


Layout meccanico posa supporti triangolari regolabili 15°/20°/25° per tetto piano (art. 7784663)


Moduli Vitovolt M410WM
dim. 1812x1096x30mm

Esempio installazione supporto per tetto piano inclinato 20° per posa moduli in orizzontale.
Indicazione distanza consigliata considerando un angolo di irraggiamento di 21°.


DIMENSIONI - REGOLAZIONE 20°

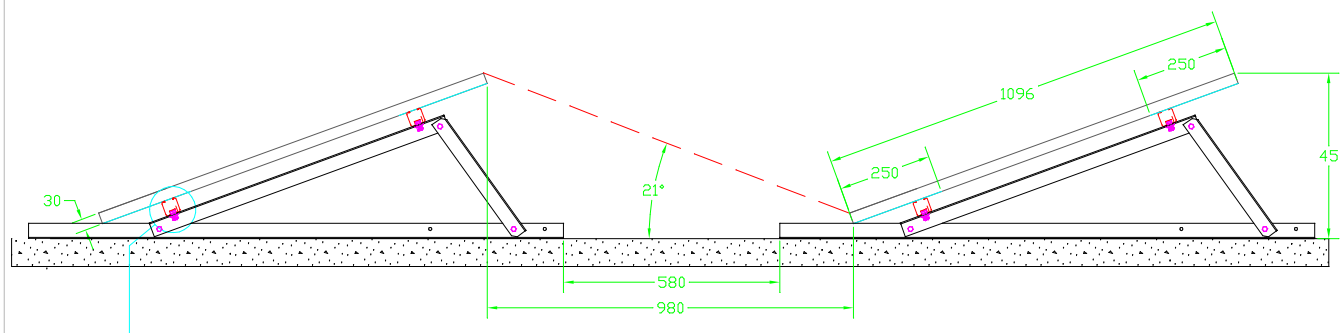

DIMENSIONI - REGOLAZIONE 15°

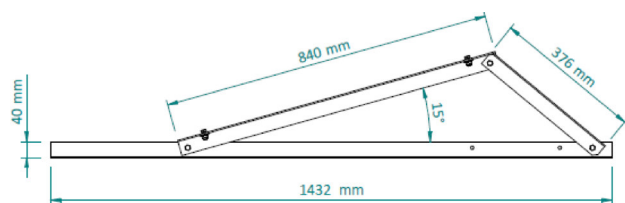



DIMENSIONI - REGOLAZIONE 25°

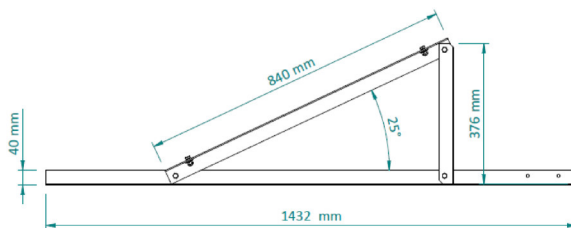

Per semplificare il montaggio delle staffe ferma-pannello sono presenti delle asole sulle estremità. Per aumentare la resistenza alle forze laterali risulta possibile prevedere dei tiranti per controventatura.



Attenzione: Il supporto triangolare con inclinazione 15°-20°-25° per tetto piano supera l'altezza di 30 cm (rif. balaustra).

Particolare dimensionale supporto triangolare
tetto piano da fissare meccanicamente al
piano di posa (es. solaio)

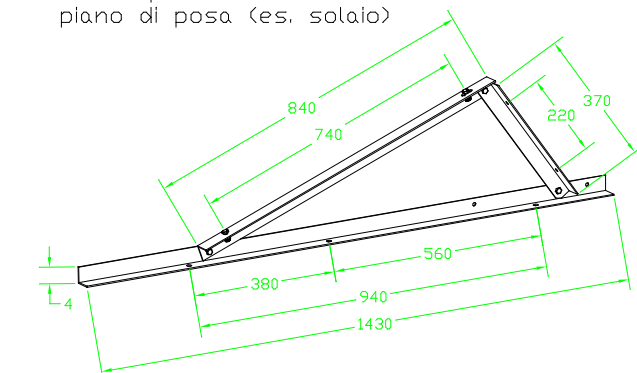


1a Fori Ø12 per
fissaggio meccanico
alla copertura
1b
1c

Particolare dimensionale profilo longherone 40x40
mm (Rif. lunghezza profilo 3150 mm) :




Particolare dimensionale morsetto ferma pannello :

Morsetto di fissaggio
centrale



Morsetti finali ("Z")

Morsetto di fissaggio
terminale



Morsetti centrali ("Ω")

VIESMANN

Struttura per tetto piano supporti regolabili
(art. 7784663)

Nome:

Dis. n.:

Rev.:

Progetto: Struttura per tetto piano

	Data	Nome
creato	09/09/2022	ZmbA
modificato	09/09/2022	ZmbA