




Technisches Datenblatt und Planungshelfer:

Stand: 1.3.2021


Rollerstände mit 12 versperbaren Stellplätzen für Tretroller: **Befestigung T-Bodensteher (zum Einbetonieren)**

Beschreibung:

Zwei Schienen mit je 6 Stellplätzen doppelseitig angeordnet, mit drehbarem Verschlussbügel je Stellplatz, optional mit einem Vorhängeschloss (Ø 6 mm) oder Fahrradschloss versperbar. Zur Montage werden zwei T-Bodensteher benötigt, diese werden ca. 20cm tief einbetoniert.

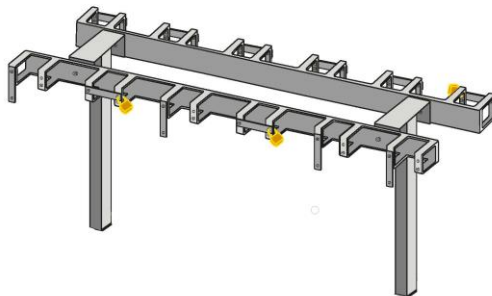

Parameter	Wert
Artikelnummer	RS6x2TBOB46
GTIN	9120120490657
Anzahl Stellplätze	12
Befestigung	2x T-Bodensteher
Material	rostfreier Stahl, verzinkt
Gewicht	11,6 kg
Länge	990 mm
Montagehöhe	45cm über Bodenoberkante
Farbe	verzinkt, die Farbe daher silbergrau
Durchmesser Stellplatz (für Lenkerstangen)	50 x 48 mm
Höhe T-Bodensteher zum Betonieren	66 cm
Betontiefe	20 cm

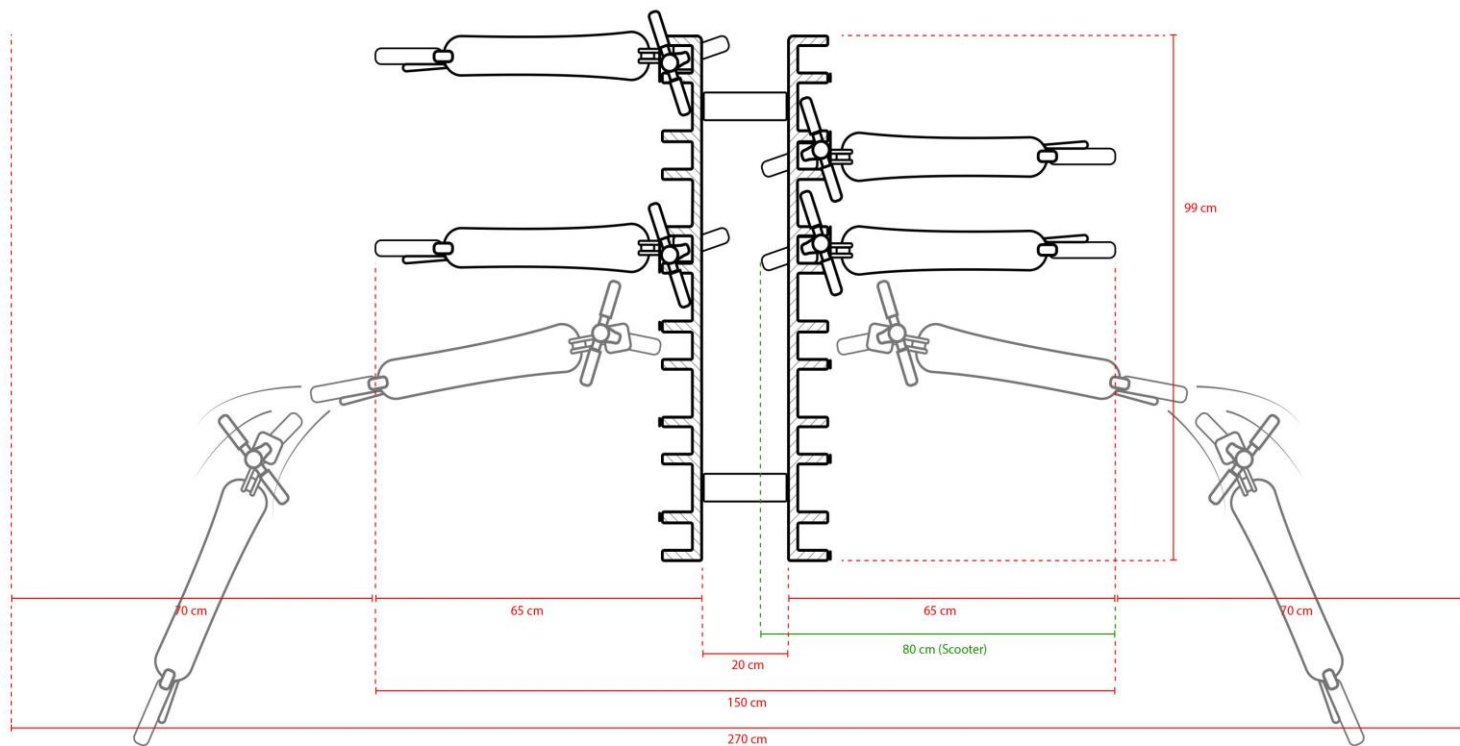

ROLLER
STOP

