

HALOSTAR ECO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	60.00 W
Nennspannung	12.0 V
Bemessungsleistung	60.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	90 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1650 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	1650 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Außenkolben	E12

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
-----------------	--------

Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	64 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64447 ECO 60W 1

Lichtverteilung

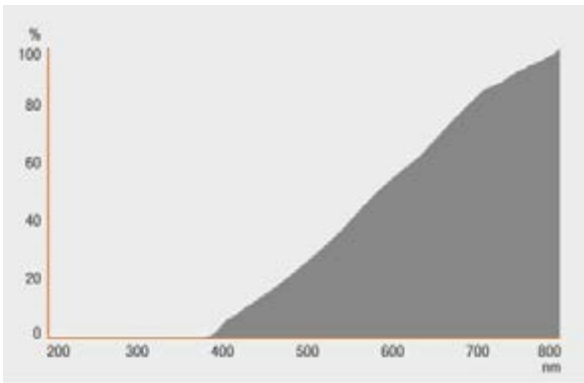

Strahlungsverteilung



Garantie

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300785400	HALOSTAR ECO 60 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	224.29 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.