




Technisches Datenblatt und Planungshelfer:

Stand: 1.3.2021


Rollerstände mit 16 versperbaren Stellplätzen für Tretroller: Befestigung Bügelbodensteher

Beschreibung:

Zwei Schienen mit je 8 Stellplätzen doppelseitig angeordnet, mit drehbarem Verschlussbügel je Stellplatz, optional mit einem Vorhängeschloss (\varnothing 6 mm) oder Fahrradschloss versperbar. Zur Montage werden drei T-Bügelbodensteher benötigt, drei Verbindungs-Bohrungen sind vorhanden.

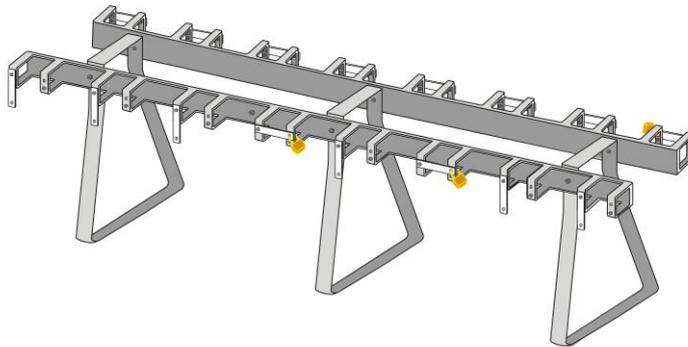

Parameter	Wert
Artikelnummer	RS8x2BUBOD46
GTIN	9120120490411
Anzahl Stellplätze	16
Befestigung	3x Bügelbodensteher
Material	rostfreier Stahl, verzinkt
Gewicht	19 kg
Länge	1350 mm
Montagehöhe	45cm über Bodenoberkante
Farbe	verzinkt, die Farbe daher silbergrau
Durchmesser Stellplatz (für Lenkerstangen)	50 x 48 mm
Breite der Bügelbodensteher (Trapezform)	Unterkante: 320 mm Oberkante: 200 mm
Abstand der Bohrlöcher (Bodenmontage)	205 mm
Durchmesser Bohrlöcher (Bodenmontage)	11 mm

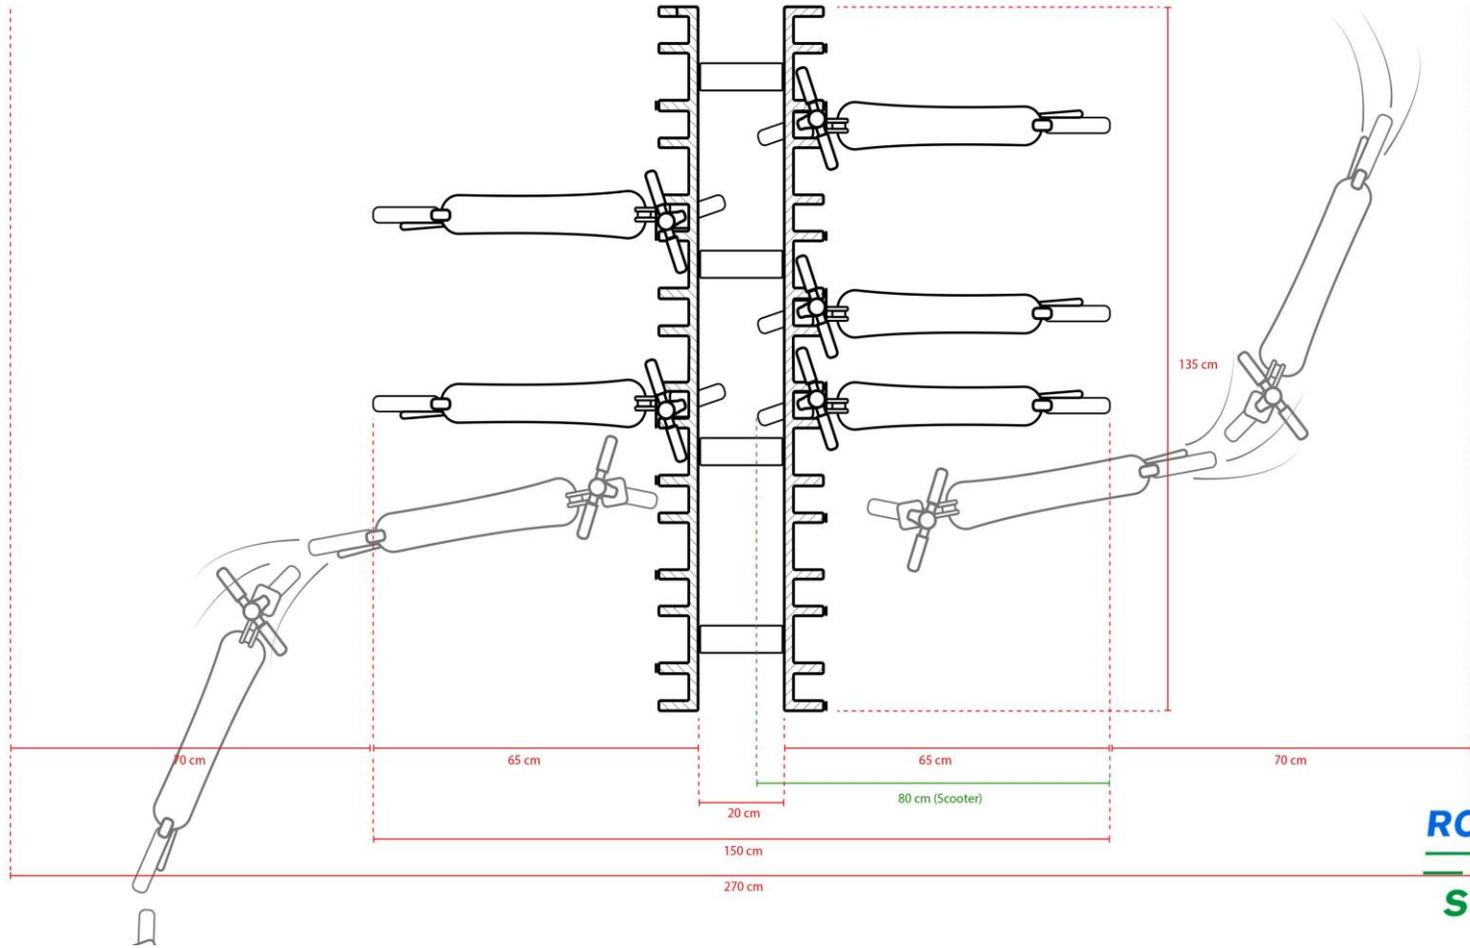

ROLLER
STOP

