

HALOPIN ECO 20 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Halogenlampen mit G9-Sockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Esstischbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	20.0 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	20.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	25 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	235 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	235 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	14.0 mm
Länge	43.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Gesamtlänge	43.0 mm
Außenkolben	T13,3

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	20 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
Bestellnummer	66720 ECO 20W 2

Lichtverteilung

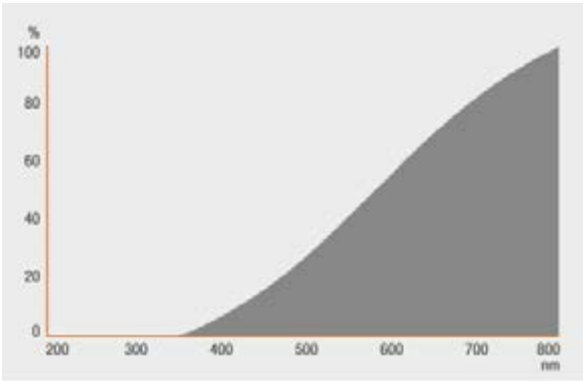

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321786975	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Versandschachtel 2500	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	16875.00 g
4008321945273	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Versandschachtel 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	126.00 g
4008321945273	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Versandschachtel 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	954.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.