

HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR Standard | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	50.0 W
Nennspannung	12.0 V
Bemessungsleistung	50.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	910 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	910 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Außenkolben	T12

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h

Produktdatenblatt

Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	53 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64440 50W 12V G

Lichtverteilung

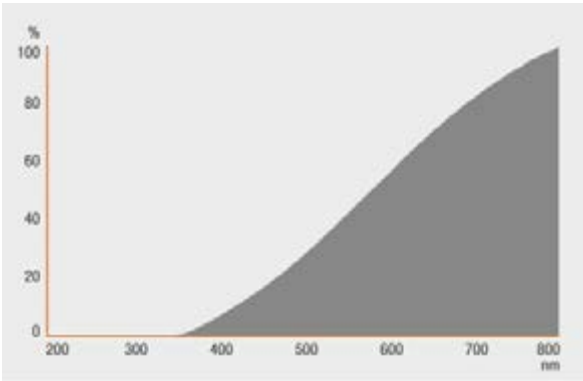

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300324432	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	126 mm x 138 mm x 121 mm	2.10 dm ³	273.29 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.