




Technisches Datenblatt und Planungshelfer:

Stand: 1.3.2021

Rollerstände mit 16 versperbaren Stellplätzen für Tretroller: **Befestigung T-Bodensteher (zum Einbetonieren)**

Beschreibung:

Zwei Schienen mit je 8 Stellplätzen doppelseitig angeordnet, mit drehbarem Verschlussbügel je Stellplatz, optional mit einem Vorhängeschloss (\varnothing 6 mm) oder Fahrradschloss versperbar. Zur Montage werden drei T-Bodensteher benötigt, diese werden ca. 20cm tief einbetoniert.

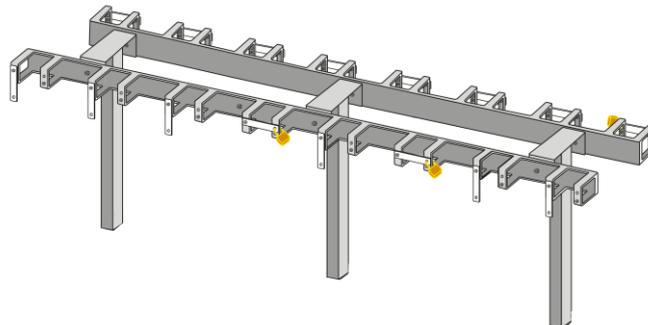

Parameter	Wert
Artikelnummer	RS8x2TBOB46
GTIN	9120120490688
Anzahl Stellplätze	16
Befestigung	3x T-Bodensteher
Material	rostfreier Stahl, verzinkt
Gewicht	15,2 kg
Länge	1350 mm
Montagehöhe	45cm über Bodenoberkante
Farbe	verzinkt, die Farbe daher silbergrau
Durchmesser Stellplatz (für Lenkerstangen)	50 x 48 mm
Höhe T-Bodensteher zum Betonieren	66 cm
Betontiefe	20 cm

