



MASTER PL-S 4P

MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	Socket 2G7
Lebensdauer	13000 h
50%Ausfallrate EL (Nom)	
LSF HF Warm 2kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 4kh	98 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 6kh	97 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 8kh	92 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 16kh	30 %
Nenn-, 3h	

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom nom. EM	250 lm
25°C horiz. (Nom)	
Nennlichtstrom EM	259 lm
25°C horiz. (Nom)	
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	381
Farbkoordinate Y (Nom)	379
Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	52 lm/W
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Nom)	80
Strahlungsrückgang nach 2000h	95 %

LLMF EL 4k h	92 %
Nenn-, Sockel ho.	
Strahlungsrückgang nach 5000h	90 %
LLMF EL 8k h	88 %
Nenn-, Sockel ho.	
LLMF EL 12k h	86 %
Nenn-, Sockel ho.	

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	5.4 W
Lampenstrom EL 25°C Sockel ob. (Nom)	0.180 A

• Temperaturkenndaten

Designtemperatur (Nom)	28 °C
------------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	4 Pin
-------------------	-------

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL)	A
Quecksilberinhalt (Hg) (Nom)	1.4 mg

PHILIPS

MASTER PL-S 4P

Energieverbrauch
kWh/1000h

6 kWh

Local Code PLS58404PNEU

Anzahl pro Verpackung

1

Zähler - Pakete pro

50

Außenkarton

Material-Nr. (12NC) 927935484011

Nettogewicht (Einzelteil)

20.000 g

ILCOS Code FSD-5/40/1B-E-2G7

• Produktdaten


Gesamt-Produktcode 871150026054370
Bestell-Produktname MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/
5X10BOX
EAN/UPC - Produkt 8711500260543
Bestellcode 26054370

Hinweise


- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

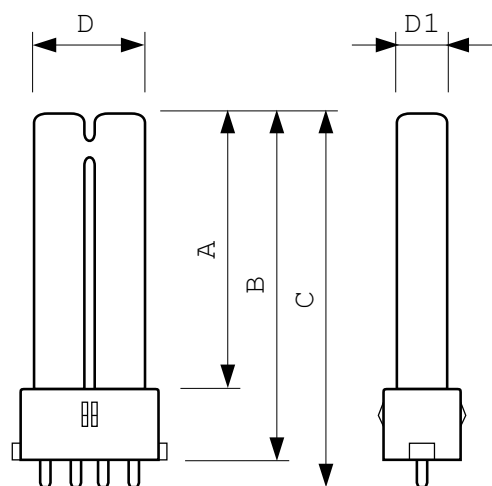


2G7, 4P



PL-S 5W/840/4P LM

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89.1 mm

Photometrische Daten

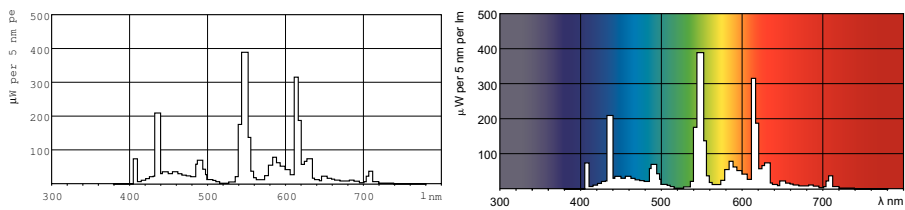

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten