




Technisches Datenblatt und Planungshelfer:

Stand: 1.3.2021


Rollerstände mit 8 versperrbaren Stellplätzen für Tretroller: **Befestigung T-Bodensteher (zum Einbetonieren)**

Beschreibung:

Zwei Schienen mit je 4 Stellplätzen doppelseitig angeordnet, mit drehbarem Verschlussbügel je Stellplatz, optional mit einem Vorhängeschloss (\varnothing 6 mm) oder Fahrradschloss versperrbar. Zur Montage werden zwei T-Bodensteher benötigt, diese werden ca. 20cm tief einbetoniert.

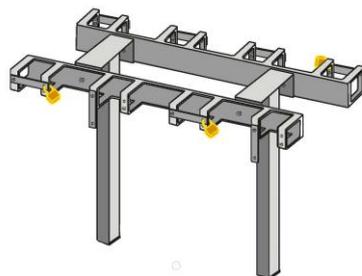

Parameter	Wert
Artikelnummer	RS4x2TBOB46
GTIN	9120120490664
Anzahl Stellplätze	8
Befestigung	2x T-Bodensteher
Material	rostfreier Stahl, verzinkt
Gewicht	8,6 kg
Länge	630 mm
Montagehöhe	45cm über Bodenoberkante
Farbe	verzinkt, die Farbe daher silbergrau
Durchmesser Stellplatz (für Lenkerstangen)	50 x 48 mm
Höhe T-Bodensteher zum Betonieren	66 cm
Betontiefe	20 cm

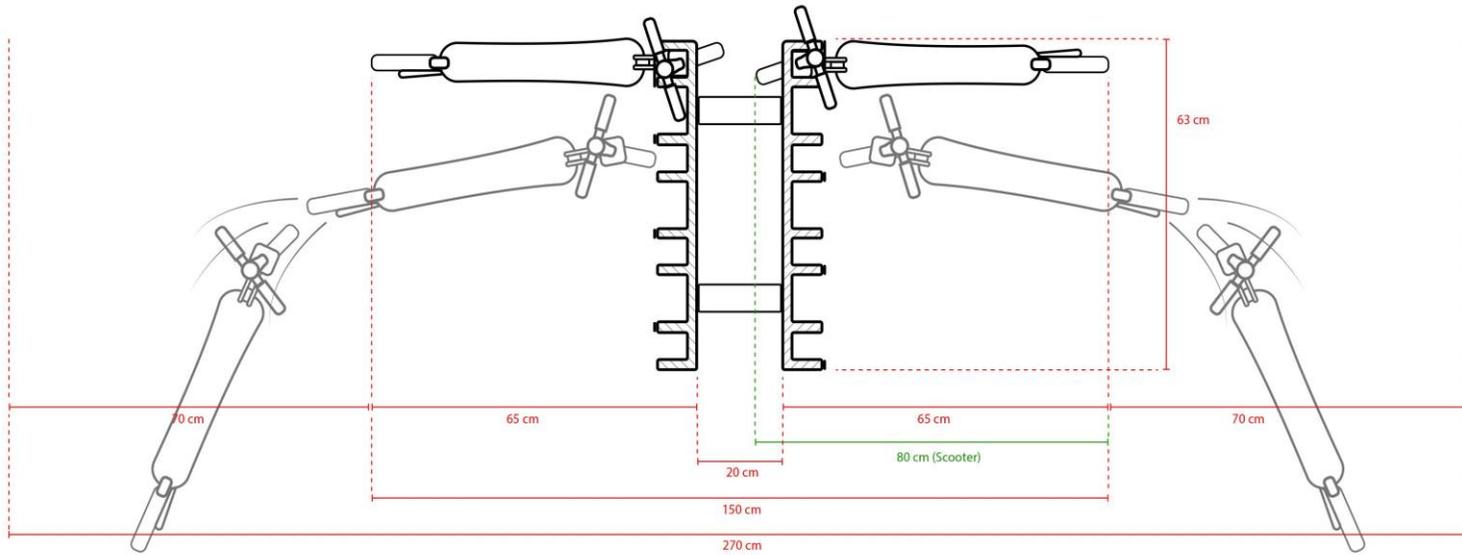

ROLLER

STOP

