




Technisches Datenblatt und Planungshelfer:

Stand: 1.3.2021

Rollerstände mit 6 versperbaren Stellplätzen für Tretroller: **Befestigung Bügelbodensteher**

Beschreibung:

Schiene mit 6 Stellplätzen in Reihe angeordnet, mit drehbarem Verschlussbügel je Stellplatz, optional mit einem Vorhängeschloss (Ø 6 mm) oder Fahrradschloss versperbar. Zur Montage werden zwei Bügelbodensteher benötigt, zwei Verbindungs-Bohrungen sind vorhanden.

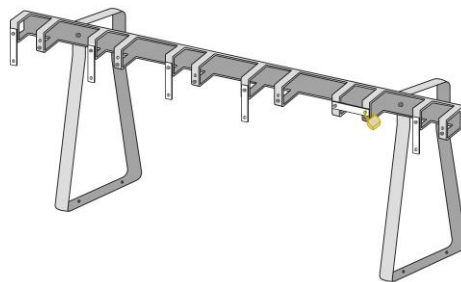

Parameter	Wert
Artikelnummer	RS6BUBOD46
GTIN	9120120490060
Anzahl Stellplätze	6
Befestigung	2x Bügelbodensteher
Material	rostfreier Stahl, verzinkt
Gewicht	10 kg
Länge	990 mm
Montagehöhe	45cm über Bodenoberkante
Farbe	verzinkt, die Farbe daher silbergrau
Durchmesser Stellplatz (für Lenkerstangen)	50 x 48 mm
Breite der Bügelbodensteher (Trapezform)	Unterkante: 320 mm Oberkante: 200 mm
Abstand der Bohrlöcher (Bodenmontage)	205 mm
Durchmesser Bohrlöcher (Bodenmontage)	11 mm

