



MASTER PL-C 2P

MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G24d-1
Sockelinformation	2 Pin
Lebensdauer 10%	6500 hr
Ausfallrate EM	
Lebensdauer	10000 hr
50%Ausfallrate EM	
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827 [CCT of 2700K]
Farbwiedergabeindex	83 Ra8
Lichtfarbe	Warmton-extra
Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtstrom EM 25°C	600 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	600 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	60 Lm/W
LLMF EM 2000h	92 %
Nenn-LLMF EM 4000h	87 %
Nenn-LLMF EM 6000h	83 %
Nenn-LLMF EM 8000h	81 %
Nenn-Designtemperatur	28 C

Farbkoordinate X	463 -
Farbkoordinate Y	420 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	10 W
Lampenleistung EM 25°C,nominal	10 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	10.0 W
Lampenspannung EM 25°C	63 V
Lampenstrom EM 25°C	0.190 A
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	B
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	13 kWh

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	75.5 (max) mm
Einschublänge B	95.0 (max) mm
Gesamtlänge C	117.4 (max) mm
Durchmesser D	27.1 (max) mm
Durchmesser D1	27.1 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	706812 70
Produktcode	871150070681270

MASTER PL-C 2P

Produktname	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT
Bestellbezeichnung	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/ 5X10CC
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	50
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500706812


Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500711045
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500710970
12 NC	927903882740
ILCOS-Code	FSQ-10/27/1B-I-G24d=1
Nettogewicht pro Stück	45.000 gr

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

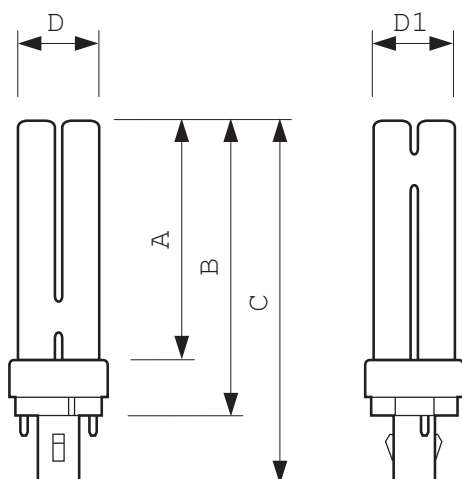


MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 10W/827/2P	75.5	95.0	117.4	27.1	27.1



Photometrische Daten

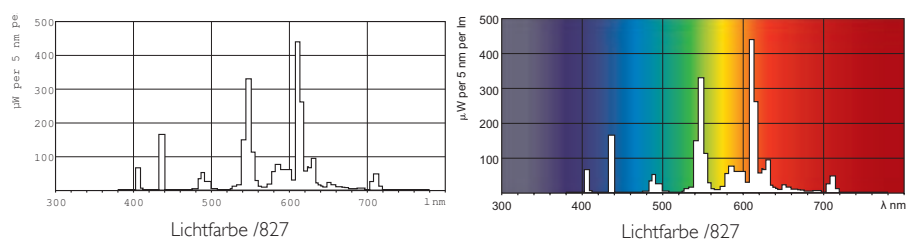

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Änderungen vorbehalten