



Minimalistische kantoorwanden



Meer vrijheid in kantoorruimte

Aluminium kantoorwanden brengen structuur in een ruimte, maar vouwanden voegen daar flexibiliteit aan toe. Ze maken het eenvoudig om werkplekken, vergaderruimtes en looproutes van elkaar te scheiden, terwijl het open karakter van het kantoor behouden blijft. Slanke aluminium profielen en veiligheidsglas zorgen daarbij voor een transparante, duurzame uitstraling. Zo ontstaat een ruimteverdeling die praktisch werkt én past bij een moderne kantooromgeving.



Licht, open en flexibel

Veel daglicht en transparantie

Dankzij de smalle aluminium profielen combineren onze vouwwanden veel glas met een open uitstraling. Het resultaat is maximale lichtinval: daglicht dringt diep door in elke hoek, wat een frisse, energieke werkomgeving oplevert. U behoudt een open kantoorgevoel terwijl ruimtes gescheiden worden door een bijna onzichtbare wand.

Rust en privacy

Met veiligheidsglas en akoestisch glas bieden onze vouwwanden geluidsisolatie voor rustige vergaderingen en geconcentreerd werken. De constructie combineert transparantie met effectieve geluidsdemping, zodat gesprekken niet buiten de ruimte te horen zijn. Zo krijgt u besloten kamers voor vertrouwelijke gesprekken én blijft het kantoor visueel verbonden.

Flexibele indeling

Een vouwwand deelt ruimtes razendsnel in. U bepaalt zelf hoe ver de wand openstaat en creëert snel extra werkplekken of besloten vergaderruimtes volgens behoefte. Dit aanpasbare systeem werkt zonder ingrijpende verbouwing: in een handomdraai verandert u de kantoorindeling voor verschillende werkzaamheden.

Strak, modern design

Het stijlvolle ontwerp sluit naadloos aan bij moderne kantoorinterieurs. De hoogwaardige materialen en fraaie afwerking geven de ruimte een eigentijdse uitstraling die indruk maakt op klanten en medewerkers. Dankzij de slanke profielen blijft het geheel licht en ruimtelijk. Zo is een glazen vouwwand niet alleen praktisch, maar ook een stijlvolle toevoeging aan het interieur.



R4 enkel glas

R4 is een slank glassysteem met enkel gehard veiligheidsglas, ontworpen voor moderne kantooromgevingen. Dankzij het gepatenteerde scharniersysteem en de subtiel geïntegreerde techniek combineert de R4 een minimalistische uitstraling met soepele bediening. De aluminium profielen zijn standaard uitgevoerd in matzwart (RAL 9005), maar ook leverbaar in ruim 200 andere RAL-kleuren. Beschikbaar als vouwwand, schuifwand, vaste wand of losse deur; ideaal voor transparante kantoorindelingen, vergaderruimtes en werkplekken met veel licht en een open karakter.

Toepassing

- Geschikt voor kantoorwanden en transparante ruimteverdeling
- Interieur (binnen-binnen)

Systeem

- Ruime nastelmogelijkheden
- Systeemgewicht: 15 kg / m²

Materiaal

- Enkel gehard veiligheidsglas
- Hoogwaardig, roestvrij aluminium
- Poedercoating met Qualicoat-certificaat
- Kleur: Standaard RAL9005; andere RAL-kleuren optioneel
- Optie: Roeden 26 of 44 mm

R5 dubbel glas

R5 heeft identiek slanke profielen en dezelfde vloeiende bediening als R4, maar gebruikt dubbel gehard isolatieglas voor extra comfort. Hierdoor ontstaat een merkbaar stillere ruimte: R5 haalt veel hogere geluidsisolatiewaarden en biedt betere thermische isolatie dan enkel glas. Ook R5 is standaard matzwart (RAL 9005) met +200 kleurkeuzes en is als vouw-, schuif- of vaste wand te leveren. Zo is R5 ideaal voor vergaderkamers, directiekantoren en stille werkruimtes waar rust, focus en privacy belangrijk zijn.

Toepassing

- Geschikt voor kantoorwanden met extra rust en privacy
- Interieur (binnen-binnen)

Systeem

- Ruime nastelmogelijkheden
- Systeemgewicht: 26 kg / m²

Materiaal

- Dubbel gehard veiligheidsglas
- Hoogwaardig, roestvrij aluminium
- Poedercoating met Qualicoat-certificaat
- Kleur: Standaard RAL9005; andere RAL-kleuren optioneel
- Optie: Roeden 44 mm



Vouw, schuif, draai
of vast?



Vouwwand

Een glazen vouwwand vouwt volledig open tot een smal pakket voor een ongehinderd uitzicht en maximale openheid. Geen vaste delen, geen drempels die de ruimte breken, alleen licht, lucht en vrijheid. De profielen zijn minimalistisch, de werking geruisloos en intuïtief. Elk paneel is scharnierend verbonden en vouwt zich met één soepele beweging samen tot een compact pakket. Hoogwaardige materialen garanderen comfort, duurzaamheid en een perfecte afwerking. Warmte binnen of buiten laten? De keuze is aan jou. Geniet van maximale transparantie zonder concessies.

Systeem


- Openingsrichting naar binnen of naar buiten
- Geïntegreerde ruime stelmogelijkheden
- Uniek en gepatenteerd scharniersysteem
- Verzonken onderrail mogelijk voor drempelloze afwerking
- Comfortabel bedieningsgemak

Materiaal

- Hoogwaardig aluminium, volledig roestvrij
- Qualicoat gecertificeerde poedercoating
- Gehard veiligheidsglas, thermisch versterkt





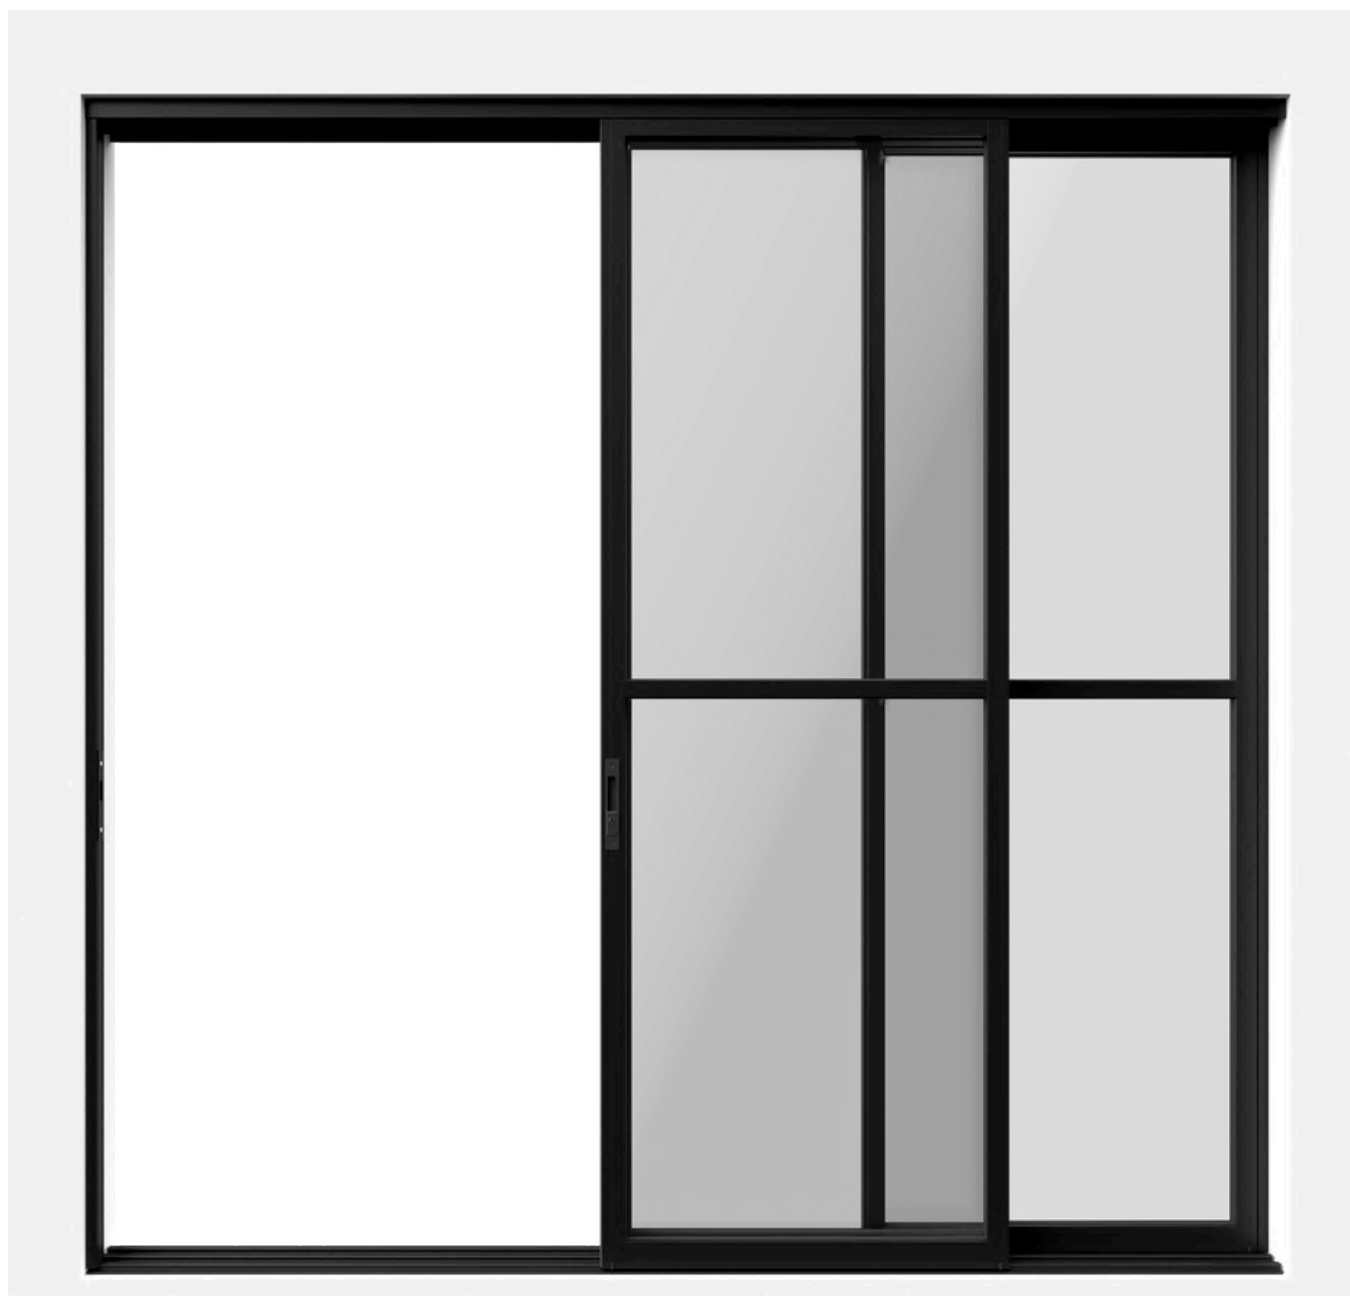

Schuifwand

Een glazen schuifwand opent en sluit moeiteloos en maakt het eenvoudig om kantoorruimtes flexibel in te delen. Het onderrollende systeem zorgt voor stabiele en soepele geleiding, terwijl de wand standaard in twee richtingen te openen is voor maximale vrijheid in gebruik.

Slanke aluminium profielen omlijsten helder veiligheidsglas en creëren een transparante uitstraling met optimale lichtinval. De techniek is subtiel verwerkt in het minimalistische ontwerp, waardoor de schuifwand perfect aansluit bij moderne kantoorinterieurs. Of het nu gaat om een vergaderruimte, werkzone of ontvangstruimte, deze schuifwand combineert gebruiksgemak met een hoogwaardige afwerking en duurzame materialen. Een stijlvolle oplossing die ruimtes met elkaar verbindt, zonder concessies aan functionaliteit.

R4

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 45 mm
- Paneelafmeting: tot 130 cm breed en 300 cm hoog
- Maximaal 6 panelen per richting
- Onderrollend systeem in geleiderail
- Onderrail met lage opbouw
- Keuze uit knopvergrendeling of cilinderslot

R5

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 45 mm
- Paneelafmeting: tot 130 cm breed en 300 cm hoog
- Maximaal 6 panelen per richting
- Onderrollend systeem in geleiderail
- Onderrail met lage opbouw
- Keuze uit knopvergrendeling of cilinderslot

Vaste wand

Een vaste glazen wand biedt een elegante en functionele oplossing voor het creëren van transparante kantoorruimtes. Met slanke aluminium profielen en helder veiligheidsglas past deze wand naadloos binnen een modern en minimalistisch interieur. Of het nu gaat om een vergaderruimte, werkplek of ontvangstruimte, een vaste glazen wand zorgt voor een open en lichte uitstraling zonder concessies te doen aan rust en comfort. Dankzij de hoogwaardige materialen en verfijnde afwerking is de wand duurzaam en onderhoudsvriendelijk. De solide constructie is ontworpen voor maximale stabiliteit en vormt een hoogwaardige oplossing voor kantooromgevingen waar uitstraling, kwaliteit en gebruiksgemak samenkomen.

R3

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 31 mm
- Paneelafmeting: tot 130 cm breed en 260 cm hoog

R4


- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 29 mm
- Paneelafmeting: tot 130 cm breed en 300 cm hoog

R5

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 30 mm
- Paneelafmeting: tot 130 cm breed en 300 cm hoog

R6

- Profieldikte: 60 mm
- Profielbreedte: 30 mm
- Paneelafmeting: tot 130 cm breed en 320 cm hoog

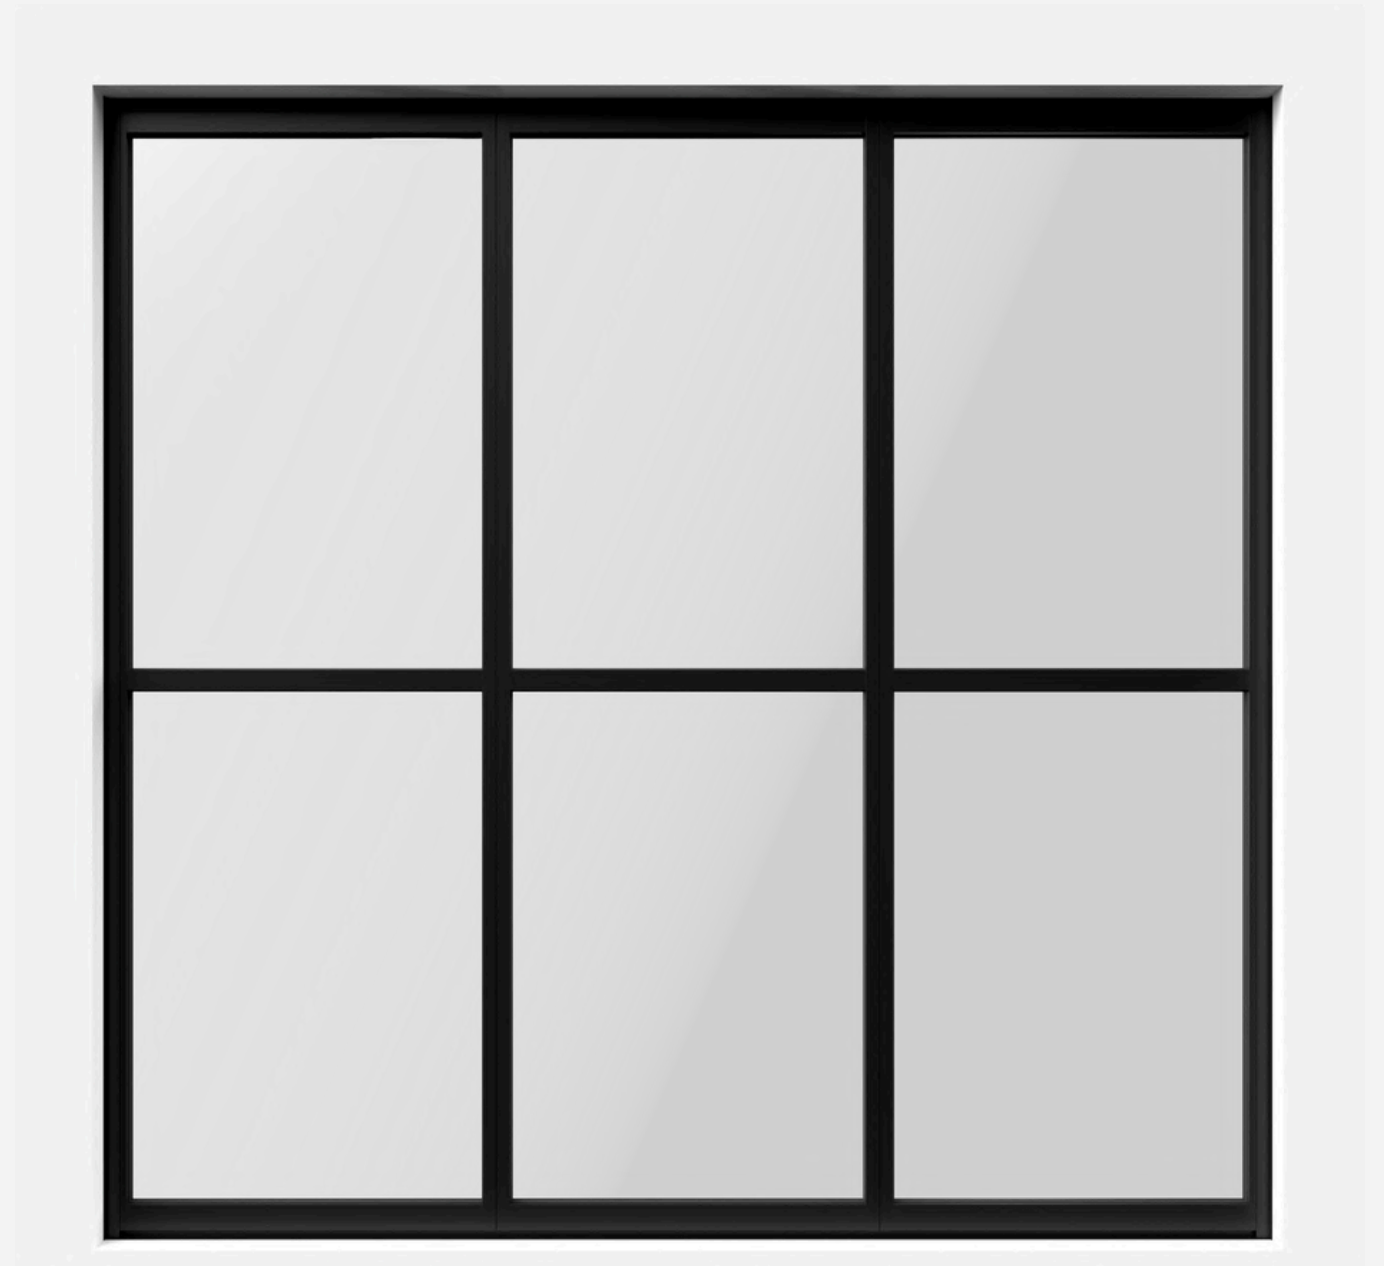



Deur

Een aluminium deur is een functionele en esthetische aanvulling op uw ruimte. Met slanke aluminium profielen en helder veiligheidsglas sluit deze deur naadloos aan bij de andere elementen uit de R-serie, zoals vouwwanden en schuifwanden. De actieve deur is standaard voorzien van een klink en cilinderslot voor gebruiksgemak en veiligheid, terwijl de passieve deur is uitgerust met een ingebouwde espagnolet-vergrendeling voor een strakke afwerking en solide sluiting. Of u nu een tuinkamer, veranda of binnenruimte heeft, de aluminium deur combineert functionaliteit met stijl, en vormt samen met andere R-serie elementen een harmonieus geheel.

R3

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 31 mm
- Paneelafmeting: tot 100 cm breed en 260 cm hoog

R4


- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 29 mm
- Paneelafmeting: tot 100 cm breed en 300 cm hoog

R5

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 29 mm
- Paneelafmeting: tot 90 cm breed en 280 cm hoog

R6

- Profieldikte: 60 mm
- Profielbreedte: 30 mm
- Paneelafmeting: tot 100 cm breed en 300 cm hoog

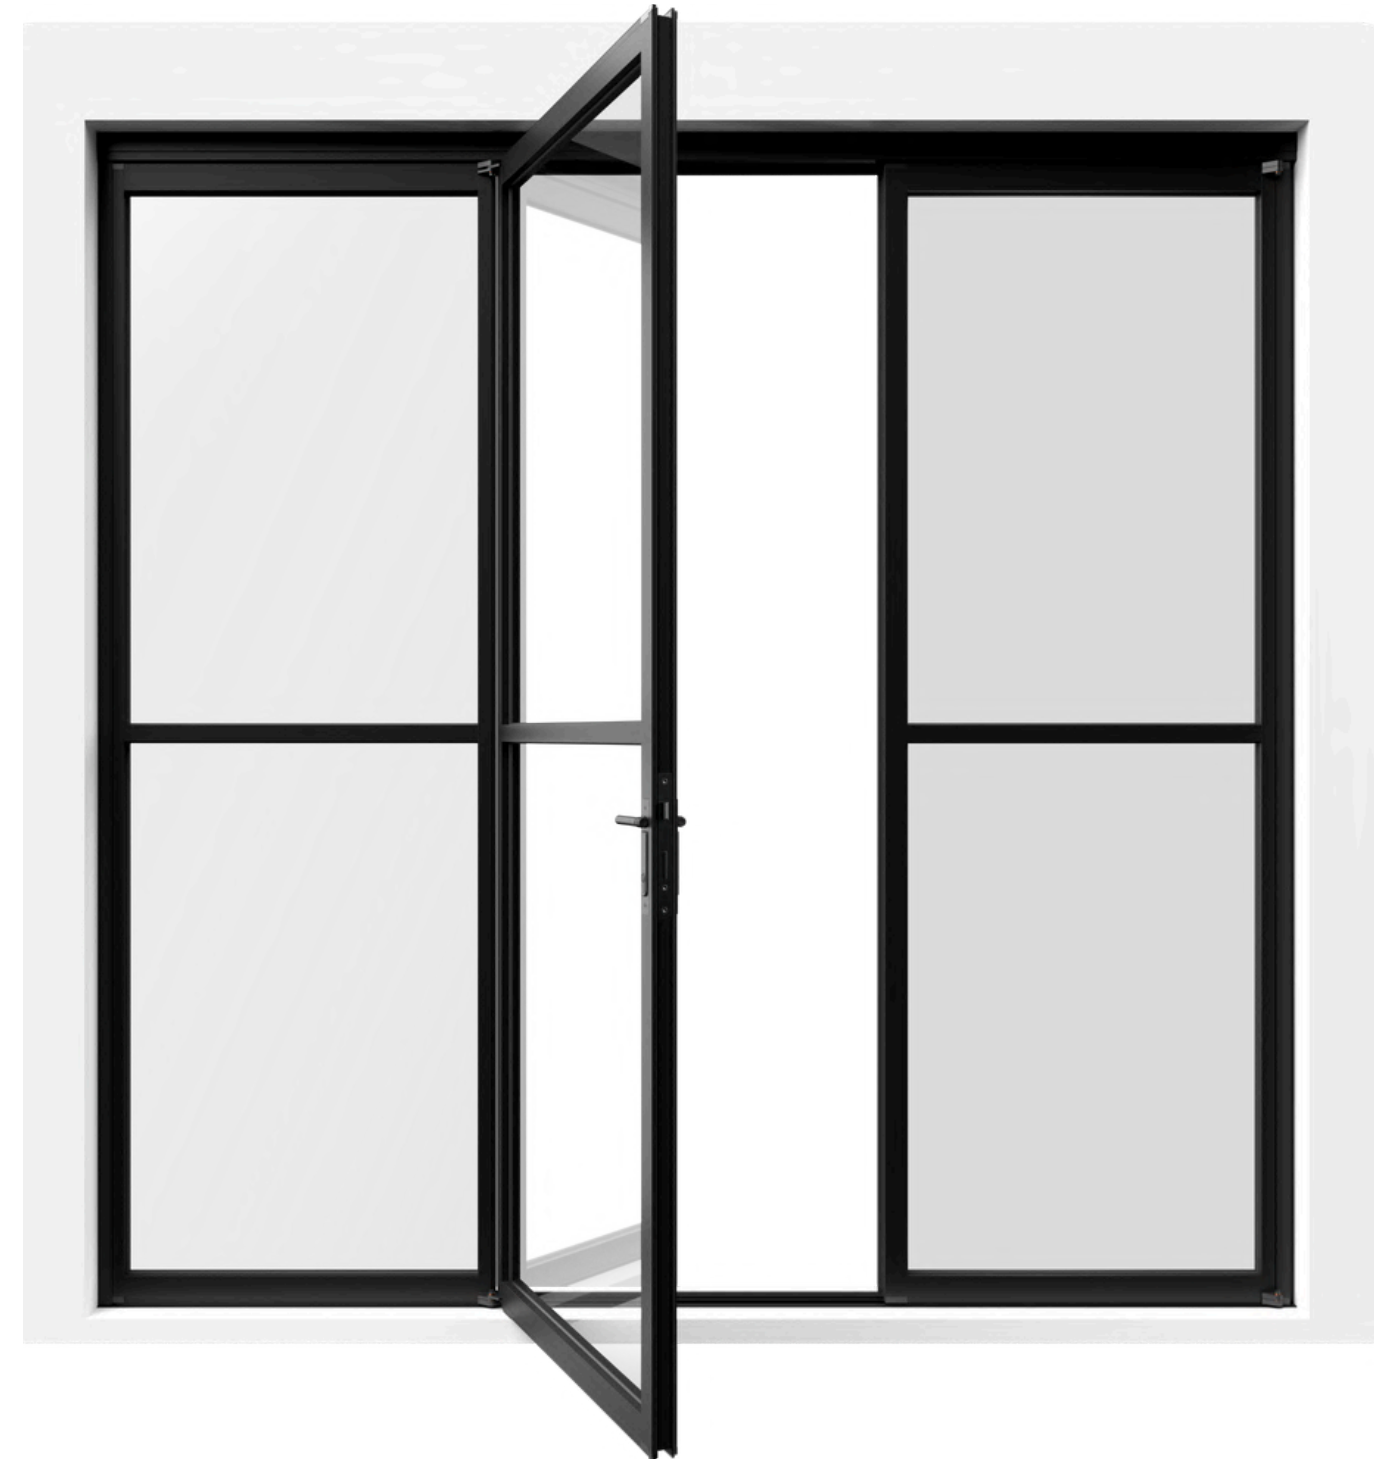

Het buitengevoel[®]

Echt kennismaken met de sublieme techniek en het verfijnde design kan bij onze productiefaciliteit in Hardinxveld-Giessendam. 100% overtuigd raken van het gebruiksgemak kan het beste door het gewoon te ervaren.

Maak een afspraak op vanbach.nl

vanBach

Moerbei 16

3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

085 902 4620

info@vanbach.nl

vanbach.nl

U**AN**BACH