

→ But de basket charpente Compétition

Tête fixe Réf. BC030301
Réf. BC030302

LES + PRODUIT


- + **Relevage et abaissement rapide et sécurisé**
- + Verticalité réglable du panneau
- + Structure métallique entièrement plastifiée

La fabrication de ce produit est spécifique à chaque gymnase en fonction des charpentes et des possibilités de fixation. Les plans détaillés de l'édifice sont essentiels pour concevoir votre projet.

Équipement adapté pour tous panneaux rectangulaire 1800 x 1050 ou 1200 x 900 mm.

Fixation possible sur mur béton en pignon, charpente métallique, lamellé-collé (suivant configuration).

Dimensions

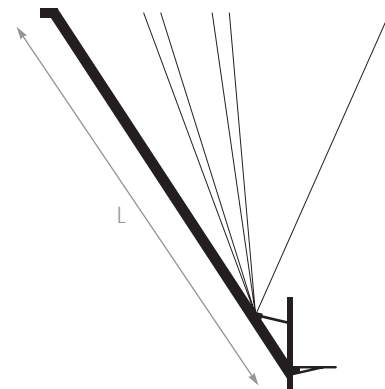

Longueur de fût standard (L) 6 m
Panneau.....1800 x 1050 ou 1200 x 900 mm

Conformités

Norme NF EN 1270
Code du sport

Descriptif technique

Équipement standard : 1 but

- **Structure de base + tête fixe ou tête combiné réglable :**
 - Structure métallique constituée de 2 tubes coulissants en acier de dimension 100 x 100 mm et 90 x 90 mm
 - Longueur de fût 11 m maximum (nous consulter)
 - Double haubanage des buts donnant une excellente stabilité à la structure
 - Accessoires de montage hors panneau, cercle, filet, treuil, stop chute
 - Tête fixe ou tête réglable avec manivelle pour panneau 1800 x 1050 mm ou 1200 x 900 mm

Équipement optionnel :

- Montage possible d'un **support 24 secondes** sur le fût


Équipement complémentaire :

- **Treuil électrique** mural standard ou débrayable
- Treuil mural manuel
- Radio commande pour treuil électrique
- Stop chute à rappel automatique
- Capot moteur
- Mousse de protection
- Panneau en verre trempé 1800 x 1050 mm (adaptable uniquement sur tête fixe)
- Panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm ou 1200 x 900 mm, en polyester ou méthacrylate
- Cercle compétition 105 Kg
- Filet Polypropylène Ø 6 mm

Photo non contractuelle

modèle déposé

→ Roof-mounted basketball goal Competition

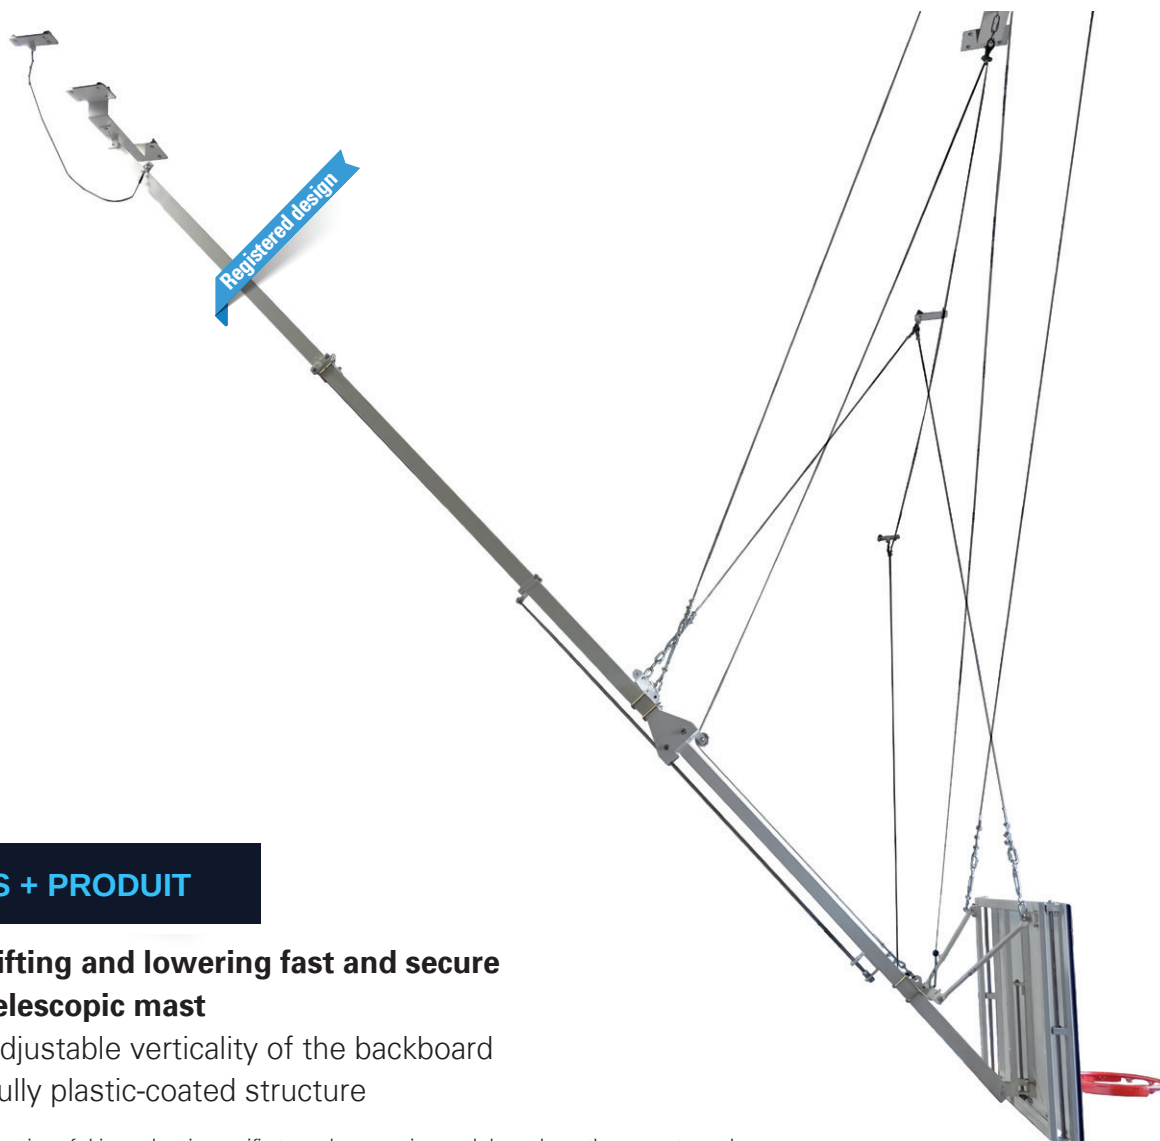

LES + PRODUIT

- + Lifting and lowering fast and secure
- + telescopic mast
- + Adjustable verticality of the backboard
- + Fully plastic-coated structure

The conception of this product is specific to each gymnasium and depends on the carpentry and the fixation possibilities. The detailed drawings of the building are essential to the design of your project. The choice of a retractable or non-retractable basketball goal depends on the configuration of the gymnasium and the clearance height to be respected under the raised basketball goal. Standard equipment adapted on rectangular backboards 1800 x 1050 or 1200 x 900 mm. Can be fixed on concrete gable wall, steel structure, glued laminated (depending on configuration).

Non contractual picture

Compliances

NF EN 1270 standard
Code of sport

Technical description

Standard equipment: 1 goal

• Basic structure + fixed head or adjustable combined head:

- Metal structure composed of 2 steel tubes sliding one within the other, size 100 x 100 mm and 90 x 90 mm
- Length of the shaft 11 m maximum (consult us)
- Double guying of goals providing great stability
- Delivered with all accessories excluding ring, net, winch, backboard and fall stop
- Fixed head or adjustable head with handle for 1800 x 1050 mm or 1200 x 900 mm backboards

Optional equipment:

- Assembly of a support possible in 24 seconds on the shaft

Recommended extra equipment:

- Standard wall mounted electric winch or uncoupled
- Automatic descent control device : fall stop
- Motor cover
- Foam protection
- Tempered glass backboard, 1800 x 1050 mm only for fixed-height head goal
- Rectangular board 1800 x 1050 or 1800 x 1050 mm made of polyester or methacrylate
- Rectangular polyester board 1200 x 900 mm
- Competition ring 105 Kg
- Polypropylene net Ø 6 mm