→ Système de **bride amortissante dB-Stop®** pour panneaux treillis soudés

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Bride dB-Stop


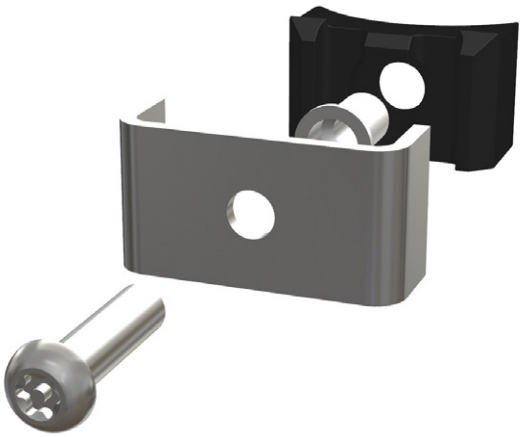


Photo non contractuelle

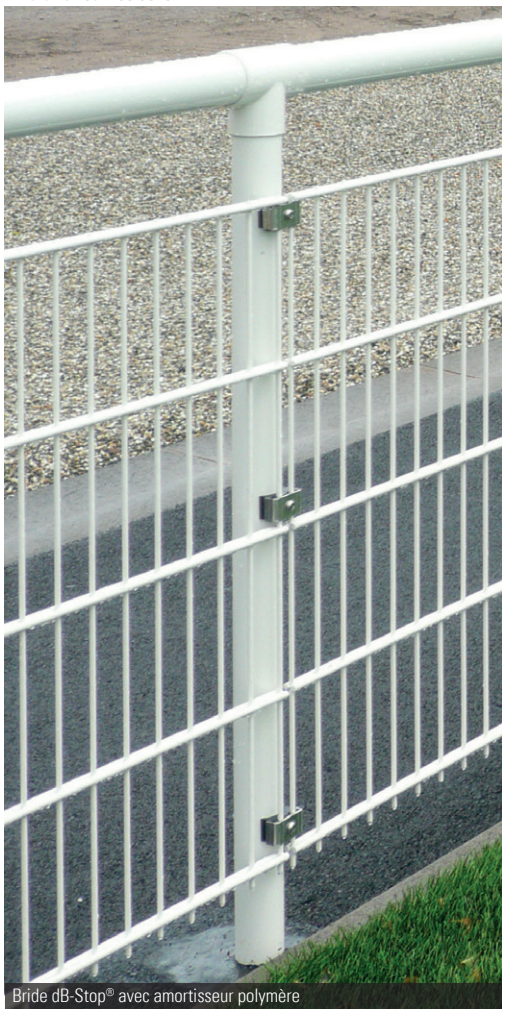

Bride dB-Stop® avec amortisseur polymère

LES + PRODUIT

+ **Pose rapide et facile**
+ Amortissement des vibrations et nuisances sonores
+ Visserie inviolable

Descriptif technique

Équipement standard :

- **Structure :**
  Bride inox brossée avec amortisseur polymère haute résistance
  Visseries et insert en inox
  La bride dB-Stop® peut fixer 2 panneaux en même temps
  Maintien des panneaux avec le système "EASY-FIX" lors du montage
  Réglage latéral possible de 5 à 9 mm
- **Versions :**
  Applicable sur :
  Main courante treillis soudés avec dB-Stop® en acier, **Réf. MC300123**
  Main courante treillis soudés en aluminium, **Réf. MC300113**
  Pare-ballons standard, **Réf. PB200075-76**
  Pare-ballons bipode, **Réf. PB1116XX-XX**
  Pare-ballons tube rectangulaire, **Réf. 1806XX-XX**
  Pare-ballons "Ligue Méditerranée", **Réf. PB200085**
  Sur la main courante treillis soudés : 3 brides
  Sur le pare-ballons standard, bipode ou rectangulaire : 5 brides
  Sur le panneau "Ligue Méditerranée" : 6 brides
- **Souple :**
  Produit compatible avec les panneaux en double fils 6/5/6 et 8/6/8 mm



Bride amortissante dB-Stop®