→ Pare-ballons tube rectangulaire
section 180 x 80 mm

AFNOR Cert. 61477

Réf. PB1806XX-XX



LES + PRODUIT

+ **Grandes hauteurs**
+ Grande résistance
+ Sur-mesure

Dimensions

Hauteur hors sol	6 à 10 m	11 à 13 m
Profondeur scellement	1 m	1,5 m
Section poteaux	180 x 80 mm	


Descriptif technique

Équipement standard :

- **Type de poteau :** poteau de départ, d'angle, de rétention et intermédiaire
- **Poteaux tubulaires rectangulaires en acier galvanisé plastifié :**
  Hauteurs standards de 6 à 13 m (cf dimensions), adaptés pour faciliter le montage du filet
- **Plats, poulies, anneaux et maillons entièrement soudés sur les poteaux**
- **Scellement direct,** profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- **Jambe de force** en acier galvanisé plastifié
- **Barres d'écartement** en acier galvanisé plastifié **:**
  Nombres de barres d'écartement selon la hauteur du pare-ballons

Type de poteau	Hauteur pare-ballons, jusqu'à 7 m	Hauteur pare-ballons, 8 m et +
Départ	2 barres d'écartement	3 barres d'écartement
Angle et rétention	4 barres d'écartement	6 barres d'écartement

Barres d'écartement fixes Ø 50 mm : 2 m, 2,5 m ou 3 m
Barres d'écartement réglables Ø 50 mm : de 1,8 à 2,6 m, de 2,3 à 3,1 m ou de 3 à 3,8 m

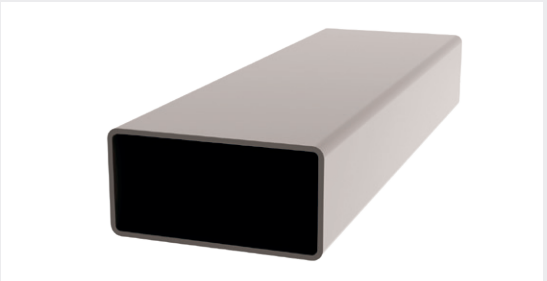

Profilé tubulaire rectangulaire

Équipement optionnel :

- **Filet sur mesure, maille Ø 25 mm à Ø 145 mm**
- **Possibilité d'habiller la partie basse** avec des panneaux treillis soudés ou grillage simple torsion
- **Accessoires de pose filet pare-ballons :** crochets, anneaux, câbles, raidisseurs ...

→ Habillage treillis soudés avec dB-Stop®
en partie basse sur pare-ballons standard

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB200075
Réf. PB200076


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ **Fixation dB-Stop® avec système anti-bruit**
+ Rigidité et résistance

Le **dB-Stop®** sur les clôtures de stade présente le double avantage d'être facile et rapide à monter. Ce système **réduit les vibrations et limite les nuisances sonores**, et offre une **plus longue longévité au produit**.

- Les tampons amortisseurs en polypropylène sont livrés montés sur les poteaux, fixés par un insert
- La bride **dB-Stop®** permet la fixation de 2 panneaux en même temps, la pose est facile
- Le produit est compatible avec l'ensemble des panneaux treillis soudés double fil droit du marché (8/6/8 - 6/5/6)
- Fixation du panneau par étrier inox brossé et vis inviolable

Dimensions

Hauteur	2 m
Entre-axe	2525 mm


Descriptif technique

Équipement standard :

- Habillage de la partie basse du pare-ballons de 2 m hors sol
- Panneau droit maille 200 x 50 mm, double fil 8/6/8 mm, largeur de 2507 mm
- Les brides dB-Stop® sont livrées montées sur les poteaux
- Poteau en acier avec fixation par bride dB-Stop®
  ou poteau en aluminium avec feuillure et fixation par clips

Équipement optionnel :

- Panneaux à plis et fils 6/5/6 mm sur demande
- Panneau "Ligue Méditerranée"
- Possibilité de réaliser des hauteurs différentes de 2 m

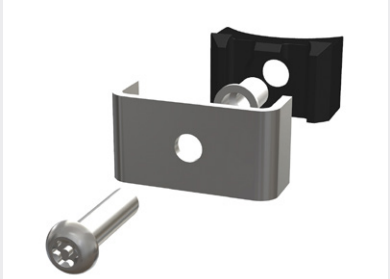
Bride amortissante dB-Stop®


Bride amortissante dB-Stop®