→ Pare-ballons tube rectangulaire
section 180 x 80 mm

AFNOR Cert. 61477

Réf. PB1806XX-XX



LES + PRODUIT

+ **Grandes hauteurs**
+ Grande résistance
+ Sur-mesure

Dimensions

Hauteur hors sol	6 à 10 m	11 à 13 m
Profondeur scellement	1 m	1,5 m
Section poteaux	180 x 80 mm	


Descriptif technique

Équipement standard :

- **Type de poteau :** poteau de départ, d'angle, de rétention et intermédiaire
- **Poteaux tubulaires rectangulaires en acier galvanisé plastifié :**
  Hauteurs standards de 6 à 13 m (cf dimensions), adaptés pour faciliter le montage du filet
- **Plats, poulies, anneaux et maillons entièrement soudés sur les poteaux**
- **Scellement direct,** profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- **Jambe de force** en acier galvanisé plastifié
- **Barres d'écartement** en acier galvanisé plastifié **:**
  Nombres de barres d'écartement selon la hauteur du pare-ballons

Type de poteau	Hauteur pare-ballons, jusqu'à 7 m	Hauteur pare-ballons, 8 m et +
Départ	2 barres d'écartement	3 barres d'écartement
Angle et rétention	4 barres d'écartement	6 barres d'écartement

Barres d'écartement fixes Ø 50 mm : 2 m, 2,5 m ou 3 m
Barres d'écartement réglables Ø 50 mm : de 1,8 à 2,6 m, de 2,3 à 3,1 m ou de 3 à 3,8 m

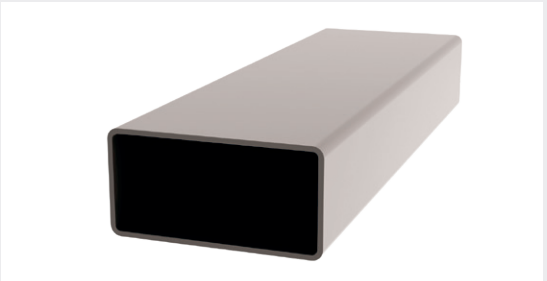

Profilé tubulaire rectangulaire

Équipement optionnel :

- **Filet sur mesure, maille Ø 25 mm à Ø 145 mm**
- **Possibilité d'habiller la partie basse** avec des panneaux treillis soudés ou grillage simple torsion
- **Accessoires de pose filet pare-ballons :** crochets, anneaux, câbles, raidisseurs ...

METALU PLAST
Bien plus que du sport

Disponible en vert RAL 6005
Autres couleurs sur demande

CLÔTURES

→ Clôture type **Ligue Méditerranée** avec système de **fixation dB-Stop®**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB200085

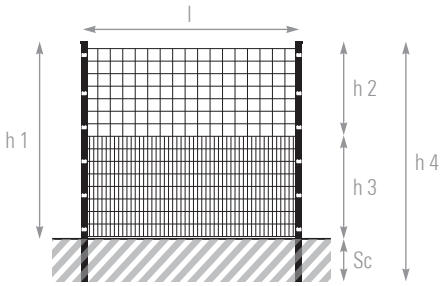


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ Système dB-Stop® **antibruit et antivibration**
+ **Facilité de pose** grâce aux fixations **dB-Stop®**
+ **Compatible avec l'installation d'un pare-ballons**
+ **Visserie inviolable**
+ **Panneau type "Ligue Méditerranée"**

Dimensions



Entraxe : longueur de la grille + 20 mm (l)
soit ..... 2,560 + 0,020 = 2,580 m
Hauteur grille (h 1) ..... 2,258 m
Hauteur partie haute (h 2) ..... 1,050 m
Hauteur partie basse (h 3) ..... 1,200 m
Hauteur totale du poteau (h 4) ..... 2,800 m
Scellement du poteau (Sc) ..... 0,500 m

Le Système dB-Stop® est une exclusivité Metalu Plast. Il est conçu spécialement pour absorber les vibrations mécaniques et diminuer les nuisances sonores.

Conformités

Norme FFF
Ligue Méditerranée

Maille partie haute	150 x 150 mm
Maille partie basse	50 x 150 mm
Ø fil	Double fil 8/6/8 mm

Descriptif technique

Équipement standard :

- Poteau tubulaire en acier sendzimir plastifié, Ø 80 mm, **hauteur du poteau hors sol 2,30 m**
- **6 dB-Stop® en bride inox brossée, amortisseur polymère haute résistance,** livrés et montés sur le poteau
- Fils d'acier galvanisés selon la norme EN 10244-2 et soudés selon la norme EN10223-7


Focus dB-Stop® vue éclatée


Focus dB-Stop® posé