# → **Pare-ballons** avec jambe de force

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB111XXX


Photo non contractuelle

## LES + PRODUIT

+ **Grande résistance**
+ Sur-mesure
+ Esthétique

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur hors sol | 3 à 10 m |
| Ø poteaux | 50 à 114 mm |
| Profondeur du scellement | 500 à 1000 mm |

## Descriptif technique

**Équipement standard :**

- 4 types de poteaux : départ, d'angle et rétention, contreventement intermédiaire
- Poteaux tubulaires de 3 à 10 m en acier sendzimir plastifié
- Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, de la maille du filet, de la hauteur hors sol, et des espacements prévus entre les poteaux (nous consulter)
- Installation par scellement direct, profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- Contreventement + entretoise (Ø 50 mm) pour les hauteurs 9 et 10 m

**Équipement optionnel :**

- Colliers pour adaptation sur des poteaux existants Ø 50 à 114 mm (support raidisseur, support poulie, fixation sur jambe de force)
- Accessoires de pose filets pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, raidisseurs...)
- Possibilité d'habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés ou grillage simple torsion
- Filet sur mesure, maille Ø 25 mm à 145 mm
- Brise vent / Brise vue


Jambe de force

# → Habillage treillis soudés avec dB-Stop®
## en partie basse sur pare-ballons standard

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB200075
Réf. PB200076


Photo non contractuelle

## LES + PRODUIT

+ **Fixation dB-Stop® avec système anti-bruit**
+ Rigidité et résistance

Le **dB-Stop®** sur les clôtures de stade présente le double avantage d'être facile et rapide à monter. Ce système **réduit les vibrations et limite les nuisances sonores**, et offre une **plus longue longévité au produit**.

- Les tampons amortisseurs en polypropylène sont livrés montés sur les poteaux, fixés par un insert
- La bride **dB-Stop®** permet la fixation de 2 panneaux en même temps, la pose est facile
- Le produit est compatible avec l'ensemble des panneaux treillis soudés double fil droit du marché (8/6/8 - 6/5/6)
- Fixation du panneau par étrier inox brossé et vis inviolable

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 2 m |
| Entre-axe | 2525 mm |

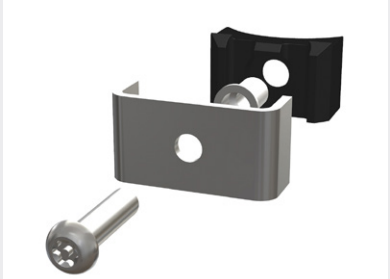
## Descriptif technique

**Équipement standard :**

- Habillage de la partie basse du pare-ballons de 2 m hors sol
- Panneau droit maille 200 x 50 mm, double fil 8/6/8 mm, largeur de 2507 mm
- Les brides dB-Stop® sont livrées montées sur les poteaux
- Poteau en acier avec fixation par bride dB-Stop®
  ou poteau en aluminium avec feuillure et fixation par clips

**Équipement optionnel :**

- Panneaux à plis et fils 6/5/6 mm sur demande
- Panneau "Ligue Méditerranée"
- Possibilité de réaliser des hauteurs différentes de 2 m


Bride amortissante dB-Stop®


Bride amortissante dB-Stop®