→ **Pare-ballons** avec jambe de force

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB111XXX


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ **Grande résistance**
+ Sur-mesure
+ Esthétique

Dimensions

Hauteur hors sol	3 à 10 m
Ø poteaux	50 à 114 mm
Profondeur du scellement	500 à 1000 mm

Descriptif technique

Équipement standard :

- 4 types de poteaux : départ, d'angle et rétention, contreventement intermédiaire
- Poteaux tubulaires de 3 à 10 m en acier sendzimir plastifié
- Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, de la maille du filet, de la hauteur hors sol, et des espacements prévus entre les poteaux (nous consulter)
- Installation par scellement direct, profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- Contreventement + entretoise (Ø 50 mm) pour les hauteurs 9 et 10 m

Équipement optionnel :

- Colliers pour adaptation sur des poteaux existants Ø 50 à 114 mm (support raidisseur, support poulie, fixation sur jambe de force)
- Accessoires de pose filets pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, raidisseurs...)
- Possibilité d'habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés ou grillage simple torsion
- Filet sur mesure, maille Ø 25 mm à 145 mm
- Brise vent / Brise vue


Jambe de force

METALU PLAST
Bien plus que du sport

Disponible en vert RAL 6005
Autres couleurs sur demande

CLÔTURES

→ Clôture type **Ligue Méditerranée** avec système de **fixation dB-Stop®**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB200085

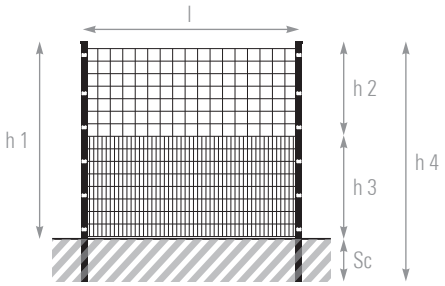


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ Système dB-Stop® **antibruit et antivibration**
+ **Facilité de pose** grâce aux fixations **dB-Stop®**
+ **Compatible avec l'installation d'un pare-ballons**
+ **Visserie inviolable**
+ **Panneau type "Ligue Méditerranée"**

Dimensions



Entraxe : longueur de la grille + 20 mm (l)
soit ..... 2,560 + 0,020 = 2,580 m
Hauteur grille (h 1) ..... 2,258 m
Hauteur partie haute (h 2) ..... 1,050 m
Hauteur partie basse (h 3) ..... 1,200 m
Hauteur totale du poteau (h 4) ..... 2,800 m
Scellement du poteau (Sc) ..... 0,500 m

Le Système dB-Stop® est une exclusivité Metalu Plast. Il est conçu spécialement pour absorber les vibrations mécaniques et diminuer les nuisances sonores.

Conformités

Norme FFF
Ligue Méditerranée

Maille partie haute	150 x 150 mm
Maille partie basse	50 x 150 mm
Ø fil	Double fil 8/6/8 mm

Descriptif technique

Équipement standard :

- Poteau tubulaire en acier sendzimir plastifié, Ø 80 mm, **hauteur du poteau hors sol 2,30 m**
- **6 dB-Stop® en bride inox brossée, amortisseur polymère haute résistance,** livrés et montés sur le poteau
- Fils d'acier galvanisés selon la norme EN 10244-2 et soudés selon la norme EN10223-7


Focus dB-Stop® vue éclatée


Focus dB-Stop® posé