→ Plus-value pour U de fixation riveté
remplissage mixte plinthe bois / grille

AFNOR Cert. 61477

Réf. PB190XXX



Remplissage bois

Photo non contractuelle


LES + PRODUIT

+ **U riveté tout type de clôture**
pare-ballons ou main-courante
+ Remplissage bois **jusqu'à 2 m de hauteur**

Descriptif technique

Équipement standard :

- **U de fixation en acier plastifié, riveté sur poteaux de main-courante ou pare-ballons**
- Plus value disponible pour clôtures pare-ballons et main-courante en treillis soudés par dB-Lock ®, par dB-Stop ® , en grillage simple torsion, ou en filet en partie haute
- Prévoir une pose à l'avancée
- **Hauteurs :**
  - Entre 0,5 et 2 m pour un pare-ballons
  - Entre 0 et 0,5 m pour une main-courante
- **Équipement optionnel :**
  Panneaux bois (non fournis)
  Dimensions standard 2500 x 300 x 40 mm
  Fixation de la plinthe en bois par emboitement

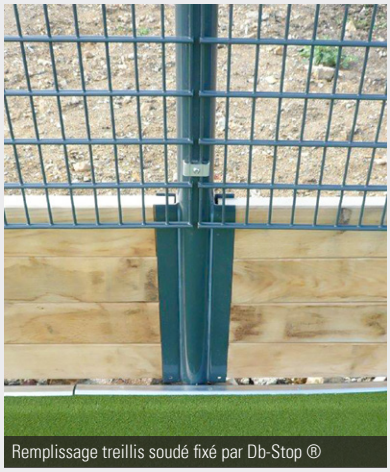

Remplissage treillis soudé fixé par Db-Stop ®



Remplissage grillage simple torsion