→ Habillage treillis soudés avec dB-Stop®
en partie basse sur pare-ballons standard

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf. PB200075
Réf. PB200076


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ **Fixation dB-Stop® avec système anti-bruit**
+ Rigidité et résistance

Le **dB-Stop®** sur les clôtures de stade présente le double avantage d'être facile et rapide à monter. Ce système **réduit les vibrations et limite les nuisances sonores**, et offre une **plus longue longévité au produit**.

- Les tampons amortisseurs en polypropylène sont livrés montés sur les poteaux, fixés par un insert
- La bride **dB-Stop®** permet la fixation de 2 panneaux en même temps, la pose est facile
- Le produit est compatible avec l'ensemble des panneaux treillis soudés double fil droit du marché (8/6/8 - 6/5/6)
- Fixation du panneau par étrier inox brossé et vis inviolable

Dimensions

Hauteur ..... 2 m
Entre-axe ..... 2525 mm

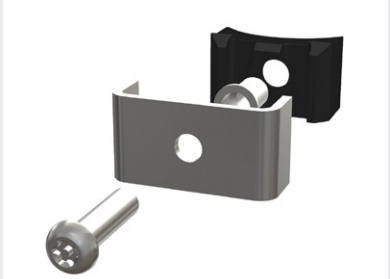
Descriptif technique

Équipement standard :

- Habillage de la partie basse du pare-ballons de 2 m hors sol
- Panneau droit maille 200 x 50 mm, double fil 8/6/8 mm, largeur de 2507 mm
- Les brides dB-Stop® sont livrées montées sur les poteaux
- Poteau en acier avec fixation par bride dB-Stop®
  ou poteau en aluminium avec feuillure et fixation par clips

Équipement optionnel :

- Panneaux à plis et fils 6/5/6 mm sur demande
- Panneau "Ligue Méditerranée"
- Possibilité de réaliser des hauteurs différentes de 2 m


Bride amortissante dB-Stop®


Bride amortissante dB-Stop®