→ Portail barreaudé 2 m

AFNOR Cert. 61477


Réf. PB30072X-BAR


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ **Adaptation du portillon sur un pare-ballons Metalu Plast existant**
+ Traitement anticorrosion

Dimensions

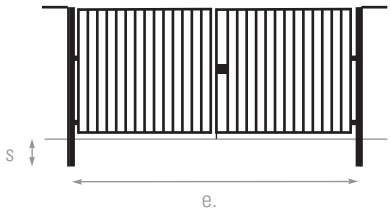

	1 vantail			2 vantaux	
Largeur portillon	1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m
Entraxe (e) (mm)	1163	1610	2127	3086	4120
Passage réel (mm)	1063	1510	2027	2986	4020
Profondeur de scellement (s) (mm)	546				

Descriptif technique

Équipement standard :

- Portail 1 vantail :
  Largeur 1,5 m, **Réf. PB300721-BAR** et 2 m, **Réf. PB300722-BAR**
  Cadre en tube carré 50 x 50 mm, en acier galvanisé à chaud
  Remplissage barreaudé 25 x 25 mm
  Ouverture à 180° et gonds réversibles
  Fermeture à clef équipée d'un canon européen (Locinox)
- Portillons 2 vantaux :
  Largeur 3 m, **Réf. PB300724-BAR** et 4 m, **Réf. PB300725-BAR**
  Sabot galvanisé à chaud permettant une butée horizontale (empêchant l'ouverture dans le mauvais sens) et une butée verticale (limitant l'effort sur les gonds en cas de surcharge)
  Verrou de sol en acier
- Poteaux section 100 x 100 mm, acier galvanisé plastifié

Équipement optionnel :

- Arrêtoir à sceller, **Réf. MC300688**


Portail 1 vantail