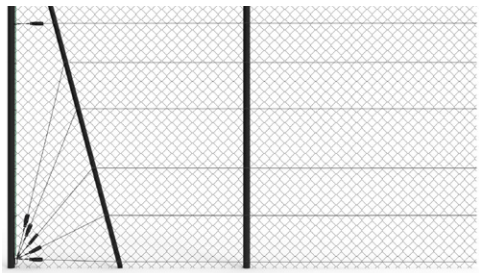
Clôture de tennis **cintrée hauteur 3 m**

Réf. TN21XXXX


Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

+ **Design innovant**
+ **Fixation des jambes de force** par manchonnage
+ **Barre de tension sans ligature**
+ Fixation des fils au choix, **en étoile ou droit**


Fixation des fils en étoile

Conformité Norme FFT

Descriptif technique

- Fixation de la jambe de force par manchonnage soudé sur poteaux de départ et d'angle
- Jambes de force avec double cintrage pour mise en place dans des gaines de réservation
- Compatible avec éclairage LED
- Possibilité de fixer les 5 premiers fils sur 1 seul point d'attache (en étoile),ou à l'horizontale
- Barre de tension insérée dans les demi maillons du poteau : sans ligature

Structure :

- Structure en acier galvanisé plastifié
  Poteaux de Ø 70 mm et Ø 102 mm et jambes de force Ø 50 mm

Remplissage :

- Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm
- Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau
- Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm

Porte :

- Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm
- Sans jambes de force
- Remplissage grille en treillis-soudé plastifié maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm
- Porte simple avec barre de seuil visible : cornière 30 x 30 mm en inox plastifié, **Réf. CLTNPOR31**
- Porte double avec 1 barre d'écartement Ø 70 mm : cornière 40 x 40 mm en inox plastifié, **Réf CLTNPOR32**