


→ Tribunes indoor et outdoor mobiles 2, 3 ou 4 rangs

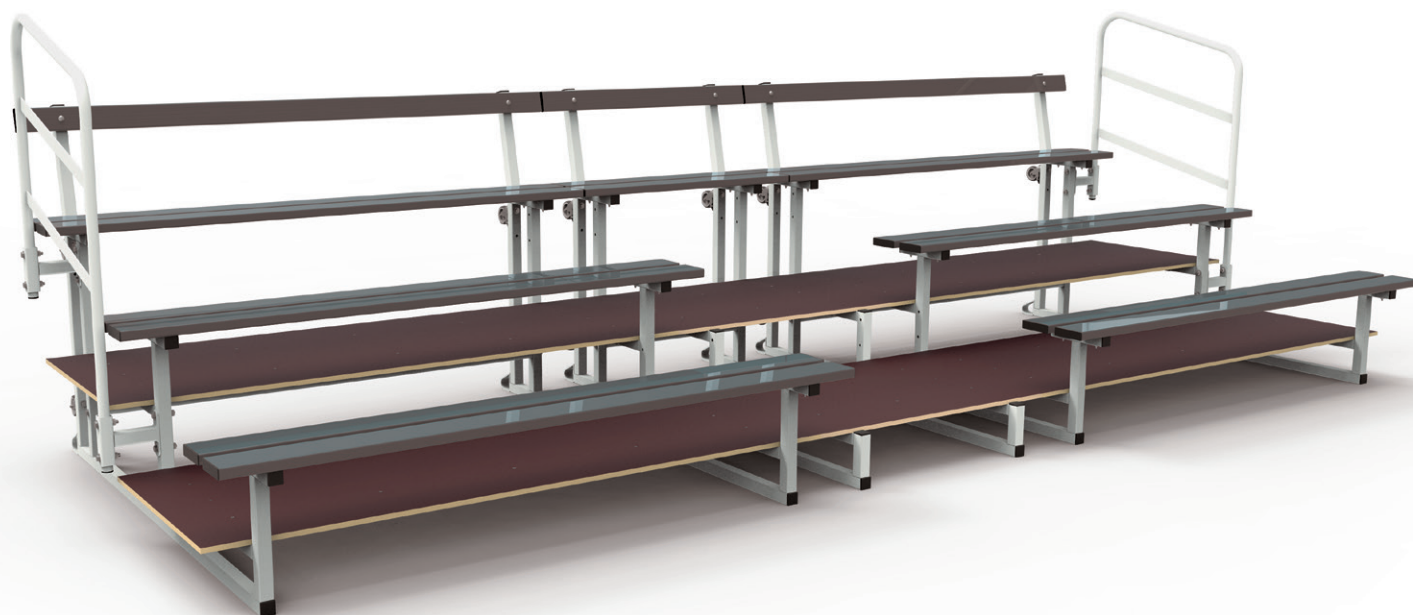

LES + PRODUIT

- + **Transport facile sur roues**
- + **Rangement facile** : basculement de la tribune pour le stockage
- + 3 modules à combiner

Conformités

Norme NF EN 13200-1

Lorsqu'une rangée est desservie par deux voies de circulation cette rangée doit comprendre un maximum de 40 sièges en extérieur et 28 en intérieur. Si il n'y a qu'une seule voie de circulation, le nombre de siège maximum se retrouve divisé par deux.

Descriptif technique

Équipement standard :

- **Structure** en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifié blanc RAL 9010
- **Assises** en profilé aluminium, plastifié gris RAL 7016, autre RAL sur demande
Modules d'assises combinables de 8, 12 ou 16 places
- **Plancher** contreplaqué anti-dérapant «Glissnot», épaisseur 15 mm
- **Garde-corps** en tube rond Ø 32 mm avec passage libre sur les côtés du 1^{er} rang
- Tribune mobile avec 4 roues pivotantes avec frein
- Stockage : bascule de la tribune pour un gain de place et une mobilité simplifiée


Équipement optionnel :

- Tribunes adaptables à une utilisation en extérieur sur demande spécifique traitement optionnel sur demande

Photo non contractuelle

Dimensions

	2 rangs	3 rangs	4 rangs
Tribune	TG360250	TG360260	TG360270
Profondeur (mm)	1210	2010	2810
Largeur module assise	2000	2000	2000
Nb places/module	8	12	16
Nb places/escalier	2	2	2
Hauteur totale	1310	1510	1710
Hauteur dossier	1010	1210	1410
Escalier (largeur 1 m)	TG360251	TG360261	TG360271
Garde-corps	TG360252	TG360262	TG360272

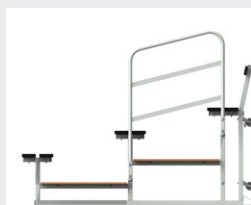

Tribune 3 rangs - vue de côté



Tribune 2 rangs



Tribune position repliée



Tribune 3 rangs