

# → Buts de futsal à sceller - Madison

## arceaux Ø 50 mm - Haute compétition

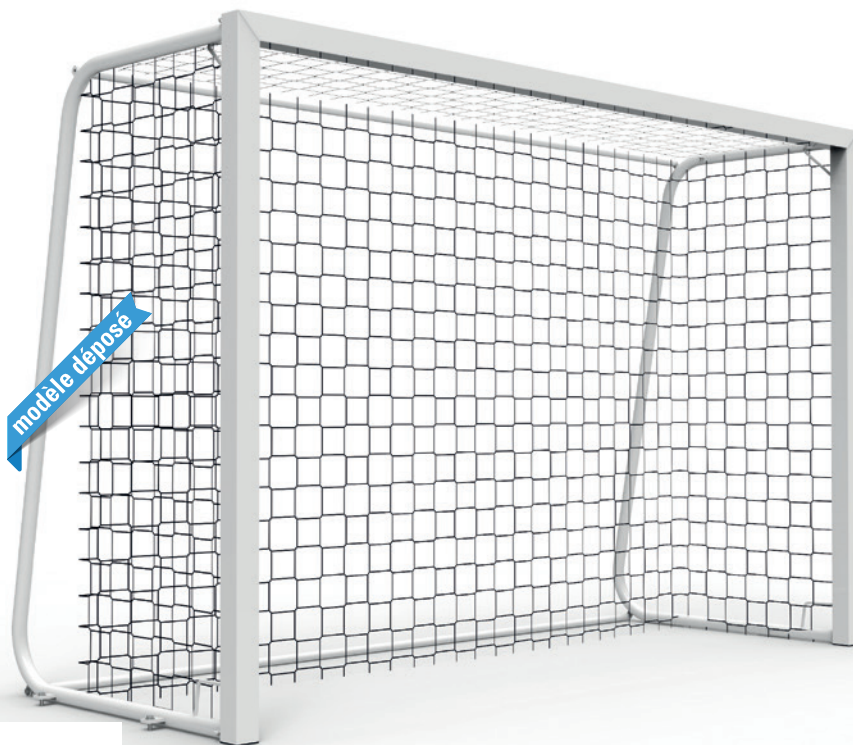


Photo non contractuelle

Fourreau anti-frottement

### LES + PRODUIT

- + Système de rigidification PostLock®
- + Façade entièrement plane
- + Arceaux de Ø 50 mm
- + Fourreaux de scellement anti-frottement
- + 4 ancrages par but
- + Haut niveau de finitions

Le système de rattrapage de jeu PostLock® exclusif Metalu Plast permet un montage extrêmement rigide de la façade, qui reste parfaitement assemblée pendant toute sa durée de vie.

### Dimensions



Profondeur haute (d1).....850 m

Profondeur basse (d2).....1200 m

### Conformités

Norme NF EN 749  
Code du sport

### Descriptif technique

- Tube en acier galvanisé plastifié blanc
- Dimension de jeux de 3 x 2 m
- Tube de section 80 x 80 mm
- Angles entièrement soudés
- Fourreaux en aluminium cannelé (non fournis), Réf. FOUR002
- Rigidité maximum de la façade avec le système PostLock®
- Arceaux Ø 50 mm de forme trapézoïdale. Profondeur haute : 850 mm. Profondeur basse : 1200 mm
- Double ancrage, soit 4 ancrages par but. Chevilles à expansion pour sol béton non fournies
- 2 barres de stabilisation en partie haute et basse : Ø 32 mm
- Demi-maillons soudés pour fixer le filet et le filet amortisseur
- Existe en version mobile
- Option : filet amortisseur



Focus fixation PostLock®, arceau et maillon de filet