


→ Façade de but de handball **Madison** 80 x 80 mm



Focus angle de façade Madison

Dimensions


Façade mobile



Largeur entre poteaux (l)..... 3 m

Hauteur sous transversale (h)..... 2 m

Façade à sceller



Hauteur sous transversale (ht)..... 2 m

Hauteur scellement (hs)..... 0,35 m

LES + PRODUIT

- + **Système de rigidification PostLock®**
- + **Façade entièrement plane**
- + **Plastification bicolore**
- + **Haut niveau de finitions**


Le système de rattrapage de jeu PostLock® exclusif Metalu Plast permet un montage extrêmement rigide de la façade, qui reste parfaitement assemblée pendant toute sa durée de vie.

Conformités

Norme NF EN 749
Code du sport

Descriptif technique

- **Rigidité maximum de la façade avec le système PostLock®**
- Tube en **acier galvanisé** plastifié rouge et blanc
- Dimension de jeux de **3 x 2 m**
- Tube de section **80 x 80 mm**
- Fourreaux en **aluminium cannelé** (non fournis), Réf. FOUR002

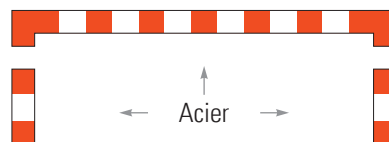


Type de montage



Scellement anti-frottement


→ Façade de but de handball **démontable** 80 x 80 mm

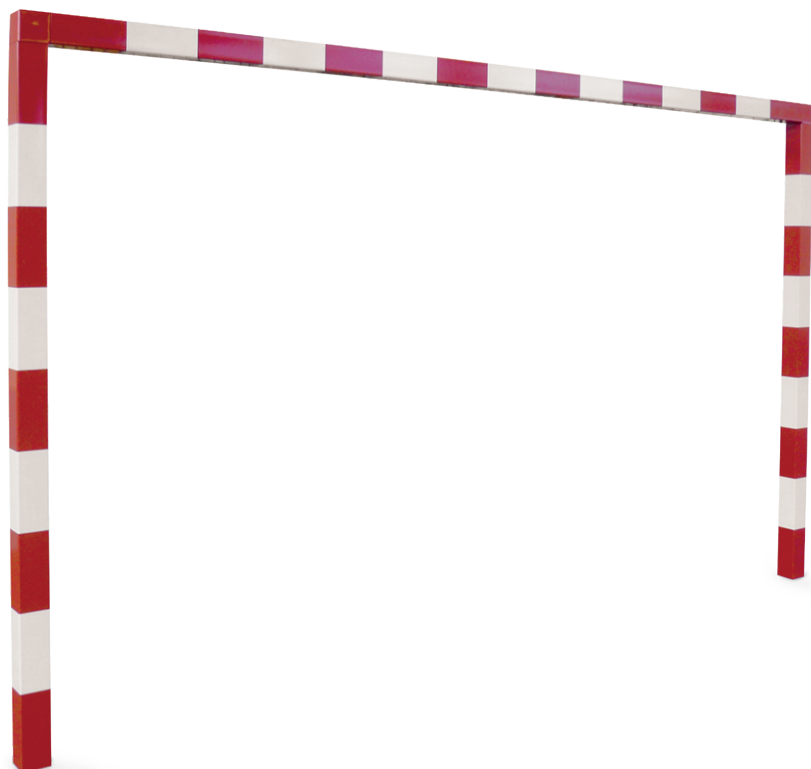

Focus angle de façade démontable

Dimensions


Façade mobile



Largeur entre poteaux (l)..... 3 m

Hauteur sous transversale (h)..... 2 m

Façade à sceller



Hauteur sous transversale (ht)..... 2 m

Hauteur scellement (hs)..... 0,35 m

LES + PRODUIT


- + Jonction en aluminium renforcé
- + Plastification bicolore
- + Haut niveau de finitions

Conformités

Norme NF EN 749
Code du sport

Descriptif technique

- But démontable en 3 parties reliées par des jonctions en aluminium renforcé
- Tube en acier galvanisé plastifié ou aluminium plastifié
- Dimension de jeux de 3 x 2 m
- Tube de section 80 x 80 mm
- Fourreaux en aluminium cannelé (non fournis), Réf. FOUR002
- Finitions : plastifié ou bandes vinyles

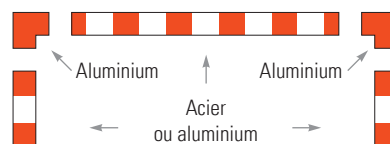

Type de montage



Scellement anti-frottement