



Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

- + **Texture antidérapante sur les barres de préhension**
- + Dimensionnement de la structure
- + Qualité de l'assemblage
- + Accès **personnes à mobilité réduite** possible


Conformités

Normes NF EN 16630
FD S52-903

Descriptif technique

- Poteaux en **acier galvanisé plastifié Ø 102 mm** avec bouchon aluminium
- **Barres de préhension traitées anticorrosion, plastifiées et antidérapantes Ø 60 mm**
- Type d'utilisation : **suspendue**
- Hauteur de chute libre : **≤ 1 m**
La hauteur de chute libre correspond à la hauteur entre le sol et la prise en main sur l'agrès, moins 1 m.
- Type de sol autorisé : tous types hors sable et gravier
Voir également le tableau des recommandations

Dimensions

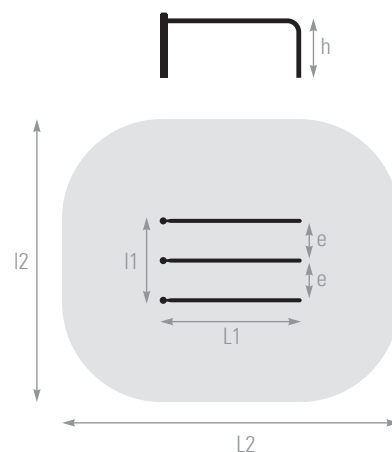

Hauteur (h).....	1 m
Espace (e).....	0,6 m
Longueur totale (L1).....	2,13 m
Largeur totale (L1).....	1,3 m
Longueur de l'espace d'évolution (L2) ...	5,13 m
Largeur de l'espace d'évolution (L2) ...	4,3 m