

→ Poteaux “tout ovoïde”

Ø 100 x 120 mm aluminium




Photo non contractuelle

LES + PRODUIT

- + **Adaptables sur fourreaux existants** de Ø 90 mm
- + **Compétition nationale et internationale** (classe A et B)
- + **Structure aluminium haute résistance**
- + **Poteau ovoïde aluminium anodisé**

Dimensions



Hauteur hors sol (h).....	2,56 m
Hauteur filet Hommes.....	2,43 m
Hauteur filet Femmes.....	2,35 m
Hauteur filet Cadets.....	2,24 m
Hauteur filet Benjamins.....	2,10 m
Scellement fourreaux Ø 100 x 120 (sc).....	360 mm
Scellement fourreaux Ø 90 mm (sc).....	390 mm
Poids (la paire).....	entre 33 et 38 kg selon le modèle

Conformités

Norme NF EN 1271

Descriptif technique


Équipement standard :

- **Paire de poteaux en aluminium anodisé naturel**
- **Section ovoïde** Ø 100 x 120 mm
- **2 Systèmes de tension :**
Tension extérieure du filet par treuil à crémaillère et cabestan ou double cabestan à l'extérieur des poteaux
- **Réglage des hauteurs par réglette coulissante** le long du poteau
- **Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié** pour le choix de la hauteur
- **2 sections de fourreaux différentes (non fournis) :**
Fourreaux ovoïdes : Ø 100 x 120 mm, Réf. FOUR001
ou **Fourreaux ronds :** Ø 90 mm, avec partie basse du poteau en aluminium renforcé, Réf. FOUR003

	Tension treuil + cabestan	Tension double cabestan
Fourreaux Ø 90 mm	Réf. VB120155-90	Réf. VB120150-90
Fourreaux Ø 100/120 mm	Réf. VB120155	Réf. VB120150



Cabestan

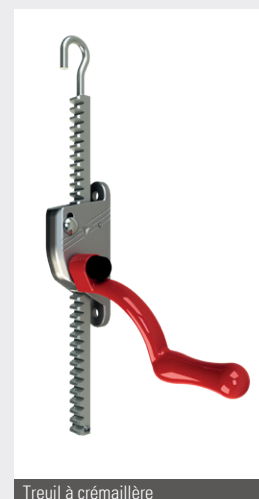

Treuil à crémaillère