



→ Respect de la règle $L^1 = L^2$

Cas 1 : $L^1 = L^2$ et $L^3 \leq 1 \text{ M}$

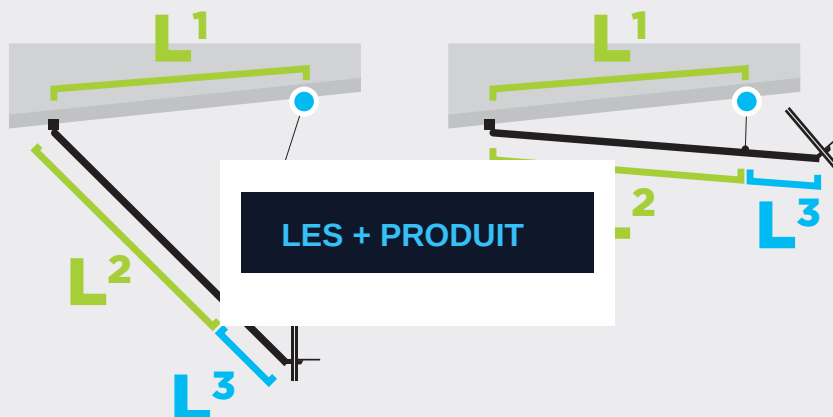


Cas 2 : $L^1 = L^2$ et $L^3 > 1 \text{ M}$

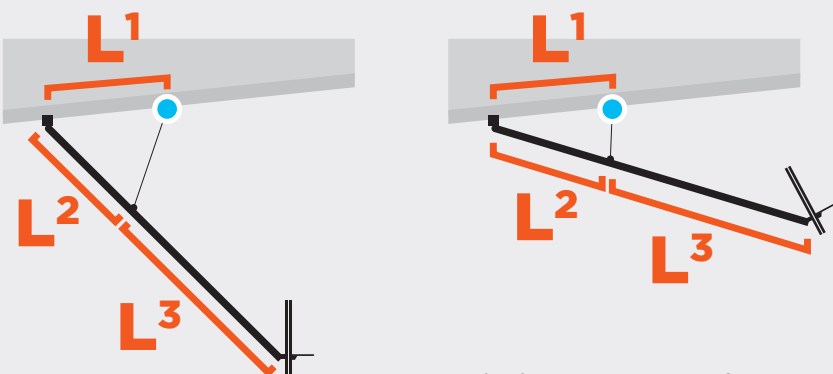

Ici, la règle $L^1 = L^2$ est respectée, mais L^3 est trop long

Cas 3 : $L^1 \neq L^2$ et $L^3 \leq 1 \text{ M}$

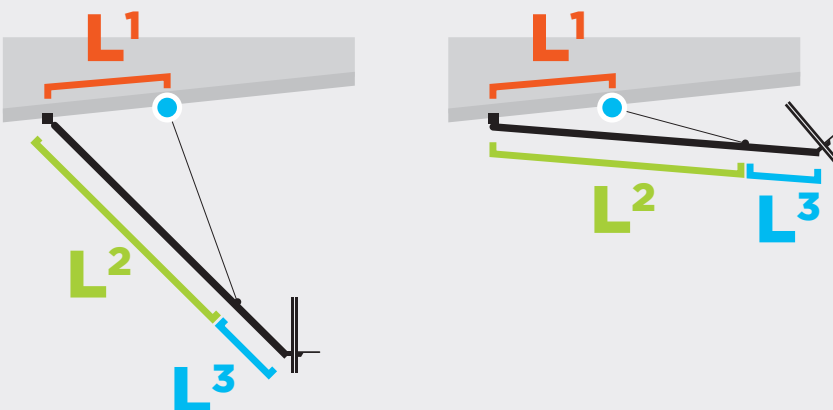

Descriptif technique

La distance (L^1) entre le point d'accroche du fût et le moteur, ou la première poulie de relevage, doit être la même que la distance (L^2) entre le point d'accroche du fût et le point d'accroche du câble soit : $L^1 = L^2$

En cas de non respect de cette règle, le moteur remontera avec difficulté le but de basketball et risquera d'être endommagé. **De même vous risquez une perte de garantie.**

Pour être conforme à la règle $L^1 = L^2$, il peut être nécessaire d'intégrer une poulie de relevage et/ou de modifier la position des points d'ancrages spécifique à l'aide d'une poutre de renfort et/ou d'une poutrelle de mise à niveau.

● Emplacement de la première poulie de relevage, ou du moteur en direct.

L3 La distance L^3 entre le point d'accroche du câble sur le fût et l'extrémité du fût doit être d'environ 1 m maximum.