

FLÄCHENPUFFER FÜR EMPFINDLICHE WERKSTÜCKE



TECHNISCHE DATEN

Bandtyp	Tandem-Transportband TTBD30, 12-spurig
Antrieb	jeweils 2 Bandstrecken mit 1 Mittelantrieb
Förderbandbreite	105 mm
Nutz-Förderbreite	93 mm
Transportlänge	1880 mm / 2080 mm
Max. Transportgewicht	60 kg
Geschwindigkeit	4.6 m/min
Gurt Typ endlos	ENI-5EE
Unterbau	Profilsystem Quick-Set

EINSATZGEBIET


Automobilzulieferer

BESONDERHEITEN

- ein Antrieb für jeweils zwei Bandstrecken über eine Kardanwelle
- kundenspezifisch angepasste Kurven
- speziell für den Transport empfindlicher Teile geeignet

PROJEKTBESCHREIBUNG

Dieser kundenspezifische Flächenpuffer mit 12 Spuren wird für die Abkühlung von Produkten bei der Herstellung von Glasformteilen eingesetzt. Der Puffer wird aufgefüllt und erlaubt eine hohe Autonomie der Maschine. Er ist auch für empfindliche Werkstücke geeignet. Die Kurven sind kunden- bzw. werkstückspezifisch angepasst.

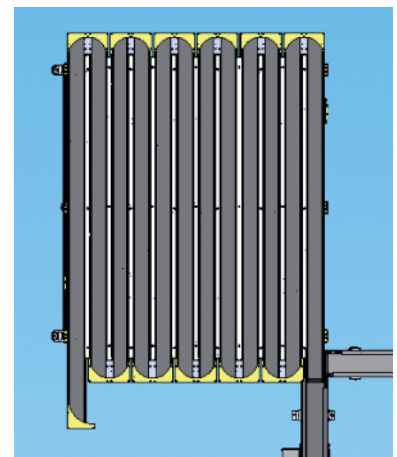

MONTECH[®]
more than technology

MONTECH AG
Gewerbstrasse 12
CH-4552 Derendingen
Fon +41 32 681 55 00
info@montech.com
www.montech.com