


predia

DISPLAY

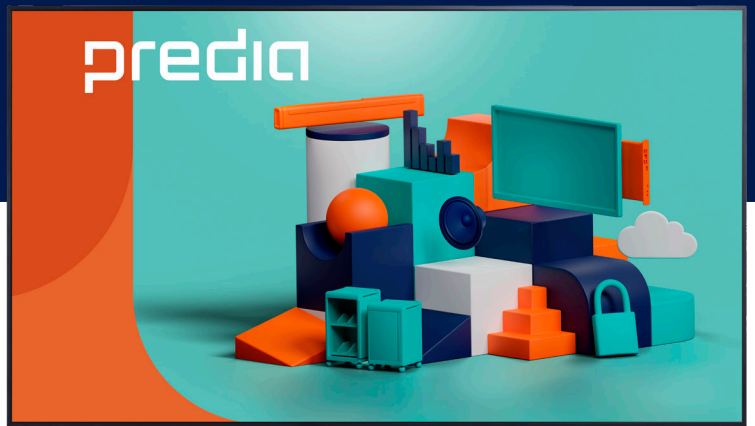

De professionele oplossing voor narrowcasting en meer

Verkrijgbaar in de formaten:

43"

55"

De Predia Display (voluit: Predia 4K UHD Commercial Presentation TV) is een non-touch display. Hij is gebouwd om 7 dagen in de week 18 uur per dag te werken, en daarmee ideaal voor narrowcasting, maar ook voor bijvoorbeeld gebruik in presentatie- en vergaderruimtes of klaslokalen. Het scherm is aan de achterkant voorzien van een VESA-patroon waarmee je een eigen micro-PC of NUC netjes achter het scherm weg kan werken.

Draadloos casten

Veilig bestanden naar het scherm casten vanaf zowel mobiel en tablet als pc.

Centraal beheren

Met Bytello DMS software kun je meerdere displays centraal beheren.

Slimme aansluitingen

VESA Patroon voor NUC of micro pc, en beschikt over diverse aansluitmogelijkheden waaronder Displayport als HDMI.

Haarscherp 4K-beeld

Overal in de ruimte, dankzij de maximale inkijshoek.

Vertrouwd, veilig en duurzaam

Het Predia Display besturingssysteem is gebaseerd op Android 8.

Doordacht design

Zeer dunne en slanke metalen randen en afgeronde hoeken.

Predia Display 43/55

Schermgrote	43"	55"
Modelnaam	Predia Display 43	Predia Display 55
Display Technologie	LCD - Liquid Crystal Display mit DirectLED	
Paneeltype	IPS ADS	
Beeldverhouding	16:09	
Resolutie	3.840 x 2.160 - 4K Ultra High Definition	
Responsetijd	8 ms	
Beeldverversing	60 Hz	
Actieve schermgrootte	941.18(H)×529.42(V)	1209.66(H)×680.4(V)
Helderheid	450 cd/m2	
Contrastverhouding	1.200:1	
Dynamische contrastverhouding	4.000:1	
Pixel Pitch	0.2451×0.2451 mm	0.0.315×0.315 mm
Kleurdiepte	1.07B (10bit)	
Kijkhoek	178° (H/V)	
Levensduur	≥ 30.000 uren	

Besturingssysteem

Besturingssysteem	Android™ 8.0
Software versie	Predia Display OS
RAM	3 GB
ROM	16 GB
CPU	A73×2+A53×2
GPU	Mali-G51MP2

Audio

Speakers	2x 8watt 8 Ω
----------	--------------

Aansluitingen

HDMI 2.0	2
USB 2.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN	1
AUDIO OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
LAN Port IN	1
NUC Vesa	100x100

Algemene informatie

Product afmeting L×H×D	964×552×71 mm	1233×704×71 mm
Verpakking afmeting L×B×H	1056×156×672 mm	1332×156×819 mm
VESA Patroon	200x200	400x200
Netto gewicht	9 kg	13 kg
Verpakt gewicht	12 kg	18 kg

Omgevingsomstandigheden

Gebruikstemperatuur	0 - 40° C	
Werkende vochtigheid	10% - 90% RH (geen condensatie)	
Bewaartemperatuur	Min 20 C tot 40° C	
Opslagvochtigheid	10% - 90% RH (geen condensatie)	
Maximale operationele hoogte	5000 meter	

Elektrische eigenschappen


Stroomspanning	100 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz 4.5 A	
Nominale energieverbruik	70 W	85 W
Standby verbruik	≤ 0.5 W	

Accessoires

Voedingskabel	1 x 1,5 m
HDMI-Kabel	1 x 3 m
WiFi Module	1
Afstandsbediening	1
Batterijen	2 (AAA)

Technische tekeningen

Predia Display 43

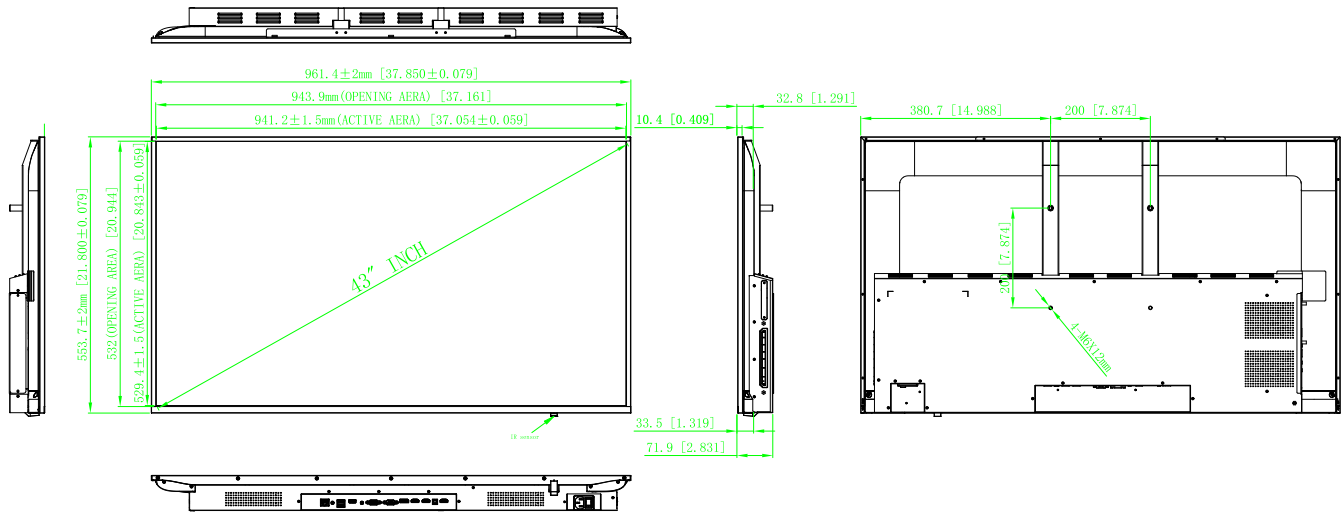

Predia Display 55

