

predia

DISPLAY



De professionele oplossing voor narrowcasting en meer

Verkrijgbaar in de formaten:

65"

75"

86"

De Predia Display (voluit: Predia 4K UHD Commercial Presentation TV) is een non-touch display. Hij is gebouwd om 7 dagen in de week 18 uur per dag te werken, en daarmee ideaal voor narrowcasting, maar ook voor bijvoorbeeld gebruik in presentatie- en vergaderruimtes of klaslokalen. Met de optionele PC-module (een compacte maar volwaardige ingebouwde PC) maak je er een complete (vergader) werkplek van. Daarnaast is het scherm aan de achterkant voorzien van een VESA-patroon waaraan je heel eenvoudig je eigen micro-PC of NUC monteert.

Draadloos casten

Veilig bestanden naar het scherm casten vanaf zowel mobiel en tablet als pc.

Centraal beheren

Met de standaard meegeleverde Bytello DMS software kun je meerdere displays centraal beheren.

Slimme aansluitingen

VESA Patroon voor NUC of micro pc, en beschikt over diverse aansluitmogelijkheden waaronder Displayport als HDMI.

Haarscherp 4K-beeld

Overall in de ruimte, dankzij de maximale inkijshoek.

Vertrouwd, veilig en duurzaam

Het Predia Display besturingssysteem is gebaseerd op Android 8.

Doordacht design

Zeer dunne en slanke metalen randen en afgeronde hoeken.

Display	65"	75"	86"
Model Naam	Predia Display 65	Predia Display 75	Predia Display 86
Display Technologie	LCD - Liquid Crystal Display met DirectLED		
Paneeltype	IPS ADS		
Beeldverhouding	16:09		
Resolutie	3.840 x 2.160 - 4K Ultra High Definition		
Responsetijd	8 ms		
Beeldverversing	60 Hz		
Actieve schermgrootte	1428.48(H)×803.52(V)	1649.664(H)×927.93(V)	1895.04(H)×1065.96(V)
Helderheid	450 cd/m ²		
Contrastverhouding	1.200:1		
Dynamische contrastverhouding	5.000:1		
Pixel Pitch	0.372 × 0.372 mm	0.4296 × 0.4296 mm	0.4935 × 0.4935 mm
Kleurdiepte	1.07B (10bit)		
Kijkhoek	178° (H/V)		
Levensduur	≥ 50.000 uren		

Besturingssysteem

Besturingssysteem	Android™ 8.0
Software versie	Predia Display OS
RAM	3 GB
ROM	16 GB
CPU	ARM 2*A73+2*A53 1
GPU	G51 Dual Core

Audio

Speakers	2x 12watt 8 Ω
----------	---------------

Aansluitingen

HDMI 2.0	2
HDMI OUT	1
Displayport	1
USB 2.0	2
USB 3.0	1
VGA IN	1
AUDIO IN	1
AUDIO OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
LAN Port IN	1
PC-Modul Slot	80-Pins OPS Slot

Algemene informatie

Product afmeting L×H×D	1451×828×78.5 mm	1674×957×72 mm	1931×1109×82 mm
Verpakking afmeting L×B×H	1605×220×965 mm	1828×220×1098 mm	2118×280×1271 mm
VESA Patroon	400x200	400x200	600x400
Netto gewicht	23 kg	29 kg	49 kg
Verpakt gewicht	34 kg	41 kg	69 kg

Omgevingsomstandigheden

Gebruikstemperatuur	0°C - 40°C
Werkende vochtigheid	10% - 90% RH (geen condensatie)
Bewaartemperatuur	Min 20°C tot 40°C
Opslagvochtigheid	10% - 90% RH (geen condensatie)
Maximale operationele hoogte	5000 meter

Elektrische eigenschappen


Stroomspanning	100 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz 4,5 A		
Nominale energieverbruik	90 W	120 W	140 W
Standby verbruik	≤ 0,5 W		

Accessoires


Voedingskabel	1 x 1,5 m
HDMI-Kabel	1 x 3 m
WiFi Module	1
Afstandsbediening	1
Batterijen	2 (AAA)

Technische tekeningen

Predia Display 65

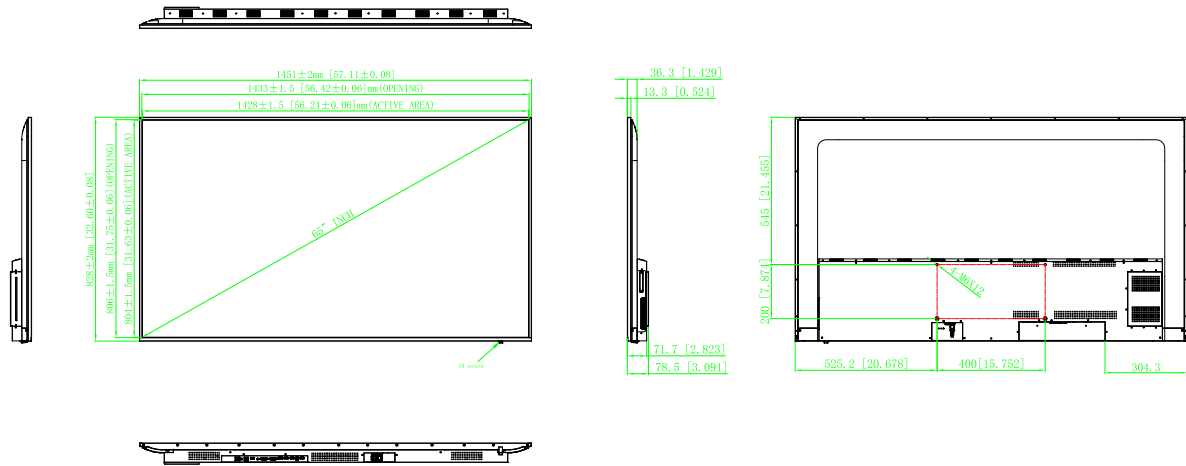

Predia Display 75

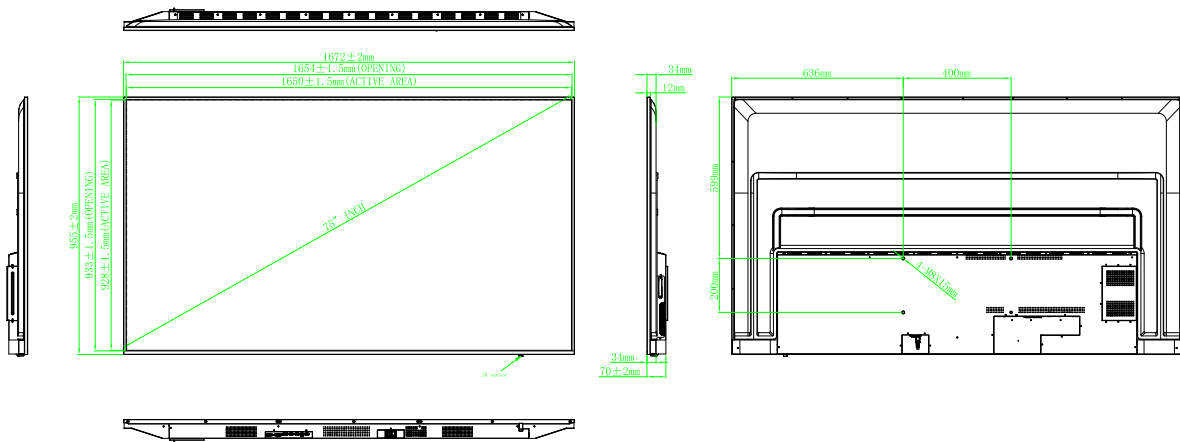

Predia Display 86

