



RIWAG Arthline

Porte legno-alluminio

Le nostre porte d'esterno di grande qualità
sono forte e durabile per la vita quotidiana.

Non ci sono praticamente limiti al design.

Porte in legno-alluminio RIWAG Arthline

Rivestimento in alluminio RIWAG Arthline su anta, telaio e frontali, montato flottante con circolazione d'aria fra alluminio e anta, inclusa isolamento termica supplementare. All'esterno alluminio verniciato a polvere, unicolore, secondo collezione RIWAG.




Vista dall'esterno



Dettaglio all'interno



Superficie in metallo con vetri opachi

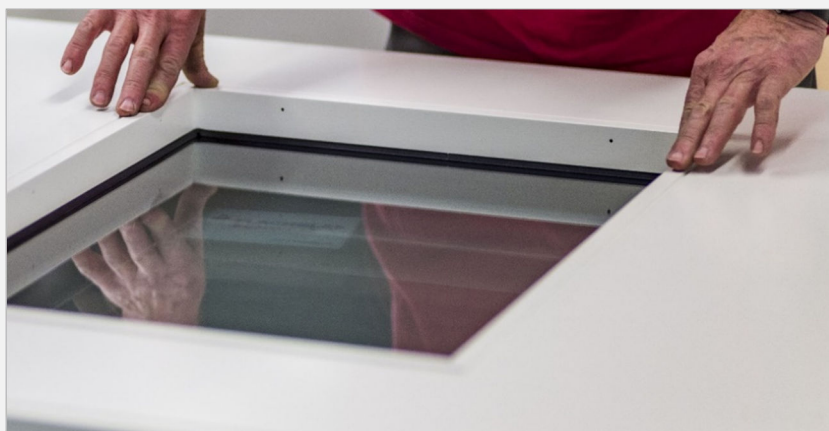


Montaggio del vetro con listelli fermavetro all'interno

RIWAG Arthline – forte e robusta per la vita quotidiana

- Resistente alle intemperie, manutenzione facile, robusta, superfici di alta qualità
- Anta con due tipi di colore, all' interno e all'esterno, realizzabile senza alcun problema
- Anta con due tipi di colore, all' interno e all'esterno, realizzabile senza alcun problema
- La costruzione in legno-alluminio è possibile su misura con o senza elementi laterali/sopraluce
- Alluminio senza bordi taglienti
- Anta piena o con intagli per vetro
- Libera creazione degli intagli per il vetro (analogo alle porte RIWAG in legno)
- Su richiesta con protezione all'effrazione RC2 / RC3
- Su richiesta con protezione antincendio EI₂₃₀


RIWAG Arthline tipo E-LT

Apertura all'interno, con sormonto
Telaio all'esterno visibile al massimo 20 mm

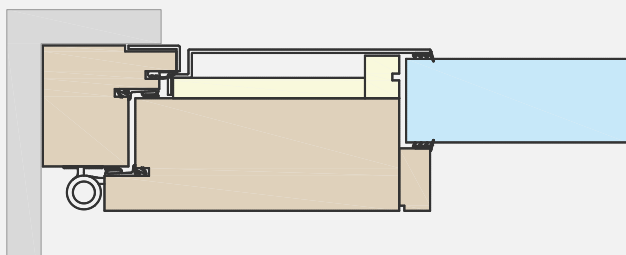


RIWAG Arthline tipo E-UF

Apertura all'interno, con sormonto

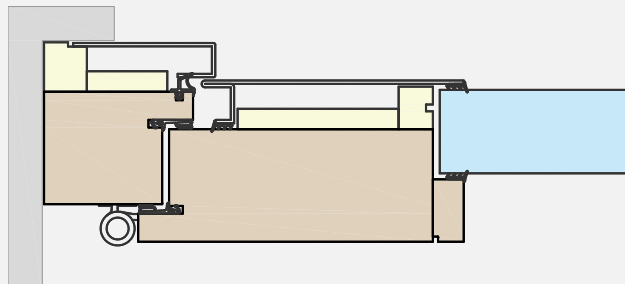


RIWAG Arthline tipo E-FB

Apertura all'interno, a filo

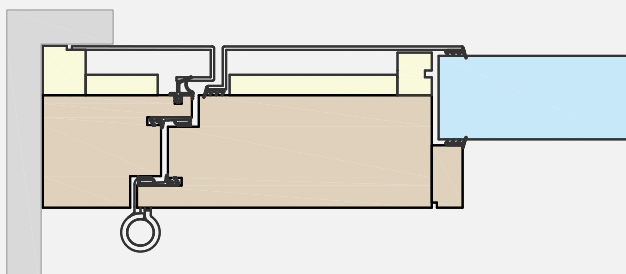


RIWAG Arthline tipo A-FB

Apertura all'esterno, a filo

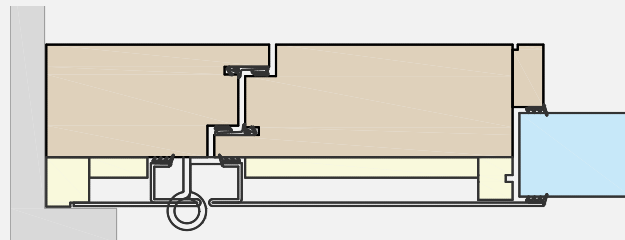

Possibili realizzazioni (diverse altre realizzazioni possibili – su richiesta)

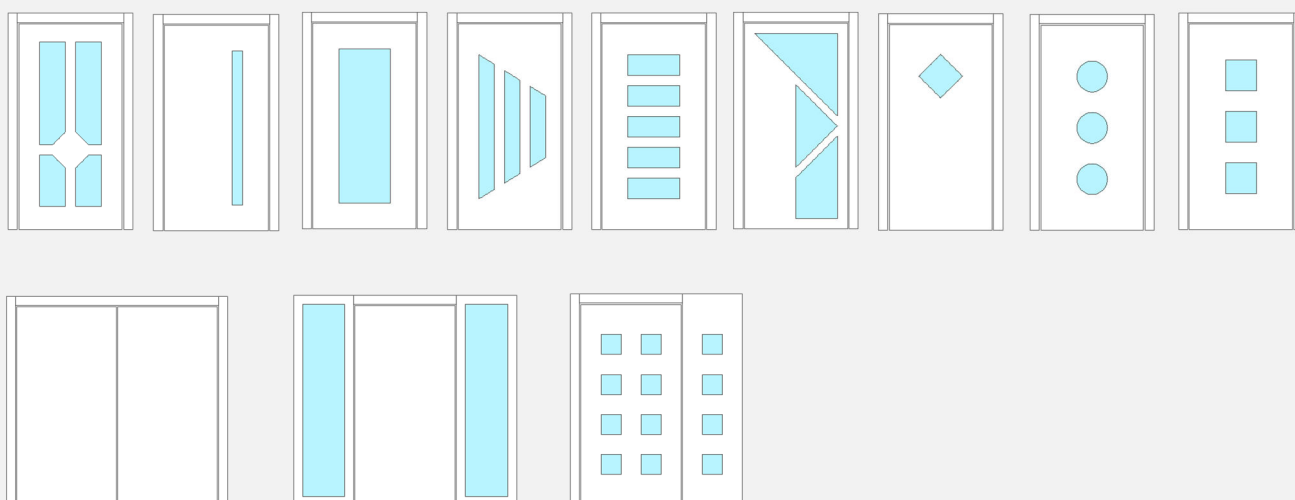

Pianificazione

- Piani schematici su www.riwag.ch/de/produkte/produktfinder
- Connessioni specifiche con le pareti circostanti su accordo
- Dimensioni illimitate (frontali incollati – larghezza fino a 2250 mm / altezza fino a 3200 mm)
- Inserto vetro isolante a tre strati, VSG / ... / VSG
- Prevedere maniglione e spioncino, non possono essere eseguiti in un secondo tempo
- Elementi frontali laterali senza giunzioni fino a una larghezza di 1400 mm
- Spessore totale dell'elemento: ca. 95 mm o ca. 105 mm
- Valore U_D 0.7 – 1.2 W/m²K
- Certificato Minergie
- Superficie all'interno:
 - Impiallacciatura a scelta, laccata al naturale
 - Superficie con colore RAL o NCS a scelta
- Superficie esterna: alluminio 2.0 mm, verniciato a polvere, secondo collezione RIWAG
 - IGP DURA® one, struttura fine, opaca (561M...)
 - IGP DURA® face, struttura fine, opaca (581M...)
 - IGP HWF classic, struttura fine, opaco profondo (591T...)
 - IGP DURA® xal, struttura liscia, opaco profondo (4201...)
- Campioni su richiesta
- Ulteriori realizzazioni possibili su richiesta
- Tempi di consegna: ca. 6-10 settimane dall'ordine definitivo