

Leistungserklärung

Systemabgasanlage PP

2015-09-28

Revision a

proprietary information | © 2015 - Ubbink Centrotherm Group | content is subject to change without notice

Leistungserklärung

A0036DoP9169003-2015-08-26

1) Eindeutige Kennzeichnung des Produkttyps:

Systemabgasanlage mit Kunststoffinnenrohren

EN14471:2013 +A1/2015

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zu Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Modell 0.1 einwandig	T120 H1 W2 O20 LI D U abgasseitig: PP	Ummantelung: ohne
Modell 0.2 konzentrisch	T120 H1 W2 O00 LI D U1 abgasseitig: PP	Ummantelung: Kunststoff
Modell 0.3 konzentrisch	T120 H1 W2 O00 LE D U0 abgasseitig: PP	Ummantelung: Metall
Modell 0.4 konzentrisch	T120 H1 W2 O00 LE D U0 abgasseitig: PP	Ummantelung: Edelstahl
Modell 0.5 konzentrisch	T120 H1 W2 O00 LI D U0 abgasseitig: PP flexibel	Ummantelung: mineralisch, metallisch

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Transport von Verbrennungsprodukten aus Feuerstätten ins Freie,
Transport von für die Verbrennung erforderlicher Luft**

- 4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Centrotec Sustainable AG

Am Patbergschen Dorn 9

D – 59929 Brilon

Tel.: +49 (0) 29 61 / 96 631 – 0

- 5) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

- 6) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 2+, System 3, System 4

- 7) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0036 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit (wirksame Höhe)	0.1 (DN60 – DN400) 50 m 0.2 (DN60/100 – DN125/186) 50 m 0.3 (DN60/100 – DN200/300) 50 m 0.4 (DN60/100 – DN400/500) 50 m 0.5 (DN50 – DN160) 30 m	EN14471:2013+A1:2015
Beständigkeit gegen Windlast (freitragende Höhe nach der letzten Halterung)	0.1 n.p.d. 0.2 n.p.d. 0.3 (DN60/100 – DN200/300) 1,5 m 0.4 (DN60/100 – DN400/500) 1,5 m 0.5 n.p.d.	EN14471:2013+A1:2015
Beständigkeit gegen Windlast (maximale Länge zwischen Halterungen)	0.1 n.p.d. 0.2 n.p.d. 0.3 (DN60/100 – DN200/300) 2 m 0.4 (DN60/100 – DN400/500) 2 m 0.5 n.p.d.	EN14471:2013+A1:2015
Feuerwiderstand (Temperaturklasse, Rußbrandbeständigkeitsklasse, Abstand zu brennbaren Baustoffen, Brandverhalten, Klasse der Ummantelung, Prüfverfahren)	0.1 T120, O20, D, U (ohne Ummantelung geprüft, komplett luftumspült) 0.2 T120, O00, D, U1 (in brennbarer Ummantelung geprüft, mit Hinterlüftung) 0.3 T120, O00, D, U0 (in nicht brennbarer Ummantelung geprüft, mit Hinterlüftung) 0.4 T120, O00, D, U0 (in nicht brennbarer Ummantelung geprüft, mit Hinterlüftung) 0.5 T120, O00, D, U0 (in nicht brennbarer Ummantelung geprüft, mit Hinterlüftung) (geprüft mit Ummantelung $D_i < 2 \cdot D_a$)	EN14471:2013+A1:2015
Gasdichtheit (Druckklasse)	H1	EN14471:2013+A1:2015
Thermisches Verhalten (Temperaturklasse)	T120	EN14471:2013+A1:2015

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Abmessungen	0.1 DN60, DN75, DN80, DN90, DN100, DN110, DN125, DN160, DN200, DN250 DN315, DN400 0.2 DN60/100, DN75/125, DN80/125, DN100/150, DN110/160, DN125/186 0.3 DN60/100, DN75/125, DN80/125, DN100/150, DN110/160, DN125/185, DN160/225, DN160/250, DN200/300 0.4 DN60/100, DN75/125, DN80/125, DN100/150, DN110/160, DN125/185, DN160/225, DN200/300, DN250/350, DN315/400, DN400/500 0.5 DN50; DN80, DN110, DN125, DN160	EN14471:2013+A1:2015
Wärmedurchlasswiderstand in m ² K/W	R00	EN14471:2013+A1:2015
Strömungswiderstand der Abschnitte der Abgasanlage (r = mittlere Rauigkeit der Innenschale)	0.1 (DN60 – DN400) 0,5 mm 0.2 (DN60/100 – DN125/186) 0,5 mm 0.3 (DN60/100 – DN200/300) 0,5 mm 0.4 (DN60/100 – DN400/500) 0,5 mm 0.5 (DN50) 0,5 mm (DN80) 1,0 mm (DN110) 1,3 mm (DN125) 5,0 mm (DN160) 5,0 mm	EN14471:2013+A1:2015
Strömungswiderstand der Formstücke der Abgasanlage (ζ = Einzelwiderstandszahl)	gemäß EN13384-1	EN14471:2013+A1:2015

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Strömungswiderstand von Aufsätzen (ζ_F = Einzelwiderstand in der Abgasleitung) (ζ_A = Einzelwiderstand in der Zuluftleitung)	jeweilig bauteilspezifische Spezifikation	EN14471:2013+A1:2015
Biegezugfestigkeit (reale Langer der lateralen Auslenkung)	1,5 m	EN14471:2013+A1:2015
Biegezugfestigkeit (maximale Neigung)	0.1 (DN60 – DN400) 87° 0.2 (DN60/100 – DN125/186) 87° 0.3 (DN60/100 – DN200/300) 87° 0.4 (DN60/100 – DN400/500) 87° 0.5 (DN50 – DN160) 45°	EN14471:2013+A1:2015
Bestandigkeit gegenuber Chemikalien (Kondensatbestandigkeitsklasse)	W	EN14471:2013+A1:2015
Bestandigkeit gegenuber Chemikalien (Korrosionswiderstandsklasse)	2	EN14471:2013+A1:2015
UV-Bestandigkeit (Klasse fur den Einbauort)	0.1 (DN60 – DN400) LI 0.2 (DN60/100 – DN125/186) LI 0.3 (DN60/100 – DN200/300) LE 0.4 (DN60/100 – DN400/500) LE 0.5 (DN50 – DN160) LI	EN14471:2013+A1:2015
Bestandigkeit gegenuber thermischer Beanspruchung	T120	EN14471:2013+A1:2015
Brandverhalten	D	EN14471:2013+A1:2015
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit	ja	EN14471:2013+A1:2015
Gefahrliche Stoffe	nein	Relevante nationale Richtlinien

Andere Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Merkmale für die Windrichtung von Aufsätzen	Dachdurchführungen: Typ III A45 Schachtabdeckungen Typ III A45	EN14471:2013+A1:2015
Beständigkeit von Aufsätzen gegen das Eindringen von Regenwasser	nachgewiesen	EN14471:2013+A1:2015
Beständigkeit von Aufsätzen gegen Eisbildung	nachgewiesen	EN14471:2013+A1:2015


- 9) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:

Brilon, 26.08.2015


Thomas Hohmann
International Norms and Approval Officer
CENTROTEC Sustainable AG

Ubbink Centrotherm group

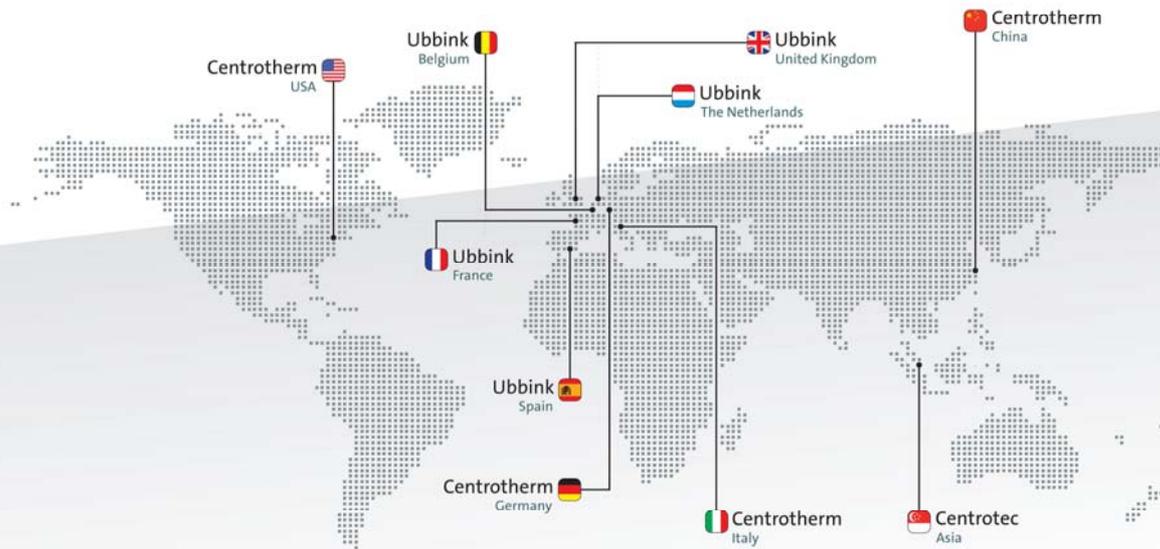

Ubbink Netherlands

www.ubbink.nl

Ubbink Belgium

www.ubbink.be

Ubbink France

www.ubbink.fr

Ubbink Spain

www.ubbink.es

Ubbink United Kingdom

www.ubbink.co.uk

Centrotherm Germany

www.centrotherm.com

Centrotherm Italy

www.centrotherm.it

Centrotherm U.S.A.

www.centrotherm.us.com

Centrotherm China

www.centrotherm-china.com

www.ubbink-centrotherm.com