

Serie | 4 Aspirator**DWQ66DM50, Nerđajući čelik**
Zidni aspirator, 60 cm**Aspirator u obliku tanke piramide: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje.**

- **TouchSelect upravljanje:** brza kontrola dodiranjem željenih podešavanja i osvetljenja.
- **Kapacitet odvođenja vazduha:** sa do 610 m³/h brzo obezbeđuje optimalnu klimu u kuhinji.
- **Tih:** maksimalan učinak odvođenja vazduha uz jedva primetan zvuk.

Tehnički podaci

Boja kamina :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati :	CE, Ukraine, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	130
Visina kamina (mm) :	582-912/582-1022
Visina aparata bez kamina (mm) :	94
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	11,0
Upravljanje :	elektroničan
Max snaga odvođenja vazduha (m ³ /h) :	400
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m ³ /h) :	360
Max snaga recirkulacije vazduha (m ³ /h) :	300
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m ³ /h) :	610
Broj lampi (komad) :	2
Buka (dB) :	62
Prečnik cevi (mm) :	150 / 120
Materijal filtera za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242005051205
Priključna vrednost (W) :	220
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način montaže :	Wall-mounted

**Posebni dodatni pribor**

- DSZ5201 : CleanAir filter sa aktivnim ugljenom
- DSZ6200 : CleanAir set za recirkulaciju
- DWZ0DX0U0 : Komplet za recirkulaciju vazduha
- DZZ0XX0P0 : CleanAir filter sa aktivnim ugljenom

Serie | 4 Aspirator

DWQ66DM50, Nerđajući čelik Zidni aspirator, 60 cm

Aspirator u obliku tanke piramide: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje.

Tip:

- Zidni aspirator
- 60 cm
- Nerđajući čelik

Protok:

- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 400 m³/h; na intenzivnom stepenu: 610 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 38.3 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: C
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 62 dB(A) re 1 pW [50 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 70 dB(A) re 1 pW [50 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 50/62 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 250 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Tehničke informacije:


- Protok vazduha (kruženje vazduha): maksimalna brzina na normalnom stepenu: 300 m³/h na intenzivnom stepenu: 360 m³/h
- Buka (kruženje vazduha): kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak) na intenzivnom stepenu: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Prikjučna snaga: 220 W
- Dužina električnog kabla 1,3 m

Dimenzije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 744 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 874-1204 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije (VxŠxD): 744 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 874-1204 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 744 x 600 x 500 mm - montaža sa spoljnim kaminom 874-1204 x 600 x 500 mm - montaža sa teleskopskim kaminom


Serie | 4 Aspirator

DWQ66DM50, Nerđajući čelik Zidni aspirator, 60 cm

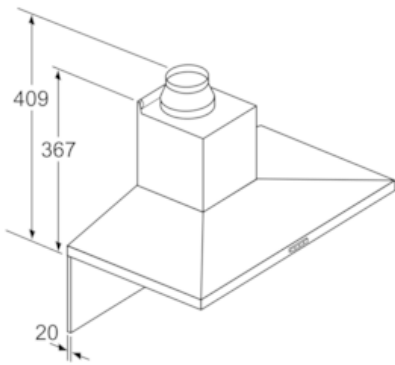


Kod korišćenja zadnje strane dizajn uređaja treba da se poštuje.


Mere u milimetrima

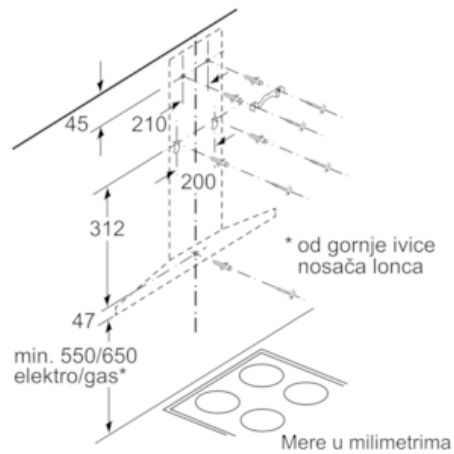

Mere u milimetrima

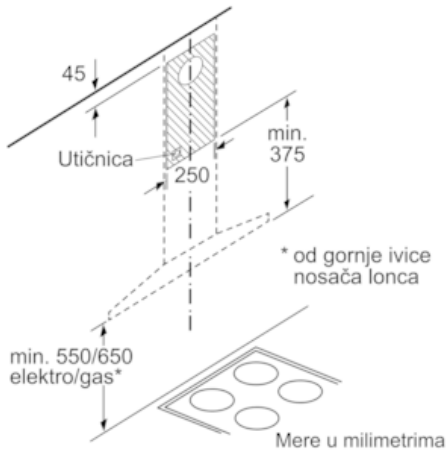

Mere u milimetrima

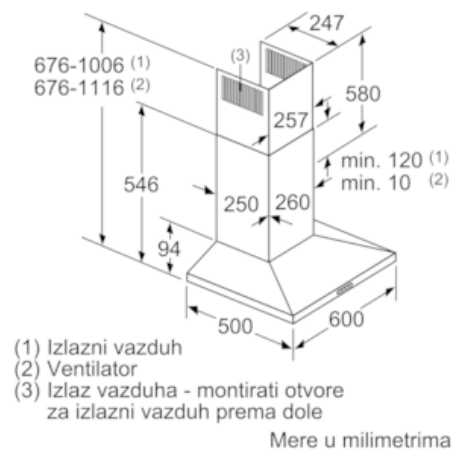

Mere u milimetrima