


NIMBUS AQUASLIM FS




Inverterski ventilokonvektor za podnu ili plafonsku instalaciju*, prikladan za grejanje i hlađenje

- / Elegantan dizajn.
- / Ekran osetljiv na dodir (opcionalno) koji se može integrirati na uređaj.
- / Zidna kontrola (opcionalno) s mogućnošću upravljanja do 30 jedinica.
- / SILENT funkcija, za smanjivanje buke.
- / DC inverter tehnologija.
- / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama.
- / Konstrukcija od pocinkovan lima visoke izdržljivosti.



Podna instalacija*




Plafonska instalacija

*Potreban je dodatni pribor.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 10 20 30 40

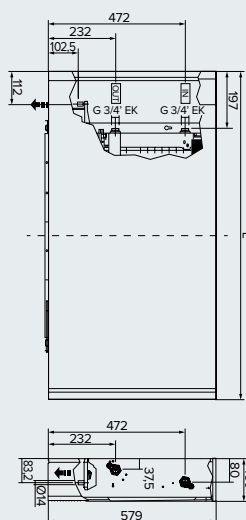

Brzina

KARAKTERISTIKE HLAĐENJA (a)*

		Niska	Srednja	Visoka	Niska	Srednja	Visoka	Niska	Srednja	Visoka	Niska	Srednja	Visoka
Osetni učinak	kW	0,41	0,55	0,73	0,59	1,07	1,72	0,83	1,51	2,11	1,02	1,84	2,71
Ukupni učinak	kW	0,55	0,73	0,91	0,75	1,36	2,12	1,15	2,08	2,81	1,32	2,39	3,30
Priključna snaga	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Pad pritiska vode	kPa	5,7	10,2	12,1	1,9	4,3	8,2	2,7	9,9	17,1	2,5	8,8	18,0
Protok vode	m ³ /h	0,09	0,13	0,17	0,13	0,23	0,35	0,20	0,36	0,49	0,23	0,41	0,61
FCEER	C				B			A			A		

KARAKTERISTIKE HLAĐENJA PRI 45 °C (b)*

Ukupni učinak	kW	0,57	0,78	1,02	0,82	1,53	2,21	1,20	2,16	3,02	1,47	2,59	3,81
Priključna snaga	W	5	7	11	4	8	19	6	11	20	5	11	29
Pad pritiska vode	kPa	2,6	6,8	9,1	1,5	4,3	9,2	2,7	9,3	19,1	3,0	8,9	21,2
Protok vode	m ³ /h	0,10	0,14	0,19	0,14	0,27	0,41	0,21	0,38	0,52	0,26	0,45	0,69
FCCOP	C				B			B			B		
Nivo buke	dB(A)	33	44	51	35	45	53	36	46	54	36	47	55

KARAKTERISTIKE GREJANJA PRI 70 °C (c)

Ukupni nominalni učin	kW	1,89			3,99			5,47			6,98		
Protok vode	m ³ / h	0,16			3,43			4,71			6,0		
Pad pritiska vode nominalni	kPa	6,7			7,6			16,1			14		

(a) Temperatura vode u terminalu 7/12 °C, temperatura vazduha u prostoru 27 °C b.s. i 19 °C b.u.

(b) Temperatura vode u terminalu 45/40 °C, temperatura vazduha u prostoru 20 °C.

(c) Temperatura vode u terminalu 70/60 °C, temperatura vazduha u prostoru 20 °C.

* Eurovent certificirani podaci.

Model	10	20	30	40
L mm	723	923	1123	1323

IN Dovod vode
OUT Izlaz vode

NIMBUS AQUASLIM FS	10	20	30	40
KOD	3301545	3301546	3301547	3301548



TANAK

ENERGETSKA
EFIKASNOSTGREJANJE
HLAĐENJEJEDNOSTAVNO
ODRŽAVANJE

DODATNA OPREMA

KOD

PRIBOR ZA UGRADNJU

Trokraki ventil FS	3301559
Ukrasno postolje FS	3301560
Plafonska kondenzaciona fioka 10 FS	3301561
Plafonska kondenzaciona fioka 20 FS	3301562
Plafonska kondenzacijska ladica 30 FS	3301563
Plafonska kondenzacijska ladica 40 FS	3301564
Spojnicica 3/4" EK za ventil FS	3301565


OPREMA ZA UPRAVLJANJE**

Upravljanje dodirom na uređaju FS	3301556
Zidna upravljačka ploča FS	3301557
Upravljanje dodirom na zidu FS	3301558


** Nimbus Aquaslim FS isporučuje se bez ikakvih vrsta kontrole. Morate kupiti jednu od kontrola dostupnih kao dodatna oprema da biste upravljali proizvodom.

Instalacijska šema

NIMBUS AQUASLIM WH + TOPLOTNA PUMPA NIMBUS POCKET M NET

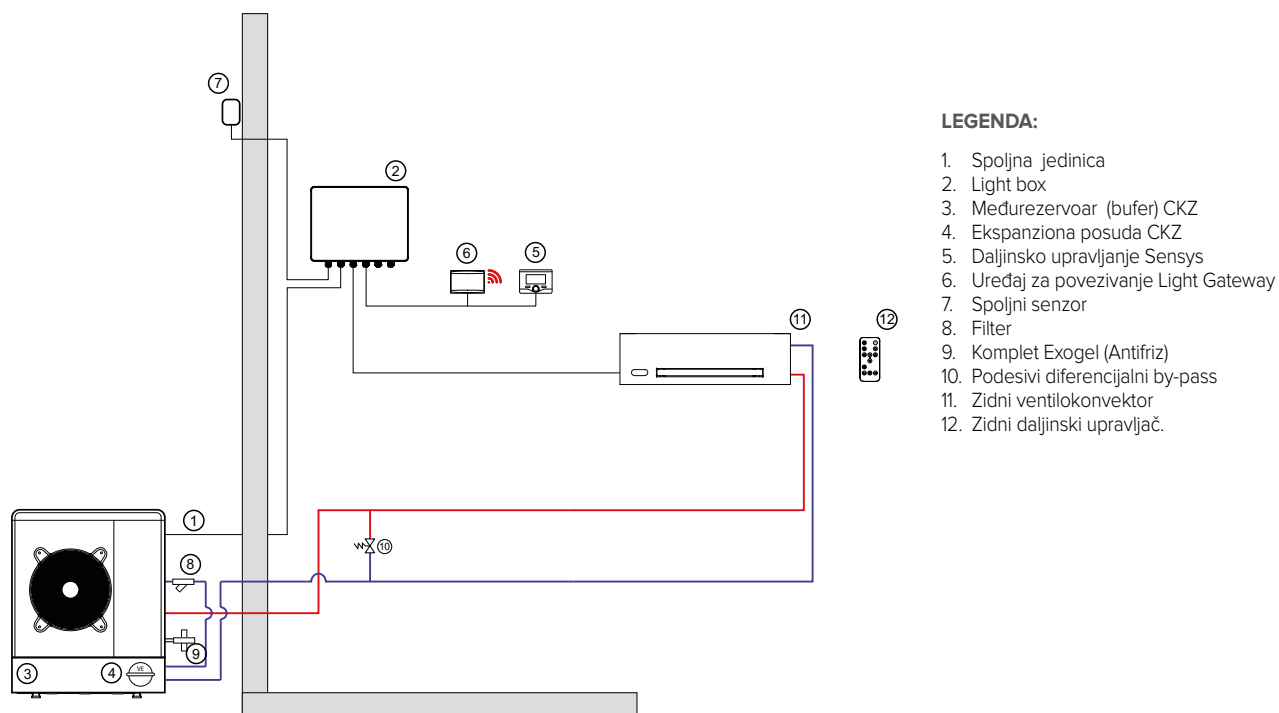


NIMBUS AQUASLIM FS DALJINSKI UPRAVLJIV + HIBRIDNI SISTEM GENUS ONE HYBRID NET

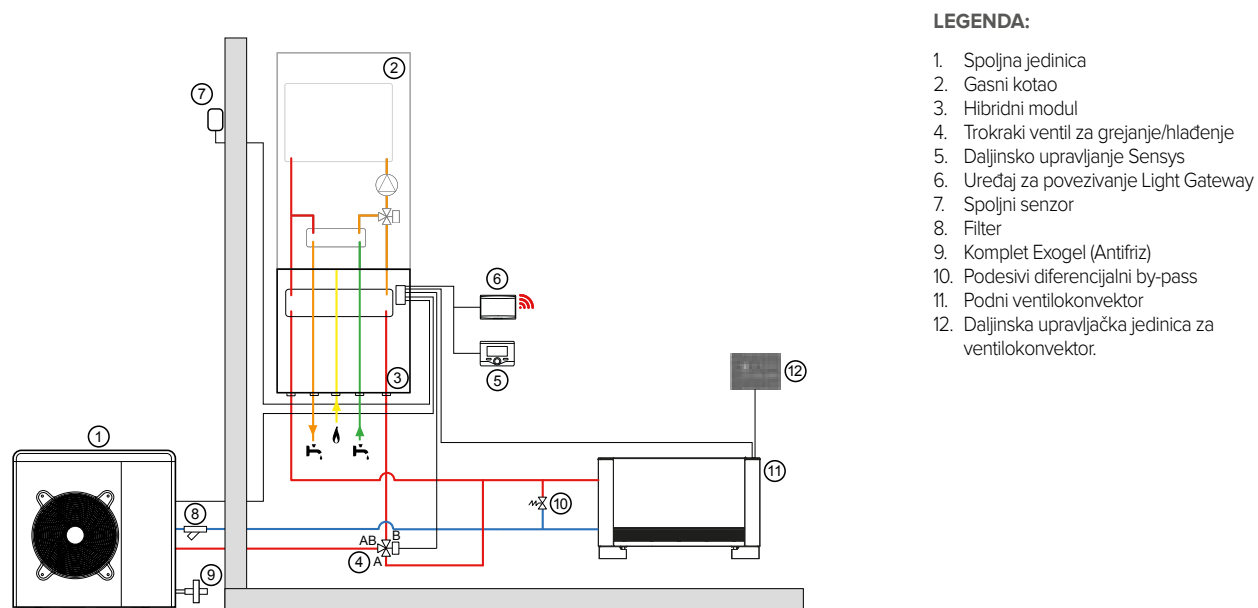


Instalacijska šema više uređaja

DVOSTRUKI NIMBUS AQUASLIM FS DALJINSKI UPRAVLJIV + TOPLOTNA PUMPA NIMBUS POCKET M NET

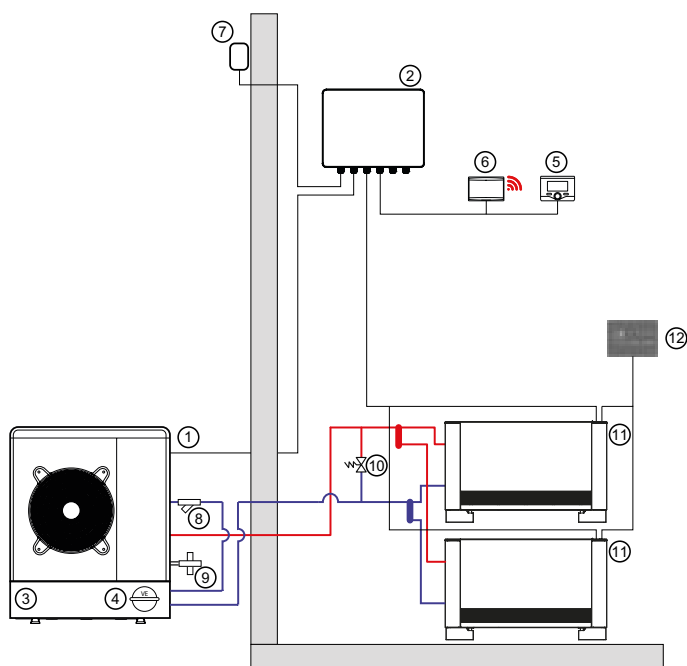

LEGENDA:

1. Spoljna jedinica
2. Light box
3. Međuspremnik (puffer) CKZ
4. Ekspanziona posuda CKZ
5. Daljinsko upravljanje Sensys
6. Uređaj za povezivanje Light Gateway
7. Spoljni senzor
8. Filter
9. Komplet Exogel (Antifriz)
10. Podesivi diferencijalni by-pass
11. Zidni ventilokonvektor
12. Zidni daljinski upravljač.

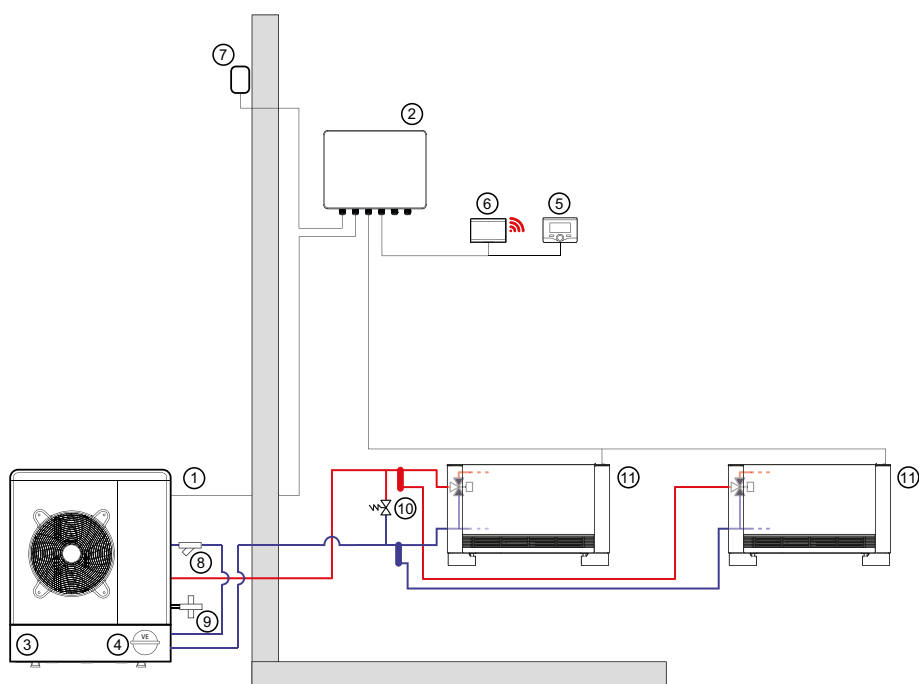

LEGENDA:

1. Vanjska jedinica
2. Light box
3. Međurezervoar (puffer) CKZ
4. Ekspanzijska posuda CKZ
5. Daljinsko upravljanje Sensys
6. Uređaj za povezivanje Light Gateway
7. Spoljni senzor
8. Filter
9. Komplet Exogel (Antifriz)
10. Podesivi diferencijalni by-pass
11. Podni ventilokonvektor sa upravljanjem na uređaju.