



REGULACIJA
SPOLJNE
TEMPERATURE



TITANIUM
PLUS



JEDNOSTAVNA
PROVERA



/ ANDRIS LUX 6

Tehnički podaci		6 OR	6 UR
Instalacija		iznad	ispod
Kapacitet	l	6	6
Snaga	kW	1,5	1,5
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	0:15	0:15
Maksimalna radna temperatura	°C	75	75
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,37	0,416
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6
Težina	kg	5,1	5,1
IP zaštita	IP	IPX4	IPX4
Visina/Širina/Dubina	mm	315/315/250	315/315/250
Energetski razred		A	B
Profil kapaciteta		XXS	XXS



REGULACIJA
SPOLJNE
TEMPERATURE



TITANIUM
PLUS




/ ANDRIS RS 10-15-30

Tehnički podaci		RS 10 OR	RS 10 UR	RS 15 OR	RS 15 UR	RS 30
Instalacija		NAD	POD	NAD	POD	NAD
Kapacitet	l	10	10	15	15	30
Snaga	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	0:29'	0:29'	0:44'	0:44'	1:1'
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	80	80
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	6	6
Težina	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
IP zaštita	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Visina/Širina/Dubina	mm	360/360/298	360/360/298	360/360/346	360/360/346	447/447/410
Energetski razred		A	B	A	B	C
Profil kapaciteta		XXS	XXS	XXS	XXS	S

- / ZIDNI ELEKTRIČNI GREJAČ VODE
- / MOGUĆNOST MONTAŽE ISPOD ILI IZNAD PULTA
- / EMAJLIRANA UNUTRAŠNOST KAZANA
- / MAGNEZIJUMSKA ANODA
- / VRLO PRECIZNA REGULACIJA
- / TERMOSTAT VIŠOKE OSETLJIVOSTI

WATERPLUS TEHNOLOGIJA UŽITAK JEDNOG DODATNOG VRUĆEG TUŠIRANJA.

Inovativna patentirana* **WaterPlus tehnologija** zadržava dolaznu hladnu vodu na dnu bojlera, čime se smanjuje **mešavina hladne i pripremljene tople vode**. To omogućava do **16% više dostupne tople vode** **, kako bi vam omogućio da uživate u udobnosti dodatnog toplog tuša kad god poželite.

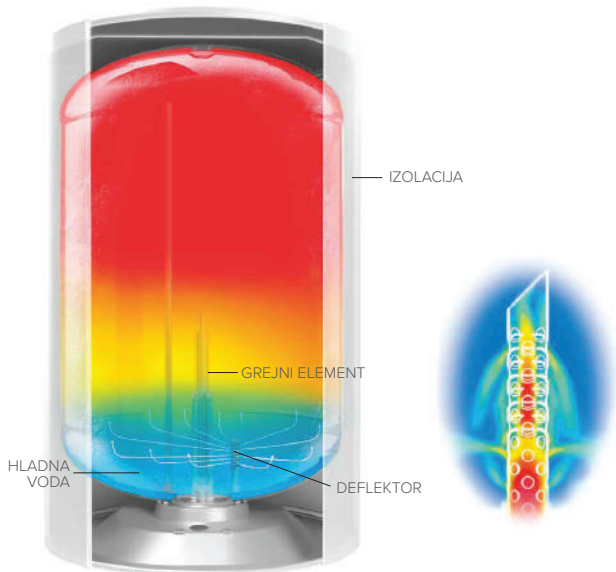

* Patentirano i/ili zaštita patenta u toku.

** Maksimalna procenjena ušteda, zavisno od modela. Poređenje napravljeno pomoću V40 testnih rezultata pri maksimalnom radu.

100% PROVEREN I TESTIRAN



Svaki pojedinačni proizvod pažljivo je i strogo testiran na **kvalitet, učinak i sigurnost**: naša predanost za vrhunske rezultate.

INDUSTRY 4.0

Najnapredniji proizvodni sistem za praćenje i kontrolu proizvodnje u svim fazama.



ariston.com

Ariston S.p.A. odriče se svake odgovornosti od mogućih štampanih i pravopisnih grešaka u ovom katalogu. Štaviše, zadržava pravo na izmenu bez prethodnog obaveštenja, specifikacije i podataka o proizvodima koji se nalaze u katalogu. Ariston S.p.A. 02/2023

ARISTON
The home of sustainable comfort



Električni
bojleri

ECO EVO FUNKCIJA UVEK DOSTUPNA TOPLA VODA

Inovativna patentirana **ECO EVO** funkcija* sa **CoreTECH**, pamti vaše navike za isporuku tople vode, a istovremeno vam omogućuje uštedu **do 14% na vašem računu za struju****. Proizvod deluje u skladu s najvišim standardima energetske efikasnosti unutar električne kategorije grejanja vode ***.



T-MAX I SHOWER READY POTPUNI KOMFOR SVAKI DAN

Zahvaljujući novoj funkciji **T-MAX** i **Shower Ready** moguće je ubrzati pripremu tople vode i prikaz broja tuširanja na ekranu.

* Dostupno samo za elektronske modele.

** Procenjena ušteda u poređenju sa klasičnim električnim grejanjem vode temeljena na prosečnoj evropskoj neto potražnji tople vode (2007 VHK Ecodesign WH studija). Ušteda varira zavisno o kapacitetu proizvoda. Odnosi se na B Class proizvode.

*** B klasa za elektronske modele, C klasa za mehaničke modele (ERP regulativa).



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

10

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

INOX KAZAN

ECO EVO

EKO EVO

FUNKCIJA

ABS

SIGURNOSNI

PAKET

40

60

80

EKO DISPLEJ

SPREMAN ZA

TUŠIRANJE

TANAK

TITANIUM

PLUS

VIŠE

POLOŽAJA

/ VELIS EVO EU

/ VELIS EVO INOX EU

50-80-100

Tehnički podaci		VLS 50*		VLS 80*	VLS 100*
Instalacija		Više položaja (V/H)			
Kapacitet**	l	50	80	100	
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:30'	2:15'	2:50'	
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	1,1	1,50	1,60	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	21,7	28,3	32,2	
IP zaštita	IP	IPX4	IPX4	IPX4	
Visina/Širina/Dubina	mm	776/506/275	1066/506/275	1251/506/275	
Energetski razred		B	B	B	
Profil kapaciteta		M	M	M	



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

Ariston NET

ECO EVO

EKO EVO

FUNKCIJA

ABS

SIGURNOSNI

PAKET

TITANIUM PLUS

TITANIUM

PLUS

SPREMAN ZA

TUŠIRANJE

TANAK

VIŠE

POLOŽAJA

/ WIFI KONEKCIJA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

/ Aqua Ariston Net App: BOJLER SE MOŽE KONTROLISATI I POSTAVITI DALJINSKI PUTEM PAMETNOG TELEFONA

/ FUNKCIJA TUŠ SPREMAN (READY)

/ ECO FUNKCIJA

/ DVE MAGNEZIJSKE ANODE

/ VRHUNSKA TOPLOTNA IZOLACIJA

/ SIGURNOSNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA

/ EKRAN OSETLJIV NA DODIR

/ INSTALACIJA U VIŠE POLOŽAJA

/ PRIKAZ BROJA DOSTUPNIH CIKLUSA TUŠIRANJA

/ VREMENSKO PROGRAMIRANJE RADA

Tehnički podaci		VLS 50*		VLS 80*	VLS 100*
Instalacija		Više položaja (V/H)			
Kapacitet**	l	50	80	100	
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:3'	2:15'	2:5'	
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	1,1	1,5	1,6	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	21,7	28,3	32,2	
IP zaštita	IP	IPX4	IPX4	IPX4	
Visina/Širina/Dubina	mm	776/506/275	1066/506/275	1251/506/275	
Energetski razred		B	B	B	
Profil kapaciteta		M	M	M	

* Oznaka modela navedena u ovom katalogu odgovara kategoriji proizvoda.
**Stvarni kapacitet proizvoda je uključen u tehničku specifikaciju proizvoda (više na http://www.ariston.com/rs/obavestenje_zakupce).



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

ENERGETSKI

EFIKASAN

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ LYDOS R EU

50-80-100

Tehnički podaci		50 V		80 V	100 V
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	50	80	100	
Snaga	kW	2	2	2	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:18'	1:58'	2:29'	
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	16	20,5	24	
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3	
Visina/Širina/Dubina	mm	568/450/480	773/450/480	913/450/480	
Energetski razred		C	C	C	
Profil kapaciteta		M	M	L	



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

EFIKASNA

IZOLACIJA

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO I DO 16% VIŠE TOPLE VODE

/ UNUTRAŠNOST KAZANA EMAJLIRANA

/ TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA

/ ROBUSTAN IZOLACIJSKI MATERIJAL

/ TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

/ VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA

/ MODERAN DIZAJN

/ KOMBINOVANI BOJLER (SA IZMENJIVAČEM)

Tehnički podaci		PRO 1 R 80 VTD	PRO 1 R 80 VTS	PRO 1 R 100 VTD	PRO 1 R 100 VTS
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	80	80	100	100
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	2:11'	2:11'	2:46'	2:46'
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	6
Težina	kg	21,5	21,5	25	25
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Visina/Širina/Dubina	mm	748/450/480	748/450/480	900/450/480	900/450/480
Energetski razred		C	C	C	C
Profil kapaciteta		M	M	L	L



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

ENERGETSKI

EFIKASAN

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ ECO EVO FUNKCIJA SA CORETECH TEHNOLOGI JOM: DO 14% UŠTEDE

/ PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUŠIRANJE

/ T-MAX FUNKCIJA ZA BRŽU PRIPREMU TOPLE VODE

/ VIZUELIZACIJA POMOĆU LED SISTEMA

/ LYDOS ECO EU

50-80-100

Tehnički podaci		50 V		80 V	100 V
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	50	80	100	
Snaga	kW	2	2	2	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:18'	1:58'	2:29'	
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	16	20,5	24	
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3	
Visina/Širina/Dubina	mm	528/450/470	733/450/470	885/450/470	
Energetski razred		B	B	B	
Profil kapaciteta		M	M	M	



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

SPREMAN ZA

TUŠIRANJE

POTPUNI

SIGURNOSNI

SISTEM

EFIKASNA

IZOLACIJA

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO I DO 16% VIŠE TOPLE VODE

/ UNUTRAŠNOST KAZANA EMAJLIRANA

/ TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA

/ ROBUSTAN IZOLACIJSKI MATERIJAL

/ TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

/ VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA

/ MODERAN DIZAJN

Tehnički podaci		80 H		100 H
Instalacija		Horizontalno	Horizontalno	Horizontalno
Kapacitet	l	80	100	
Snaga	kW	2	1,8	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:35'	1:55'	
Maks. radna temperatura	°C	75	75	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	1,48	1,65	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	
Težina	kg	20,5	24	
IP zaštita	IP	IPX1	IPX1	
Visina/Širina/Dubina	mm	748/450/480	918/450/480	
Energetski razred		C	C	
Profil kapaciteta		M	M	



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

ENERGETSKI

EFIKASAN

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ VREMENSKO NEDELJNO PROGRAMIRANJE ZAGREVANJA VODE (DVA CIKLUSA PO DANU)

/ IKONA ZA TREKUTNI PRIKAZ MOGUĆEG BROJA TUŠIRANJA

/ VIZUELIZACIJA PREOSTALOG POTREBNOG VREMENA ZAGREVANJA DO ZADATE TEMPERATURE

/ FUNKCIJA "HOLIDAY" ZA UŠTEDU ENERGIJE TOKOM DUŽE ODSUTNOSTI

/ JEDNOSTAVAN I INTUITIVAN DIGITALNI DISPLEJ

/ LYDOS PLUS EU

50-80-100

Tehnički podaci		50 V		80 V	100 V
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	50	80	100	
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:27'	2:11'	2:46'	
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	16	20,5	24	
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3	
Visina/Širina/Dubina	mm	528/450/470	733/450/470	885/450/470	
Energetski razred		B	B	B	
Profil kapaciteta		M	M	M	



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

EFIKASNA

IZOLACIJA

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ WATER PLUS TEHNOLOGIJA: DOSTUPNO I DO 16% VIŠE TOPLE VODE ZA TUŠIRANJE

/ UNUTRAŠNOST KAZANA EMAJLIRANA

/ TITANIJUMOM TESTIRAN NA 16 BARA

/ ROBUSTAN IZOLACIJSKI MATERIJAL

/ TERMOSTAT ZA DVOSTRUKU SIGURNOST

/ VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA

/ MODERAN DIZAJN

/ JEDNOSTAVAN KORISNIČKI INTERFEJS SA POVRATNOM INFORMACIJOM O GREJANJU VODE

Tehnički podaci		50 V		80 V	100 V***
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	50	80	100	
Snaga	kW	2	2	2	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:18'	1:58'	2:29'	
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	16	20,5	24	
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3	
Visina/Širina/Dubina	mm	543/450/480	748/450/480	900/450/480	
Energetski razred		D	D	D	
Profil kapaciteta		M	M	M	

*** BLU 1 R 100 V 1,8K PL EU zamenjuje boiler PRO 1 R 100 V 2K.



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

ENERGETSKI

EFIKASAN

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ VREMENSKO NEDELJNO PROGRAMIRANJE ZAGREVANJA VODE (DVA CIKLUSA PO DANU)

/ IKONA ZA TREKUTNI PRIKAZ MOGUĆEG BROJA TUŠIRANJA

/ VIZUELIZACIJA PREOSTALOG POTREBNOG VREMENA ZAGREVANJA DO ZADATE TEMPERATURE

/ APSOLUTNI SIGURNOSNI SISTEM KOJI ČUVA DOBRO FUNKCIONISANJE BOJLERA

/ SIGURNOSNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA

/ Aqua Ariston Net App: BOJLER SE MOŽE KONTROLISATI I POSTAVITI DALJINSKI PUTEM PAMETNOG TELEFONA

/ LYDOS WIFI EU

50-80-100

Tehnički podaci		50 V		80 V	100 V
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	50	80	100	
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	1:27'	2:11'	2:46'	
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	6	
Težina	kg	16	20,5	24	
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3	
Visina/Širina/Dubina	mm	528/450/470	733/450/470	885/450/470	
Energetski razred		B	B	B	
Profil kapaciteta		M	M	M	



5

GODINA

BEZUSLOVNE

GARANCIJE NA

EMAJLIRAN

KAZAN

WATER-PLUS

TEHNOLOGIJA

REGULACIJA

SPOLJNE

TEMPERATURE

TERMOSTAT ZA

DVOSTRUKU

SIGURNOST

EFIKASNA

IZOLACIJA

ZAŠTIĆENO

TITANIJUMOM

ITALIJANSKI

DIZAJN

/ ECO EVO FUNKCIJA SA CORETECH TEHNOLOGIJOM: DO 14% UŠTEDE

/ PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUŠIRANJE

/ T-MAX FUNKCIJA ZA BRŽU PRIPREMU TOPLE VODE

/ VIZUELIZACIJA POMOĆU LED SISTEMA

Tehnički podaci		120		150
Instalacija		Vertikalno	Vertikalno	Vertikalno
Kapacitet	l	120	150	
Snaga	kW	2	2	
Vreme zagrevanja(ΔT = 45°C)	h:min.	3:08'	3:55'	
Maks. radna temperatura	°C	80	80	
Toplotni gubici na 65°C	kWh/24h	1,6	1,65	
Maksimalni radni pritisak	bar	6	6	
Težina	kg	27,6	32,4	
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	
Visina/Širina/Dubina	mm	1108/450/470	1283/450/470	
Energetski razred		C	C	
Profil kapaciteta		L	L	