




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 15/7S2 500 75

Zapremina	472 L
Neto težina	158 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.25 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	1.06
Zapremina izmenjivača toplote S1	13.7 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	6.4 L
Toplotni gubici ΔT 45K	95 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar

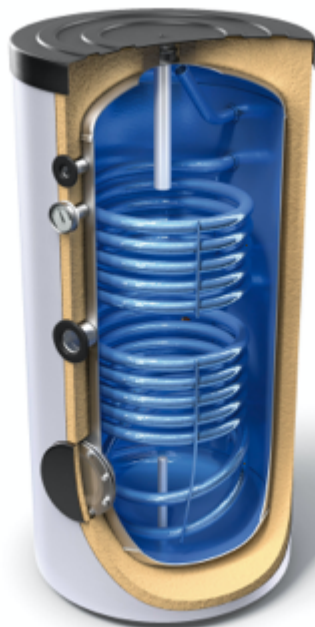

Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	677.6 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	294.3 L
Prečnik	750 mm
Minimalno vreme zagrevanja S2 *80°C-**15/60°C	39
Минимална висина простора	1838 mm



Informacije

EV 15/7S2 500 75

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 15/7S2 500 75

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.