



partex.pl



### + INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu otwartym z kieszenią na etykietę.
- + Pozwala szybko oznaczyć przewody podłączone do obwodu lub z założoną końcówką kablową.
- + Szybki montaż etykiety poprzez lekkie naciśnięcie kieszonki.
- + Mocno trzyma się przewodu za sprawą silnych zatrzasków.
- + Doskonaty do oznaczenia komputerowych przewodów UTP.
- + Etykiety można szybko zadrukować:
  - zwykłą drukarką biurową (w przypadku etykiet PF)
  - drukarką termotransferową Evolis PRIMACY lub ploterem MK100 i MK500 (w przypadku kart PFC),
  - drukarkami serii MK8 oraz PROMARK (dla profilu PP+).

### + WŁAŚCIWOŚCI

**Temperatura pracy**  
-30°C do +60°C

**Standardowy kolor**  
żółty, biały


**Materiał**  
PVC niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

### + PRODUKTY POWIĄZANE



PF

▶ PATRZ STRONA 100



PFC


▶ PATRZ STRONA 101



PP+

▶ PATRZ STRONA 104


### + APLIKACJA

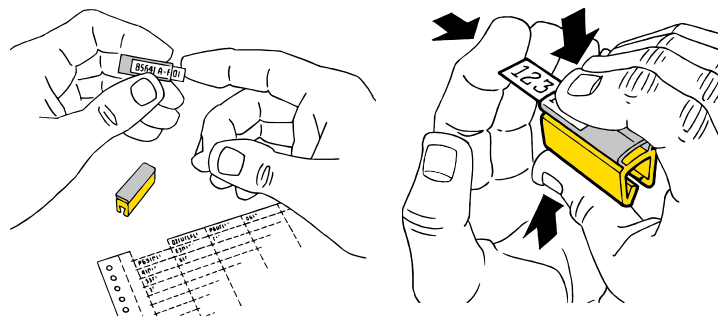

# PTC10021A4

+

## WYMIARY



TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	SZEROKOŚĆ (W mm)	SZEROKOŚĆ (W2 mm)
PTC-10	5.4	3.7	4.6
PTC-20	6.5	4.5	4.6
PTC-30	7.8	5.7	4.6
PTC-40	9.3	6.9	4.6
PTC-50	10.8	8.2	4.6

+

## WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	ETYKIETA	OPAKOWANIE
PTC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP+046	 paczka 200 szt.
PTC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP+046	 paczka 200 szt.
PTC-30	~4.0 - 5.0 mm ~2.5 - 4.0 mm <sup>2</sup>	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP+046	 paczka 200 szt.
PTC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 6.0 mm <sup>2</sup>	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP+046	 paczka 100 szt.
PTC-50	~6.0 - 7.2 mm ~6.0 - 10.0 mm <sup>2</sup>	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP+046	 paczka 100 szt.

