




znakujemy.pl

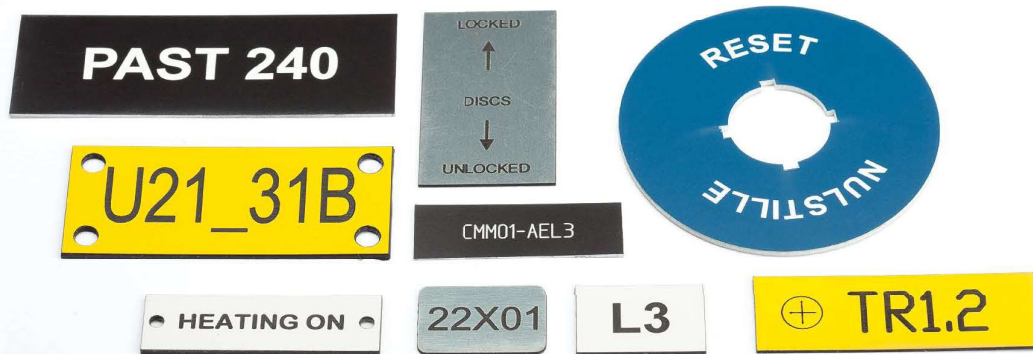

+ INFORMACJE

- + Tabliczki wykonane z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego, odpornego na UV.
- + Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia.
- + Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad oraz w plikach zapisanych w formacie pdf.
- + Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia.
- + Możliwość wycięcia tabliczki o dowolnym kształcie oraz wykonania w nich otworów.
- + NOWOŚĆ: Zaprojektuj samodzielnie tabliczki na Znakujemy.pl

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-35°C do +80°C

Materiał

laminat dwuwarstwowy

GrubośćStandard: 0,8 mm oraz 1,6 mm
Inne grubości na zamówienie.**Maksymalny rozmiar**

1016 mm x 610 mm

Grawer

laserowy

Dostępne kolory

Laminat 0,8 mm


123	srebrny / czarny
123	srebrny metaliczny / czarny
123	czarny / biały
123	biały / czarny
123	czerwony / biały
123	biały / czerwony
123	zielony / biały
123	niebieski / biały

Laminat 1,6 mm

123	biały / czarny
123	biały / czerwony
123	czarny / biały
123	czerwony / biały
123	niebieski / biały
123	pomarańczowy / czarny
123	srebrny metaliczny / czarny
123	zielony / biały

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów



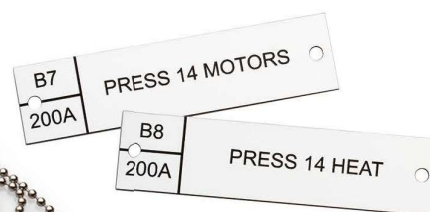

INFORMACJE

- + Standardowy, pół-sztywny materiał idealny dla większości zastosowań.
- + Niestandardowe opisy oraz projekty graficzne według specyfikacji klienta.
- + Tabliczki dostępne z tańcuszkiem kulkowym ze stali nierdzewnej AISI 316.



SSR1	PS1	R1	SSR1	PS1	R1
SSR1	PS1	R1	SSR1	PS1	R1
SSR1	PS1	R1	SSR1	PS1	R1
SSR1	PS1	R1	SSR1	PS1	R1
SSR1	PS1	R1	SSR1	PS1	R1
SSR1	PS1	R1	SSR1	PS1	R1



INFORMACJE

- + Elastyczny materiał, doskonały do produkcji małych tabliczek znamionowych.
- + Niestandardowe opisy oraz projekty graficzne według specyfikacji klienta.



Nity montażowe

TYP	ŚREDNICA [D m]	GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ [mm]	OPAKOWANIE
PS-R6	3.0	0.5 - 1.5	100 szt.
PS-R7	3.0	1.5 - 2.5	100 szt.