

+ INFORMACJE

- + Uchwyt montażowy do zastosowania z jednoznakowymi oznacznikami PK+/PKZ+ oraz profilami P0-068/PKZ2.
- + Posiada cztery punkty mocowania: trzy pod opaski kablowe + jeden otwór pod śrubę lub nit.
- + Występuje również w wersji bezhalogenowej (POL).

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur
od -30°C do +60°C

Materiał
Sztuczne PVC, bez kadmu i krzemu

Standardowy kolor
czarny

Dobra odporność na środki chemiczne,
na promienie gamma oraz UV

+ WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	MAX. IL. OZN. PK+	MAX. IL. OZN. PKZ	OPAKOWANIE
PKH070	70 mm	9,5 mm	10 znaków	-	100 sztuk
PKH070POL	70 mm	9,5 mm	10 znaków	7 znaków	100 sztuk
PKH110POL	110 mm	9,5 mm	20 znaków	13 znaków	100 sztuk

+ PRODUKTY POWIĄZANE







PK+

▶ PATRZ STRONA 24



PKB

▶ PATRZ STRONA 120

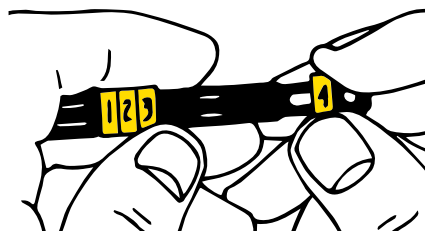

+ APLIKACJA