




znakujemy.pl



+ INFORMACJE

- + Trwały i wyraźny opis laserowy.
- + Odporne na ogień, wodę, wilgoć i korozję.
- + Matowa powierzchnia zmniejsza odbicie światła.
- + Istnieje możliwość grawerowania kodów kreskowych, kodów QR, symboli i logo.
- + Mocowanie za pomocą opasek kablowych, śrub lub nitów.
- + Dedykowane do pracy w warunkach ekstremalnych.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur
warunki ekstremalne

Materiał
Kwasoodporna, nierdzewna stal AISI 316L

Metoda opisu
znakowanie laserowe

Szerokość otworów pod opaski
4,8 mm




PKS10080S


+ WYMIARY

TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (L mm)	MOCOWANIE (sw mm)	ILOŚĆ MOCOWAŃ
PKS10	10	50, 70, 90, 110, 130	4,8	pojedyncze 2 x 1
PKS19	19	50, 70, 90, 110, 130	4,8	pojedyncze 2 x 1
PKS25	25,4	50, 70, 90, 110, 130	4,8	pojedyncze 2 x 1
PKS32	32	50, 70, 90, 110, 130	4,8	podwójne 2 x 2
PKS38	38	50, 70, 90, 110, 130	4,8	podwójne 2 x 2

* inne długości na życzenie.

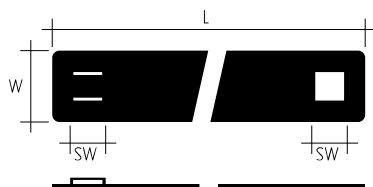

MOCOWANIE
POJEDYNCZE

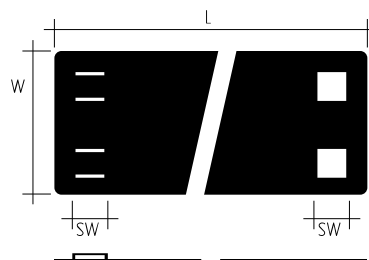

MOCOWANIE
PODWÓJNE

+ PRODUKTY POWIĄZANE

+ APLIKACJA



PKS

▶ PATRZ STRONA 38



PKSC

▶ PATRZ STRONA 39



PKSS

▶ PATRZ STRONA 42



PKSSC

▶ PATRZ STRONA 42

