
Xantia

MARS 1993

REF. BRE 0004 S

UTRUSTNING

- FRAMPARTI
- BAKPARTI
- SIDOPARTI
- RUTOR
- BELYSNING OCH SIGNALER
- SÄTEN OCH KLÄDSLAR
- SKYDD OCH SÄKERHET

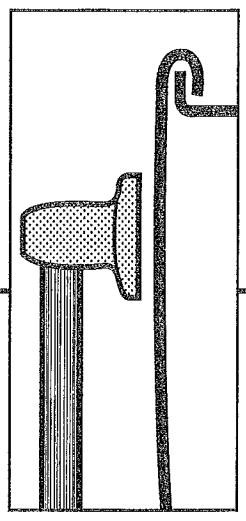

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

FRAMPARTI

DEMONTERING – MONTERING : MOTORHUV 3

BAKPARTI

DEMONTERING – MONTERING : BAKLUCKA 4
TA AV KLÄDSEL – TA PÅ KLÄDSEL : BAKLUCKA 6

SIDOPARTI

DEMONTERING – MONTERING : FRAMDÖRREN 8
DEMONTERING – MONTERING : BAKDÖRR 10
TA AV KLÄDSEL – TA PÅ KLÄDSEL : BAKDÖRR, UTAN ELUTRUSTNING 11

GLASRUTOR

DEMONTERING – MONTERING : BAKRUTA 13

BELYSNING – SIGNALER

DEMONTERING – MONTERING : BLINKERS – STRÅLKASTARE 16
BYTE : STRÅLKASTARGLAS 17
DEMONTERING – MONTERING : BAKLJUS 18

SÄTEN OCH KLÄDSLAR

DEMONTERING – MONTERING : FRAMSÄTE, UTAN ELUTRUSTNING 19
TA AV KLÄDSEL – TA PÅ KLÄDSEL : FRAMSÄTE, UTAN ELUTRUSTNING 20

SKYDD OCH SÄKERHET

DEMONTERING – MONTERING : STÖTFÅNGARE FRAM 21
DEMONTERING – MONTERING : STÖTFÅNGARE BAK 23

DEMONTERING – MONTERING : MOTORHUV

1 – DEMONTERING

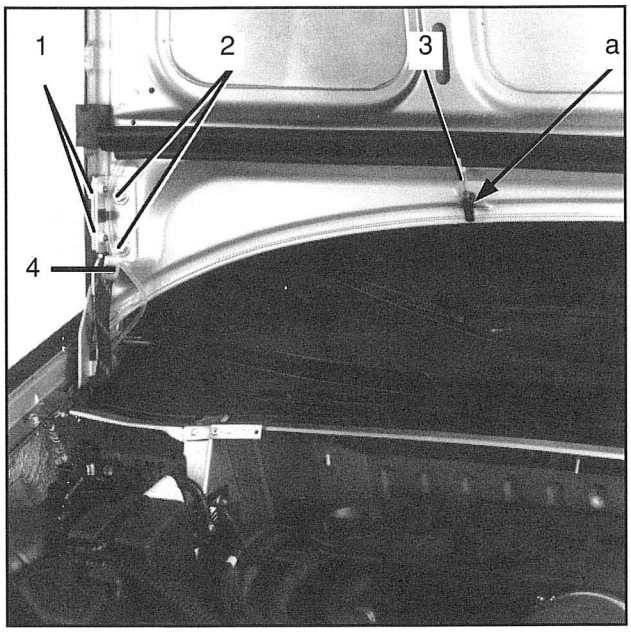


Fig : 92715–1C

Öppna motorhuven.

Lossa de två matarslangarna till spolarna (3) vid "a".

Demontera från ömse sida :
- de (4) fästskruvarna till jordflätan
- de 2 skruvarna (1)

Demontera motorhuven.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

3 – JUSTERING

Justering av motorhuven görs med hjälp av de 4 skruvarna (2).

DEMONTERING – MONTERING : BAKLUCKA

1 – DEMONTERING

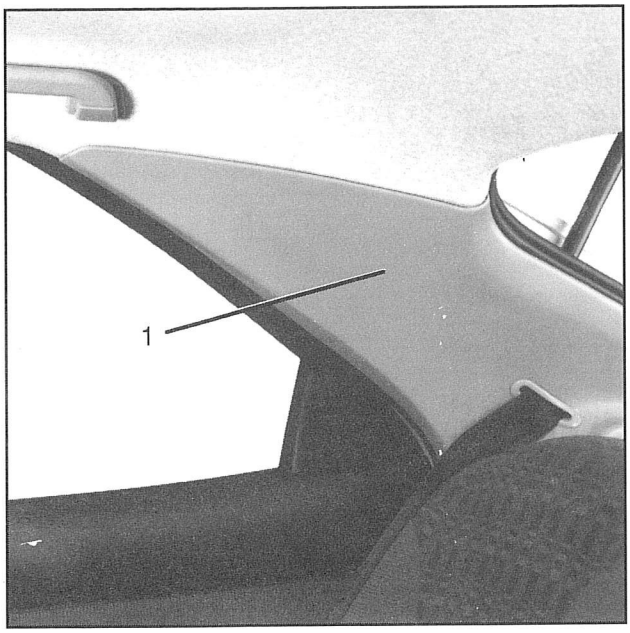


Fig : 92759–1C

Öppna bakluckan.

Demontera C–stolpens klädsel pa ömse sida (1).

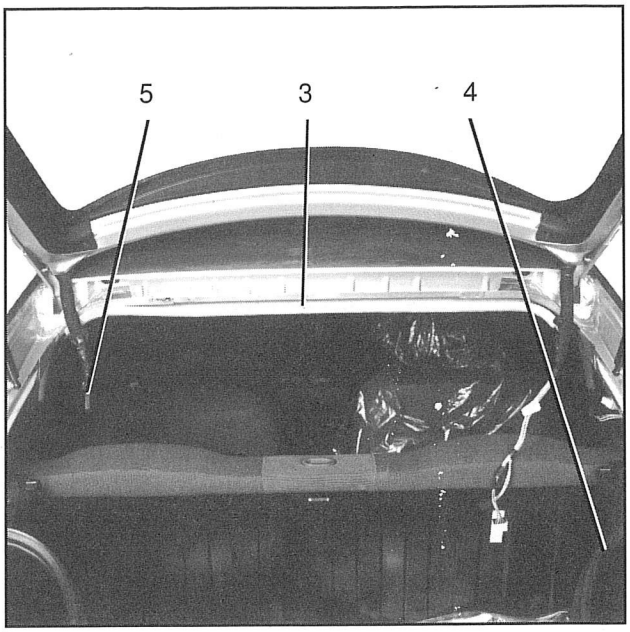


Fig : 92764–1C

Demontera övre delen av snabbkopplingen (4).

Lossa takklädseln (3).

Koppla loss spolarslangen (5).

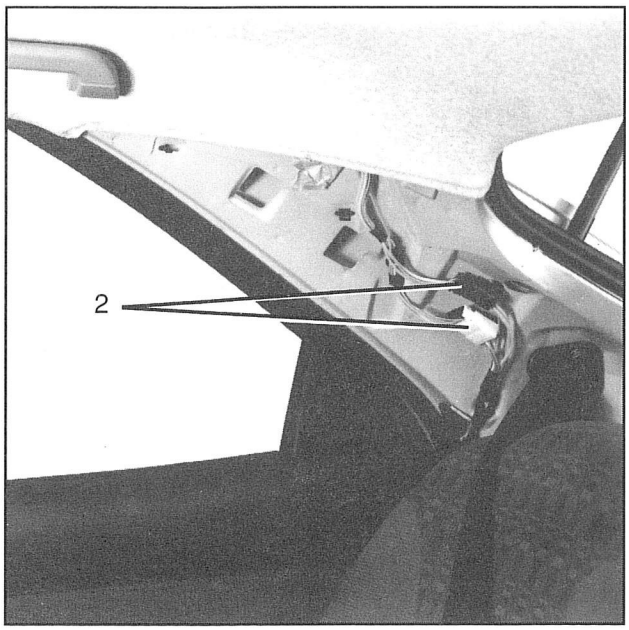


Fig : 92761–1C

Koppla ur elkabelhärvan (2) på höger sida.

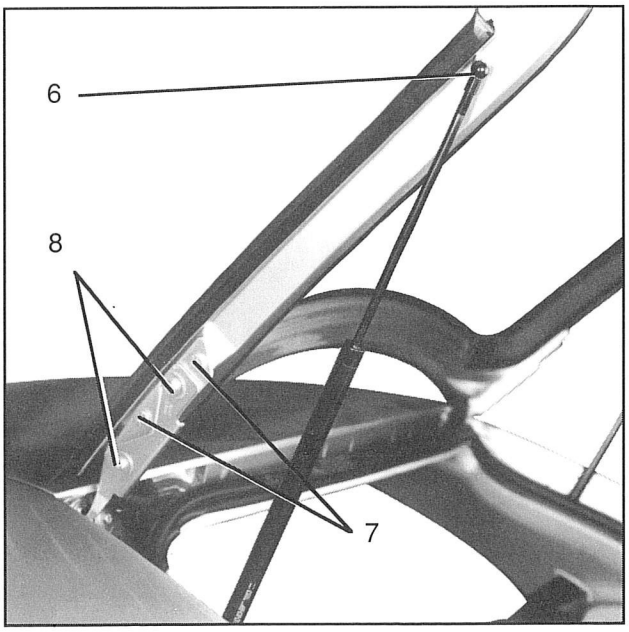


Fig : 92765–1C

Demontera från ömse sida :

- klammern (6) som håller fast kulleden till den gasfjädrade bagagerumsstöttan
- de 2 skruvarna (7)

Demontera bakluckan.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

3 – JUSTERING

Justeringen av bakluckan görs med hjälp av de två skruvarna (8).

TA AV KLÄDSEL – TA PÅ KLÄDSEL : BAKLUCKA

1 – DEMONTERING

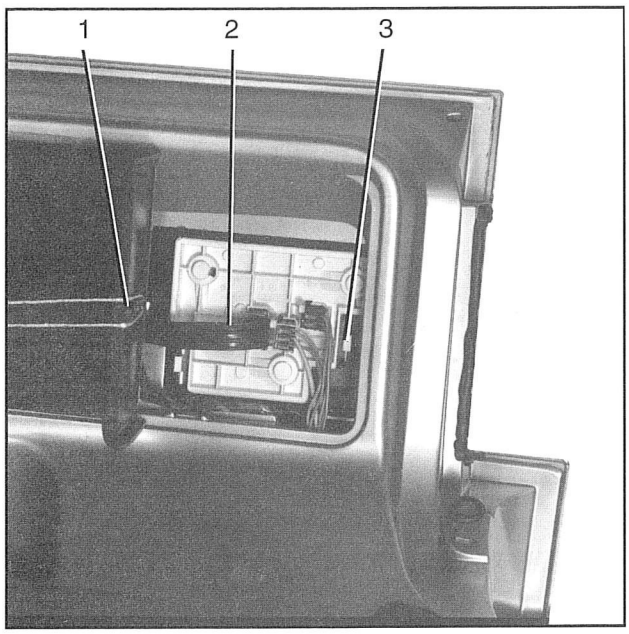


Fig : 92811–1C

Demontera bakluckan.

På ömse sida :
- öppna luckan (1)
- koppla ur elkabelhärvan (2)
- demontera ljuset genom att trycka på fästclipsen (3)

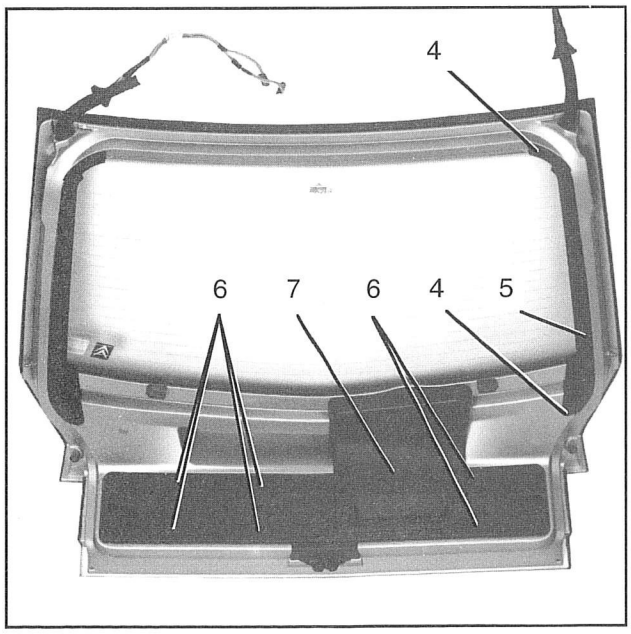


Fig : 92813–1C

Demontera de 6 fästskruvarna (6) och skruven (7). Dra bort panelen.

Demontera från ömse sida :
- de 2 skruvarna (4)
- hatthyllans hållare (5)

Demontera klädseln på bakrutestolpen.

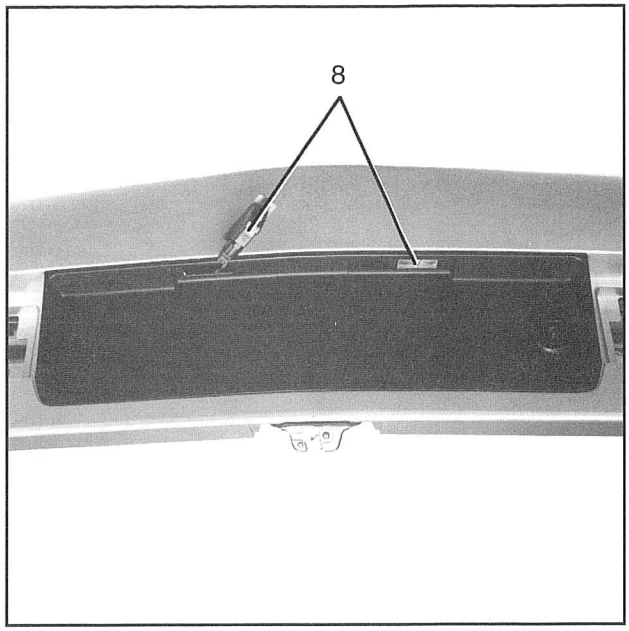


Fig : 92822–1C

Demontera och lossa de två skyltbelysningarna (8).

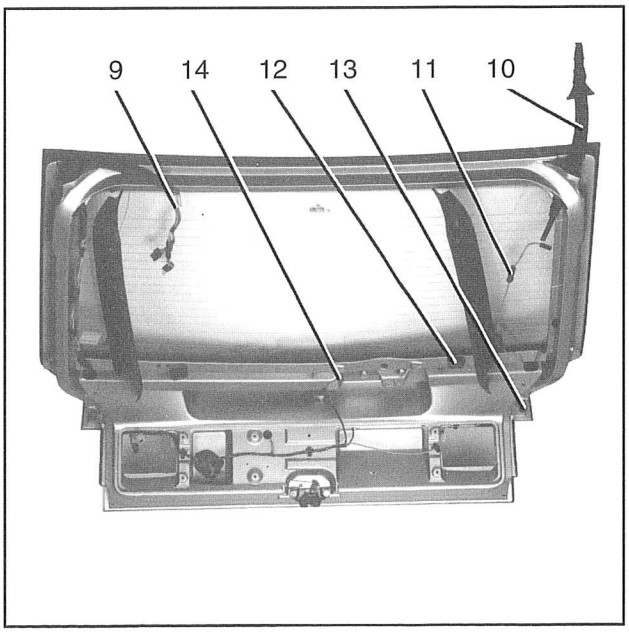


Fig : 92823–1C

Koppla bort bakruteuppvärmningens elmatning (11).

Koppla ur och demontera kontakten till bagagerumsbelysningen (14).

Ta bort kabelhärvans (9) klamrar och dra den uppåt.

Demontera spolarslangen (10).

Demontera från ömse sida :
- hatthyllans tapp (12)
- bakluckans stopp (13)

Demontera fästclipsen till bakluckans kabelhärva.

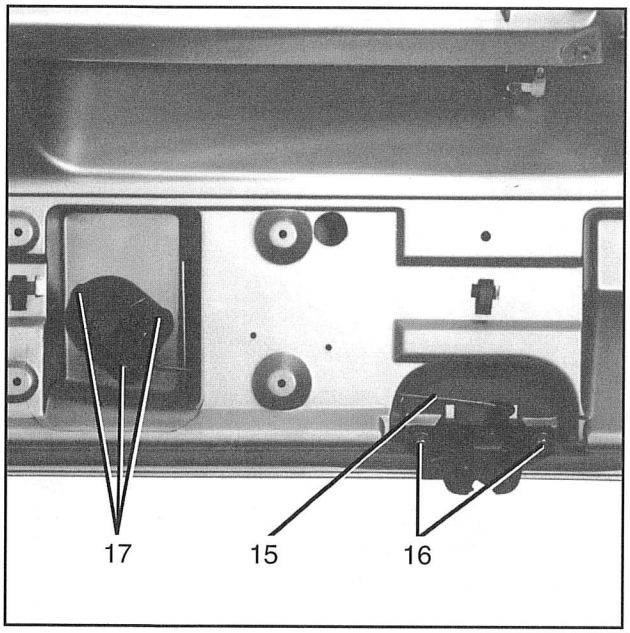


Fig : 92852–1C

Lossa låsknappen (15).

Demontera de 2 fästskruvarna (16) till låset.

Demontera de 3 fästskruvarna (17) till låskolven.

Demontera :

- lås
- låskolv

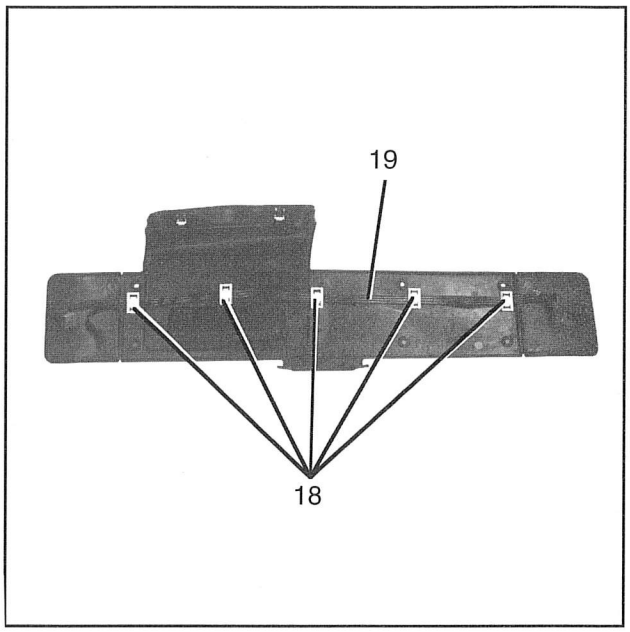


Fig : 92817–1C

Demontera de 5 klamrarna (18) och kabelhärvan (19).

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : FRAMDÖRREN

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

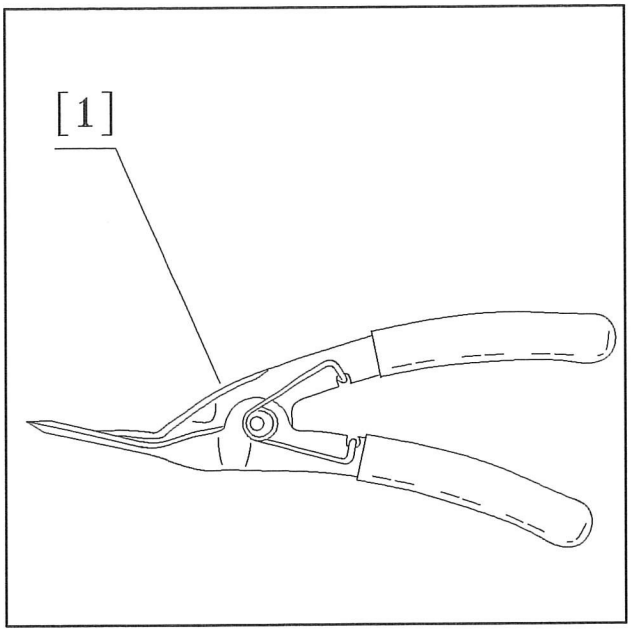


Fig : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504–T.

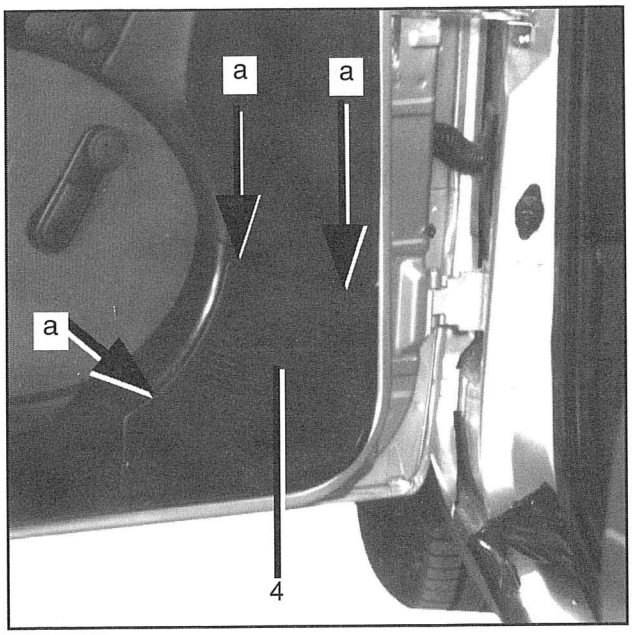


Fig : 92982–2C

Demontera gallret (4) – 3 clips vid "a".

2 – DEMONTERING

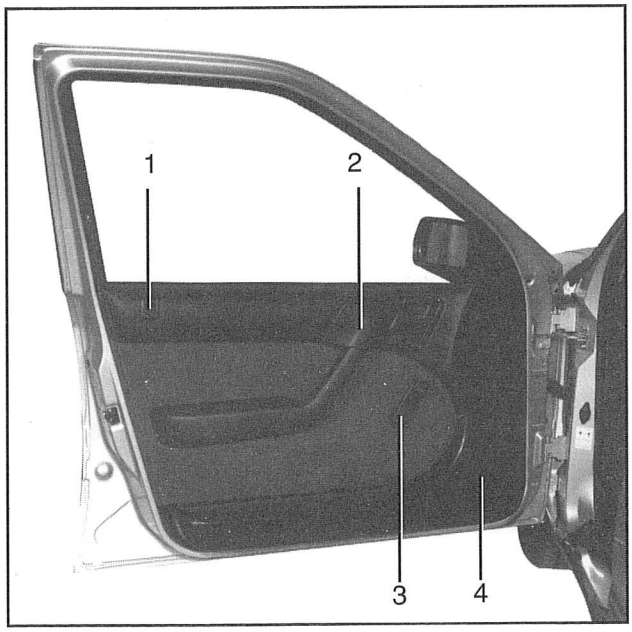


Fig : 92982–1C

Demontera :

- knapp för låsning inifrån (1)
- reglagedekor (2)
- fönsterveven (3) (beroende på utrustning)

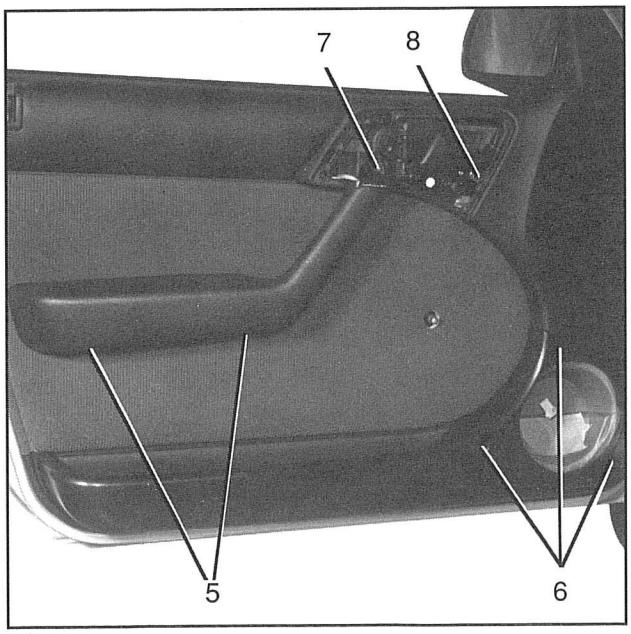


Fig : 92981–1C

Demontera :

- skruvarna till armstödet (5)
- de 3 skruvarna (6)
- skruven till armstödet (7)
- fästskruven (8)

Demontera dörrpanelens klädsel. Använd verktyget [1].

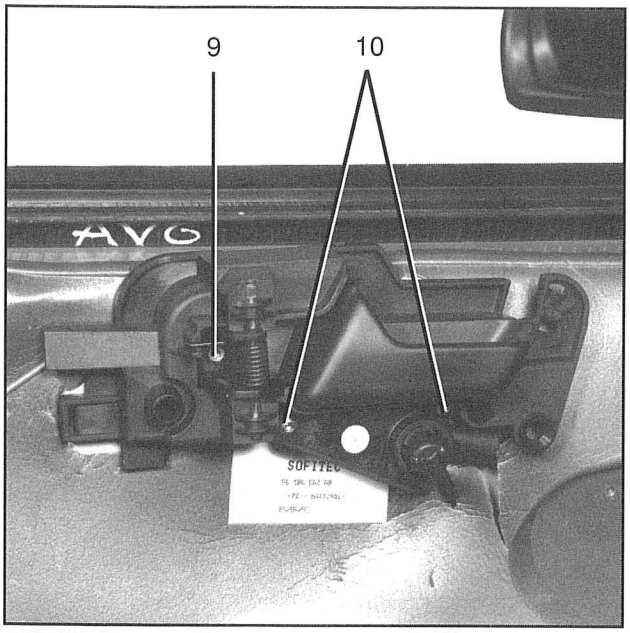


Fig : 92995–1C

Lossa skruven (9) som håller förbindelselänken.

Demontera :

- de 2 skruvarna (10) som håller backspegelreglaget
- reglaget för dörröppning
- tätningsfolien

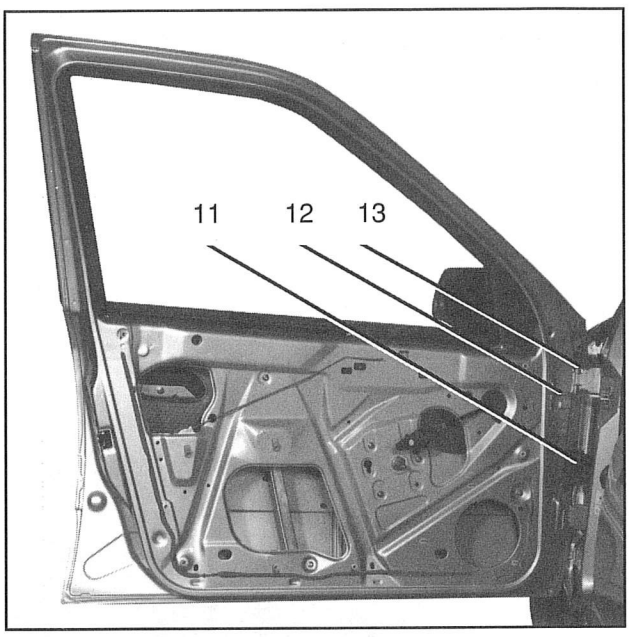


Fig : 92997–1C

Koppla loss elkabelhärvan.

Dra tillbaka dörrens kabelhärva (11).

Demontera dörrstoppet (12).

Demontera sprintarna till gångjärnen (13).

Demontera dörren.

3 – MONTERING

NÖDVÄNDIGT : Montera en ny tätningsfolie.

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : BAKDÖRR

1 – REKOMMENDERAD PRODUKT

LOCTITE LÅSVÄTSKA E3.

2 – DEMONTERING

Koppla loss kabeln från batteriets minuspol.

Öppna dörren.

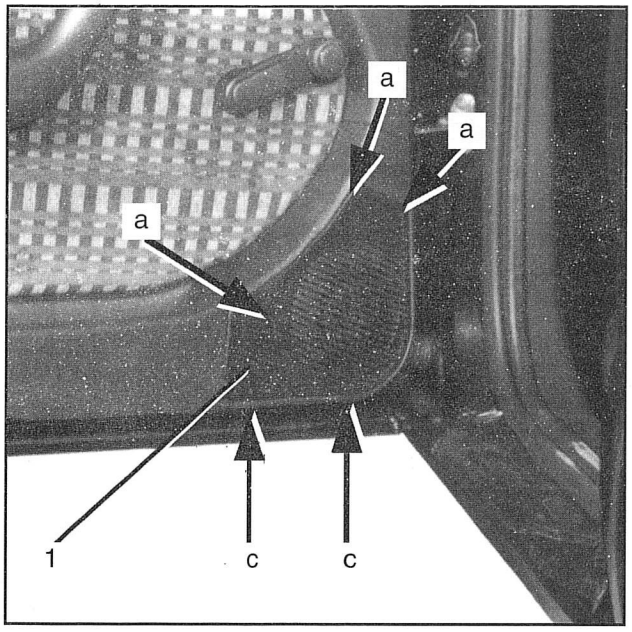


Fig : 9210761C

Demontera gallret (1) med hjälp av en skruvmejsel vid "b".

MÄRK : Gallret är fastknäppt vid 3 punkter (a).

Ta ut gallret uppåt för att frilägga de två centreringarna vid (c).

Demontera dörrpanelen (se motsvarande åtgärd).

Demontera :

- kontakten på låset
- kontakten på motorn till fönsterhissen

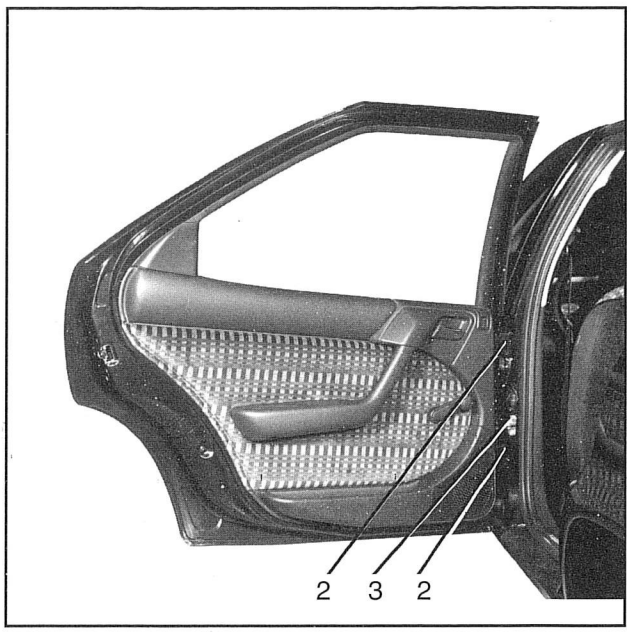


Fig : 9210762C

Demontera :

- stiftet (3)
- de 2 skruvarna (2)

Demontera bakdörren.

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

MÄRK : Bestryk skruvarna (2) med LOCTITE LÅSVÄTSKA E3.

TA AV KLÄDSEL – TA PÅ KLÄDSEL : BAKDÖRR, UTAN ELUTRUSTNING

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

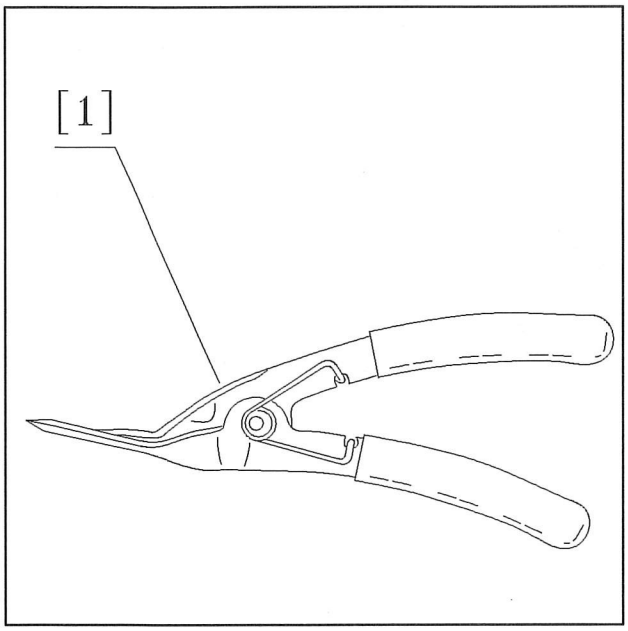


Fig : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504–T.

2 – DEMONTERING

Öppna dörren.

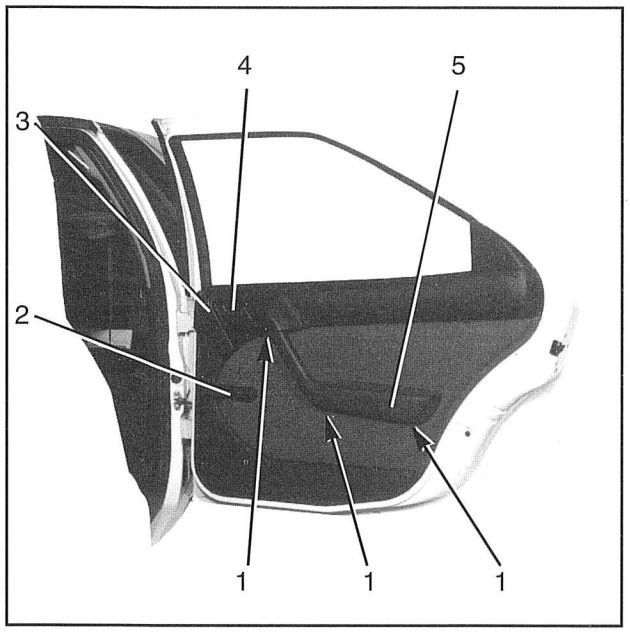


Fig : 9210591C

Demontera :
- fönsterveven (2)
- övre locket (3) i armstödets handtag
- de 3 skruvarna (1)
- armstödets handtag (5)
- spärrstiftet (4) genom att trycka på den inre tungan med en smal skruvmejsel
- dörrpanelen ; använd verktyget [1]

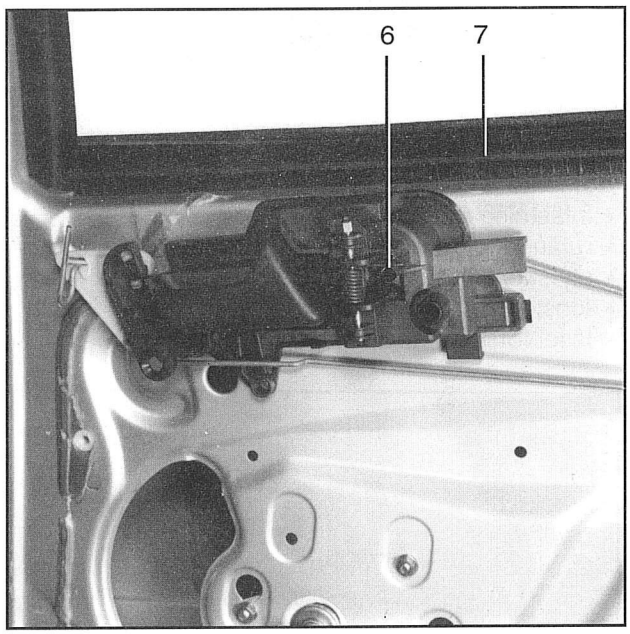


Fig : 92998–1C

Skruva loss skruven, utan att demontera den (6).

Flytta plattan framåt.

Demontera :
- plattan
- tätningsfolien
- de inre och yttre skraplisterna (7)

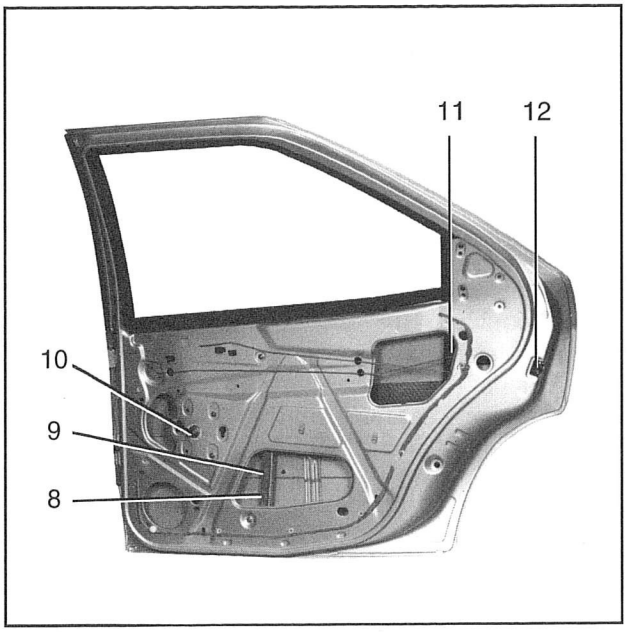


Fig : 9210121C

Demontera via insidan :
- infästning (8) av rutan på skenan fram (9)
- rutan, efter att ha vridit fästbrickan ett kvarts varv
- styrskenan fram (9) och bak (11)
- fönsterhissens mekanism (10)
- låset för låsning–upplåsning (12)

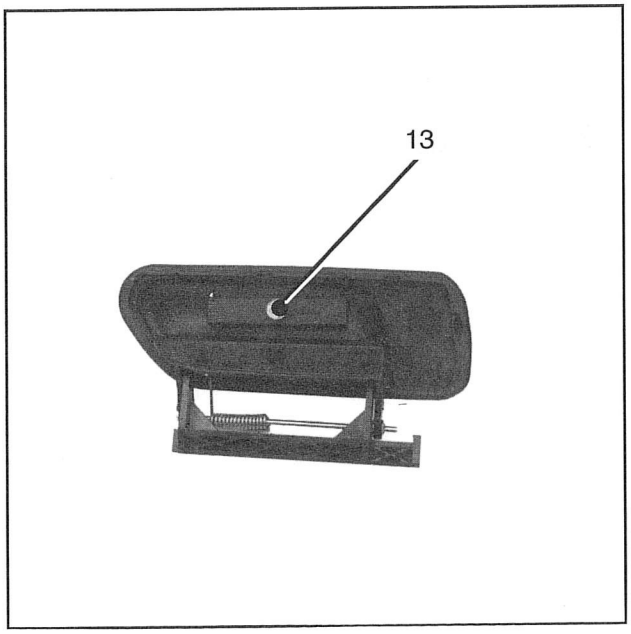


Fig : 9210151C

Demontera :
- fästskruven (13)
- handtaget

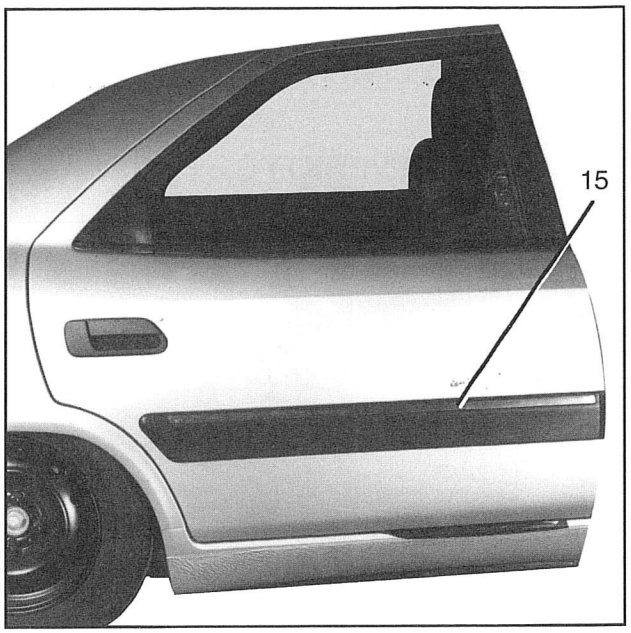


Fig : 9210111C

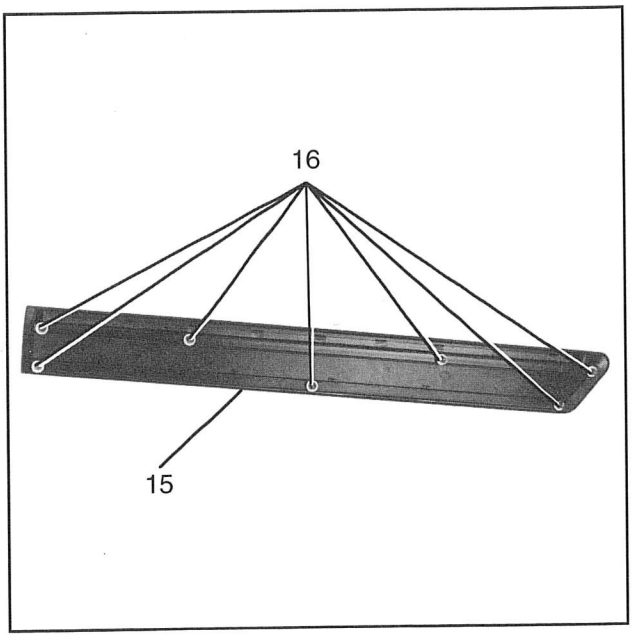


Fig : 9210581C

Demontera listen (15). Den är fastsatt med 7 klamrar (16).

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : BAKRUTA

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

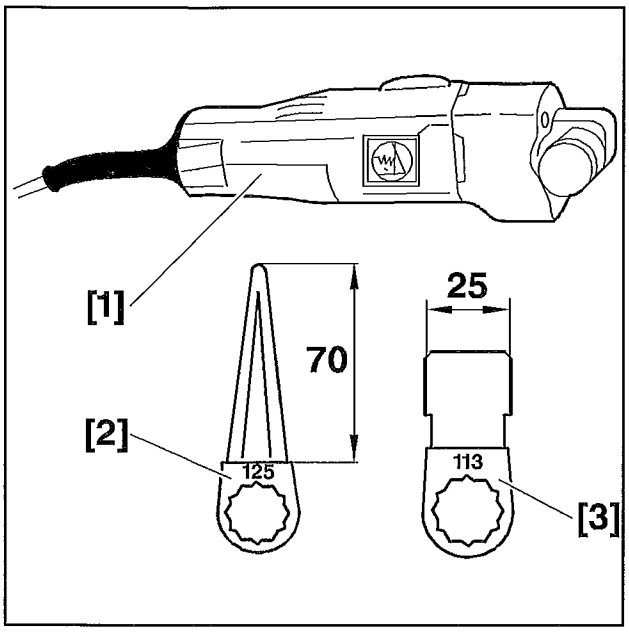


Fig : C5CP001C

[1] elkniv.

[2] skärklinga.

[3] rensblad.

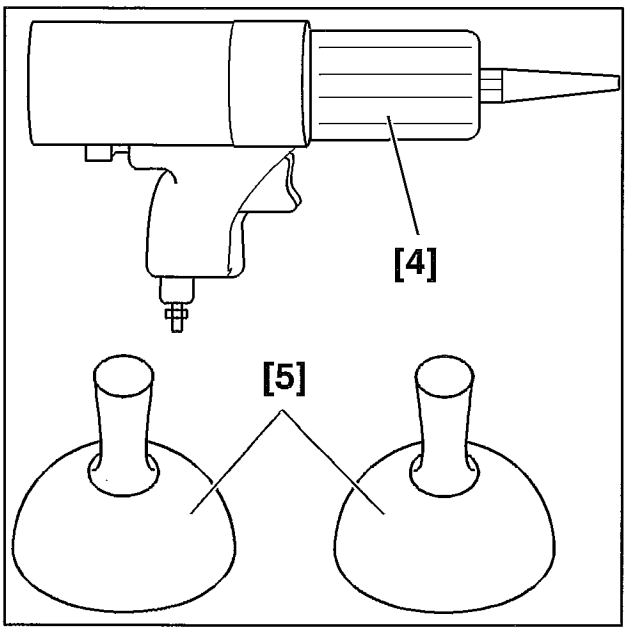


Fig : C5CP002C

(4) pistol.

[5] sugkoppar.

2 – REKOMMENDERADE PRODUCKTER

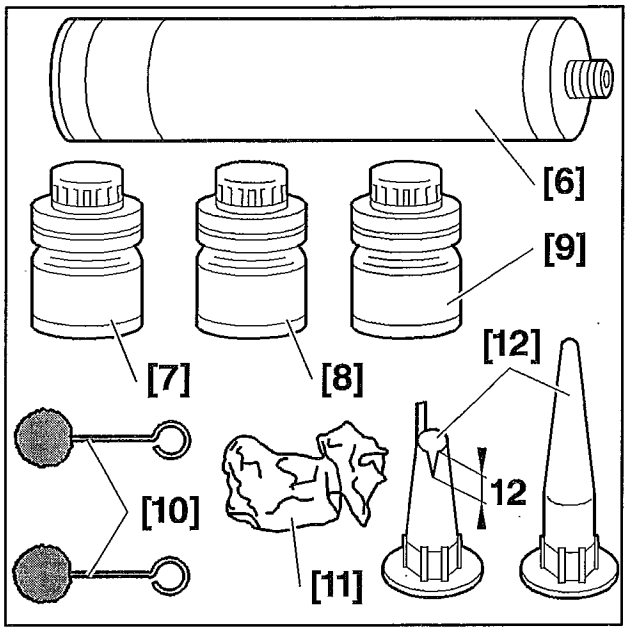


Fig : C5CP003C

[6] tätnings–lim.

[7] primer för glas grön färg.

[8] primer för plåt röd färg.

[9] avfettningsmedel gul färg.

[10] applikator.

[11] torkpapper.

[12] munstycken.

3 – DEMONTERING

Öppna bakluckan.

På ömse sida :

- frilägg bakluckestolpen
- demontera hatthyllans stopp
- koppla ur elmatningen till avfrostningen

Fordon med bakrutetorkare :

- demontera klädselpanelen
- demontera torkaren

VARNING : När man utför följande arbeten skall användas handskar och skyddsglasögon.

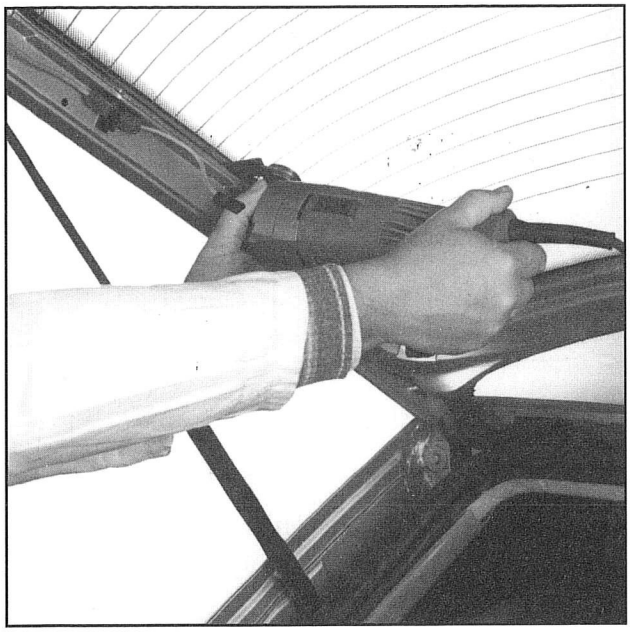


Fig : 92884–1C

Sätt bladet [1] på elkniven [2].

Sätt från insidan in bladet mellan bakrutan och luckan.

Skär av limsträngen i hela dess omkrets.

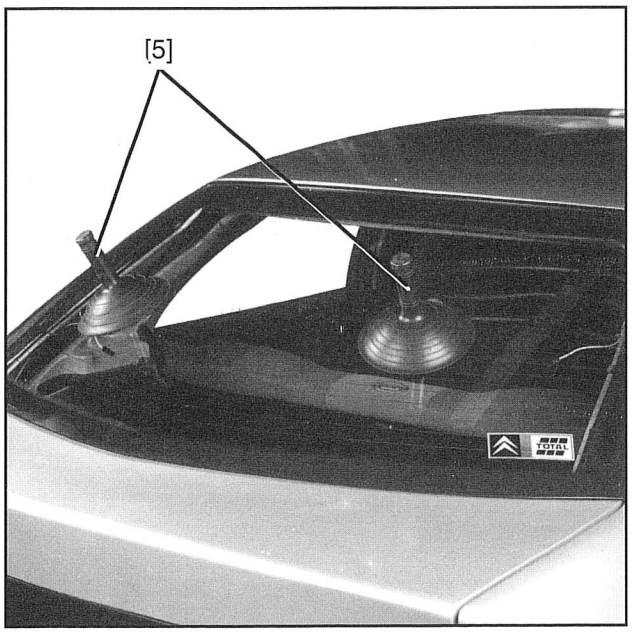


Fig : 92883–1C

Demontera bakrutan med hjälp av sugkopparna [5].

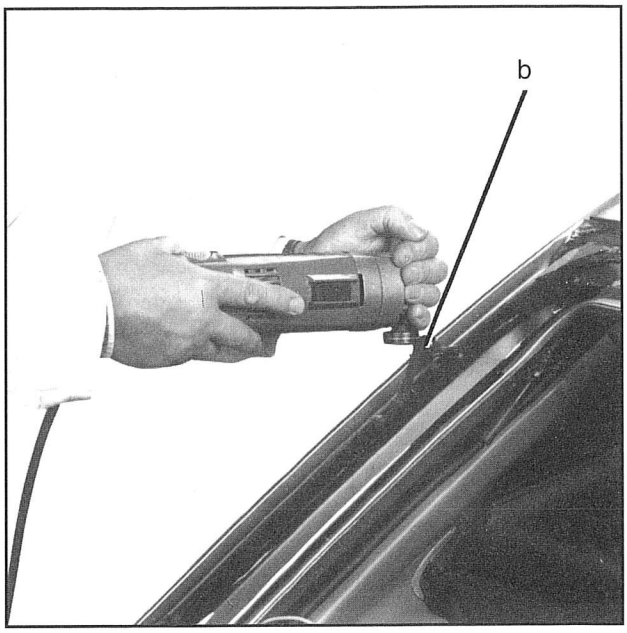


Fig : 92885–1C

Sätt bladet [3] på den elektriska kniven.

Hyvla av limsträngen enligt (b).

4 – MONTERING

Behandling av falsen :

- fetta av falsen med avfettningsmedel [9]
- applicera primern [8]
- låt torka i 10 minuter



Fig : 92891–1C

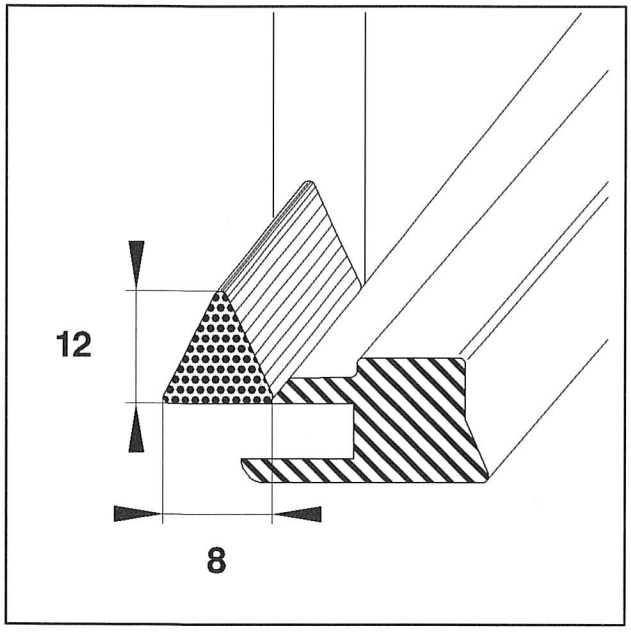


Fig : C5CP004C

Sett utifrån F.

Fetta av bakrutans omkrets med ett avfettningsmedel [9].

Applicera primern [7].

Låt torka i 10 minuter.

Sätt i en kassett med tätningslim [6] i lim–pistolen.

Avsätt limsträngen på hela bakrutans omkrets.

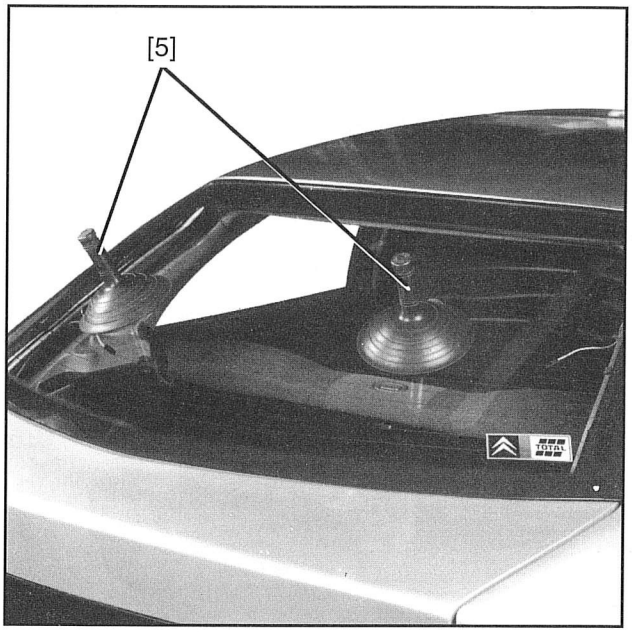


Fig : 92883–1C

Sätt rutan i ramen med hjälp av sugkopparna [5].

Tryck lätt med händerna runt hela rutans omkrets.

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : BLINKERS – STRÅLKASTARE

1 – DEMONTERING

1.1 – Demontering av blinkersljusen

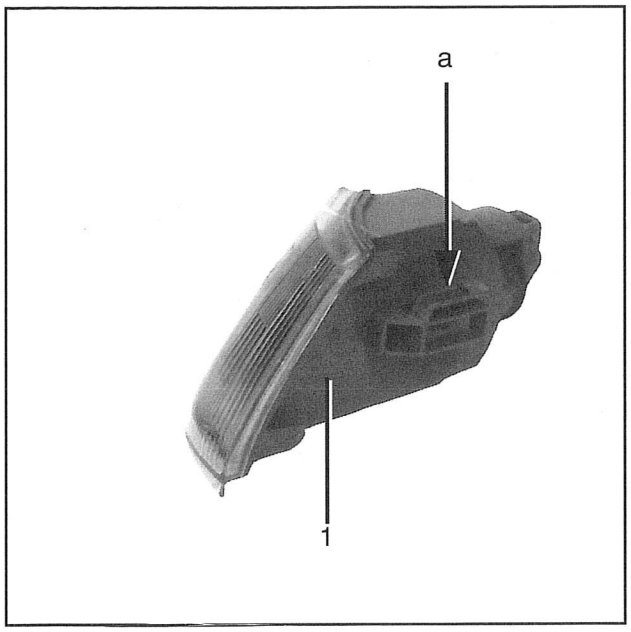


Fig : 92747–1C

Demontera de två blinkersljusen (1) genom att trycka på "a".

Dra blinkersljusen framåt.

Koppla loss elmatningen.

Demontera blinkersljusen.

1.2 – Demontering av grillen

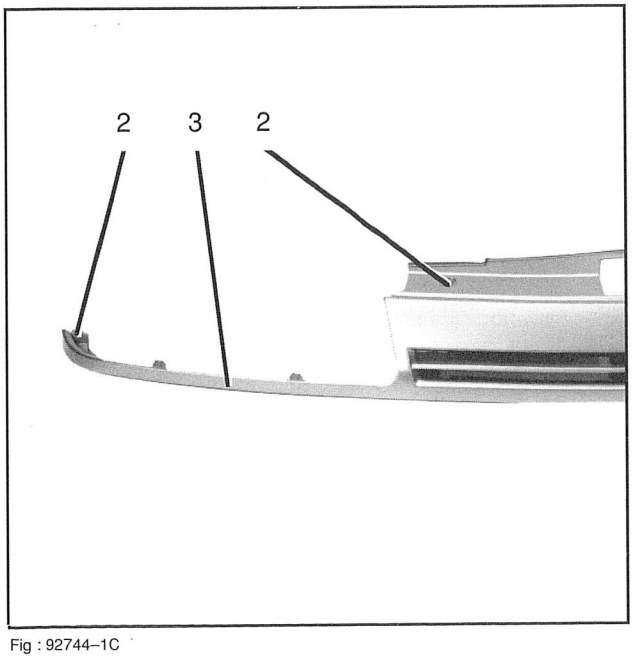


Fig : 92744–1C

Demontera :

- de 4 skruvarna (2)
- grillen (3)

1.3 – Demontering av strålkastaren

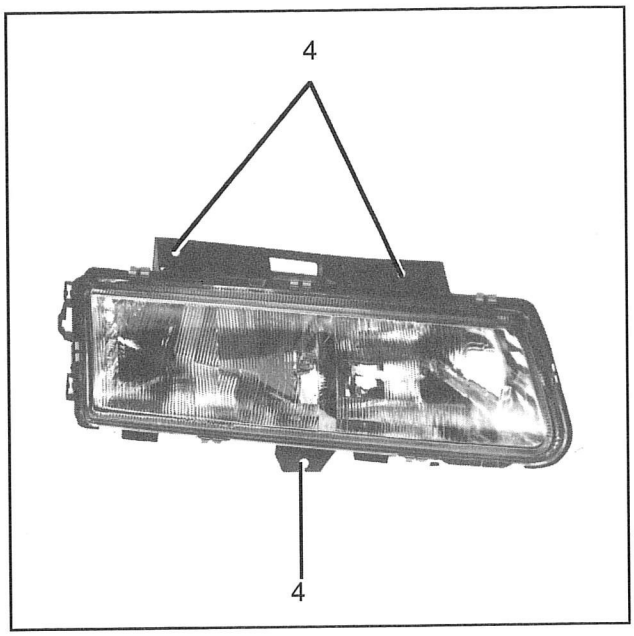


Fig : 92747–2C

Koppla loss elmatningen till strålkastaren.

Demontera :

- skruvarna (4)
- strålkastaren

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

Kontrollera belysningens inställning och funktion.

BYTE : STRÅLKASTARGLAS

1 – DEMONTERING

Demontera strålkastaren (se motsvarande åtgärd).

MÄRK : Vid förekomst av krossat glas, ställ strålkastaren med glaset nedåt, för att ta bort glasresterna.

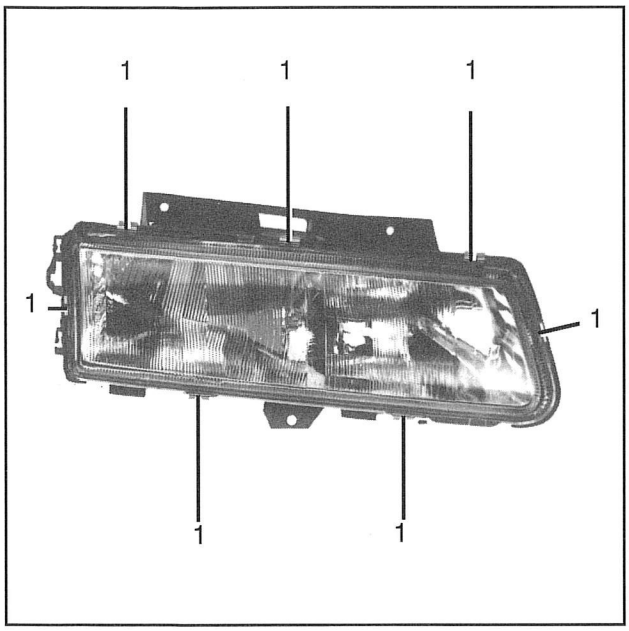


Fig : 92747–3C

Demontera :

- klamrarna (1) till strålkastarglaset
- glaset, utan att röra de inre blanka delarna i strålkastarenheten

2 – MONTERING

NÖDVÄNDIGT : Montera en ny tätning och nya klamrar vid varje byte eller demontering av glaset.

Sätt dit en ny tätningslist och kontrollera samtidigt att spåret i husets hals är rent.

Montera åter glaset.

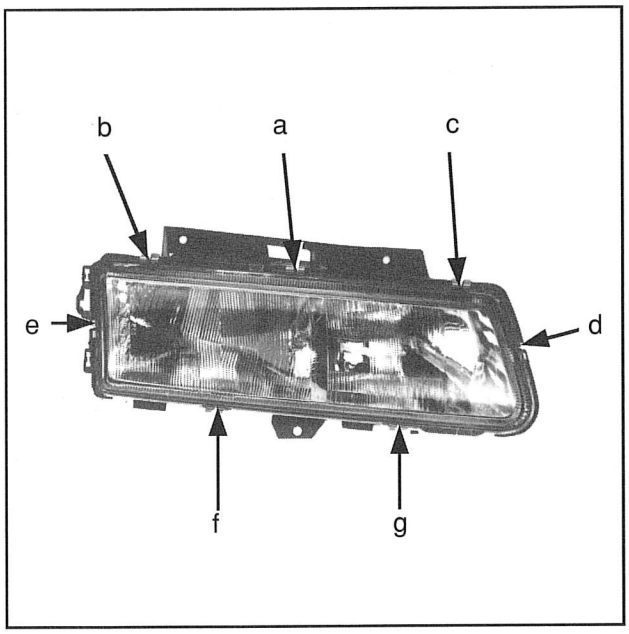


Fig : 92747–4C

Placera de nya klamrarna på glasets kant.

Klamra på huset genom att trycka från sidan i angiven ordning (A, B, C, D, E, F, G).

Montera åter strålkastaren.

Justera strålkastarna.

DEMONTERING – MONTERING : BAKLJUS

1 – DEMONTERING

Öppna bakluckan.

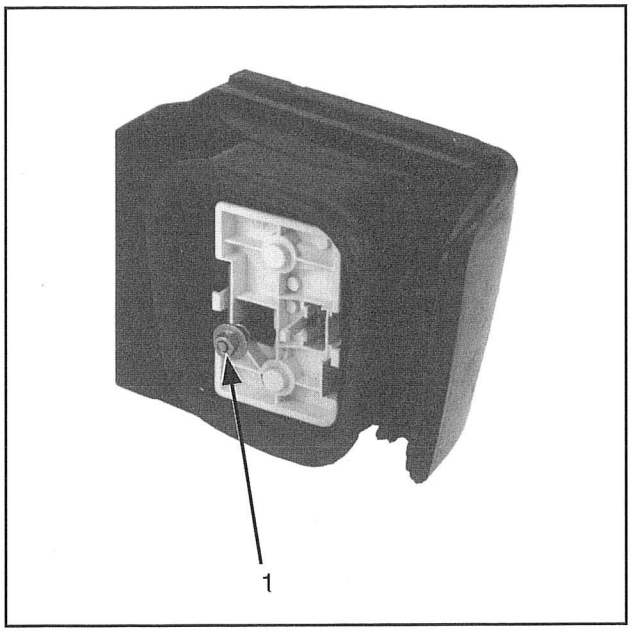


Fig : 9210601C

Demontera muttern (1) från insidan av bagageutrymmet.

Dra tillbaka strålkastaren för att koppla ur kopplingsstycket.

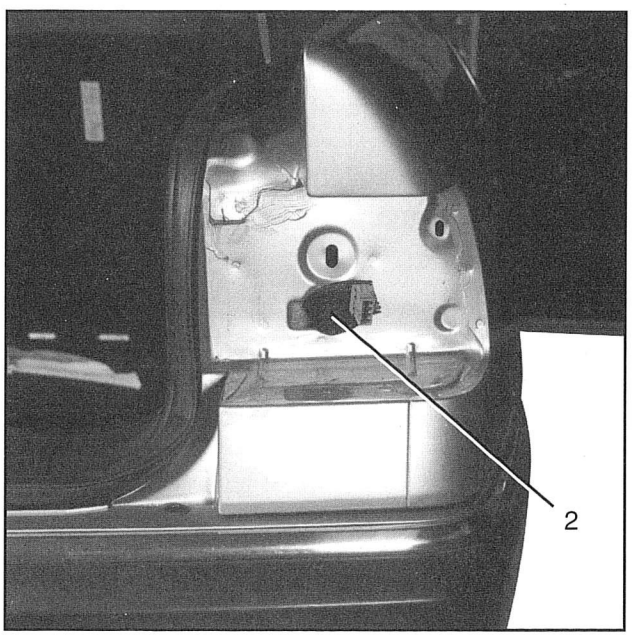


Fig : 92999–1C

Koppla ifrån kopplingsstycket (2).

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : FRAMSÄTE, UTAN ELUTRUSTNING

1 – DEMONTERING

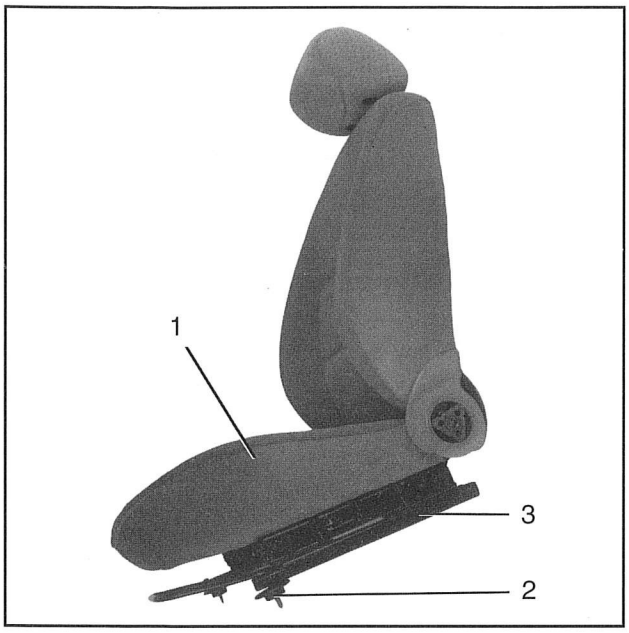


Fig : 9210552C

Demontera sidokåpan (1) (dörrsidan). Den är fastsatt med 2 klamrar.

Demontera :

- de två fästskruvarna fram (2) genom att dra tillbaka sätet så långt som möjligt
- de två fästskruvarna bak (3) genom att skjuta fram sätet så långt som möjligt

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

TA AV KLÄDSEL – TA PÅ KLÄDSEL : FRAMSÄTE, UTAN ELUTRUSTNING

1 – TA AV KLÄDSEL

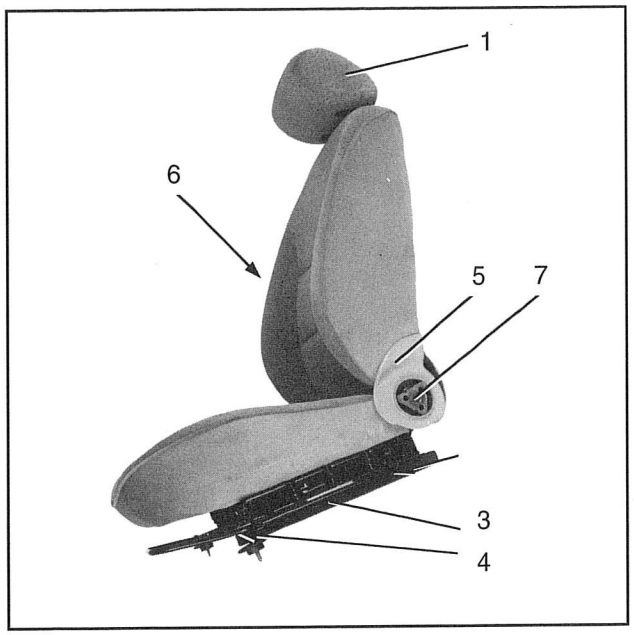


Fig : 9210551C

Demontera sätena (se motsvarande åtgärd).

Demontera :
- nackskyddet (1)
- glidskenorna (3)
- sidokåpan (5)
- ratten för inställning av svankstödet (6)
- ratten för inställning av ryggstödet (7)

Glidskenan demonteras genom att den undre glidskenan förflyttas bakåt för de 2 skruvarna fram (4) och framåt för de 2 skruvarna bak (2).

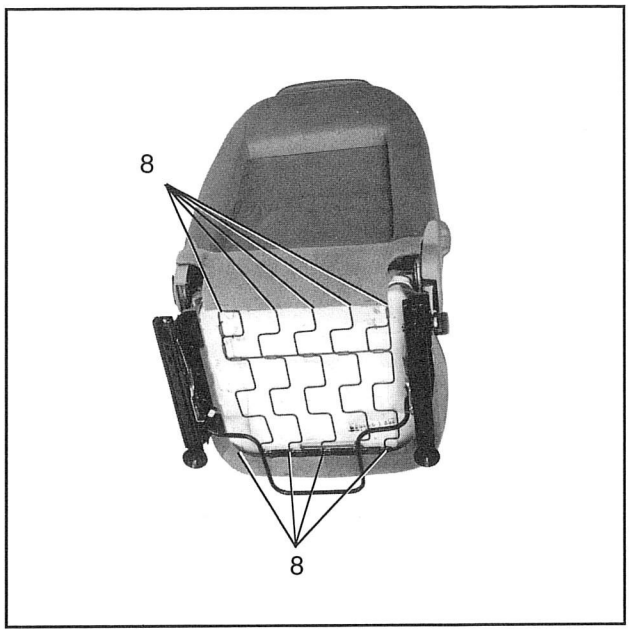


Fig : 9210561C

Demontera :
- klamrarna (8)
- klädslarna
- skumgummit i sätet och ryggstödet

2 – TA PÅ KLÄDSEL

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : STÖTFÅNGARE FRAM

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

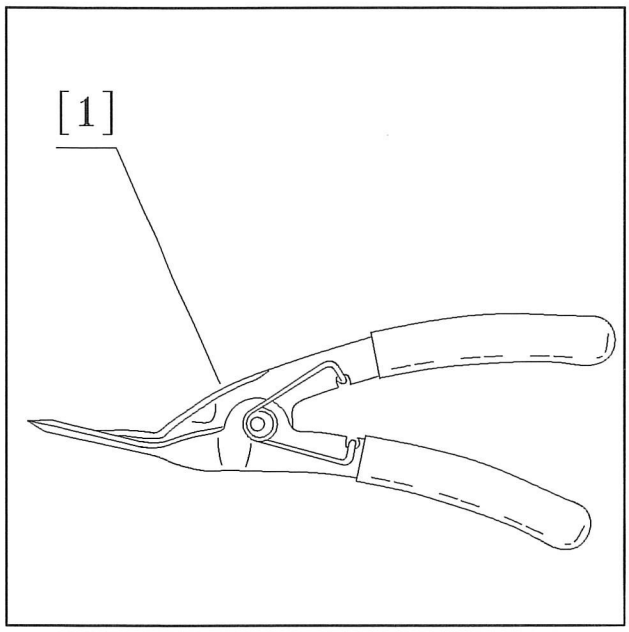


Fig : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504–T.

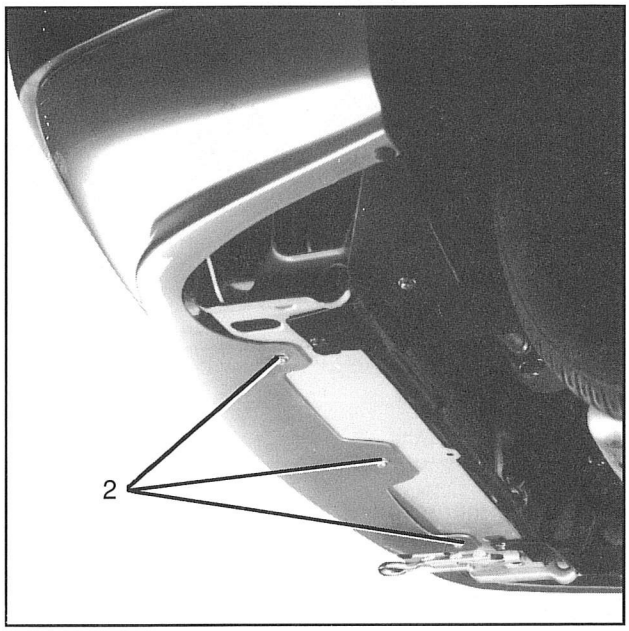


Fig : 92719–1C

Demontera skruvarna (2).

2 – DEMONTERING

Demontera främre fästena till innerskärmarna på ömse sida.

Demontera :

- blinkersljusen
- grillen

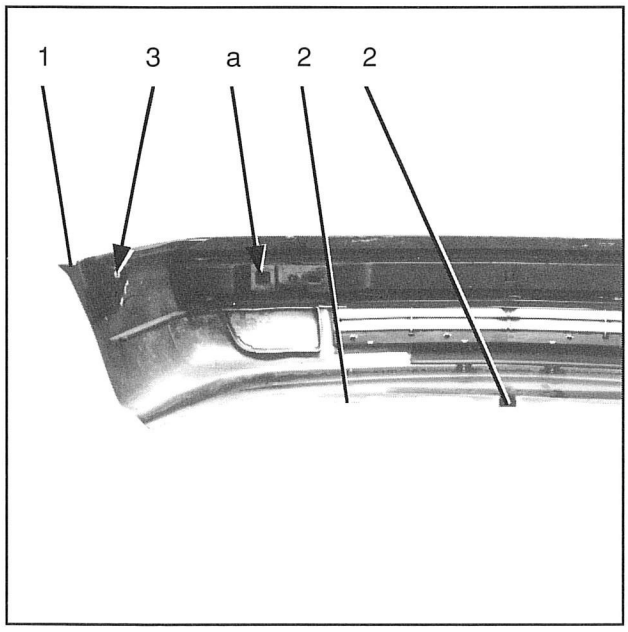


Fig : 92746–1C

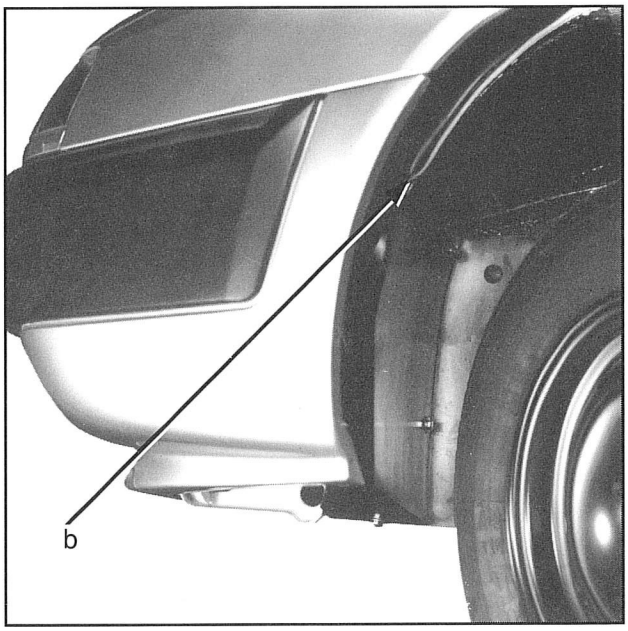


Fig : 92720–1C

Tvärs genom öppningarna (b) :

- demontera skruvarna (3)
- lossa skruvarna utan att ta bort dem (1)

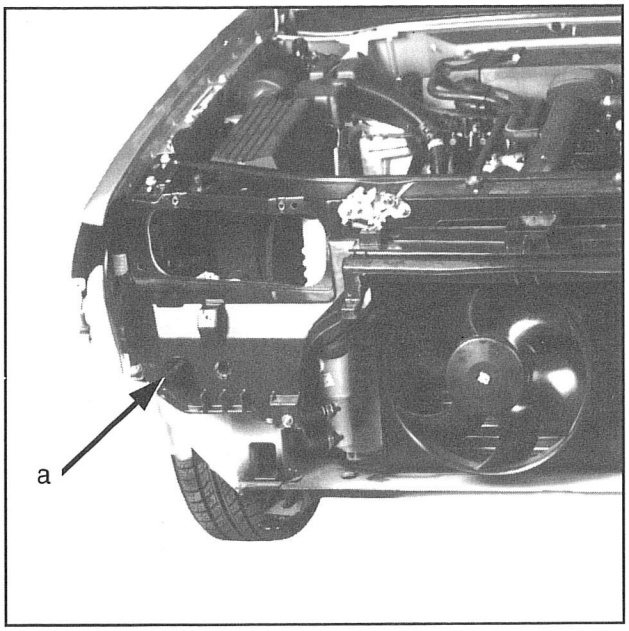


Fig : 92742–1C

MÄRK : Innerskärmen är fastknäppt på de två byglarna (a).

Dra innerskärmen framåt för att ta loss dem från byglarna, genom att ta stöd mot sidopartierna (a).

Demontera stötfångaren.

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : STÖTFÅNGARE BAK

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

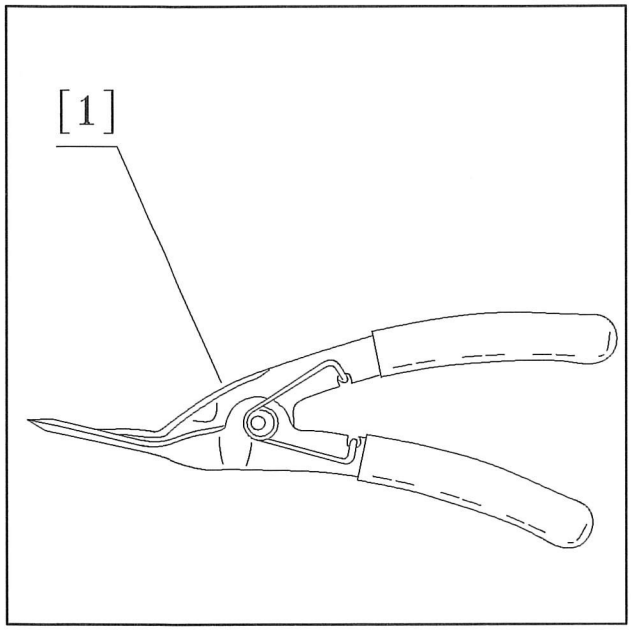


Fig : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504–T.

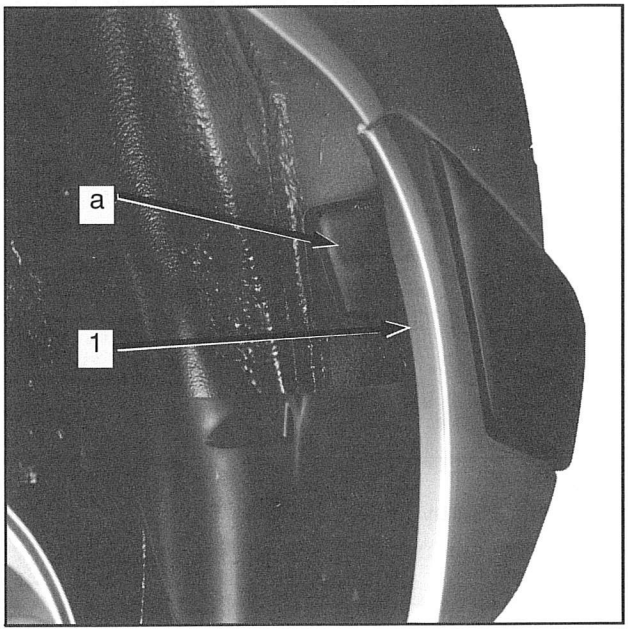


Fig : 92785–1C

Demontera skruvarna (1) via öppningarna (a).

2 – DEMONTERING

Demontera från ömse sida tillträdesluckan med fästskruvarna.

Öppna bakluckan.

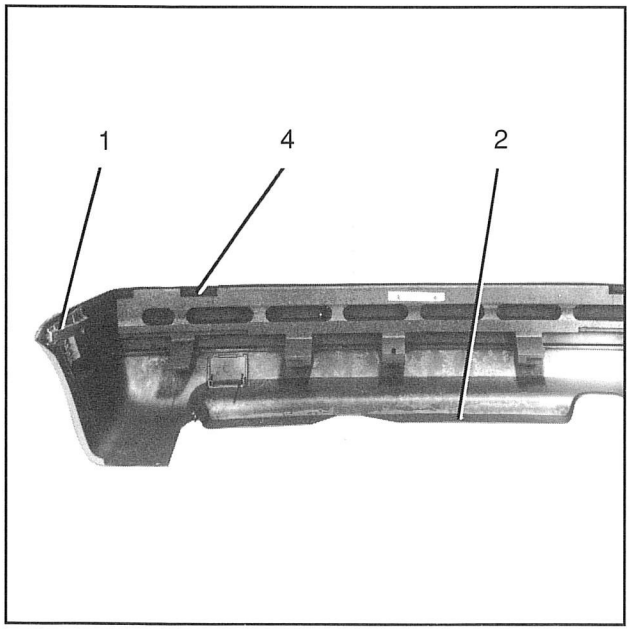


Fig : 92776–1C

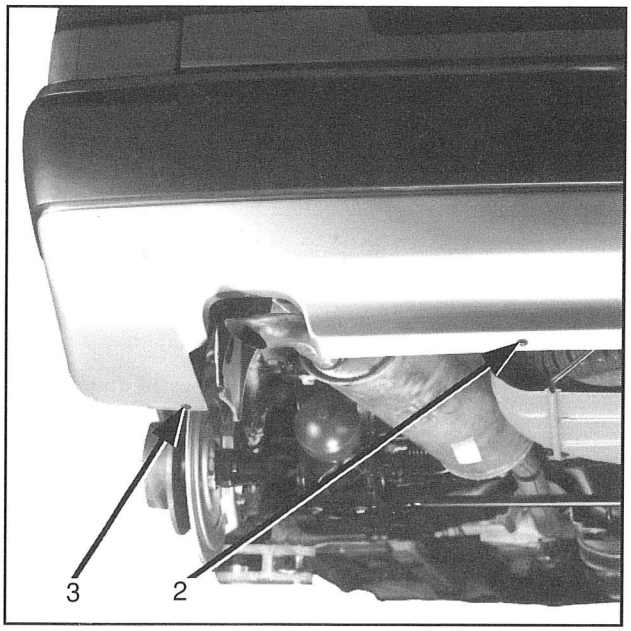


Fig : 92763–1C

Demontera skruven (2).

Demontera nitarna från ömse sida (3) ; använd verktyget [1].

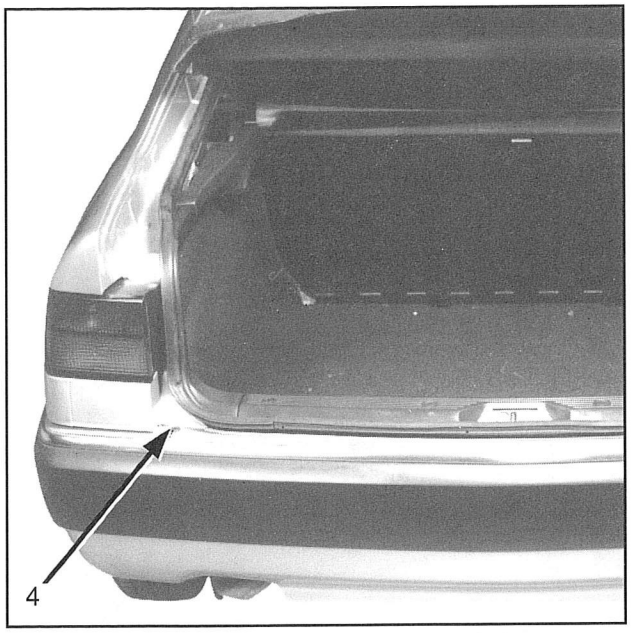


Fig : 92762–1C

Demontera skruven från ömse sida (4).

Demontera stötfångaren.

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation

Route de Gizy - 78140 VELIZY
Edition Mars 1993

Imprimé par Maulde et Renou

Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN