Xantia


JUNI 1994

REF. BRE 0053 S

Annullerar och ersätter BRE 0020 S

UTRUSTNING 2

- FRAMPARTI
- SIDOPARTI
- TAK
- RUTOR
- FINMEKANIK
- BELYSNING - SIGNALER
- INSTRUMENTBRÄDA - KONSOL
- SÄTEN OCH KLÄDSLAR
- LUFTKONDITIONERING
- TAKLUCKA
- SKYDD OCH SÄKERHET

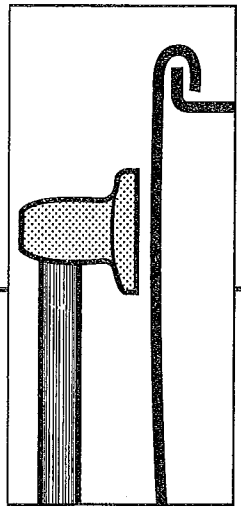

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

FRAMPARTI

DEMONTERING – MONTERING : FRAMSKÄRM 3
DEMONTERING – MONTERING : FRONT 5

SIDOPARTI

DEMONTERA – MONTERA : FRAMDÖRREN 6
DEMONTERING – MONTERING : SIDOSPEGELGLAS 12
DEMONTERING – MONTERING : BAKDÖRR, MED ELUTRUSTNING 13

TAK

DEMONTERING – MONTERING : TAKETS KLÄDSEL 16

GLASRUTOR

DEMONTERING – MONTERING : VINDRUTA 18

FINMEKANIK

DEMONTERING – MONTERING : TORKARMEKANISM FRAM 21

BELYSNING – SIGNALER

DEMONTERING – MONTERING : DIMSTRÅLKASTARE FRAM 22
DEMONTERING – MONTERING : BAKLJUS I BAKLUCKAN 23

INSTRUMENTBRÄDA – KONSOL

DEMONTERING – MONTERING : INSTRUMENTBRÄDA, VÄNSTERSTYRNING 24
DEMONTERING – MONTERING : INSTRUMENTBRÄDA, HÖGERSTYRNING 35
DEMONTERING – MONTERING : MITTKONSOL 40
DEMONTERING – MONTERING : HASTIGHETSMÄTARVAJER 42
DEMONTERING – MONTERING : INSTRUMENTENHET 43

SÄTEN OCH KLÄDSLAR

DEMONTERING – MONTERING : FRAMSÄTE, MED ELUTRUSTNING 45
DEMONTERING – MONTERING : FRAMSÄTE, MED ELUTRUSTNING 46
DEMONTERING – MONTERING : BAKSÄTE 48
DEMONTERING – MONTERING : DELBART BAKSÄTE 49
DEMONTERING – MONTERING : BAGAGERUMSKLÄDSEL 50

KLIMATANLÄGGNING

DEMONTERING – MONTERING : VÄRMEENHETEN 53
DEMONTERING – MONTERING : POLLENFILTER 55

TAKLUCKA

INSTÄLLNINGAR : TAKLUCKA 56
DEMONTERING – MONTERING : TAKLUCKA 58
DEMONTERING – MONTERING : TAKLUCKANS LUCKA 64
DEMONTERING – MONTERING : REGLAGEVAJER 65
DEMONTERING – MONTERING : REDUCERMOTOR 68

SKYDD OCH SÄKERHET

DEMONTERING – MONTERING : SÄKERHETSBÄLTE FRAM 69
DEMONTERING – MONTERING : SÄKERHETSBÄLTE BAK 71

DEMONTERING – MONTERING : FRAMSKÄRM

1 – DEMONTERING

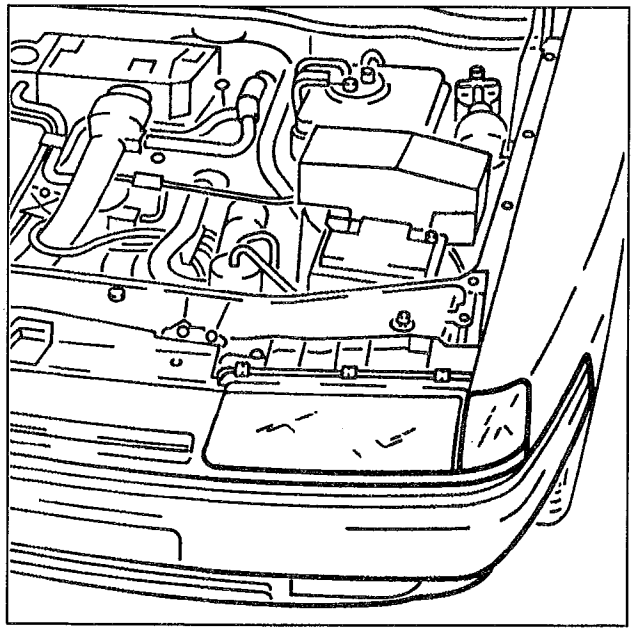


Fig : C4AP002C

Demontera :
- blinkersljuset
- fästskruvarna i ytteränden av stötfångaren
- fästskruven i ytteränden av grillen

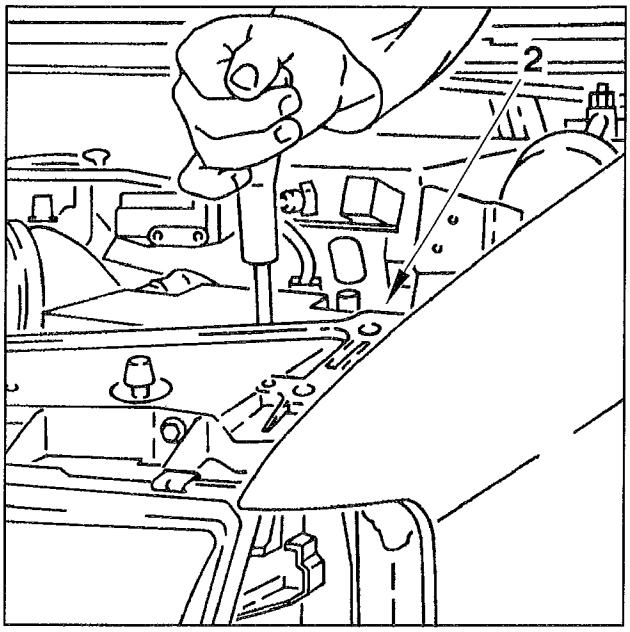


Fig : C4AP004C

Flytta frontbalken framåt.

Demontera skruven (2).

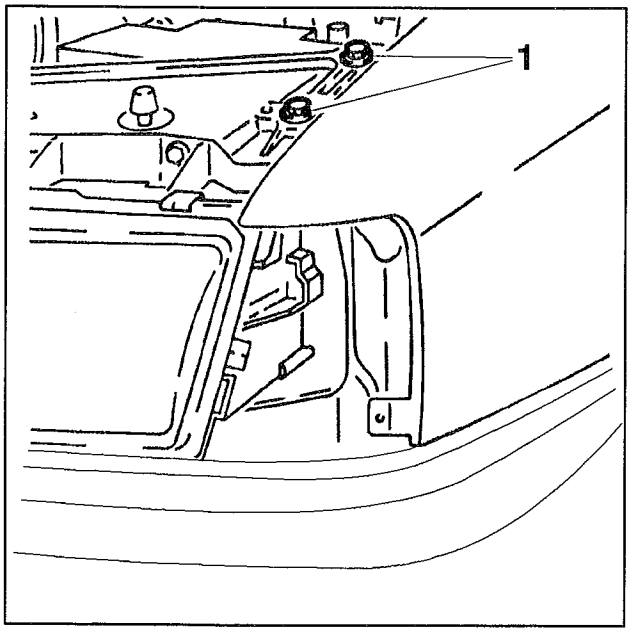


Fig : C4AP003C

Demontera fästskruvarna (1) till tvärbalksfästet.

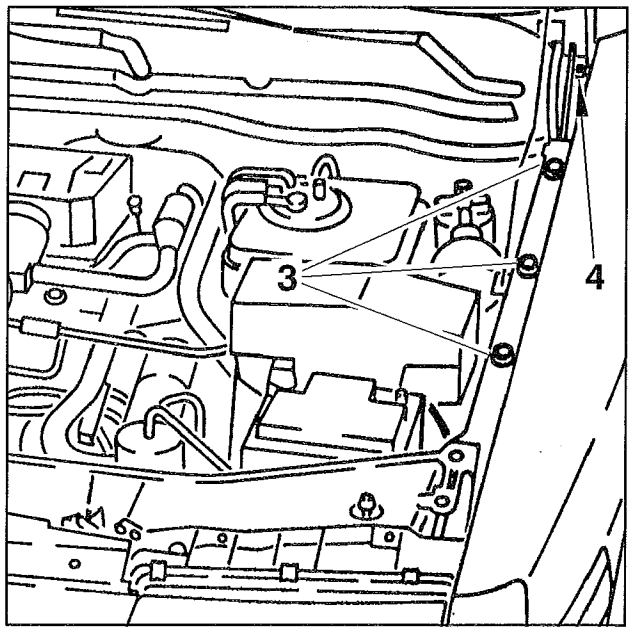


Fig : C4AP005C

Demontera :
- skruvarna (3)
- fästskruven (4) till luftningsgallret nedanför vindrutan

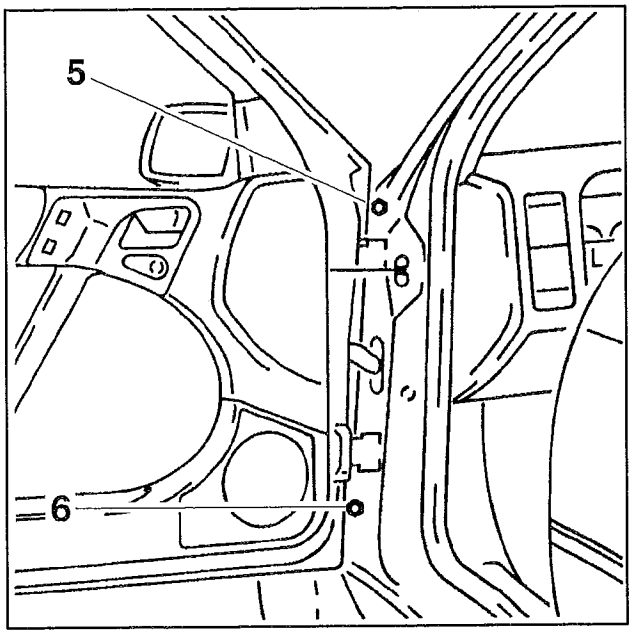


Fig : C4AP006C

Demontera skruvarna (5) och (6) till framskärmsinfästning.

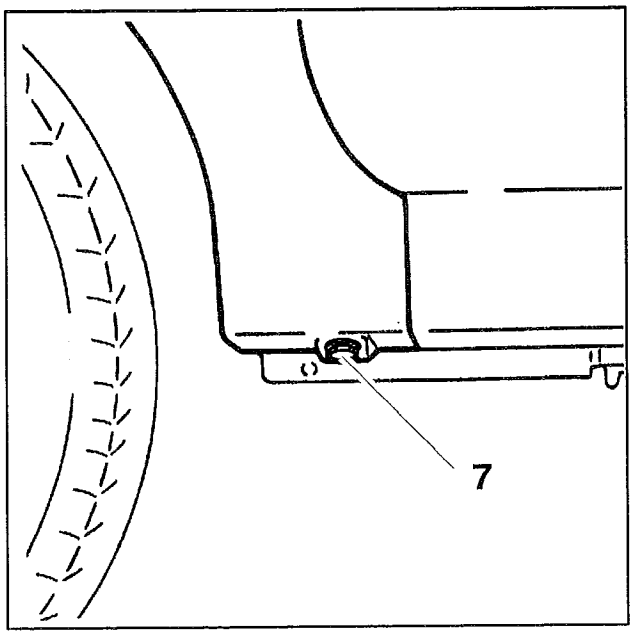


Fig : C4AP007C

Demontera fästskruven (7) under underredet.

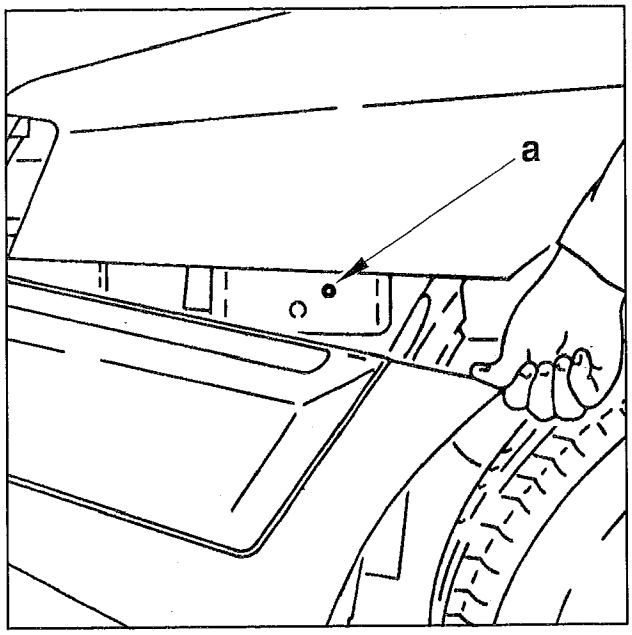


Fig : C4AP008C

Flytta stötfångarens ytterändor för att komma åt fästpunkten "a".

Borra genom fästpunkten.

Demontera framskärmen.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

MÄRK : Vid återmontering är det inte nödvändigt att göra en ny fästpunkt av skärmen på stötfångarfästet.

DEMONTERING – MONTERING : FRONT

1 – DEMONTERING

Demontera :
- blinkersljuset (på ömse sidor)
- stötfångare fram (se motsvarande åtgärd)

Koppla loss batteriet.

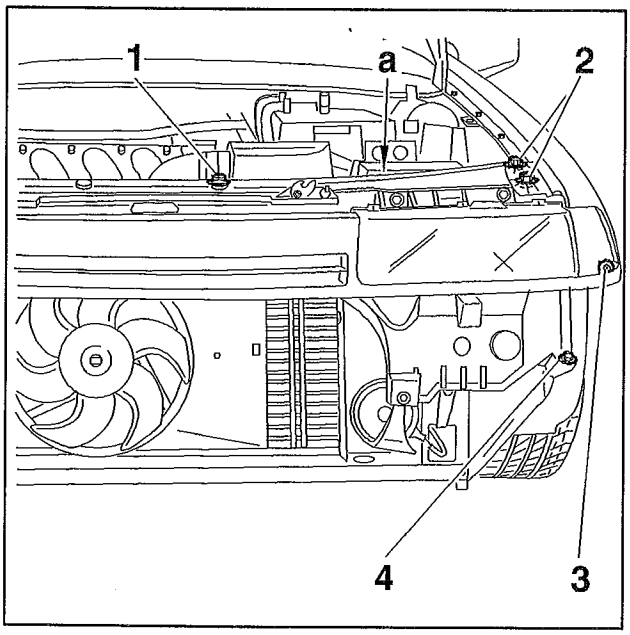


Fig : C4AP009C

Koppla ur strålkastarnas elmatning.

Demontera från ömse sidor :
- kylarens fästskruv (1)
- fästskruvarna (2) på hjulhuset
- fästskruven (3) på skärmen
- skruven (4) på hjulhuset

Avklamra vajern som styr öppningen av motorhuven vid "a".

Demontera fronten.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERA – MONTERA : FRAMDÖRREN

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

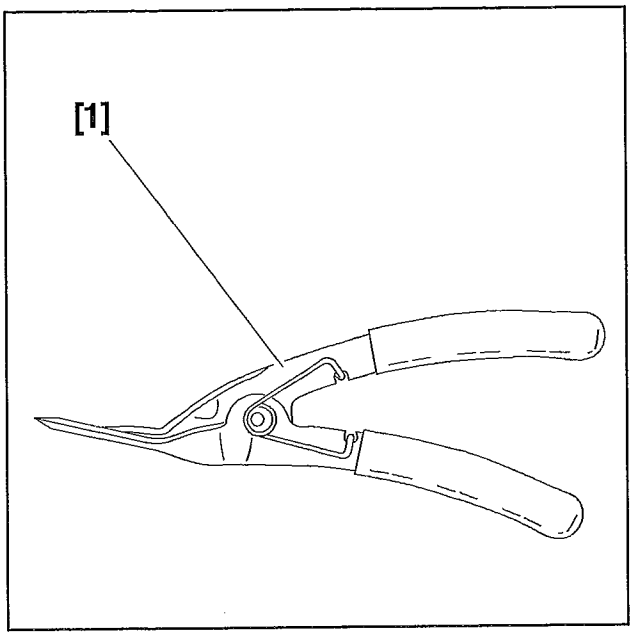


Fig : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504–T.

2 – DEMONTERA

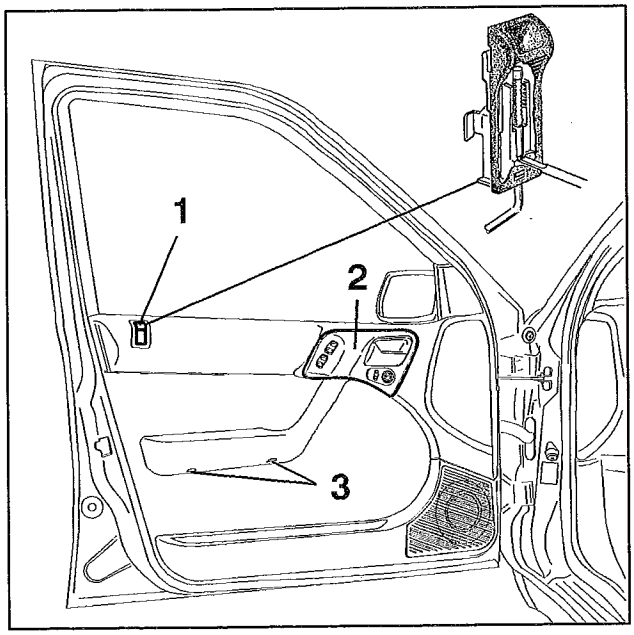


Fig : C4CP00QC

Öppna dörren.

Sänk rutan ca två tredjedelar av dess slag.

Koppla ur batteriets minuspol.

Demontera :
- knapp för låsning inifrån (1)
- prydnadslisten till manöverpanelen (2)
- de 2 skruvarna (3) till armstödet

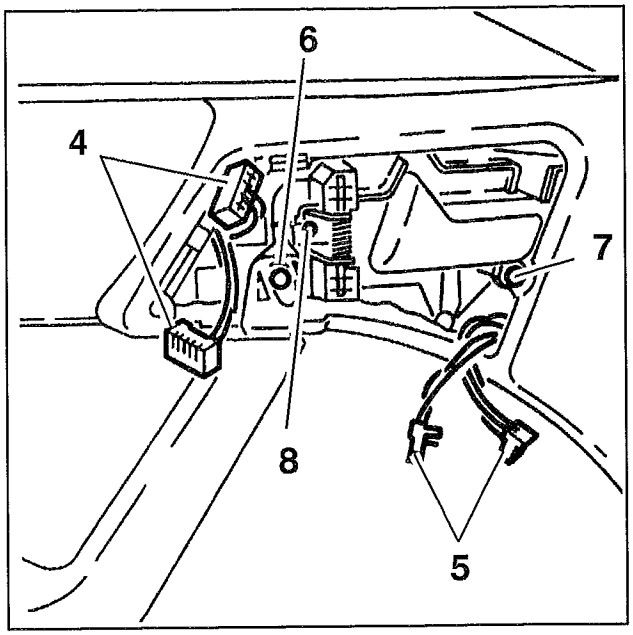


Fig : C4CP00RC

Koppla loss :
- elstyrningen av fönsterhissen (4) (vänster och höger sida)
- styrningen av sidospegelns reglage (5) (om så behövs)

Demontera :
- skruven till armstödet (6)
- fästskruven (7) till dörrpanelen

Lossa skruven (8) som håller förbindelselänken.

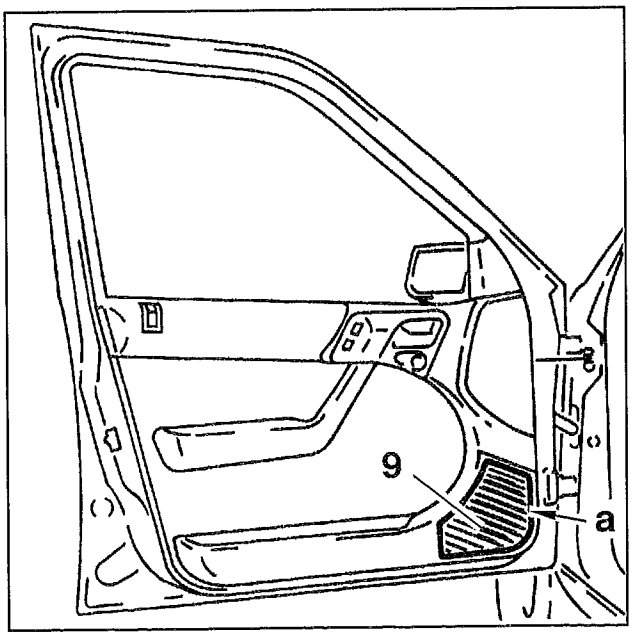


Fig : C4CP00SC

Demontera högtalargallret (9) med hjälp av en skruvmejsel vid "a".

Knäpp loss genom att dra den åt dig.

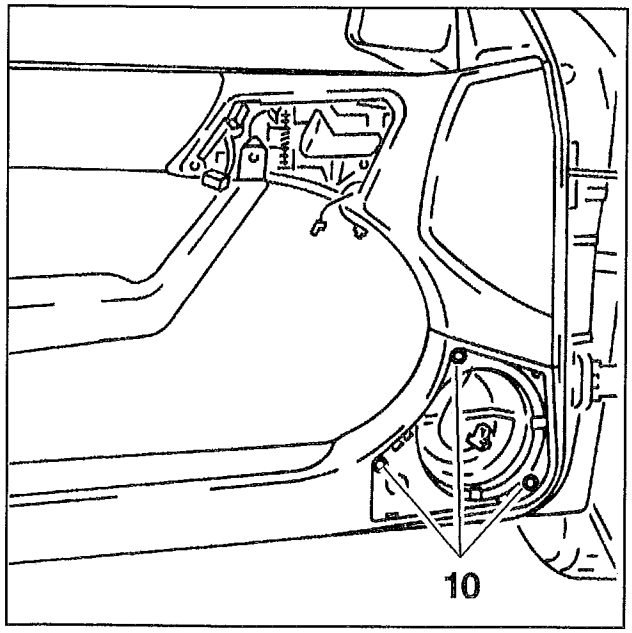


Fig : C4CP00TC

Demontera de 3 skruvarna (10).

Lossa panelen. Använd verktyget [1].

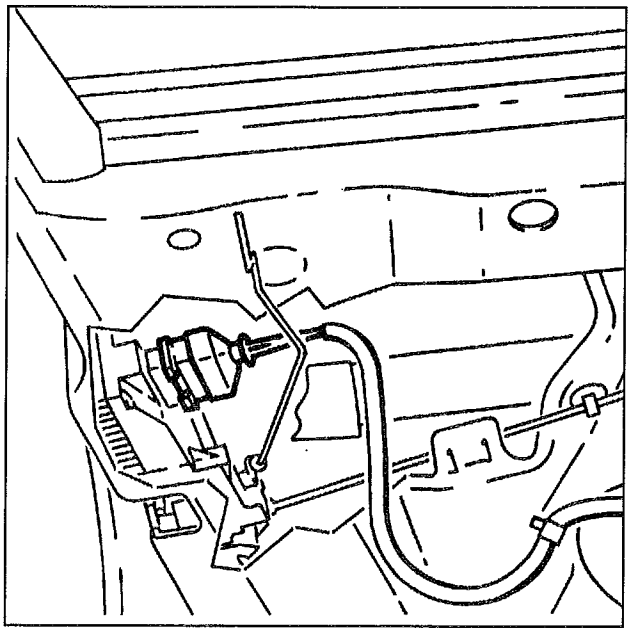


Fig : C4CP00VC

Koppla ur låsets elmatning.

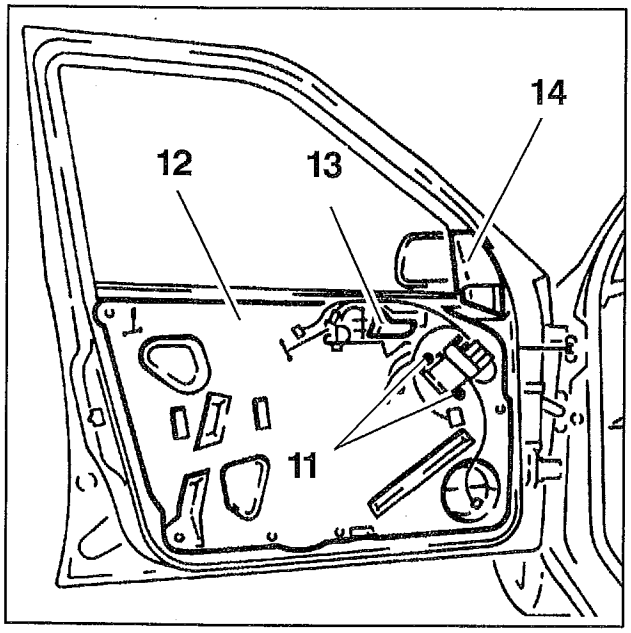


Fig : C4CP00UC

Koppla ur impulsgivaren till elfönsterhissar.

Demontera :

- de 2 fästskruvarna till huset (11)
- tätningsfolien (12)
- fjärrkontrollen till centrallåset (13)
- fästkåpan (14) för sidospegeln

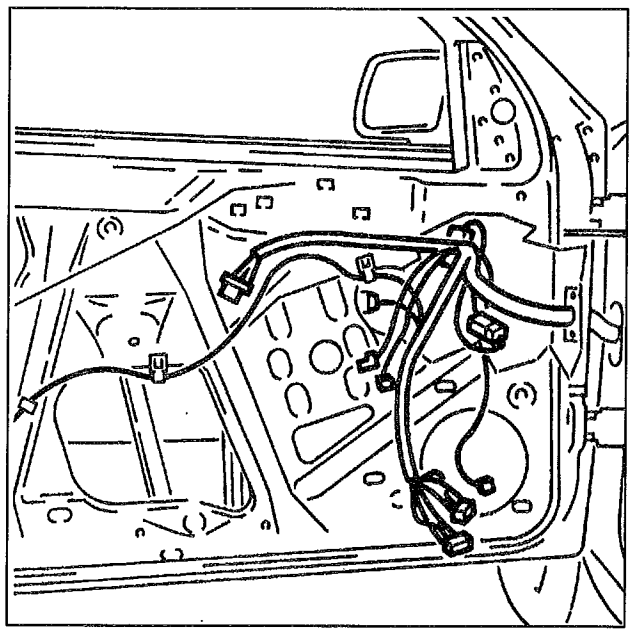


Fig : C4CP00WC

Lossa och ta ut elkabelhärvan via öppningen i främre dörrstolpen.

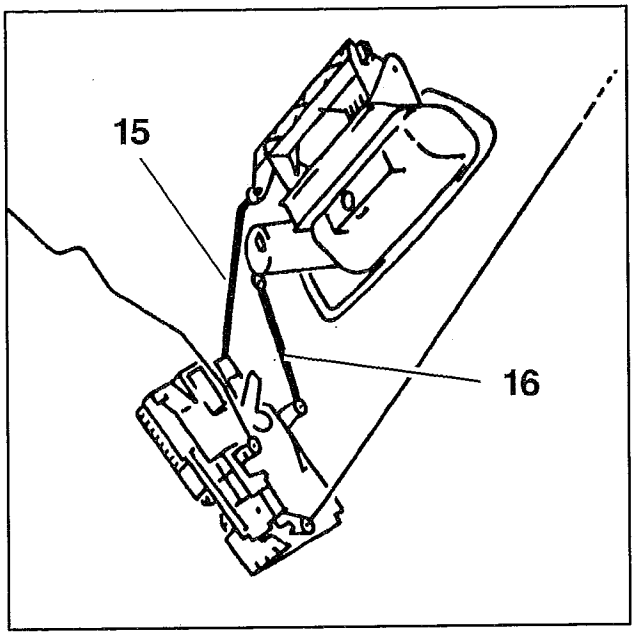


Fig : C4CP00XC

Lossa förbindelselänkarna (15) och (16) mellan låskolven och ytterhandtaget.

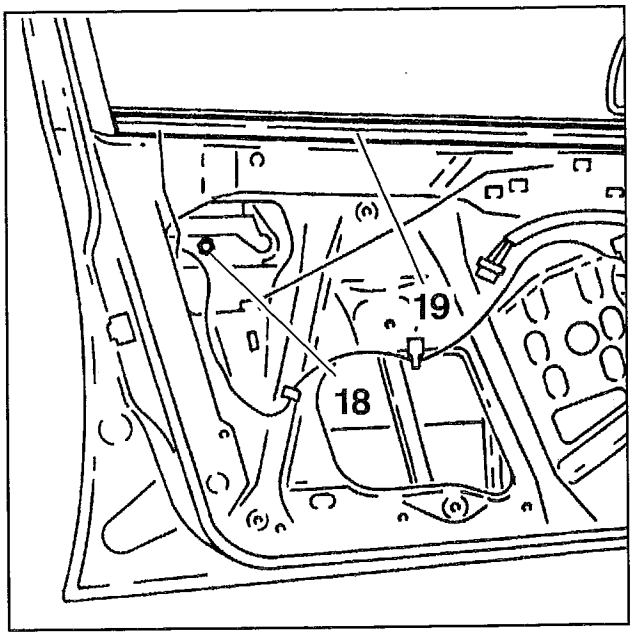


Fig : C4CP00ZC

Demontera :

- muttern (18)
- dörrhandtaget på utsidan
- skraplisten på insidan (19)

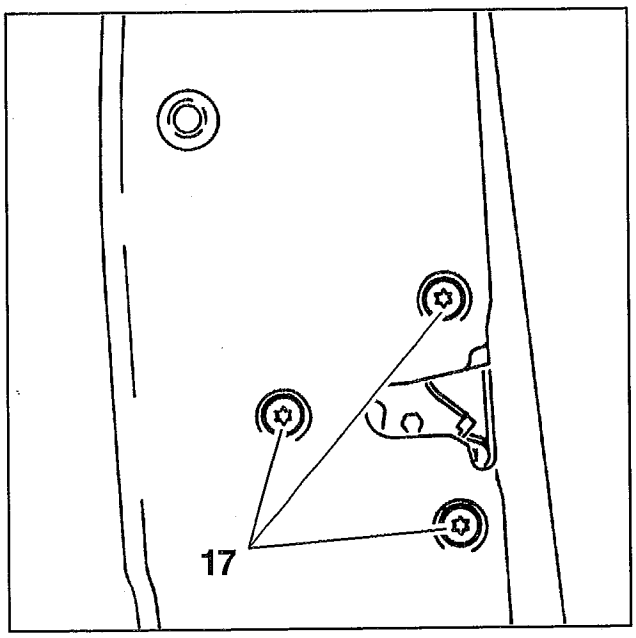


Fig : C4CP00YC

Demontera :

- de 3 skruvarna (17)
- låset

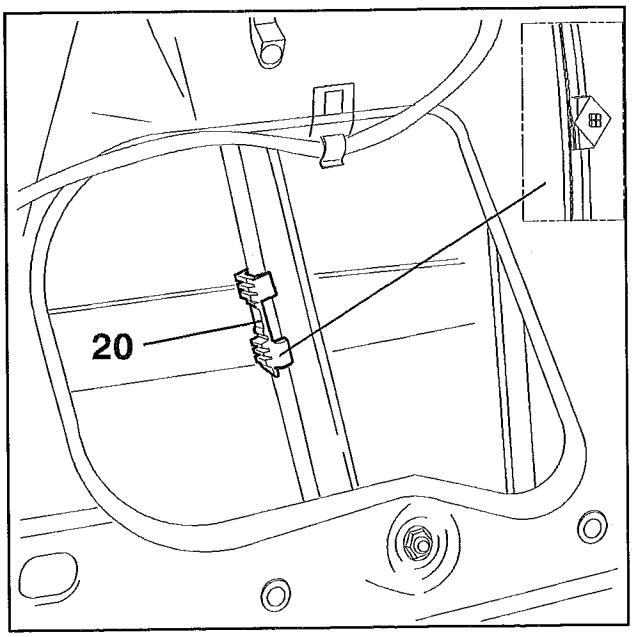


Fig : C4CP010C

Demontera fästklipset till rutan (20), genom att vrida det ett kvarts varv.

Lossa delvis övre skjutlisten.

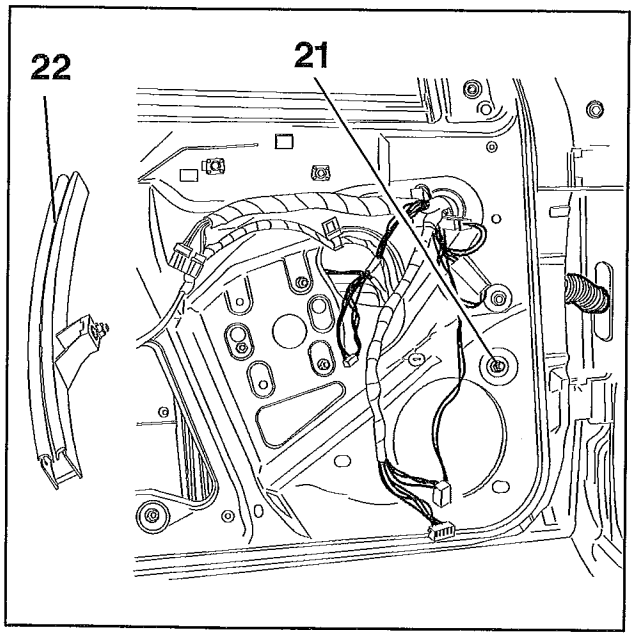


Fig : C4CP011C

Demontera muttern (21).

Frigör rutan från fönsterhisstyrningen (22).

Frigör rutan från fönsterhissmekanismen.

Dra rutan uppåt och från dörrens utsida.

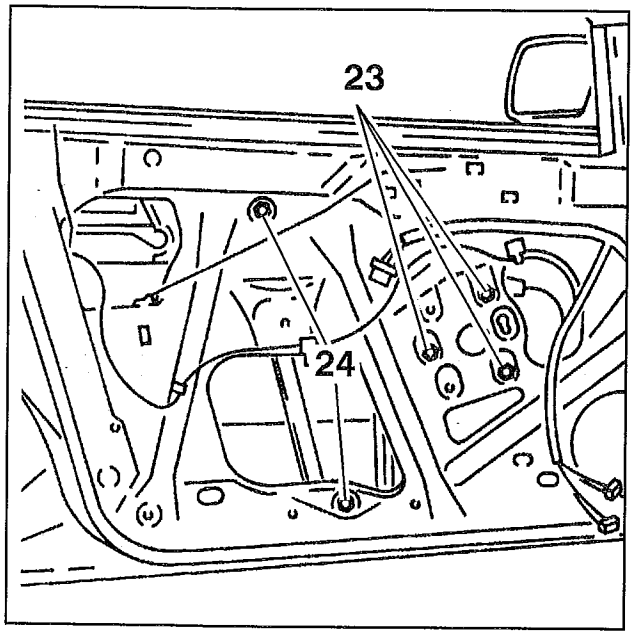


Fig : C4CP012C

Demontera :

- de 3 fästmuttrarna (23) till styrenheten
- de 2 fästmuttrarna (24) till glidskenan

Vrid runt mekanismen och ta ut den ur dörramen.

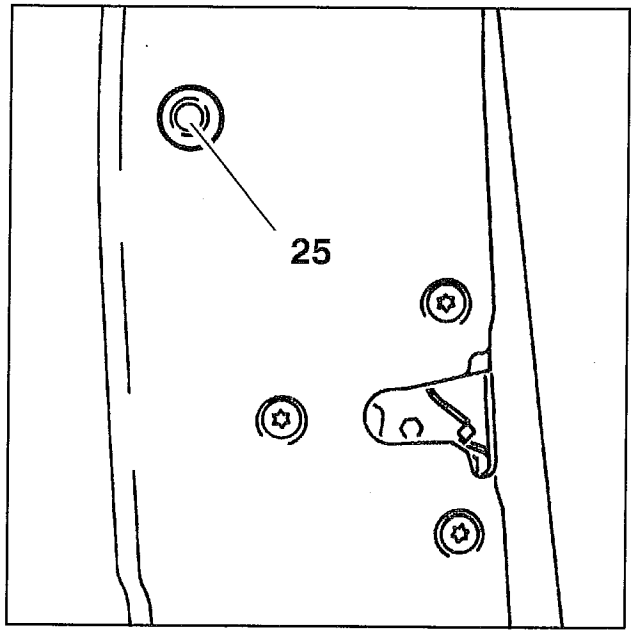


Fig : C4CP013C

Demontera pluggen (25) på dörrkanten.

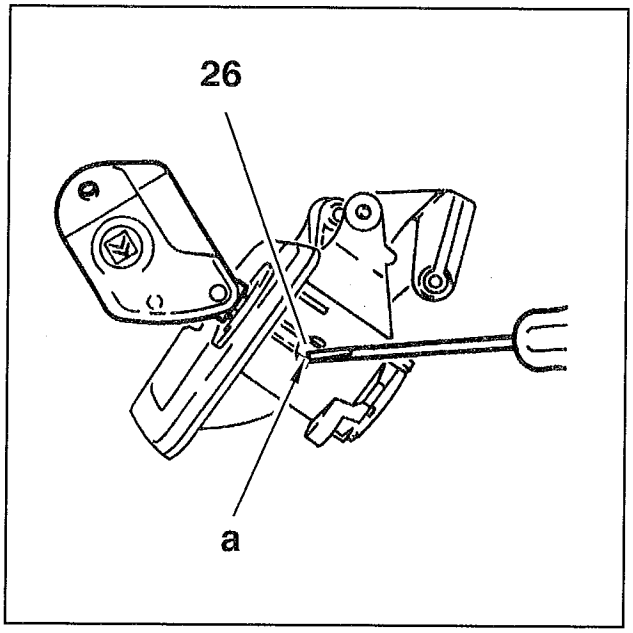


Fig : C4CP014C

Sätt nyckeln i låskolven, stick skruvmejselns blad genom öppningen (a).

Ta stöd mot tungan (26).

Gör ett kvarts varv med nyckeln och dra låskolven mot utsidan.

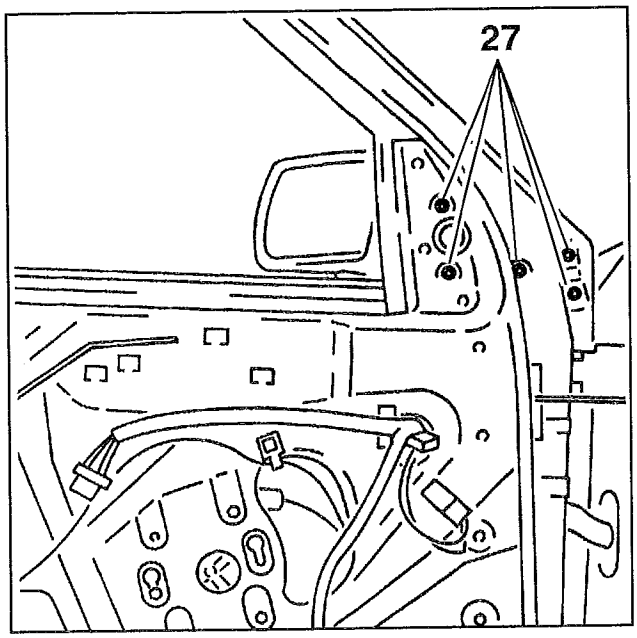


Fig : C4CP015C

Demontera de 5 skruvarna (27).

För sidospegeln mot utsidan, liksom kabelhärvan.

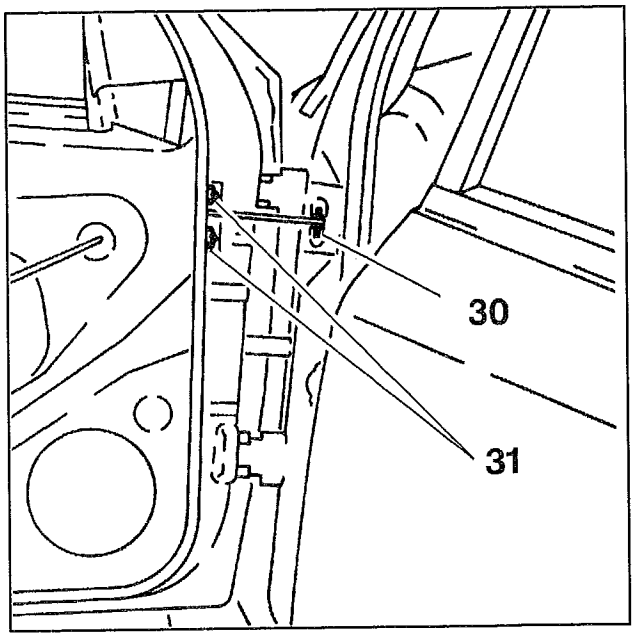


Fig : C4CP017C

Demontera :

- stiftet (30)
- de 2 fästmuttrarna (31) till dörrstoppet
- dörrstoppet från insidan

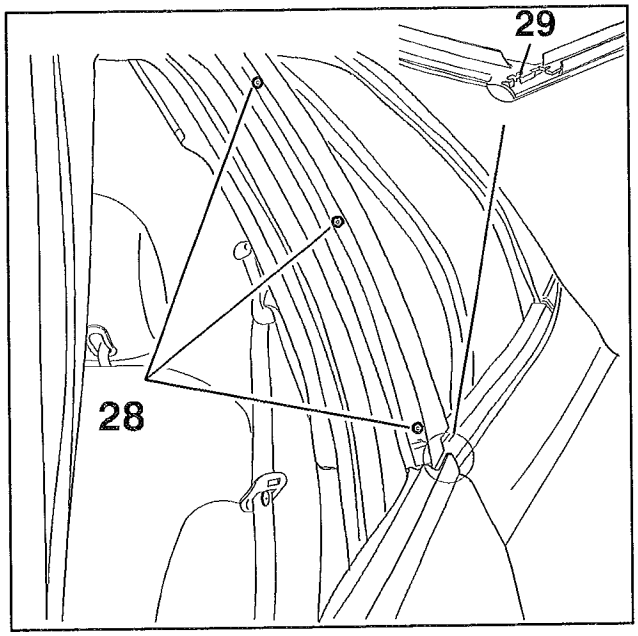


Fig : C4CP016C

Borra med hjälp av en borr genom de 3 nitskallarna (28).

Lyft och dra åt dig stolpens klädsel, för att frigöra klammern (29).

Demontera prydnadslisten som inramar dörren.

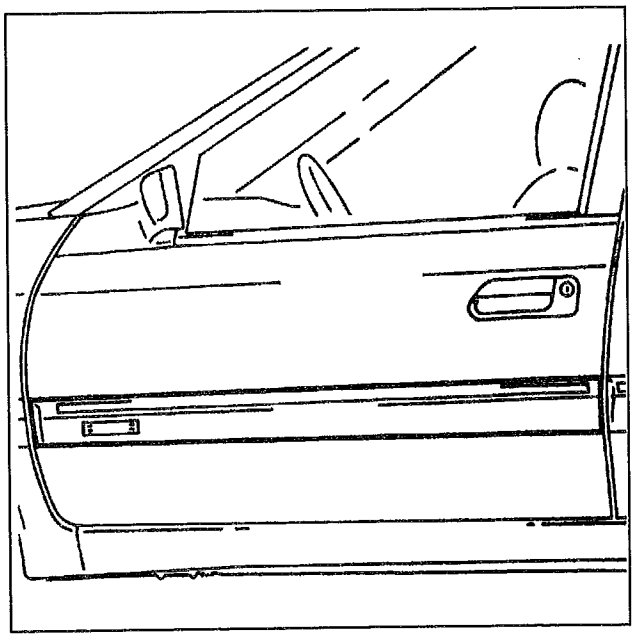


Fig : C4CP018C

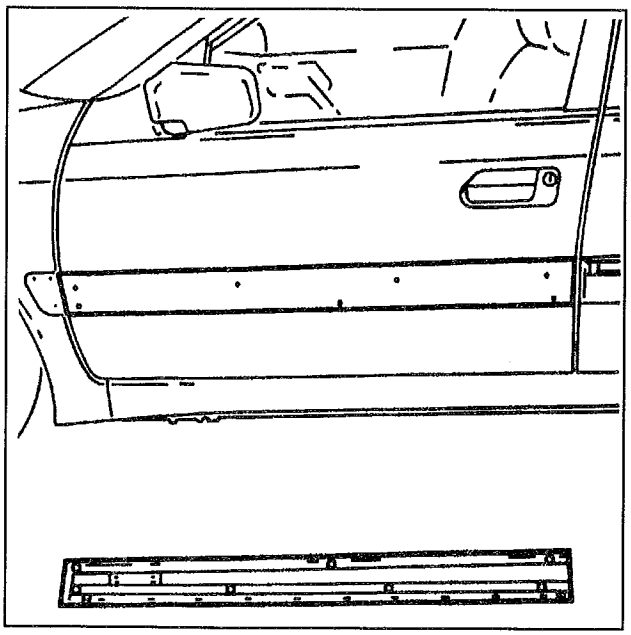


Fig : C4CP019C

Sätt en skruvmejsel mellan listen och dörrplåten.

Bänd loss och demontera listen.

3 – MONTERING

Gå tillväga på samma sätt som vid demontering men i omvänd ordning.

DEMONTERING – MONTERING : SIDOSPEGELGLAS

1 – DEMONTERING

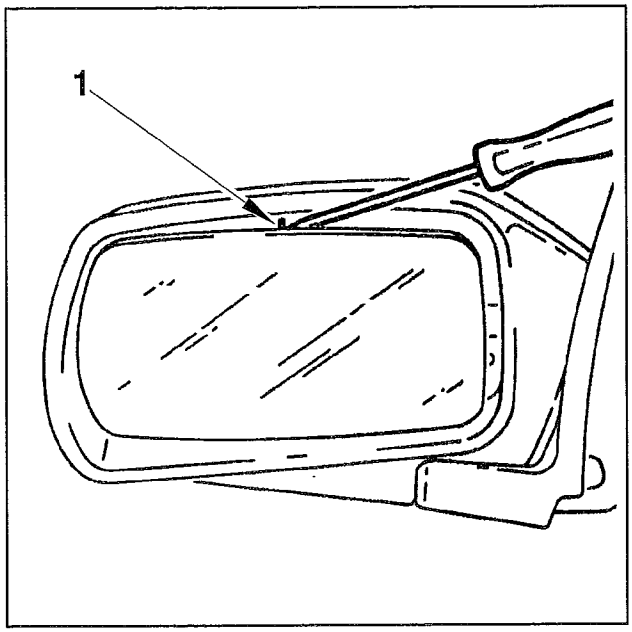


Fig : C4CP01ZC

Frigör med hjälp av en skruvmejsel låsringen (1) bakom spegelglaset.

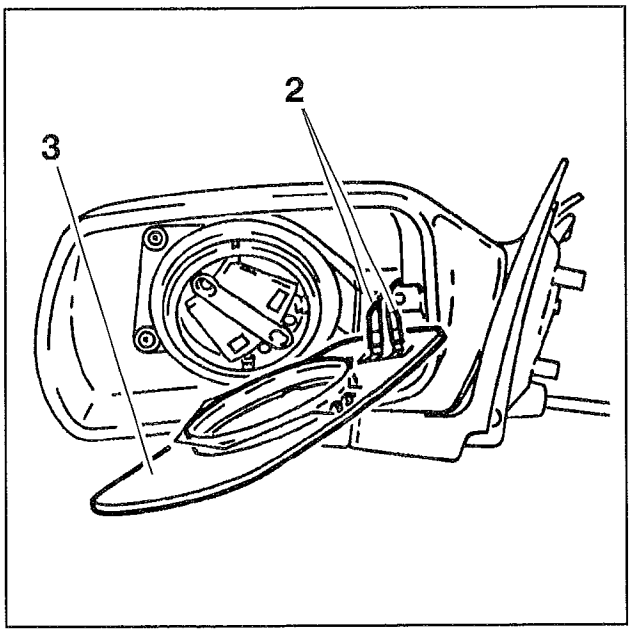


Fig : C4CP020C

Koppla ur kontakterna (2) för elmatning av reglermotorn.

Ta bort glaset (3).

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : BAKDÖRR, MED ELUTRUSTNING

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

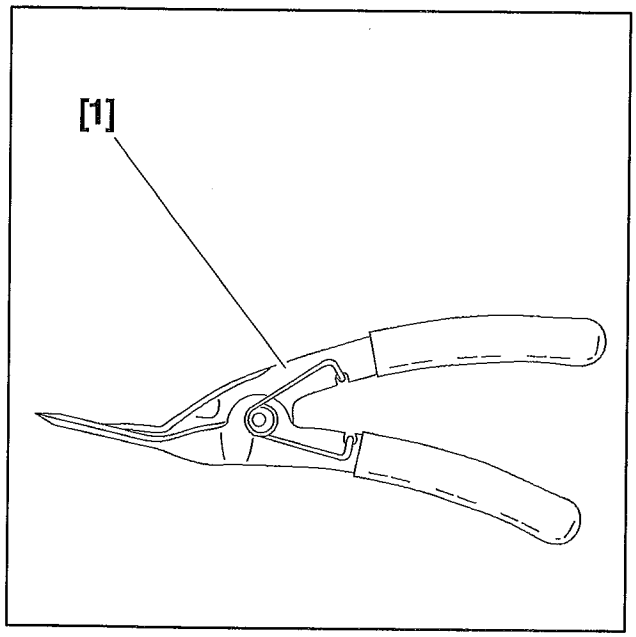


Fig : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504–T.

2 – DEMONTERING

Koppla ur batteriets minuspol.

Öppna dörren.

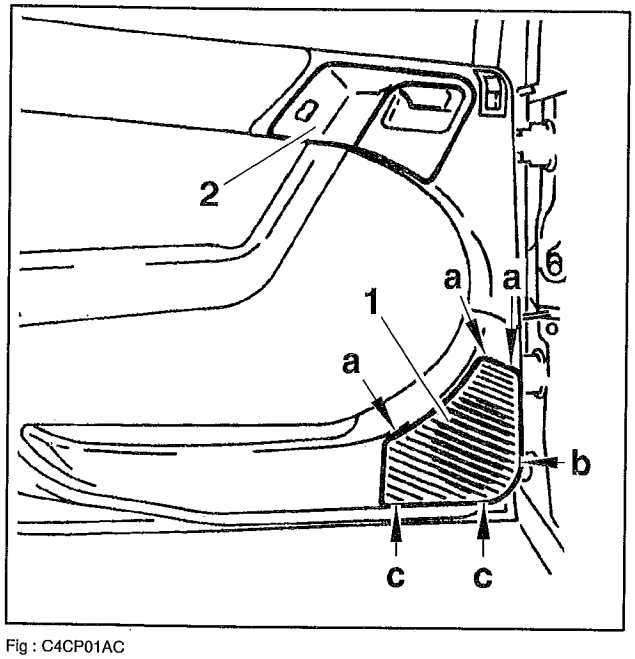


Fig : C4CP01AC

Demontera högtalargallret (1) med hjälp av en skruvmejsel vid "b".

MÄRK : Gallret är fastknäppt på 3 ställen vi "a".

Ta ut gallret uppåt för att frilägga de två centreringarna vid (c).

Ta bort handtagets övre kåpa (2).

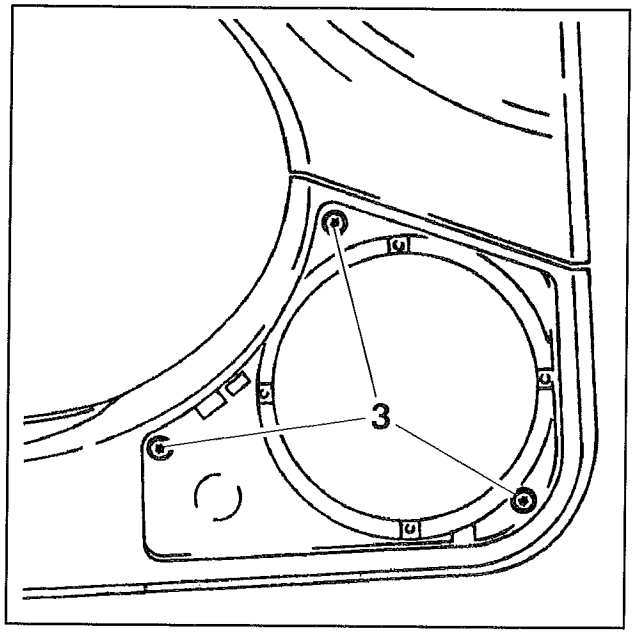


Fig : C4CP01BC

Demontera :

- de 3 skruvarna (3)
- dörrpanelen

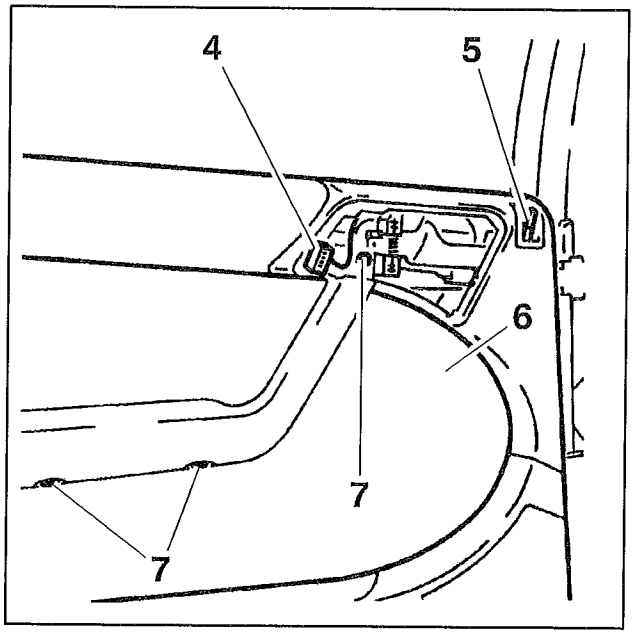


Fig : C4CP01CC

Koppla ifrån kopplingsstycket (4).

Demontera :

- de 3 skruvarna (7) till armstödet
- spärrstiftet (5) genom att trycka på den inre tungan med en smal skruvmejsel
- dörrpanelen (6) ; använd verktyget [1]

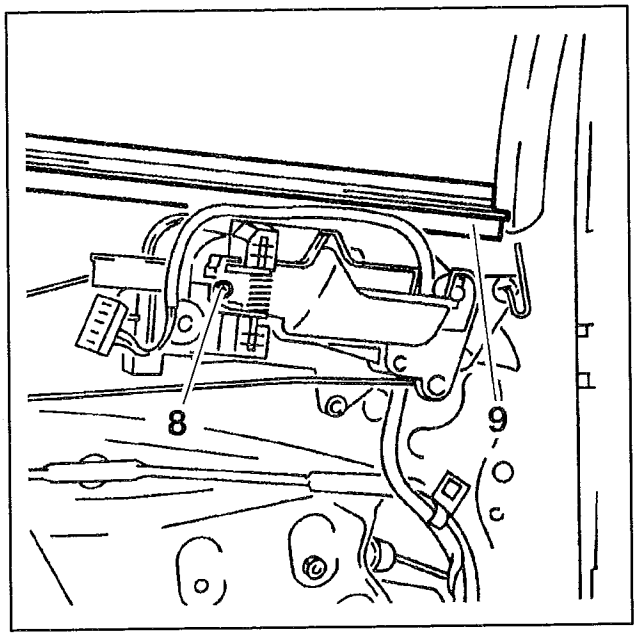


Fig : C4CP01DC

Flytta plattan framåt.

Demontera :
- plattan som är fastsatt med skruven (8)
- tätningsfolien
- de inre och yttre skraplisterna (9)

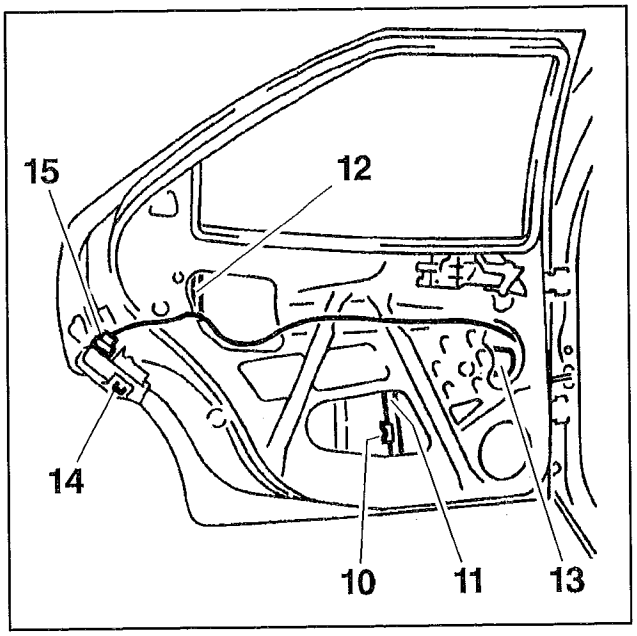


Fig : C4CP01EC

Demontera via insidan :
- infästning (10) av rutan på skenan fram (11)
- rutan, efter att ha vridit fästbrickan ett kvarts varv
- styrskenorna fram (11) och bak (12)
- fönsterhissmekanismen (13) (3 skruvar)
- låset för låsning–upplåsning (14)
- centrallåsets kopplingsstycke (15) fäst med ett klips

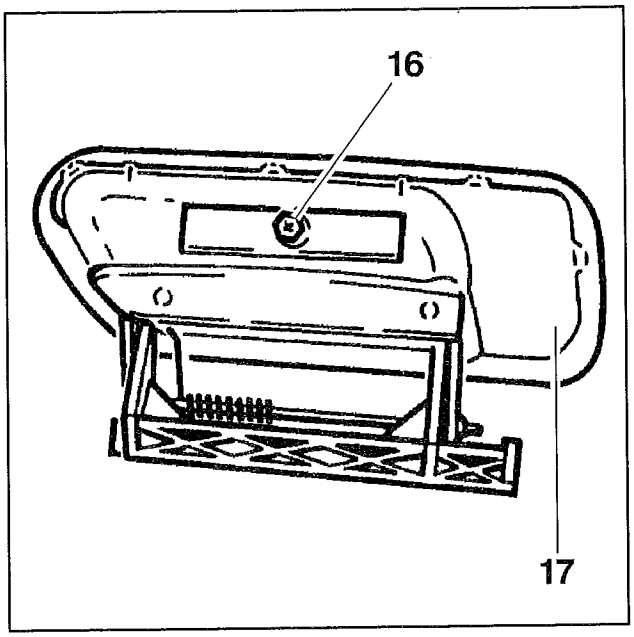


Fig : C4CP01FC

Demontera :
- fästskruven (16) (på insidan)
- handtaget (17)

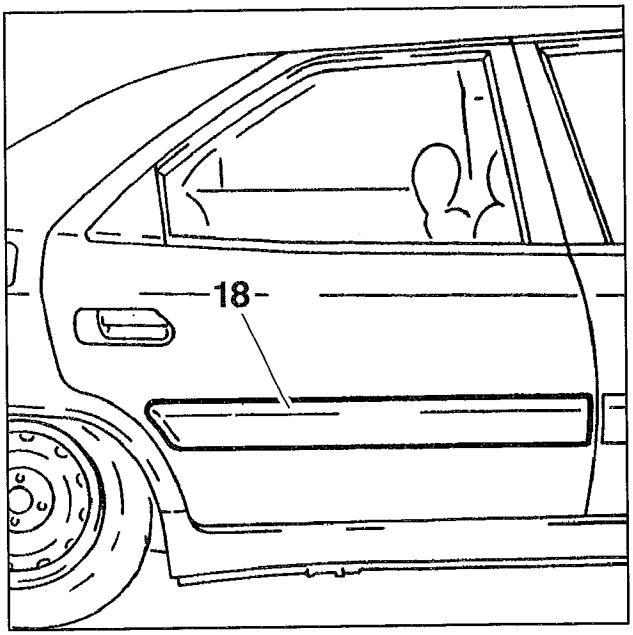


Fig : C4CP01HC

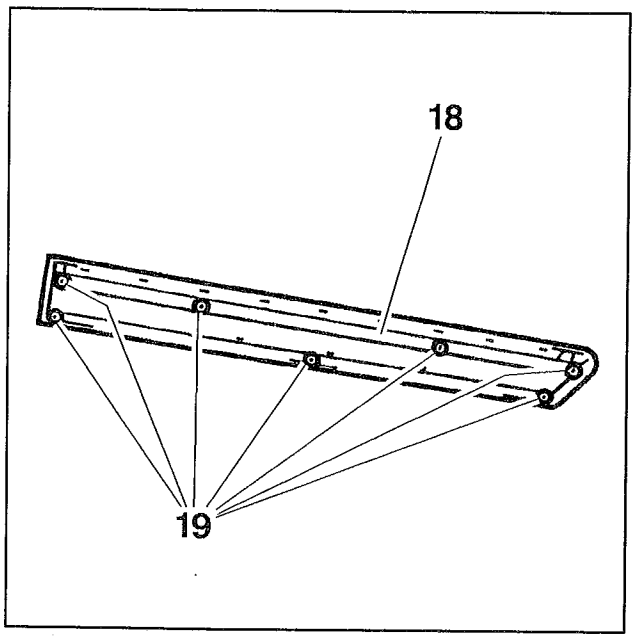


Fig : C4CP01IC

Demontera listen (18) infäst med 7 klips (19).

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : TAKETS KLÄDSEL

1 – REKOMMENDERADE BESTÅNDSDELAR

B7 : lim.

J1 : avfettning.

2 – DEMONTERING

Koppla ur batteriets minuspol.

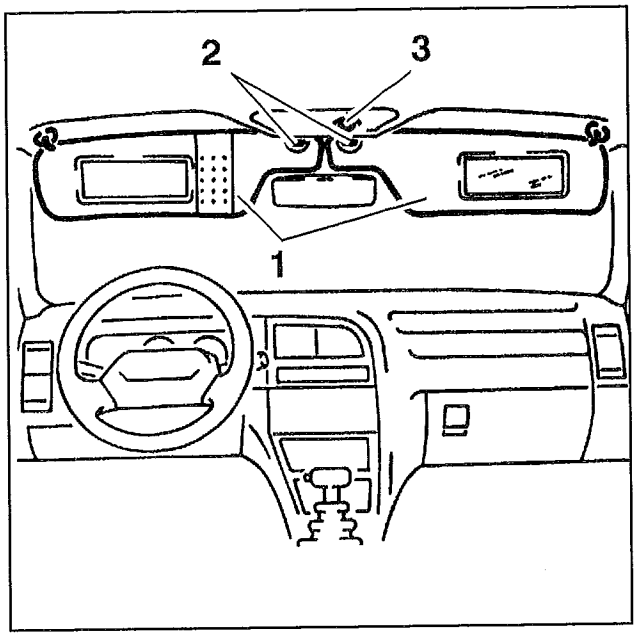


Fig : C4DP001C

Demontera :

- solskyddet (1)
- fästena (2)
- fästet för infraröda fjärrkontrollen för centrallåset (3)

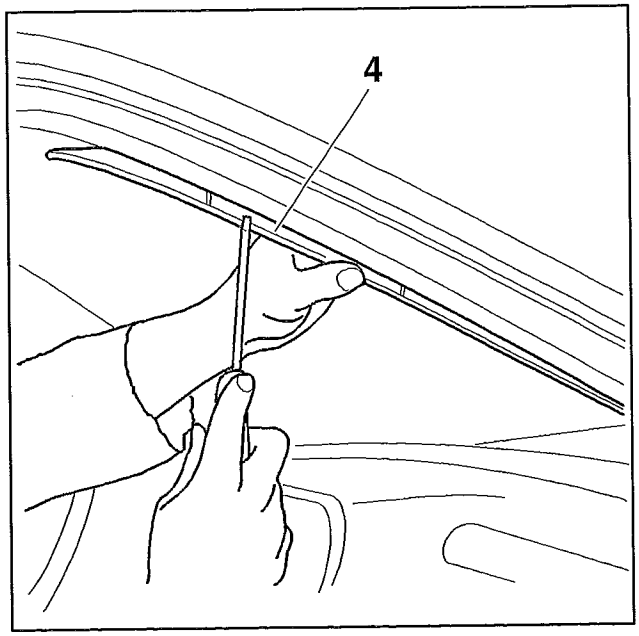


Fig : C4DP002C

Demontera listen (4) på vindrutans stolpar.

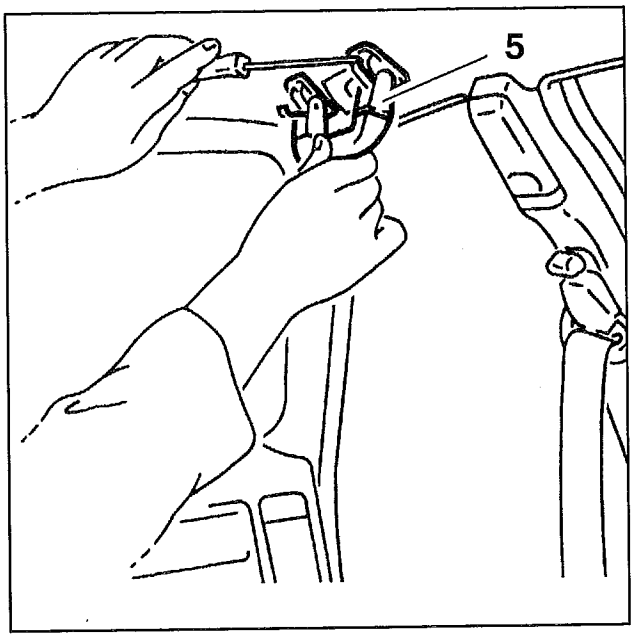


Fig : C4DP003C

Demontera handtagen (5).

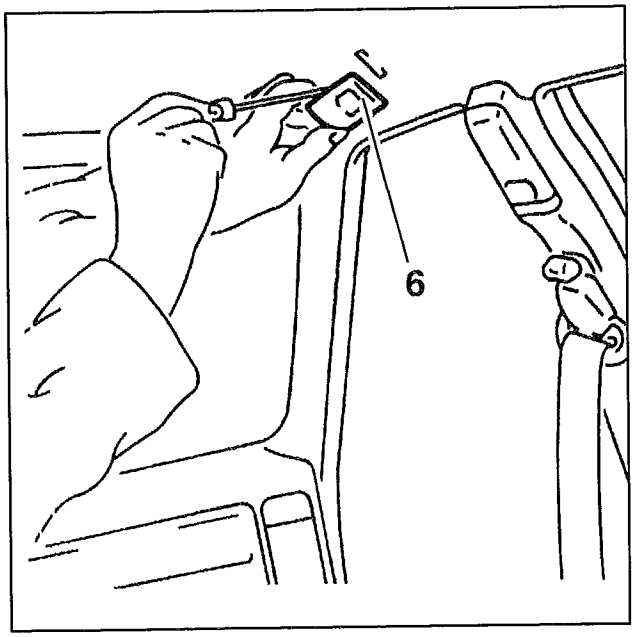


Fig : C4DP004C

Demontera takbelysningarna (6).

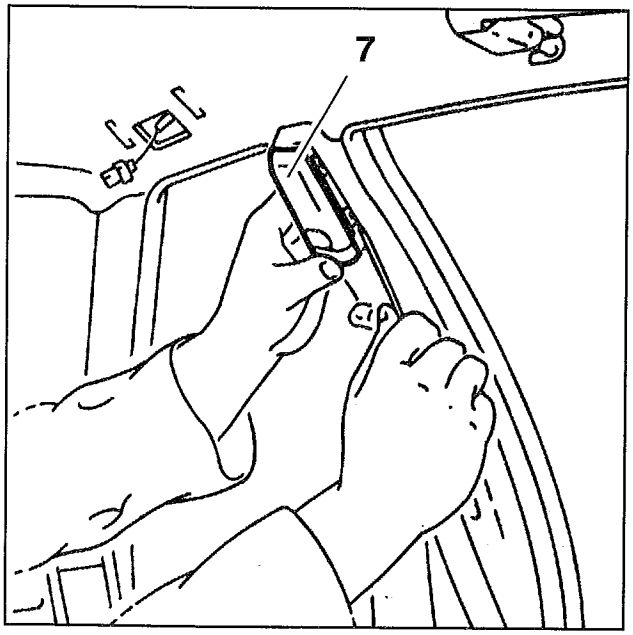


Fig : C4DP005C

Demontera belysningen (7) på mittstolpen.

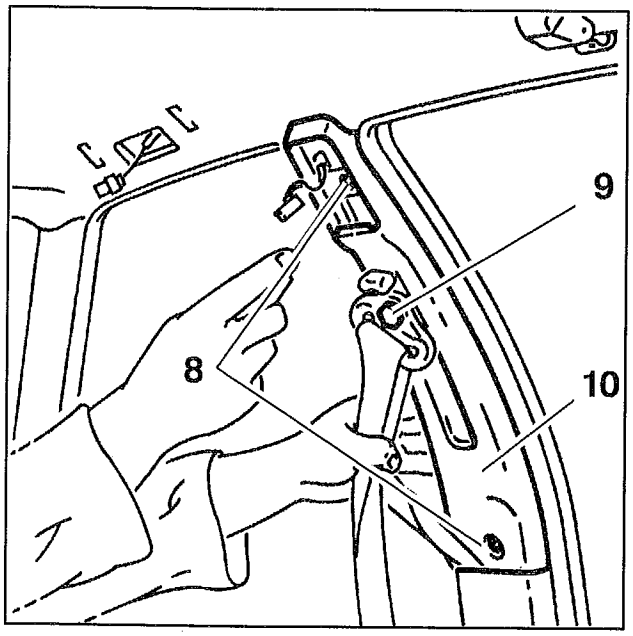


Fig : C4DP006C

Demontera från ömse sida :
- de 2 skruvarna (8) till mittstolpens belägg
- skruven (9) till säkerhetsbältet
- klädslarna (10)

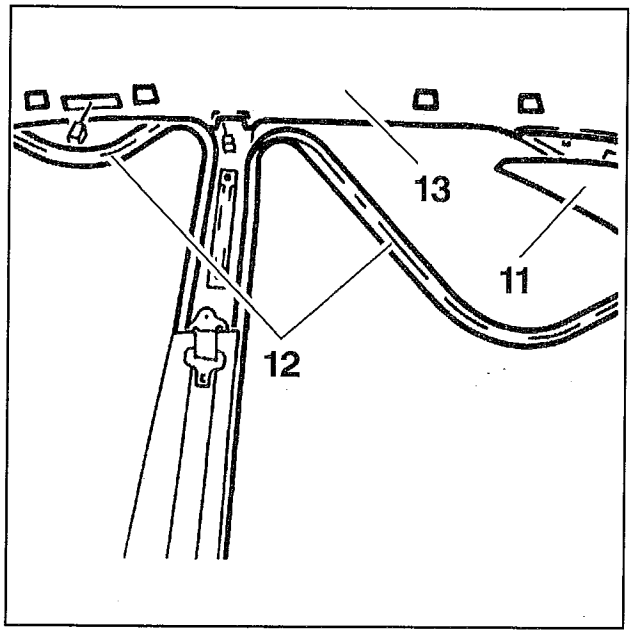


Fig : C4DP007C

Demontera :
- klädseln på takets sidostycken (11) (delvis)
- de 4 snäpplisterna (12) (delvis)

Lossa takklädseln (13).

Ta ut klädseln bakvägen.

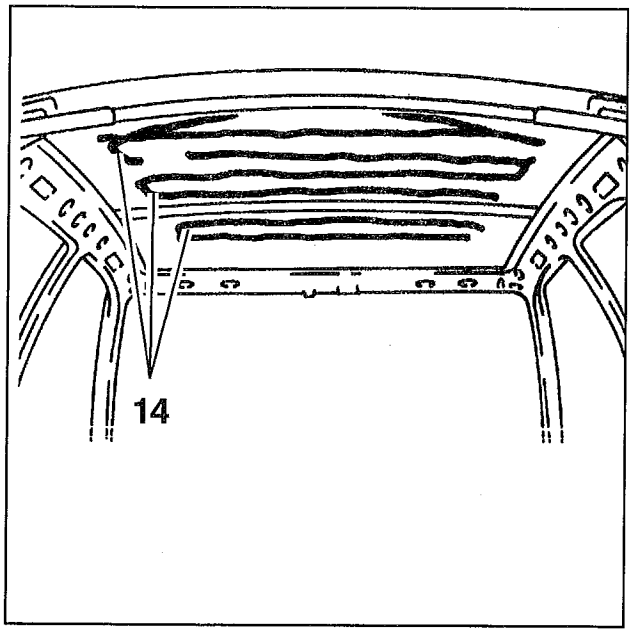


Fig : C4DP008C

Skrapa av det överflödiga limmet (14) på insidan av taket med hjälp av en kniv.

3 – MONTERING

Rengör takets omkrets med avfettningsmedlet (J1).

Förbered takklädseln.

Bestryk den nya takklädseln med lim (B7).

Montera takklädseln.

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : VINDRUTA

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

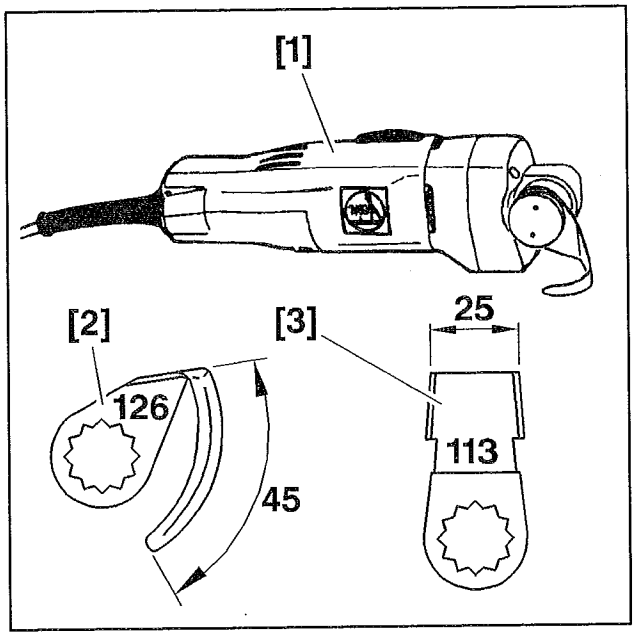


Fig : C5CP00GC

[1] elkniv.

[2] skärklinga.

[3] rensblad.

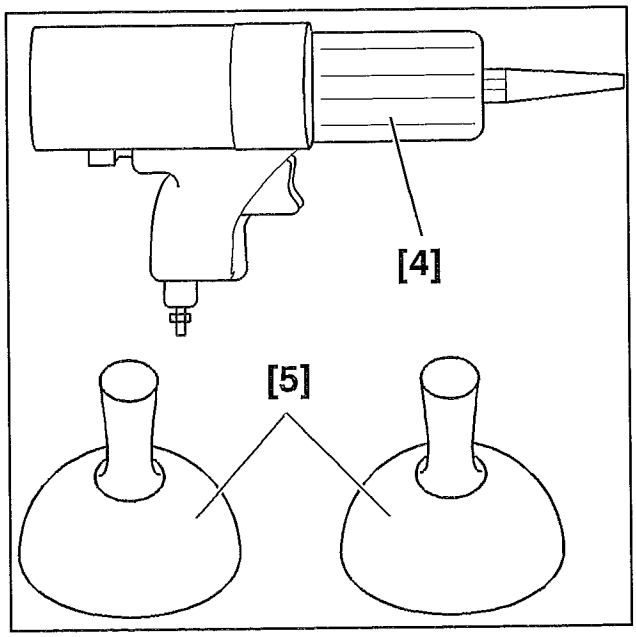


Fig : C5CP002C

(4) pistol.

[5] sugdon.

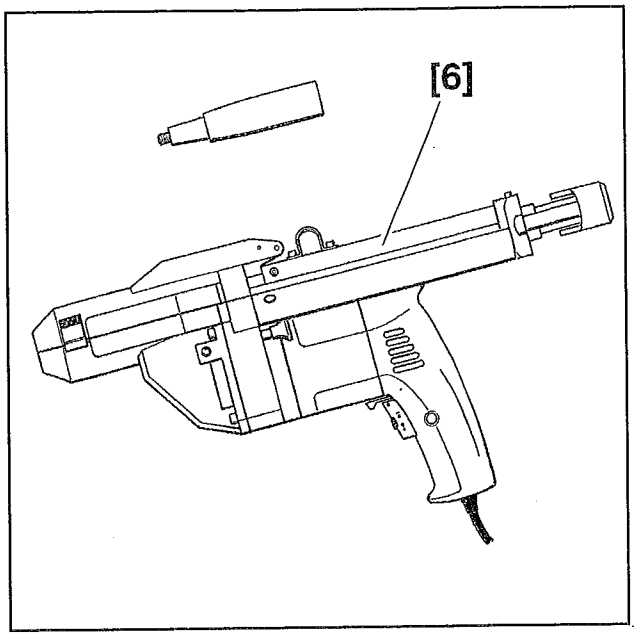


Fig : C5CP006C

[6] elpistol.

2 – REKOMMENDERADE BESTÅNDSDELAR

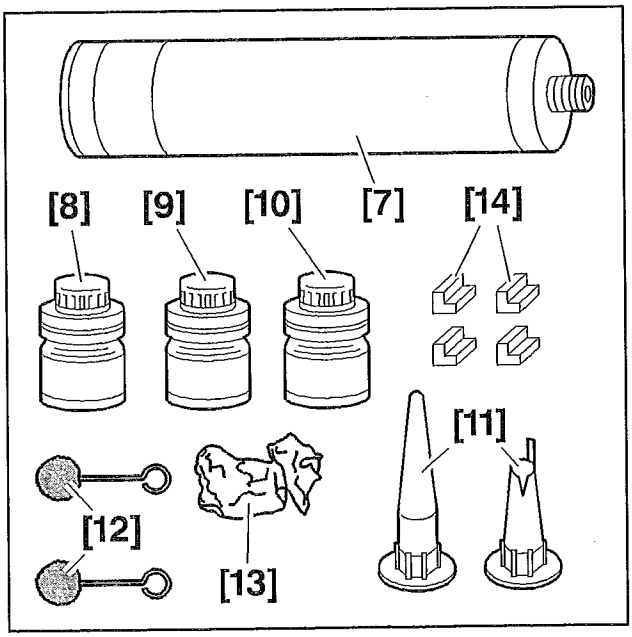


Fig : C5CP007C

Uppsättning för limning :

- [7] tätnings–lim
- [8] primer för glas grön färg
- [9] primer för plåt röd färg
- [10] avfettningsmedel gul färg
- [11] munstycken
- [12] applikator
- [13] torkpapper
- [14] mellanlägg

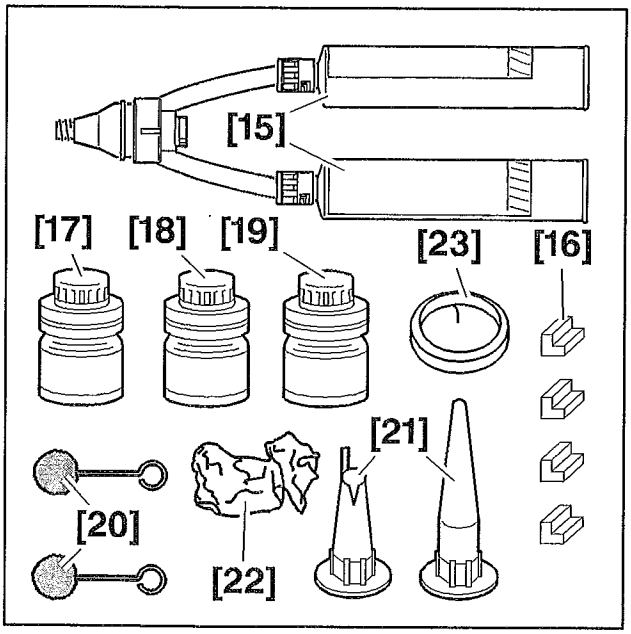


Fig : C5CP008C

Limprodukter (snabbkontakt) :

- [15] tätnings–lim
- [16] mellanlägg
- [17] primer för glas grön färg
- [18] primer för plåt röd färg
- [19] avfettningsmedel gul färg
- [20] applikator
- [21] munstycken
- [22] torkpapper
- [23] pianosträng

3 – DEMONTERING

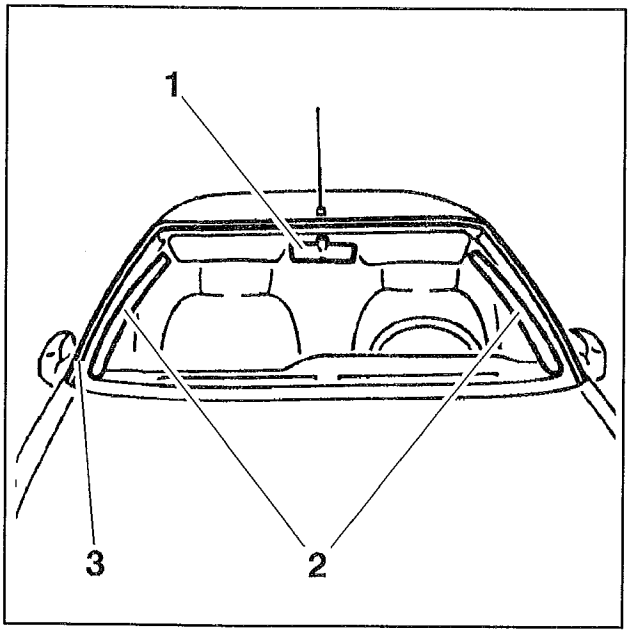


Fig : C5CP009C

Demontera :

- backspegeln (1)
- vindrutetäckningens klädsel (2)

Avlägsna takklädseln.

Skydda instrumentbrädan med papper.

Demontera vindrutans prydnadslist av gummi (3).

Avlägsna på ömse sidor dropplisten av gummi på vindrutestolparna.

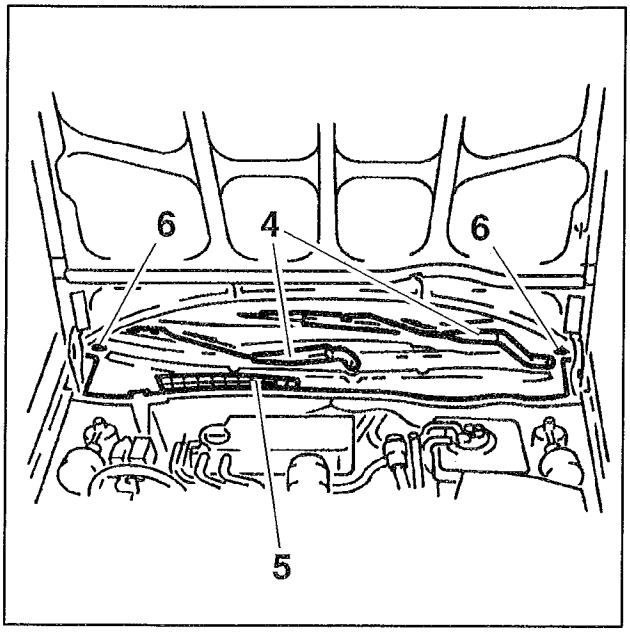


Fig : C5CP00AC

Demontera torkarenheterna arm–blad (4).

Skär med en kniv loss dubbellisten mellan vindrutan och luftningsgallret (5).

Demontera luftningsgallret under vindrutan (5).

Demontera de 2 skruvarna (6) på ömse sidor.

NÖDVÄNDIGT : När man utför följande arbeten skall man använd handskar och skyddsglasögon.

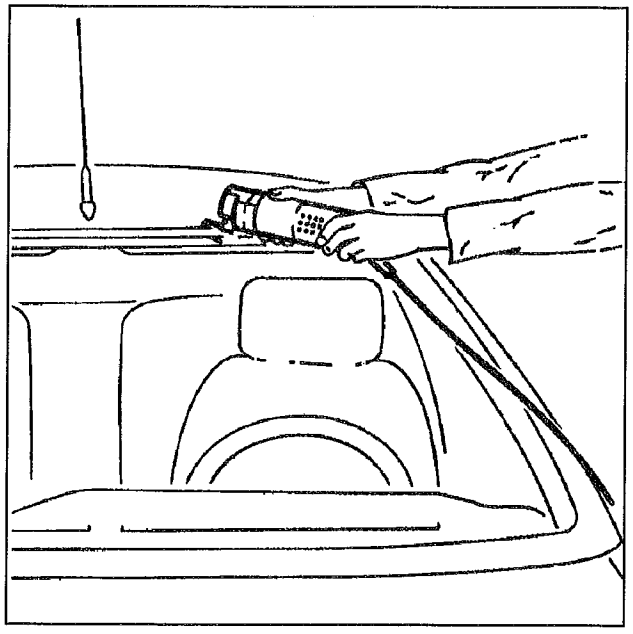


Fig : C5CP00BC

Skydda hela vindrutetäckningens omkrets med självhäftande tape.

Sätt bladet [1] på elkniven [2].

Stick från utsidan bladet mellan vindrutan och falsen.
Skär av limsträngen i hela dess omkrets.
Demontera vindrutan med hjälp av sugdonen [5].

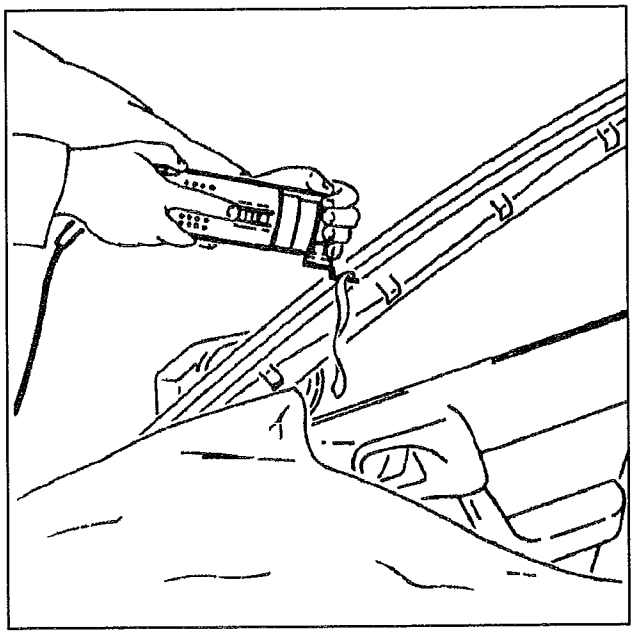


Fig : C5CP00CC

Sätt bladet [1] på elkniven [3].
Jämna limsträngen.
Utför bättring av lackeringen (om så behövs).

4 – MONTERING

Avfetta falsen med avfettningsmedlet [10] eller [19].
Stryk primern [9] eller [18] på falsen.
Låt torka i 10 minuter.

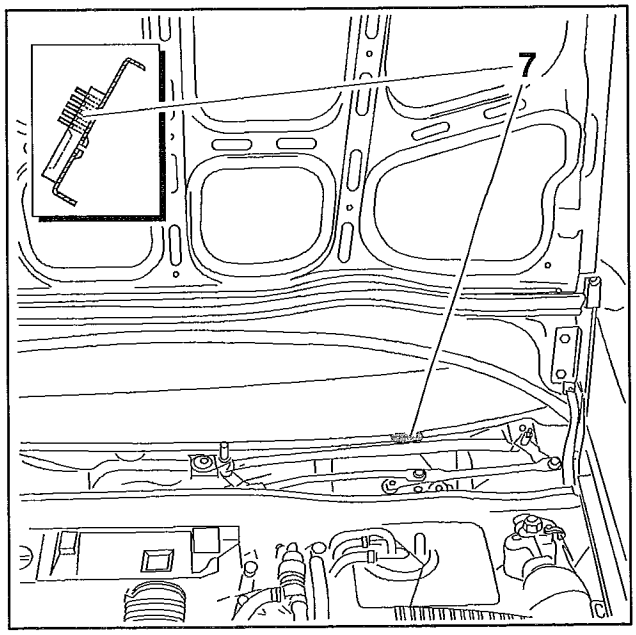


Fig : C5CP00DC

Placera på ömse sidor det "igelkottliknande" mellanlägget (7) på vindruteramens nedre balk.

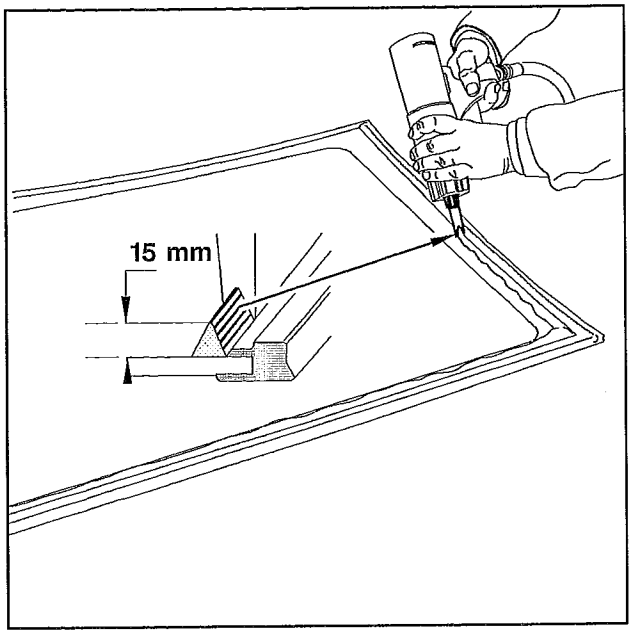


Fig : C5CP00EC

Avfetta vindrutans omkrets med avfettningsmedel [10] eller [19].
Bestryk med primern [8] eller [17].
Låt torka i 10 minuter.
Sko vindrutan med tätningslisten.
Sätt en patron med tätningslim [7] eller [15] i strängsprutan.
Anbringa en limkittsträng och börja därvid nedifrån rutan vid fordonsaxeln.

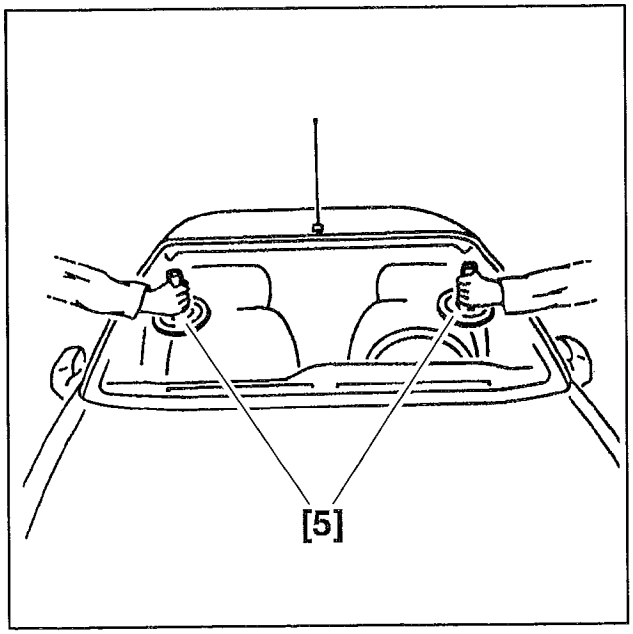


Fig : C5CP00FC

Sätt vindrutan i ramen med hjälp av sugdonen [5].
Tryck lätt med händerna runt vindrutans omkrets.
Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : TORKARMEKANISM FRAM

1 – DEMONTERING

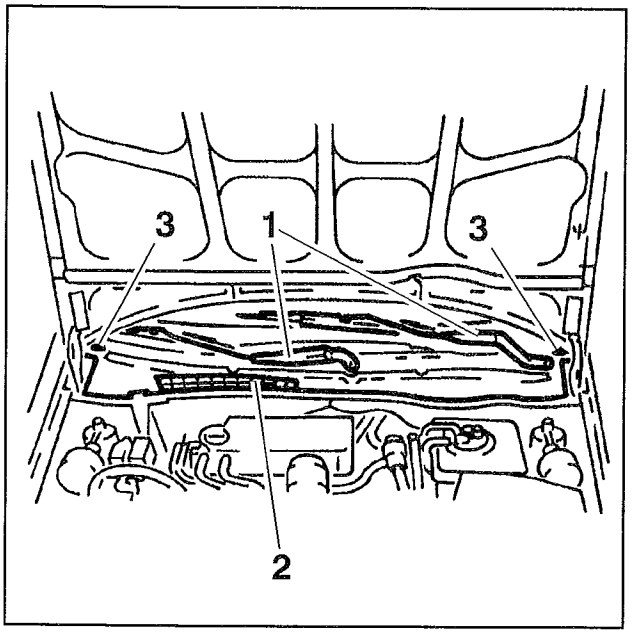


Fig : C5DP001C

Öppna motorhuven.

Demontera :

- enheterna arm–blad till torkaren (1)
- takgallret (2)

Skär med en kniv loss dubbellisten mellan vindrutan och luftningsgallret.

Demontera skruven från ömse sida (3).

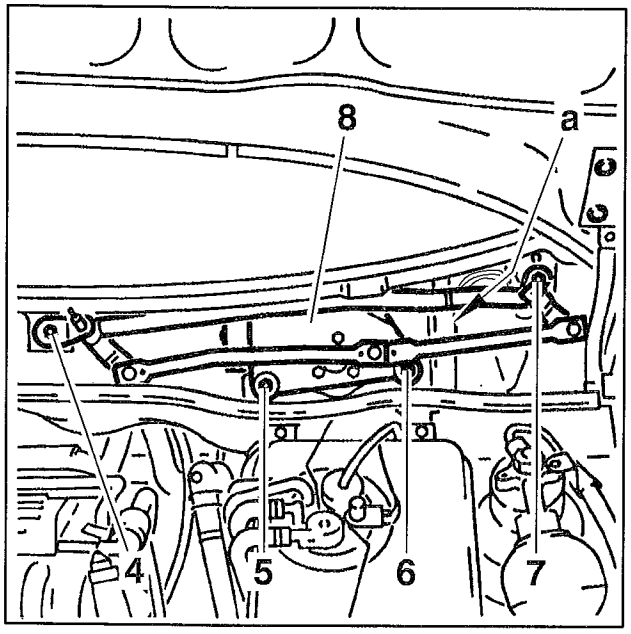


Fig : C5DP002C

Koppla ur elmatningen enligt "a".

Demontera :

- skruvarna (4), (5), (6) och (7)
- mekanismen (8), genom att försiktigt vrida runt den och att dra den till sig

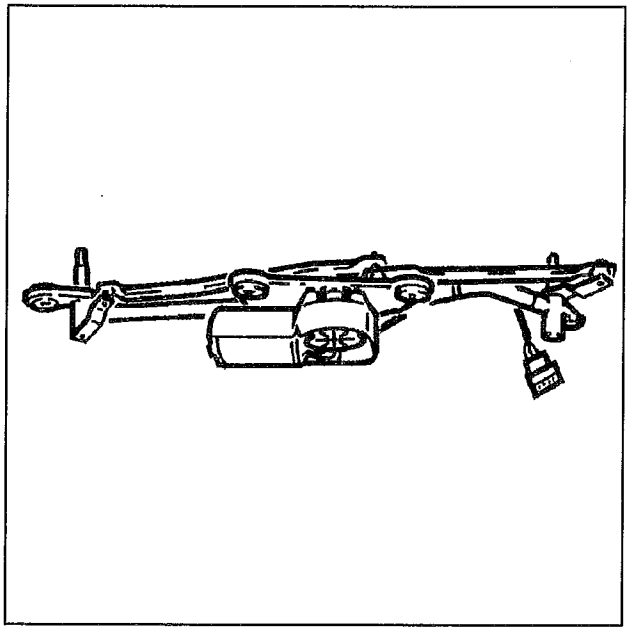


Fig : C5DP003C

2 – MONTERING

Byt dubbeltätningen för infästning av luftningsgallret på vindrutan.

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : DIMSTRÅLKASTARE FRAM

1 – DEMONTERING

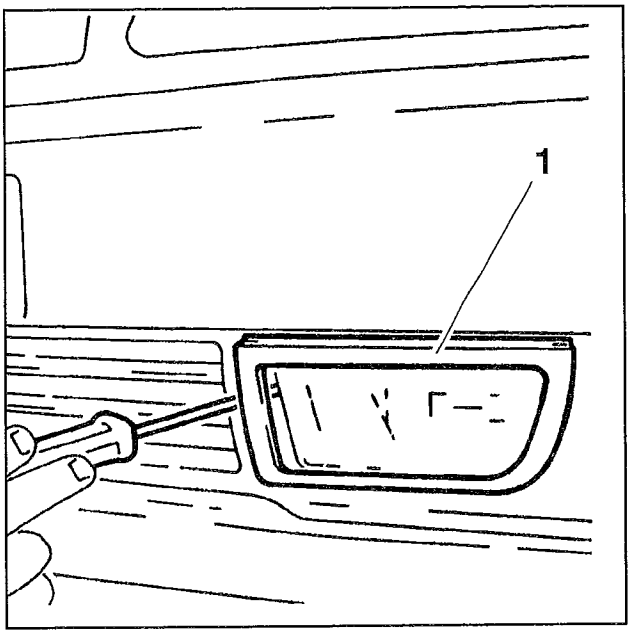


Fig : C5EP004C

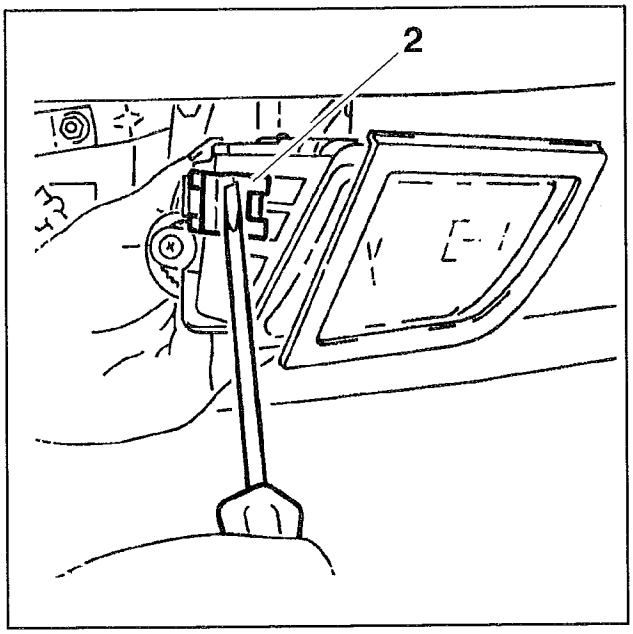


Fig : C5EP005C

Dra åt dig ramen (1).

Lossa klipset (2) med hjälp av en liten skruvmejsel och demontera ljuset.

MÄRK : Byt glödlampa om så behövs.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

3 – JUSTERING

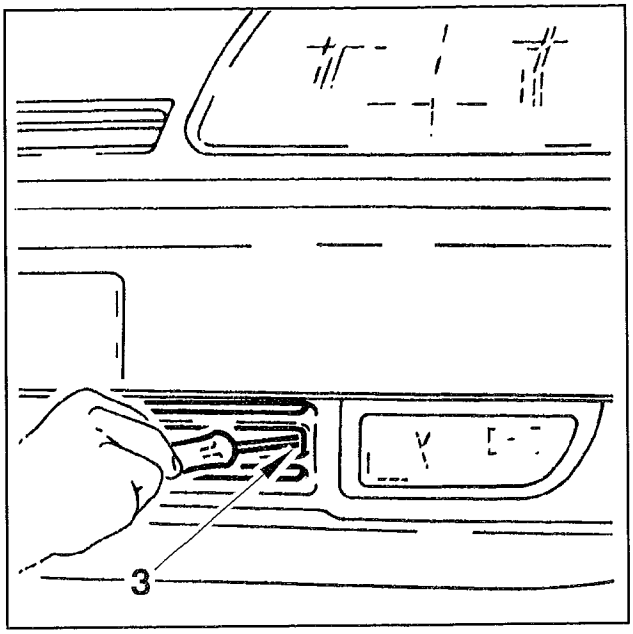


Fig : C5EP006C

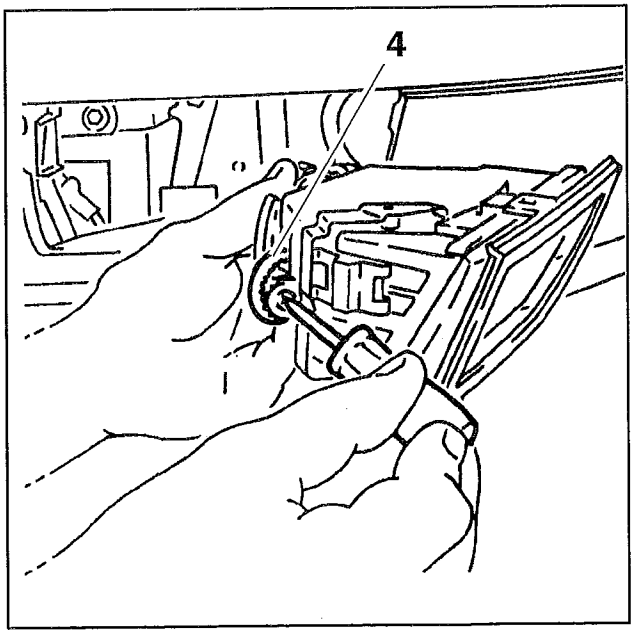


Fig : C5EP007C

Stick från insidan av grillen (3) in en skruvmejsel och vrid på styrningen av reglaget (4).

DEMONTERING – MONTERING : BAKLJUS I BAKLUCKAN

1 – DEMONTERING

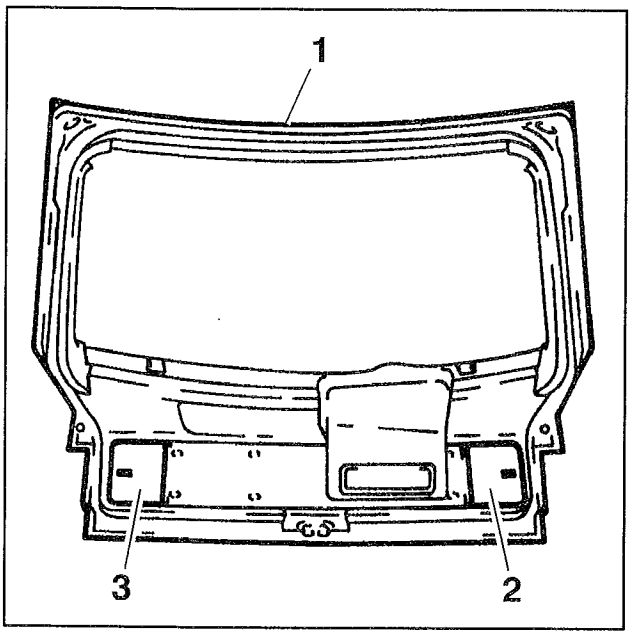


Fig : C5EP001C

Öppna bakluckan (1).

Öppna höger (3) eller vänster lucka (2).

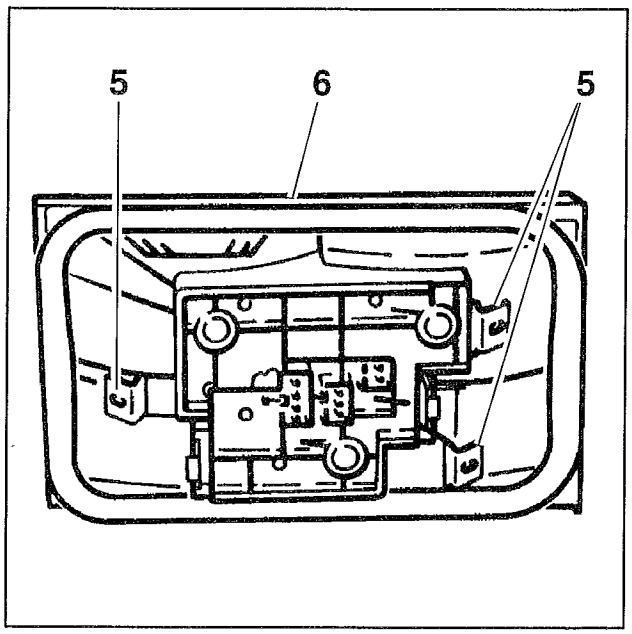


Fig : C5EP003C

Tryck på låsstiften (5).

Demontera ljusenheten (6).

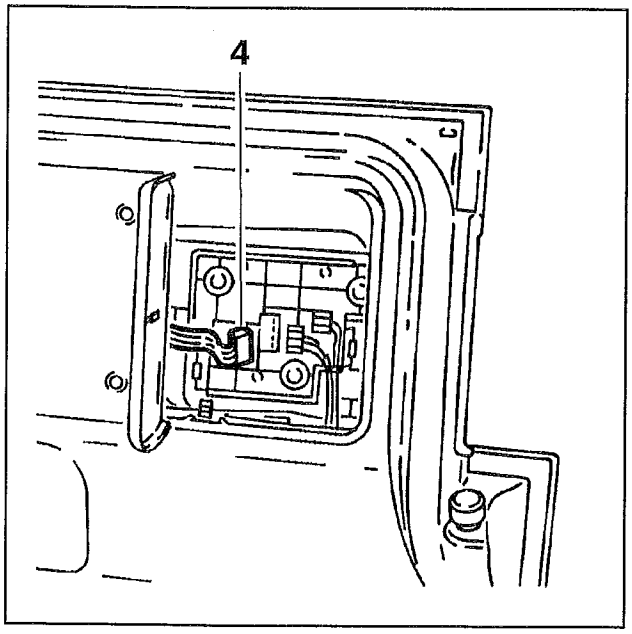


Fig : C5EP002C

Koppla ur kopplingsstycket eller kopplingsstyckena (4).

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : INSTRUMENTBRÄDA, VÄNSTERSTYRNING

Öppna motorhuven.
Sätt fordonet i högsta läget.
Koppla ur batteriets minuspol.

1 – DEMONTERING

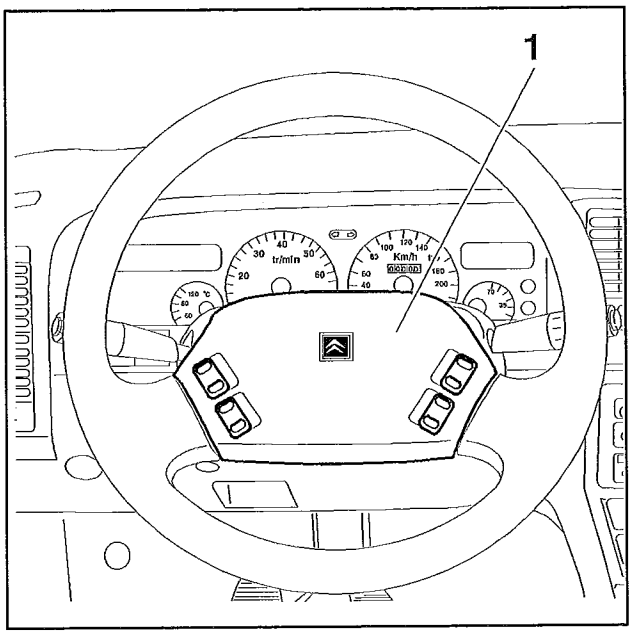


Fig : C5FP001C

Demontera kåpan (1).

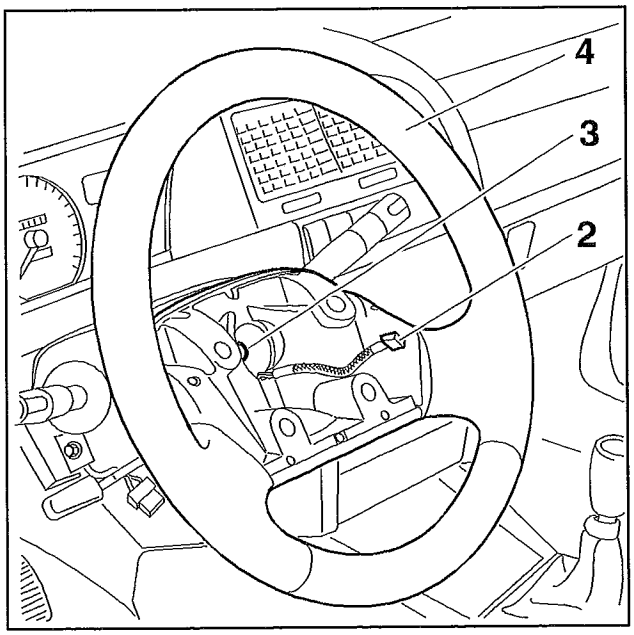


Fig : C5FP002C

Demontera :
- kopplingsstycket till bilradion (2)
- muttern (3) och brickan
- ratten (4)

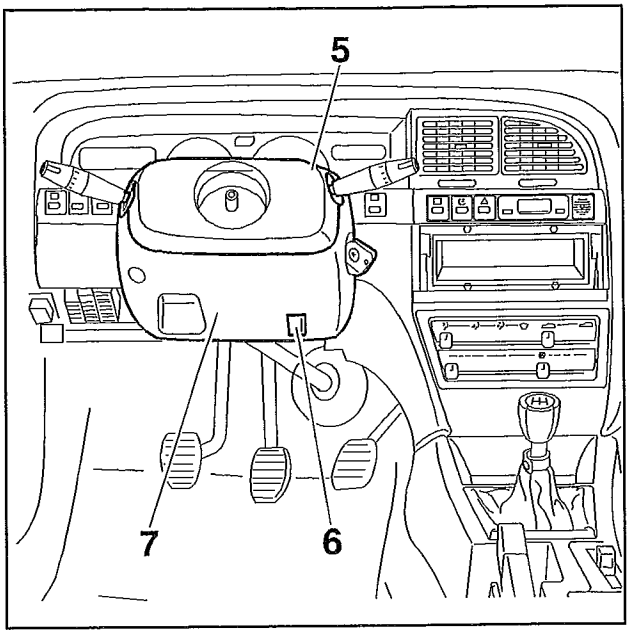


Fig : C5FP003C

Demontera :
- övre kåpan (5) fäst med klips och skruv
- nedre skyddet (7) fäst med 2 yttre skruvar och 1 inre skruvar

Koppla ur kopplingsstycket till belysningsreostaten (6).

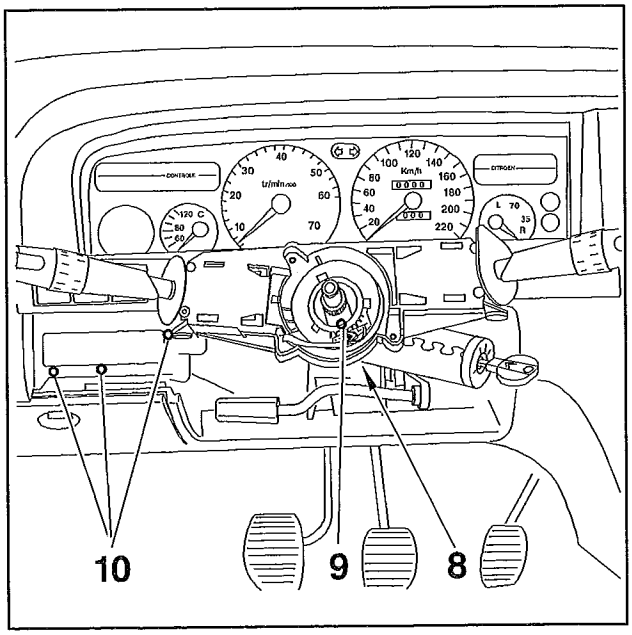


Fig : C5FP004C

Koppla ur kopplingsstyckena till rattgivaren och bilradion (8).

Demontera :
- rattgivaren (9) (se motsvarande åtgärd)
- de 3 skruvarna (10)

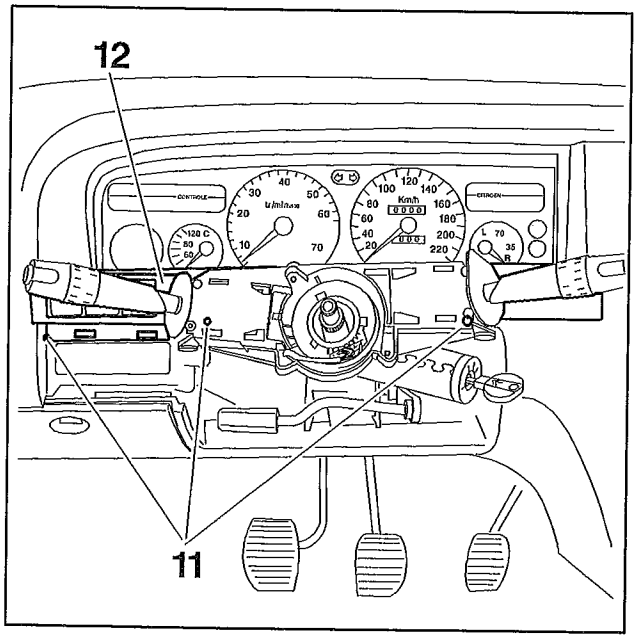


Fig : C5FP005C

Demontera :

- de 3 skruvarna (11) eller de 3 tryckknapparna beroende på utrustning
- kåpan (12)

Koppla ifrån de 3 kopplingsstyckena.

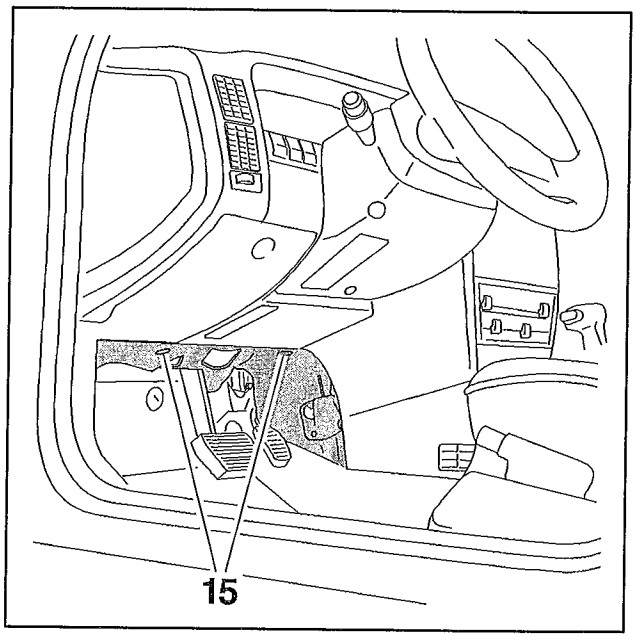


Fig : C5FP007C

Demontera :

- de 6 skruvarna (15)
- ljudisoleringen under instrumentbräda

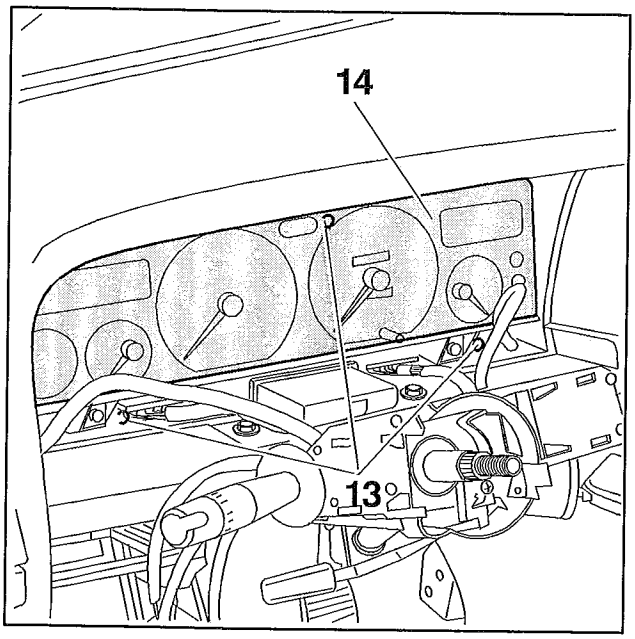


Fig : C5FP006C

Demontera :

- de 3 skruvarna (13)
- instrumentenheten (14)

Koppla ur de 4 kopplingsstyckena bakom instrumentenheten.

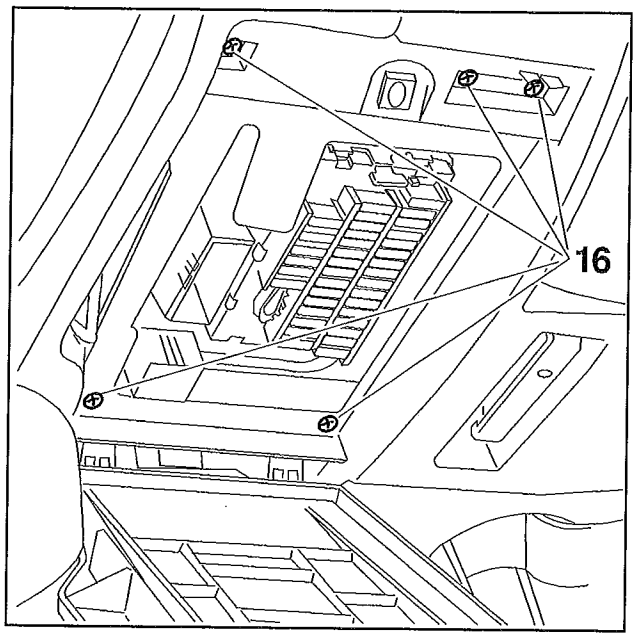


Fig : C5FP008C

Demontera :

- de 5 skruvarna (16)
- luckan till säkringsboxen
- säkringsboxen

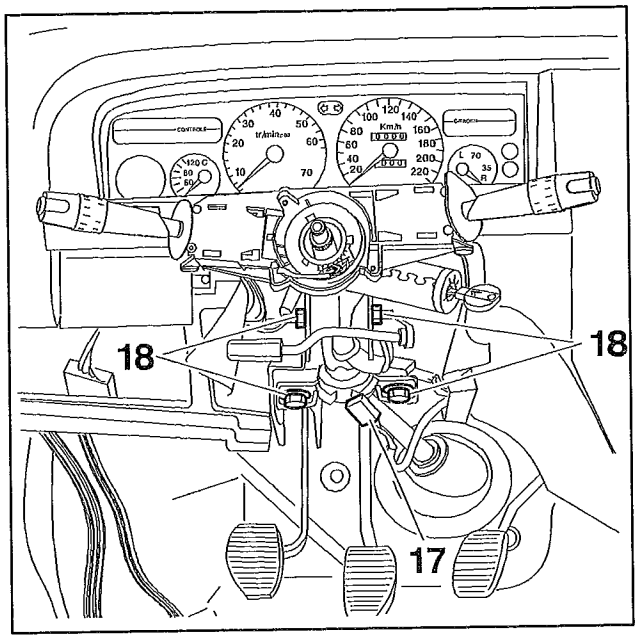


Fig : C5FP009C

Koppla ur de 3 kopplingsstyckena (17) till rattaxeln och kopplingsstycket till bilradion.

Demontera :

- fästskruven och fästmuttern till rattaxeln
- de 4 skruvarna (18)
- rattaxeln

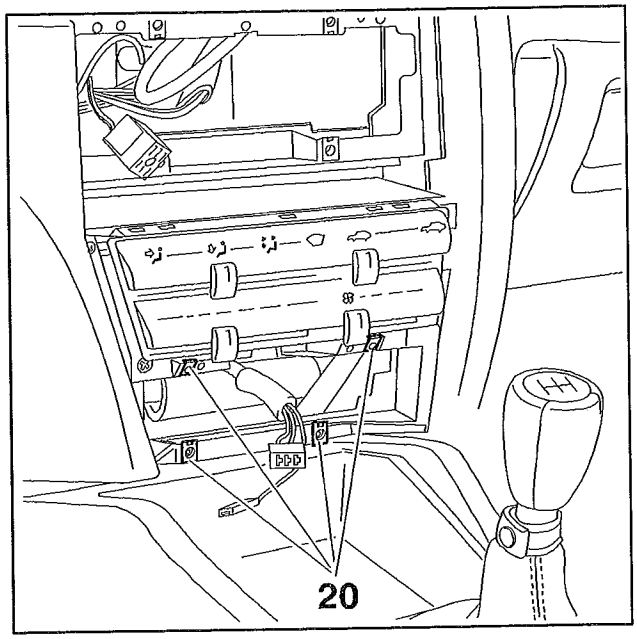


Fig : C5FP00BC

Demontera :

- de 4 skruvarna (20)
- fästet till askkoppen

2 skruvar är gemensamma för klimatanläggningens reglagepanel.

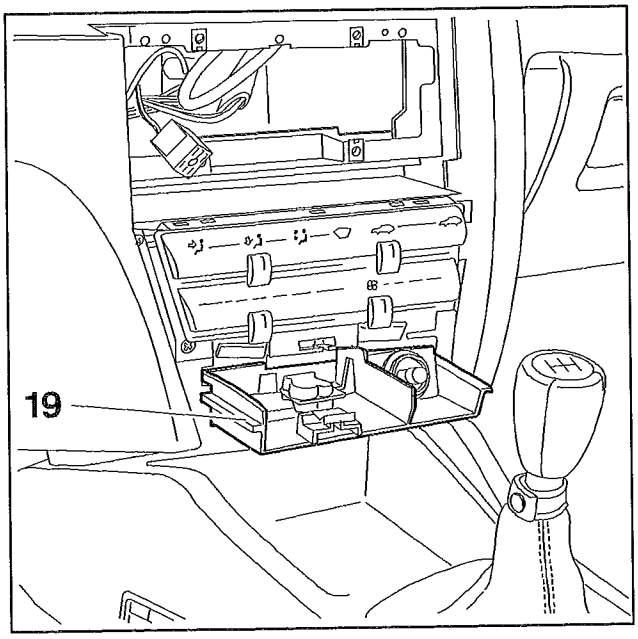


Fig : C5FP00AC

Demontera askkoppsenheten (19).

Koppla ur kontakten till cigarrettändaren.

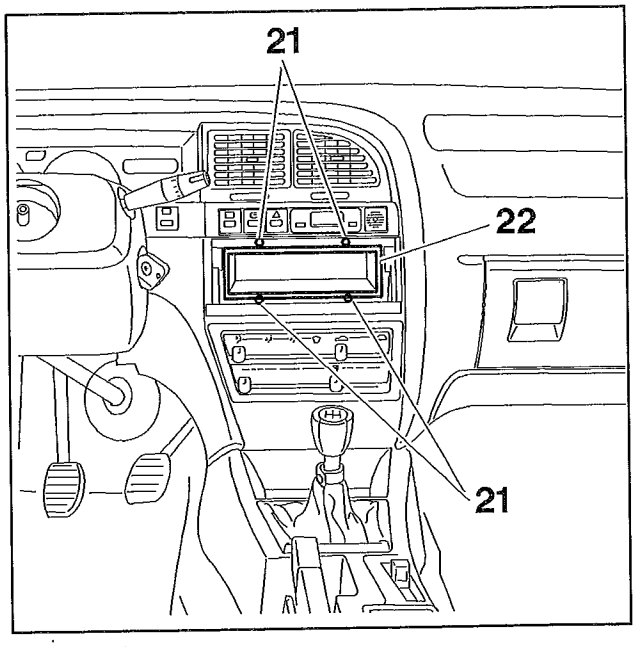


Fig : C5FP00CC

Demontera bilradion (beroende på utrustning).

Demontera :

- de 4 skruvarna (21)
- bilradiolåda (22)

Koppla ifrån de 2 kopplingsstyckena.

Koppla ur antennkabeln ur radiolådan.

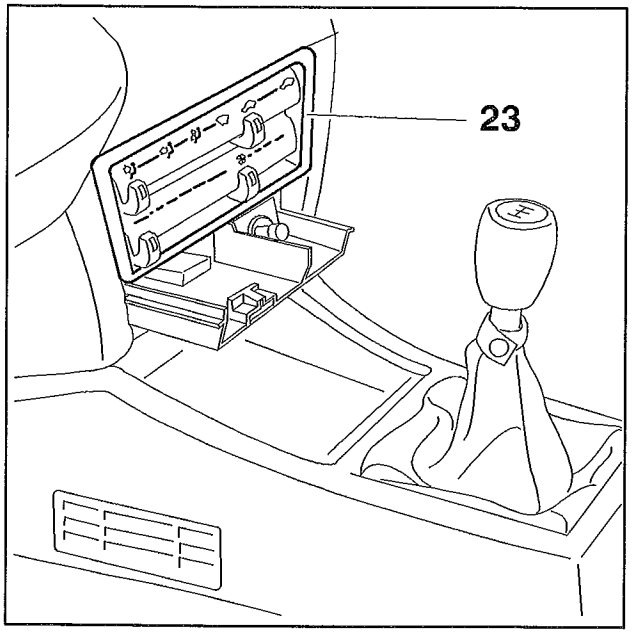


Fig : C5FP00DC

Demontera med hjälp av en liten skruvmejsel infattningen (23) till klimatanläggningens reglagepanel.

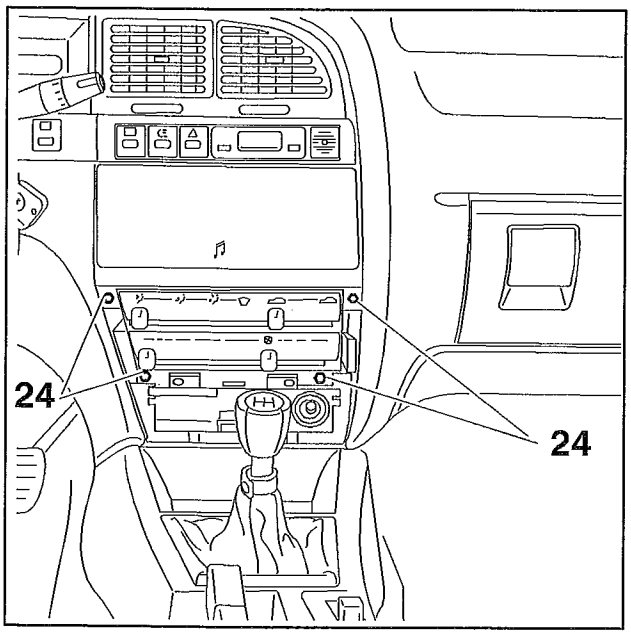


Fig : C5FP00EC

Demontera :
- de 4 skruvarna (24)
- plattan

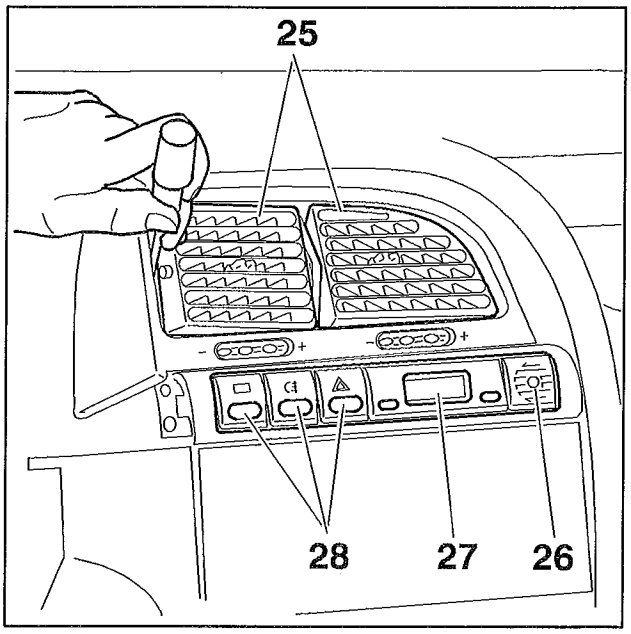


Fig : C5FP00FC

Demontera de 2 luftmunstyckena (25), med hjälp av en liten skruvmejsel.

Koppla ur :
- de 3 kontakterna (28)
- klockan (27)
- kåpan (26)

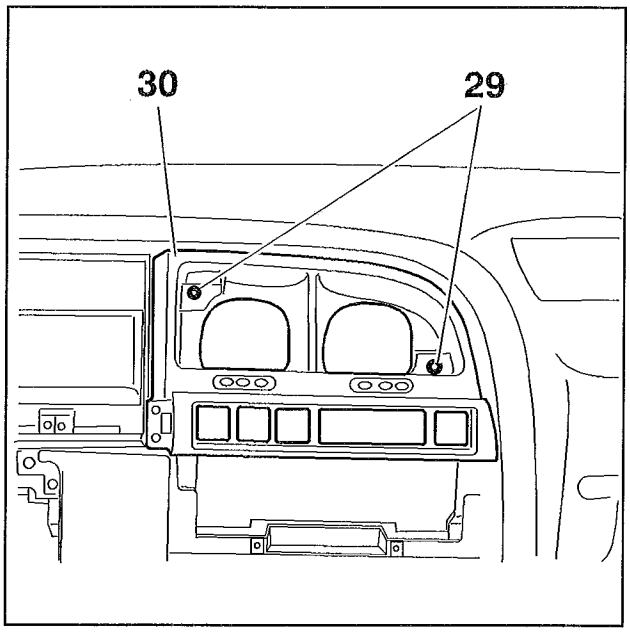


Fig : C5FP00GC

Demontera :
- de 2 skruvarna (29)
- fästet till luftmunstycket (30)

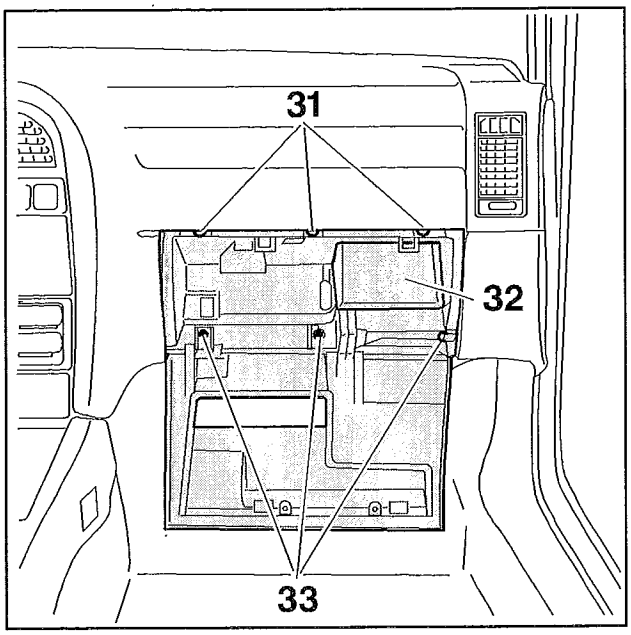


Fig : C5FP00HC

MÄRK : Öppna locket till handskfacket genom att trycka på låsmekanismen och demontera de 3 skruvarna (33).

Demontera :

- skruvarna (31)
- handskfacket (32)

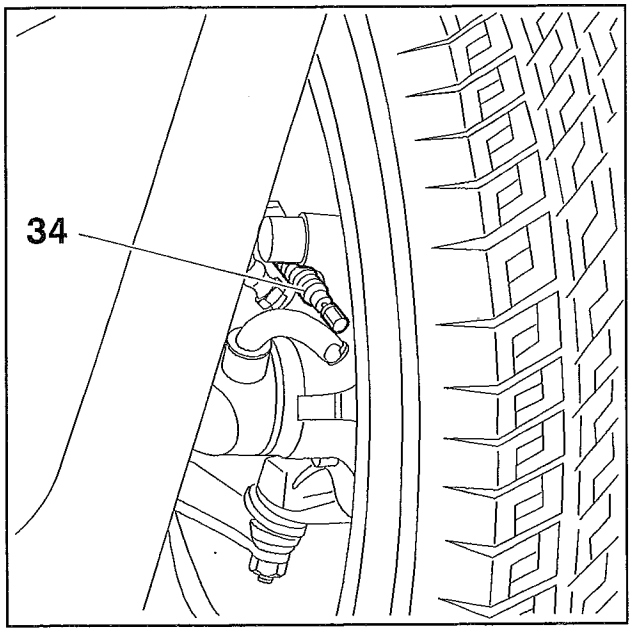


Fig : C5FP00IC

För varje hjul :

- ge fullt rattutslag mot yttersidan
- koppla loss handbromsvajern (34) från bromsoket

Dra parkeringsbromsens reglage i botten.

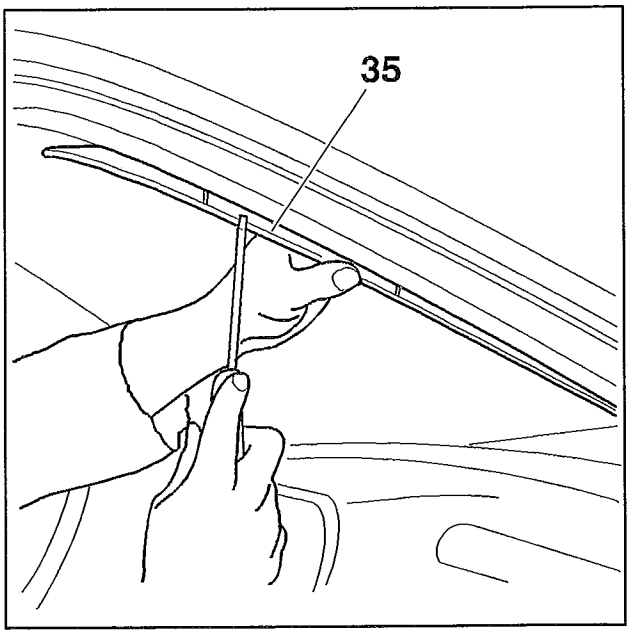


Fig : C5FP00JC

Demontera höger och vänster vindrutelist (35).

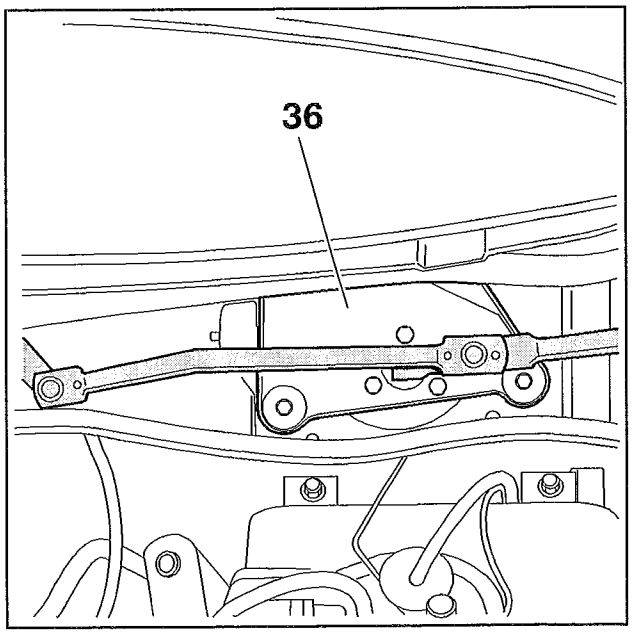


Fig : C5FP00KC

Demontera hela torkarmekanismen (36) (se motsvarande åtgärd).

2 – MONTERING

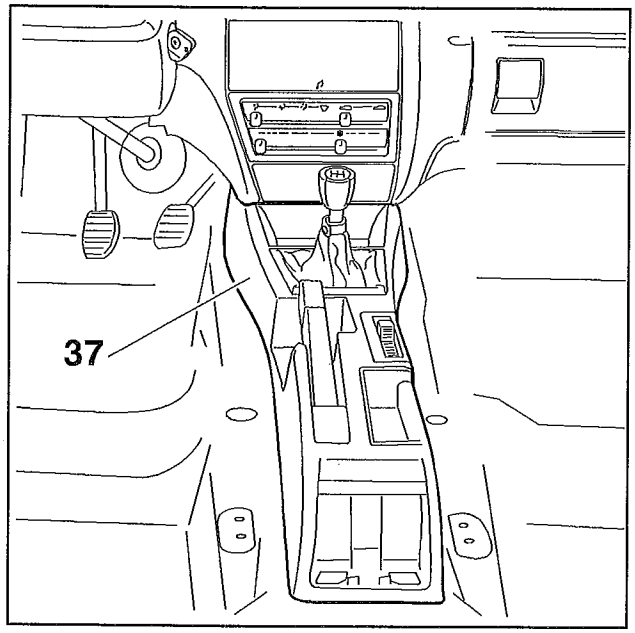


Fig : C5FP00LC

Demontera konsolen (37) (se motsvarande åtgärd).

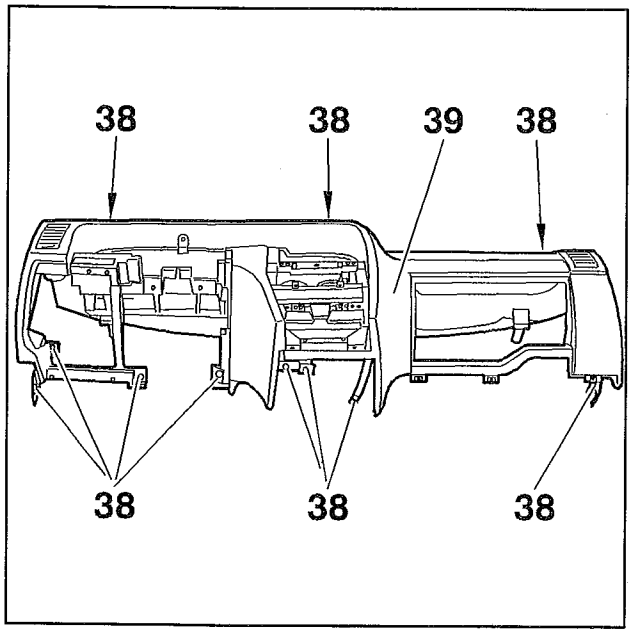


Fig : C5FP00MC

Demontera :

- de 11 skruvarna (38)
- instrumentbrädan (39)

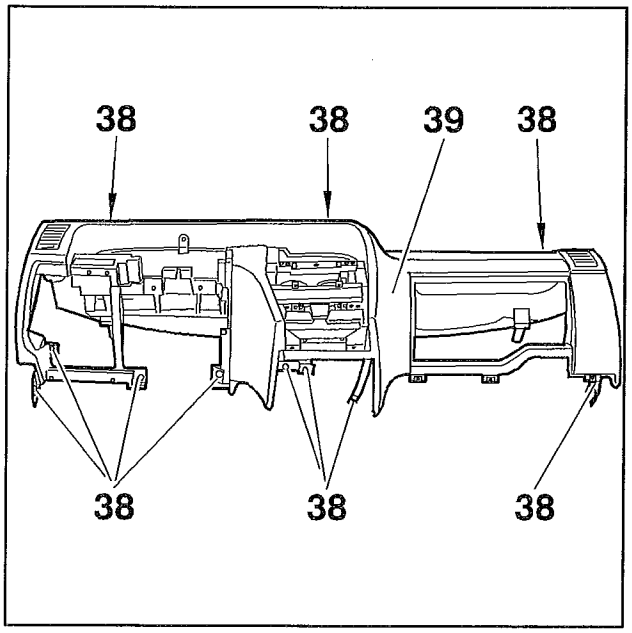


Fig : C5FP00MC

Montera: :

- instrumentbrädan (39)
- de 11 skruvarna (38)

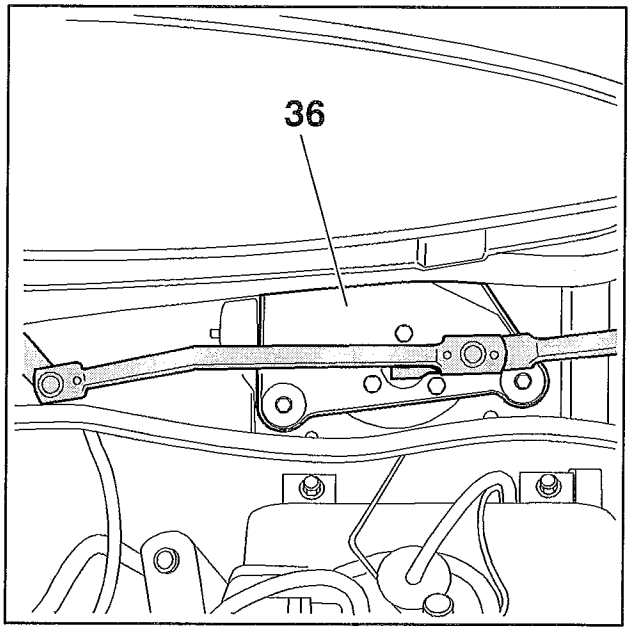


Fig : C5FP00KC

Montera åter hela torkarmekanismen (36) (se motsvarande åtgärd).

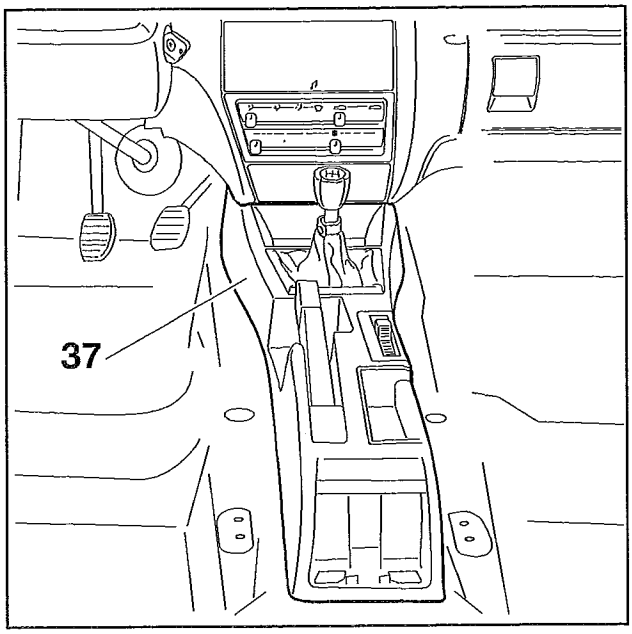


Fig : C5FP00LC

Montera åter konsolen (37) (se motsvarande åtgärd).

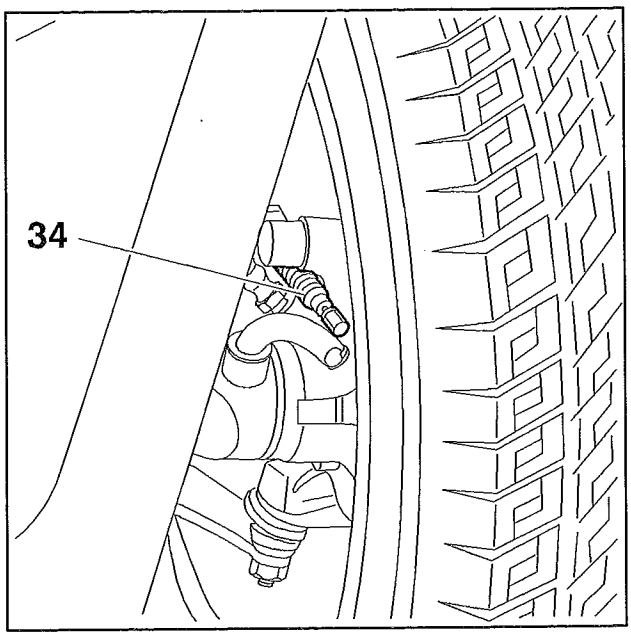


Fig : C5FP00IC

Tryck tillbaka parkeringsbromsens reglage fullständigt.

För varje hjul :

- ge fullt rattutslag mot yttersidan
- anslut parkeringsbromsvajern (34) till bromsoket

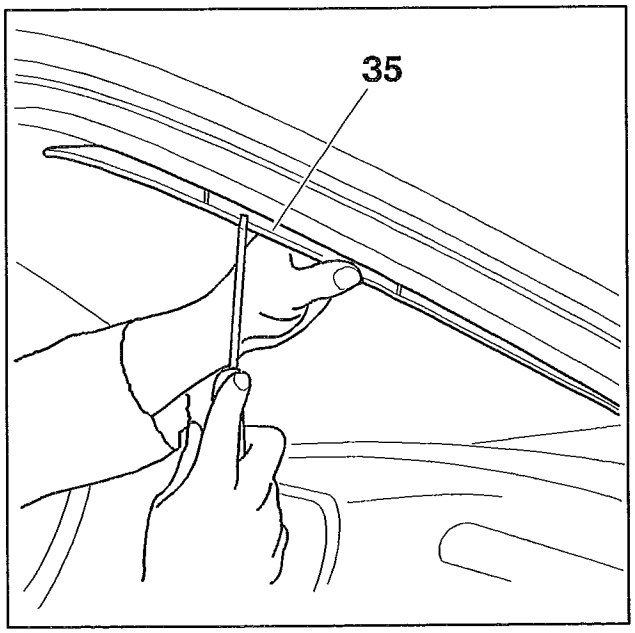


Fig : C5FP00JC

Montera åter höger och vänster vindretelist (35).

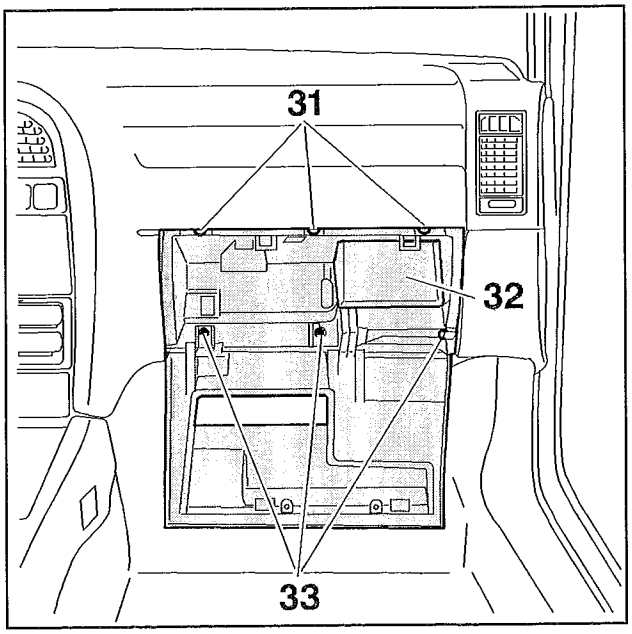


Fig : C5FP00HC

Montera: :

- handskfacket (32)
- skruvarna (31)
- de 3 skruvarna (33)

Stäng åter till handskfackets lock.

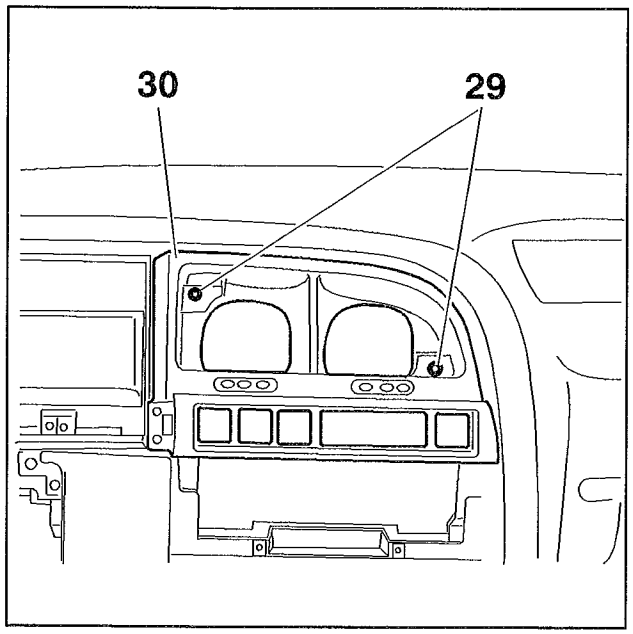


Fig : C5FP00GC

Montera: :
- fästet till luftmunstycket (30)
- de 2 skruvarna (29)

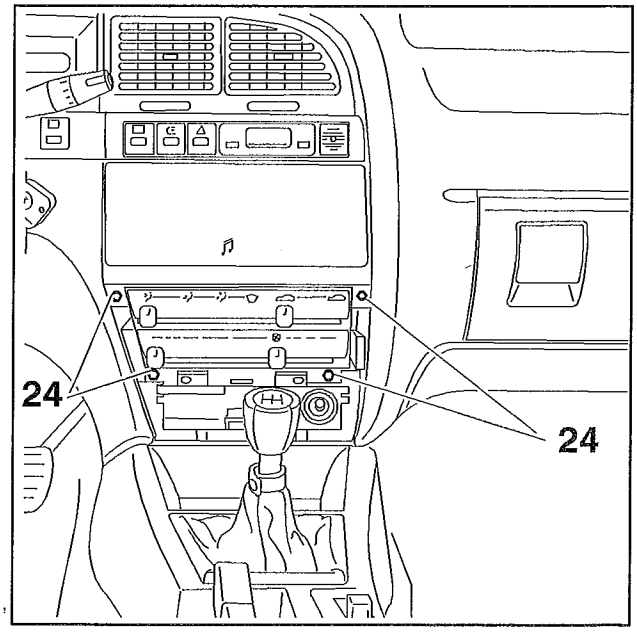


Fig : C5FP00EC

Montera: :
- plattan
- de 4 skruvarna (24)

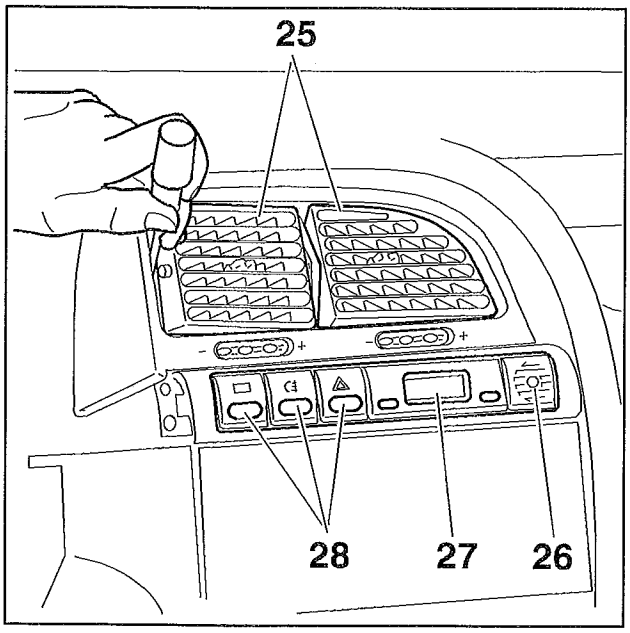


Fig : C5FP00FC

Anslut åter :
- de 3 kontakterna (28)
- klockan (27)
- kåpan (26)

Monter åter de 2 luftmunstyckena (25), med hjälp av en liten skruvmejsel.

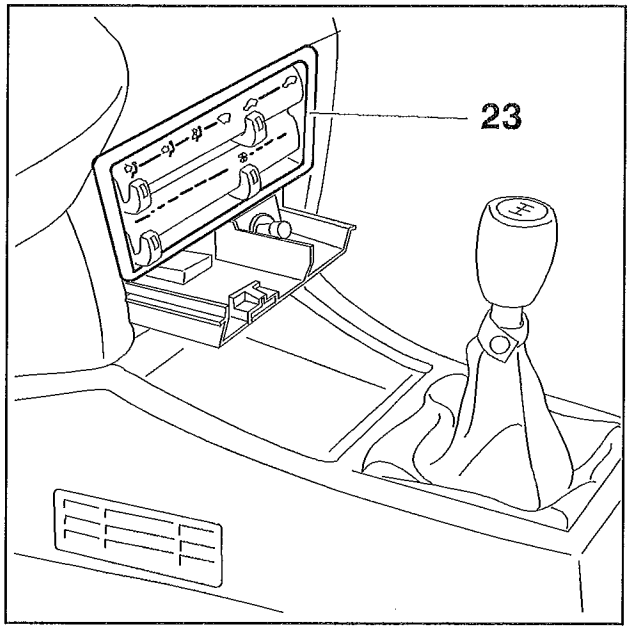


Fig : C5FP00DC

Montera åter infattningen (23) till klimatanläggningens reglagepanel.

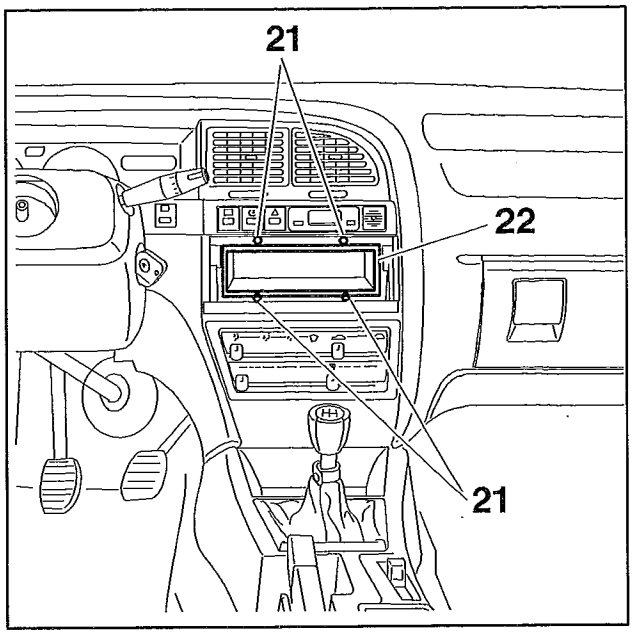


Fig : C5FP00CC

Anslut åter antennkabeln på radiolådan.

Anslut åter de 2 kopplingsstyckena bakom radiolådan.

Montera: :

- bilradiolåda (22)
- de 4 skruvarna (21)

Montera åter bilradion (beroende på utrustning).

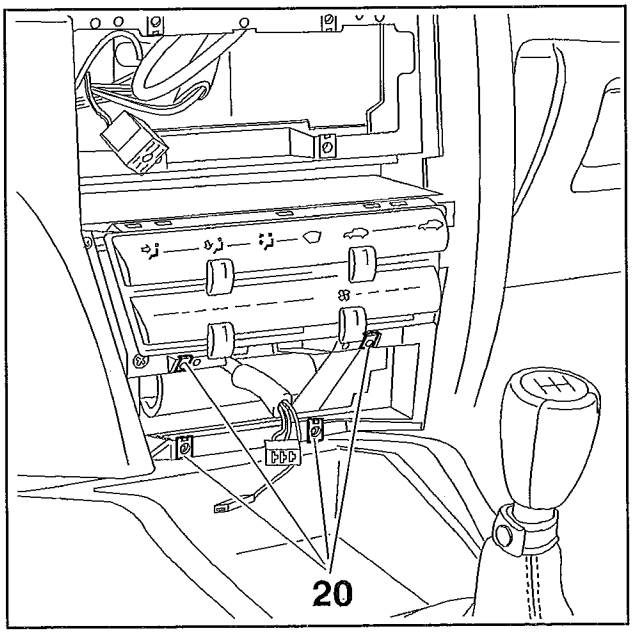


Fig : C5FP00BC

Montera: :

- fästet till askkoppen
- de 4 skruvarna (20)

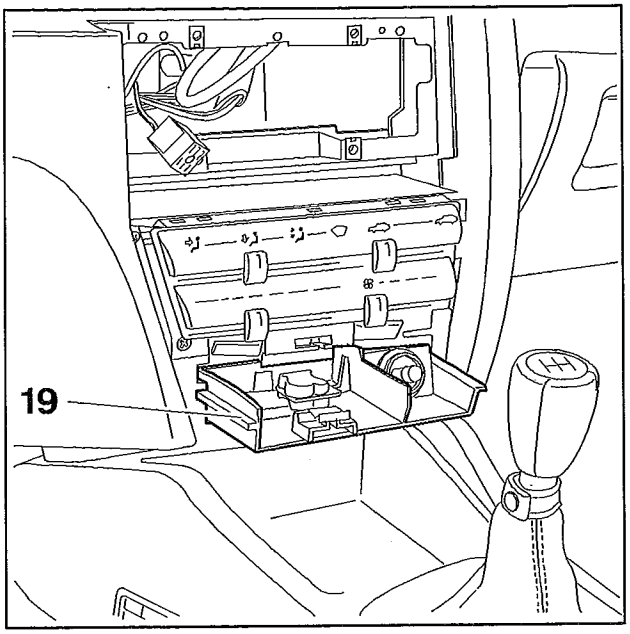


Fig : C5FP00AC

Montera åter askkoppsenheten (19).

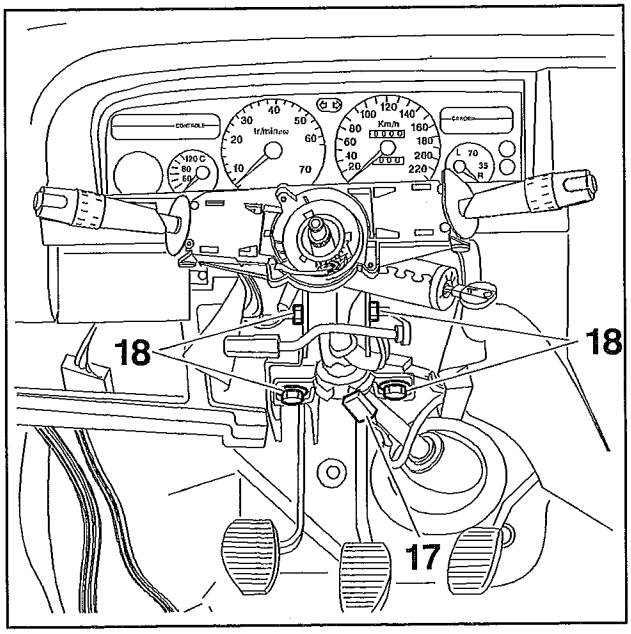


Fig : C5FP009C

Anslut åter de 3 kopplingsstyckena (17) till rattaxeln och kopplingsstycket till bilradion.

Montera: :

- rattaxeln
- de 4 skruvarna (18)
- fästskruven och fästmuttern till rattaxeln

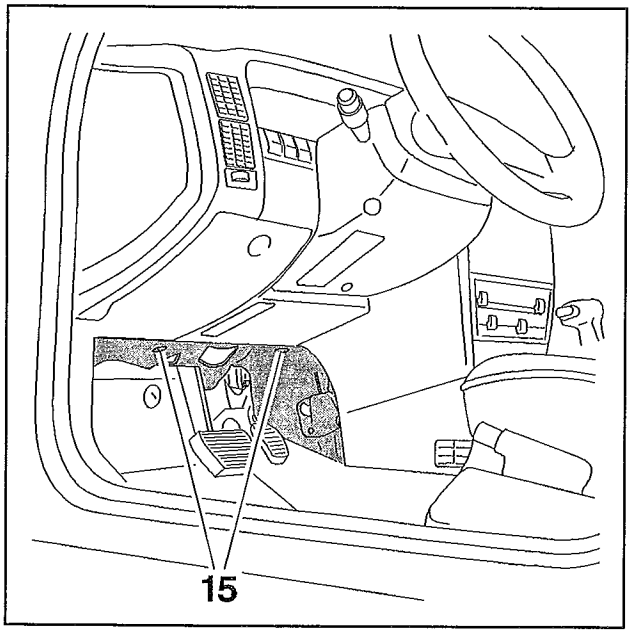


Fig : C5FP007C

Montera: :
- ljudisoleringen under instrumentbräda
- de 6 skruvarna (15)

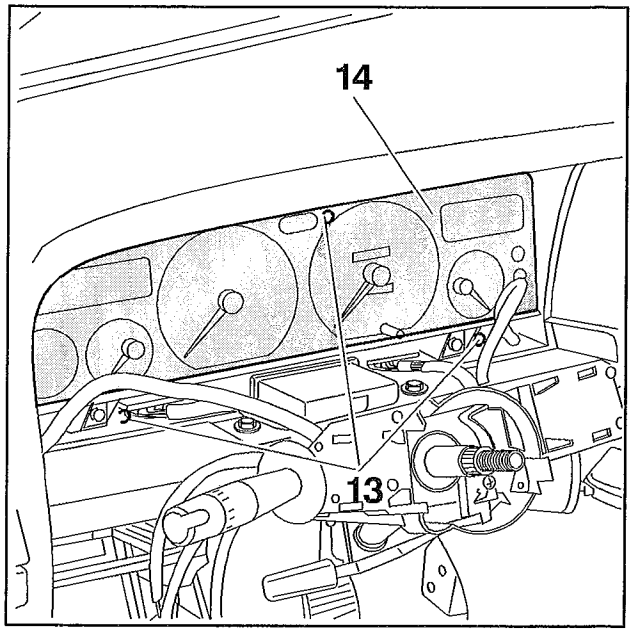


Fig : C5FP006C

Anslut åter de 4 kopplingsstyckena bakom instrumentenheten.

Montera: :
- instrumentenheten (14)
- de 3 skruvarna (13)

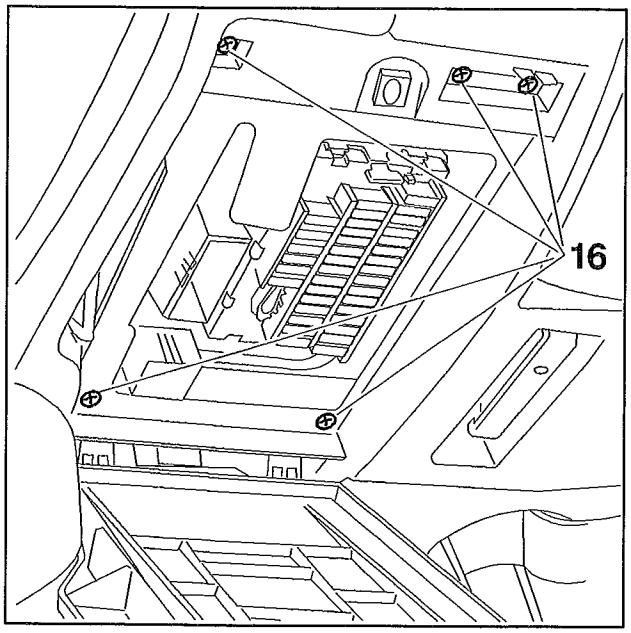


Fig : C5FP008C

Montera: :
- säkringsboxen
- luckan till säkringsboxen
- de 5 skruvarna (16)

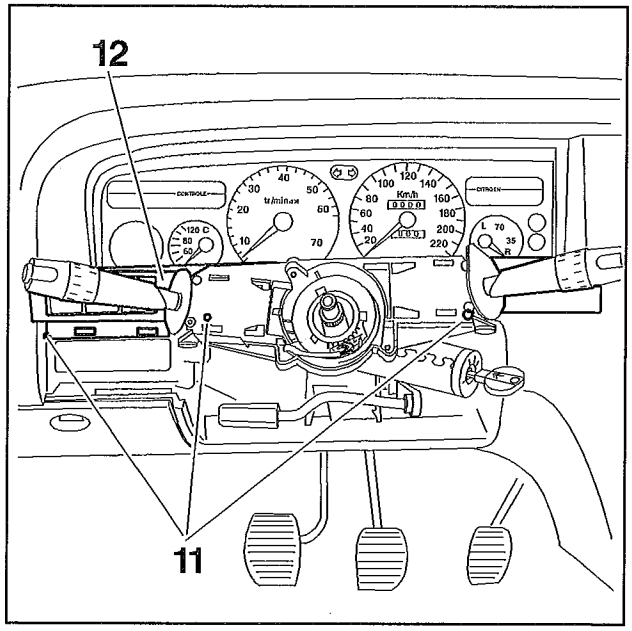


Fig : C5FP005C

Montera: :
- kåpan (12)
- de 3 skruvarna (3) eller de 3 tryckknapparna beroende på utrustning

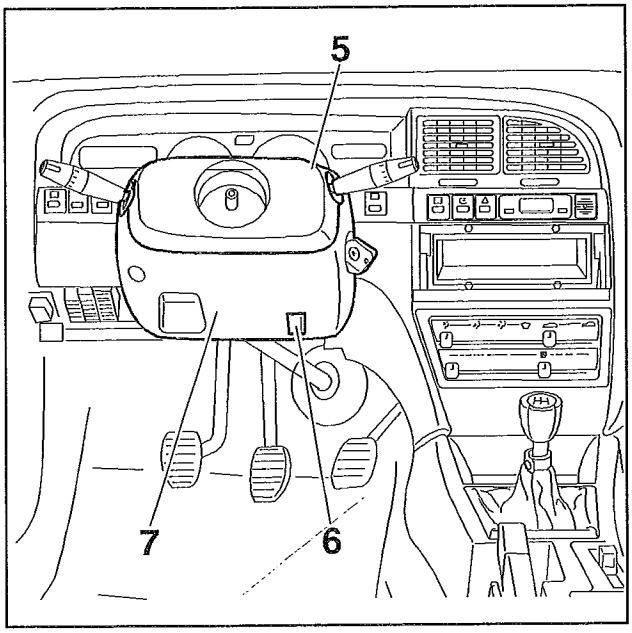


Fig : C5FP003C

Anslut åter kopplingsstycket till belysningsreostaten (6).

Montera: :

- nedre kåpan (7) fäst med 2 yttre skruvar och 1 inre skruv
- övre kåpan (5) fäst med klips och skruv

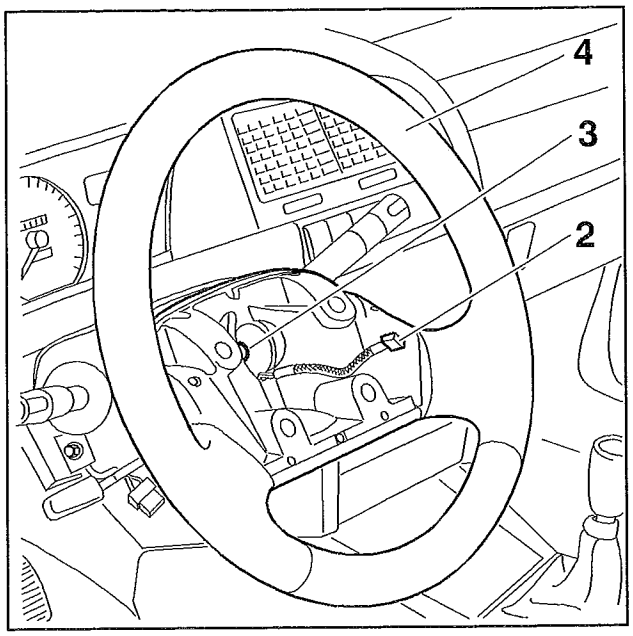


Fig : C5FP002C

Montera: :

- ratten (4)
- brickan och muttern (3)
- kopplingsstycket till bilradion (2)

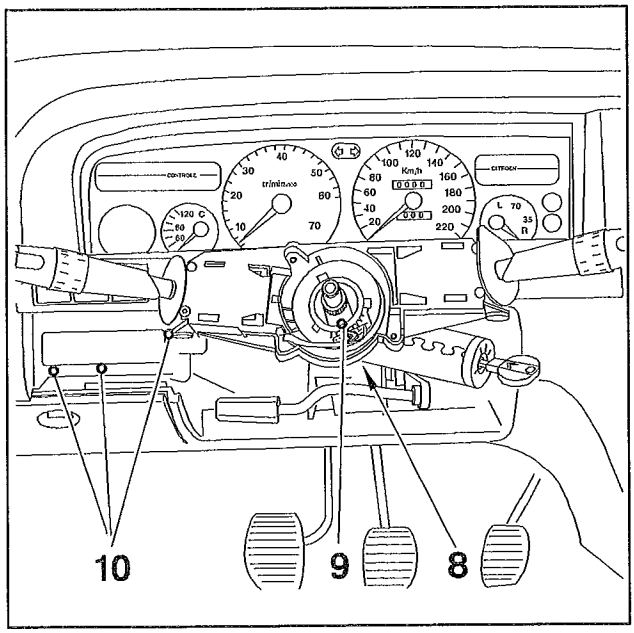


Fig : C5FP004C

Anslut åter kopplingsstyckena till rattgivaren och bilradion (8).

Montera: :

- rattgivaren (9) (se motsvarande åtgärd)
- de 3 skruvarna (10)

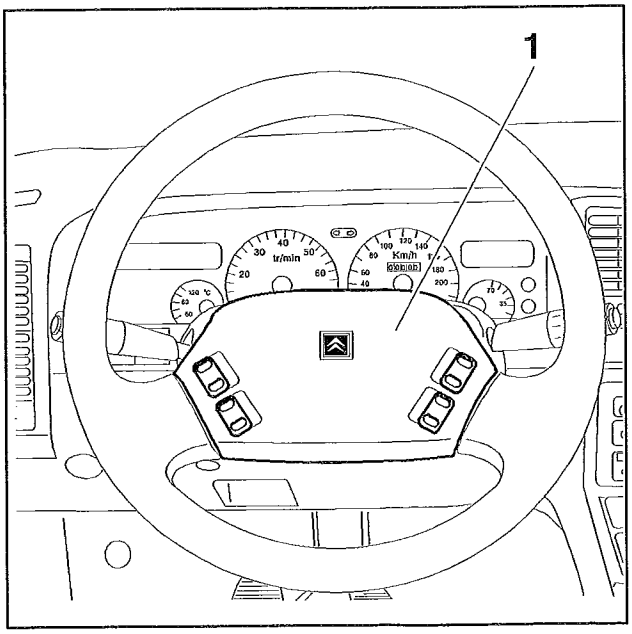


Fig : C5FP001C

Montera åter kåpan (1).

Anslut batteriets negativa pol.

Kontrollera att all utrustning på instrumentbrädan fungerar.

DEMONTERING – MONTERING : INSTRUMENTBRÄDA, HÖGERSTYRNING

Sätt fordonet i högsta läget.
Koppla ur batteriets minuspol.

1 – DEMONTERING

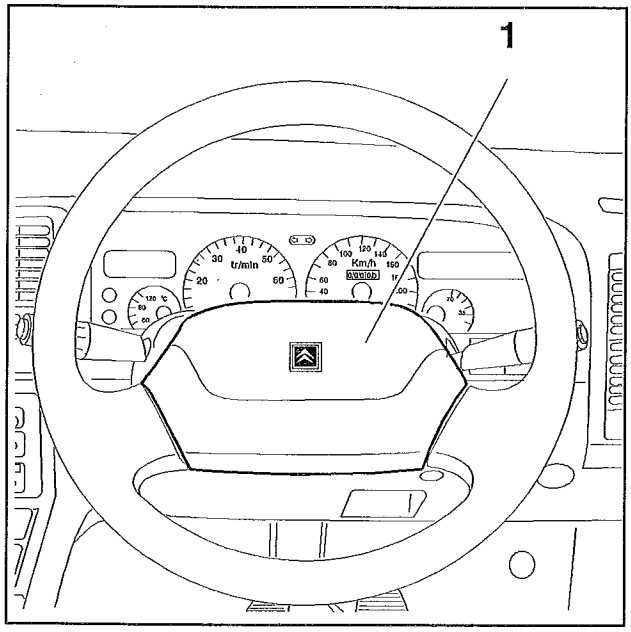


Fig : C5FP00TC

Demontera kåpan (1).

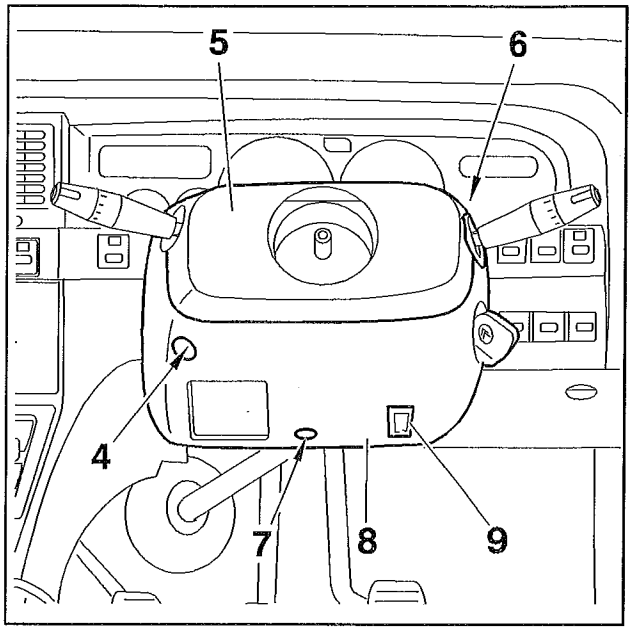


Fig : C5FP00VC

Demontera :
- skruven (4)
- övre kåpan (5) fastsatt med klips och skruvar (4)
- skruven (6)
- skruven (7)
- nedre kåpan (8)

Koppla ur belysningsrattens (9) kopplingsstycke.

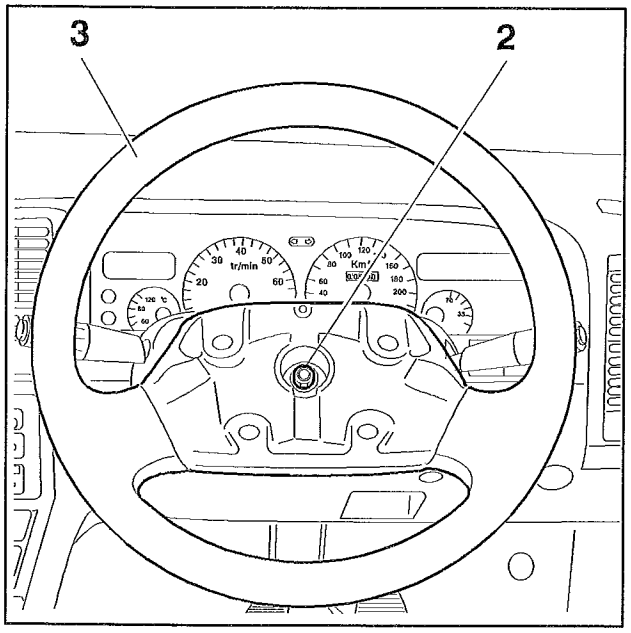


Fig : C5FP00UC

Demontera :
- muttern (2)
- brickan
- ratten (3)

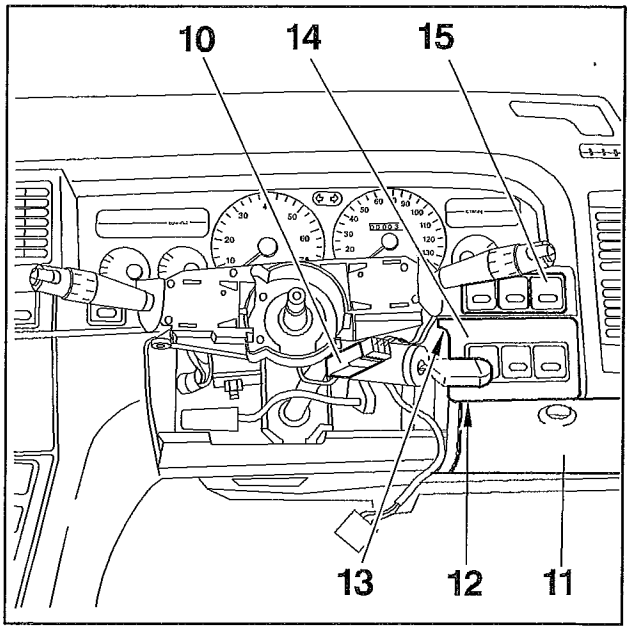


Fig : C5FP00WC

Koppla ur kopplingsstycket (10) till rattgivaren.

Öppna locket till säkringsboxen (11).

Demontera :
- skruvarna (12) och (13)
- kåpan (14)

Koppla ur strömbrytarna (15).

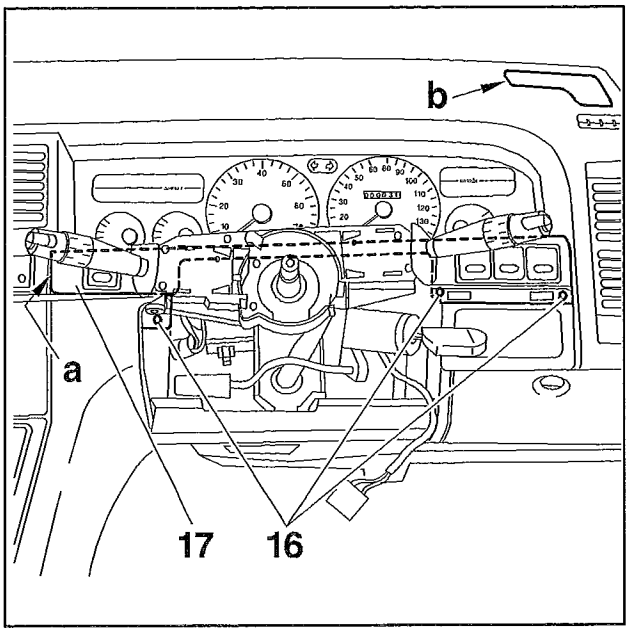


Fig : C5FP00XC

Demontera de 3 skruvarna (16).

Knäpp loss enligt "a".

Demontera kåpan (17).

Koppla ifrån de 3 kopplingsstyckena (beroende på utrustning).

Bänd med hjälp av en spatel upp och demontera gallret för diskanthögtalaren på vänster och höger sida vid "b" och lossa kontakten för matningen.

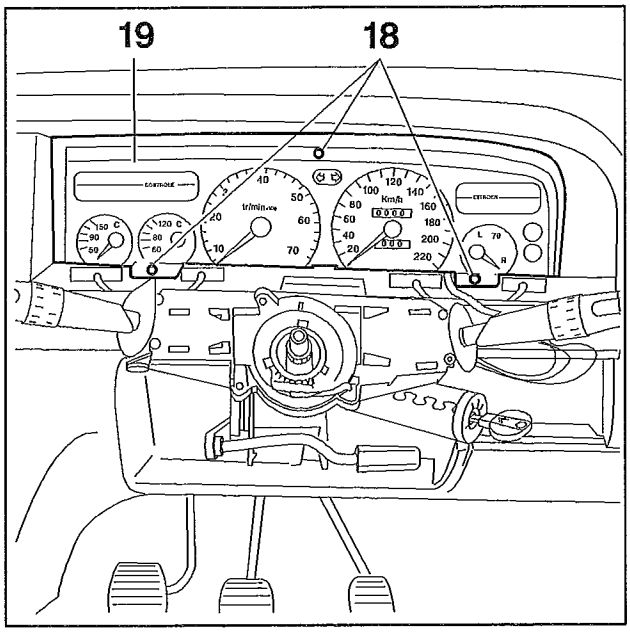


Fig : C5FP00YC

Demontera :

- de 3 skruvarna (18)
- instrumentenheten (19)

Koppla ur de 4 kopplingsstyckena bakom instrumentenheten.

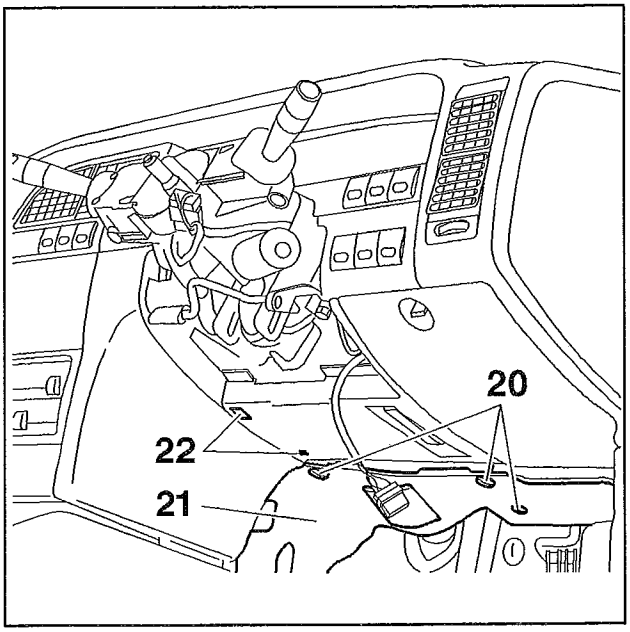


Fig : C5FP00ZC

Lossa de 5 stiften (20).

Demontera :

- klädseln (21)
- de 2 skruvarna (22)

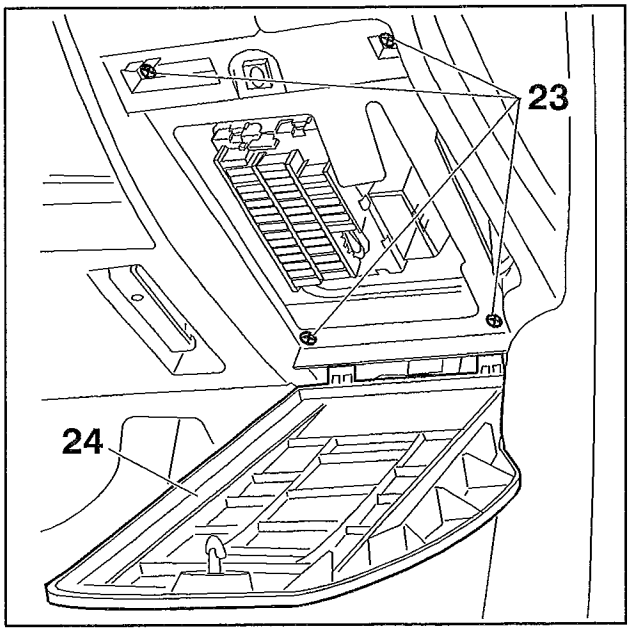


Fig : C5FP016C

Demontera :

- de 4 skruvarna (23)
- luckan till säkringsboxen

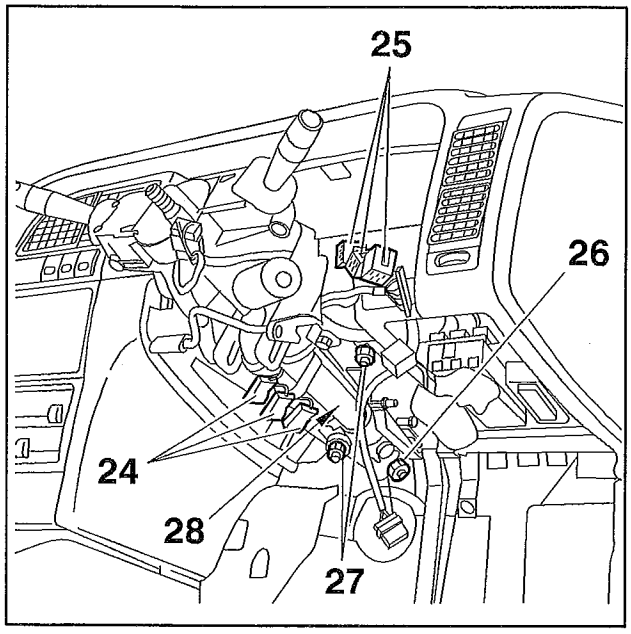


Fig : C5FP017C

Koppla loss :
- de 3 kopplingsstyckena (24) under rattstången
- de 3 övre omkopplarna (25)

Demontera :
- skruven och muttern för anslutning av kardanknuten (26)
- de 4 muttrarna (27)
- styrstången (28)

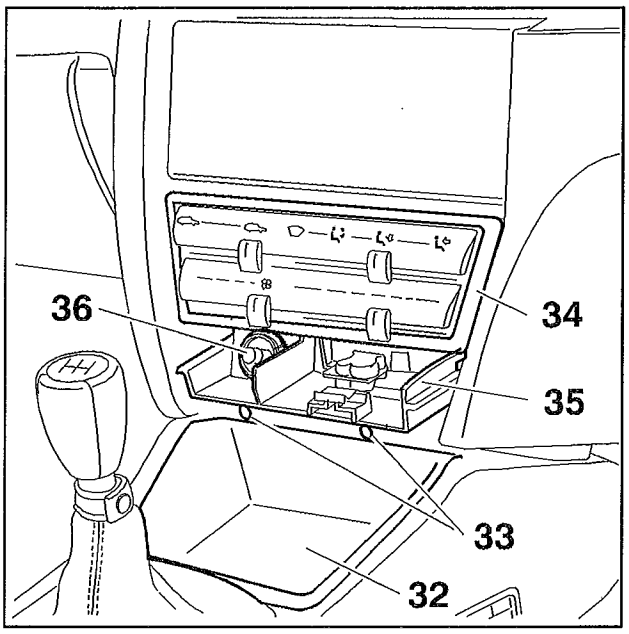


Fig : C5FP019C

Demontera :
- askkoppsfacket
- förvaringsfacket i konsolen (32)
- de 4 skruvarna (33)
- prydnadsramen (34)
- askkoppens fäste (35)

Koppla ur cigarrettändarens kontakt (36).

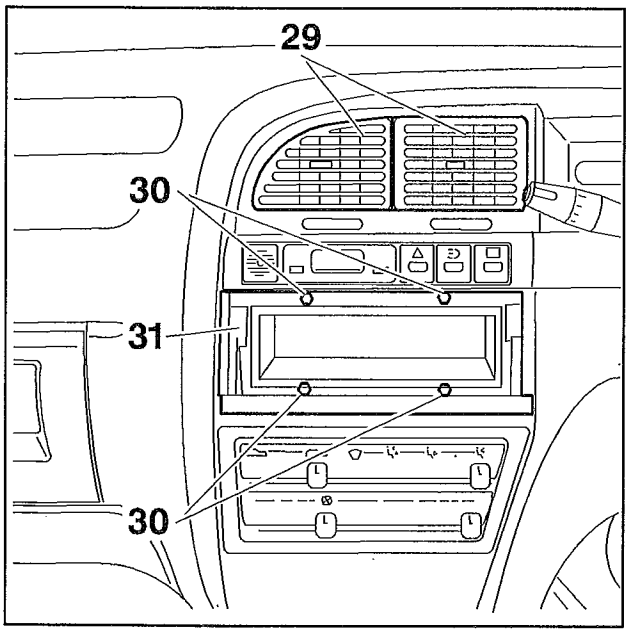


Fig : C5FP018C

Demontera de 2 luftmunstyckena (29), med hjälp av en liten skruvmejsel.

Demontera :
- de 4 skruvarna (30)
- förvaringsfacket (31)

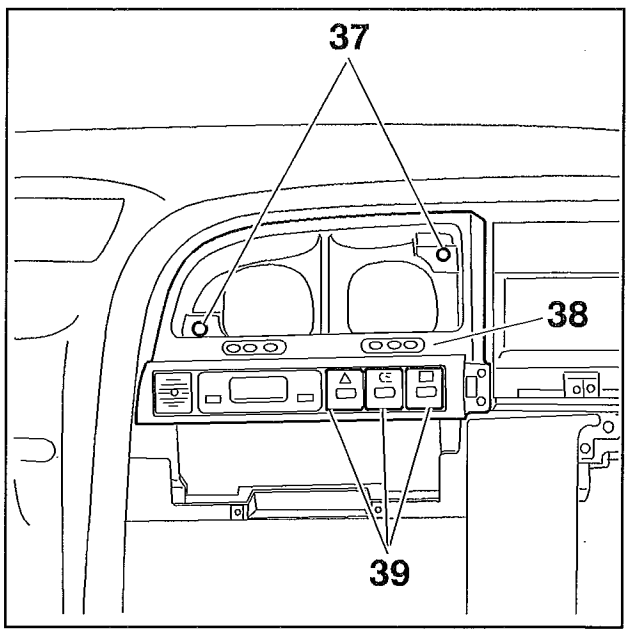


Fig : C5FP01AC

Demontera :
- de 2 skruvarna (37)
- luftmunstyckenas fäste (38)

Koppla ur omkopplarna (39).

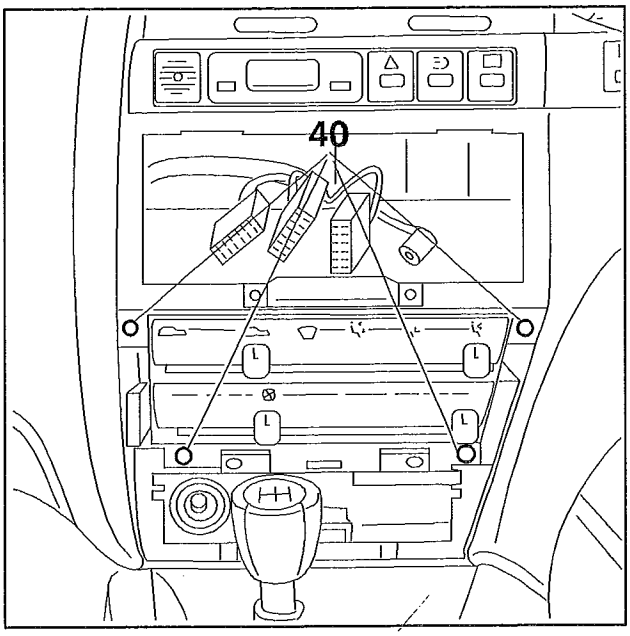


Fig : C5FP01BC

Skruva loss de 4 skruvarna (40) till reglageplattans fäste.

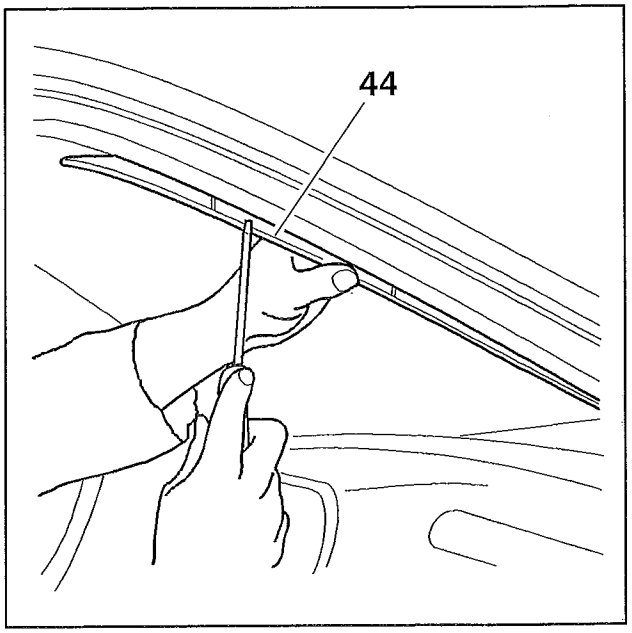


Fig : C5FP01DC

Demontera höger och vänster vindrutelist (44).

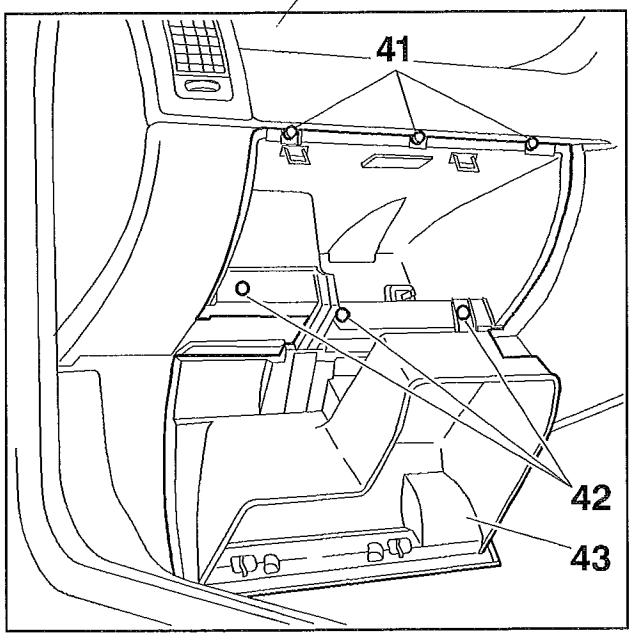


Fig : C5FP01CC

MÄRK : Öppna handskfackets lock genom att trycka på låsmekanismen.

Demontera :

- skruvarna (41) och (42)
- handskfacket (43)

Koppla ur belysningens kontakt.

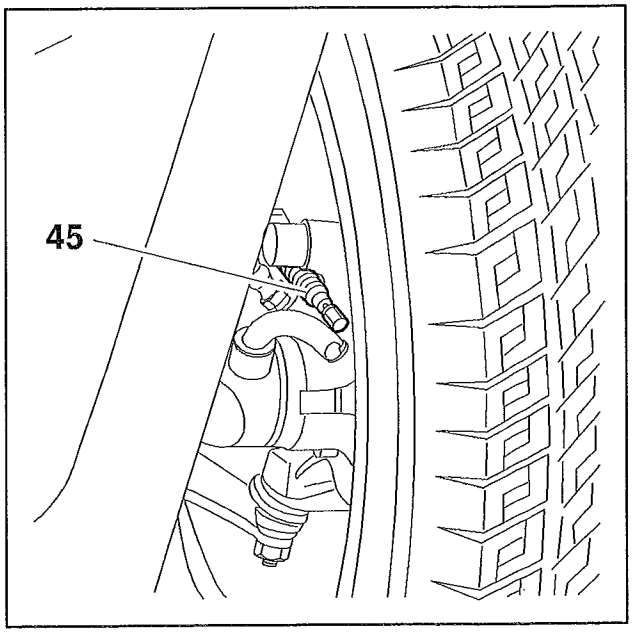


Fig : C5FP01EC

Gör fullt rattutslag mot utsidan.

Koppla loss handbromsvajern (45) från bromsoket (på ömse sidor).

Dra parkeringsbromsens reglage i botten.

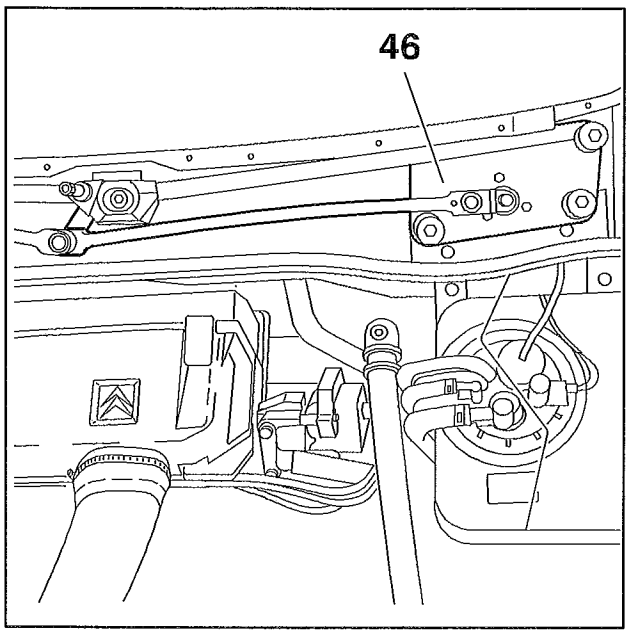


Fig : C5FP01FC

Demontera hela torkarmekanismen (46) (se motsvarande åtgärd).

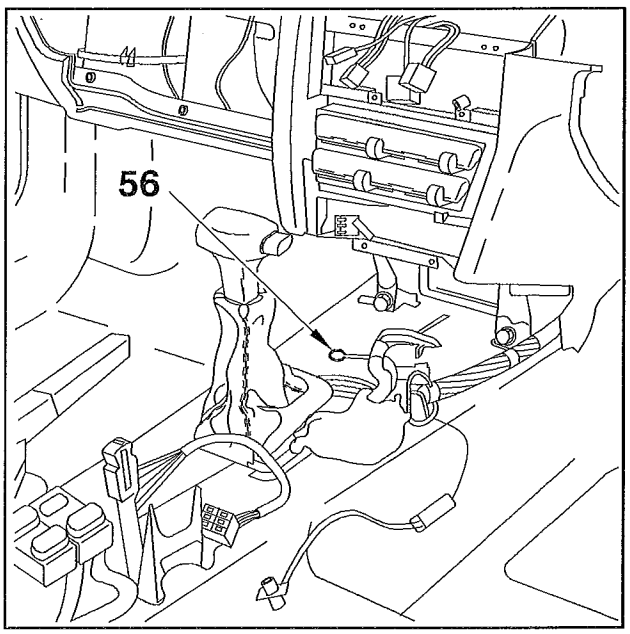


Fig : C5FP01HC

Demontera skruven (56).

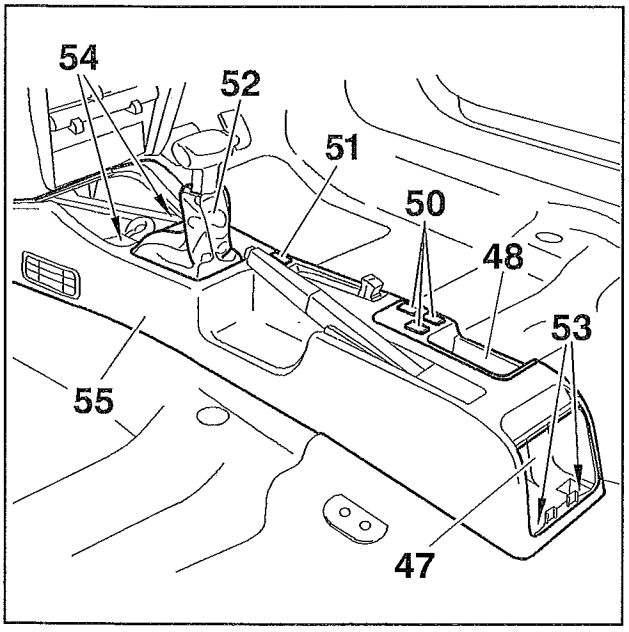


Fig : C5FP01GC

Demontera :
- askkoppen (47)
- förvaringsfacket (48)

Koppla ur omkopplarna (50) och (51).

Frigör damasken (52).

Demontera :
- skruvarna (53)
- skruvarna (54)
- konsolen (55)

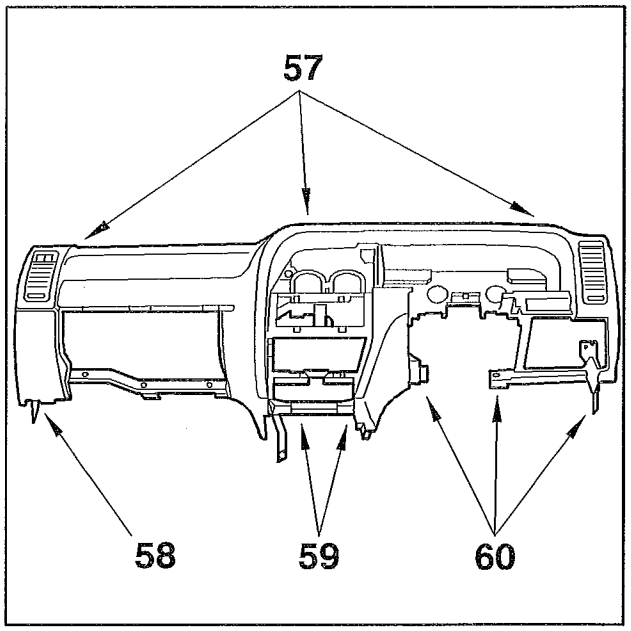


Fig : C5FP01IC

Demontera :
- de 3 skruvarna (57)
- skruven (58)
- skruvarna (59)
- skruvarna (60)
- instrumentbrädan

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

Kontrollera att all utrustning på instrumentbrädan fungerar.

Montera åter rattstången (se motsvarande åtgärd).

DEMONTERING – MONTERING : MITTKONSOL

1 – DEMONTERING

Sätt fordonet i högsta läget.

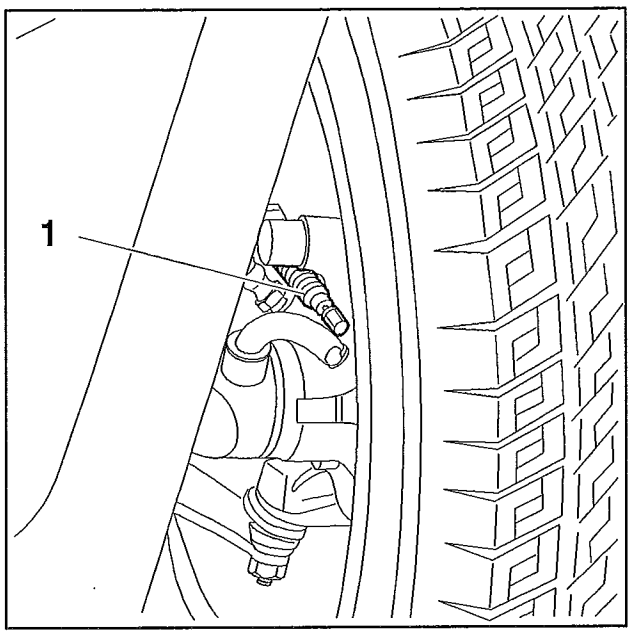


Fig : C5FP010C

Koppla ur vajrarna till parkeringsbromsen (1).

Dra i parkeringsbromsspaken.

Koppla ur batteriets minuspol.

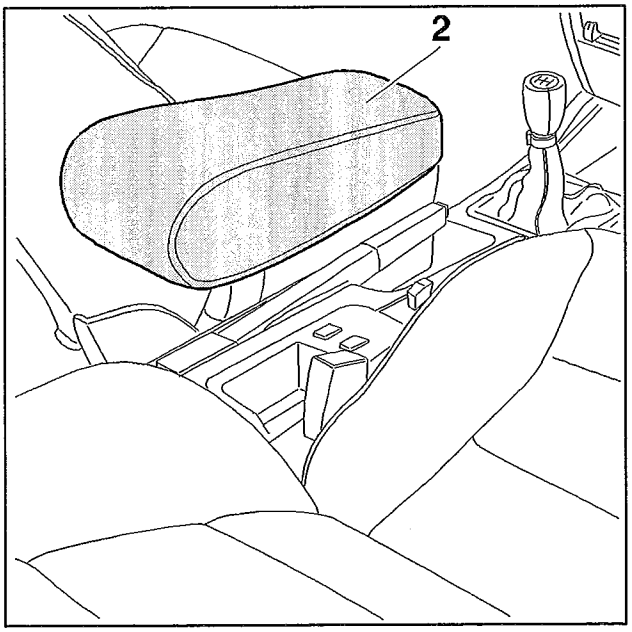


Fig : C5FP011C

Demontera mittarmstödet fram (2).

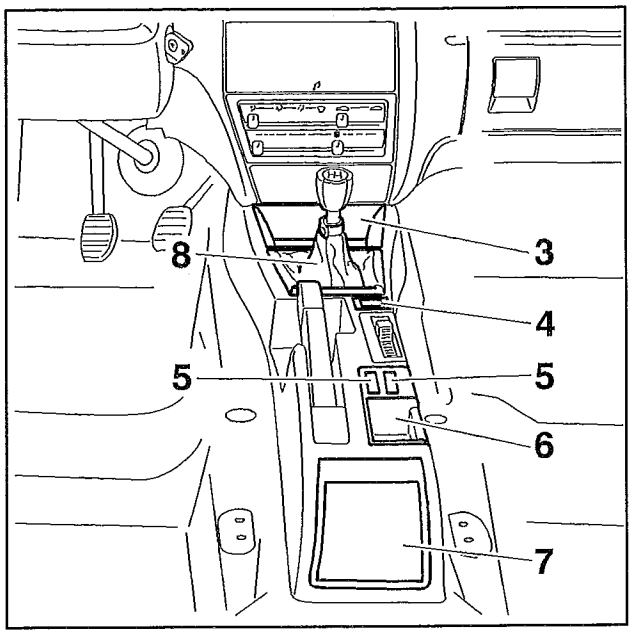


Fig : C5FP012C

Demontera :

- handskfacket (3)
- askkoppen (7)
- handskfacket (6)

Koppla ur de två kopplingsstyckena (5) till elfönsterhissarna i bakdörrarna.

Koppla ur kopplingsstycket (4) till hydraktiv fjädring.

Frigör damasken (8).

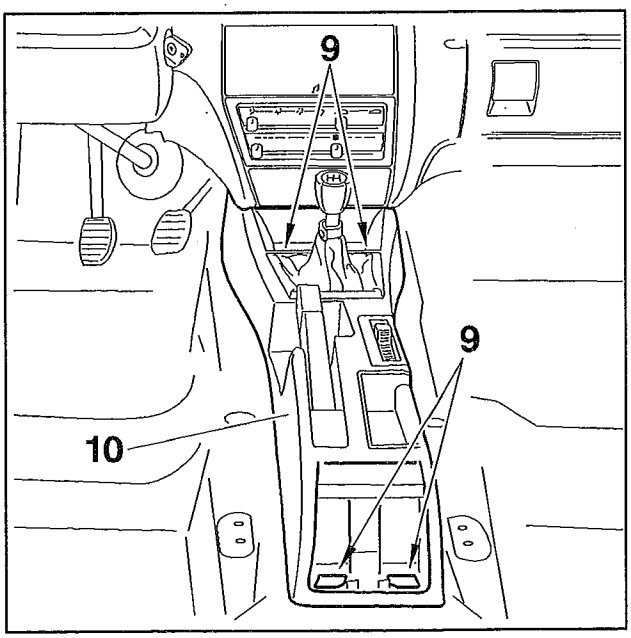


Fig : C5FP013C

Demontera :

- de 4 skruvarna (9)
- konsolen (10)

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : HASTIGHETSMÄTARVAJER

1 – DEMONTERING

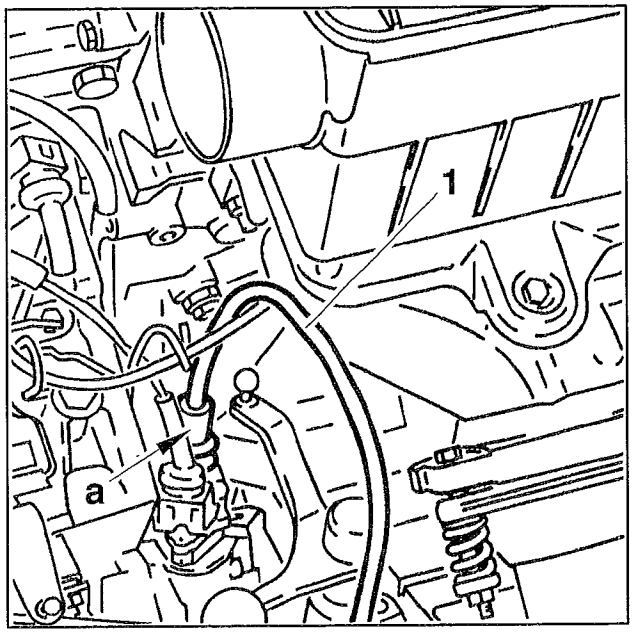


Fig : C5FP014C

Dra bort vajern (1) på växellådssidan vid "a".

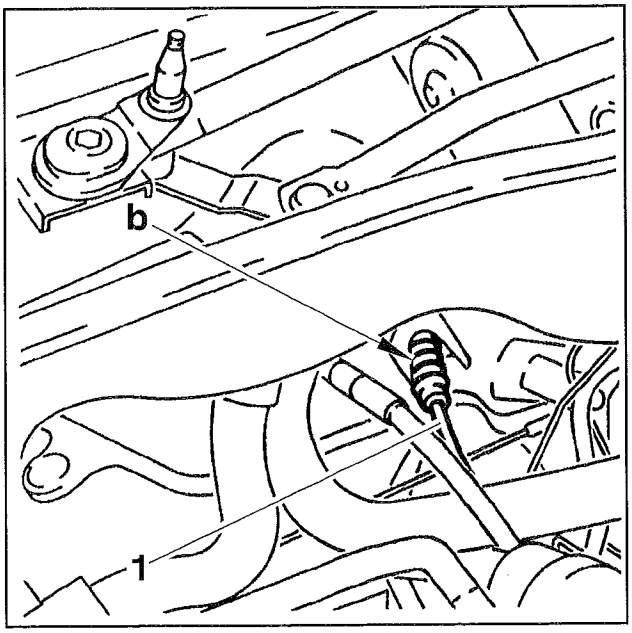


Fig : C5FP015C

Dra hårt i vajern (1) vid "b" i riktning mot bilens framparti.

Frigör vajern fullständigt från torpedväggen.

2 – MONTERING

MÄRK : Bestryk kulan med tvållösning.

Sätt fast hastighetsmätarvajern (1) vid "b", tryck i botten tills den låses fast i instrumentenheten.

Kontrollera att knoppen sitter rätt placerad i sitt säte.

Montera tillbaka vajern (1) på växellådssidan vid "a".

3 – KONTROLL

Lyft och stöd bilen med framhjulen hängande.

Starta motorn.

Lägg i en växel.

Kontrollera hastighetsmätarvajerns funktion.

DEMONTERING – MONTERING : INSTRUMENTENHET

Koppla ur batteriets minuspol.

1 – DEMONTERING

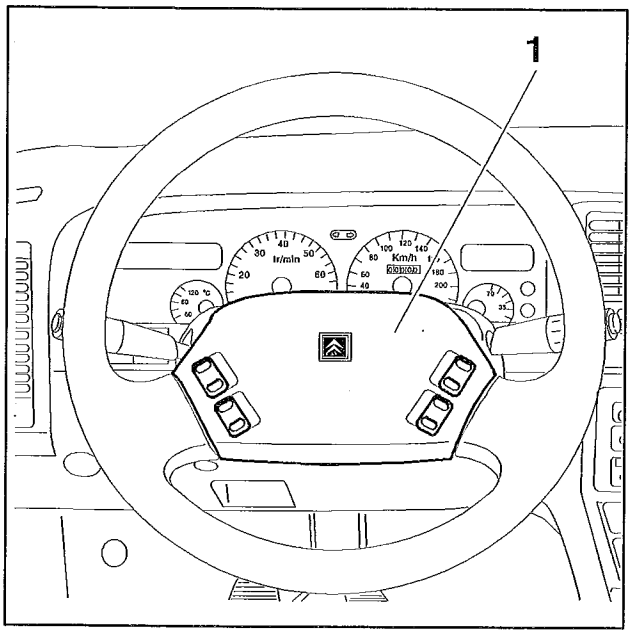


Fig : C5FP001C

Demontera kåpan (1).

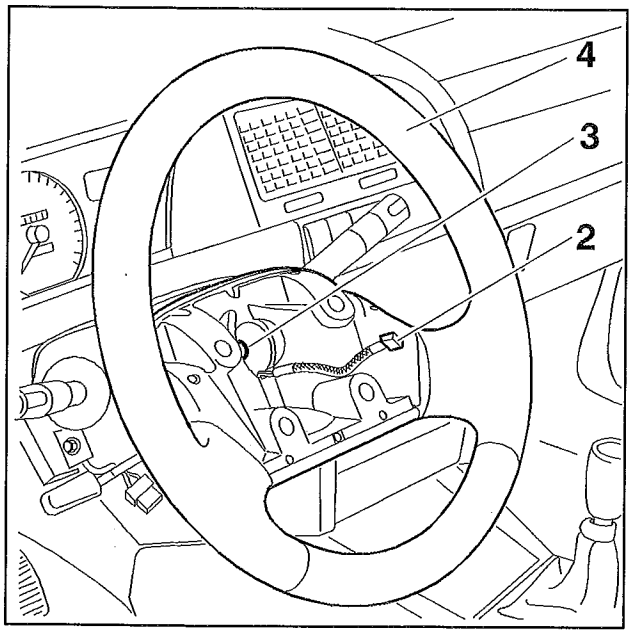


Fig : C5FP002C

Koppla ur kopplingsstycket (2) till radioreglagen.

Demontera :
- muttern (3)
- brickan
- ratten (4)

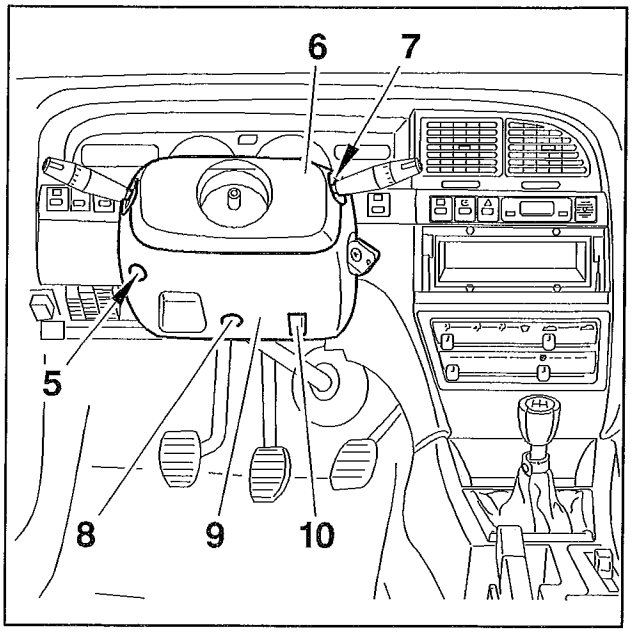


Fig : C5FP00PC

Demontera :
- skruven (5)
- övre kåpan (6) fäst med klips och skruv (5)
- skruven (7)
- skruven (8)
- nedre kåpan (9)

Koppla ur kopplingsstycket till belysningsreostaten (10).

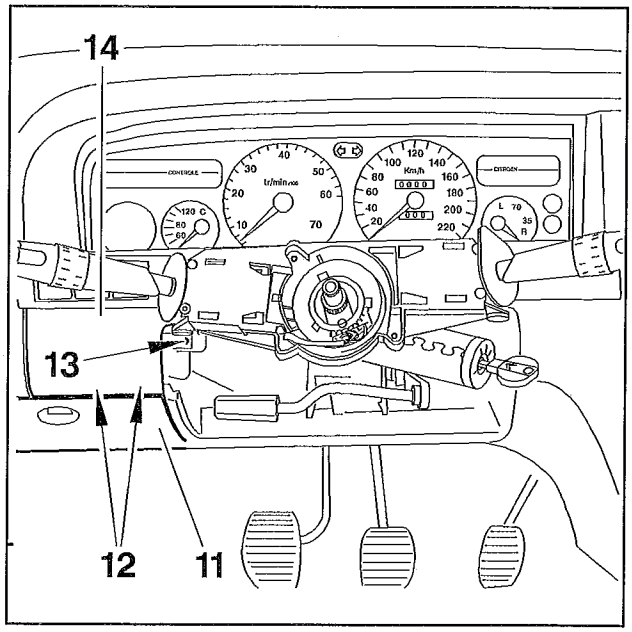


Fig : C5FP00QC

Öppna locket till säkringsboxen (11).

Demontera :
- skruvarna (12) och (13)
- skyddslocket (14)

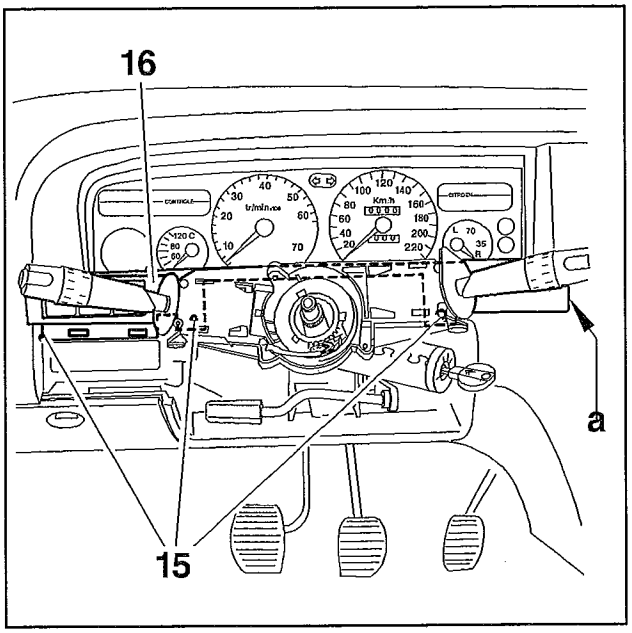


Fig : C5FP00RC

Demontera de 3 skruvarna (15).

Knäpp loss enligt "a".

Demontera kåpan (16).

Koppla ifrån de 3 kopplingsstyckena (beroende på utrustning).

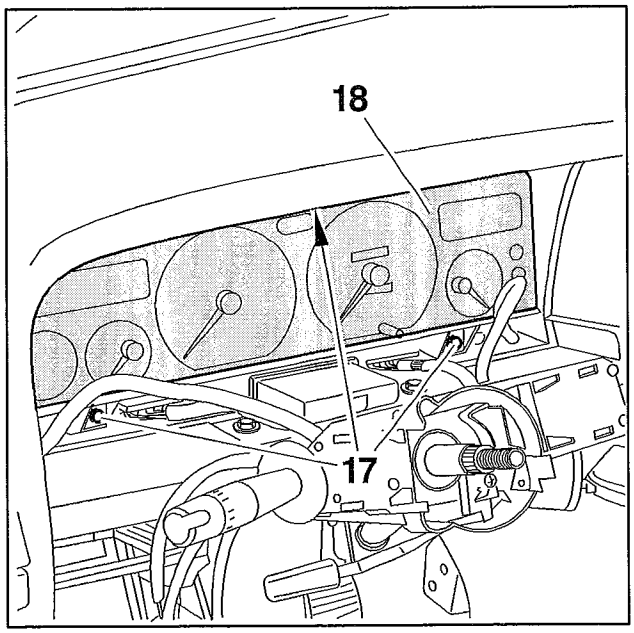


Fig : C5FP00SC

Demontera :

- de 3 skruvarna (17)
- instrumentenheten (18)

Koppla ur de 4 kopplingsstyckena bakom instrumentenheten.

2 – MONTERING

MÄRK : Kontrollera att hastighetsmätarvajerns reglage sitter ordentligt fast.

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : FRAMSÄTE, MED ELUTRUSTNING

1 – DEMONTERING

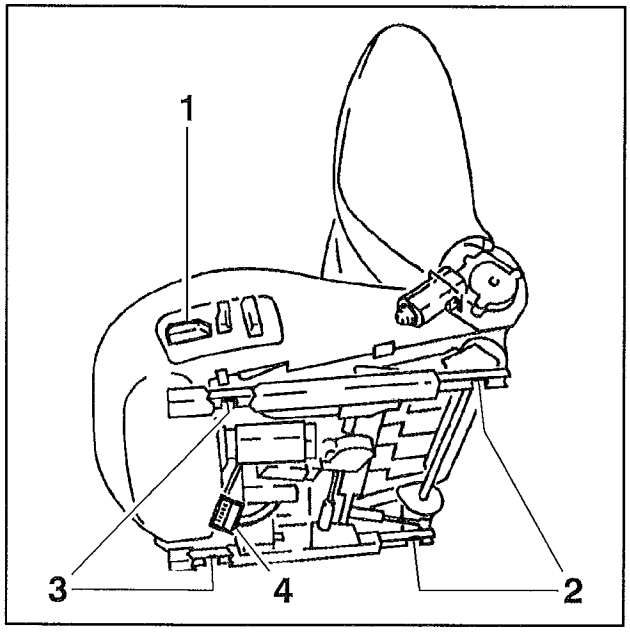


Fig : C5GP003C

Demontera :

- de 2 skruvarna bak (2), genom att flytta fram sätet maximalt
- de 2 skruvarna fram (3), genom att skjuta tillbaka sätet maximalt

MÄRK : Förflytta sätet med hjälp av elreglaget (1).

Öppna motorhuven.

Koppla ur batteriets minuspol.

Koppla ur kopplingsstycket (4) till sätets elmatning.

Demontera sätena.

2 – MONTERING

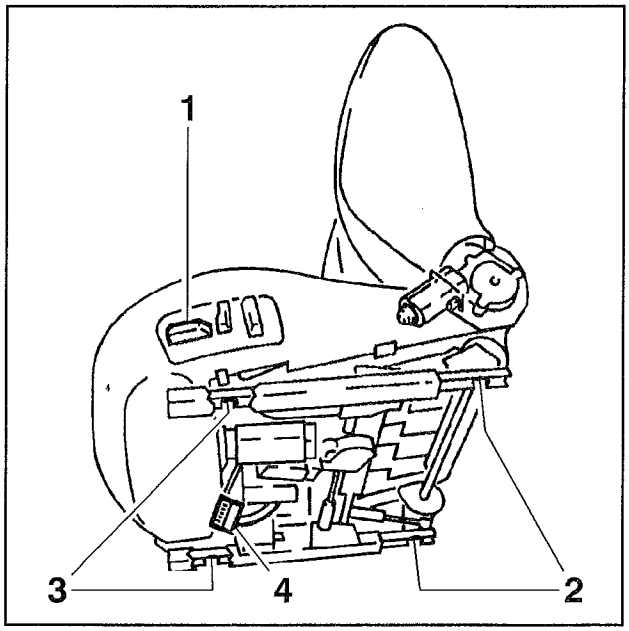


Fig : C5GP003C

Montera: :

- stolen
- de 2 skruvarna fram (3)

Anslut åter kopplingsstycket (4) till sätets elmatning.

Anslut batteriets negativa pol.

Montera åter de 2 skruvarna bak (2), genom att skjuta fram sätet maximalt.

DEMONTERA – MONTERA : FRAMSÄTE, MED ELUTRUSTNING

1 – DEMONTERA

Demontera sätena (se motsvarande åtgärd).

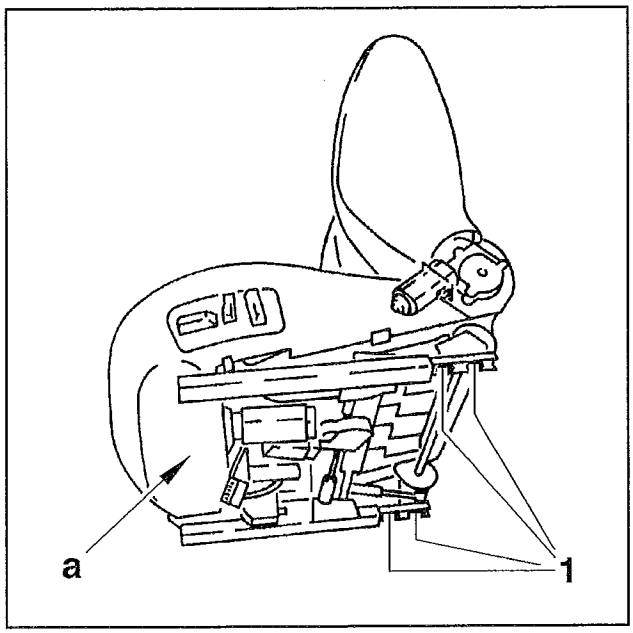


Fig : C5GP004C

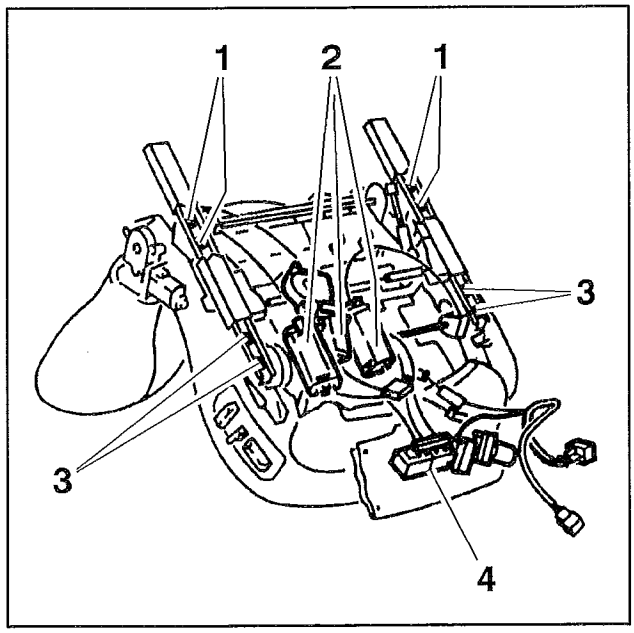


Fig : C5GP005C

Lyft upp klädseln vid "a", för att frilägga kompressorenheten (4).

Gör en elanslutning på kopplingsstycket till sätets elmatning, för att manövrera glidskenan och demontera fästskruvarna till fästet för motorenheten.

Glidskenan demonteras genom att den undre glidskenan förflyttas bakåt för de 2 skruvarna fram (3) och framåt för de 2 skruvarna bak (1).

Koppla ur elmatningen till sätets kopplingsstycke.

Demontera kompressorenheten (4), som är urkopplad från luftkuddeenheten i ryggstödet.

Koppla ur motorenheten som styr sitsens sidostöd.

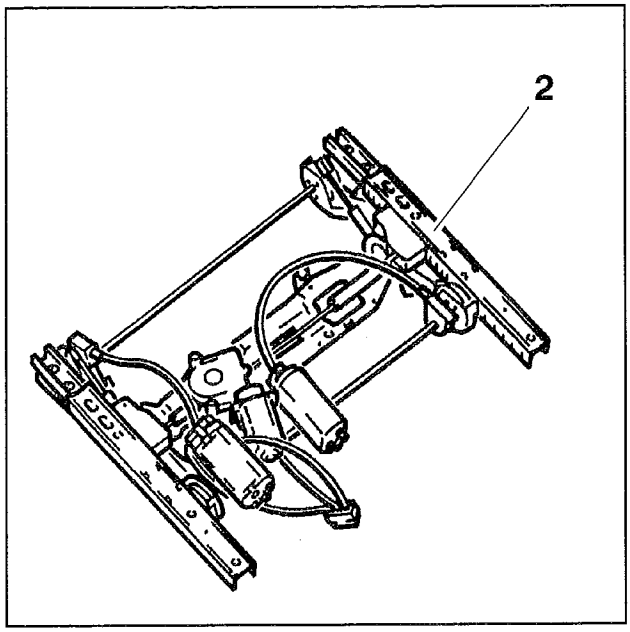


Fig : C5GP006C

Demontera motorfästeenheten (2).

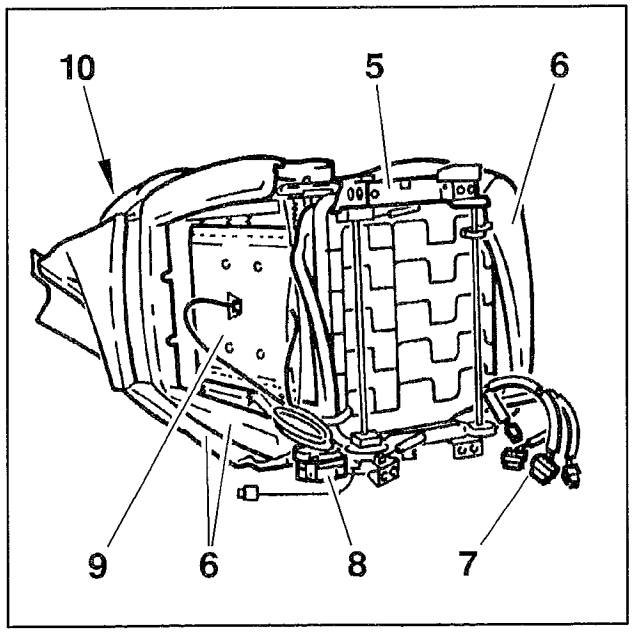


Fig : C5GP007C

Demontera :

- sitsens fäste (5)
- luftkuddeenheten i ryggstödet (9)
- motorenheten för reglage av ryggstöd (8)
- styrenheten för sätet och kontakterna (7)
- nackskyddet (10)
- klädseln efter att ha lossat den
- de 2 stoppningarna (6)

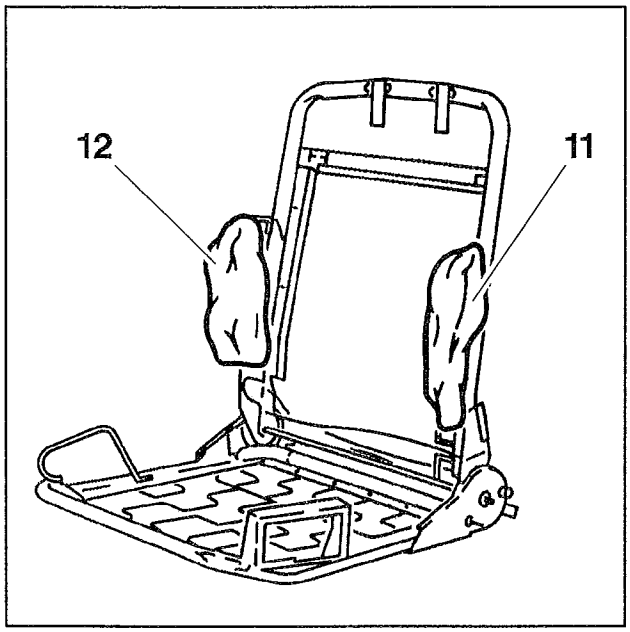


Fig : C5GP008C

Demontera :

- de 2 klädslarna (11) av svankstödets luftkuddar
- de 2 luftkuddarna (12)

2 – MONTERA

Gå tillväga på samma sätt som när klädseln tas av men i omvänd ordning.

DEMONTERING – MONTERING : BAKSÄTE

1 – DEMONTERING

1.1 – Demontera sitsen

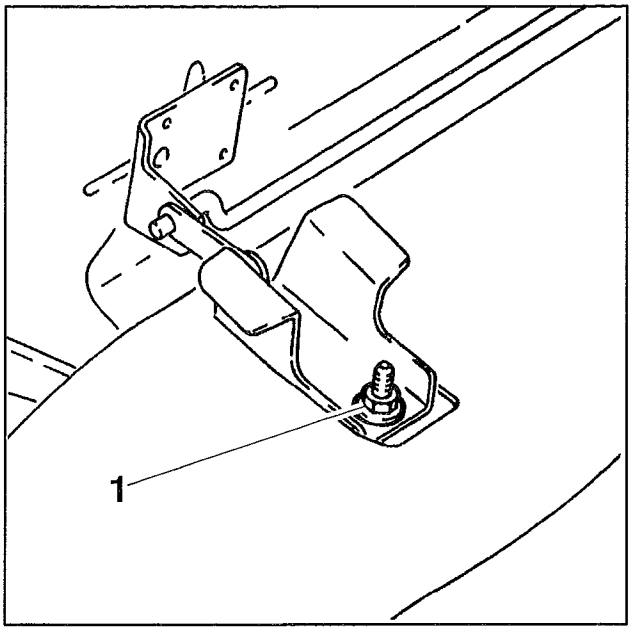


Fig : C5GP001C

Lyft upp sitsen och fäll den framåt.

Skruva loss muttrarna (1).

Demontera sitsen.

1.2 – Demontera ryggstödet

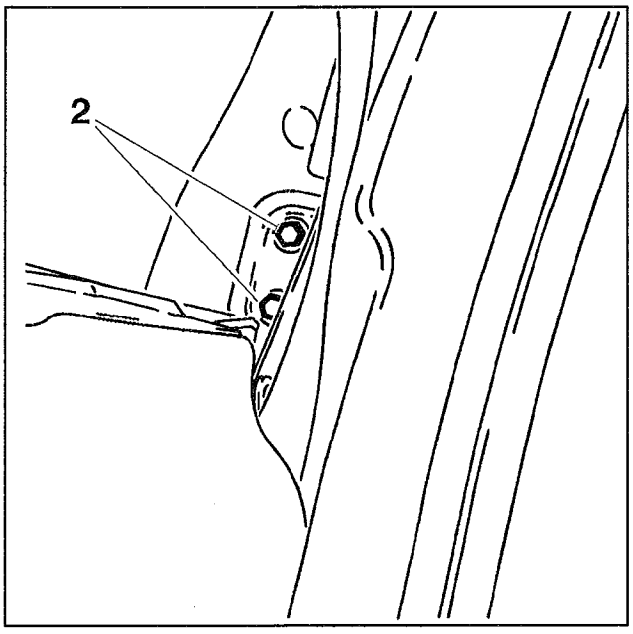


Fig : C5GP002C

Lossa ryggstödet med hjälp av reglaget.

Fäll ryggstödet framåt.

Demontera de 2 skruvarna (2) på nederpartiet på ömse sida.

Demontera ryggstödet.

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : DELBART BAKSÄTE

1 – DEMONTERING

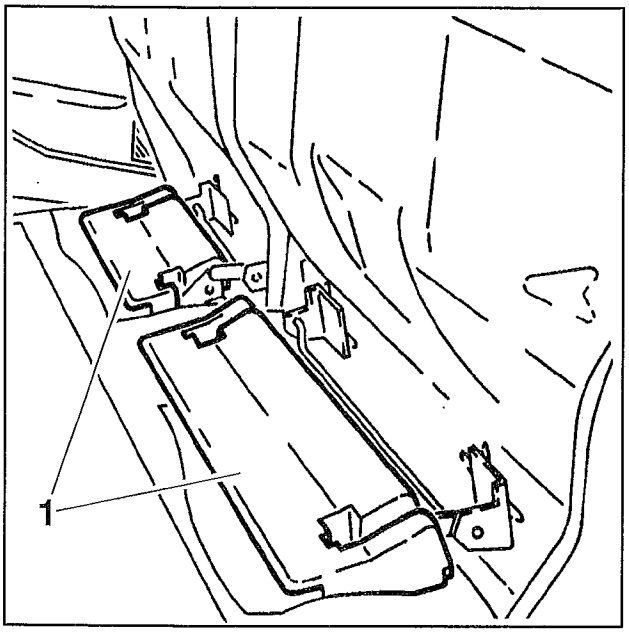


Fig : C5GP00AC

Lossa och fäll sätena framåt.

Demontera skydden (1).

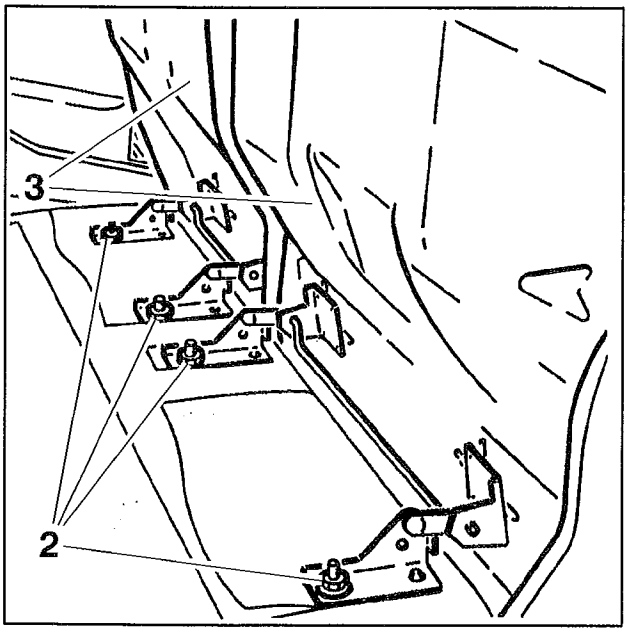


Fig : C5GP00BC

Demontera :

- muttrarna (2)
- sitsarna bak (3)

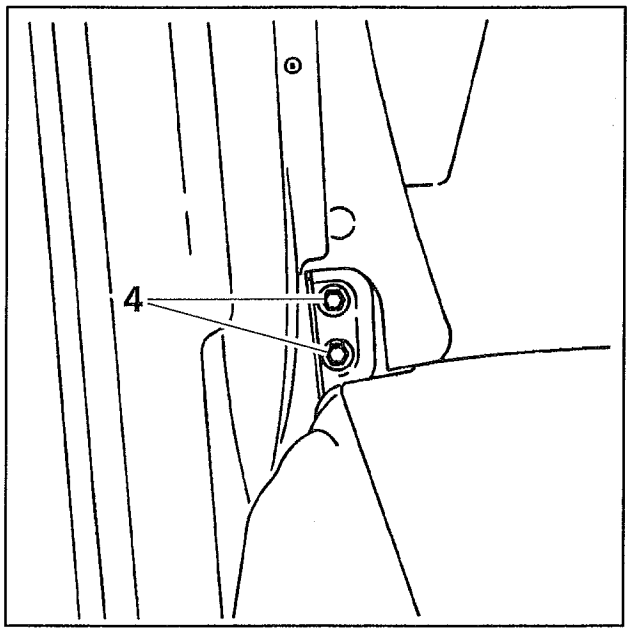


Fig : C5GP00CC

Demontera skruvarna (4).

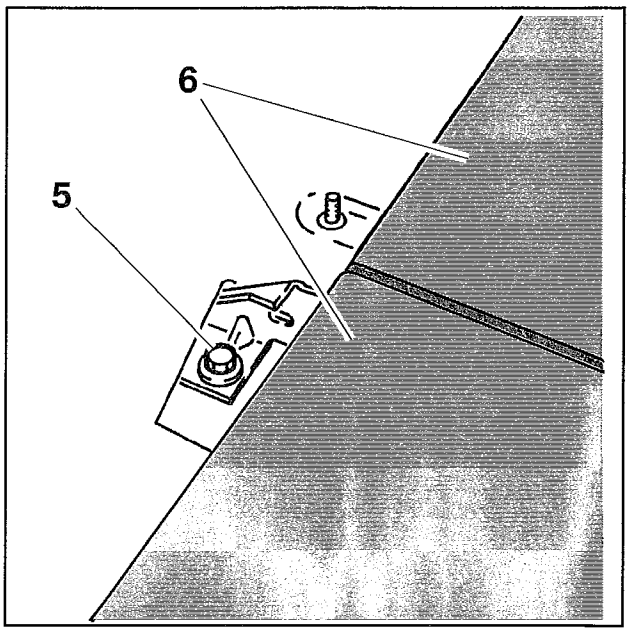


Fig : C5GP00DC

Demontera :

- mittskruven (5)
- ryggstöden (6)

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : BAGAGERUMSKLÄDSEL

1 – DEMONTERING

Vippa baksätet framåt.

Demontera :
- baksätets ryggstöd (se motsvarande åtgärd)
- midjebältet i baksätet (se motsvarande åtgärd)

1.1 – Fordon med CD–växlare

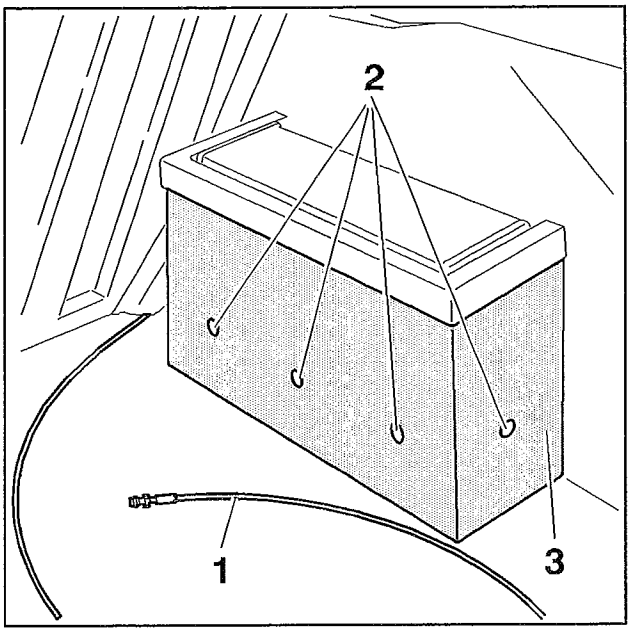


Fig : C5GP00EC

Koppla ur elkabelhärvan (1).

Demontera :
- plastnitarna (2)
- husets klädsel (3)

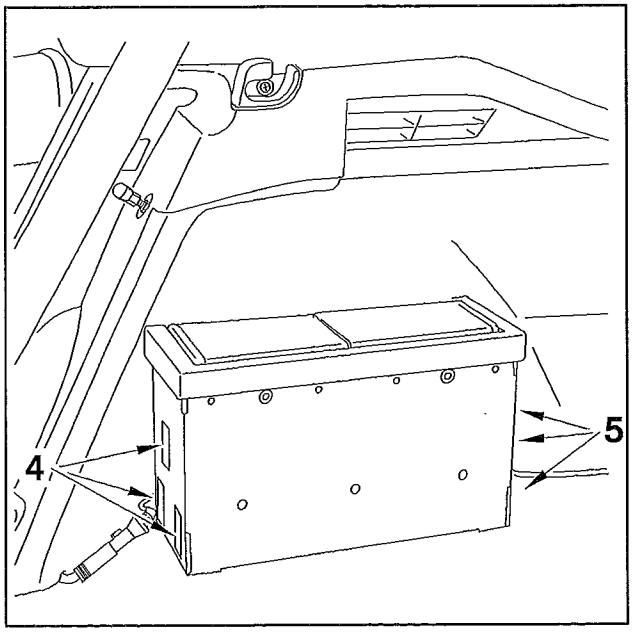


Fig : C5GP00FC

Demontera :
- de 3 skruvarna (4) (fram)
- de 3 skruvarna (5) (bak)
- magasinet

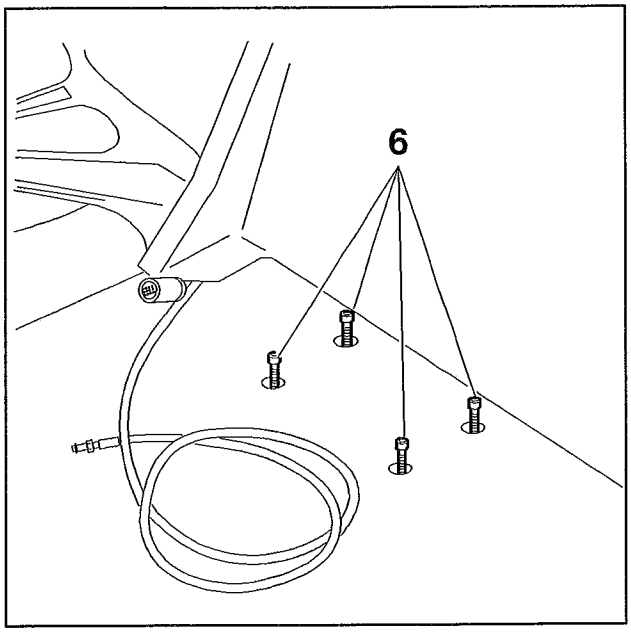


Fig : C5GP00GC

Demontera :
- de 4 fästskruvarna till huset (6)
- huset

1.2 – Alla fordon

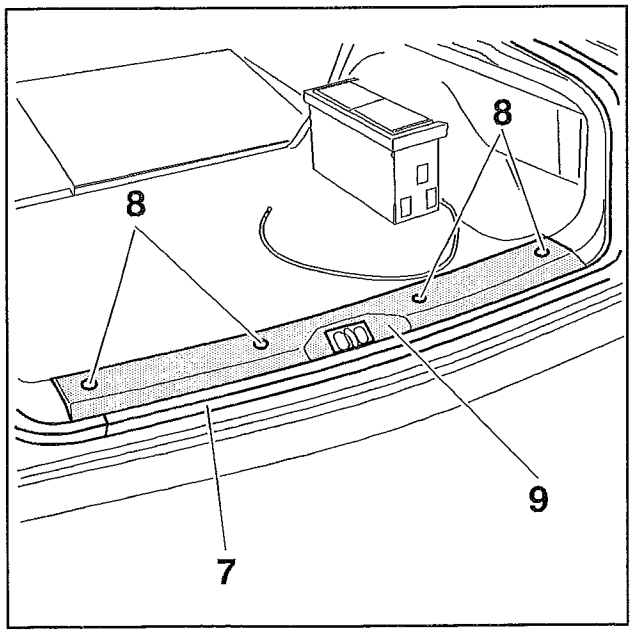


Fig : C5GP00HC

Demontera :
- tätningslisten (7) delvis
- de 4 skydden (8) och fästskruvarna
- klädseln i bagagerumsöppningen (9)

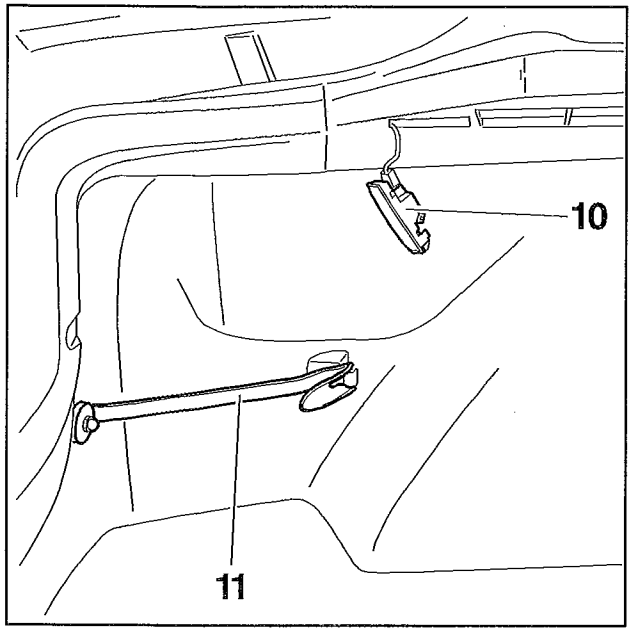


Fig : C5GP00IC

Demontera :
- veven
- bagagerumsbelysning (10)
- remmen som håller reservtanken (11) (vänster sida)

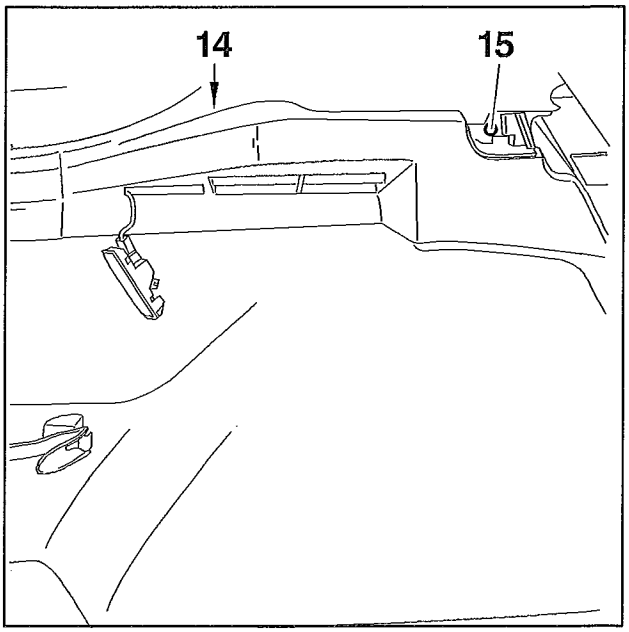


Fig : C5GP00KC

Demontera skruvarna (14) et (15) (på ömse sidor).

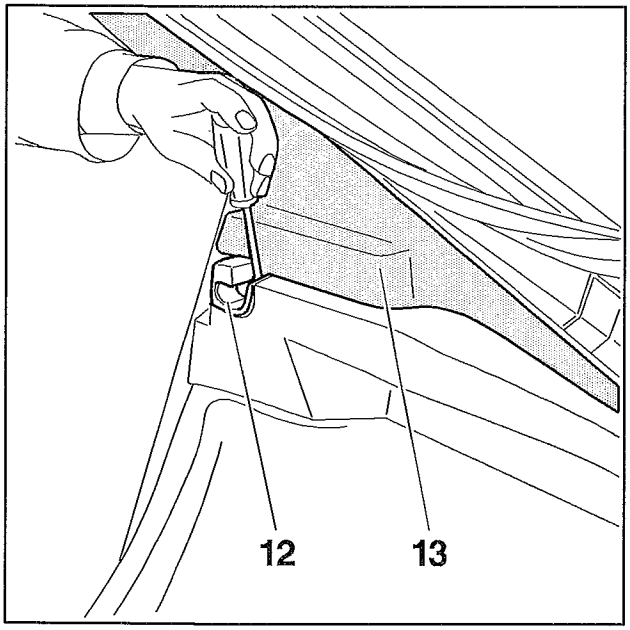


Fig : C5GP00JC

Demontera på båda sidorna :
- hyllstödet (12)
- sidopanelklädsel bak (13)

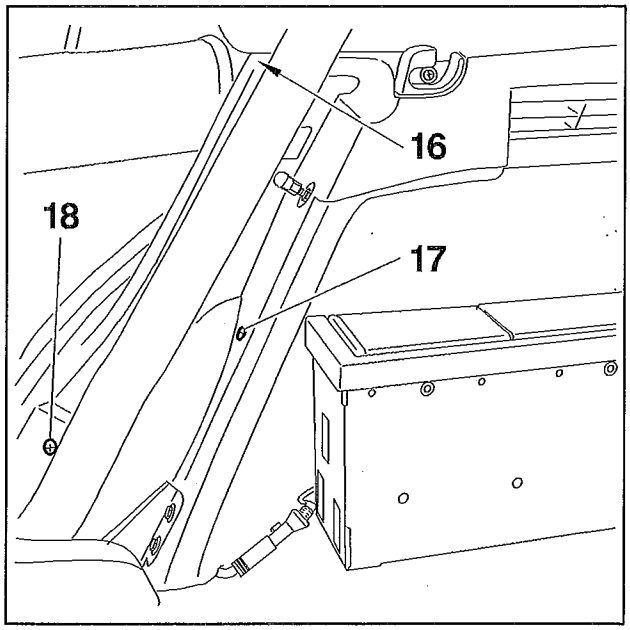


Fig : C5GP00LC

Demontera skruvarna (16),(17),(18) (på ömse sidor).

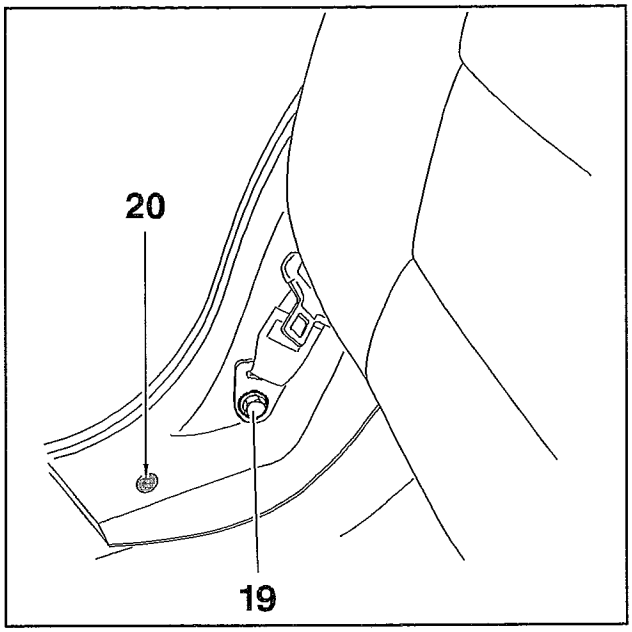


Fig : C5GP00MC

Demontera på båda sidorna :
- skruven (19) till säkerhetsbältet
- skruven (20)

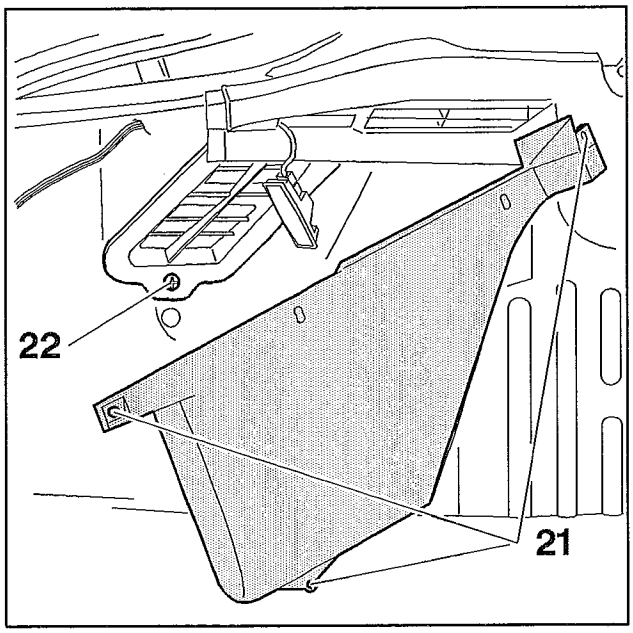


Fig : C5GP00NC

Demontera bagagerumsklädeln.

Demontera på båda sidorna :
- de 3 skruvarna (21)
- skyddslocket
- fästskruven (22)
- gallret

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : VÄRMEENHETEN

1 – DEMONTERING

Demontera :
- mittkonsolen (se motsvarande åtgärd)
- instrumentbrädan (se motsvarande åtgärd)

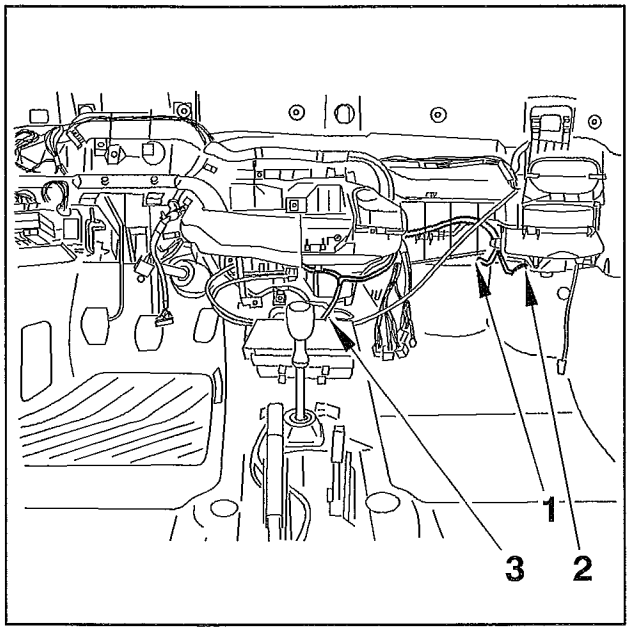


Fig : C5HP00YC

Koppla från :
- motståndet (1)
- fläkten (2)
- belysning (3) av värmereglagen

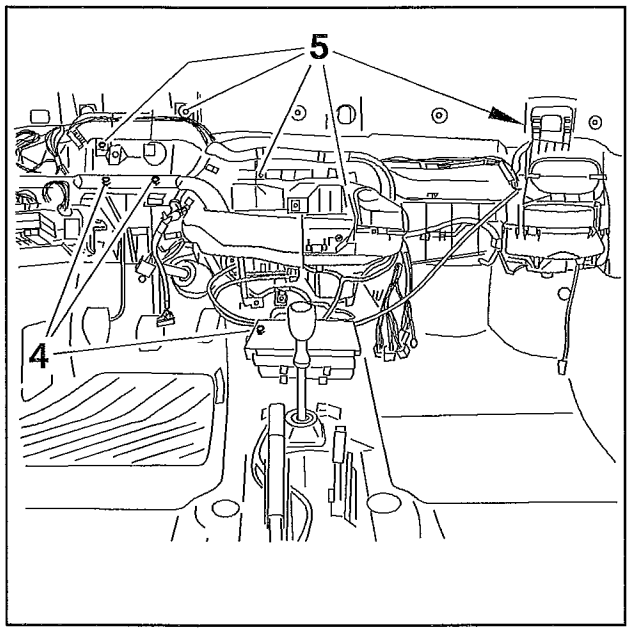


Fig : C5HP00ZC

Demontera :
- förstärkningens infästningar (4)
- infästningarna (5) av kabelhärvans fäste

Frigör kabelhärvan.

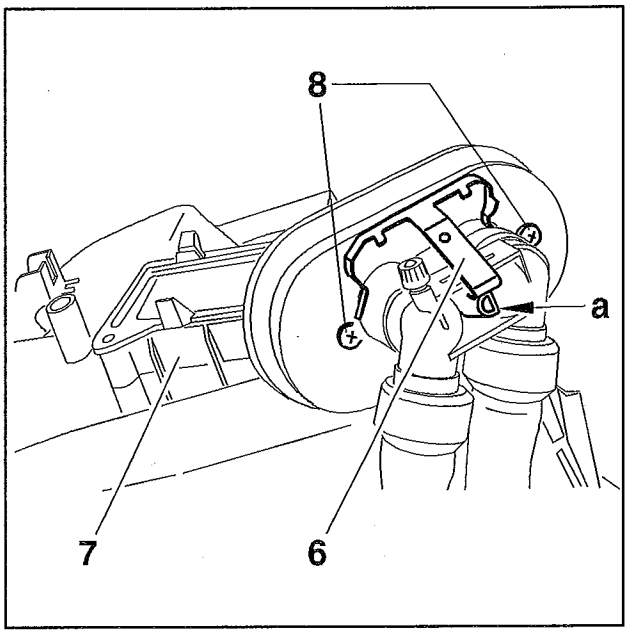


Fig : C5HP010C

Frigör slangarnas fästklips (6).

Flytta fästörat (a) till värmeelementets slangar till höger (7).

Koppla ur enheten.

Demontera :
- de 2 skruvarna (8)
- plåten
- packningen

Frigör enheten.

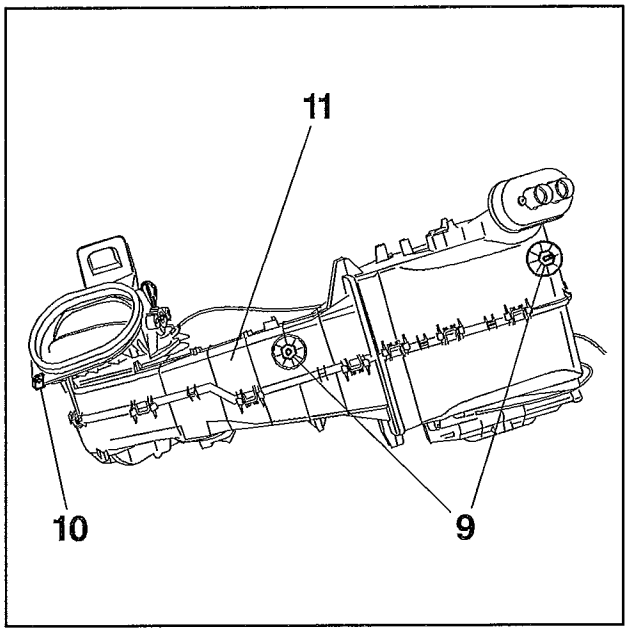


Fig : C5HP011C

Demontera :
- de 2 skruvarna (9)
- skruven (10)
- värmeenheten (11)

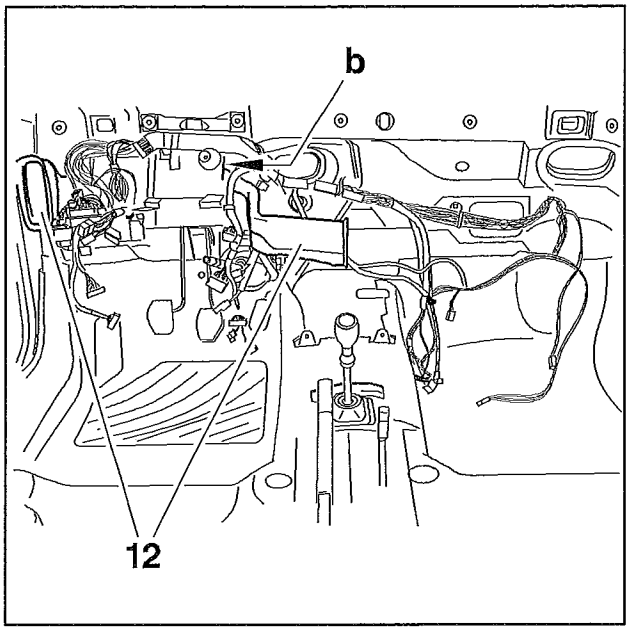


Fig : C5HP012C

Skruva ur skruven vid "b".

Koppla ur. Demontera slangarna (12).

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

MÄRK : Fyll på kylvätska och lufta (se motsvarande åtgärd).

DEMONTERING – MONTERING : POLLENFILTER

1 – DEMONTERING

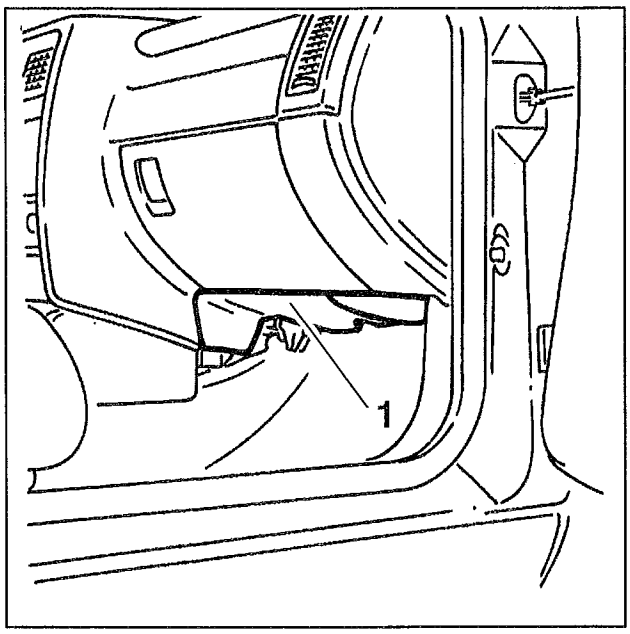


Fig : C5HP00UC

Genom att gå från instrumentbrädans undersida på passagerarsidan demonterar man ljudisoleringen (1).

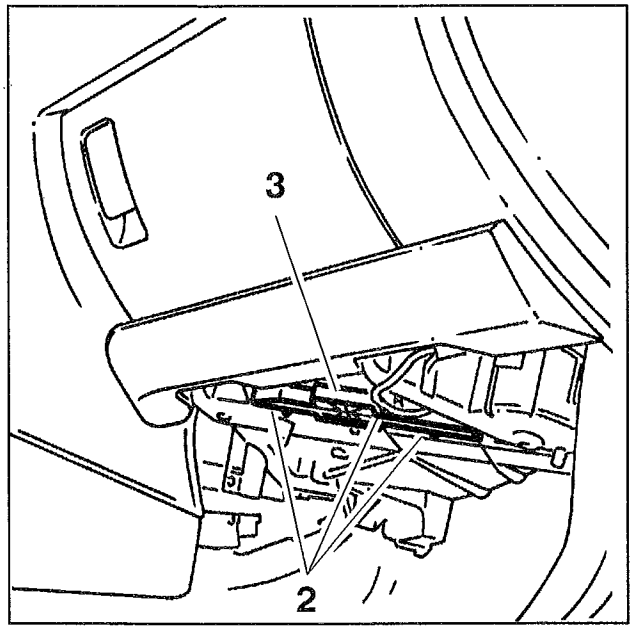


Fig : C5HP00VC

Demontera :

- de 3 skruvarna (2)
- locket (3)

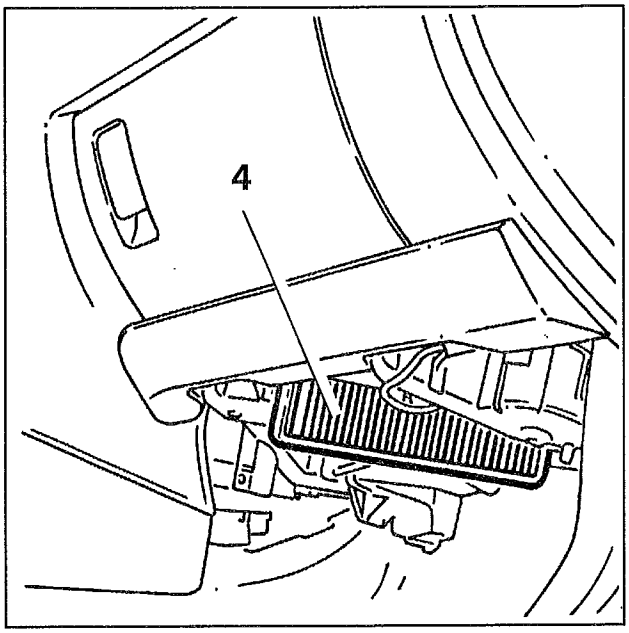


Fig : C5HP00WC

Demontera fitret (4).

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

INSTÄLLNINGAR : TAKLUCKA

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

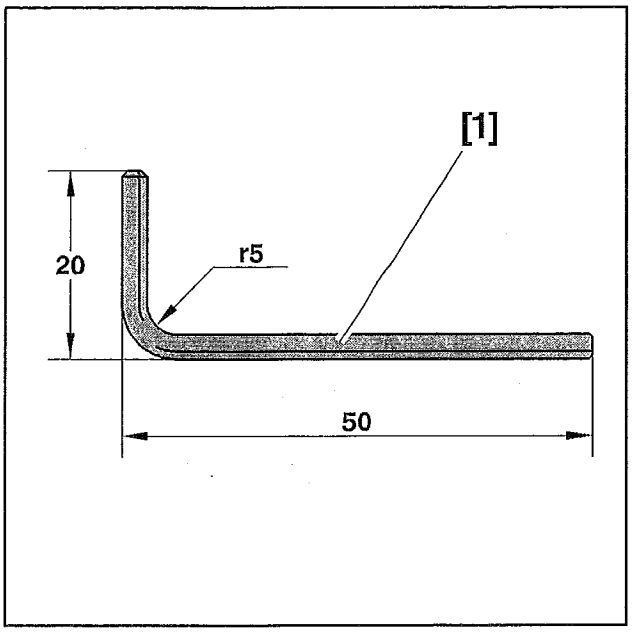


Fig : C5IP00ZC

[1] inställningsverktyg för länkarm och glidskena.

2 – INSTÄLLNING AV RULLSTOPP

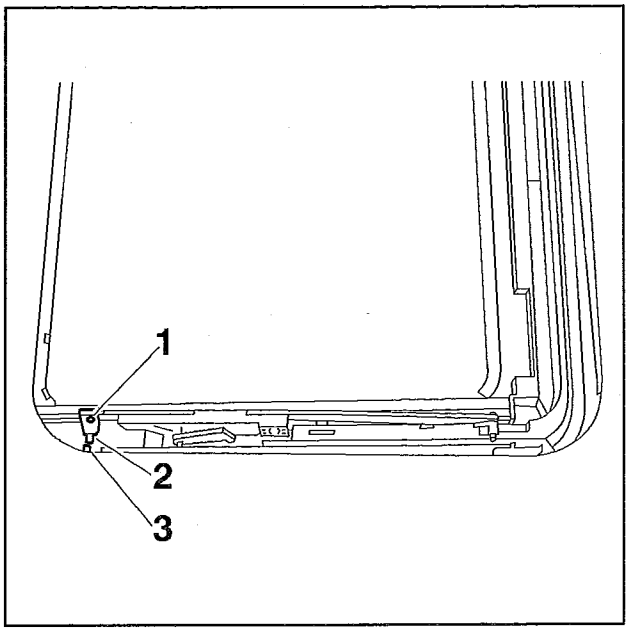


Fig : C5IP00VC

Demontera takluckans rörliga lucka (se motsvarande åtgärd).

MÄRK : Den rörliga luckan bör stå i stängt läge.

Skruva upp skruvarna (1).

Ställ in rullstoppet så att rullen (2) ligger an i spårets bakre del (3).

MÄRK : Inställningen görs med låst släde.

Dra åt skruven (1).

Starta takluckans mekanism ; kontrollera att den fungerar riktigt.

Återmontera den rörliga luckan (se motsvarande åtgärd).

Justera avvikelsen (se motsvarande åtgärd).

3 – INSTÄLLNING AV SLÄDARNA

Demontera reducermotorn (se motsvarande åtgärd).
MÄRK : Utför följande åtgärder på bägge sidor.

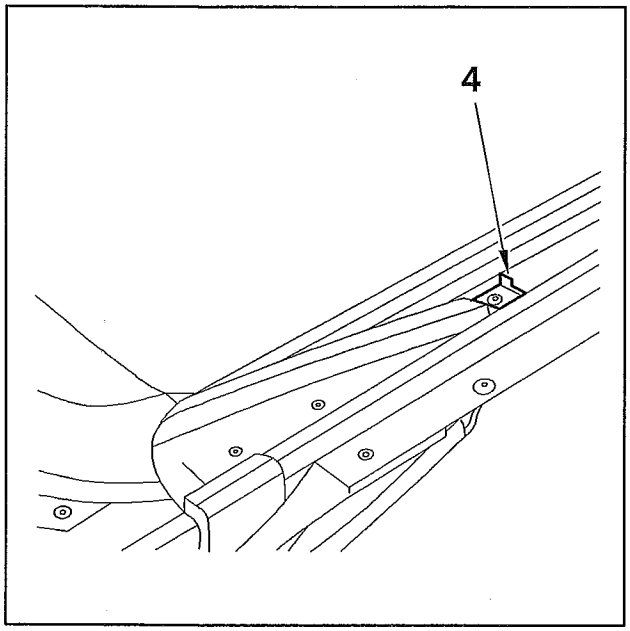


Fig : C5IP00WC
Lås släden med vindavvisaren i läge 4.

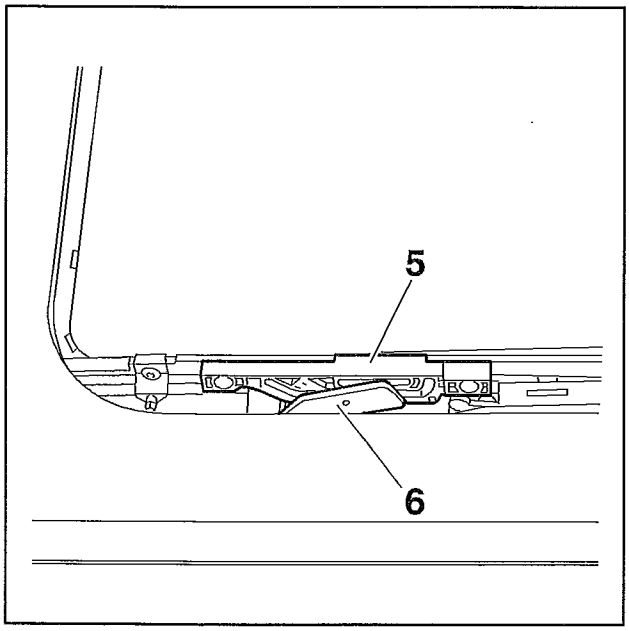


Fig : C5IP00XC
Rikta in länkarmens hål (5) och slädens glidskena (6).

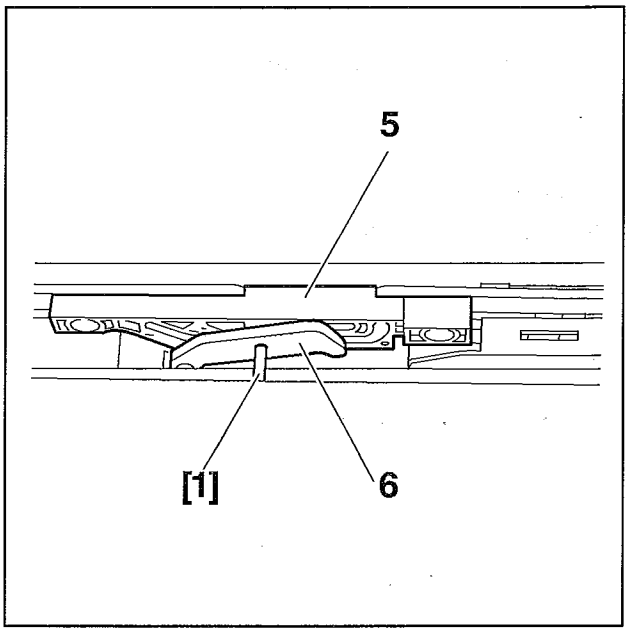


Fig : C5IP00YC
Lås enheten med hjälp av verktygen [1].
Montera reducermotorn (se motsvarande åtgärd).
Ta bort verktygen [1].
Kontrollera att enheten fungerar bra.

DEMONTERING – MONTERING : TAKLUCKA

1 – KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

MÄRK : Den rörliga luckan bör stå i stängt läge.

Öppna motorhuven.

Koppla ur batteriets minuspol.

Demontering – montering (vänster och höger sida) :
- solskydden
- fästena
- vindrutelisten
- kurvhandtagen
- taklamporna
- belysningarna på mittstolpen
- skruvarna till beläggen på mittstolpen (2 skruvar på bägge sidor)
- skruven till säkerhetsbältet
- klädseln på takets sidostycken (delvis)

Snabbkopplingen till de 4 dörrarna (delvis).

2 – IDENTIFIERING AV RESERVDELAR

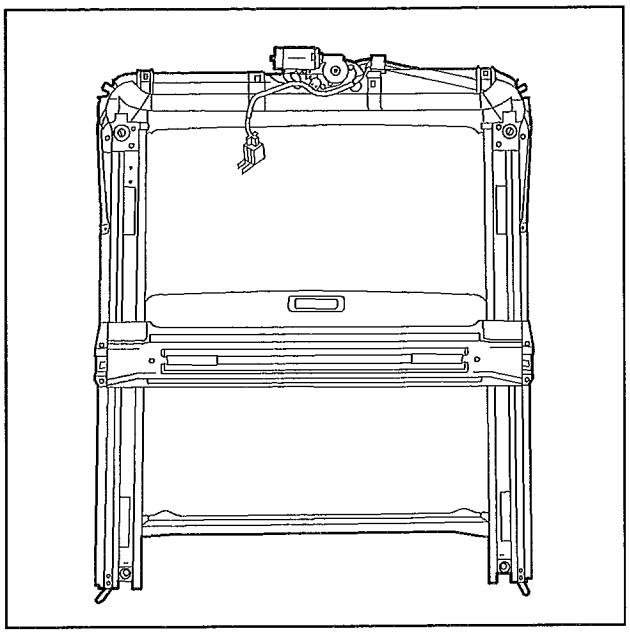


Fig : C5IP001C

Taklucka.

3 – DEMONTERING

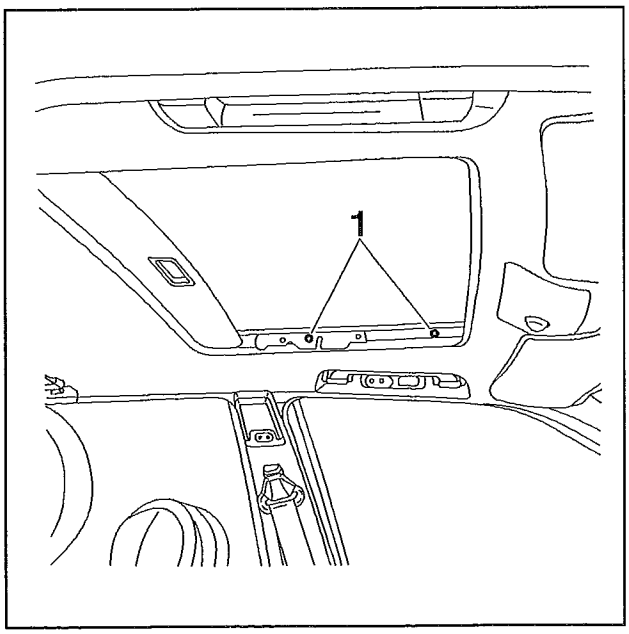


Fig : C5IP002C

Demontera :
- skruvarna (1) på vänster och höger sida
- luckan

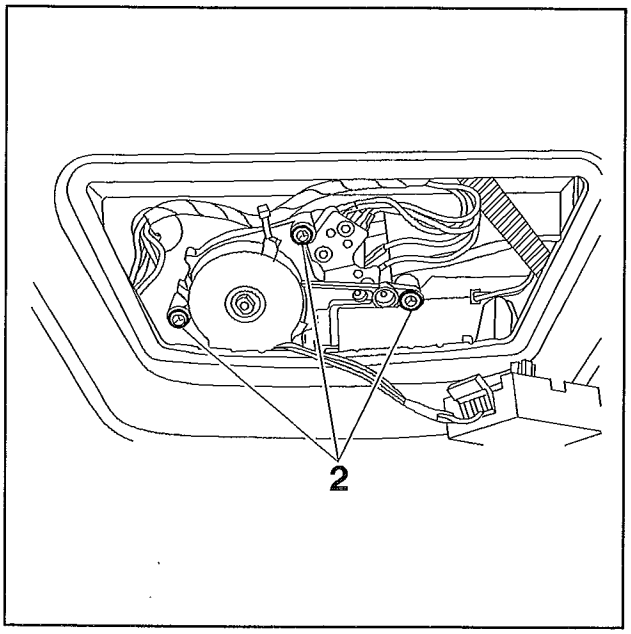


Fig : C5IP003C

Lossa låsfästet till infraröda mottagaren.

Demontera de 3 skruvarna (2).

Frigör reducermotorn.

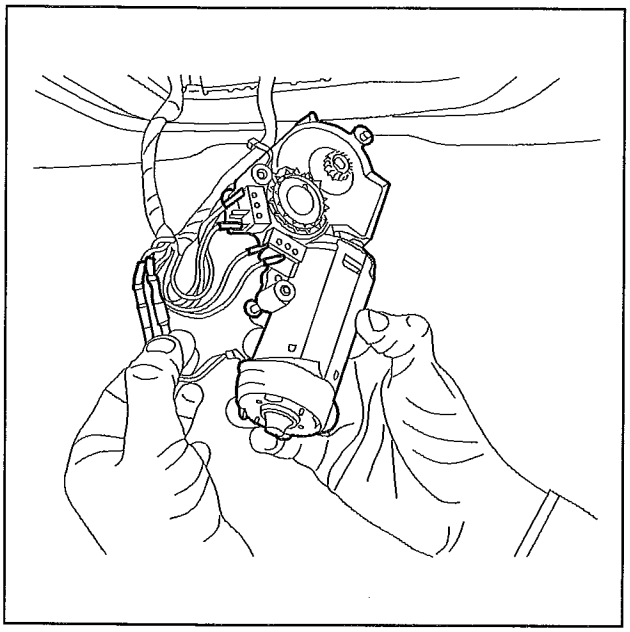


Fig : C5IP004C

Koppla ur kopplingsstyckena.

Demontera reducermotorn.

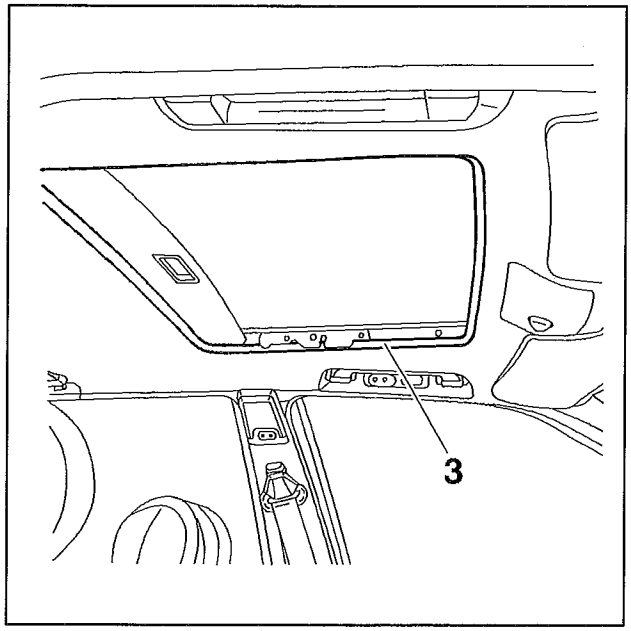


Fig : C5IP005C

Demontera den omgivande listen (3).

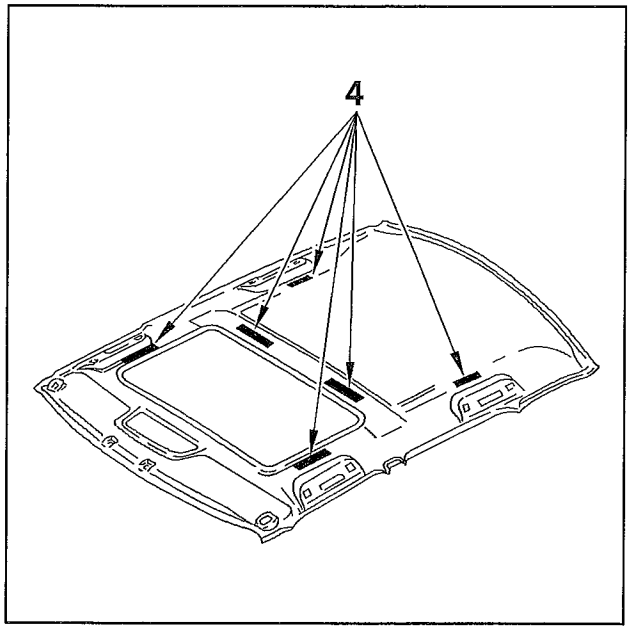


Fig : C5IP006C

Demontera klädseln.

MÄRK : Klädseln sitter fast med självhäftande band (4).

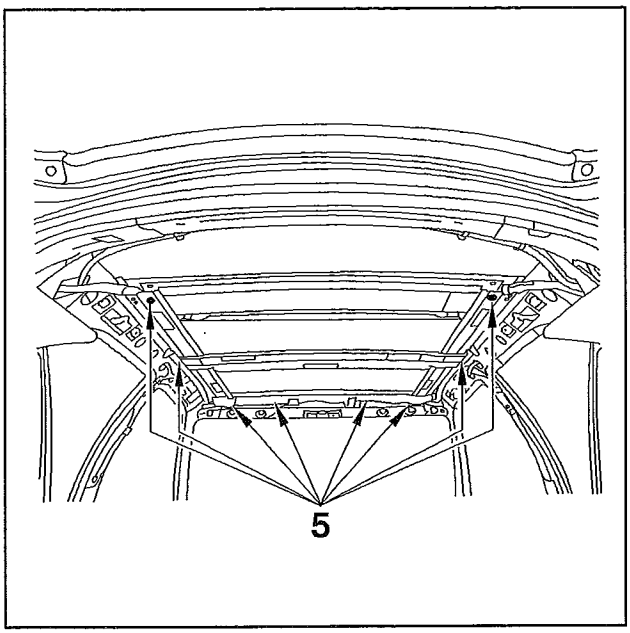


Fig : C5IP007C

Demontera de 8 muttrarna (5).

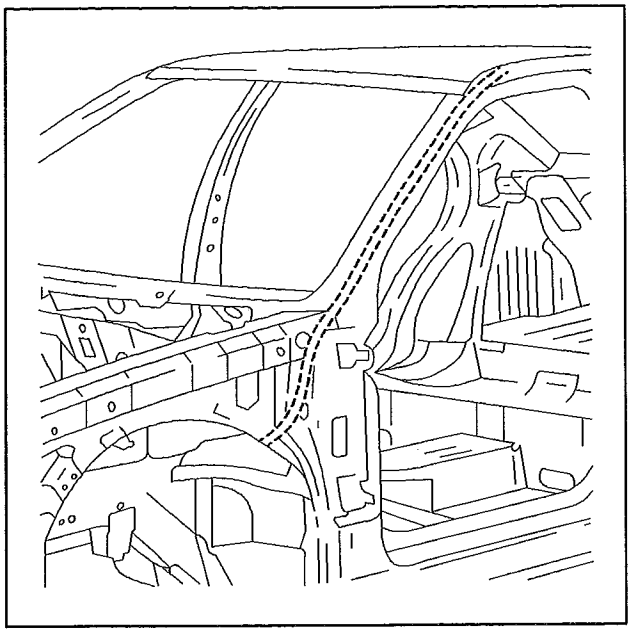


Fig : C5IP009C

Läge för slangarna för evakuering av vatten (fram).

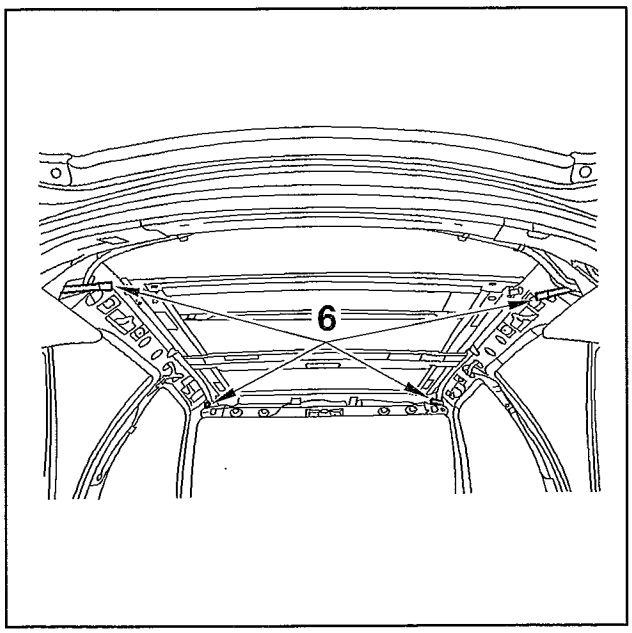


Fig : C5IP008C

Koppla ur de 4 slangarna för vattenevakuering (6).

Om så skulle behövas, byt ut den defekta slangen :

- ta ut slangen från stolpen genom att ta sönder skyddet
- placera den nya slangen i stolpen (se en av följande bilder beroende på vilket fall det gäller)
- gör om skyddet

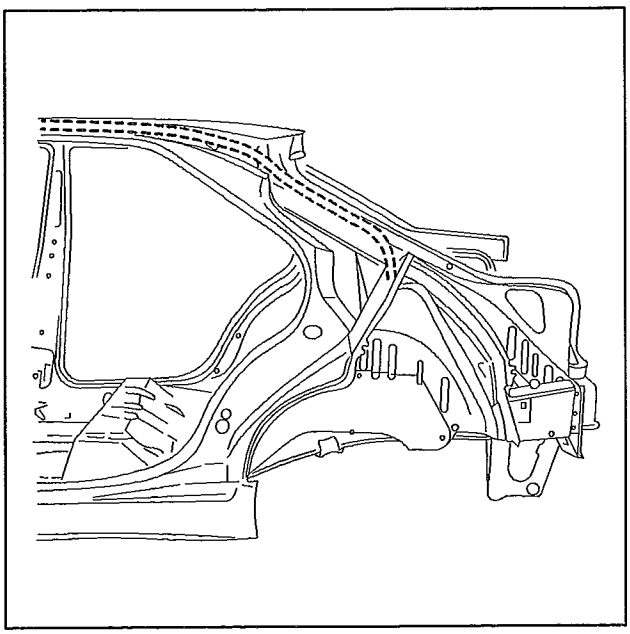


Fig : C5IP00AC

Läge för slangarna för evakuering av vatten (bak).

4 – MONTERING

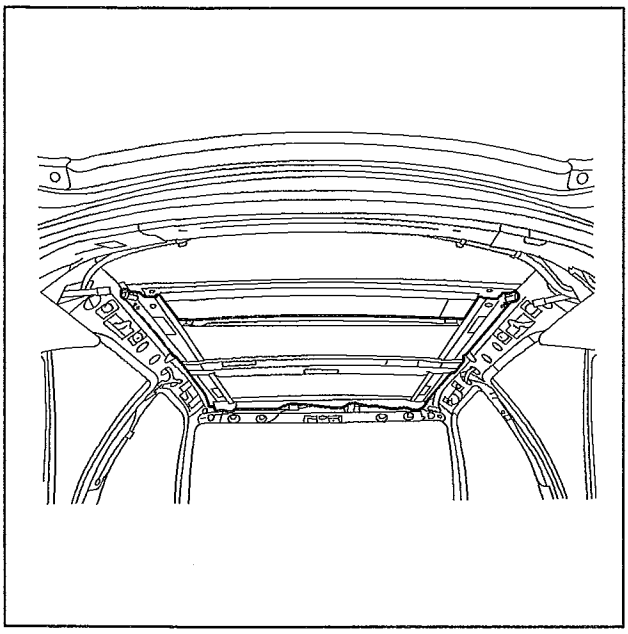


Fig : C5IP00BC

Centrera hela taklucksenheten med hjälp av den rörliga luckan.

Kontrollera att det inte finns någon tröghet.

Montera de 8 muttrarna (5) ; dra åt dem till 0,6 daNm.

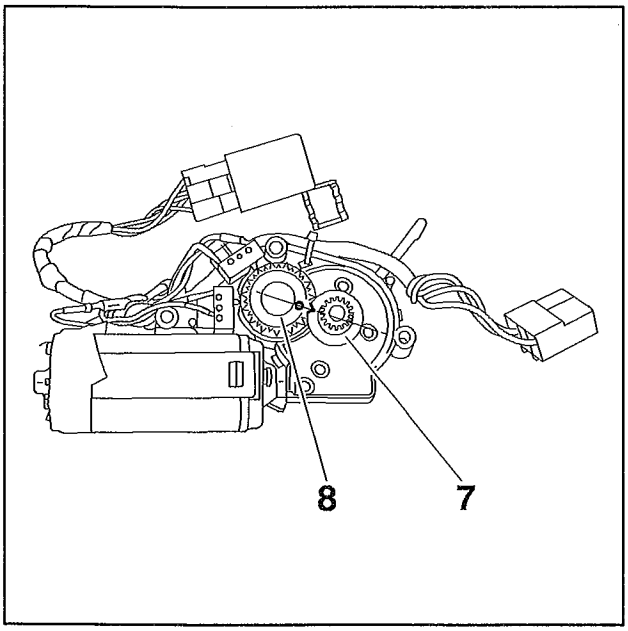


Fig : C5IP00TC

På reducermotorn : anslut kopplingsstyckena.

Anslut batteriets negativa pol.

Sätt reducermotorn på "nollpunkten".

För att göra detta skall man utföra : inriktning av skåran på drivkammen (7) med hålet i ändlägeskammen (8).

Koppla ur batteriets minuspol.

Montera reducermotorn :
- sätt reducermotorn i sitt läge
- sätt den på plats
- sätt fast den med sina 3 skruvar

Montera :
- luckan
- skruvarna (1) på vänster och höger sida

Anslut batteriets negativa pol.

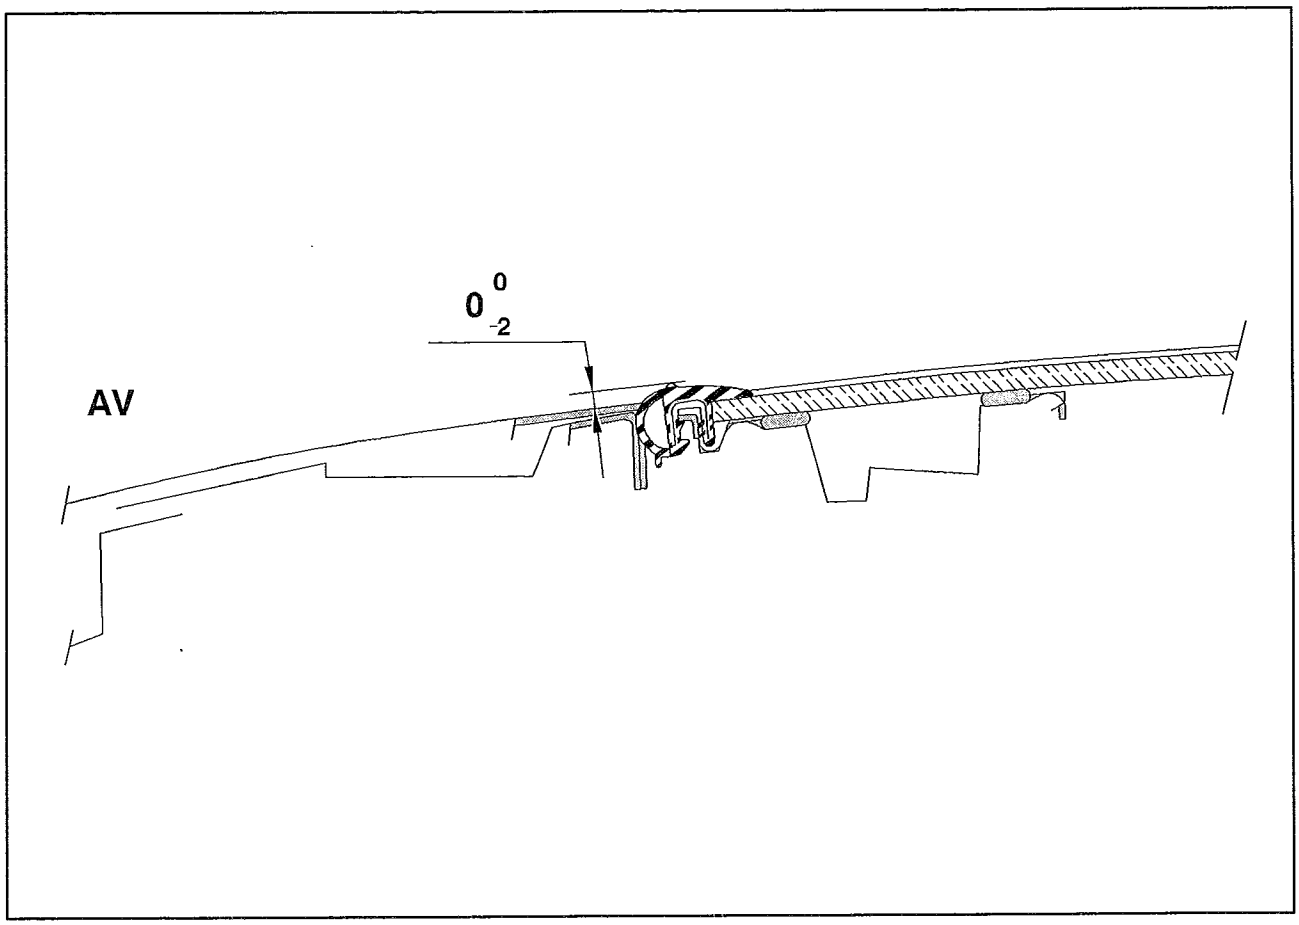


Fig : C5IP00CD

Gör in passningen framtill.

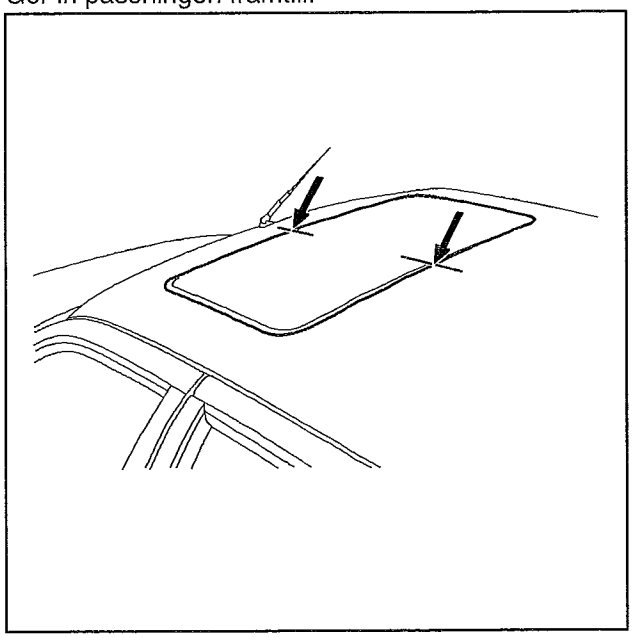


Fig : C5IP00DC

Mät upp måtten på de ställen som anges på figuren.

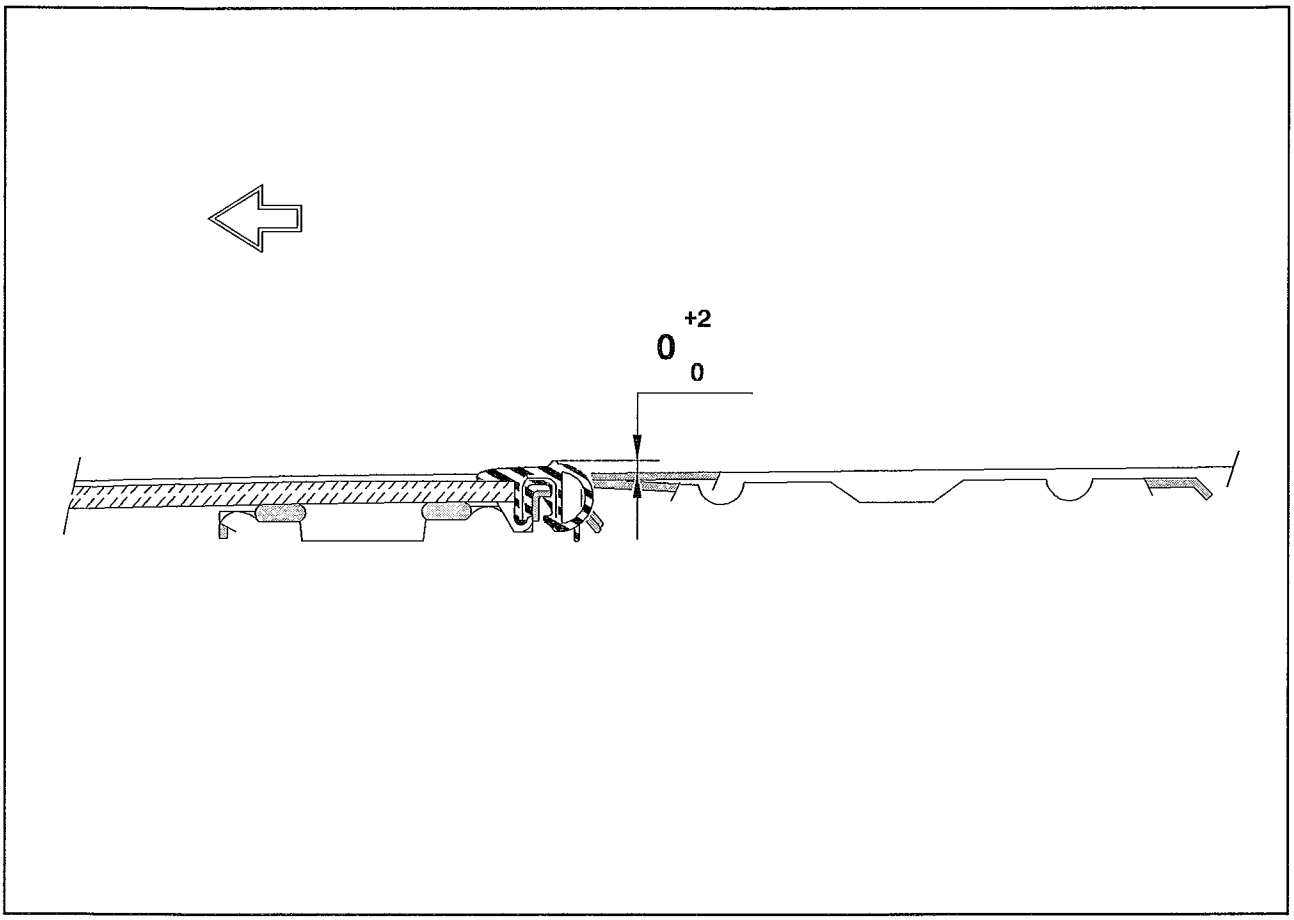


Fig : C5IP00ED

Gör in passningen baktill.
Mät upp måtten på de ställen som anges på figuren.
Dra åt de 4 skruvarna till 4 daNm.
Kontrolla att enheten fungerar bra.
Koppla ur batteriets minuspol.
Anslut de 4 slangarna för evakuering av vatten.
Montera åter klädseln.
Knäpp fast låsfästet för den infraröda mottagaren.

DEMONTERING – MONTERING : TAKLUCKANS LUCKA

1 – DEMONTERING

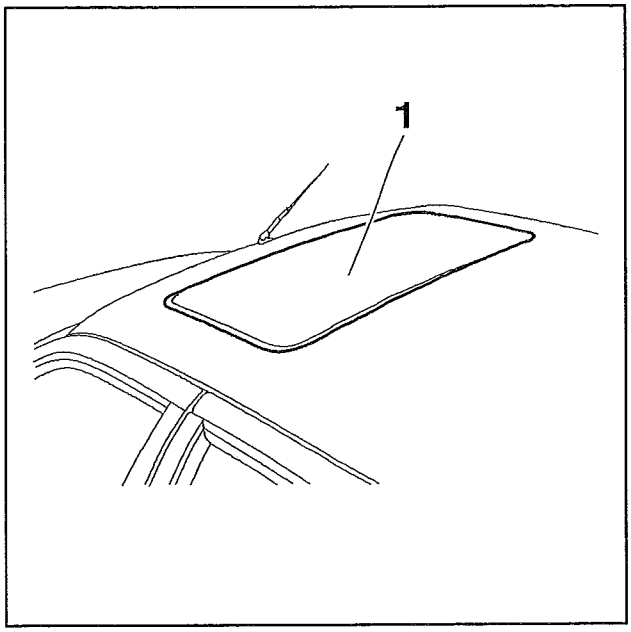


Fig : C5IP00FC

Ställ luckan (1) i stängt läge.

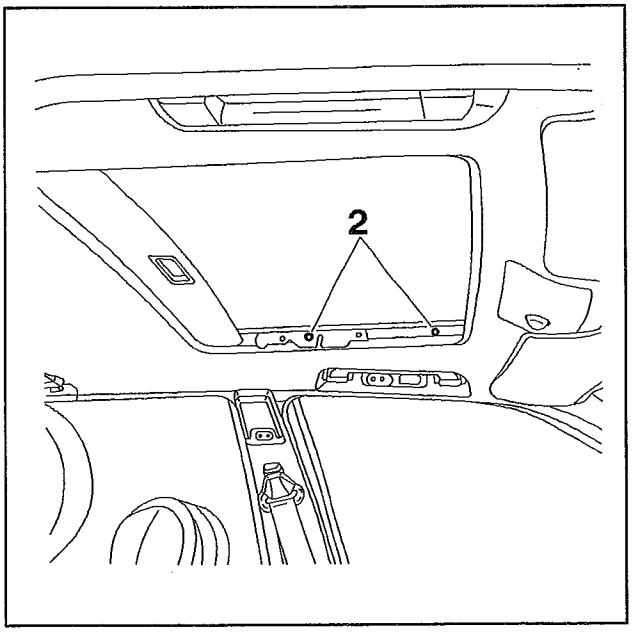


Fig : C5IP00GC

Demontera :

- skruvarna (2) på vänster och höger sida
- luckan

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

NÖDVÄNDIGT : Gör in passningen (se motsvarande åtgärd).

DEMONTERING – MONTERING : REGLAGEVAJER

1 – KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

Öppna motorhuven.

Koppla ur batteriets minuspol.

Demontering – montering : reducermotor (se motsvarande åtgärd).

2 – DEMONTERING

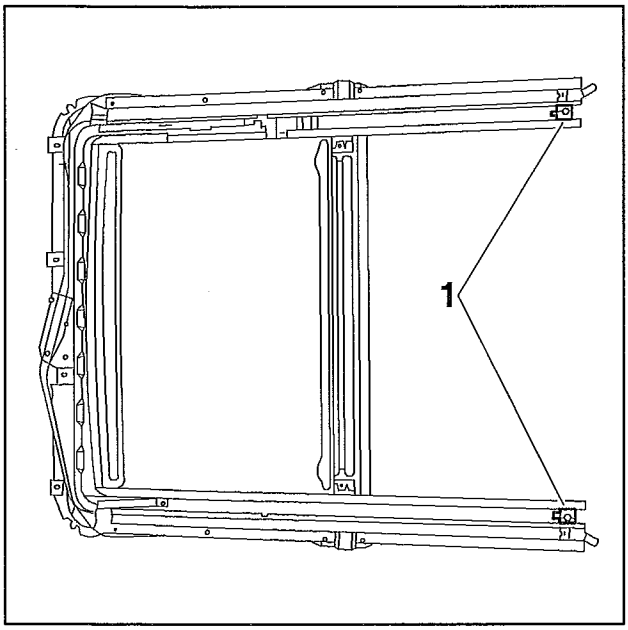


Fig : C5IP00HC

Lossa stoppet (1).

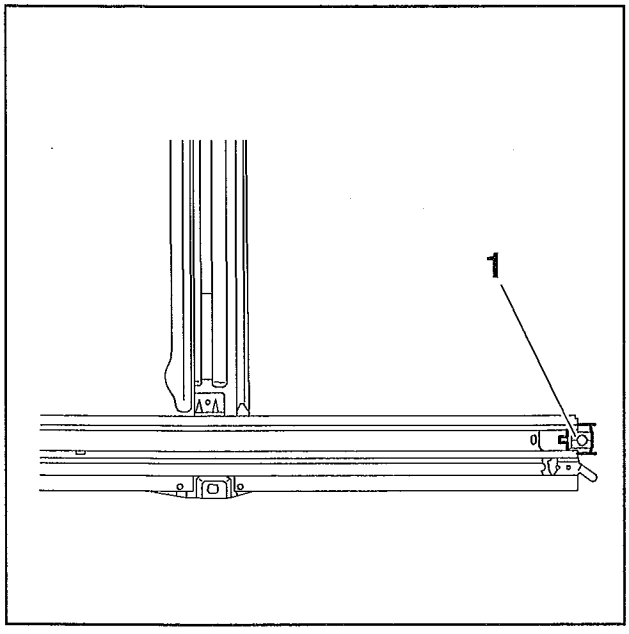


Fig : C5IP00IC

Demontera stoppet (1).

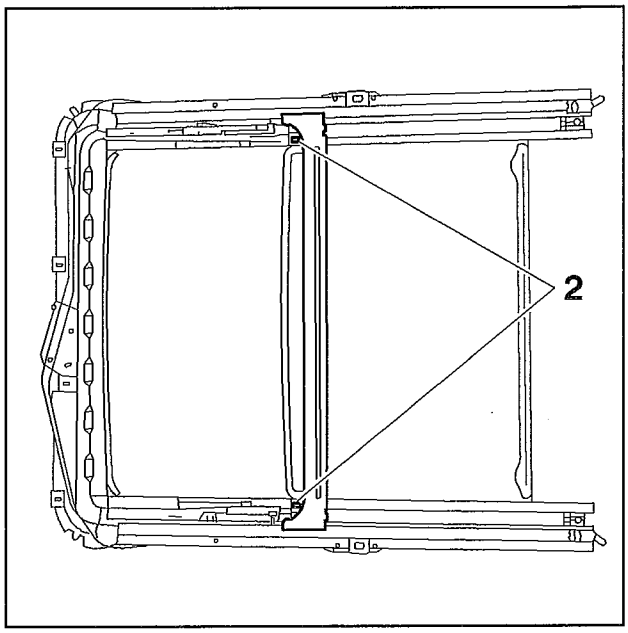


Fig : C5IP00JC

Knäpp loss tvärbalken (2).

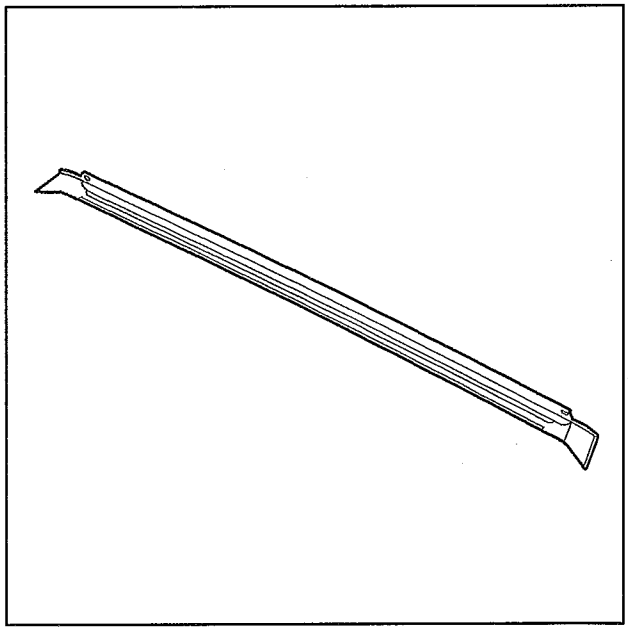


Fig : C5IP00KC

Demontera tvärbalken (2).

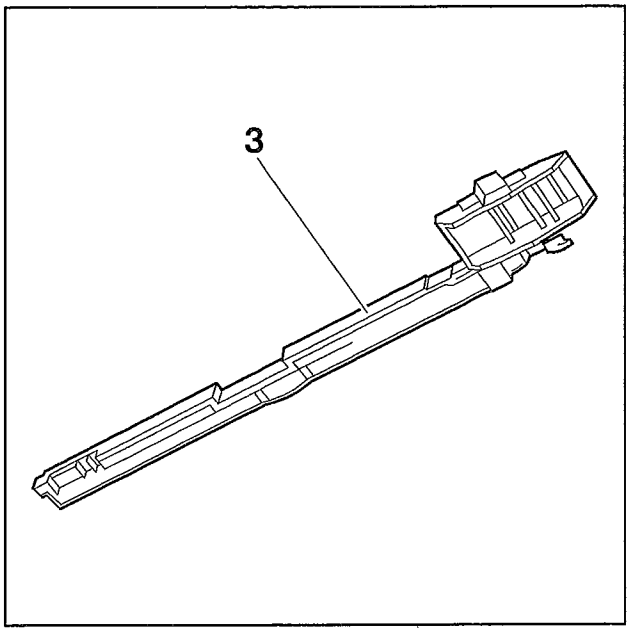


Fig : C5IP00LC
Demontera förbindelsearmen (3).

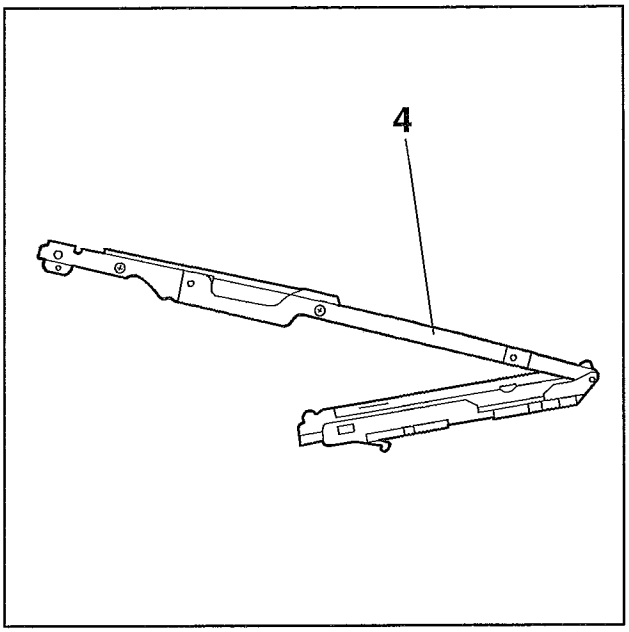


Fig : C5IP00NC
Demontera släden (4).

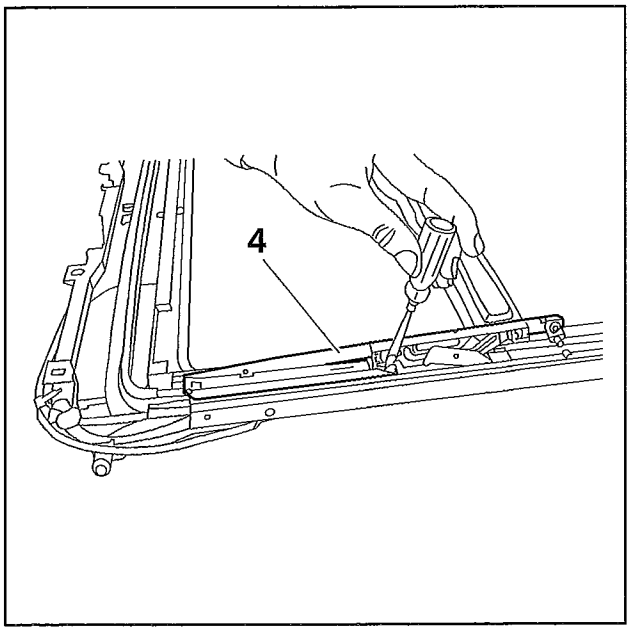


Fig : C5IP00MC
Lås upp släden (4).

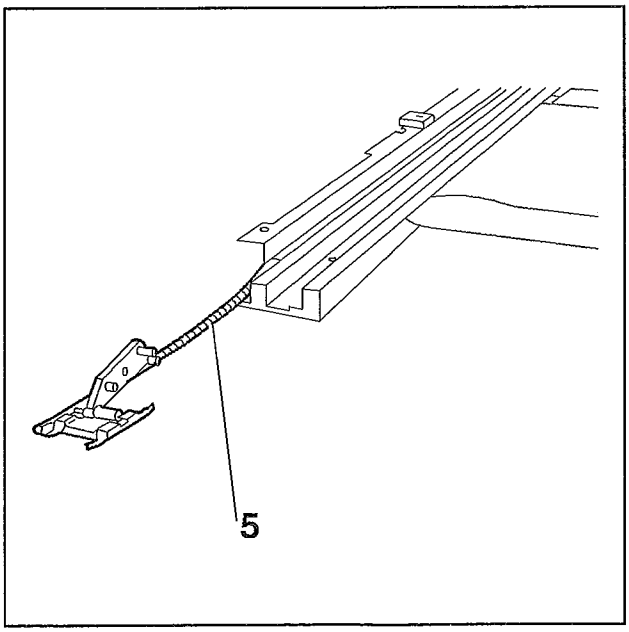


Fig : C5IP00PC
Frigör vajern (5) från sitt läge.

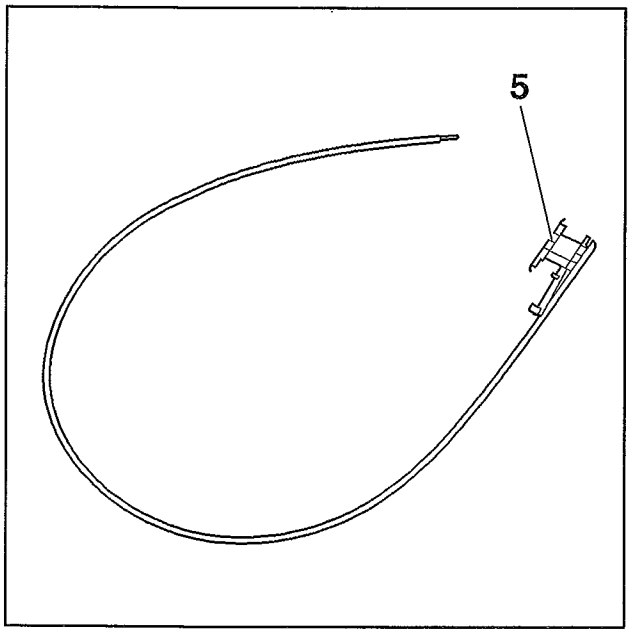


Fig : C5IP00QC

Demontera vajern (5).

3 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

Justera takluckan (se motsvarande åtgärd).

DEMONTERING – MONTERING : REDUCERMOTOR

1 – DEMONTERING

MÄRK : Demonteringen av reducermotorn görs med den rörliga luckan stängd.

Öppna motorhuven.

Koppla ur batteriets minuspol.

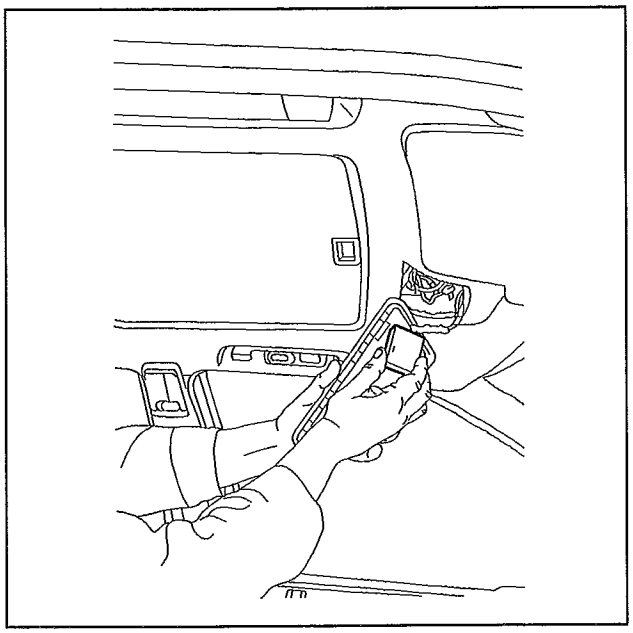


Fig : C5IP00RC

Lossa låsfästet till infraröda mottagaren.

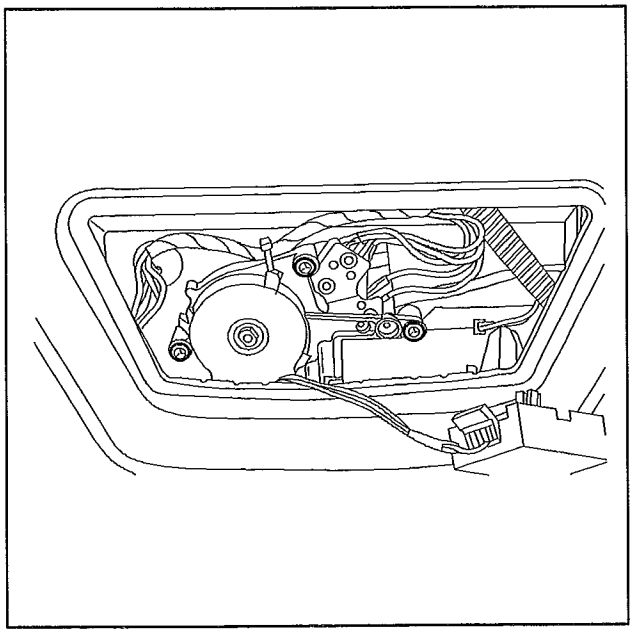


Fig : C5IP00SC

Demontera de 3 skruvarna.

Frigör reducermotorn.

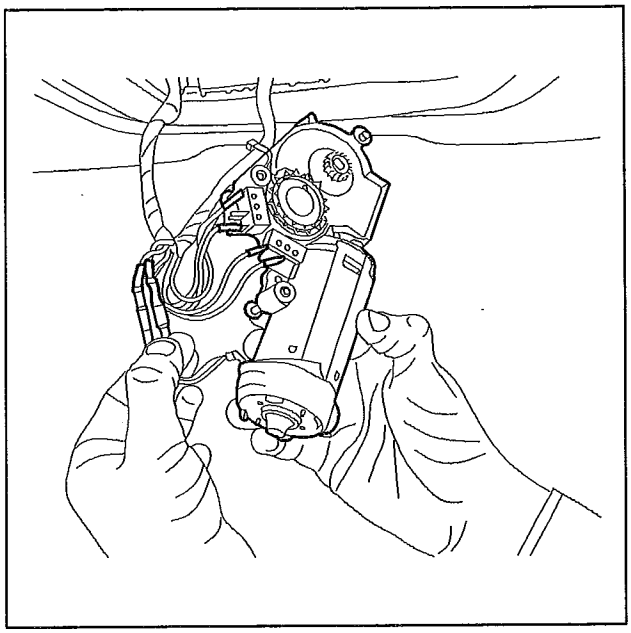


Fig : C5IP004C

Koppla ur kopplingsstyckena.

Demontera reducermotorn.

2 – MONTERING

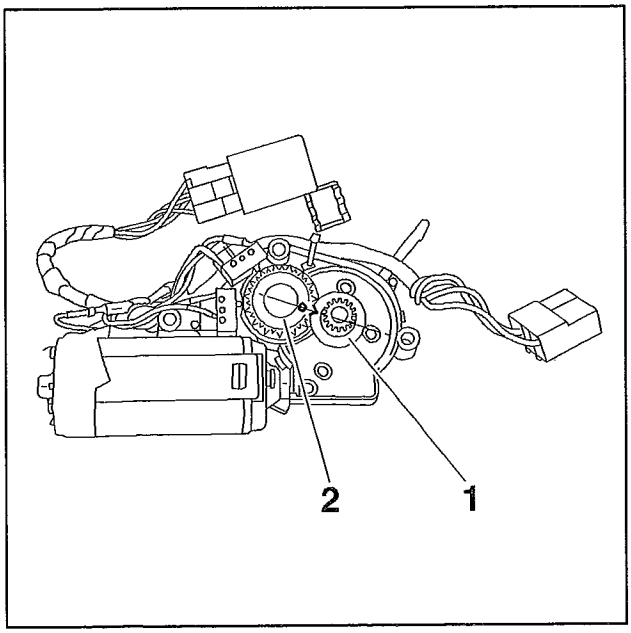


Fig : C5IP00UC

Sätt reducermotorn på "nollpunkten".

För att göra detta skall man utföra : inriktning av skåran på drivkammen (1) med hålet i ändlägeskammen (2).

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : SÄKERHETSBÄLTE FRAM

1 – DEMONTERING

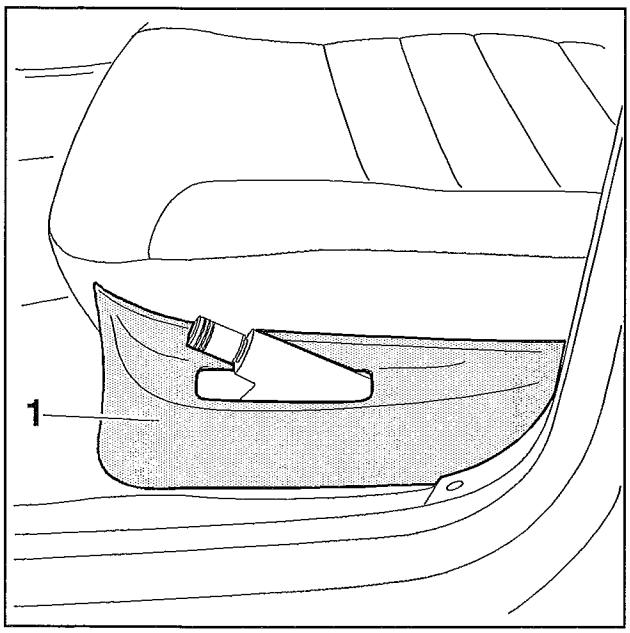


Fig : C5JP001C

Demontera sidokåpan (1) (dörrsidan).

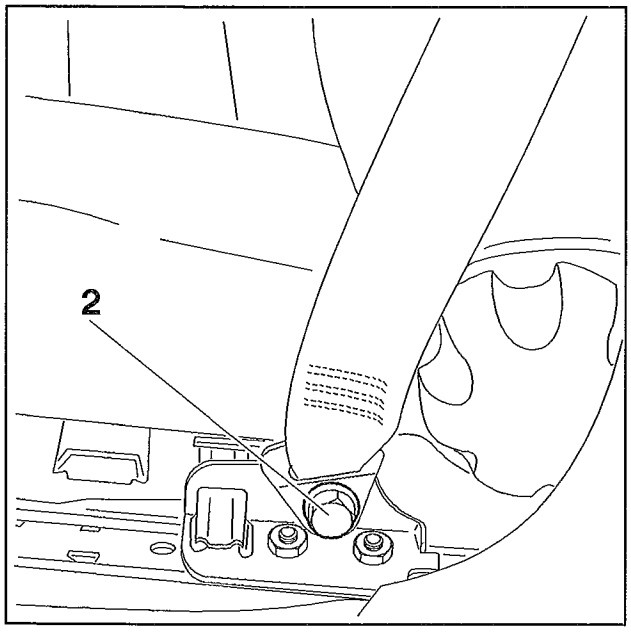


Fig : C5JP002C

Demontera skruven (2).

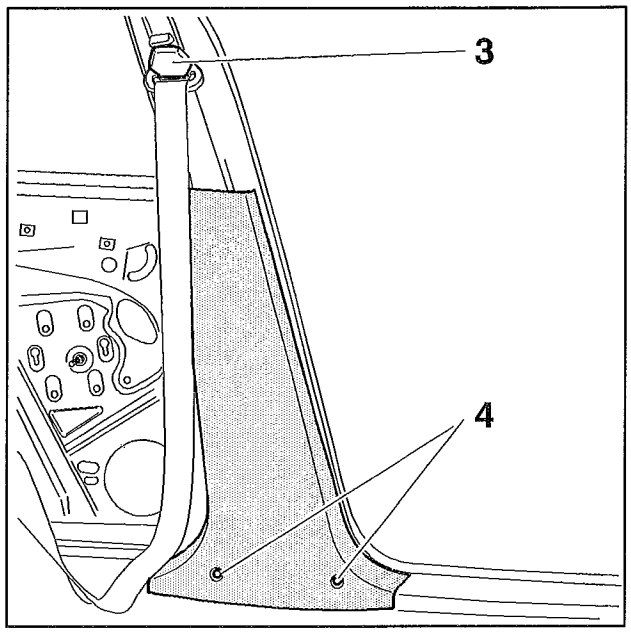


Fig : C5JP003C

Demontera :
- skyddslocket (3)
- de 2 skruvarna (4)
- klädseln på mittstolpen

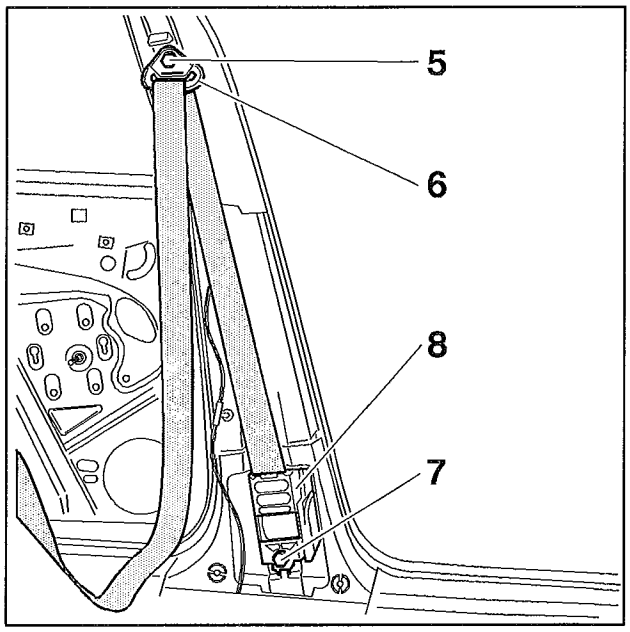


Fig : C5JP004C

Demontera :
- fästskruven (5)
- fästelement (6)
- fästskruven (7)
- inrullningsmekanismen (8)

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

DEMONTERING – MONTERING : SÄKERHETSBÄLTE BAK

1 – DEMONTERING

1.1 – Säkerhetsbälte bak

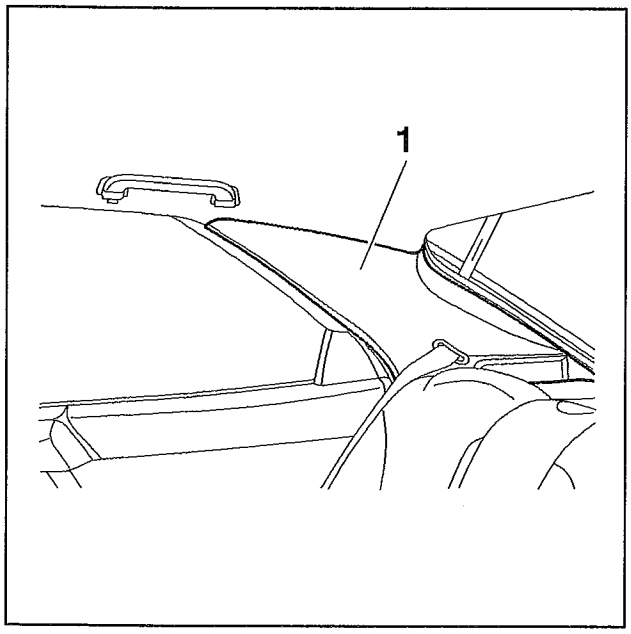


Fig : C5JP00SC

Demontera bakstolpens klädsel (1).

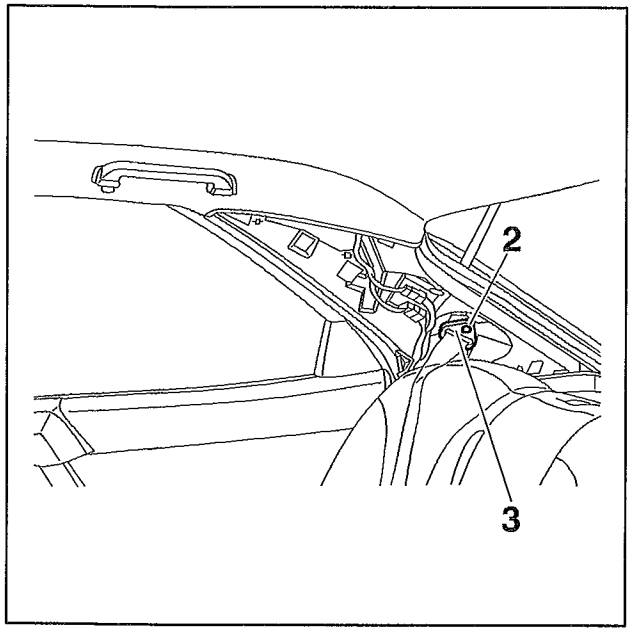


Fig : C5JP00TC

Demontera :
- skruven (2)
- det övre fästet (3)

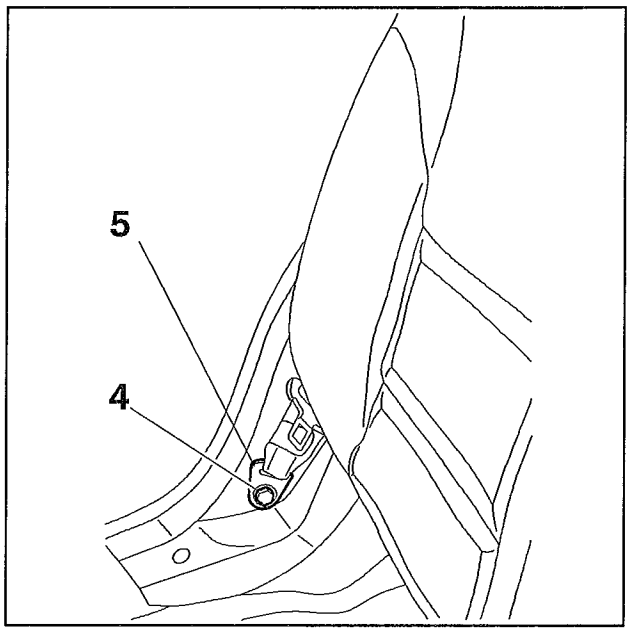


Fig : C5JP00UC

Demontera :
- skruven (4)
- nedre fästet (5) till säkerhetsbältet bak

Skilj säkerhetsbältet från bakstolpens klädsel genom att föra remmen genom styrningens öppning.

1.2 – Midjebälte bak

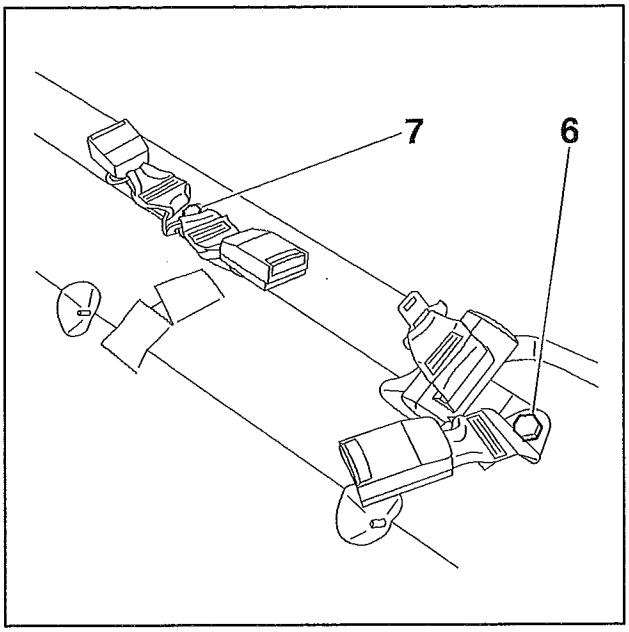


Fig : C5JP00VC

Demontera :
- skruven (6)
- förankringen (7)

2 – MONTERING

Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition juin 1994

Impression Maulde et Renou

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN