Xantia

JUNI 1998

REF. BRE 0186 S

ADDITIV Nr 1

UTRUSTNING

● AIRBAG PÅ PASSAGERARSIDAN

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".

CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

2

SKYDD OCH SÄKERHET

DEMONTERING – ÅTERMONTERING : AIRBAG PÅ PASSAGERARSIDAN **1**

1 – Preliminära åtgärder 1
2 – Demontering –
3 – Återmontering 3

FÖRSTÖRELSE AV TÄNDSATS : PYROTEKNISKA KOMPONENTER **4**

1 – Lämpliga verktyg 4
2 – Säkerhetsbestämmelser 5
3 – Förstörelse av tändsats – pyrotekniska bältessträckare och/eller airbag på förarsidan –
4 – Förstörelse av tändsats – airbag på passagerarsidan –

DEMONTERING – ÅTERMONTERING : AIRBAG PÅ PASSAGERARSIDAN

VIKTIGT : Innan någon åtgärd vidtas : följ säkerhetsanvisningarna.

1 – PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER

Vidtag följande åtgärder :
- slå på tändningen
- kontrollera på instrumenttavlan att kontrollampan för airbag fungerar (kontrollampan för airbag tänds och slocknar sedan)
- dra ur tändningsnyckeln
- koppla ur batteriets minuspol
- vänta minst 2 minuter (vänta 10 minuter i händelse av att kontrollampan för airbag inte skulle fungera normalt)

2 – DEMONTERING

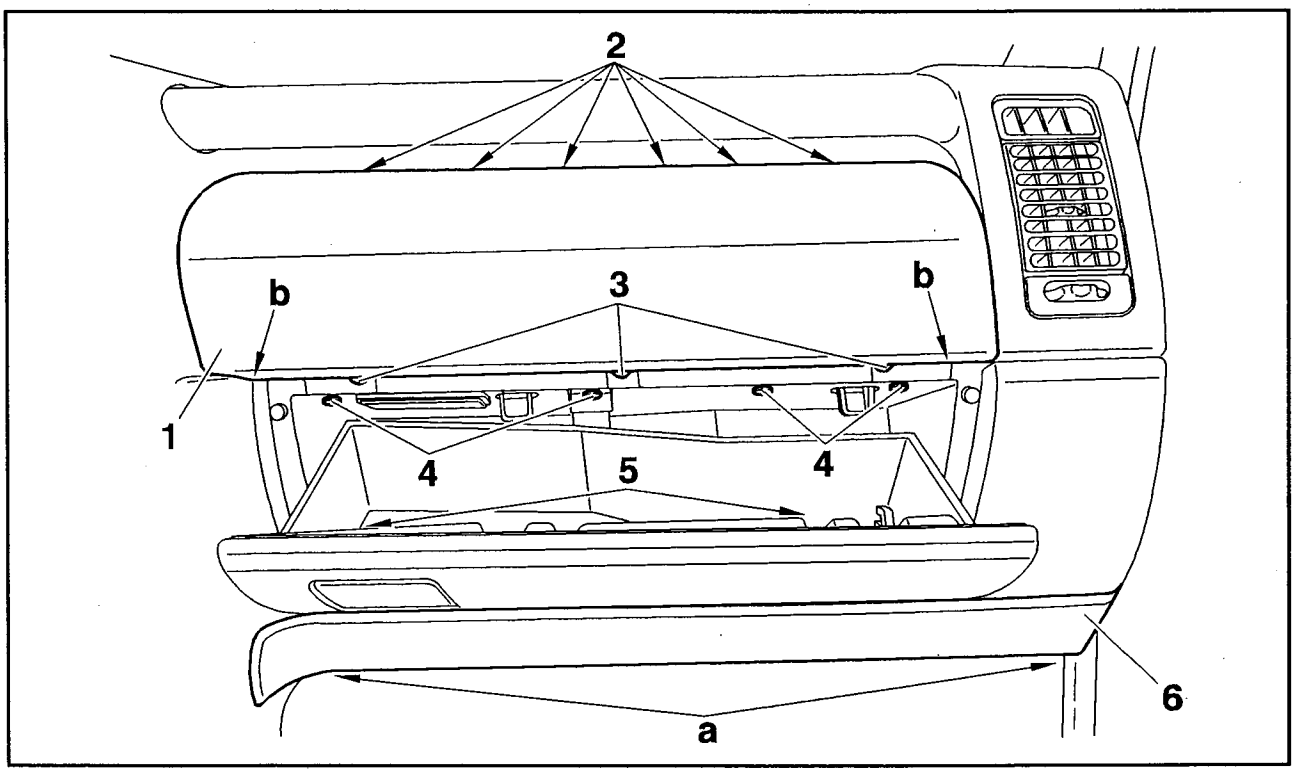


Fig : C5FP05ED

"a" fästpunkter på kåpan (gömd anliggningsyta).

Demontera :
- de 2 fästskruvarna (5), genom att lyfta upp handskfackets bottenklädsel
- de 4 fästskruvarna (4)
- de 3 fästskruvarna (3)

Lossa och flytta på klädseln (6) (vid "a").

Demontera handskfacket.

Koppla ur kabelhärvorna.

Demontera de 6 fästskruvarna (2).

Lossa vid "b" lockets (1) underdel (dra den åt Dig och lyft upp).

Demontera kåpan (1).

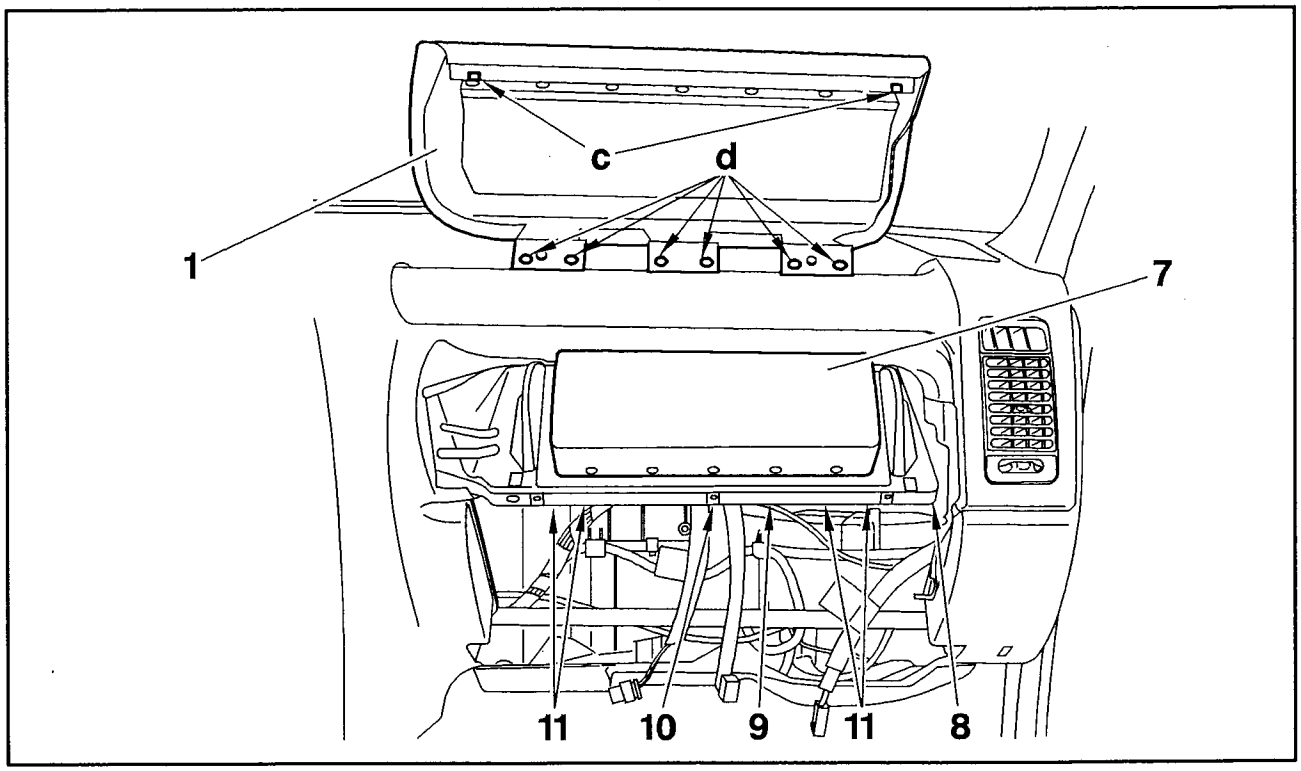


Fig : C5FP05FD

"c" fästpunkter för clips.

"d" fästpunkter för skruv.

Demontera :

- luftslangens fästskruv
- luftslangen (9)
- de 4 muttrarna (11)

Koppla ur kopplingsstycket (10).

Demontera airbag på passagerarsidan (7).

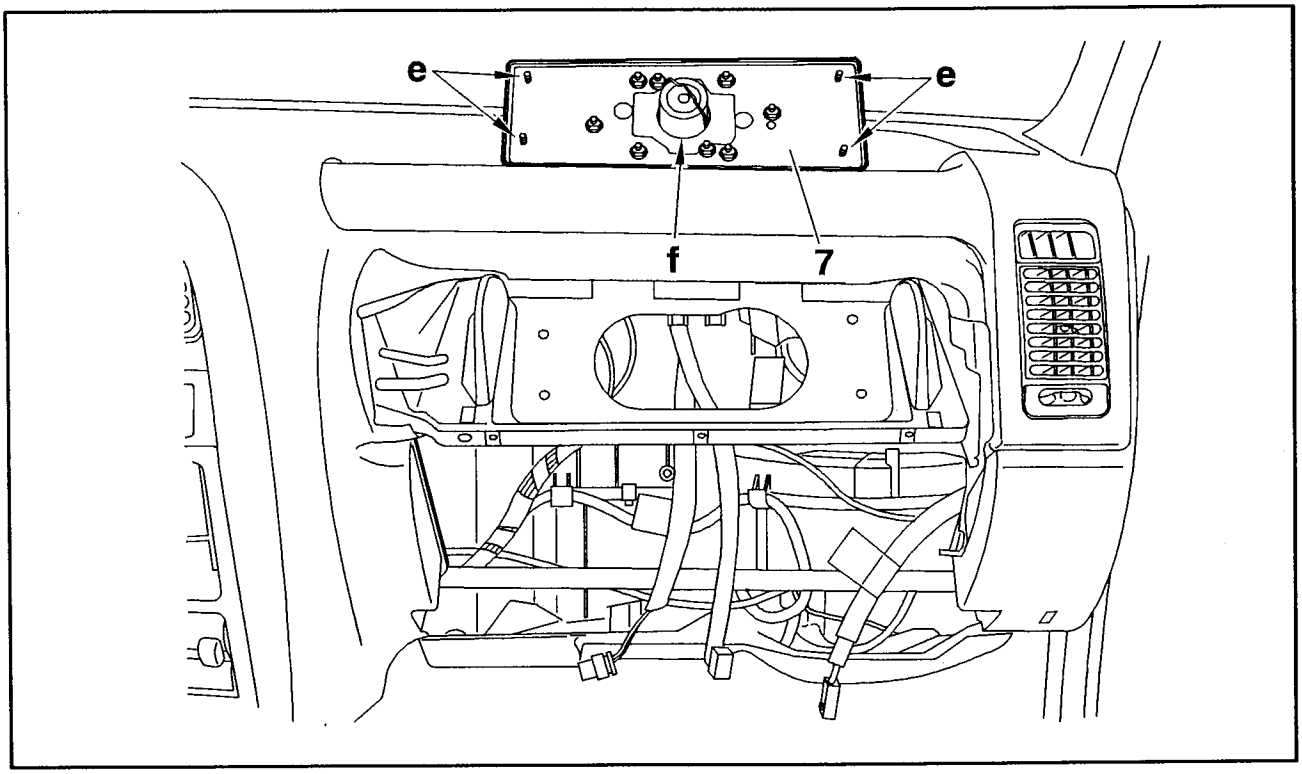


Fig : C5FP05GD

"e" fästpunkter till airbag på passagerarsidan (7).

"f" anslutningspunkt.

MÄRK : Lagring av funktionsduglig airbag : följ säkerhetsanvisningarna.

3 – ÅTERMONTERING

MÄRK : Följ de försiktighetsåtgärder som ska vidtas.

Montera tillbaka delarna i omvänd demonteringsordning.

Montera åter de 4 fästmuttrarna (11) : dra åt muttrarna till 0,6 daNm.

Montera de 6 skruvarna (2) : dra åt skruvarna till 1 daNm.

Anslut batteriets negativa pol.

VIKTIGT : Kontrollera på instrumenttavlan att kontrollampan för airbag fungerar : slå på tändningen, kontrollampan fortsätter lysa under minst 6 sekunder.

FÖRSTÖRELSE AV TÄNDSATS : PYROTEKNISKA KOMPONENTER

1 – LÄMPLIGA VERKTYG

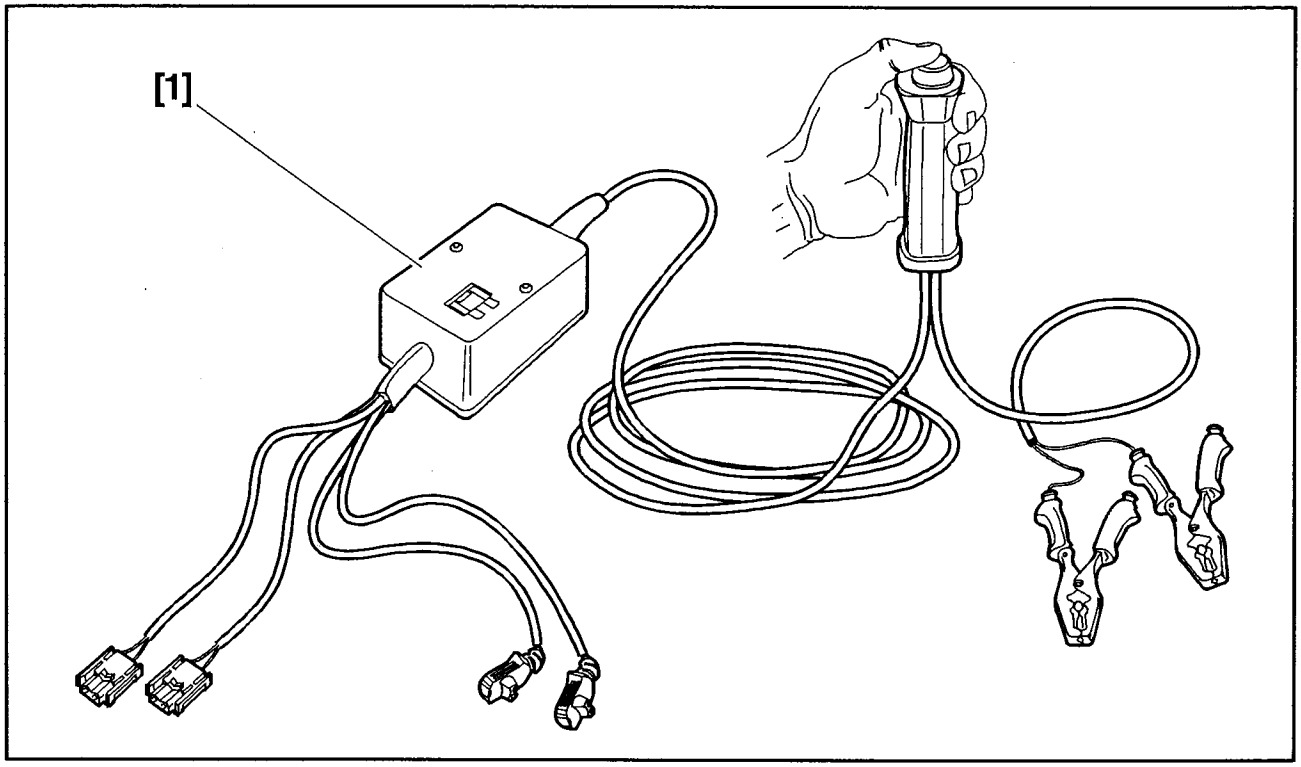


Fig : E5–P15UD

[1] kabel för destruktion av airbag och bältessträckare: utlösning av de pyrotekniska laddningarna 4155–T.

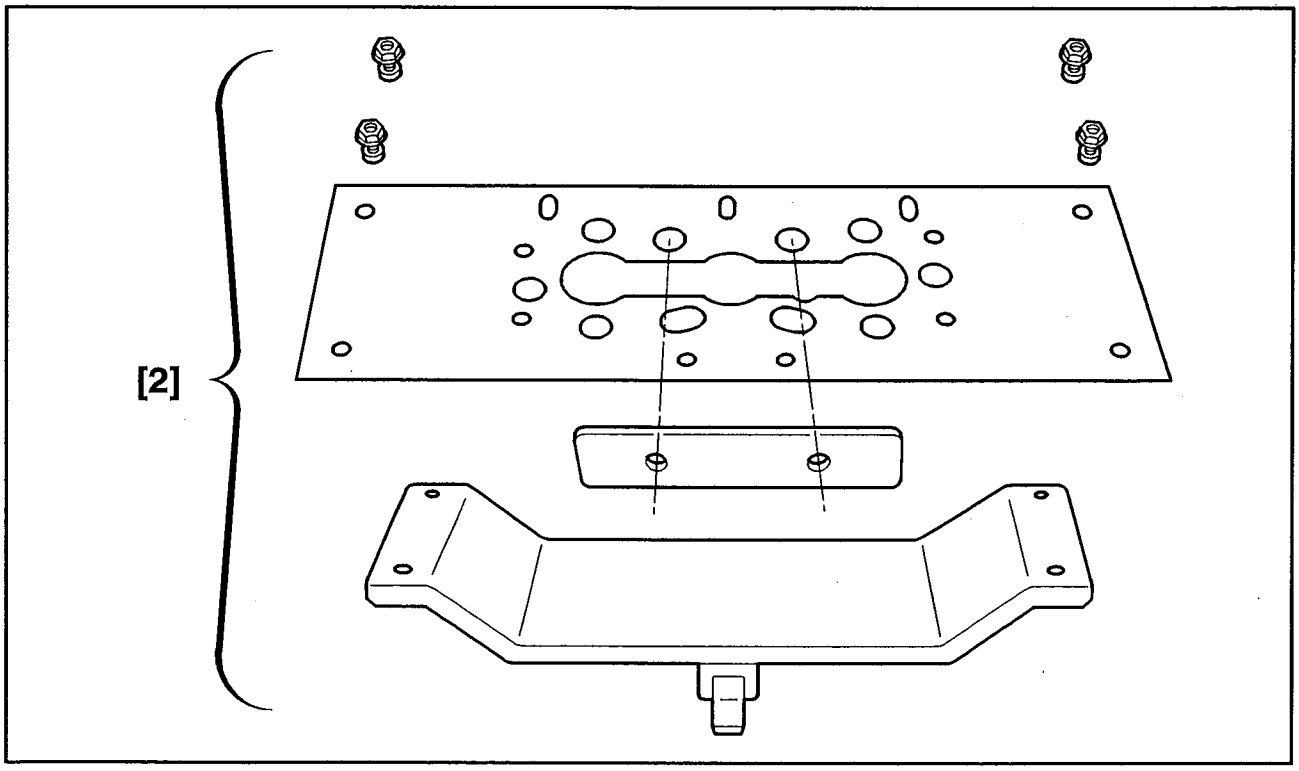


Fig : E5–P15VD

[2] fästplatta för airbag på passagerarsidan och sidoairbag 4180–T.

2 – SÄKERHETSBESTÄMMELSER

Innan någon åtgärd vidtas ; vidtag följande åtgärder :
- slå på tändningen
- kontrollera på instrumentbrädan att airbag fungerar (kontrollampan för airbag tänds och slocknar sedan)
- dra ur tändningsnyckeln
- koppla ur batteriets minuspol
- vänta minst 2 minuter (vänta 10 minuter i händelse av att kontrollampan för airbag inte skulle fungera normalt)

Innan verktyget [1] ansluts, måste man kontrollera att det inte finns någon spänning på.

Om man misslyckas med att lösa ut en pyroteknisk komponent : vänta en stund innan några ingrepp görs. Returnera sedan den pyrotekniska komponenten till leverantören i specialemballage som finns disponibelt på Reservdelslagret.

3 – FÖRSTÖRELSE AV TÄNDSATS – PYROTEKNISKA BÄLTESSTRÄCKARE OCH/ELLER AIRBAG PÅ FÖRARSIDAN

VARNING : De pyrotekniska komponenterna ska förstöras när de sitter på plats i fordonet.

VIKTIGT : Använd verktyget [1].

Vidtag följande åtgärder :
- demontera airbag på förarsidan
- anslut verktyget [1] på de pyrotekniska tändsatserna utan elmatning (pyrotekniska bältessträckare och/eller airbag på förarsidan)
- sätt fast förarsidans airbag på ratten (2 skruvar)
- stäng alla fordonets dörrar
- veckla ut verktyget [1] så att det finns ett säkerhetsavstånd (10 m)
- anslut verktygets [1] matning till ett batteri
- lös ut airbag genom att trycka på strömbrytaren
- koppla ifrån instrumentet [1]
- demontera de pyrotekniska komponenterna

4 – FÖRSTÖRELSE AV TÄNDSATS – AIRBAG PÅ PASSAGERARSIDAN

VARNING : Om airbag på passagerarsidan ska lösas ut får det inte göras inuti fordonet.

MÄRK : Om man löser ut airbag på passagerarsidan förstörs hela instrumentbrädan.

VIKTIGT : Använd verktygen [1] och [2].

Vidtag följande åtgärder :
- demontera airbag
- sätt fast airbag för passagerarsidan på verktyget [1]
- sätt verktyget [2] i ett skruvstycke
- veckla ut verktyget [1] så att det finns ett säkerhetsavstånd (10 m)
- anslut verktygets [1] matning till ett batteri
- lös ut genom att trycka på strömbrytaren
- koppla ur instrumentet [1]
- demontera airbag på passagerarsidan med verktyget [2]

MÄRK : I de fall då hela fordonet ska destrueras, kan man utlösa airbag på passagerarsidan inuti fordonet.