



CHARGER
SYSTEM

| ADMIN PANEL

Зміст



 Авторизація	2	 Продажі	14
 Відновлення пароля	3	Деталі сторінки	15
 Меню	4	 Користувачі	18
 Станції	5	 Транзакції	19
Панель пошуку	6	 Методи активації	20
Меню масових операцій	7	 Зарядні сесії	21
Основна інформація про станцію	8	 Реєстр подій	22
Додаткова інформація про станцію	9		
Консоль	10		
Сервісне обслуговування	11		
Налаштування станції, контакти локації	12		
Налаштування екрану	13		

Авторизація


Головна сторінка

Ви можете авторизуватися в системі за допомогою E-mail.

1. Якщо Ви забули пароль, Ви можете скинути його за допомогою E-mail, який Ви використовували під час реєстрації;
2. Натисніть на кнопку "Увійти", щоб авторизуватися.

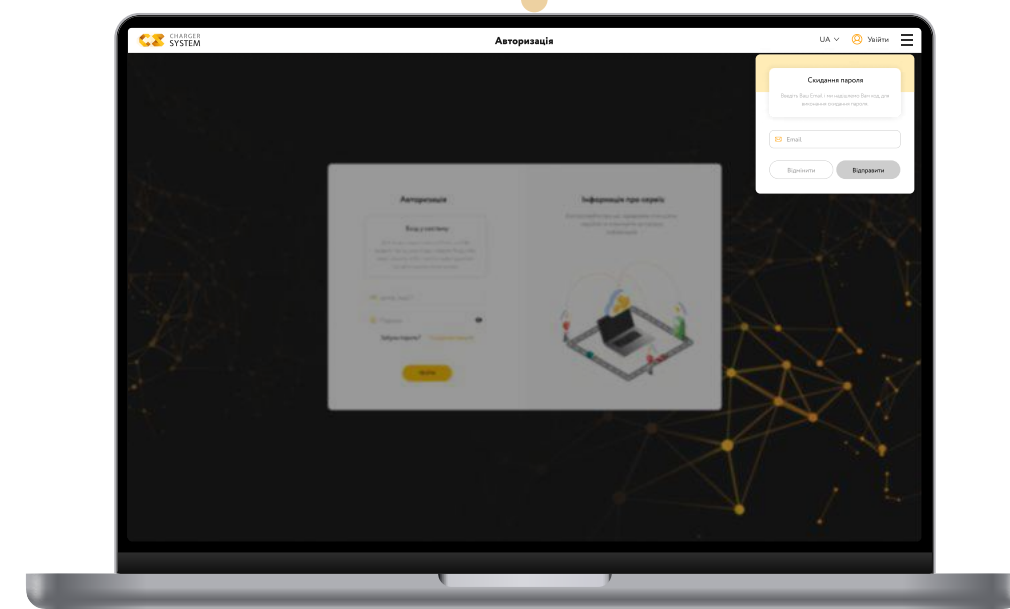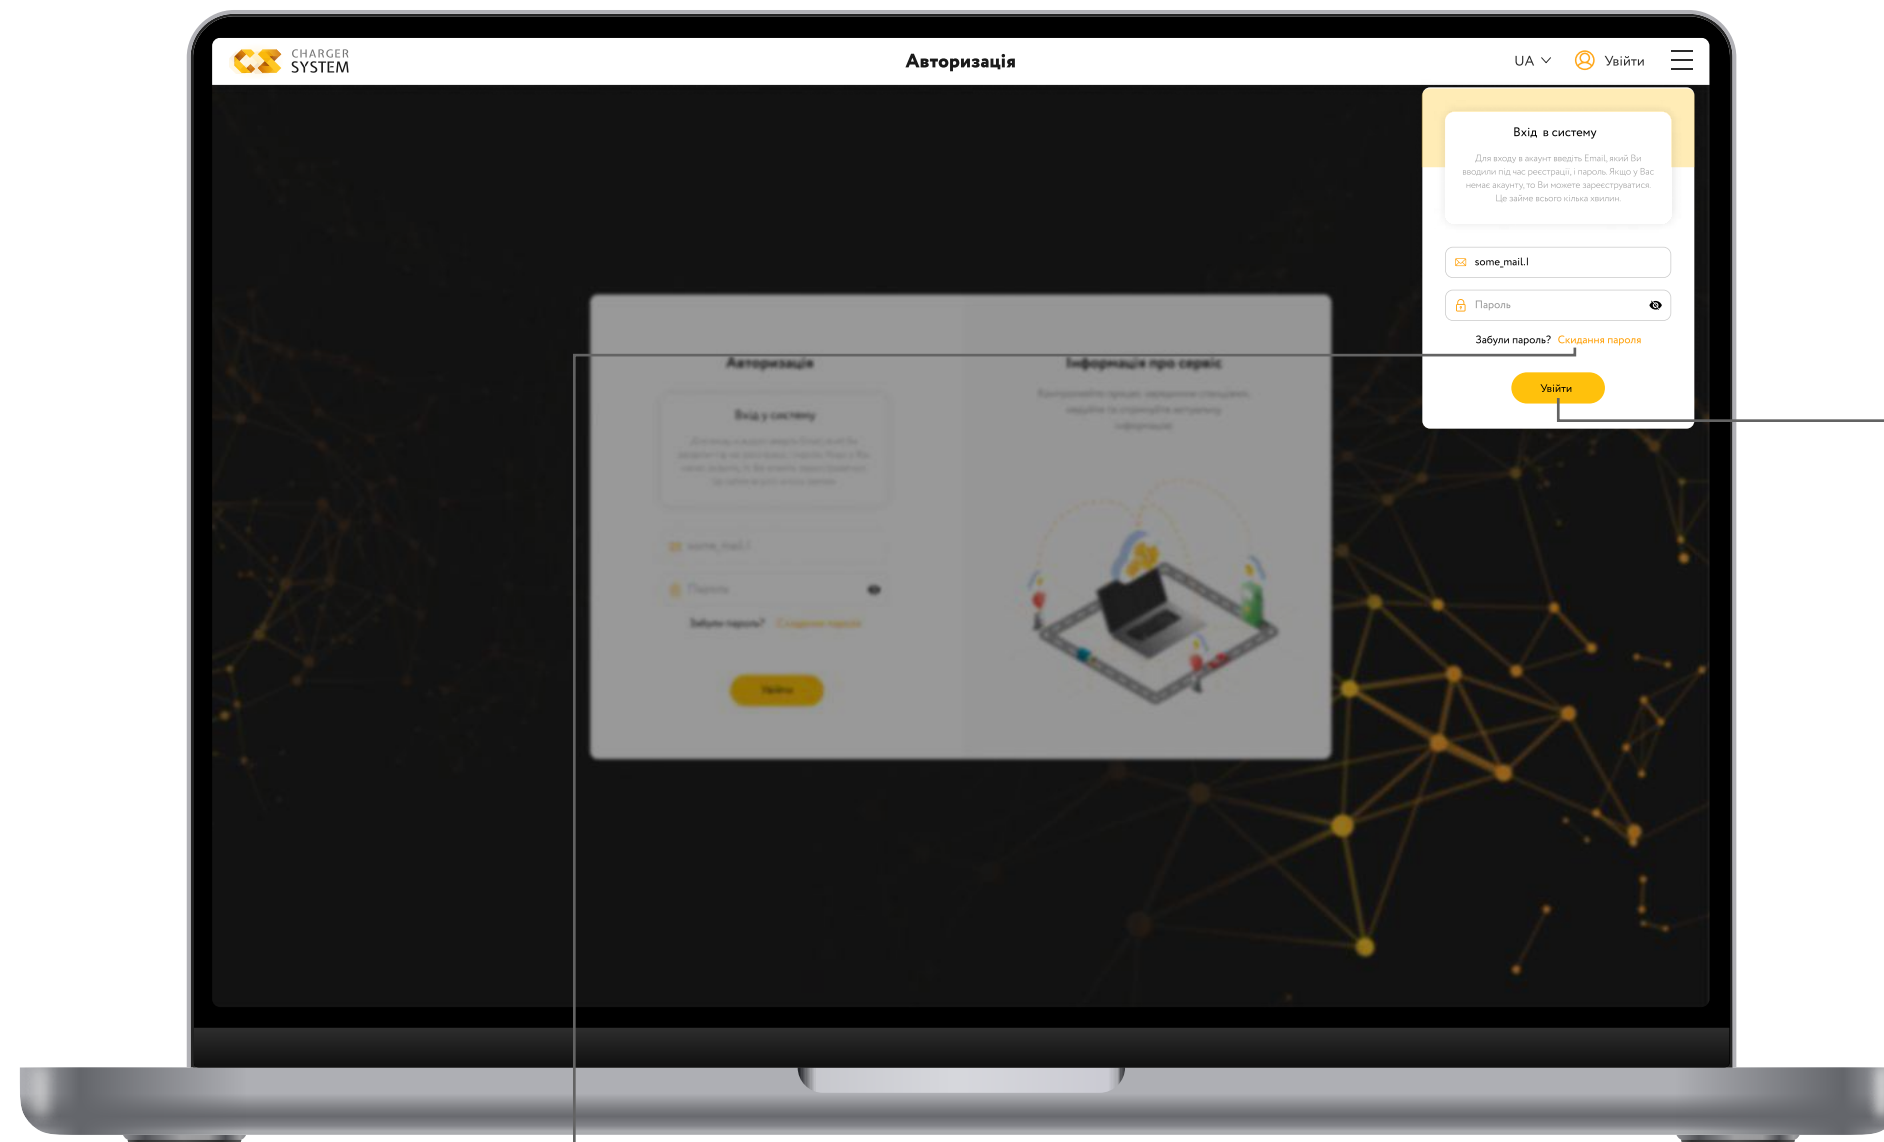


1. Скидання пароля

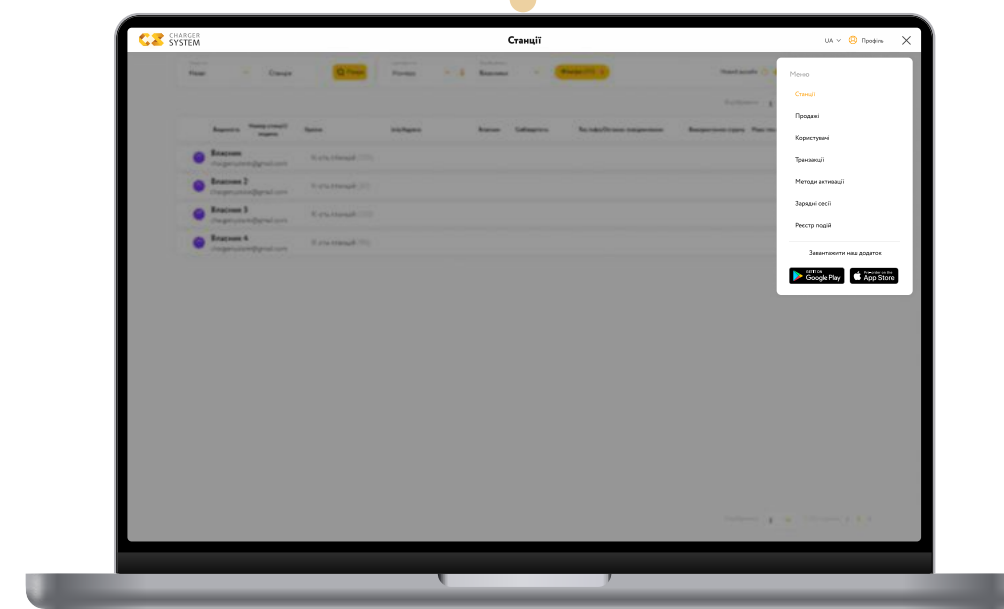

2. Доступ до меню сервісу


Відновлення пароля

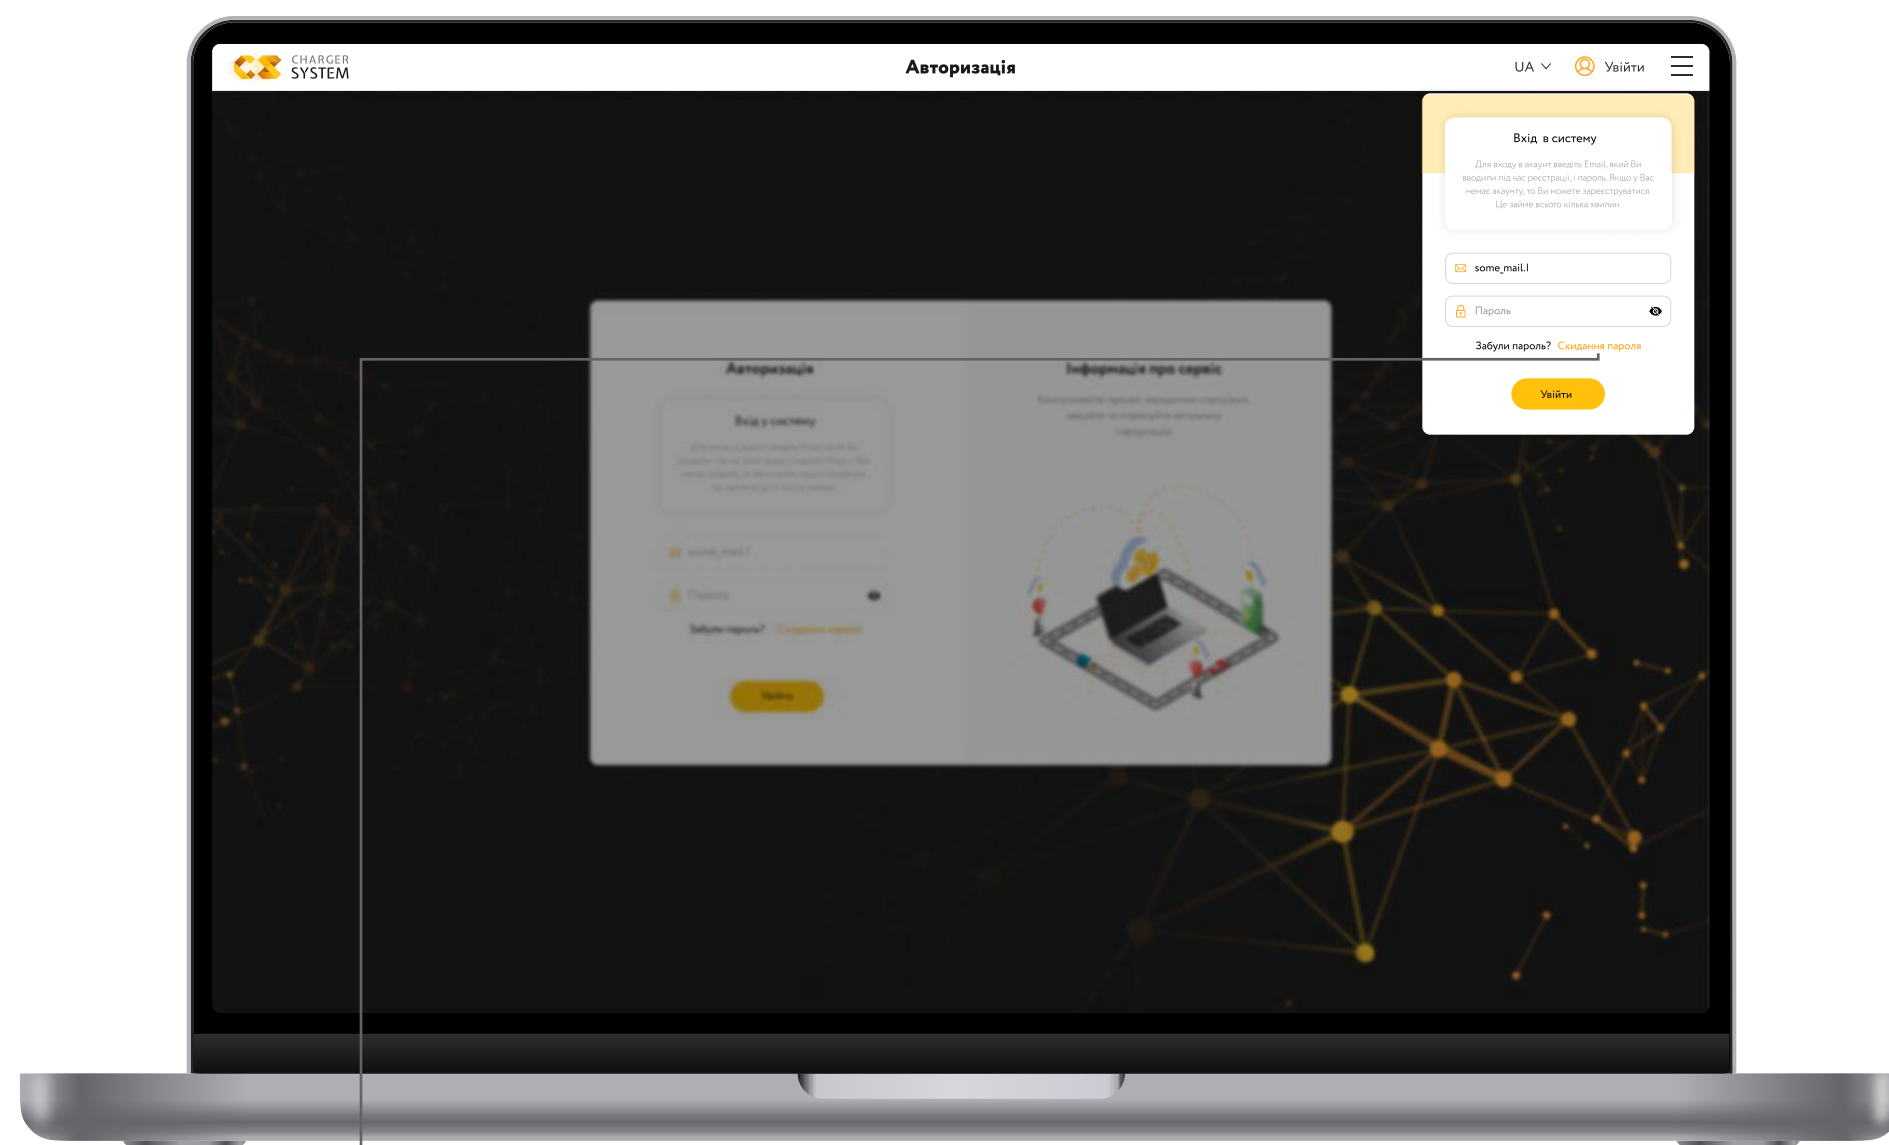

Скидання пароля

Скидання пароля виконується в три етапи:

1. Введіть E-mail, який Ви використовували під час реєстрації та натисніть кнопку "Відправити". На Ваш E-mail буде надіслано секретний код, для підтвердження операції;
2. Введіть секретний код, для підтвердження операції. Після цього Ви отримаєте доступ до полів для введення нового пароля;
3. Введіть новий пароль і повторіть його, для перевірки. Після натискання на кнопку "Скинути" буде виконано скидання пароля, а Ви отримаєте повідомлення про успішну операцію.

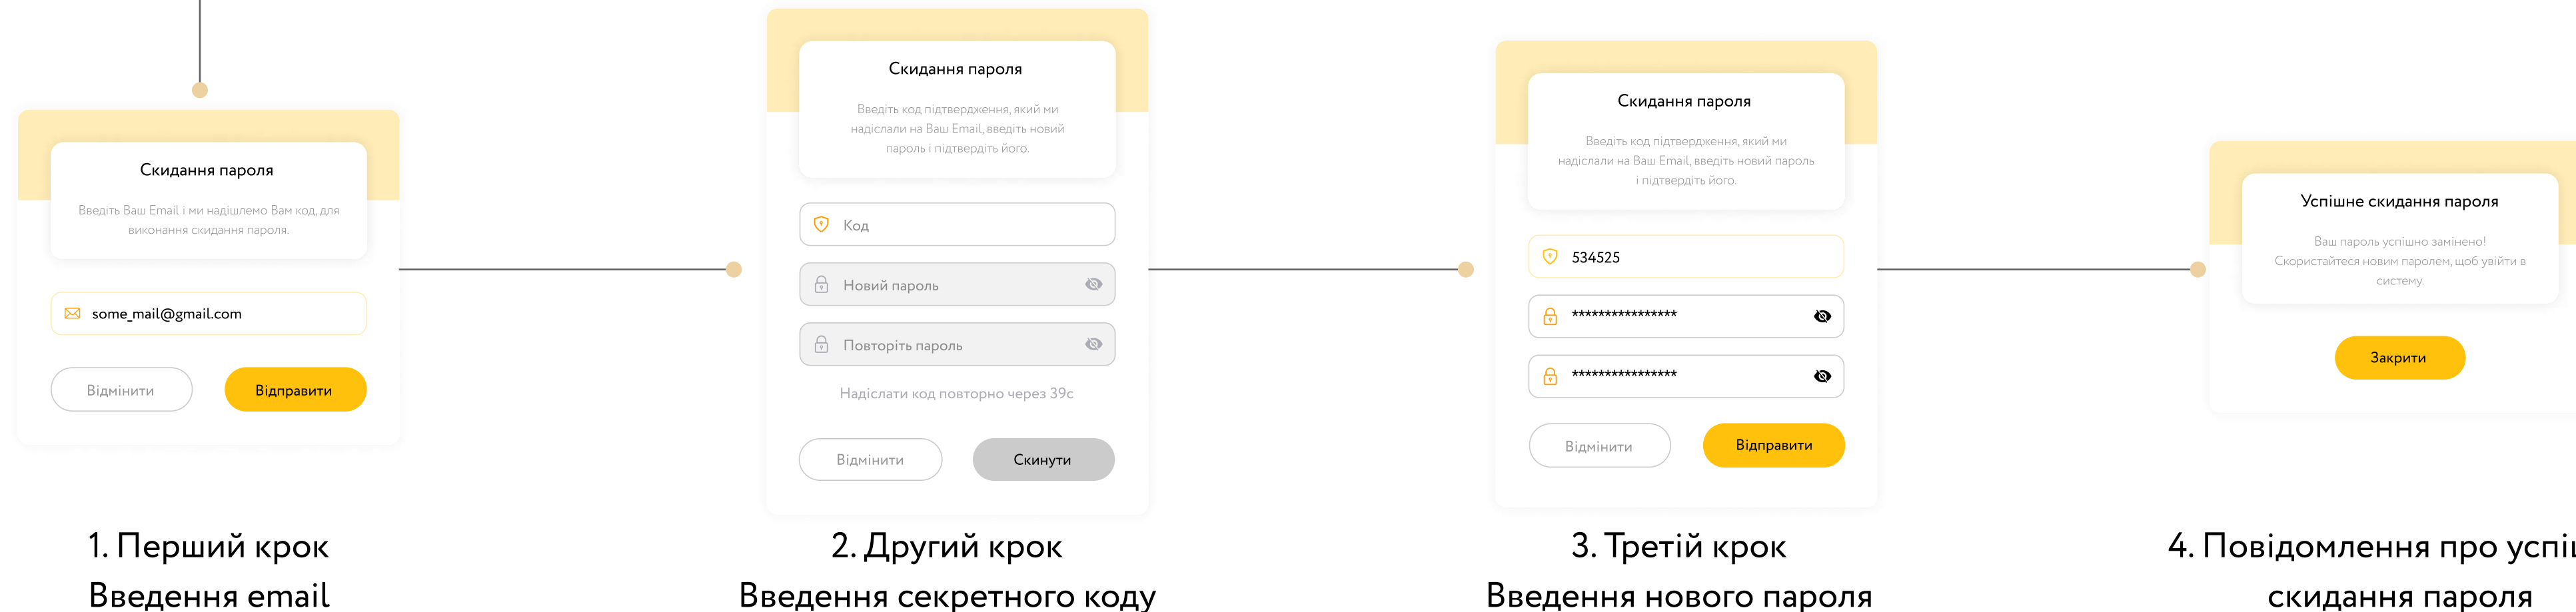

Меню

1. Станції


Список зарядних станцій, з детальною інформацією та можливістю конфігурації та налаштування кожної з них

2. Продажі

Список продажів із детальною інформацією про кожну транзакцію для кожної станції

3. Користувачі

Список користувачів системи, з усією необхідною інформацією

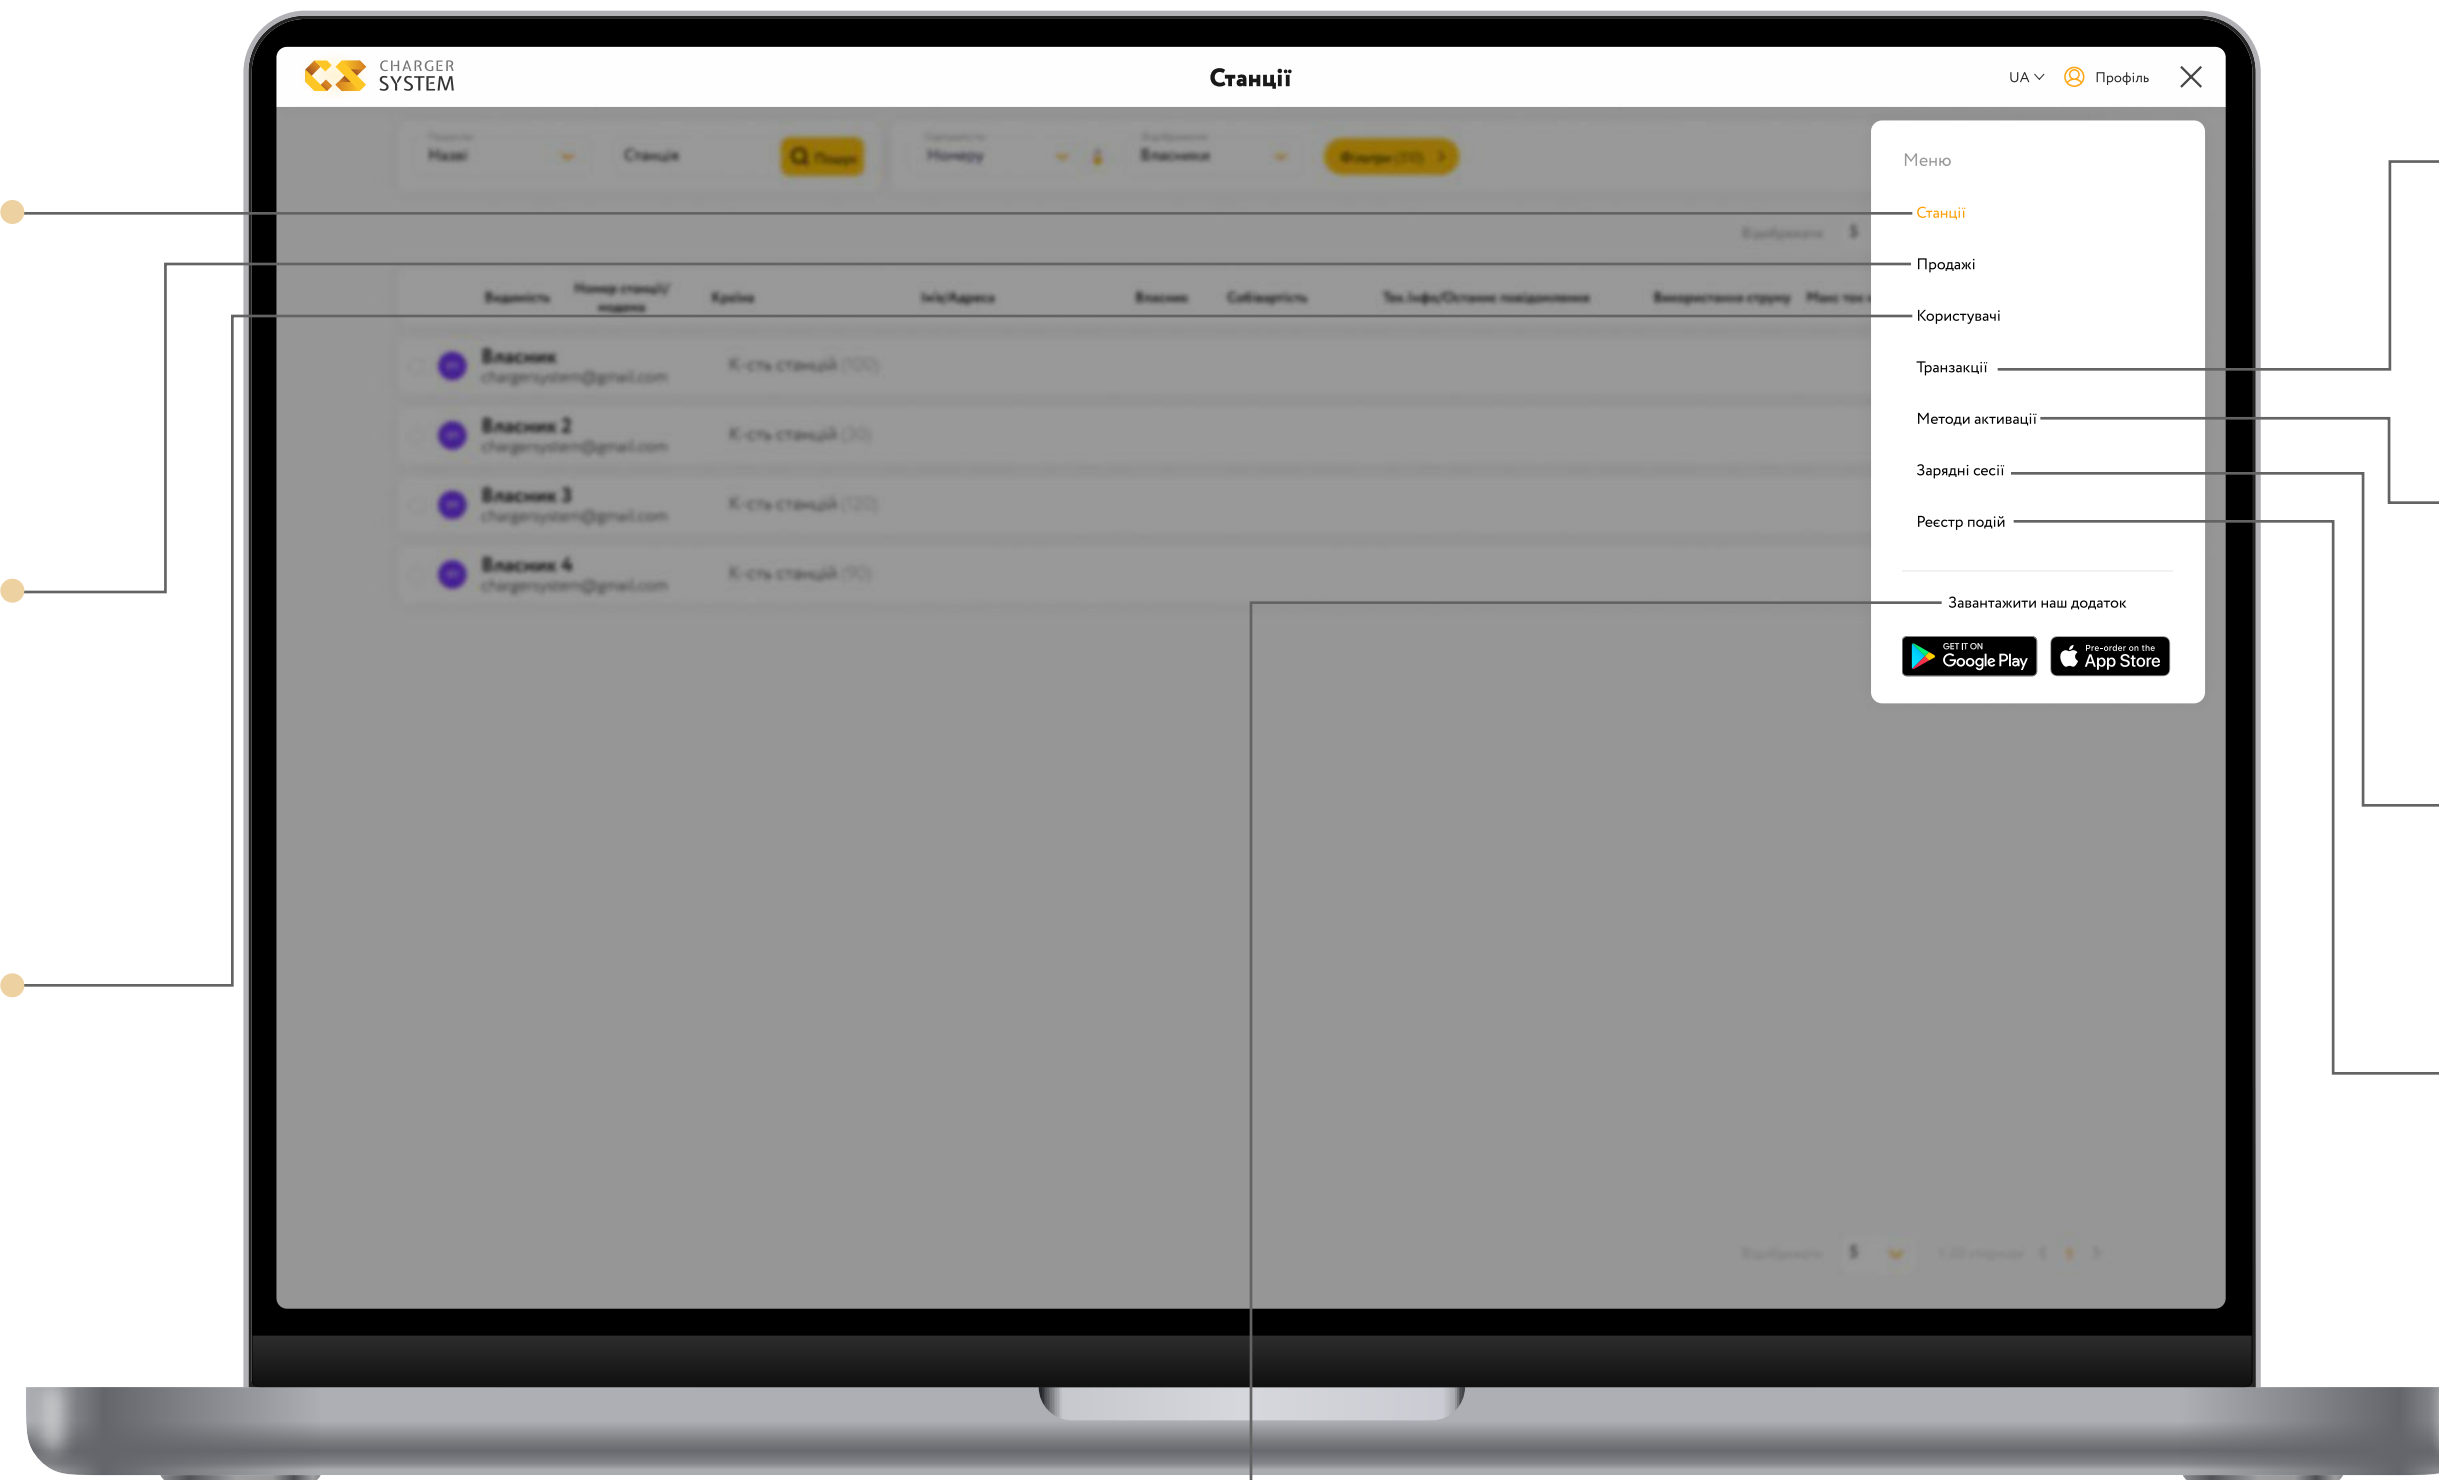

4. Транзакції

Можливість переглядати всі фінансові операції, які відбулися на рахунку користувача

5. Методи активації

Список методів активації для тарифікації сесій

6. Зарядні сесії

Можливість переглядати всі зарядні сесії

7. Реєстр подій

Можливість переглядати всі події

8. Завантажити мобільний додаток

Для роботи з мобільних пристроїв, ми рекомендуємо завантажити наш мобільний додаток

Станції


Панель пошуку дозволяє шукати і фільтрувати станції, а також змінювати рівень списку (власники, групи, станції)

Ця панель доступна лише після вибору однієї або декількох станцій

Рівень власника відображає кількість станцій власника та дані про нього

Основна інформація про зарядну станцію

Дозволяє створювати та переглядати нотатки, пов'язані зі станцією.

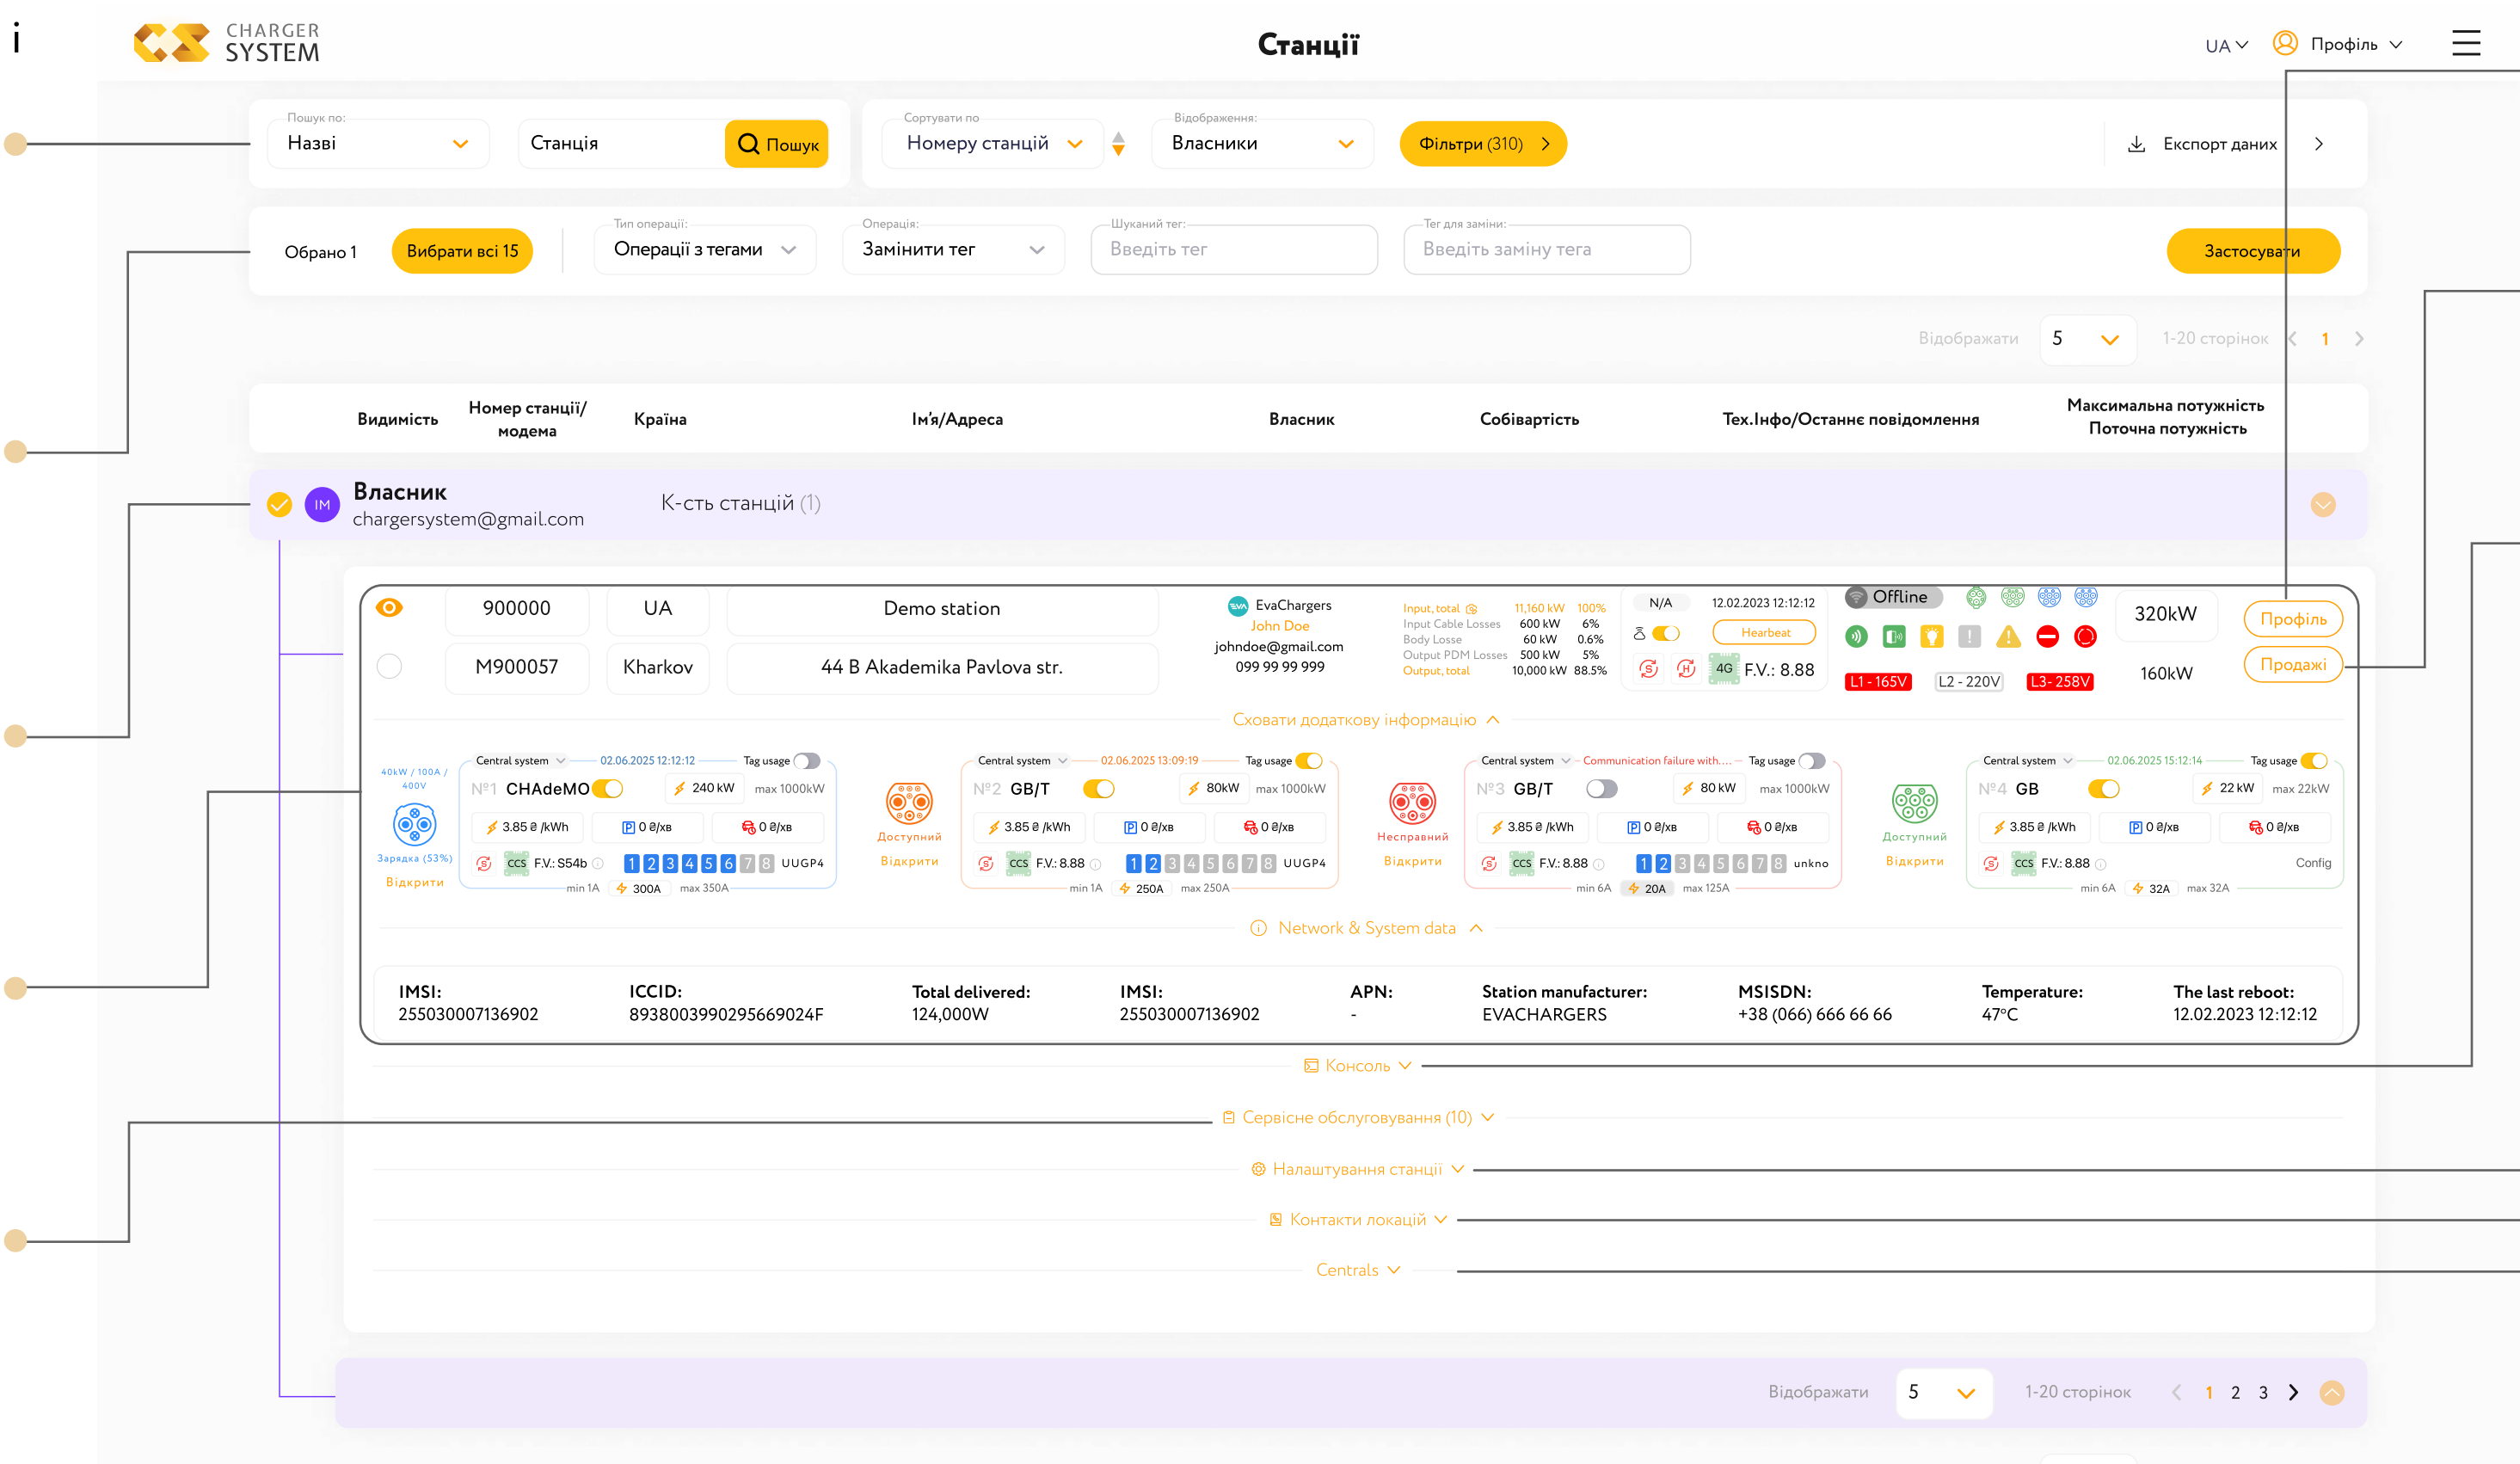

Кнопка "Профіль" веде на окрему сторінку станції

Переглядайте транзакції, щоб контролювати дохід

Консоль дозволяє дистанційно діагностувати та керувати рівнем зарядної станції

Більш глибокі налаштування станції дозволяють призначати власника станції, адміністраторів, години роботи

Контакти місця, де встановлено зарядну станцію

Можливість маршрутизувати трафік зі станції на віддалений сервер

Сторінка зі списком станцій

Станції (панель пошуку)

Спочатку офлайн

Номером

Спочатку видимі

У використанні

Спочатку офлайн

Спочатку онлайн

Пошук за:

Замовчуванням

owner@gmail.com

Пошук

Сортувати по:

Спочатку офлайн

Відображення:

Власники

Фільтри (0)

За замовчуванням

За замовчуванням

Номеру станції

Номеру модема

Email власника

Власники

Станції

Власники

Ви можете налаштувати відображення інформації про станцію залежно від ваших завдань

Фільтри

Станції (12)

Bci

GB

CHAdemo

CCS 1/2

Type 2 socket

T2 socket (1 phase)

T1

NACS AC

CCS1

GB/T

T2 socket (3 phase)

Type 2 (Mennekes)

CCS 2

NACS DC

E-bike regular

Мінімальна потужність 160kW

Виберіть потрібне обмеження потужності станції за допомогою повзунка або введіть число в поле

0kW

160kW

max

Мінімальна напруга 750V

Статуси конекторів (11)

Bci

Charging

Suspended EV

Faulted

Available

Finishing

Occupied

Unknown

Preparing

Suspended EVSE

Unavailable

EMO Pressed

Режим роботи (4)

Найближчі місця (11)

Версії модема (11)



Версії модуля (11)

Версії контролерів (11)

Застосувати

Фільтрація зарядних станцій

Станції (меню масових операцій)

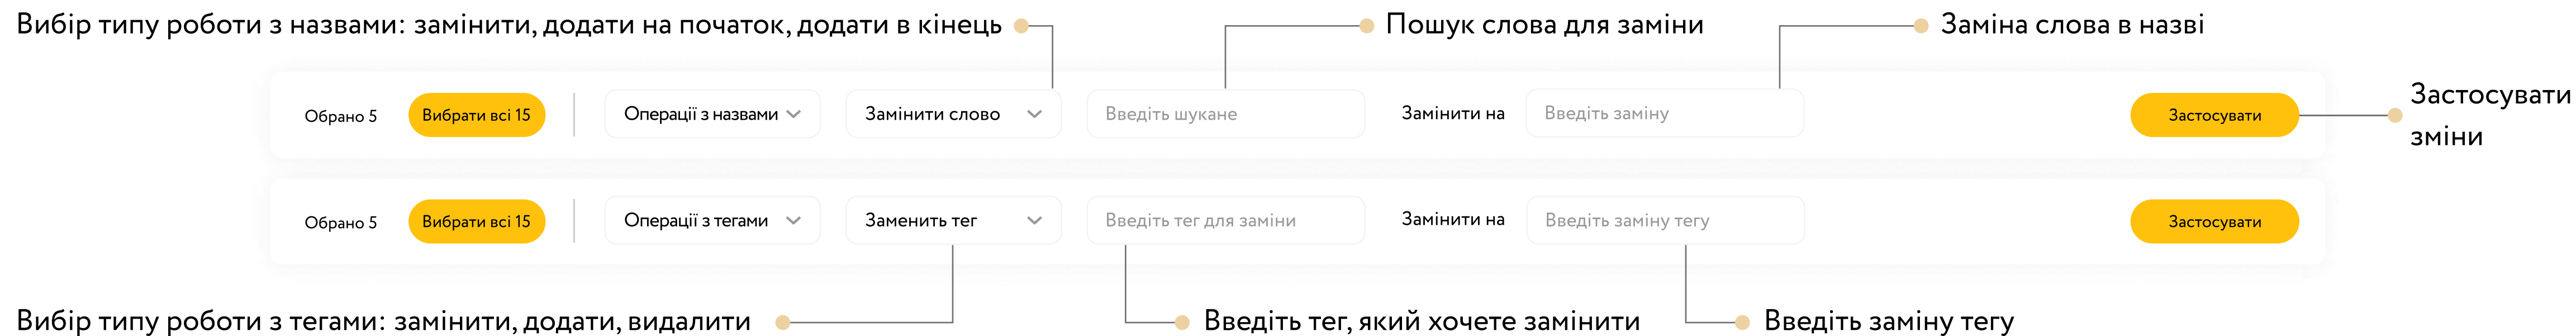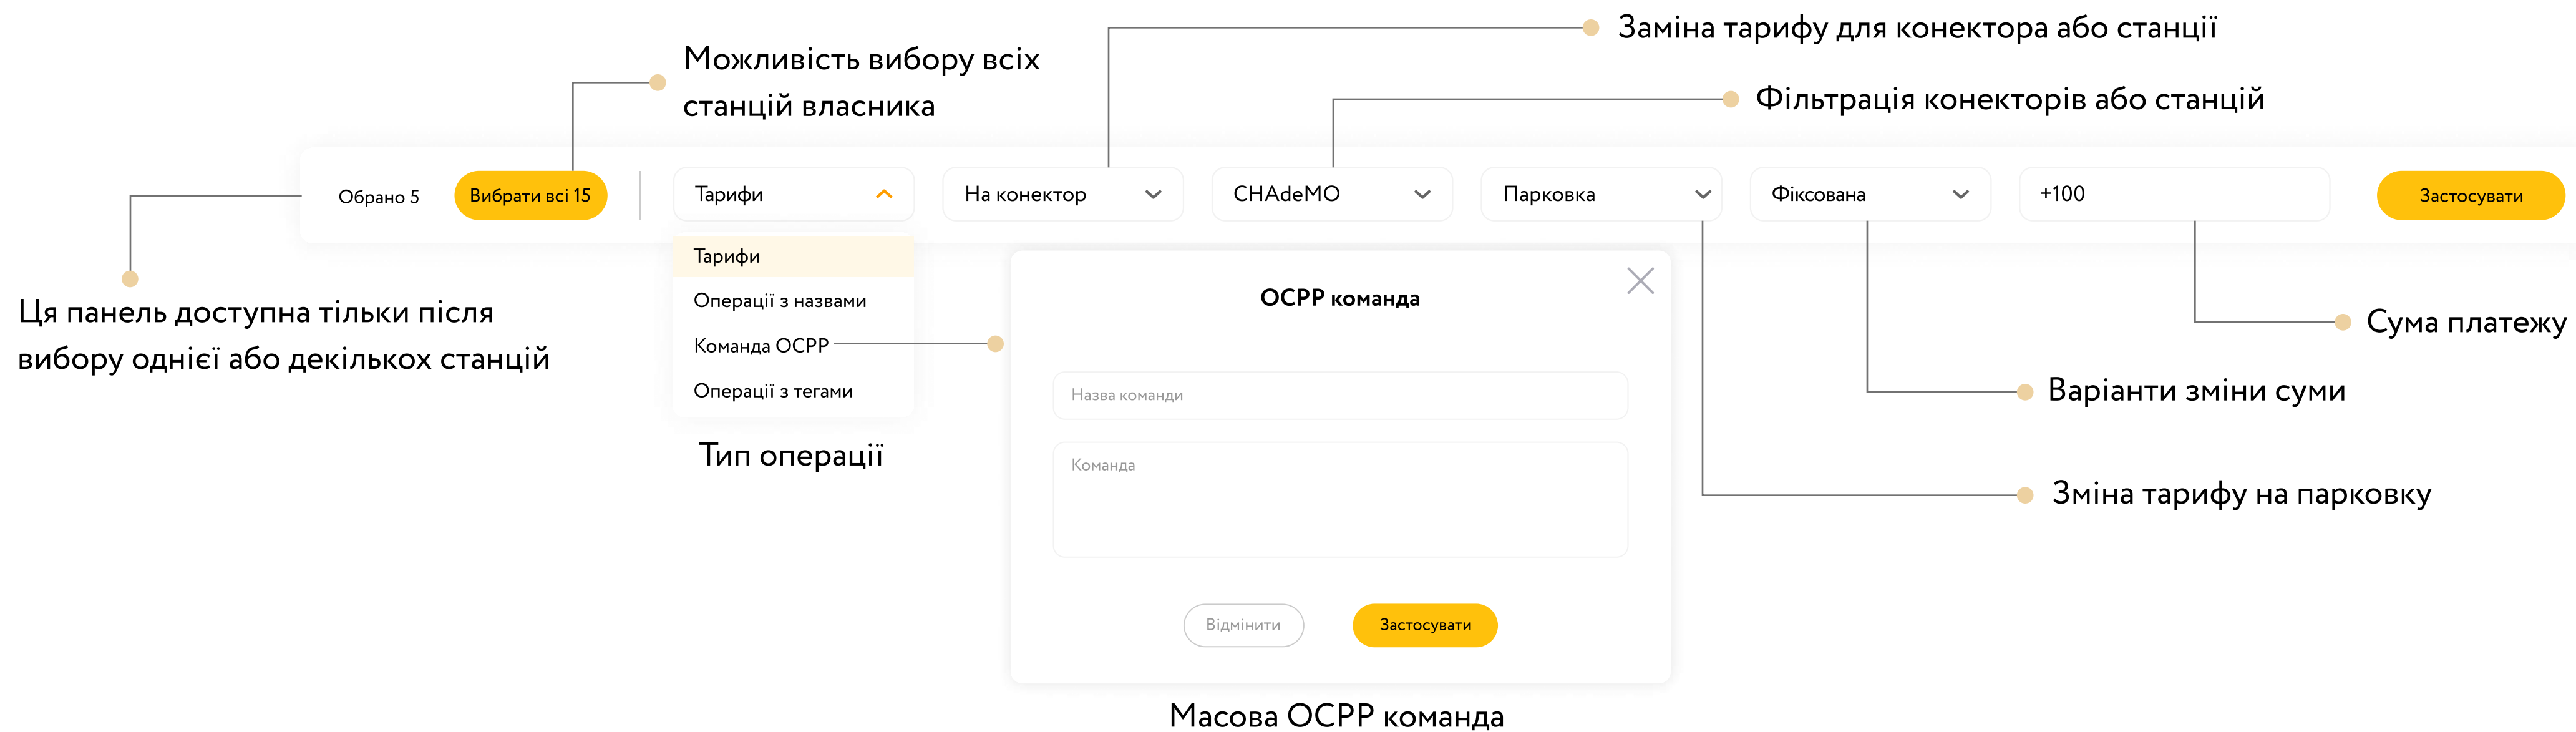

Станції (основна інформація про станцію)

RFID інформація Стан дверей зарядної станції Стан підсвітки зарядної станції Повідомлення про помилку модуля Попереджувальне повідомлення Станція не може бути використана EMO

Видимість станції на карті

Країна та регіон

900000

UA

М900057

Kharkov

Демо станція

44 B Akademika Pavlova str.

Власник станції

EvaChargers

John Doe

068 73 22 980

John Doe@gmail.com

Статистика втрат станції

Input, total

11,160 kW

100%

Input Cable Losses

600 kW

6%

Body Losse

60 kW

0.6%

Output PDM Losses

500 kW

5%

Output, total

10,000 kW

88.5%

Тип мережі

Wi-Fi

12.02.2023 12:12:12

4G

F.V.: 8.88

Статус мережі

Offline

L1 - 165V

L2 - 220V

L3 - 258V

Сторінка транзакцій станції

Окрема сторінка станції

Максимальна потужність

320kW

Поточна потужність

160kW

Профіль

Продажі

Номер станції в системі та номер її модему

Вибір кількох станцій у списку для виконання групових операцій

Назва зарядної станції та адреса її розташування

Перезавантаження

Апаратне перезавантаження

Тип модему і версія прошивки

Значення струму на трьох фазах.

L1 - 100V

Струм нижчий за граничне значення.

L2 - 220V

Струм у межах нормального значення.

L3 - 258V

Струм вищий за граничне значення.

Станції (Додаткова інформація про станцію)

Central System - Запуск процесу зарядки з авторизацією на сервері.
Alluse - Запуск без авторизації від Central System

Увімкнути автономний режим роботи конектора

Іконка конектора

Статус

Показники конектора

Перезавантаження

Контролер конектора і версія прошивки

Central system

02.06.2025 12:12:12

Tag usage

№1 CCS T1

Потужність: 100 max 160kW

Тарифи для конектора: 3.85 € /kWh, 0 € /хв, 0 € /хв

Конфігурація конектора: CCS F.V.: 8.88, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UUGP 19x125A

Максимальний струм для конектора: min 6A, 20A, max 125A

Доступний

Відкрити

40kW / 100A / 400V

Зарядка (53%)

Відкрити

Central system

02.06.2025 12:12:12

Tag usage

№1 CHAdeMO

240 kW max 1000kW

3.85 € /kWh, 0 € /хв, 0 € /хв

CCS F.V.: S54b

1 2 3 4 5 6 7 8 UUGP4

min 1A, 300A max 350A

Central system

02.06.2025 13:09:19

Tag usage

№2 GB/T

80kW max 1000kW

3.85 € /kWh, 0 € /хв, 0 € /хв

CCS F.V.: 8.88

1 2 3 4 5 6 7 8 UUGP4

min 1A, 250A max 250A

Central system

Communication failure with...

Tag usage

№3 GB/T

80 kW max 1000kW

3.85 € /kWh, 0 € /хв, 0 € /хв

CCS F.V.: 8.88

1 2 3 4 5 6 7 8 unkno

min 6A, 20A max 125A

Central system

02.06.2025 15:12:14

Tag usage

№4 GB

22 kW max 22kW

3.85 € /kWh, 0 € /хв, 0 € /хв

CCS F.V.: 8.88

min 6A, 32A max 32A

Network & System data

IMSI: 255030007136902	ICCID: 8938003990295669024F	Total delivered: 124,000W	IMSI: 255030007136902	APN: -	Station manufacturer: EVACHARGERS	MSISDN: +38 (066) 666 66 66	Temperature: 47°C	The last reboot: 02.06.2025 12:12:12
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	--------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------------

43 kW

100A / 400B

Зарядка (53%)

Відкрити

Струм напруги і струм на конекторі під час заряджання та рівень заряду автомобіля

Додаткова інформація про станцію

Помилка конектора

Інформація про силові модулі, їхню кількість, потужність і виробника

Статуси конекторів

- Доступний
- Зарядка
- Зупинено автомобілем
- Завершено
- Зайнятий
- Підготовка
- Зупинено EVSE
- Несправний
- Недоступний
- Невідомо
- EMO Pressed

Станції (консоль)

Поле для відображення історії команд та їхніх результатів


Поле для введення команд

Натисніть, щоб скопіювати команду

Натисніть, щоб очистити консоль

Натисніть, щоб завантажити лог

Натисніть, щоб отримати інформацію про доступні команди

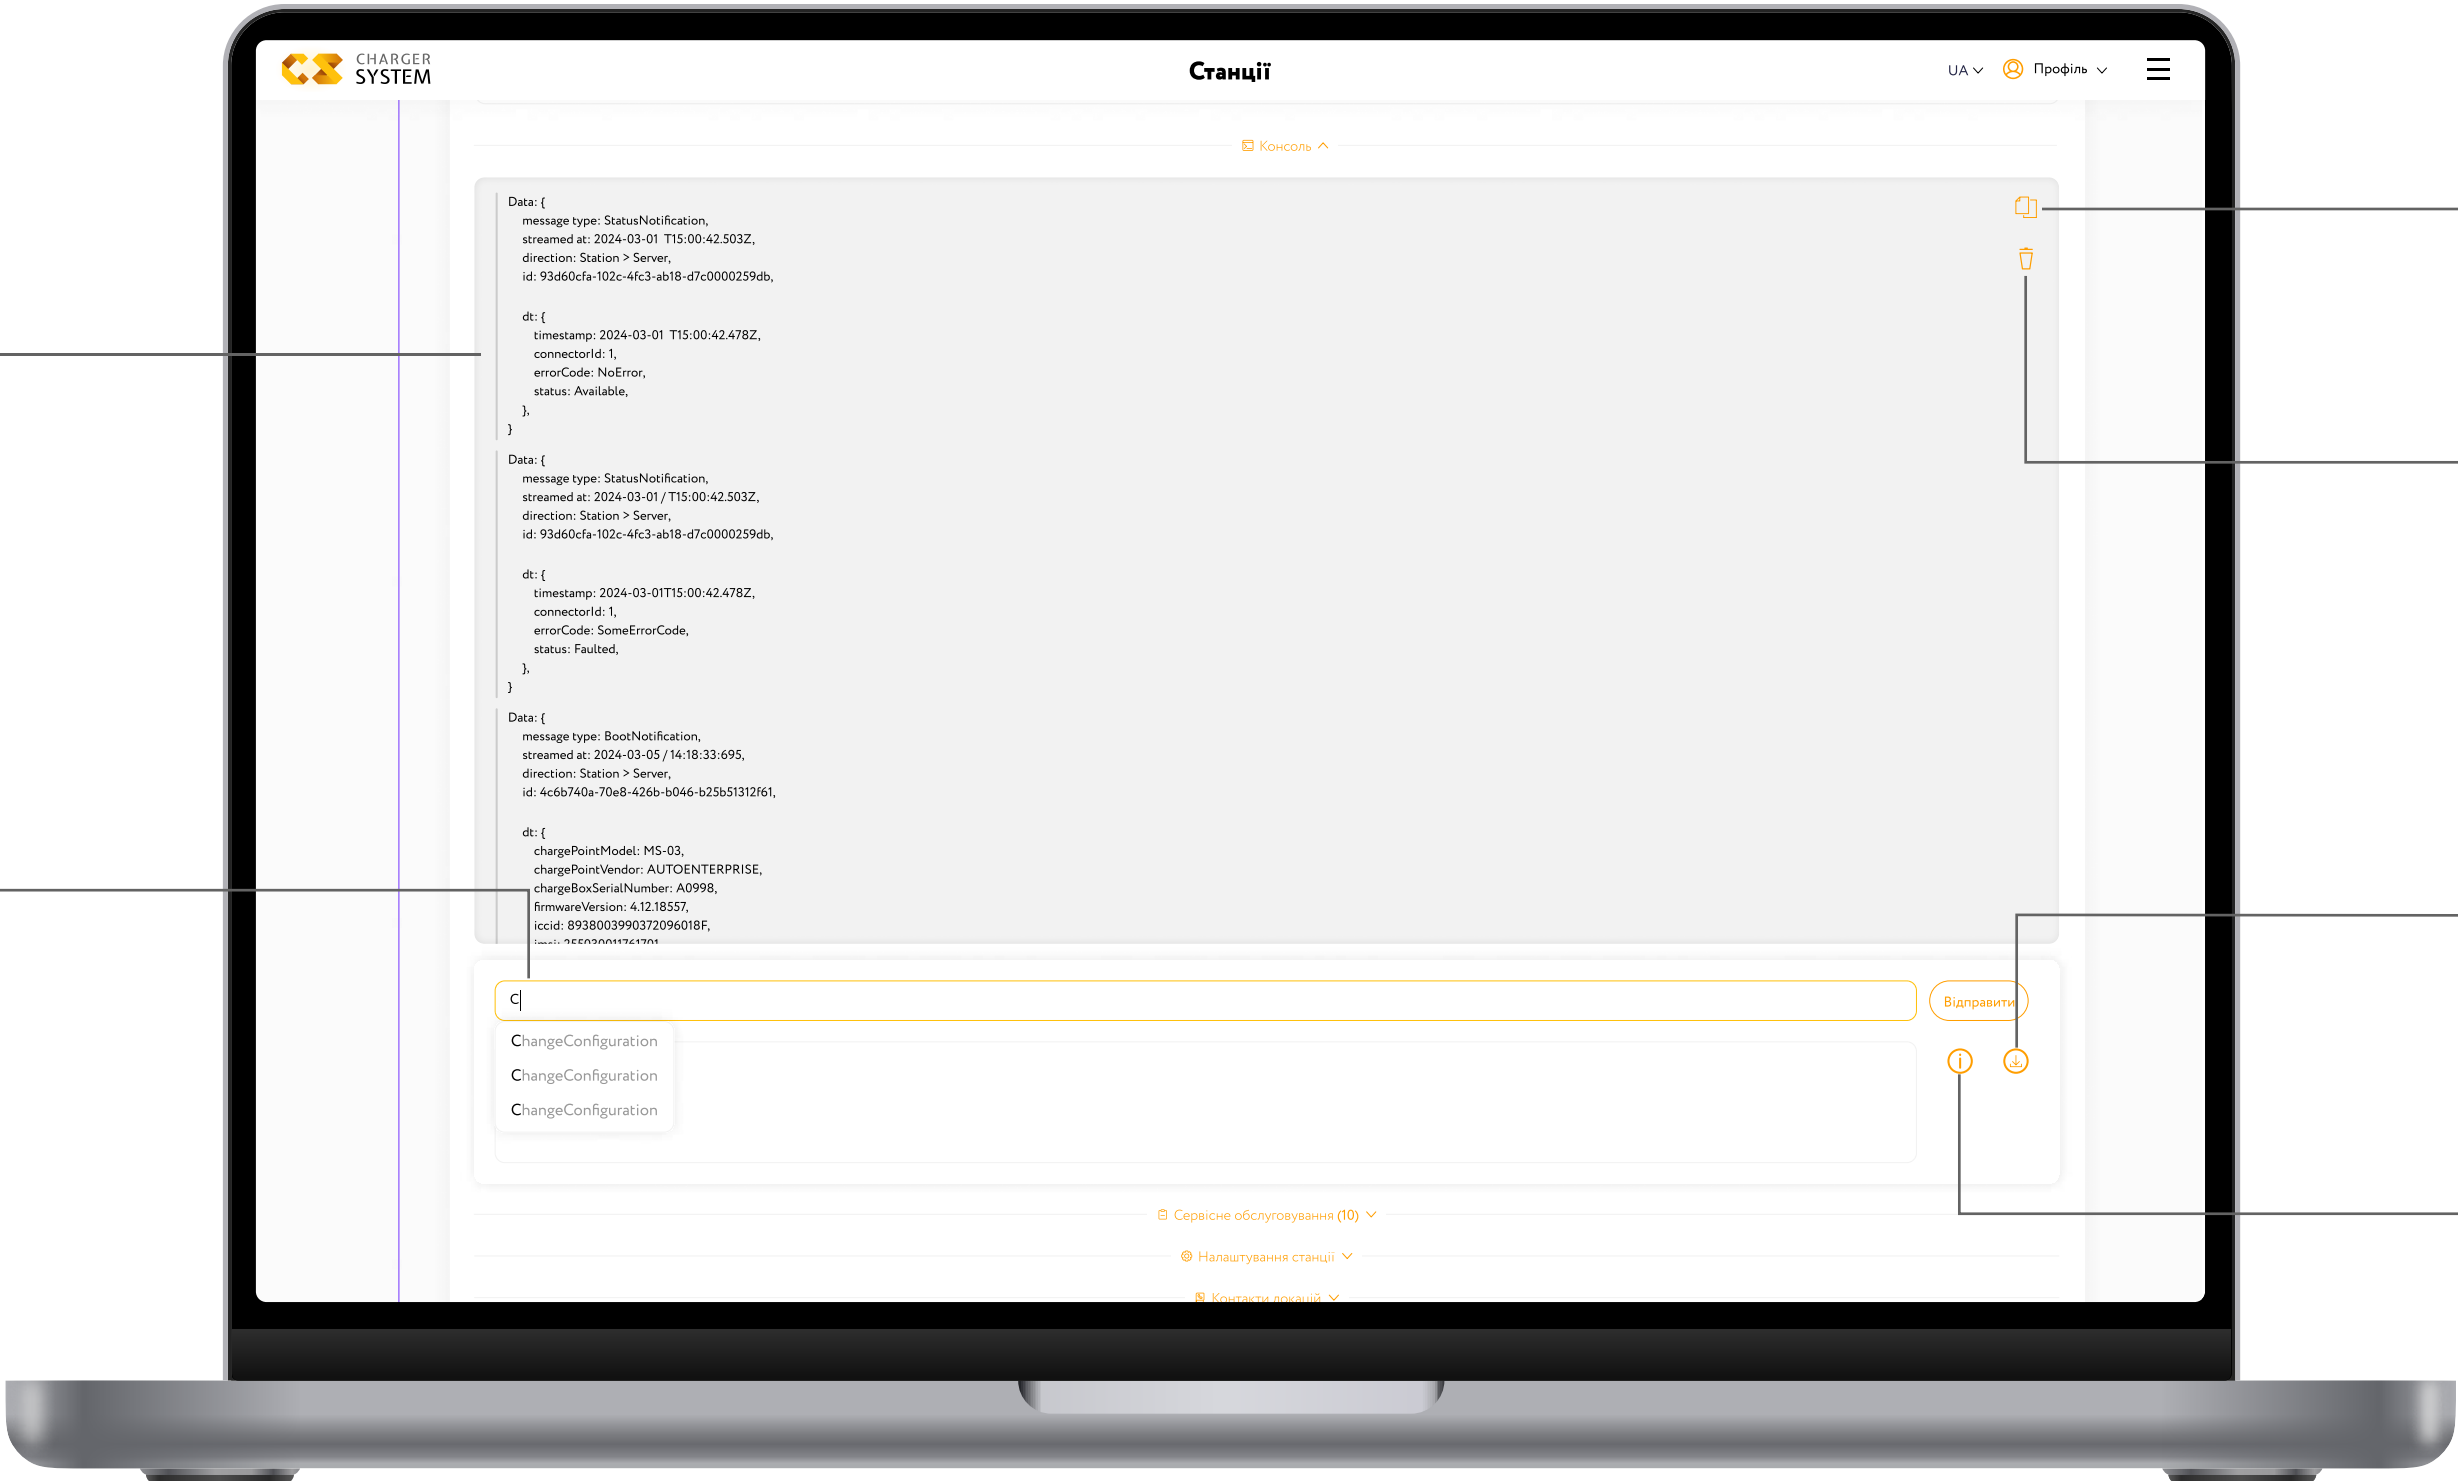

Сторінка консолі станції

Консоль для відображення інформації про роботу станції та прийому команд OCPP

Станції (сервісне обслуговування)

Повний перелік звернень

Поле для введення короткої назви проблеми

Поле для детального опису проблеми

Зберігає нове звернення

Сервісне обслуговування (10) ^

Заголовок0/30

Опис0/1 500

Зберегти

Відкрити весь список (10)

27.01.2025 15:43:12	John Doe	Відсутність реакції на підключення автомобіля	При підключенні автомобіля зарядна сесія не розпочинається, хоча всі з'єднання виконані правильно.
27.01.2025 15:43:12	John Doe	Зависання програмного забезпечення	Інтерфейс управління не реагує на команди, або станція працює з затримкою.
27.01.2025 15:43:12	John Doe	Не працює конектор	Конектор не функціонує належним чином і не виконує свою основну задачу – підключення до системи для передачі даних

Налаштування станції v

Контакти локацій v

Centrals v

Дата і час створення

Автор

Заголовок

Детальний опис

Станції (налаштування станції, контакти локації)

Режими роботи станції

Station modes

Accumulative EAIR ☐ "AllUsers" allowed ☐

Synthetic SuspendedEVSE ☐ Sync session limits with modem ☐

Вибрати тип екрана, встановленого на зарядній станції

Налаштування екрану

Відкрити налаштування екрану

English Two-line LED

Додавання власника зарядної станції

Поточний власник станції

James Alan Hetfield | mike9827@gmail.com

Юридична назва Зберегти

Відображення власника

Змінити лейбл

Архівувати станцію

Відкрити інструкцію

Опис зарядної станції

Опис станції

The charging station is in the parking lot. Tell them you are on your way to the charging station and they will let you in for free.

Опис станції має містити коректну інформацію, без нецензурної лексики.

Контакти

Веб-сайт

+38 (099) 999 99 99

Посилання на Ваш сайт необхідне для того, щоб клієнт міг ознайомитися з Вашими сервісами.

Скасувати Зберегти

Контакти адміністратора/власника зарядної станції

Контакти локації

Пт Open 04:00 a.m. - 10:00 p.m.

Сб Close Не працює

Вс Open 04:00 a.m. - 10:00 p.m.

Пн Open 04:00 a.m. - 10:00 p.m.

Вт Open 04:00 a.m. - 10:00 p.m.

Ср Open 04:00 a.m. - 10:00 p.m.

Чт Open 04:00 a.m. - 10:00 p.m.

Графік роботи на тиждень

Контакти локації

Найближчі місця

Зберегти

Сайт локації

www.locationwebsite.com Зберегти

Фотографії

Фотографії станції

Налаштування робочого графіка станції на кожен день


Топ (власник) Ім'я, прізвище Email Номер телефону

Операційний (менеджер) Ім'я, прізвище Email Номер телефону

Електрик Ім'я, прізвище Email Номер телефону

Інше Ім'я, прізвище Email Номер телефону

Станції (налаштування екрану)

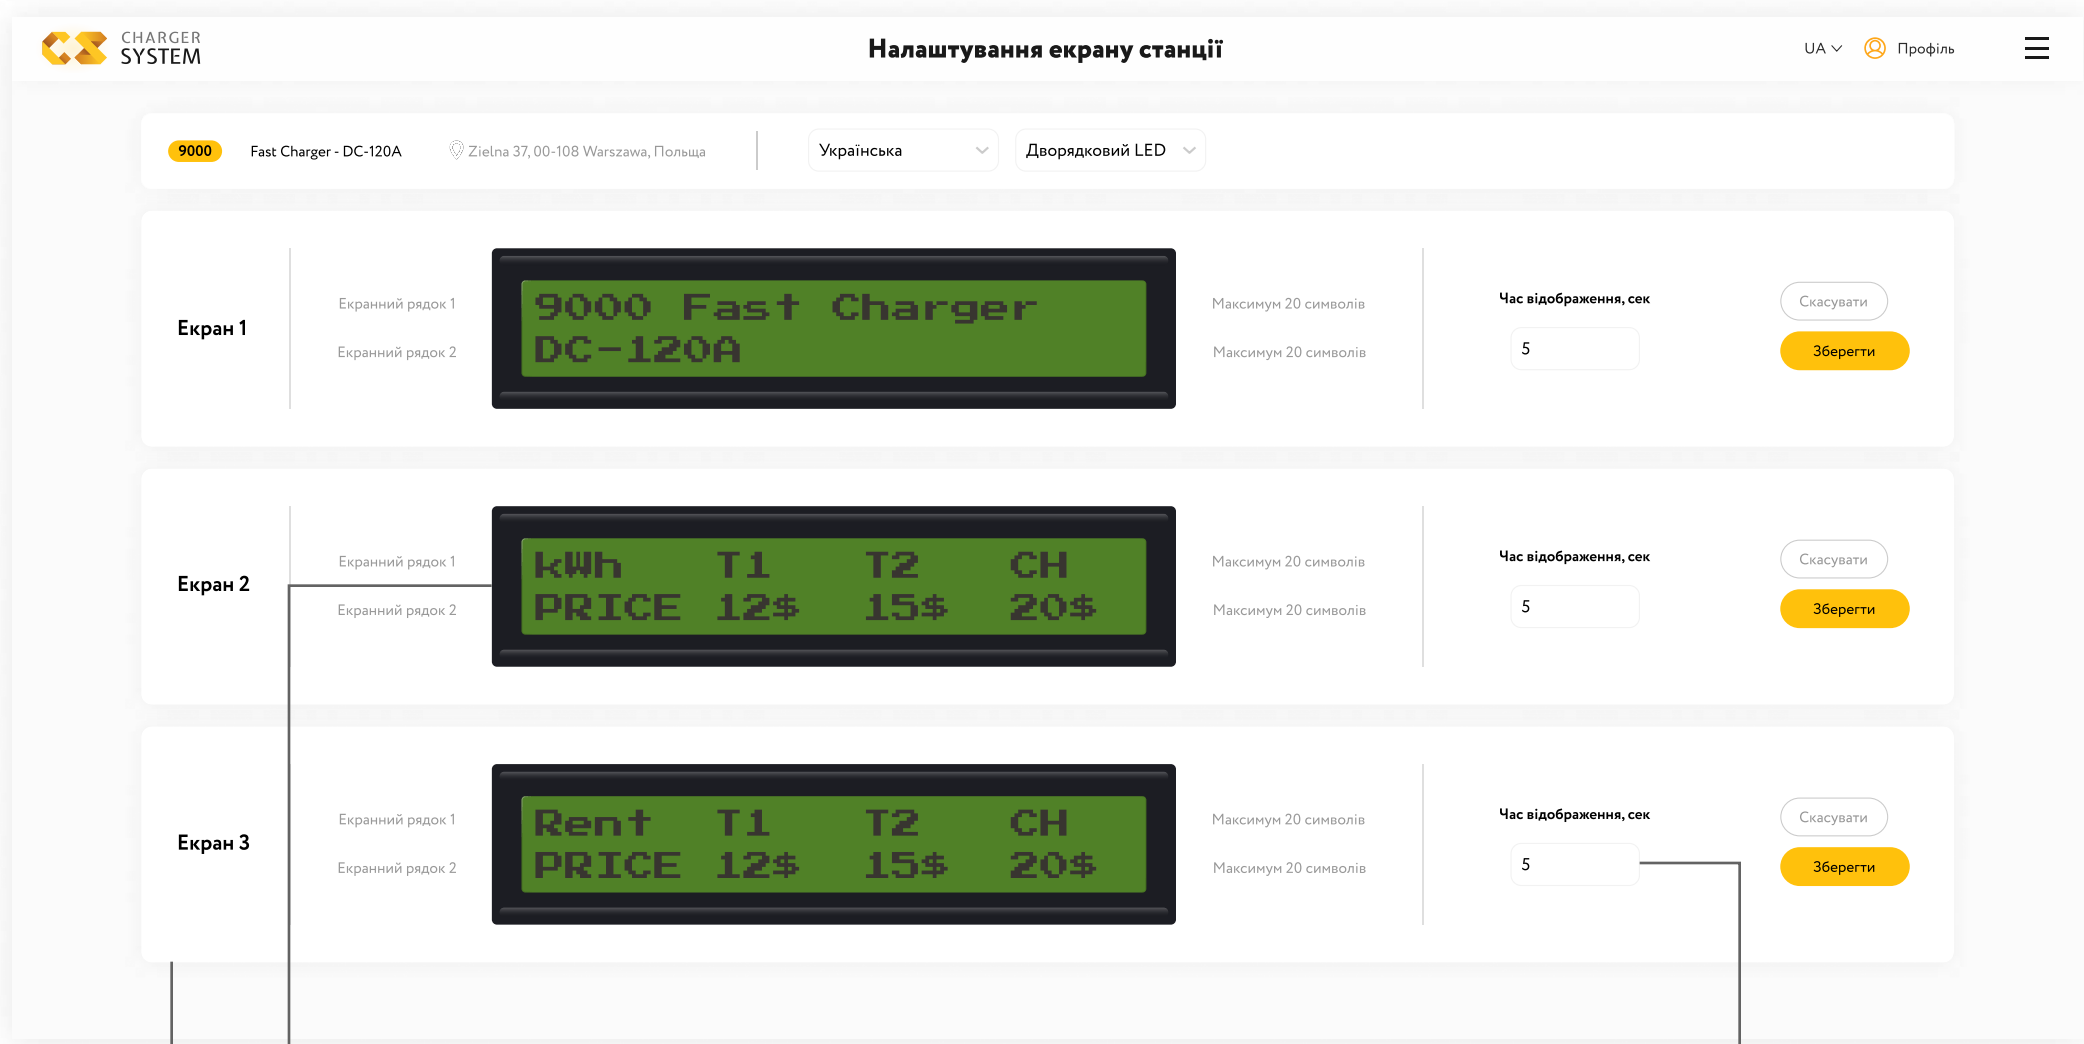

Налаштування дворядкового LED-екрану

Вигляд екрану з введеним вами текстом


Блок одного зі станів екрану

Встановіть час, протягом якого текст буде відображатися на екрані

Сторінка налаштувань екрану станції

Ця сторінка дозволяє редагувати вміст, який буде відображатися на екрані зарядної станції, а також час його відображення.

Ви можете вибрати один з трьох типів екрану (дворядковий LED, 7' LCD і 17' LCD) і встановити текст, який буде відображатися на екрані, додати логотип і створити анімовану заставку.

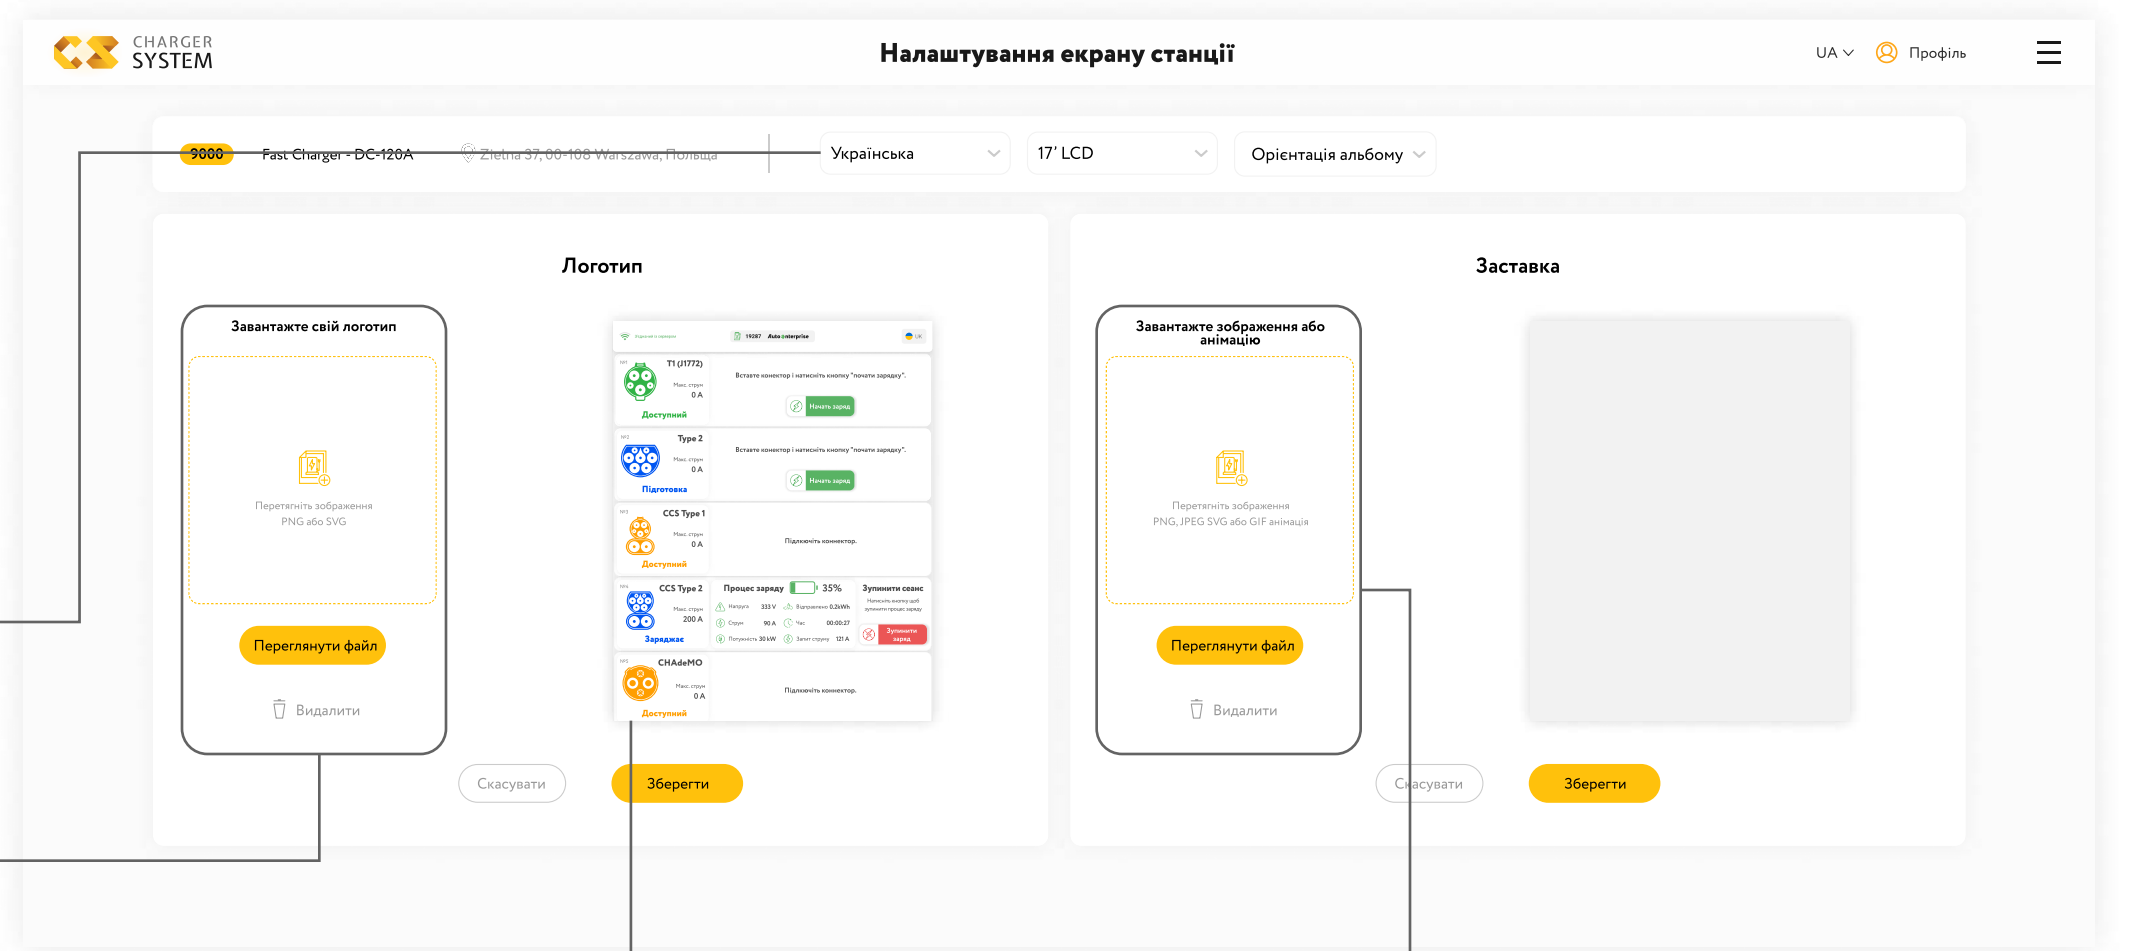

Виберіть тип і орієнтацію екрана

Завантажте свій логотип, щоб додати його на екран

Демонстрація екрану

Налаштування LCD екрану

Завантажте зображення або анімацію для заставки станції



Продажі

Сторінка продажів кожної зарядної станції


На сторінці відображається повна інформація про продаж зарядної станції, а саме:

- Дані станції;
- Конектор, за допомогою якого здійснювалася зарядка;
- Кількість проданого товару;
- Ціна товару;
- Загальний заробіток.

Ви можете переглянути інформацію, як у вигляді загального звіту по станціях, так і у вигляді окремих сесій по всіх станціях або по одній з них. На сторінці також є система фільтрації та пошуку, яка дозволяє швидко знайти необхідні дані.

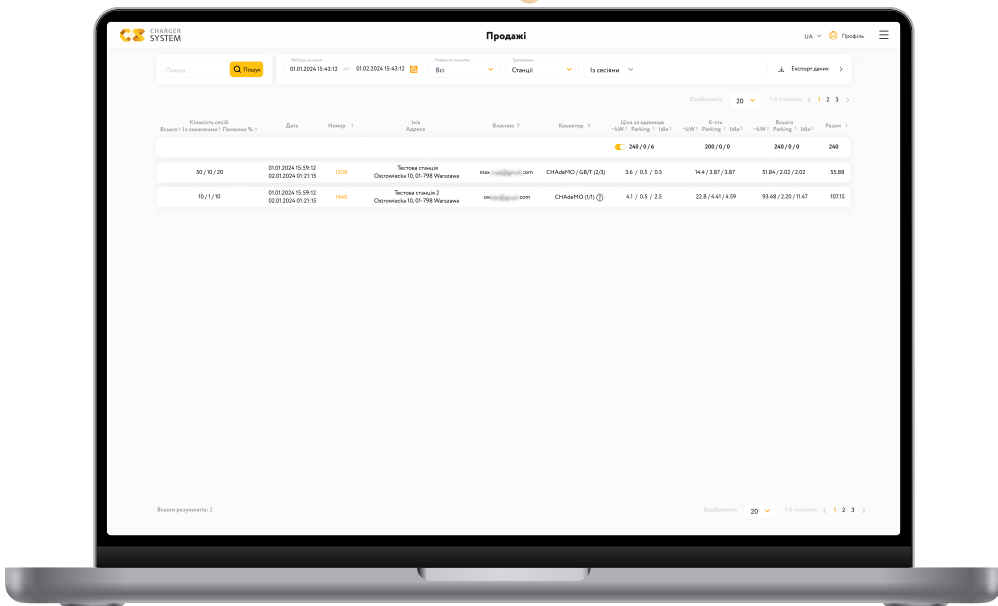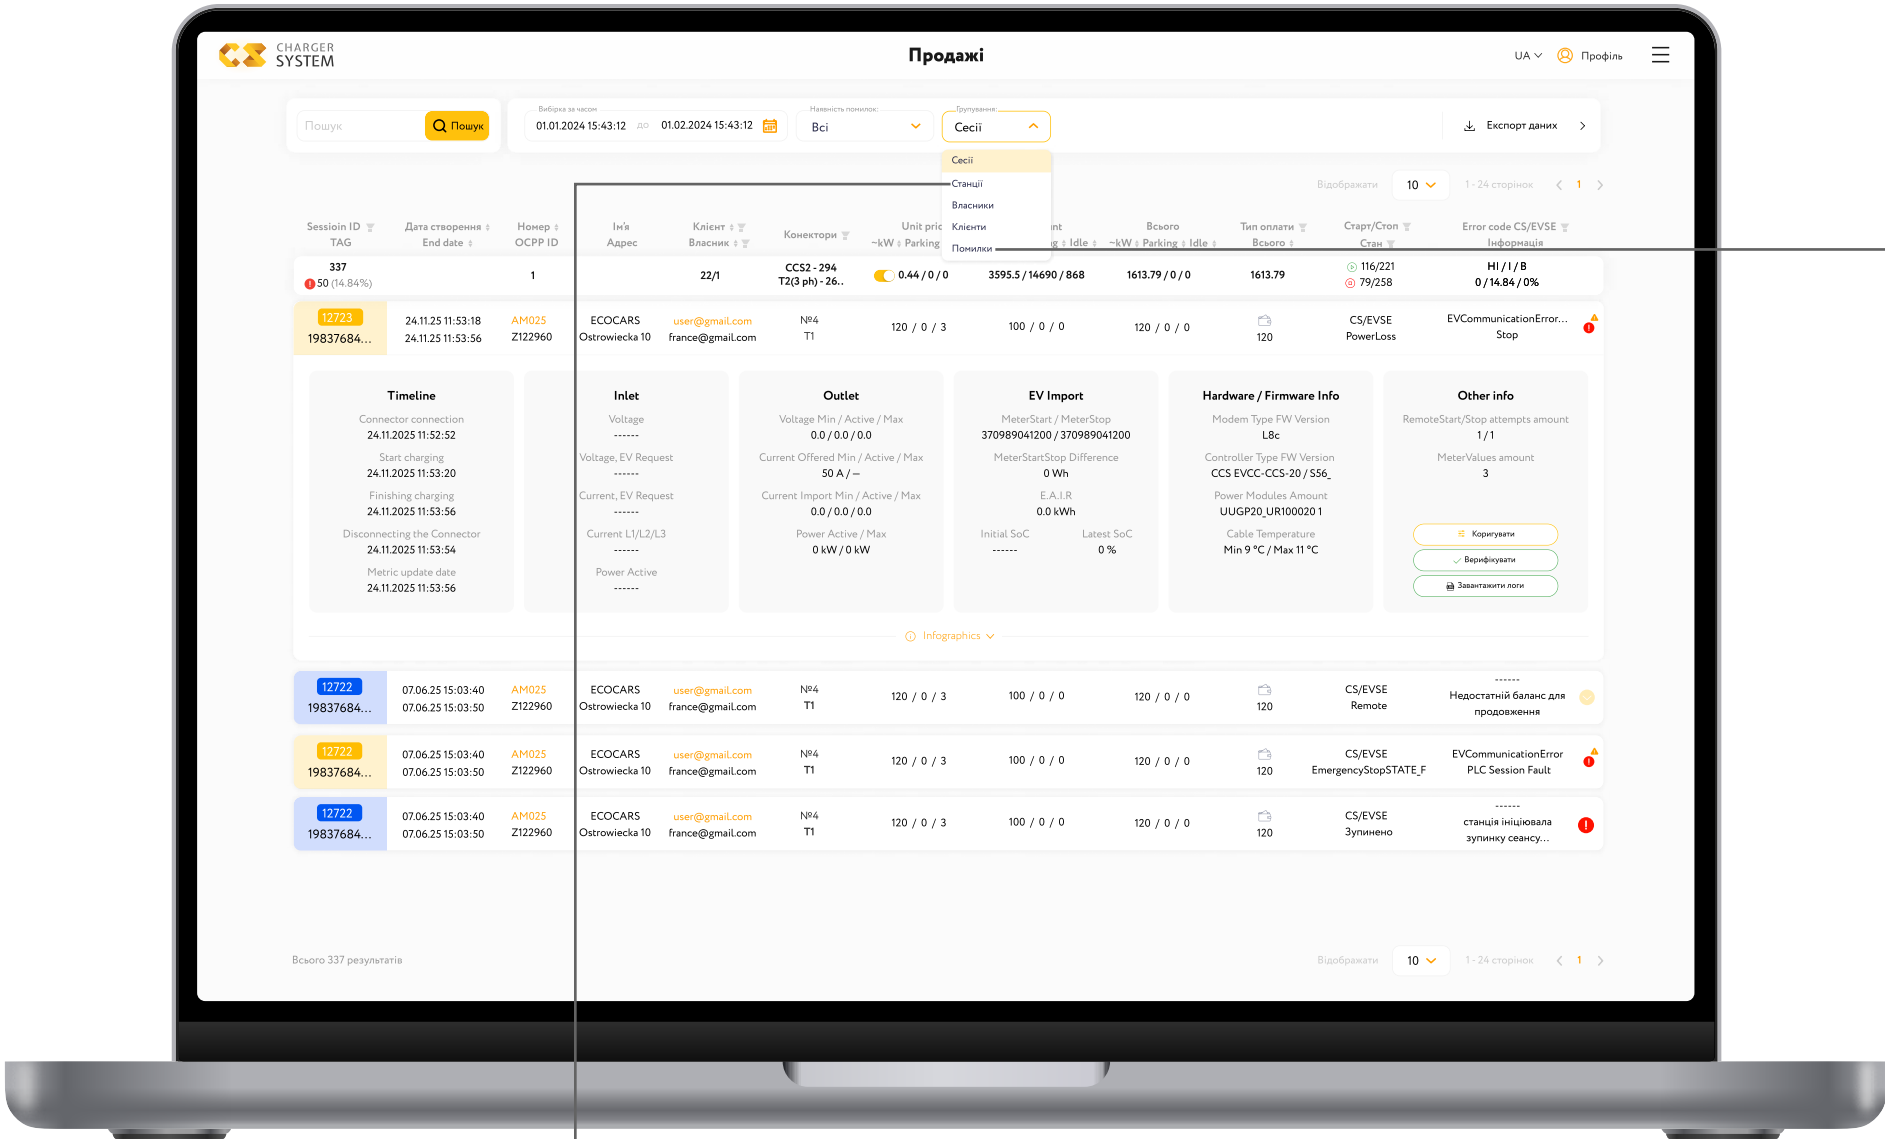

Список транзакцій усіх станцій

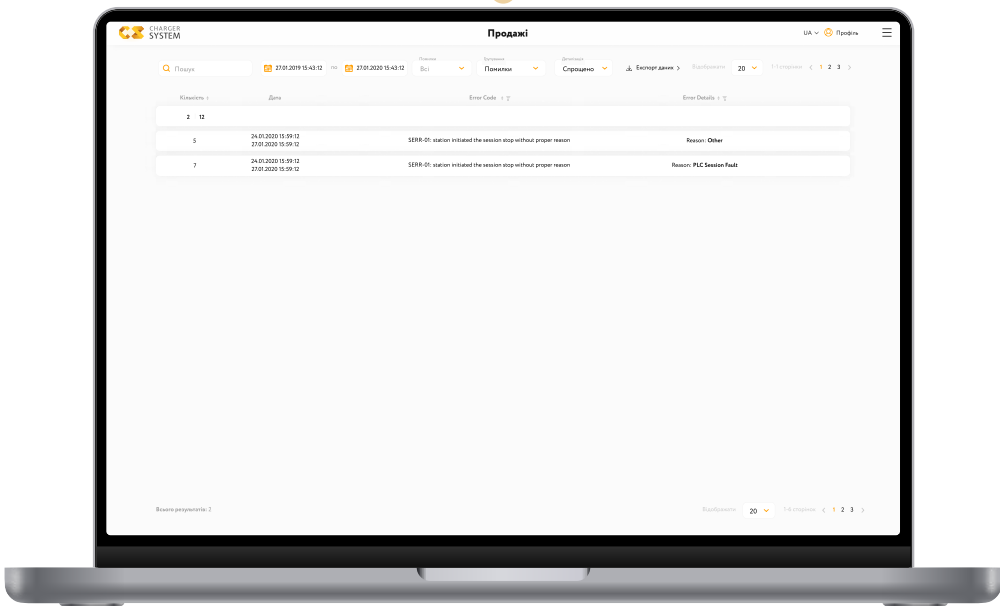

Список помилок

Продажі (деталі сторінки)

Панель пошуку

Пошук по:
Назві

Пошук

Пошук

Ви можете виконати вибірку даних про продажі за конкретний період часу, скориставшись системою фільтрації

Наявність помилок:
Всі

Всі

Із помилками

Без помилок

Перевірені

Групування:
Станції

Сесії

Станції

Власники

Клієнти

Помилки

Вибір варіанту відображення станції (з/без сесій)

Наявність помилок:
Всі

Групування:
Станції

Із сесіями

Експорт даних

Всього результатів

Статистика

Кількість помилок

Кількість станцій

Дата створення

Дата завершення

Кількість клієнтів та власників

Ім'я

Адрес

Кількість конекторів

Клієнт

Власник

Розрахунок середніх чисел з усіх станцій

Ціна за одиницю

~kW

Parking

Idle

Кількість стартів та стопів CentralSystem та EVSE

Всього

~kW

Parking

Idle

Статистика помилок: не ідентифіковані, ідентифіковані, верифіковані

Старт/Стоп

Стан

Error code CS/EVSE

Інформація

Session ID TAG	Дата створення	Дата завершення	Номер OCPP ID	Ім'я	Адрес	Клієнт	Власник	Конектори	Ціна за одиницю ~kW Parking Idle	Кількість ~kW Parking Idle	Всього ~kW Parking Idle	Тип оплати Всього	Старт/Стоп Стан	Error code CS/EVSE Інформація
337 150 (14.84%)			1				22/1	CCS 2 - 294 T2(3 ph) - 26..	0.44 / 0 / 0	3595.5 / 14690 / 868	1613.79 / 0 / 0	1613.79	116/221 79/258	HI / I / B 0 / 14.84 / 0%
12722... 19837684...	07.06.25 15:03:40	07.06.25 15:03:50	AM025 Z122960	ECOCARS	Ostrowiecka 10	user@gmail.com	france@gmail.com	№4 T1	120 / 0 / 3	100 / 0 / 0	120 / 0 / 0	120	CS/EVSE EmergencyStop	станція ініціювала зупинку сеансу...

Продажі (деталі сторінки)

Послідовність подій під час зарядної сесії

12722...
19837684...

24.11.25 11:53:18
24.11.25 11:53:56

AM025
Z122960

ECOCARS
Ostrowiecka 10

user@gmail.com
france@gmail.com

№4
T1

120 / 0 / 3

100 / 0 / 0

120 / 0 / 0

120

CS/EVSE
PowerLoss

EVCommunicationError...
Stop

Timeline

Connector connection
24.11.2025 11:52:52

Start charging
24.11.2025 11:53:20

Finishing charging
24.11.2025 11:53:56

Disconnecting the Connector
24.11.2025 11:53:54

Metric update date
24.11.2025 11:53:56

Inlet

Voltage

Voltage, EV Request

Current, EV Request

Current L1/L2/L3

Power Active

Outlet

Voltage Min / Active / Max

Current Offered Min / Active / Max
50 A / -

Current Import Min / Active / Max
0.0 / 0.0 / 0.0

Power Active / Max
0 kW / 0 kW

EV Import

MeterStart / MeterStop
370989041200 / 370989041200

MeterStartStop Difference
0 Wh

E.A.I.R
0.0 kWh

Initial SoC

Latest SoC
0 %

Hardware / Firmware Info

Modem Type FW Version
L8c

Controller Type FW Version
CCS EVCC-CCS-20 / S56_

Power Modules Amount
UUGP20_UR100020 1

Cable Temperature
Min 9 °C / Max 11 °C

Other info

RemoteStart/Stop attempts amount
1 / 1

MeterValues amount
3

Коригувати

Верифікувати

Завантажити логи

Тип модуля та кількість

Версія модему

Версія контролера

Кількість спроб запуску

Струм L1/L2/L3

Активна потужність

Активна та максимальна потужність

Рівень заряду авто

Потужність, що імпортується в EV

Температура конектора

Кількість отриманих повідомлень від модема

Мін., поточне та макс. значення напруги та струму

Старт та кінець лічильника


Різниця

Інфографіка

Продажі (деталі сторінки)

При наведенні показується статус, час та тривалість.

Зберегти дані графіка у форматі PNG

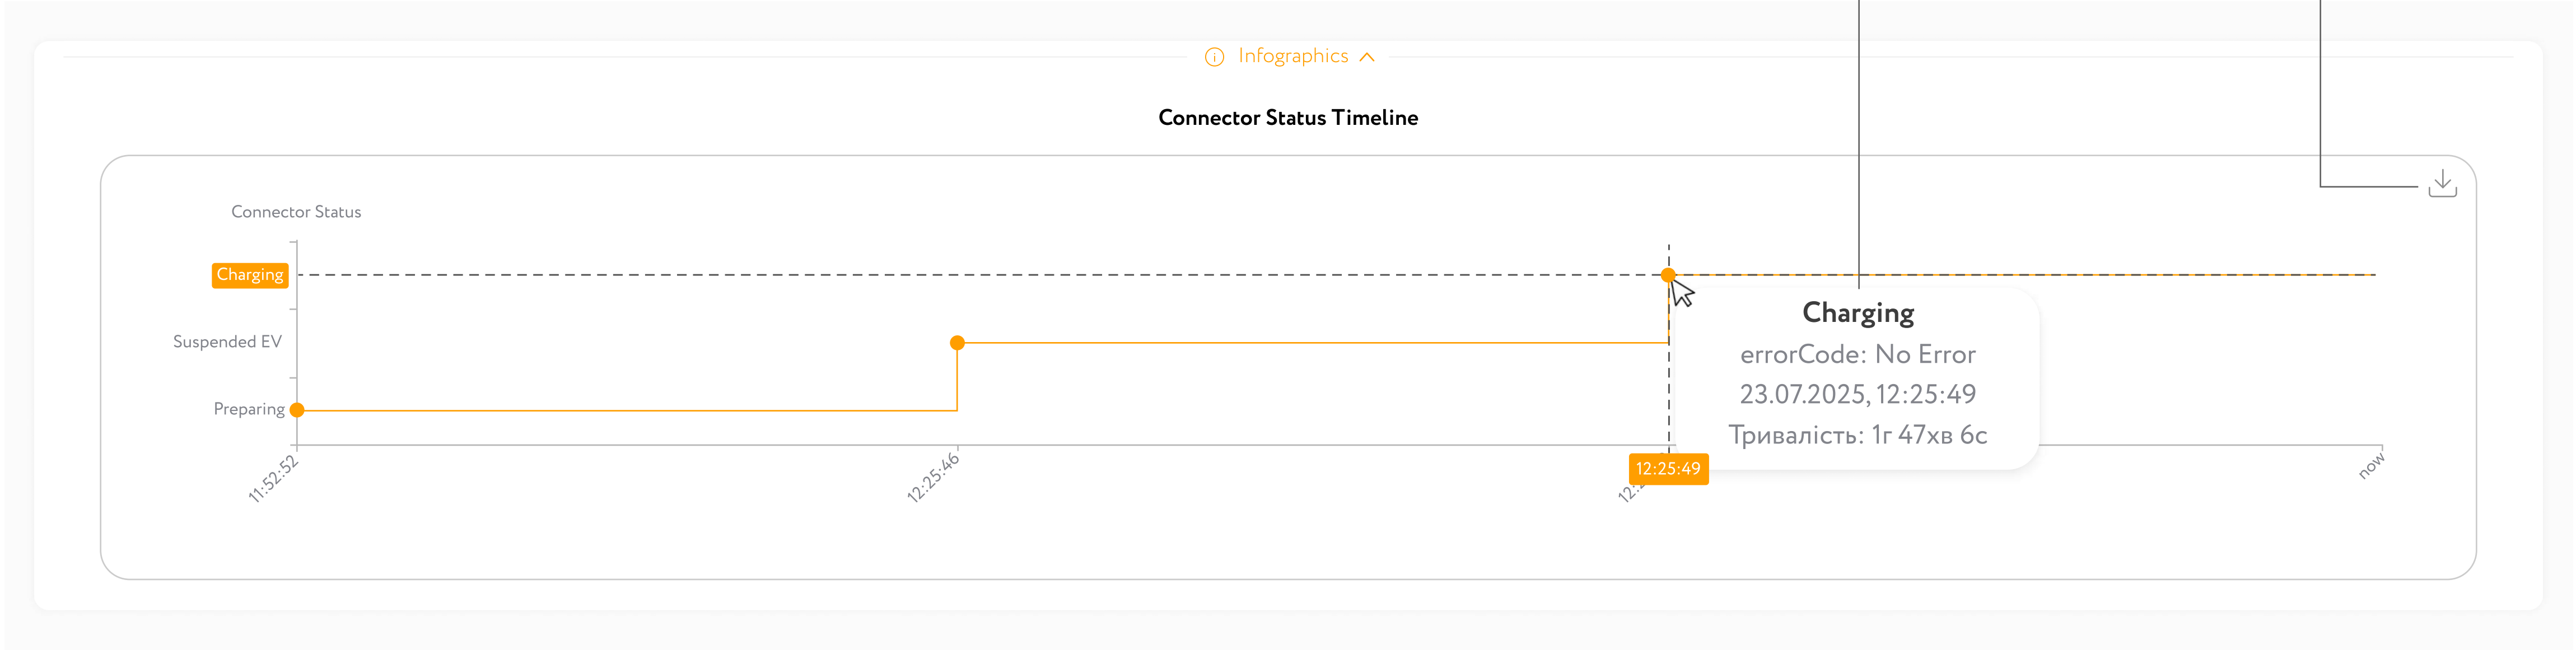

Графік зміни статусу конектора протягом зарядної сесії

Користувачі

Пошук

Заблокувати користувача

ID Повідомлення

Користувач не верифікований

Користувач верифікований

Розблокувати користувача

Адреса електронної пошти та телефон

Ім'я користувача

Дата додавання

Права користувача

Джерело реєстрації користувача
(лейбл, веб-додаток тощо)

Обрано 2

Вибрати всі 3

Списання

Підстава

Призначення платежу

Сума

Для всіх станцій

Застосувати

Статус	Контакти	Ім'я/Прізвище	Дата додавання	Права	Джерело	Країна	Валюта	Баланс	DP Борг	Остання транзакція	Методи активації	Кількість станцій	
12883	✓	mike9827@gmail.com +18 096 969 69 69	James Hetfield	27.01.2020	V C S P O A SA	CP	USA	USD	0,00	0,00	Открыть	Открыть	22
12882	✓	andy.andy@gmail.com +18 097 799 79 79	Ian Kilmister	27.01.2020	V C S P O A SA	CP	USA	USD	1.287,00	1.000,00	04.10.2022 17.20.43	Открыть	126
12881	✓	evtaxymcity@gmail.com +18 063 333 62 19	Dave Mustaine	27.01.2019	V C S P O A SA	Other	USA	USD	12,09	0,00	20.02.2022 20.02.22	0	0

Друквати / копіювати / зберегти дані у вигляді файлу (формату CSV, Excel, PDF)

Зарядні сесії

Видалити користувача

Відкрити ID методу активації

Додати метод активації

Остання транзакція

Борг користувача

Баланс користувача

Валюта

Країна реєстрації

Обрано 2

Вибрати всі 3

Списання

Підстава

Призначення платежу

Сума

Для всіх станцій

Застосувати

Ця панель доступна тільки після того, як обрано одного або кількох користувачів

Можливість вибрати всіх користувачів

Підстава для створення платежу

Призначення платежу

Сума транзакції

Застосувати зміни

Транзакції

Баланс користувача

Номер станції

Конектор

Метод активації

ID транзакції

Можливість надсилати подарункові сертифікати.


Підсумкова транзакція користувача

Тип операції

Метод оплати

Статус транзакції

Коментар призначеного платежу

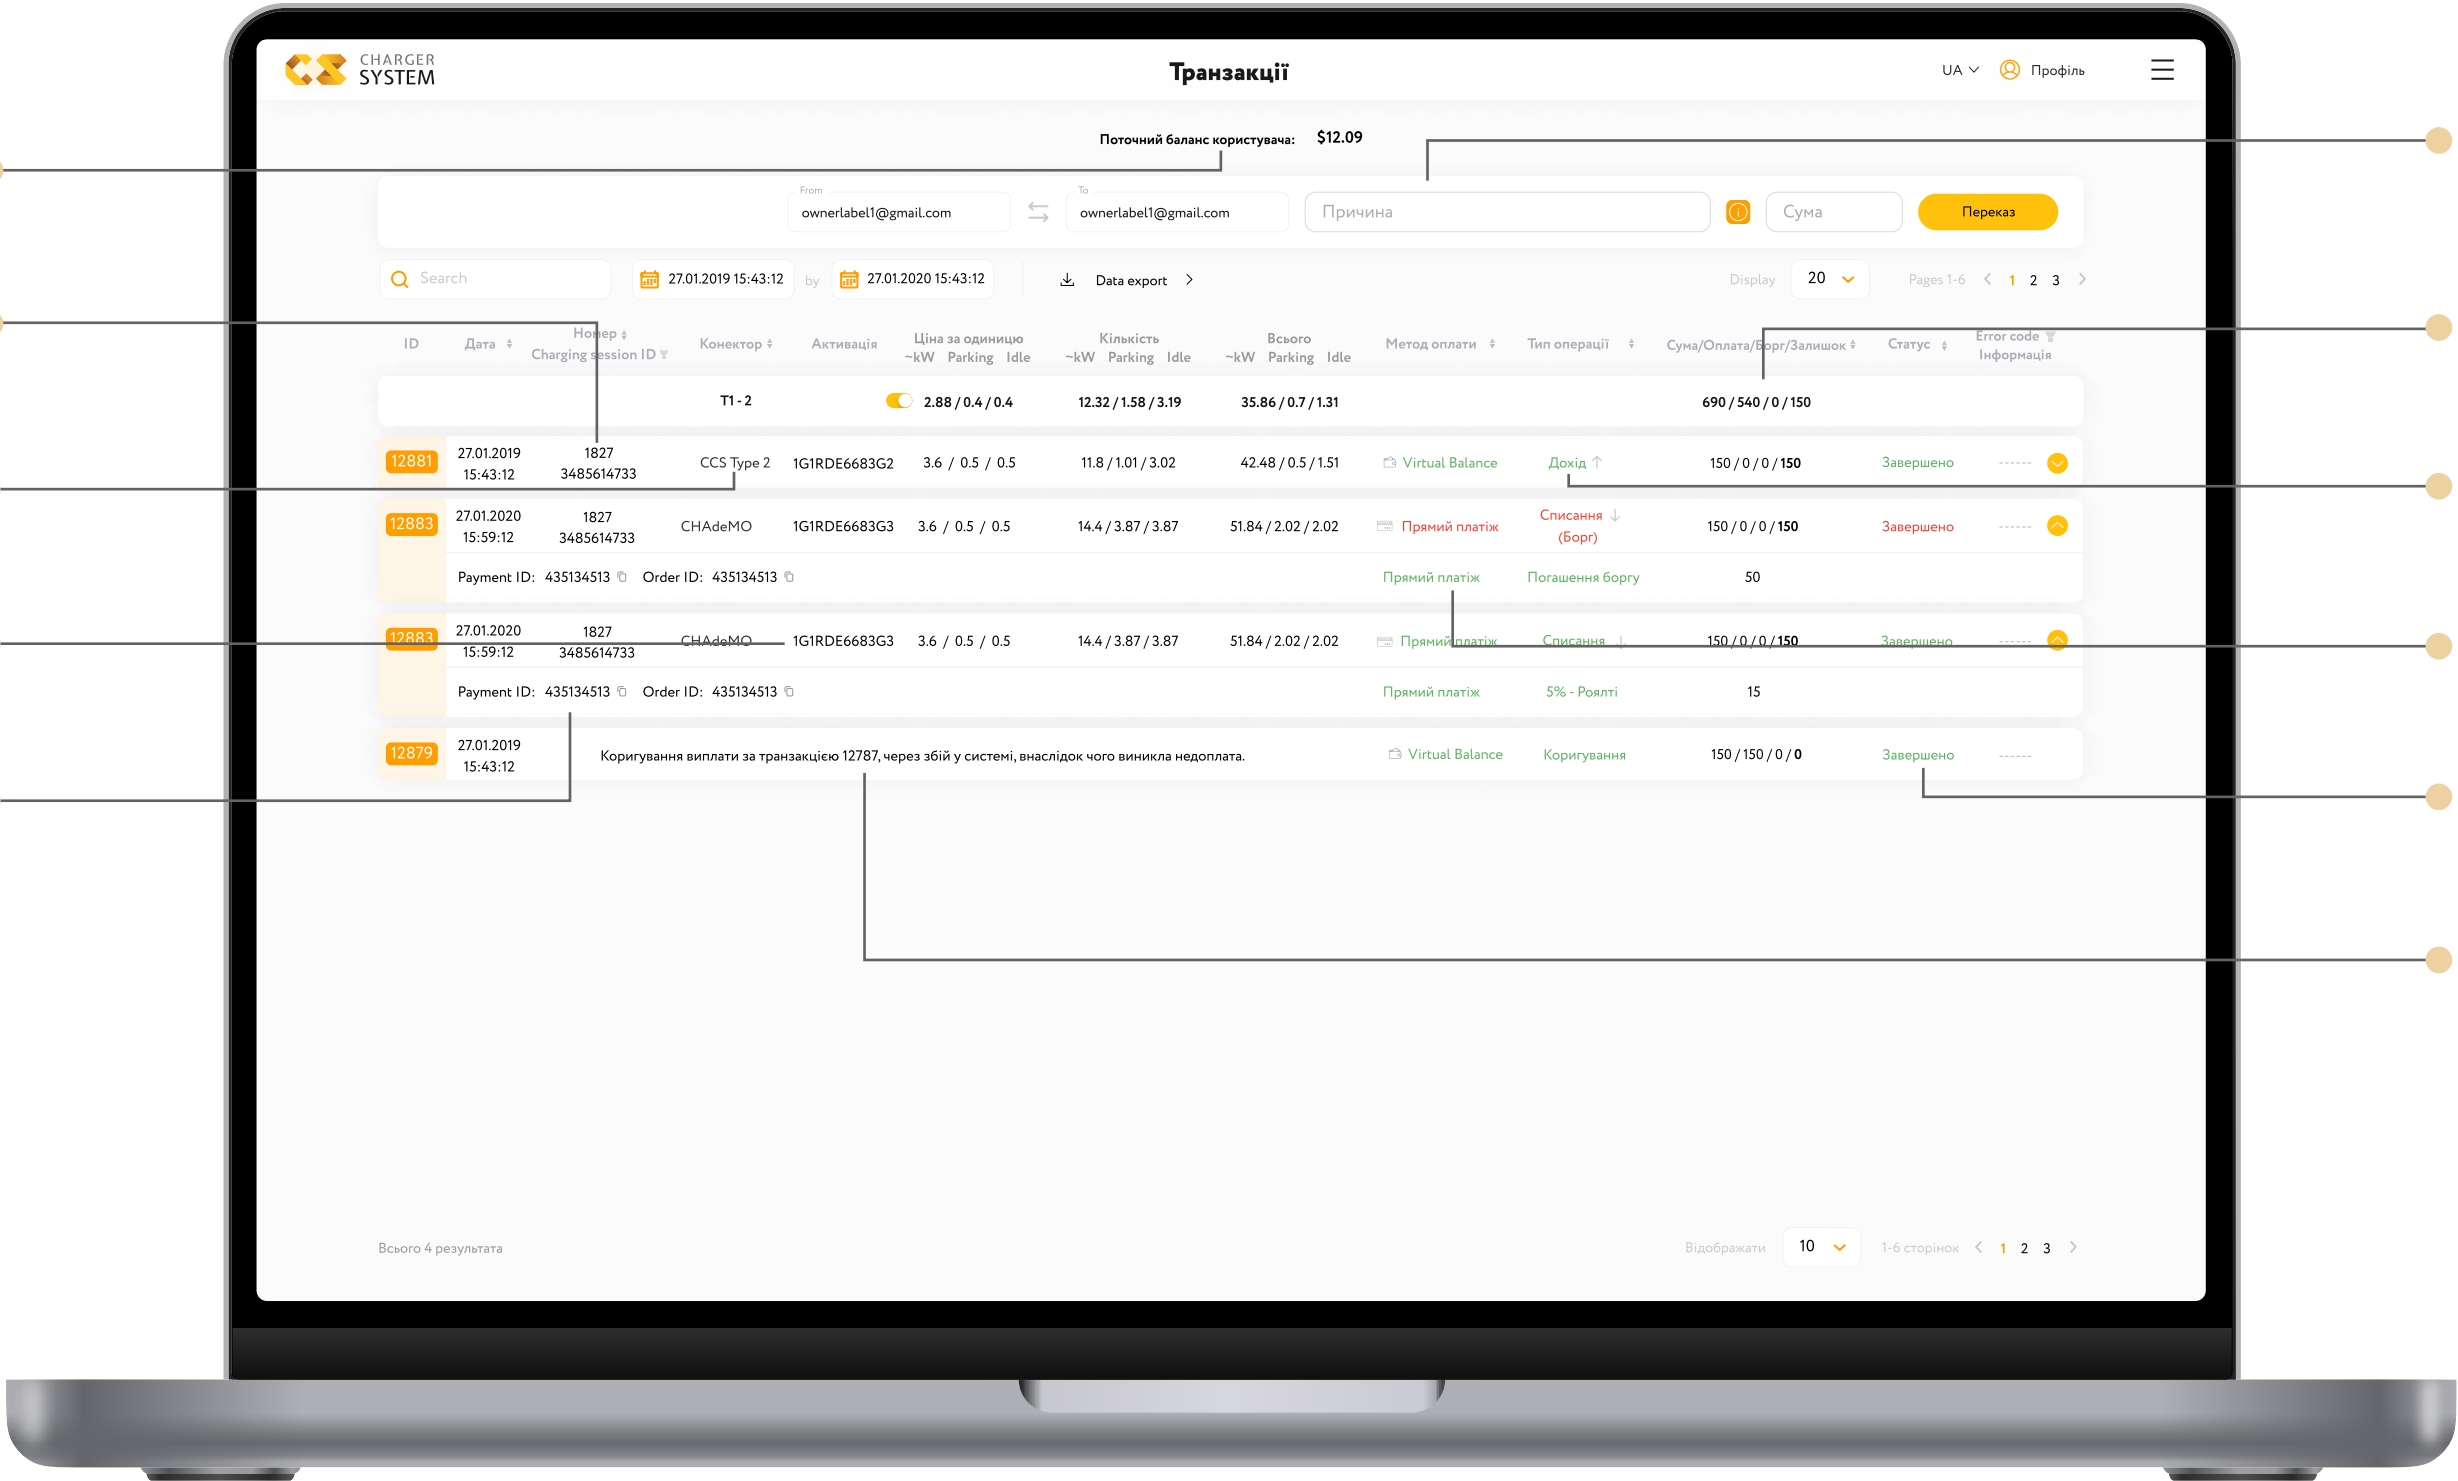

Сторінка транзакцій

Переглядайте всі фінансові операції, які відбулися на рахунку користувача.

Методи активації

Контактні дані користувача

Типи методу "Карта" або "Чип"

Назва методу активації

ID використовується лише для картки

Мої методи активації

Користувач: James Alan Hetfield
mike9827@gmail.com +18 096 969 69 69

Відобразити 10 1-1 сторінок

Тип	Назва	ID	VIN	Марка авто	Модель авто	Рік випуску	Операції
Чип	Lorem	Не застосовується	1G1RDE6683G28390	Tesla	Model S	2022	
Карта	Lorem	2456345634	1G1RDE6683G28390	Tesla	Model S	2022	✎ 🗑
Чип	Lorem		1G1RDE6683G28390	Tesla	Model S	2022	✔ ✖

Всього 1 результат

Відобразити 10 1-1 сторінок

VIN-код авто

За потреби вкажіть марку, модель та рік випуску автомобіля.

Видалення методу активації

Редагування методу активації

Сторінка методів активації
Список методів активації для тарифікації сесій.

Зарядні сесії

Дані користувачів

ID у системі

Послідовність подій під час зарядної сесії

Вхідні параметри

Вихідні параметри

Зарядні сесії користувача

Користувач: James Alan Hetfield
mike9827@gmail.com +18 096 969 69 69 Поточний баланс користувача: \$12.09

Пошук 🔍 Пошук

Вибір за часом
27.01.2019 15:43:12 до 27.01.2020 15:43:12 📅

Помилки
Всі ⌵

Експорт даних ⬇️ ➔

Відобразити 10 1-6 сторінок < 1 2 3 >

Session ID TAG	Дата створення End date	Номер OCPP ID	Ім'я Адрес	Клієнт Властник	Конектори	Unit price ~kW Parking Idle	Amount ~kW Parking Idle	Всього ~kW Parking Idle	Тип оплати Всього	Старт/Кінець Стан	Error code CS/EVSE Інформація
1	0 (0%)	1	1/1	GB/T	120 / 0 / 5	9.3 / 11 / 62	1116 / 0 / 260	1376	1/0 1/0	HI / I / B 0 / 0 / 0%	
12723 19837684...	26.05.25 20:44:34 26.05.25 20:54:55	AM025 2122960	ECOCARS Ostrowiecka 10	user@gmail.com france@gmail.com	NP2 GB/T	120 / 0 / 5	9.3 / 11 / 62	1116 / 0 / 260	1376	CS/CS Remote	Недостатній баланс для продовження

Timeline

Підключення до конектору 27.01.2022 15:43:12
Початок зарядки 27.01.2022 15:43:12
Завершення зарядки 27.01.2022 15:43:12
Від'єднання конектора 27.01.2022 15:43:12
Дата оновлення метрик 27.01.2022 15:43:12

Inlet

Voltage -----
Voltage, EV Request -----
Current, EV Request -----
Current L1/L2/L3 -----
Power Active -----

Outlet

Voltage Min / Active / Max 202 / 226 / 226
Current A, Offer / Request 44 A / --
Current A, Min / Active / Max 28 / 28 / 40
Power Active / Max 2.813 kW / 5.424 kW

EV Import

MeterStart / MeterStop 33521800 / 33521800
MeterStartStop Difference -----
E.A.I.R 0.0 kWh
Initial SoC ----- Latest SoC 0 %

Hardware / Firmware Info

Model Type FW Version Lsf
Controller Type FW Version CCS EVCC-CCS-20 / 554b
Power Modules Amount UUGP30_URS0060 2
Plug Temperature Min 64 °C / Max 81 °C

Other info

RemoteStart/Stop attempts amount 1/0
MeterValues amount 4

Користувачі
Завантажити логи

Infographics

Connector Status Timeline

Connector Status

Available
Finishing
Charging
Suspended EV
Preparing EV

16:49:27 16:49:31 16:49:53 17:45:41 17:45:44

Інформація про обладнання / прошивку

Інформація, що імпортується в EV

Панель пошуку

Відображення режиму зарядних сесій

Друк / копіювати / зберегти дані у вигляді файлу (формату CSV, Excel, PDF).

Пошук 🔍 Пошук

Вибір за часом
27.01.2019 15:43:12 до 27.01.2020 15:43:12 📅

Помилки
Всі ⌵

Експорт даних ⬇️ ➔

Реєстр подій

Пошук

ID Повідомлення

Дата події

Номер станції

CHARGER SYSTEM

Реєстр подій

UA Профіль

Пошук

Вибірка за період: 01.01.2024 15:43:12 по 01.01.2024 15:43:12

Питання: Bci

Відобразити: 10

1-1 сторінок < 1 2 3 >

ID	Дата	Номер	Ім'я	Адреса	Подія	Примітка
12884	27.01.2020 15:59:12	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Оновлення прошивки	1.02 -> 1.03
12883	27.01.2020 15:59:12	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Зміна серійного номера	M848878 -> M848877
12722	27.01.2020 15:54:12	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Перехід в Online	Перехід в Online
10001	29.01.2019 23:11:30	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Перехід в Offline	Перехід в Offline
10000	28.01.2019 12:12:22	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Відхилення напруги	Напруга на фазях: L1-220, L2-230, L3-200
10000	28.01.2019 12:12:22	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Вимикання кнопки ЕМО	Вимикання кнопки ЕМО
09999	28.01.2019 12:12:22	1027 M848877	Французький бульвар	вул. Академіка Павлова, 44-5, 61038	Натискання кнопки ЕМО	Натискання кнопки ЕМО

Всього 7 результатів

Відобразити: 10 1-1 сторінок < 1 >

Вибір події

Опис події

Подія, яка трапилась

Назва зарядної станції та адреса її розташування

Сторінка реєстру подій

Сторінка "Реєстр подій", де відображаються такі події: оновлення прошивки станції, натискання кнопки ЕМО, зміна серійного номера станції, відхилення напруги, помилка електромобіля.