


1 2 3 4 5 6



N. MODULI		1	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE UTENZA		1 Linea rete AC	Dispositivo Generale	Protezione SPD	Scaricatore sovrattensione	Arrivo da Gruppo di Misura	Dispositivo di Generatore (DDG)
POTENZA NOMINALE	kW	5 .	4	3 .	4 .
TENSIONE NOMINALE	V	6 400	400	400	400	230	400
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA	A/A	7
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA	8 .	CHI/NB1+NB1L-40	CHI/WS-18	CHI/JSP220R3PN420	CHI/NB1-63	
	POLI	n. 9 .	4P	3P+N	3P+N+T	. .	4P
	PORTATA NOMINALE/RELE'	A 10 .	C20	C20
	POTERE DI INTERRUZIONE	kA 11 .	6	50	6
	TARATURA MAGNETICA	A 12
	TARATURA TERMICA	A 13
	Idn	A 14 .	0,3 Tipo A
FUSIBILI	TIPO / In	/A 15 .	. .	WS-18/32A
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	/kW 16
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	/A 17
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO	18
	Idn / t	A/s 19
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V 20
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE	21 FS17	FS17	FS17	FS17	. .	FS17
	SEZIONE DI FASE	mm ² 22 6	6	6	6
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm ² 23 6	6	6	6
	SEZ. COND. DI PROT.	mm ² 24	6
	LUNGHEZZA LINEA	m 25
	TIPO DI POSA	26
Committente: CHINT Italia Investment srl Noale (Ve) per Viessmann Italia. Produced in Italy		Oggetto: Quadro Lato AC In 20A Trifase Descrizione: CHTACT20300-V1 Codice: 7635976				Progettista: RS / GivG Scala: Data: 12/2019 File: CHTACT20300-V1 Foglio 1 Segue 2 Comessa: Totale Fogli 2	


Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

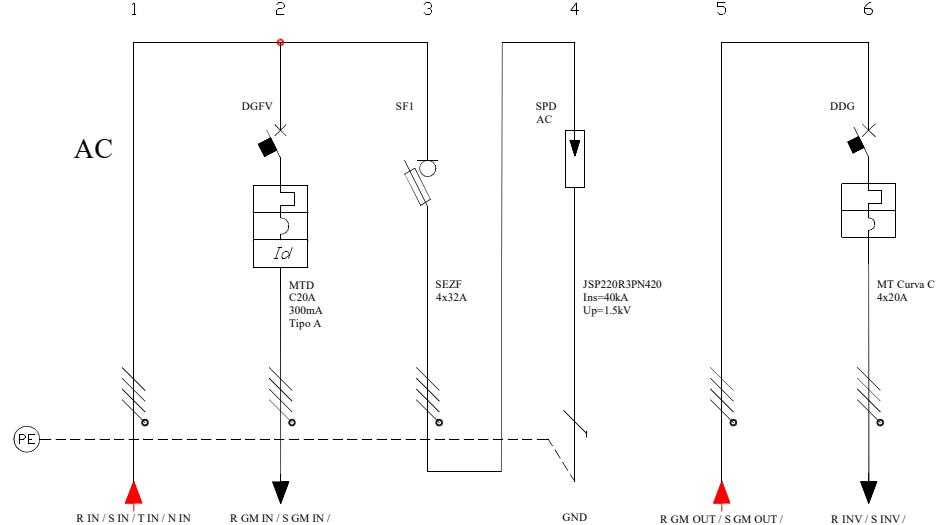

1 2 3 4 5 6



A

Cavo linea rete AC

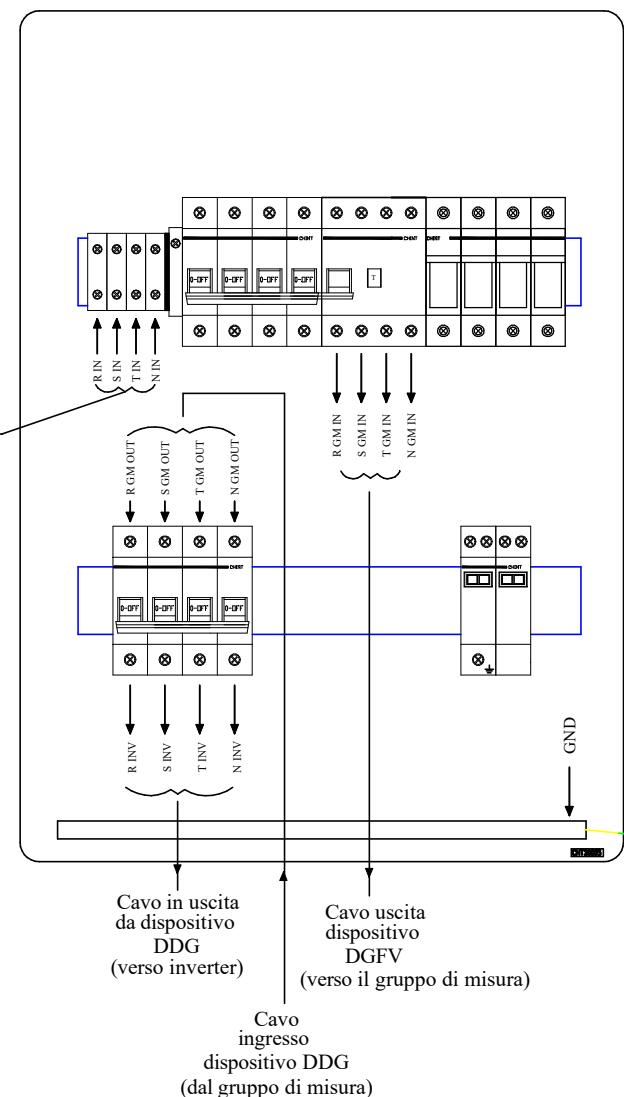

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

B

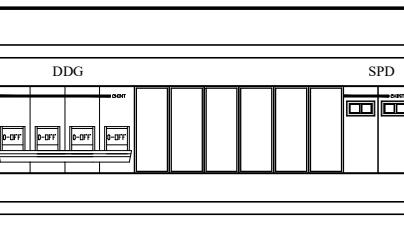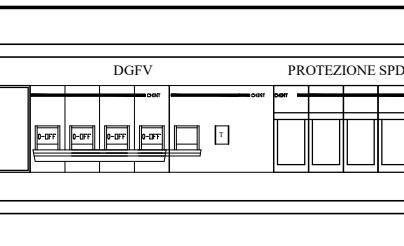

VIESSMANN



Committente:

CHINT Italia Investment srl
Noale (Ve) per Viessmann Italia.
Produced in Italy

Oggetto: **Quadro Lato AC In 20A Trifase**Descrizione: **CHTACT20300-V1**Codice: **7635976**Progettista: **RS / GivG**Scala: **1:1** Data: **12/2019**File: **CHTACT20300-V1** Foglio 2 Segue -Commissa: **Totale Fogli 2****CHINT**