Guida Aggiornamento Batteria ASW5120-LB-G3

REV: 1.2 del 03/04/2026

Introduzione

Questa guida nasce come strumento di supporto per l'aggiornamento del singolo modulo batteria Solplanet ASW 5120-LB-G3.
Si raccomanda fortemente di aggiornare tutti i moduli batteria presenti nell'impianto all'ultima versione firmware disponile al momento della prima accensione e messa in funzione.
Qualora non sia possibile aggiornare l'intera torre batteria, è comunque possibile procedere con l'aggiornamento del singolo modulo
In questo caso, collegare ciascun modulo come illustrato nella Figura 1 (paragrafo seguente) ed eseguire la procedura tramite App Solplanet.
Nota: questa procedura deve essere eseguita esclusivamente dopo aver completato la messa in funzione dell'impianto tramite App Solplanet.

Cablaggio singolo modulo batteria

La Figura 1 sottostante presenta il cablaggio di un singolo modulo batteria Solplanet ASW 5120-LB-G3 con l'inverter ASW H-S2.

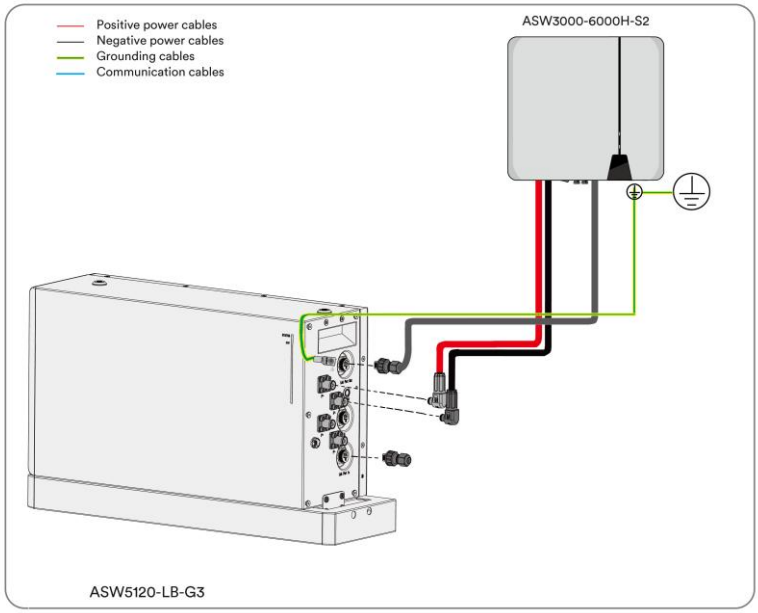


Figura 1: Cablaggio singolo modulo batteria Solplanet ASW5120-LB-G3 con inverter ASW H-S2.


Avvertenze:
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite esclusivamente a scopo informativo e di supporto tecnico.
Prima di procedere con qualsiasi attività di installazione, configurazione o messa in servizio dei prodotti Solplanet, è necessario consultare sempre le schede tecniche ufficiali, i manuali di installazione e tutta la documentazione tecnica aggiornata relativa ai prodotti utilizzati.
In caso di discrepanze, aggiornamenti o differenze rispetto a quanto riportato nella presente guida, la documentazione ufficiale Solplanet deve essere considerata prevalente e vincolante.
Per ulteriori chiarimenti tecnici o per verificare di disporre della documentazione più recente, contattare il Servizio Assistenza Solplanet:

- *Telefono: +39 080 908 142*
- *E-mail: service.ita@solplanet.net*


Solplanet declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei prodotti o da interpretazioni non conformi alla documentazione ufficiale.

Procedura di aggiornamento tramite App Solplanet

Scarica l'App Solplanet sul tuo dispositivo Android o iOS dal Google Play Store o dall'App Store.

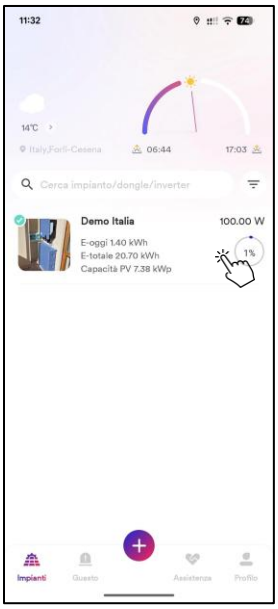


Step 1
Dal menu principale, seleziona l'impianto sul quale desideri aggiornare la batteria.

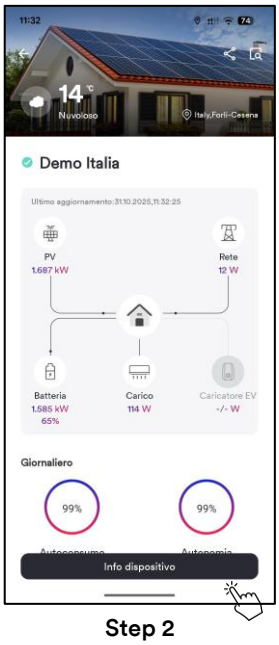

Step 2
Clicca su "**Info dispositivo**" per visualizzare i dettagli dei dispositivi associati all'impianto.



Step 3
Seleziona **ASW5120-LB-G3**.

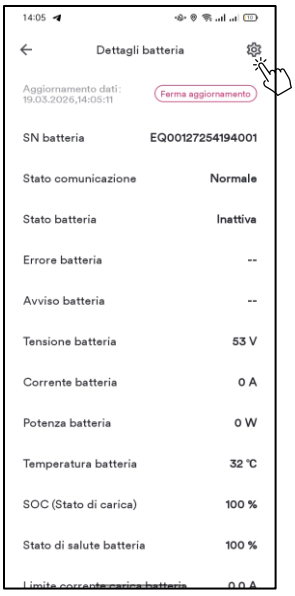


Step 4
Verifica che il numero di seire corrisponda al modulo batteria connesso. Clicca sull'icona "**Impostazioni**" (ruota dentata) in alto a destra.



Step 5
Clicca su "**Aggiornamento firmware**".




Step 6
Verifica che la versione attuale è precedente all'ultima disponibile. Clicca su "**Aggiorna**".

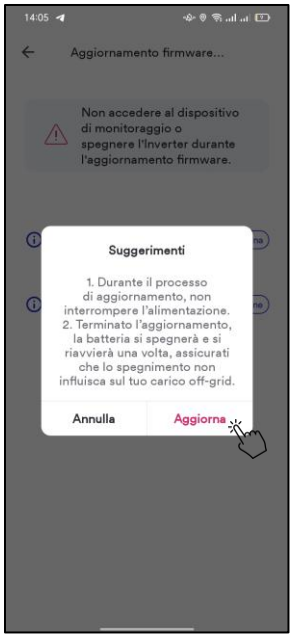

Step 7
Leggi le indicazioni a schermo e clicca su "**Aggiorna**".
Il processo richiede 10-15 minuti. I LED Battery e Solar sull'inverter lampeggieranno fino al completamento dell'aggiornamento.
Nota: durante l'aggiornamento firmware non accedere al sistema di monitoraggio e non spegnere l'inverter per evitare possibili malfunzionamenti.



Step 8
Una volta che i LED sull'inverter smettono di lampeggiare, torna nella pagina del firmware della batteria e verifica che la versione sia stata aggiornata correttamente all'ultima disponibile.

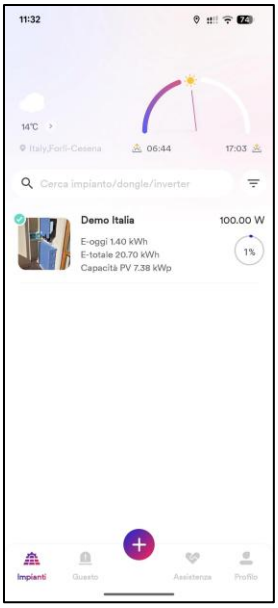

Step 9
Ripeti la stessa procedura per ogni modulo batteria presente sull'impianto, aggiornandoli singolarmente.