# Guida aggiornamento firmware da PC




## Huawei Technologies Co. Ltd.

| Version | Created by | Date | Remarks |
|---|---|---|---|
| 01 | Huawei | 9.7.2021 | |


Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni previsionali incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi, il futuro portafoglio di prodotti, le nuove tecnologie, ecc. Esistono numerosi fattori che potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni predittive. Pertanto, tali informazioni sono fornite solo a scopo di riferimento e non costituiscono né un'offerta né un'accettazione. Huawei può modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso.


# Azioni preliminari

**Accedere dal browser (chrome, edge ecc) al seguente link: https://intl.fusionsolar.huawei.com**

Se non si possiede un account installatore, seguire le indicazioni nelle schermate seguenti, altrimenti passare al punto 2:

1. **Cliccare su registrazione installatore e inserire i dati richiesti.**

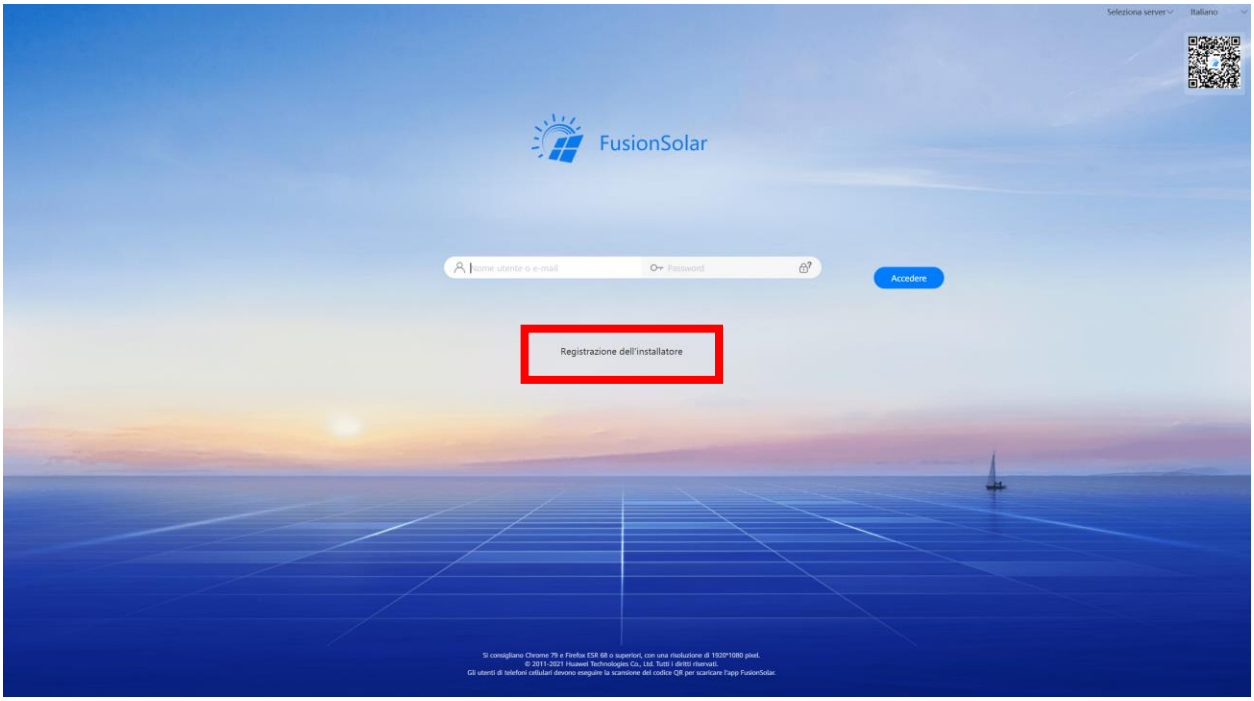


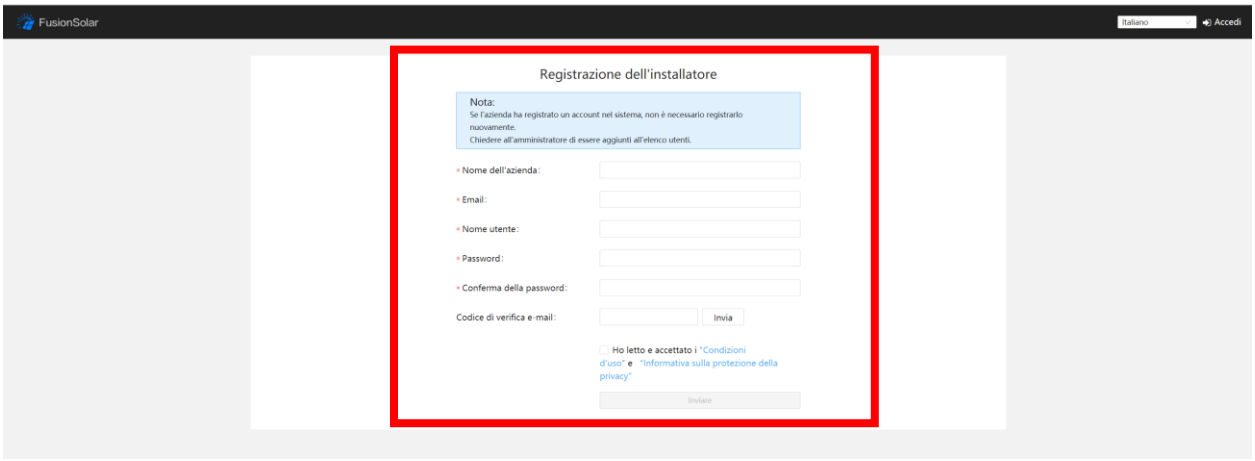


**2. In seguito, o se già si possiede un account, accedere con le credenziali sul portale (nome utente e password create in fase di registrazione)**




3. **Una volta entrati dentro il portale fusionsolar, fare click su IMPIANTI. Si aprira' un menu' a tendina dove bisogna cliccare sull'opzione AGGIORNA GESTIONE. Si aprira' di seguito la seguente schermata. Andare su AGGIUNGI.**

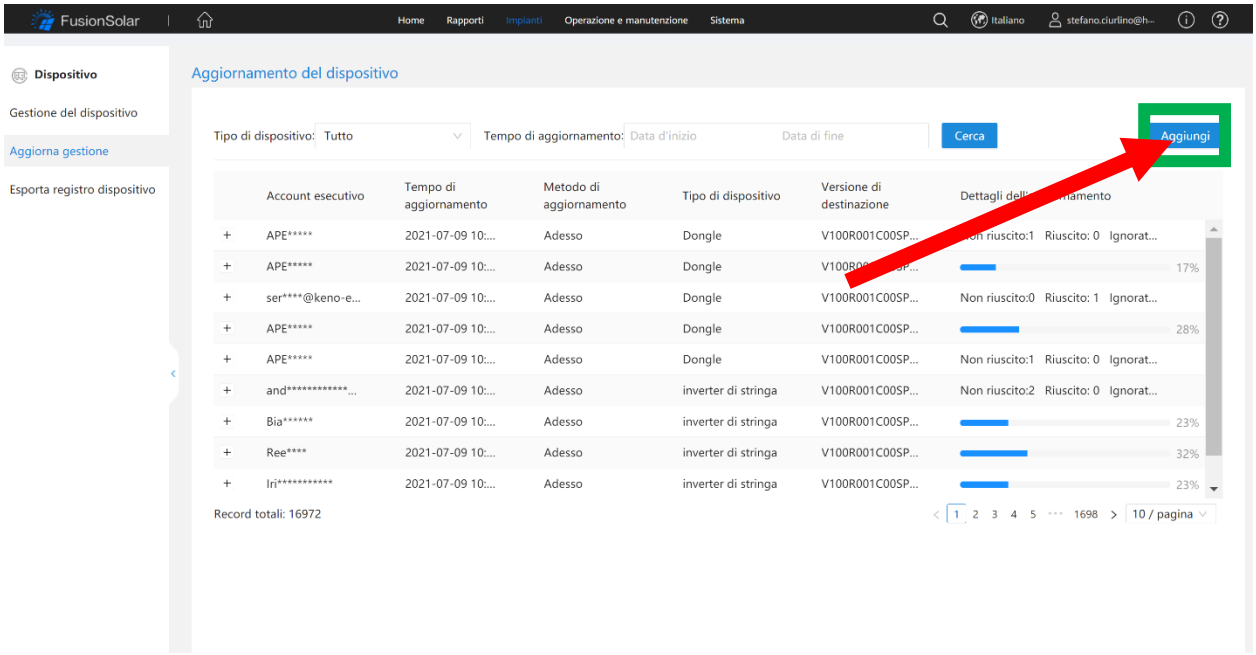


4. **Alla segunte schermata inserire i dati richiesti:**
**Nel menu' a tendina VERSIONE DI DESTINAZIONE inserire la versione firmware richiesta.**

**Da ricordare che in base al tipo di dispositivo che si vuole aggionare le versioni firmware sono i seguenti:**

**Inverter M1 e M0: SPC135**
**Inverter L1: SPC 109**
**Inverter 100KTL M1 : SPC 114**
**Smartdongle: SPC118**
**Batteria Luna 2000: SPC 104**

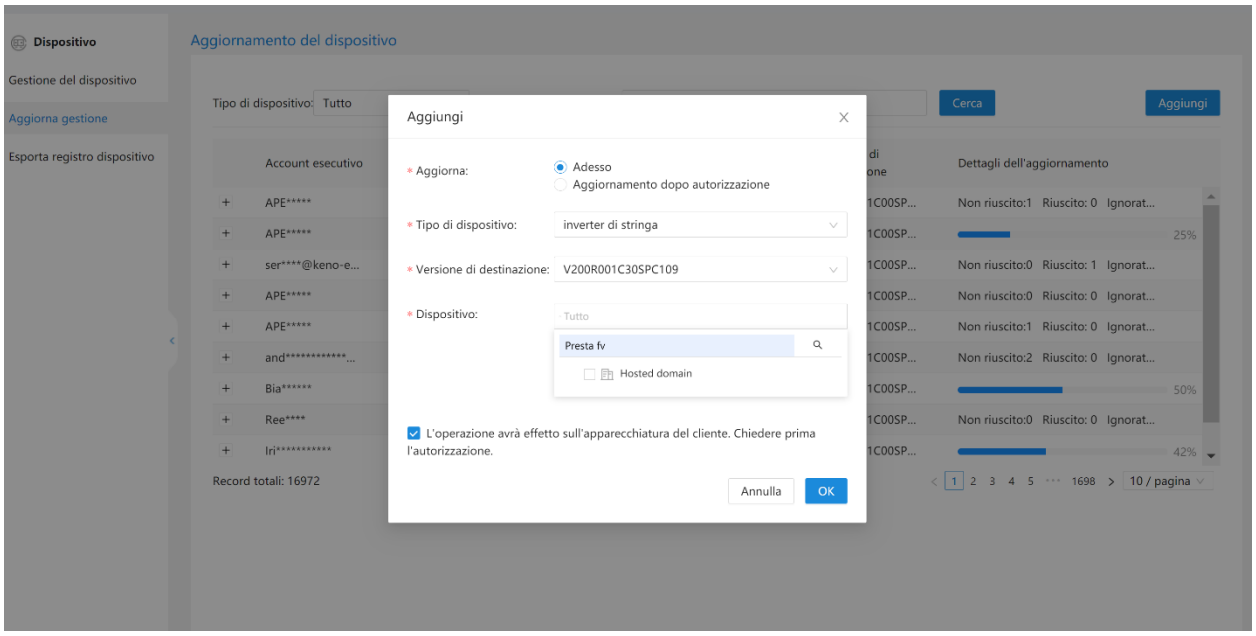


**Nella voce dispositivo inserire il nome dell'impianto e dare la spunta in blu e confermare ok.**