EVA CHARGERS

Բջջային հավելված

Բովանդակություն

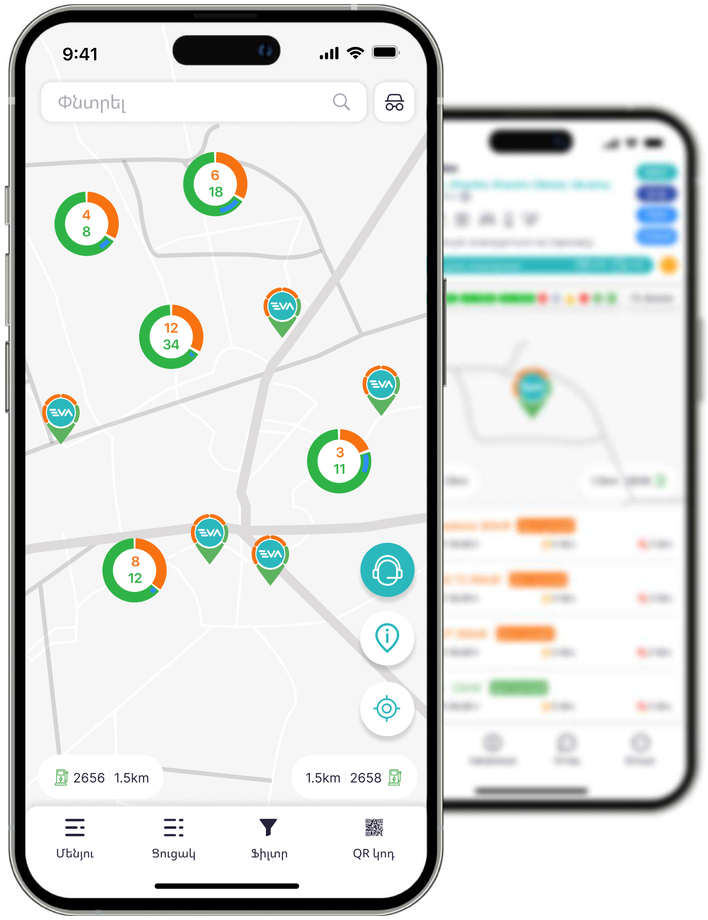

Կայանների կարգավիճակներ 2

Մուտք գործել 3

Մոռացե՞լ եք ձեր գաղտնաբառը: 4

Գրանցում 5

Մենյու 6

Կայարանի որոնում 8

Կայարանի մասին տեղեկություններ 12

Սկսեք գանձել 15

Ճարջումը ավարտված է 17

Պրոֆիլ 18

Իմ կայանները 23

Կարգավորումներ 36

Կայանների կարգավիճակներ

Հասանելի է
Կապիչը հասանելի է և պատրաստ է օգտագործման համար:

Վերցված է
Նավահանգիստը օգտագործվում է

Պատրաստում
Կապակցիչը սպասման ռեժիմում

Չի հասանելի
Կապիչը մատչելի չէ կամ դրա կարգավիճակը հայտնի չէ

Փչացած
Կապիչը կոտրված է:
Մենք այն հնարավորինս շուտ կվերանորոգենք:

Կայարանը փակ է ըստ ժամանակացույցի:
Էլեկտրական լիցքավորման կայանը մատչելի չէ պլանավորված էլեկտրահատումների պատճառով:

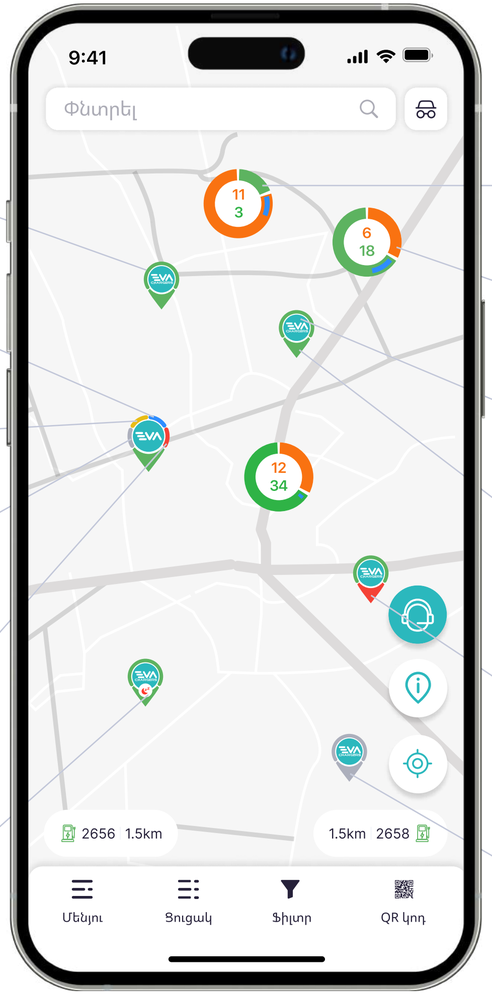

Ստանդարտ մարզում
Ստանդարտ լիցքավորում, առանց արագ լիցքավորման պորտի

Արագ լիցքավորում
Կայարան արագ միացվող միակցիչով

Ցանց
Կայանը շահագործող ցանցի լոգոն

Օնլայն
Առցանց կայանը լիովին գործարկված է:

Օֆլայն
Կայանը ներկայումս անջատված է և կարող է անհասանելի լինել:

Այլ
Այս լիցքավորման կայանը այս ծրագրի հետ օգտագործման համար հասանելի չէ:

Մուտք գործել

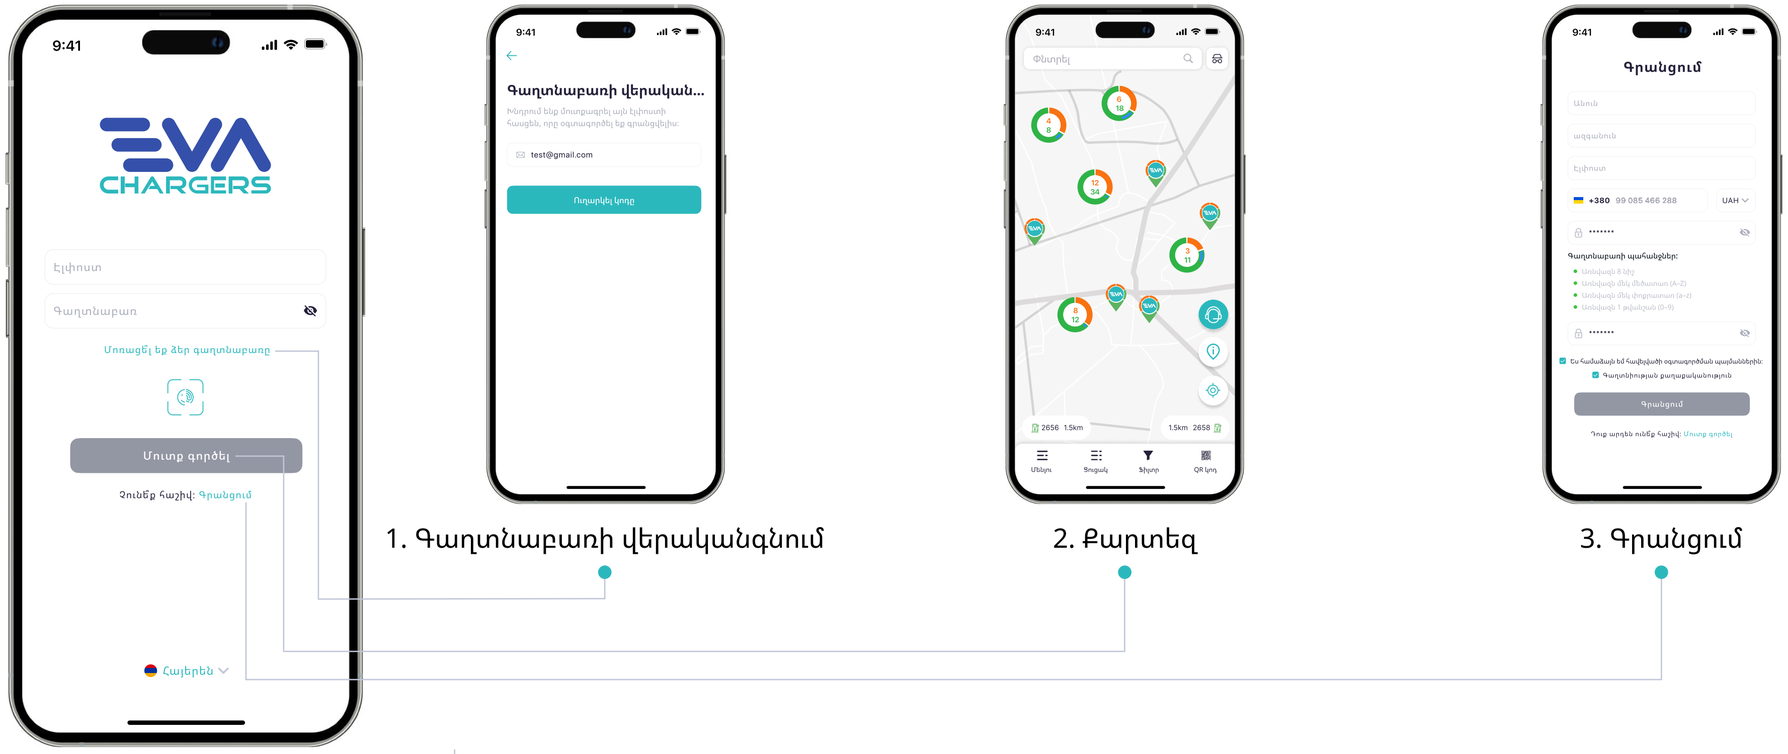

Մուտքի էկրան

Մուտք գործեք, գրանցվեք կամ շարունակեք առանց մուտք գործելու

1. Եթե մոռացել եք ձեր գաղտնաբառը, կարող եք այն վերականգնել գրանցման ժամանակ օգտագործած էլփոստի հասցեի միջոցով:
2. Դուք կարող եք հավելված մուտք գործել ձեր էլփոստի հասցեով:
3. Նոր օգտվողները գրանցվելուց հետո ստանում են բոլոր հնարավորությունների ամբողջական հասանելիություն:
4. Դուք կարող եք շարունակել առանց մուտք գործելու և քարտեզի վրա սեղմելով օգտագործել հիմնական ֆունկցիաները (կայարան գտնել, միակցիչի կարգավիճակը ստուգել և այլն):

Գաղտնաբառի վերականգնում

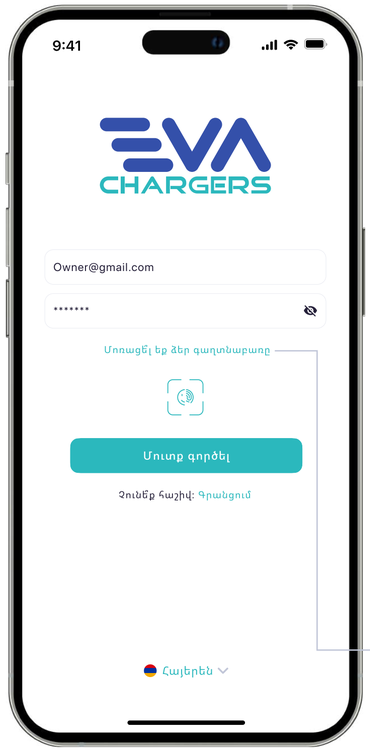

Մուտքի էկրան

Սեղմեք «Մոռացել եք ձեր գաղտնաբառը?»՝ գաղտնաբառի վերականգնման ձևի համար:

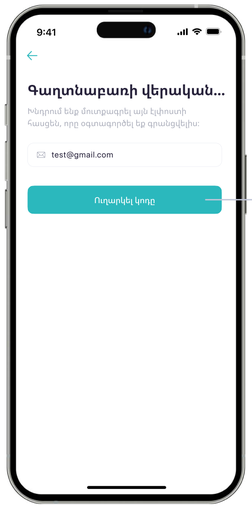

1. Քայլ 1
Մուտքագրեք ձեր էլփոստի հասցեն

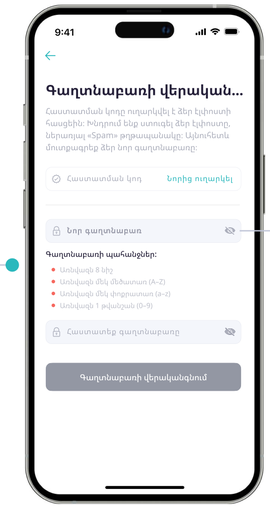

2. Քայլ 2
Վերականգնման հաստատում

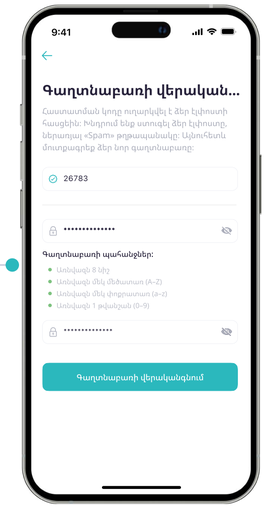

3. Քայլ 3
Նոր գաղտնաբառի ստեղծում

1. «Մոռացե՞լ եք ձեր գաղտնաբառը» հղման վրա սեղմելուց հետո մուտքագրեք այն էլփոստի հասցեն, որը օգտագործել եք գրանցվելիս, որպեսզի ստանաք հաղորդագրություն՝ ձեր գաղտնաբառը վերականգնելու համար անհրաժեշտ վավերացման կոդով:
2. Մուտքագրեք վավերացման կոդը համապատասխան դաշտում:
3. Ստեղծեք նոր գաղտնաբառ և մուտքագրեք այն համապատասխան դաշտում: Այնուհետև հաստատեք գաղտնաբառը և սեղմեք «Գաղտնաբառի վերականգնում»:

Գրանցում

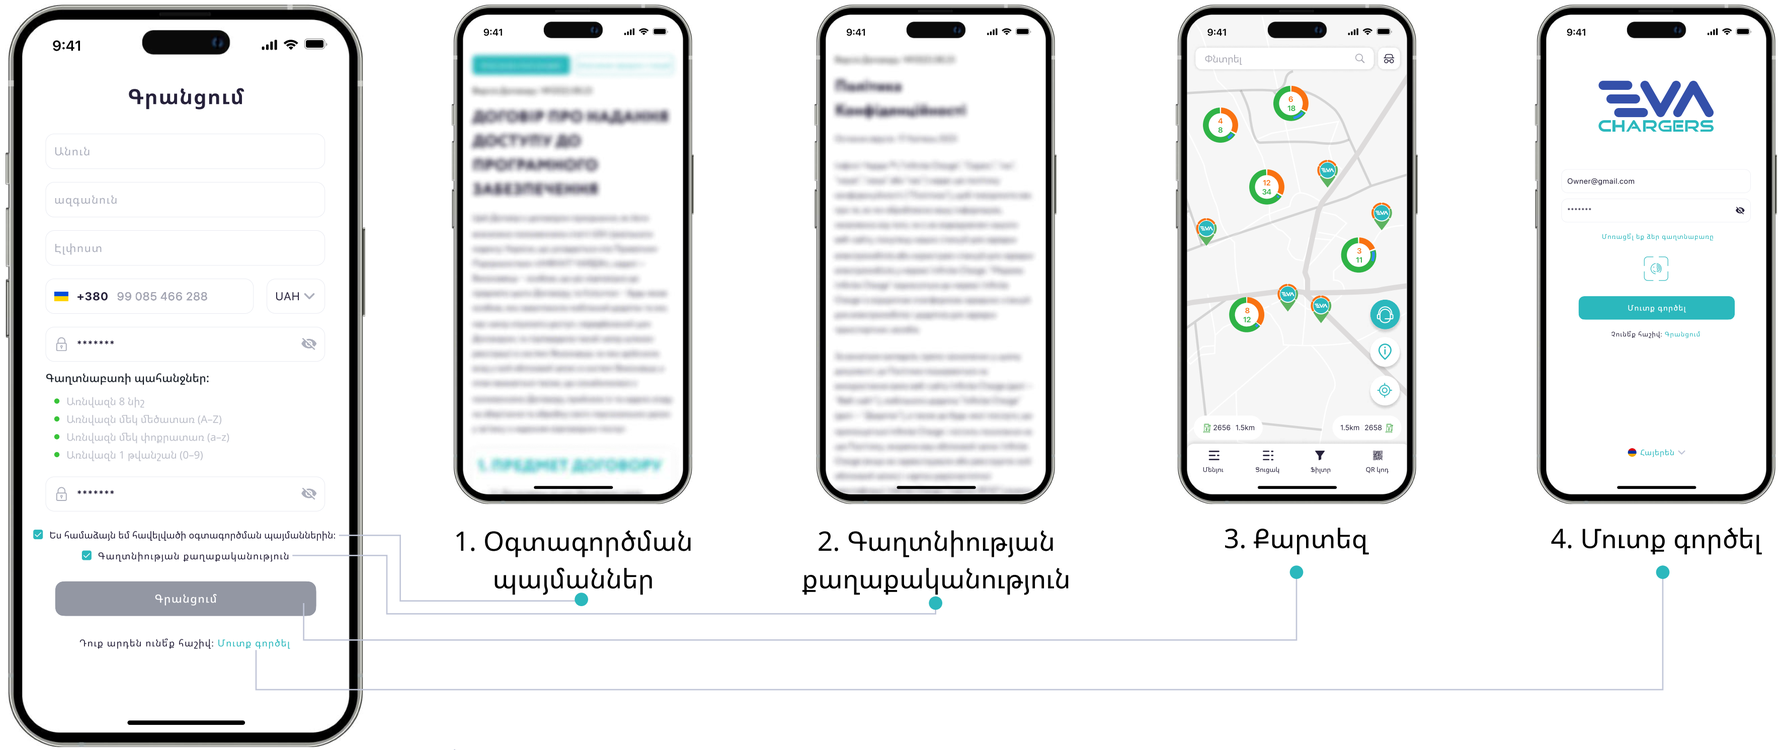

Գրանցում

Գրանցվեք՝ ամբողջական հնարավորություններից օգտվելու համար

1. Մուտքագրեք ձեր լրիվ անունը, էլփոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:
2. Ցուցակից ընտրեք ձեր երկիրը և մուտքագրեք ձեր հեռախոսահամարը:
3. Մուտքագրեք ձեր գաղտնաբառը և կրկնեք այն հաստատելու համար:
4. Սեղմեք «Գրանցվել» շարունակելու համար:

Մենյու

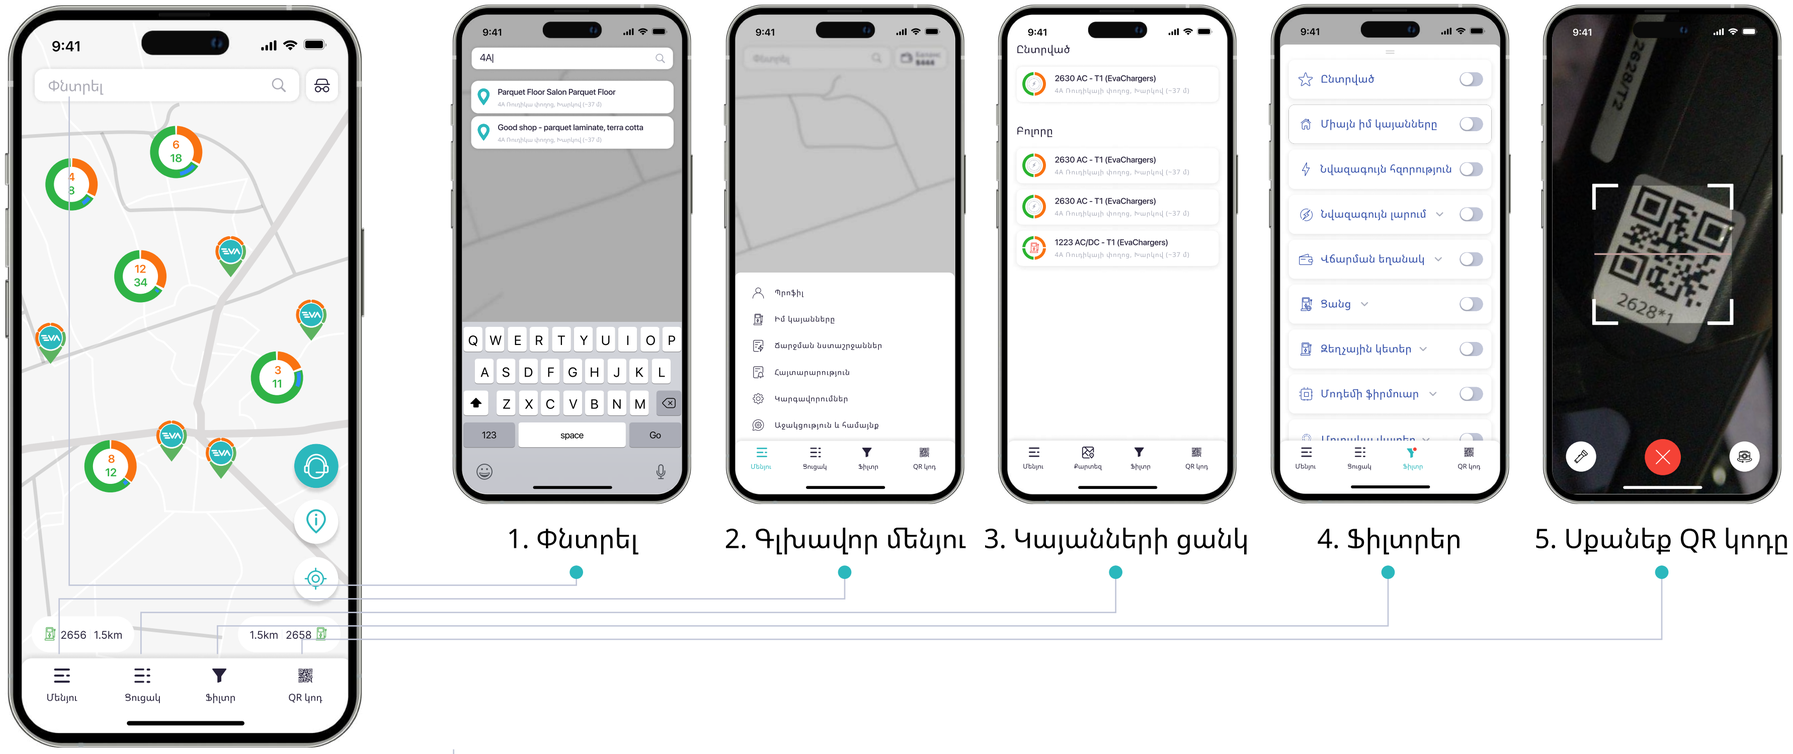

Քարտեզ

Գլխավոր էկրան

1. Փնտրեք կայարանի համարով, անվամբ, հասցեով և այլն:
2. Մենյուի կոճակները օգնում են հավելվածում կողմնորոշվել:
3. Դիտեք կայարանները քարտեզի վրա կամ դասավորված ցուցակում:
4. Ֆիլտրեք կայարանները սիրելիների, կայարանների տեսակների, կարգավիճակների, հարակից հարմարությունների և այլնի按:
5. QR կոդը լիցքավորումը սկսելու այլընտրանքային միջոց է:

Մենյու

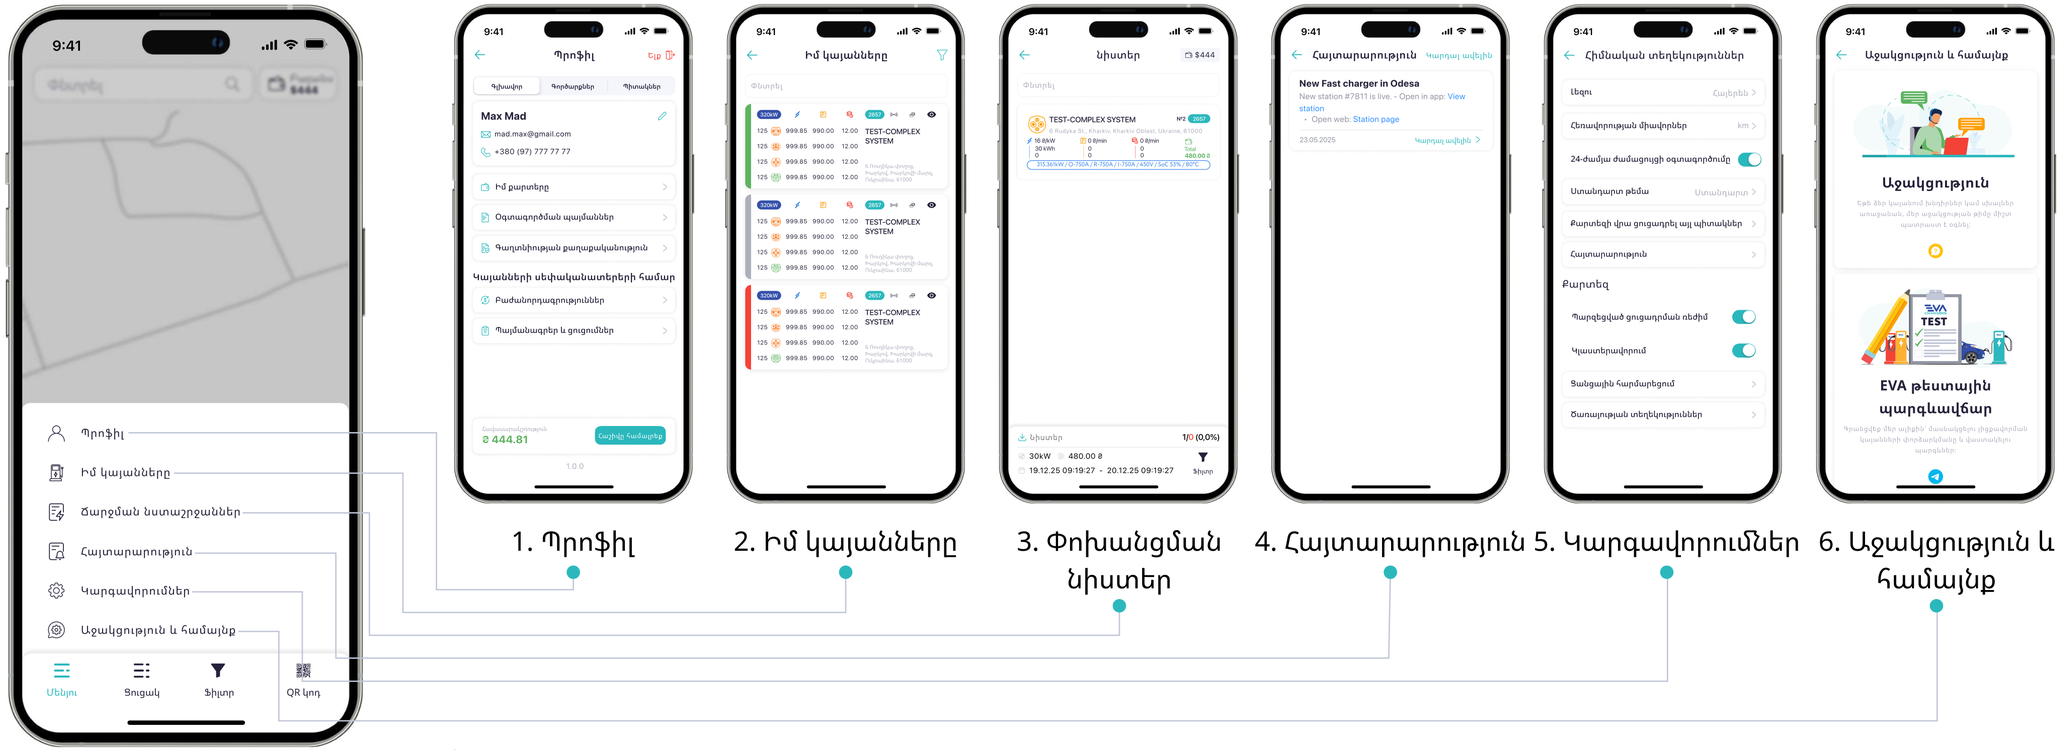

Գլխավոր մենյու

Հավելվածում կողմնորոշվել

1. «Պրոֆիլ» – այստեղ կարող եք գտնել ձեր բոլոր տվյալները (հաշվի տեղեկություններ, գործարքներ, ակտիվացման մեթոդներ):
2. «Իմ կայաններ» – խմբագրել ձեր կայան(ներ)ի մանրամասները:
3. «Ճարջման նստաշրջաններ» – կարող եք տվյալները դիտել կամ որպես ընդհանուր զեկույց՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման կայանի, կամ որպես անհատական նստաշրջաններ, և ունեք հնարավորություն ֆիլտրել ու արագ գտնել ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
4. «Ծանուցումներ» – դիտեք նորությունների և միջոցառումների կարևոր ծանուցումները:
5. «Կարգավորումներ» – փոխեք հավելվածի կարգավորումները:
6. «Աջակցություն և համայնք» – այստեղ կարող եք գտնել մեր տեխնիկական աջակցության թիմի և մեր համայնքների կոնտակտային տվյալները տարբեր հաղորդագրական հարթակներում:

Կայարանի որոնում

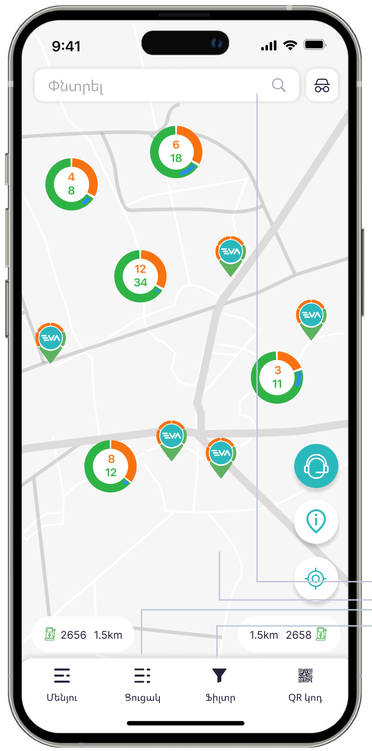

Քարտեզ

Գտեք լիցքավորման կայան

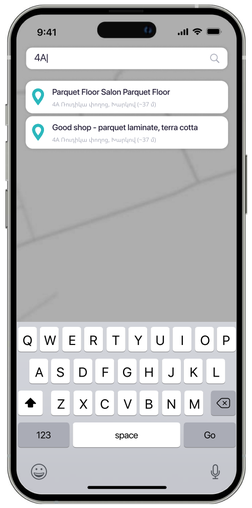

1. Փնտրել

2. Կայարանի մասին տեղեկություններ

3. Կայանների ցանկ

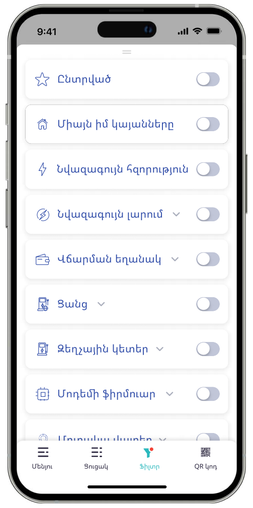

4. Ֆիլտրեր

1. Փնտրեք կայարանի համարով, անվամբ, հասցեով և այլն:
2. Տաբ, որտեղ կարող եք ավելին իմանալ կայարանի մասին և ստուգել սակագները: Դուք կարող եք նաև սկսել կամ դադարեցնել լիցքավորման նստաշրջանը և ուղարկել արձագանք կայարանի սեփականատիրոջը:
3. Գնացեք այս էջ՝ «Քարտեզ/Ցուցակ» կամ «Որոնում» ներդիրից: Պարզապես հպեք խորհրդանիշին կամ որոնման արդյունքին:
4. Ֆիլտրեք կայանները՝ ըստ սիրելիների, կայանների տեսակների, կարգավիճակների, հարակից հարմարությունների և այլն:

Կայարանի որոնում

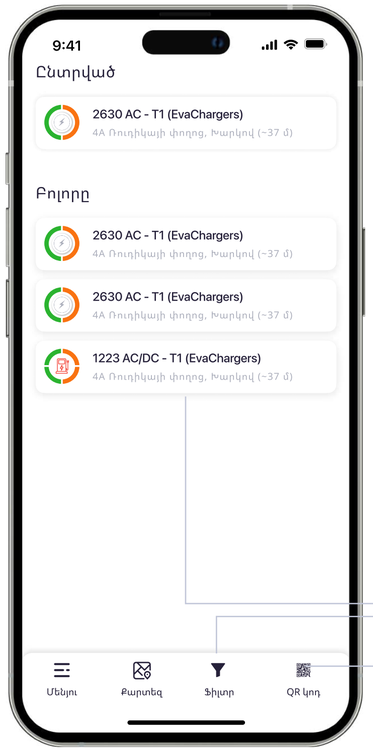

Կայանների ցանկ

Ստացված դասավորված ցուցակից գտեք ամենամոտ կայանը:

1. Կայանի մասին տեղեկություններ

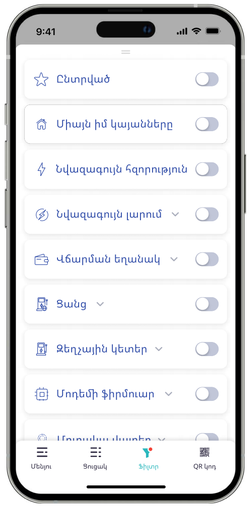

2. Ֆիլտրեր

3. Սքանեք QR կոդը

1. «Կայանների տեղեկություններ» ներդիրում ստացեք ընտրված կայանների հասցեները:
2. Ֆիլտրեք կայանները ըստ կատեգորիայի:
3. Լիցքավորումը սկսելու այլընտրանքային միջոցը միակցիչի QR կոդը սկանավորելն է: Սկանավորելուց հետո լիցքավորումը կսկսվի ավտոմատ կերպով:

Կայարանների որոնում (ֆիլտրեր)

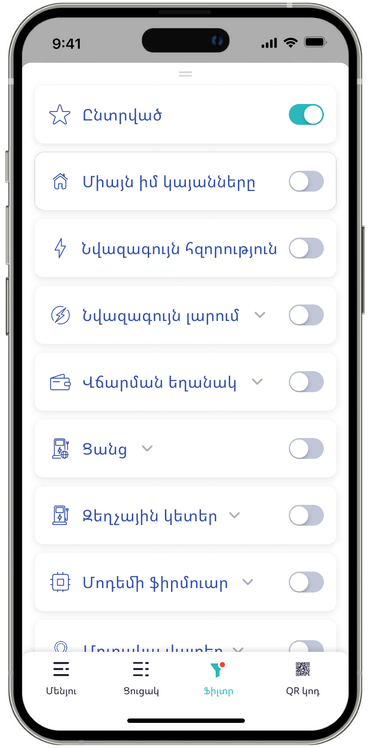

Ցուցադրել միայն ընտրված կայանները

Ցուցադրում է ձեր սիրելիների ցանկին ավելացված կայանները

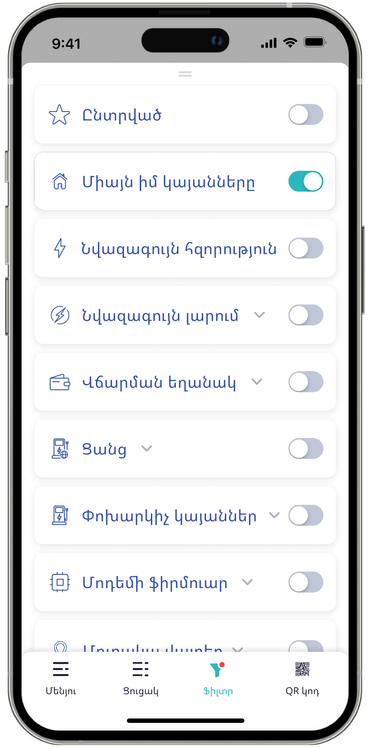

Ֆիլտրեք՝ ցուցադրելու միայն ձեր սեփական կայանները

Ցույց է տալիս միայն ձեզ պատկանող կայանները:

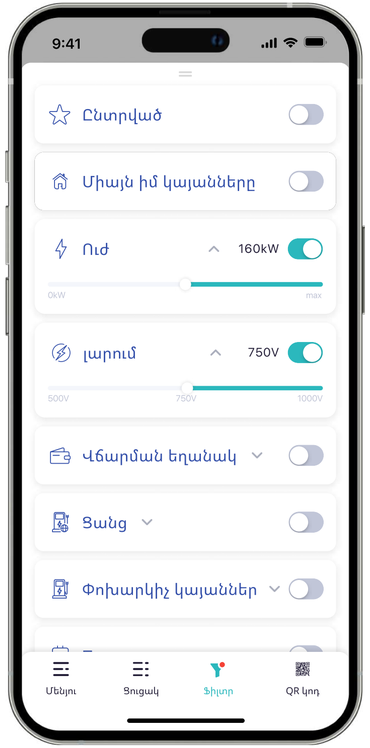

Ֆիլտրել ըստ նվազագույն հզորության և լարման

Ընտրեք էլեկտրականը՝ հիմնվելով նվազագույն հզորության և լարման վրա:

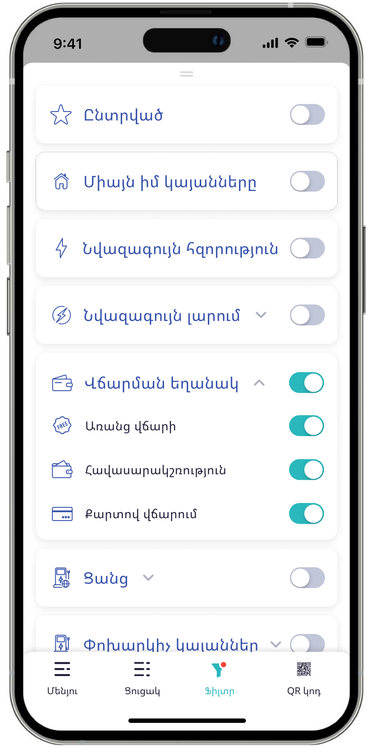

Ֆիլտրել ըստ վճարման եղանակի

Խնդրում ենք ընտրել ձեր նախընտրած վճարման եղանակը:

Կայարանների որոնում (Ֆիլտրեր)

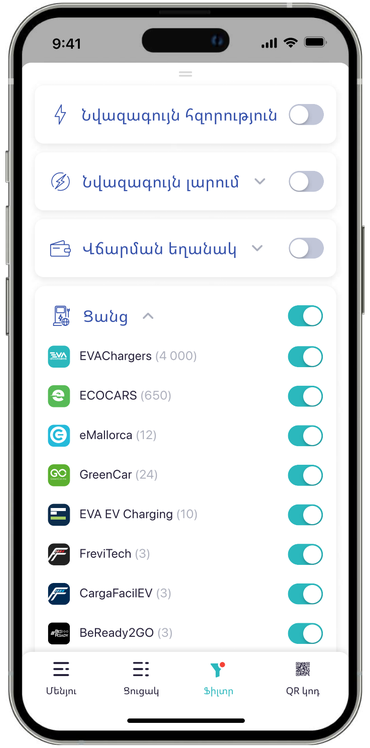

Ֆիլտրել ըստ լիցքավորման կայանների ցանցերի

Ընտրեք քարտեզի վրա ցուցադրվող լիցքավորման կայանների ցանցերը:

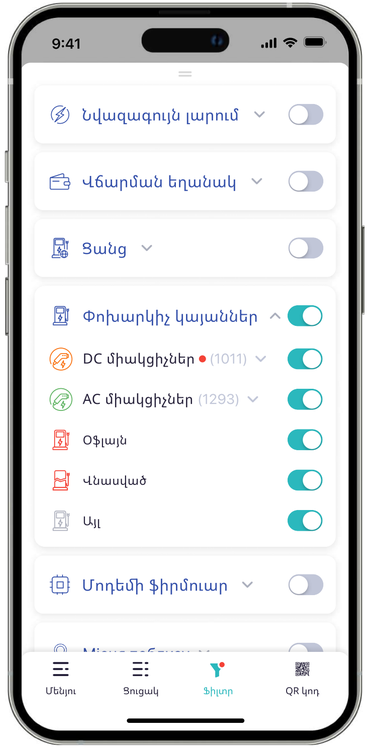

Ֆիլտրել ըստ միակցիչի տեսակի

Ֆիլտրեք կայանները ըստ միակցիչի տեսակի կամ կայանի կարգավիճակի:

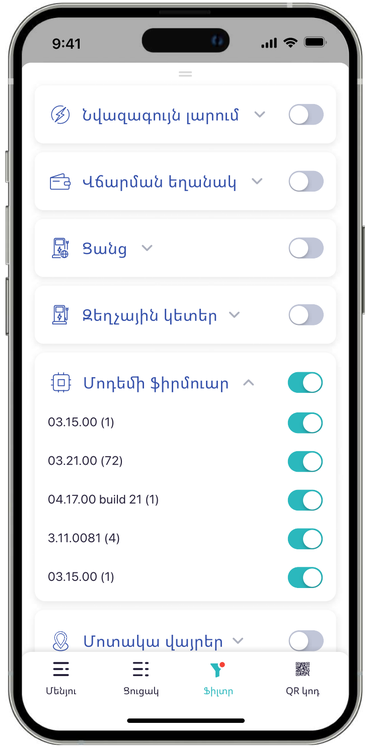

Մոդեմի ֆիրմուարային ֆիլտր

Մոդեմի ֆիրմուարը ֆիլտրելով՝ կարող եք ընտրել առաջարկվող ծրագրային տարբերակները:

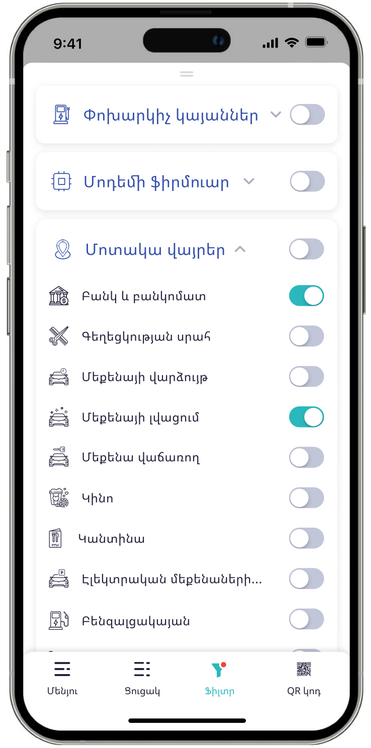

Ֆիլտրել ըստ ամենամոտ գտնվելու վայրերի

Ընտրեք այն կայարանները, որոնց մոտ կարող եք գտնել ձեզ անհրաժեշտ վայրերը կամ հարմարությունները:

Կայարանի մասին տեղեկություններ

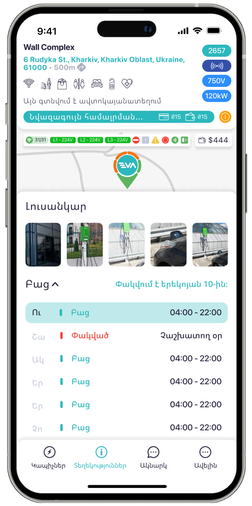

1. Կայանի մասին տեղեկություններ

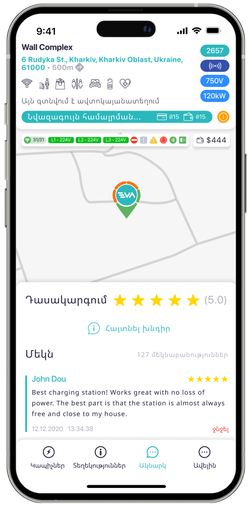

2. Ընդհանուր ակնարկ

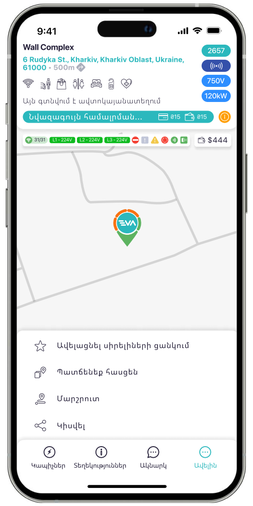

3. Լրացուցիչ գործողություններ

Մանրամասներ

Այս էկրանը ցուցադրում է կայարանի, դրա միակցիչների և արժեքի մասին տեղեկատվություն:

1. Տեղեկատվական էկրանը ցուցադրում է լիցքավորման կայանի պատկերները՝ օգնելու համար գտնել այն, ինչպես նաև դրա աշխատանքային ժամերը, հեռախոսահամարը, էլփոստի հասցեն և լիցքավորման կայանի սեփականատիրոջ կայքը:
2. «Ընդհանուր տեսք» էկրանը ցուցադրում է կայանատեղի գնահատականը և օգտվողների ակնարկները, այդ թվում՝ օգտվողի կողմից տրված գնահատականը: Այս էկրանում կարող եք հաղորդել կայանատեղի հետ կապված խնդիր:
3. Կարող եք կայանատեղին ավելացնել ձեր սիրելիների ցանկում, պատճենել հասցեն, պլանավորել երթուղի կամ կիսվել կայանատեղի մասին տեղեկություններով:

Կայարանի մասին տեղեկություններ

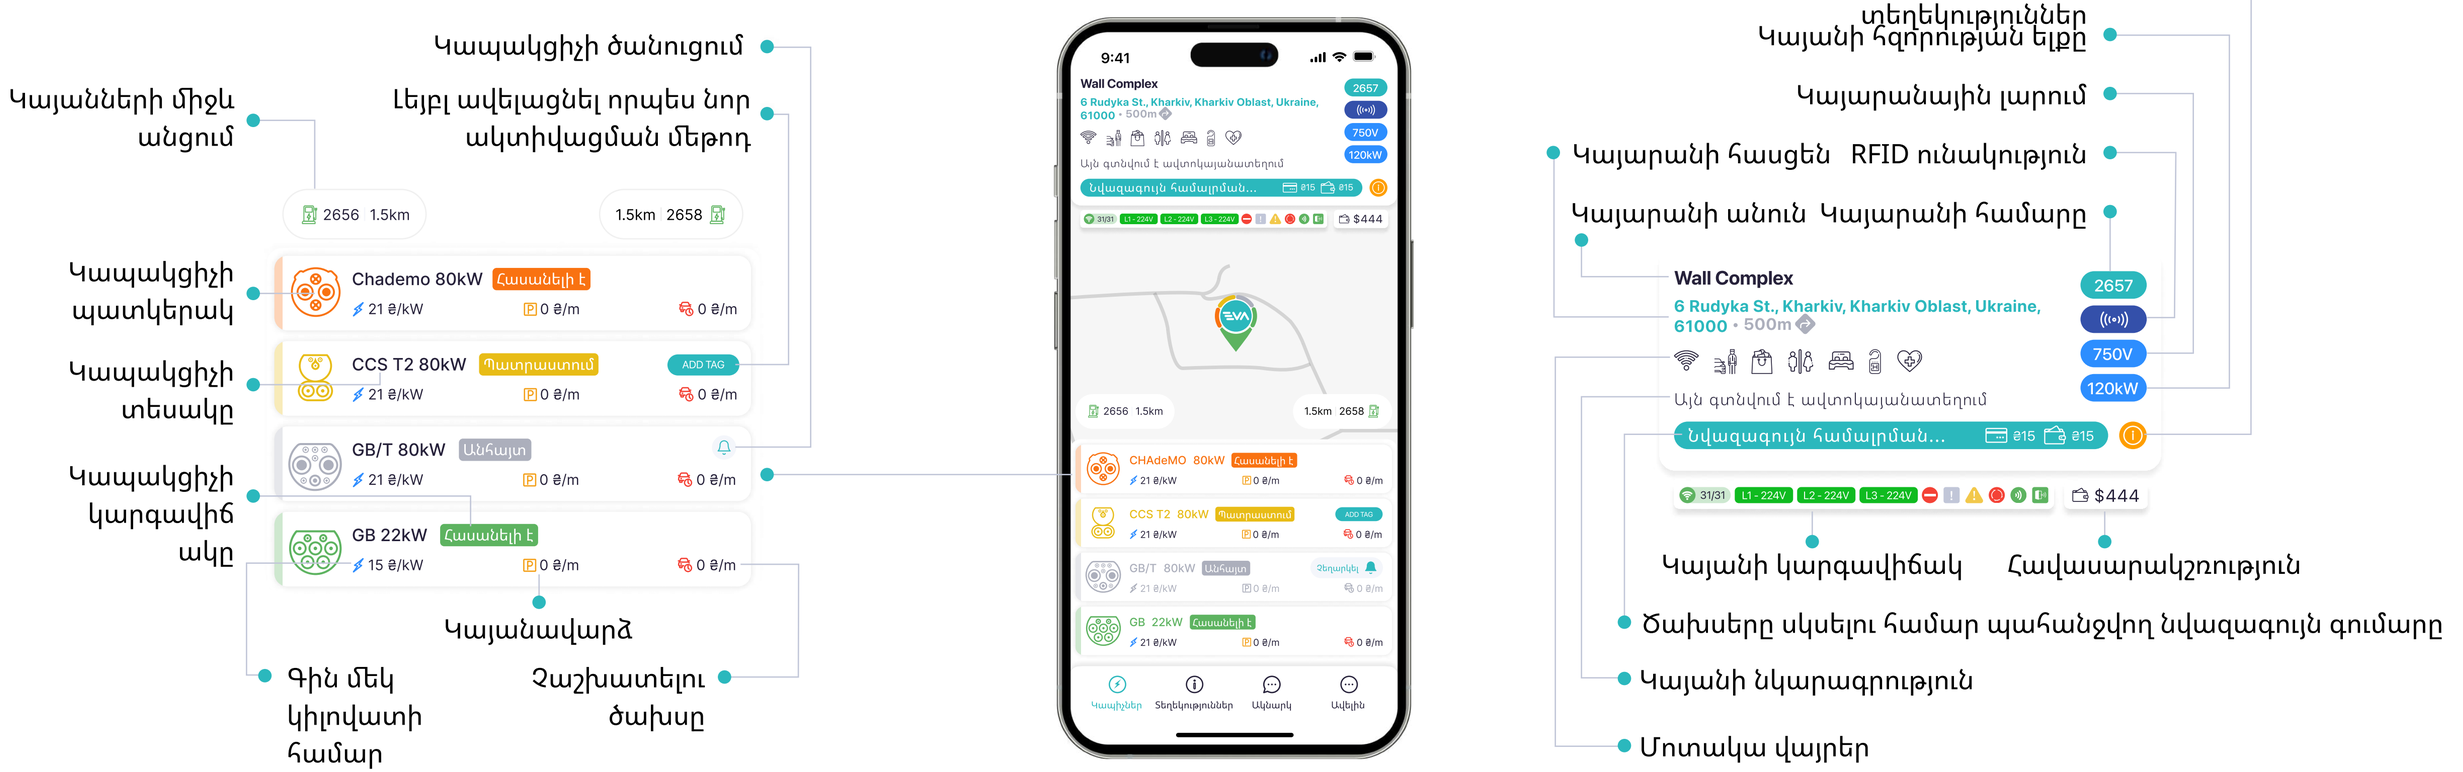

Կայանի մանրամասներ

Այս մենյուն ցուցադրում է կայարանի և նրա միակցիչների մասին ամբողջական տեղեկատվություն:

Կայարանի մասին տեղեկություններ

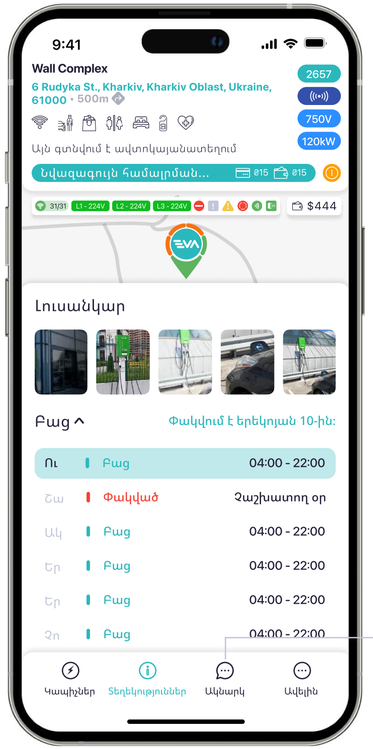

1. Կայանի մասին տեղեկություններ

Այս բաժնում ցուցադրվում է օրական գրաֆիկը, կայանատեղերի լուսանկարները, կայքի հղումը, լիցքավորման կայանի սեփականատիրոջ հեռախոսահամարը և էլփոստի հասցեն:

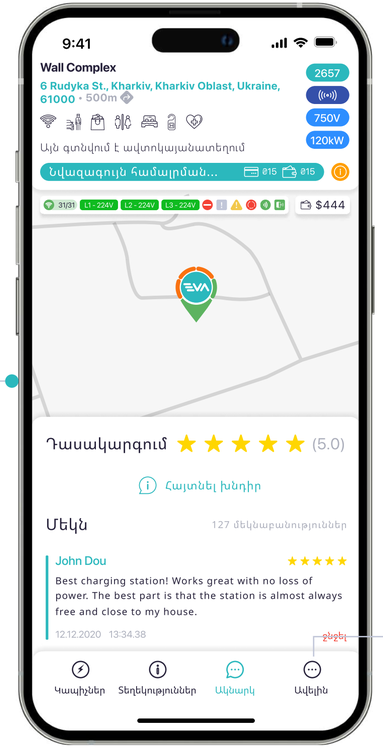

2. Ընդհանուր ակնարկ

Այստեղ կարող եք հաղորդել կայանի հետ կապված ցանկացած խնդիր, դիտել դրա գնահատականը և կարդալ այլ օգտվողների մեկնաբանությունները:

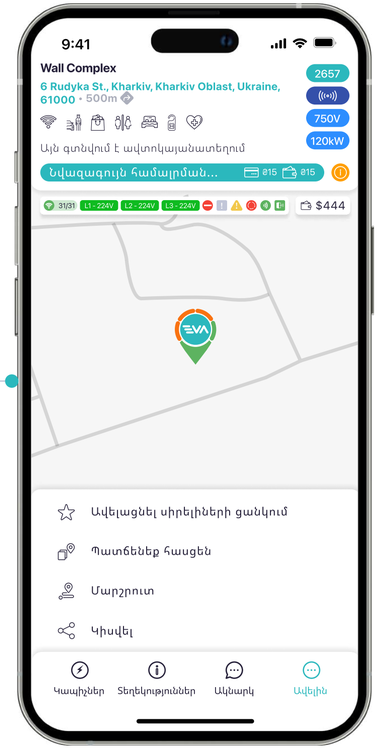

3. Լրացուցիչ գործողություններ

Այստեղ կարող եք կայարանը ավելացնել ձեր սիրելիների ցանկում, պատճենել հասցեն, պլանավորել երթուղի կամ կիսվել կայարանի մասին տեղեկություններով:

Սկսեք գանձել

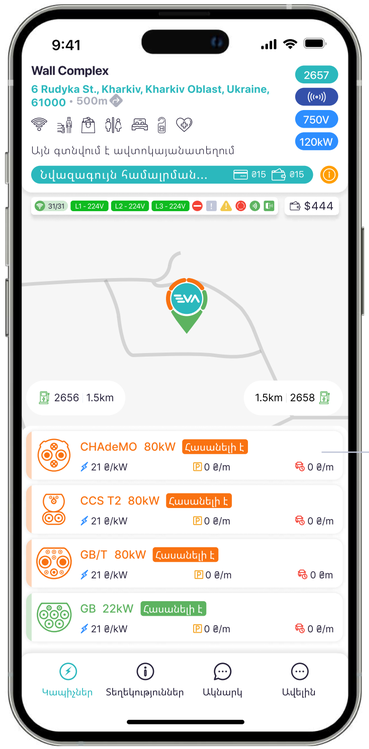

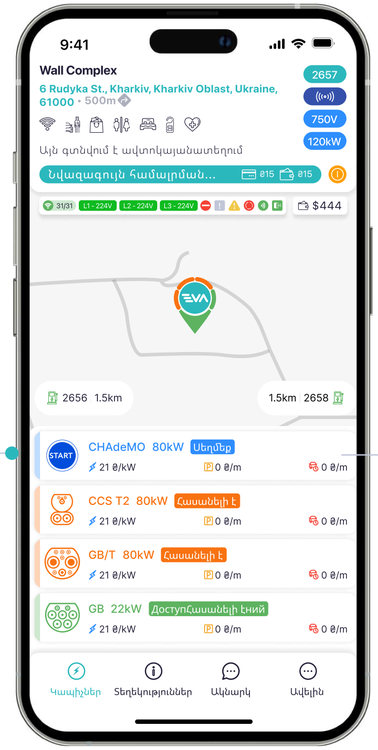

Քայլ 1. Զուգակցիչը լիցքավորման համար պատրաստելը

Ծրագրում լիցքավորում սկսելուց առաջ միացրեք միակցիչը մեքենային և գտեք այն ծրագրի կայանների միակցիչների ցուցակում: Երբ միակցիչի կարգավիճակը փոխվի «Պատրաստ»-ի, էկրանին սեղմեք համապատասխան միակցիչը:

Քայլ 2. Սկսել վճարումը

Երկրորդ անգամ միակցիչը սեղմելուց հետո ձեզ կառաջարկվի ընտրել վճարման եղանակ, կամ վճարումը կսկսվի ավտոմատ կերպով:

Սկսեք գանձել

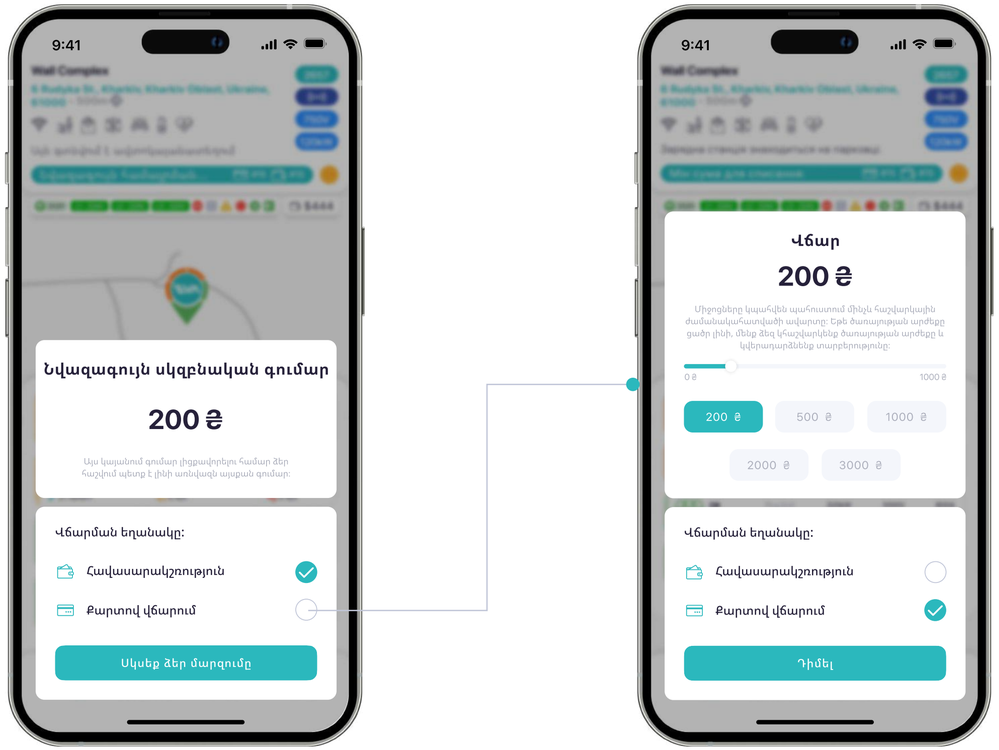

Քայլ 3. Վճարման մեթոդի ընտրություն

Մեր ծառայությունը առաջարկում է վճարման երկու տարբերակ՝ համակարգում ձեր հաշվի մնացորդից վճարում և բանկային քարտով վճարում (ուղղակի դեբետով): Երկուսն էլ ամբողջությամբ անվտանգ են և երաշխավորում են, որ դուք գումար չեք կորցնի: Առաջին տարբերակի դեպքում կարող եք սկսել լիցքավորումը համապատասխան կոճակը սեղմելով, եթե ձեր հաշվի մնացորդը առնվազն հավասար է թույլատրելի սահմանաչափին: Քարտով վճարելիս պետք է նշեք այն գումարը, որով ցանկանում եք համալրել ձեր ավտոմեքենան:

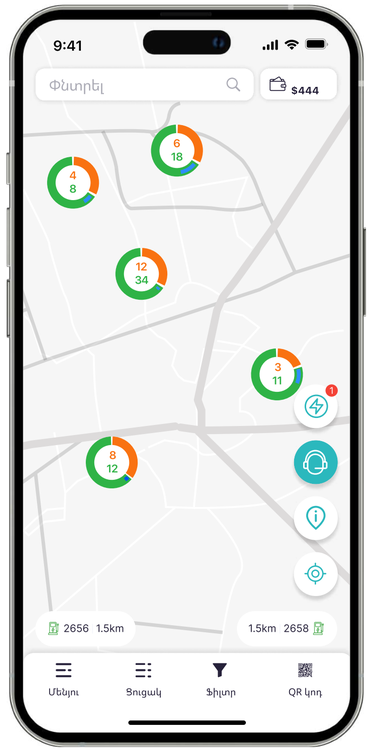

Քայլ 4. Սկսեք լիցքավորել

Երբ ընտրեք վճարման եղանակը և սկսեք ավելացման գործընթացը, դուք կվերադառնաք հավելվածի գլխավոր էկրանին, և քարտեզի վրա կհայտնվի կոճակ, որը ձեզ կհասցնի էկրանին, որտեղ ցուցադրվում են ձեր ընթացիկ ավելացման նստաշրջանները:

Ճարժըմը ավարտված է

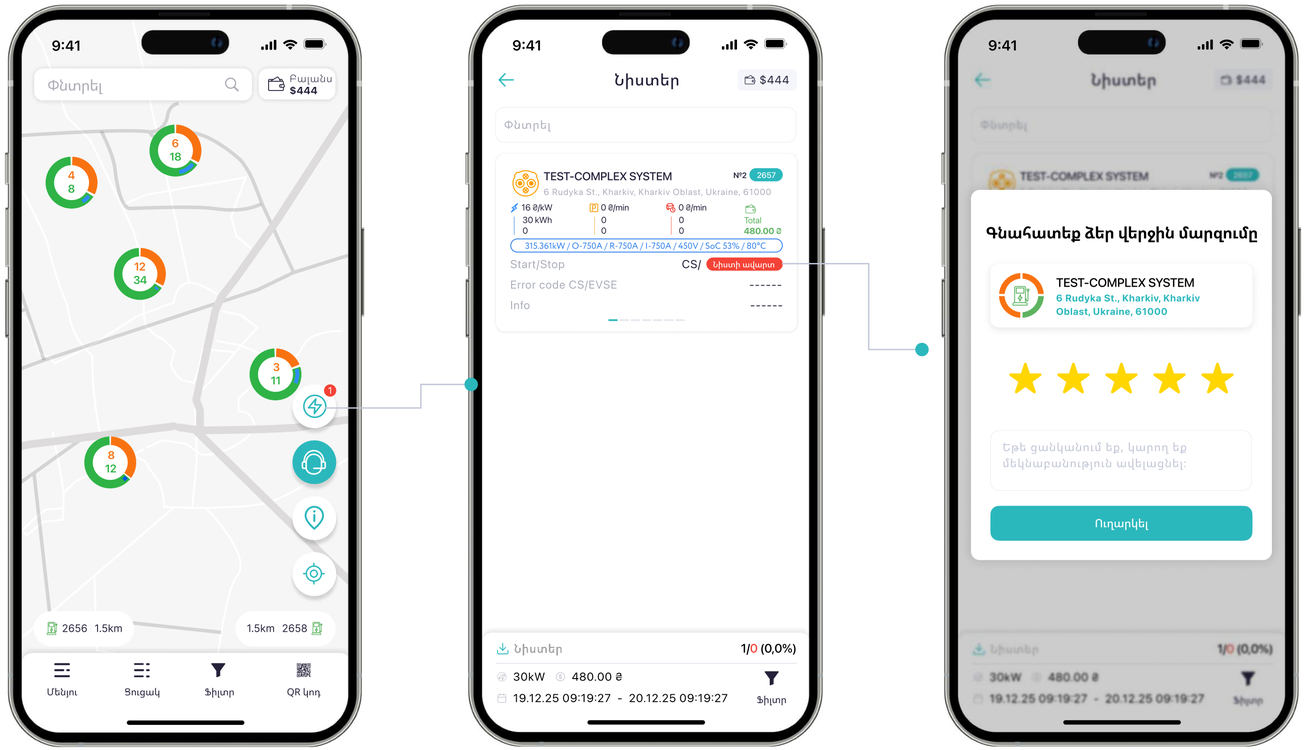

Գնացեք ընթացիկ լիցքավորման նստաշրջանների ցուցակին և ավարտեք լիցքավորման նստաշրջանը:

Ծանրաբեռնման նստաշրջանը ավարտելու համար պետք է ընթացիկ նստաշրջանների ցուցակից գտնել համապատասխան նստաշրջանը: Դա անելու համար սեղմեք հավելվածի գլխավոր էկրանին գտնվող «Շարժման սեանսների ցուցակ» կոճակը և ցուցակում սեղմեք համապատասխան սեանսը: Ներկա հոսքը դադարեցնելու համար սեղմեք «Սեանսի ավարտ» կոճակը: Շարժման գործընթացը ամբողջությամբ դադարեցնելու համար անջատեք միակցիչը:

Պրոֆիլ

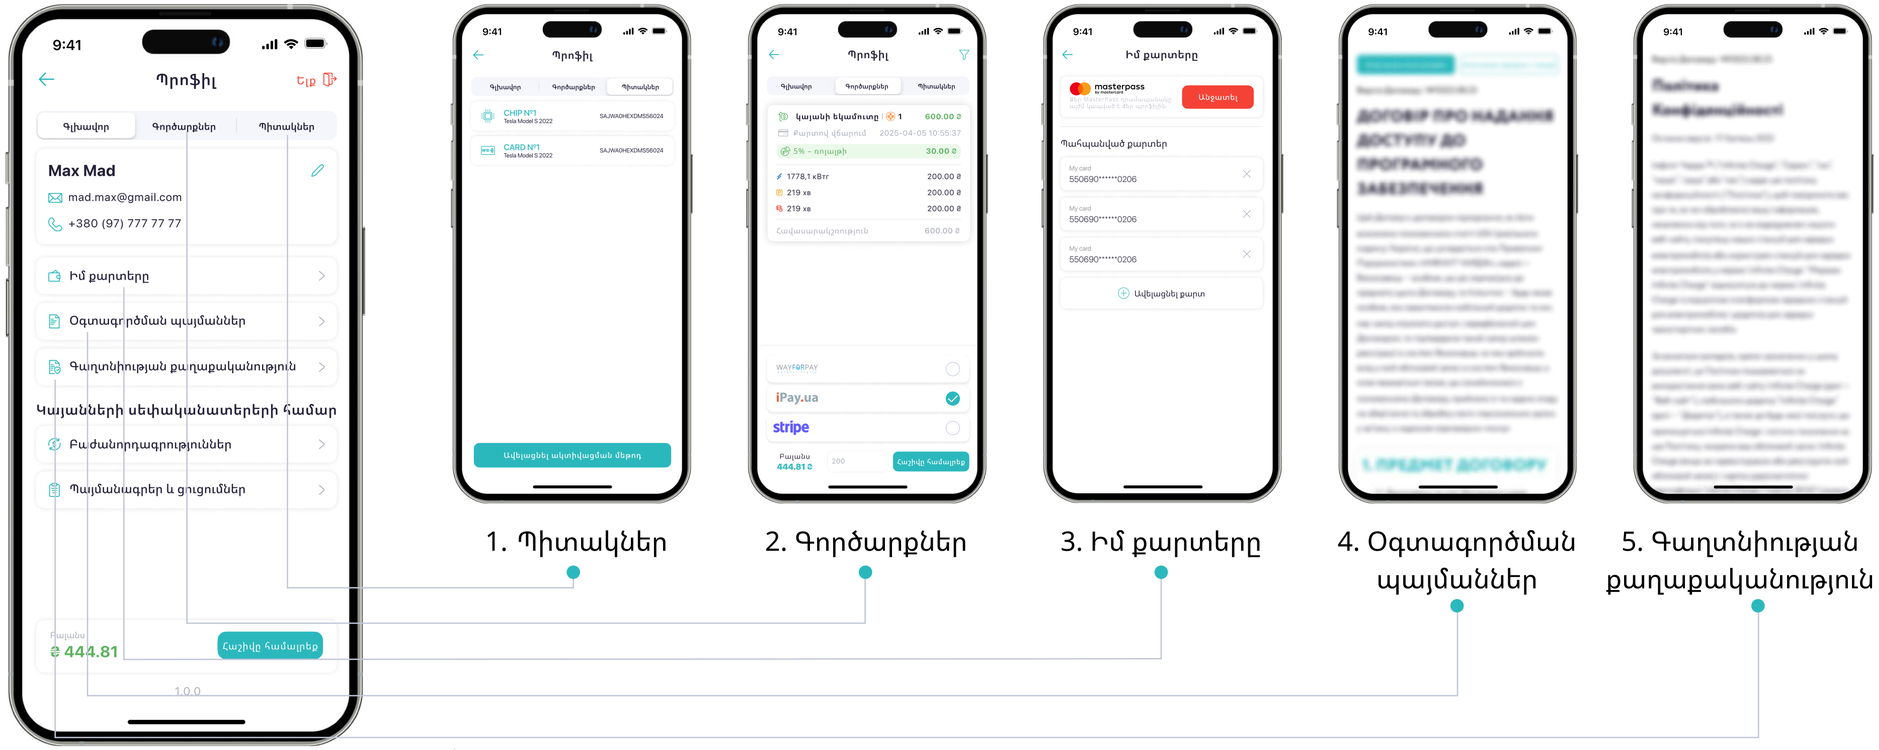

1. Պիտակներ
2. Գործարքներ
3. Իմ քարտերը
4. Օգտագործման պայմաններ
5. Գաղտնիության քաղաքականություն

Գլխավոր

«Գլխավոր» ներդիրը պահպանում է պրոֆիլի տեղեկությունները:

1. «Թեգեր» ներդիրում ներկայացված է նստաշրջանային հաշվարկման ակտիվացման մեթոդների ցանկը:
2. «Գործարքներ» ներդիրում պահպանվում է ձեր բոլոր գործարքների պատմությունը և ձեր ընթացիկ մնացորդը: Այս էջը նաև թույլ է տալիս համալրել ձեր մնացորդը ձեր նախընտրած բանկային մեթոդով:
3. «Իմ քարտերը» էկրանին կարող եք կապել MasterPass-ը, որը թույլ է տալիս պահպանել վճարման տվյալները և կատարել վճարումներ արագ և անվտանգ:
4. «Օգտագործման պայմաններ» կարող եք դիտել համապատասխան մենյուի կետի վրա սեղմելով:
5. «Գաղտնիության քաղաքականության» վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարելի է գտնել համապատասխան մենյուի կետում:

Պրոֆիլ

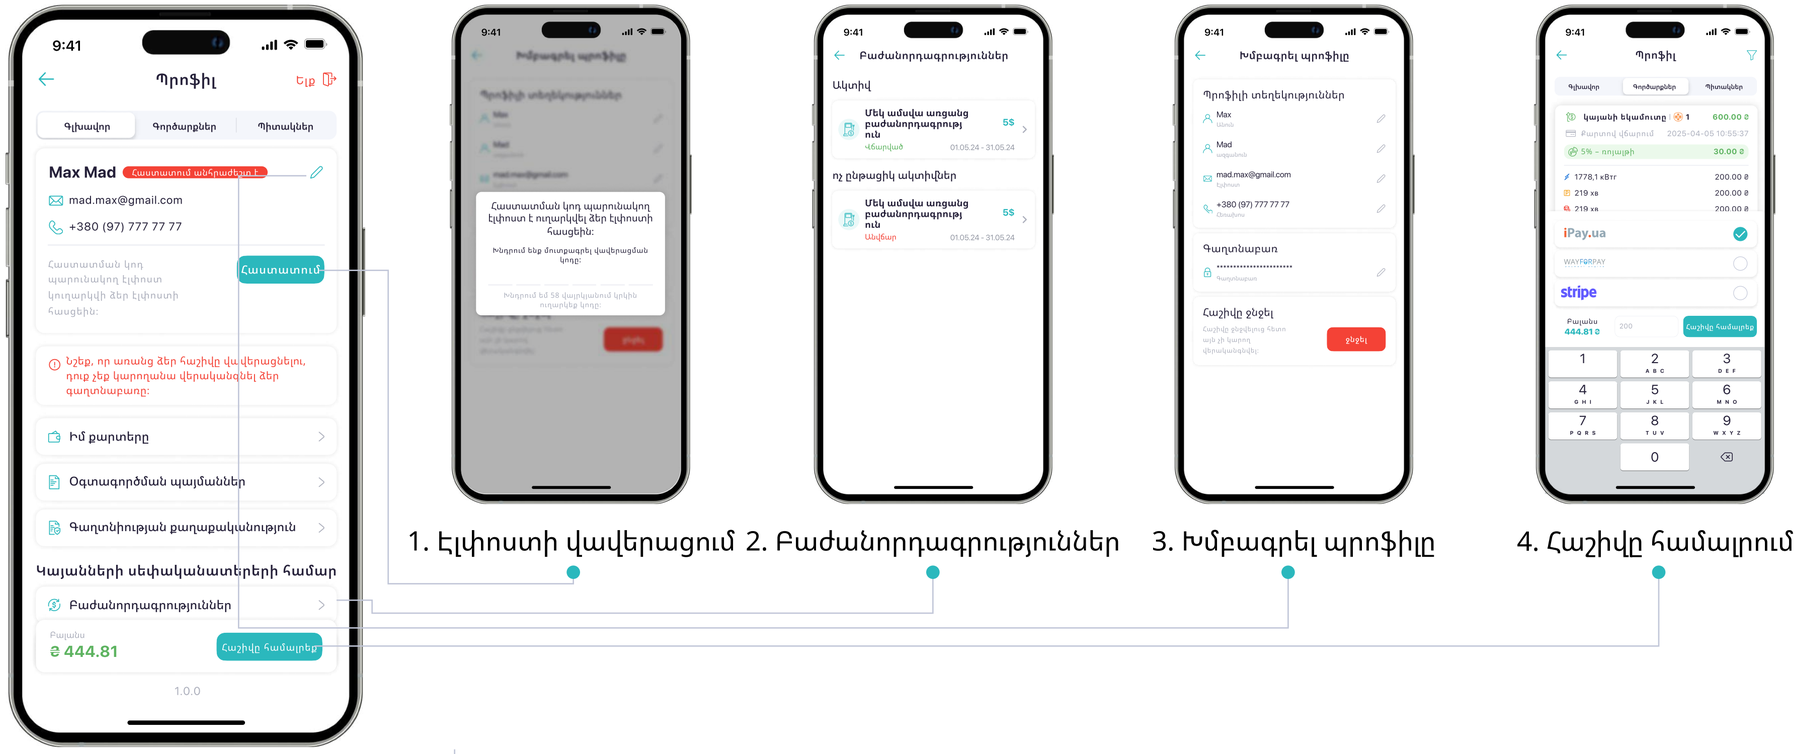

1. Էլփոստի վավերացում 2. Բաժանորդագրություններ 3. Խմբագրել պրոֆիլը 4. Հաշիվը համալրում

Խմբագրել պրոֆիլը

Ձեր հաշվի մանրամասների և գաղտնաբառի խմբագրում

1. Եթե դուք համակարգի նոր օգտվող եք և ձեր հաշիվը չի վավերացվել, անհրաժեշտ է վավերացնել ձեր էլփոստի հասցեն: Դա անելու համար սեղմեք «Վավերացնել» կոճակը և հետևեք հրահանգներին:
2. Եթե դուք լիցքավորման կայանի սեփականատեր եք, կարող եք վճարել առցանց ծառայությունների, բաժանորդագրությունների, լիցենզիաների և այլ ծախսերի համար:
3. «Պրոֆիլի խմբագրում» մենյուում կարող եք փոխել ձեր հաշվի տվյալները, փոխել գաղտնաբառը կամ ջնջել ձեր հաշիվը: Պարզապես ընտրեք այն տարրը, որը ցանկանում եք փոխել, թարմացրեք տվյալները և պահպանեք դրանք:
4. Ձեր հաշիվը համալրելու համար սեղմեք ձեր պրոֆիլի «Համալրել» կոճակը: Երբ անցնեք գործարքի էկրանին, կբացվի համալրման ձևաթուղթ: Մուտքագրեք այն գումարը, որը ցանկանում եք համալրել, դաշտում և սեղմեք «Համալրել» կոճակը:

Պրոֆիլ

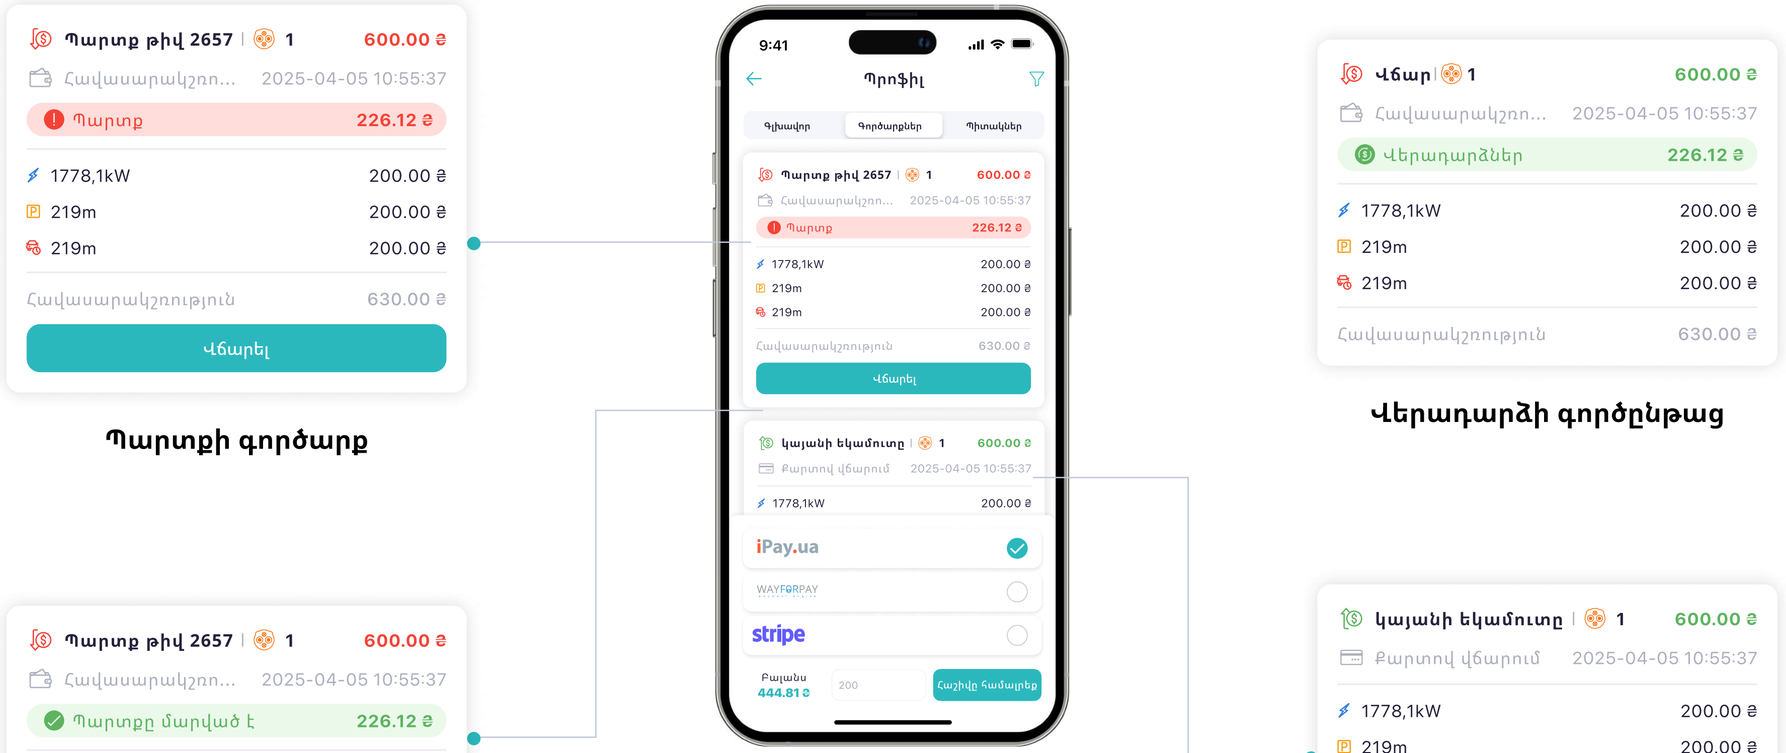

Պարտքի գործարք

Վերադարձի գործընթաց

Վճարված պարտքի գործարք

Շահութաբեր գործարք

Գործարքներ

Օգտվողի բոլոր գործարքների ցուցակը՝ յուրաքանչյուրի մասին մանրամասն տեղեկություններով:

Պրոֆիլ

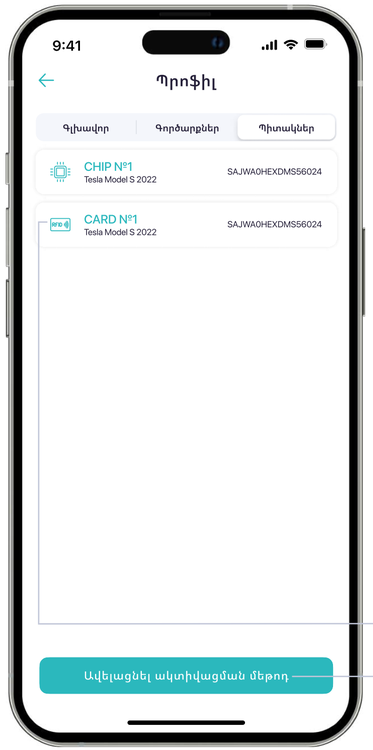

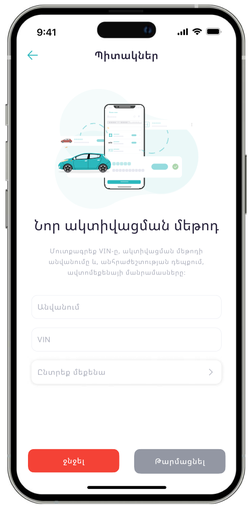

1. Ակտիվացման մեթոդի խմբագրում

2. Ակտիվացման մեթոդի ստեղծում

Ակտիվացման մեթոդներ

Ակտիվացման
մեթոդների ցանկ

1. Ակտիվացման մեթոդը խմբագրելու համար սեղմեք դրա վրա՝ բացելու տեղեկատվության և խմբագրման մենյուն: Փոխեք համապատասխան դաշտերը և սեղմեք «Թարմացնել»:
Ակտիվացման մեթոդը ջնջելու համար սեղմեք «Ջնջել»:
2. Նոր մեթոդ ստեղծելու համար «Tags» էկրանին սեղմեք «Add activation method» կոճակը:
Դրածանցվող ցուցակից ընտրեք այն ակտիվացման մեթոդը, որը ցանկանում եք ավելացնել:

Պրոֆիլ

Ավելացնել քարտ

Քարտ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է մուտքագրել քարտի սերիական համարը, ձեր նախընտրած անունը, VIN կոդը և, անհրաժեշտության դեպքում, ավտոմեքենայի տվյալները:

Ակտիվացման մեթոդ ավելացնելու մենյու

Դուք կարող եք ավելացնել ակտիվացման երկու տեսակի մեթոդներ՝ մեքենայում տեղադրված չիպ և քարտ (կամ մեկ այլ աքսեսուար՝ RFID պիտակով):

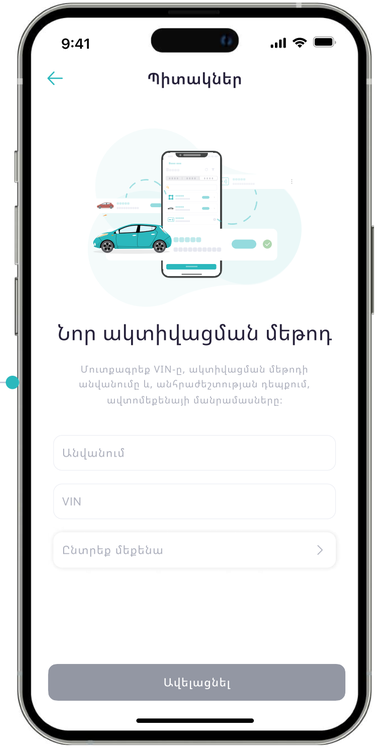

Չիպի ավելացում

Չիպ ավելացնելիս պետք է մուտքագրեք անունը, VIN կոդը և, անհրաժեշտության դեպքում, մեքենայի մանրամասները:

Իմ կայանները

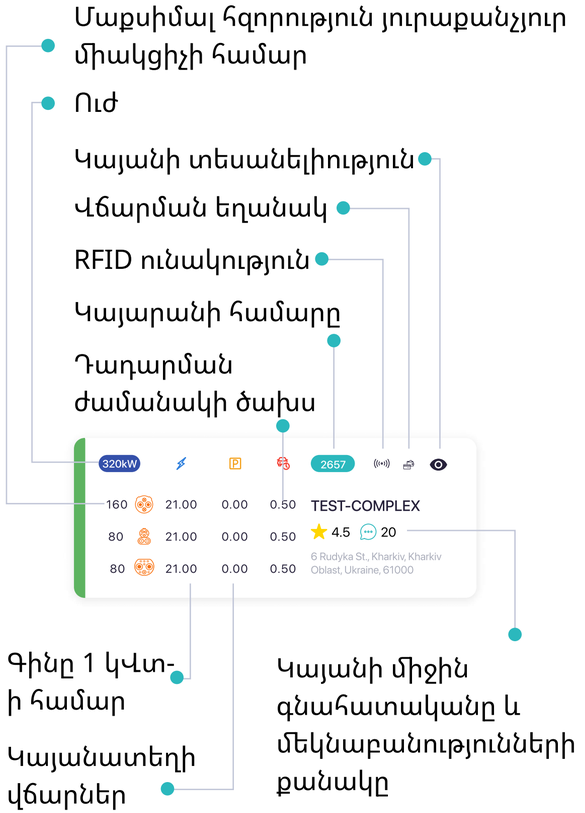

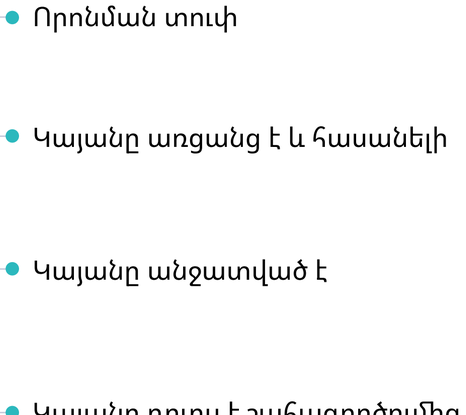

Իմ կայանների ցանկը

Այս էկրանը ցուցադրում է ձեր լիցքավորման կայանների ցանկը և դրանց հիմնական տեղեկությունները: Այս էկրանից կարող եք մուտք գործել յուրաքանչյուր կայանի կազմաձևման և կարգավորումների էջ և խմբագրել դրանց մանրամասները:

Իմ կայանները

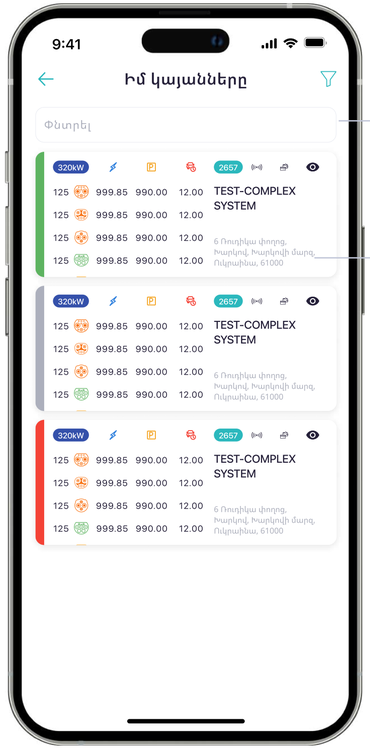

Իմ կայանների ցանկը

Էկրանը պահպանում է ձեր լիցքավորման կայանների ցուցակը:

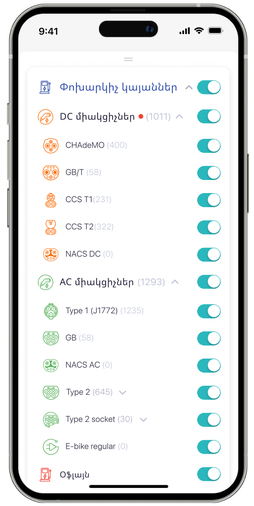

1. Ֆիլտրեր

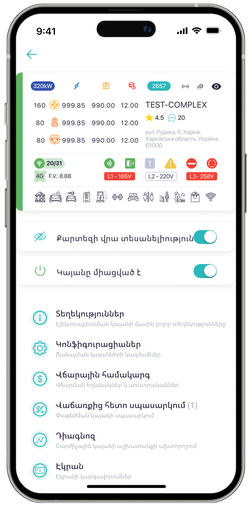

2. Իմ կայանի մանրամասները

1. Ֆիլտրեք կայանները ըստ տեսակի, կարգավիճակի, հարակից հարմարությունների և այլն:
2. Դիտեք կայանի ամբողջական մանրամասները և խմբագրեք դրանք՝ անցնելով կայանի մանրամասների էկրանին:

Իմ կայանները

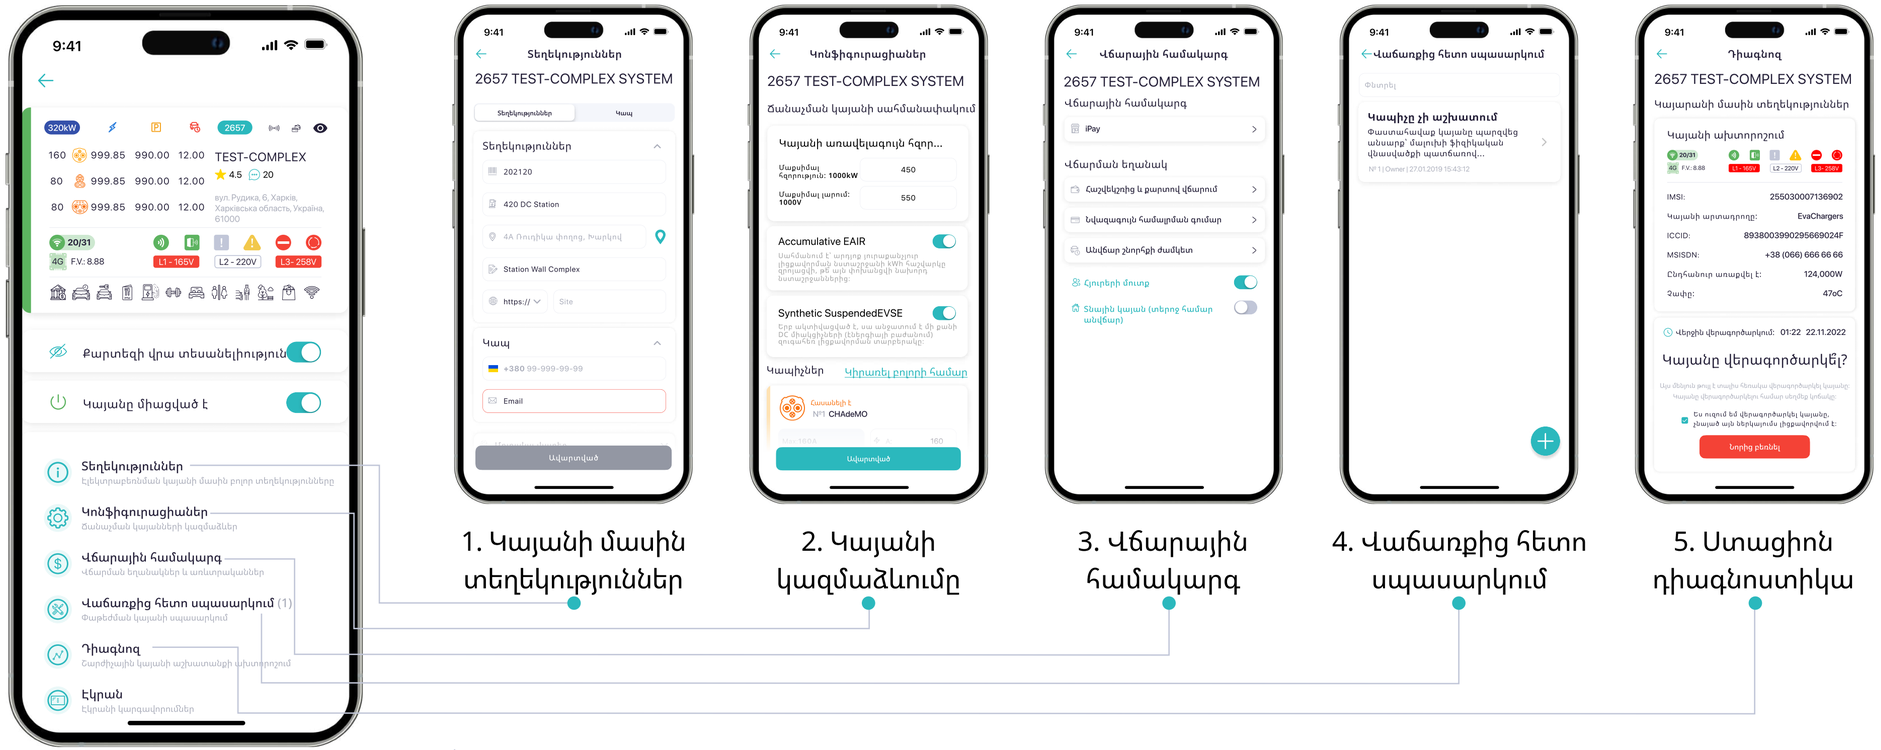

1. Կայանի մասին տեղեկություններ

2. Կայանի կազմաձևումը

3. Վճարային համակարգ

4. Վաճառքից հետո սպասարկում

5. Ստացիոն դիագնոստիկա

Իմ կայան

Կայանների տեղեկատվության ցուցադրում

1. «Կայանի տեղեկություններ» – այս էկրանը թույլ է տալիս խմբագրել կայանի անվանումը, հասցեն, նկարագրությունը, սեփականատիրոջ կայքը, կոնտակտային տվյալները, աշխատանքային ժամերը և կայանի լուսանկարները:
2. «Կայանի կարգավորումներ» – այս էկրանը թույլ է տալիս կարգավորել ամբողջ կայանի և յուրաքանչյուր անհատական միակցիչի հզորության ելքը և սակագները:
3. «Վճարային համակարգ» – այս էկրանը օգտագործվում է կայանի վճարային համակարգը կարգավորելու, վաճառողներ ավելացնելու, հյուրերի մուտքը և տնային կայանի ռեժիմը ակտիվացնելու համար:
4. «Ծառայություն» – թույլ է տալիս ստեղծել և դիտել կայանին առնչվող նշումներ:
5. «Կայանի ախտորոշում» – այս էկրանը թույլ է տալիս կայանի ախտորոշումն իրականացնել անմիջապես հավելվածում:

Իմ կայանները

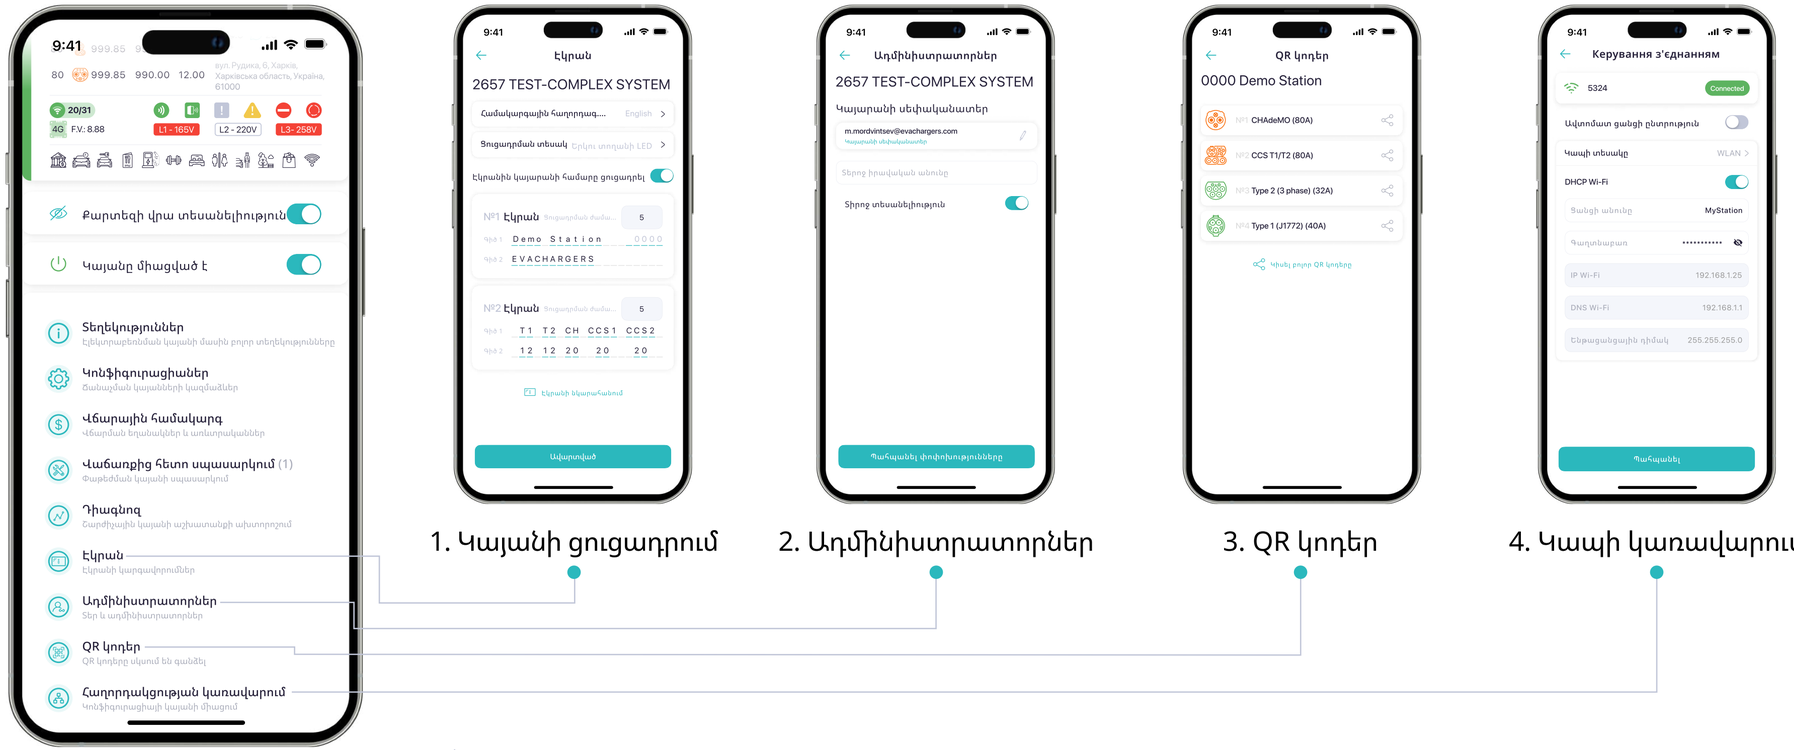

Իմ կայան

Կայանների տեղեկատվության ցուցադրում

1. «Կայանի էկրանի կարգավորումներ» – այս էկրանը թույլ է տալիս կազմաձևել լիցքավորման կայանի էկրանները:
2. «Ադմինիստրատորներ» – այս էկրանին կարող եք փոխել կայանի սեփականատիրոջը, ավելացնել կայանի ադմինիստրատորներ կամ խմբագրել առկա ադմինիստրատորների ցուցակը:
3. «QR կոդեր» – այստեղ կարող եք կիսվել միակցիչների QR կոդերը լիցքավորումը սկսելու համար:
4. «Միացման կառավարում» – կարգավորեք կայանի ցանցային միացումը:

Իմ կայանները

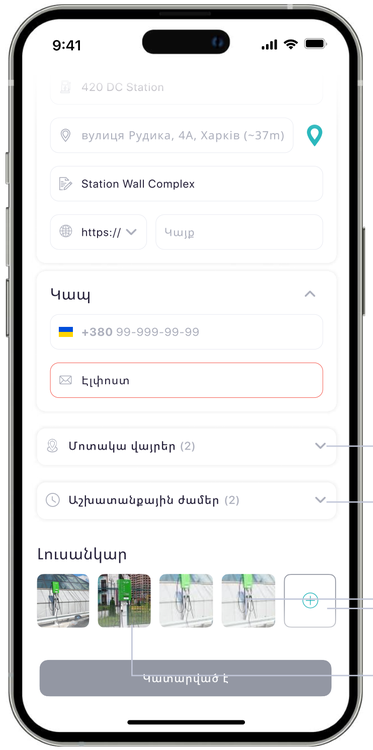

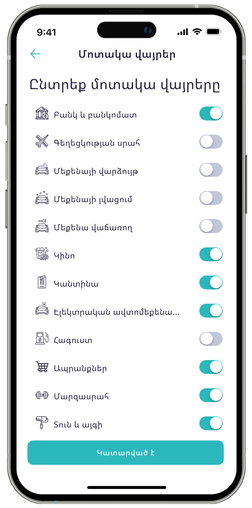

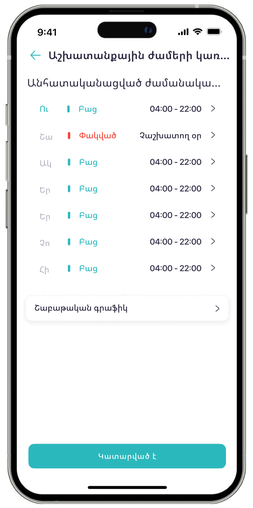

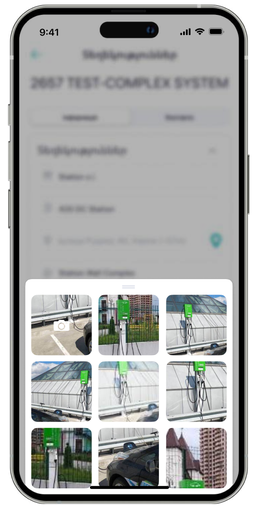

1. Մոտակա վայրեր
2. Բացման ժամեր
3. Լուսանկարների դիտում
4. Լուսանկարի ավելացում

Երկար սեղմումով կարող եք բացել մենյու, որտեղ կարող եք ջնջել կամ խմբագրել լուսանկարը:

Կայարանի մասին տեղեկություններ

Այստեղ կարող եք խմբագրել կայանի մանրամասները:

1. «Մոտակա վայրեր» մենյուում նշեք ձեր կայարանին ամենամոտ գտնվող վայրերը: Սա կօգնի ավելի շատ հաճախորդներ գրավել:
2. Դուք կարող եք լիցքավորման կայարանի համար սահմանել ճկուն աշխատանքային ժամեր կամ նույն ժամերը բոլոր օրերի համար:
3. Անհրաժեշտության դեպքում խմբագրեք կամ ջնջեք լուսանկարը դիտարկիչի միջոցով:
4. Ավելացրեք կայանի լուսանկար, որպեսզի հաճախորդները հեշտությամբ գտնեն այն:

Իմ կայանները

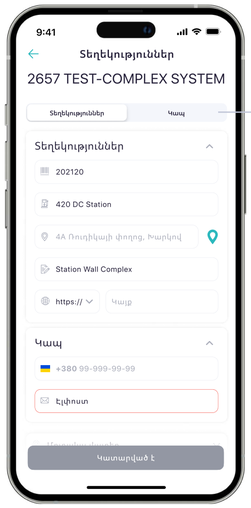

Կայարանի մասին տեղեկություններ

Սեղմեք՝ փոփոխությունները պահպանելու համար

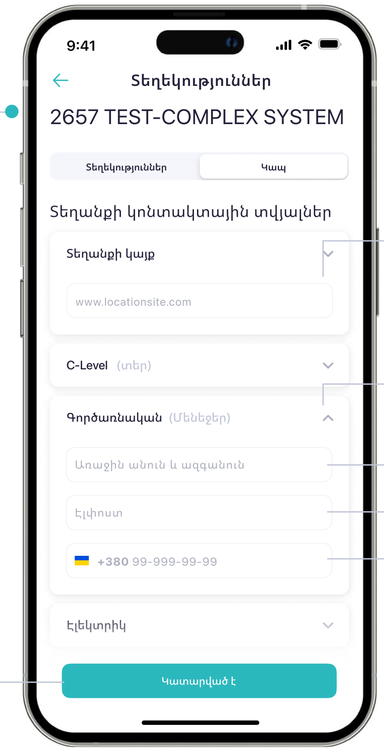

Միջոցառման վայրի կայքի հղում ավելացնելը

Տեղանքի կոնտակտի (Մենեջեր) ավելացում

Կապի անձի անունը և ազգանունը

Էլփոստի հասցե

Հեռախոսահամար

Կայարանի մասին տեղեկություններ

Մենյուի այս բաժինը թույլ է տալիս ավելացնել գտնվելու վայրի կոնտակտներ:

Իմ կայանները

Կայանի առավելագույն հզորության և լարման կարգավորում

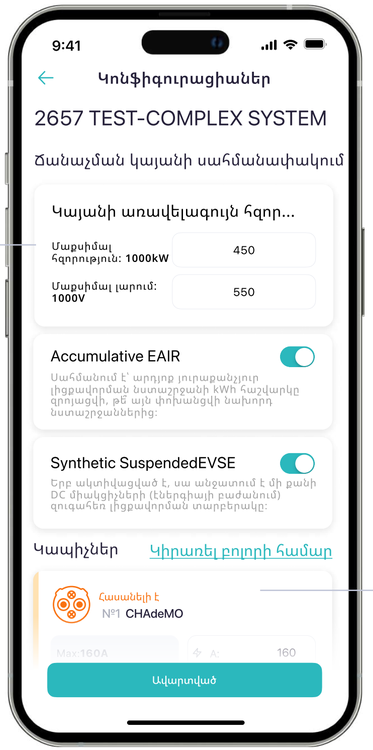

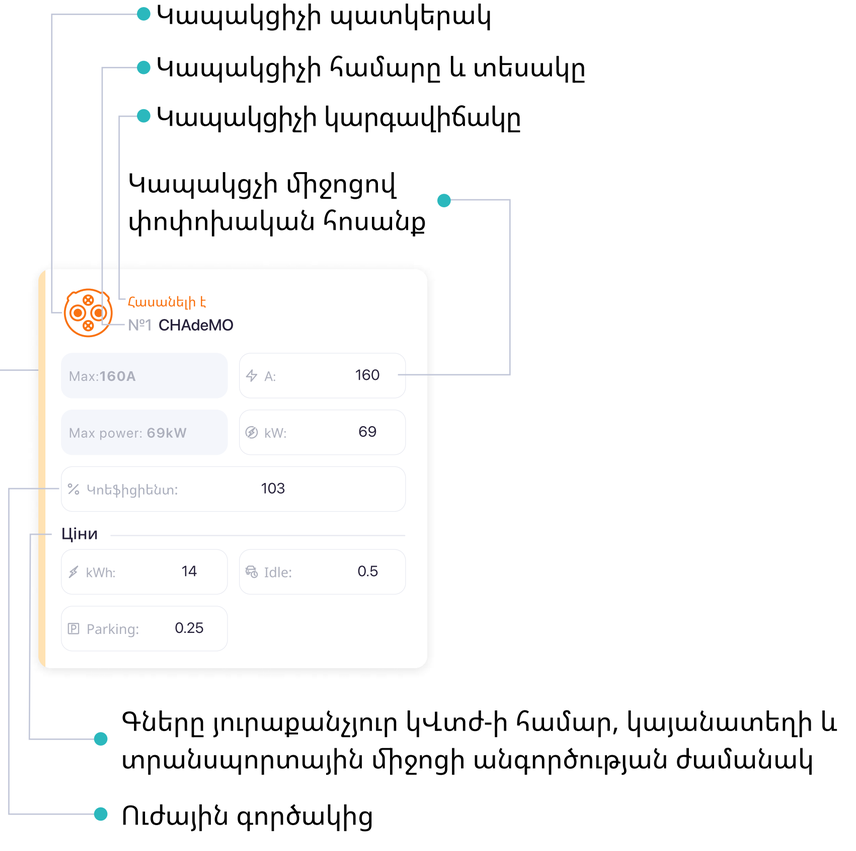

Կայանի կազմաձևում

Շարժիչի լիցքավորման կայանի ամբողջական կարգավորում, ներառյալ լիցքավորումը և կայանի առավելագույն հզորության ու լարման կարգավորումը

Իմ կայանները

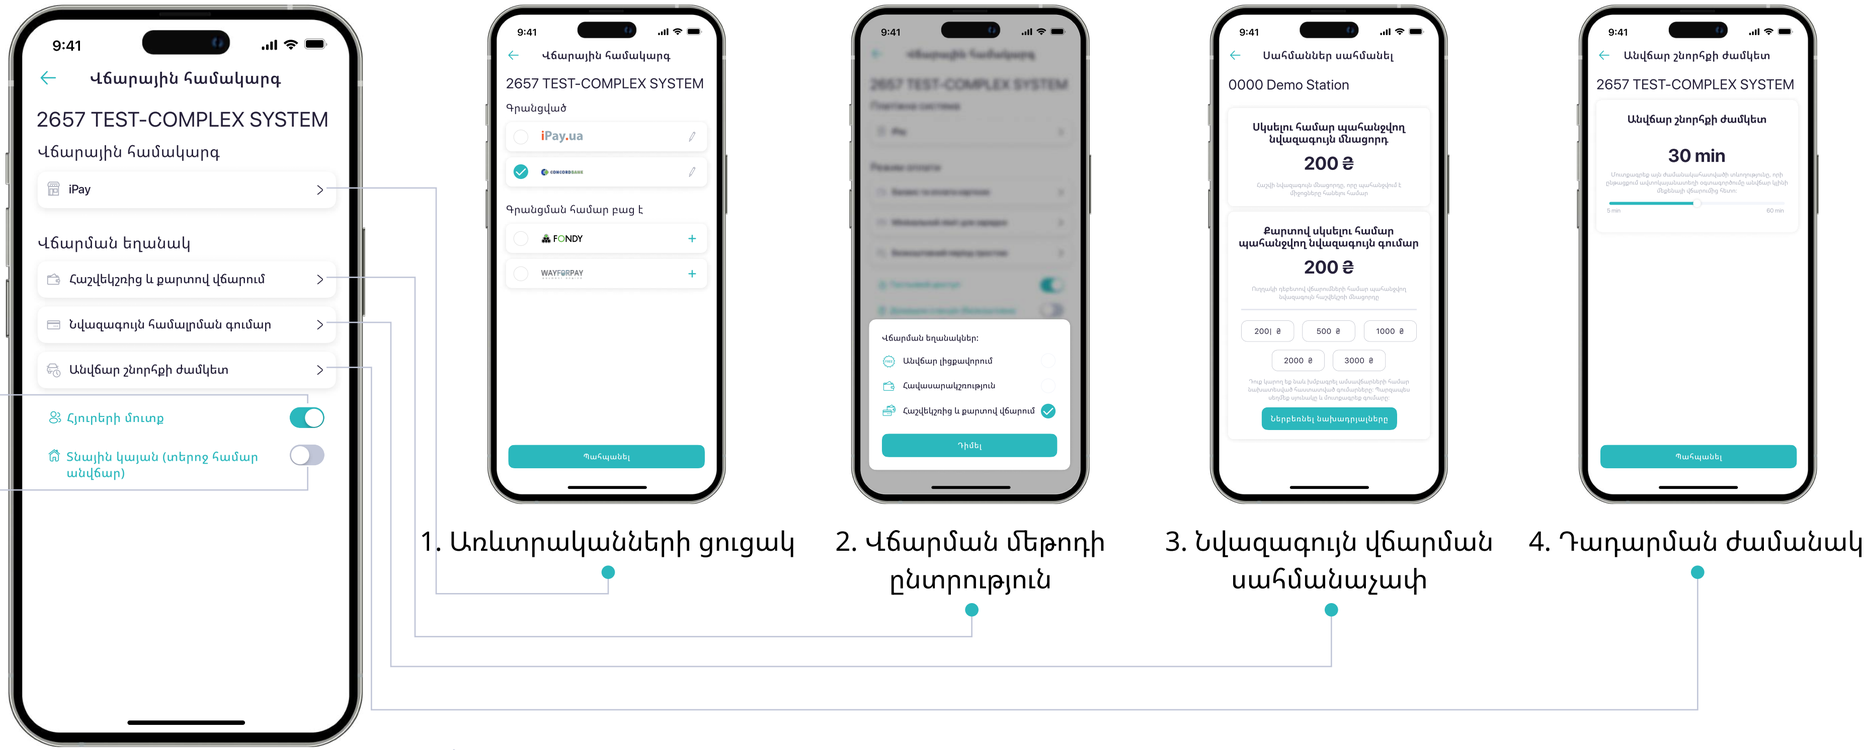

Վճարային համակարգ

Կայարանում վճարային համակարգի ընտրության և կարգավորման էկրան

1. Էկրանին ցուցադրվում է առևտրականների ցուցակը: Դուք կարող եք ավելացնել առևտրական հաշիվ, խմբագրել առկա հաշիվը և ընտրել դրանցից մեկին՝ ուղղակի վճարման միջոցով գանձման համար վճարում ստանալու նպատակով:
2. Դուք կարող եք ընտրել լիցքավորման վճարման եղանակներից մեկը: Հասանելի են հետևյալ եղանակները՝ անվճար լիցքավորում, վճարում հաշվից և համակցված մեթոդ (վճարում հաշվից և քարտով): Ուշադրություն! Համակցված վճարման եղանակը հասանելի չի լինի, մինչև կայանի համար առևտրական չընտրեք:
3. Դուք կարող եք սահմանել լիցքավորման և արագ վճարման գումարների համար նվազագույն վճարման սահմանաչափ՝ ընտրությունը հեշտացնելու համար:
4. Սահմանեք կայանման այն ժամանակահատվածը, երբ վճարում չի պահանջվում, սկսած այն պահից, երբ ավտոմեքենայի վճարումը կատարված է:

Իմ կայանները

20/31 Փաթեթժման կայանը առցանց է և աշխատում է անխափան:

0/0 Փաթեթժման կայանը միացված է և կարող է անջատվել:

1/31 Զարկման կայանը ունի մի քանի թերություններ:

4G F.V.: 8.88 Մոդեմի տեսակը և ֆիրմուարային տարբերակը

Տեղեկություններ լիցքավորման կայանի մասին

Կայանի վերագործարկման մենյու

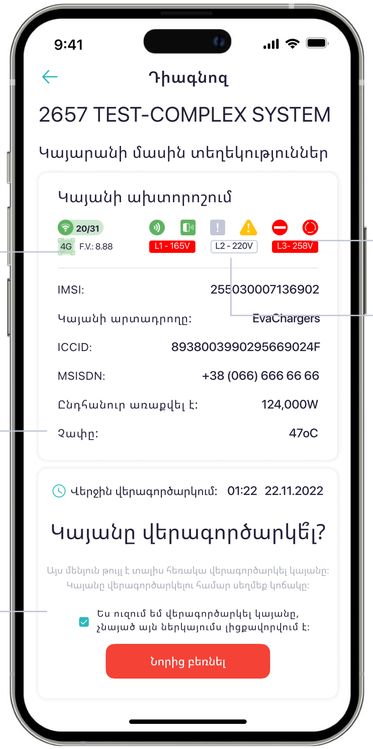

Կայանի ախտորոշում

Այս էկրանը ցուցադրում է լիցքավորման կայանի վերաբերյալ ախտորոշչական տեղեկատվություն: Այն տրամադրում է մանրամասն տեղեկություններ լիցքավորման կայանի, դրա միակցիչների և ցանկացած շահագործման սխալների մասին:

Էլեկտրաբեռնման կայանի դռների վիճակը

Զգուշացնող հաղորդագրություն

RFID տեղեկատվություն

Կայանը չի կարող օգտագործվել

Մոդուլի սխալի հաղորդագրություն

EMO

Եռ փուլերի ընթացիկ արժեքները

L1 - 100V Ընթացիկը գտնվում է շեմային արժեքից ցածր:

L2 - 220V Ընթացիկը գտնվում է նորմալ տիրույթում

L3- 258V Ընթացիկը գերազանցում է սահմանը

Իմ կայանները

Տվյալներ հզորության մոդուլների, դրանց արտադրողի և հզորության մասին

Սխալի կոդ

Կապակցիչի կառավարիչը և դրա ֆիրմուարային տարբերակը

Սխալի ամբողջական տեքստը

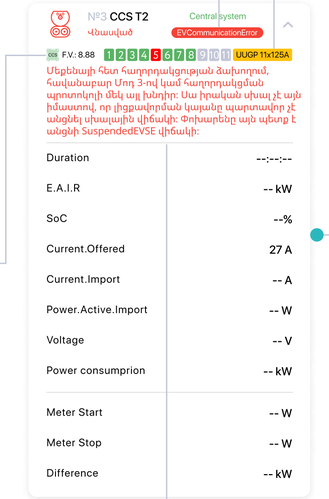

Կայանի ախտորոշում

Կապակցիչների ախտորոշման բաժինը պահպանում է յուրաքանչյուր կապակցիչի, դրանց աշխատանքի ընթացքում առաջացած խափանումների և լիցքավորման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

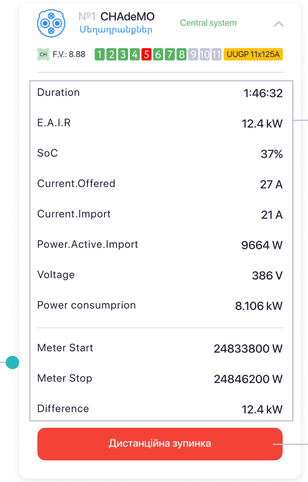

Ընթացիկ տեղեկություններ վճարման գործընթացի վերաբերյալ

Հեռակա լիցքավորման անջատում

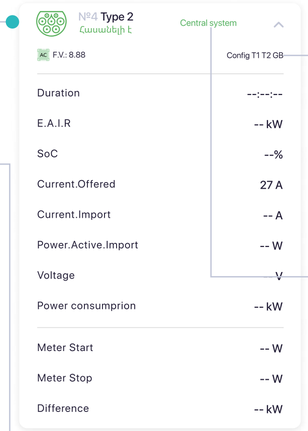

Կապակցիչի կազմաձևում

Կենտրոնական համակարգ – Սկսում է լիցքավորման գործընթացը սերվերի թույլտվությամբ:
Alluse – Սկսում է առանց Կենտրոնական համակարգի թույլտվության:

Կայանի կարգավորումների վերականգնում

Իմ կայանները

Համակարգային հաղորդագրությունների լեզվի ընտրություն

Ցուցադրման տեսակի ընտրություն

Ցուցադրեք կայարանի համարը էկրանին

Էկրանին տեղեկատվության խմբագրում

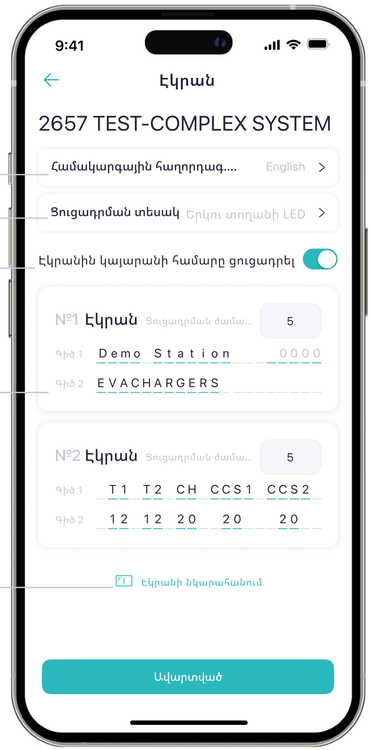

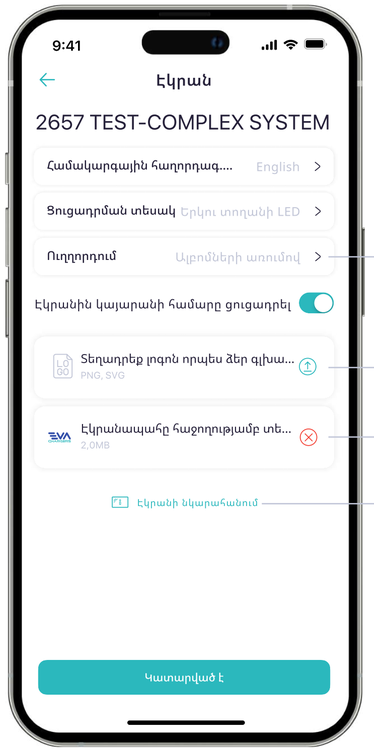

Էկրանի կողմնորոշման ընտրություն

Էկրանին տեղադրելու համար վերբեռնեք լոգո:

Էկրանապահը հեռացնել՝ նորը տեղադրելու համար

Երկշարք LED էկրան

Էկրանի կարգավորումներ

Այս մենյուն թույլ է տալիս հարմարեցնել լիցքավորման կայանի ցուցադրումը, տեղադրել ձեր ընկերության լոգոն և ընտրել էկրանապահ:

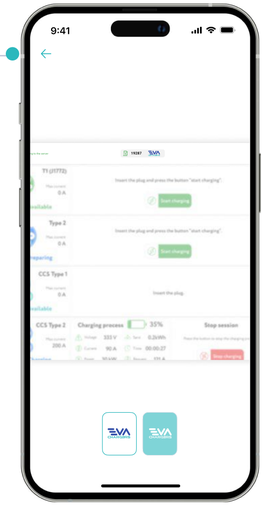

Դեմոնստրացիա 17" LCD էկրան

Իմ կայանները

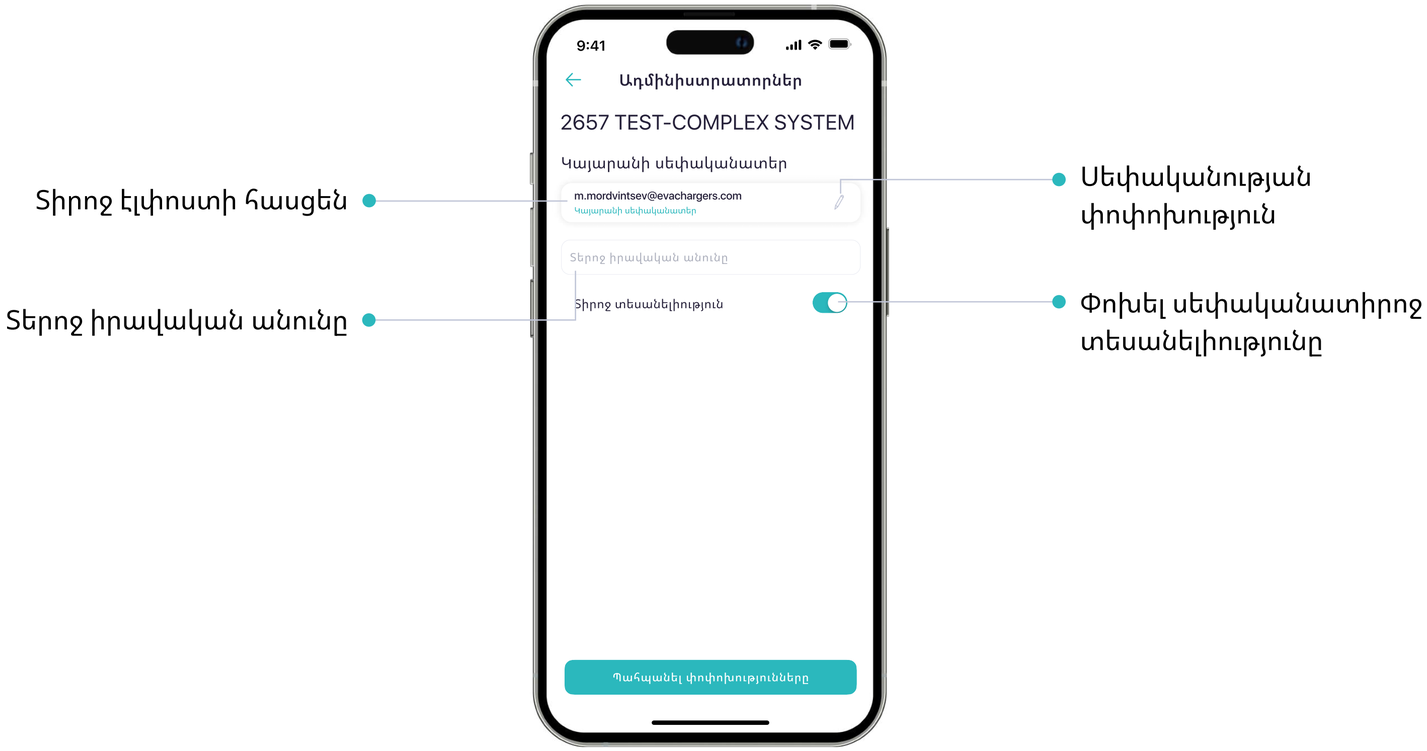

Ադմինիստրատորներ

Այս էկրանը ցուցադրում է կայանի ադմինիստրատորների և նրա սեփականատիրոջ ցուցակը: Այստեղ կարող եք նշանակել նոր կայանի սեփականատեր և ընտրել՝ ցուցադրե՞լ, թե ոչ կայանի սեփականատիրոջ մանրամասները կայանի տեղեկություններում:

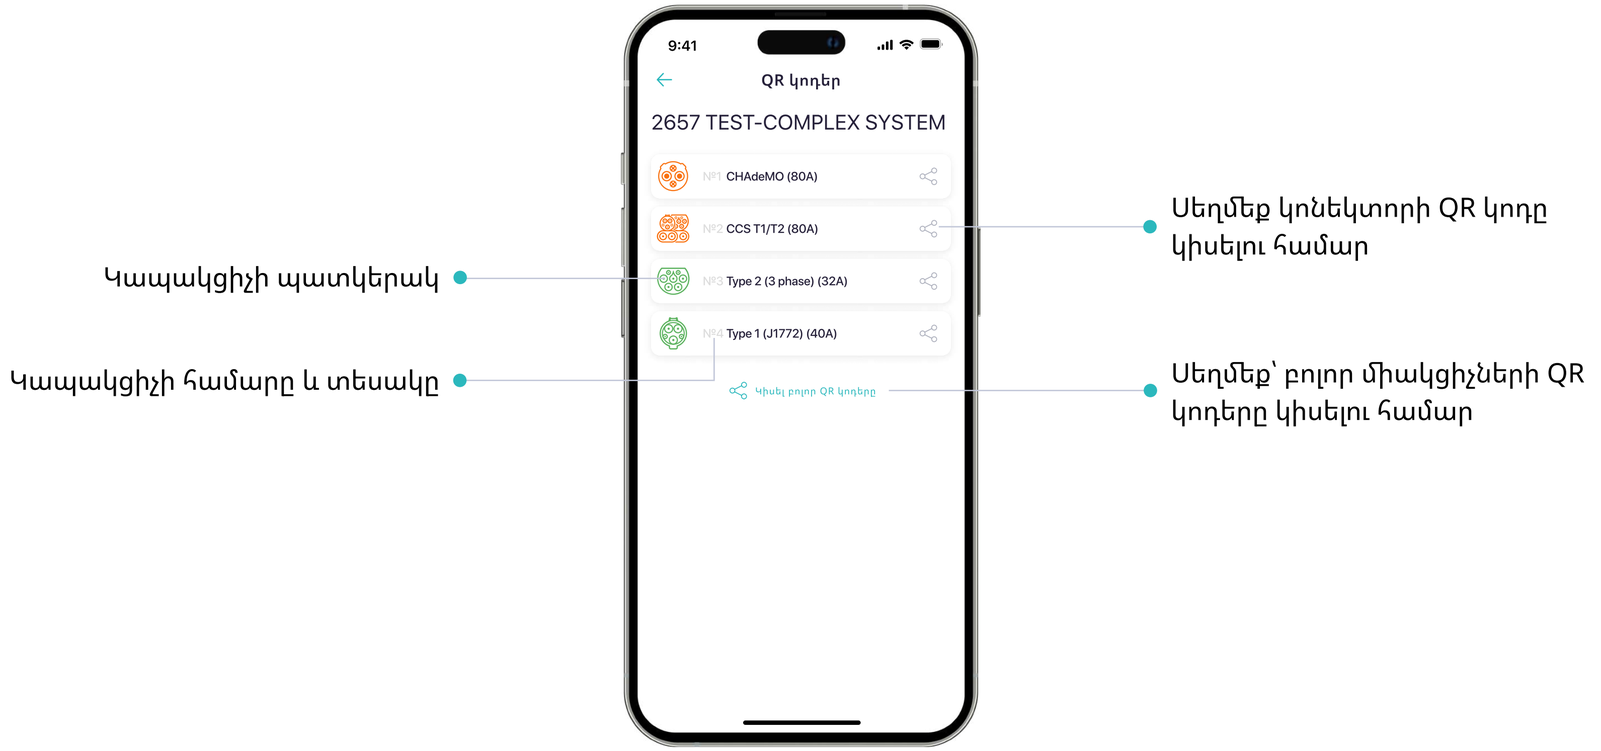

QR կոդեր

Էկրանին ցուցադրվում է արագ լիցքավորման QR կոդերի ցուցակը: Յուրաքանչյուր լիցքավորման կայանի միակցիչը ունի յուրահատուկ QR կոդ: Դուք կարող եք մեկ կամ բոլոր QR կոդերը միաժամանակ կիսել՝ դրանք ուղարկելով ձեր հեռախոսի հաղորդագրությունների հավելվածի միջոցով:

Կարգավորումներ

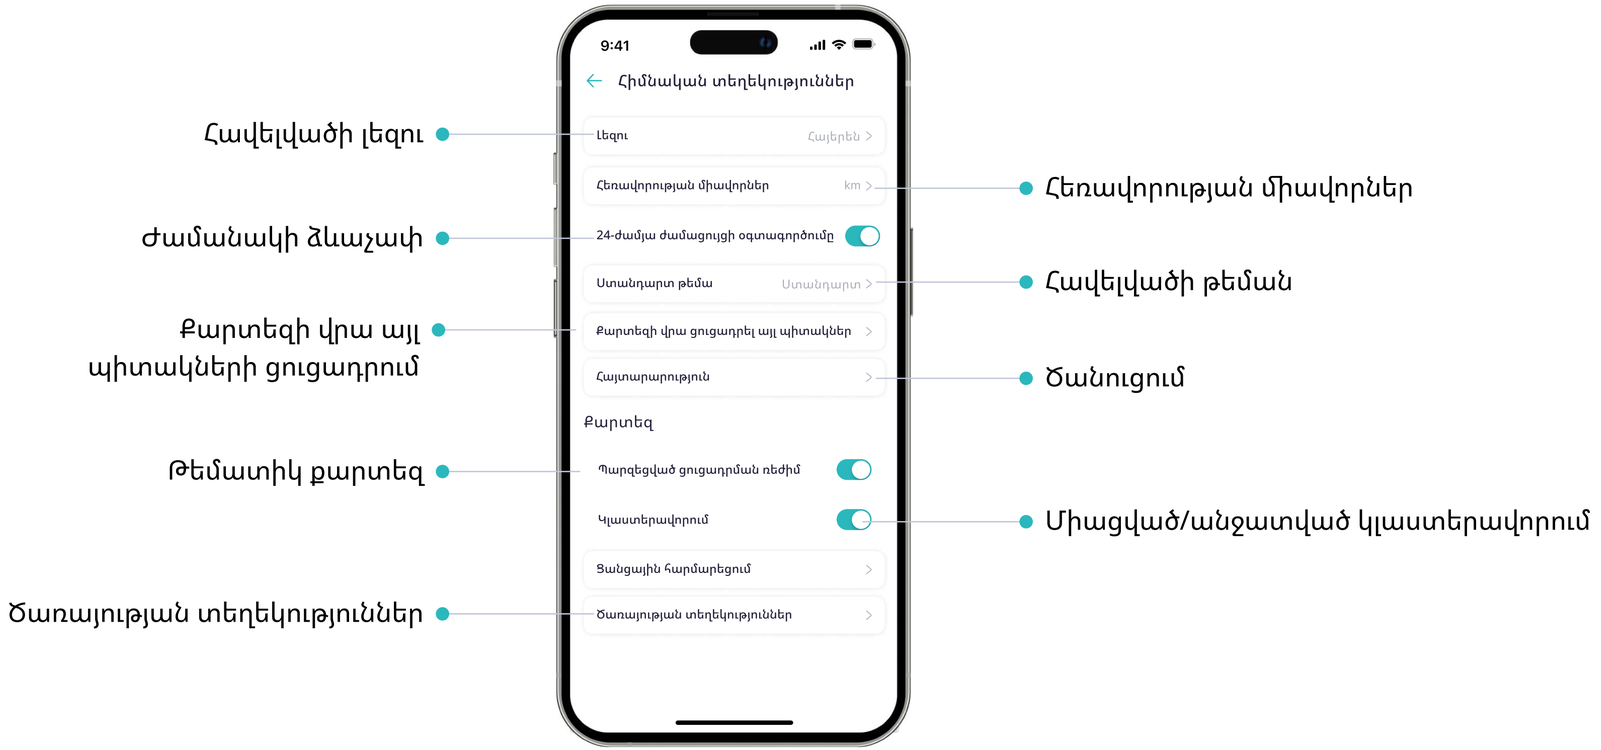

Հավելվածի կարգավորումներ

Ծրագրի կարգավորումների էկրանին կարող եք փոխել ծրագրի լեզուն և չափման միավորները, միացնել կամ անջատել ծանուցումները, ակտիվացնել կլաստերավորումը և հարմարեցնել քարտեզի և ծրագրի թեմաները: