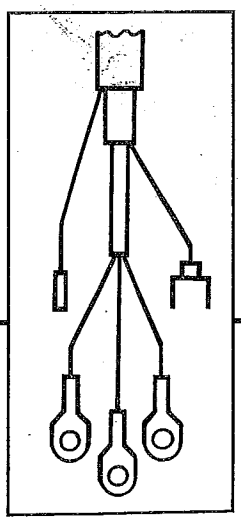
Xantia

MARS 1993

REF. BRE 0006 S

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL



AUTOMOBILES CITROEN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdnings-system.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i föreliggande broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

	Sid
LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp)	III
BRUKSANVISNING	1
LISTA ÖVER APPARATER	11
LISTA ÖVER SYMBOLER	15
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10	24
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00	27
PLACERING RELÄN (i motorrummet)	30
PLACERING RELÄN (i kupén)	32
DIAGNOSUTTAG	34
KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01	36
PLACERING AV JORDPUNKTER	38
LISTA ÖVER KABELHÄRVOR	39
LISTA ÖVER FUNKTIONER (i alfabetsordning)	41
SCHEMA INSTRUMENT	134
FÖRGRENINGAR	259
STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE	269
PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN	276

MOTORENHET **Sid**

10 - Start/Laddning (Mekanisk växellåda) **44**
10.1 Start/Laddning (Automatisk växellåda) **47**
12 - Insprutning XU7JP/Z (Bosch MP5.1) Nivå 1,2 basmodell **50**
12.1 Insprutning XU7JP/Z (Bosch MP5.1) Nivå 2 option **53**
12.2 Insprutning TU10J2C/Z (Magneti Marelli 8P) **56**
12.3 Insprutning XU10J4D/Z ACAV (Bosch MP5.1) Nivå 2 option **59**
15 - Kylsystem (XU7JP - XU10J2 Mekanisk växellåda) **62**
15.1 Kylsystem (XU10J4 ACAV Mekanisk växellåda) **65**
15.2 Kylsystem (Luftkond. och/el. Automatlåda vattentemperaturenhet) **68**
15.3 Kylsystem (Automatlåda med tidsstyrning) **71**

SIGNALER - YTTERBELYSNING

20 - Dimljus bak **74**
20.1 Dimljus fram/bak **77**
21 - Bromsljus **80**
22 - Backljus (Mekanisk växellåda) **83**
22.1 Backljus (Automatlåda) **86**
23 - Blinkers + Varningsblinkers **89**
25 - Signalhorn **92**
26 - Positionsljus Nivå 1 ..... **95**
26.1 Positionsljus Nivå 2, 3 ..... **98**
26.2 Strålkastare halv- och helljus Nivå 1 ..... **101**
26.3 Strålkastare halv- och helljus Nivå 2, 3 ..... **104**

INNERBELYSNING

30 - Belysningsreostat Nivå 1 ..... **107**
30.1 Belysningsreostat Nivå 2, 3 ..... **110**
30.2 Läslampa, Nivå 1 ..... **113**
30.3 Läslampa, Nivå 2, 3 ..... **116**
30.4 Innerbelysning Nivå 1 ..... **119**
30.5 Innerbelysning Nivå 1 ..... **122**
30.6 Belysning sminkspegel **125**
30.7 Belysning sminkspegel (taklucka) **128**
30.8 Belysning växelväljare (Automatlåda) **131**

FÖRARINFORMATION

		Sid
40	- Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur	136
40.1	Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (luftkond.)	139
41	- Oljetryck	142
41.1	Oljetryck och -nivå	145
41.2	Oljetryck, -nivå och -temperatur	148
43	- Bränslemätare	151
44	- Handbroms	154
44.1	Kontrollampa slitage bromsbelägg/tryckkontakt hydraulik	157
47	- Ljudsummer för glömd belysning Nivå 1	160
47.1	Ljudsummer för glömd belysning Nivå 2, 3	163

TORKARE - SPOLARE

50	- Torkare/spolare fram (utan reglerbar intervalltorkning)	166
50.1	Torkare/spolare fram (med reglerbar intervalltorkning)	169
52	- Torkare/spolare bak (utan reglerbar intervalltorkning)	172
52.1	Torkare/spolare bak (med reglerbar intervalltorkning)	175

DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER

60	- Elfönsterhissar fram	178
61	- Elfönsterhissar bak	181
62	- Centrallås	184
63	- Elreglerat förarsäte	187
63.1	Elreglerat passagerarsäte	190
64	- Elstyrda sidospeglar	193
64.1	Elstyrda sidospeglar + förinställning (Mekanisk växellåda)	196
64.2	Elstyrda sidospeglar + förinställning (Automatlåda)	199
68	- Taklucka	202

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD

70	- ABS	205
70.1	ABS (farthållare)	208
72	- Digitalur	211
73	- Farthållare (Mekanisk växellåda)	214
73.1	Farthållare (Automatlåda)	217
74	- Display yttertemperatur	220
77	- Hydraktiv fjädring	223
77.1	Hydraktiv fjädring (larm)	226

KÖRKOMFORT **Sid**

80 - Värme och ventilation (BEHR) **229**

80.1 Värme och ventilation (VALEO) **232**

80.2 Värme och ventilation + luftkonditionering **235**

81 - Eluppvärmd bakruta och sidospeglar **238**

81.1 Cigarrettändare (+ permanent) **241**

84 - Bilradio (+ tillbehör) **244**

84.1 Bilradio (+ permanent) **247**

84.2 Bilradio och CD-spelare **250**

84.3 Förberedelse för biltelefon **253**

86 - Stöldlarm **256**

BRUKSANVISNING

1.1. INDELNING AV FUNKTIONEN I TRE SCHEMAN

Ett **princip**schema.
Ett **kabel**schema.
Ett **placerings**schema.

1.2. SAMMANSTÄLLNING ELSCHEMAN

PRINCIPSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler och inre elektromagnetiska detaljer som inte räknas till elektroniken)
Kopplingsstyckenas anslutningar på apparater
Jordkontakter
Elkabelföring (med numrering)

KABELSCHEMA :

Elmatning (+ och -).
Apparater (med märkningar, funktionssymboler, utan inre elektromagnetiska detaljer).
Kontaktstycken (kopplingsstycken med märkningar).
Jordkontakter (med märkning).
Förgreningar (med märkning).
Kabelhärvor (med märkning).
Elkablarnas märkning (färg och nummer).

PLACERINGSSCHEMA :

Fantombild hel eller delvis av bilen (i perspektiv).
Apparater (placering, märkning).
Kontaktstycken (placering, märkning).
Förgreningar (placering, märkning).
Jordkontakter (placering, märkning).
Kabelhärvor (märkning, sträckning).
Kabelöverföringar torpedväggen.

1.3. KODADE FUNKTIONER

De kodade funktionerna tjänar som referens (delvis) till nummer på apparater, elkablar och elscheman.

MOTORENHETEN :

10 - Start - Laddning.
11 - Tändning - Glödning.
12 - Matning förgasare och insprutning.
13 - Matning förgasare och insprutning.
14 - Feldiagnostik motor.
15 - Kylsystem.
16 - Växellåda och transmission.

SIGNALER - YTTERBELYSNING :

20 - Dimljus bak.
21 - Bromsljus.
22 - Backljus.
23 - Blinkers - Sidoblinkers - Varningsblinkers.
24 - Halvljusautomatik - Dämpad belysning.
25 - Signalhorn.
26 - Strålkastare - Bakljus - Skyltbelysning - Parkerings- och positionsljus.

INNERBELYSNING :

30 - Kupébelysning.
31 - Belysning i slutna rum.

FÖRARINFORMATION :

40 - Information kylvatten och andra vätskor.
41 - Information motorolja.
42 - Information motorvarv och luftintag.
43 - Information bränsle och glödning.
44 - Information bromsar.
45 - Information fjädring.
46 - Information växellåda och transmission.
47 - Information ljudsummer.
48 - Information motorkontroll.

SPOLARE OCH TORKARE :

50 - Vindrutetorkare.
51 - Vindrutespolare.
52 - Bakrutetorkare.
53 - Bakrutespolare.
54 - Strålkastartorkare och -spolare.

DIVERSE HJÄLPFUNKTIONER :

60 - Elfönsterhissar fram.
61 - Elfönsterhissar bak.
62 - Centrallås och taklucka.
63 - Elreglerade säten.
64 - Elstyrda sidospeglar.
65 - Säkerhetsbälten - passiv säkerhet.
66 - Reglage fordonsinställning och strålkastare.
67 - Hjälpfunktioner växellåda och transmission.

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD :

70 - ABS.
71 - Progressiv styrservo.
72 - Färddator - Klocka.
73 - Farthållare.
74 - Halkvarnare (yttertemperatur).
75 - Kontrollsystem för närtrafik.
76 - Kontrollsystem för lågt ringtryck.
77 - Fjädring.

KÖRKOMFORT :

80 - Klimatanläggning - Luftkonditionering.
81 - Eluppvärmd bakruta och sidospeglar.
82 - Kodlås.
83 - Sätesuppvärmning.
84 - Bilradio - Antenn - Biltelefon.
85 - Stöldlarm.

1.4. APPARATERNAS KODER

Apparaterna är numrerade med 4 siffror. Exempel : **4310.**

De två första siffrorna anger funktionen, de två följande siffrorna identifierar apparaten.

Flera identiska apparater skiljs åt genom att lägga till en bokstav. Exempel : **1330A**

Kontrollampornas nummer föregås av bokstaven **V**. Exempel : **V2610**

Speciell numrering finns för de apparater som används för elmatningen :

BB00 : Batteri.
BB10 : Elektronikenhet plus batteri.
CA00 : Tändningslås.
BF00 : Säkringsbox.

De fria kontakterna som har någon speciell funktion (t ex : test av en funktion) numreras som apparaterna med bokstaven **C** framför. Exempel : **C3100.**

Numrering av jordkontakter.

Man använder bokstaven **M** åtföljd av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **M003, M012.**
Om jordpunkterna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **M015A, M015B.**

Numrering av förgreningar.

Man använder bokstaven **E** följt av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **E028, E002.**
Om förgreningarna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **E005A, E005B.**

1.5. KONTAKTSTYCKENAS KODER

Numrering av kontaktstycken.

Man använder bokstäverna **IC** följt av ett identifieringsnummer om 2 siffror som bestäms av placeringen.
00 a 19 → Motorrummet.
20 a 49 → Kupén.
50 a 69 → Bagageutrymmet.
Om kontaktstyckenas nummer är identiska läggs en bokstav till.
Exempel : **IC20, IC05A, IC05B** O S V

Numrering av kopplingsplintar

Man använder bokstaven **B** följt av ett identifieringsnummer på 3 siffror.
Exempel : **B001.**
Om polerna är identiskt lika anger man en bokstav. Exempel : **B003A, B003B.**

1.6. ELKABLARNAS KODER

Denna kod förenar elkabelns nummer med typen av elmatning eller den elektriska funktionen.
De olika typerna av elmatning är grupperade enligt nedanstående indelning :

1.6.1. ELMATNING FÖRE SÄKRING

BB	Elmatning + batteri	**VV**	Elmatning + parkeringljus
AA	Elmatning + tillbehör	**KK**	Elmatning + efter frånslagen tändning
CC	Elmatning + över tändlås		

Exempel : **BB2**

Typ av elmatning : ← → Elkabelns identifieringsnr

1.6.2. ELMATNING EFTER SÄKRING

B	Elmatning + batteri	**V**	Elmatning + parkeringsljus
A	Elmatning + tillbehör	**K**	Elmatning + efter frånslagen tändning
C	Elmatning + över tändlås		

Exempel : **B02A**

Typ av elmatning : ← → Elkabelns identifieringsbokstav

↓ Säkringens nummer

1.6.3. SPECIELL ELMATNING

M Jordpunkt **D** Skärmad kabel

Exempel : **M262** **eller** **D262**

Typ av elmatning : ← → elkabelns identifieringsnr (siffra eller bokstav).

Anmärkning : Varje fordon har sina egna koder för elkablarna vad gäller elmatning och kommer att behandlas som varianter.

1.6.4. ANDRA FÖRBINDELSER MELLAN APPARATERNA

De 2 siffrorna till vänster repeterar numret för berörd funktion (se listan på sid 2 och 3).
De två siffrorna till höger anger identifieringsnumret inom funktionen.

Exempel : **2604**

Typ av funktion : ← → elkabelns identifieringsnr.

1.7. KODER FÖR FÖRKORTNINGARNA

Dessa förkortningar finns preciserade på vissa apparaters poler.

Exempel : **Se tändningslåset**

- **+ BB** Plus permanent
- **+ AA** Plus över tillbehör
- **+ CC** Plus över tändlås
- **+ KK** Plus efter frånslagen tändning

1.8. FÄRGKODER

BA	Vit
BE	Blå
BG	Beige
GR	Grå
JN	Gul
MR	Brun
MV	Lila
NR	Svart
OR	Orange
RG	Röd
RS	Rosa
VE	Grön
VI	Violett



MÄRK

Elkabelns nummer (Märkning C sid 8) har endast syftet att underlätta läsningen av elscheman. Det finns inte fysiskt på bilens kabelhärvor.

LÄSNING AV PRINCIPSCHEMAN

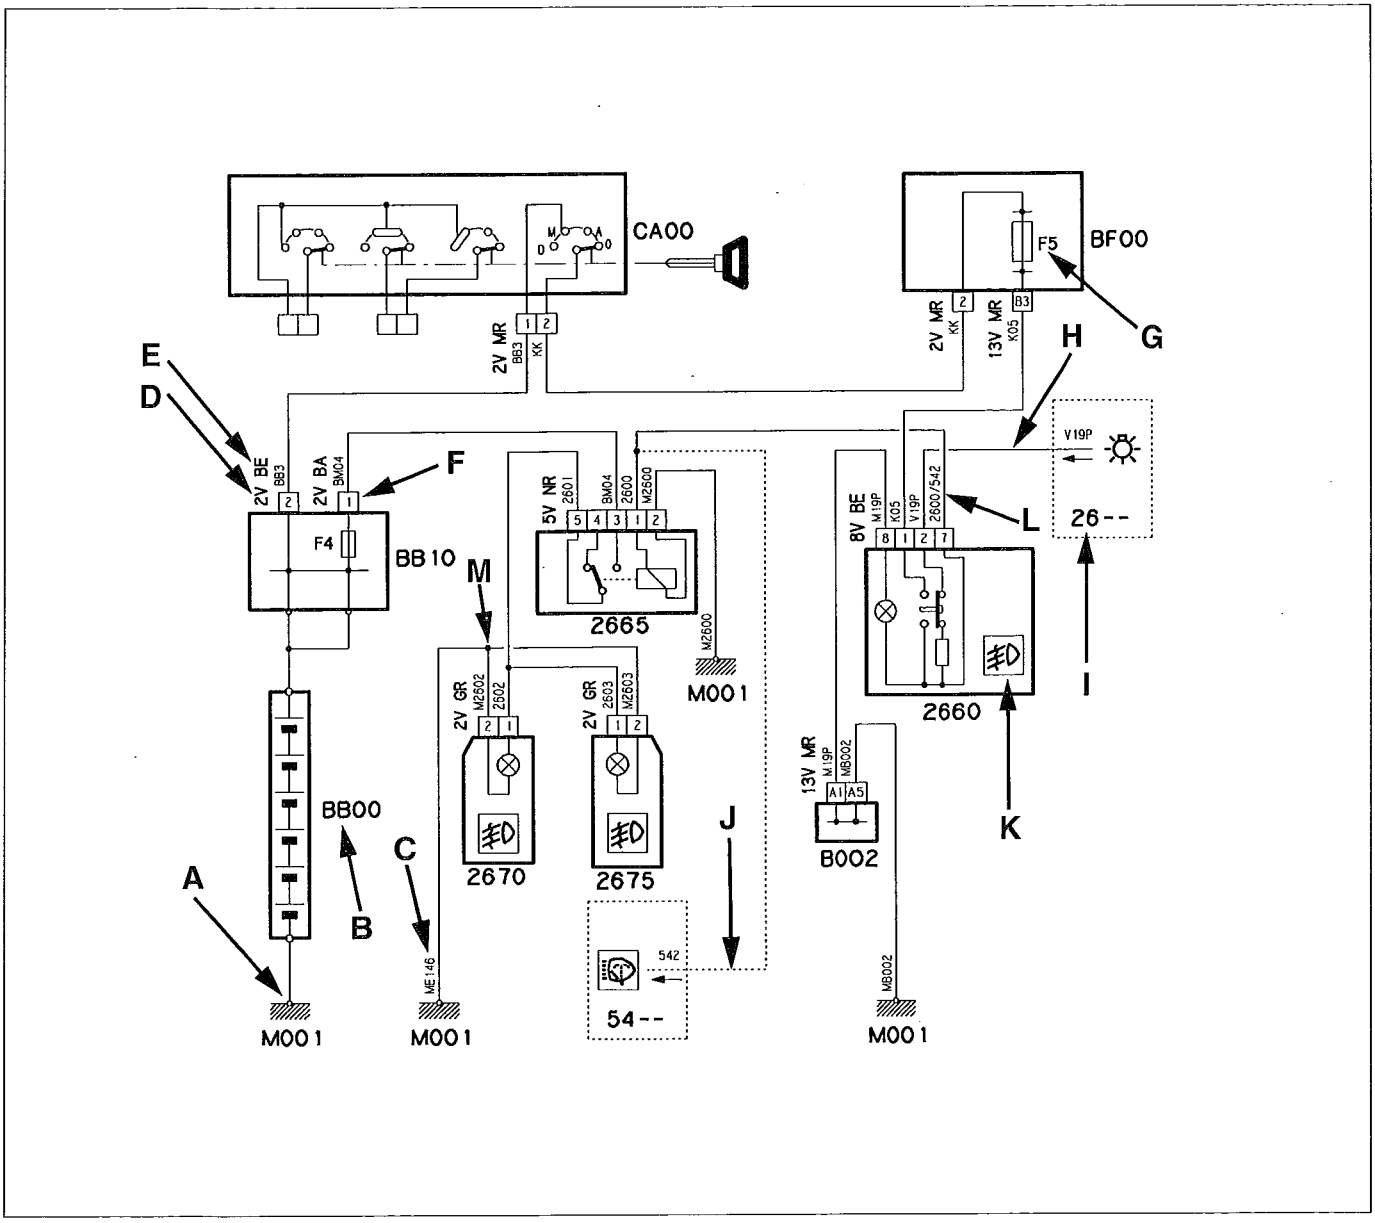


Fig. : 1

A	*Jordpunkt*
B	*Apparatens nummer*
C	*Elkabelns nummer*
D	*Antal stift i kopplingsstycket*
E	*Kopplingsstyckets färg*
F	*Nummer på kopplingsstyckets anslutning*
G	*Säkringens nummer*
H	*Anger information som kommer från eller går till en annan funktion*
I	*Nummer för berörd funktion*
J	*Anger elkabel som finns beroende på fordonets utrustning*
K	*Figur som representerar apparaten*
L	*Tvinnad kabelskarv*
M	*Tvinnad kabelskarv eller förgrening*

LÄSNING AV KABELSCHEMAN

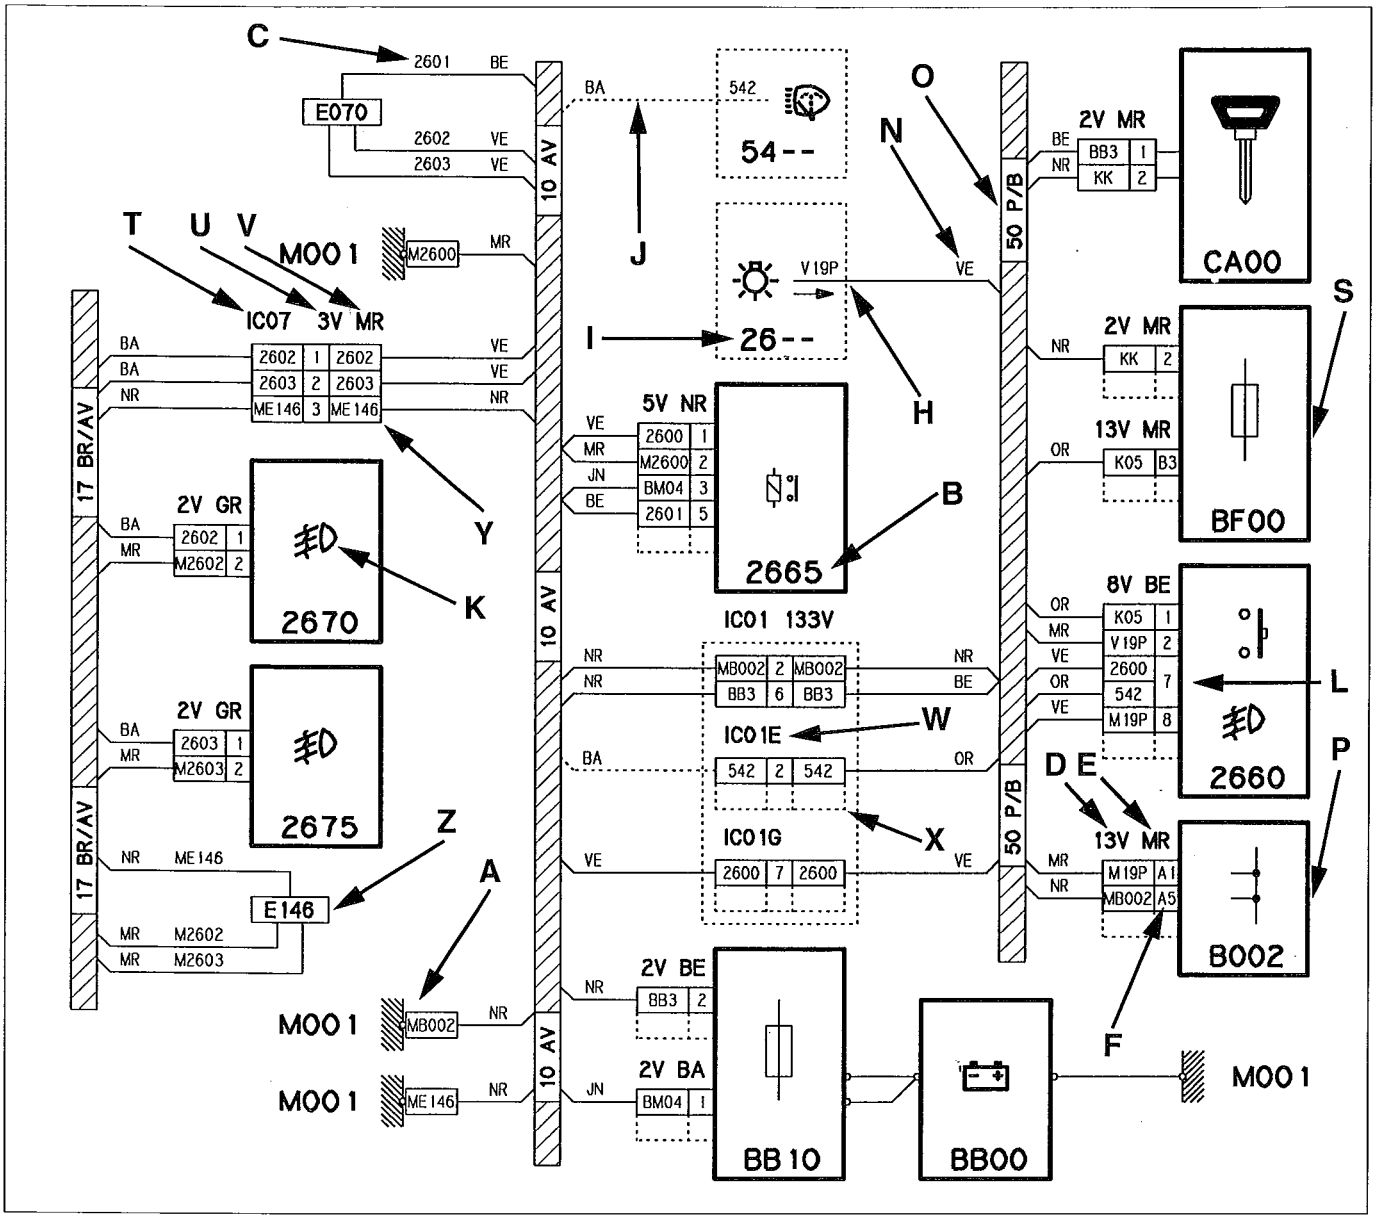


Fig. : 2

N *Kabelns färg*
O *Kabelhärvans identifiering*
P *Kopplingsplint (eller kopplingsbox)*
S *Säkringsbox*
T *Kontaktstyckets nummer*
U *Antal stift i kontaktstycket*
V *Kontaktstyckets färg*
W *Modulens nummer (kopplingsstycke för kabelöverföringen i torpedväggen, sammansatt av flera moduler)*
X *Anger ett partiellt kontaktstycke*
Y *Anger ett komplett kontaktstycke*
Z *Förgrening*

LÄSNING AV PLACERINGSCHEMAN

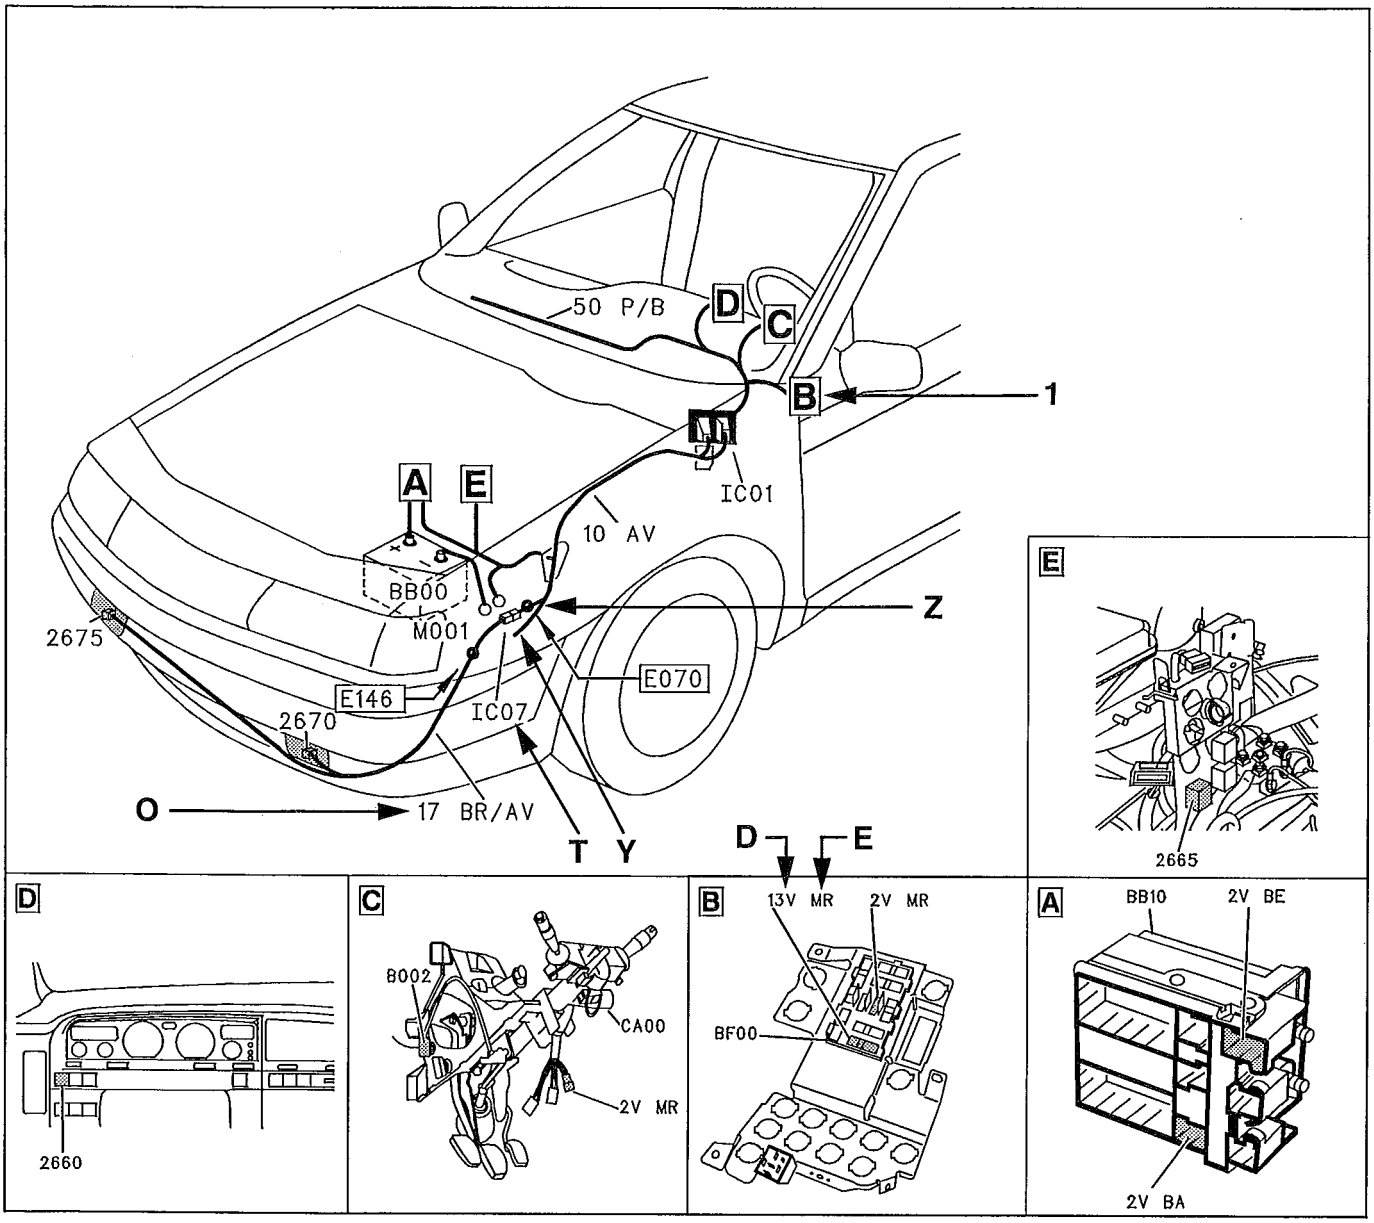


Fig. : 3

D *Antal stift i kopplingsstycket*
E *Kopplingsstyckets färg*
O *Kabelhärvans identifiering*
T *Kontaktstyckets nummer*
Y *Kontaktstycke*
Z *Förgrening*
1 *Se detalj i angiven ruta*

KOMPONENTFÖRTECKNING

BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
BF00	Säkringsbox
B001	Plusplint parkeringsljus
B002	Jordplint
B003	Jordplint
B004	Plusplint batteri
CA00	Tändningslås
C001	Diagnosuttag
C3100	Kontakt matning + permanent husvagnsbelysning
V1000	Laddningslampa
V1300	Kontrollampa test insprutnings-/tändsystem
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2600	Kontrollampa för positionsljus
V2610	Kontrollampa för halvljus
V2620	Kontrollampa för helljus
V0004	STOP-lampa
V4020	Kontrollampa för kylvattentemperatur
V4110	Kontrollampa för oljetryck
V4130	Kontrollampa för oljetemperatur
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V6640	Kontrollampa luftning systemet för bilens höjdinställning
V7000	Kontrollampa test ABS
V7700	Kontrollampa test fjädring
1000	Säkerhetskontakt start
1005	Spärrelä start
1010	Startmotor
1020	Generator
1105	Tändmodul
1115	Givare referenscylinder
1120	Knackningsgivare
1125	Kontakt gaspedal
1135	Tändspole
1136	Kondensator tändspole
1211	Pump/bränslenivåmätare
1215	Magnetventil tankventilation
1217	Magnetventil kanisteravstängning
1220	Kylvattentemperaturgivare
1225	Stegmotor tomgångsreglering (MMBA)
1230	Lufttillskottsventil
1238	Magnetventil ACAV
1239	Magnetventil tomgångsreglering
1240	Termistor inloppsluft
1270	Motstånd förvärmning förgasare eller spjällhus
1280	Magnetventil lång ACAV
1281	Magnetventil kort ACAV
1301	Relä information automatlåda (insprutning)
1304	Dubbelrelä multifunktion insprutning
1312	Tryckgivare insugningsgrenrör
1313	Hastighetsgivare motor
1317	Spjällpotentiometer
1320	Dator insprutning tändning
1331	Insprutare cylinder 1
1332	Insprutare cylinder 2
1333	Insprutare cylinder 3
1332	Insprutare cylinder 4
1350	Främre syresond (eller ensam)
1500	Relä motorfläkt
1505	Termokontakt för start av termostatfläkt
1510	Motorfläkt
1520	Termokontakt efterkylning av motor
1525	Relä efterkylning av motor
1526	Tidrelä efterkylning av motor
1620	Givare fordonshastighet
0002	Strömställare instrumentbelysning
2000	Strömbrytare dimljus bak
2005	Relä dimljus bak
2100	Bromsljuskontakt
2200	Backljuskontakt
2300	Strömbrytare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2400	Relä halvljusautomatik
2520	Signalhorn
2610	Vänster strålkastare
2615	Höger strålkastare
2620	Positionsljus vänster fram
2625	Positionsljus höger fram
2630	Vänster bakljus på kaross (komplett)
2631	Höger bakljus på baklucka
2632	Vänster bakljus på baklucka
2633	Höger nummerplåtsbelysning
2635	Höger bakljus på kaross (komplett)
2636	Vänster nummerplåtsbelysning
2660	Strömbrytare dimljus fram
2665	Relä dimljus fram
2670	Vänster dimstrålkastare
2675	Höger dimstrålkastare
3000	Dörrkontakt vänster framdörr
3001	Dörrkontakt höger framdörr

3002	Kontakt vänster bakdörr
3003	Kontakt höger bakdörr
3004	Elektronikbox tidsstyrd belysning
3024	Vänster taklampa
3025	Höger taklampa
3031	Läslampa höger fram
3032	Läslampa vänster fram
3033	Läslampa höger bak
3034	Läslampa vänster bak
3050	Belysningsreostat
3060	Belysning sminkspegel
3070	Belysning växelväljare
3100	Kontakt bagagerumsbelysning
3105	Bagagerumsbelysning (eller baklucka)
3110	Kontakt handskfacksbelysning
3115	Handskfacksbelysning
0004	Instrumenttavla
4025	Temperaturgivare-termokontakt kylvatten (visare)
4030	Kylvattentemperaturgivare (visare)
4110	Manokontakt oljetryck
4111	Oljetemperaturgivare + manokontakt oljetryck
4120	Oljenivågivare
4210	Varvräknare
4400	Parkeringsbromskontakt
4410	Kontakt bromsvätskenivå
4430	Bromsbelägg vänster fram
4431	Bromsbelägg höger fram
4720	Summer glömd belysning
0005	Strömställare torkare
5006	Relä torkare fram/bak
5010	Elektronikbox torkare fram
5015	Torkarmotor fram
5115	Pump spolare fram/bak
5202	Strömbrytare torkare bak
5203	Strömbrytare spolare bak
5210	Elektronikbox torkarreglage bak
5215	Torkarmotor bak
6000	Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr
6005	Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr
6015	Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr
6021	Relä elfönsterhissar
6030	Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar
6040	Motor elfönsterhiss vänster fram
6045	Motor elfönsterhiss höger fram
6100	Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak
6105	Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak
6110	Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak
6115	Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak
6121	Relä låsfunktioner bak
6125	Relä elfönsterhiss bak
6130	Motor elfönsterhiss vänster bak
6135	Motor elfönsterhiss höger bak
6202	Låsenhet vänster framdörr
6207	Låsenhet höger framdörr
6212	Låsenhet vänster bakdörr
6217	Låsenhet höger bakdörr
6230	Mottagare centrallås (fjärrkontroll)
6235	Elektronikenhet centrallås
6260	Motor bagagerumslås
6265	Motor tanklockslås
6302	Enhet reglage förarsäte
6303	Enhet reglage passagerarsäte
6320	Motor förflyttning av förarsäte
6325	Motor förflyttning av passagerarsäte
6332	Motor reglage förarsätets framkant
6334	Motor reglage förarsätets bakkant
6337	Motor reglage passagerarsätets framkant
6339	Motor reglage passagerarsätets bakkant
6350	Motor reglage förarsätets ryggstödslutning
6355	Motor reglage passagerarsätets ryggstödslutning
6360	Relä reglage förarsäte
6365	Relä reglage passgerarsäte
6370	Pumpenhet + magnetventil reglage (förarsäte)
6375	Pumpenhet + magnetventil reglage (passagerarsäte)
6406	Strömställare sidospeglar
6407	Elektronikbox elreglerad sidospegel
6410	Sidospegel förarsida
6415	Sidospegel passagerarsida
6632	Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6800	Strömbrytare taklucka
6801	Kontakt helöppen taklucka
6802	Kontakt taklucka på gläntt
6805	Relä taklucka
6806	Kontakt stängd taklucka
6807	Relä taklucka hela enheten
6810	Motor taklucka
6810	Enhet taklucka
7000	ABS-givare vänster framhjul
7005	ABS-givare höger framhjul
7010	ABS-givare vänster bakhjul
7005	ABS-givare höger bakhjul
7018	Relä ABS
7020	Dator ABS
7040	Tillbehörsenhet
7220	Klocka
7222	Yttertemperaturgivare
7300	Strömbrytare farthållare
7305	Omkopplare farthållare

7306	Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307	Resä säkerhet farthållare
7310	Dator farthållare
7315	Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320	Elektroventil säkerhet farthållare
7700	Givare rattvinkel
7705	Givare chassirörelser
7706	Manokontakt bromstryck
7707	Gaspedalgivare
7710	Strömbrytare fjädring
7715	Dator fjädring
7716	Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717	Magnetventil för fjädring bak
8000	Strömbrytare luftkonditionering
8005	Relä kylkompressor
8006	Termiskt motstånd förångare
8007	Pressostat
8008	Kylvattentemperaturgivare
8010	Elektronikbox kylvattentemperatur
8015	Avstängningsrelä kylkompressor
8020	Kylkompressor
8025	Front klimatanläggning
8035	Elektronisk termostat kupétemperatur
8040	Hastighetsreglage kupéfläkt
8045	Modul kupéfläktreglage
8046	Motstånd kupéfläkthastighet
8050	Kupéfläktmotor
8100	Cigarrettändare fram
8110	Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8116	Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120	Eluppvärmd bakruta
8410	Bilradio
8413	Radioreglage
8414	Vridkontakt radio
8415	Laddare CD-spelare
8416	Gränssnitt CD-spelare
8420	Högtalare vänster fram
8425	Högtalare höger fram
8430	Högtalare vänster bak
8425	Högtalare höger bak
8440	Diskanthögtalare vänster fram
8445	Diskanthögtalare höger fram
8480	Sändare mottagare biltelefon
8600	Elektronikbox stöldlarm
8601	Kontakt stöldlarm under motorhuv
8603	Strömbrytare stöldlarm
8604	Rörelsegivare
8605	Siren stöldlarm
8606	LED stöldlarm
8610	Bagagerumskontakt stöldlarm
8613	Stöldlarmskontakt vänster bakdörr
8614	Stöldlarmskontakt höger bakdörr
8615	Relä elmatning halvljus stöldlarm
8616	Relä stöldlarm

LISTA ÖVER SYMBOLER

• MOTORENHET


Startmotor


Generator


Bateri


Glödning


Tändning


Elektronikbox tändförställning


Tändspole


Tändförstärkarmodul


Dator


Elektronikbox med fördröjning


Insprutare


Förgasare


Handgas


Givare fordonshastighet


Magnetventil


Potentiometer


Magnetventil tomgångsjustering


Dator luftmängdmätare


Luftmängdmätare


ÖD-givare


Ratt



Givare referens-cylinder



Hastighet varv/min


Värmemotstånd


Syresond


Bränslepump


Motorfel


Katalysator


Piezoelektrisk givare


Knackningsgivare


Tryckgivare

• SIGNALER - YTTERBELYSNING


Dimljus fram


Dimljus bak


Bromsljus


Backljus


Blinkers


Blinkers vänster


Blinkers höger


Varningsblinkers


Utryckningsljus


Signalhorn


Positionsljus


Positionsljus


Halvljus


Helljus


Parkeringsljus


Kontrollampa utbränd lampa


Halvljusautomatik

• INNERBELYSNING


Innerbelysning


Taklampa


Läslampa


Öppen motorhuv


Öppen baklucka

• FÖRARINFORMATION


Kontrollampa


Lysdiod


Instrument


Kylvattentemperatur


Lufttemperatur


Oljetryck


Oljenivå


Oljenivå


Oljetemperatur



Max kylvattentemperatur


Kylvattennivå


Nivå spolarvätsketank


Igensatt luftfilter


Turboövertryck


Igensatt luftfilter



Visare turboövertryck


Bränslenivå


Öppna dörrar


Vatten i dieselolja


Slitage bromsbelägg


Vatten i dieselolja


Parkeringsbroms


Parkeringsbroms
Bromsvätskenivå


Fel på bromssystemet


Automatlåda



Automatlåda


Oljetemperatur
växellåda



Stop-lampa


Summer

● SPOLARE TORKARE


Torkare bak


Intervalltorkare fram


Spolare/torkare fram


Spolare fram


Torkare bak


Spolare/torkare bak


Spolare bak


Strålkastarspolning/torkning

• DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER


Elfönsterhiss


Elfönsterhiss (stängning)


Elfönsterhiss (öppning)


Stängning elfönsterhiss bak


Stängning


Elfönsterhiss


Låsning av dörrarna


Nyckel


Öppna dörrar


Öppna framdörrar


Vänster framdörr öppen


Höger framdörr öppen


Vänster bakdörr öppen


Höger bakdörr öppen


Halvöppen
Stängning skjutdörr


Öppning skjutdörr
Halvöppet läge


Reglering ryggstödslutning vänster framsäte


Längsgående reglering höger framsäte


Vänster framsäte


Reglering sidostöd


Reglering framkant höger framsäte


Längsgående reglering vänst. framsäte


Reglering övre ryggryggstödsparti


Reglering bakkant höger framsäte



Reglering framkant vänster framsäte



Reglering nedre ryggstödsparti



Reglering ryggstöd höger framsäte



Reglering bakparti vänster framsäte



Höger framsäte



Höjdreglering höger framsäte



Höjdreglering vänster framsäte



Reglering armstöd



Reglering vänster sidospegel



Reglering höger sidospegel



Inställning sidospegel



Blockering säkerhetsbälte

• HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD



ABS



Givare vänster framhjul



Givare höger framhjul



Givare bakhjul



Givare vänster bakhjul



Givare höger bakhjul



Antispinnsystem



Färddator (reglage)



Färddator (display)




Digitalur



Analog klocka



Farthållare



Display yttertemperatur



Hård fjädring



Hydraktiv fjädring



Luftkonditionering



Termostatfläkt



Luftkonditionering (strömbrytare)



Återcirkulation kupéluft



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmning vänster sidospegel



Eluppvärmning höger sidospegel



Kodlås



Sätesuppvärmnin



Sätesuppvärmning



Cigarrettändare



Högtalare



Antenn



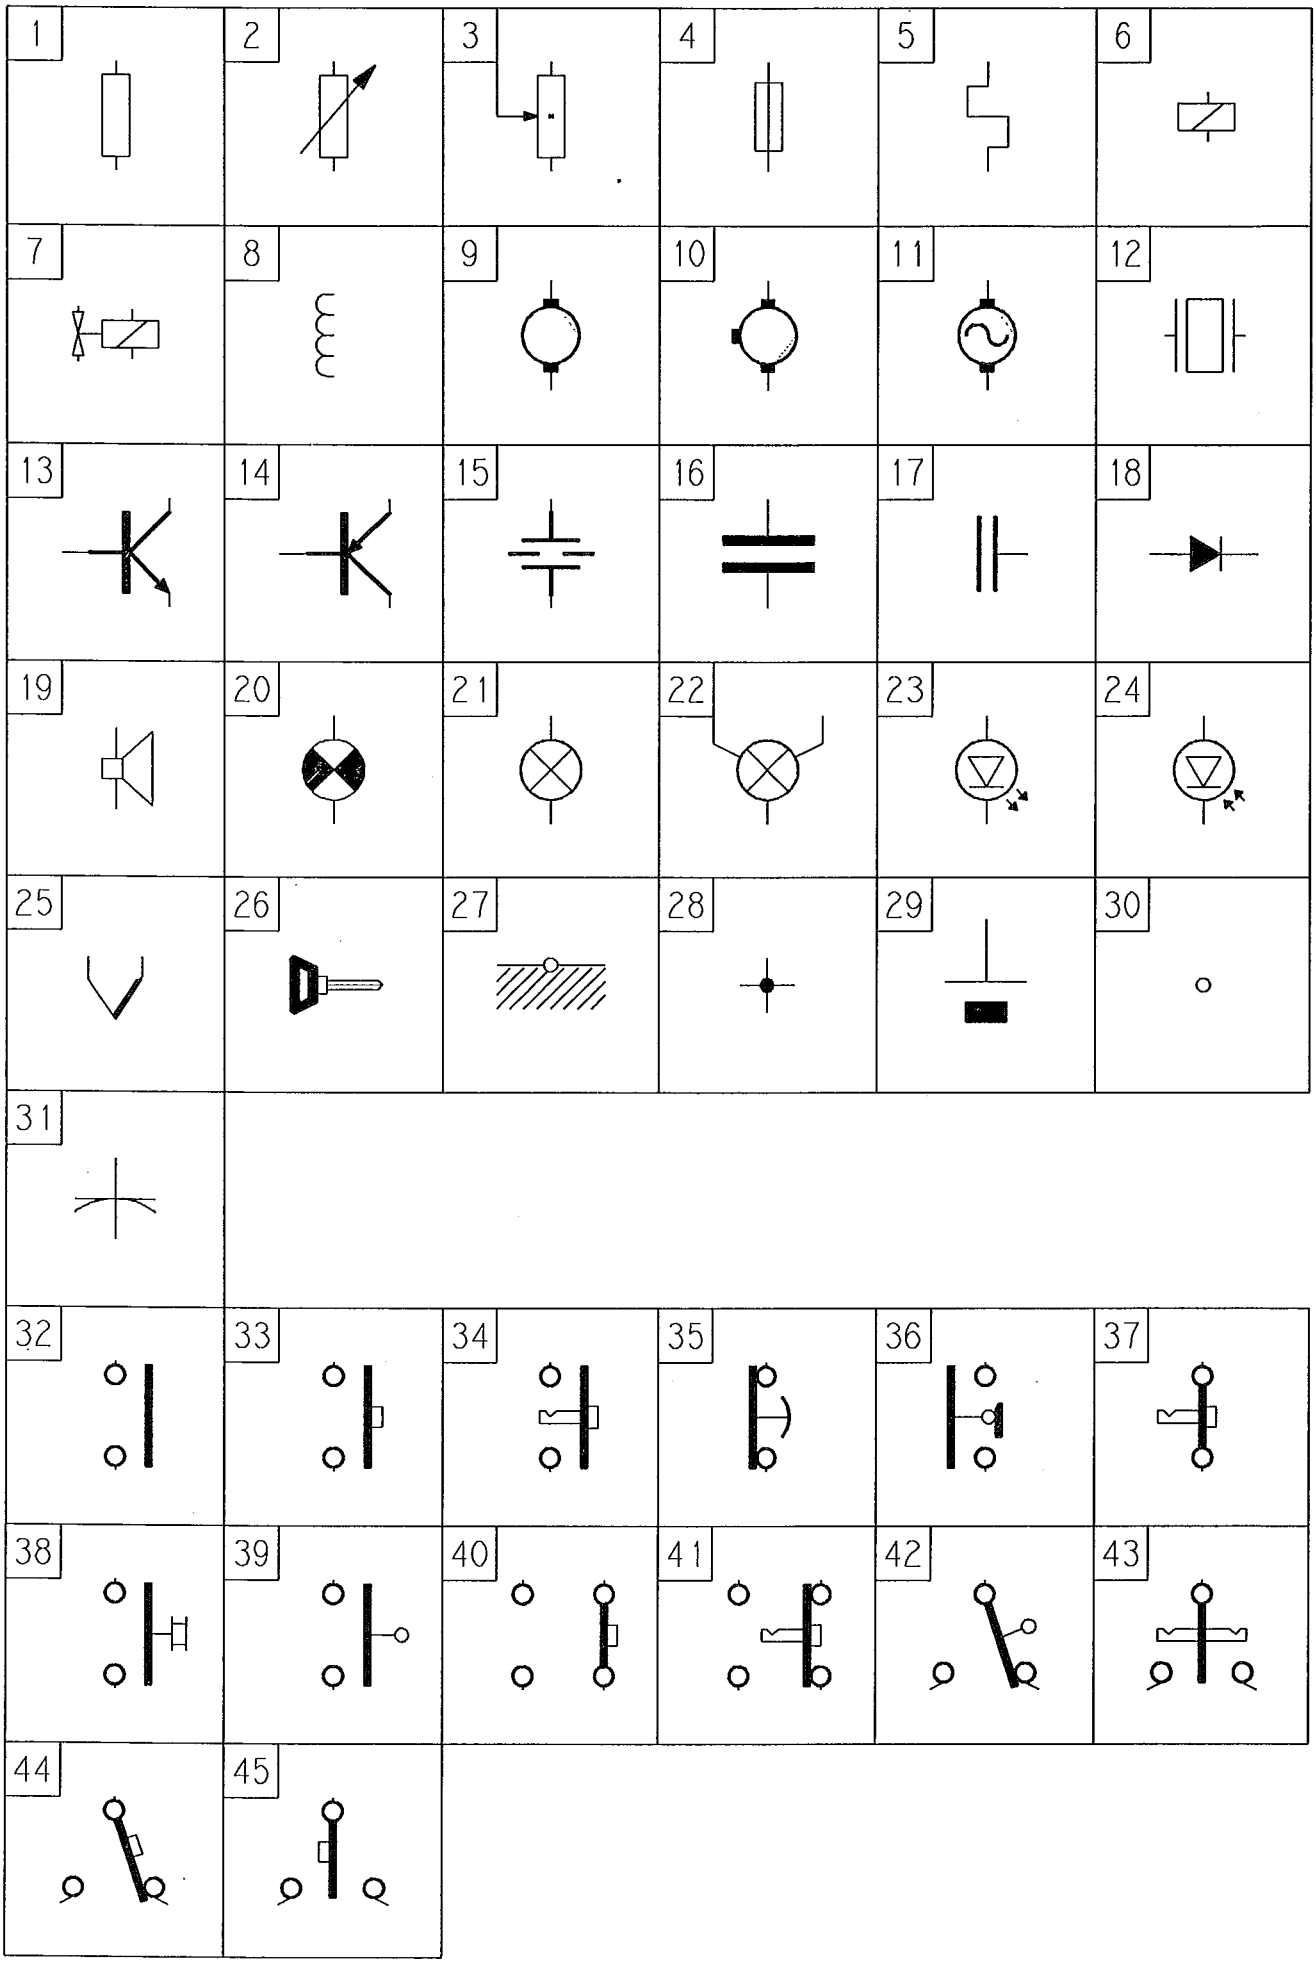
Biltelefon



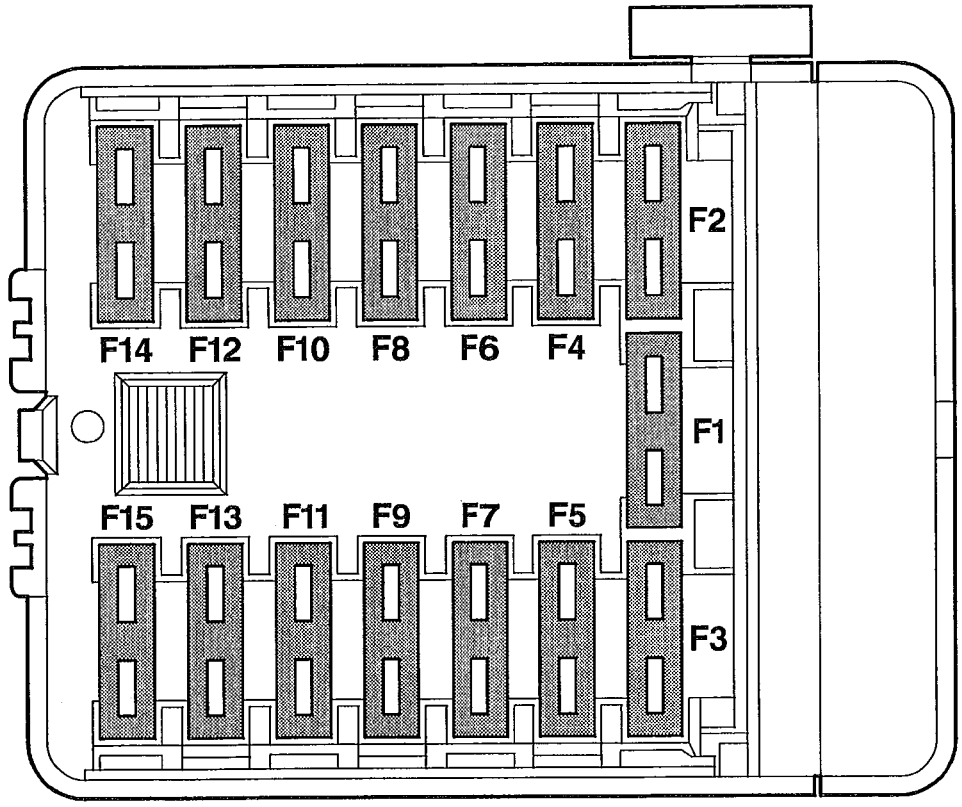
Stöldlarm

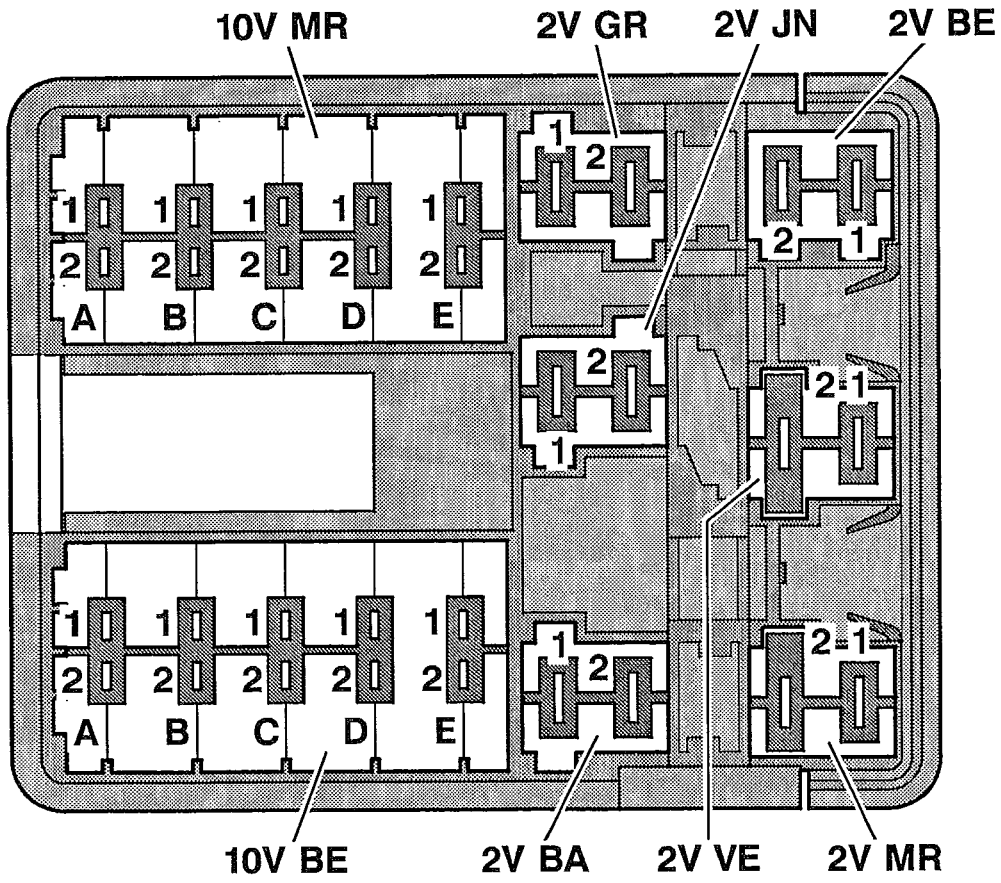
1	Motstånd
2	Variabelt motstånd
3	Potentiometer
4	Säkring
5	Shunt
6	Tändspole
7	Elektroventil
8	Kompressor
9	Motor
10	Motor med 2 hastigheter
11	Växelströmsgenerator
12	Piezoelektrisk givare
13	Transistor NPN
14	Transistor PNP
15	Syresond
16	Kondensator
17	Skärm
18	Diod
19	Ljudapparater (signalhorn, högtalare..)
20	Kontrollampa
21	Lampa för belysning
22	Tvåtrådslampa
23	Lysdiod (LED)
24	Fotodiod
25	Termoelement
26	Nyckel
27	Jordning
28	Förgrening
29	Batterielement
30	Anslutning med kabelsko
31	Glidkontakt
32	Brytare (automatisk återgång)
33	Brytare manuell (automatisk återgång)
34	Brytare manuell låsbar
35	Brytare tidsstyrd
36	Mekanisk hjälpkontakt
37	Brytare mekanisk låsbar
38	Tryckkontakt (manokontakt)
39	Brytare mekanisk
40	Brytare manuell
41	Brytare manuell låsbar (omkopplare)
42	Brytare mekanisk (omkopplare)
43	Brytare mekanisk låsbar (omkopplare)
44	Brytare manuell (omkopplare)
45	Brytare manuell (omkopplare)

ALLMÄNT

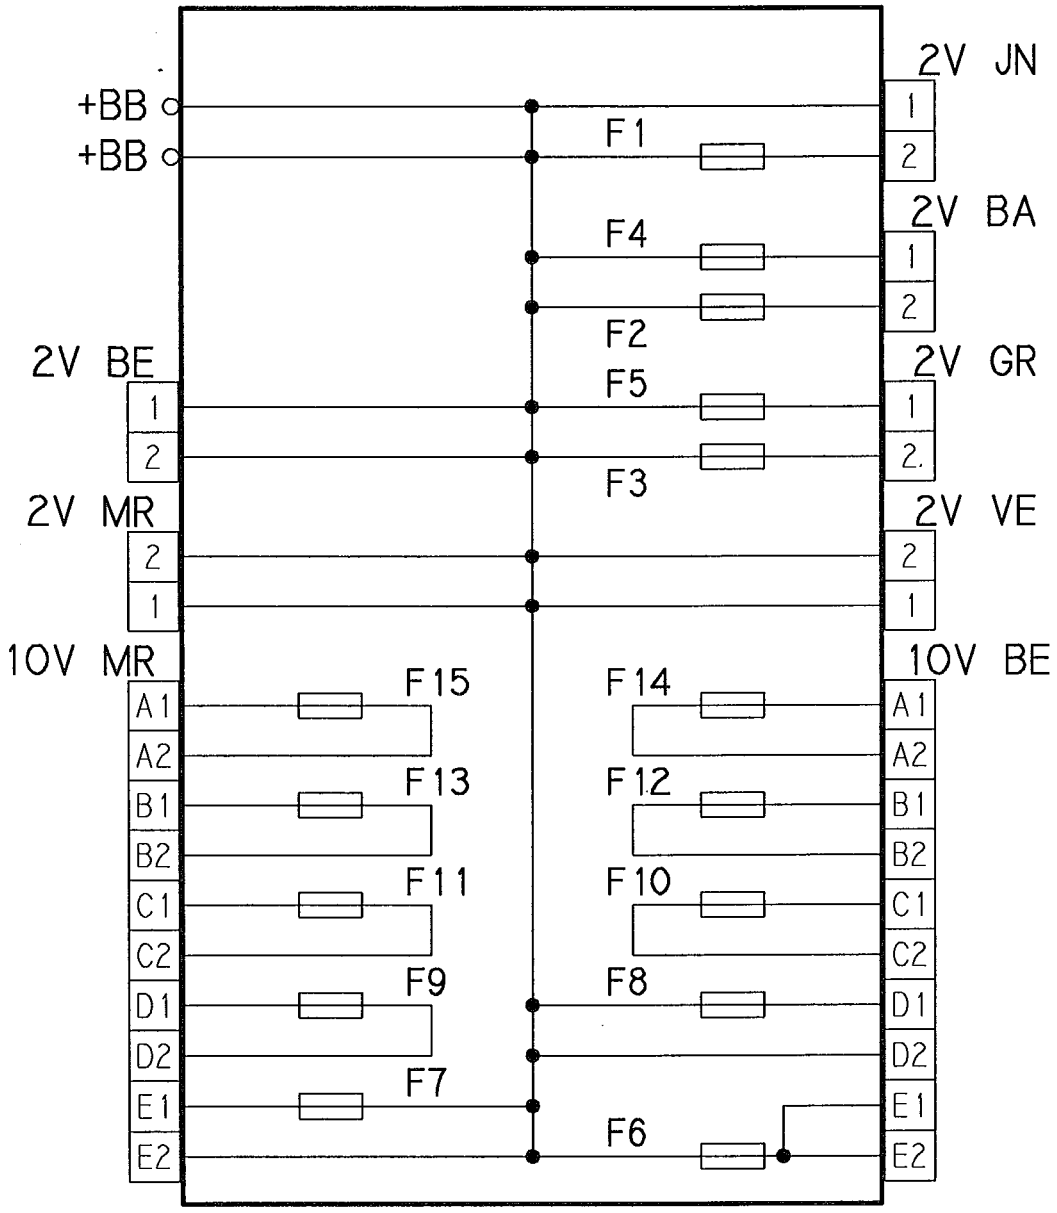

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)





SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)

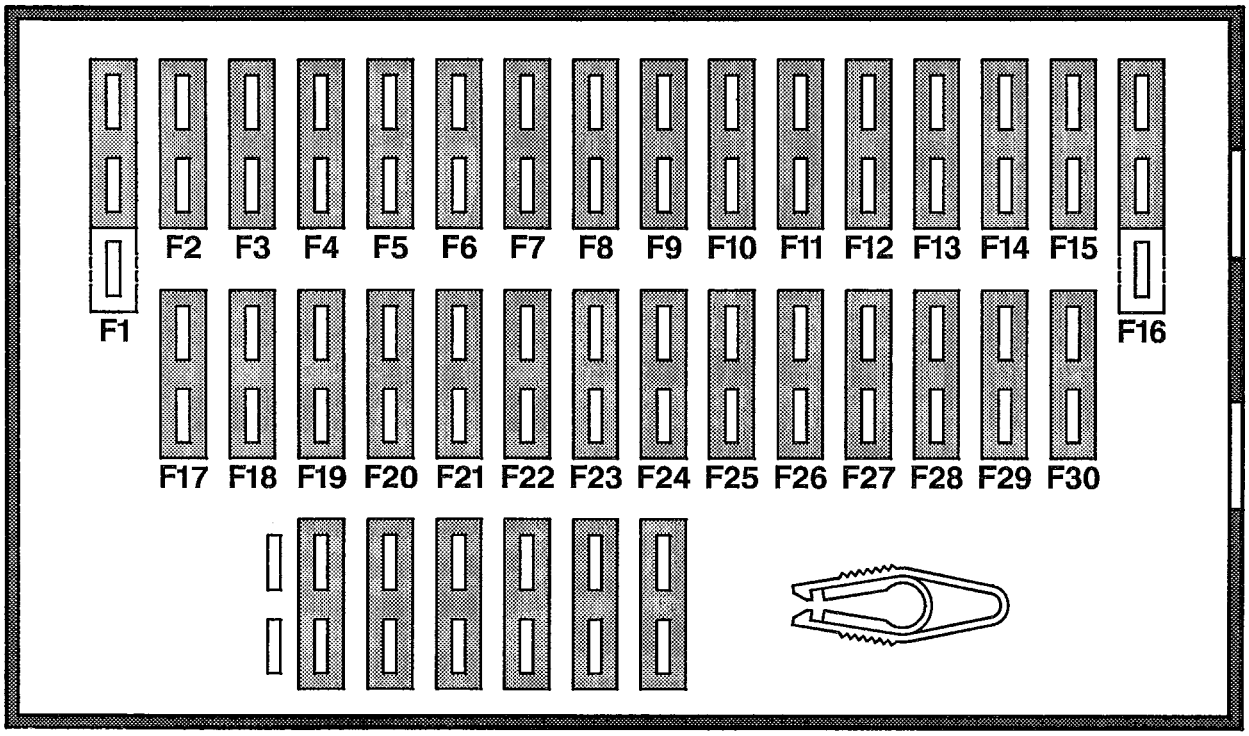


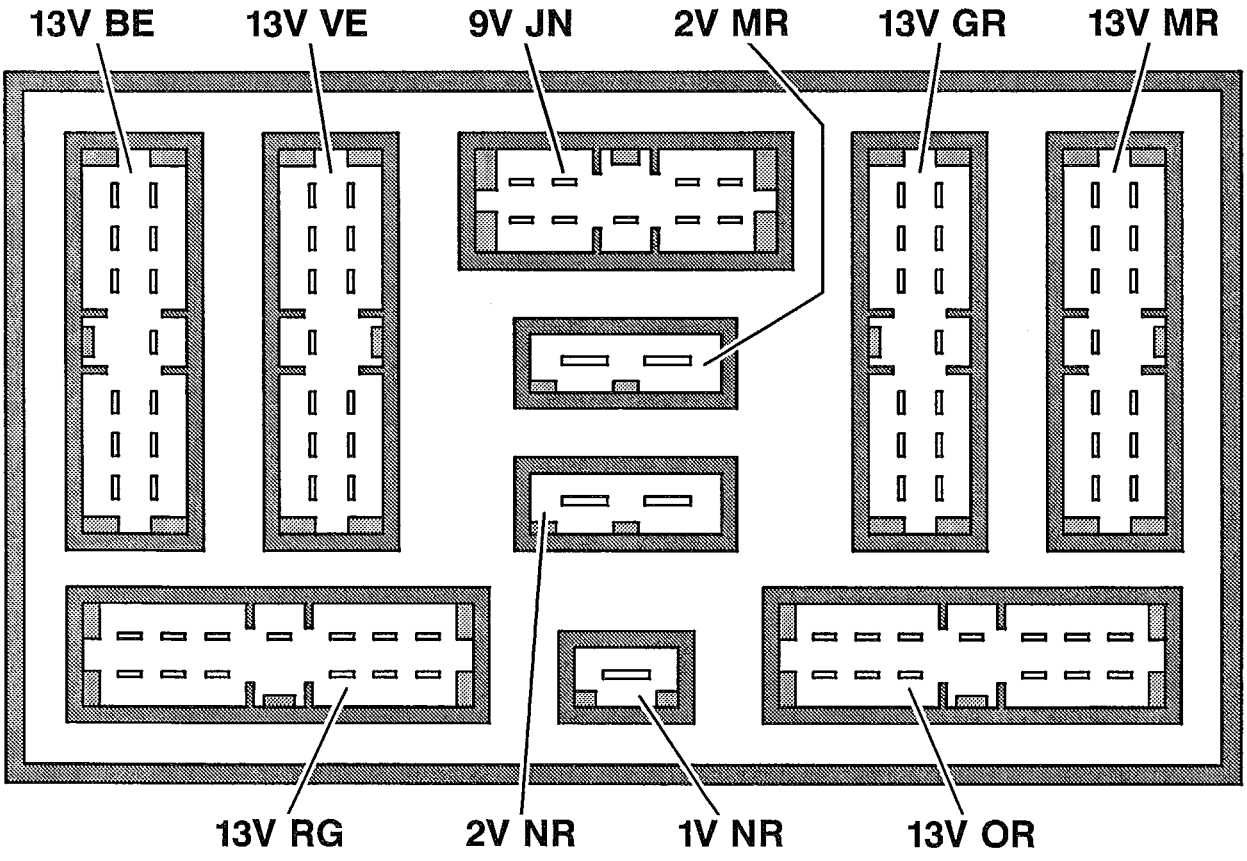
BB 10

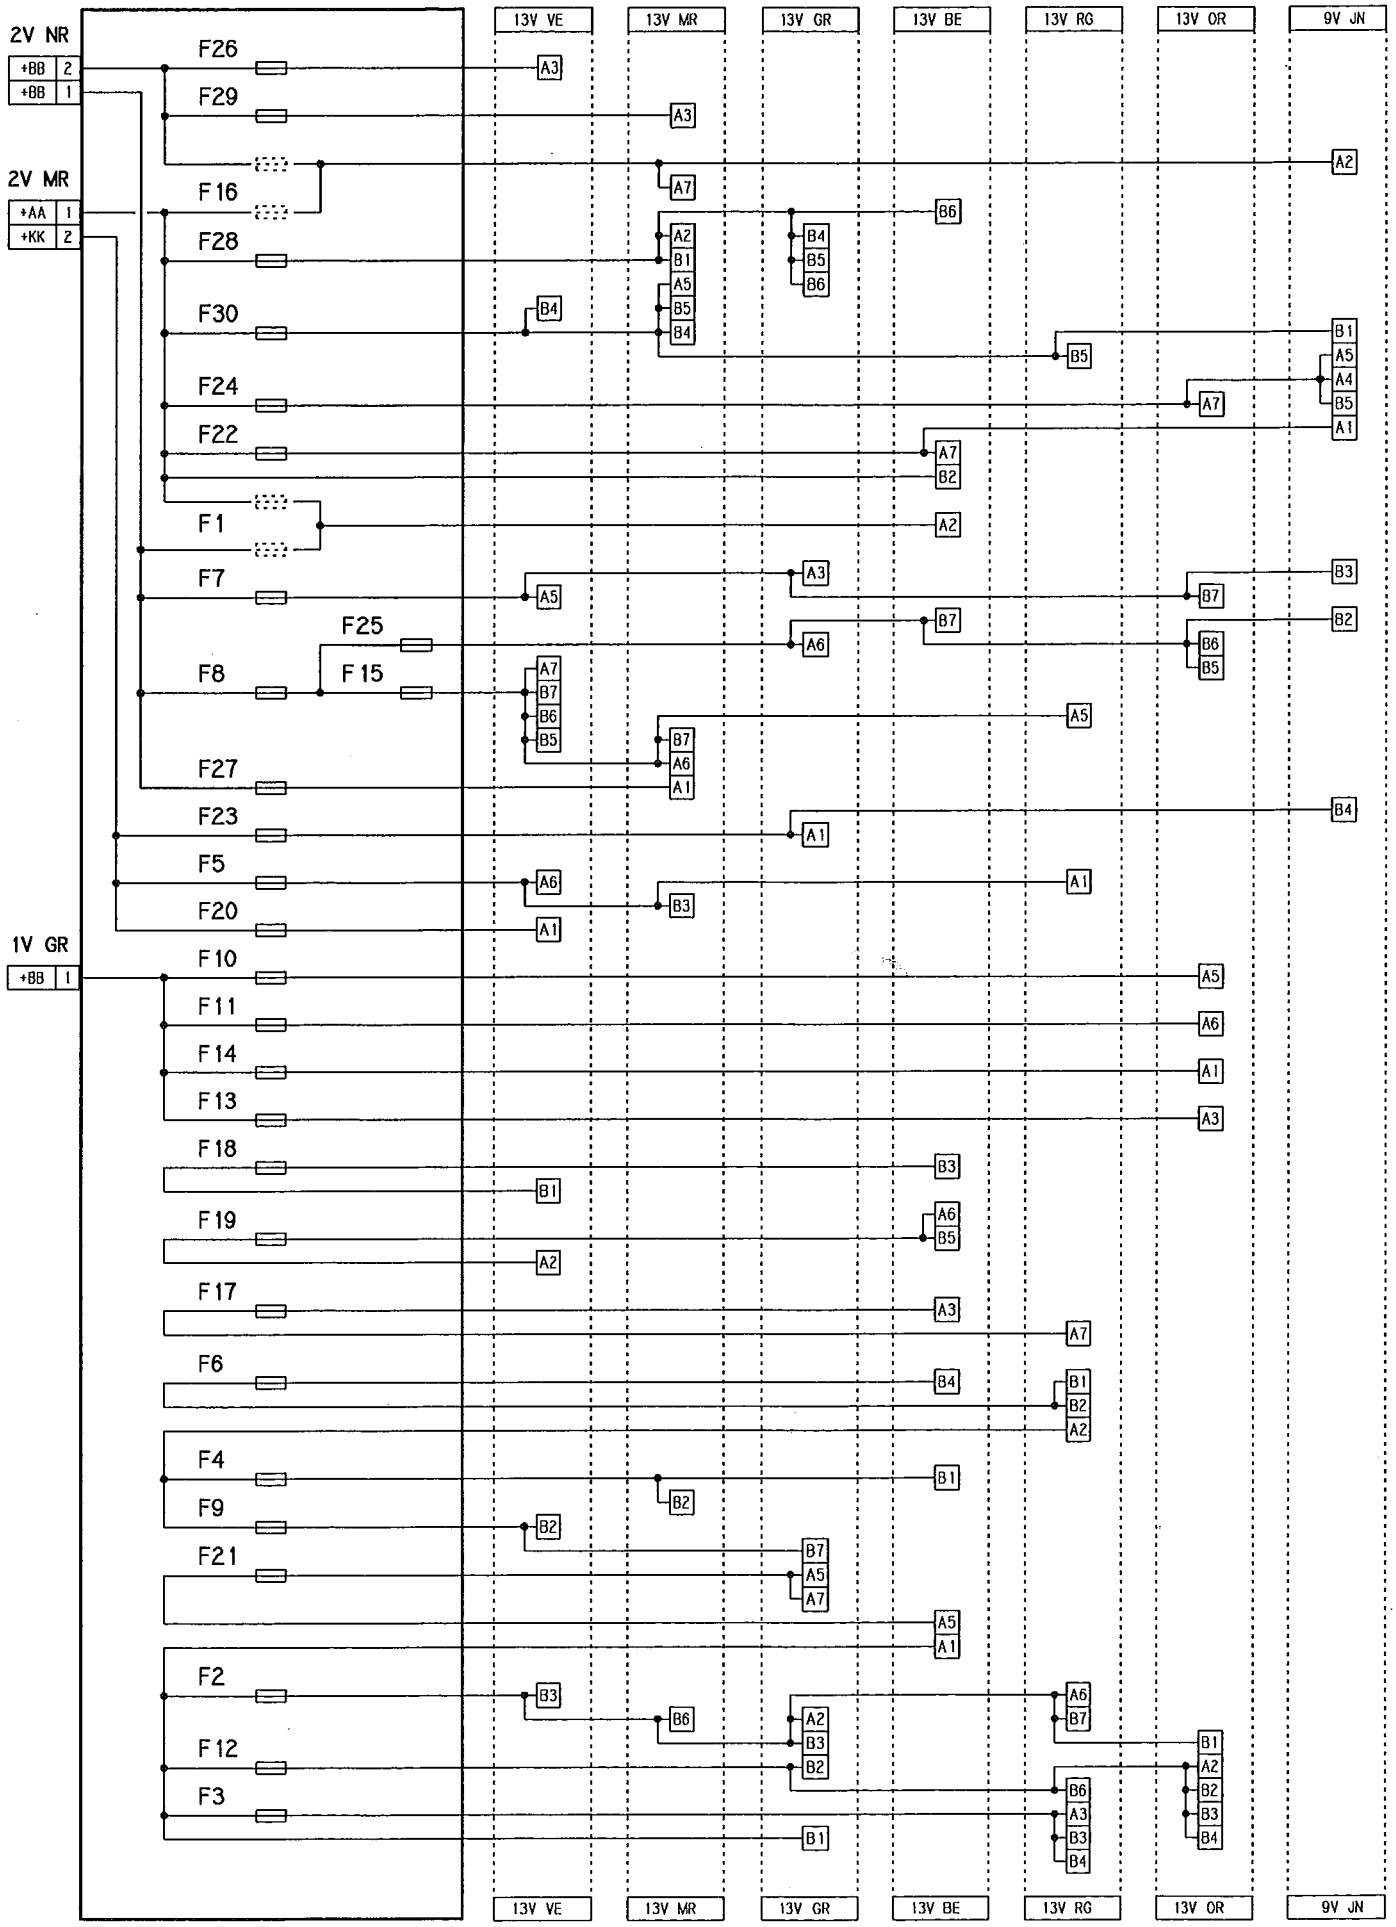
SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)

F1	20A	ABS
F2	10A	Biltelefon
F3	30/40A	Kylfläktenhet
F4	–	Oanvänd
F5	5A	Kylfläktenhet
F6	30A	Tidrelä strålkastarspolare Dimljus fram
F7	5A	Insprutning
F8	20A	Hydraktiv
F9	10A	Relä bränslepump
F10	5A	Tidsstyrning strålkastarspolare
F11	5A	Relä syresond
F12	10A	Helljus (vänster)
F13	10A	Helljus (höger)
F14	10A	Halvljus (vänster)
F15	10A	Halvljus (höger)

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)



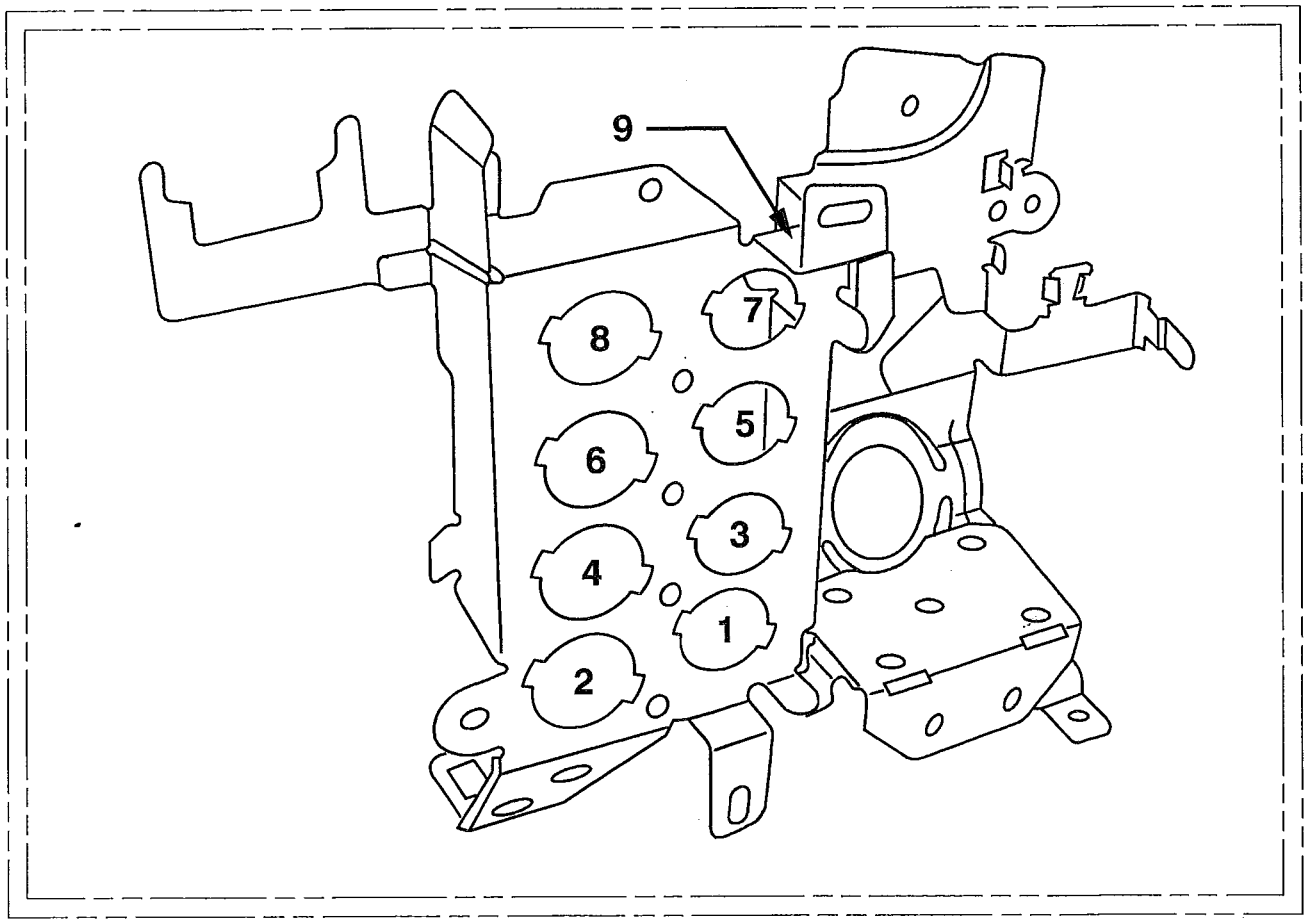



2V NR
+BB 2
+BB 1
2V MR
+AA 1
+KK 2
1V GR
+BB 1
F26
F29
F16
F28
F30
F24
F22
F1
F7
F25
F8
F15
F27
F23
F5
F20
F10
F11
F14
F13
F18
F19
F17
F6
F4
F9
F21
F2
F12
F3
13V VE
13V MR
13V GR
13V BE
13V RG
13V OR
9V JN

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)

F1	+AA	10A	Radio. CD-spelare
	+BB	10A	Radio. CD-spelare
F2	+CC	5A	Belysningsreostat. Summer för glömd belysning. Instrumenttavla
F3	+CC	10A	Backljus. Motorfläktenhet. Diagnosuttag
F4	+VV	5A	Positionsljus vänster fram, höger bak. Glömd belysning
F5	+KK	–	Oanvänd
F6	+CC	10A	ABS
F7	+BB	20A	Signalhorn
F8	+BB	30A	Avstängning permanent strömförbrukare
F9	+VV	5A	Positionsljus höger fram, vänster bak. Belysning instrumentavla
F10	+BB	30A	Fönsterhissar bak
F11	+BB	30A	Taklucka
F12	+CC	10A	Klimatanläggning. Hastighetsgivare. Farthållare. Strömbrytare fjädring. Elektronikenhet stöldlarm. Siren. Instrumentavla
F13	+BB	10A	Släpvagnskoppling
F14	+BB	30A	Elreglerat säte
F15	+BB	20A	Sätesuppvärmning. Fjärrkontroll. Relä och LED stöldlarm. Tidrelä taklampa. Bagagerumsbelysning
F16	+BB	20A	Cigarettändare
	+AA	20A	Cigarettändare
F17	+BB	15A	Stöldlarm
F18		10A	Dimljus bak
F19	+VV	5A	Belysning cigarrettändare + strömbrytare
F20	+KK	30A	Kupéfläkt klimatanläggning
F21	+BB	30A	Centrallås
F22	+AA	20A	Torkare/spolare/intervalltorkning bakruta
F23	+KK	10A	Sätesuppvärmning. Strömbrytare bakrutesuppvärmning
F24	+AA	30A	Torkare fram (motor + tidrelä). Belysning Automatlåda
F25	+BB	5A	Minne radio. Klocka. Diagnosuttag. Gränssnitt CD-spelare
F26	+BB	15A	Strömbrytare varningsblinkers
F27	+BB	30A	Bakruteuppvärmning. Avfrostning sidospeglar
F28	+AA	15A	Taklucka. Blinkers. Stängning fönsterhissar bak. Instrumenttavla. Styrning STOP. Slitage bromsbelägg. ABS. Farthållare
F29	+BB	30A	Fönsterhissar fram
F30	+AA	15A	Belysning (taklampa, kupé, förvaringsfack). Elstyrda säten. Fönsterhissar fram och bak. Elstyrda sidospeglar. Biltelefon

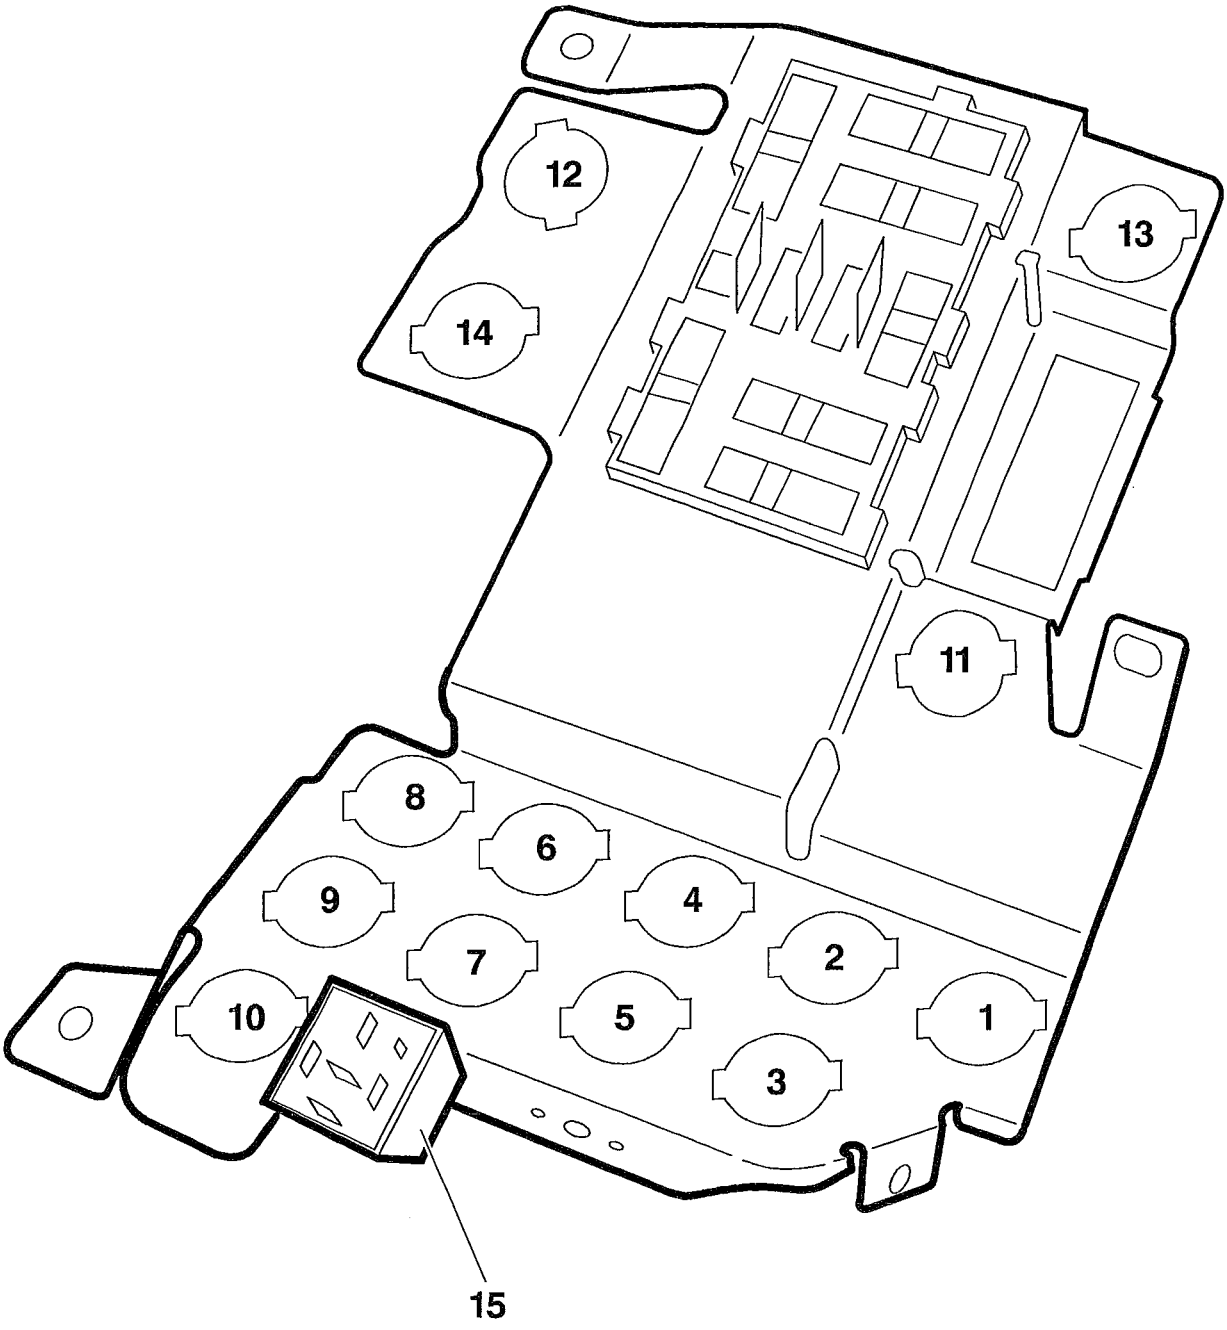
PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET



PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET

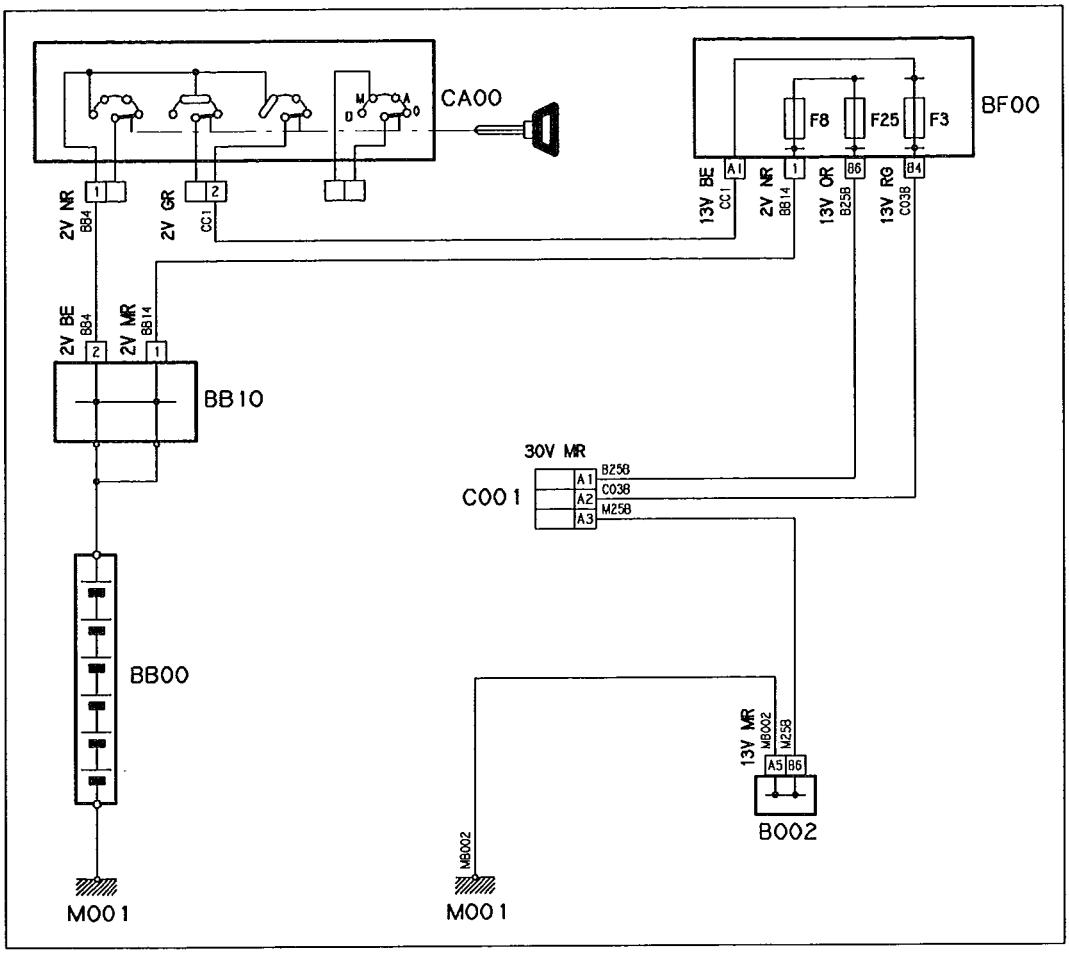
1 Oanvänd
2 Relä dimljus fram
3 Tidrelä kylfläkt Automatlåda
4 Relä luftkonditionering
5 Oanvänd
6 Relä luftkonditionering
7 Relä Automatlåda
8 Relä farthållare
9 Relä ABS

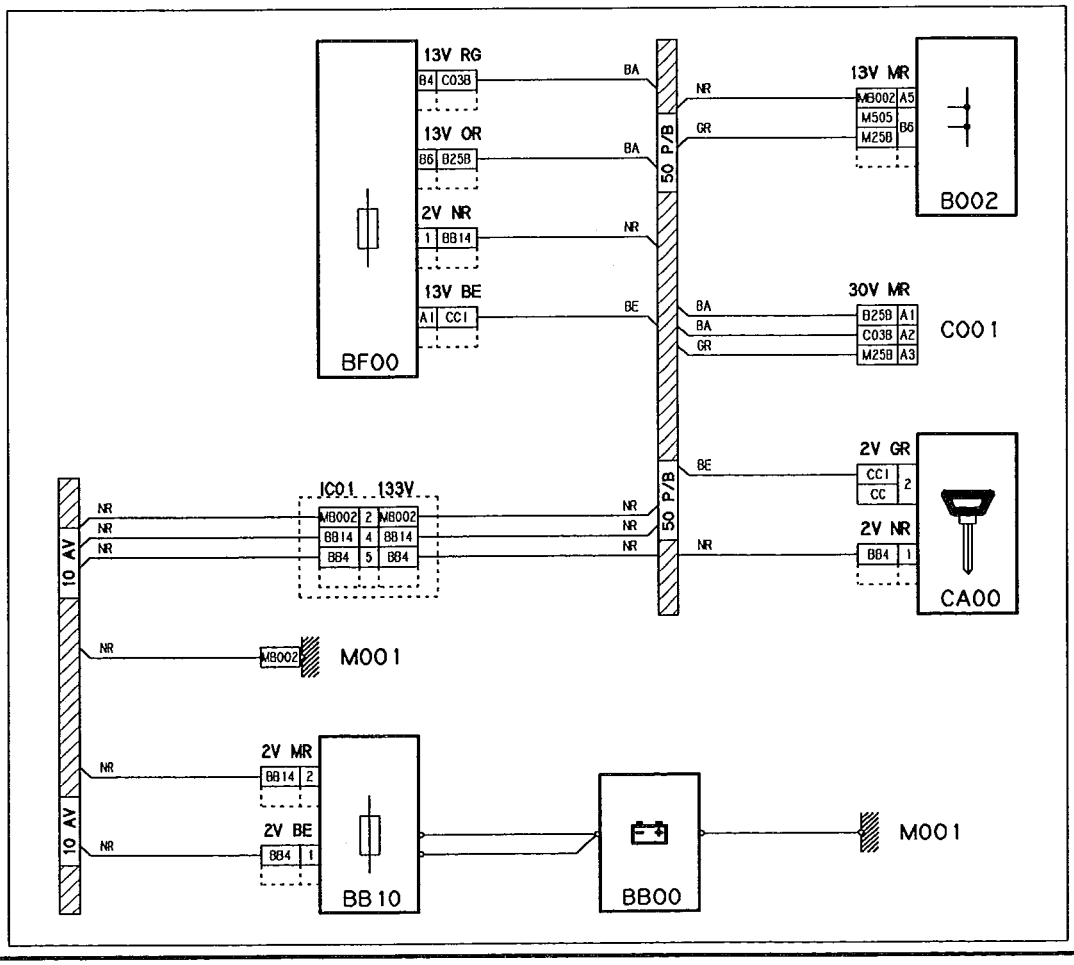
PLACERING AV RELÄN I KUPEN



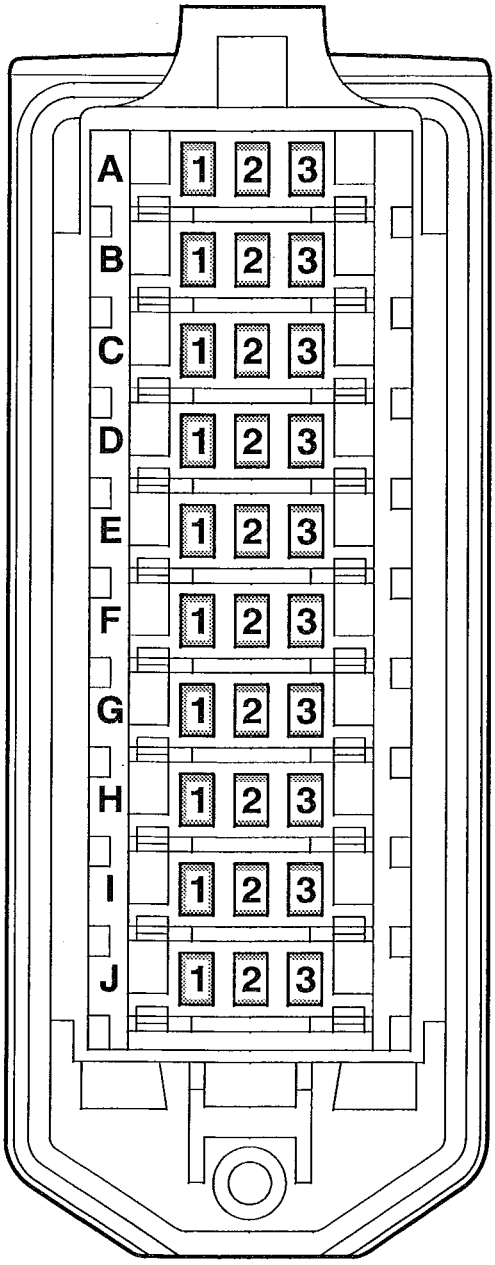
PLACERING AV RELÄN I KUPEN

1 Blinkersrelä
2 Relä bakruteuppvärmning
3 Relä fönsterhissar fram
4 Relä dimljus bak (om fram)
5 Relä taklucka
6 Relä stängning fönsterhissar bak
7 Relä reglage fönsterhissar bak
8 Oanvänd
9 Relä halvljusautomatik eller shunt
10 Relä halvljusautomatik eller shunt
11 Stöldlarm
12 Oanvänd
13 Oanvänd
14 Summer för glömd belysning
15 Tidrelä torkare fram


CA00
BF00
F8
F25
F3
13V BE
CC1
2V NR
BB14
13V OR
B25B
13V RG
C03B
2V NR
BB4
2V GR
CC1
2V BE
BB4
2V MR
BB14
BB10
30V MR
C001
A1
A2
A3
B25B
C03B
M25B
BB00
13V MR
MB002
M25B
A5
B6
B002
MB002
M001
M001


13V RG
B4
C03B
13V OR
B6
B25B
2V NR
1
BB14
13V BE
A1
CC1
BF00
BA
BA
NR
BE
50 P/B
13V MR
MB002
A5
M505
B6
M25B
B002
NR
GR
30V MR
B25B
A1
C03B
A2
M25B
A3
C001
BA
BA
GR
2V GR
CC1
2
CC
2V NR
BB4
1
CA00
BE
NR
10 AV
JC01 133V
MB002
2
MB002
BB14
4
BB14
BB4
5
BB4
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
MB002
M001
2V MR
BB14
2
2V BE
BB4
1
BB10
BB00
M001

DIAGNOSUTTAG



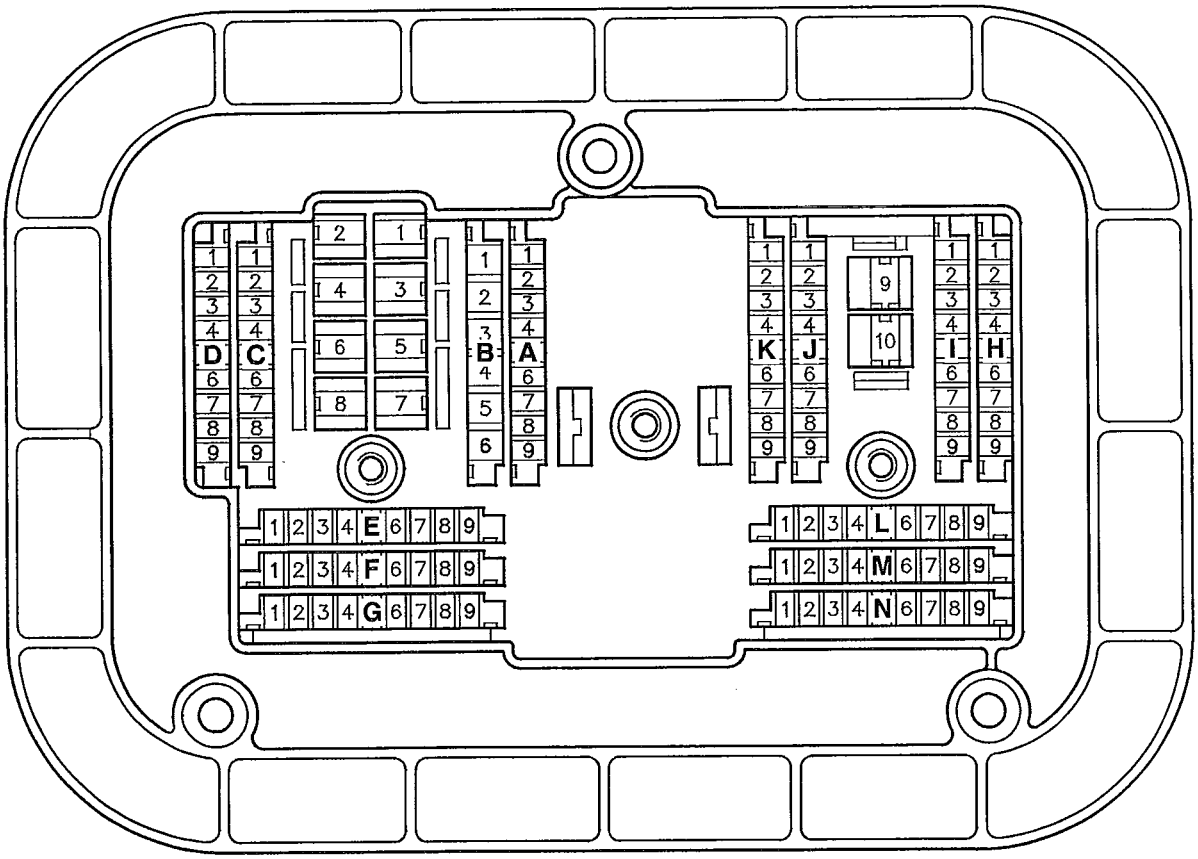
A1 + Permanent
A2 + Över tändlås
A3 Jord
} Matning testdosa (max 4A)

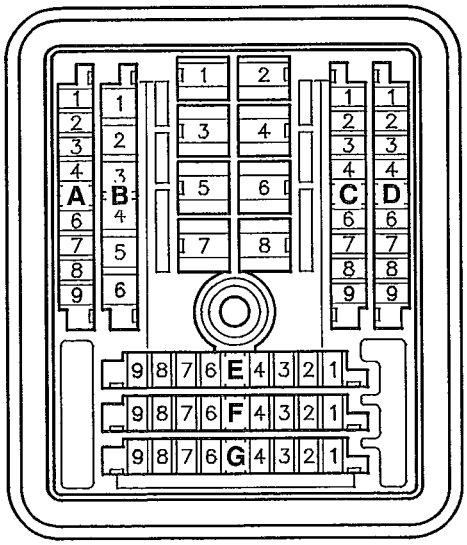
C1 Kontroll motor stift "c" (linje K bus ISO)
C2 Kontroll motor stift "a" (linje L bus ISO)
C3 Kontroll motor stift "b" (utgång felkoder)

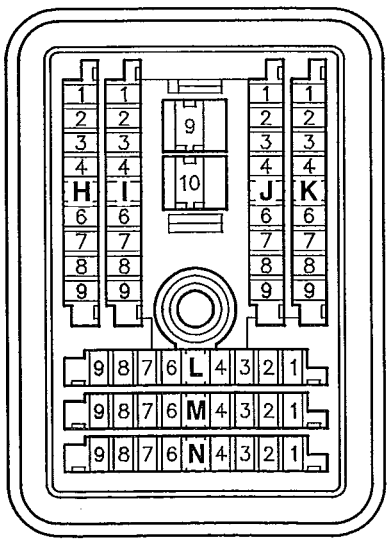
E1 Självdiagnostik ABS
E2 Självdiagnostik variabel dämpning

J1 Självdiagnostik reglage sidospegel
J2 Självdiagnostik stöldlarm

KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING TORPEDVÄGG IC01







MODUL A

1 Torkare fram (+)
2 Torkare fram (1a hastigheten)
3 Torkare fram (2a hastigheten)
4 Torkare fram (stoppläge)
5 Torkare fram (jord)
6 Signalhorn (+)
7 Signalhorn (jord)
8 Signalhorn (+)
9 Signalhorn (jord)

MODUL B

1 Startmotor (+)
2 Motorfläkt (+ efter frånslagen tändn, relä efterkylning)
3 Bränslepump (+)
4 Kompressorhorn (+ matning)
5 Kylkompressor (+)

MODUL C

1 Höger parkeringsljus
2 Höger halvljus
3 Höger helljus
4 Höger blinkers
5 Spolare fram
6 Spolare bak eller jord spolare fram
7 Styrning relä dimljus fram
8 Vänster sidoblinkers (+)
9 Höger sidoblinkers (+)

MODUL D

1 Vänster parkeringsljus
2 Vänster halvljus
3 Vänster helljus
4 Vänster blinkers
5 Hydraultryck
6 Slitage bromsbelägg
7 Oljetemperatur (varningslampa) eller reserv Nivå 1 och 2
8 Oljetemperatur (visare) eller reserv Nivå 1 och 2
9 Spolarvätskenivå (kontrollampa) el. reserv Nivå 1 och 2

MODUL E

1 Back (+)
2 Back (återgång)
3 Laddning
4 Oljetryck
5 Kylvattentemperatur (varningslampa)
6 Kylvattentemperatur (visare)
7 Oljenivå
8 Oljenivå
9 Hastighetsgivare (+ över tändlås)

MODUL F

1 Insprutning eller glödning (+ över tändlås)
2 Varvräknare (+ diesel)
3 Varvräknare (- insprutning eller - diesel)
4 Varvräknare (diesel avskärmning)
5 Kontrollampa vatten i dieseloljan
6 Kontrollampa glödning eller överhettning katalysator
7 Diagnostik K (kodlås)
8 Diagnostik L (kodlås)
9 Kontrollampa diagnostik och/eller kontrollampa förvarning kylvattentemperatur (diesel)

MODUL G

1 ABS (kontrollampa)
2 ABS (+ över tändlås)
3 ABS (stopplampa)
4 ABS (diagnostik)
5 Diagnostik motorfläktenhet eller högfartsläge motorfläktenhet (gäller ej luftkond)
6 Diagnostik motorfläktenhet lågfartsläge (gäller ej luftkond)
7 Reglage halvljusautomatik (+ startmotor Automatlåda)
8 ASR antispinnsystem (reglage)
9 ASR antispinnsystem (reglage)

MODUL H

1 Rattgivare (B1)
2 Rattgivare (A1)
3 Rattgivare (A3)
4 Pedal (V2)
5 Pedal (V3)
6 Pedal (V1)
7 Kodlås (relä)
8 Kodlås (ingång)

MODUL I

1 Fjädring (+ över tändlås)
2 Fjädring (kontrollampa)
3 Fjädring (diagnostik)
4 Fjädring (+ parkeringslampa)
5 Info hård
6 Info dörr
7 Info bagageutrymme
8 Rattgivare (B3)
9 Signal förbrukning

MODUL J

1 Reserv nivå 3
2 Reserv nivå 3
3 Reserv nivå 3
4 Luftkonditionering (+ AC ON)
5 Diagnostik högfartsläge motorfläktenhet (m. luftk.)
6 Diagnostik lågfartsläge motorfläktenhet (m. luftk.)

MODUL K

1 Farthållare (+ matning pump)
2 Farthållare (elektro pump)
3 Farthållare (pumpmotor)
4 Farthållare (elektronikenhet V9)
5 Farthållare (stopp)
6 Farthållare (elektronikenhet V10)
7 Farthållare (signal hastighetsgivare)

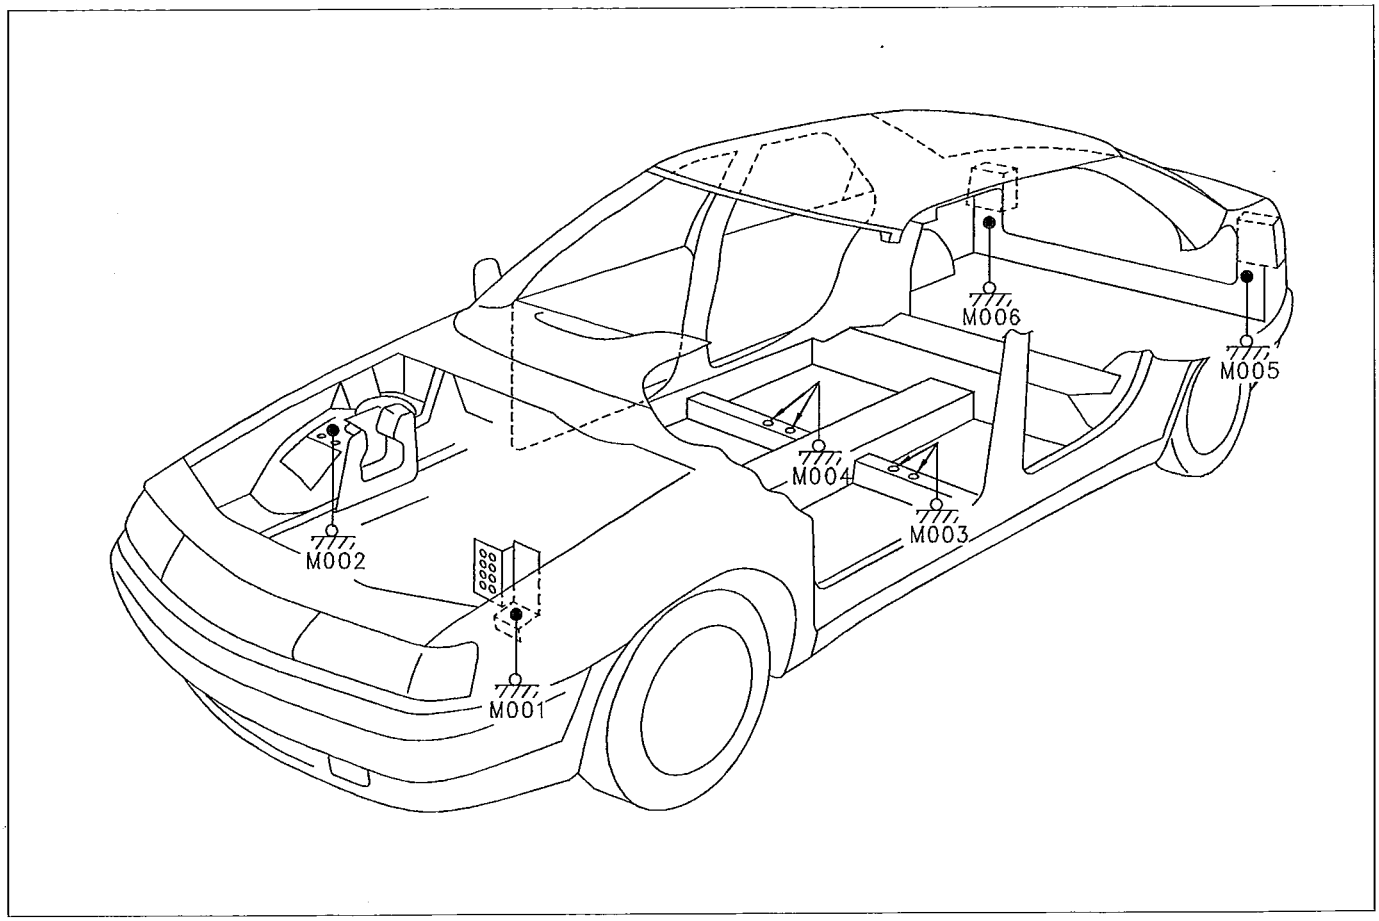
MODUL L

1 Stöldlarm (kontakt motorhuv)
2 Stöldlarm (B3)
3 Stöldlarm (A3)
4 Stöldlarm (+ över tändlåset)

ENKELKONTAKTER

1 Jord
2 Jord
3 + direkt
4 + direkt
5 + direkt
6 + direkt
7 + direkt
8 + direkt
9 + direkt (biltelefon)
10 Jord (biltelefon)

JORDPUNKTERNAS PLACERING



M001 *Jordpunkt på fästet till säkringsboxen i motorrummet.*
M002 *Jordpunkt på motorfästet på karossen höger fram.*
M003 *Jordpunkt på tvärbalken under vänster framsäte.*
M004 *Jordpunkt på tvärbalken under höger framsäte.*
M005 *Jordpunkt bakom bakljusen på karossen vänster bak.*
M006 *Jordpunkt bakom bakljusen på karossen höger bak.*

Jordpunkt bilradio + gränssnitt CD-spelare vid instrumentbrädans undre konsol (se schema).

LISTA ÖVER KABELHÄRVORNA

10	*AV*	*Kabelhärva front*
12	*US FR*	*Kabelhärva slitage bromsbelägg*
15	*F/AV*	*Kabelhärva framsida torped*
16	*GMV*	*Kabelhärva motorfläktenhet*
17	*BR/AV*	*Kabelhärva dimljus fram*
20	*MOT*	*Kabelhärva motor*
21	*JN*	*Kabelhärva insprutning*
22	*MOT/C*	*Tilläggskabelhärva motor*
30	*ABR*	*Kabelhärva ABS*
32	*SUSP*	*Kabelhärva fjädring*
46	*HAB*	*Kabelhärva kupé*
50	*P/B*	*Kabelhärva instrumentbräda*
52	*PLAF*	*Kabelhärva taklampa*
56	*CLM*	*Kabelhärva klimatanläggning*
75	*AR/D*	*Kabelhärva höger bak*
76	*VL*	*Kabelhärva baklucka*
77	*VL/G*	*Kabelhärva baklucka vänstersida*
78	*VL/D*	*Kabelhärva baklucka högersida*

LISTA ÖVER ELSCHEMAN
(i alfabetisk ordning)

	Sid
ABS	205
ABS (FARTHÅLLARE)	208
BACKLJUS	83
BACKLJUS AUTOMATLÅDA	86
BELYSNING VÄXELVÄLJARE (AUTOMATLÅDA)	131
BELYSNING I KUPÉN NIVÅ 1	119
BELYSNING I KUPÉN NIVÅ 2, 3	122
BELYSNING SMINKSPEGEL	125
BELYSNING SMINKSPEGEL (MED TAKLUCKA)	128
BELYSNINGSREOSTAT NIVÅ 1	107
BELYSNINGSREOSTAT NIVÅ 2, 3	110
BILRADIO (+ TILLBEHÖR)	244
BILRADIO (+ PERMANENT)	247
BILRADIO OCH CD-SPELARE	250
BLINKERS + VARNINGSBLINKERS	89
BROMSLJUS	80
BRÄNSLENIVÅMÄTARE	151
CENTRALLÅS	184
CIGARRETTÄNDARE	241
DIGITALUR	211
DIMLJUS BAK	74
DIMLJUS BAK/FRAM	77
DISPLAY AV YTTERTEMPERATUR	220
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (MEKANISK VÄXELLÅDA)	196
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR	193
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (AUTOMATLÅDA)	199
ELREGLERAT PASSAGERARSÄTE	190
ELREGLERAT FÖRARSÄTE	187
ELUPPVÄRMD BAKRUTA OCH SIDOSPEGLAR	238

FARTHÅLLARE (MEKANISK VÄXELLÅDA) 214
FARTHÅLLARE (AUTOMATLÅDA) 217
FÖNSTERHISS FRAM 178
FÖNSTERHISS BAK 181
FÖRBEREDELSE BILTELEFON 253

HYDRAKTIV FJÄDRING (MED STÖLDLARM) 226
HYDRAKTIV FJÄDRING 223

INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10J2C/Z (MAGNETI MARELLI 8P) 56
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10J4/Z ACAV (BOSCH MP3.2) 59
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU7JP/Z (BOSCH MP5.1) NIVÅ 1, 2 BASMODELL 50
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU7JP/Z (BOSCH MP5.1) NIVÅ 2 OPTION 53

KONTROLLAMPA SLITAGE BROMSBELÄGG/MANOKONTAKT HYDRAULIK 157
KYLSYSTEM (XU7JP-XU10J2 MEKANISK VÄXELLÅDA) 62
KYLSYSTEM (LUFTKONDIT. OCH/ELLER AUTOMATL. MED VATTENTEMP.ENHET) 68
KYLSYSTEM (AUTOMATLÅDA MED TIDRELÄ) 71
KYLSYSTEM (XU10J4 ACAV MEKANISK VÄXELLÅDA) 65
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR (LUFTKONDITIONERING) 139
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR 136

LARM TÄNDNINGSLÅS 256
LÄSLAMPA NIVÅ 1 113
LÄSLAMPA NIVÅ 2, 3 116

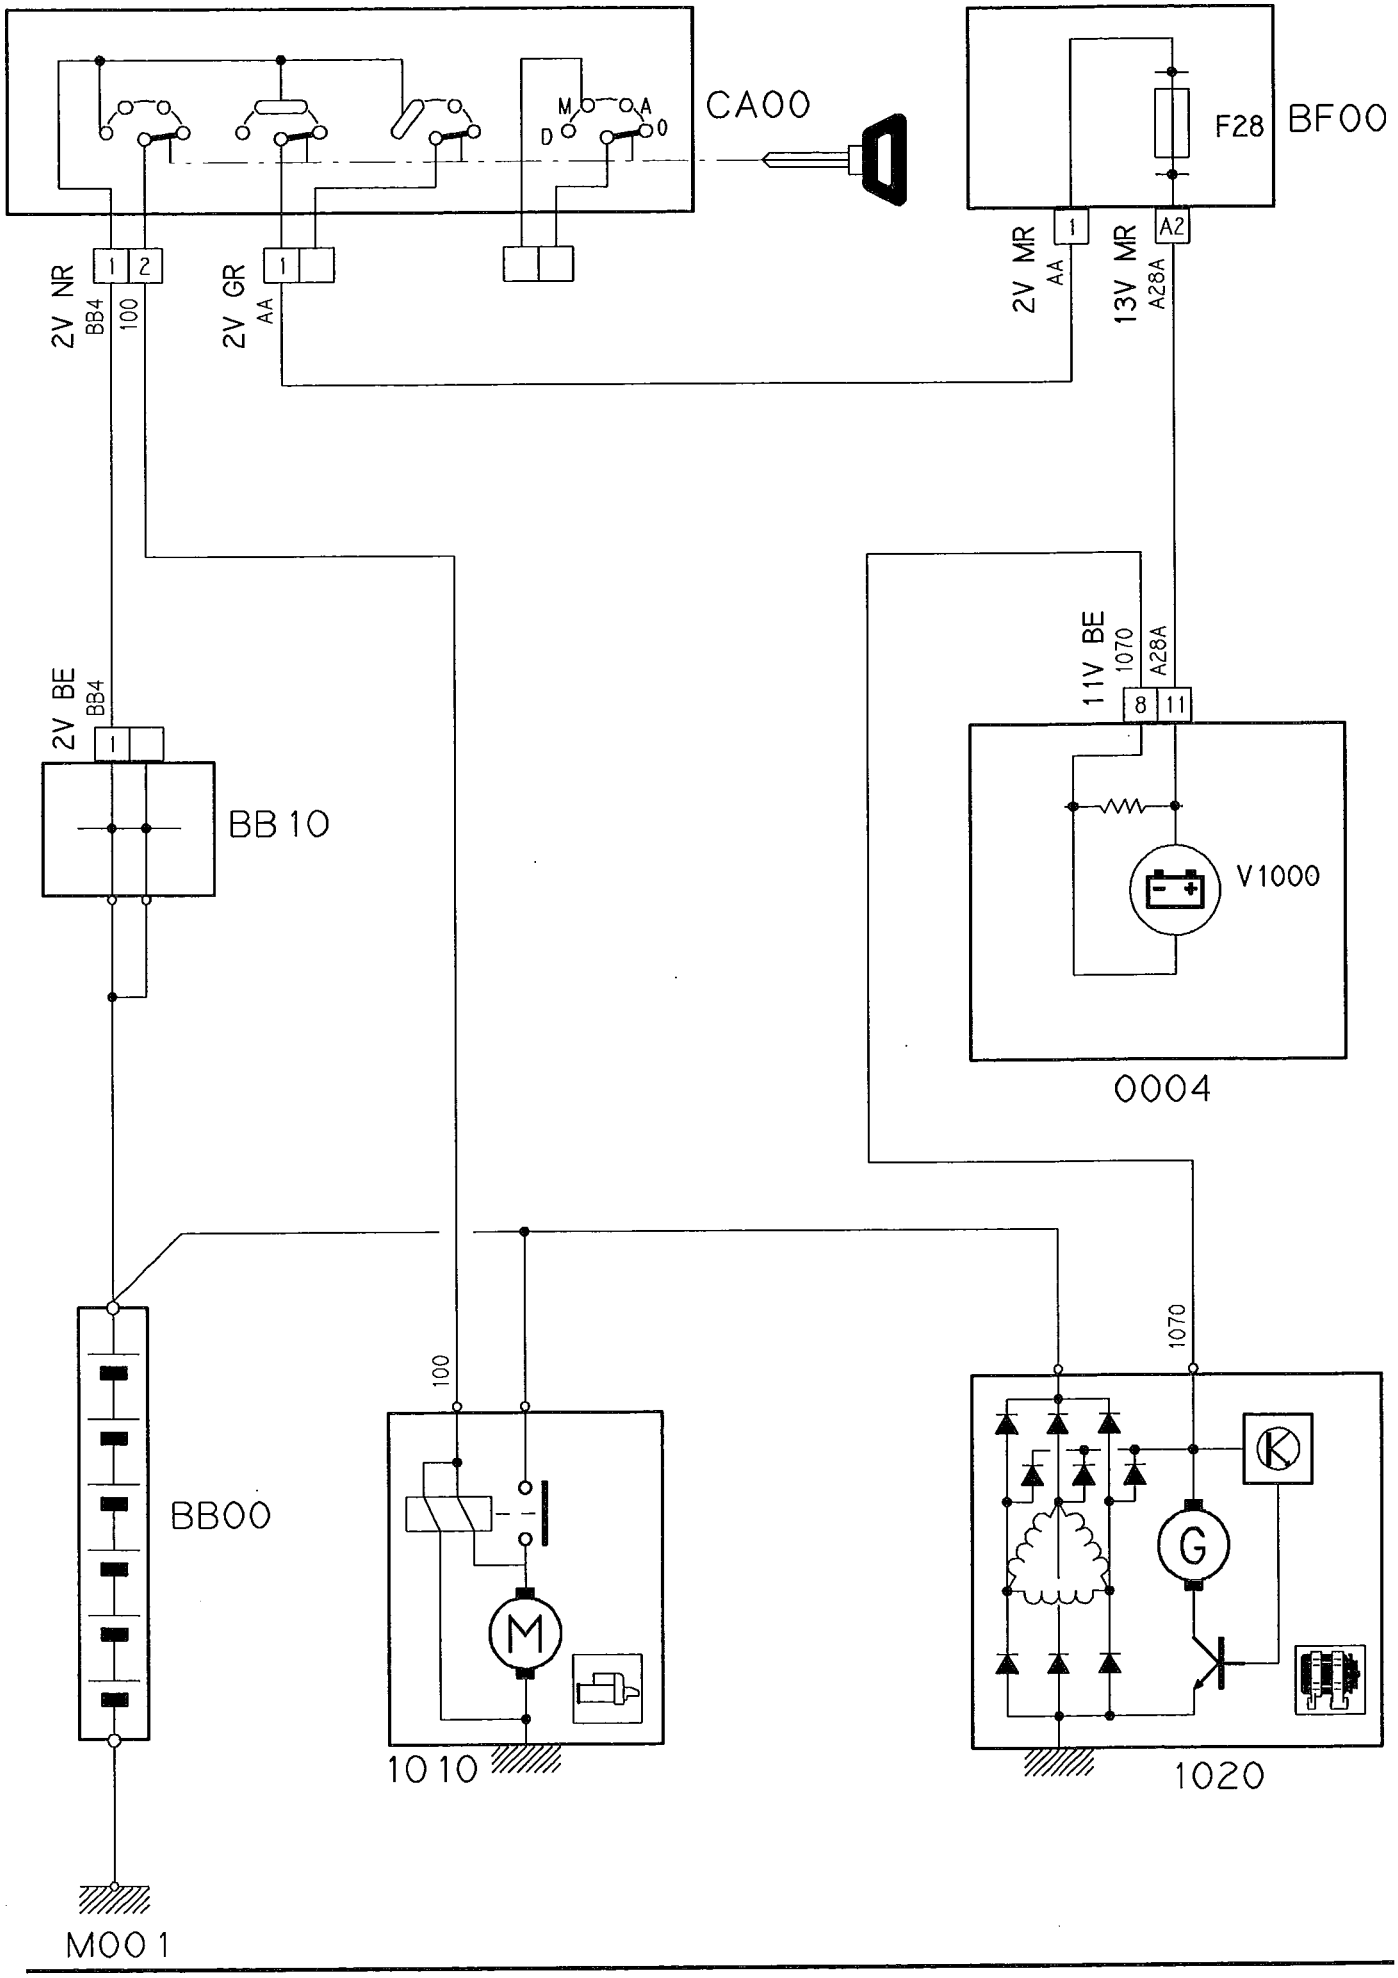
OLJETRYCK OCH -NIVÅ 145
OLJETRYCK -NIVÅ OCH -TEMPERATUR 148
OLJETRYCK 142

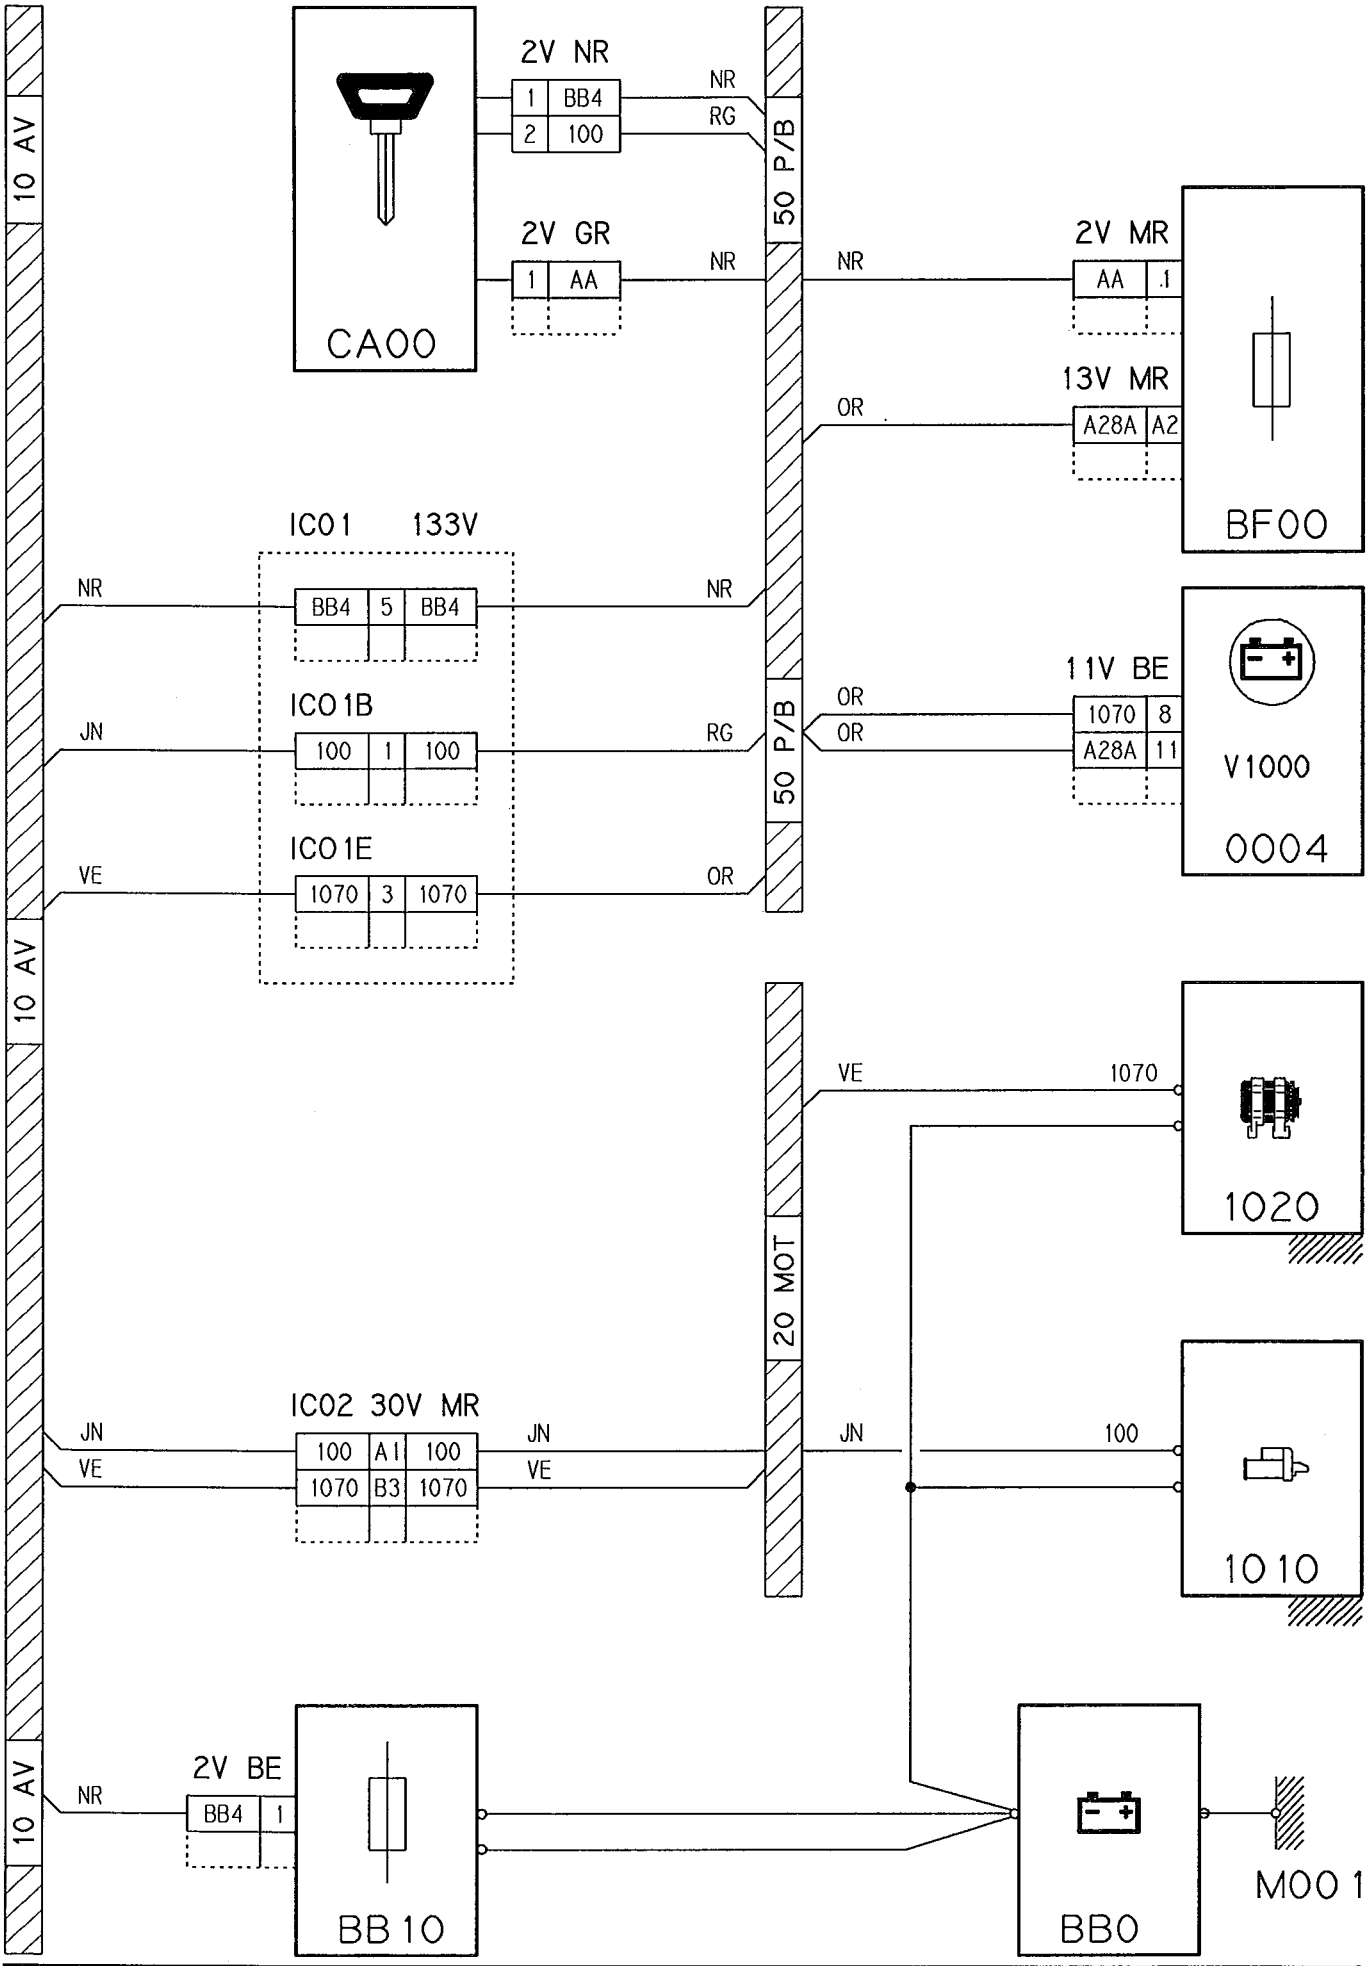
PARKERINGSBROMS 154
POSITIONSLJUS NIVÅ 2, 3 98
POSITIONSLJUS NIVÅ 1 95

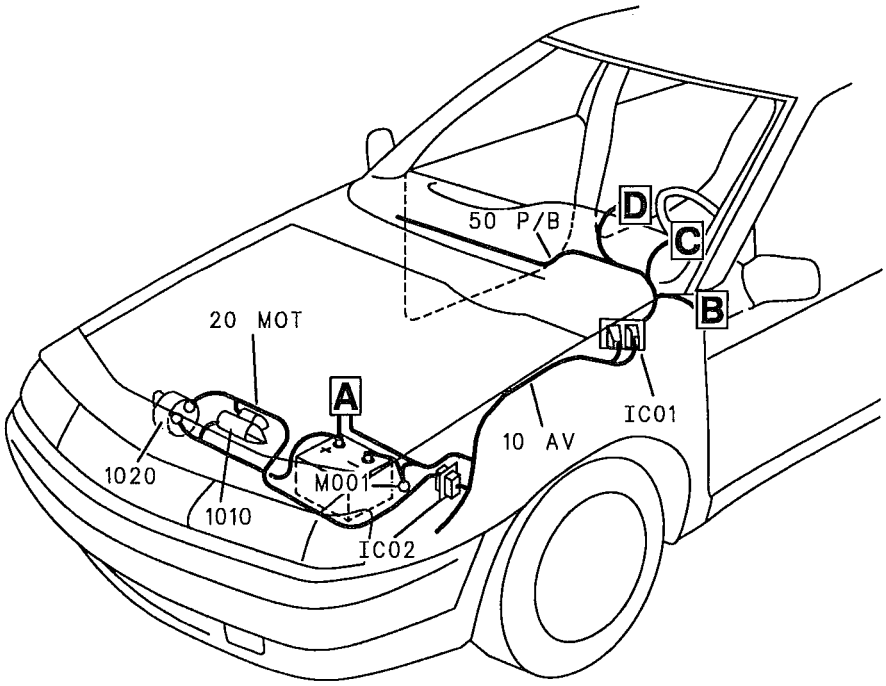
SIGNALHORN 92
START/LADDNING (MEKANISK VÄXELLÅDA) 44
START/LADDNING (AUTOMATLÅDA) 47
STRÅLKASTARE HALV-/HELLJUS NIVÅ 1 101
STRÅLKASTARE HALV-/HELLJUS NIVÅ 2, 3 104
SUMMER FÖR GLÖMD BELYSNING NIVÅ 1 160
SUMMER FÖR GLÖMD BELYSNING NIVÅ 2, 3 163

TAKLUCKA 202
TORKARE/SPOLARE BAK (MED REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 175
TORKARE/SPOLARE FRAM (UTAN REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 166
TORKARE/SPOLARE FRAM (MED REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 169
TORKARE/SPOLARE BAK (UTAN REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 172

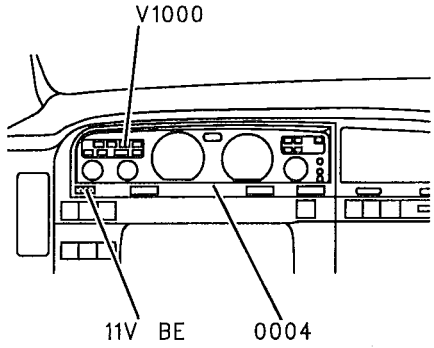
VÄRME OCH VENTILATION + LUFTKONDITIONERING 235
VÄRME OCH VENTILATION (VALEO) 232
VÄRME OCH VENTILATION (BEHR) 229


CA00
M
A
D
O
F28
BF00
2V NR
BB4
100
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28A
2V BE
BB4
BB10
11V BE
1070
A28A
8
11
V1000
0004
BB00
100
1070
K
G
M
1010
1020
M001

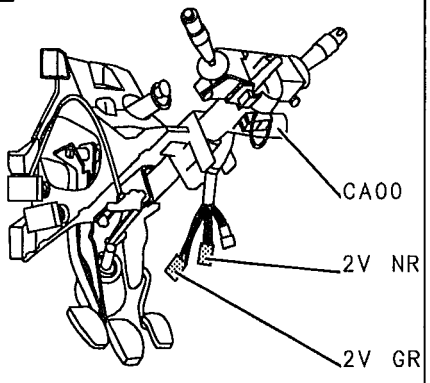

10 AV
10 AV
10 AV
CA00
2V NR
1 BB4
2 100
NR
RG
2V GR
1 AA
NR
50 P/B
50 P/B
NR
2V MR
AA .1
13V MR
OR
A28A A2
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
JN
100 1 100
RG
IC01E
VE
1070 3 1070
OR
OR
11V BE
1070 8
A28A 11
V1000
0004
20 MOT
VE
1070
1020
IC02 30V MR
JN
VE
100 A1 100
1070 B3 1070
JN
VE
JN
100
1010
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB0
M001


50 P/B
D
C
B
20 MOT
A
IC01
10 AV
1020
M001
1010
IC02

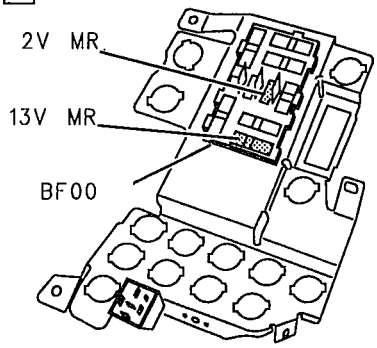
D


V1000
11V BE
0004

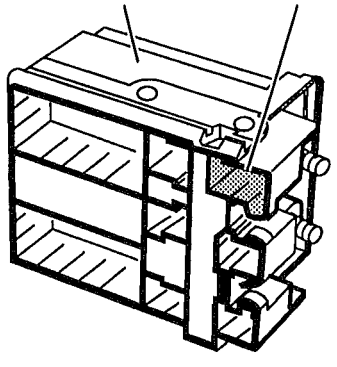
C

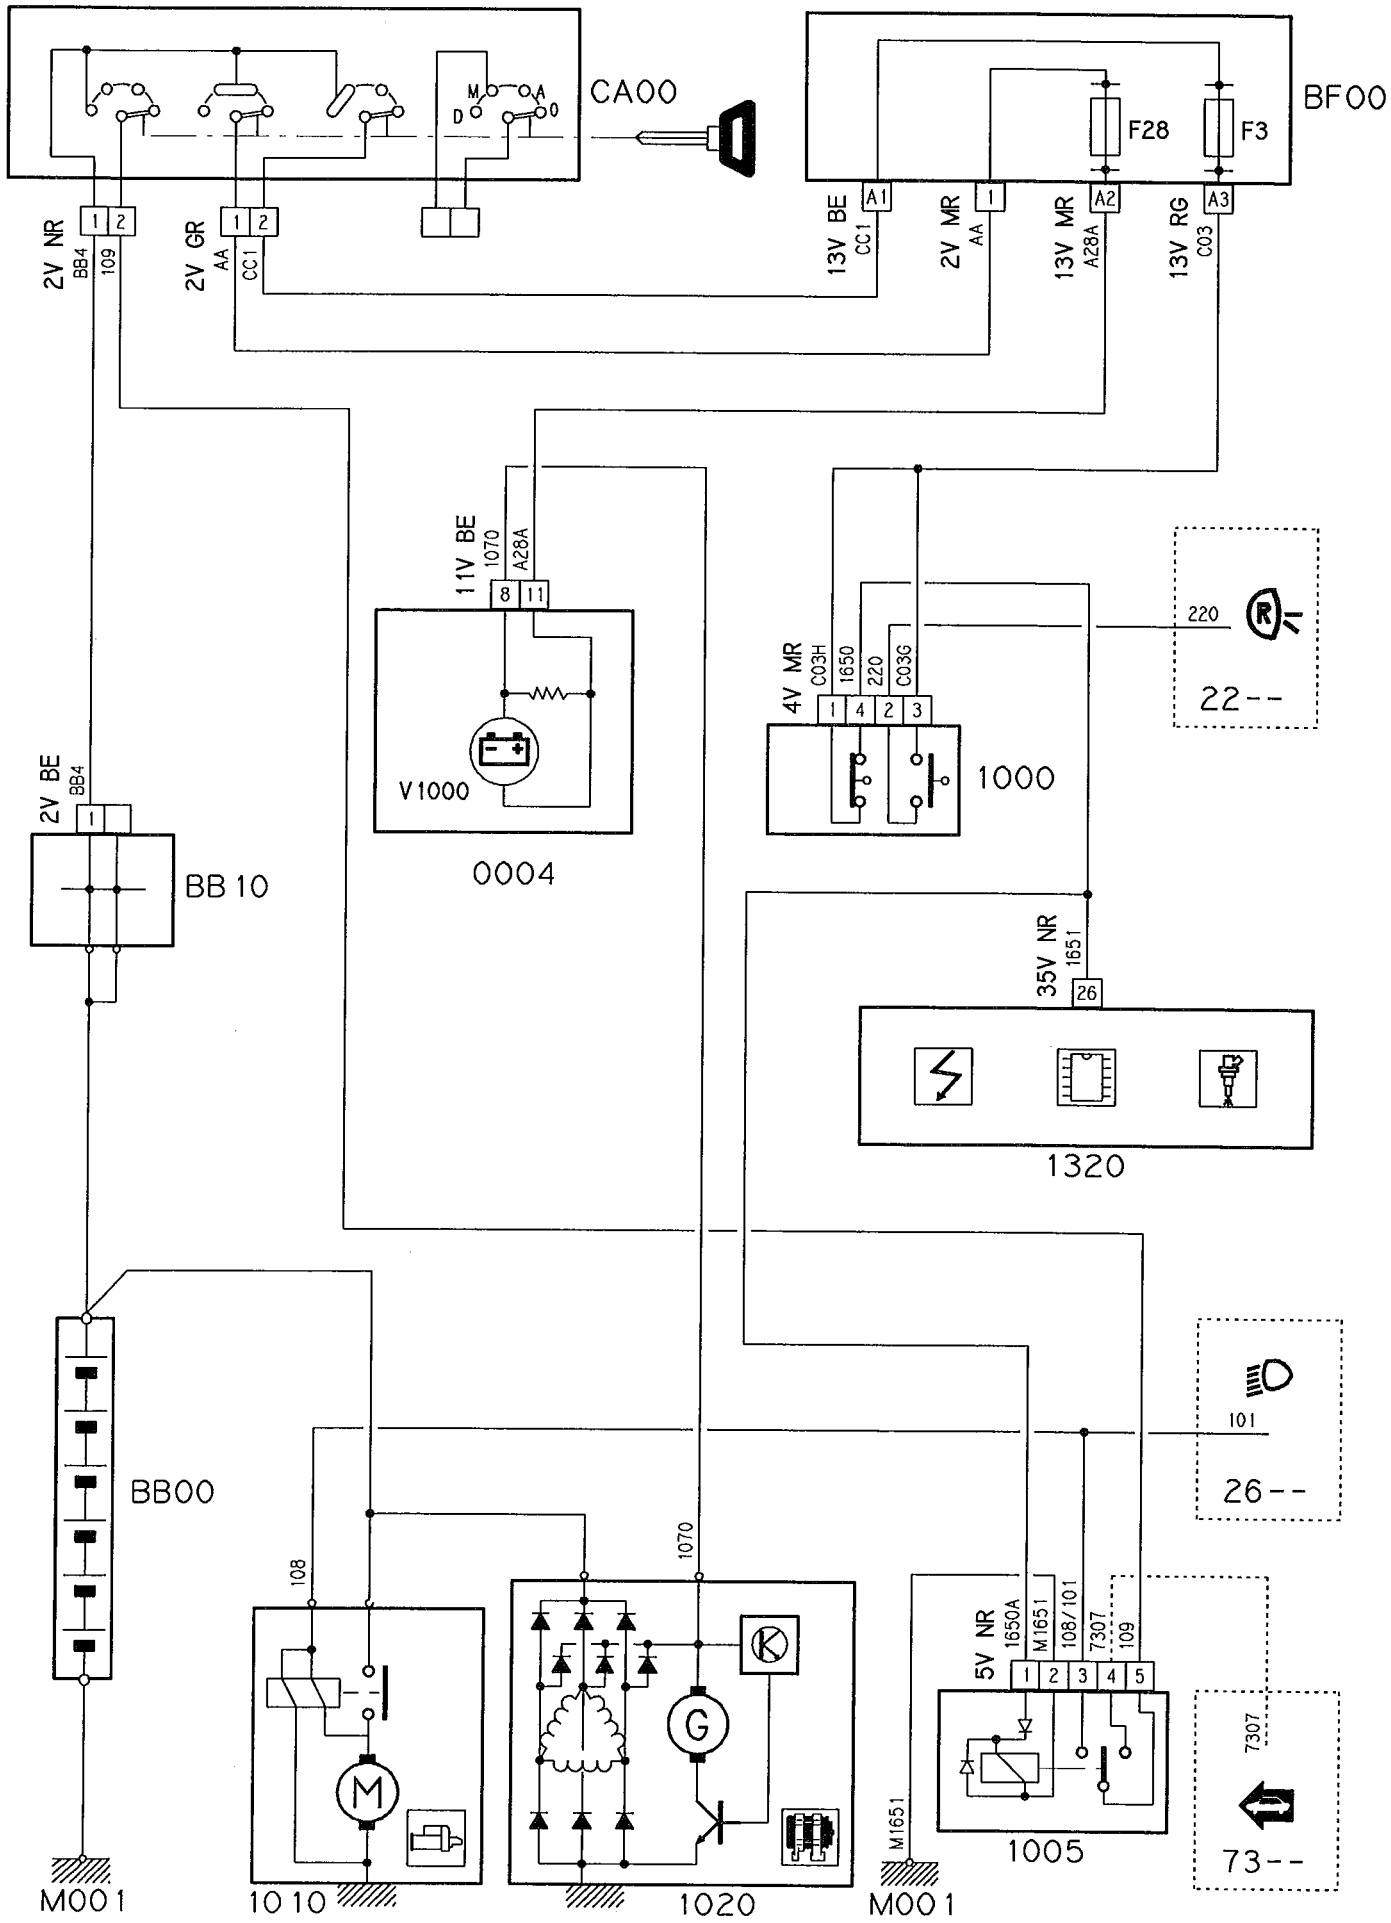

CA00
2V NR
2V GR

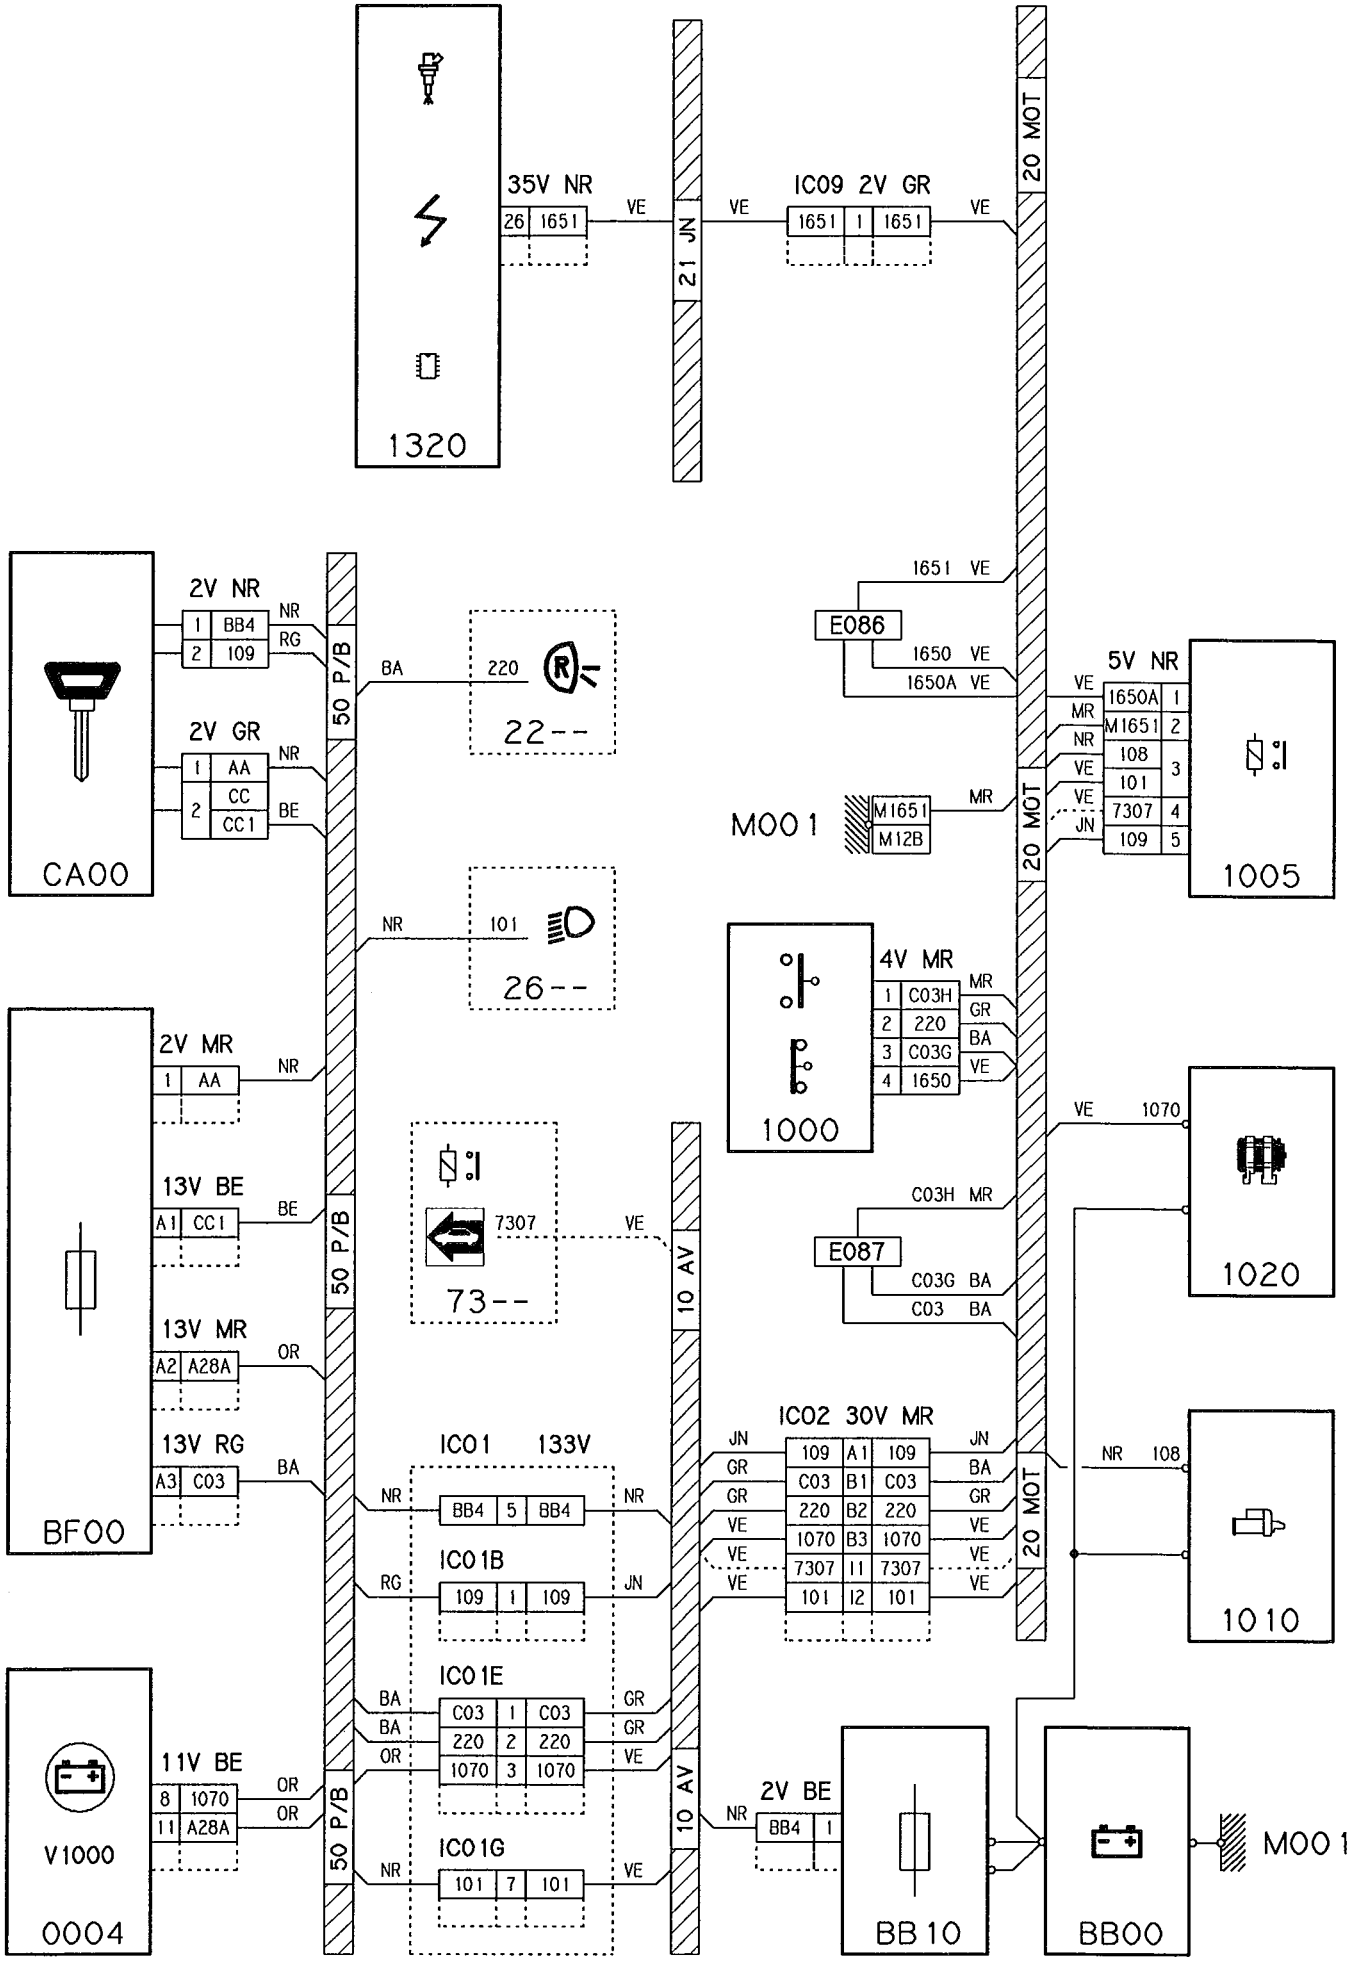
B

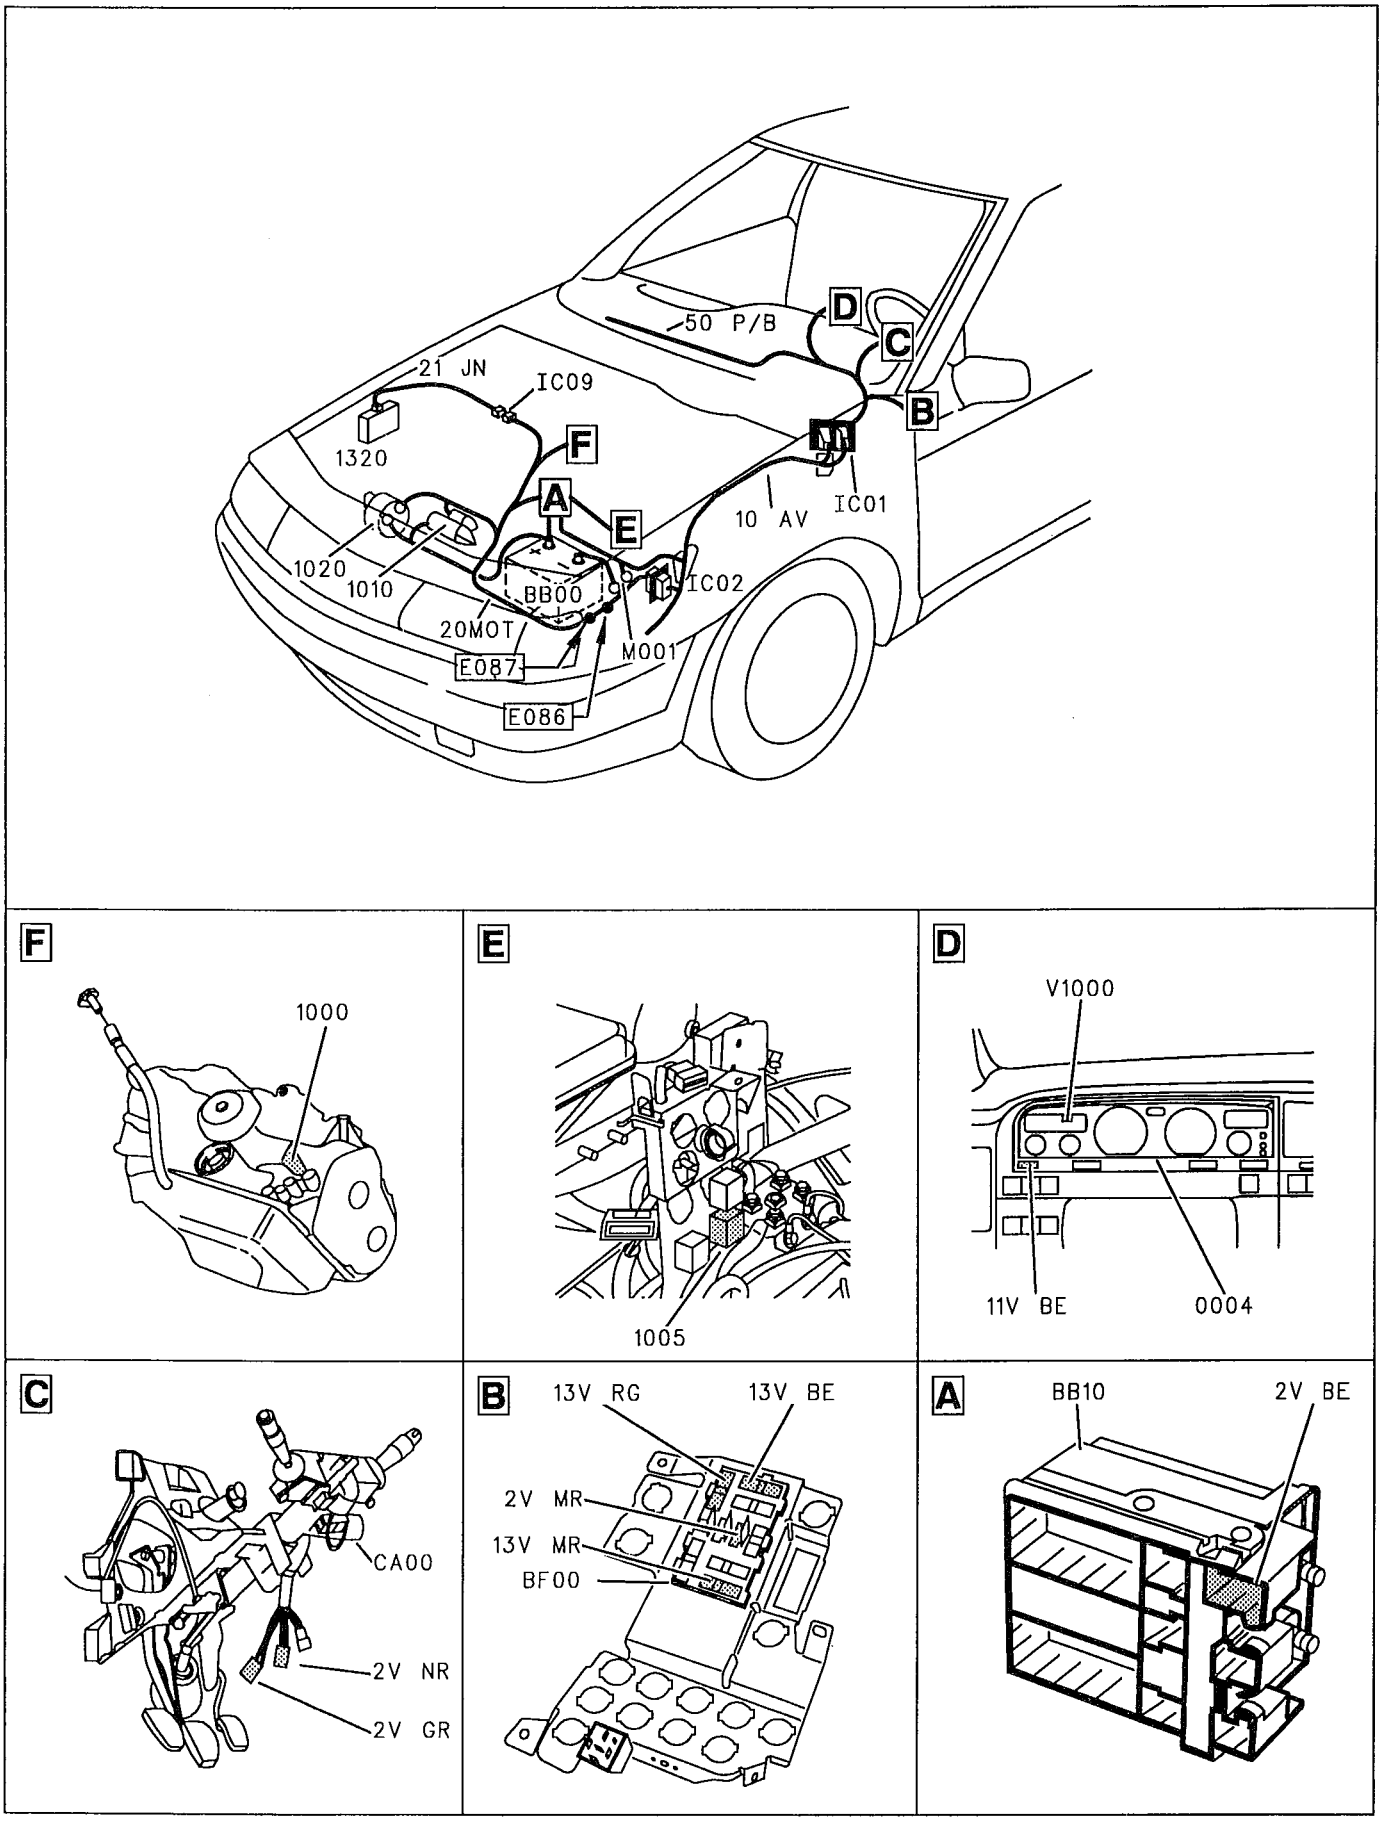

2V MR
13V MR
BF00

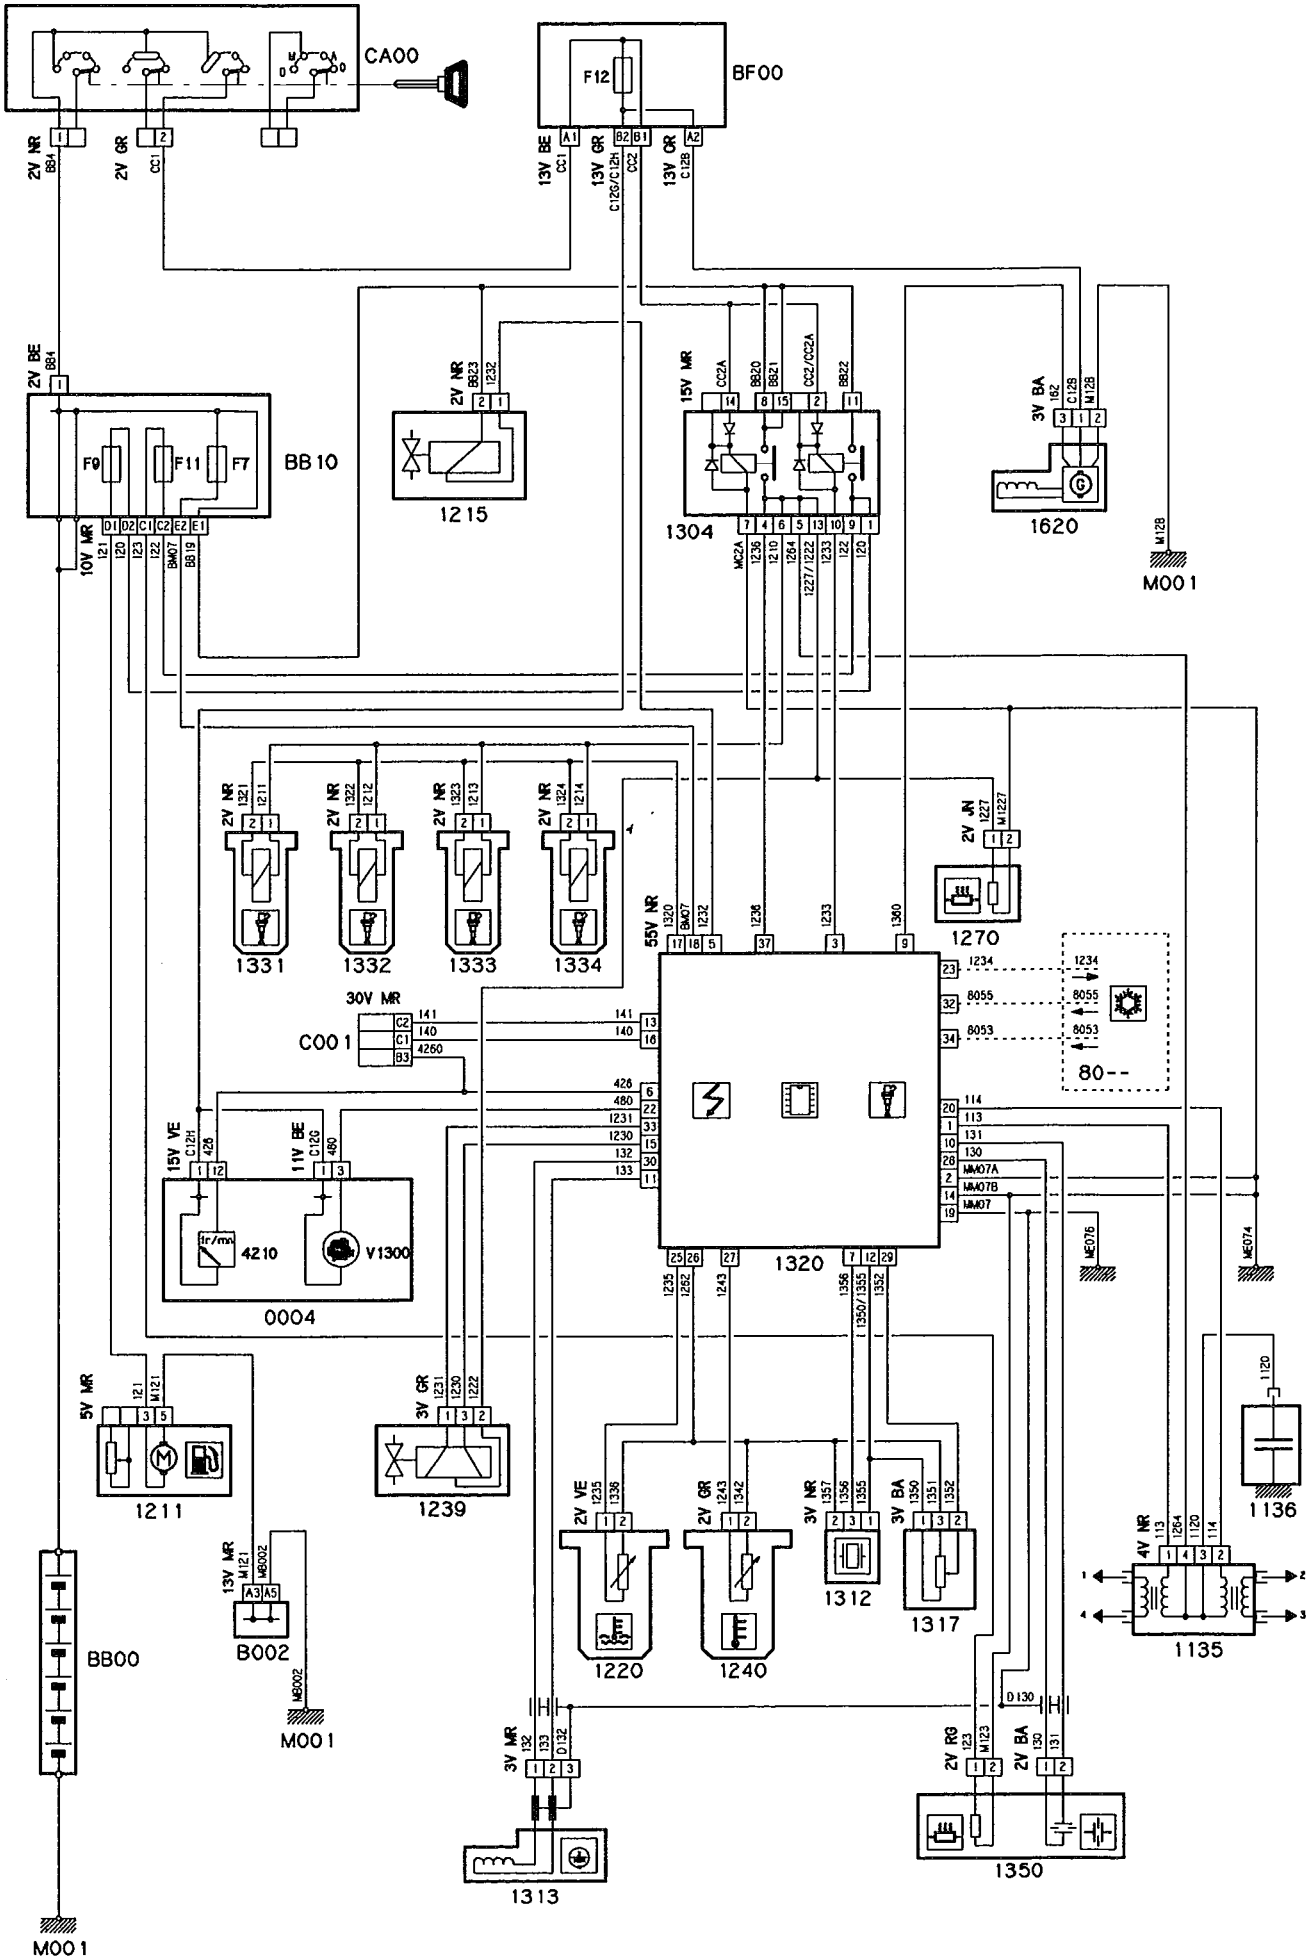
A

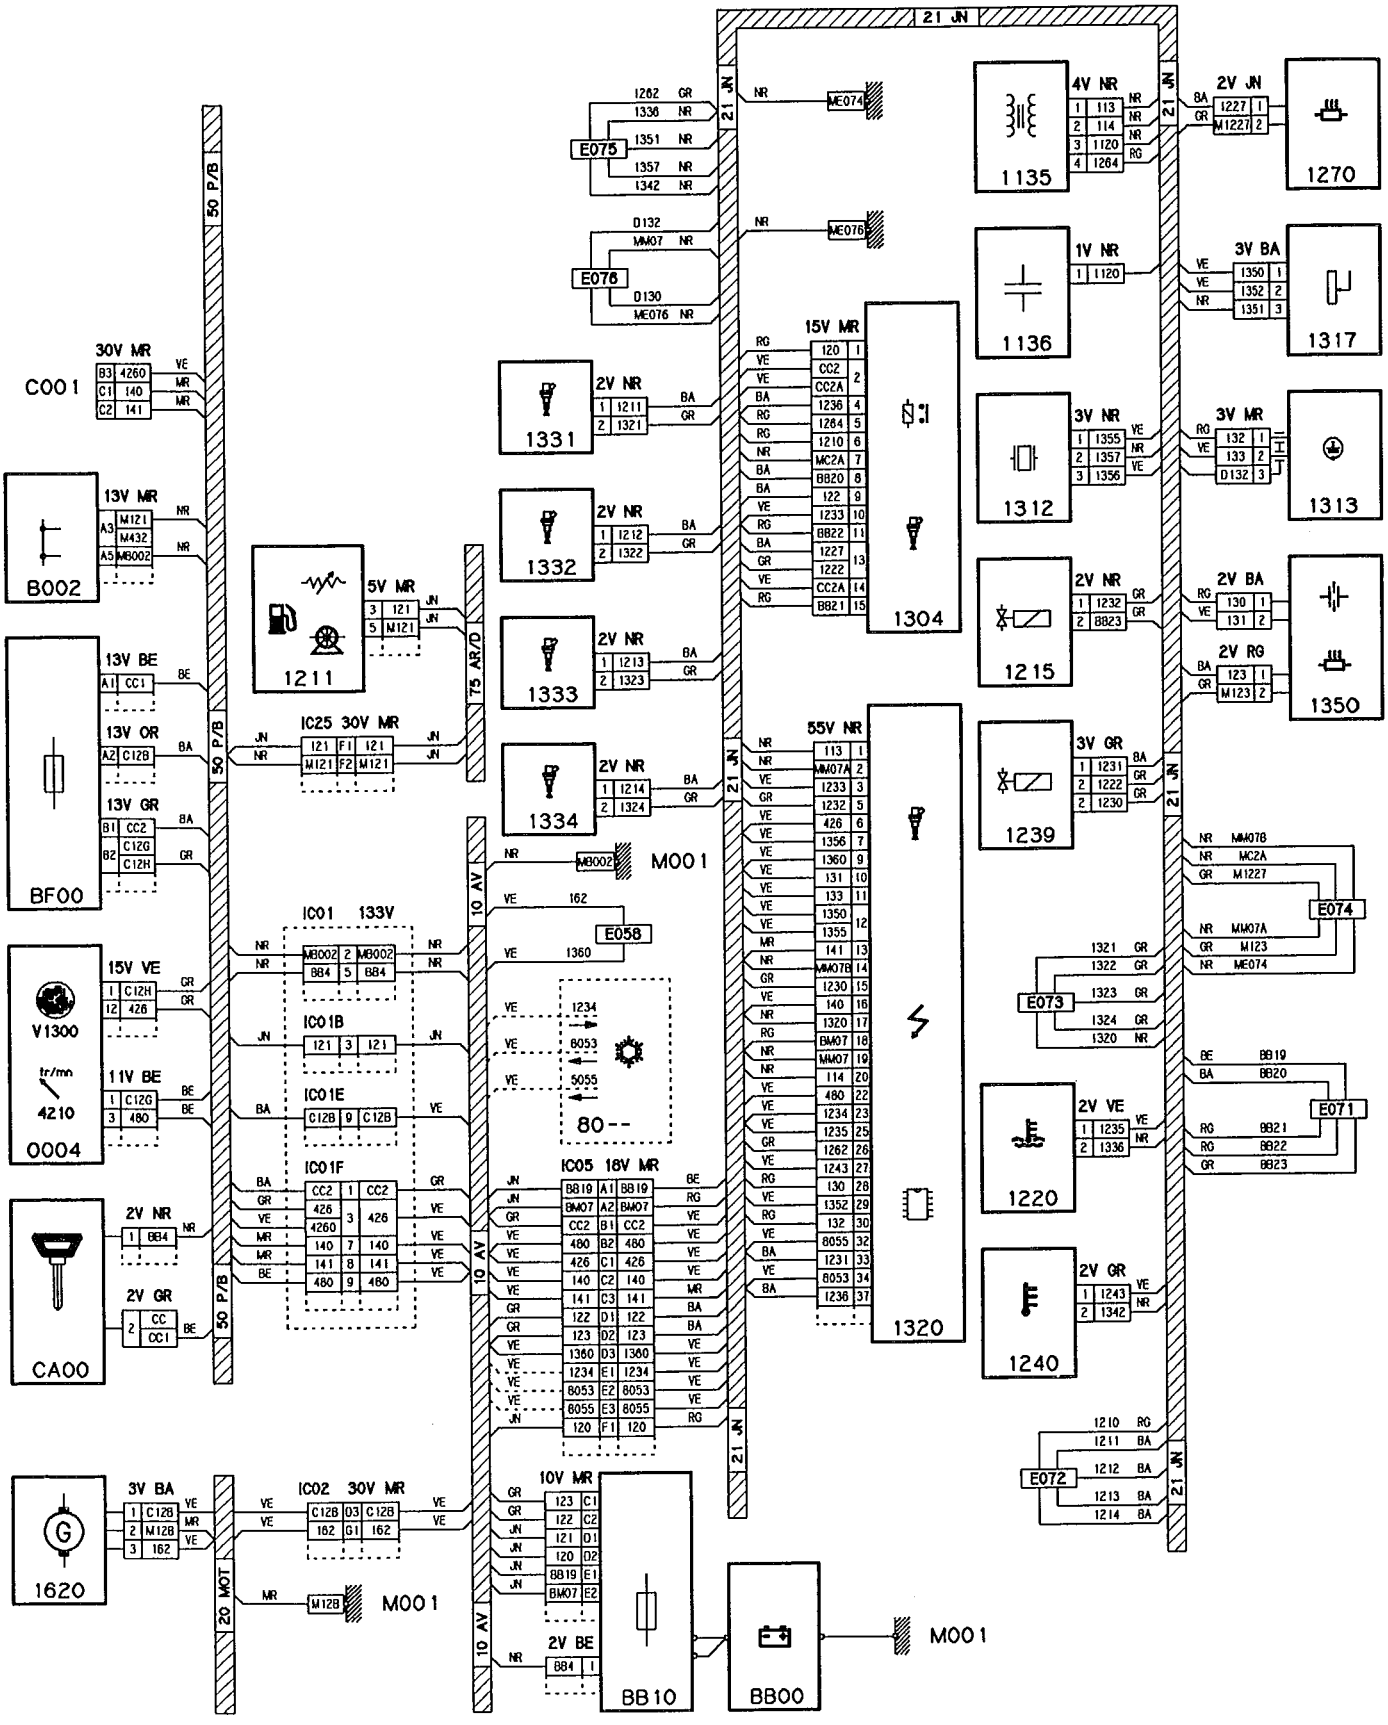

BB10
2V BE

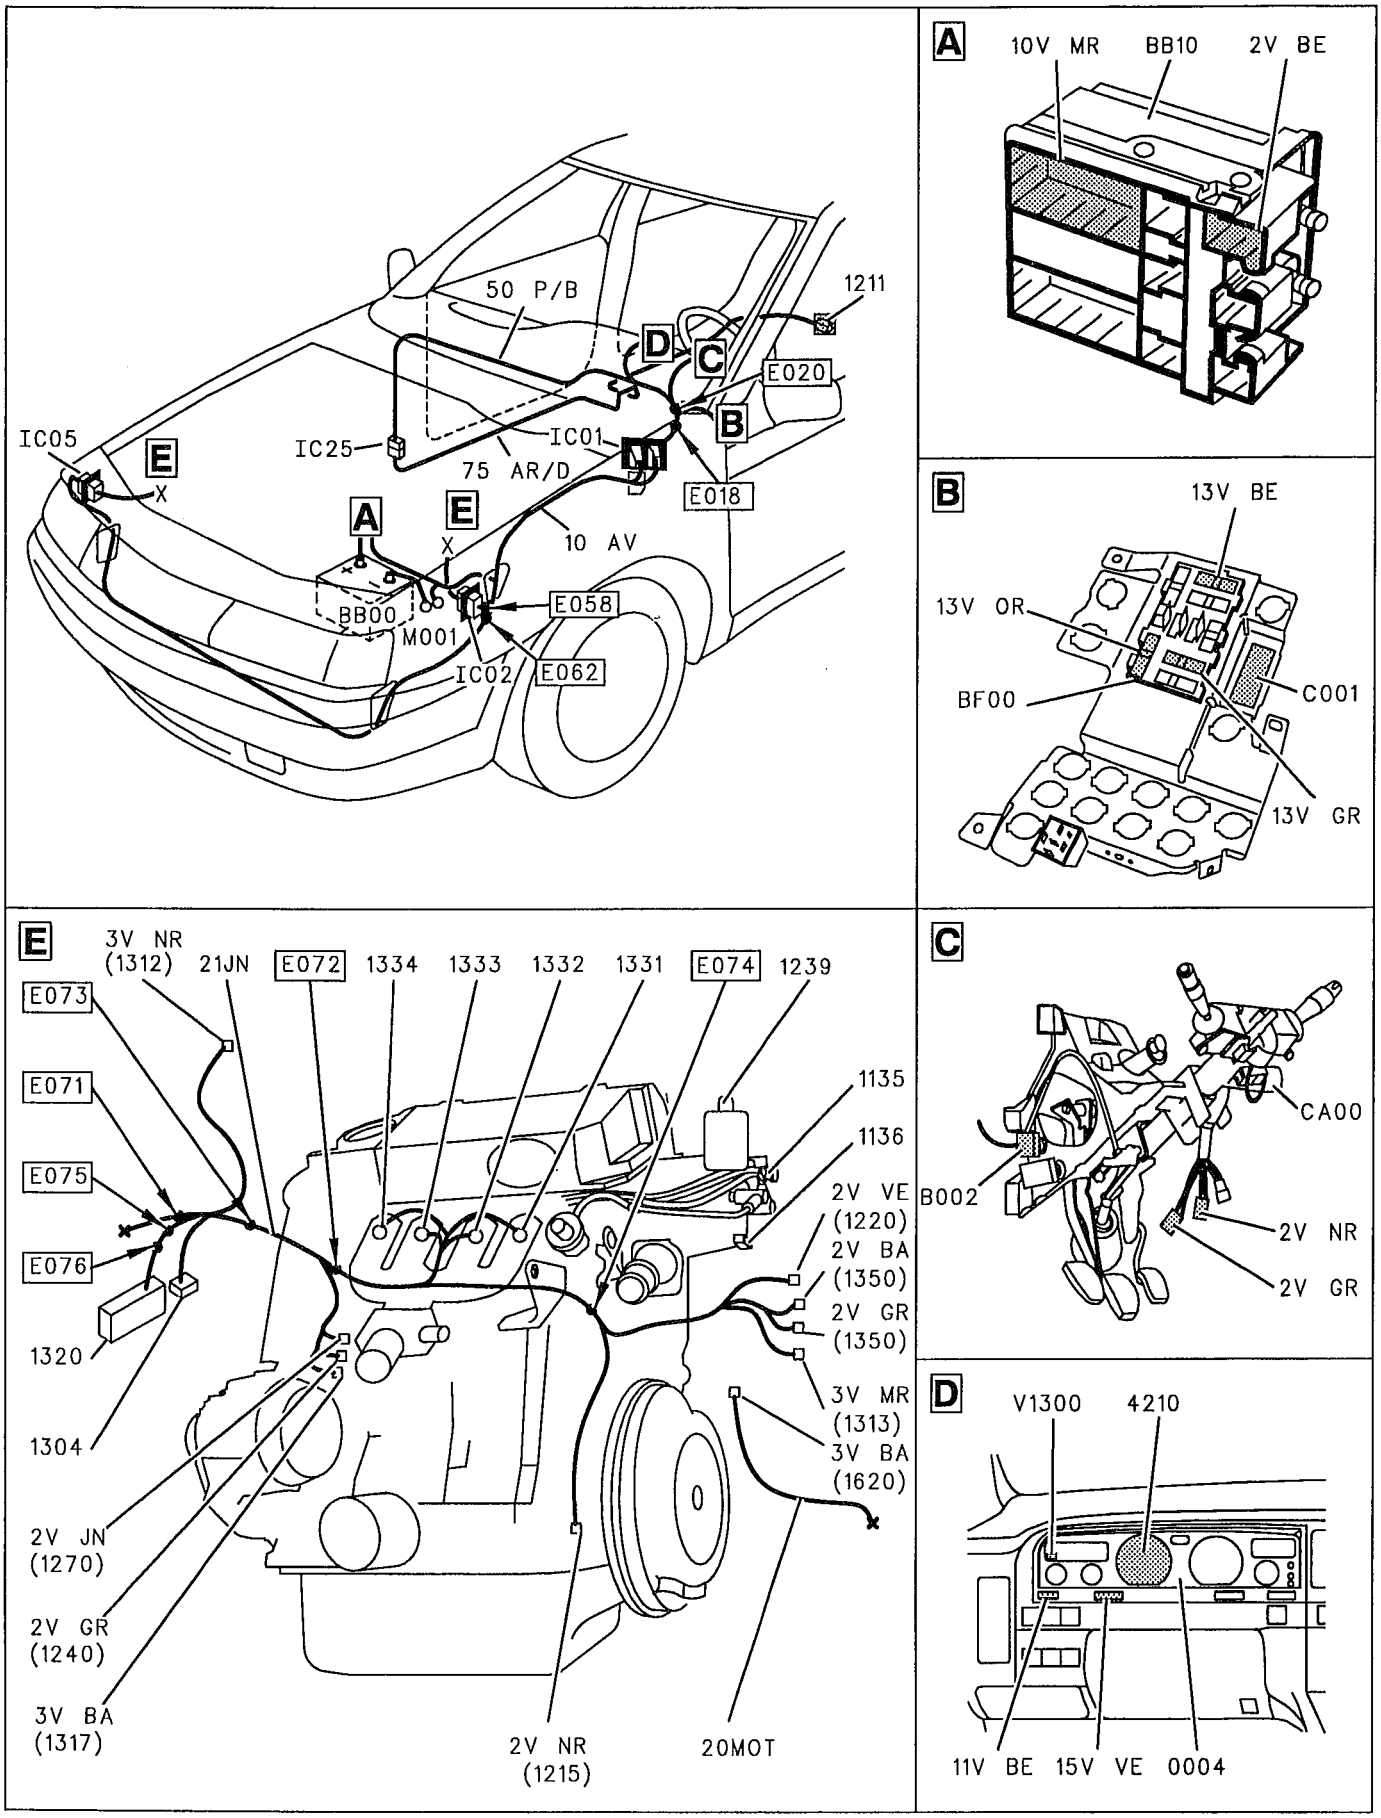

CA00
BF00
F28
F3
2V NR
BB4
109
2V GR
AA
CC1
13V BE
CC1
A1
2V MR
AA
1
13V MR
A28A
A2
13V RG
C03
A3
11V BE
1070
A28A
8
11
V1000
0004
4V MR
C03H
1650
220
C03G
1
4
2
3
1000
220
22--
2V BE
BB4
BB 10
35V NR
1651
26
1320
BB00
108
1070
101
26--
5V NR
1650A
M1651
108/101
7307
109
1
2
3
4
5
1005
7307
73--
M001
1010
1020
M001
M1651

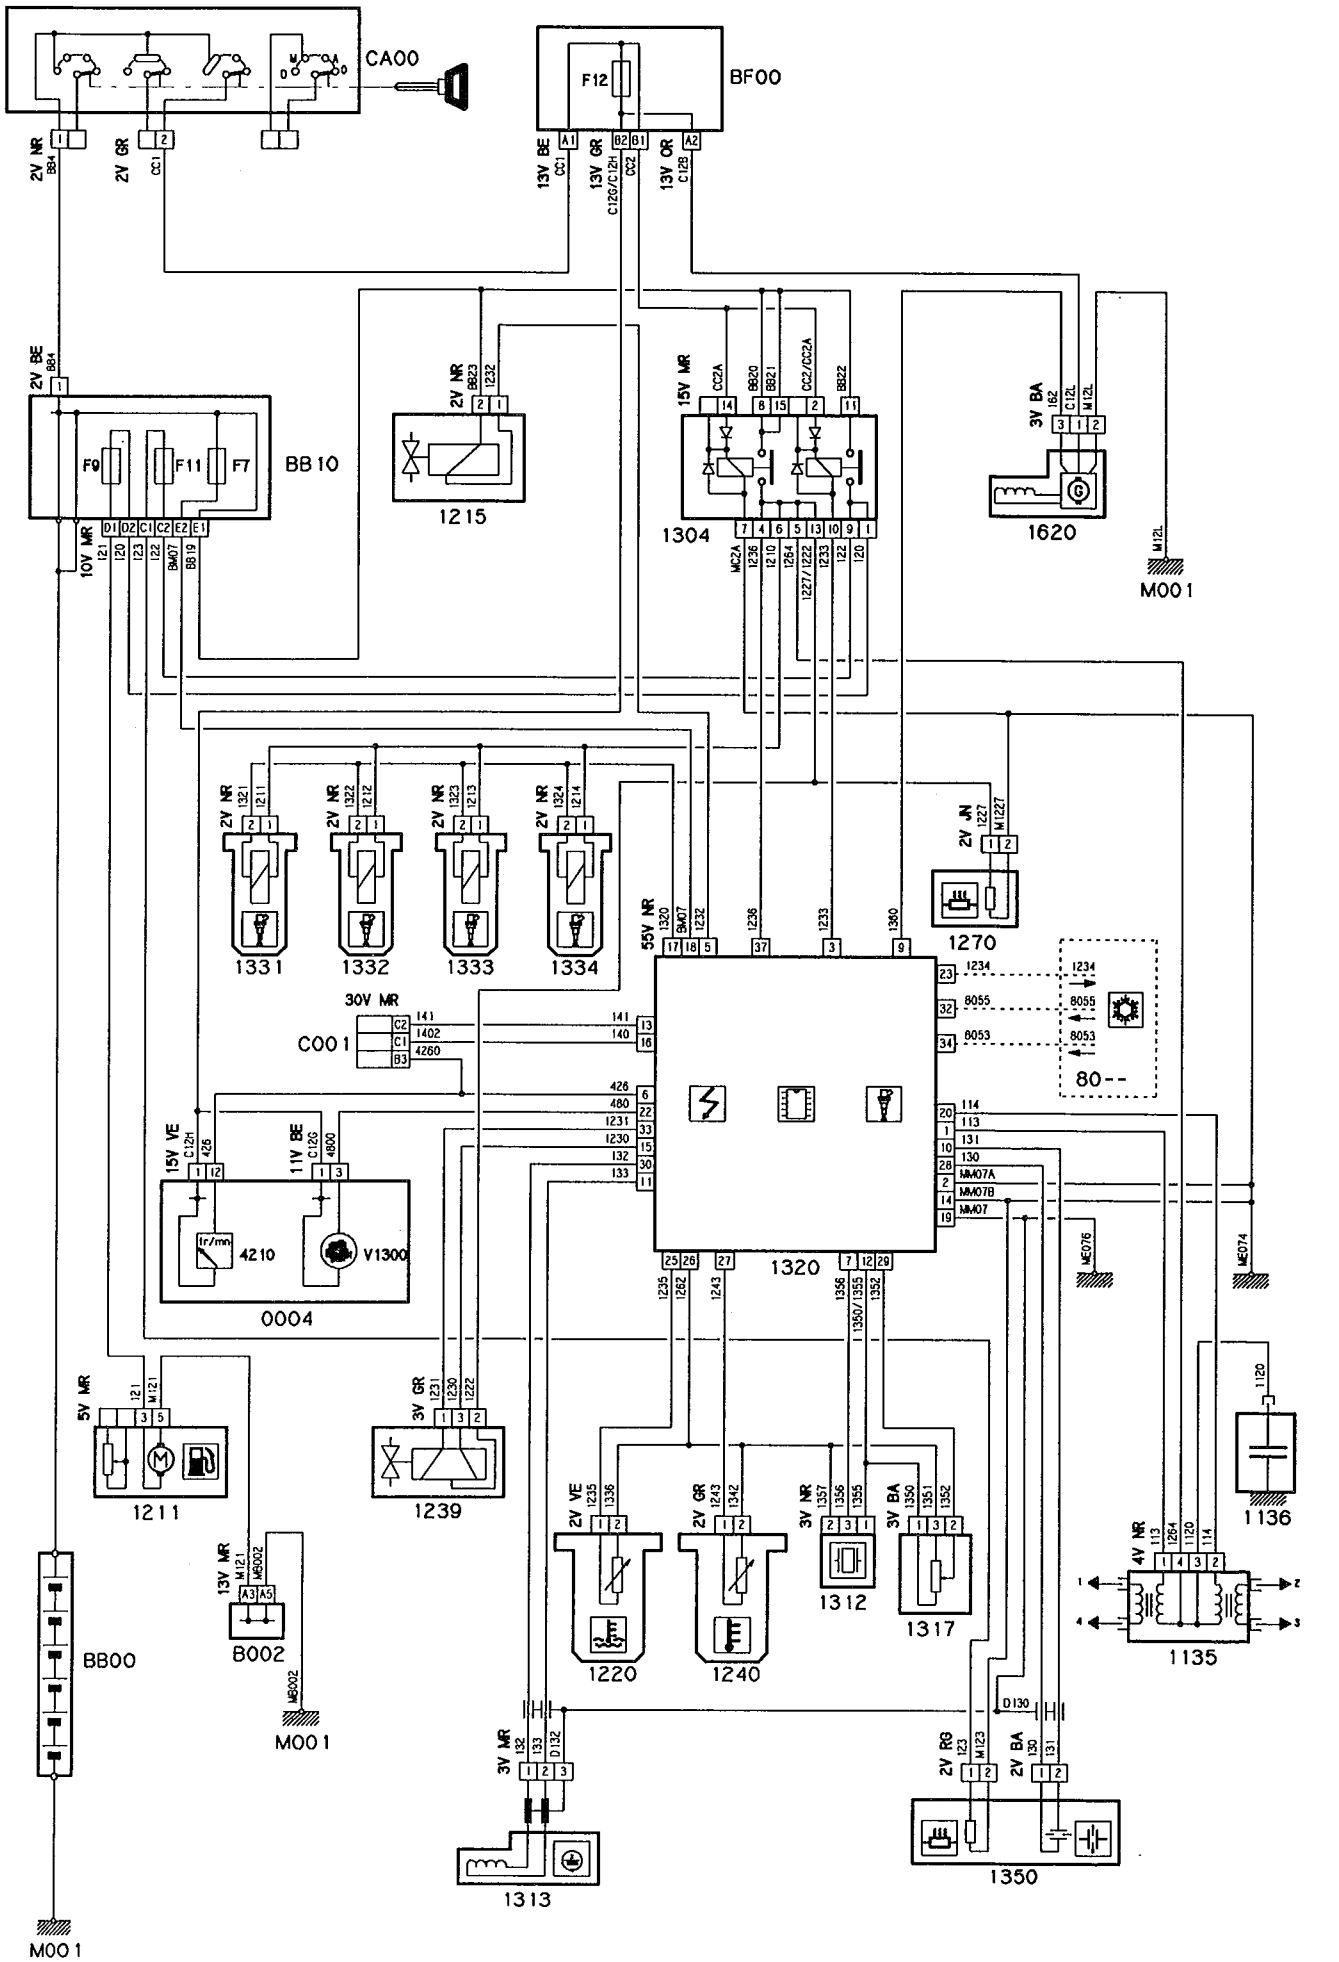

1320
35V NR
26 1651
VE
21 JN
VE
IC09 2V GR
1651 1 1651
VE
20 MOT
1651 VE
E086
1650 VE
1650A VE
5V NR
VE 1650A 1
MR M1651 2
NR 108 3
VE 101
VE 7307 4
JN 109 5
1005
M001
M1651
M12B
MR
20 MOT
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 109 RG
2V GR
1 AA NR
2 CC
CC1 BE
50 P/B
BA
220
22--
NR
101
26--
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
1000
VE 1070
1020
C03H MR
E087
C03G BA
C03 BA
2V MR
1 AA NR
13V BE
A1 CC1 BE
13V MR
A2 A28A OR
13V RG
A3 C03 BA
BF00
7307
VE
73--
10 AV
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
RG 109 1 109 JN
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
OR 1070 3 1070 VE
IC01G
NR 101 7 101 VE
IC02 30V MR
JN 109 A1 109 JN
GR C03 B1 C03 BA
GR 220 B2 220 GR
VE 1070 B3 1070 VE
VE 7307 I1 7307 VE
VE 101 I2 101 VE
NR 108
1010
11V BE
8 1070 OR
11 A28A OR
V1000
0004
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

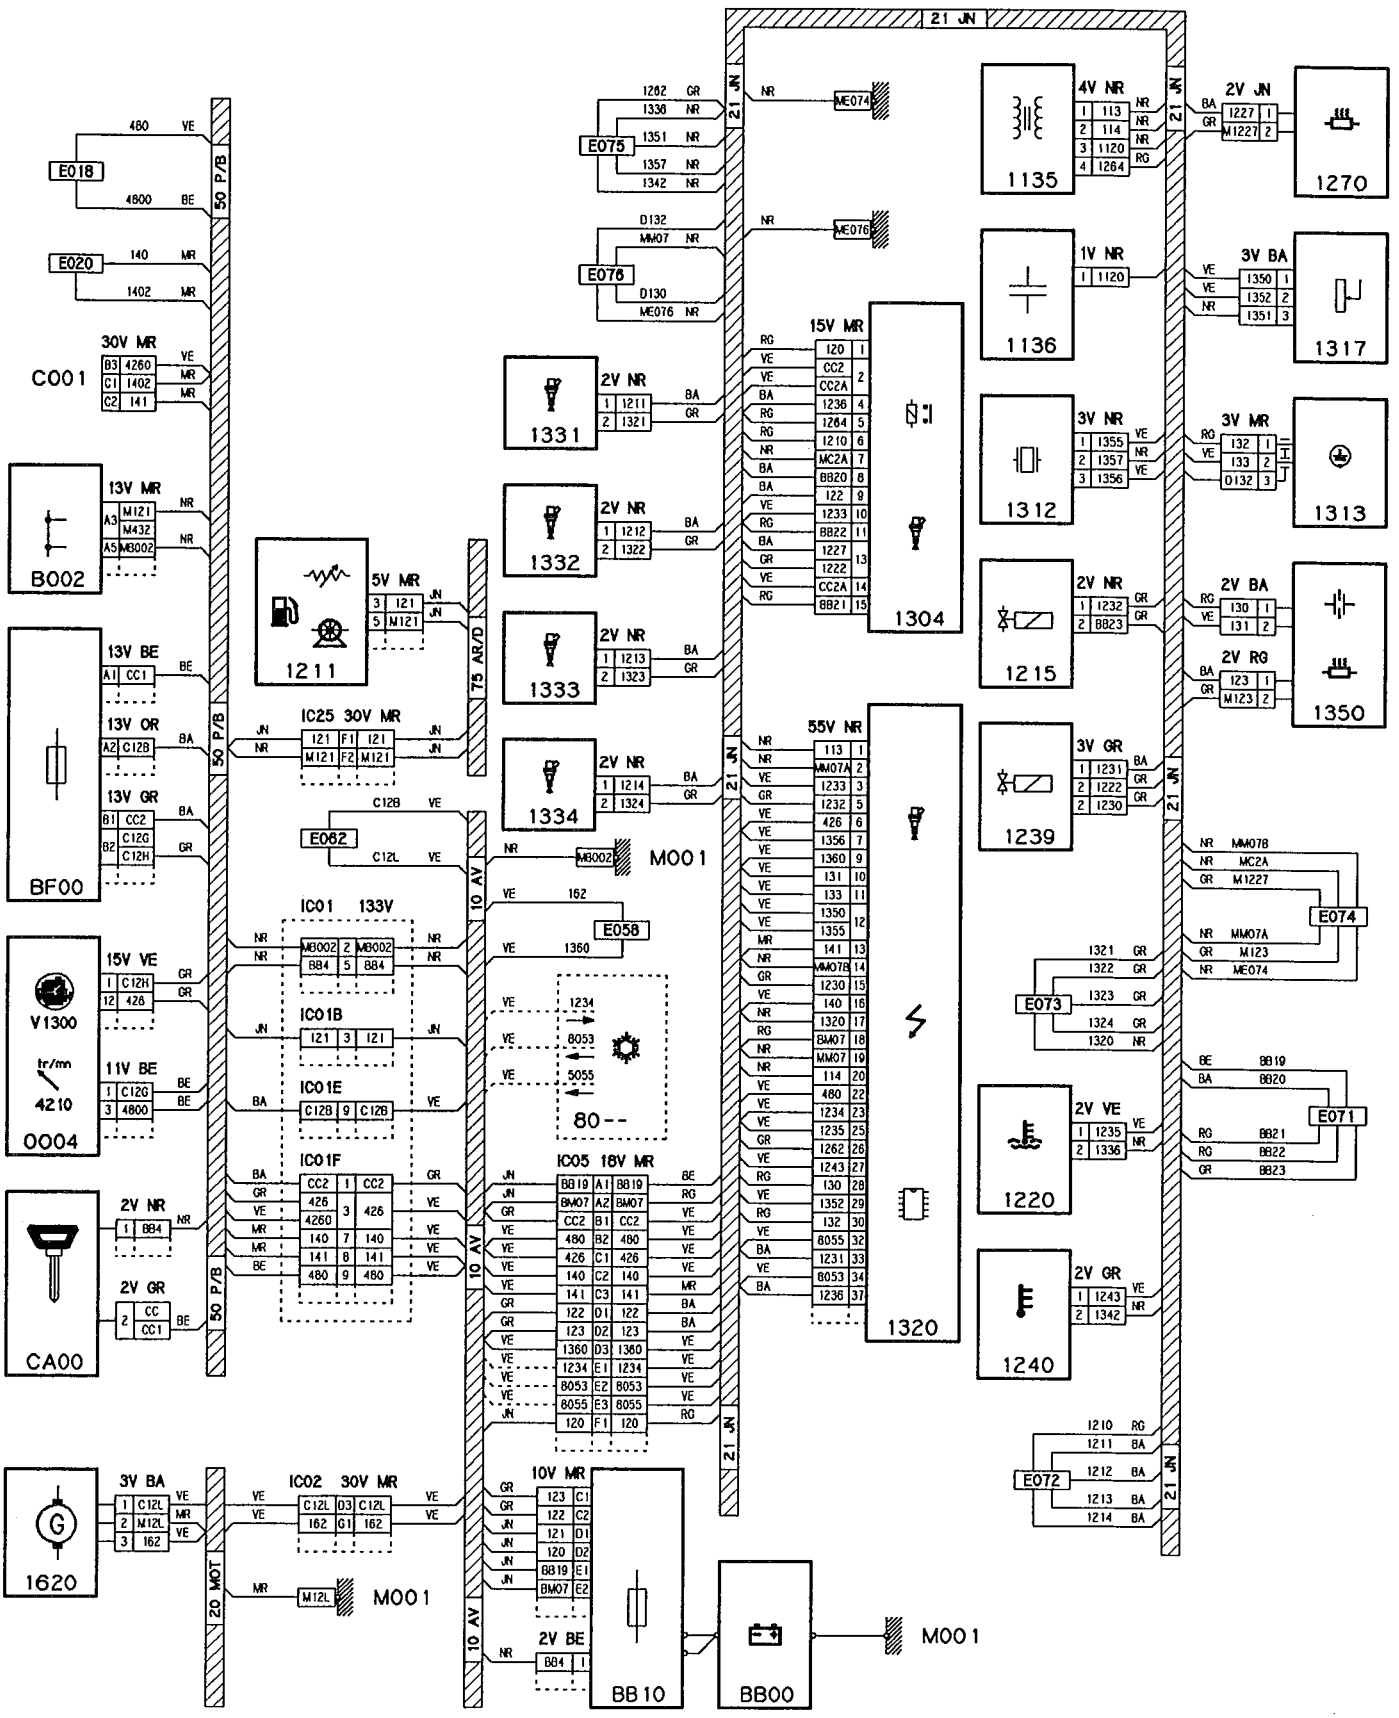

50 P/B
21 JN
IC09
1320
F
A
E
D
C
B
10 AV
IC01
1020
1010
BB00
IC02
20MOT
M001
E087
E086
F
1000
E
1005
D
V1000
11V BE
0004
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
BF00
A
BB10
2V BE

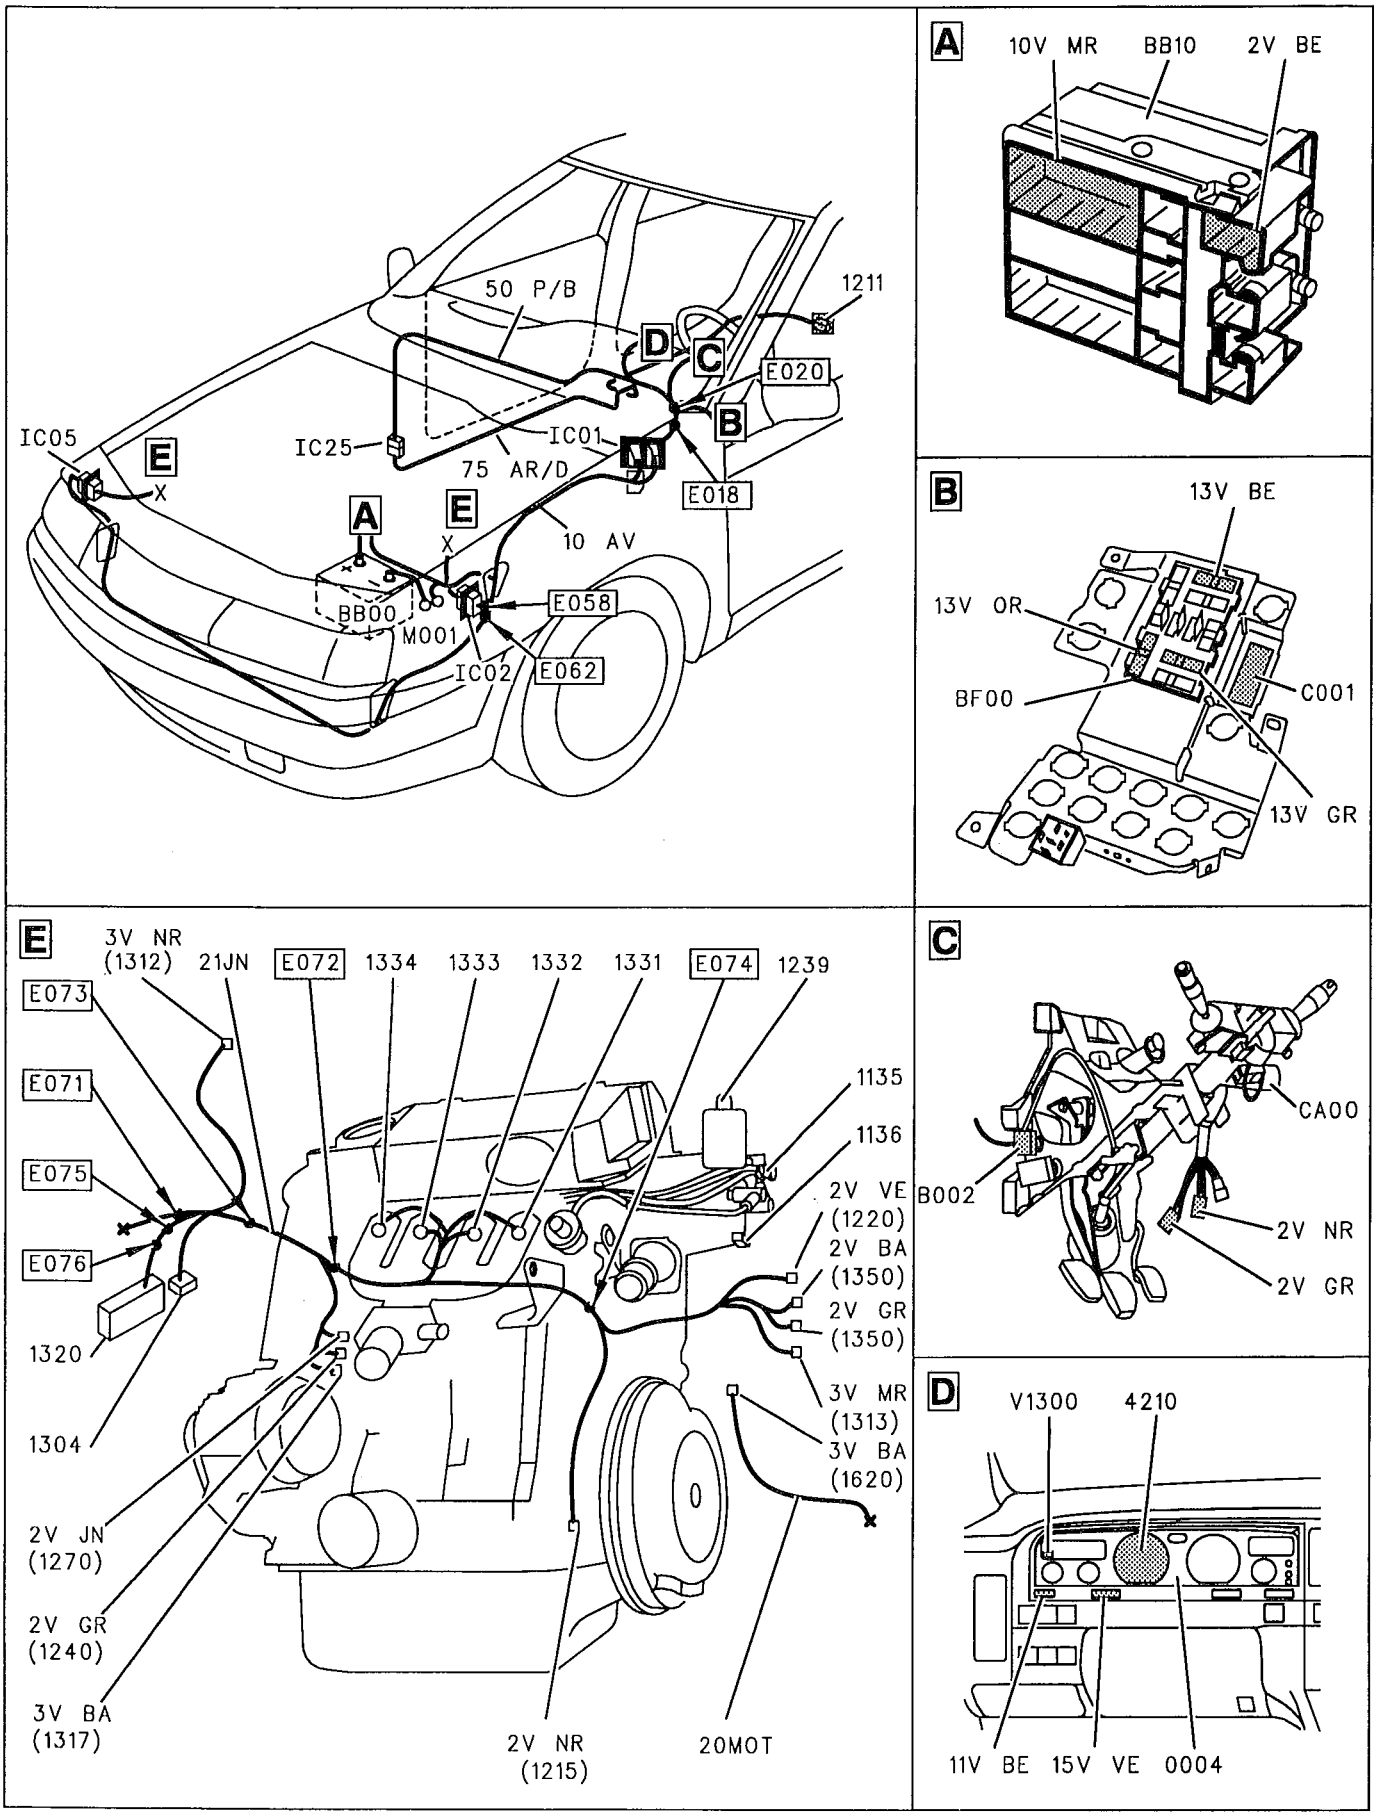

CA00
BF00
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V GR
13V GR
2V BE
BB10
F9
F11
F7
10V MR
2V NR
1215
15V MR
1304
3V BA
1620
M001
2V NR
1331
2V NR
1332
2V NR
1333
2V NR
1334
2V JN
1270
55V NR
1320
30V MR
C001
80--
15V VE
11V BE
4210
V1300
0004
5V MR
1211
3V GR
1239
2V VE
1220
2V GR
1240
3V NR
1312
3V BA
1317
4V NR
1135
1136
13V MR
B002
BB00
M001
3V MR
1313
2V RG
2V BA
1350
M001

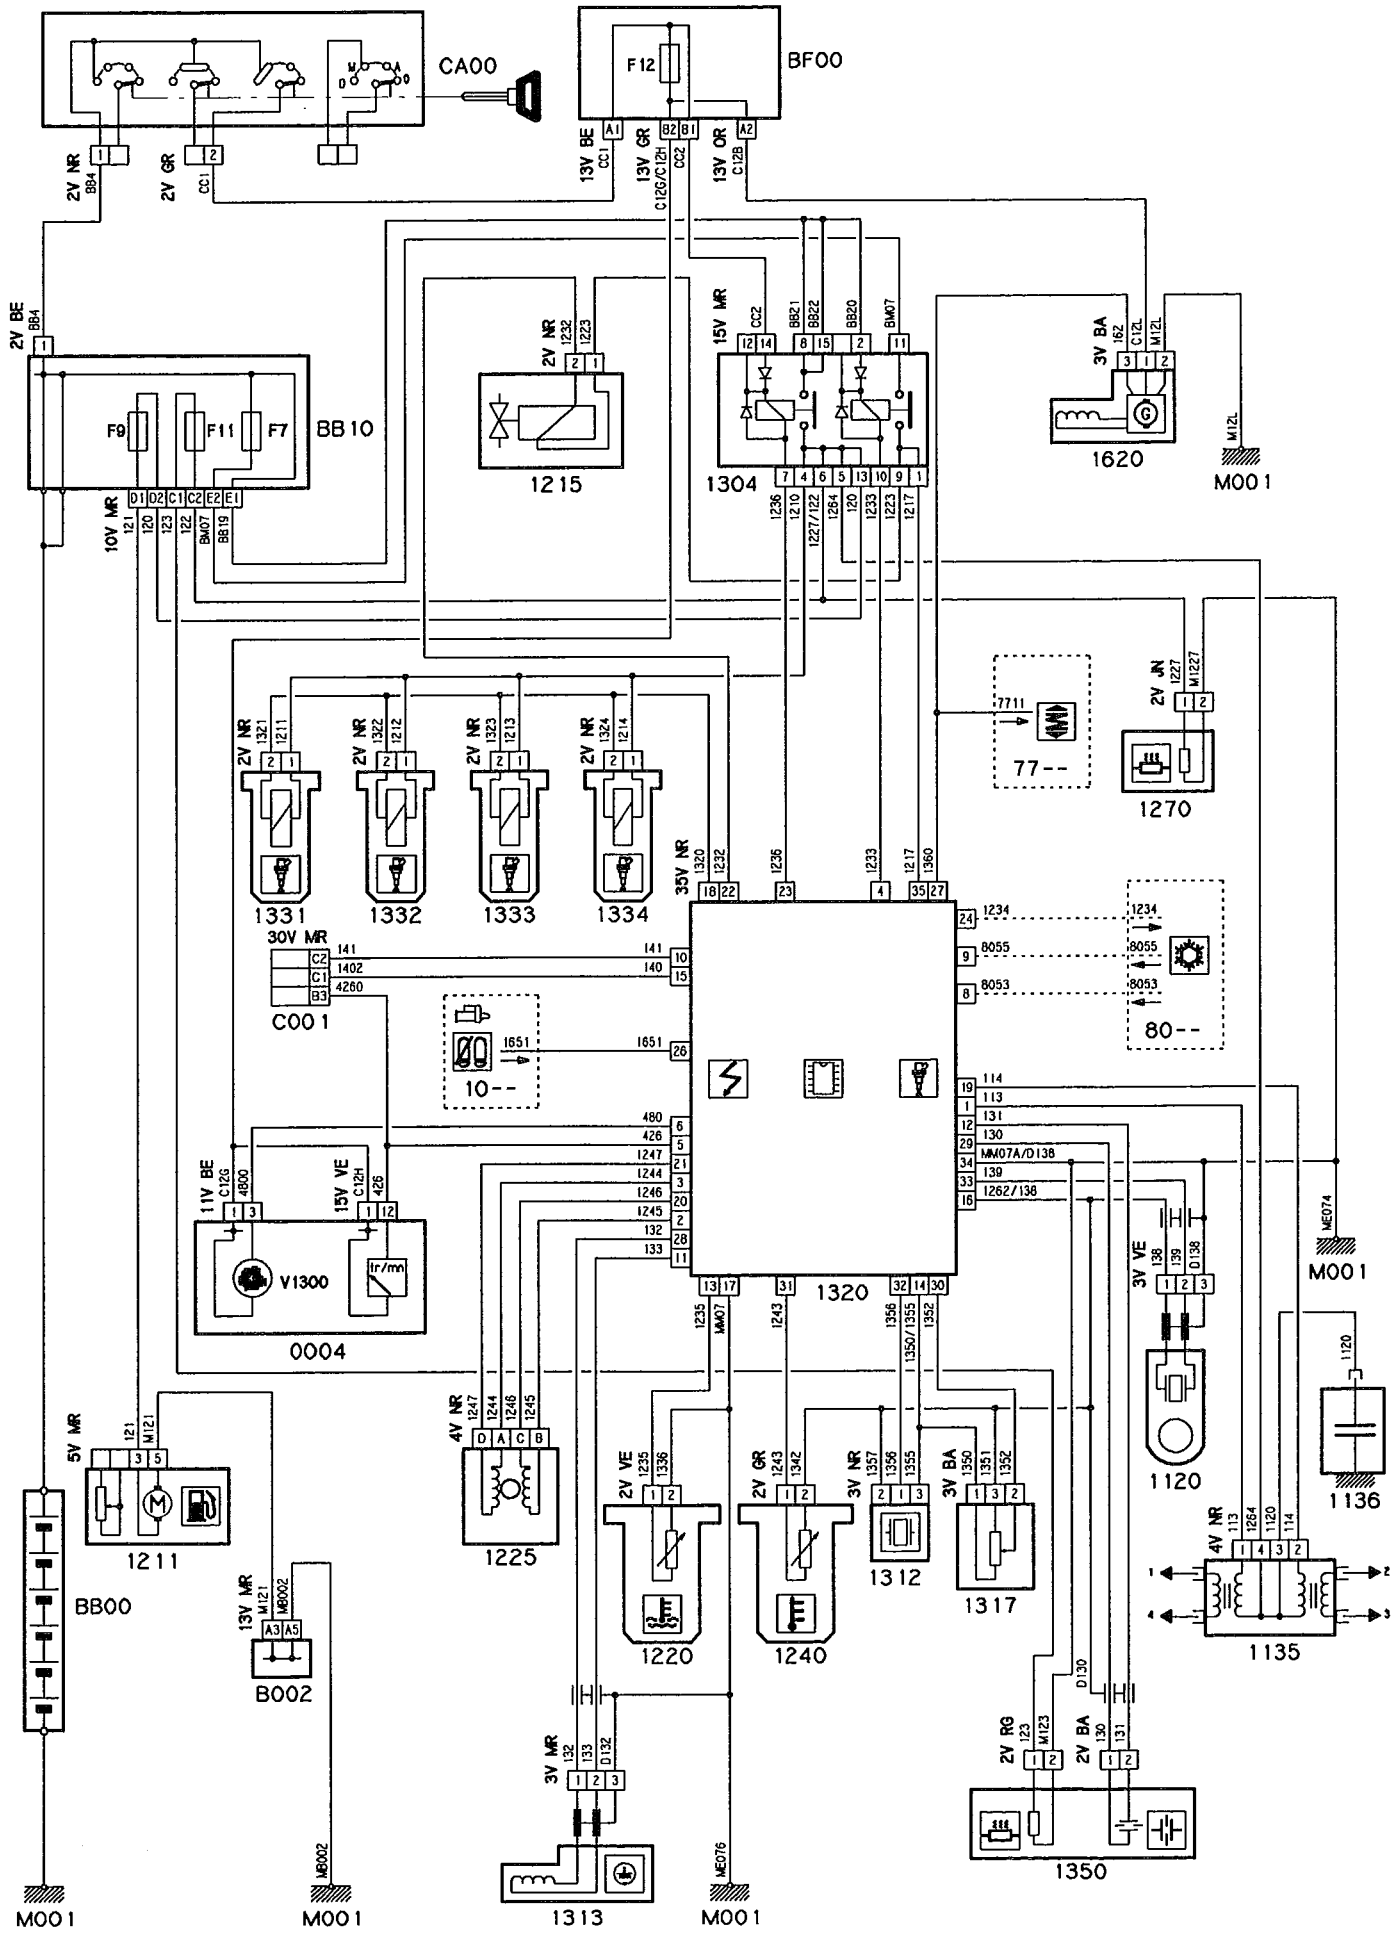

21 JN
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
C001
30V MR
B002
13V MR
BF00
13V BE
13V OR
13V GR
V1300
tr/mn
4210
0004
15V VE
11V BE
CA00
2V NR
2V GR
1620
3V BA
1211
5V MR
IC25 30V MR
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC02 30V MR
M001
MB002
E058
80--
IC05 18V MR
10V MR
2V BE
BB10
BB00
E075
E076
ME074
ME076
1331
1332
1333
1334
2V NR
1304
15V MR
55V NR
1320
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
1239
1220
2V VE
1240
2V GR
E072
1270
2V JN
1317
3V BA
1313
3V MR
1350
2V BA
2V RG
E074
E073
E071

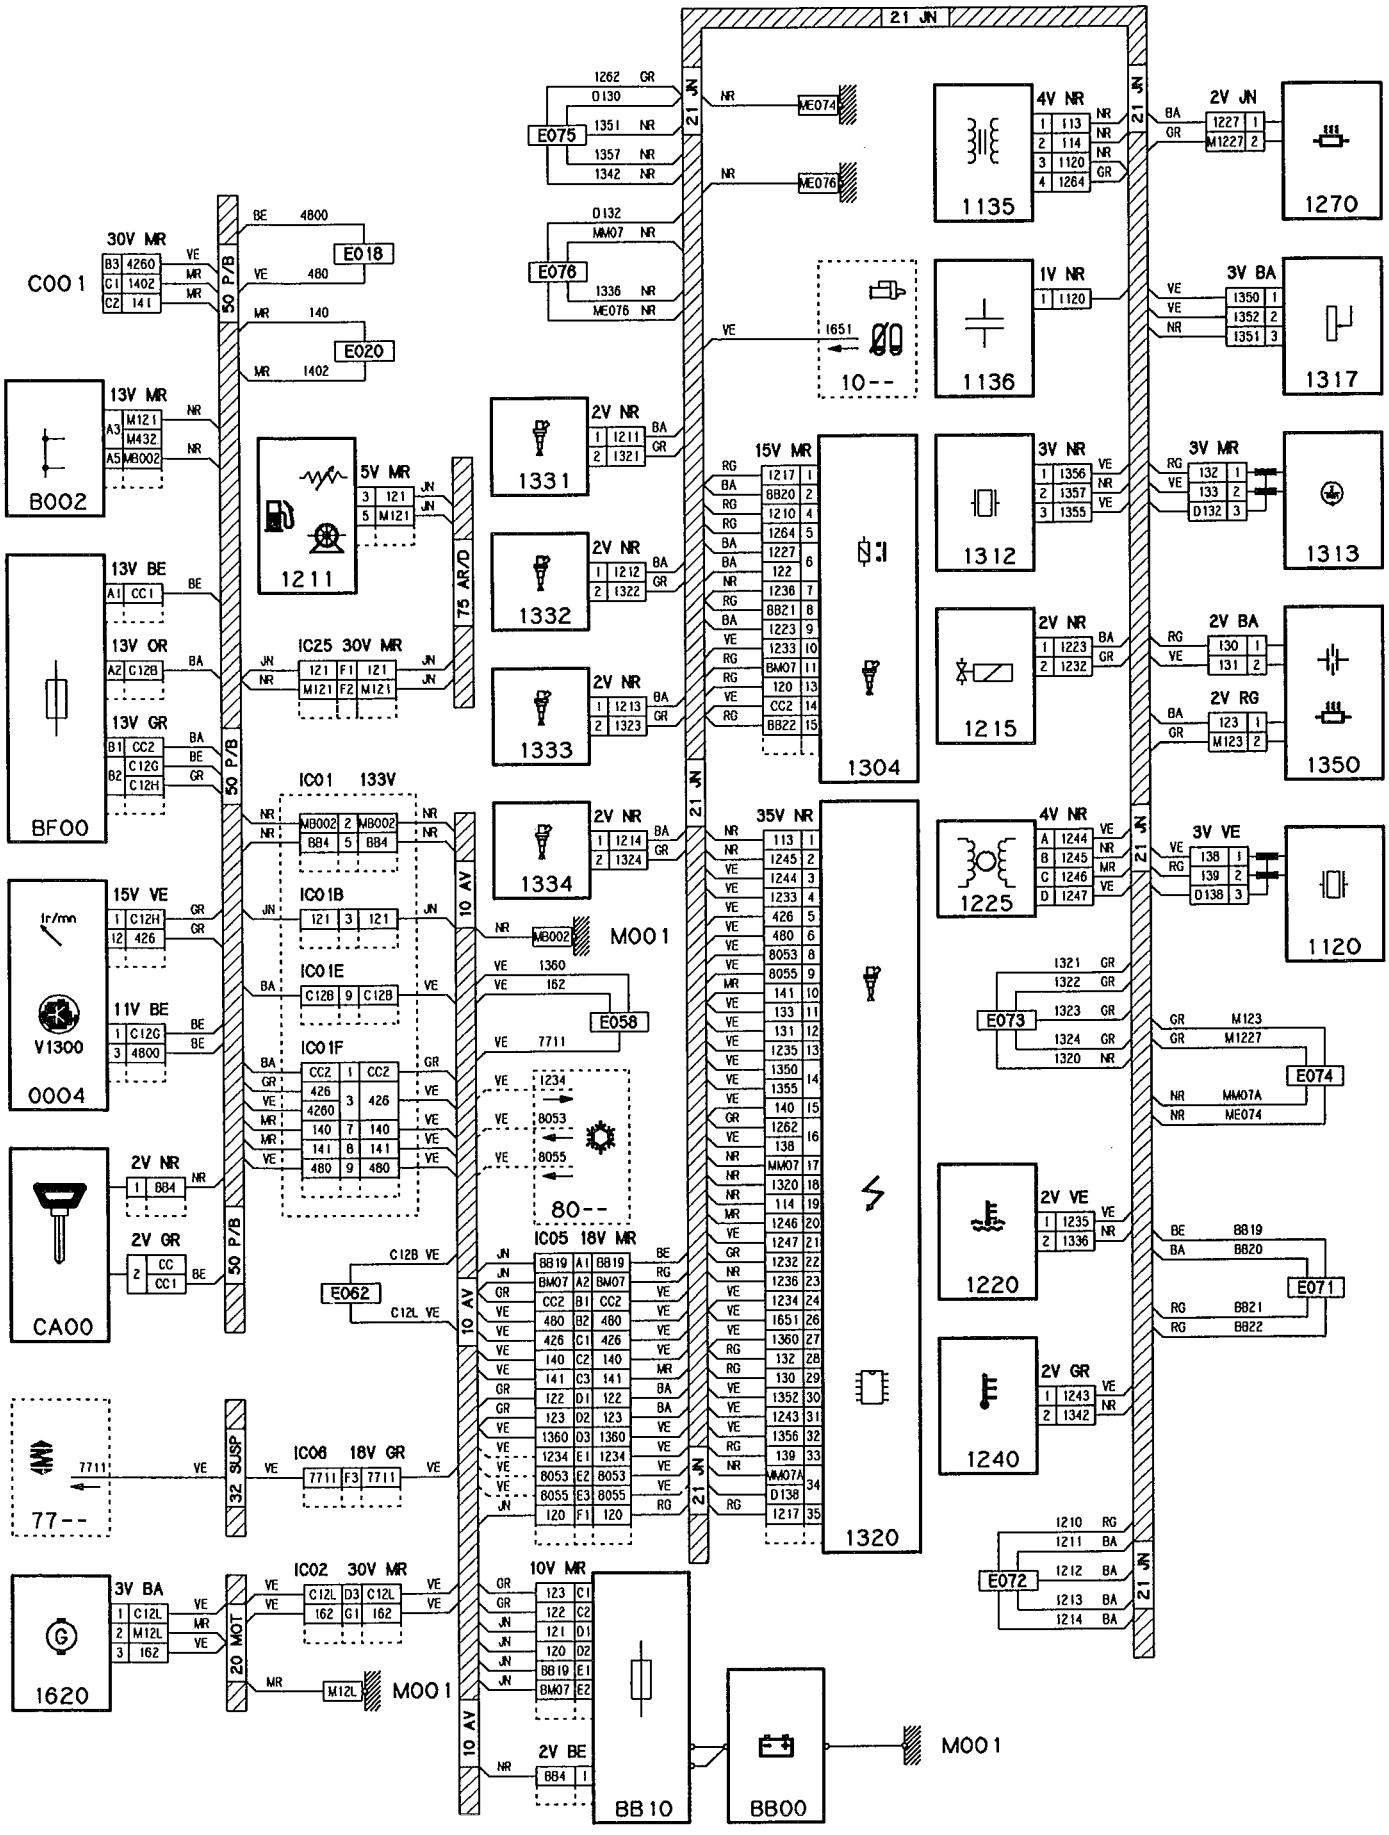

50 P/B
1211
D
C
E020
B
IC05
E
X
IC25
IC01
75 AR/D
E018
A
E
X
10 AV
BB00
M001
E058
IC02
E062
A
10V MR
BB10
2V BE
B
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
E
3V NR
(1312)
21JN
E072
1334
1333
1332
1331
E074
1239
E073
E071
E075
E076
1135
1136
2V VE
(1220)
2V BA
(1350)
2V GR
(1350)
1320
1304
3V MR
(1313)
3V BA
(1620)
2V JN
(1270)
2V GR
(1240)
3V BA
(1317)
2V NR
(1215)
20MOT
C
CA00
B002
2V NR
2V GR
D
V1300
4210
11V BE
15V VE
0004

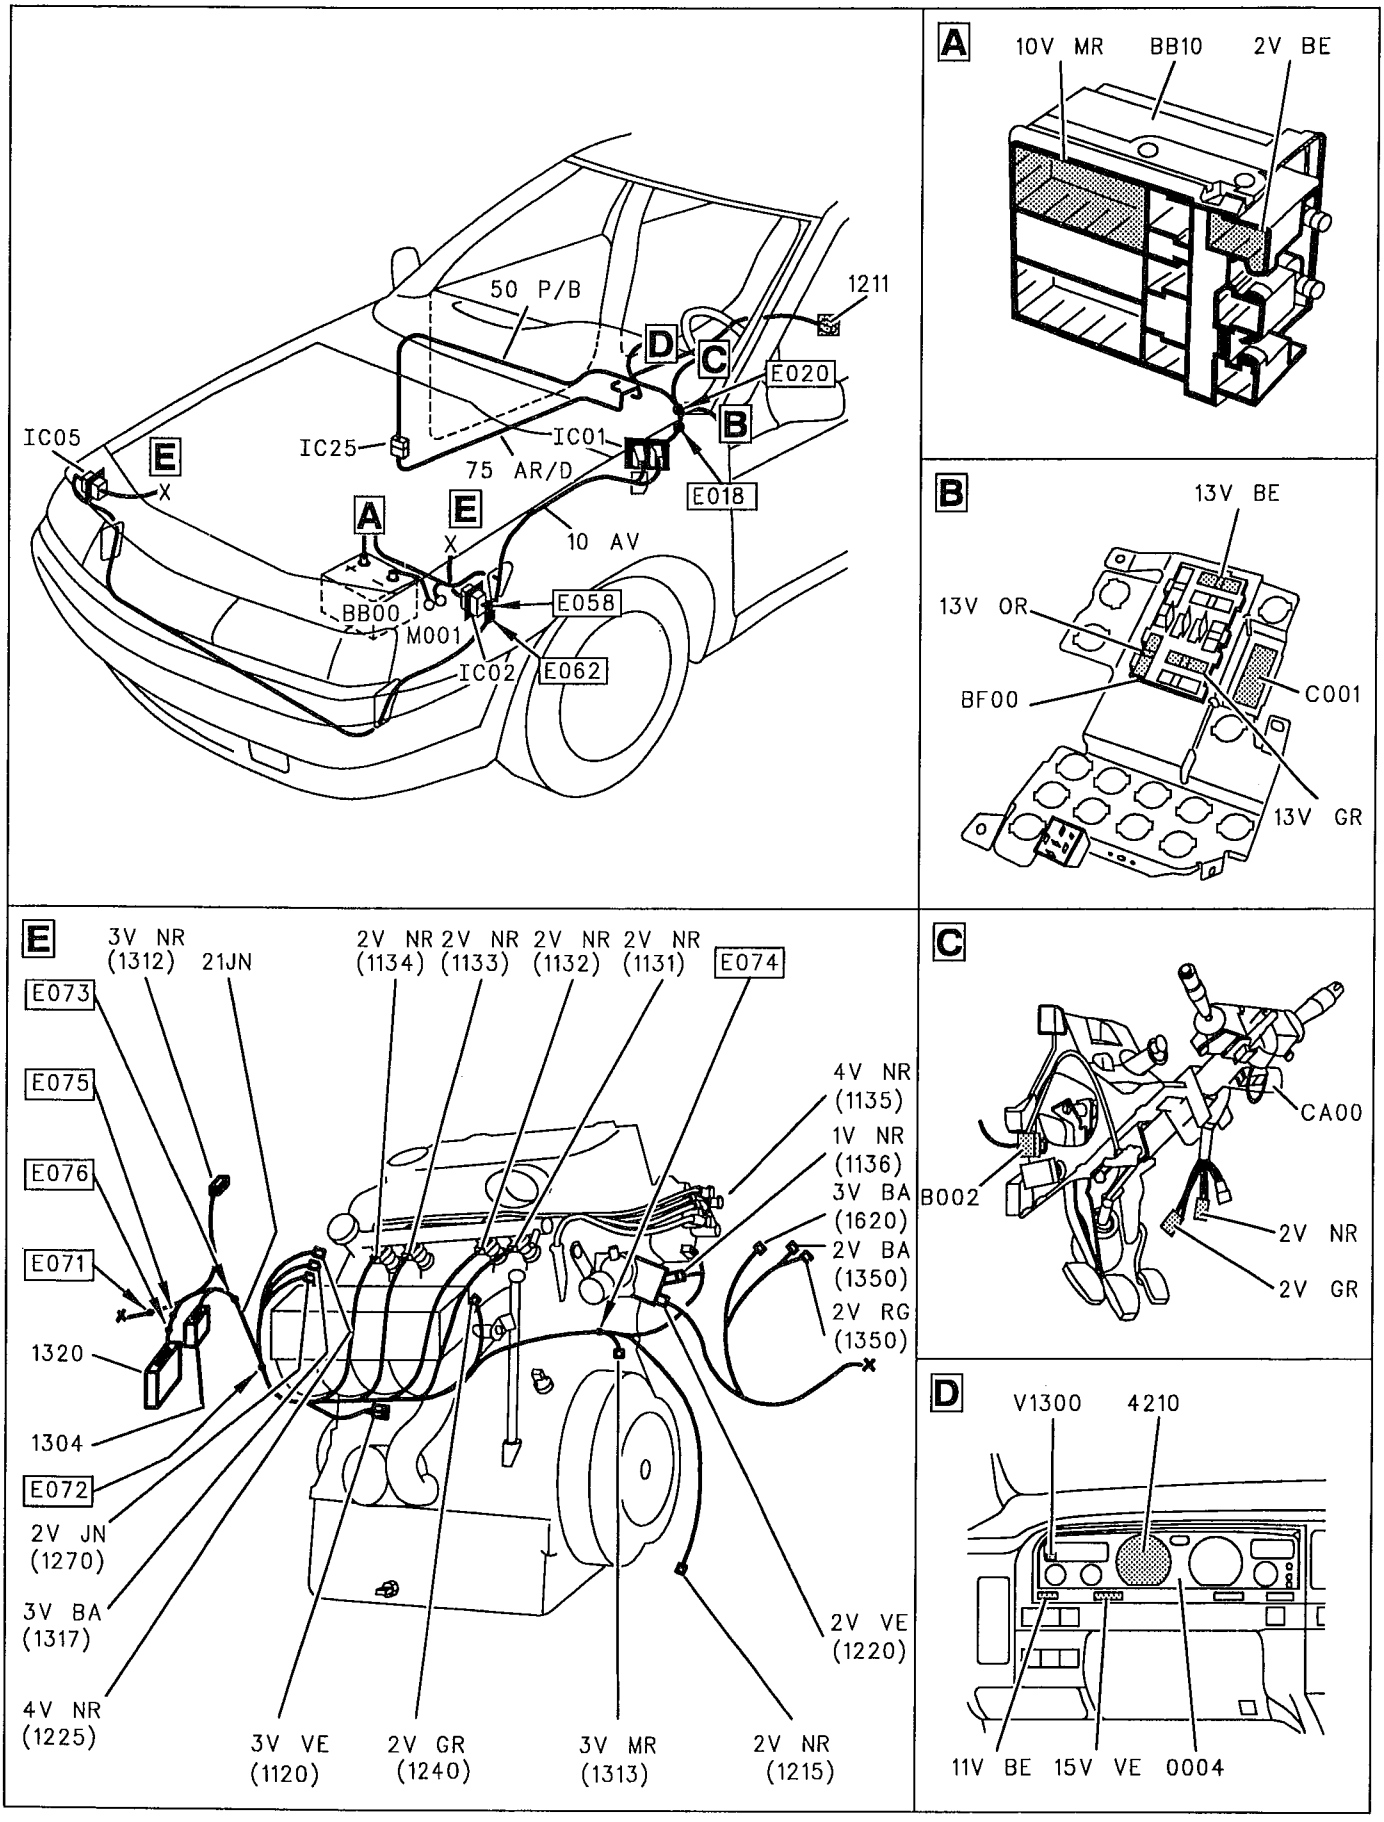

CA00
BF00
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V GR
13V OR
BB10
F9
F11
F7
10V MR
1215
1304
15V MR
1620
3V BA
M001
1331
1332
1333
1334
2V NR
1270
2V JN
55V NR
1320
30V MR
C001
80--
15V VE
11V BE
4210
V1300
0004
1211
5V MR
1239
3V GR
1220
2V VE
1240
2V GR
1312
3V NR
1317
3V BA
1136
4V NR
1135
BB00
B002
13V MR
1313
3V MR
1350
2V BA
2V RG

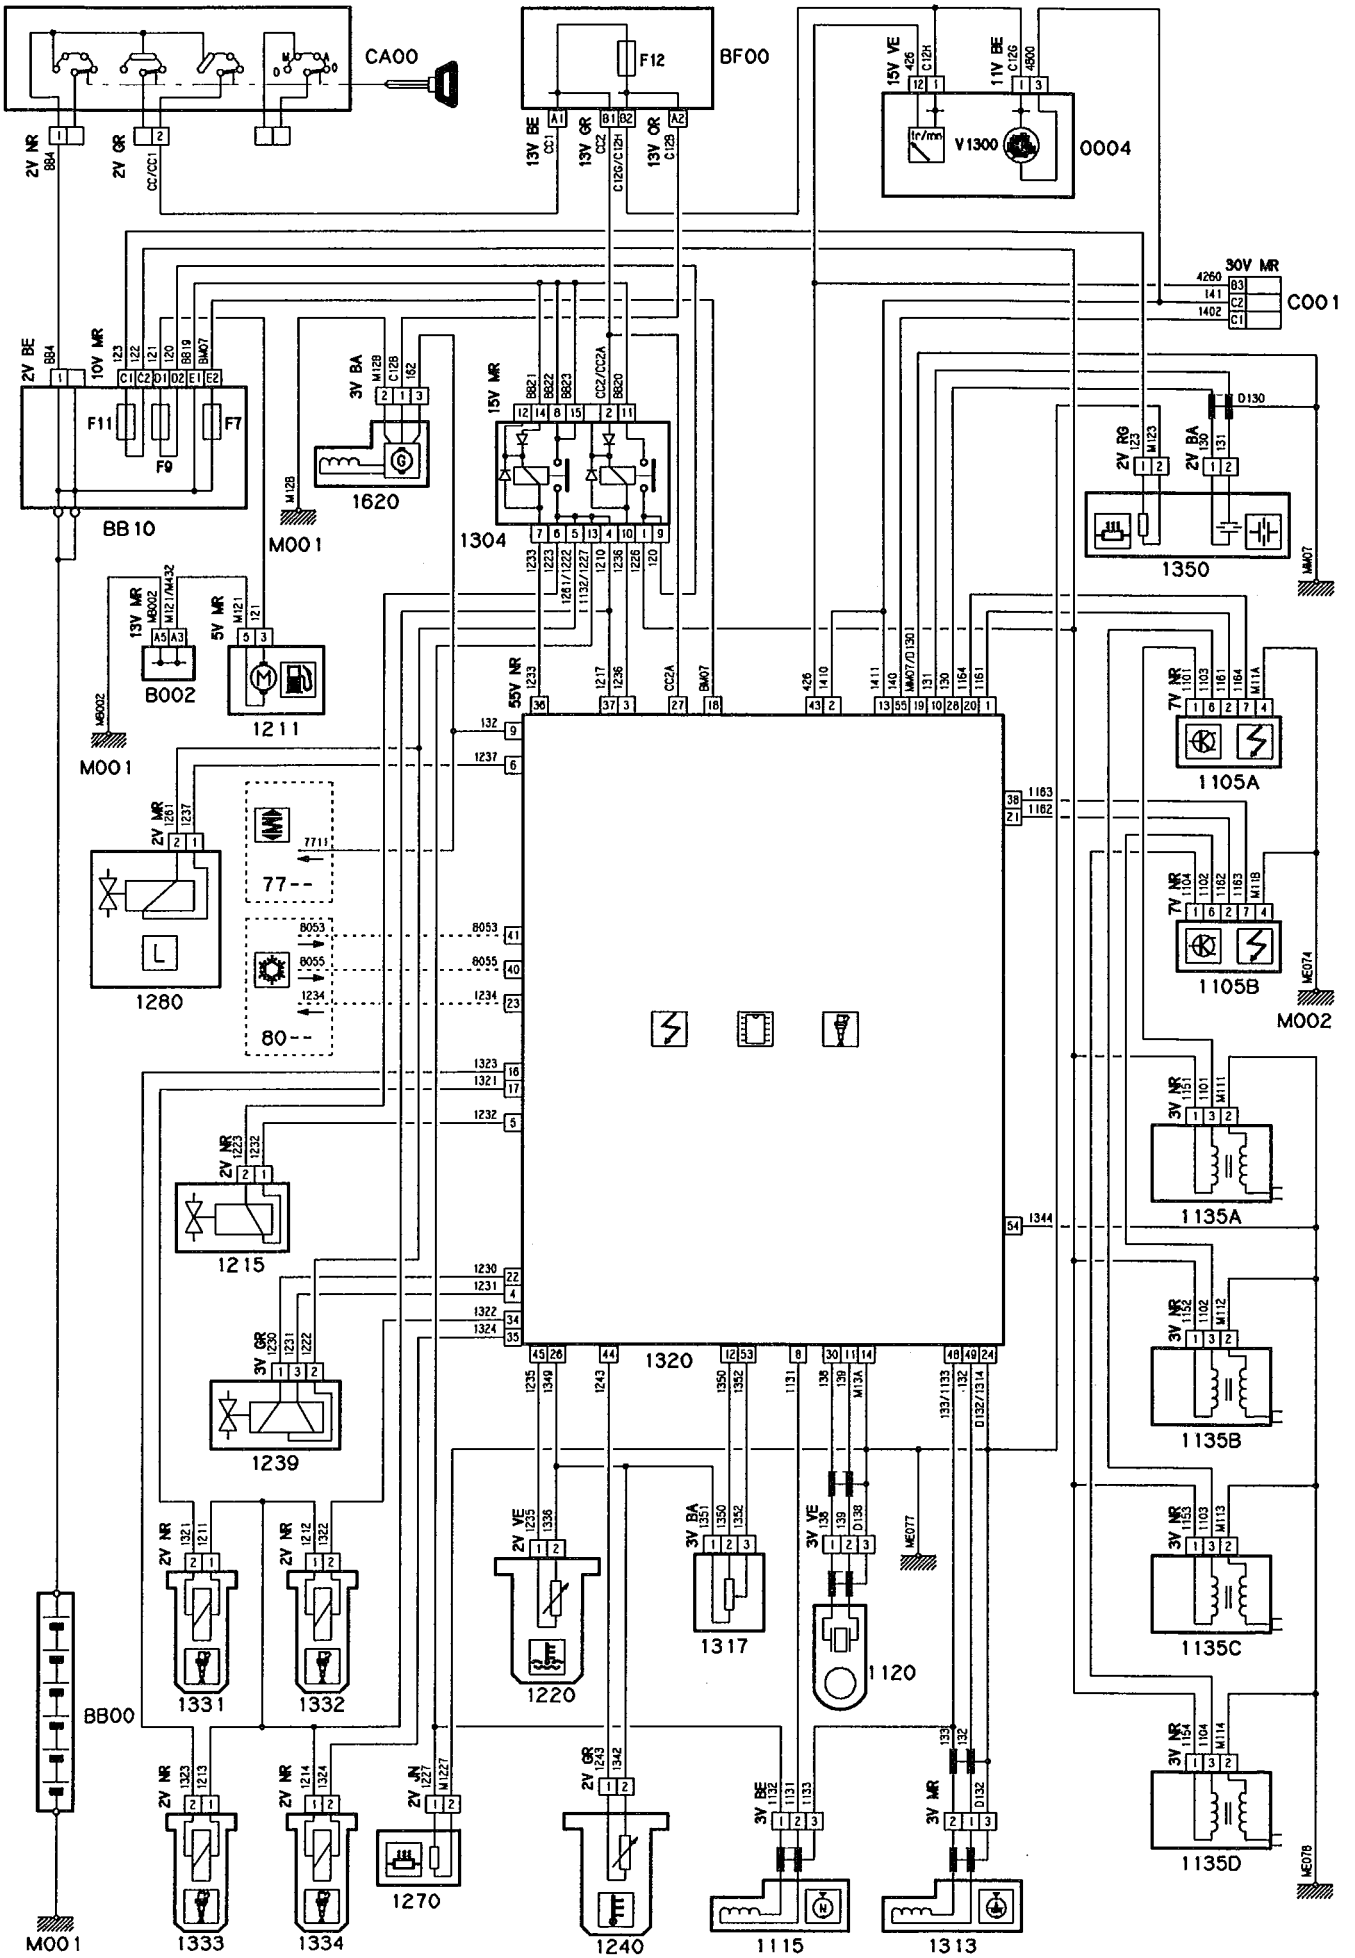

21 JN
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
E018
E020
C001
B002
BF00
V1300
4210
0004
CA00
1620
1211
E062
E058
M001
80--
E075
E076
ME074
ME076
1331
1332
1333
1334
1304
1320
1135
1136
1312
1215
1239
1220
1240
1270
1317
1313
1350
E074
E073
E071
E072
BB10
BB00
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC02 30V MR
IC05 18V MR
IC25 30V MR

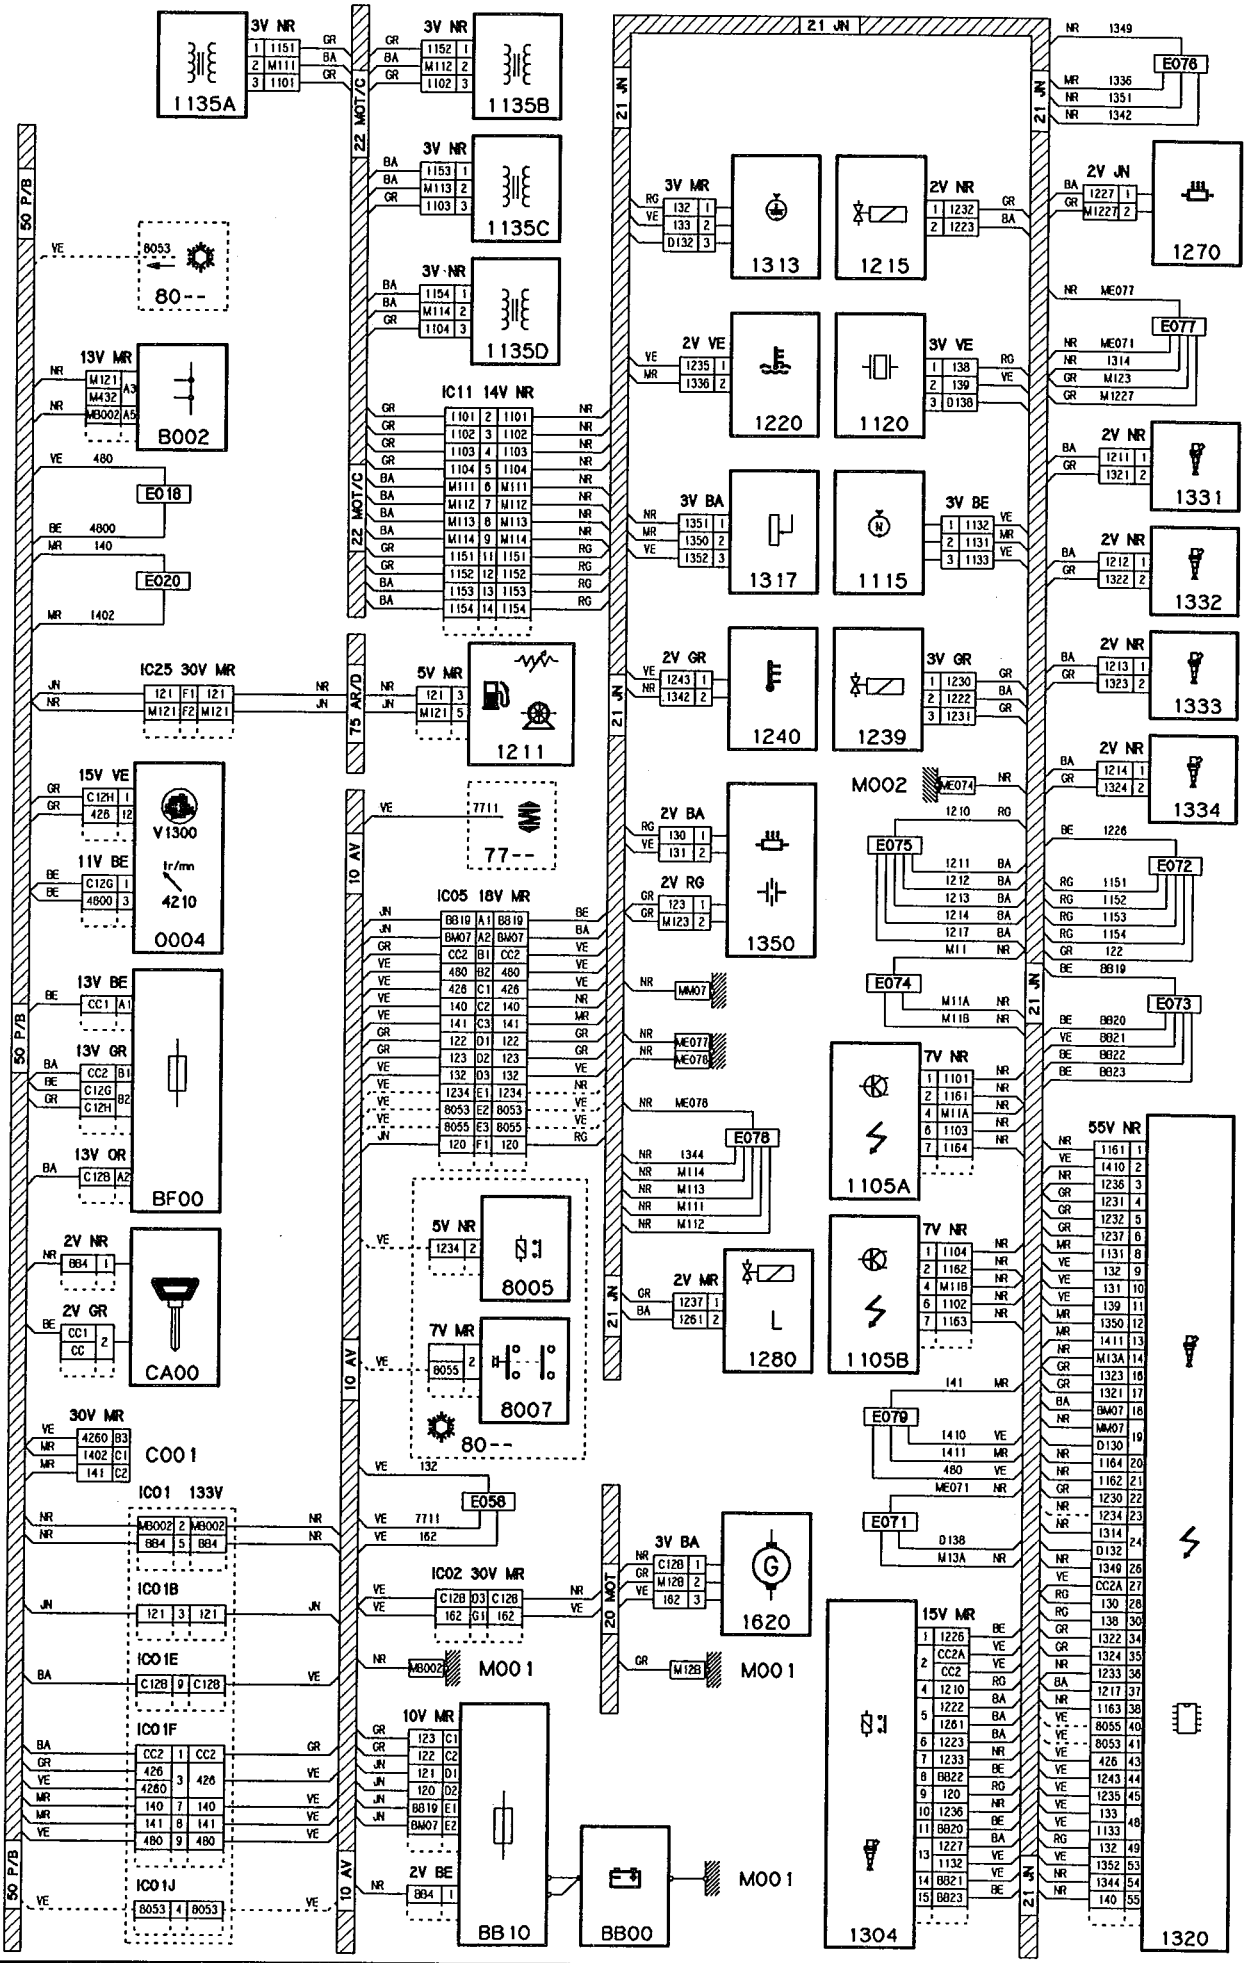

A
10V MR
BB10
2V BE
B
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
C
CA00
B002
2V NR
2V GR
D
V1300
4210
11V BE
15V VE
0004
E
3V NR
(1312)
21JN
E072
1334
1333
1332
1331
E074
1239
E073
E071
E075
E076
1320
1304
2V JN
(1270)
2V GR
(1240)
3V BA
(1317)
1135
1136
2V VE
(1220)
2V BA
(1350)
2V GR
(1350)
3V MR
(1313)
3V BA
(1620)
2V NR
(1215)
20MOT
50 P/B
1211
D
C
E020
B
IC05
E
X
IC25
IC01
75 AR/D
E018
A
E
X
10 AV
BB00
M001
E058
IC02
E062

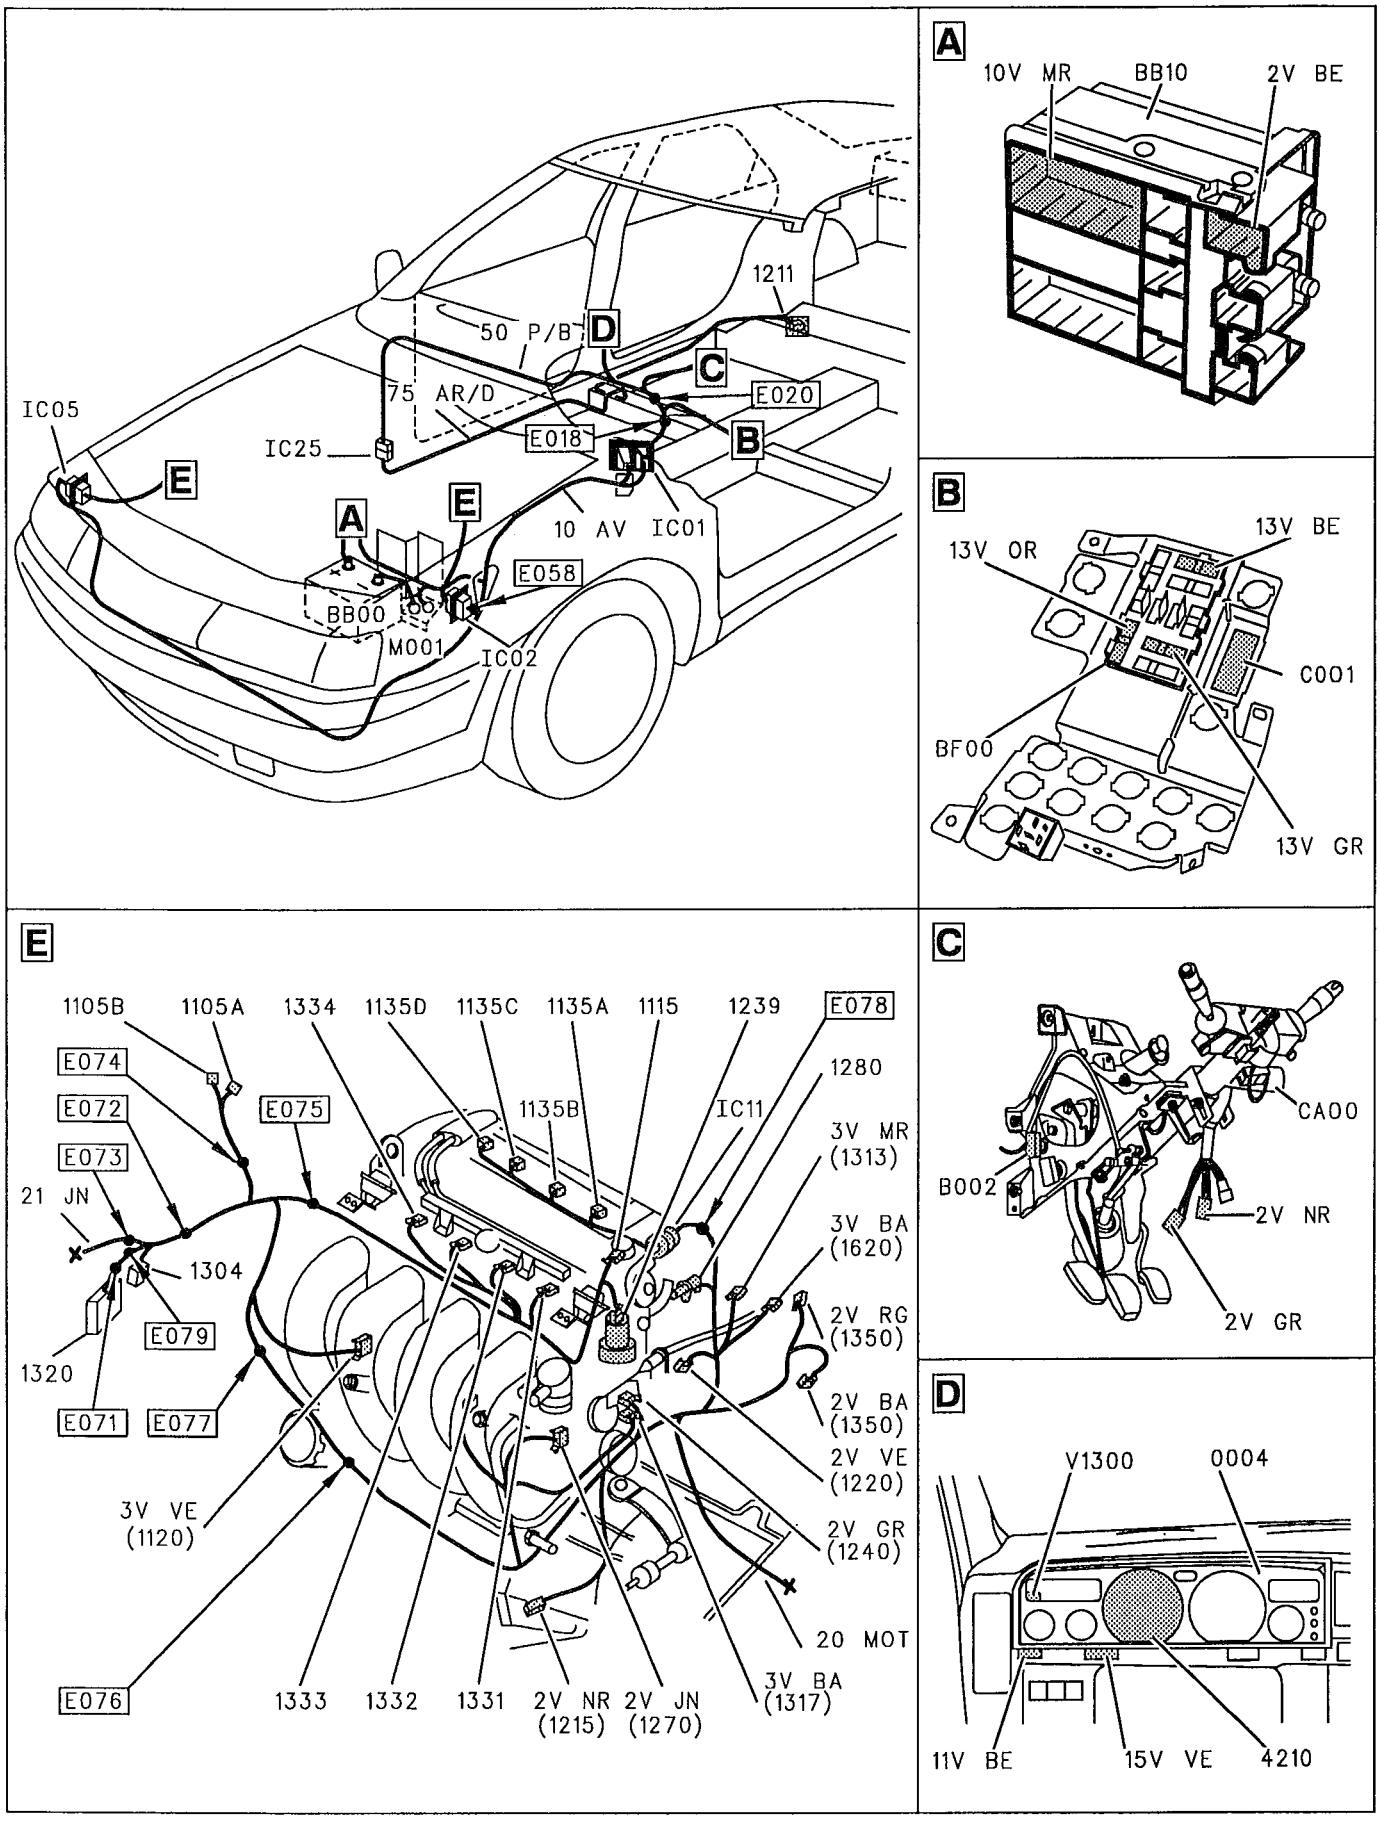

CA00
BF00
F12
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1
13V GR C126/C12H CC2
13V OR C12B
2V BE BB4
BB10
F9
F11
F7
10V MR
2V NR 1232 1223
1215
15V MR CC2 BB21 BB22 BB20 BM07
1304
3V BA 162 C12L M12L
1620
M001
2V NR 1321 1211
2V NR 1322 1212
2V NR 1323 1213
2V NR 1324 1214
1331
1332
1333
1334
35V NR 1320 1232
7711
77--
2V JN 1227 M1227
1270
30V MR
C001
141
1402
4260
1651
10--
1234
8055
8053
80--
480
426
1247
1244
1246
1245
132
133
11V BE C126 4800
15V VE C12H 426
V1300
0004
1320
MM07A/D138
139
1262/138
3V VE 138 139 D138
ME074
M001
1120
1136
5V MR 121 M121
1211
BB00
13V MR M121 MB002
B002
4V NR 1247 1244 1246 1245
1225
2V VE 1235 1336
1220
2V GR 1243 1342
1240
3V NR 1357 1356 1355
1312
3V BA 1350 1351 1352
1317
4V NR 113 1264 1120 114
1135
3V MR 132 133 D132
1313
2V RG 123 M123
2V BA 130 131
1350
MB002
ME076

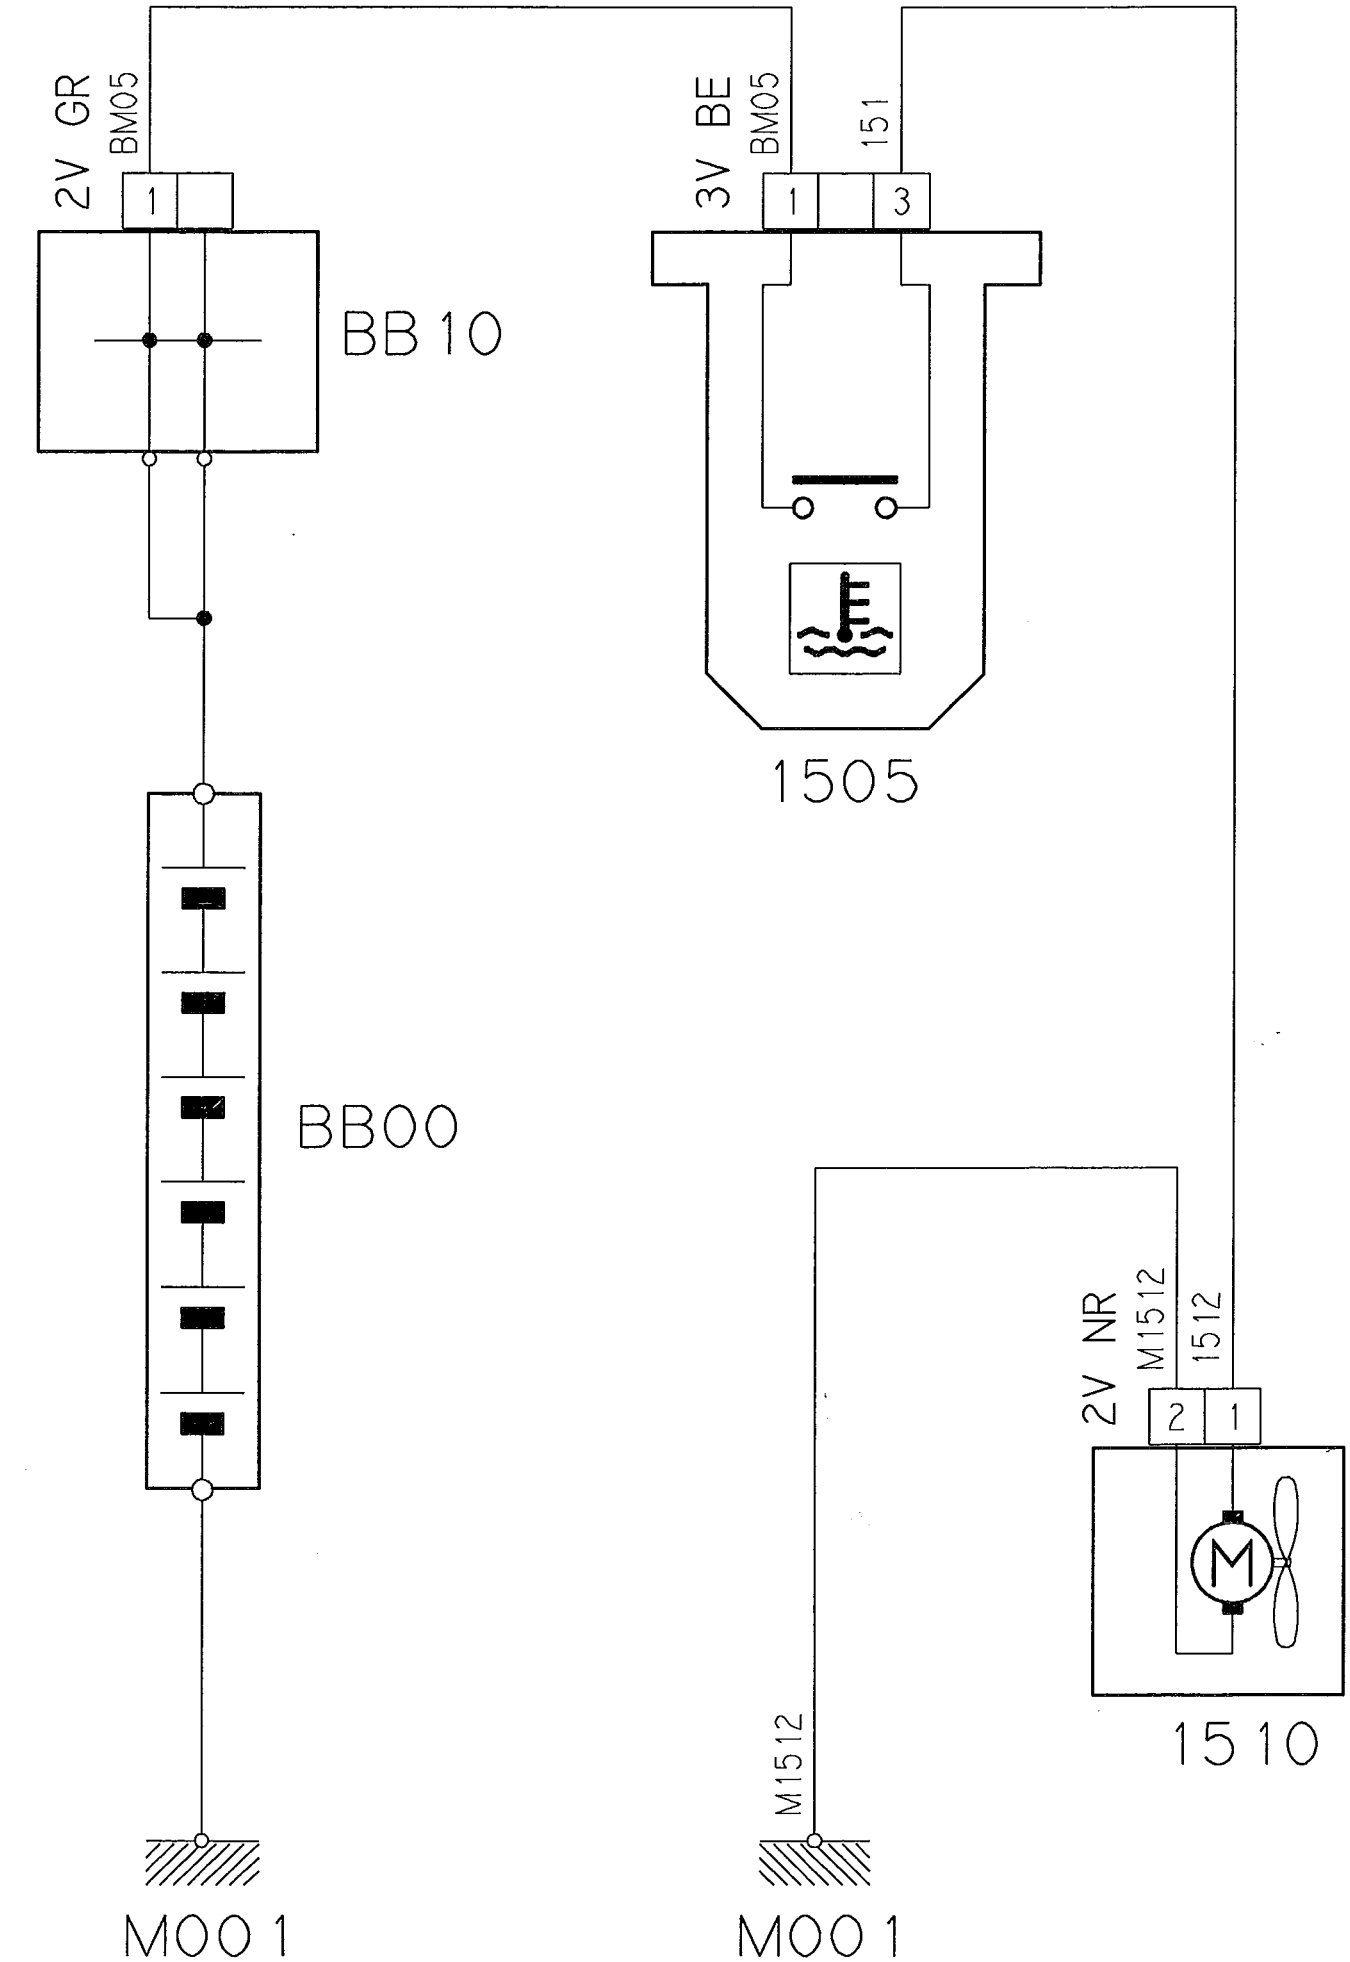

C001
B002
BF00
CA00
V1300
0004
1620
1211
1331
1332
1333
1334
1135
1136
1312
1215
1225
1220
1240
1270
1317
1313
1350
1120
1304
1320
10--
80--
77--
E018
E020
E075
E076
E058
E062
E071
E072
E073
E074
M001
BB10
BB00
21 JN
50 P/B
75 AR/D
10 AV
SUSP
MOT
32
20

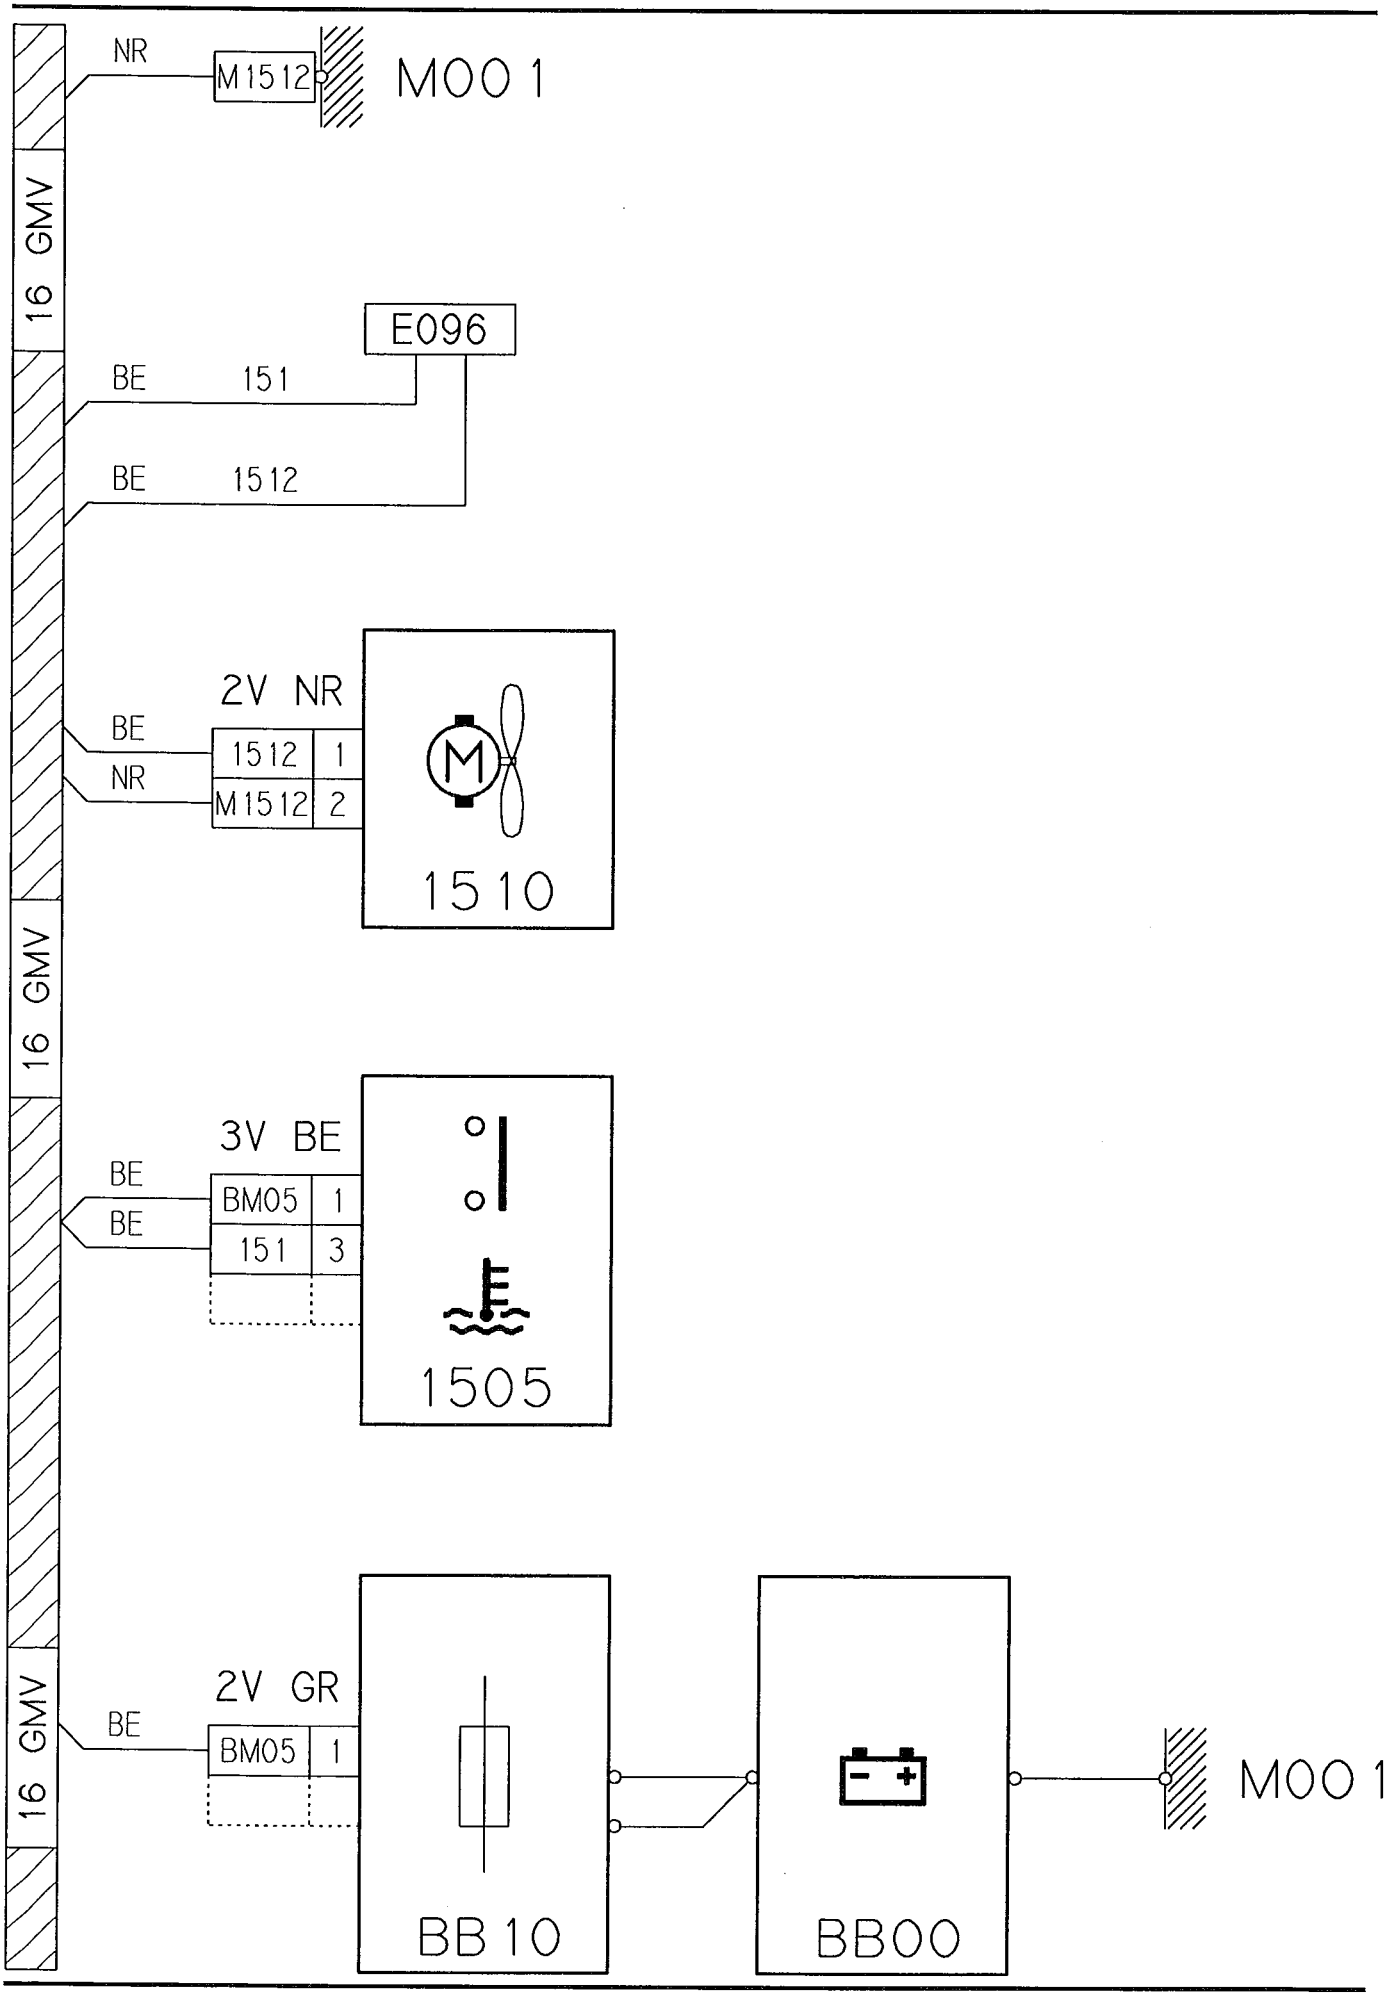

A
10V MR
BB10
2V BE
B
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
C
CA00
B002
2V NR
2V GR
D
V1300
4210
11V BE
15V VE
0004
E
3V NR
(1312)
21JN
2V NR
(1134)
2V NR
(1133)
2V NR
(1132)
2V NR
(1131)
E074
E073
E075
E076
E071
E072
1320
1304
2V JN
(1270)
3V BA
(1317)
4V NR
(1225)
4V NR
(1135)
1V NR
(1136)
3V BA
(1620)
2V BA
(1350)
2V RG
(1350)
2V VE
(1220)
3V VE
(1120)
2V GR
(1240)
3V MR
(1313)
2V NR
(1215)
50 P/B
1211
E020
IC05
IC25
IC01
75 AR/D
E018
10 AV
BB00
M001
IC02
E062
E058

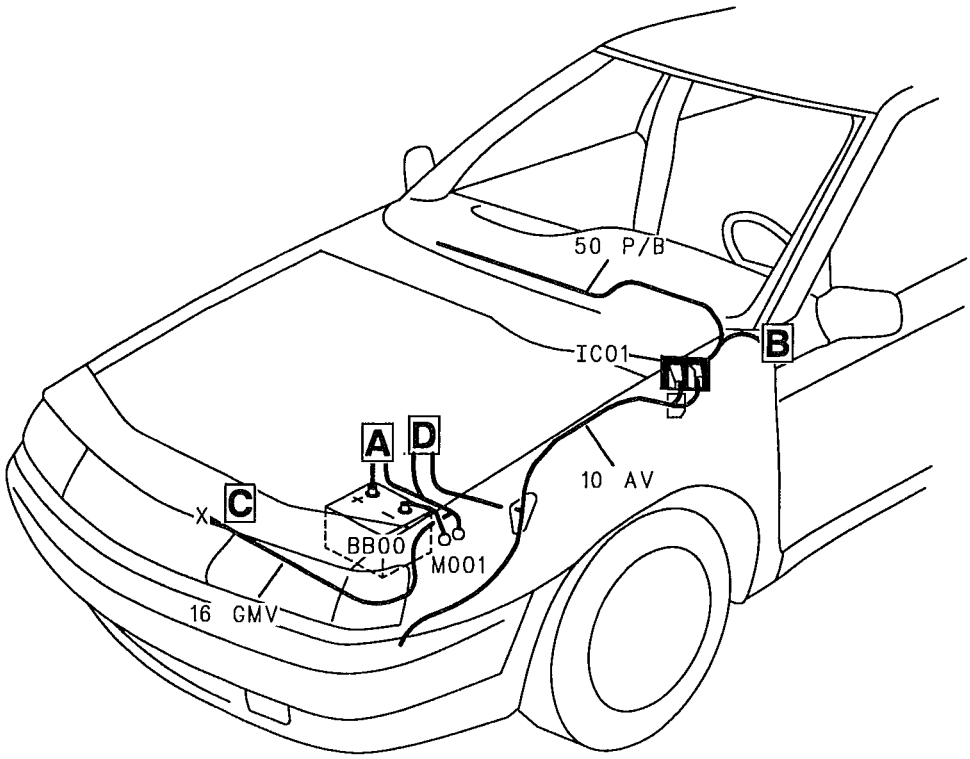

CA00
BF00
F12
0004
V1300
C001
BB10
F11
F9
F7
1620
M001
1304
1350
B002
1211
1280
77--
80--
1320
1105A
1105B
M002
1135A
1135B
1135C
1135D
1215
1239
1331
1332
BB00
1220
1317
1120
1333
1334
1270
1240
1115
1313


1135A
1135B
1135C
1135D
B002
E018
E020
V1300
4210
0004
BF00
CA00
C001
8005
8007
80--
77--
1211
1313
1215
1270
1220
1120
1331
1317
1115
1332
1240
1239
1333
1350
1334
E075
E072
E074
E073
1105A
1105B
E079
E071
1280
E078
E076
E077
E058
M001
1620
1304
BB10
BB00
1320
50 P/B
22 MOT/C
75 AR/D
10 AV
21 JN
20 MOT

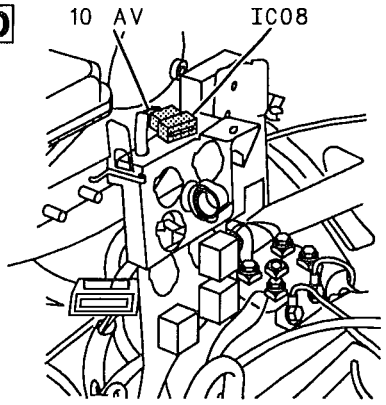

A
10V MR
BB10
2V BE
B
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
C
CA00
B002
2V NR
2V GR
D
V1300
0004
11V BE
15V VE
4210
E
1105B
1105A
1334
1135D
1135C
1135A
1115
1239
E078
E074
E072
E073
E075
1135B
IC11
1280
3V MR (1313)
21 JN
3V BA (1620)
1304
2V RG (1350)
E079
1320
2V BA (1350)
E071
E077
2V VE (1220)
3V VE (1120)
2V GR (1240)
20 MOT
E076
1333
1332
1331
2V NR (1215)
2V JN (1270)
3V BA (1317)
1211
50 P/B
D
C
E020
75 AR/D
E018
IC05
IC25
B
E
A
E
10 AV
IC01
E058
BB00
M001
IC02


2V GR
BM05
1
BB10
3V BE
BM05
151
1
3
1505
BB00
2V NR
M1512
1512
2
1
M
1510
M1512
M001
M001

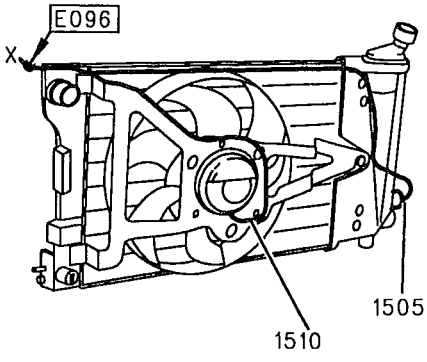

16 GMV
NR
M1512
M001
E096
BE
151
BE
1512
2V NR
BE
1512
1
NR
M1512
2
1510
3V BE
BE
BM05
1
BE
151
3
1505
2V GR
BE
BM05
1
BB10
BB00
M001


50 P/B
IC01
B
A
D
C
X
BB00
M001
10 AV
16 GMV

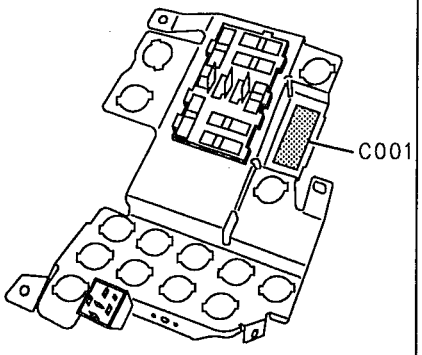
D


10 AV
IC08

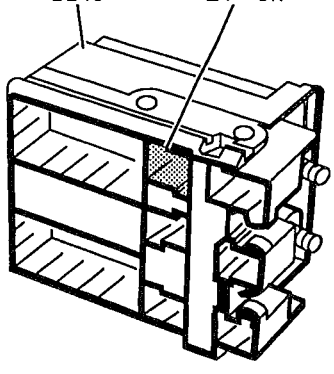
C

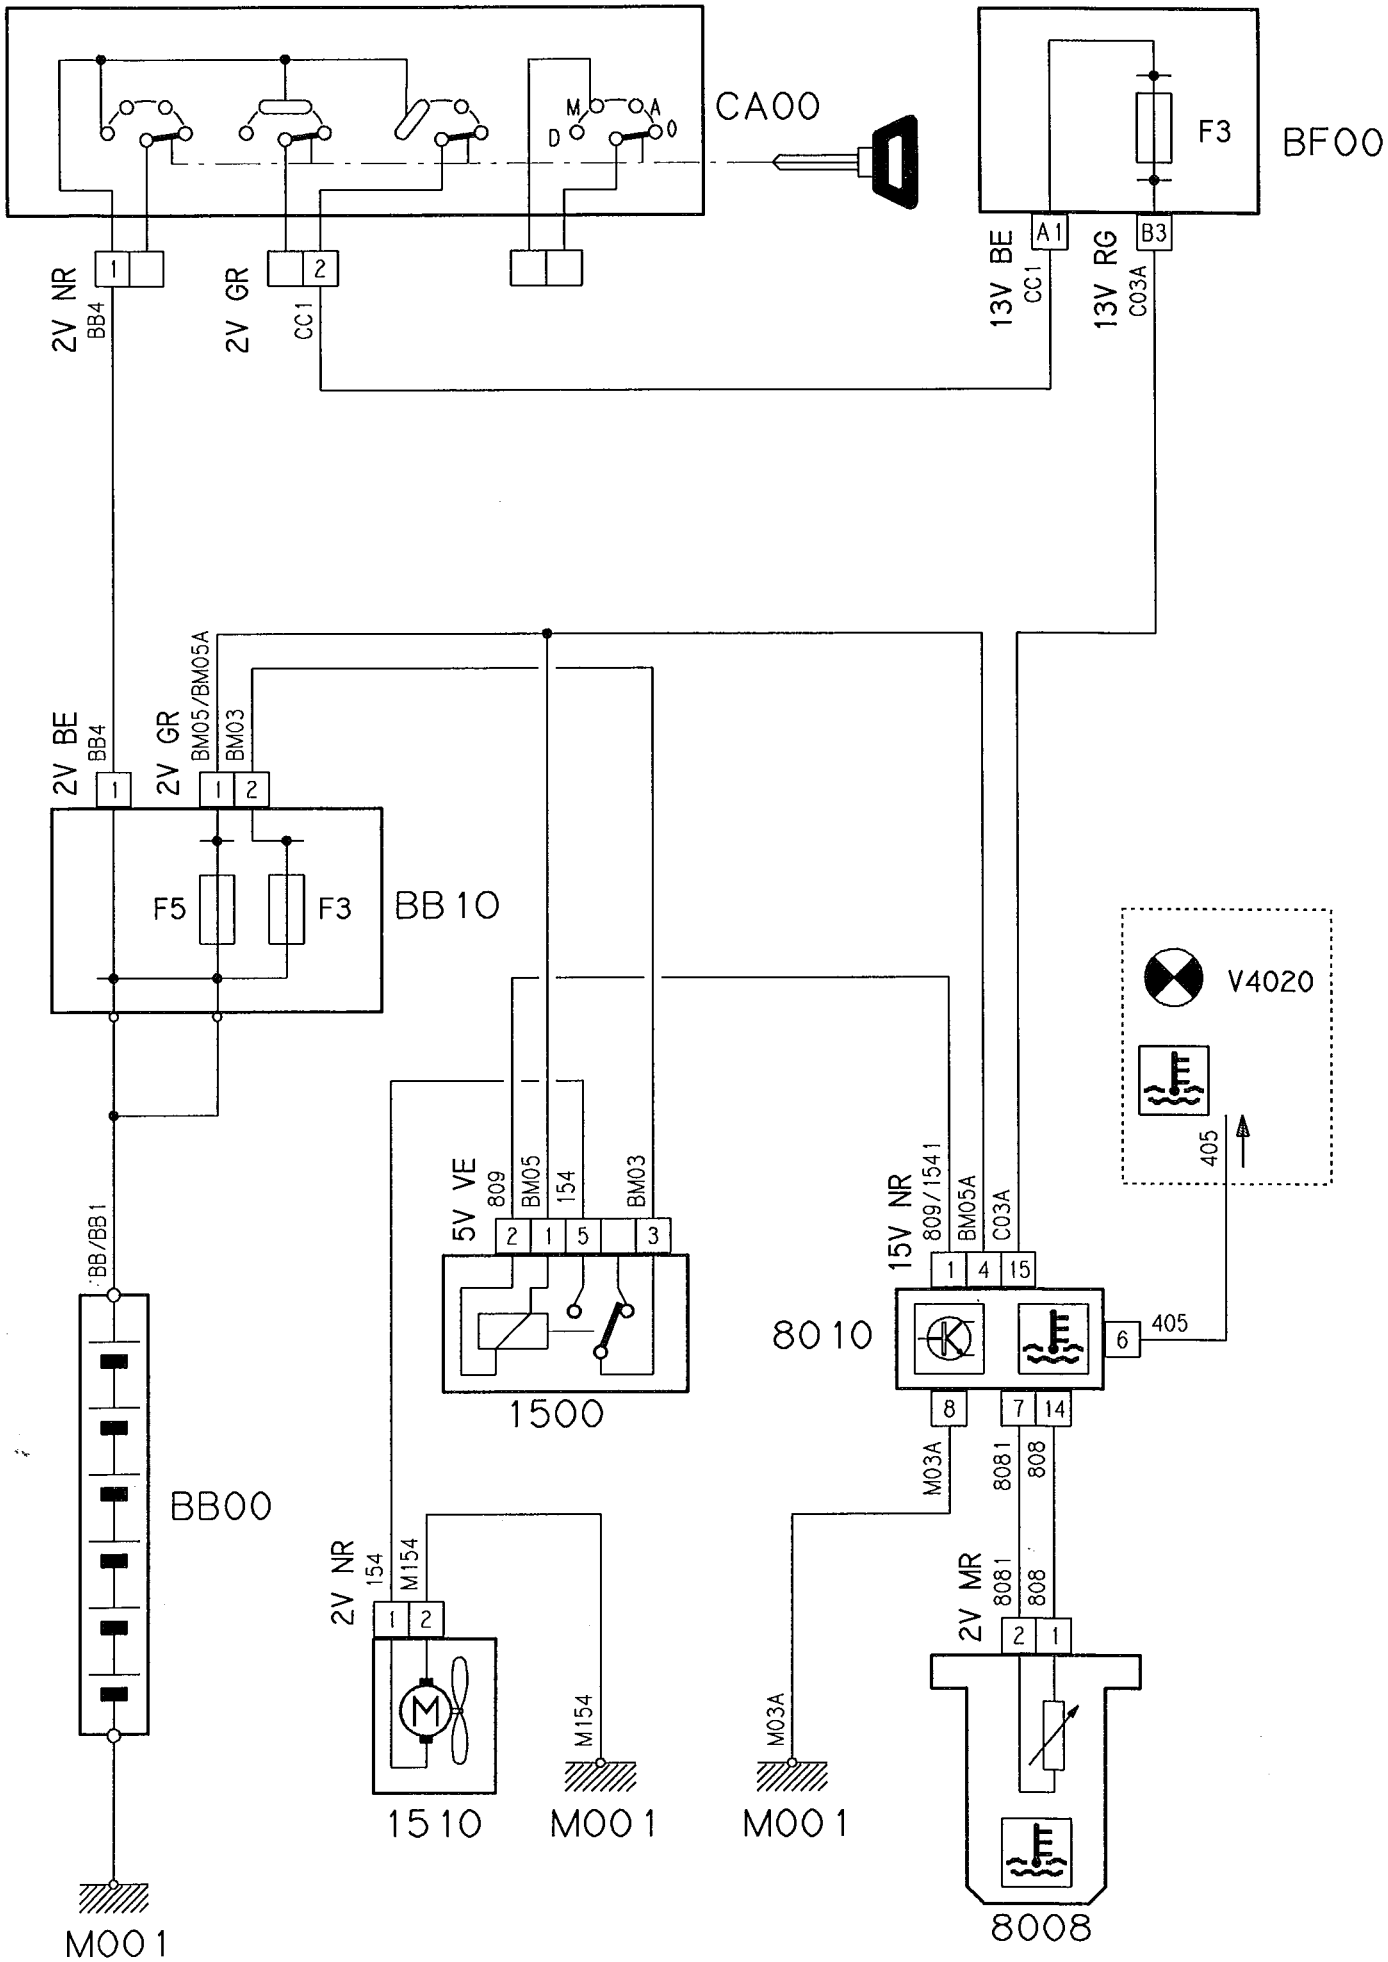

E096
X
1505
1510

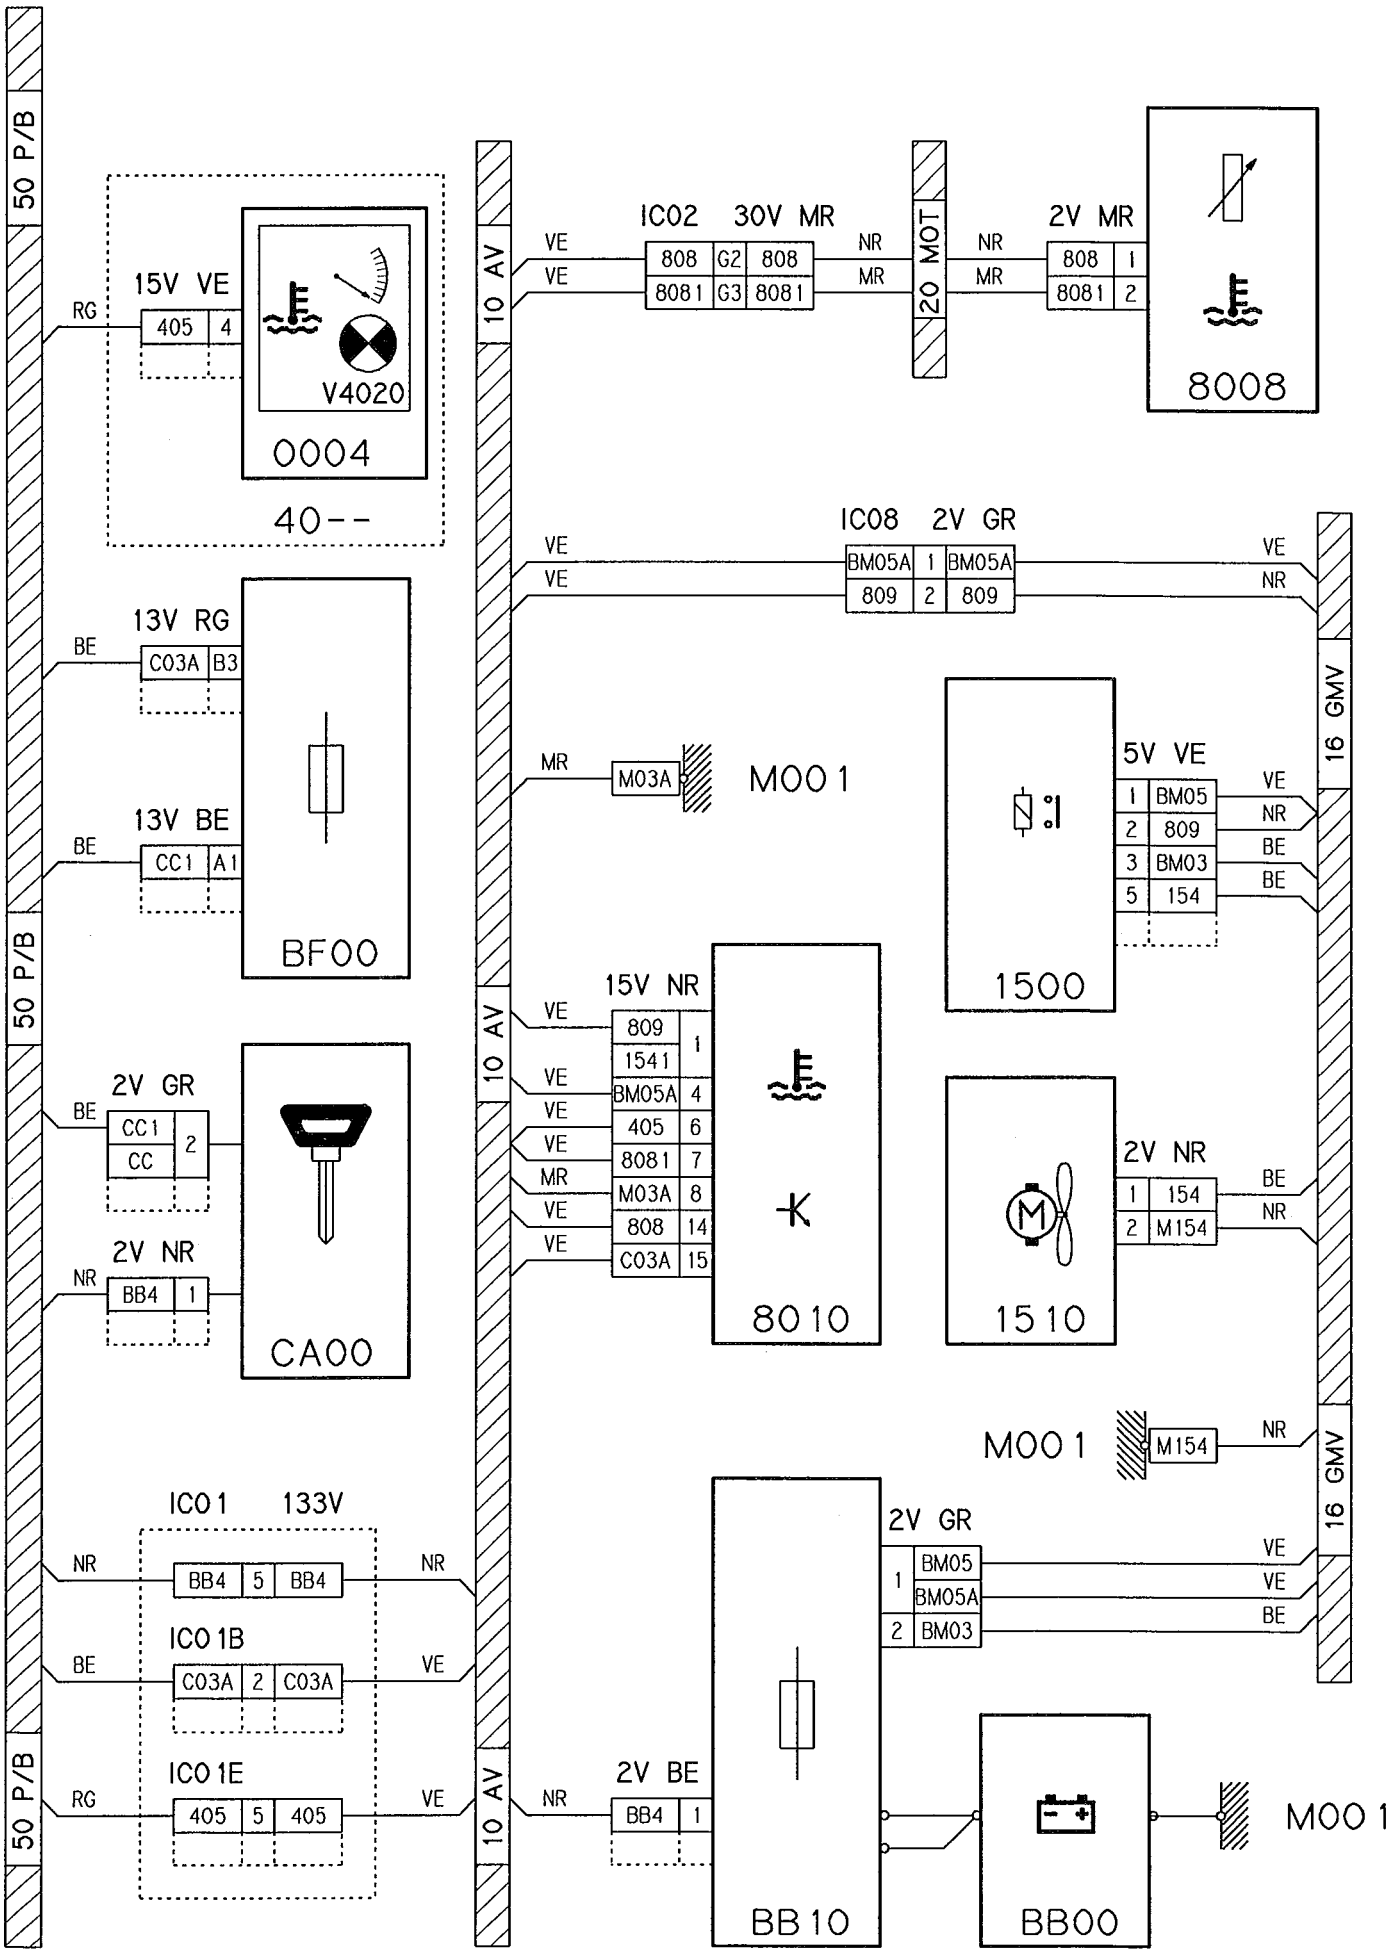
B

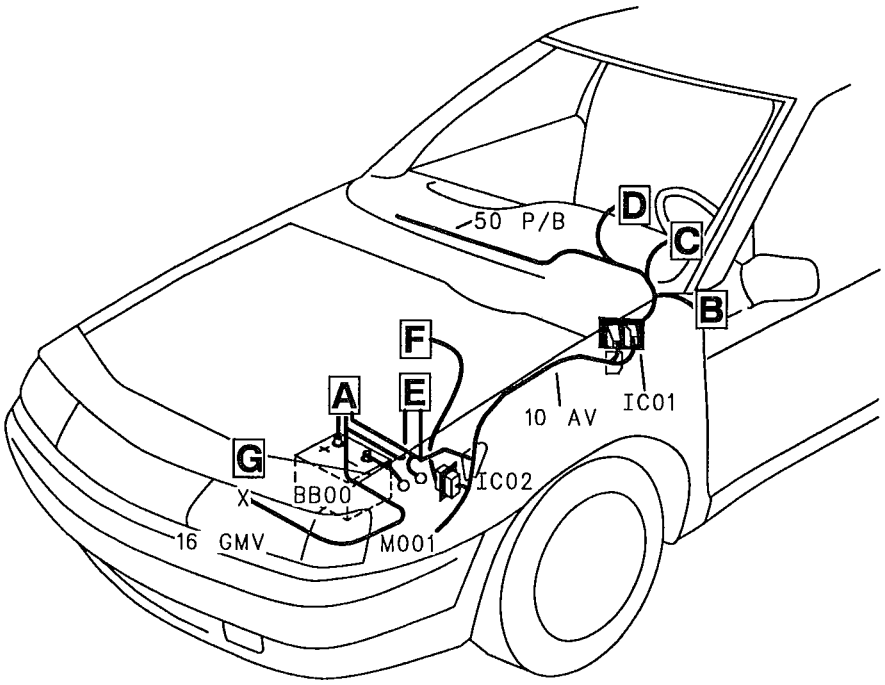

C001

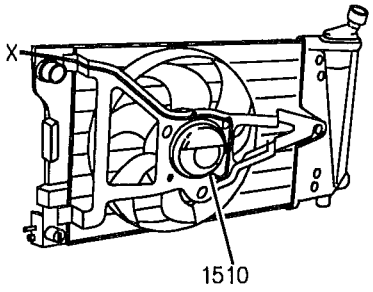
A

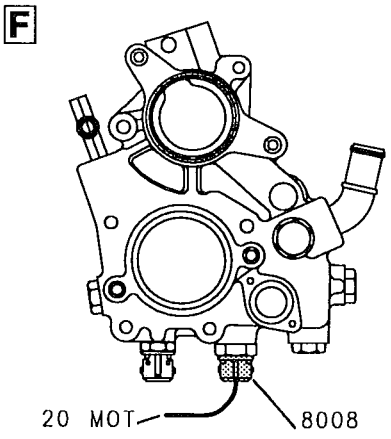

BB10
2V GR

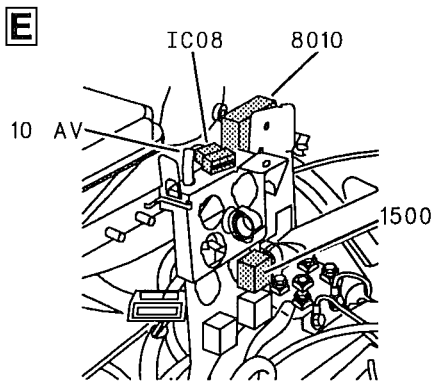

CA00
BF00
F3
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
A1
13V RG
C03A
B3
2V BE
BB4
2V GR
BM05/BM05A
BM03
F5
F3
BB10
V4020
405
5V VE
809
BM05
154
BM03
1500
15V NR
809/1541
BM05A
C03A
8010
6
405
8
7
14
M03A
8081
808
BB/BB1
BB00
2V NR
154
M154
1510
M001
M001
2V MR
8081
808
8008
M001

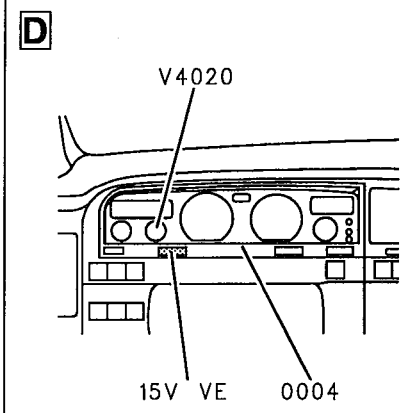

50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
10 AV
16 GMV
16 GMV
20 MOT
IC02 30V MR
808 G2 808
8081 G3 8081
NR
MR
2V MR
808 1
8081 2
8008
VE
VE
15V VE
RG
405 4
V4020
0004
40--
IC08 2V GR
BM05A 1 BM05A
809 2 809
13V RG
BE
C03A B3
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
MR
M03A
M001
5V VE
1 BM05
2 809
3 BM03
5 154
1500
15V NR
809 1
1541
BM05A 4
405 6
8081 7
M03A 8
808 14
C03A 15
8010
2V GR
BE
CC1 2
CC
2V NR
NR
BB4 1
CA00
2V NR
1 154
2 M154
1510
M001
M154
IC01 133V
BB4 5 BB4
IC01B
C03A 2 C03A
IC01E
405 5 405
2V BE
BB4 1
2V GR
1 BM05
BM05A
2 BM03
BB10
BB00
M001

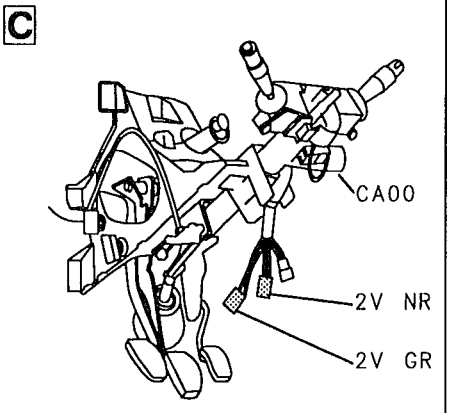

50 P/B
D
C
B
F
A
E
G
X
BB00
IC02
10 AV
IC01
16 GMV
M001

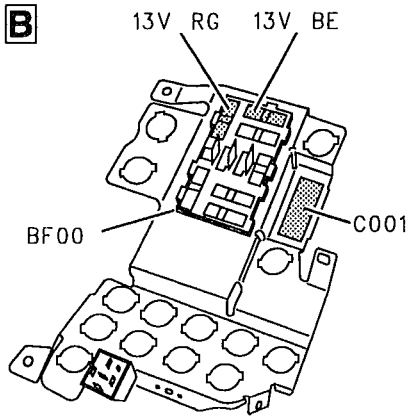

G
X
1510

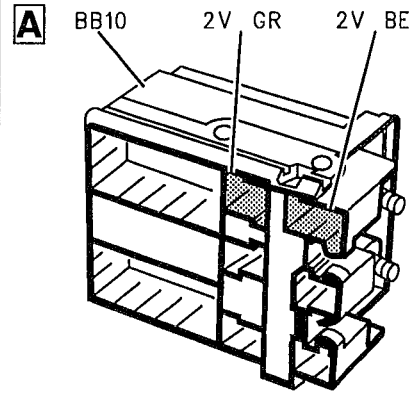

F
20 MOT
8008

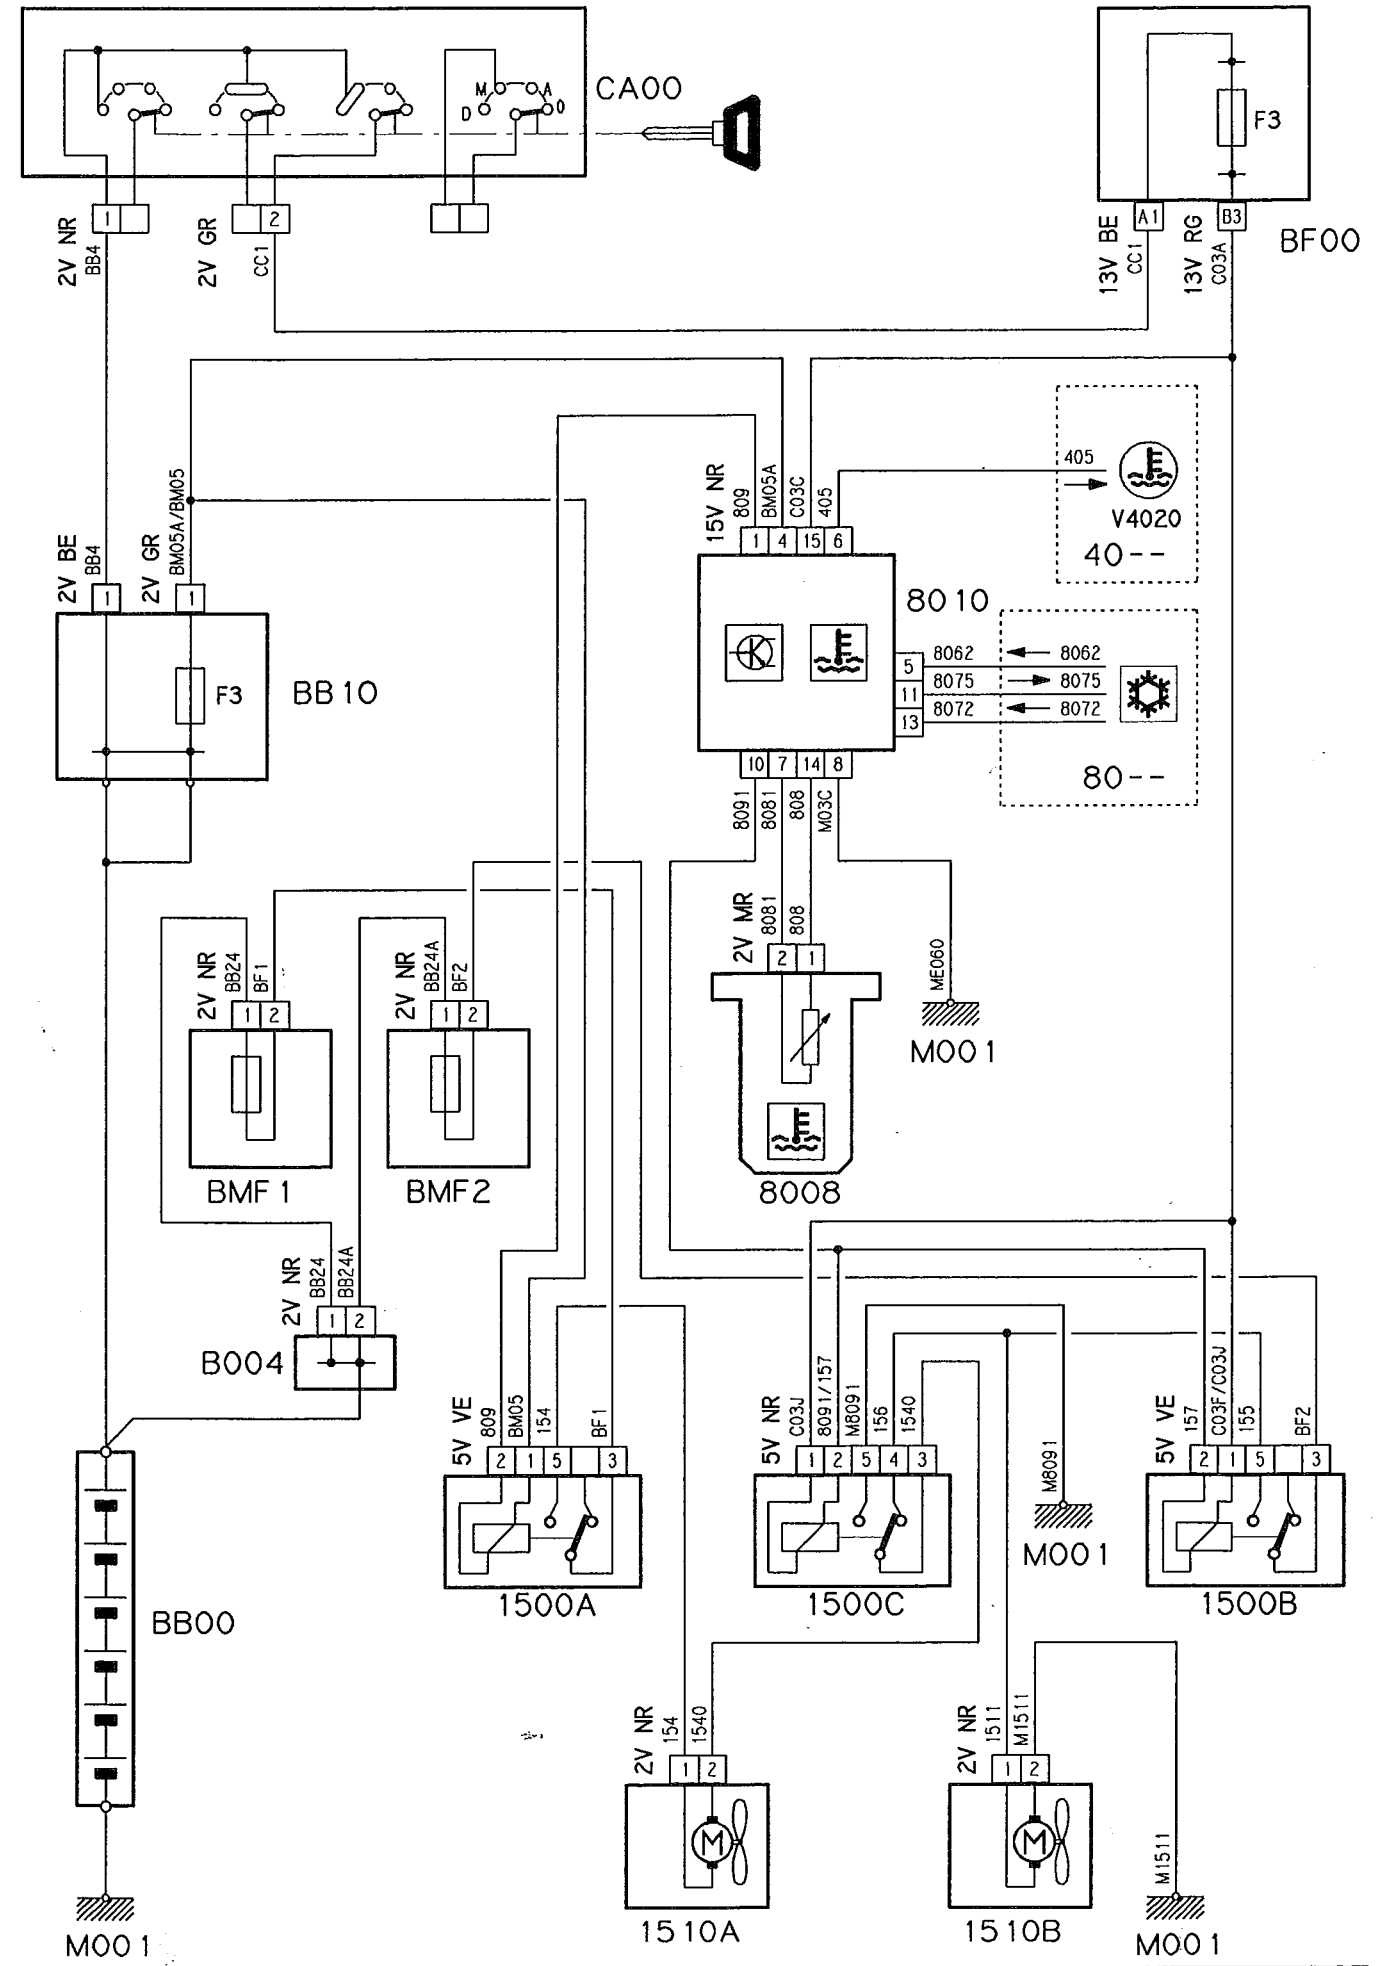

E
IC08
8010
10 AV
1500

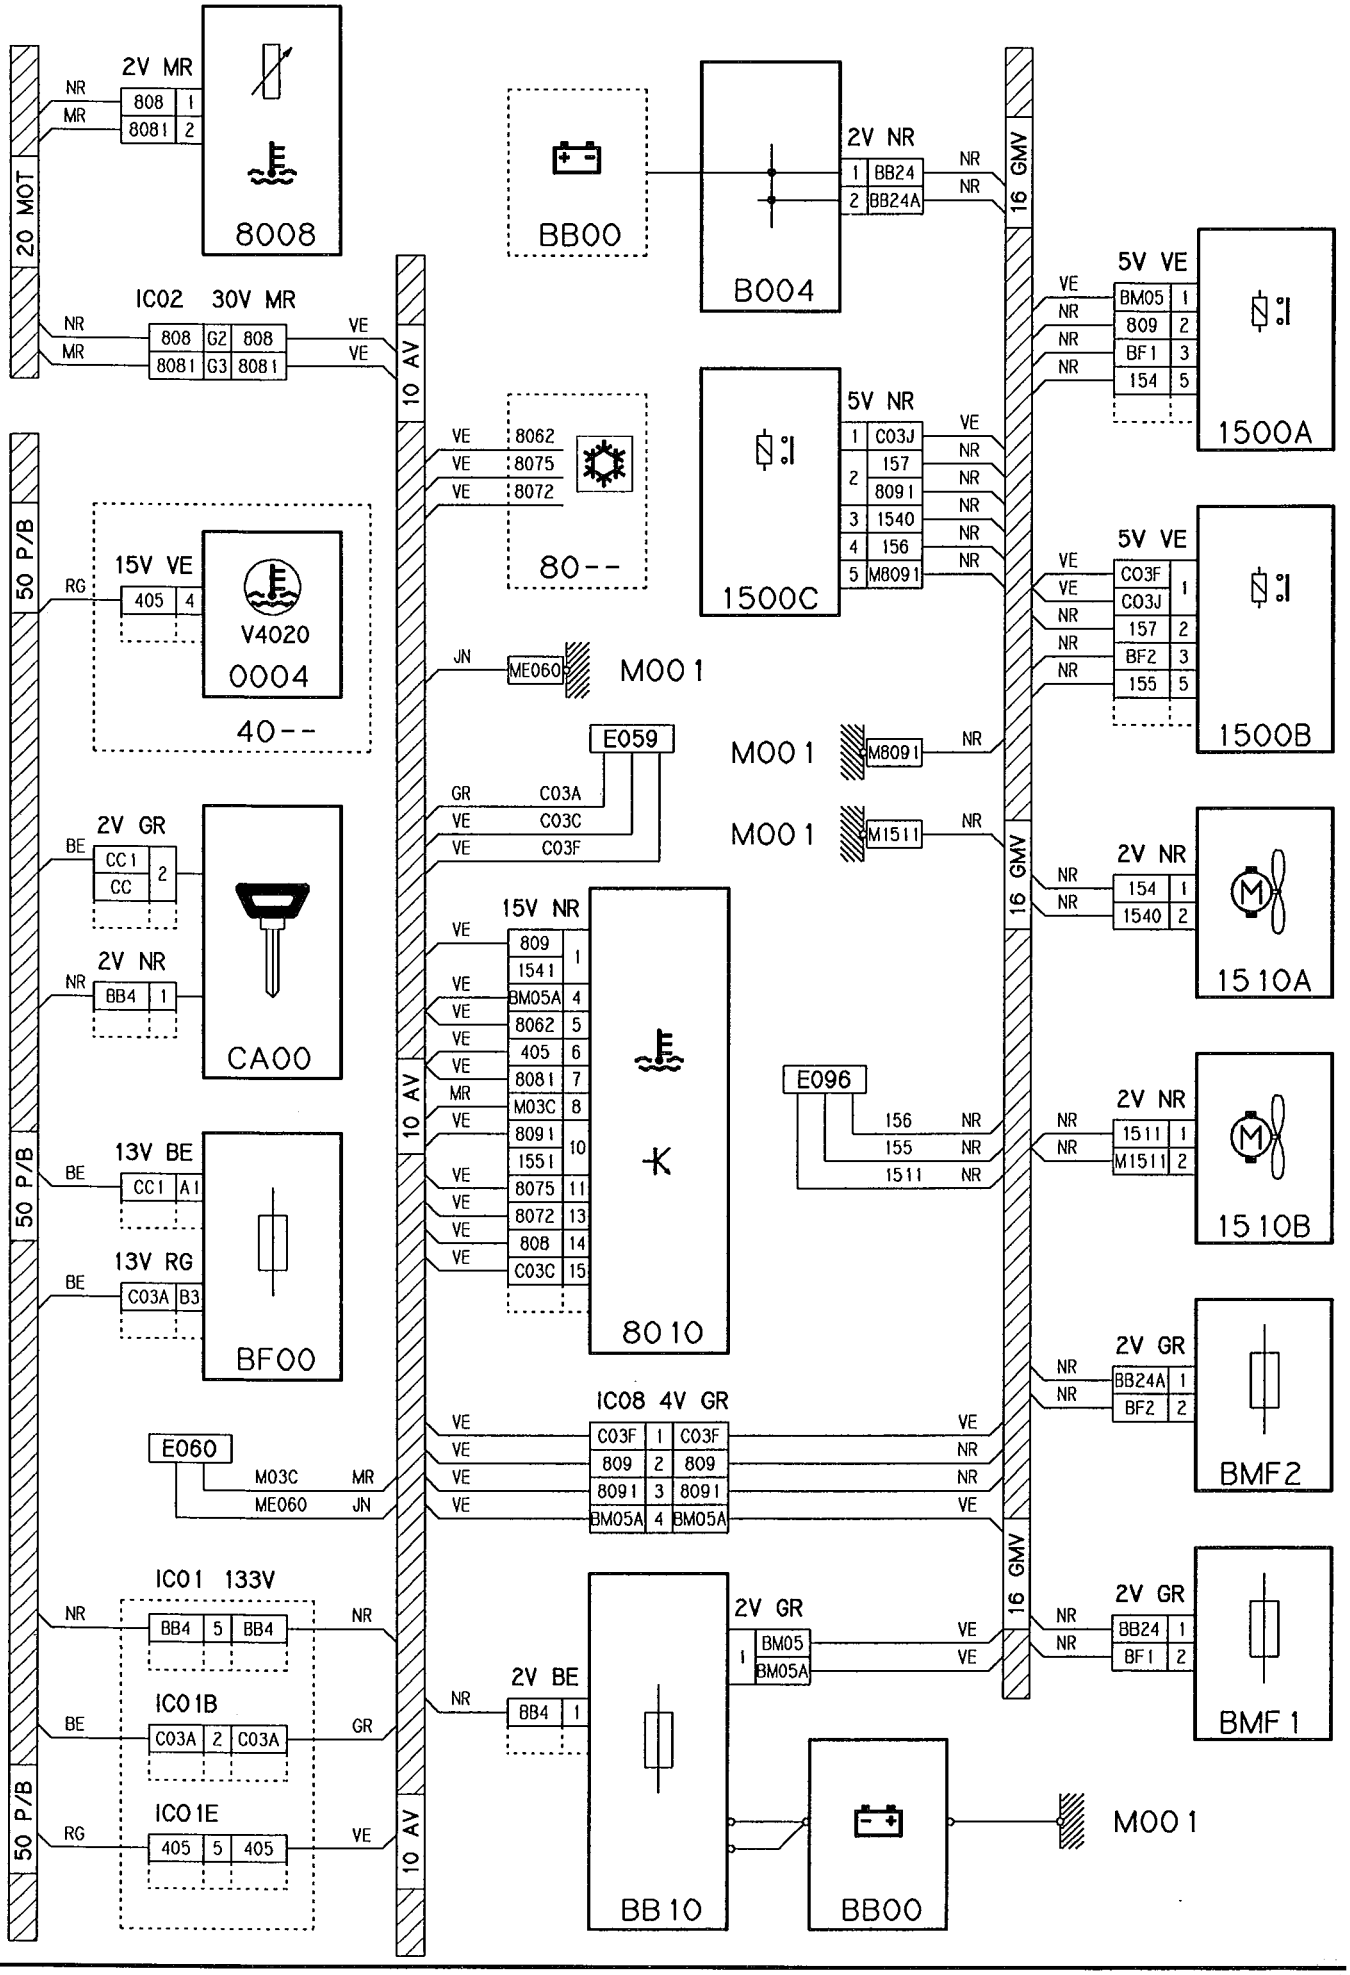

D
V4020
15V VE
0004

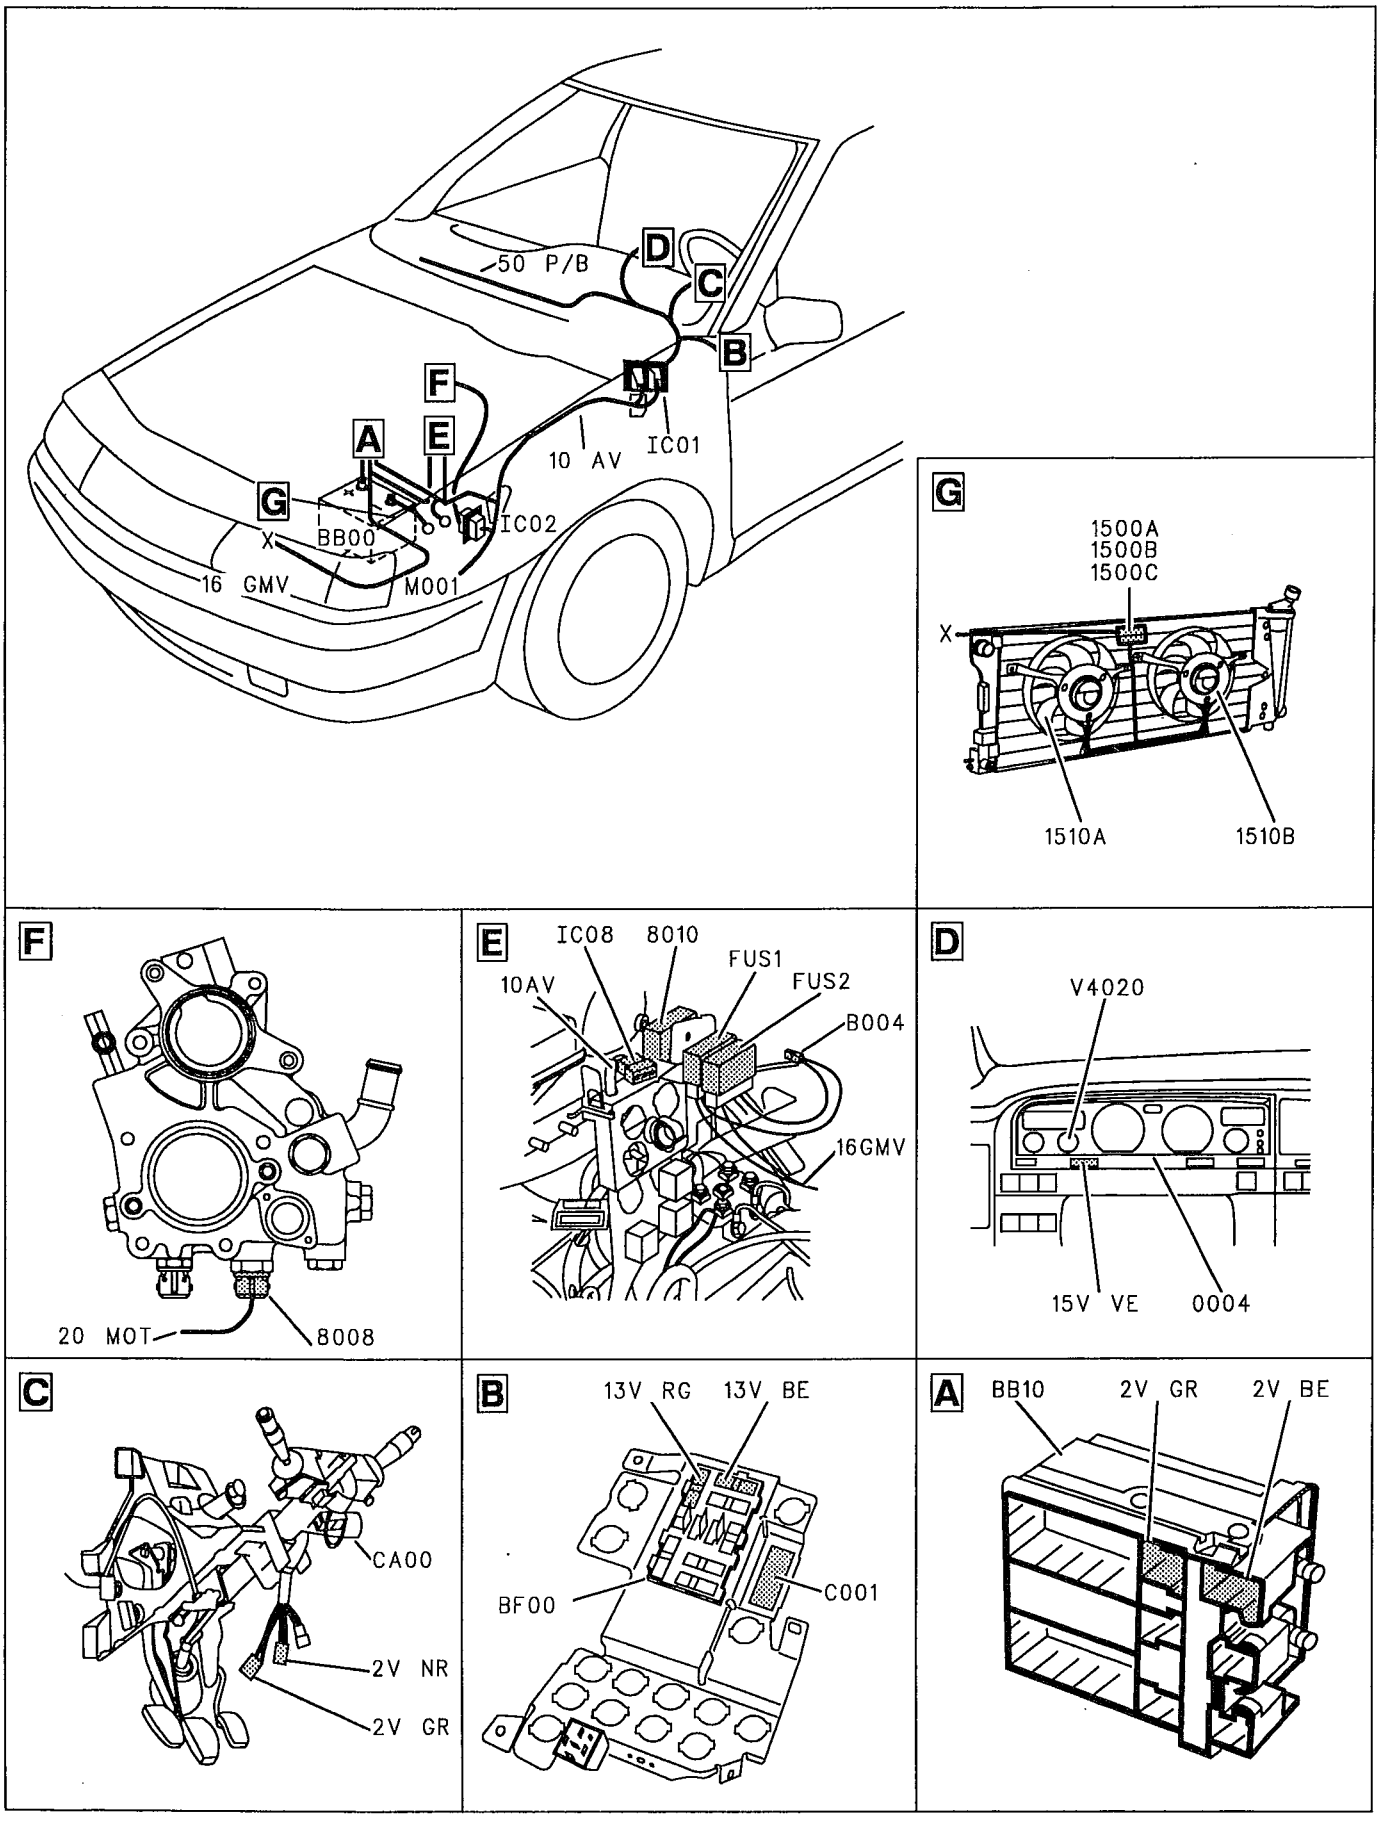

C
CA00
2V NR
2V GR

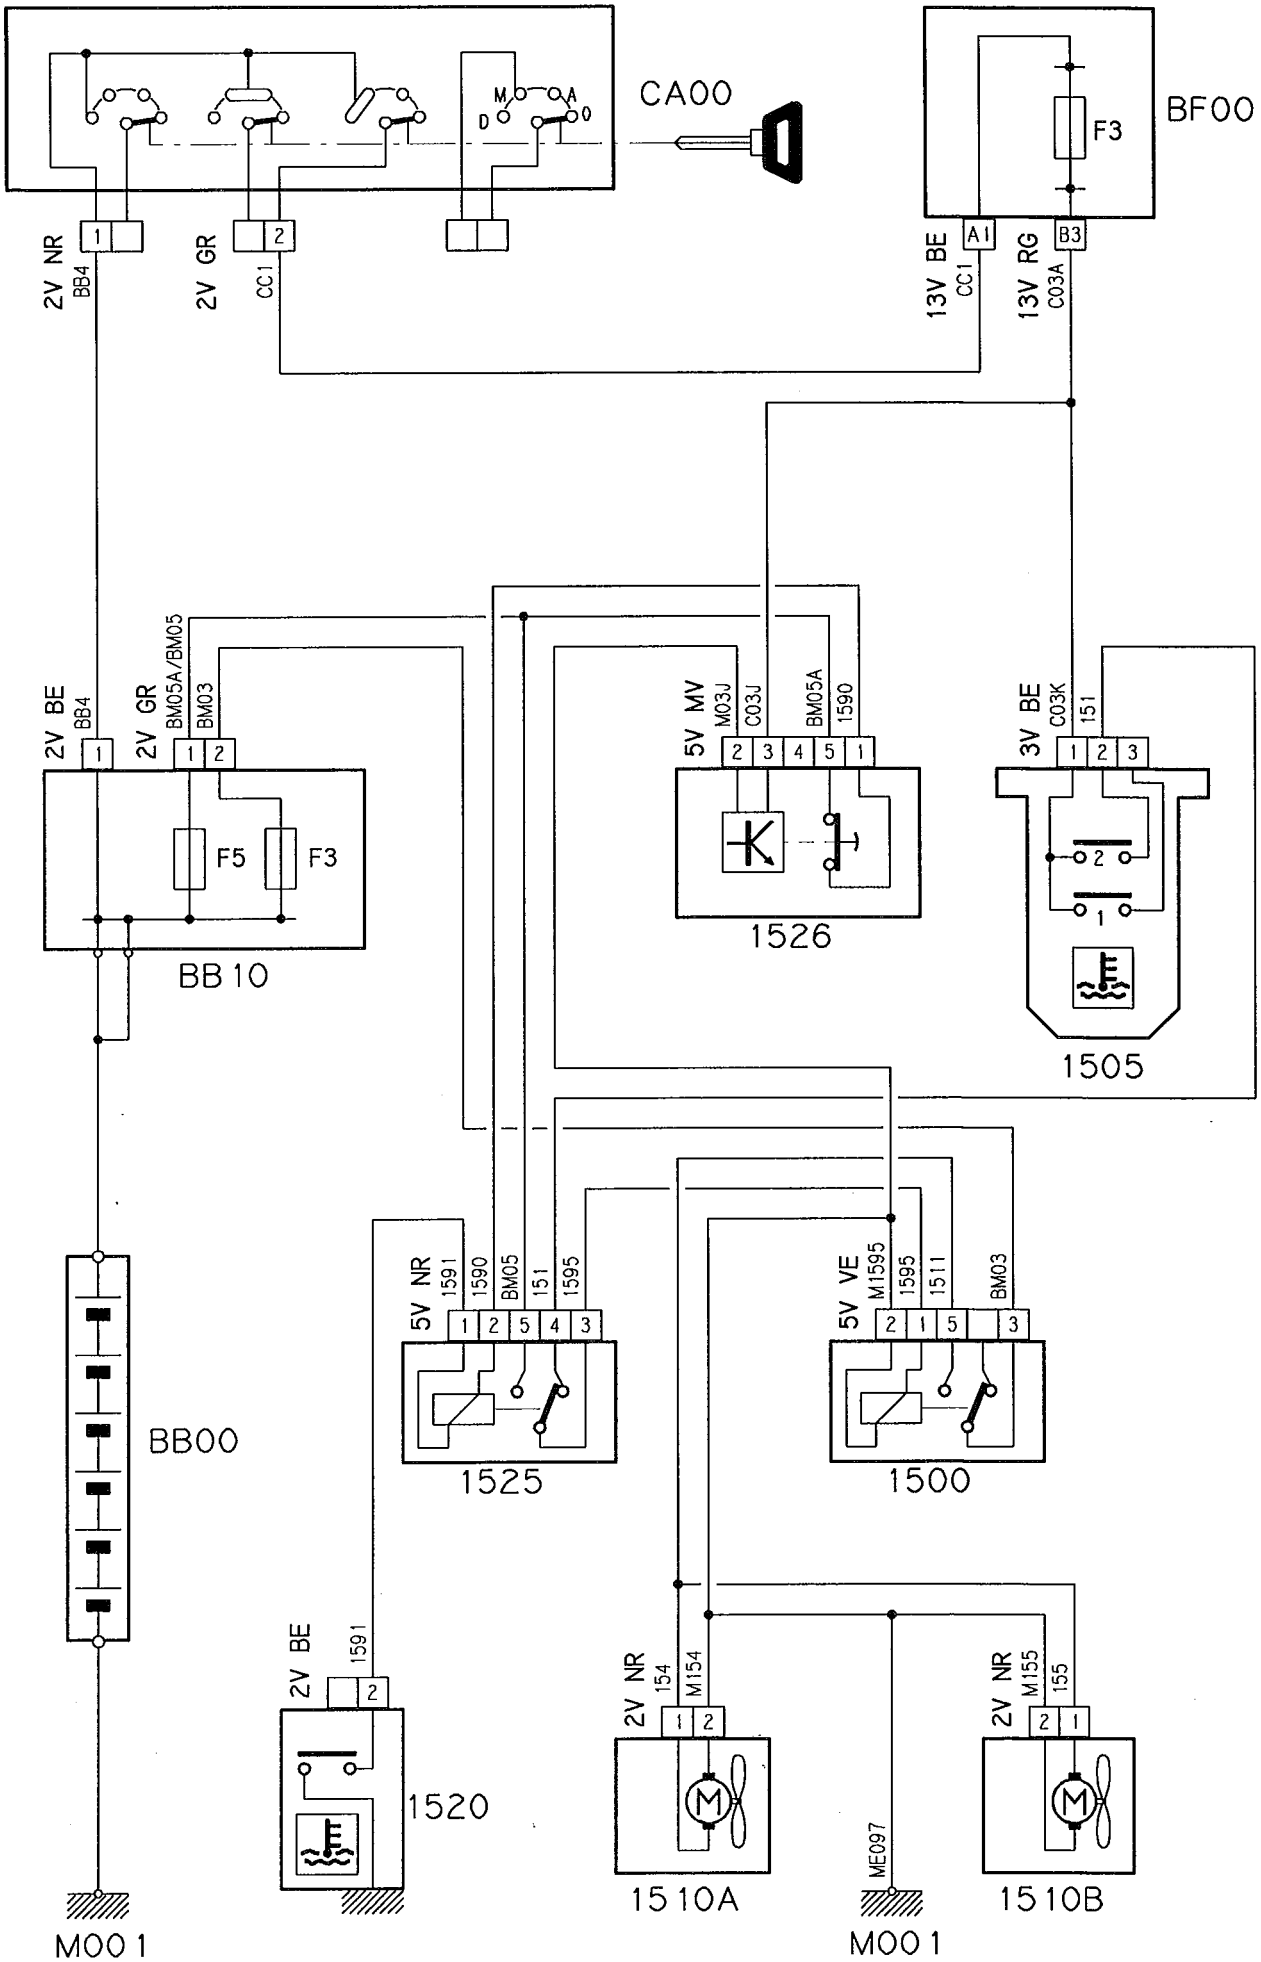

B
13V RG
13V BE
BF00
C001

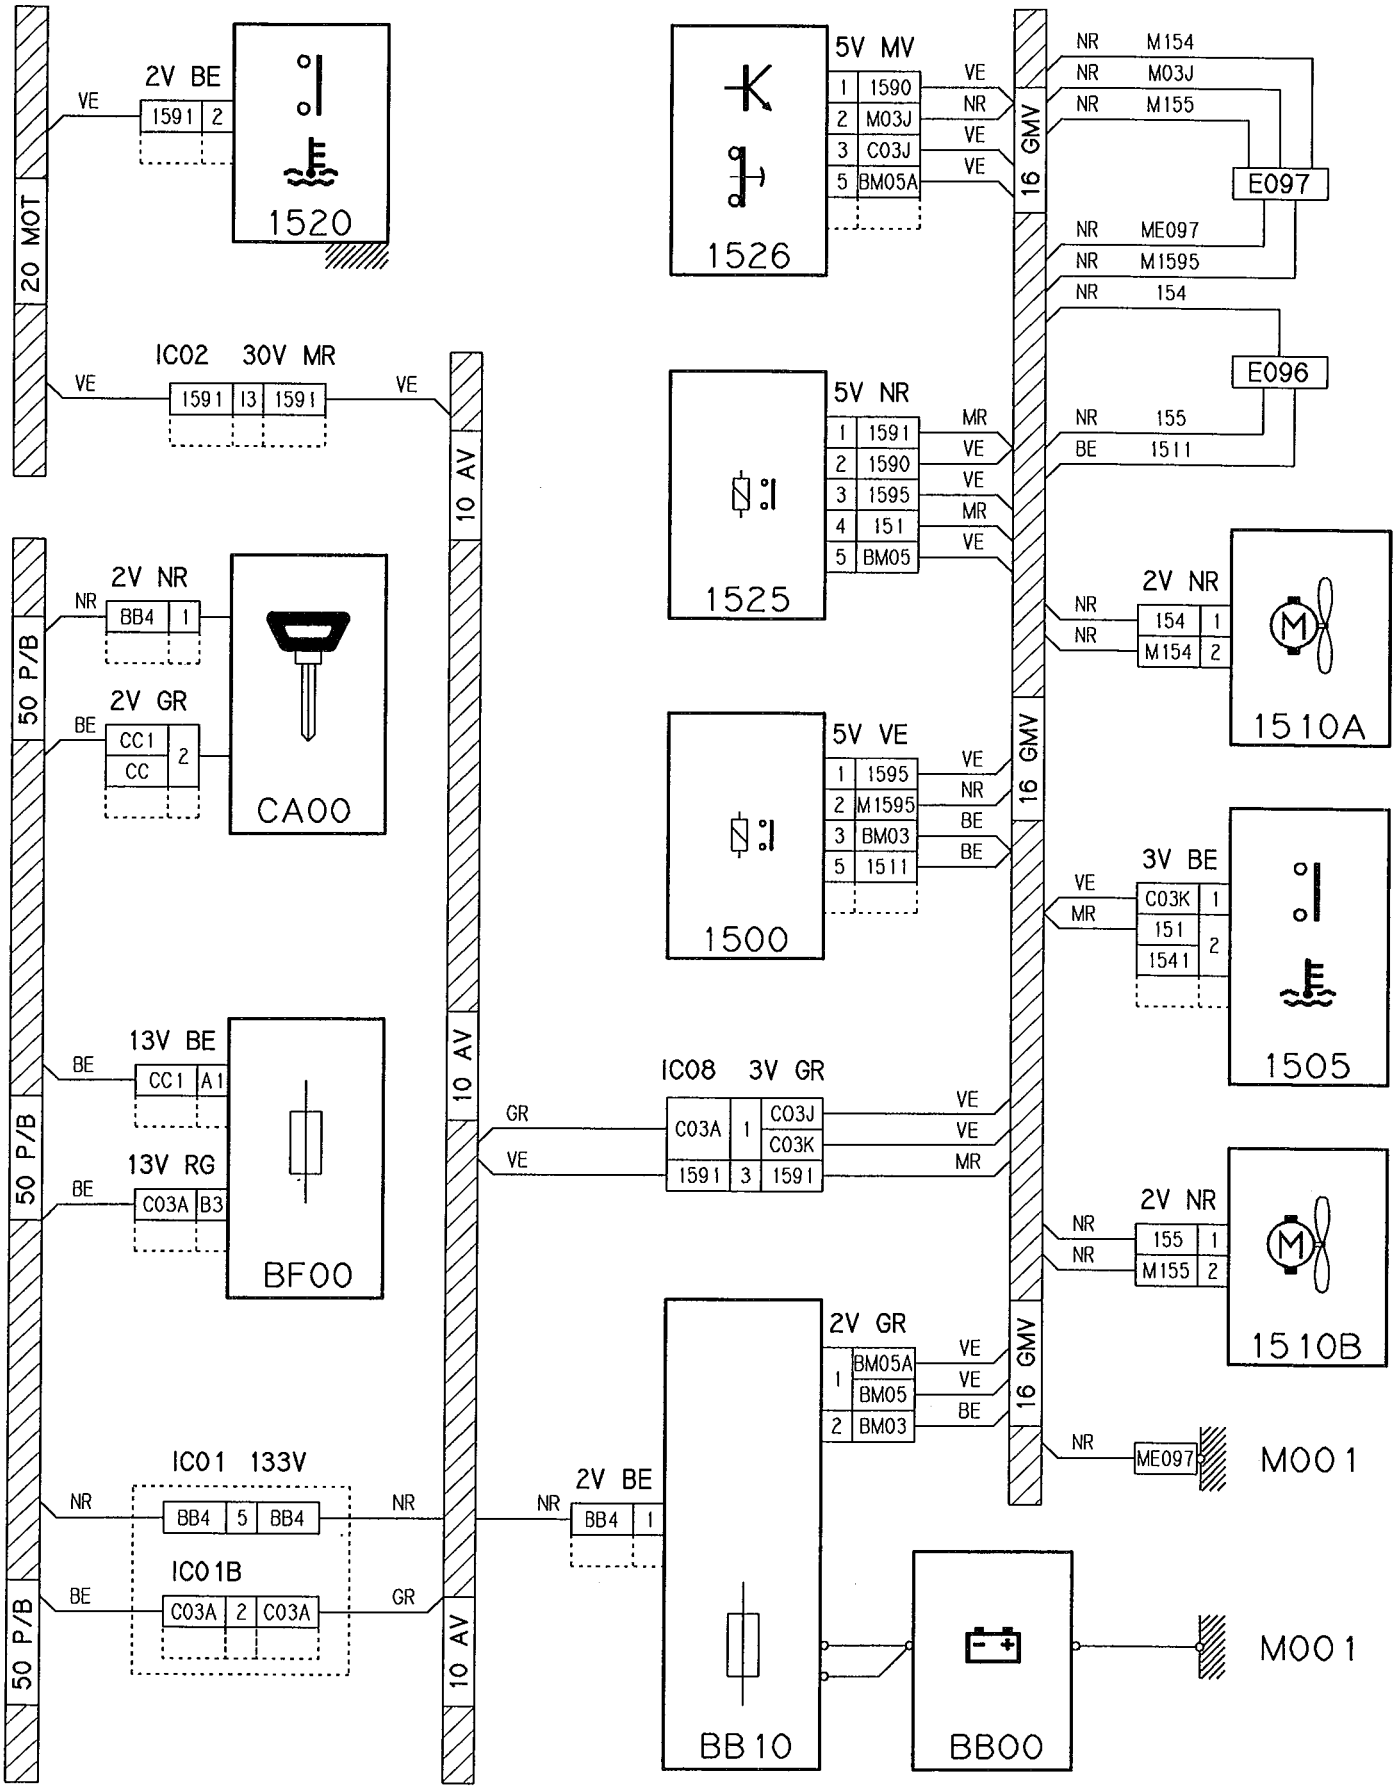

A
BB10
2V GR
2V BE

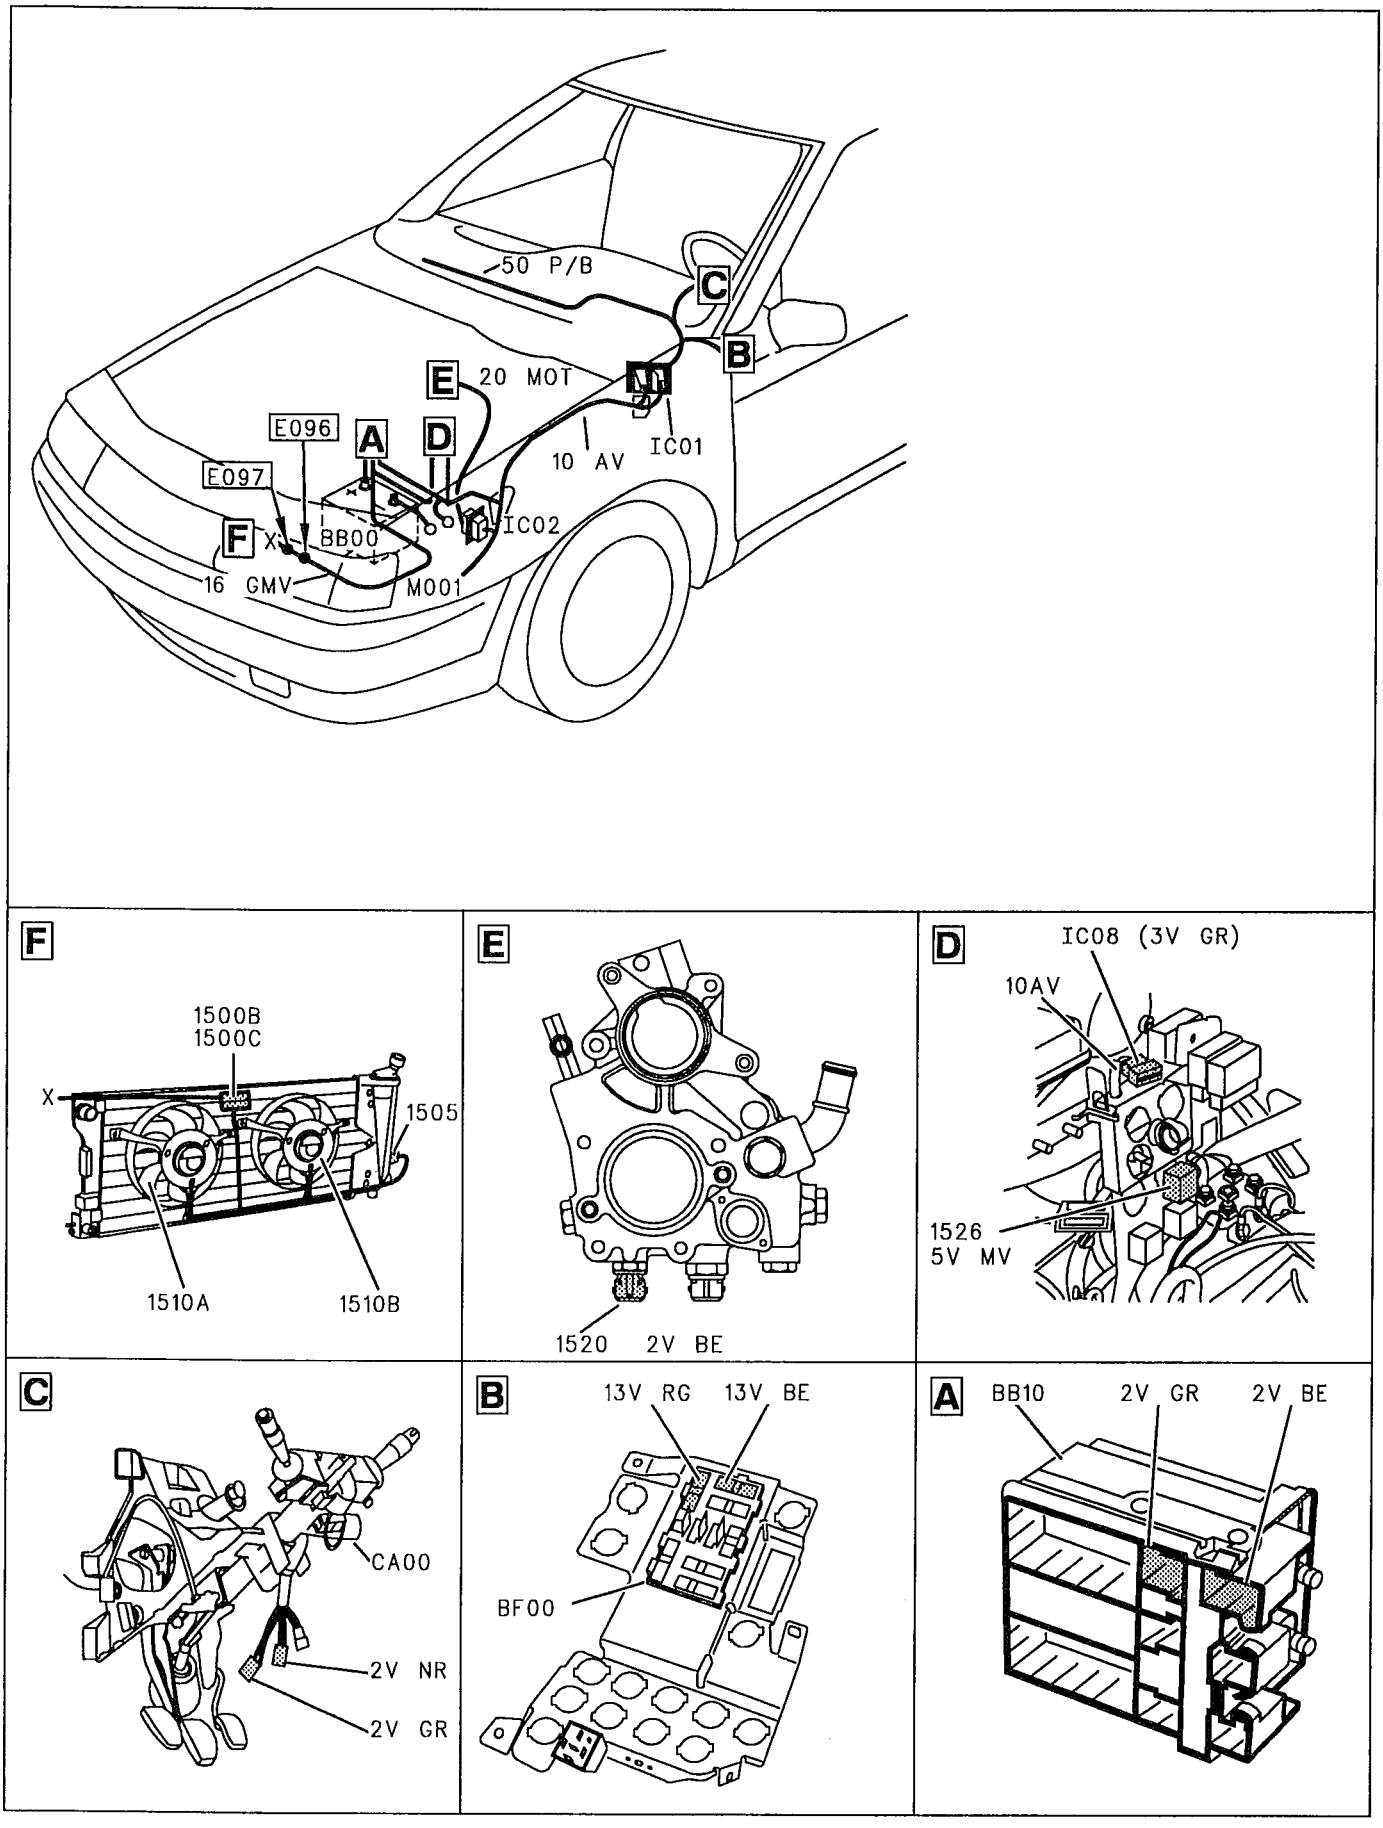

CA00
F3
BF00
13V BE
CC1
13V RG
C03A
2V NR
BB4
2V GR
CC1
2V BE
BB4
2V GR
BM05A/BM05
F3
BB10
15V NR
809
BM05A
C03C
405
405
V4020
40--
8010
8062
8075
8072
8062
8075
8072
80--
8091
8081
808
M03C
2V MR
8081
808
ME060
M001
8008
2V NR
BB24
BF1
BMF1
2V NR
BB24A
BF2
BMF2
2V NR
BB24
BB24A
B004
BB00
5V VE
809
BM05
154
BF1
1500A
5V NR
C03J
8091/157
M8091
156
1540
M8091
M001
1500C
5V VE
157
C03F/C03J
155
BF2
1500B
2V NR
154
1540
1510A
2V NR
1511
M1511
1510B
M1511
M001
M001

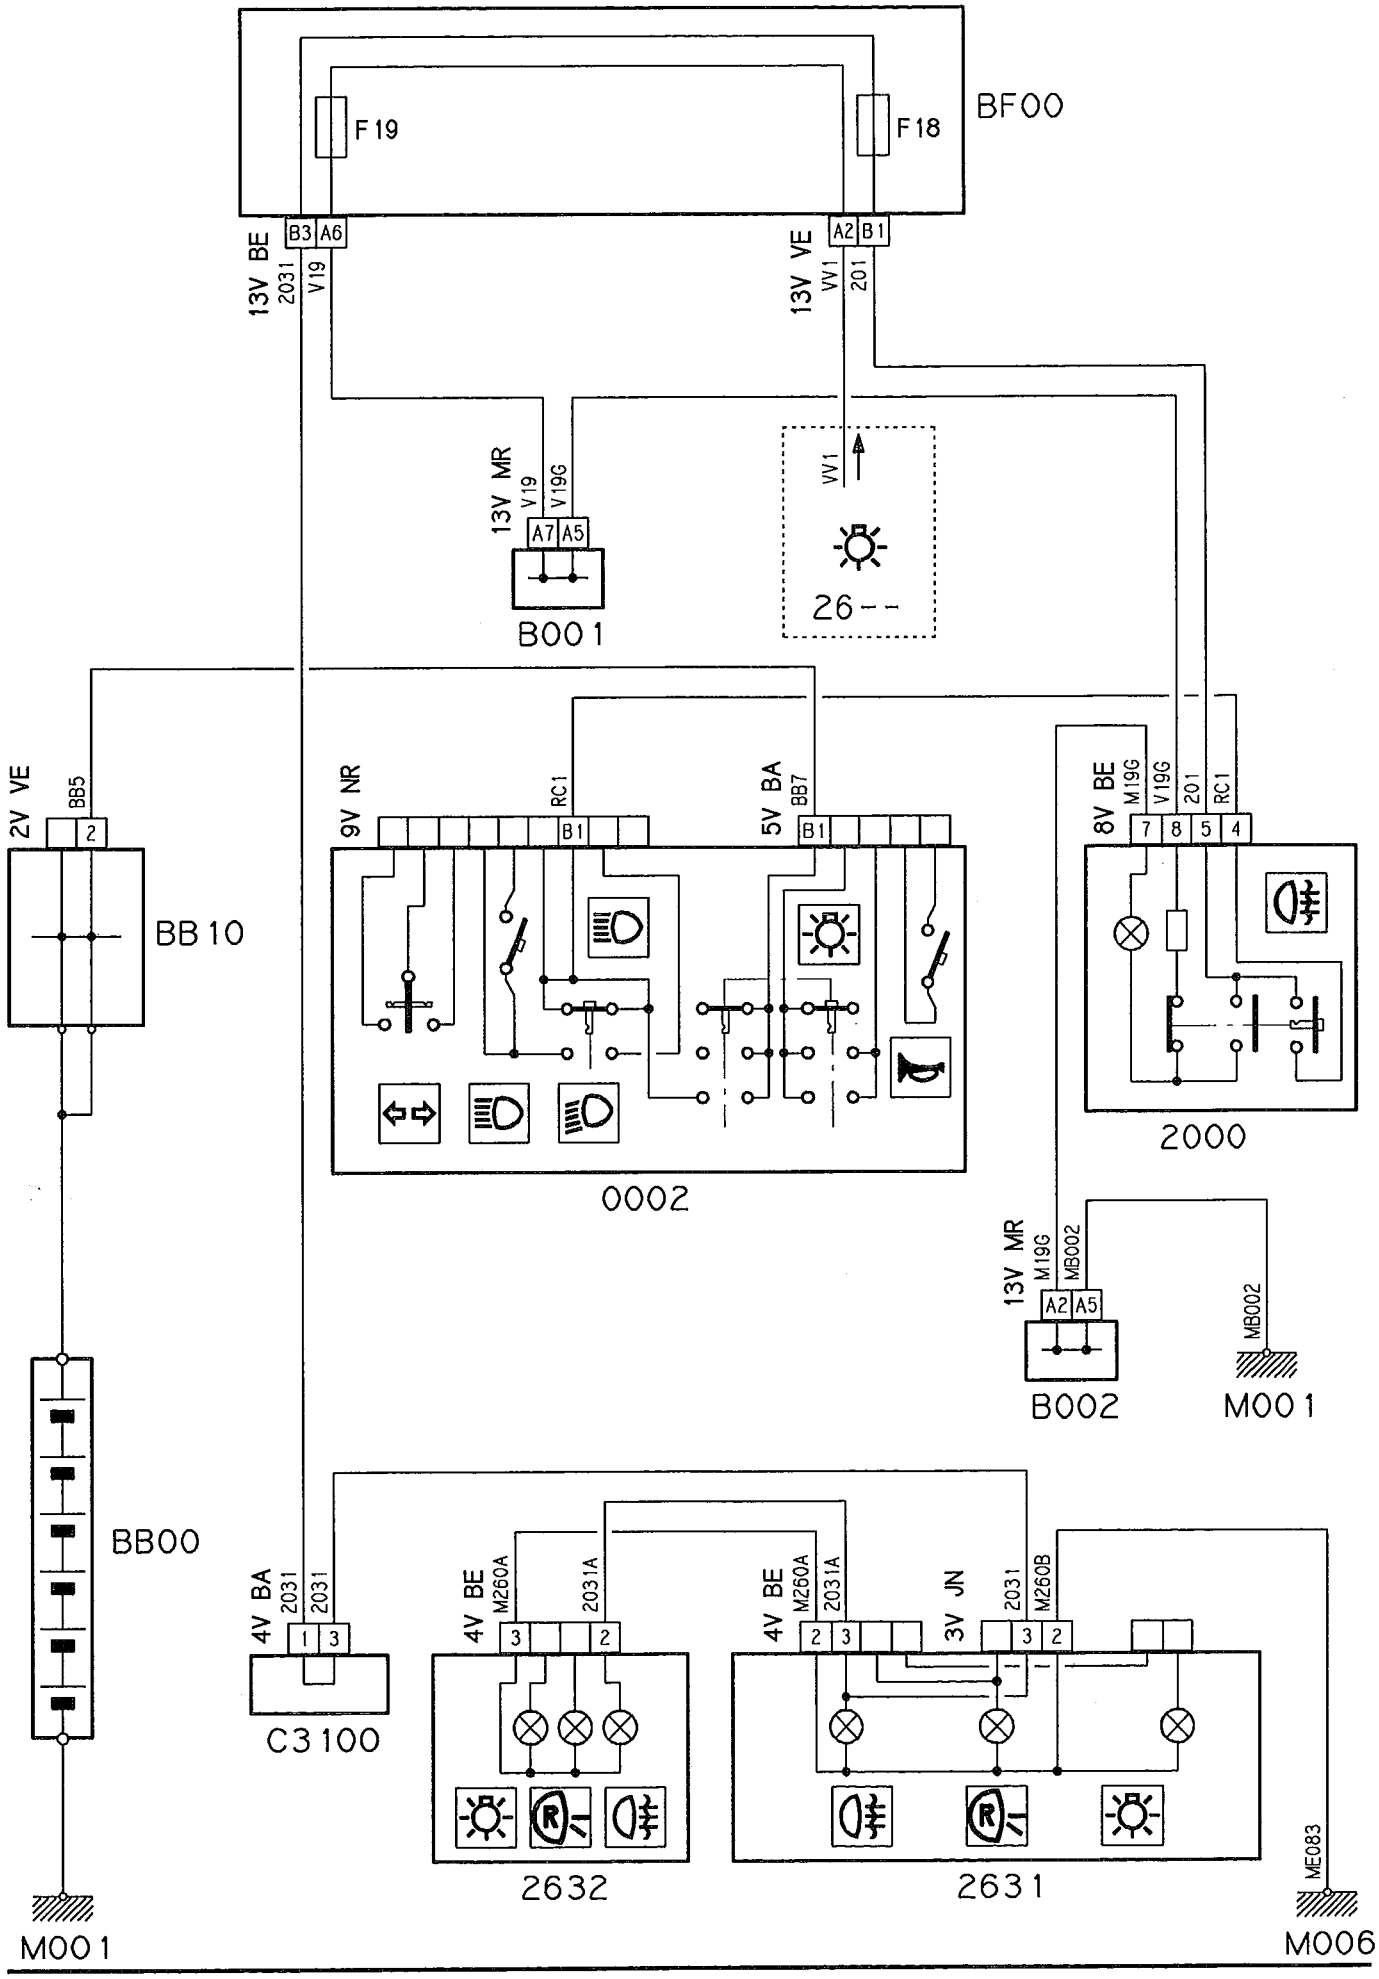

2V MR
NR 808 1
MR 8081 2
8008
IC02 30V MR
NR 808 G2 808 VE
MR 8081 G3 8081 VE
15V VE
RG 405 4
V4020
0004
40--
2V GR
BE CC1 2
CC
2V NR
NR BB4 1
CA00
13V BE
BE CC1 A1
13V RG
BE C03A B3
BF00
E060
M03C MR
ME060 JN
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
BE C03A 2 C03A GR
IC01E
RG 405 5 405 VE
50 P/B
20 MOT
10 AV
BB00
B004
2V NR
1 BB24 NR
2 BB24A NR
16 GMV
80--
VE 8062
VE 8075
VE 8072
1500C
5V NR
1 C03J VE
2 157 NR
8091 NR
3 1540 NR
4 156 NR
5 M8091 NR
JN ME060
M001
E059
GR C03A
VE C03C
VE C03F
M001 M8091 NR
M001 M1511 NR
15V NR
VE 809 1
1541
VE BM05A 4
VE 8062 5
VE 405 6
VE 8081 7
MR M03C 8
VE 8091 10
1551
VE 8075 11
VE 8072 13
VE 808 14
VE C03C 15
8010
IC08 4V GR
VE C03F 1 C03F VE
VE 809 2 809 NR
VE 8091 3 8091 NR
VE BM05A 4 BM05A VE
2V BE
NR BB4 1
BB10
2V GR
1 BM05 VE
BM05A VE
BB00
M001
5V VE
VE BM05 1
NR 809 2
NR BF1 3
NR 154 5
1500A
5V VE
VE C03F 1
VE C03J
NR 157 2
NR BF2 3
NR 155 5
1500B
2V NR
NR 154 1
NR 1540 2
1510A
E096
156 NR
155 NR
1511 NR
2V NR
NR 1511 1
NR M1511 2
1510B
2V GR
NR BB24A 1
NR BF2 2
BMF2
2V GR
NR BB24 1
NR BF1 2
BMF1

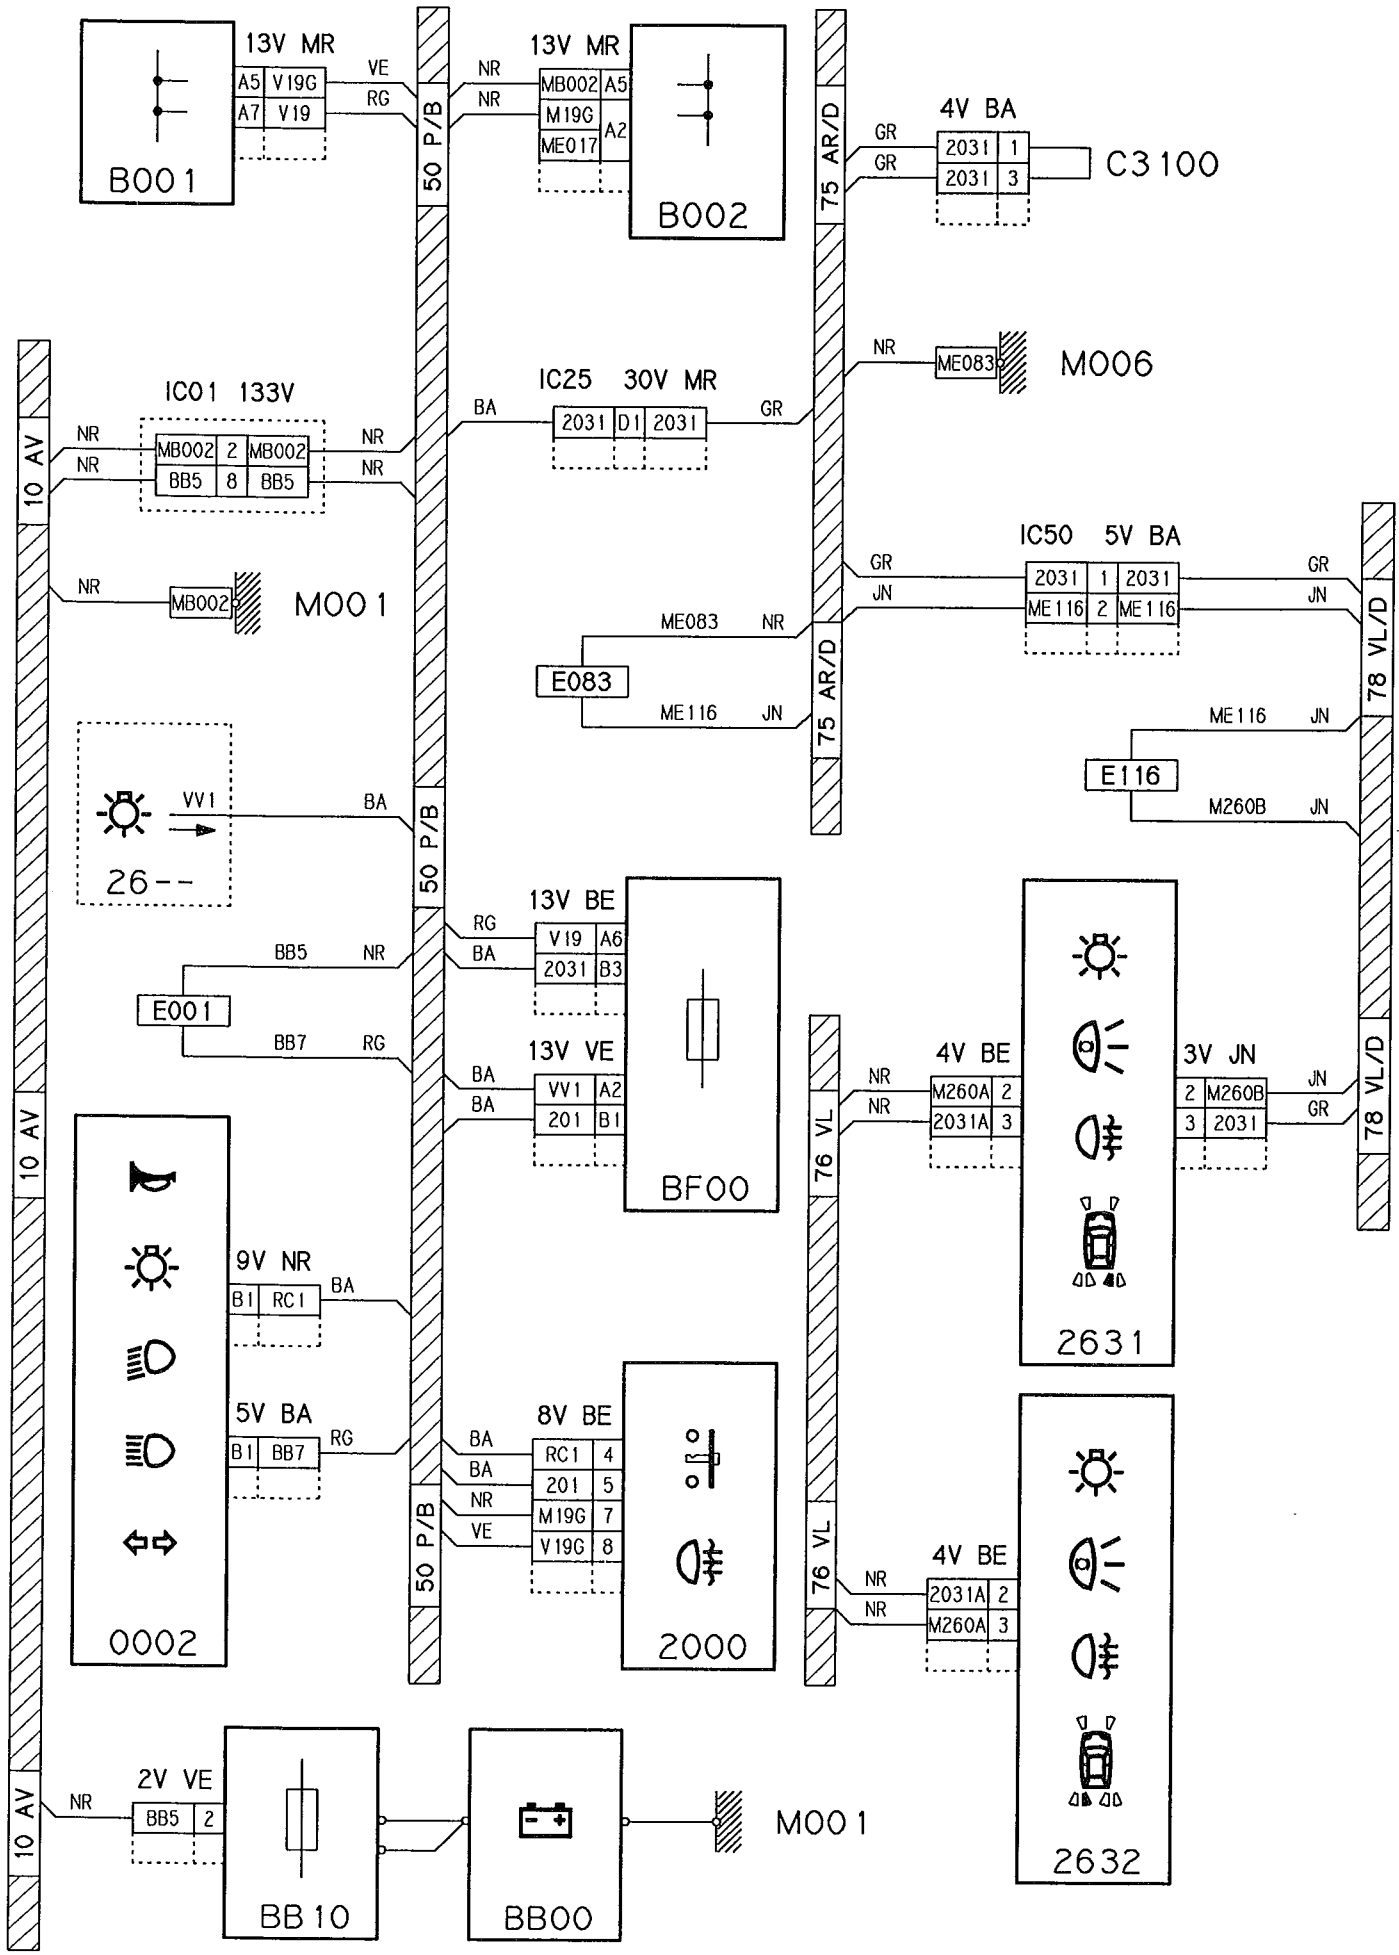

50 P/B
D
C
B
F
A
E
G
X
BB00
IC02
16 GMV
M001
10 AV
IC01
G
1500A
1500B
1500C
X
1510A
1510B
F
20 MOT
8008
E
IC08
8010
FUS1
FUS2
10AV
B004
16GMV
D
V4020
15V VE
0004
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
C001
A
BB10
2V GR
2V BE

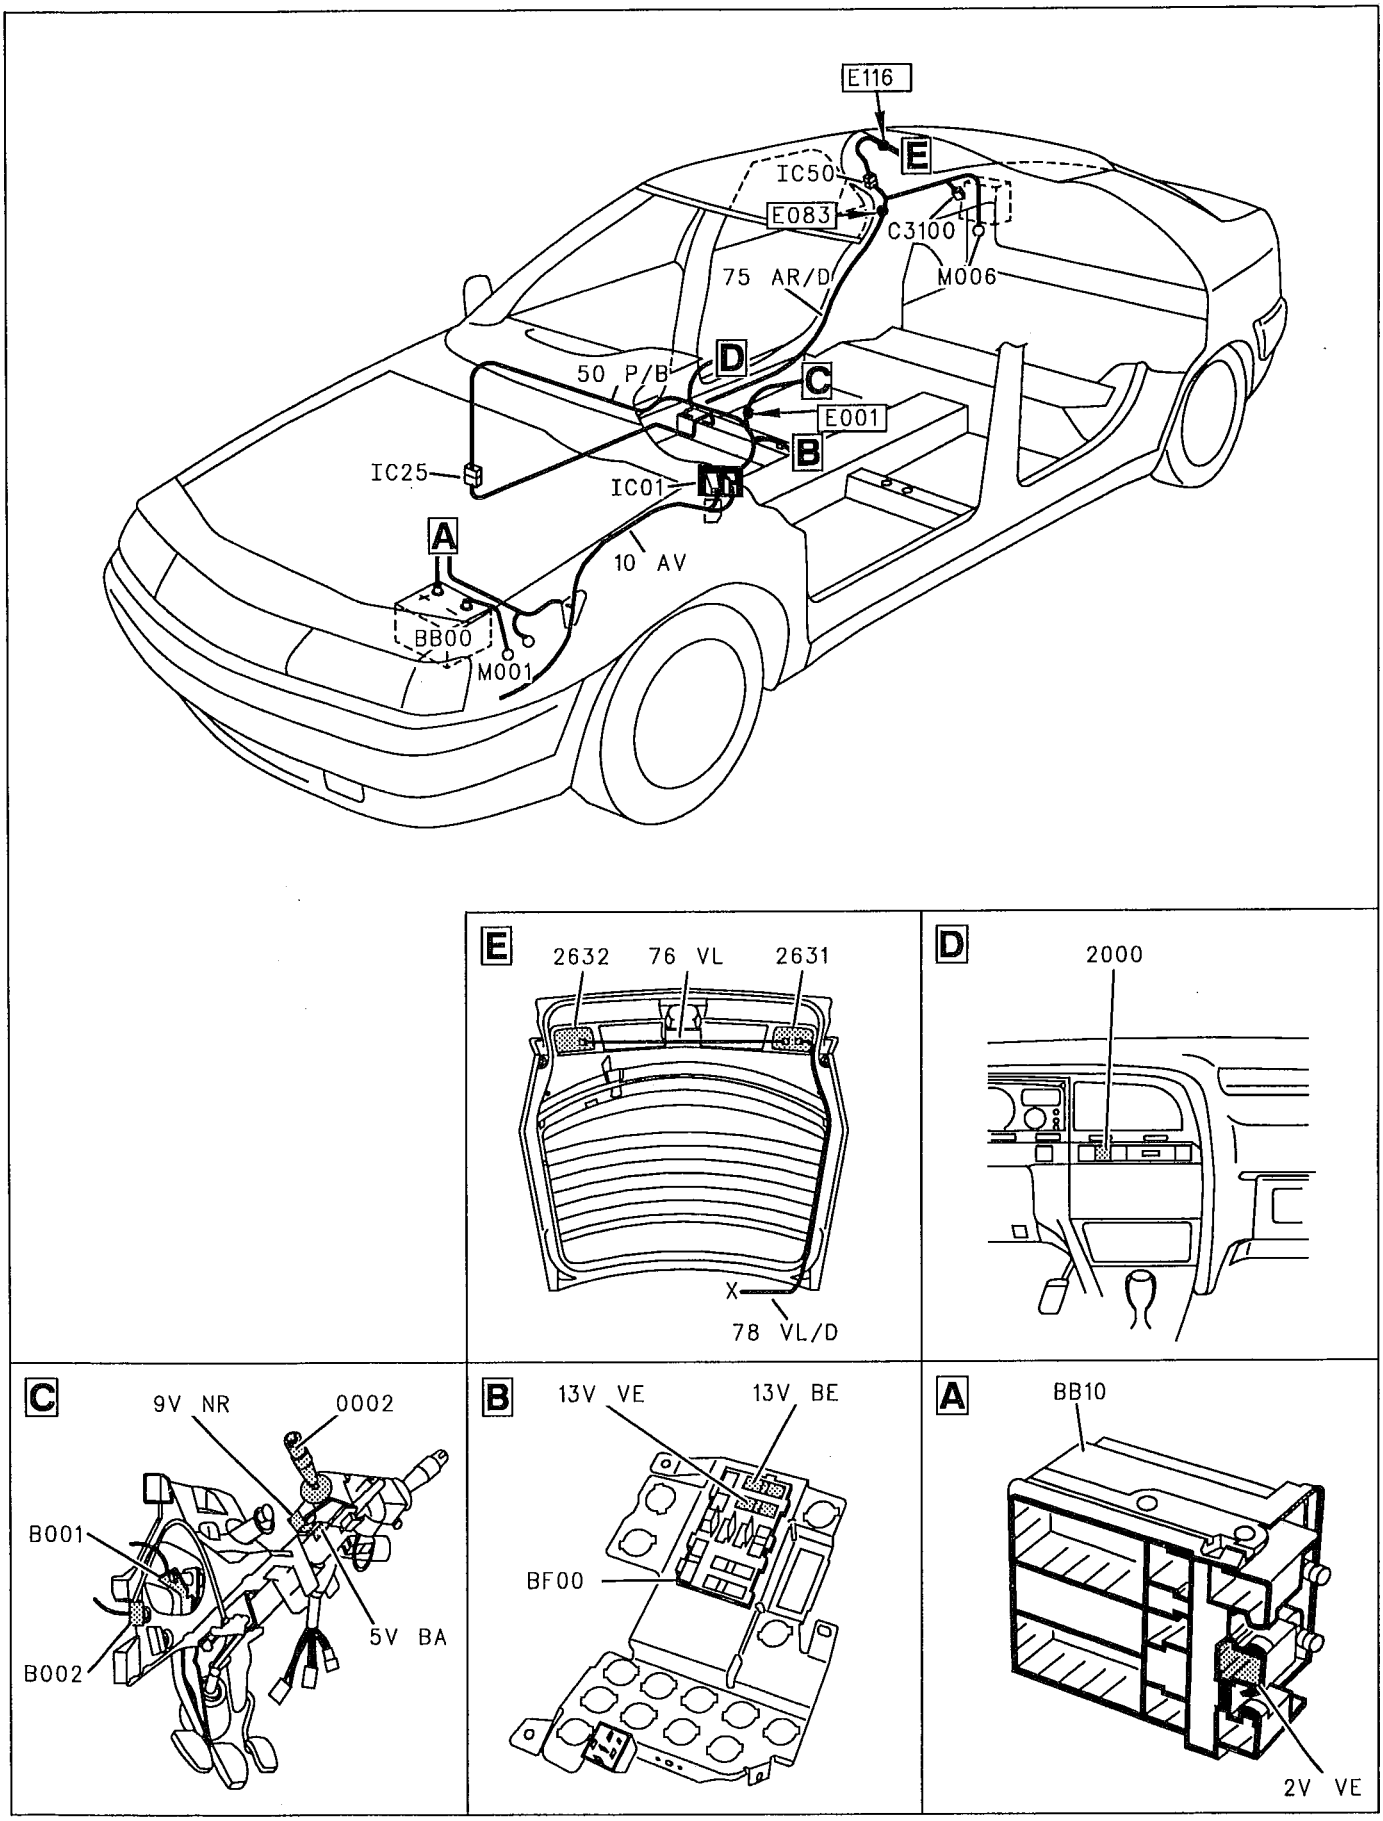

CA00
BF00
F3
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V RG
C03A
A1
B3
2V BE
BB4
2V GR
BM05A/BM05
BM03
F5
F3
BB10
5V MV
M03J
C03J
BM05A
1590
1526
3V BE
C03K
151
1505
BB00
5V NR
1591
1590
BM05
151
1595
1525
5V VE
M1595
1595
1511
BM03
1500
2V BE
1591
1520
2V NR
154
M154
1510A
2V NR
M155
155
1510B
ME097
M001
M001

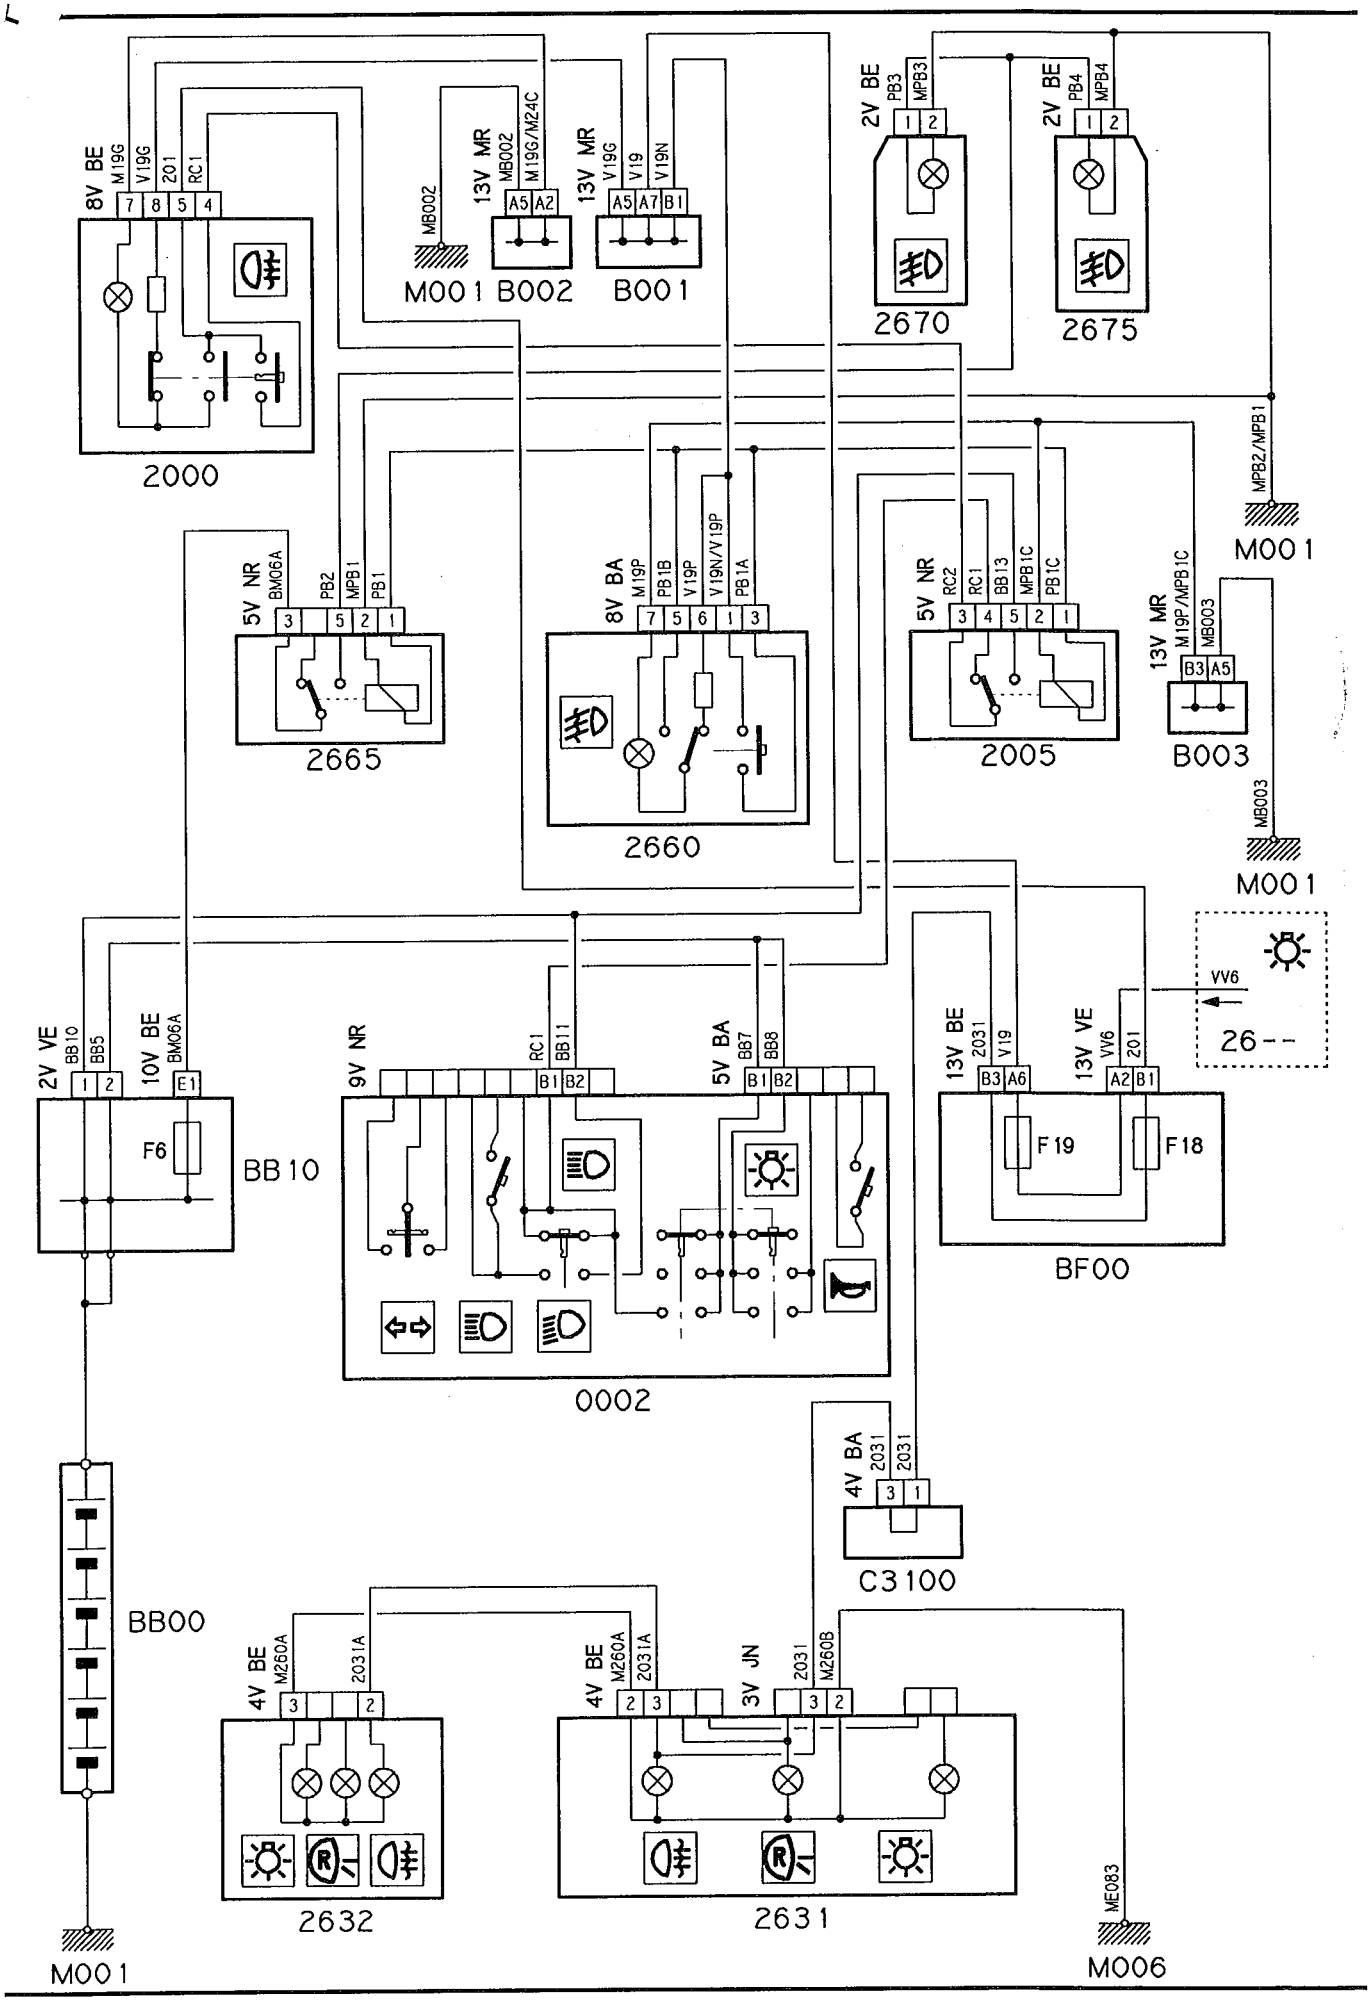

20 MOT
2V BE
VE
1591 2
1520
IC02 30V MR
VE
1591 13 1591
VE
10 AV
50 P/B
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC1 2
CC
CA00
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BE
C03A B3
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
BE
C03A 2 C03A
GR
5V MV
1 1590 VE
2 M03J NR
3 C03J VE
5 BM05A VE
1526
16 GMV
NR M154
NR M03J
NR M155
E097
NR ME097
NR M1595
NR 154
E096
5V NR
1 1591 MR
2 1590 VE
3 1595 MR
4 151 VE
5 BM05
1525
NR 155
BE 1511
2V NR
NR 154 1
NR M154 2
1510A
5V VE
1 1595 VE
2 M1595 NR
3 BM03 BE
5 1511 BE
1500
3V BE
VE
MR
C03K 1
151 2
1541
1505
IC08 3V GR
GR
VE
C03A 1 C03J
C03K
1591 3 1591
VE
VE
MR
2V NR
NR
155 1
NR
M155 2
1510B
2V BE
NR
BB4 1
2V GR
1 BM05A VE
BM05 VE
2 BM03 BE
NR
ME097
M001
BB10
BB00
M001

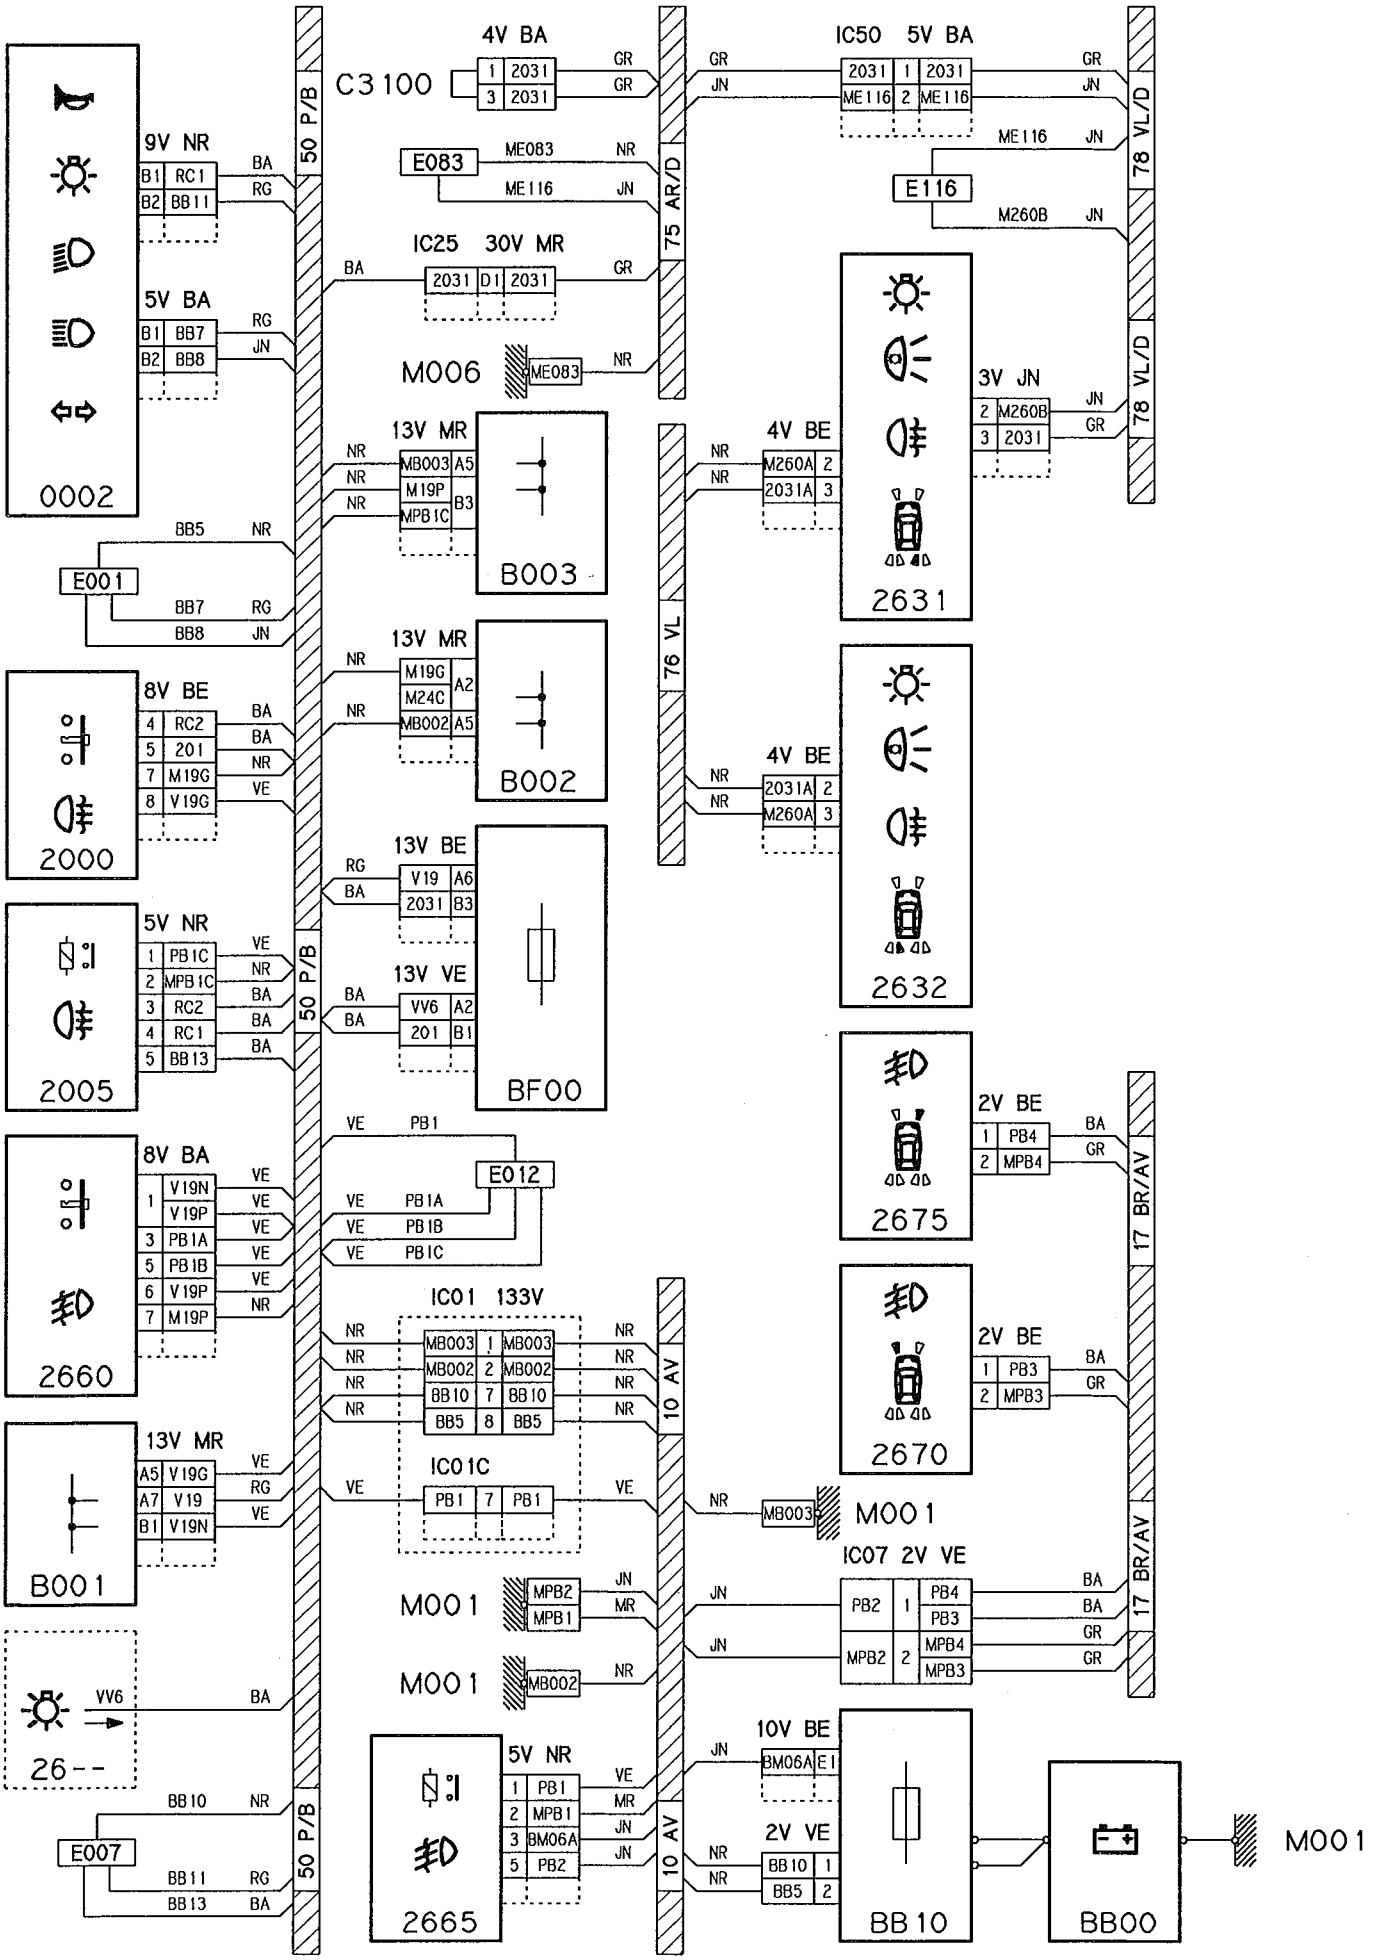

50 P/B
C
B
E
20 MOT
E096
A
D
10 AV
IC01
E097
F
X
BB00
IC02
16 GMV
M001
F
1500B
1500C
X
1505
1510A
1510B
E
1520 2V BE
D
IC08 (3V GR)
10AV
1526
5V MV
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
A
BB10
2V GR
2V BE

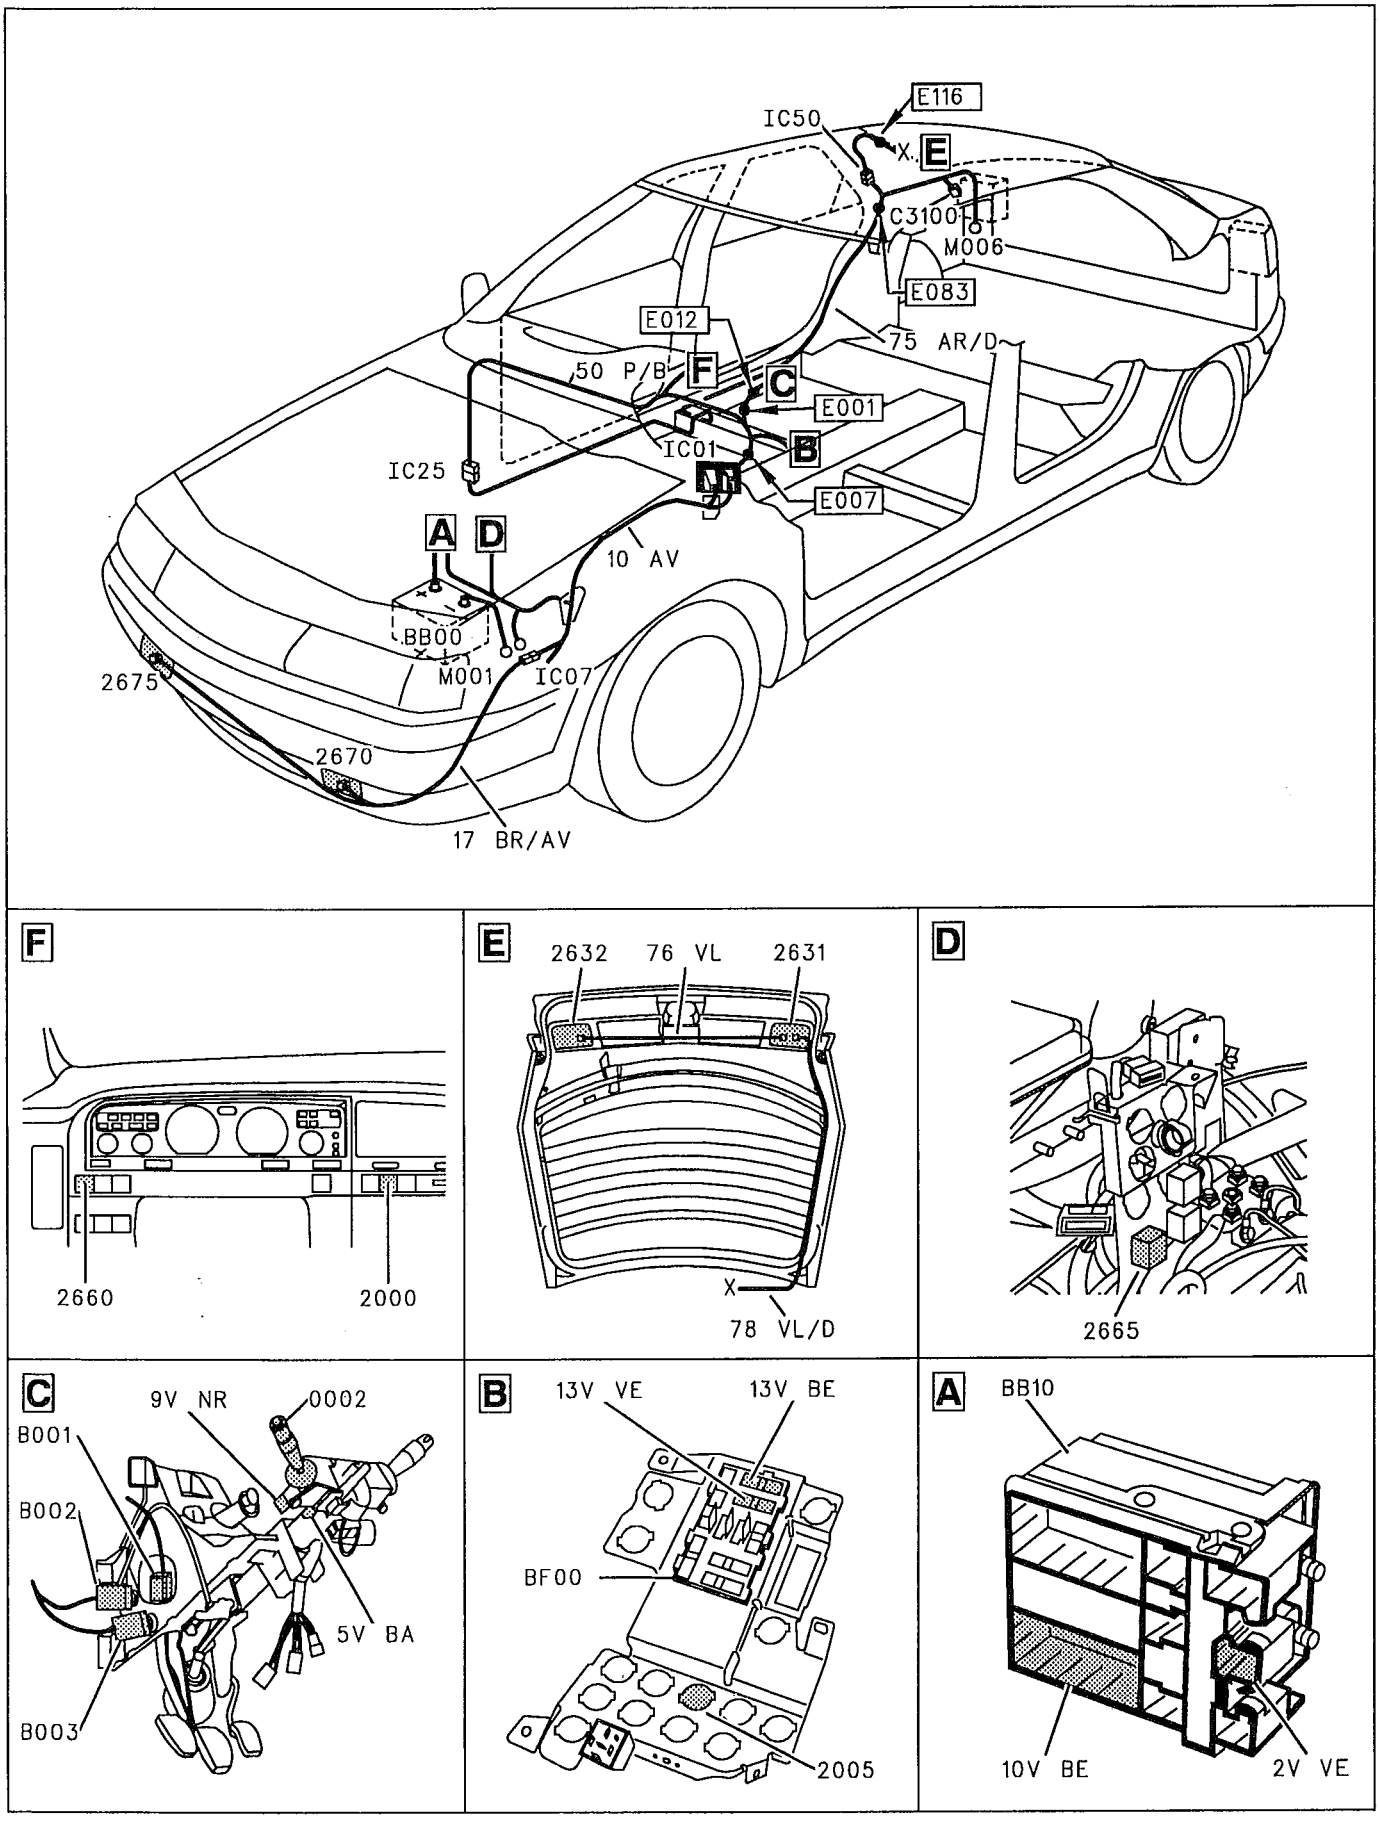

BF00
F19
F18
13V BE
2031
V19
B3
A6
13V VE
VV1
201
A2
B1
13V MR
V19
V19G
A7
A5
B001
VV1
26--
2V VE
BB5
2
BB10
9V NR
RC1
B1
5V BA
BB7
B1
0002
8V BE
M19G
V19G
201
RC1
7
8
5
4
2000
13V MR
M19G
MB002
A2
A5
B002
MB002
M001
BB00
4V BA
2031
2031
1
3
C3100
4V BE
M260A
2031A
3
2
2632
4V BE
M260A
2031A
2
3
3V JN
2031
M260B
3
2
2631
M001
ME083
M006

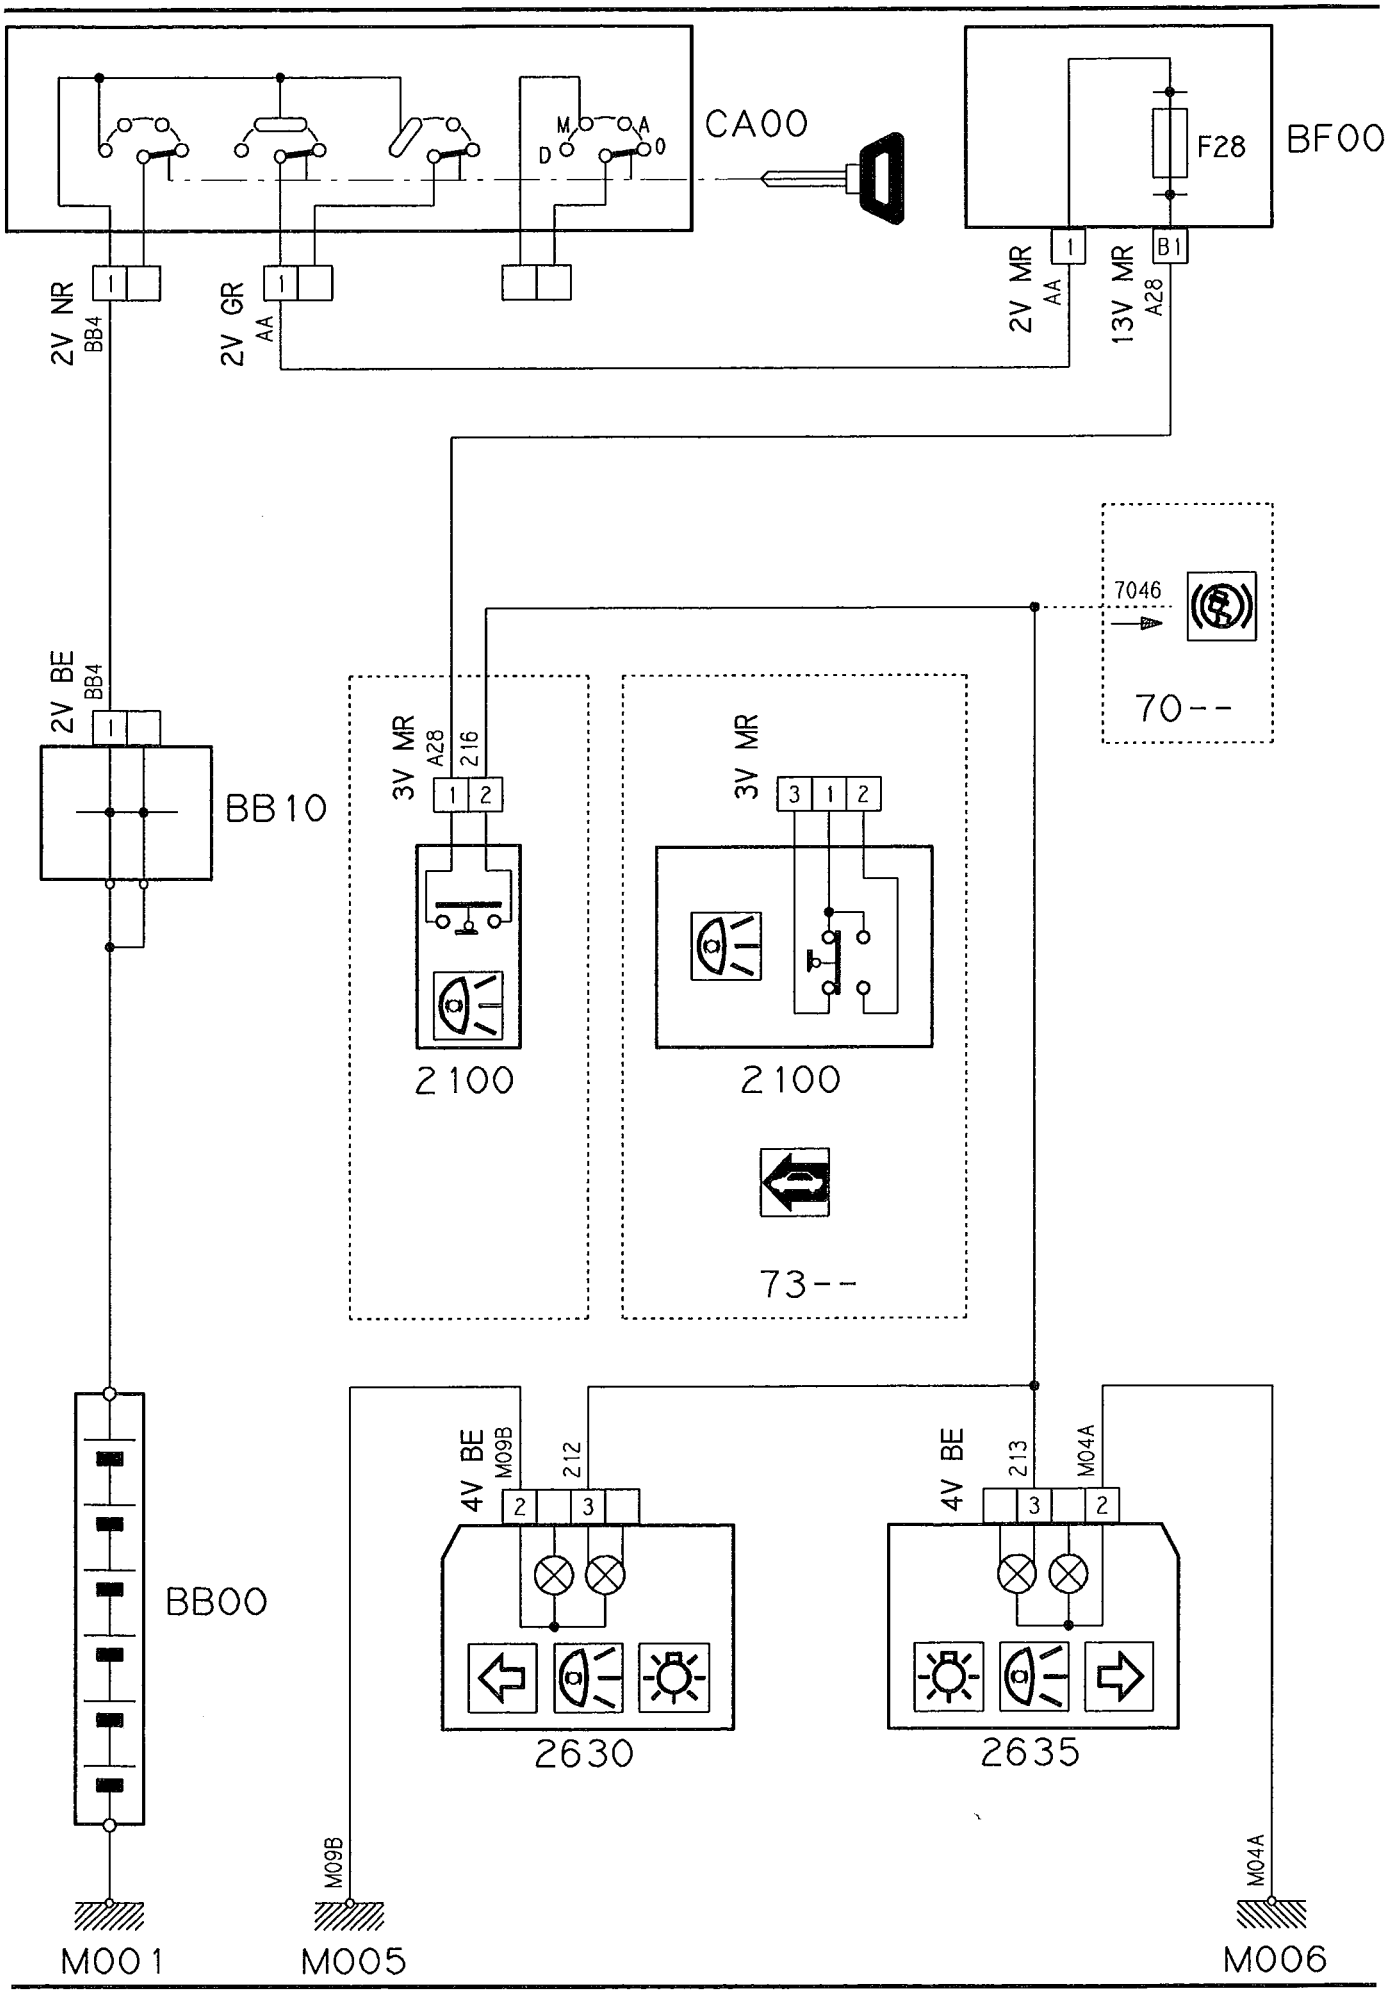

B001
13V MR
A5 V19G VE
A7 V19 RG
50 P/B
NR
NR
13V MR
MB002 A5
M19G A2
ME017
B002
75 AR/D
GR
GR
4V BA
2031 1
2031 3
C3100
NR
ME083
M006
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB5 8 BB5
NR
NR
IC25 30V MR
BA
2031 D1 2031
GR
NR
MB002
M001
ME083 NR
E083
ME116 JN
75 AR/D
IC50 5V BA
GR
JN
2031 1 2031
ME116 2 ME116
GR
JN
78 VL/D
ME116 JN
E116
M260B JN
26--
VV1
BA
50 P/B
13V BE
RG
BA
V19 A6
2031 B3
BF00
BB5 NR
E001
BB7 RG
13V VE
BA
BA
VV1 A2
201 B1
76 VL
4V BE
NR
NR
M260A 2
2031A 3
3V JN
2 M260B JN
3 2031 GR
2631
0002
9V NR
B1 RC1 BA
5V BA
B1 BB7 RG
8V BE
BA
BA
NR
VE
RC1 4
201 5
M19G 7
V19G 8
2000
4V BE
NR
NR
2031A 2
M260A 3
2632
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

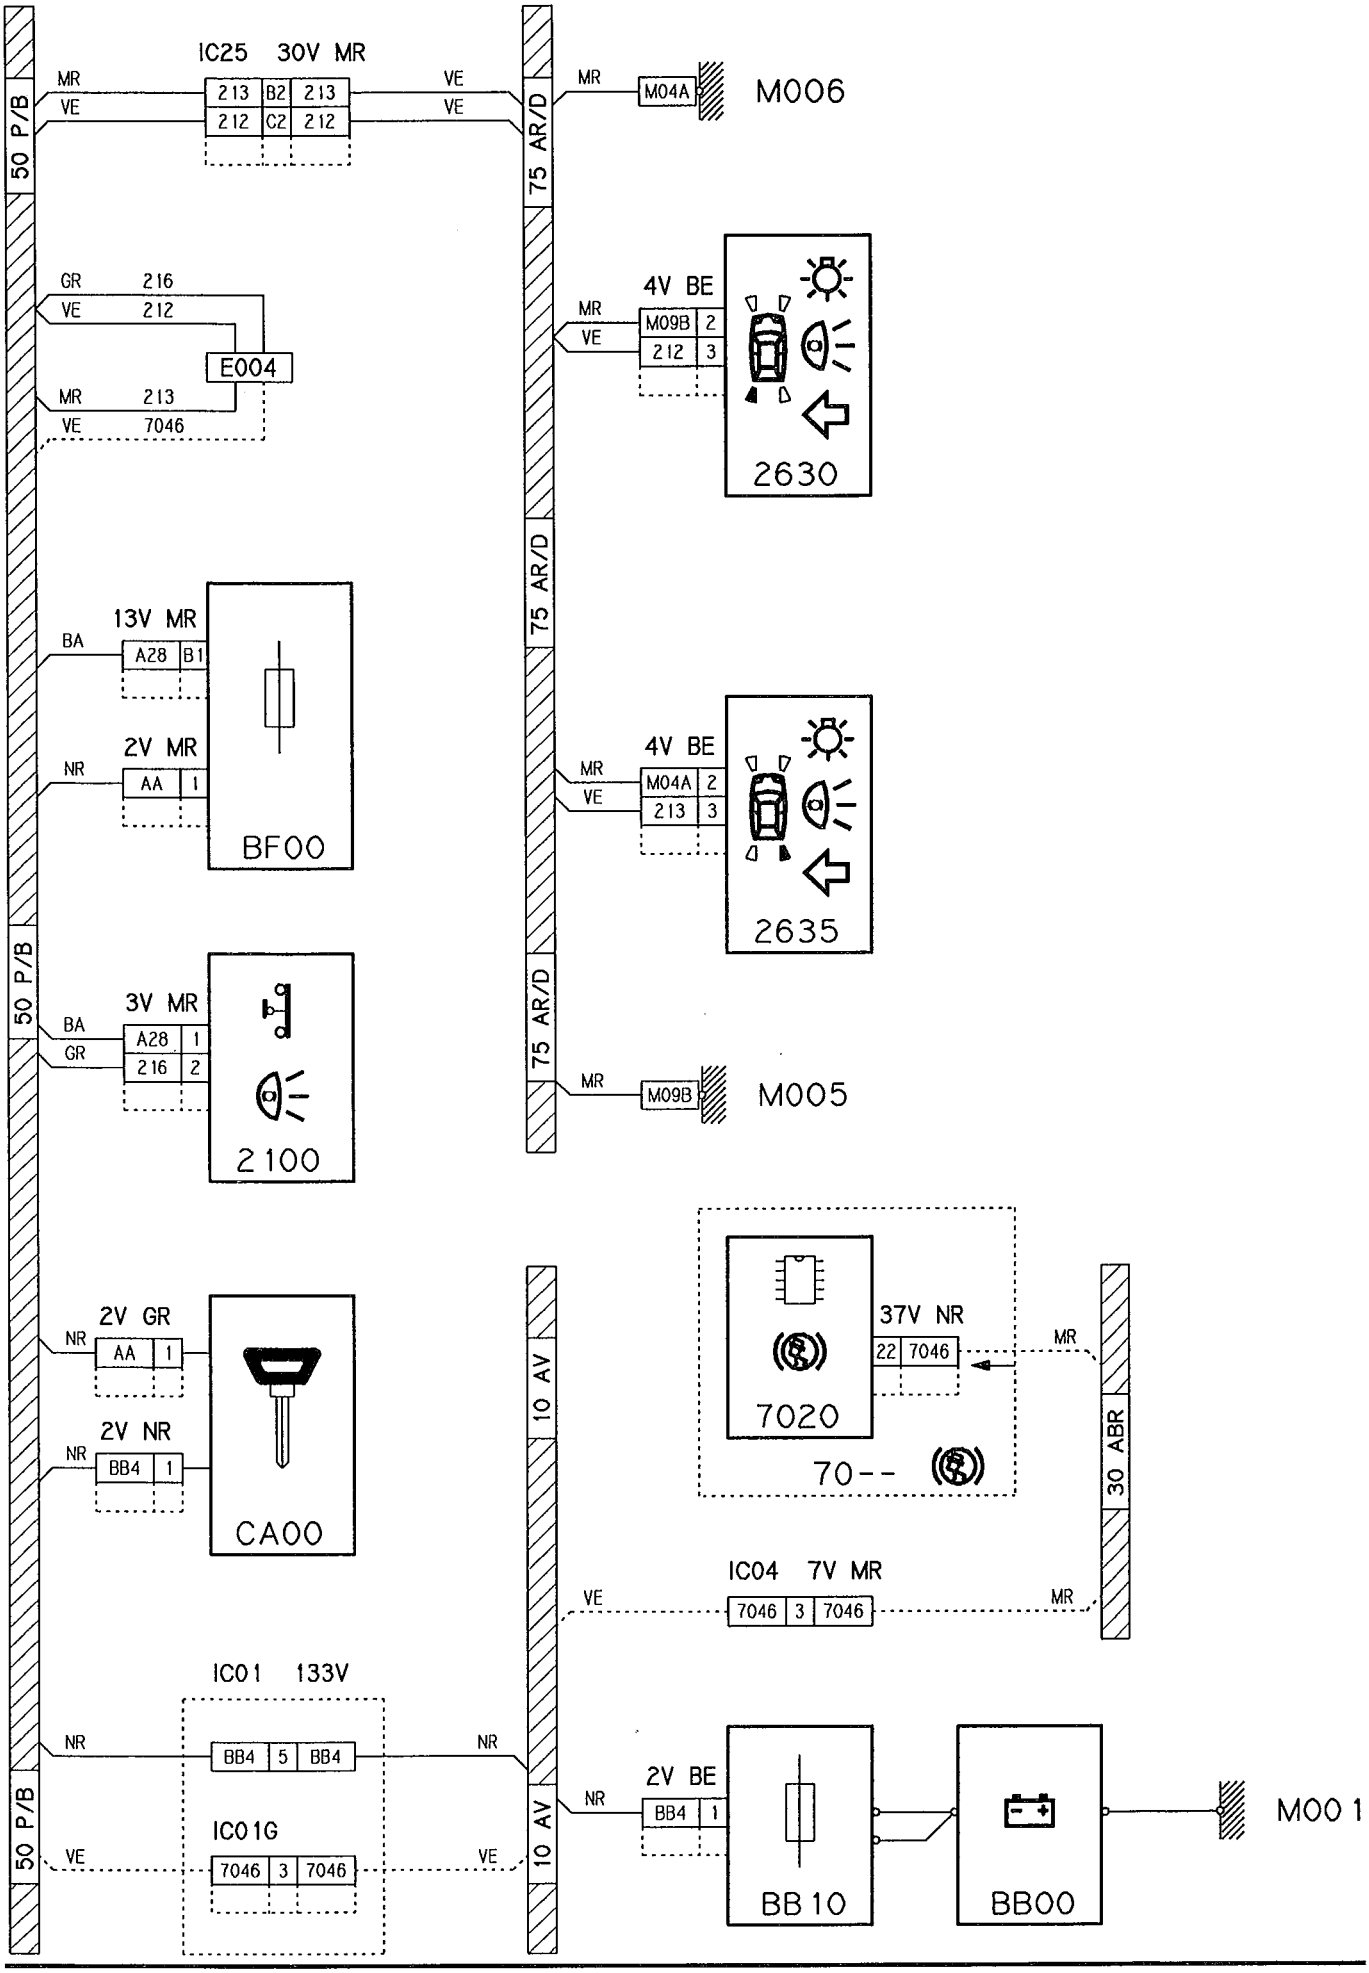

E116
E
IC50
E083
C3100
M006
75 AR/D
50 P/B
D
C
E001
B
IC25
IC01
A
10 AV
BB00
M001
E
2632
76 VL
2631
X
78 VL/D
D
2000
C
9V NR
0002
B001
B002
5V BA
B
13V VE
13V BE
BF00
A
BB10
2V VE

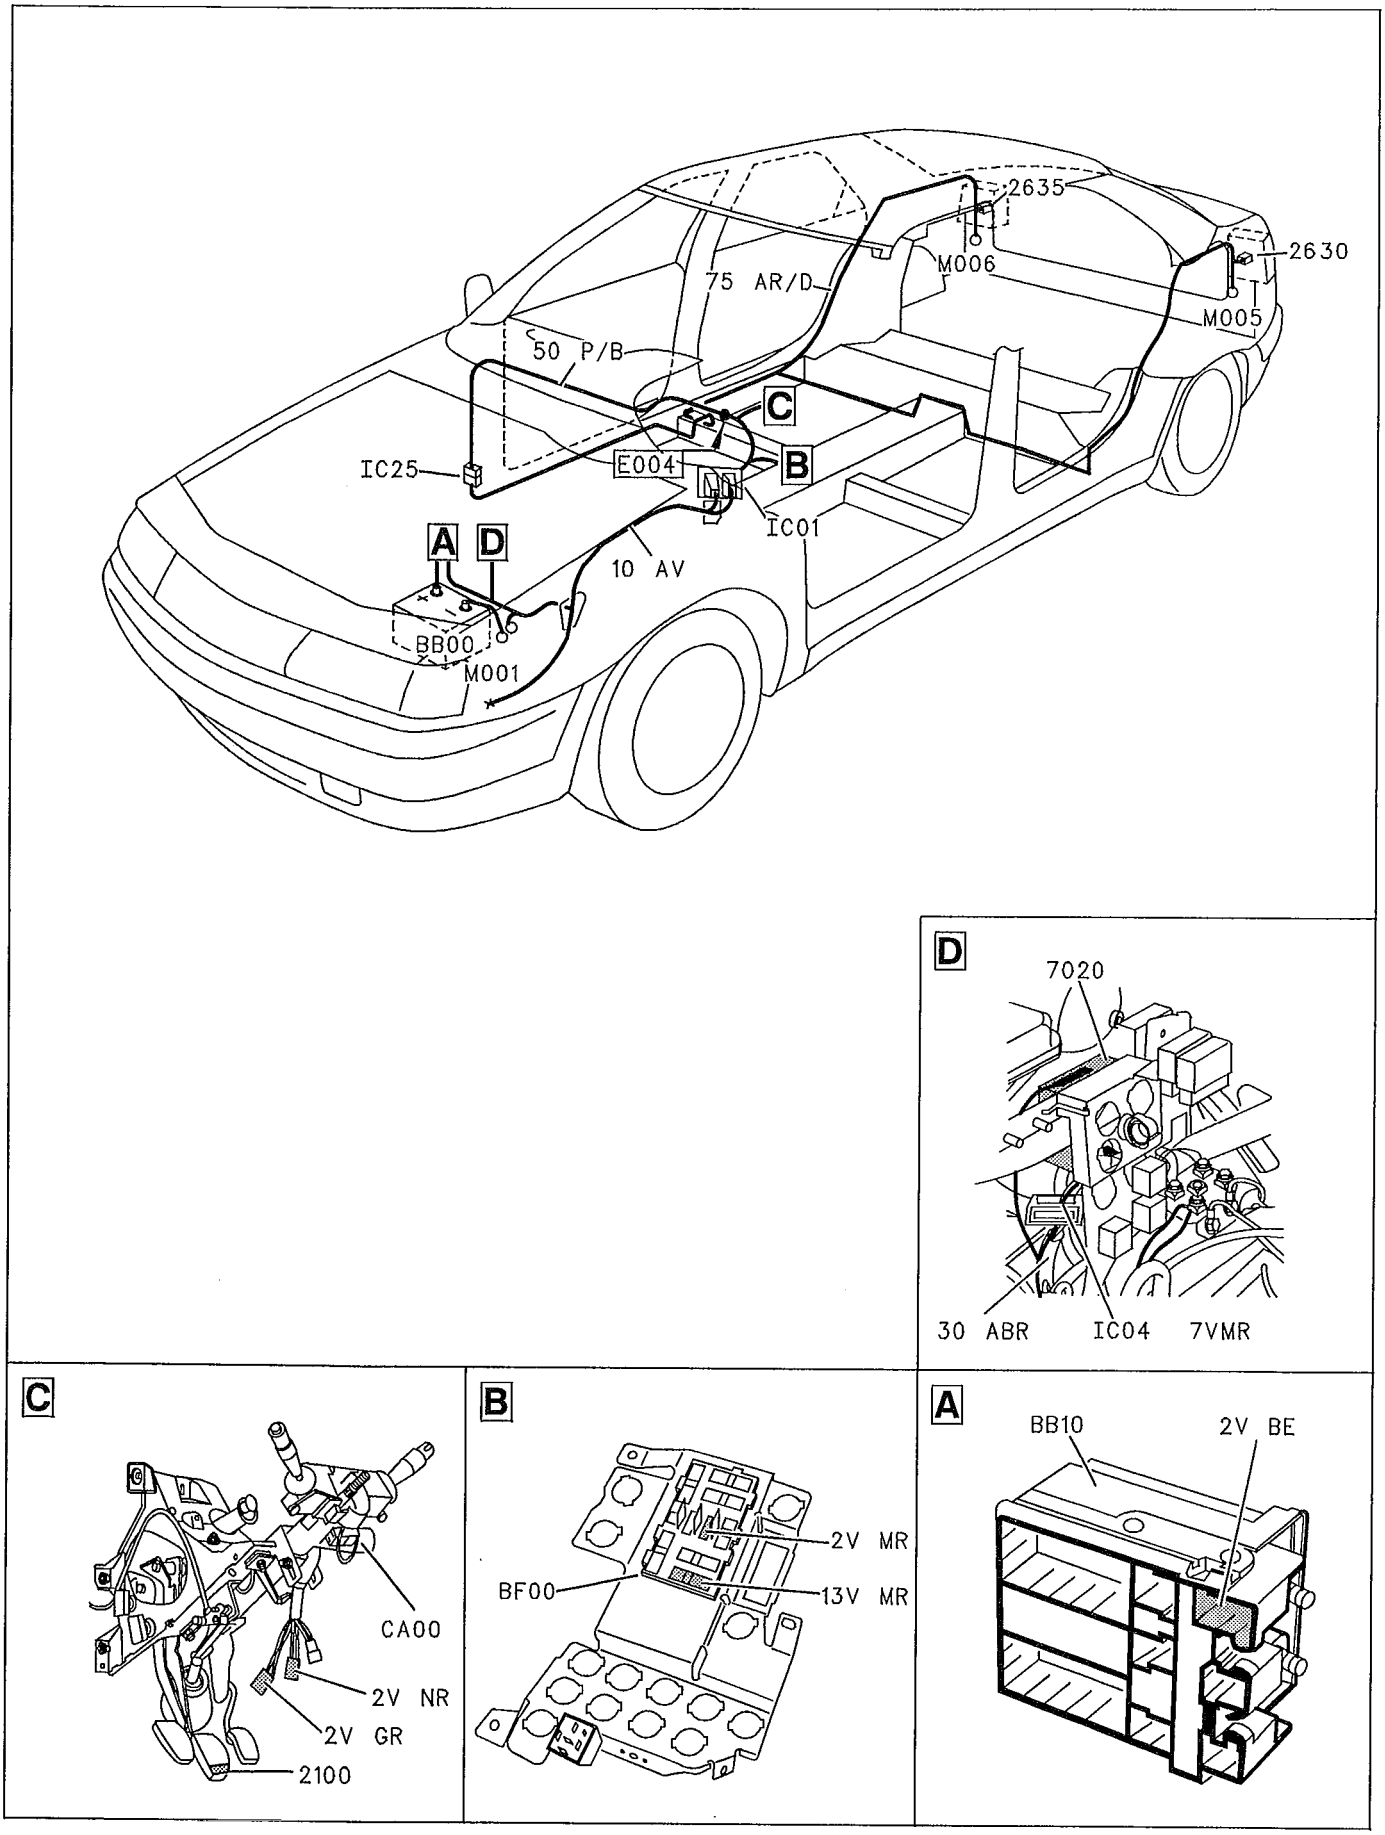

8V BE
M19G
V19G
201
RC1
7
8
5
4
2000
MB002
13V MR
MB002
M19G/M24C
A5
A2
M001 B002
13V MR
V19G
V19
V19N
A5
A7
B1
B001
2V BE
PB3
MPB3
2670
2V BE
PB4
MPB4
2675
MPB2/MPB1
M001
5V NR
BM06A
PB2
MPB1
PB1
3
5
2
1
2665
8V BA
M19P
PB1B
V19P
V19N/V19P
PB1A
7
5
6
1
3
2660
5V NR
RC2
RC1
BB13
MPB1C
PB1C
3
4
5
2
2005
13V MR
M19P/MPB1C
MB003
B3
A5
B003
MB003
M001
VV6
26--
2V VE
BB10
BB5
1
2
10V BE
BM06A
E1
F6
BB10
9V NR
RC1
BB11
B1
B2
5V BA
BB7
BB8
B1
B2
0002
13V BE
2031
V19
B3
A6
13V VE
VV6
201
A2
B1
F19
F18
BF00
4V BA
2031
2031
3
1
C3100
BB00
4V BE
M260A
2031A
3
2
2632
4V BE
M260A
2031A
2
3
3V JN
2031
M260B
3
2
2631
M001
ME083
M006

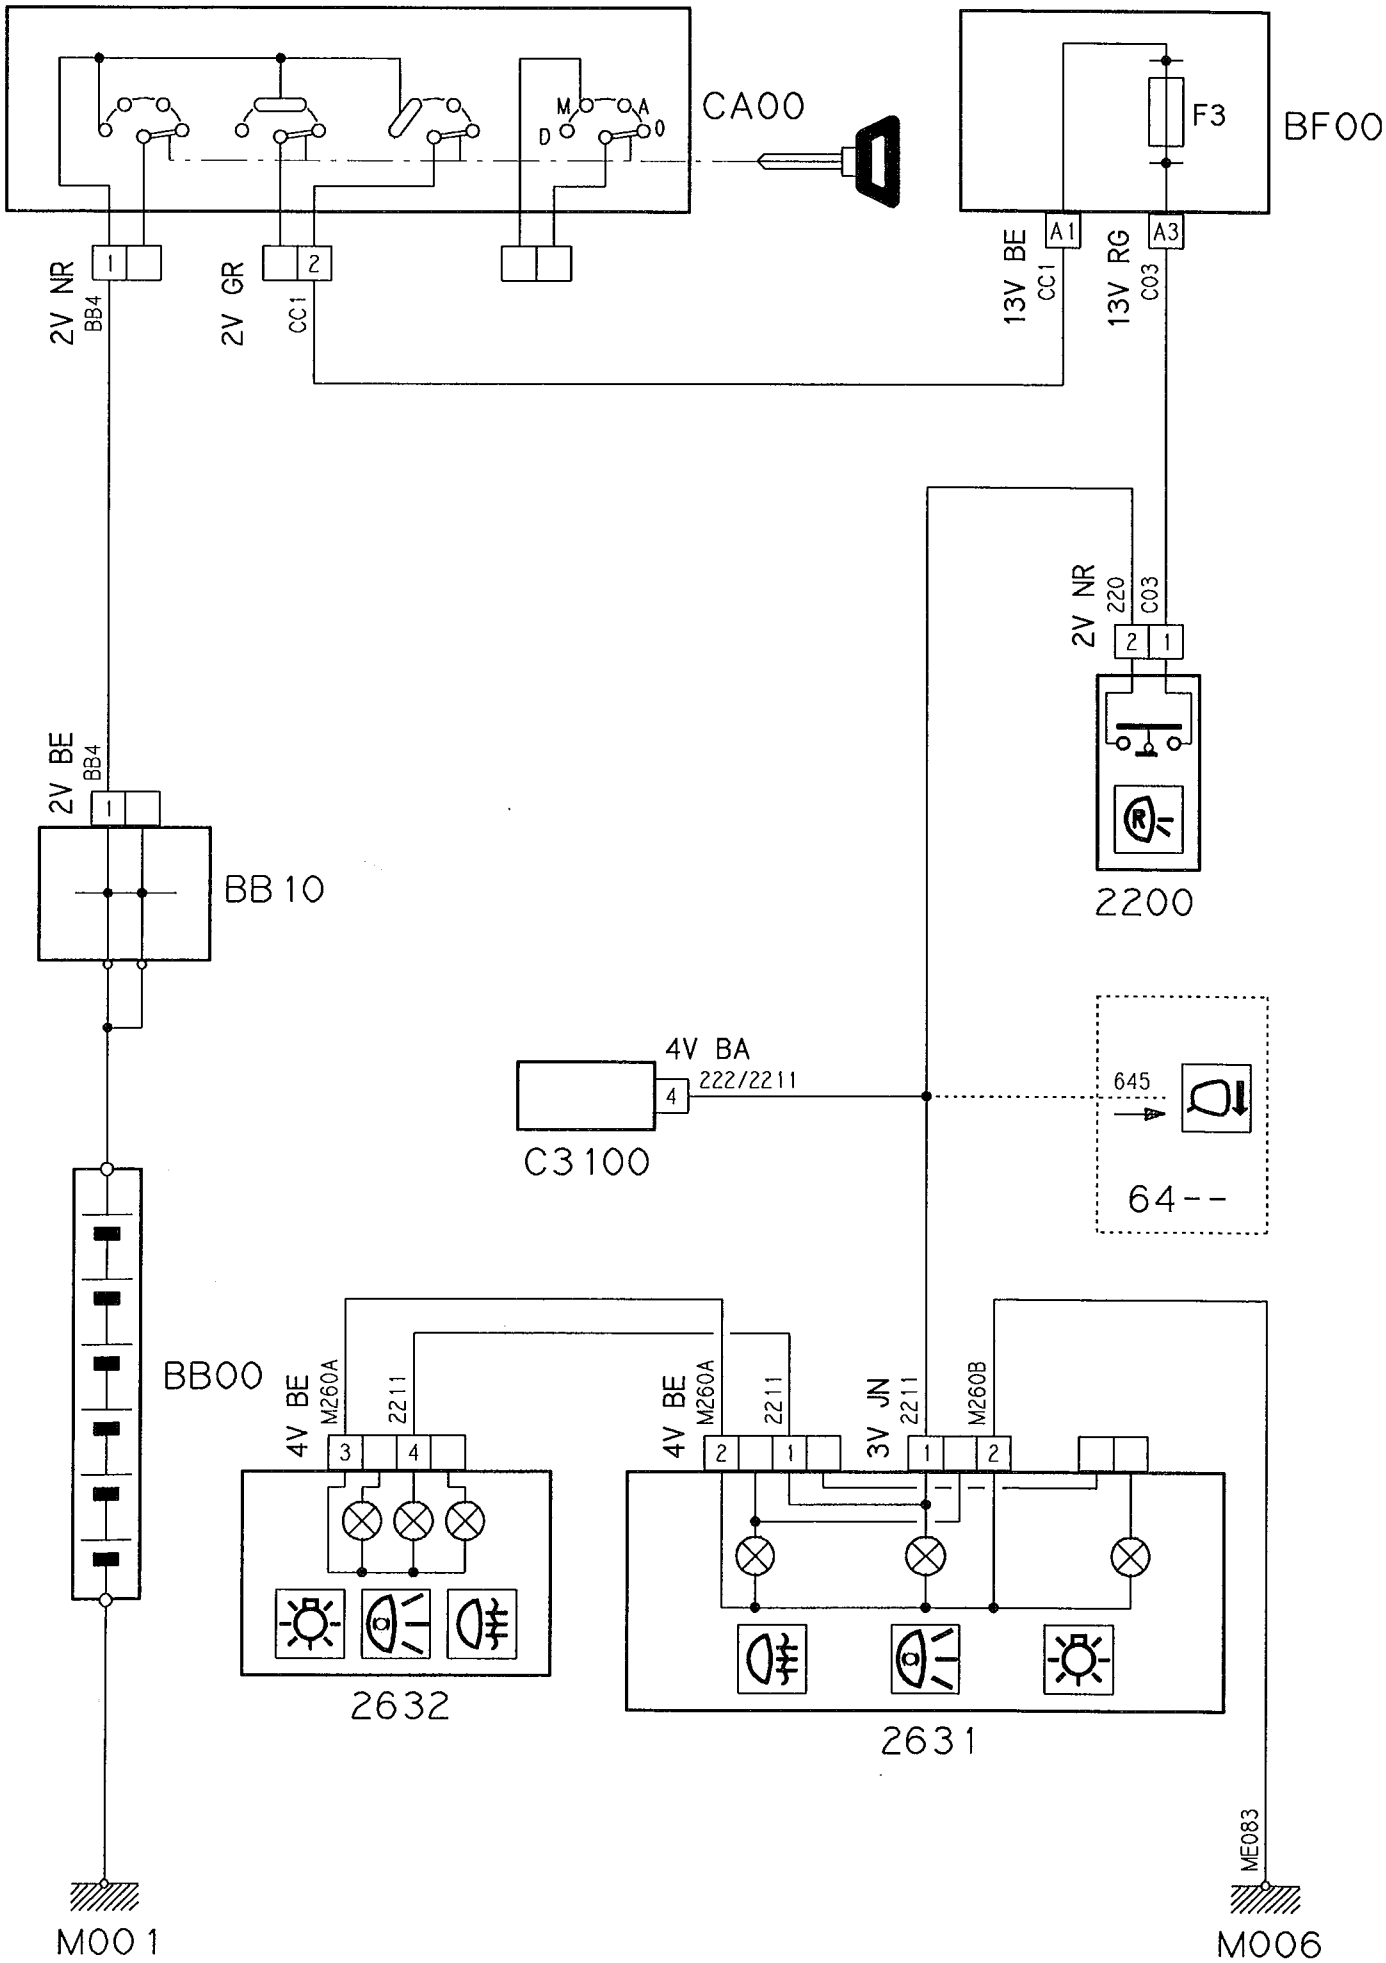

0002
9V NR
B1 RC1
B2 BB11
BA
RG
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
RG
JN
BB5 NR
E001
BB7 RG
BB8 JN
50 P/B
2000
8V BE
4 RC2
5 201
7 M19G
8 V19G
BA
BA
NR
VE
2005
5V NR
1 PB1C
2 MPB1C
3 RC2
4 RC1
5 BB13
VE
NR
BA
BA
BA
2660
8V BA
1 V19N
V19P
3 PB1A
5 PB1B
6 V19P
7 M19P
VE
VE
VE
VE
VE
NR
B001
13V MR
A5 V19G
A7 V19
B1 V19N
VE
RG
VE
26--
VV6
BA
BB10 NR
E007
BB11 RG
BB13 BA
2665
5V NR
1 PB1
2 MPB1
3 BM06A
5 PB2
VE
MR
JN
JN
10 AV
C3100
4V BA
1 2031
3 2031
GR
GR
E083
ME083 NR
ME116 JN
IC25 30V MR
BA
2031 D1 2031
GR
M006
ME083 NR
13V MR
NR MB003 A5
NR M19P
NR MPB1C B3
B003
13V MR
NR M19G A2
NR M24C
MB002 A5
B002
13V BE
RG V19 A6
BA 2031 B3
13V VE
BA VV6 A2
BA 201 B1
BF00
VE PB1
E012
VE PB1A
VE PB1B
VE PB1C
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB10 7 BB10 NR
NR BB5 8 BB5 NR
IC01C
VE PB1 7 PB1 VE
M001
MPB2 JN
MPB1 MR
M001
MB002 NR
50 P/B
75 AR/D
GR
JN
IC50 5V BA
2031 1 2031 GR
ME116 2 ME116 JN
ME116 JN
E116
M260B JN
78 VL/D
78 VL/D
3V JN
2 M260B JN
3 2031 GR
2631
4V BE
NR M260A 2
NR 2031A 3
76 VL
4V BE
NR 2031A 2
NR M260A 3
2632
2V BE
1 PB4 BA
2 MPB4 GR
2675
2V BE
1 PB3 BA
2 MPB3 GR
2670
17 BR/AV
17 BR/AV
NR MB003
M001
IC07 2V VE
JN PB2 1 PB4 BA
PB3 BA
JN MPB2 2 MPB4 GR
MPB3 GR
10V BE
JN BM06A E1
2V VE
NR BB10 1
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

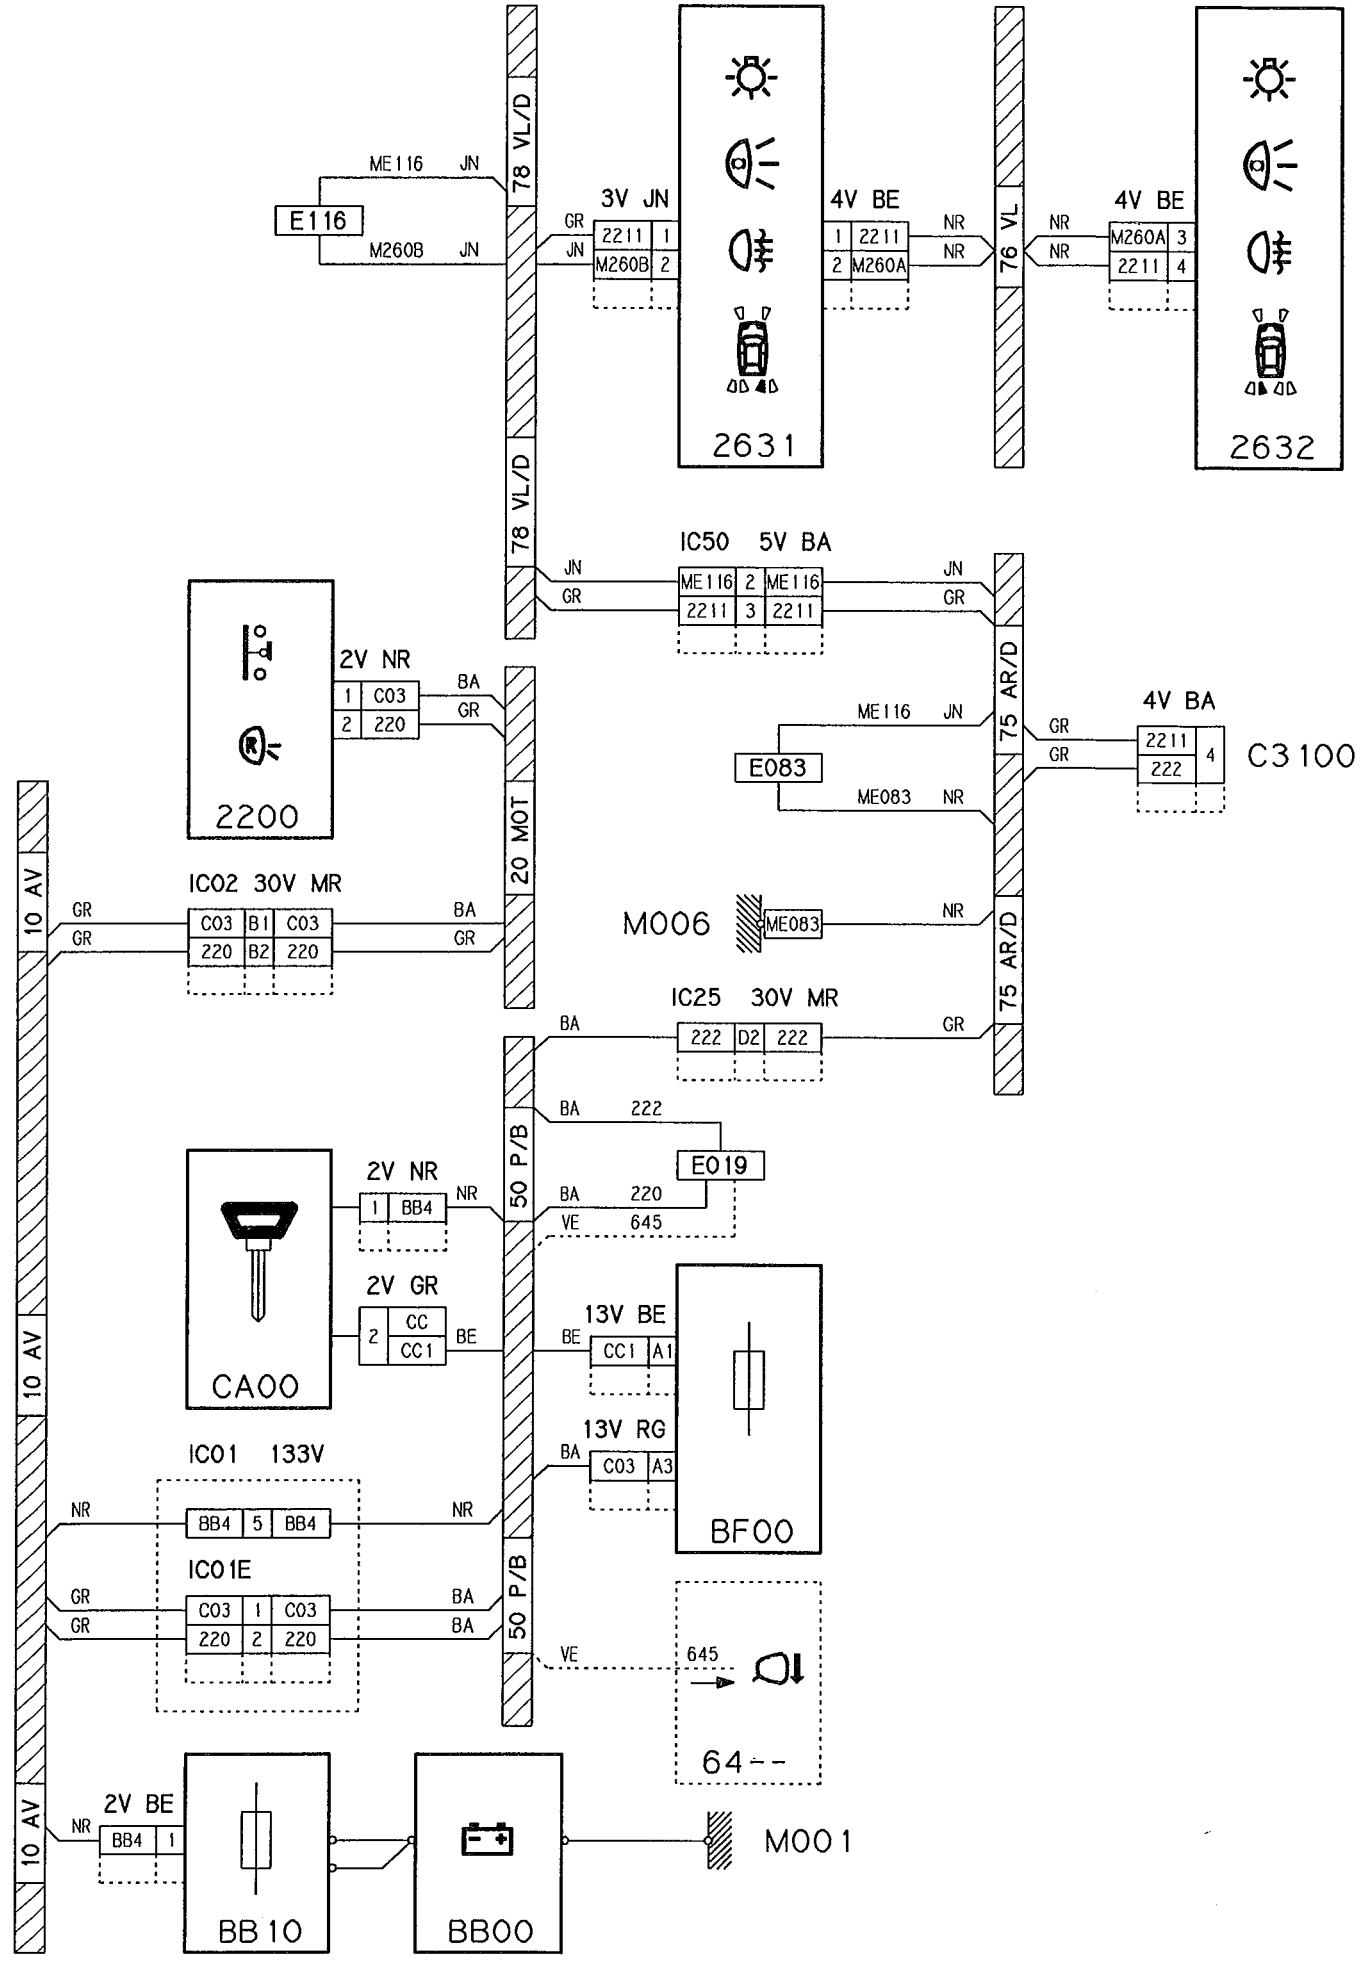

E116
IC50
X
E
C3100
M006
E083
E012
75 AR/D
50 P/B
F
C
E001
IC01
B
IC25
E007
A
D
10 AV
BB00
M001
IC07
2675
2670
17 BR/AV
F
2660
2000
E
2632
76 VL
2631
X
78 VL/D
D
2665
C
9V NR
0002
B001
B002
5V BA
B003
B
13V VE
13V BE
BF00
2005
A
BB10
10V BE
2V VE

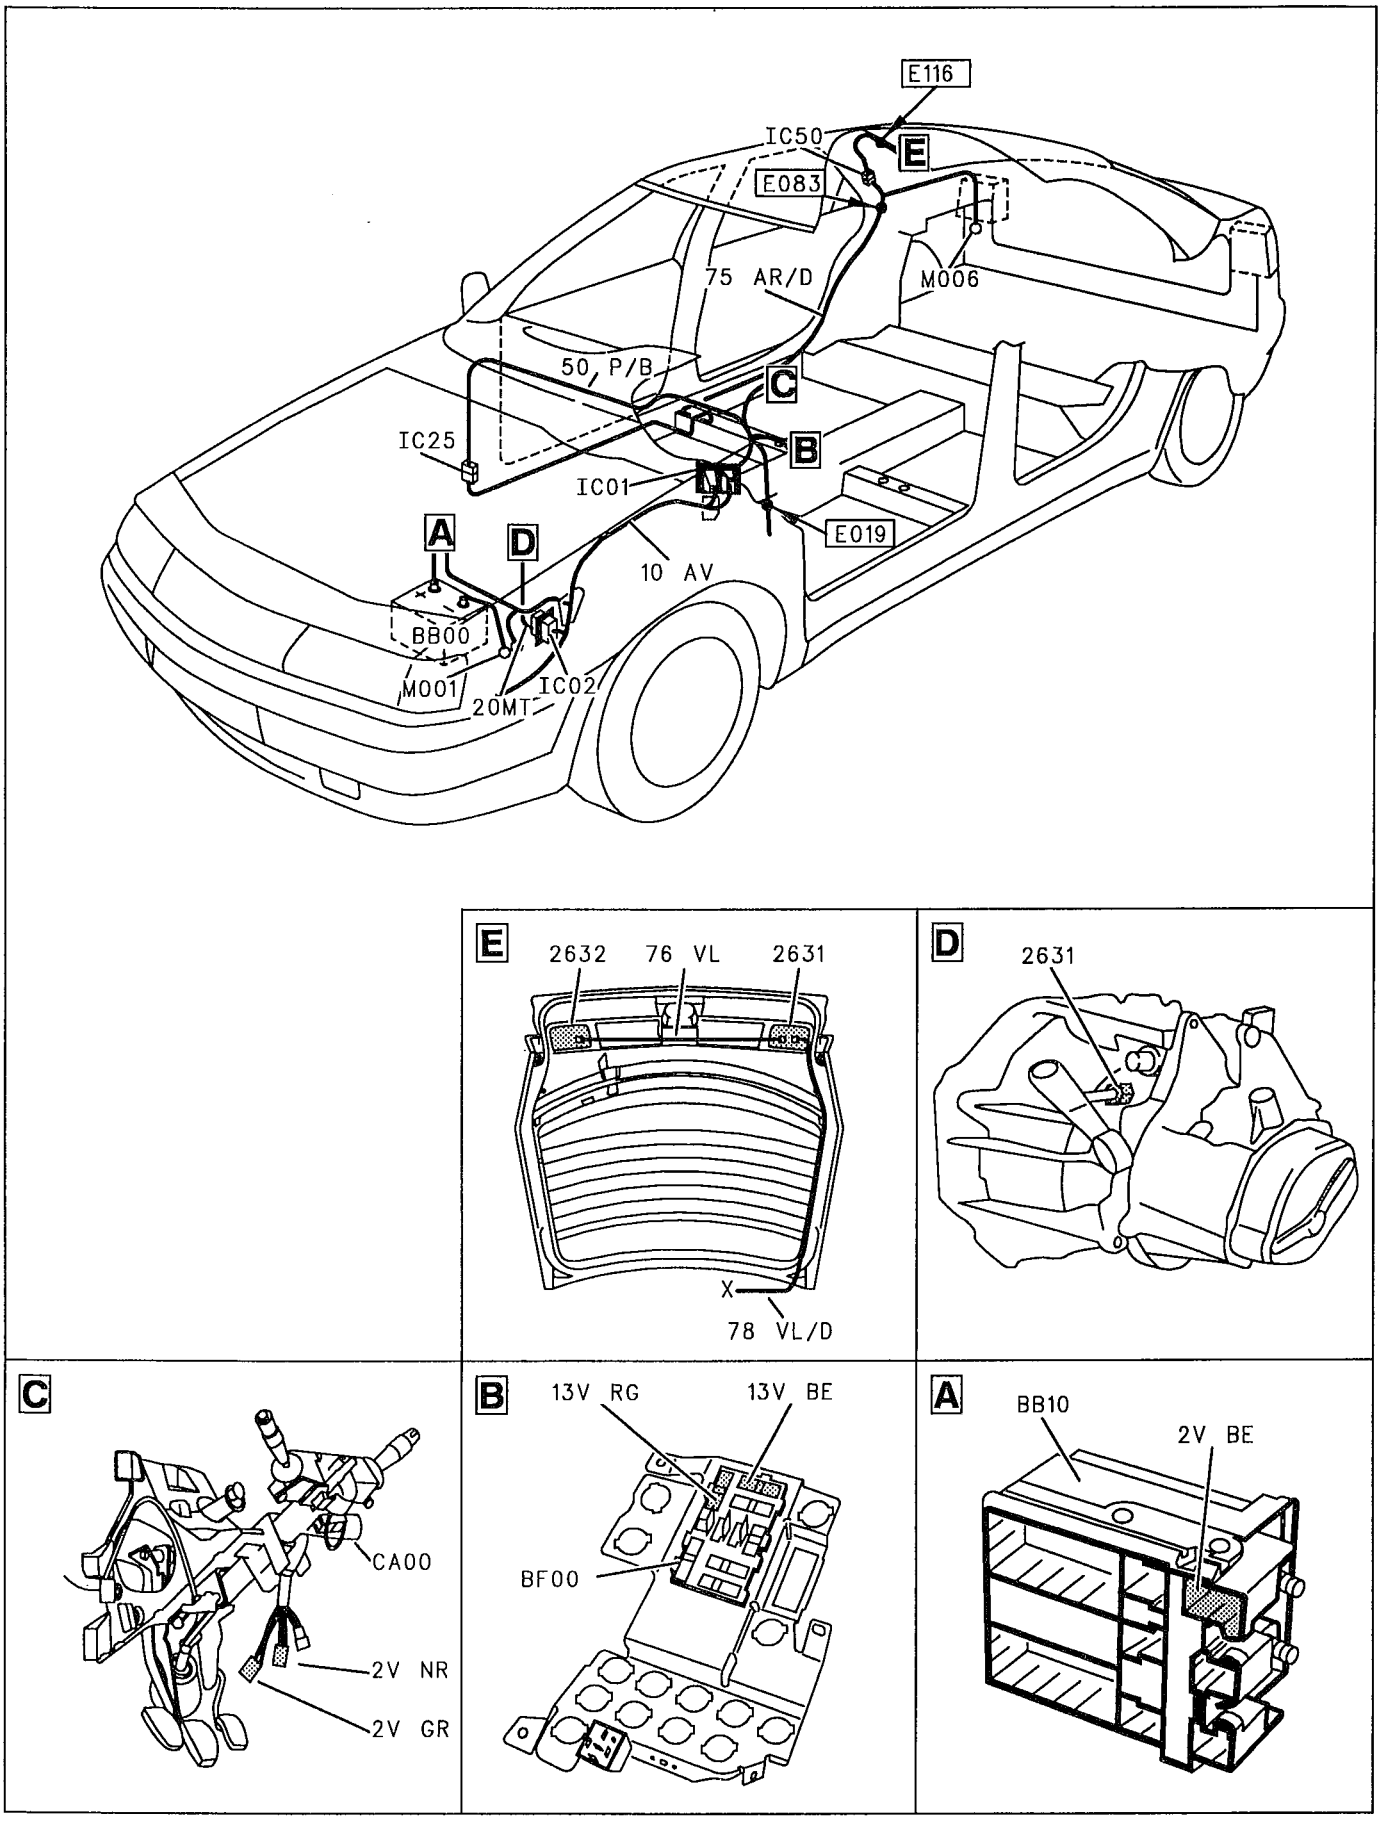

CA00
BF00
F28
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28
B1
2V BE
BB4
BB10
3V MR
A28
216
3V MR
7046
70--
2100
2100
73--
BB00
4V BE
M09B
212
4V BE
213
M04A
2630
2635
M001
M005
M006
M09B
M04A

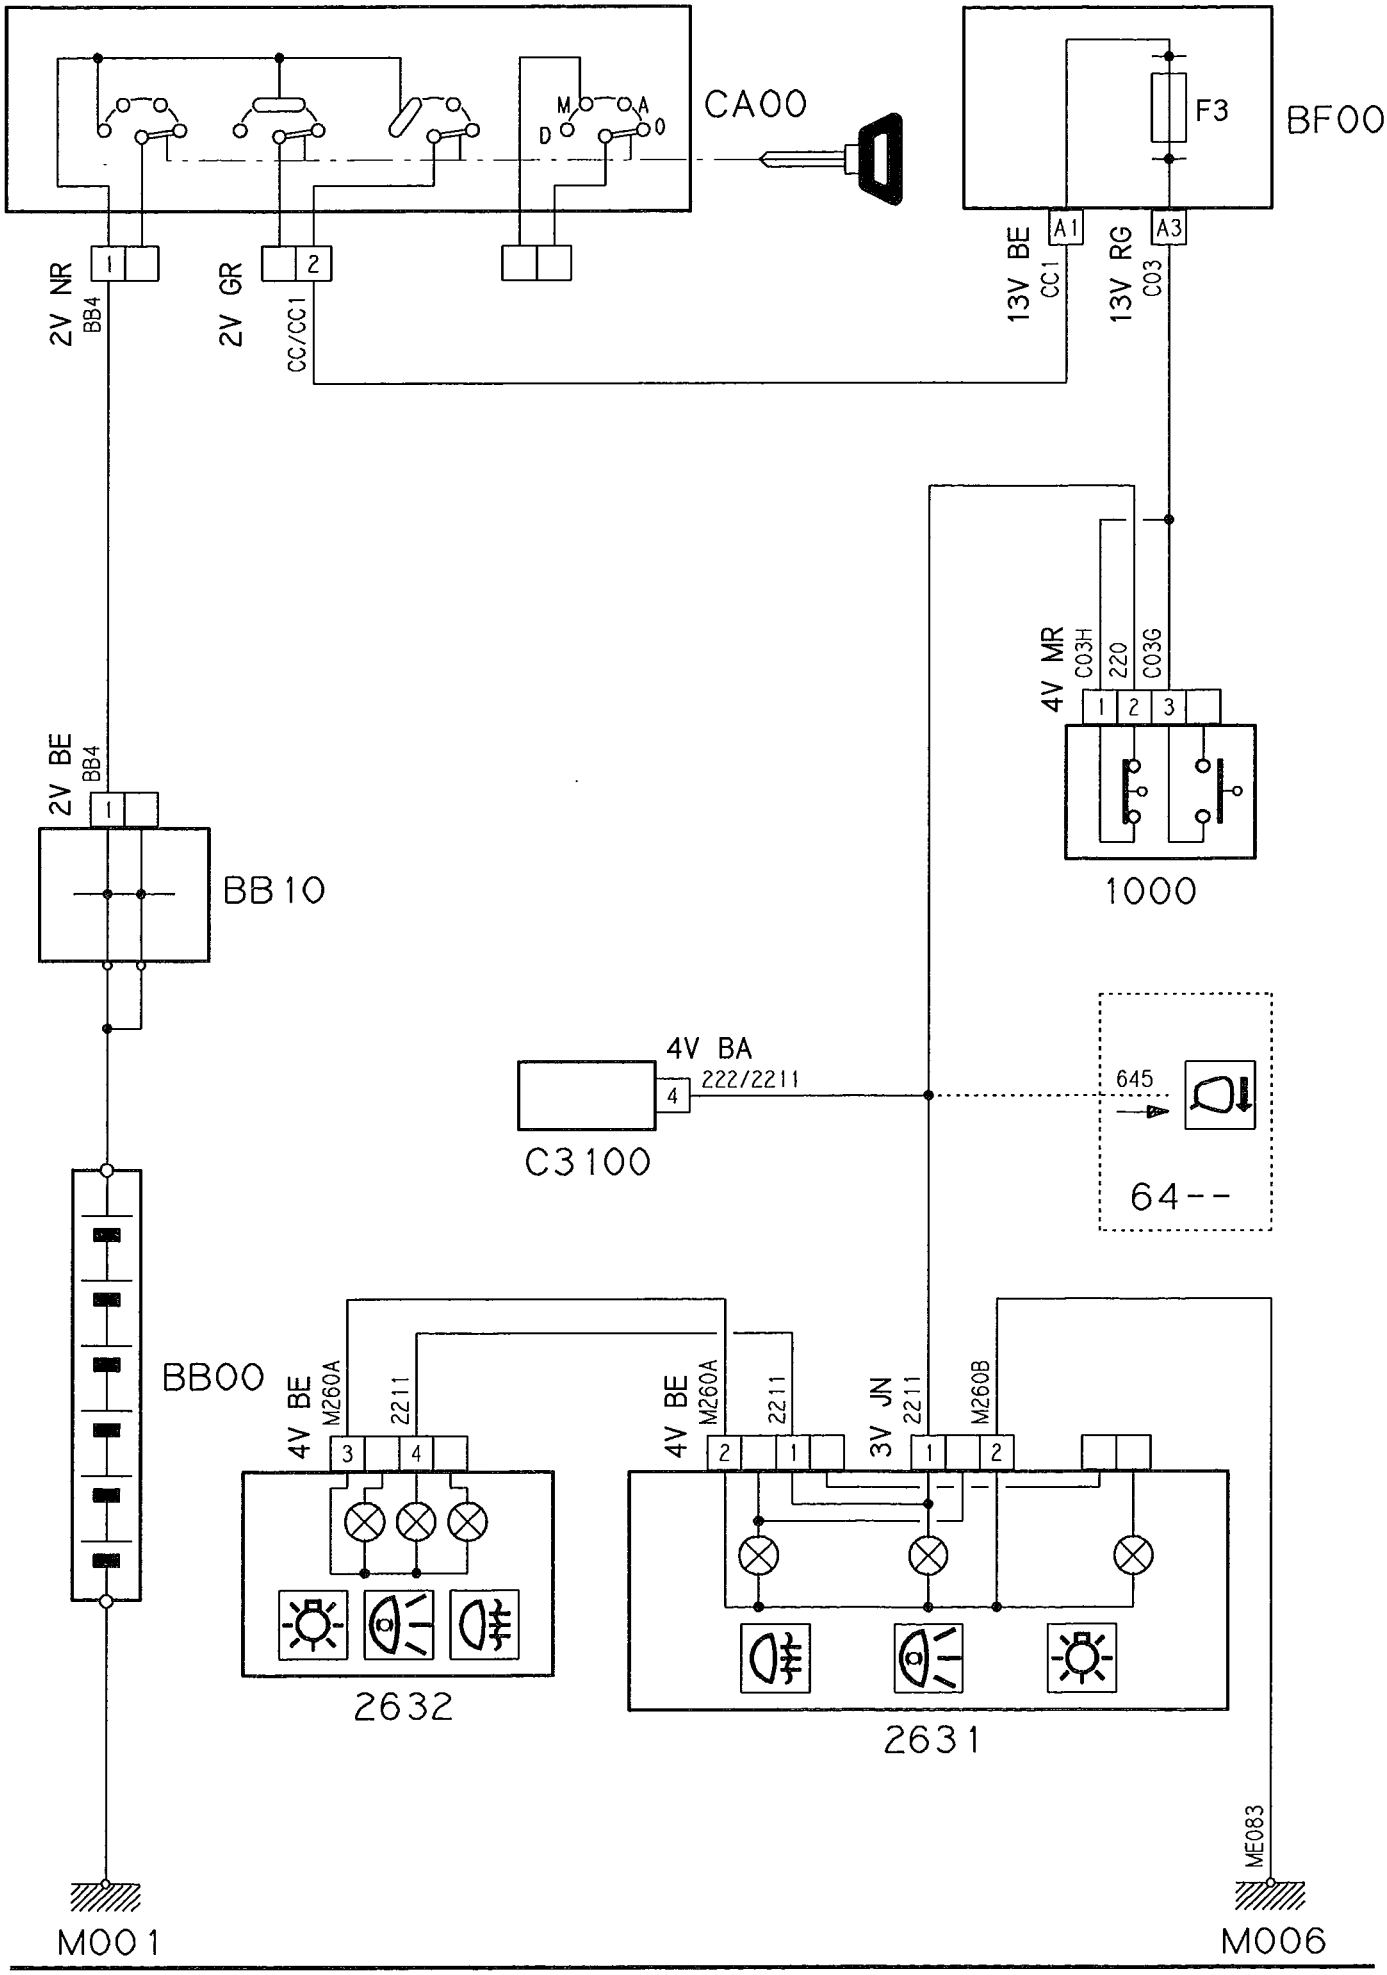

50 P/B
IC25 30V MR
MR
VE
213 B2 213
212 C2 212
VE
VE
75 AR/D
MR
M04A
M006
GR 216
VE 212
E004
MR 213
VE 7046
4V BE
MR
VE
M09B 2
212 3
2630
13V MR
BA
A28 B1
2V MR
NR
AA 1
BF00
4V BE
MR
VE
M04A 2
213 3
2635
3V MR
BA
GR
A28 1
216 2
2100
MR
M09B
M005
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
7020
37V NR
22 7046
MR
70--
10 AV
30 ABR
IC04 7V MR
VE
7046 3 7046
MR
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01G
VE
7046 3 7046
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

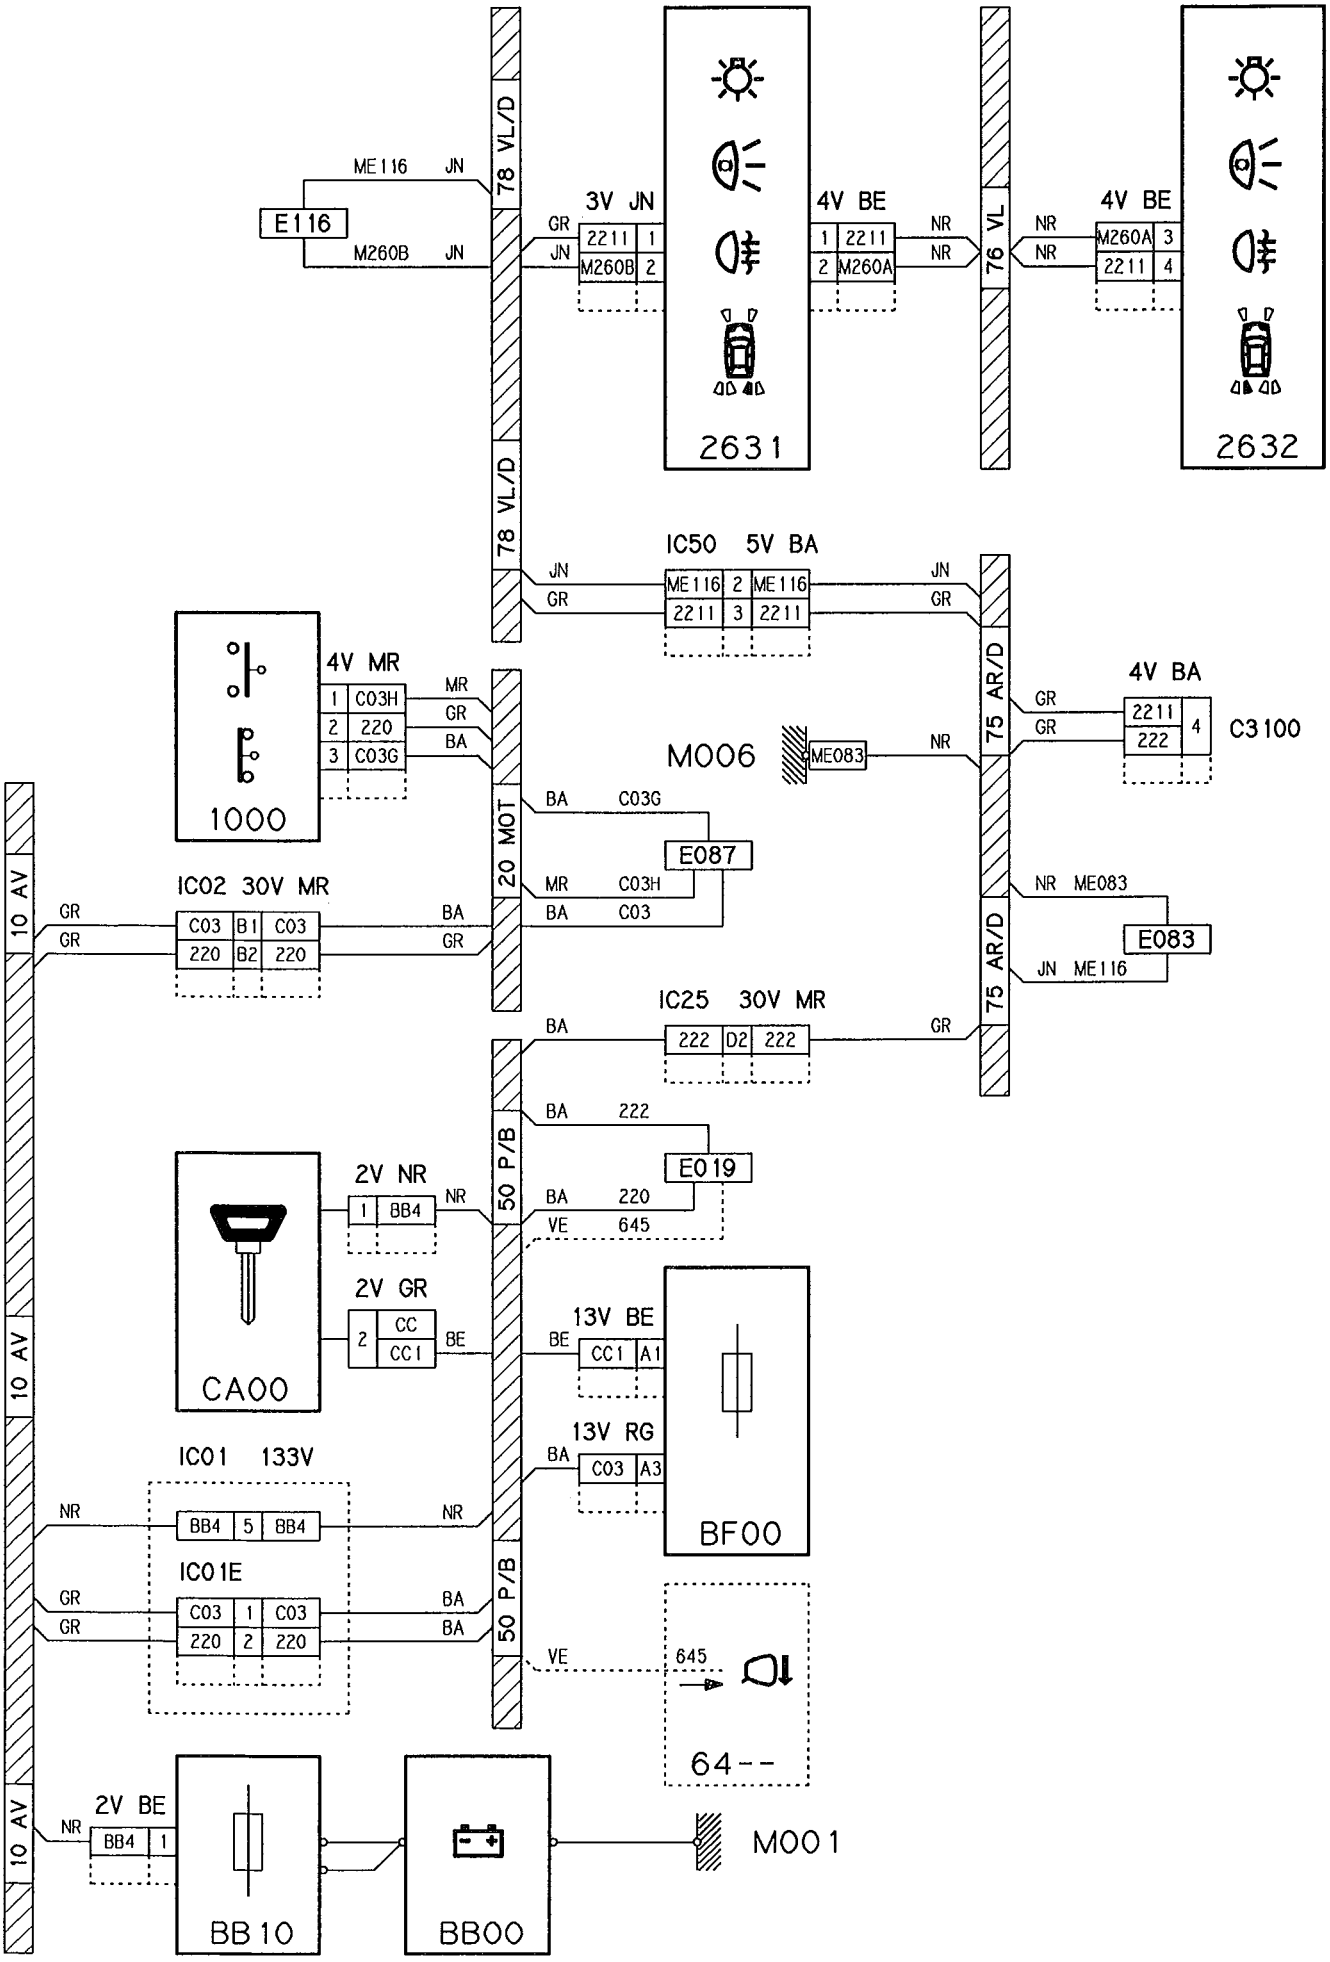

2635
M006
2630
M005
75 AR/D
50 P/B
C
B
IC25
E004
IC01
A
D
10 AV
BB00
M001
D
7020
30 ABR
IC04
7VMR
C
CA00
2V NR
2V GR
2100
B
2V MR
BF00
13V MR
A
BB10
2V BE

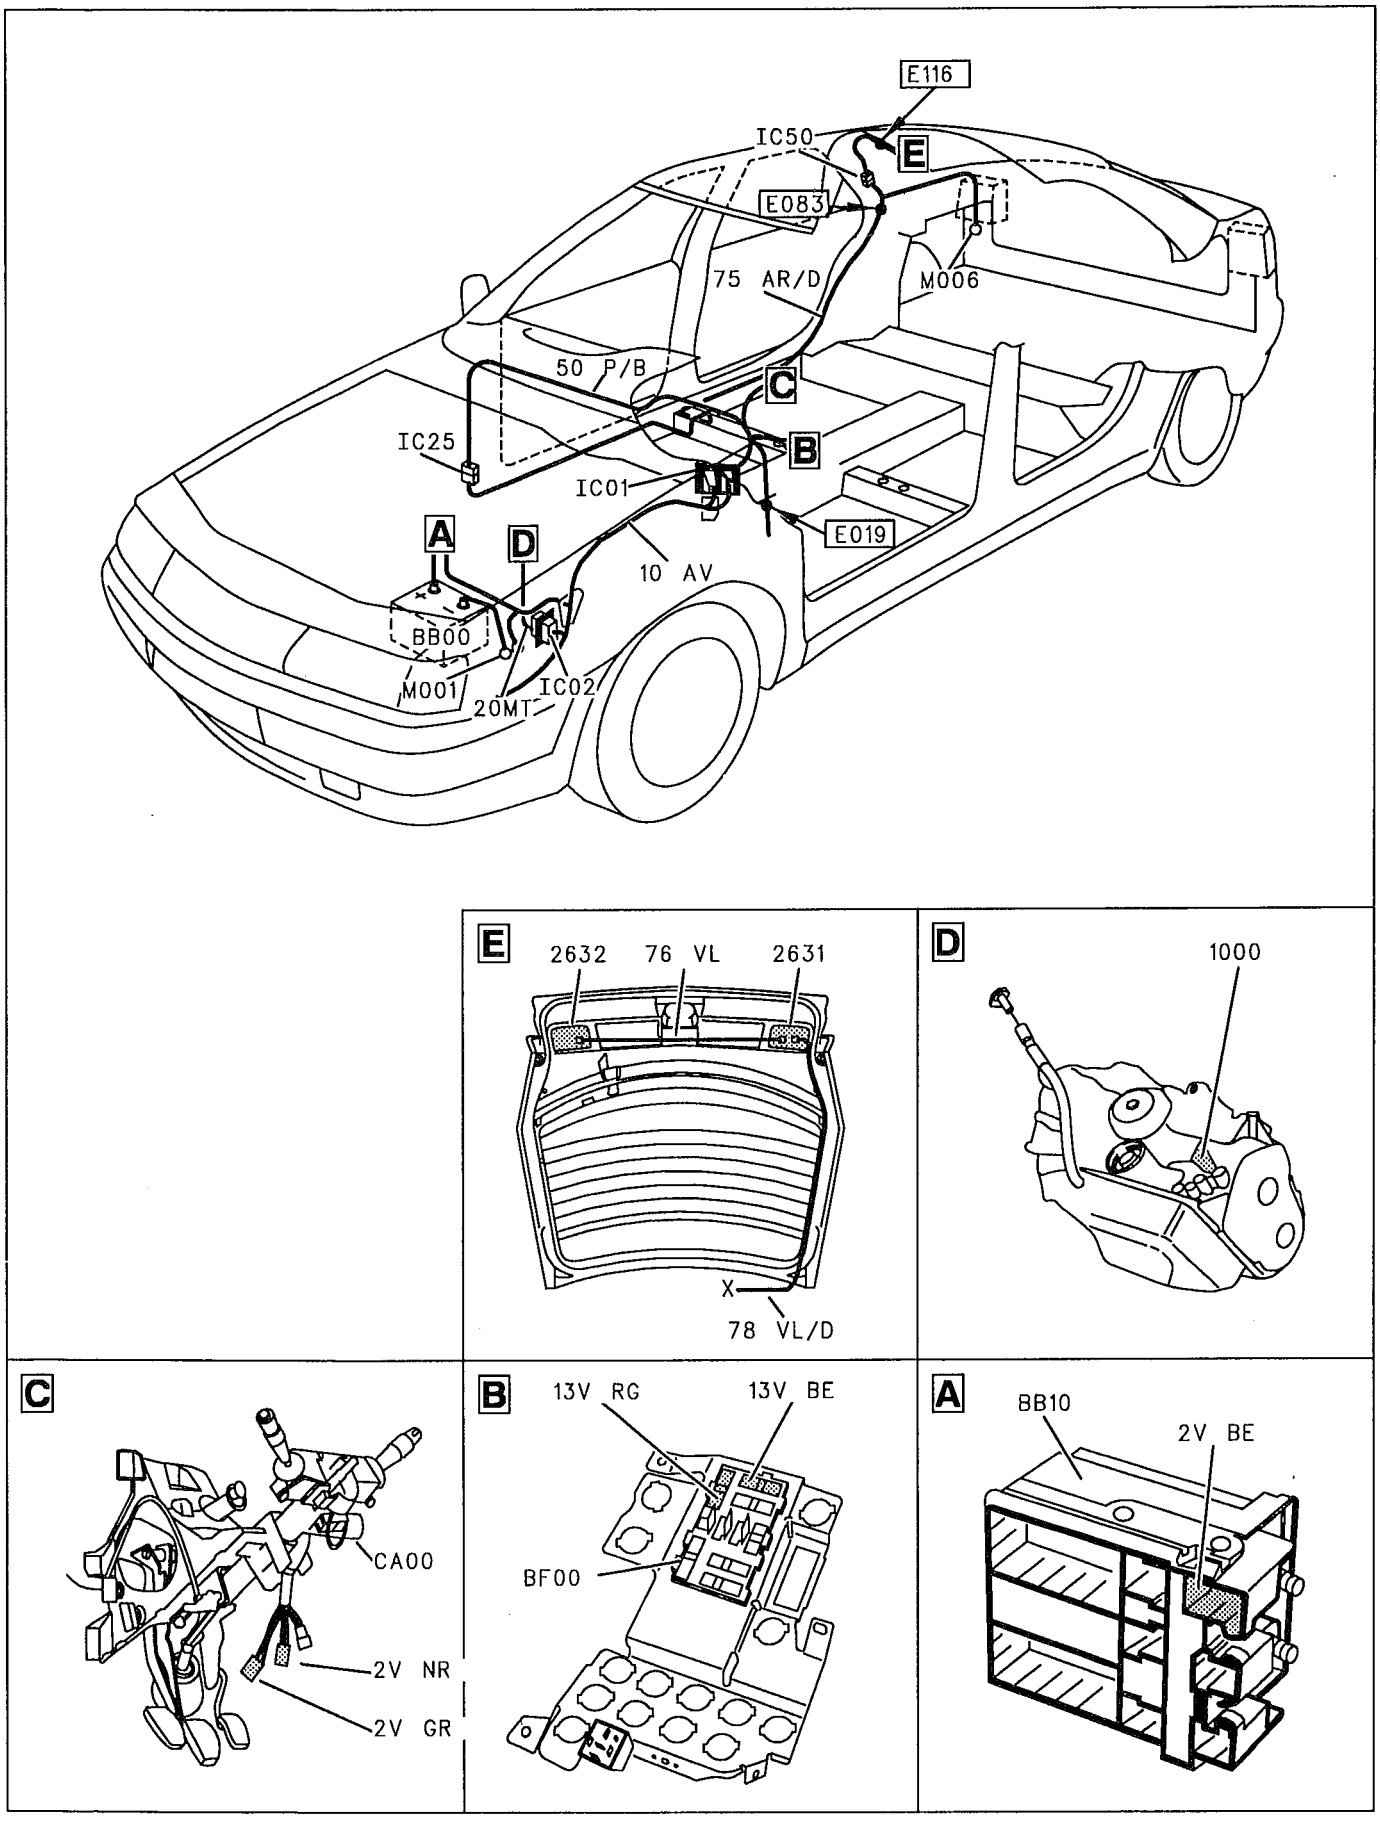

CA00
M
A
D
O
BF00
F3
A1
A3
13V BE
CC1
13V RG
C03
2V NR
BB4
2V GR
CC1
2
1
2V NR
220
C03
2200
2V BE
BB4
BB10
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M260B
1
2
2631
ME083
M001
M006

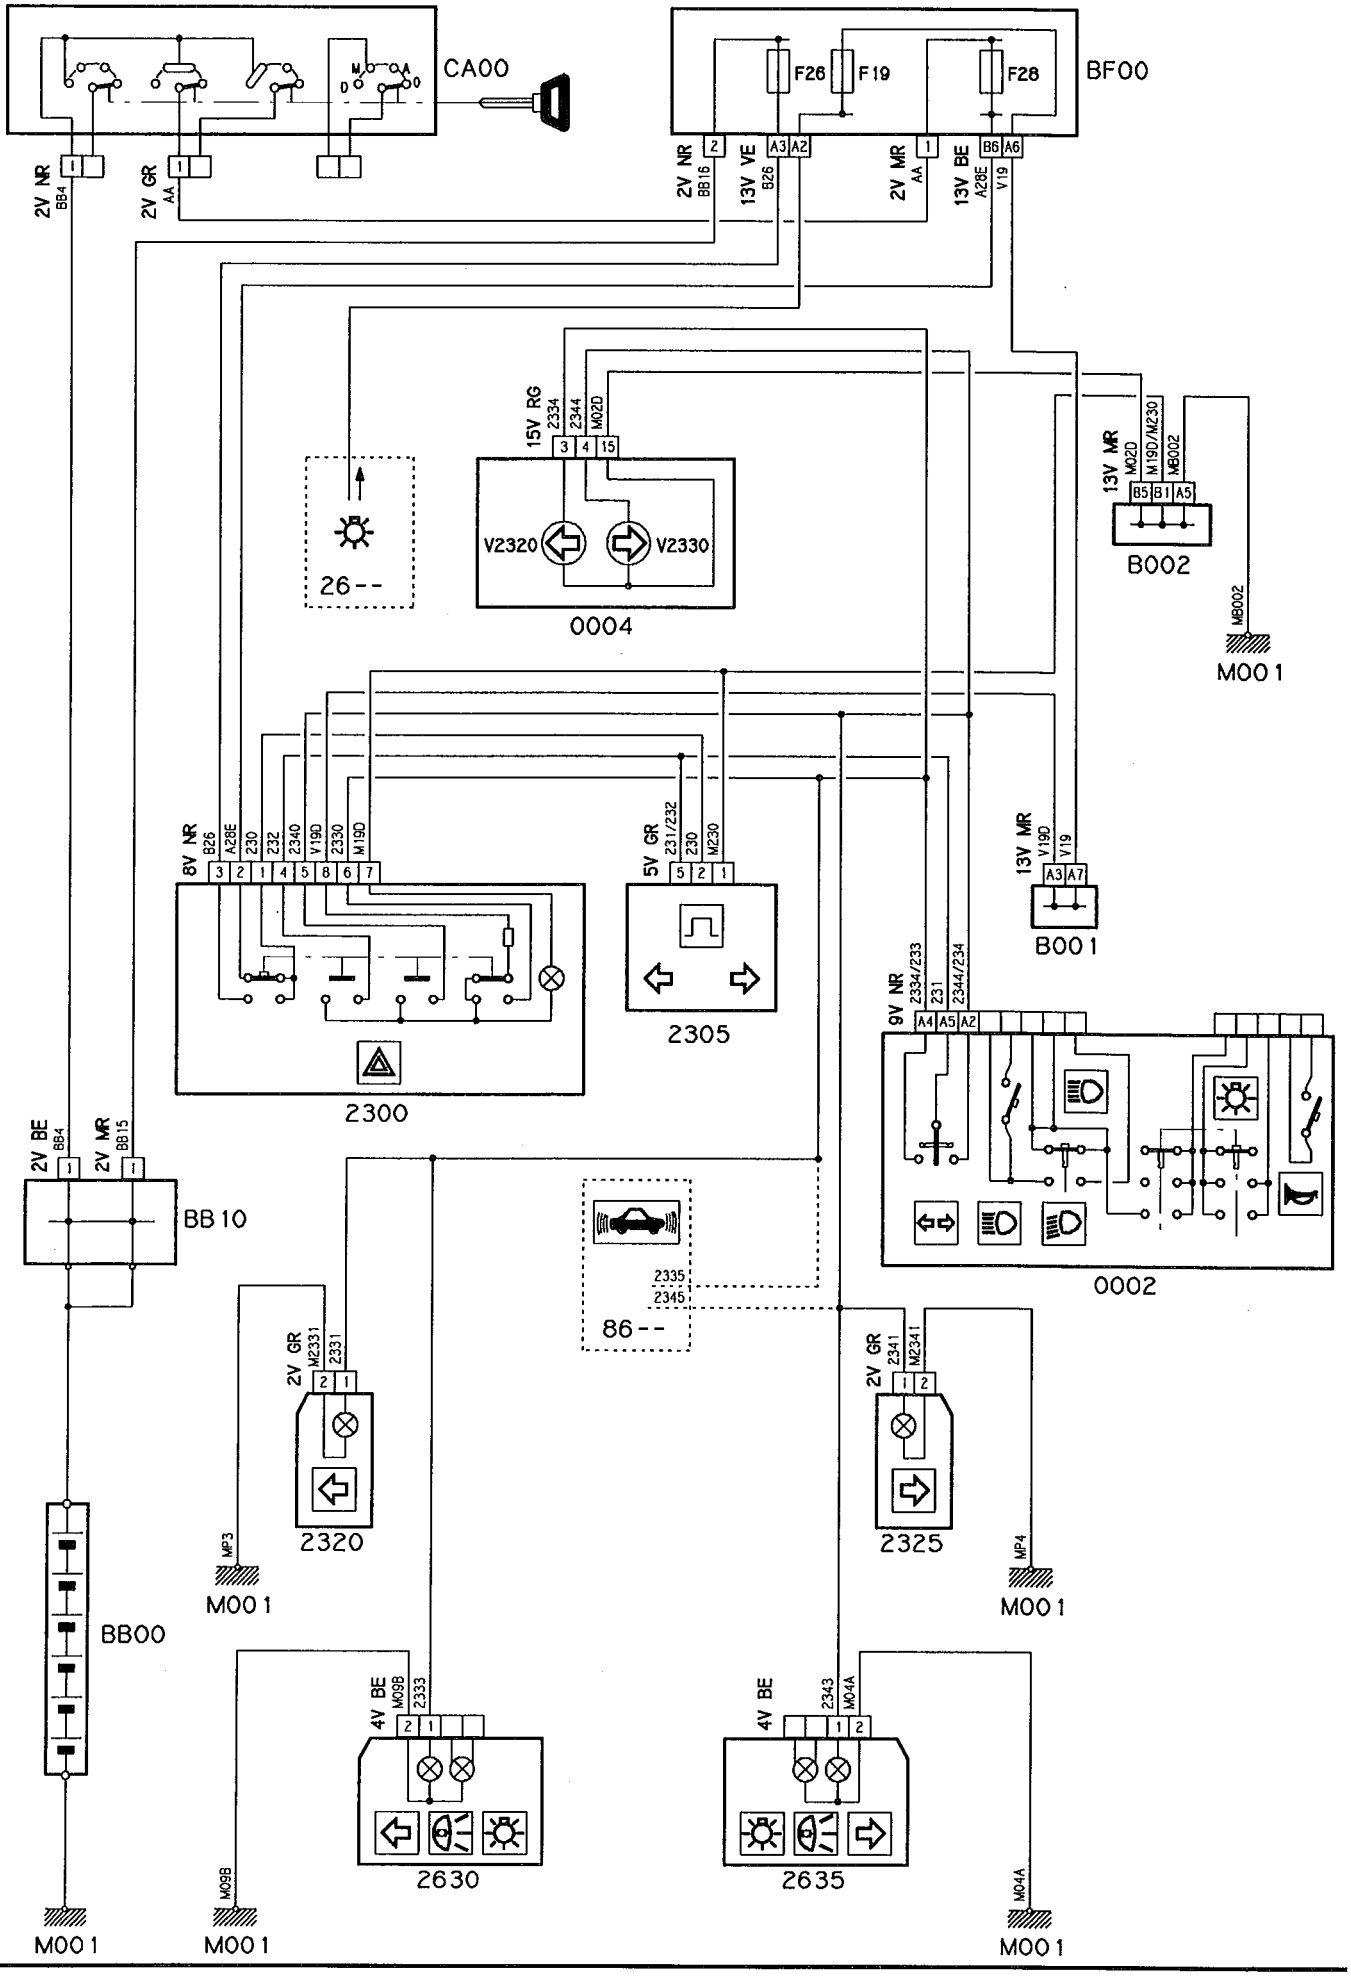

78 VL/D
ME116 JN
E116
M260B JN
3V JN
GR
JN
2211 1
M260B 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
4V BE
NR
NR
M260A 3
2211 4
2632
78 VL/D
IC50 5V BA
JN
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
JN
GR
2V NR
1 C03
2 220
BA
GR
2200
75 AR/D
ME116 JN
E083
ME083 NR
4V BA
GR
GR
2211 4
222
C3100
10 AV
IC02 30V MR
GR
GR
C03 B1 C03
220 B2 220
BA
GR
20 MOT
M006
ME083
NR
75 AR/D
IC25 30V MR
BA
222 D2 222
GR
BA 222
E019
50 P/B
2V NR
1 BB4
NR
BA 220
VE 645
CA00
2V GR
2 CC
CC1
BE
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03 A3
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
GR
GR
C03 1 C03
220 2 220
BA
BA
50 P/B
VE
645
64--
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

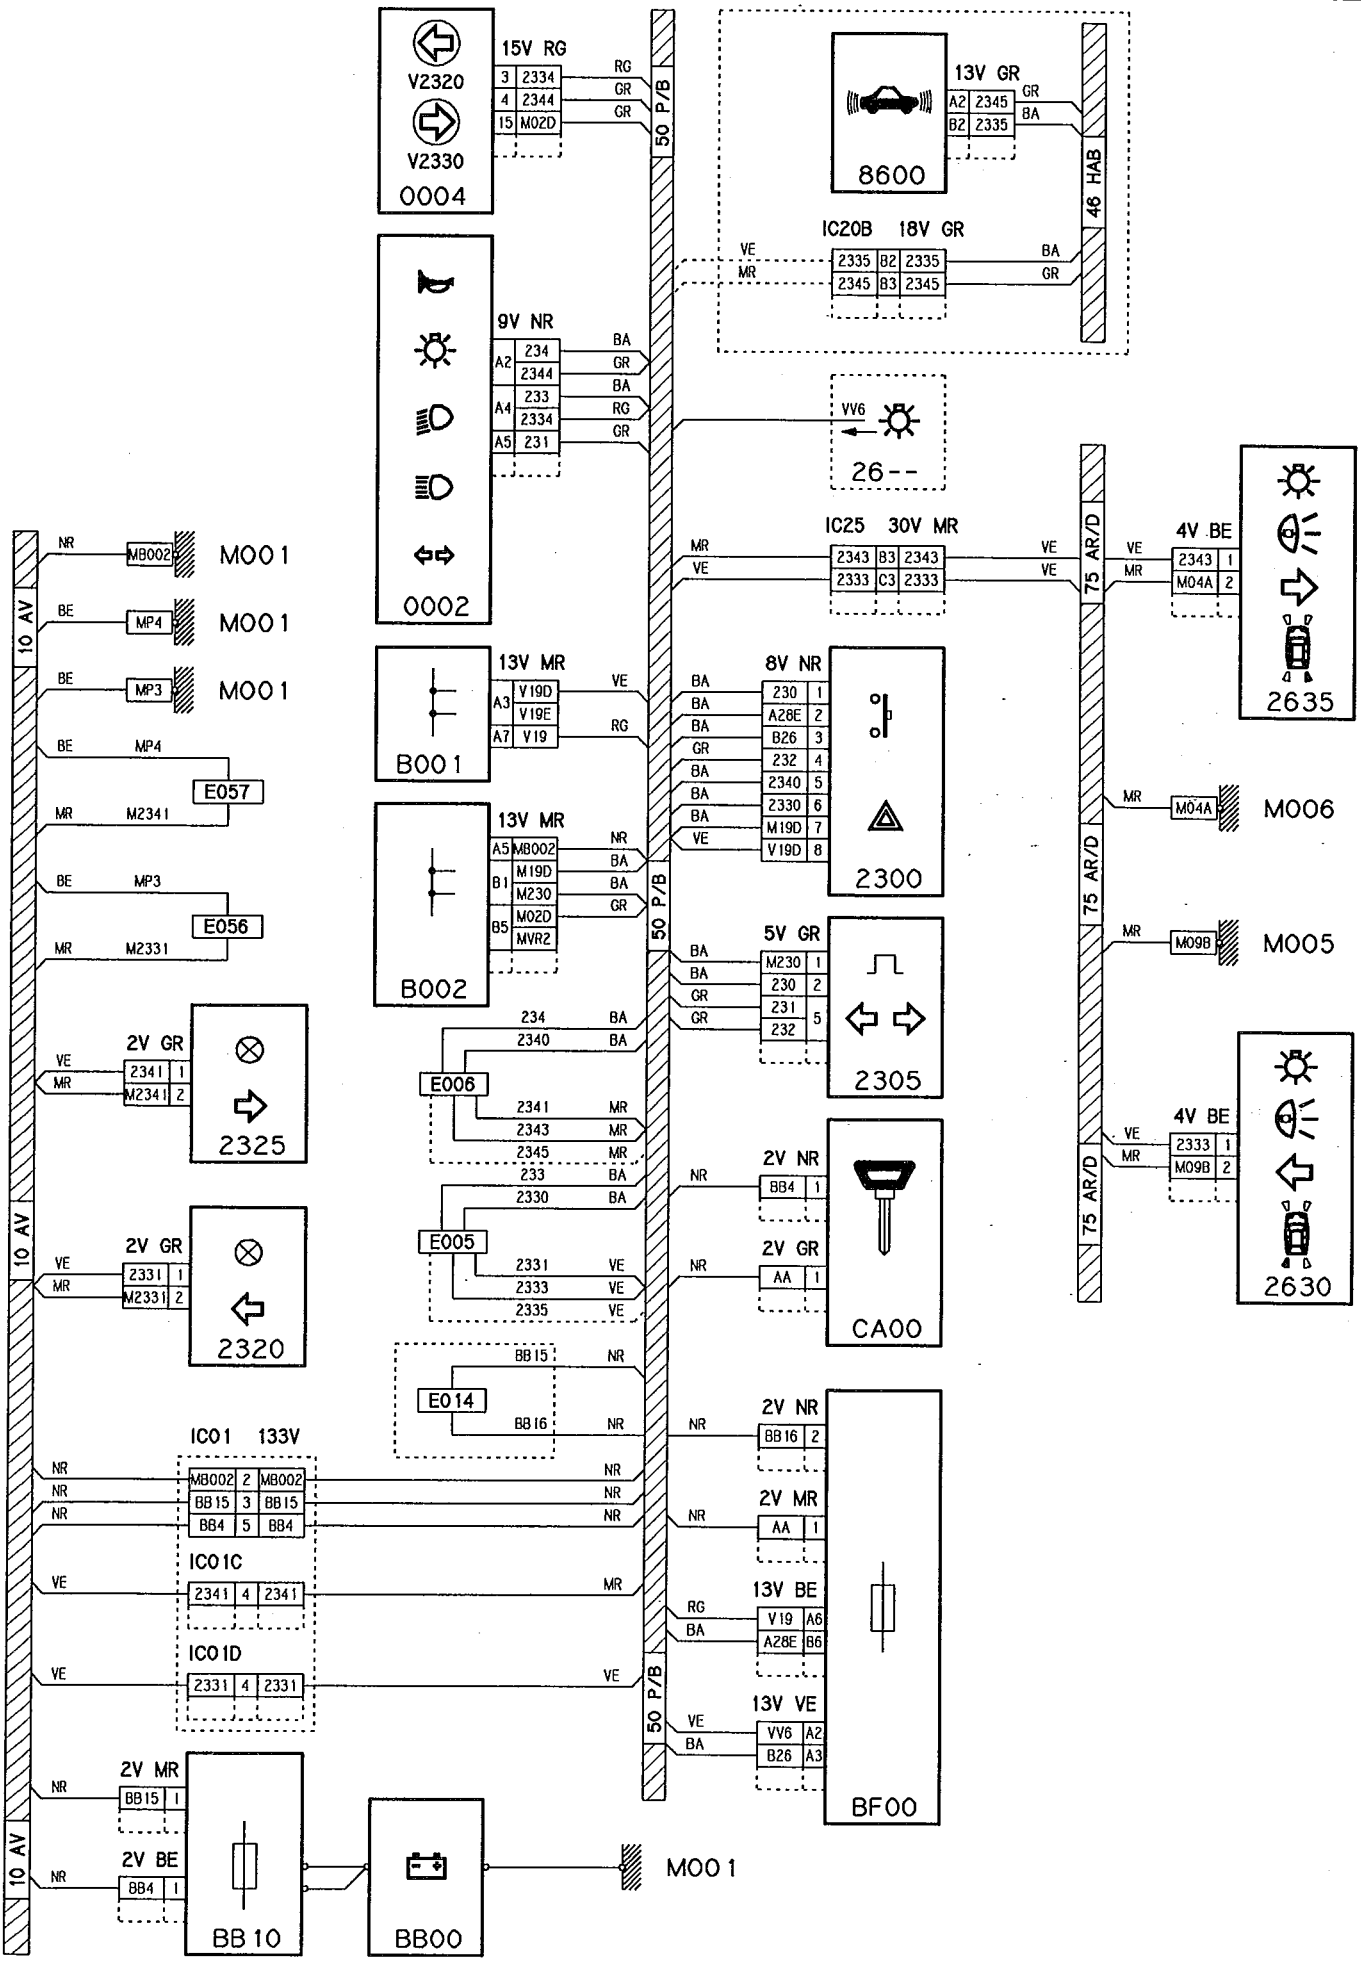

E116
IC50
E
E083
75 AR/D
M006
50 P/B
C
IC25
B
IC01
E019
A
D
10 AV
BB00
M001
20MT
IC02
E
2632
76 VL
2631
X
78 VL/D
D
2631
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
A
BB10
2V BE

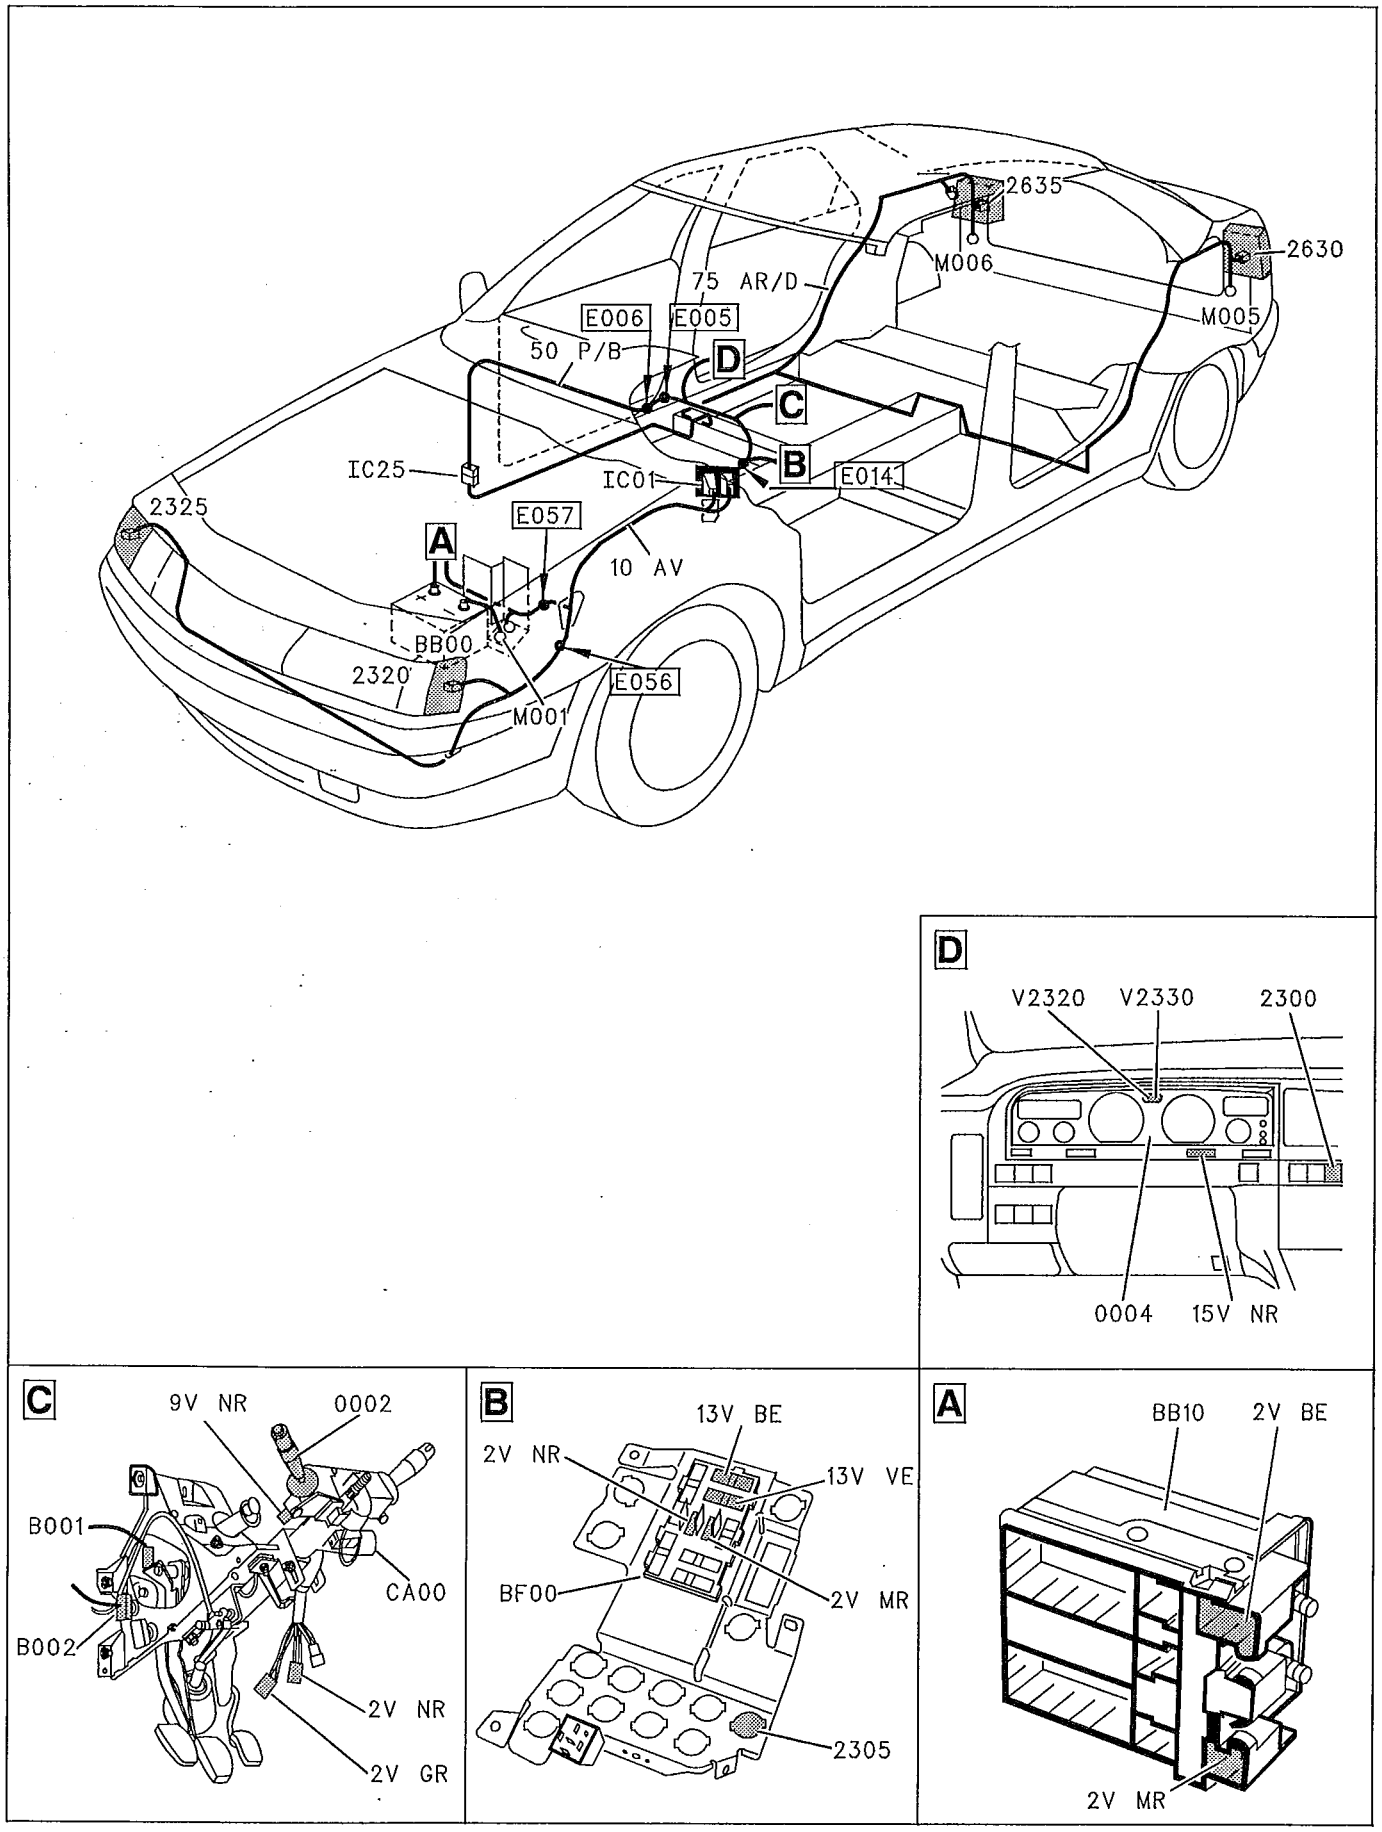

CA00
BF00
F3
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
CC/CC1
2
13V BE
CC1
A1
13V RG
C03
A3
4V MR
C03H
220
C03G
1
2
3
1000
2V BE
BB4
BB10
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M260B
1
2
2631
ME083
M001
M006

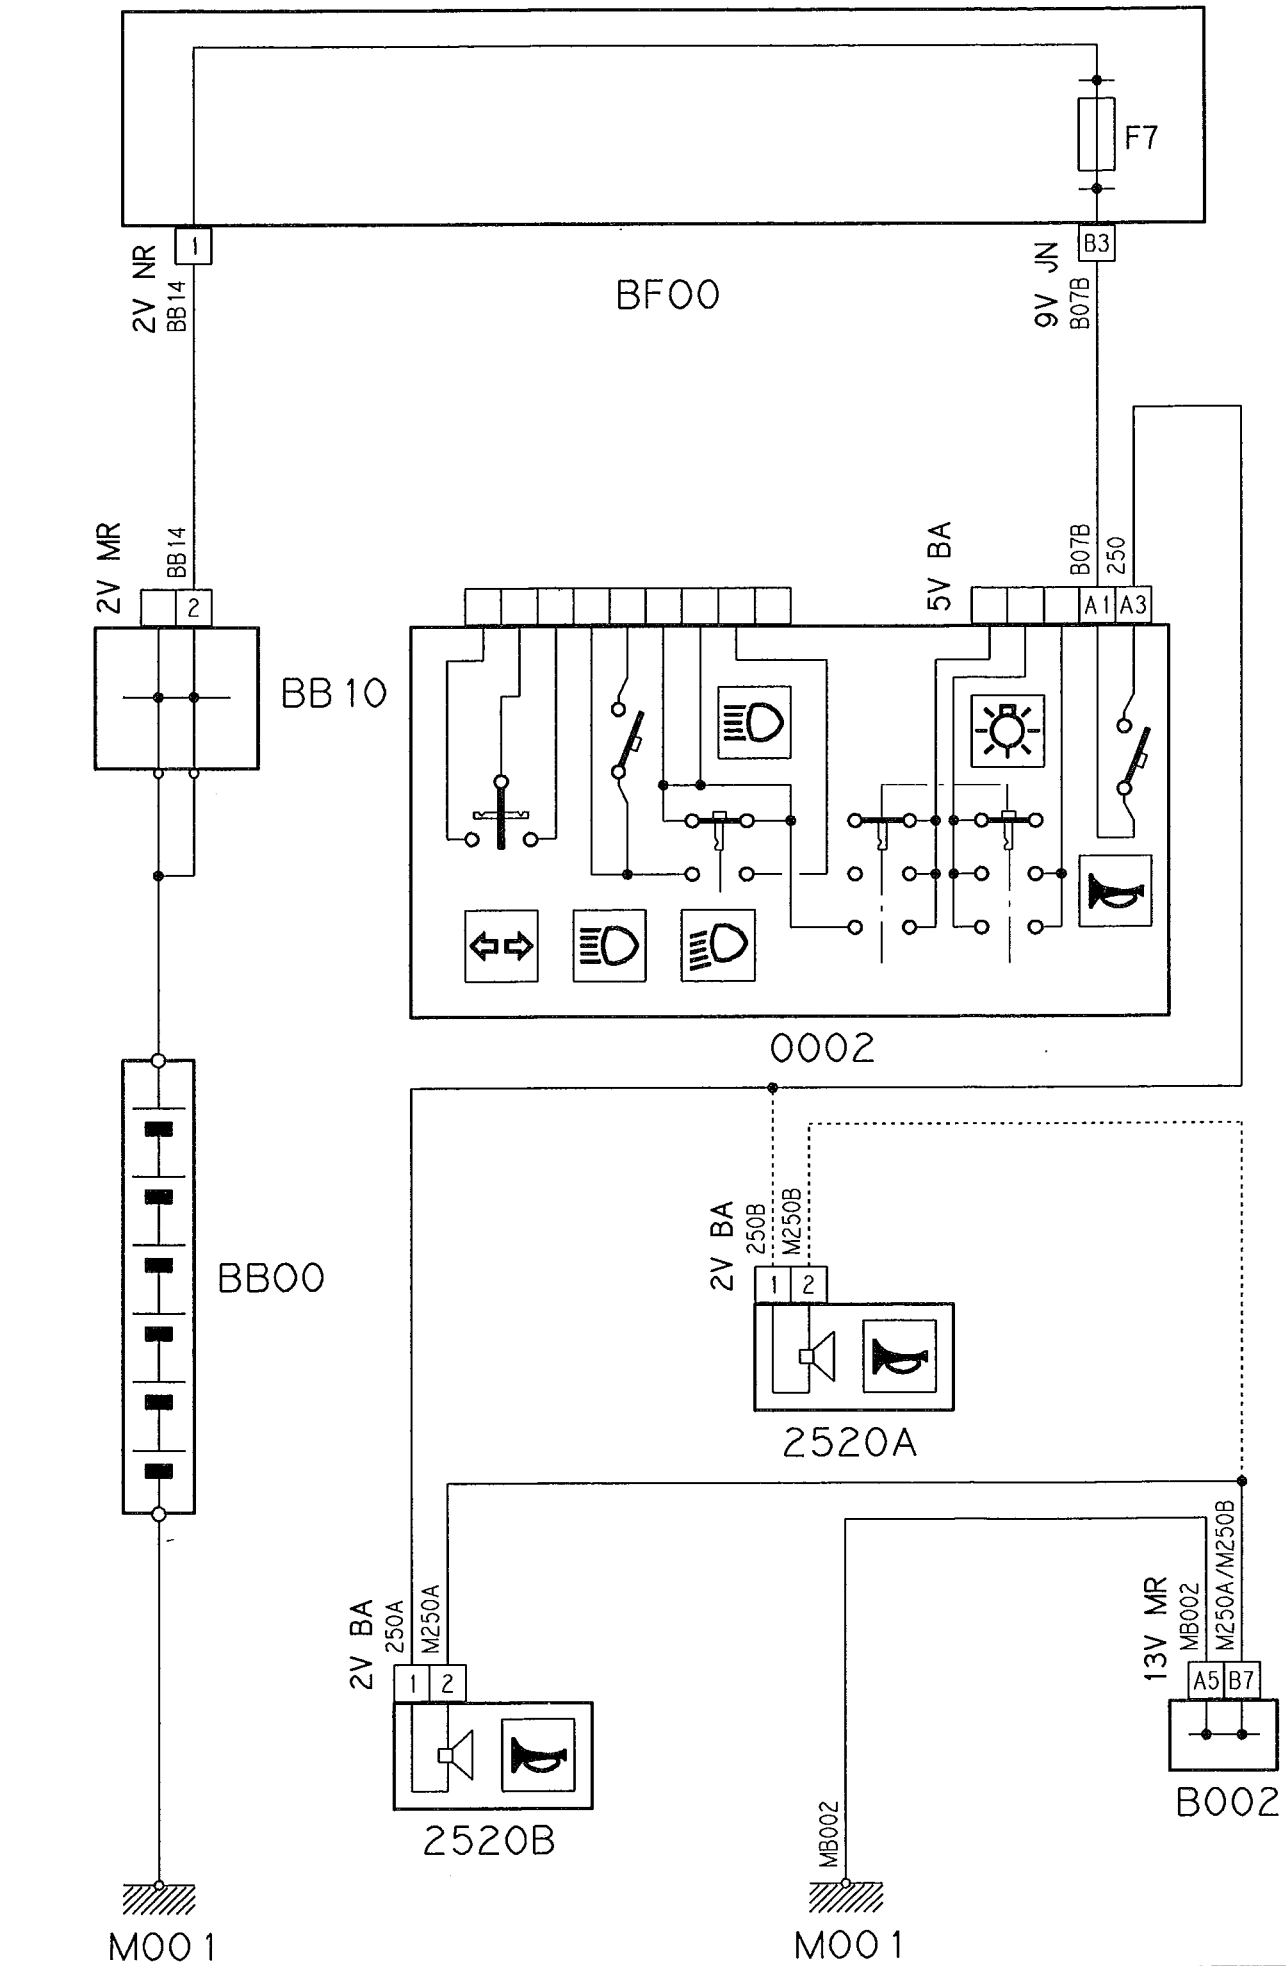

78 VL/D
78 VL/D
ME116 JN
E116
M260B JN
3V JN
GR
JN
2211 1
M260B 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
NR
NR
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
IC50 5V BA
JN
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
JN
GR
75 AR/D
4V MR
1 C03H
2 220
3 C03G
MR
GR
BA
1000
M006
ME083
NR
GR
GR
4V BA
2211 4
222
C3100
20 MOT
BA C03G
E087
MR C03H
BA C03
NR ME083
E083
JN ME116
75 AR/D
10 AV
10 AV
10 AV
IC02 30V MR
GR
GR
C03 B1 C03
220 B2 220
BA
GR
IC25 30V MR
BA
222 D2 222
GR
50 P/B
BA 222
E019
BA 220
VE 645
2V NR
1 BB4
NR
2V GR
2 CC
CC1
BE
CA00
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03 A3
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
GR
GR
C03 1 C03
220 2 220
BA
BA
50 P/B
VE
645
64--
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

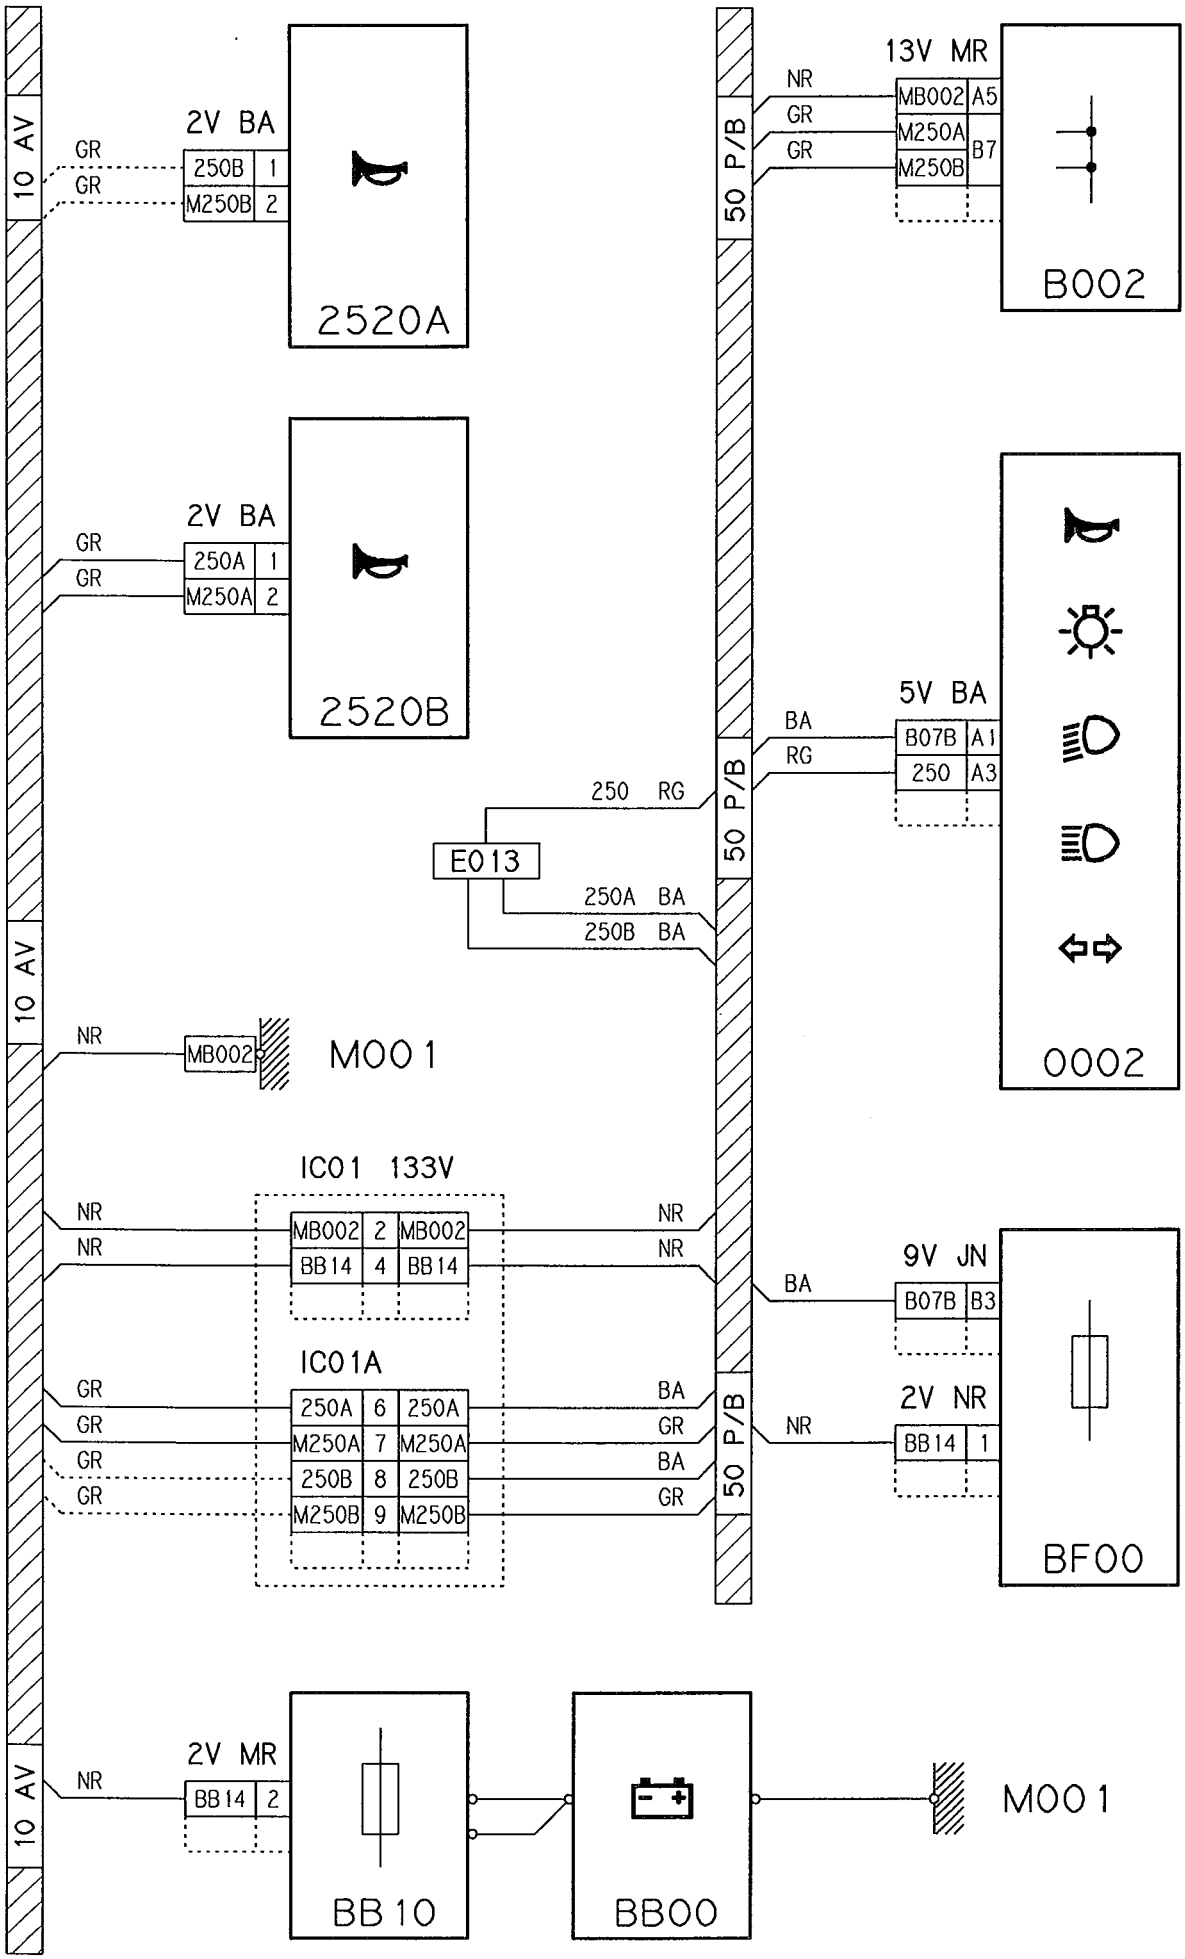

E116
IC50
E
E083
75 AR/D
M006
50 P/B
C
IC25
B
IC01
E019
A
D
10 AV
BB00
M001
20MT
IC02
E
2632
76 VL
2631
X
78 VL/D
D
1000
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
A
BB10
2V BE

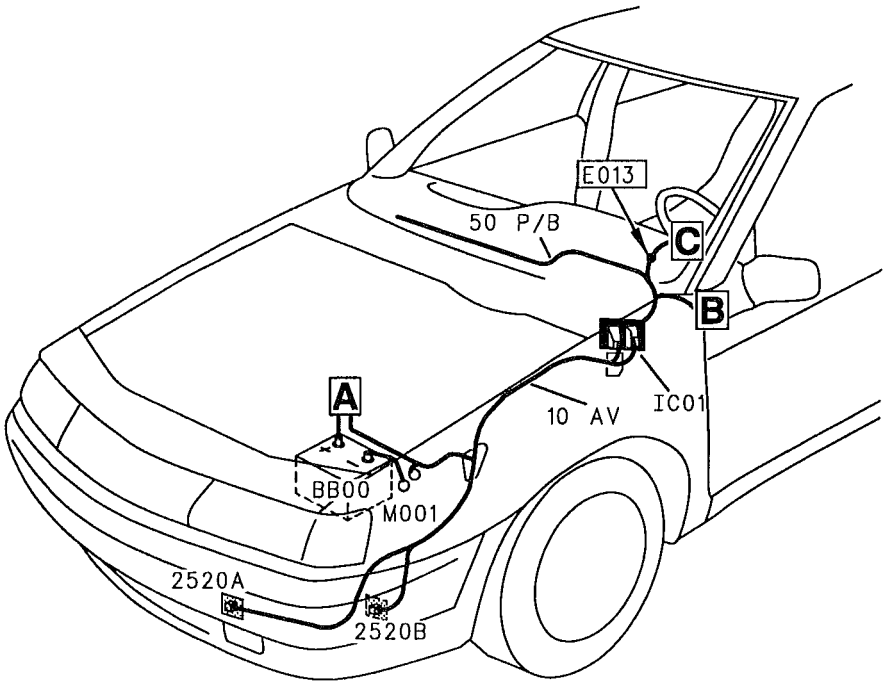

CA00
BF00
F26
F19
F28
2V NR BB4
2V GR AA
2V NR BB16
13V VE B26
2V MR AA
13V BE A28E V19
15V RG 2334 2344 M02D
3 4 15
V2320
V2330
0004
26--
13V MR M02D M190/M230 MB002
B5 B1 A5
B002
MB002
M001
8V NR B26 A28E 230 232 2340 Y19D 2330 M19D
3 2 1 4 5 8 6 7
5V GR 231/232 230 M230
5 2 1
2305
2300
13V MR V19D V19
A3 A7
B001
9V NR 2334/233 231 2344/234
A4 A5 A2
0002
2V BE BB4
2V MR BB15
BB10
86--
2335
2345
2V GR M2331 2331
2320
MP3
M001
2V GR 2341 M2341
2325
MP4
M001
BB00
4V BE M09B 2333
2630
M09B
M001
4V BE 2343 M04A
2635
M04A
M001
M001

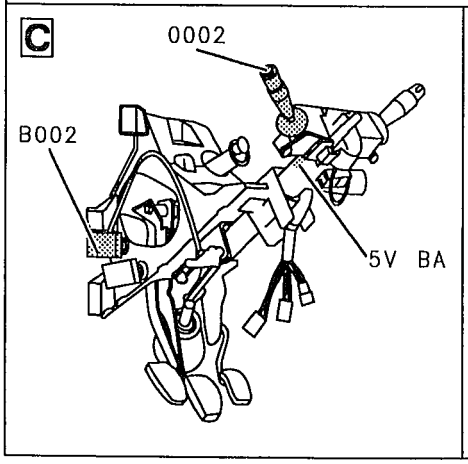

V2320
V2330
0004
15V RG
3 2334 RG
4 2344 GR
15 M02D GR
50 P/B
0002
9V NR
A2 234 BA
2344 GR
A4 233 BA
2334 RG
A5 231 GR
B001
13V MR
A3 V19D VE
V19E
A7 V19 RG
B002
13V MR
A5 MB002 NR
B1 M19D BA
M230 BA
B5 M02D GR
MVR2
8600
13V GR
A2 2345 GR
B2 2335 BA
46 HAB
IC20B 18V GR
VE 2335 B2 2335 BA
MR 2345 B3 2345 GR
VV6
26--
IC25 30V MR
MR 2343 B3 2343 VE
VE 2333 C3 2333 VE
75 AR/D
4V BE
VE 2343 1
MR M04A 2
2635
MR M04A
M006
MR M09B
M005
4V BE
VE 2333 1
MR M09B 2
2630
8V NR
BA 230 1
BA A28E 2
BA B26 3
GR 232 4
BA 2340 5
BA 2330 6
BA M19D 7
VE V19D 8
2300
5V GR
BA M230 1
BA 230 2
GR 231 5
GR 232
2305
2V NR
NR BB4 1
2V GR
NR AA 1
CA00
10 AV
NR MB002
BE MP4
BE MP3
M001
BE MP4
E057
MR M2341
BE MP3
E056
MR M2331
2V GR
VE 2341 1
MR M2341 2
2325
2V GR
VE 2331 1
MR M2331 2
2320
234 BA
2340 BA
E006
2341 MR
2343 MR
2345 MR
233 BA
2330 BA
E005
2331 VE
2333 VE
2335 VE
BB15 NR
E014
BB16 NR
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB15 3 BB15 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01C
VE 2341 4 2341 MR
IC01D
VE 2331 4 2331 VE
2V NR
NR BB16 2
2V MR
NR AA 1
13V BE
RG V19 A6
BA A28E B6
13V VE
VE VV6 A2
BA B26 A3
BF00
2V MR
NR BB15 1
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

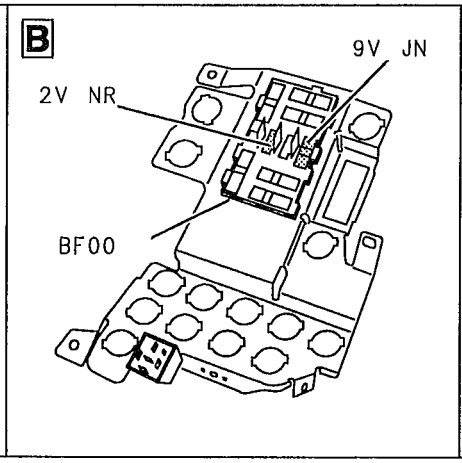

2635
M006
2630
M005
75 AR/D
E006
E005
50 P/B
D
C
B
E014
IC25
IC01
2325
E057
A
10 AV
BB00
2320
E056
M001
D
V2320
V2330
2300
0004
15V NR
C
9V NR
0002
B001
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
13V BE
2V NR
13V VE
BF00
2V MR
2305
A
BB10
2V BE
2V MR

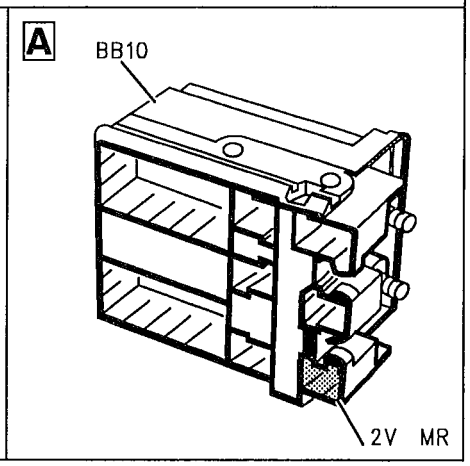

F7
BF00
2V NR
BB14
1
9V JN
B07B
B3
2V MR
BB14
2
BB10
5V BA
B07B
250
A1
A3
0002
BB00
2V BA
250B
M250B
1
2
2520A
2V BA
250A
M250A
1
2
2520B
13V MR
MB002
M250A/M250B
A5
B7
B002
MB002
M001
M001

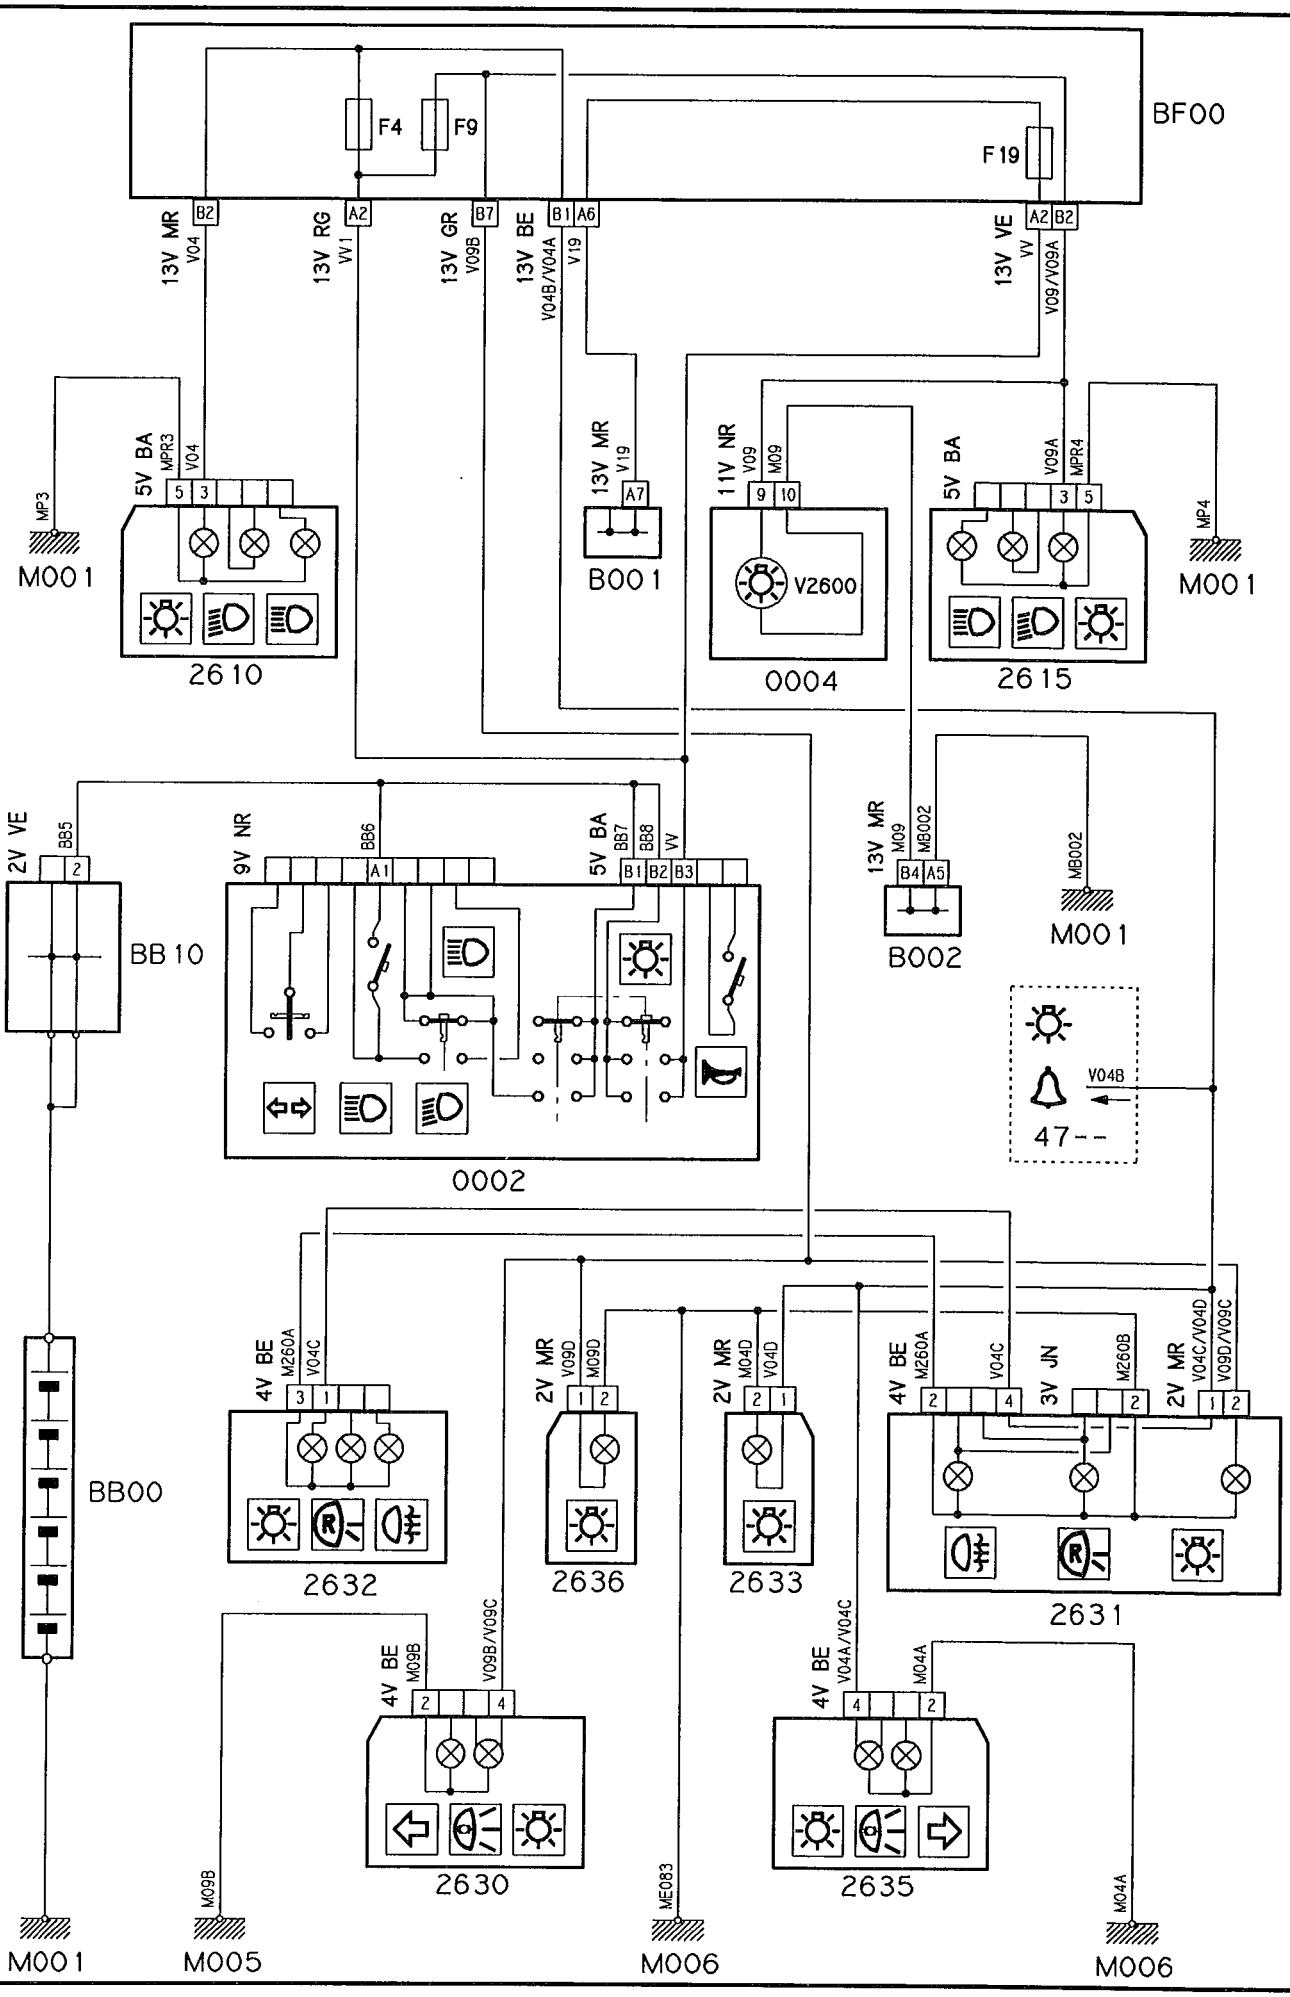

10 AV
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
2V BA
GR
GR
250B 1
M250B 2
2520A
2V BA
GR
GR
250A 1
M250A 2
2520B
NR
MB002
M001
E013
250 RG
250A BA
250B BA
IC01 13V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
NR
NR
IC01A
GR
GR
GR
GR
250A 6 250A
M250A 7 M250A
250B 8 250B
M250B 9 M250B
BA
GR
BA
GR
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001
13V MR
NR
GR
GR
MB002 A5
M250A B7
M250B
B002
5V BA
BA
RG
B07B A1
250 A3
0002
9V JN
BA
B07B B3
2V NR
NR
BB14 1
BF00

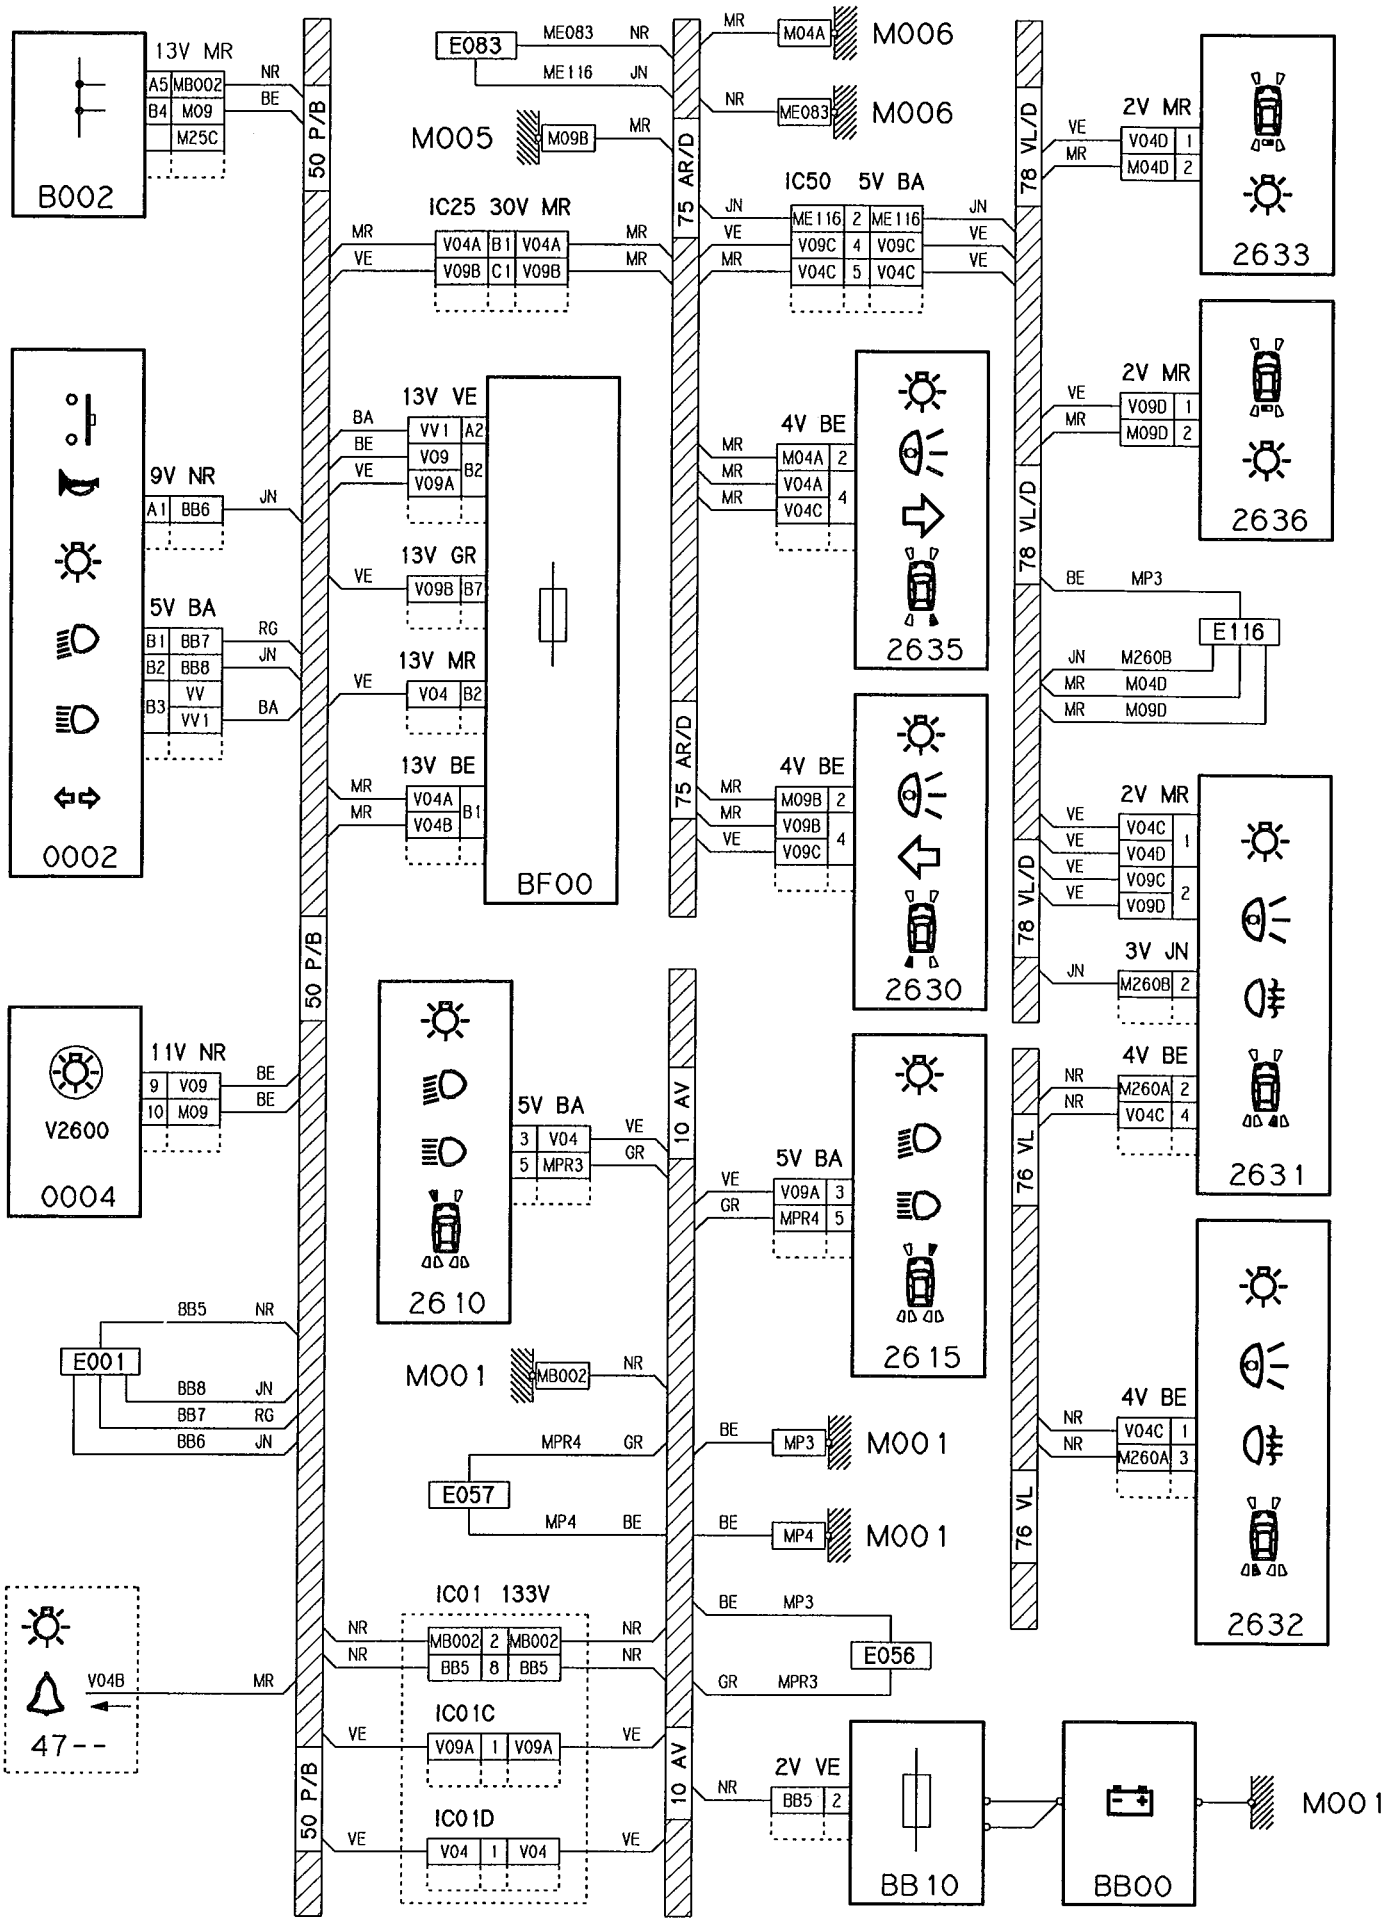

E013
50 P/B
C
B
A
10 AV
IC01
BB00
M001
2520A
2520B

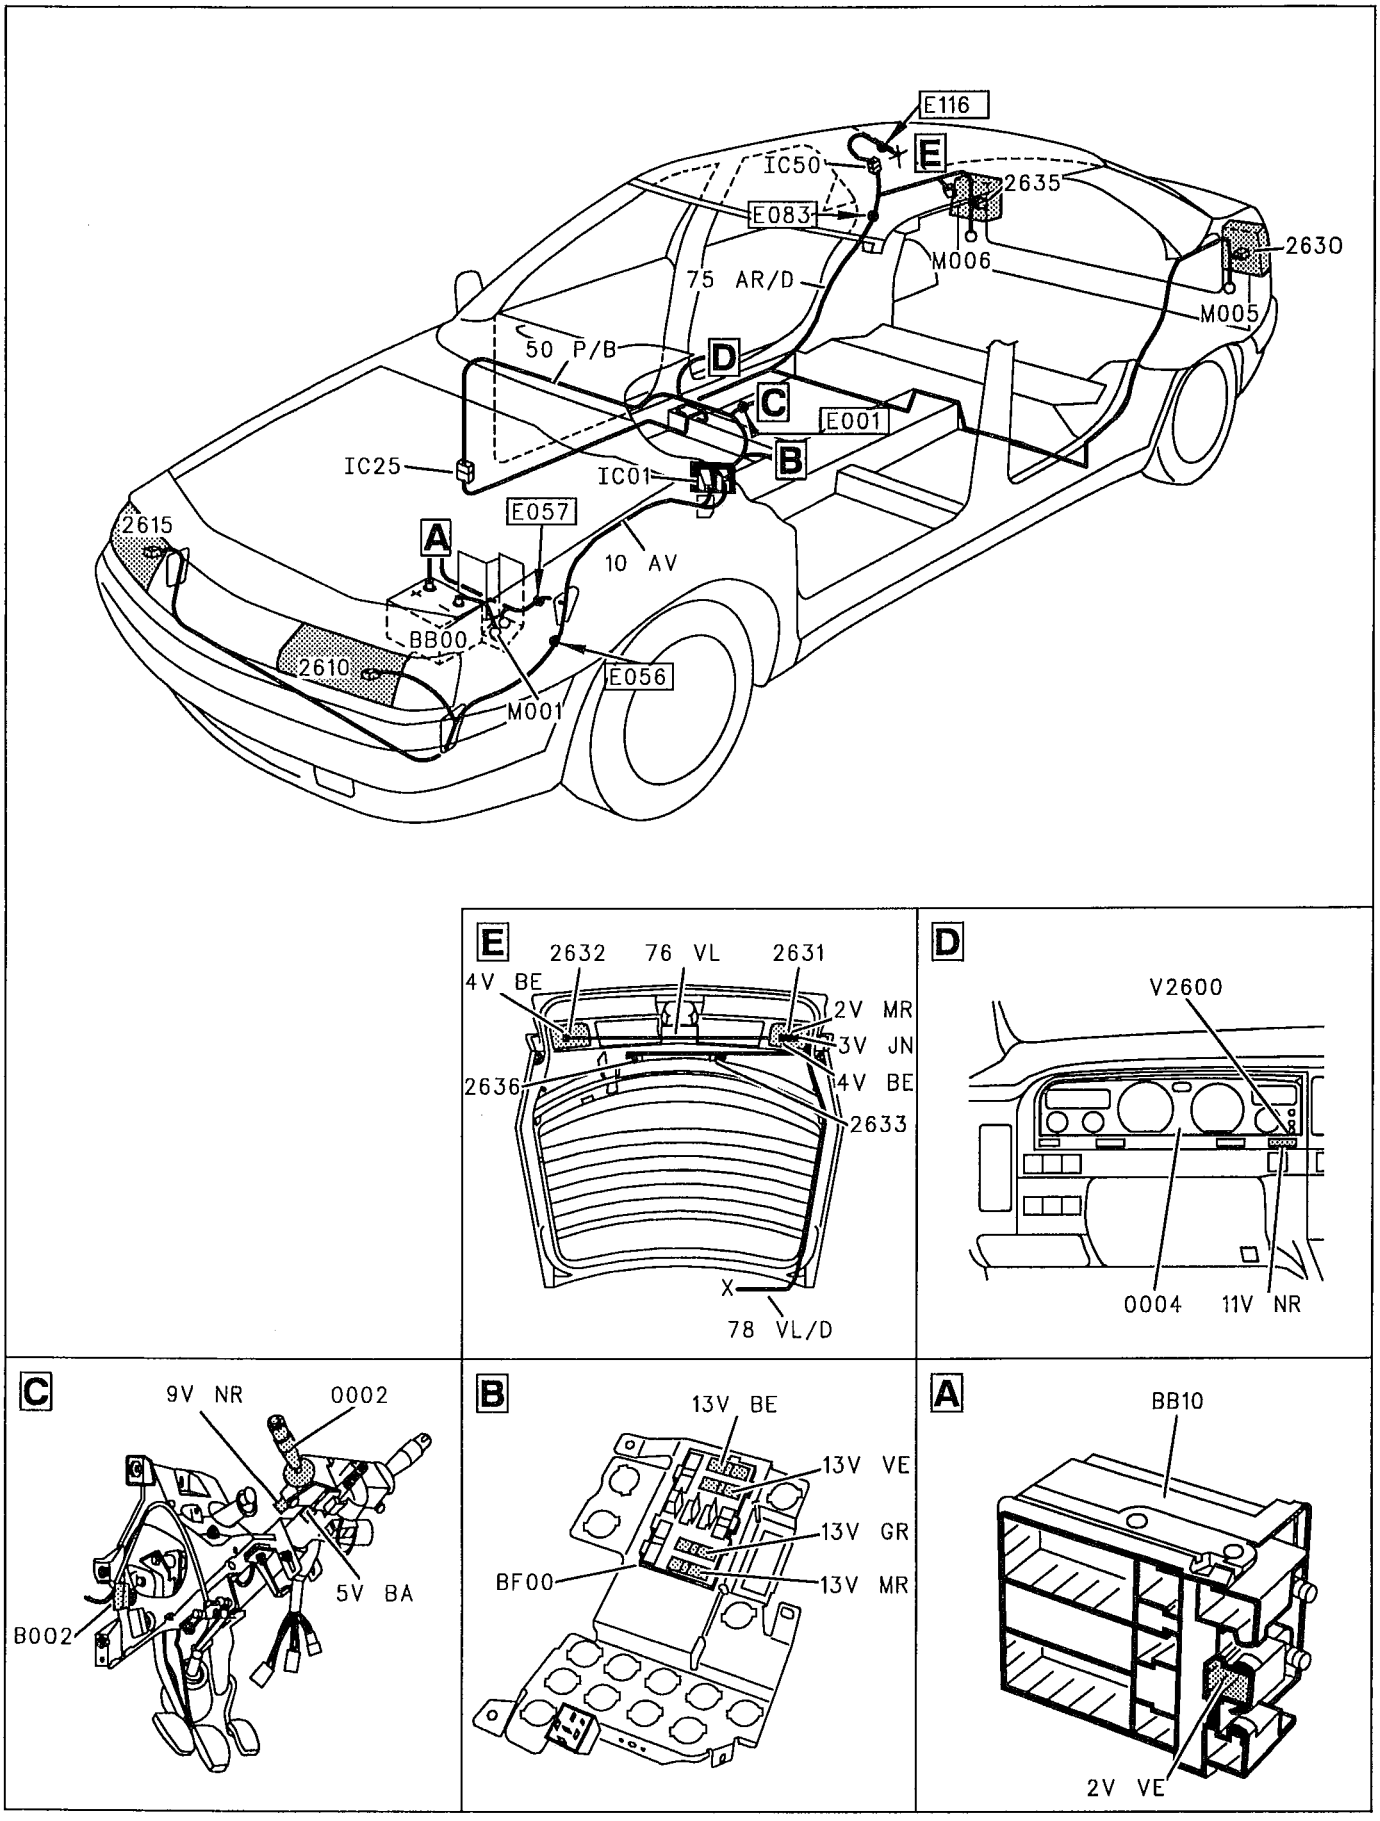

C
0002
B002
5V BA

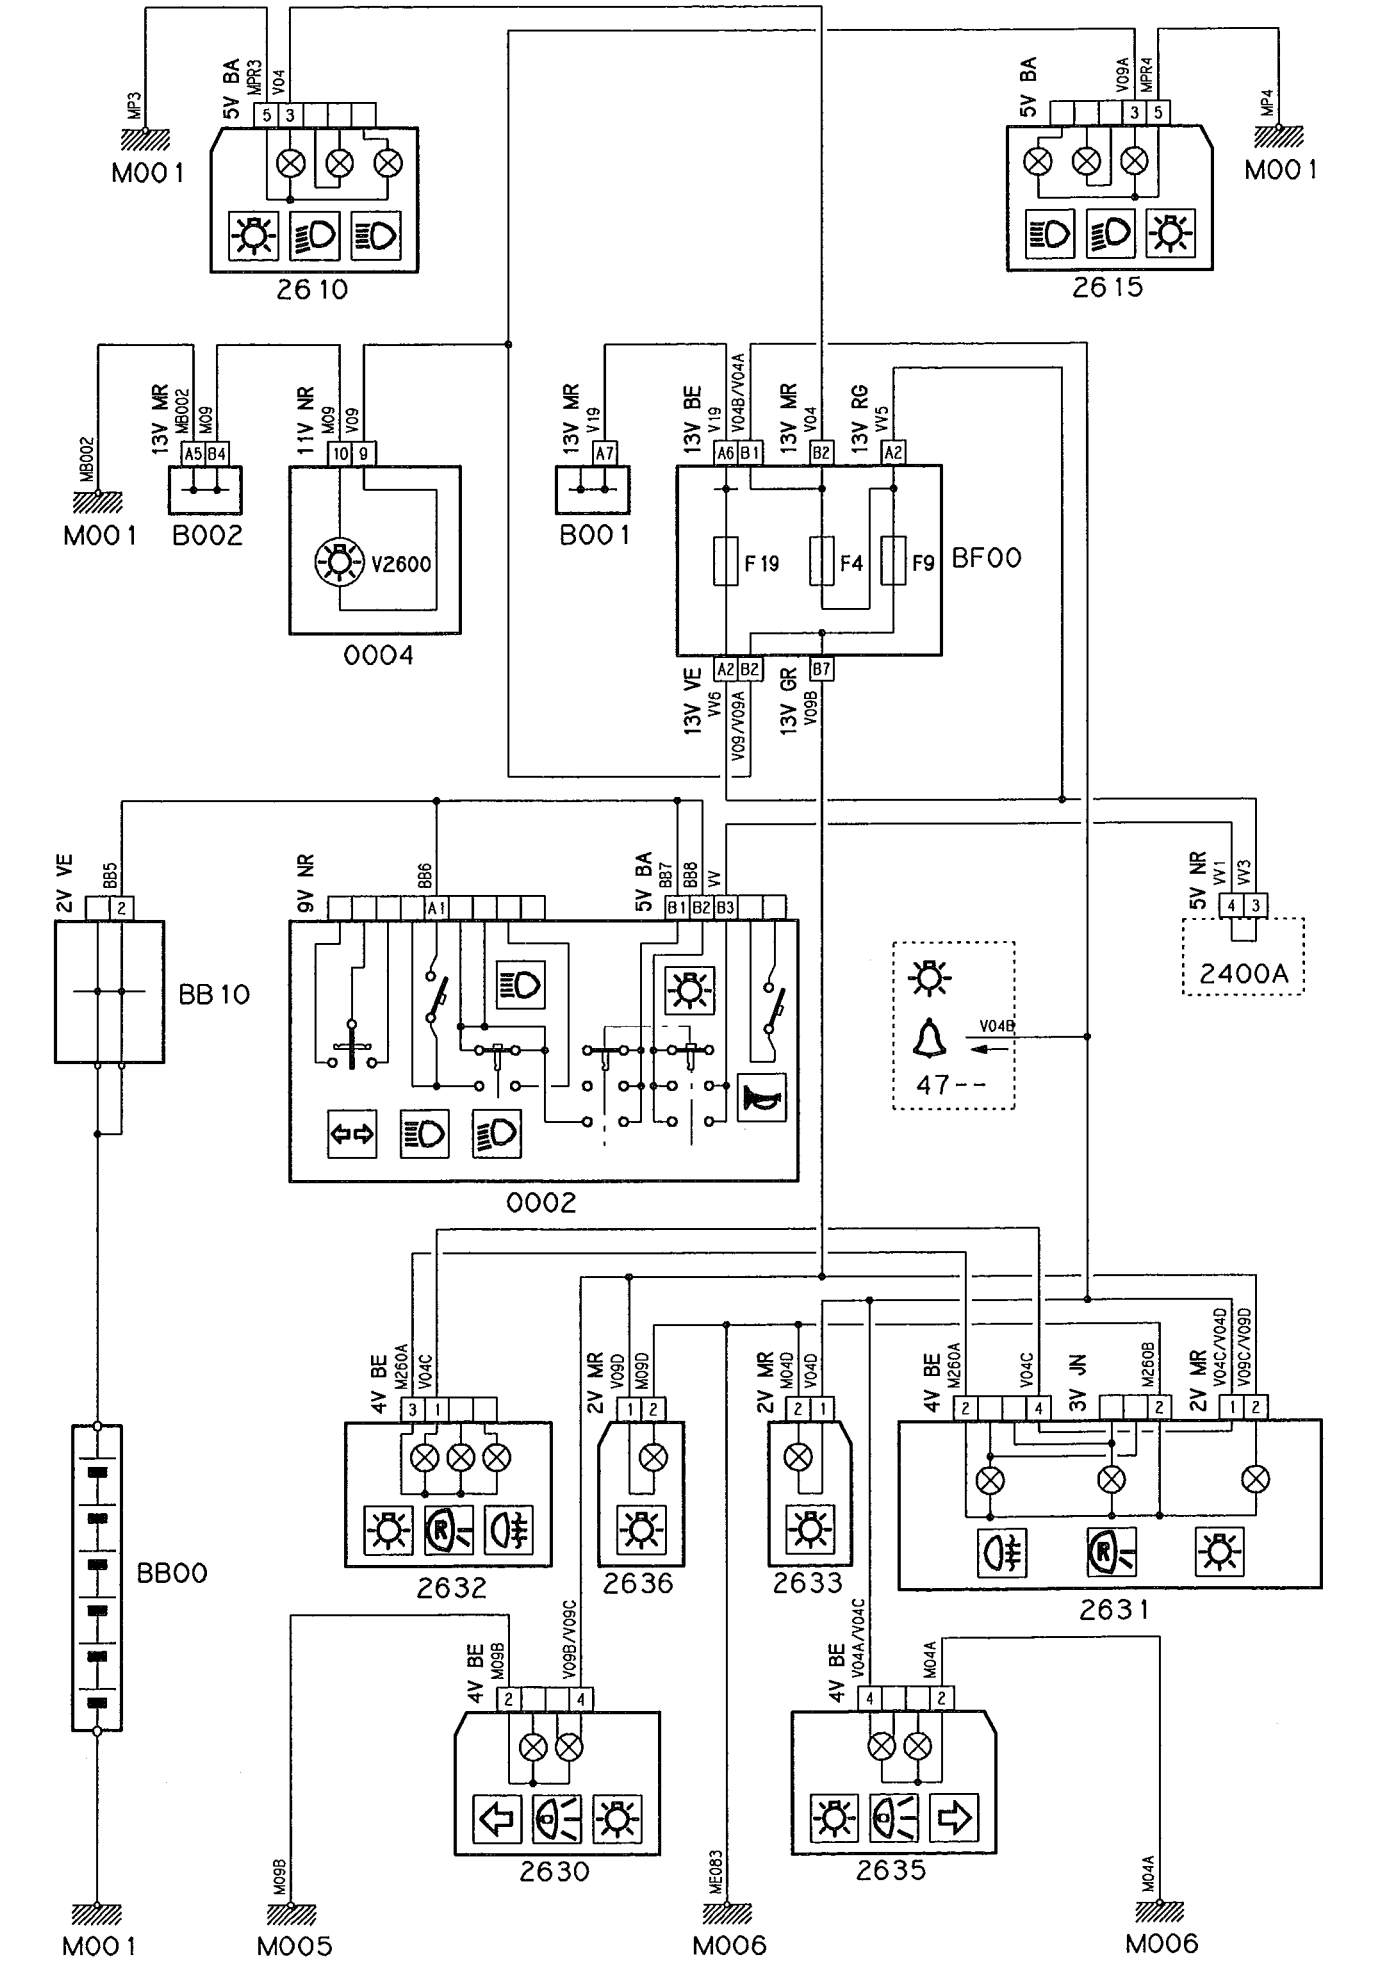

B
9V JN
2V NR
BF00

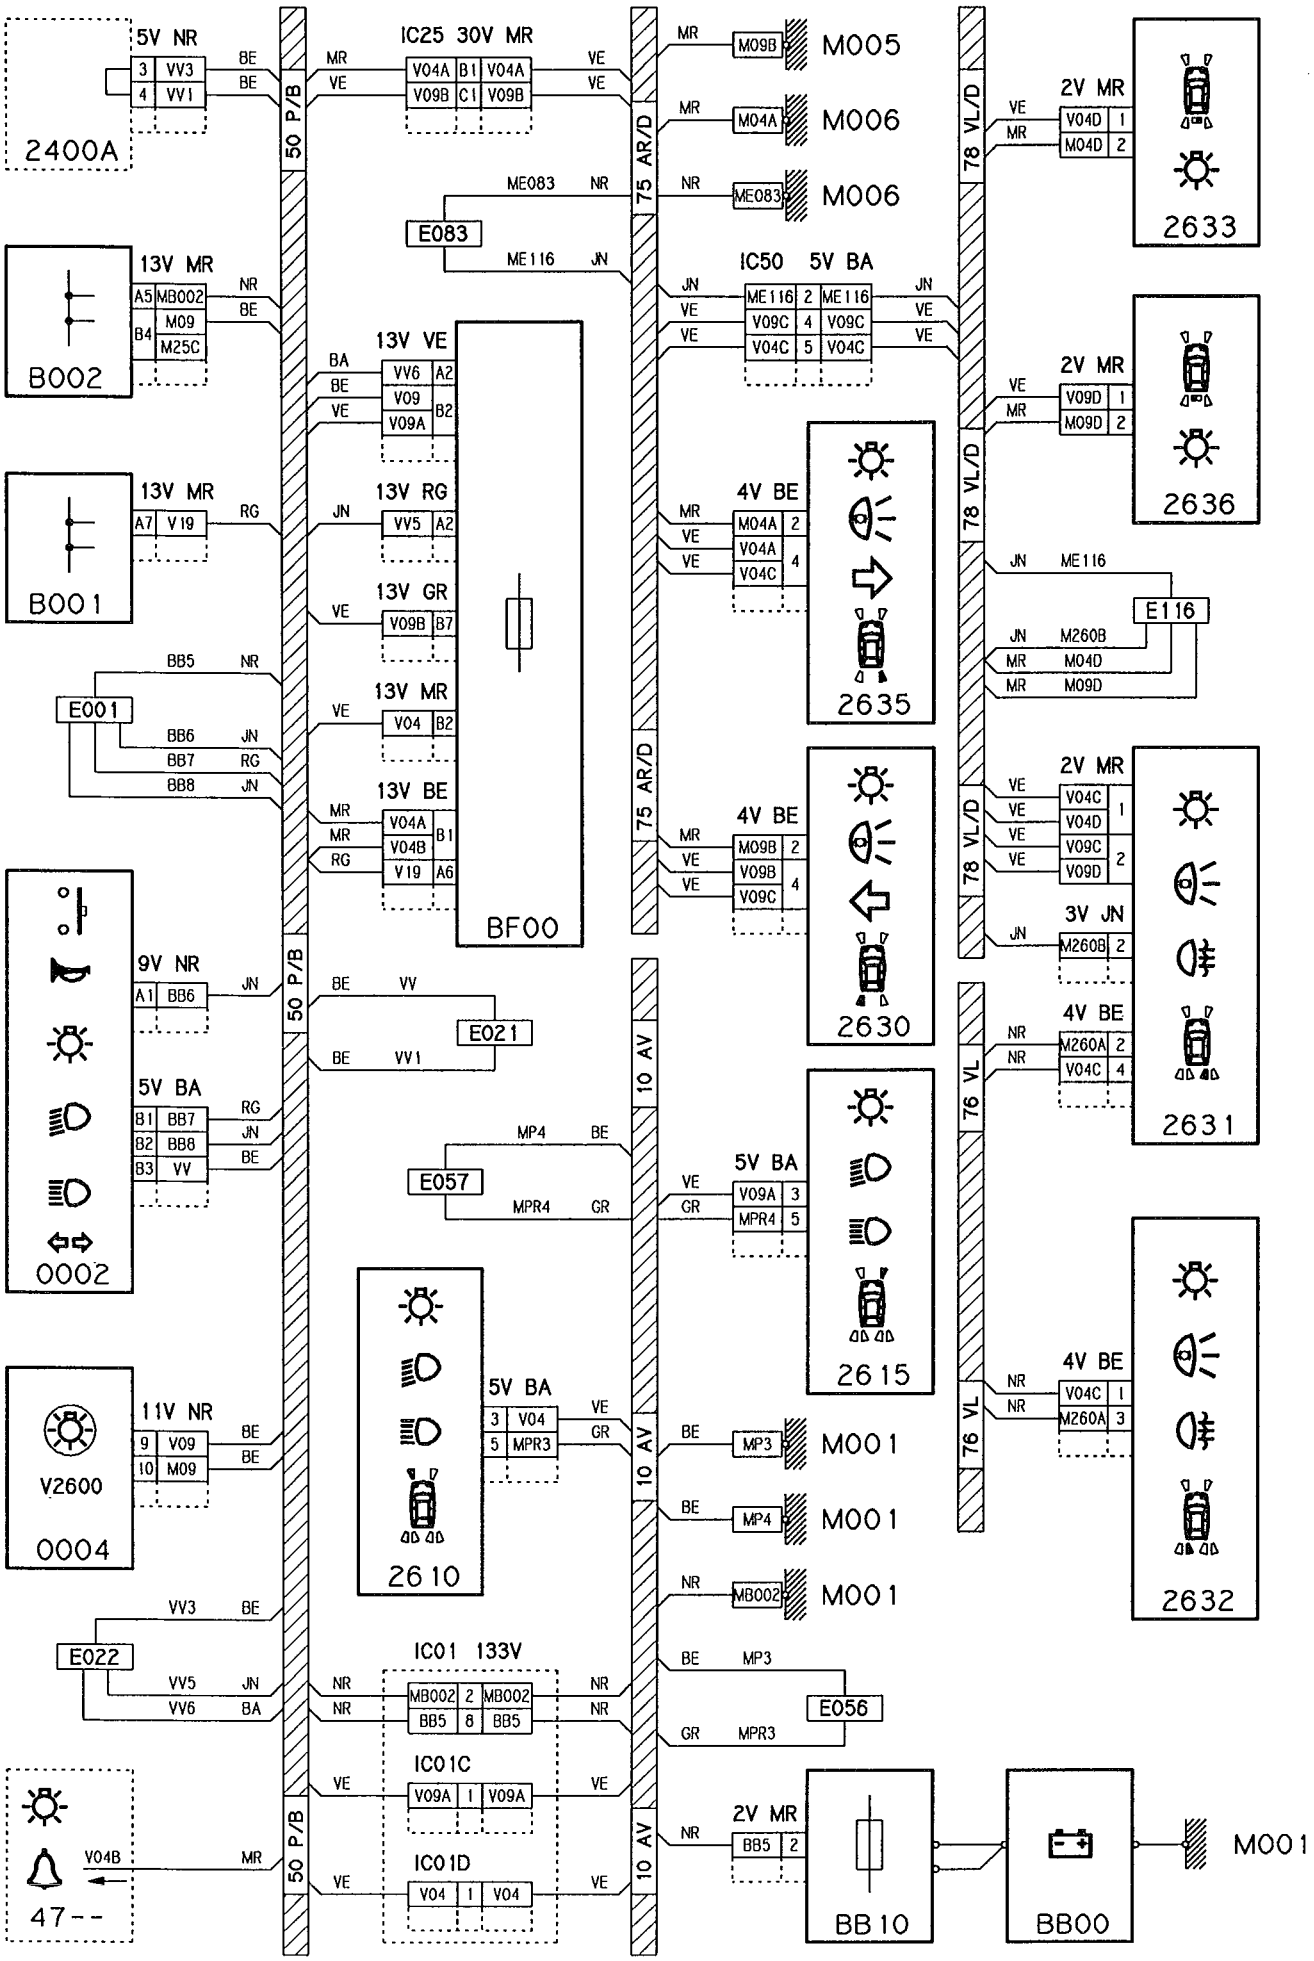

A
BB10
2V MR

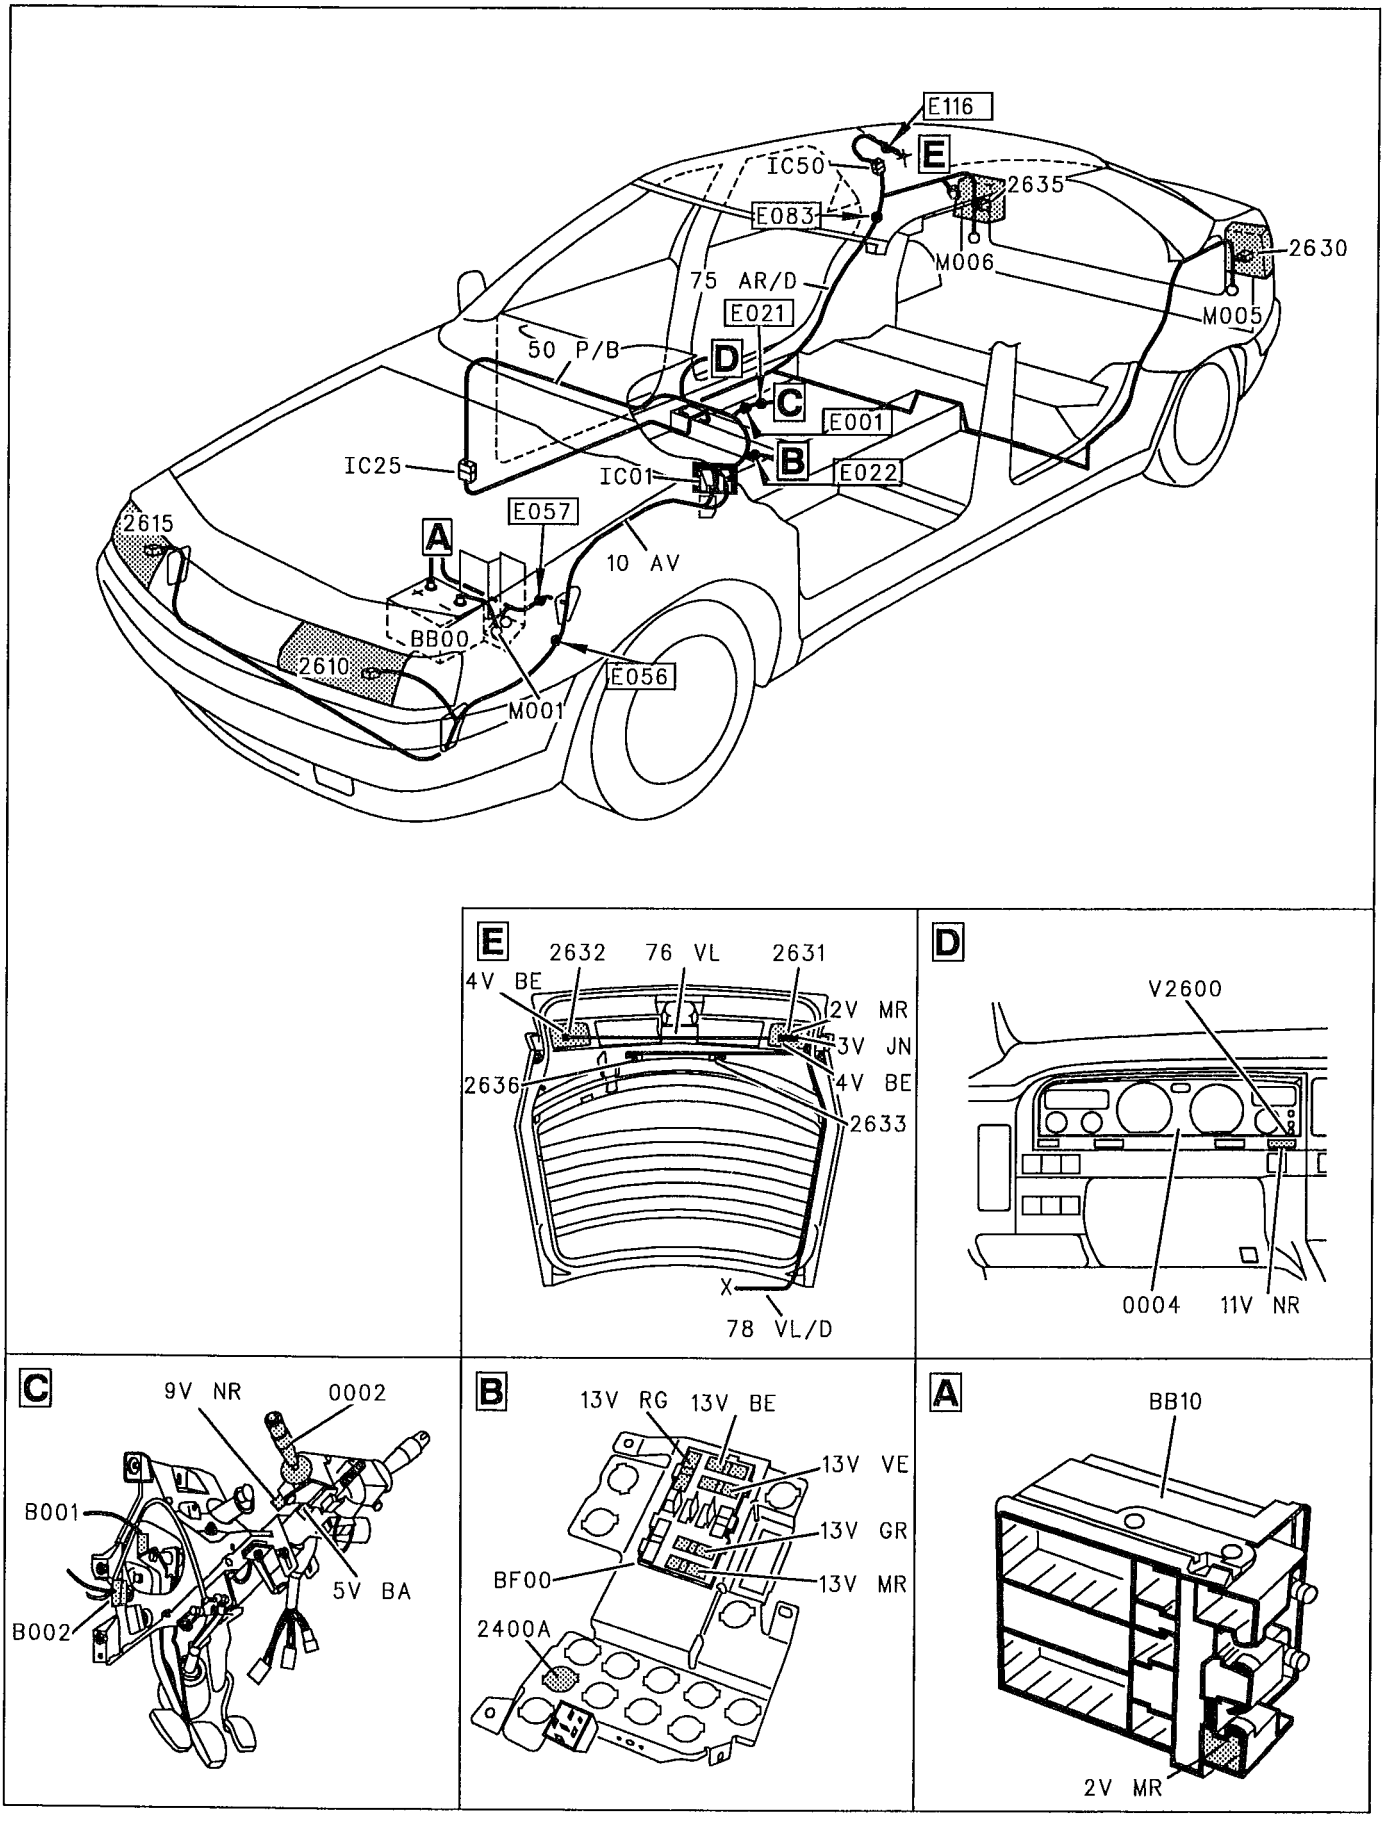

BF00
F4
F9
F19
13V MR V04 B2
13V RG V11 A2
13V GR V09B B7
13V BE V04B/V04A V19 B1 A6
13V VE VV V09/V09A A2 B2
MP3
M001
5V BA MPR3 V04
5 3
2610
13V MR V19 A7
B001
11V NR V09 M09
9 10
V2600
0004
5V BA V09A MPR4
3 5
2615
MP4
M001
2V VE BB5 2
BB10
9V NR BB6 A1
5V BA BB7 BB8 VV B1 B2 B3
0002
13V MR M09 MB002 B4 A5
B002
MB002
M001
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C 3 1
2632
2V MR V09D M09D 1 2
2636
2V MR M04D V04D 2 1
2633
4V BE M260A V04C 2 4
3V JN M260B 2
2V MR V04C/V04D V09D/V09C 1 2
2631
4V BE M09B V09B/V09C 2 4
2630
4V BE V04A/V04C M04A 4 2
2635
M001
M09B
M005
ME083
M006
M04A
M006

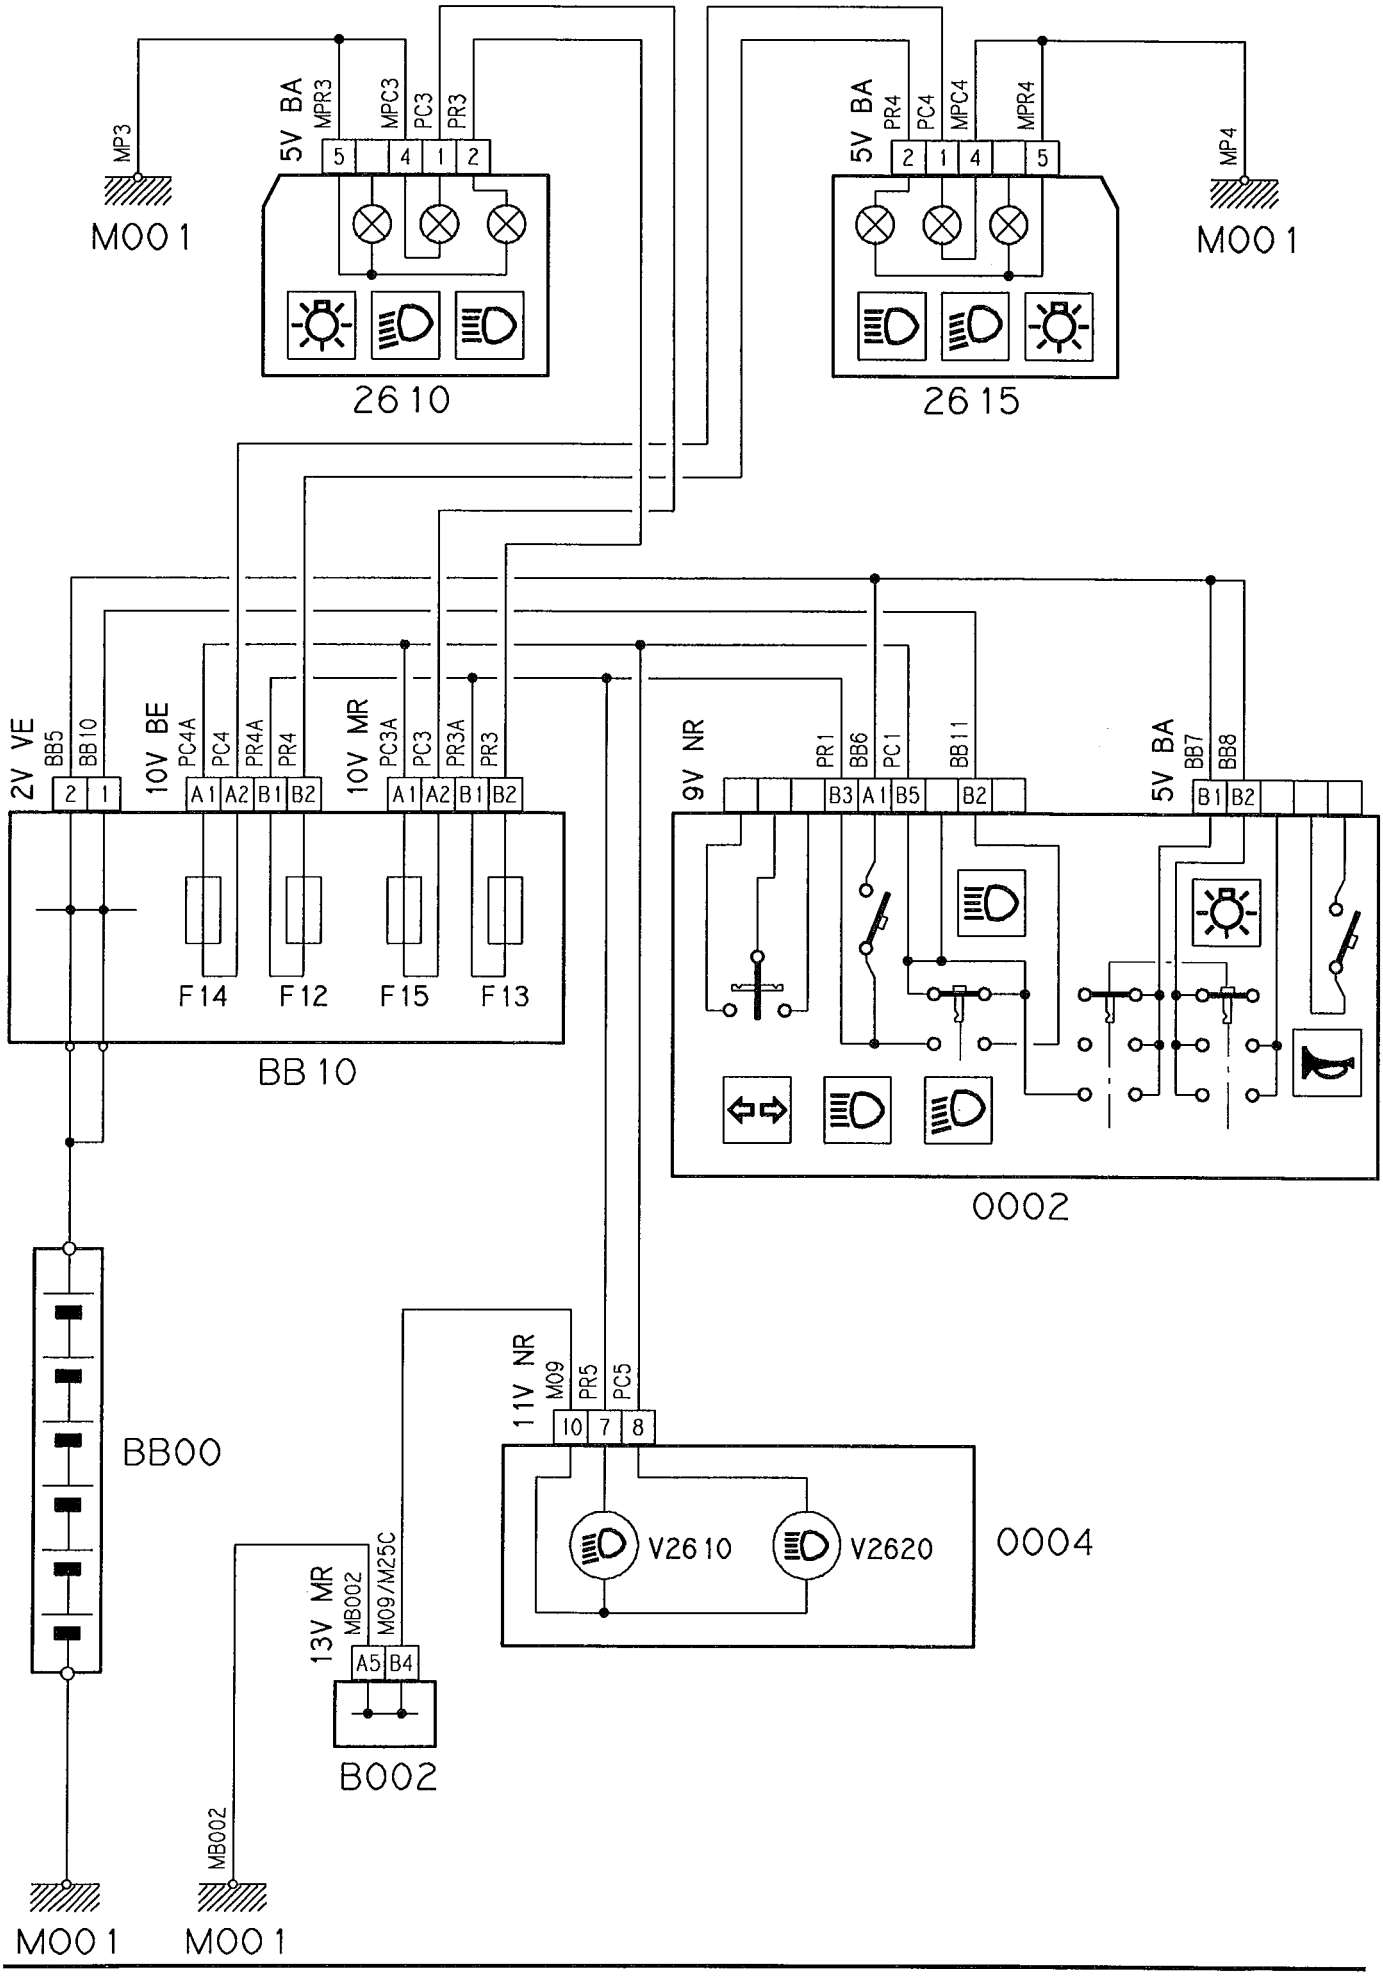

B002
13V MR
A5 MB002 NR
B4 M09 BE
M25C
50 P/B
E083
ME083 NR
ME116 JN
M005
M09B MR
M006
M04A MR
ME083 NR
M006
75 AR/D
IC25 30V MR
V04A B1 V04A MR MR
V09B C1 V09B VE MR
IC50 5V BA
ME116 2 ME116 JN JN
V09C 4 V09C VE VE
V04C 5 V04C MR VE
78 VL/D
2V MR
V04D 1 VE
M04D 2 MR
2633
2V MR
V09D 1 VE
M09D 2 MR
2636
0002
9V NR
A1 BB6 JN
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
B3 VV BA
VV1
13V VE
VV1 A2 BA
V09 B2 BE
V09A VE
13V GR
V09B B7 VE
13V MR
V04 B2 VE
13V BE
V04A MR
V04B B1 MR
BF00
4V BE
M04A 2 MR
V04A MR
4 V04C MR
2635
4V BE
M09B 2 MR
M09B MR
4 V09C VE
2630
BE MP3
E116
JN M260B
MR M04D
MR M09D
2V MR
V04C 1 VE
V04D VE
V09C 2 VE
V09D VE
3V JN
M260B 2 JN
2631
V2600
0004
11V NR
9 V09 BE
10 M09 BE
50 P/B
10 AV
5V BA
3 V04 VE
5 MPR3 GR
2610
5V BA
V09A 3 VE
MPR4 5 GR
2615
4V BE
M260A 2 NR
V04C 4 NR
76 VL
4V BE
V04C 1 NR
M260A 3 NR
2632
BB5 NR
E001
BB8 JN
BB7 RG
BB6 JN
M001
MB002 NR
MPR4 GR
E057
MP4 BE
M001
BE MP3
M001
BE MP4
BE MP3
E056
GR MPR3
IC01 133V
MB002 2 MB002 NR NR
BB5 8 BB5 NR NR
IC01C
V09A 1 V09A VE VE
IC01D
V04 1 V04 VE VE
47--
V04B MR
2V VE
BB5 2 NR
BB10
BB00
M001

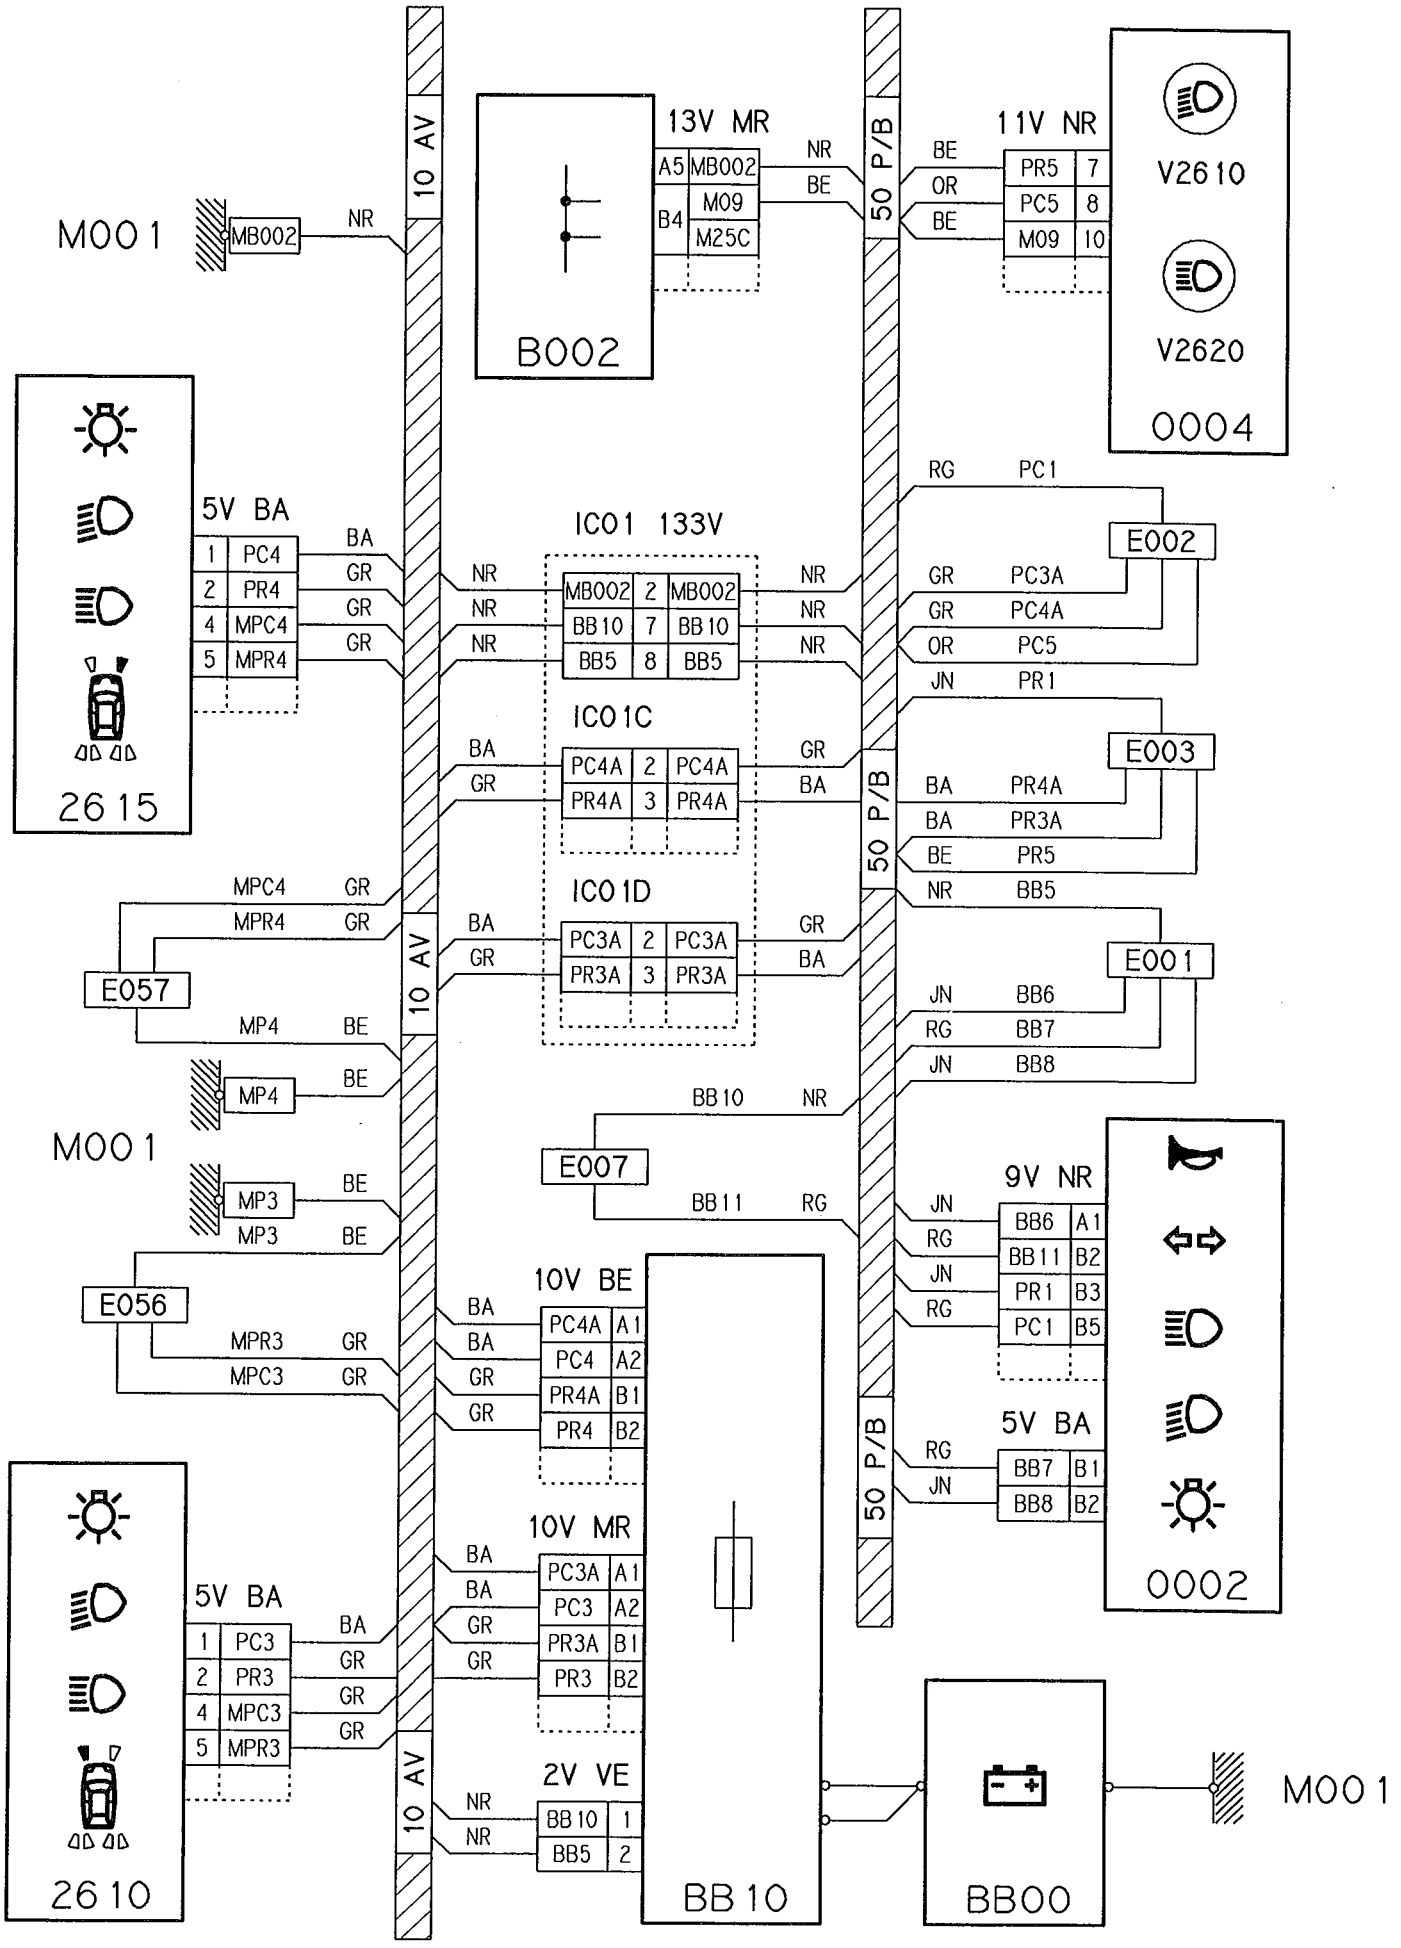

E116
E
IC50
2635
E083
2630
M006
75 AR/D
M005
50 P/B
D
C
E001
B
IC25
IC01
E057
2615
A
10 AV
BB00
2610
E056
M001
E
2632
76 VL
2631
4V BE
2V MR
3V JN
4V BE
2636
2633
X
78 VL/D
D
V2600
0004
11V NR
C
9V NR
0002
5V BA
B002
B
13V BE
13V VE
13V GR
BF00
13V MR
A
BB10
2V VE

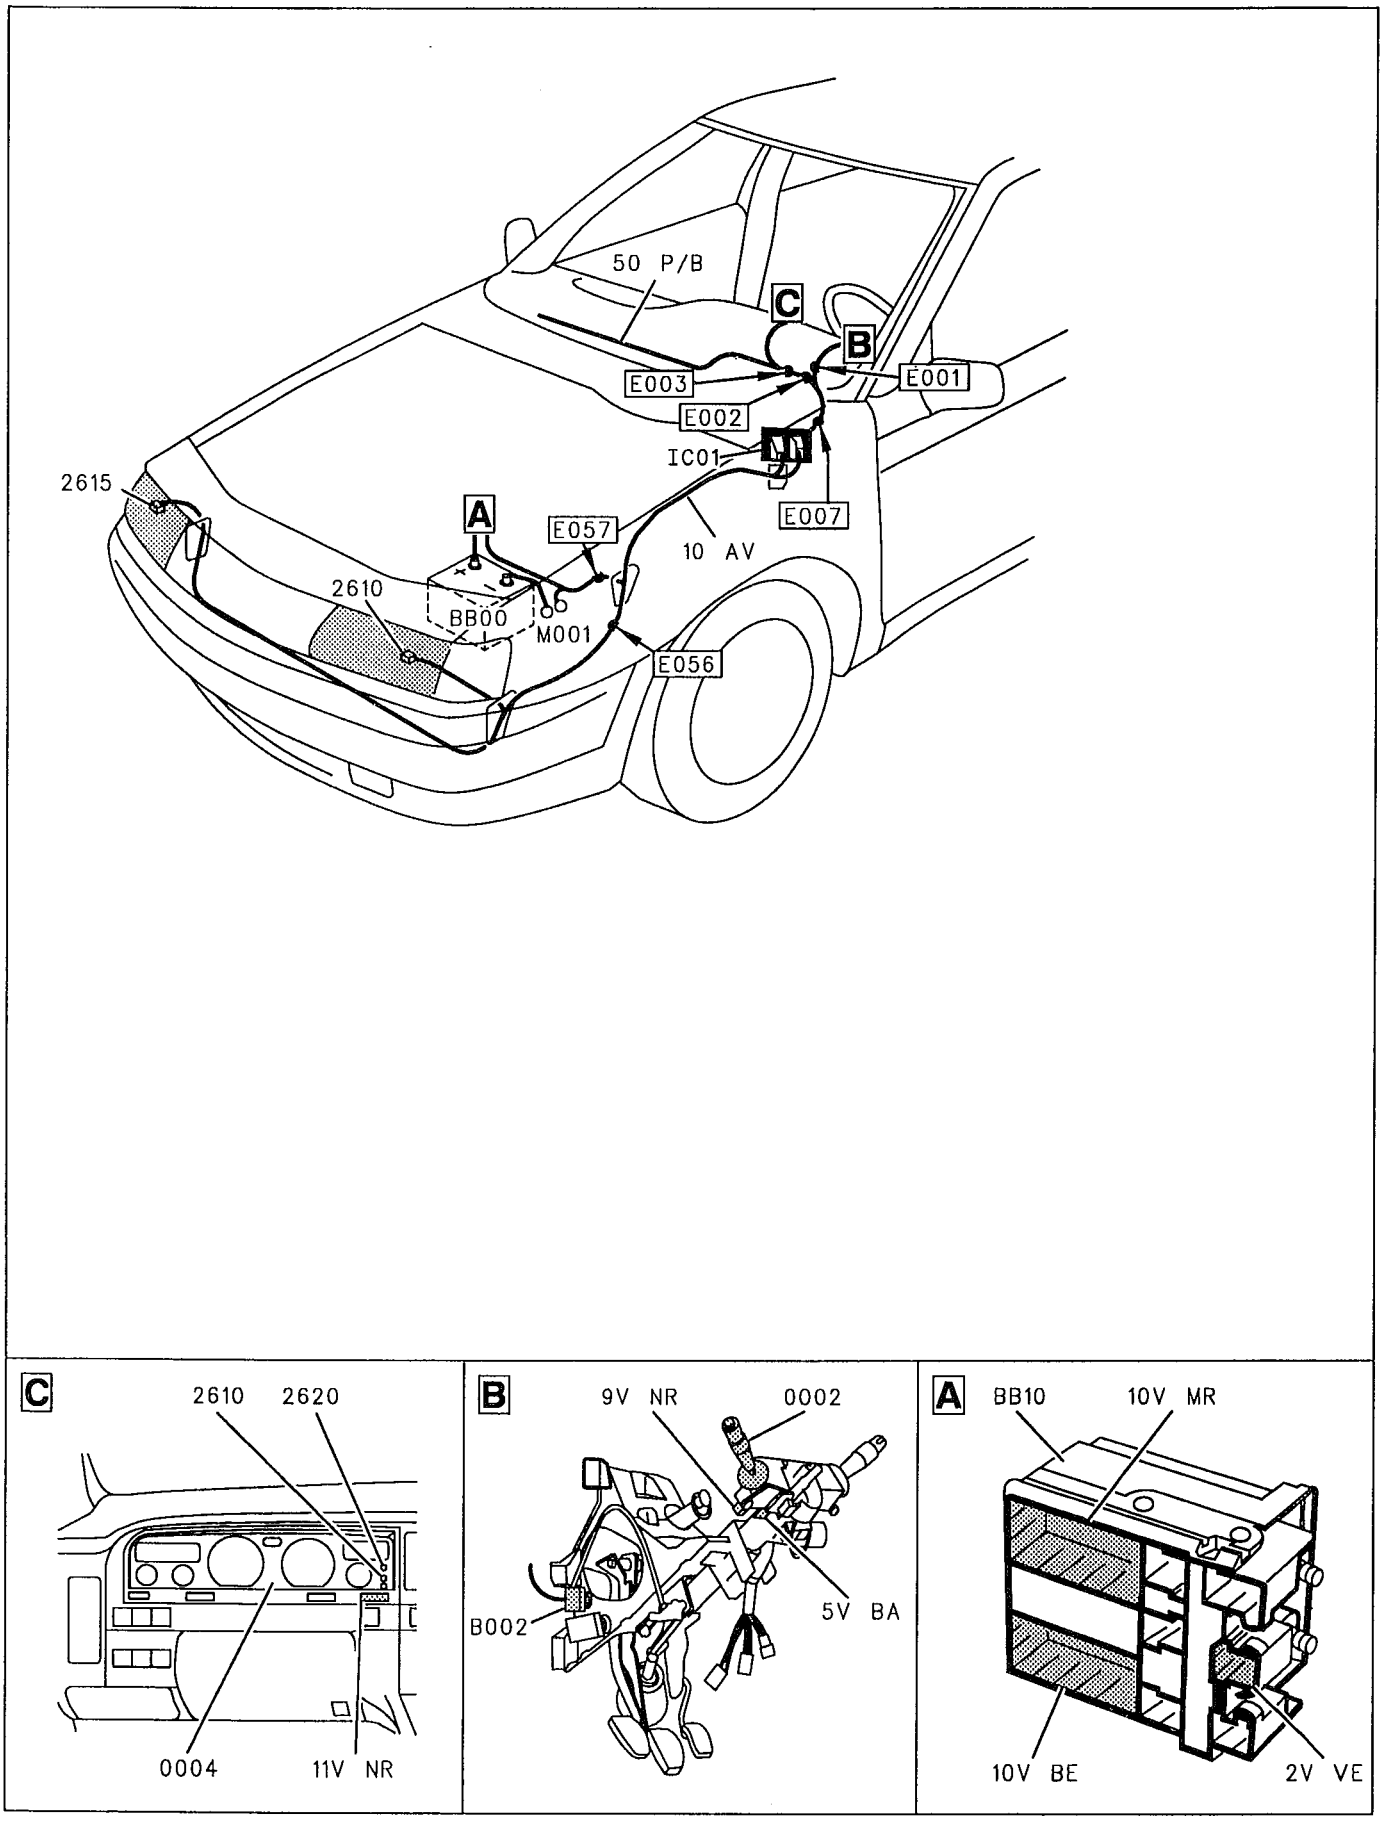

5V BA MPR3 V04
MP3
M001
2610
5V BA V09A MPR4
MP4
M001
2615
13V MR MB002 M09
MB002
M001
B002
11V NR M09 V09
10 9
V2600
0004
13V MR V19
A7
B001
13V BE V19 V04B/V04A
13V MR V04
13V RG VV5
A6 B1 B2 A2
F19 F4 F9 BF00
13V VE VV6 V09/V09A
13V GR V09B
A2 B2 B7
2V VE BB5
2
BB10
9V NR BB6
A1
5V BA BB7 BB8 VV
B1 B2 B3
0002
5V NR VV1 VV3
4 3
2400A
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
3 1
2632
2V MR V09D M09D
1 2
2636
2V MR M04D V04D
2 1
2633
4V BE M260A V04C
2 4
3V JN M260B
2
2V MR V04C/V04D V09C/V09D
1 2
2631
4V BE M09B V09B/V09C
2 4
2630
4V BE V04A/V04C M04A
4 2
2635
M09B
M005
ME083
M006
M04A
M006

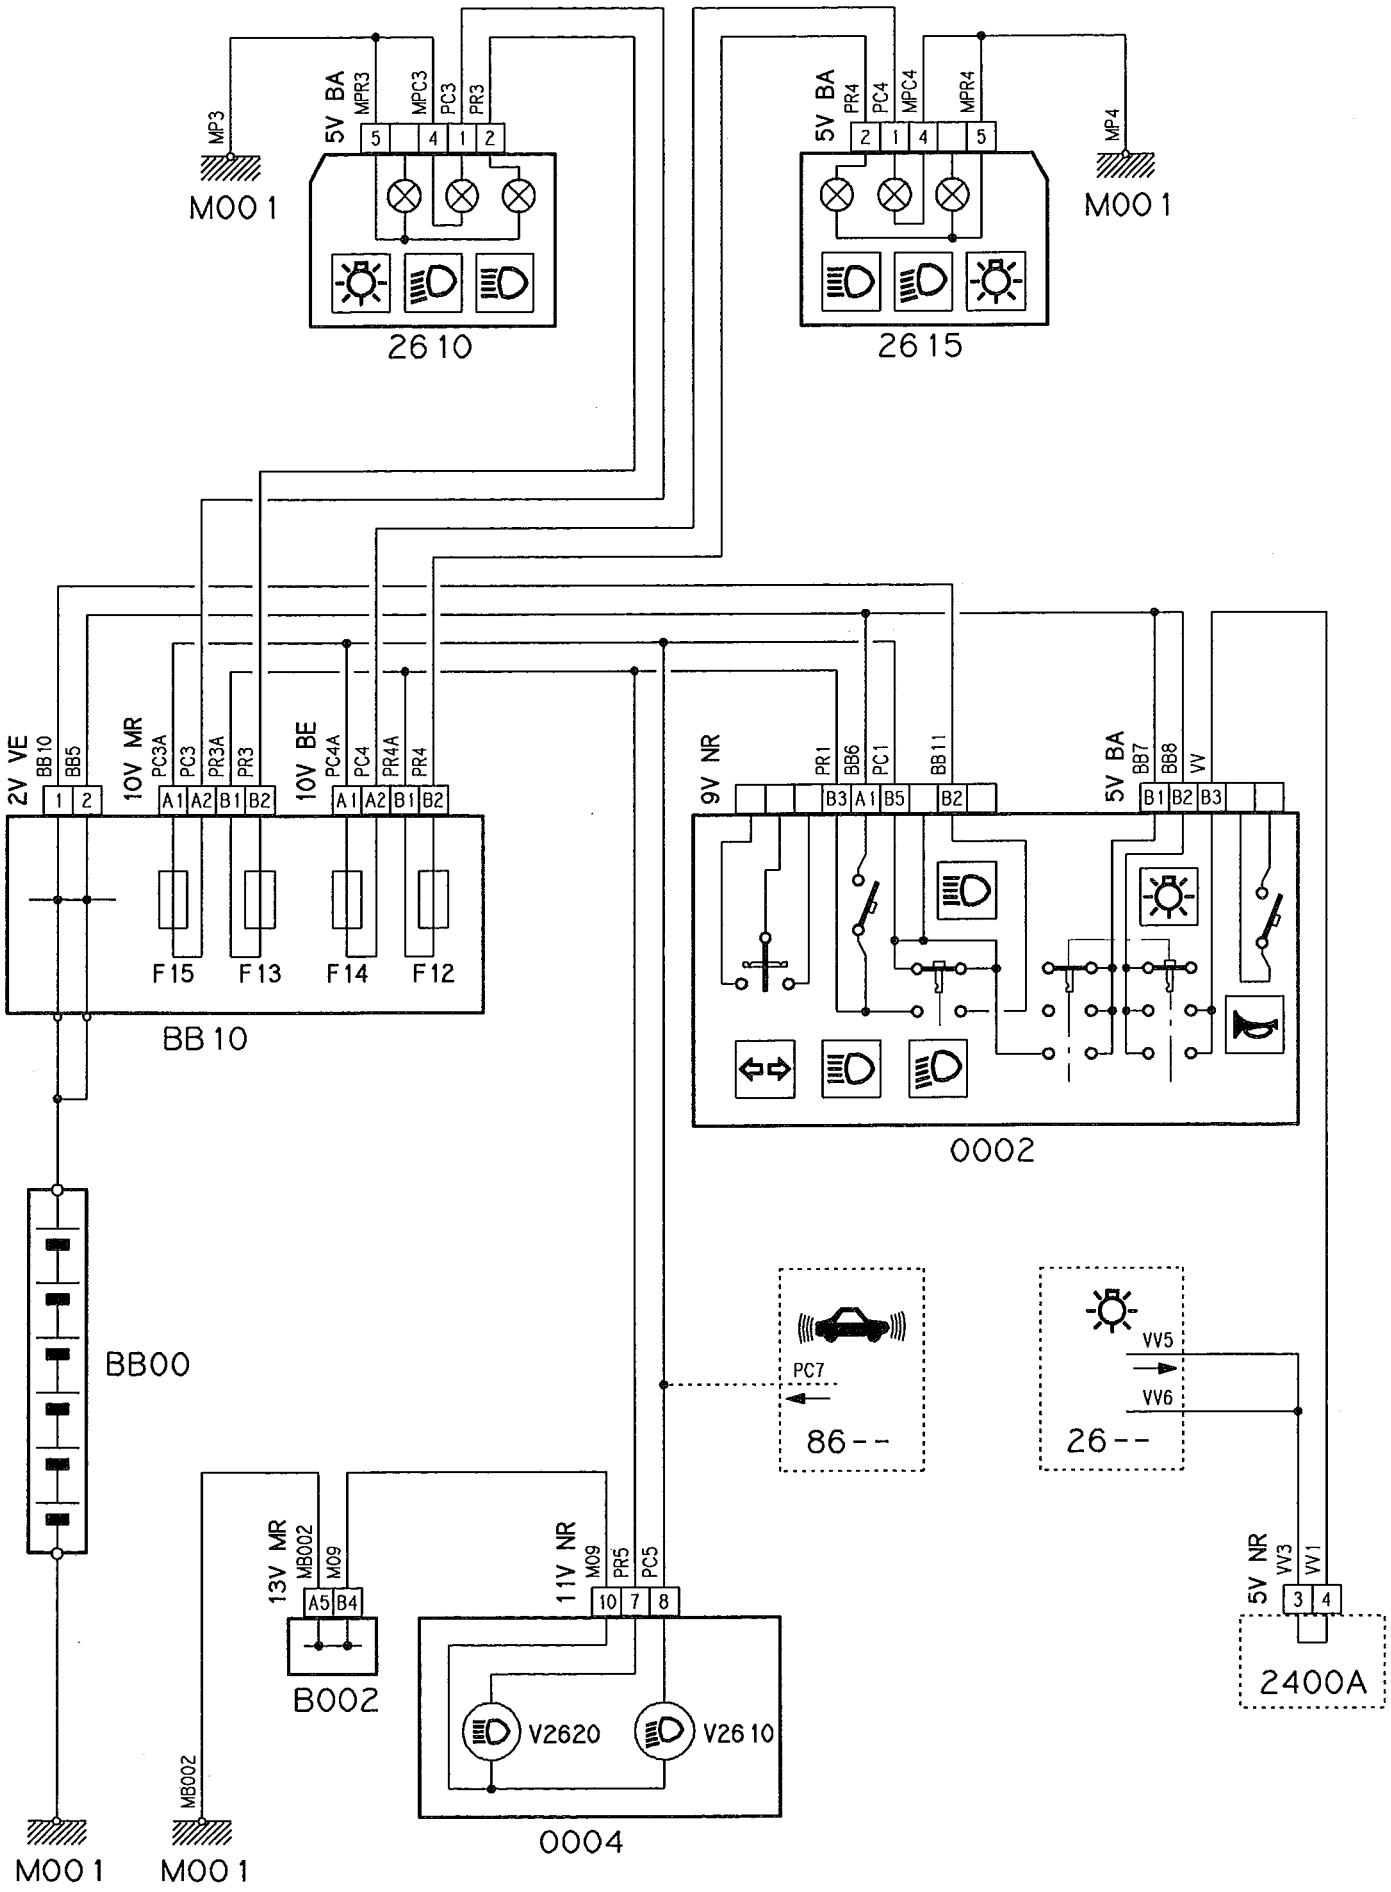

2400A
5V NR
3 VV3 BE
4 VV1 BE
B002
13V MR
A5 MB002 NR
B4 M09 BE
M25C
B001
13V MR
A7 V19 RG
E001
BB5 NR
BB6 JN
BB7 RG
BB8 JN
0002
9V NR
A1 BB6 JN
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
B3 VV BE
V2600
0004
11V NR
9 V09 BE
10 M09 BE
E022
VV3 BE
VV5 JN
VV6 BA
47--
V04B MR
50 P/B
IC25 30V MR
MR V04A B1 V04A VE
VE V09B C1 V09B VE
ME083 NR
E083
ME116 JN
13V VE
BA VV6 A2
BE V09 B2
VE V09A
13V RG
JN VV5 A2
13V GR
VE V09B B7
13V MR
VE V04 B2
13V BE
MR V04A B1
MR V04B
RG V19 A6
BF00
BE VV
E021
BE VV1
MP4 BE
E057
MPR4 GR
5V BA
3 V04 VE
5 MPR3 GR
2610
IC01 133V
MB002 2 MB002 NR
NR BB5 8 BB5 NR
IC01C
VE V09A 1 V09A VE
IC01D
VE V04 1 V04 VE
75 AR/D
MR M09B M005
MR M04A M006
NR ME083 M006
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
VE V09C 4 V09C VE
VE V04C 5 V04C VE
4V BE
MR M04A 2
VE V04A
VE V04C 4
2635
4V BE
MR M09B 2
VE V09B
VE V09C 4
2630
5V BA
VE V09A 3
GR MPR4 5
2615
10 AV
BE MP3 M001
BE MP4 M001
NR MB002 M001
BE MP3
E056
GR MPR3
2V MR
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
78 VL/D
2V MR
VE V04D 1
MR M04D 2
2633
2V MR
VE V09D 1
MR M09D 2
2636
JN ME116
E116
JN M260B
MR M04D
MR M09D
2V MR
VE V04C 1
VE V04D
VE V09C 2
VE V09D
3V JN
JN M260B 2
76 VL
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
2631
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

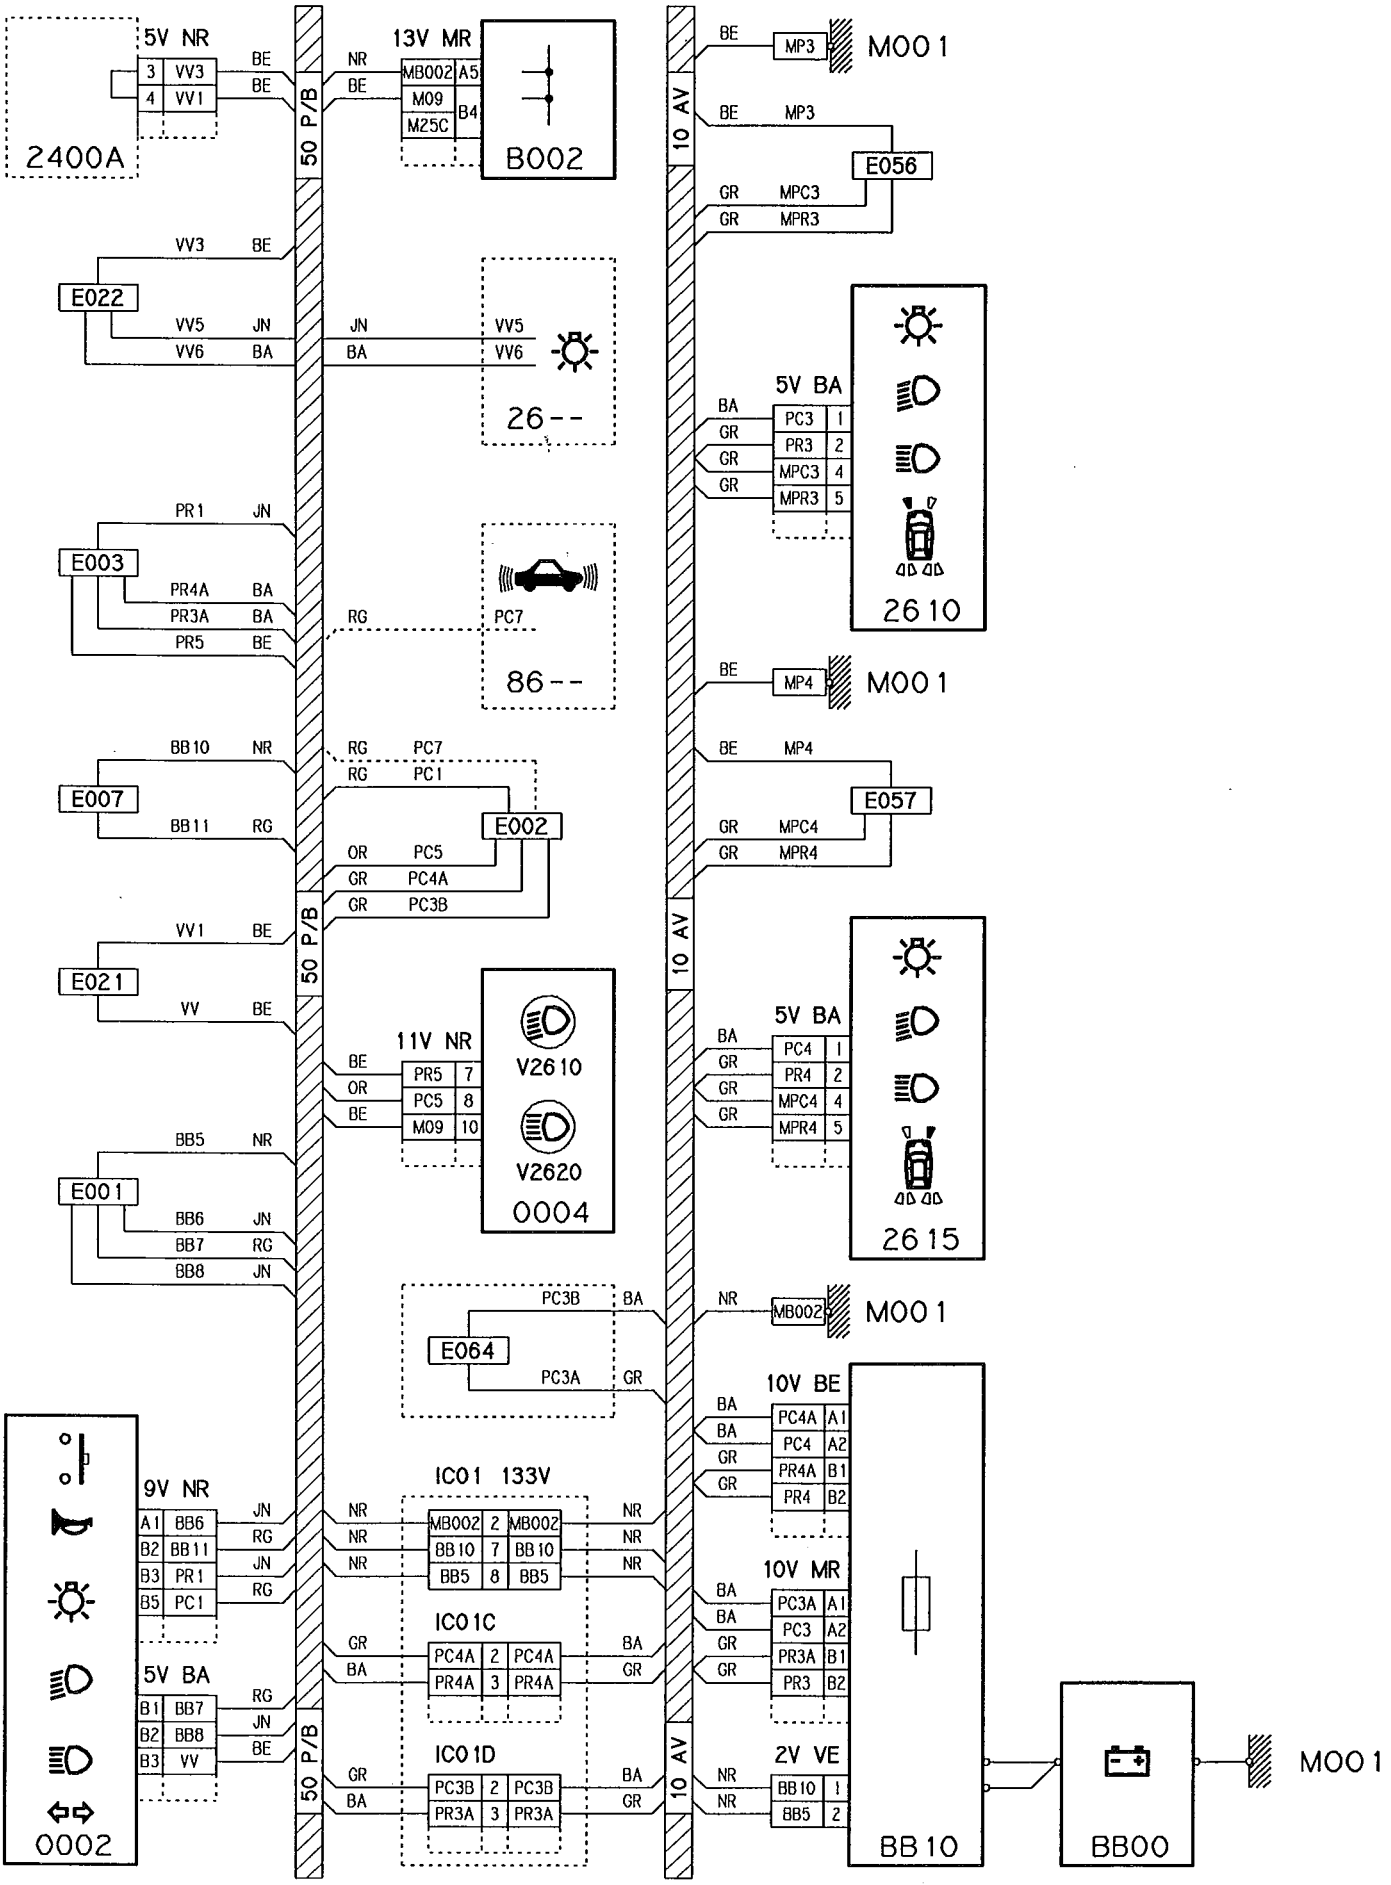

E116
E
IC50
2635
E083
M006
2630
75 AR/D
M005
E021
50 P/B
D
C
E001
B
E022
IC25
IC01
A
E057
2615
10 AV
BB00
2610
E056
M001
E
2632
76 VL
2631
4V BE
2V MR
3V JN
4V BE
2636
2633
X
78 VL/D
D
V2600
0004
11V NR
C
9V NR
0002
B001
5V BA
B002
B
13V RG
13V BE
13V VE
13V GR
13V MR
BF00
2400A
A
BB10
2V MR

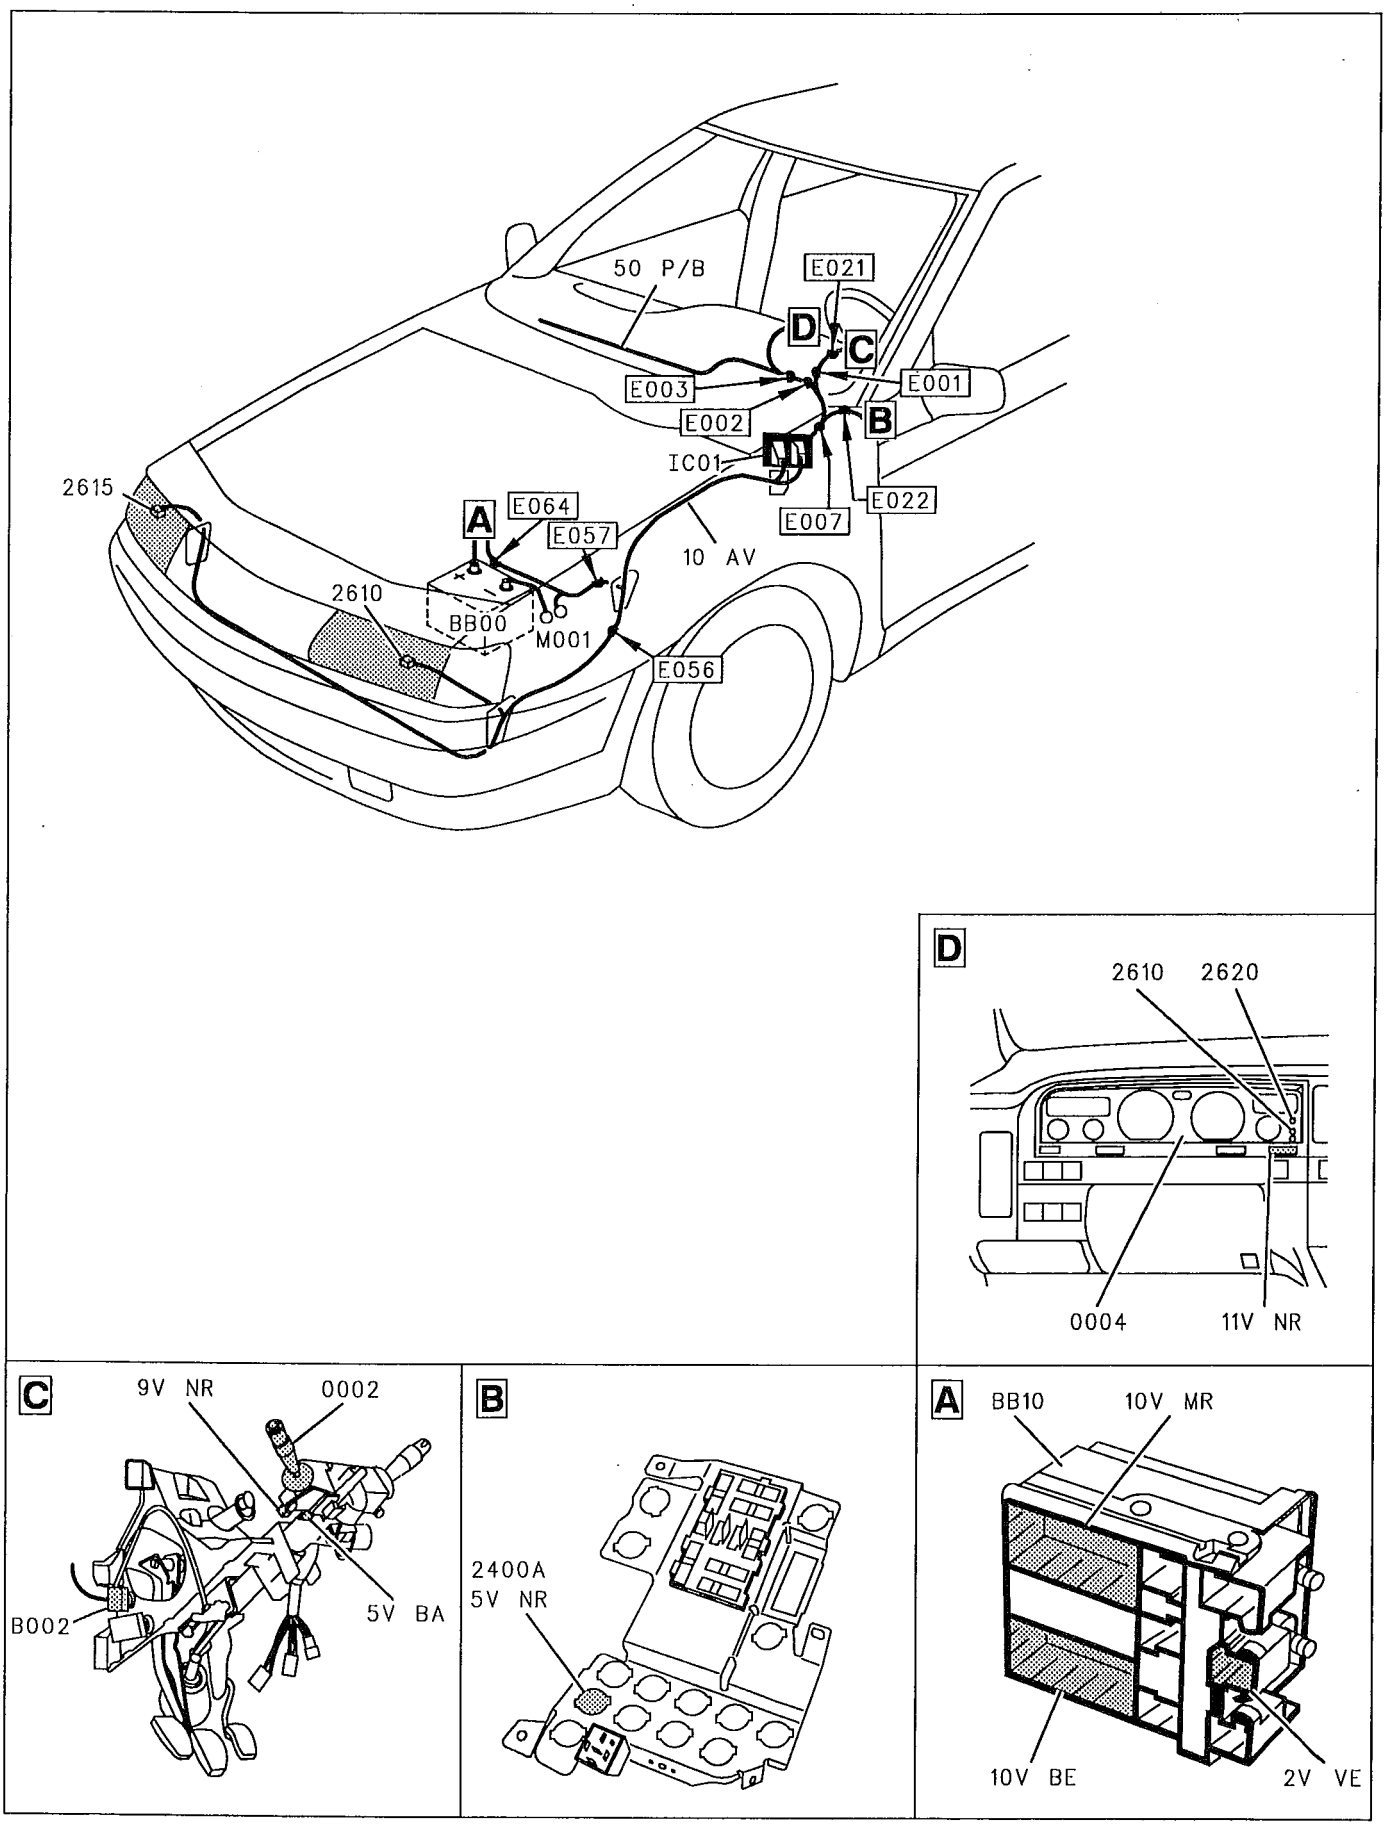

MP3
M001
5V BA
MPR3
MPC3
PC3
PR3
5 4 1 2
2610
5V BA
PR4
PC4
MPC4
MPR4
2 1 4 5
2615
MP4
M001
2V VE
BB5
BB10
2 1
10V BE
PC4A
PC4
PR4A
PR4
A1 A2 B1 B2
10V MR
PC3A
PC3
PR3A
PR3
A1 A2 B1 B2
F14 F12 F15 F13
BB10
9V NR
PR1
BB6
PC1
BB11
B3 A1 B5 B2
5V BA
BB7
BB8
B1 B2
0002
BB00
11V NR
M09
PR5
PC5
10 7 8
V2610
V2620
0004
13V MR
MB002
M09/M25C
A5 B4
B002
MB002
M001
M001

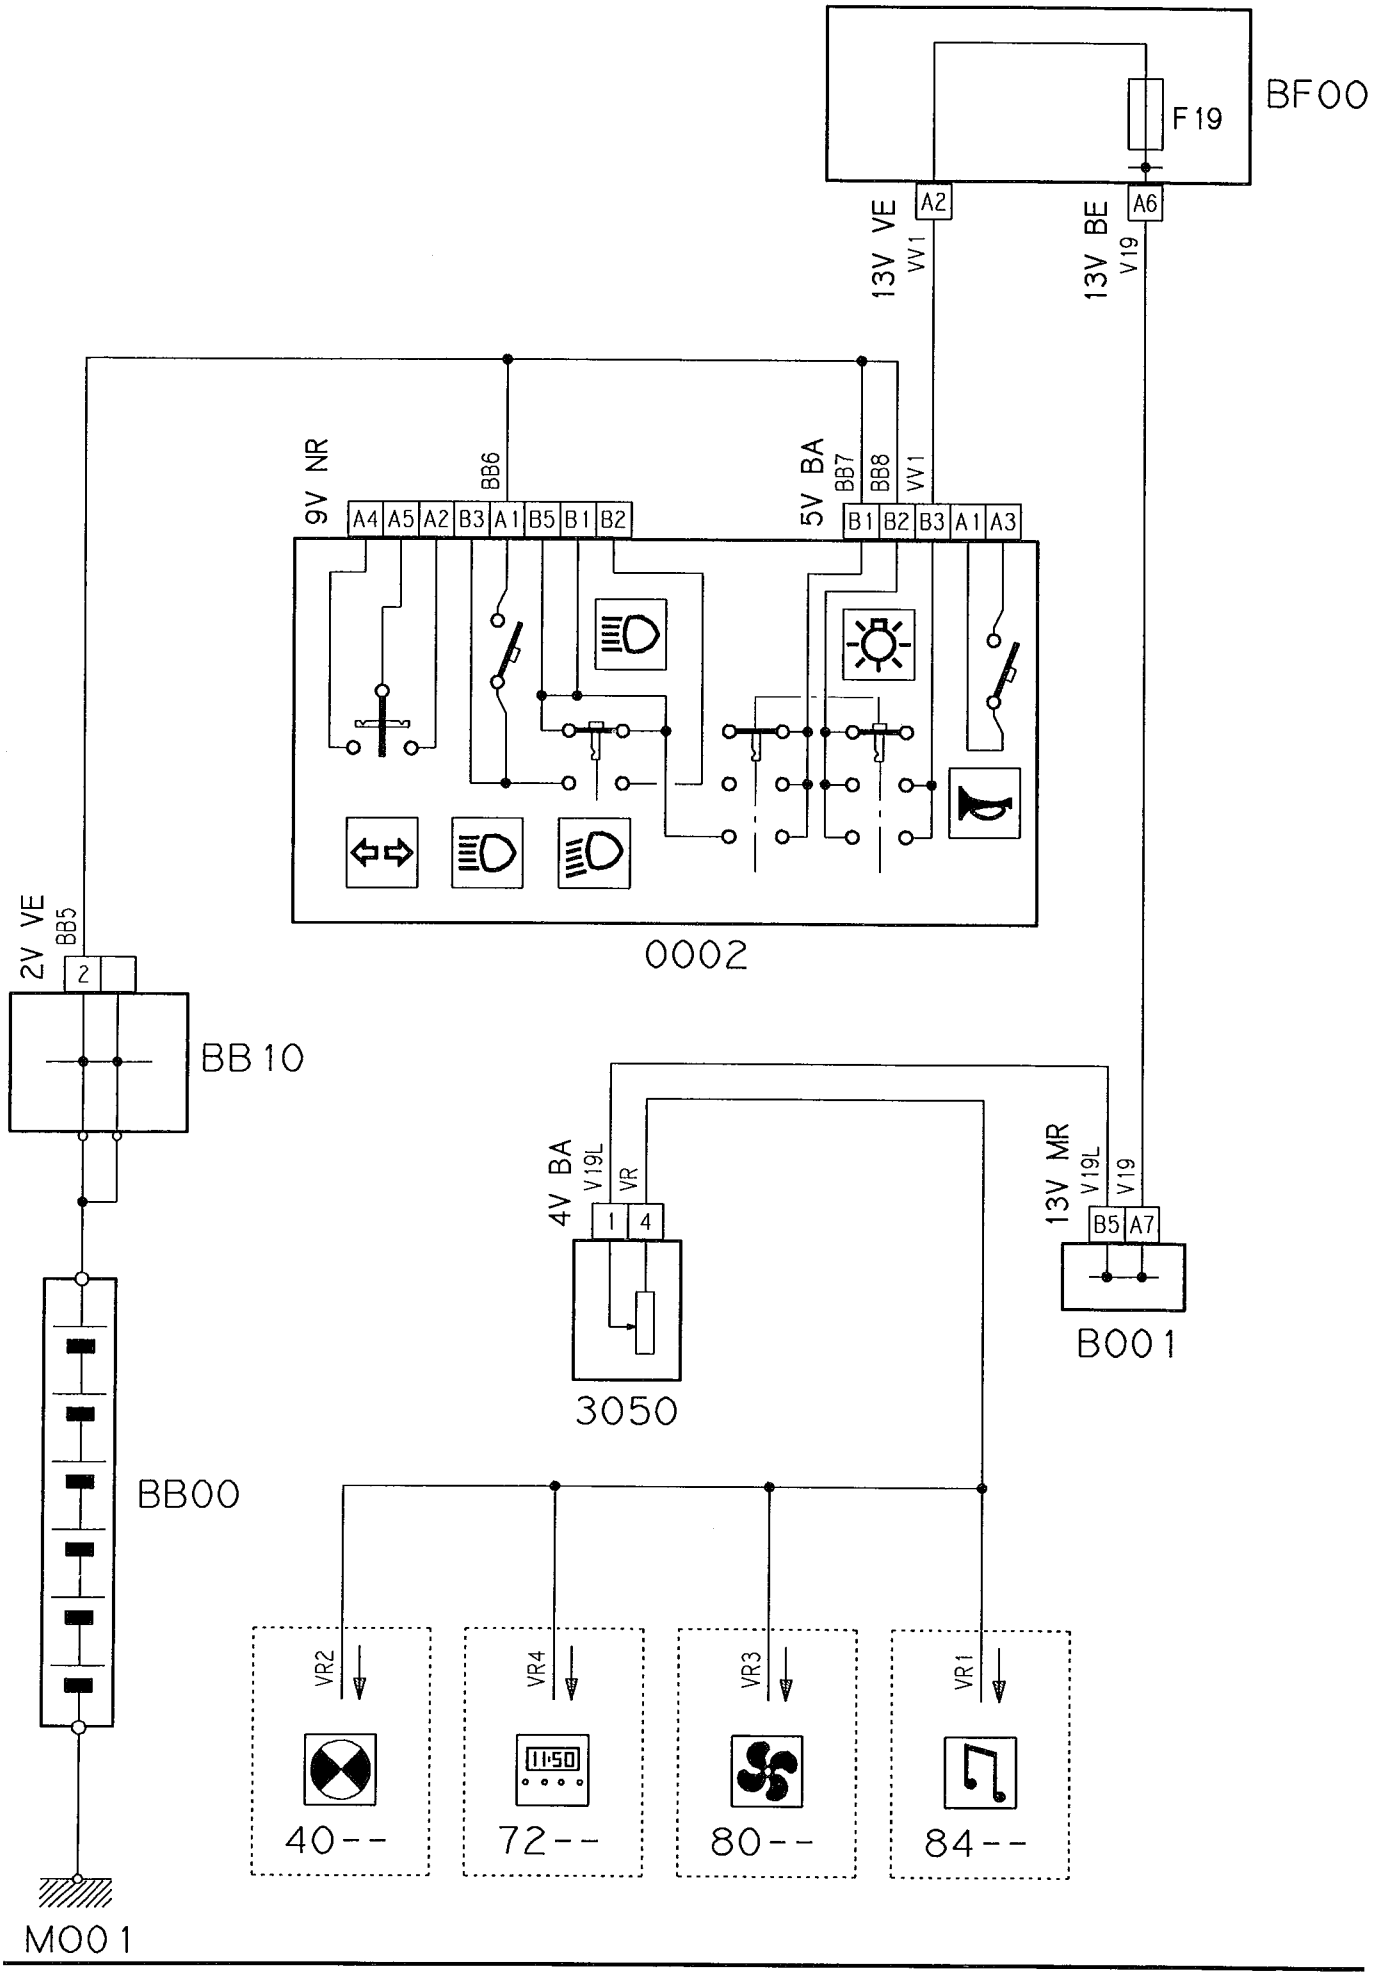

M001
MB002
NR
10 AV
B002
13V MR
A5 MB002
B4 M09
M25C
NR
BE
50 P/B
11V NR
BE PR5 7
OR PC5 8
BE M09 10
V2610
V2620
0004
2615
5V BA
1 PC4 BA
2 PR4 GR
4 MPC4 GR
5 MPR4 GR
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB10 7 BB10
BB5 8 BB5
RG PC1
E002
GR PC3A
GR PC4A
OR PC5
JN PR1
E003
BA PR4A
BA PR3A
BE PR5
NR BB5
E001
JN BB6
RG BB7
JN BB8
IC01C
PC4A 2 PC4A
PR4A 3 PR4A
IC01D
PC3A 2 PC3A
PR3A 3 PR3A
MPC4 GR
MPR4 GR
E057
MP4 BE
MP4 BE
M001
MP3 BE
MP3 BE
E056
MPR3 GR
MPC3 GR
BB10 NR
E007
BB11 RG
9V NR
JN BB6 A1
RG BB11 B2
JN PR1 B3
RG PC1 B5
0002
10V BE
PC4A A1
PC4 A2
PR4A B1
PR4 B2
10V MR
PC3A A1
PC3 A2
PR3A B1
PR3 B2
5V BA
RG BB7 B1
JN BB8 B2
2610
5V BA
1 PC3 BA
2 PR3 GR
4 MPC3 GR
5 MPR3 GR
2V VE
NR BB10 1
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

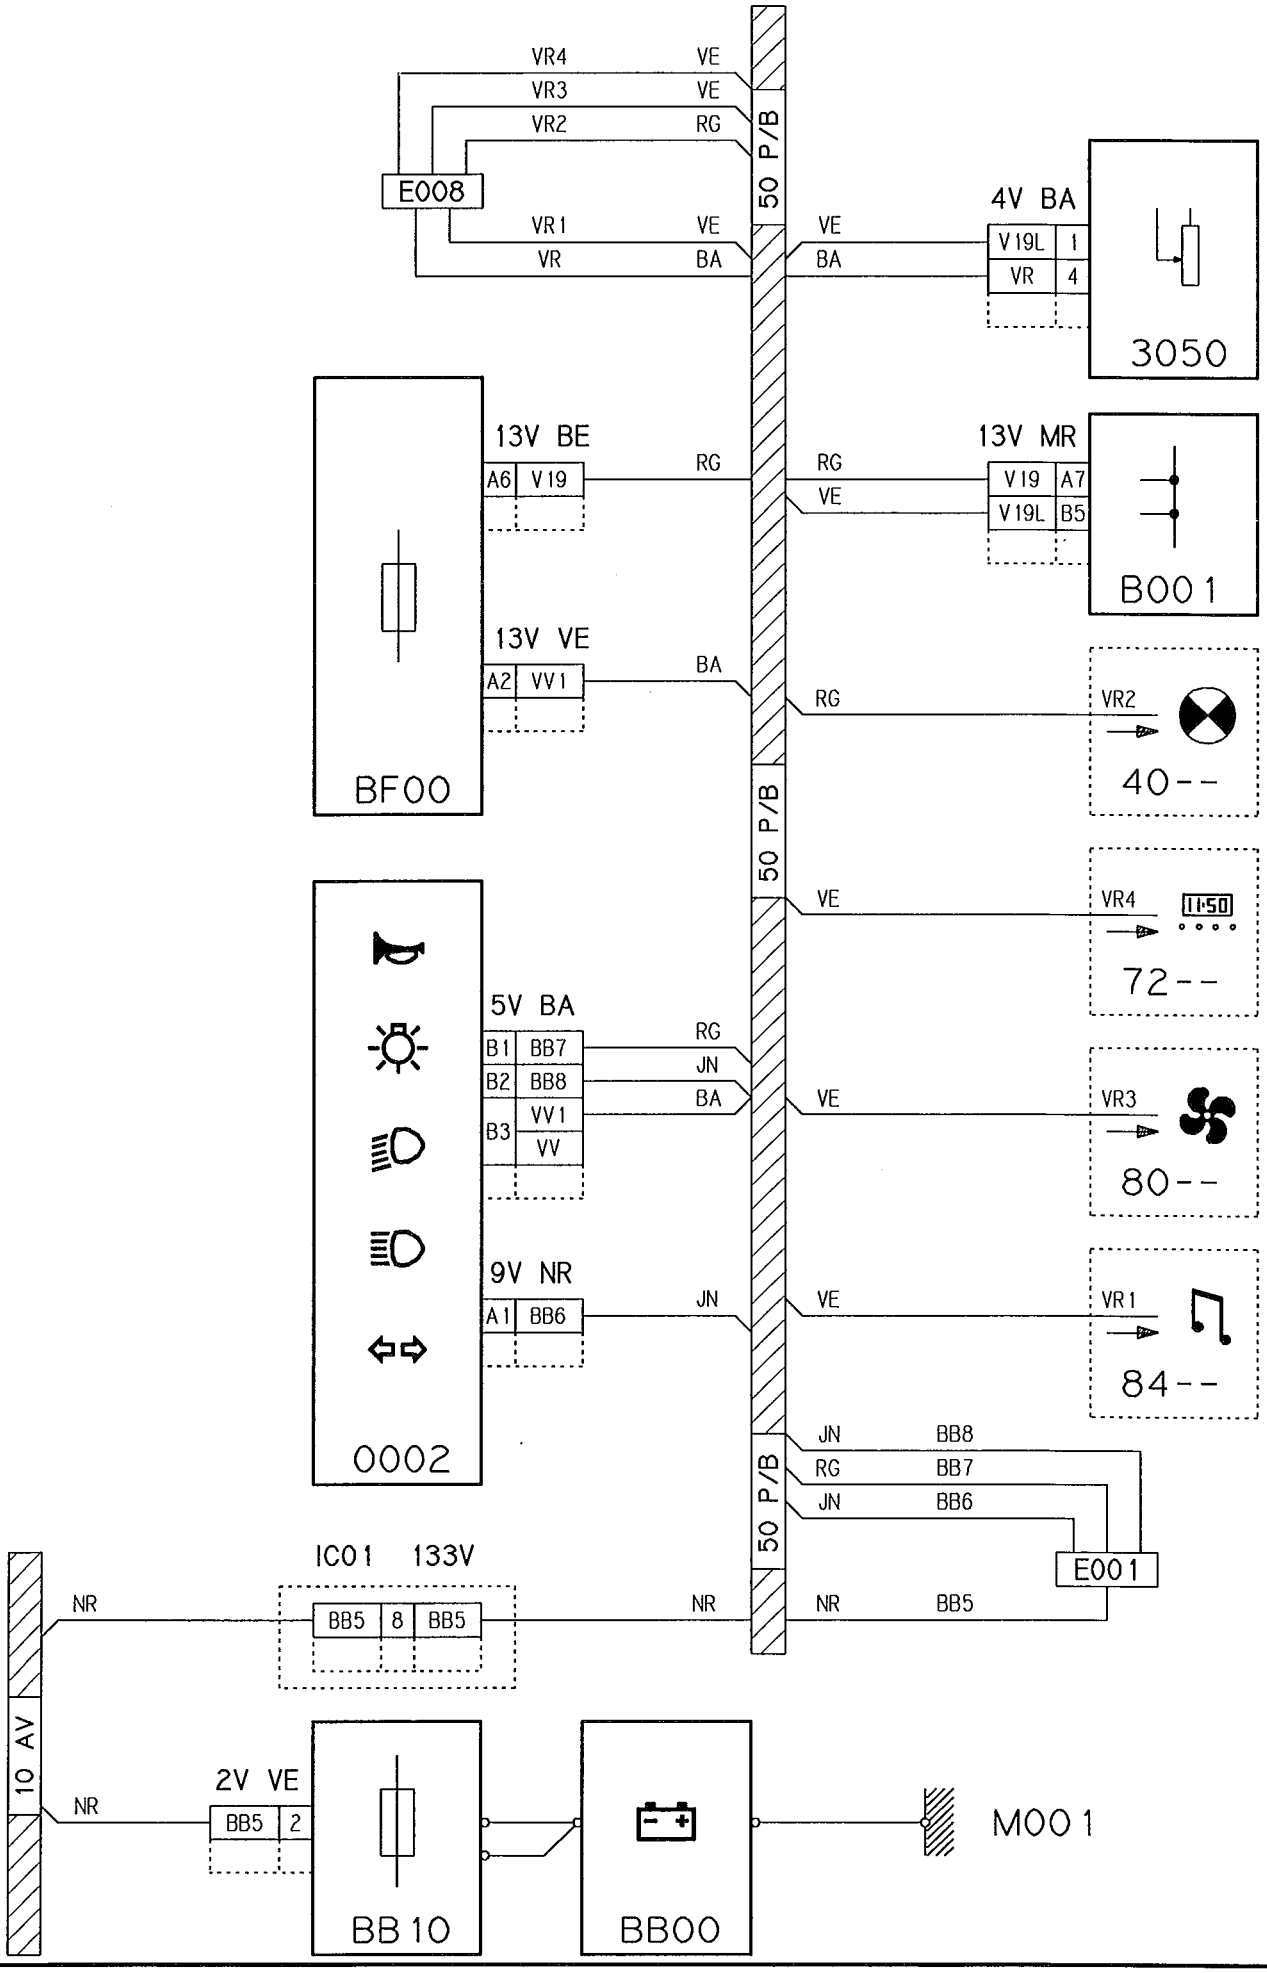

50 P/B
C
B
E003
E001
E002
IC01
2615
A
E057
E007
10 AV
2610
BB00
M001
E056
C
2610
2620
0004
11V NR
B
9V NR
0002
B002
5V BA
A
BB10
10V MR
10V BE
2V VE

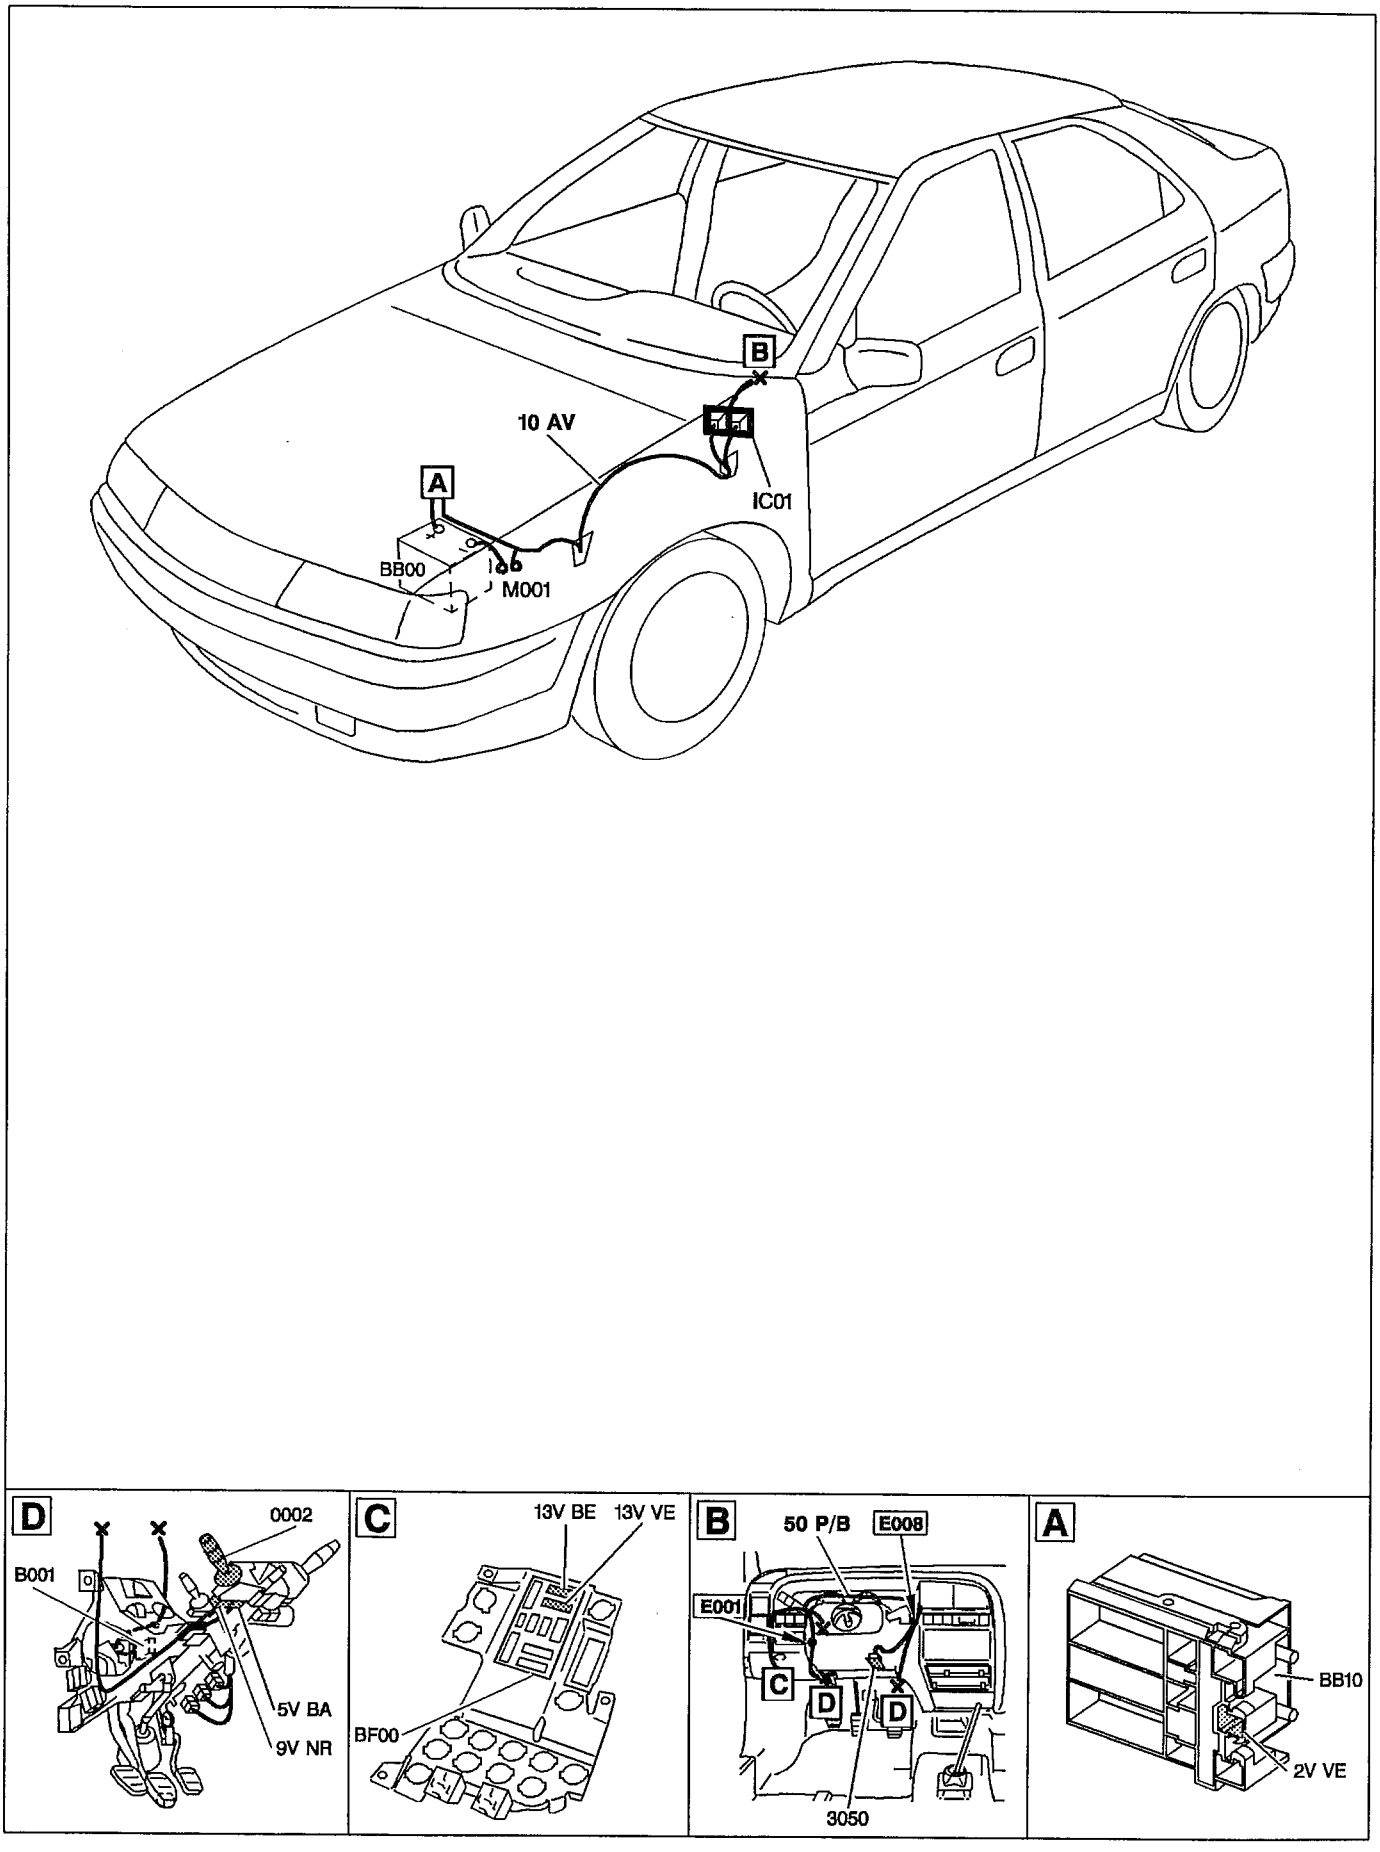

MP3
M00 1
5V BA
MPR3
MPC3
PC3
PR3
5 4 1 2
26 10
5V BA
PR4
PC4
MPC4
MPR4
2 1 4 5
MP4
M00 1
26 15
2V VE
BB10
BB5
1 2
10V MR
PC3A
PC3
PR3A
PR3
A1 A2 B1 B2
10V BE
PC4A
PC4
PR4A
PR4
A1 A2 B1 B2
F15 F13 F14 F12
BB 10
9V NR
PR1
BB6
PC1
BB11
B3 A1 B5 B2
5V BA
BB7
BB8
VV
B1 B2 B3
0002
BB00
PC7
86--
VV5
VV6
26--
13V MR
MB002
M09
A5 B4
B002
11V NR
M09
PR5
PC5
10 7 8
V2620
V26 10
0004
5V NR
VV3
VV1
3 4
2400A
MB002
M00 1
M00 1

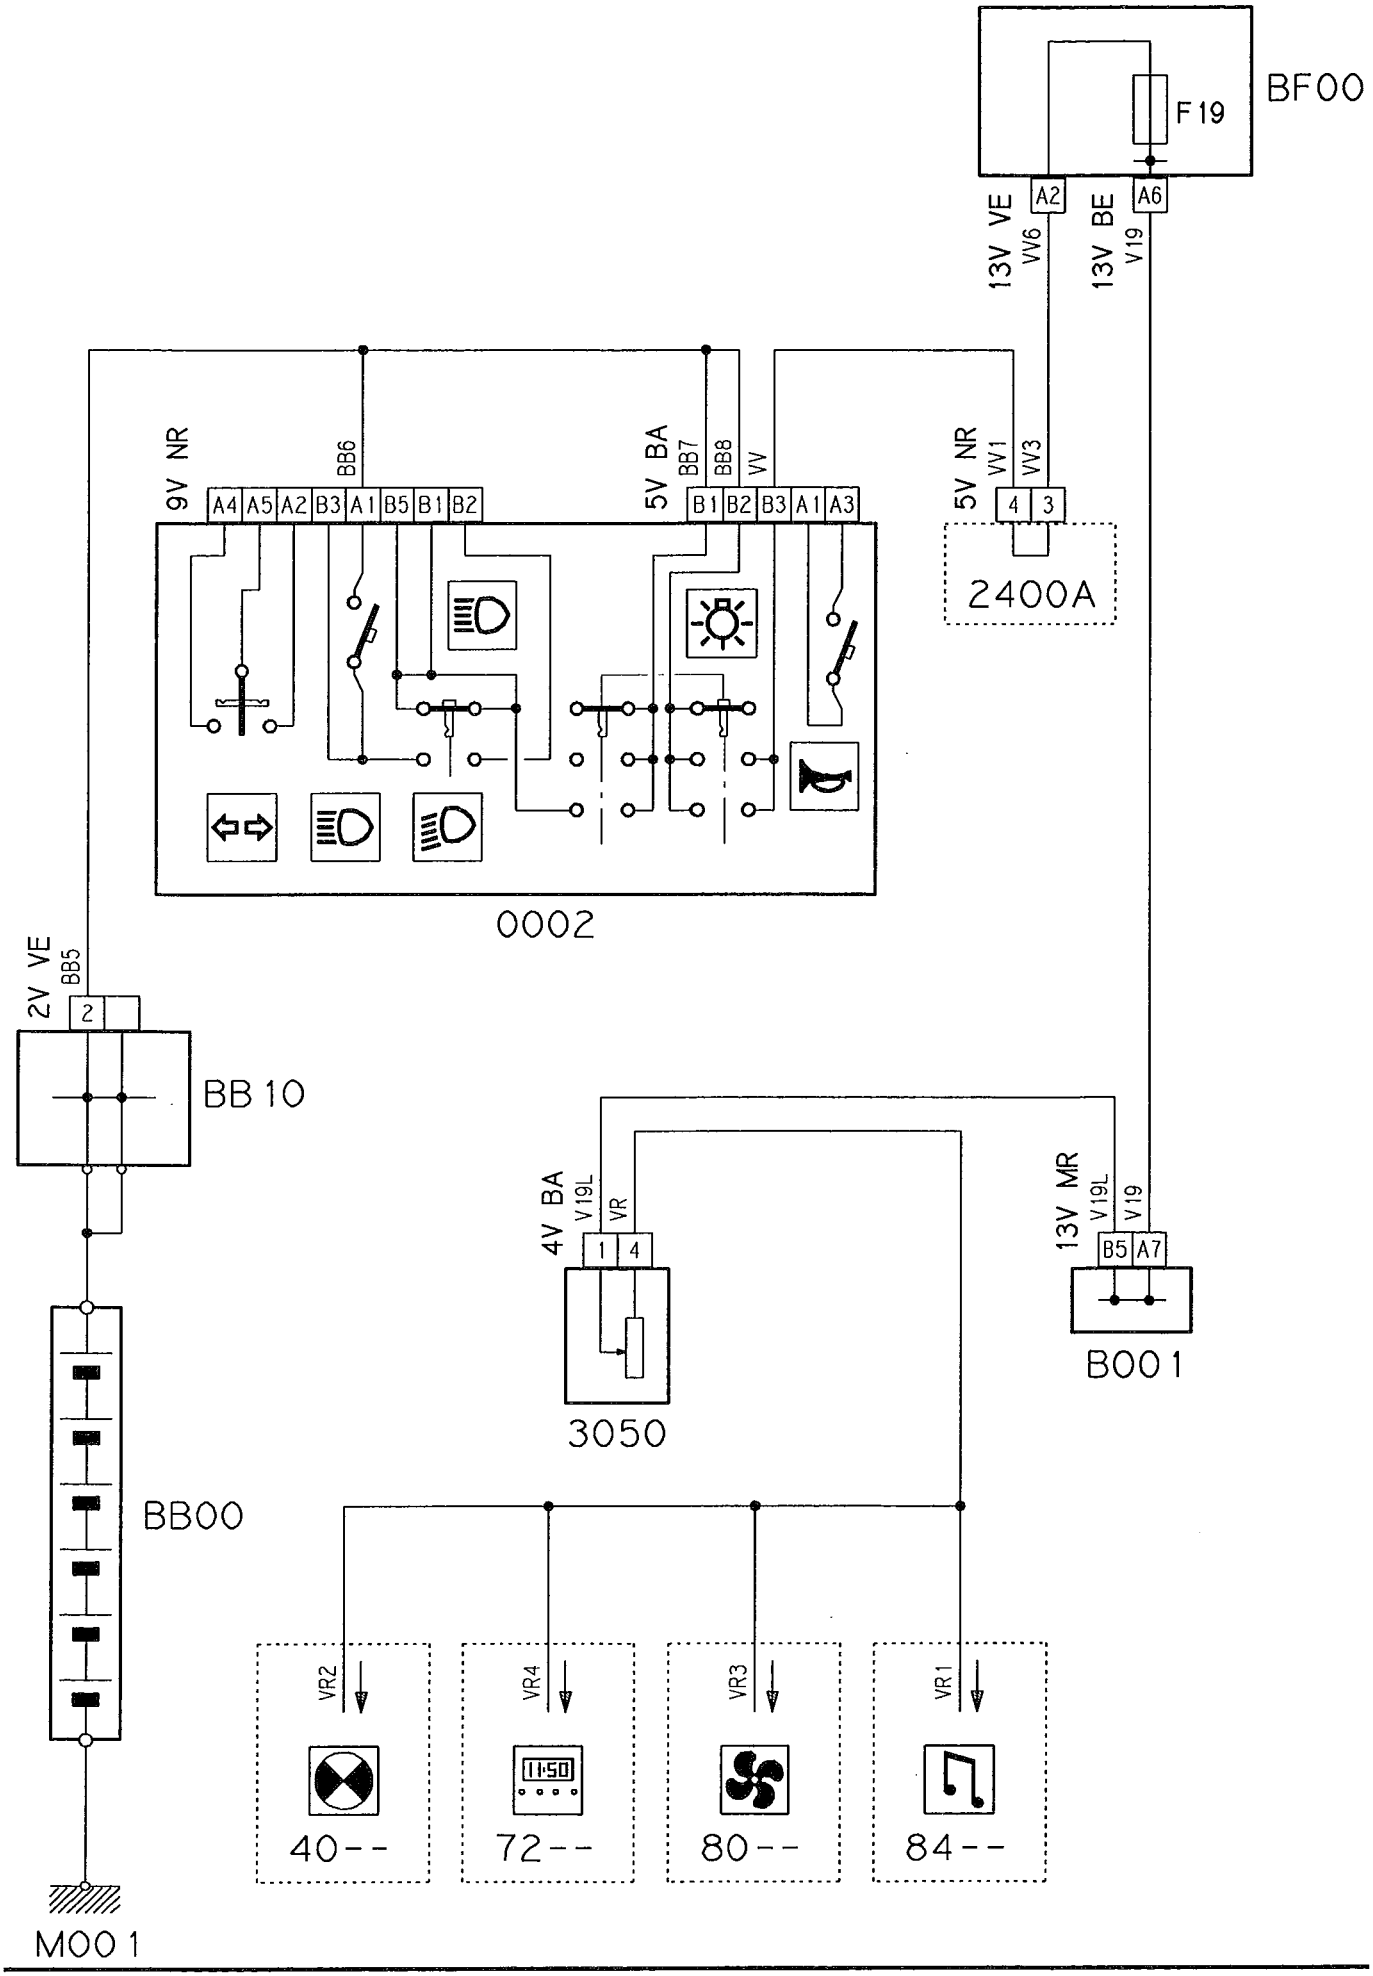

2400A
5V NR
3 VV3
4 VV1
BE
BE
50 P/B
NR
BE
13V MR
MB002 A5
M09 B4
M25C
B002
10 AV
BE MP3
M001
BE MP3
E056
GR MPC3
GR MPR3
VV3 BE
E022
VV5 JN
VV6 BA
JN
BA
VV5
VV6
26--
5V BA
BA PC3 1
GR PR3 2
GR MPC3 4
GR MPR3 5
2610
PR1 JN
E003
PR4A BA
PR3A BA
PR5 BE
RG
PC7
86--
BE MP4
M001
BB10 NR
E007
BB11 RG
RG PC7
RG PC1
E002
OR PC5
GR PC4A
GR PC3B
BE MP4
E057
GR MPC4
GR MPR4
VV1 BE
E021
VV BE
11V NR
BE PR5 7
OR PC5 8
BE M09 10
V2610
V2620
0004
5V BA
BA PC4 1
GR PR4 2
GR MPC4 4
GR MPR4 5
2615
BB5 NR
E001
BB6 JN
BB7 RG
BB8 JN
PC3B BA
E064
PC3A GR
NR MB002
M001
10V BE
BA PC4A A1
BA PC4 A2
GR PR4A B1
GR PR4 B2
9V NR
A1 BB6 JN
B2 BB11 RG
B3 PR1 JN
B5 PC1 RG
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB10 7 BB10 NR
NR BB5 8 BB5 NR
10V MR
BA PC3A A1
BA PC3 A2
GR PR3A B1
GR PR3 B2
IC01C
GR PC4A 2 PC4A BA
BA PR4A 3 PR4A GR
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
B3 VV BE
IC01D
GR PC3B 2 PC3B BA
BA PR3A 3 PR3A GR
2V VE
NR BB10 1
NR BB5 2
0002
BB10
BB00
M001

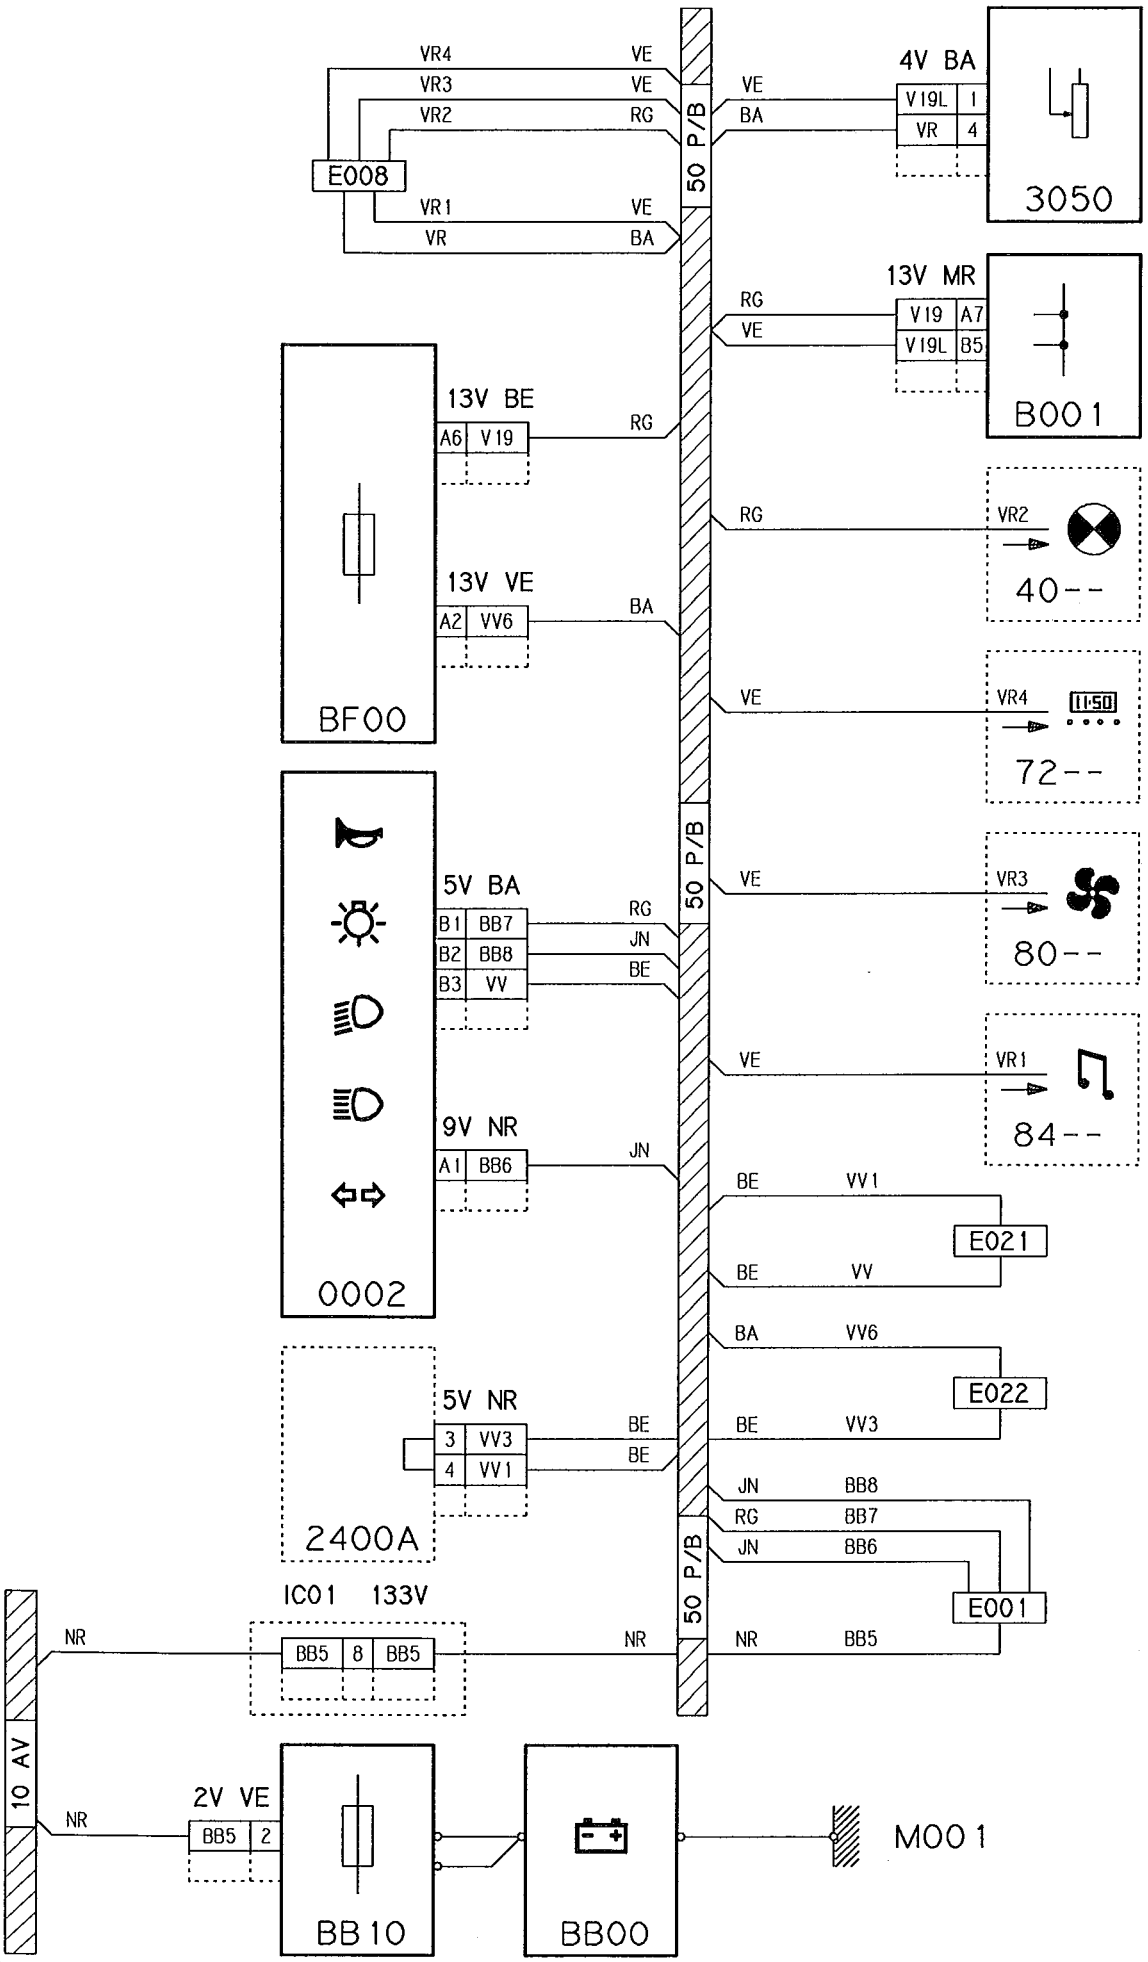

50 P/B
E021
D
C
E003
E001
E002
B
IC01
2615
A
E064
E057
E022
E007
10 AV
2610
BB00
M001
E056
D
2610
2620
0004
11V NR
C
9V NR
0002
B002
5V BA
B
2400A
5V NR
A
BB10
10V MR
10V BE
2V VE

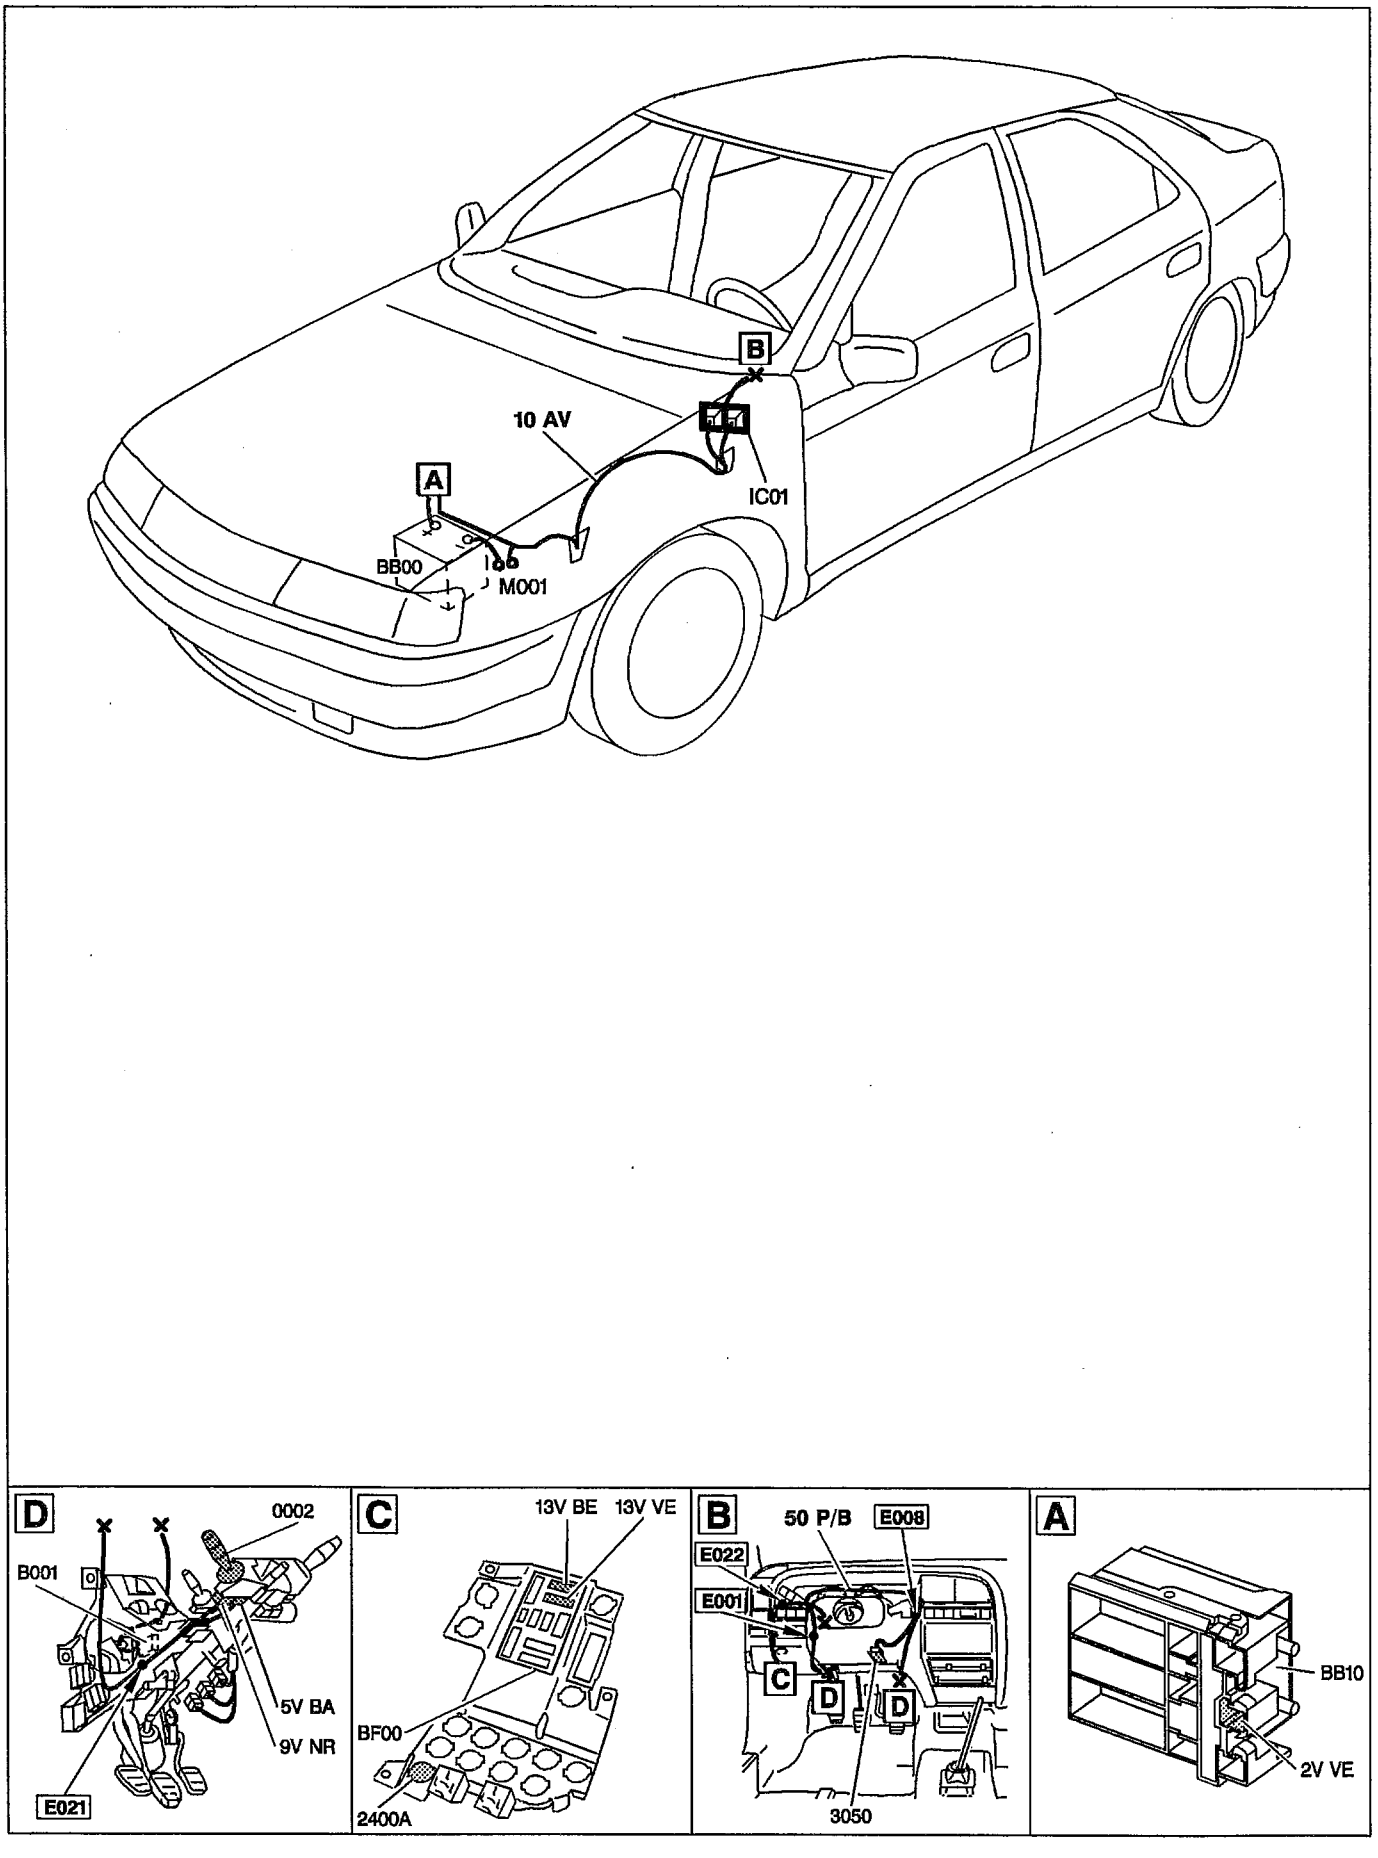

BF00
F19
13V VE
VV1
A2
13V BE
V19
A6
9V NR
BB6
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA
BB7
BB8
VV1
B1 B2 B3 A1 A3
0002
2V VE
BB5
2
BB10
4V BA
V19L
VR
–
4
3050
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
BB00
VR2
VR4
VR3
VR1
40--
72--
80--
84--
M001

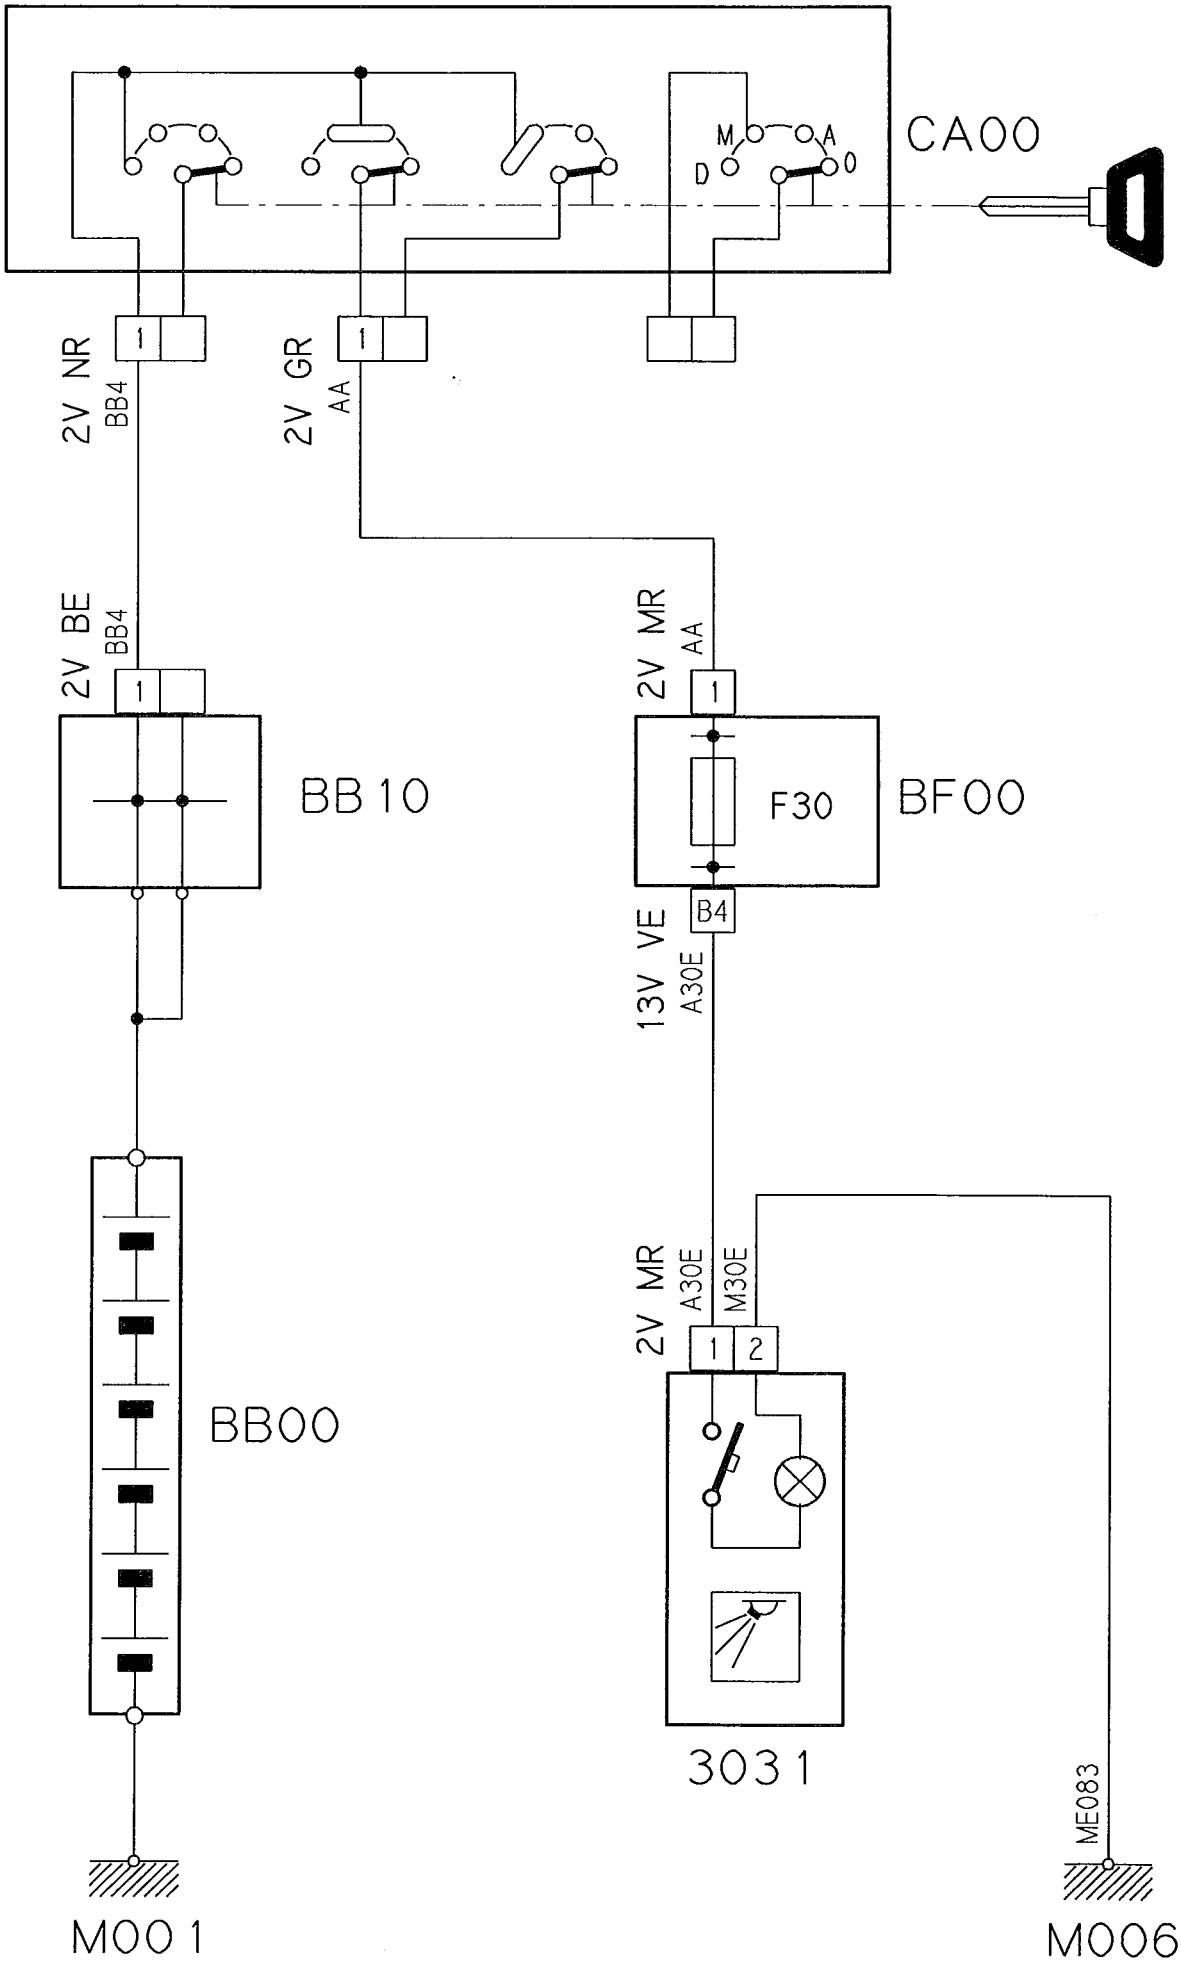

VR4 VE
VR3 VE
VR2 RG
E008
VR1 VE
VR BA
50 P/B
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
13V BE
A6 V19
RG
13V MR
V19 A7
V19L B5
B001
BF00
13V VE
A2 VV1
BA
VR2
40--
VE
VR4
72--
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV1
VV
RG
JN
BA
VR3
80--
9V NR
A1 BB6
JN
VR1
84--
0002
JN BB8
RG BB7
JN BB6
E001
IC01 133V
NR
BB5 8 BB5
NR BB5
10 AV
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

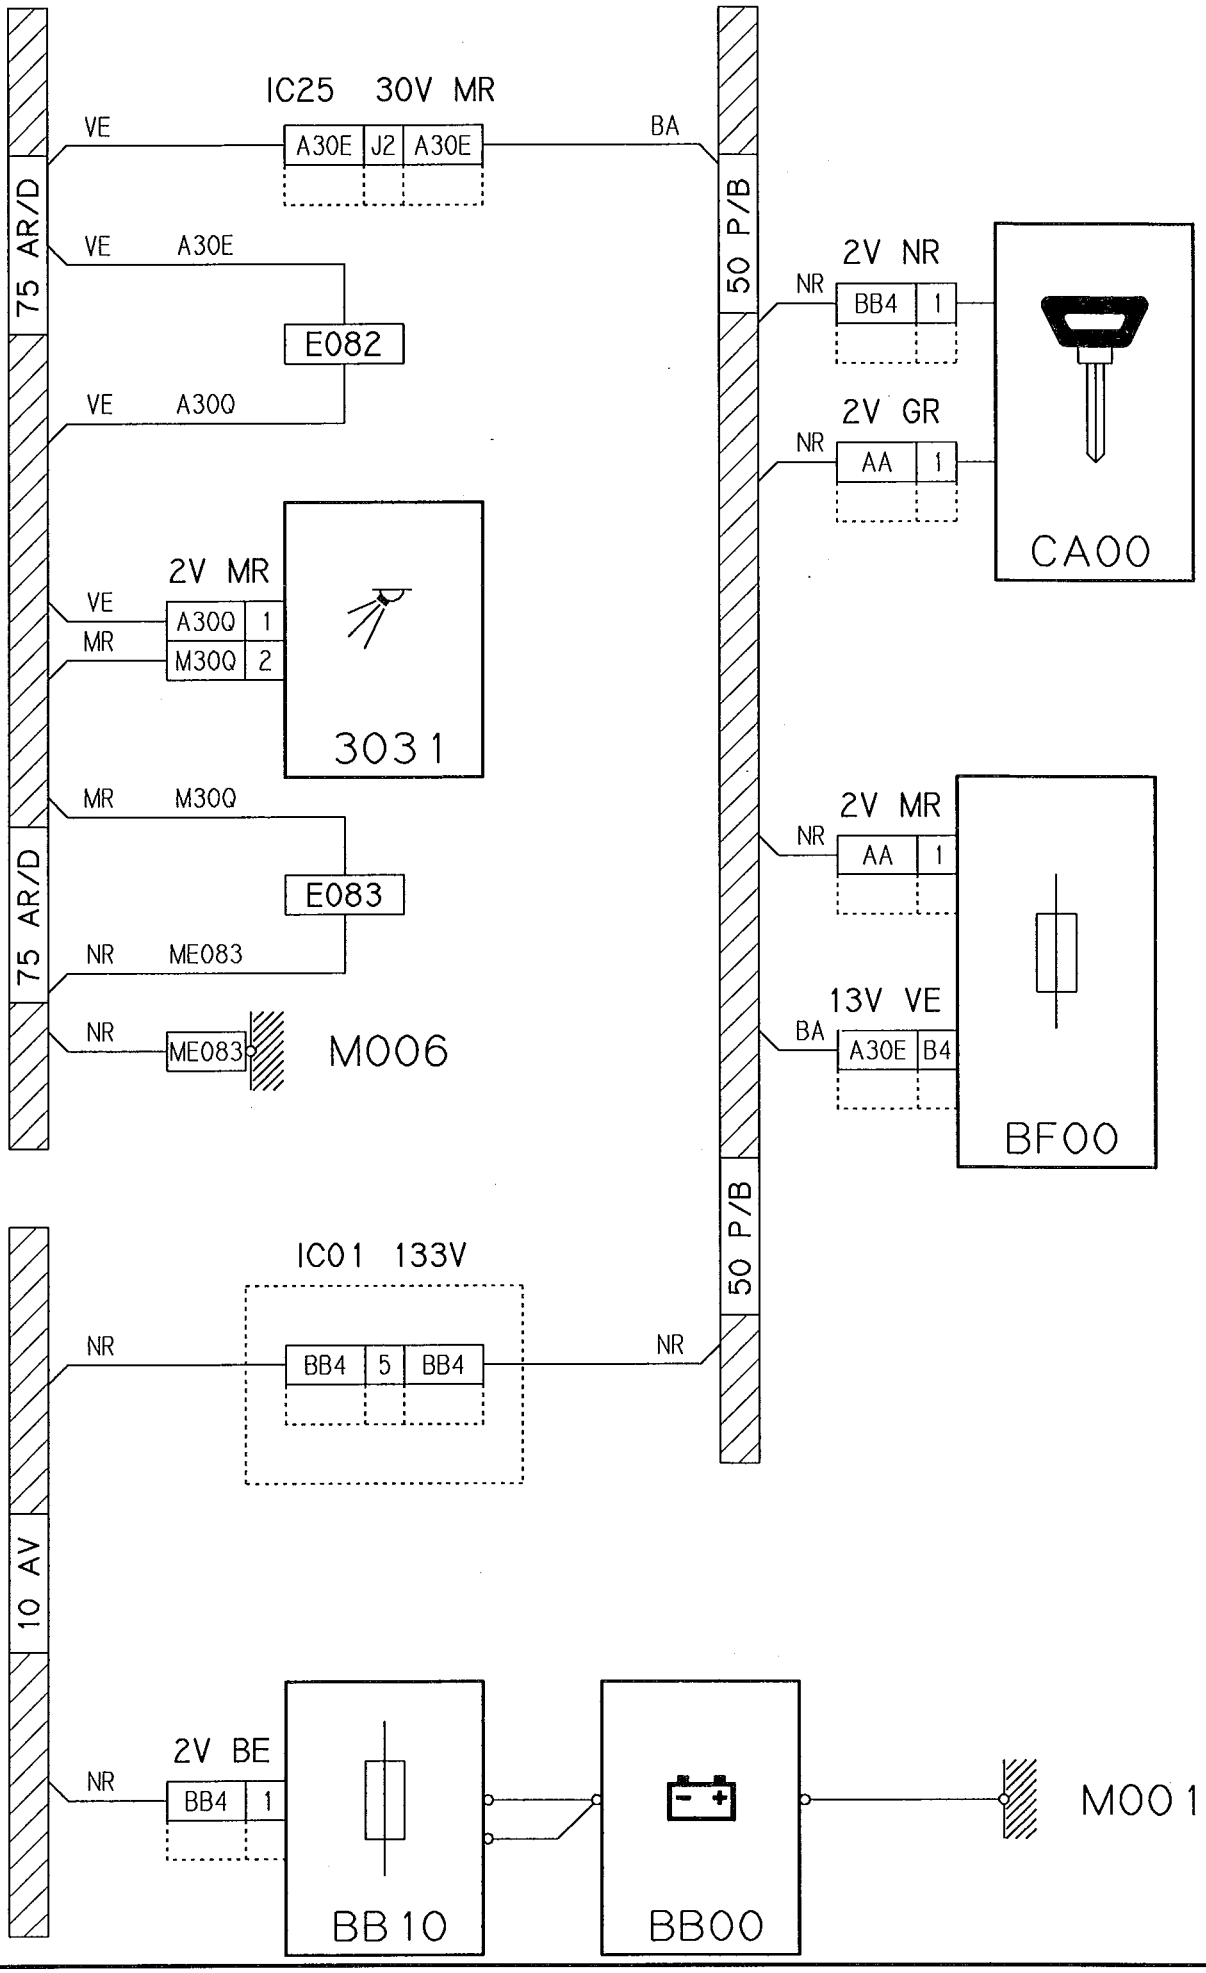

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
0002
B001
5V BA
9V NR
C
13V BE
13V VE
BF00
B
50 P/B
E008
E001
C
D
D
3050
A
BB10
2V VE

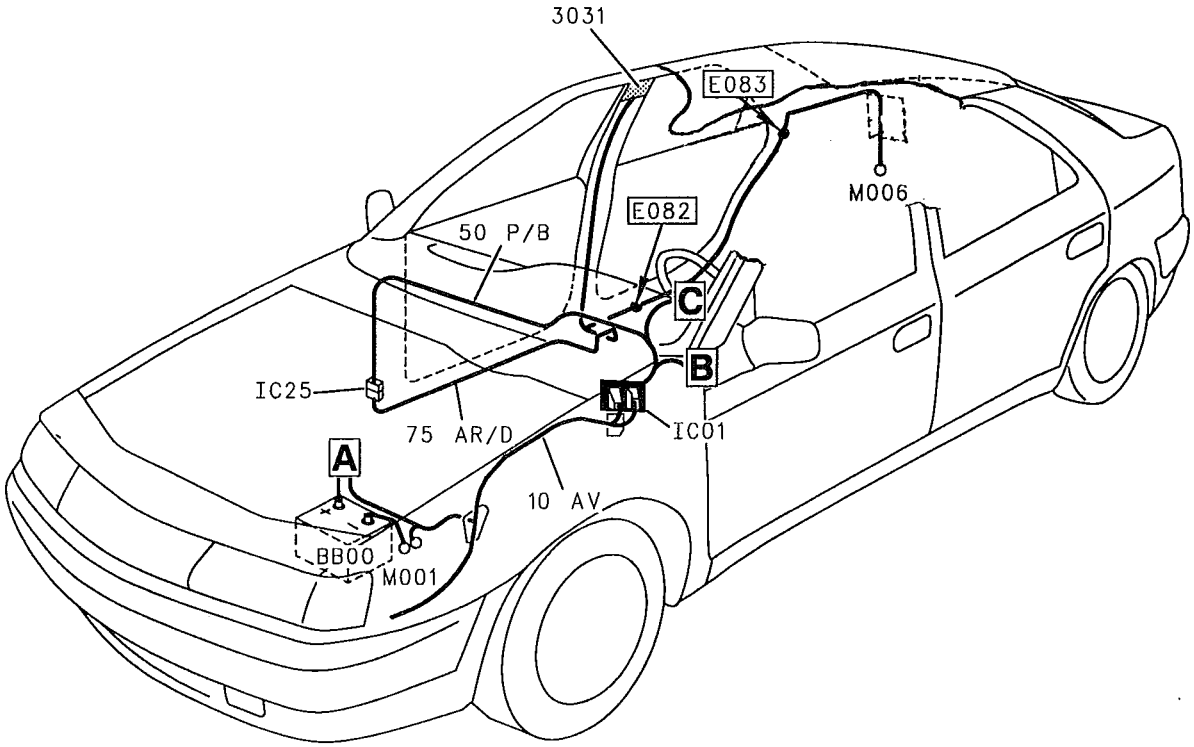

BF00
F19
13V VE
VV6
A2
13V BE
V19
A6
9V NR
BB6
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA
BB7
BB8
VV
B1 B2 B3 A1 A3
5V NR
VV1
VV3
4 3
2400A
0002
2V VE
BB5
2
BB10
4V BA
V19L
VR
1 4
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
3050
BB00
VR2
VR4
VR3
VR1
40--
72--
80--
84--
M001


VR4
VR3
VR2
VR1
VE
VE
RG
VE
VR
BA
E008
50 P/B
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
V19 A7
V19L B5
B001
13V BE
A6 V19
RG
BF00
13V VE
A2 VV6
BA
VR2
40--
VR4
72--
VR3
80--
VR1
84--
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV
RG
JN
BE
9V NR
A1 BB6
JN
0002
BE VV1
E021
BE VV
BA VV6
E022
5V NR
3 VV3
4 VV1
BE
BE
BE VV3
2400A
JN BB8
RG BB7
JN BB6
E001
IC01 133V
BB5 8 BB5
NR
NR
NR BB5
10 AV
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

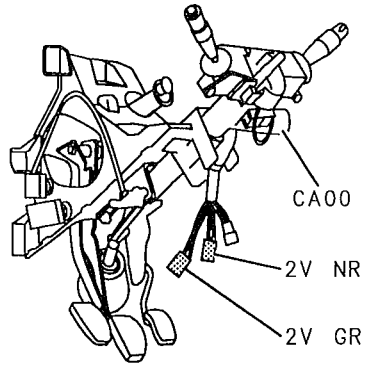

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
0002
B001
5V BA
9V NR
E021
C
13V BE
13V VE
BF00
2400A
B
50 P/B
E008
E022
E001
C
D
D
3050
A
BB10
2V VE


CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V BE
BB4
2V MR
AA
BB10
F30
BF00
B4
13V VE
A30E
2V MR
A30E
M30E
1
2
BB00
3031
ME083
M001
M006

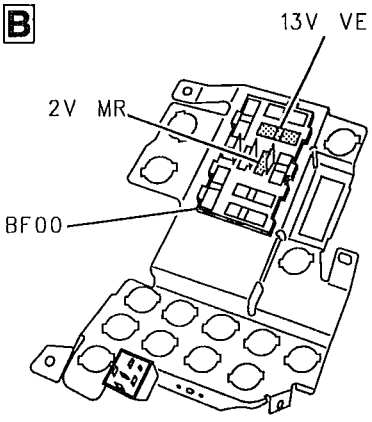

IC25 30V MR
VE
A30E J2 A30E
BA
75 AR/D
50 P/B
VE A30E
E082
VE A30Q
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
NR
AA 1
CA00
2V MR
VE
A30Q 1
MR
M30Q 2
3031
MR M30Q
E083
NR ME083
NR
ME083
M006
2V MR
NR
AA 1
13V VE
BA
A30E B4
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001


3031
E083
M006
E082
50 P/B
C
B
IC25
75 AR/D
IC01
A
10 AV
BB00
M001

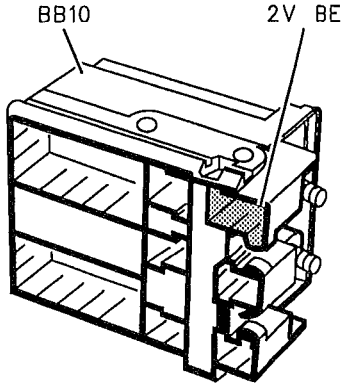
C

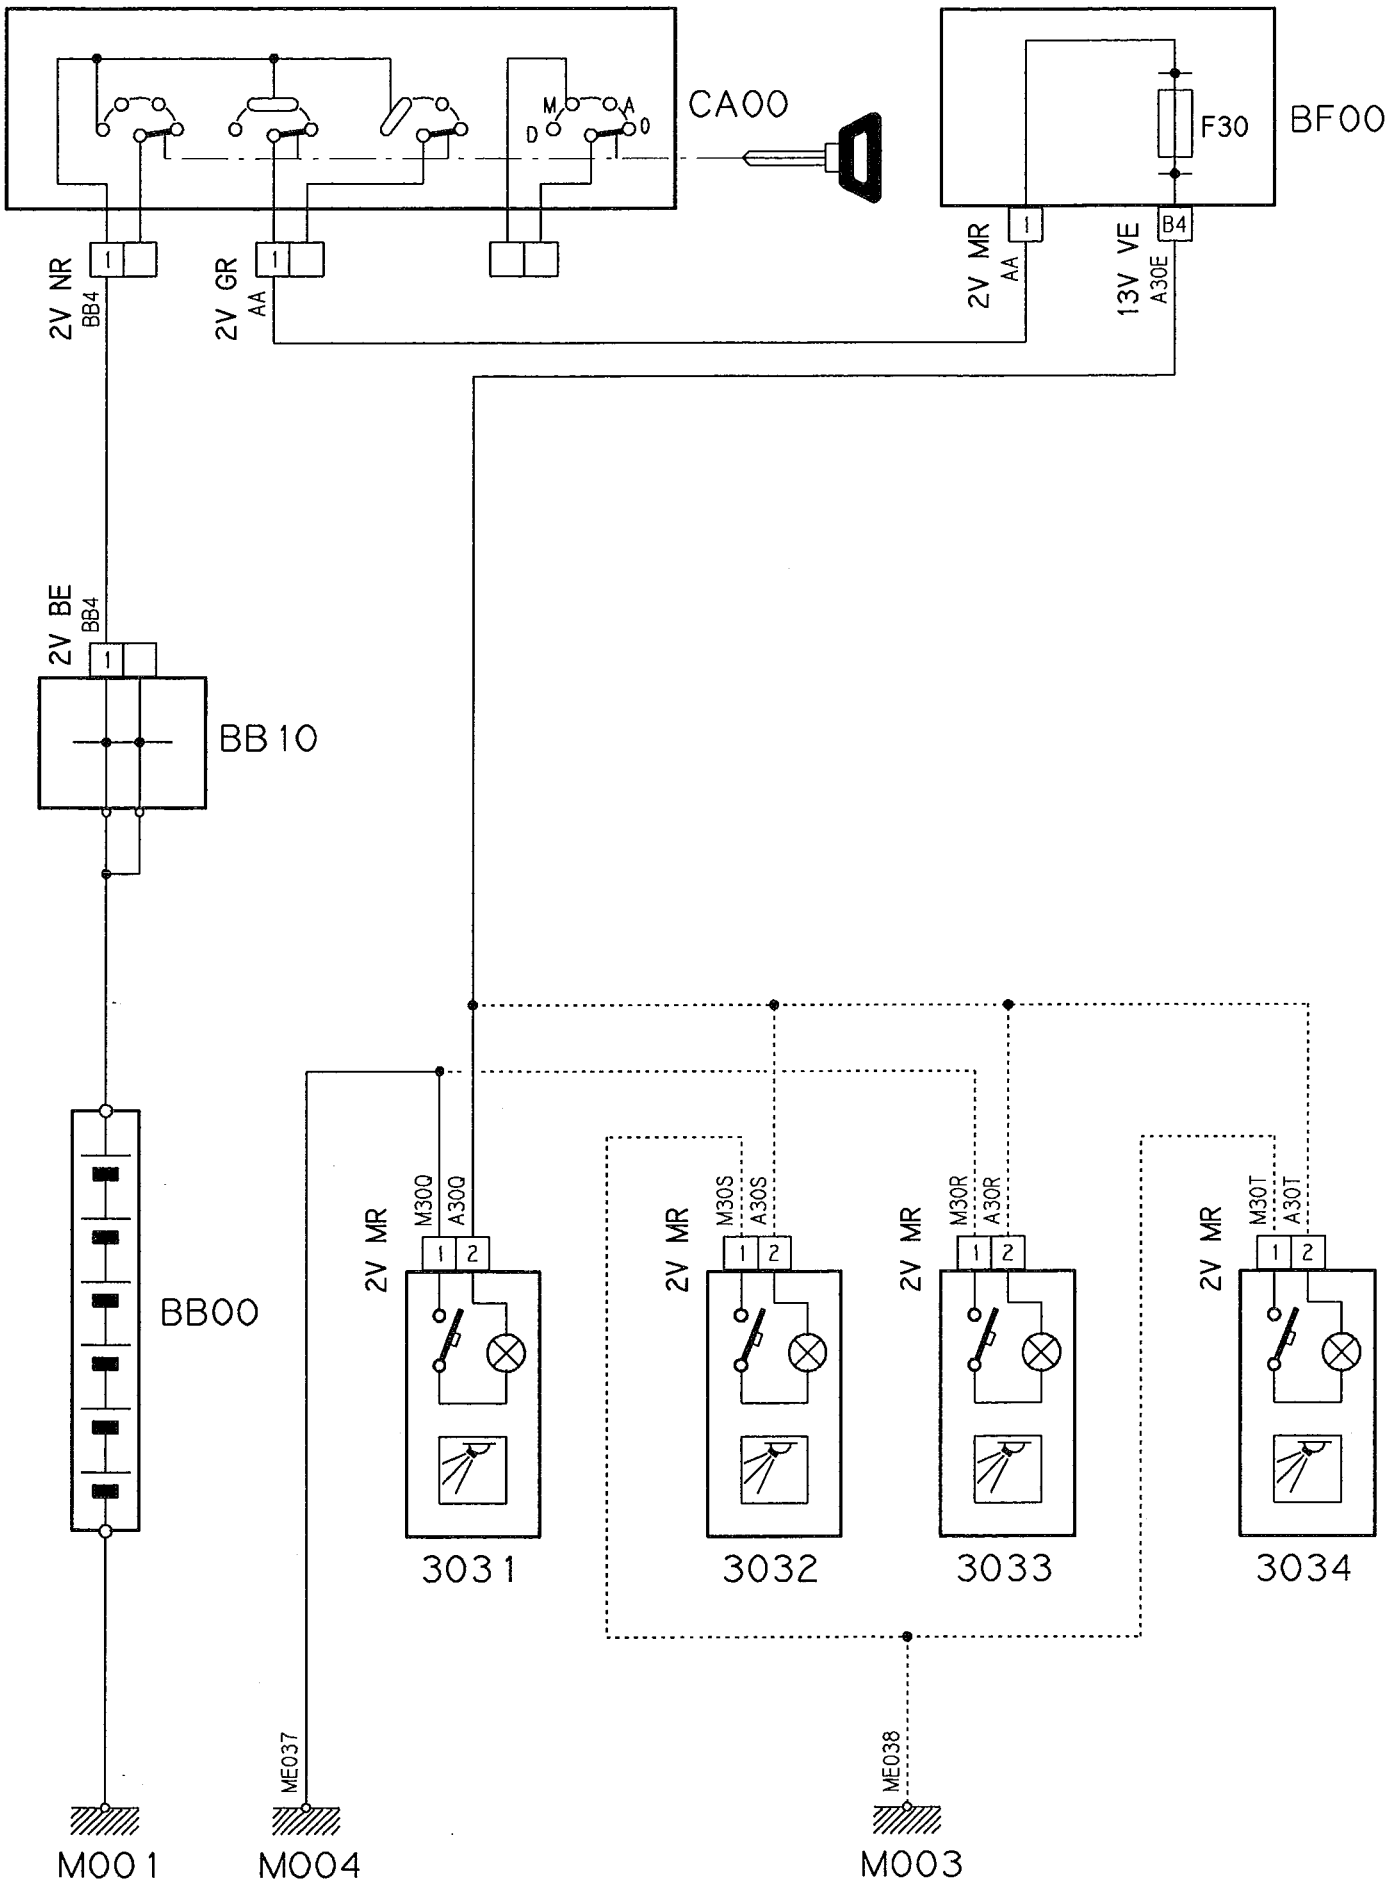

CA00
2V NR
2V GR

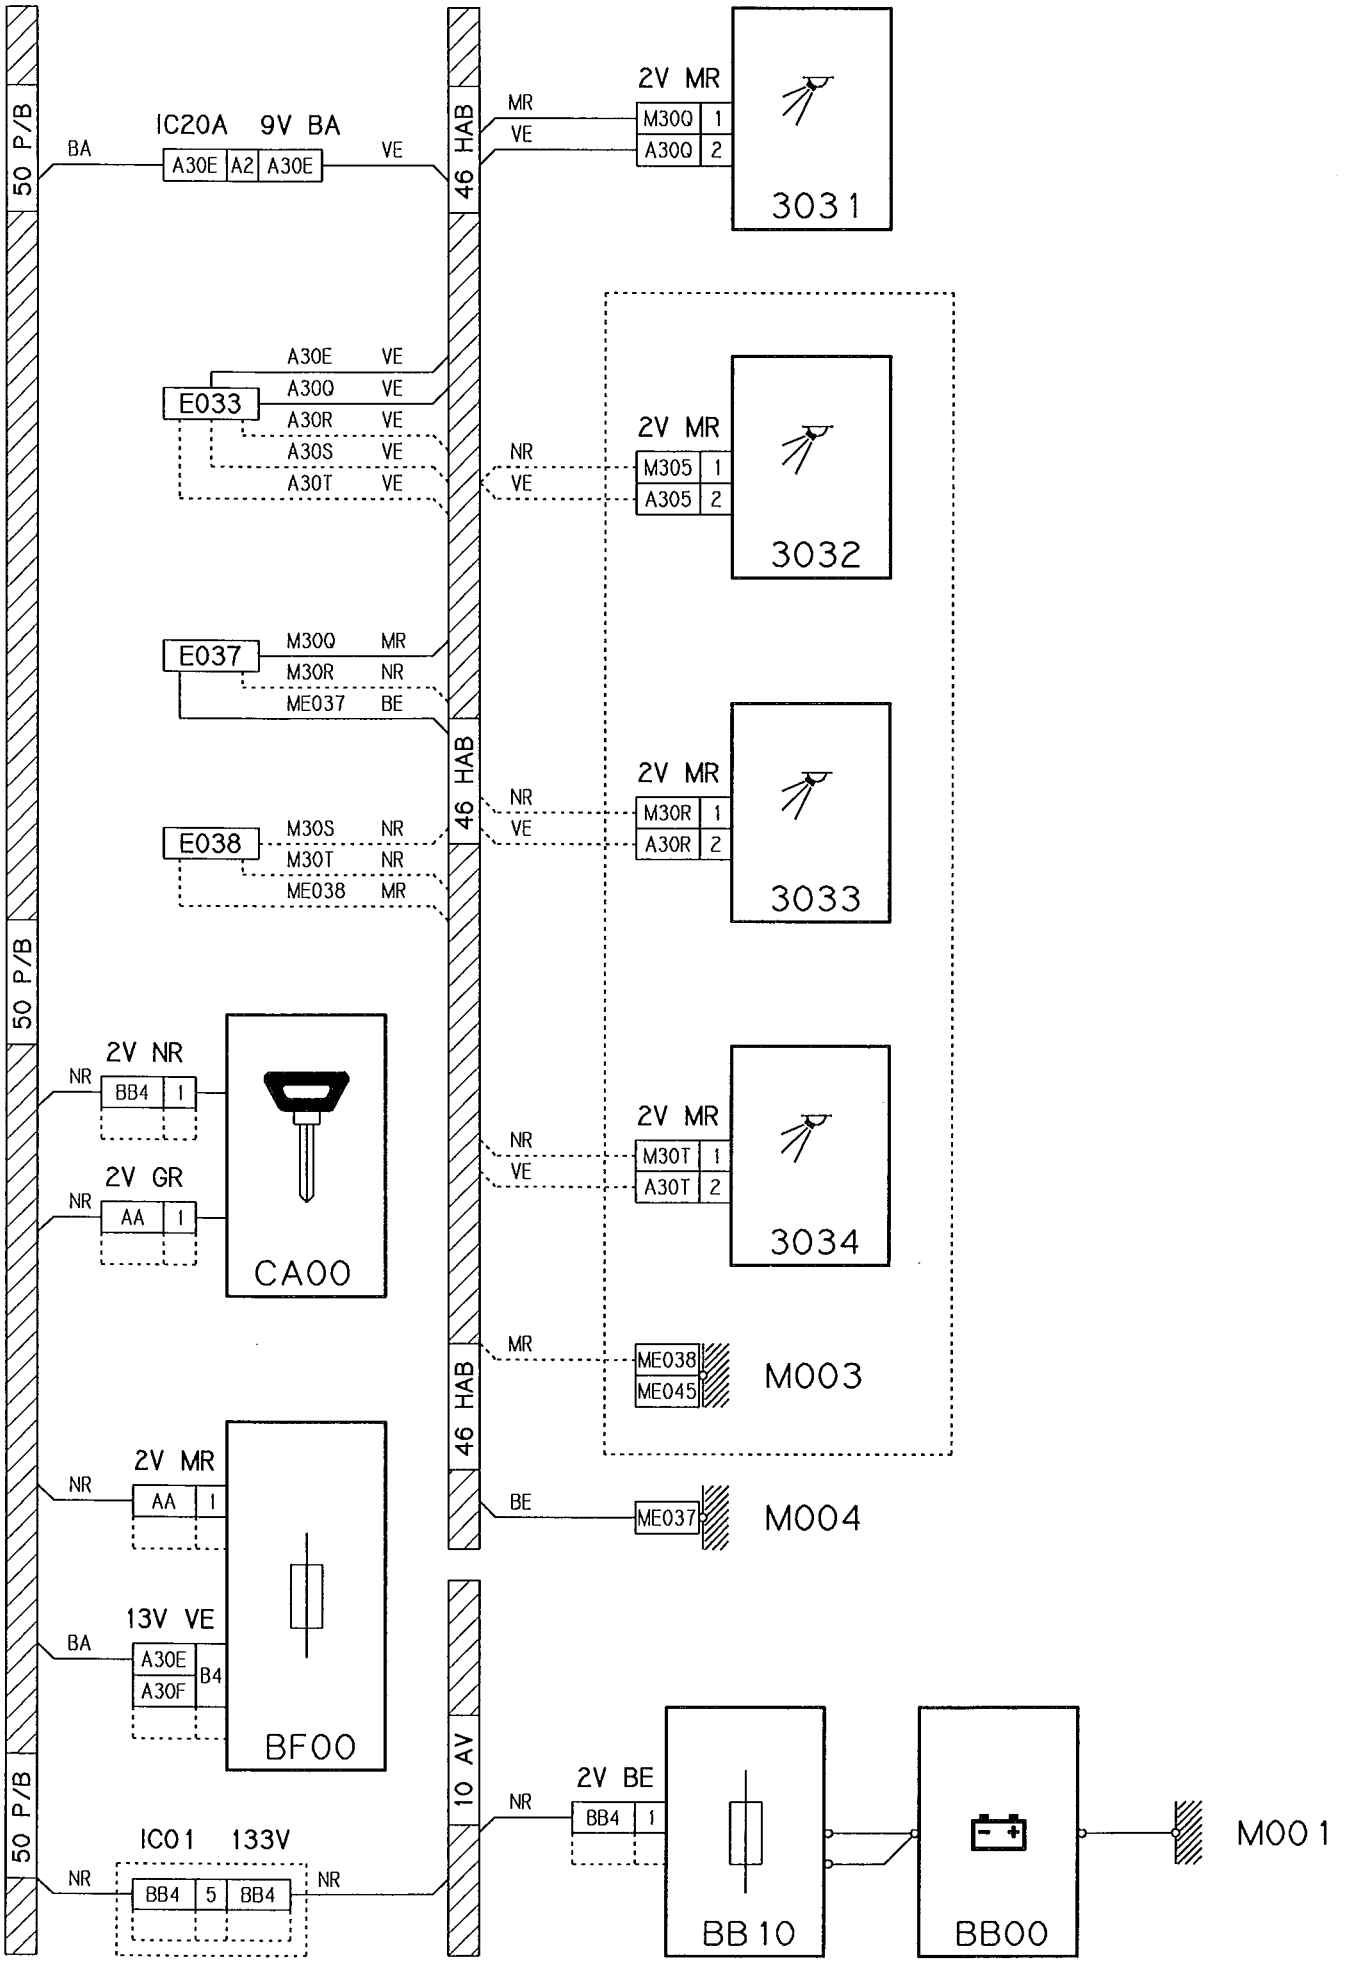
B

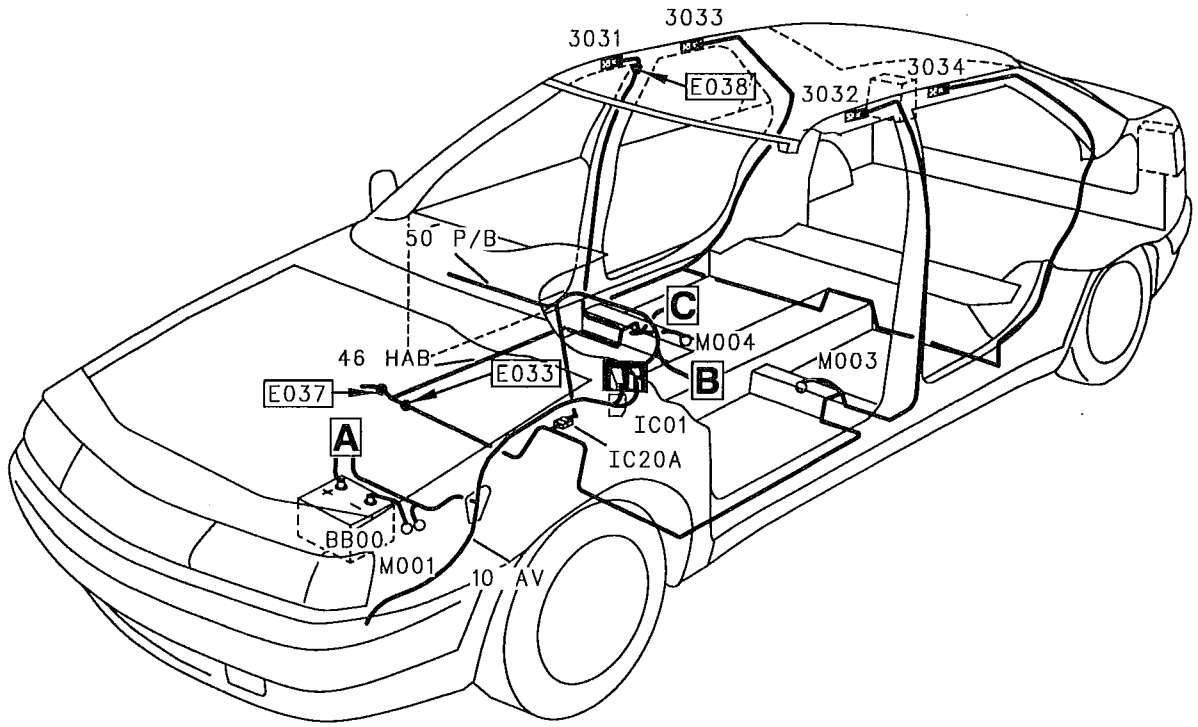

13V VE
2V MR
BF00

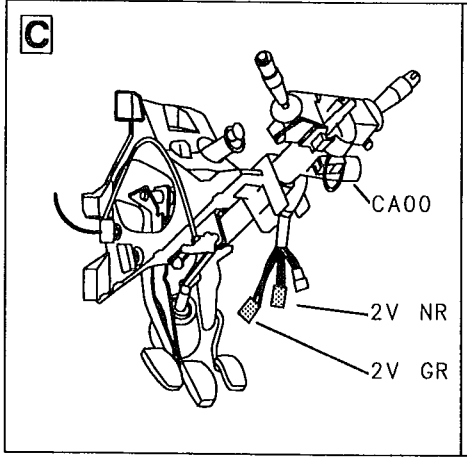
A

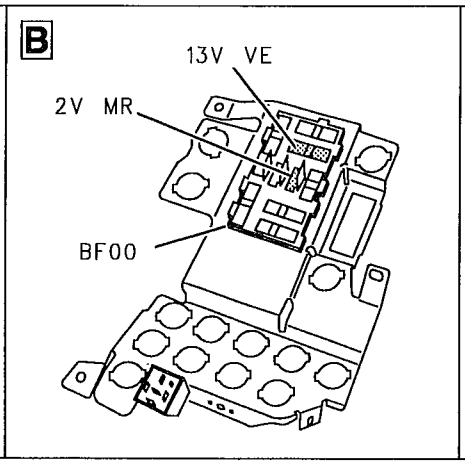

BB10
2V BE

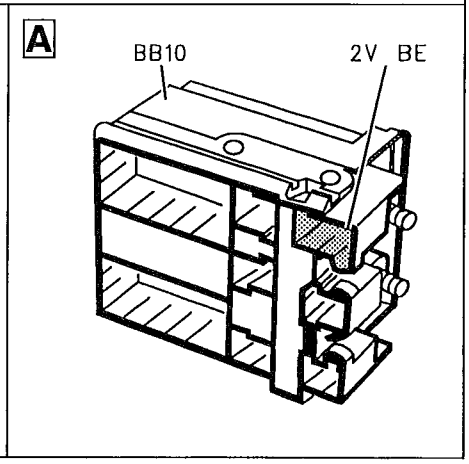

CA00
M
A
D
0
F30
BF00
2V NR
BB4
1
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
A30E
B4
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V MR
M30Q
A30Q
M30S
A30S
M30R
A30R
M30T
A30T
1
2
3031
3032
3033
3034
ME037
ME038
M001
M004
M003

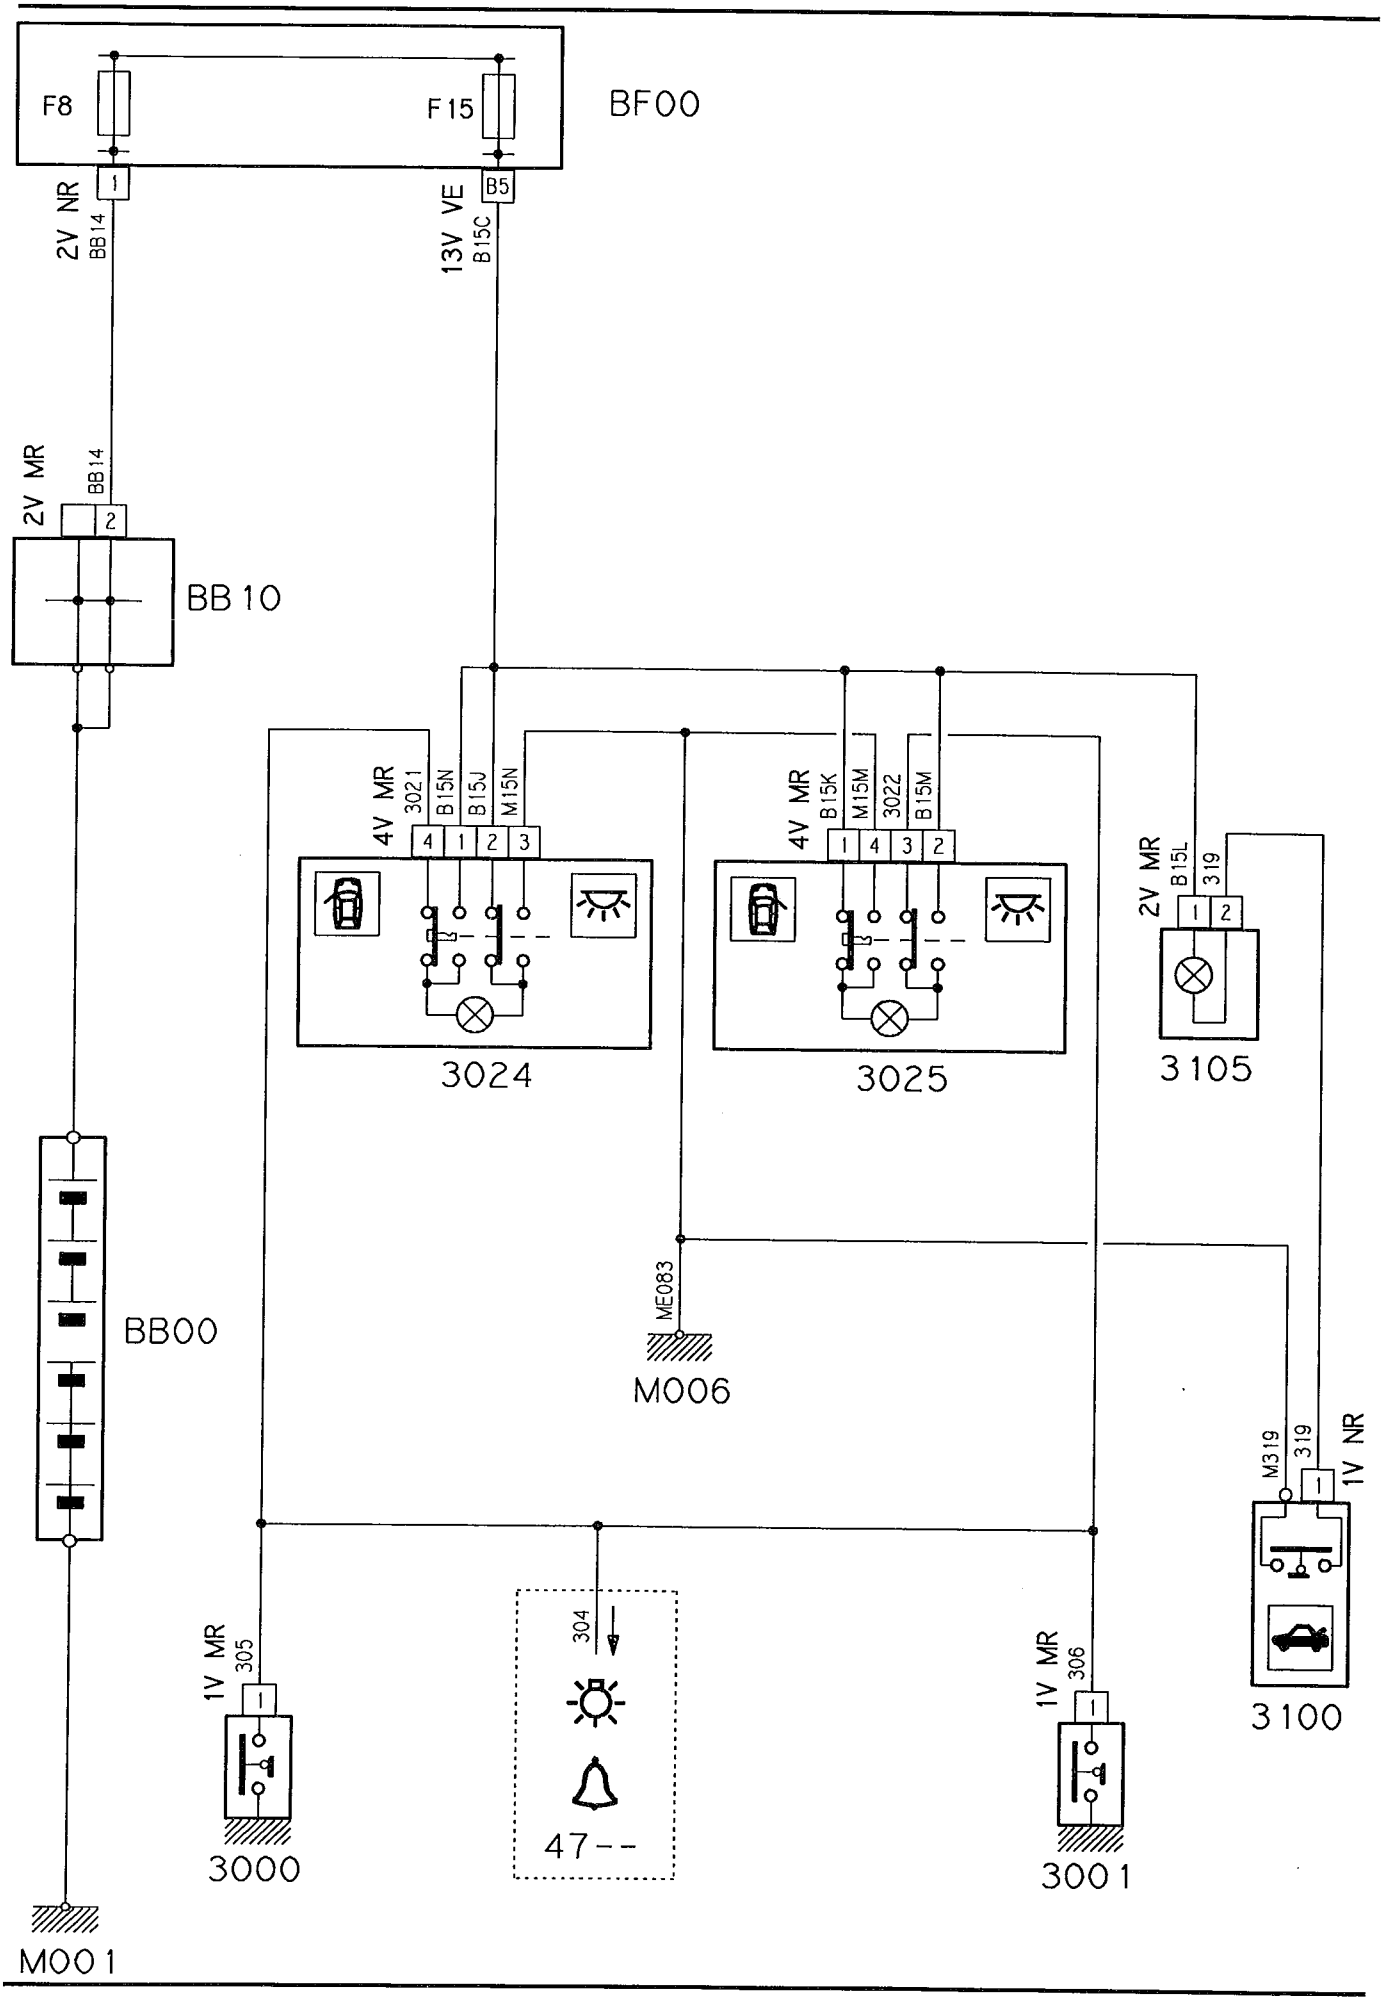

50 P/B
50 P/B
50 P/B
46 HAB
46 HAB
46 HAB
10 AV
IC20A 9V BA
BA
A30E A2 A30E
VE
2V MR
MR
VE
M30Q 1
A30Q 2
3031
E033
A30E VE
A30Q VE
A30R VE
A30S VE
A30T VE
NR
VE
M305 1
A305 2
3032
E037
M30Q MR
M30R NR
ME037 BE
E038
M30S NR
M30T NR
ME038 MR
M30R 1
A30R 2
3033
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
AA 1
CA00
M30T 1
A30T 2
3034
ME038
ME045
M003
ME037
M004
2V MR
13V VE
A30E
A30F
B4
BF00
IC01 133V
BB4 5 BB4
2V BE
BB10
BB00
M001

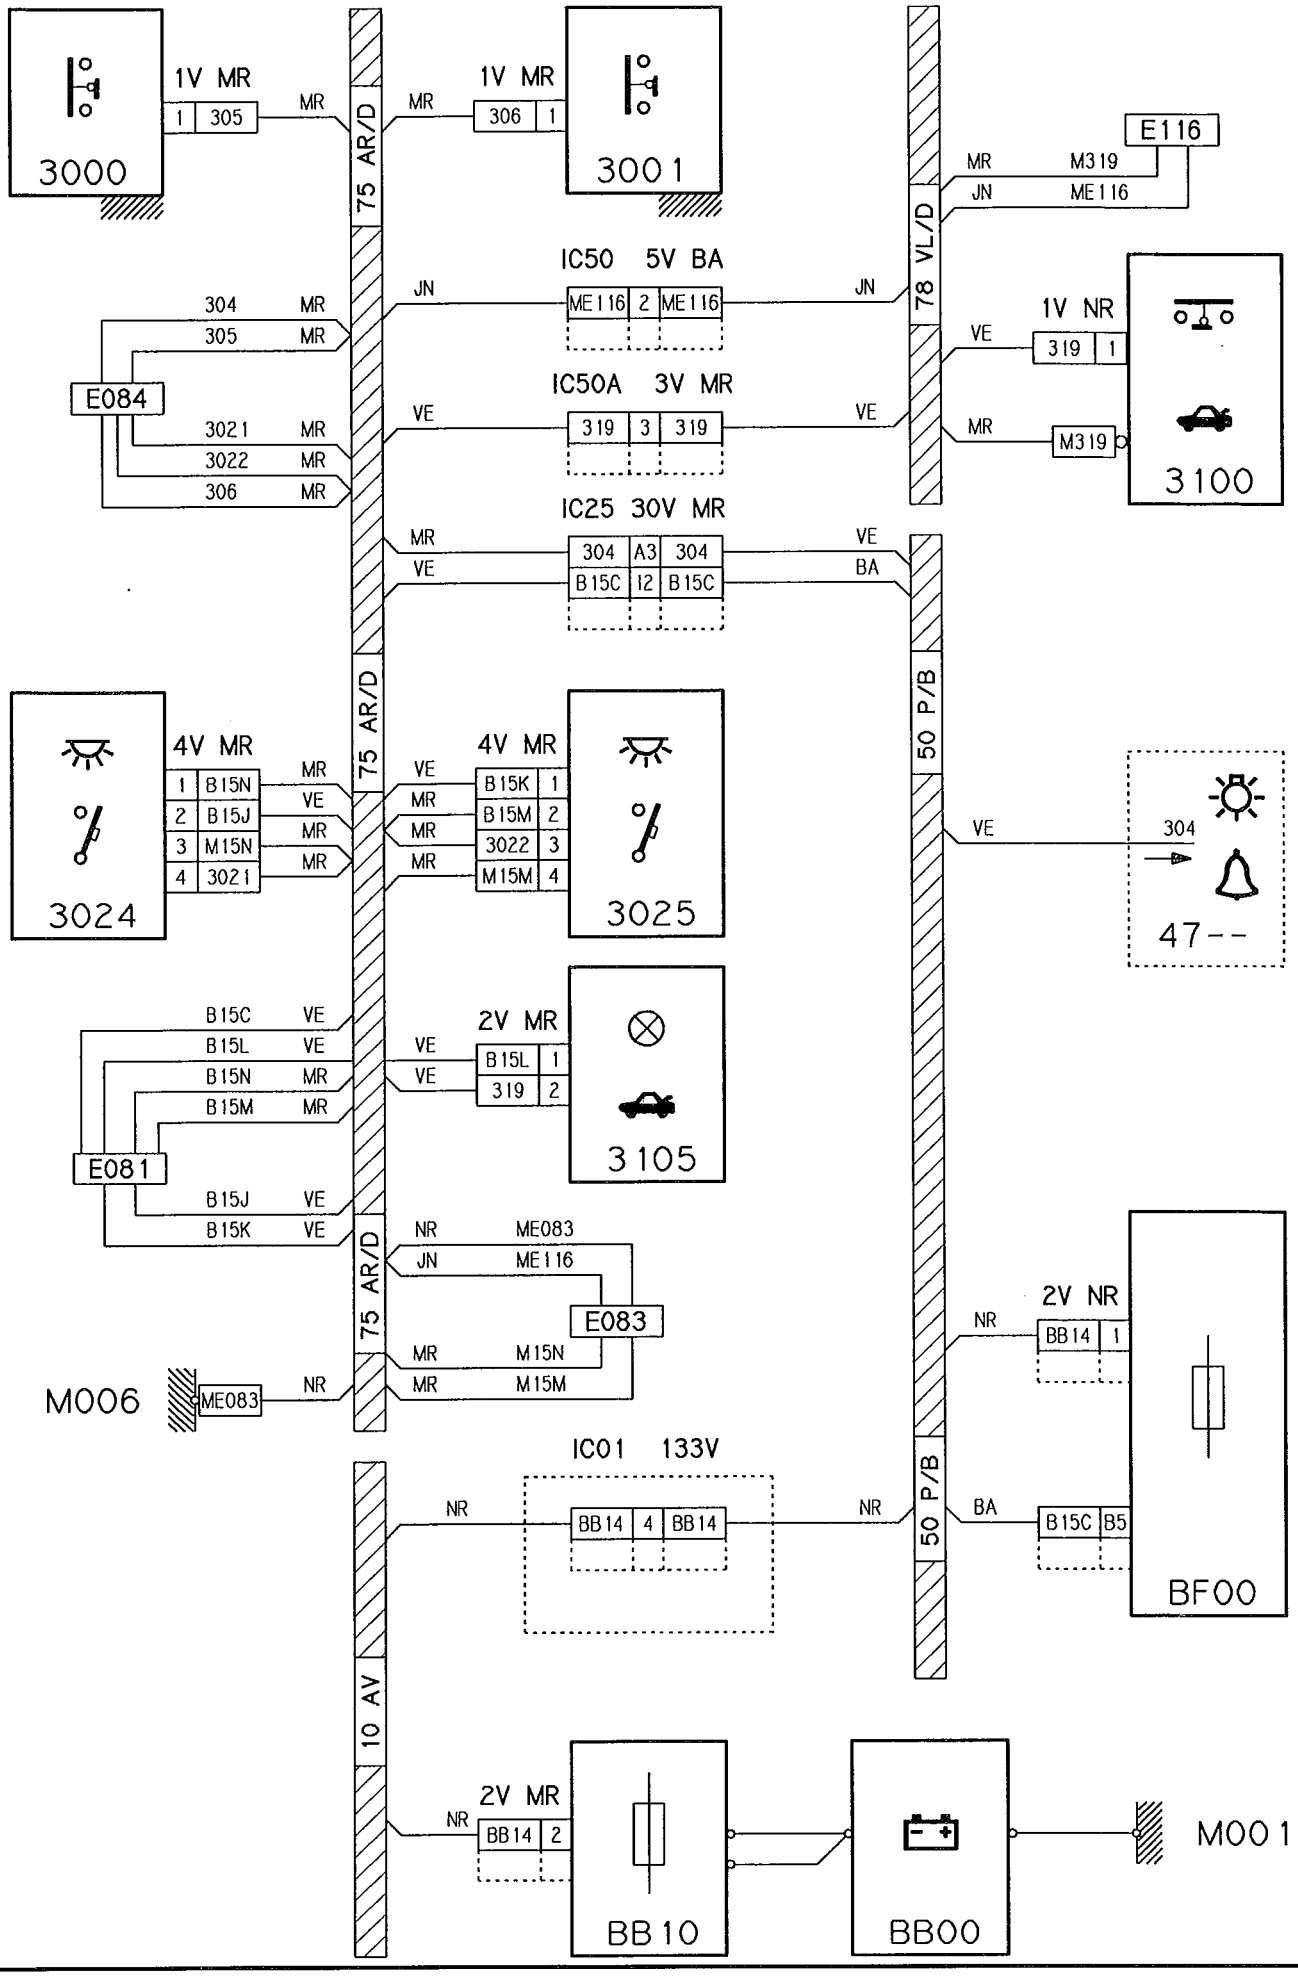

3033
3031
3034
E038
3032
50 P/B
C
M004
46 HAB
E033
M003
E037
B
A
IC01
IC20A
BB00
M001
10 AV

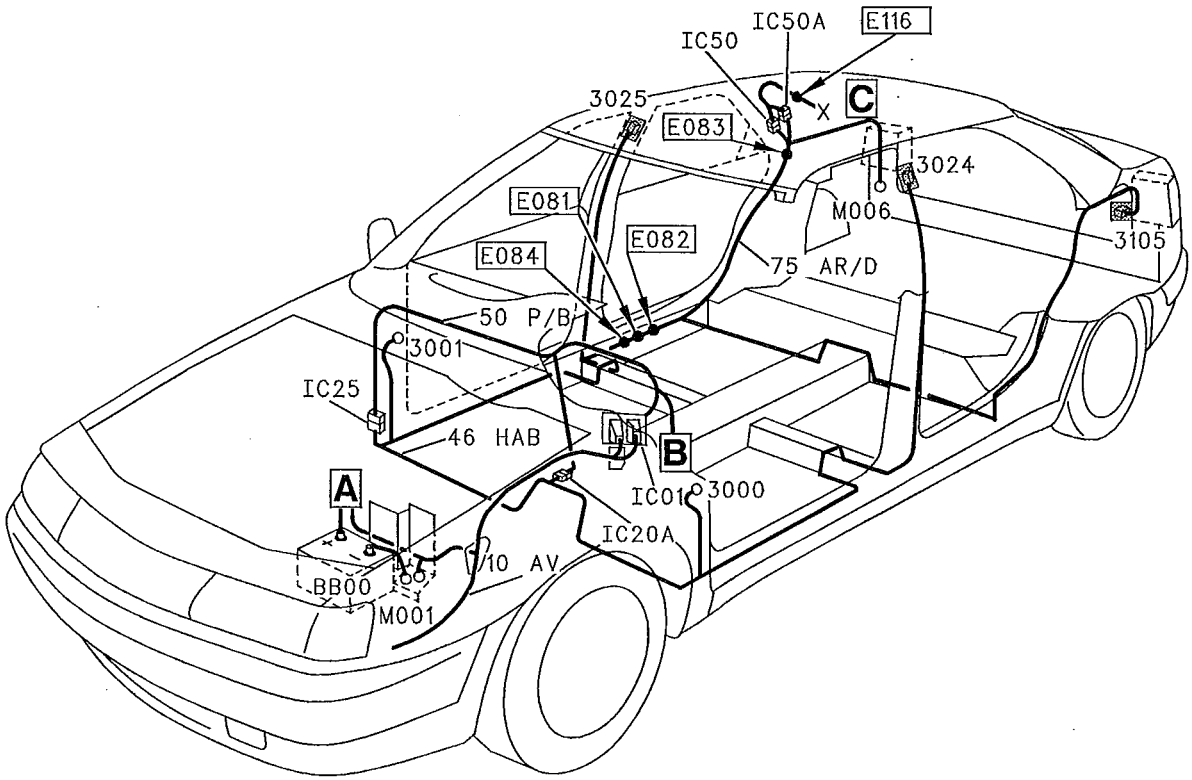

C
CA00
2V NR
2V GR

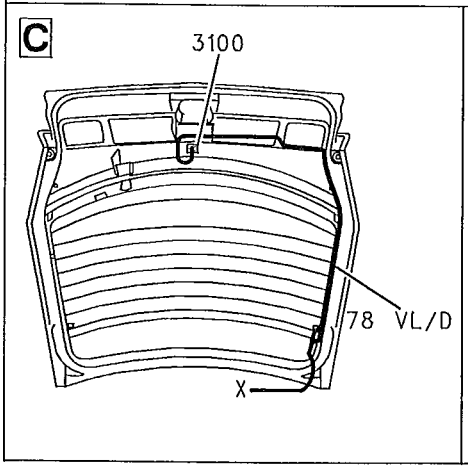

B
13V VE
2V MR
BF00

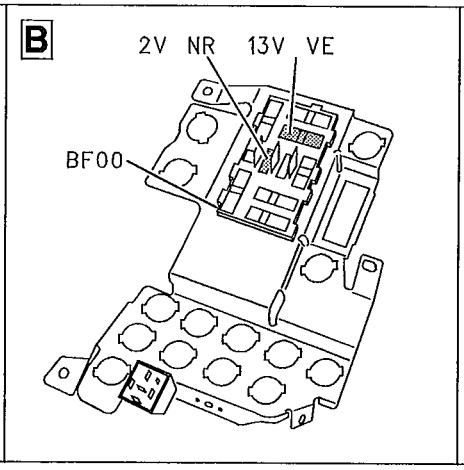

A
BB10
2V BE

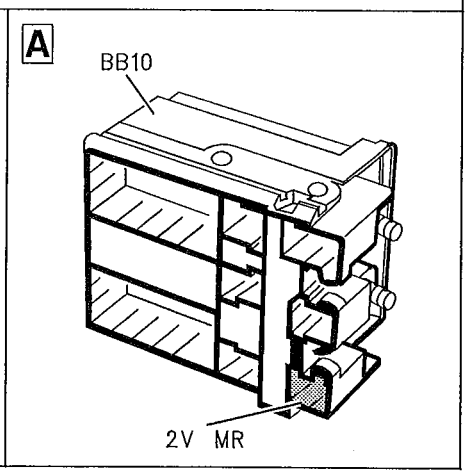

F8
F15
BF00
2V NR
BB14
13V VE
B15C
B5
2V MR
BB14
2
BB10
4V MR
3021
B15N
B15J
M15N
4
1
2
3
3024
4V MR
B15K
M15M
3022
B15M
3025
2V MR
B15L
319
3105
BB00
ME083
M006
M319
319
1V NR
3100
1V MR
305
304
47--
1V MR
306
3000
3001
M001

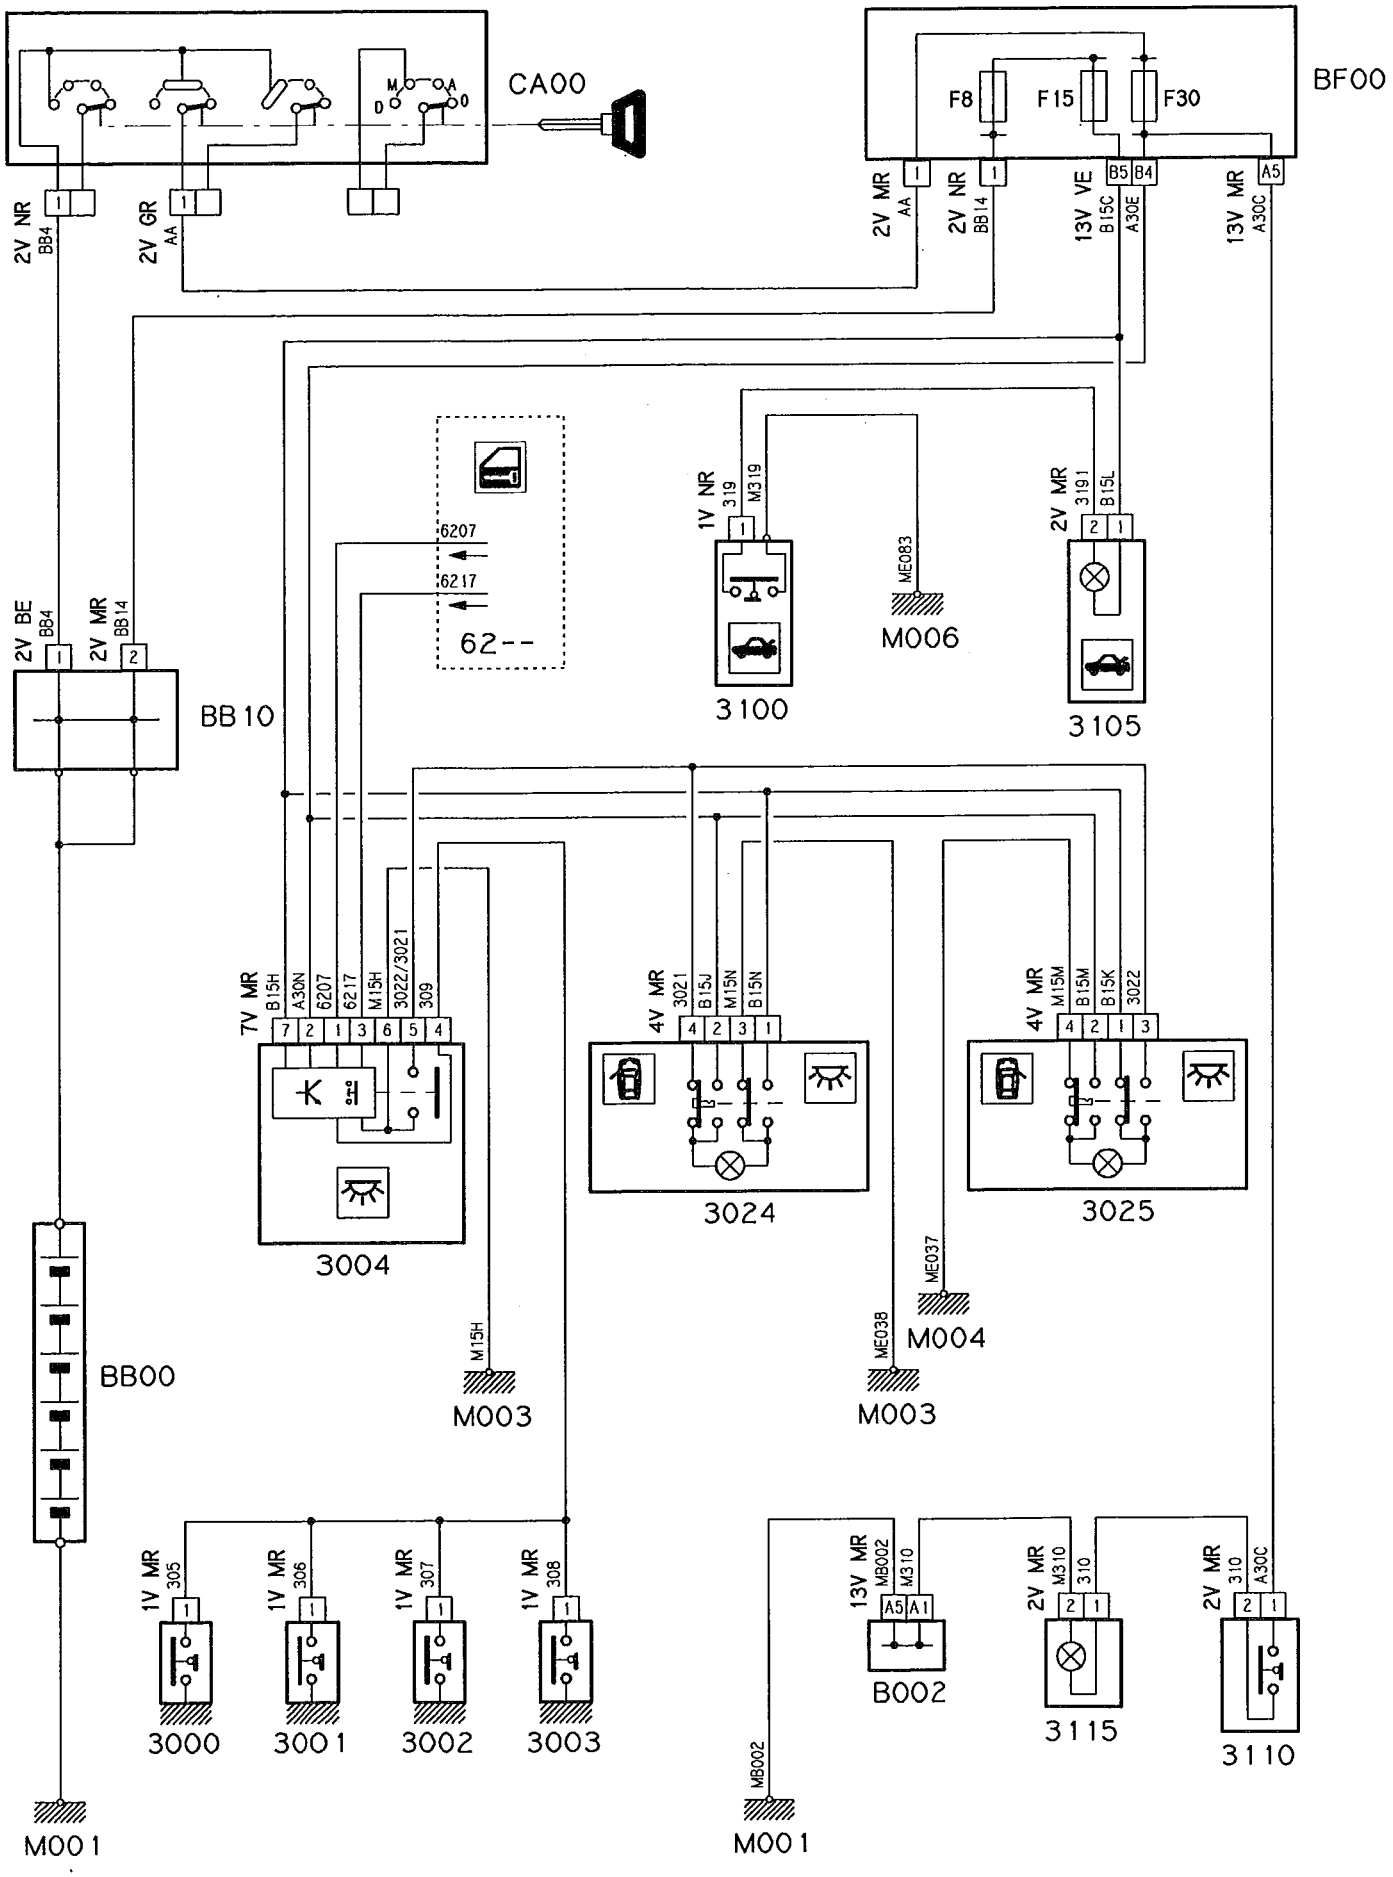

3000
1V MR
1 305
MR
75 AR/D
MR
1V MR
306 1
3001
E116
MR M319
JN ME116
78 VL/D
IC50 5V BA
JN
ME116 2 ME116
JN
1V NR
VE
319 1
MR
M319
3100
304 MR
305 MR
E084
3021 MR
3022 MR
306 MR
IC50A 3V MR
VE
319 3 319
VE
IC25 30V MR
MR
VE
304 A3 304
B15C 12 B15C
VE
BA
50 P/B
3024
4V MR
1 B15N MR
2 B15J VE
3 M15N MR
4 3021 MR
4V MR
VE
MR
MR
MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M15M 4
3025
VE
304
47--
B15C VE
B15L VE
B15N MR
B15M MR
E081
B15J VE
B15K VE
2V MR
VE
VE
B15L 1
319 2
3105
NR ME083
JN ME116
E083
MR M15N
MR M15M
75 AR/D
M006
ME083
NR
2V NR
NR
BB14 1
BF00
IC01 133V
NR
BB14 4 BB14
NR
BA
B15C B5
10 AV
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001

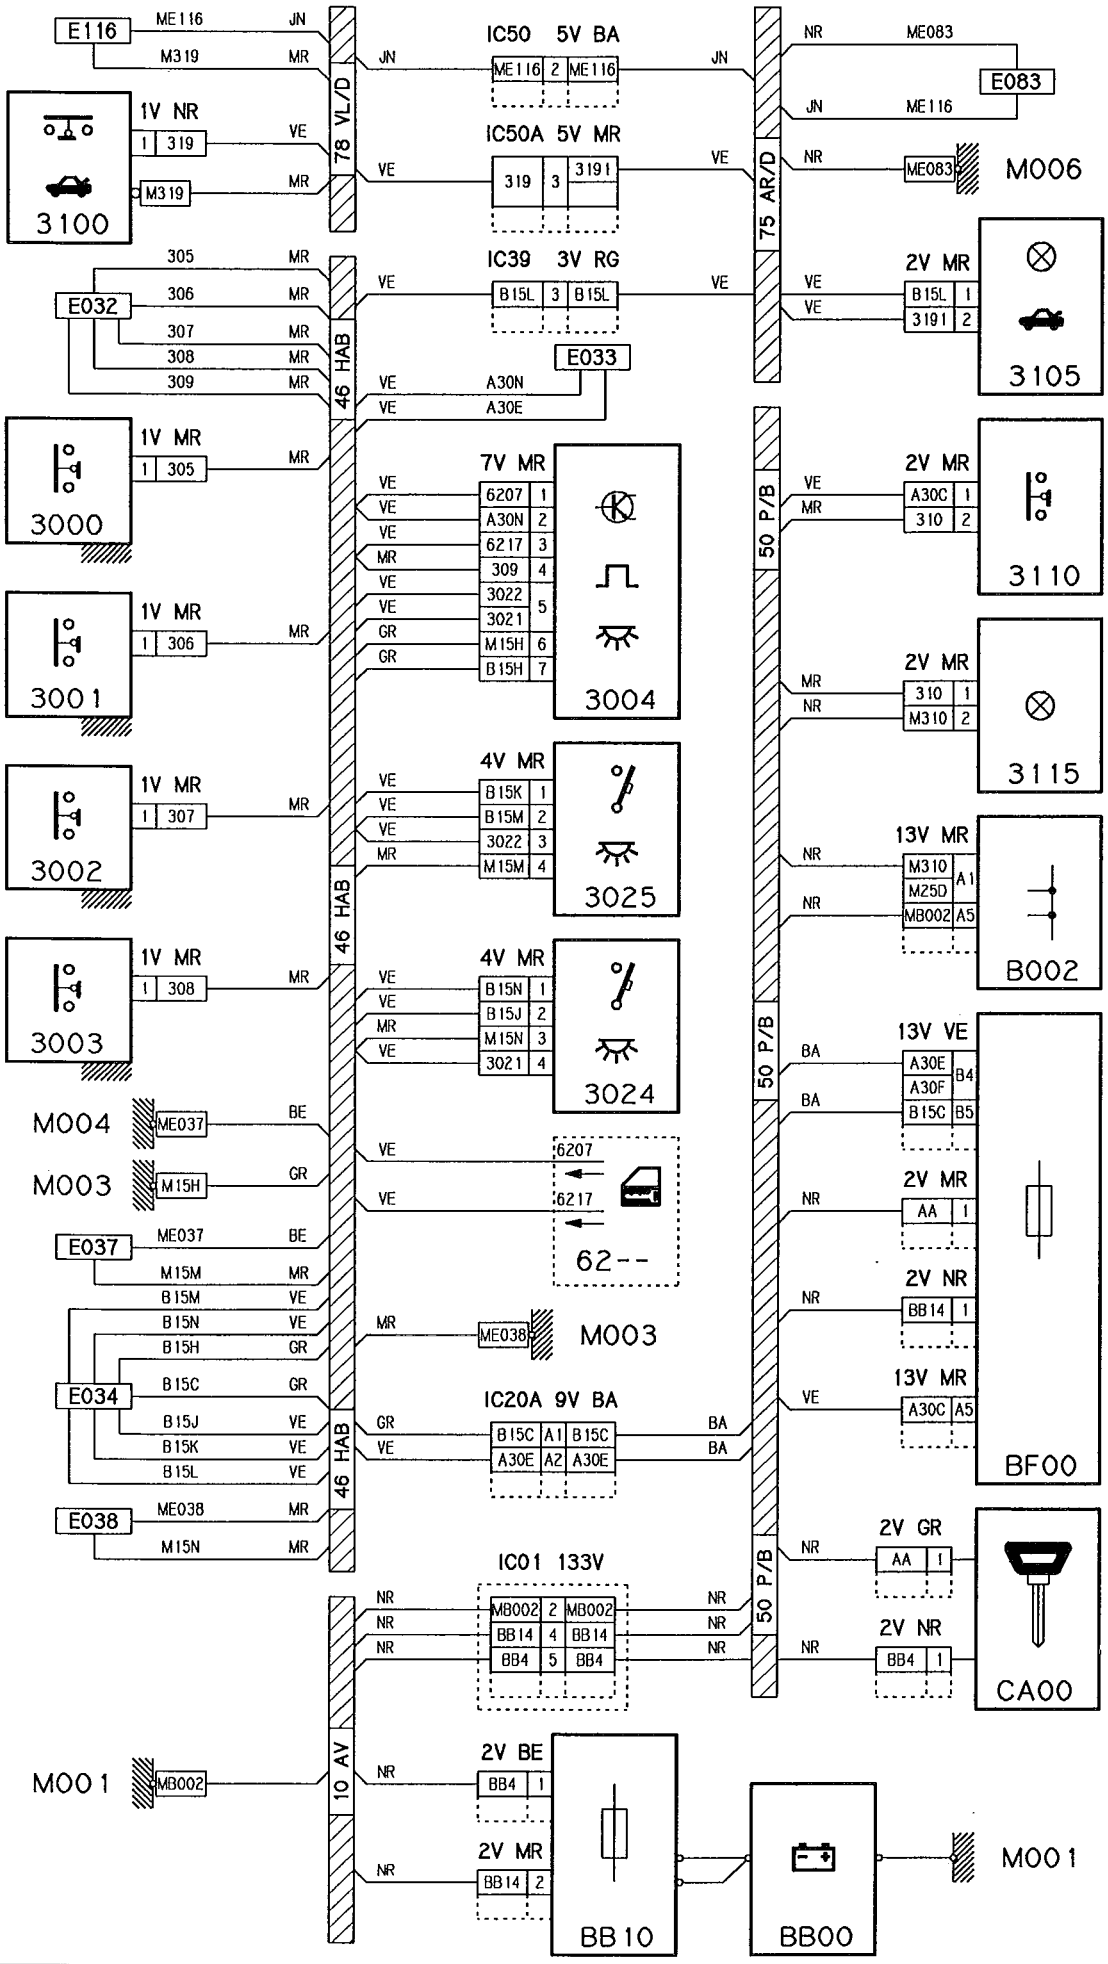

IC50A
E116
IC50
3025
E083
X
C
3024
E081
M006
3105
E082
E084
75 AR/D
50 P/B
3001
IC25
46 HAB
B
A
IC01
3000
IC20A
10 AV
BB00
M001

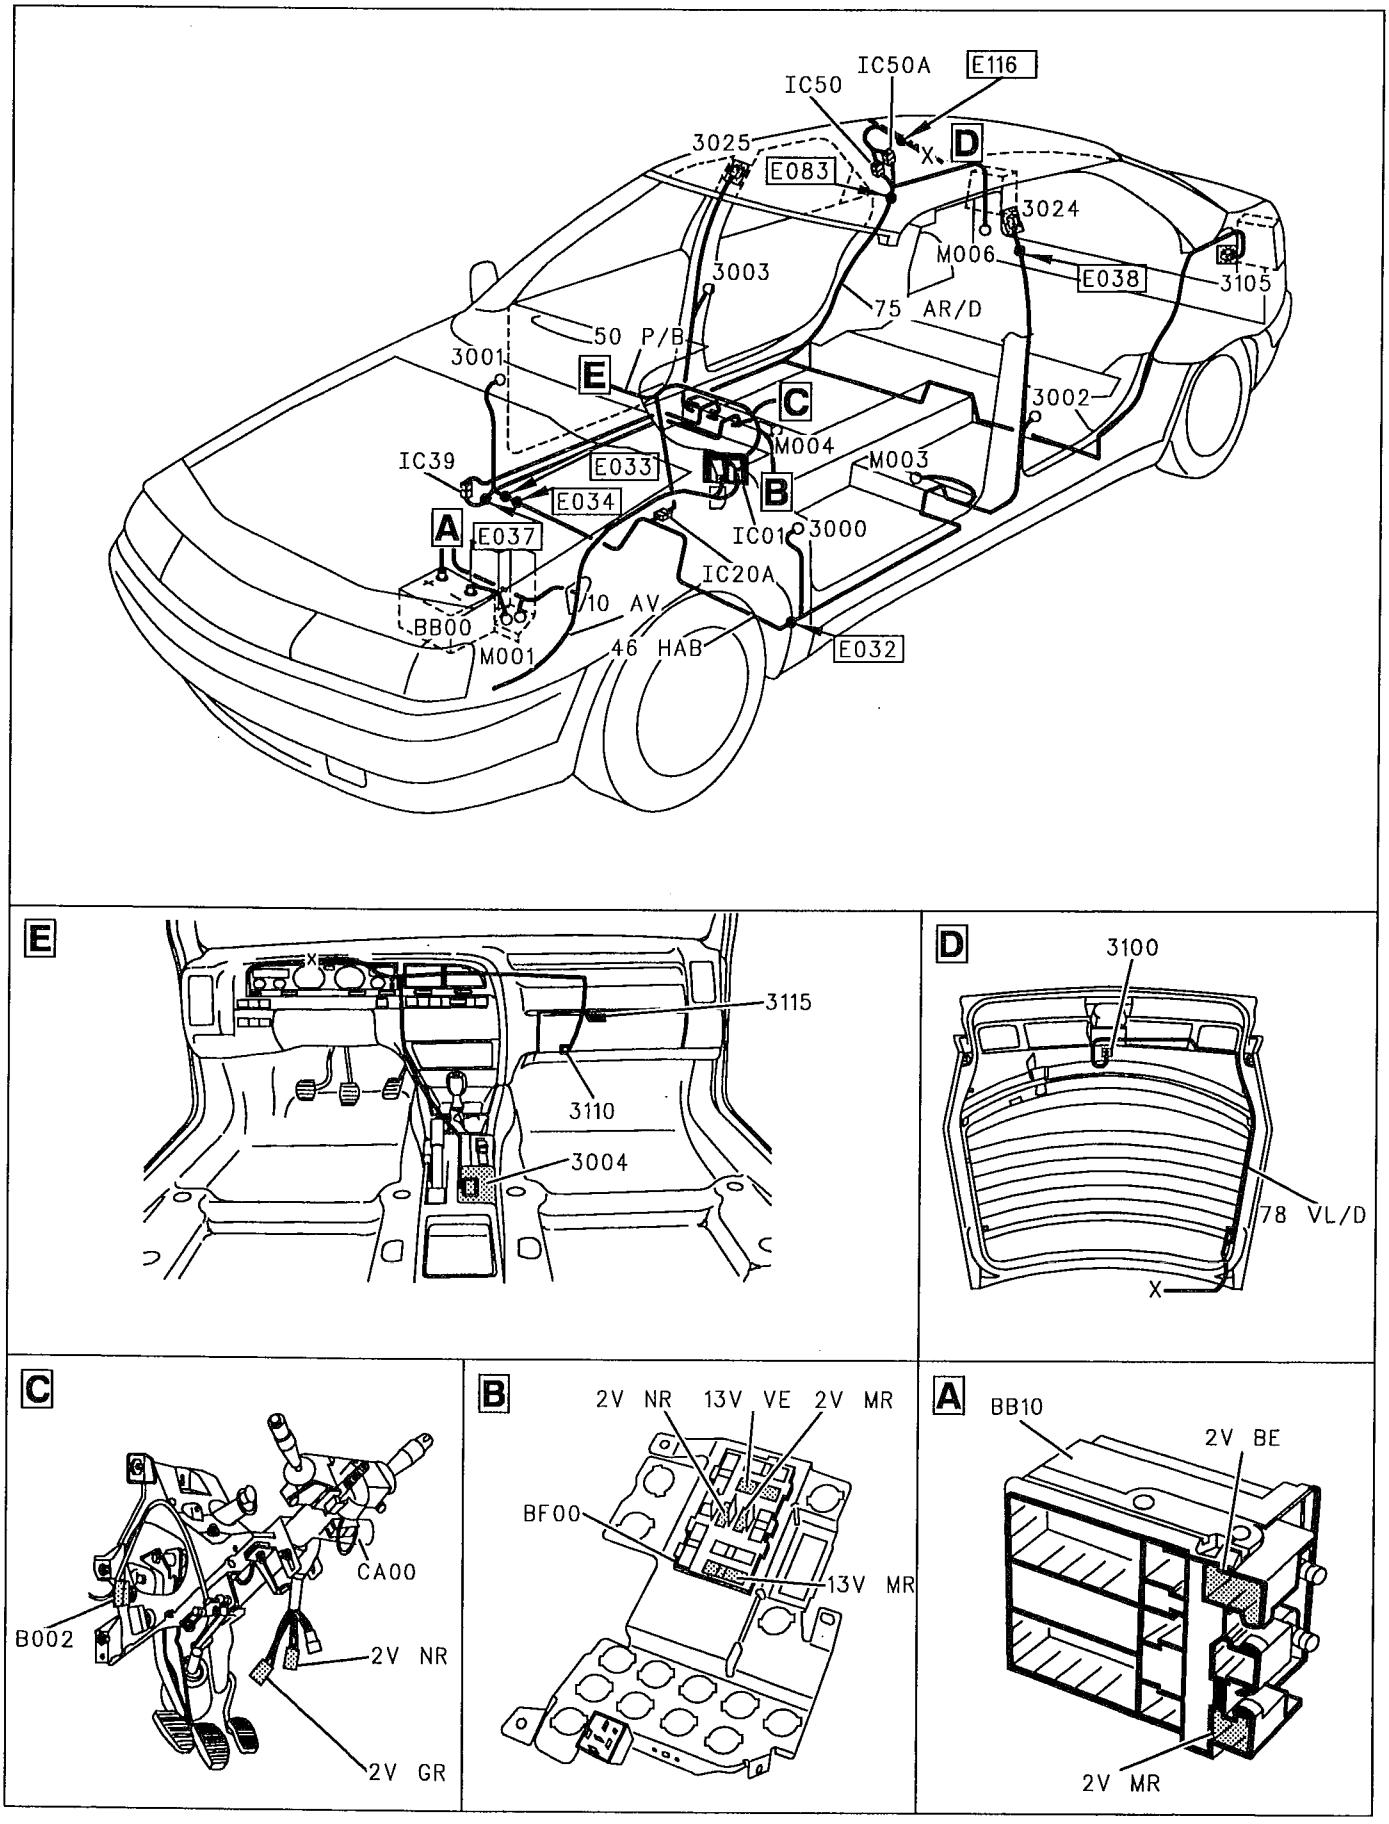

C
3100
78 VL/D
X

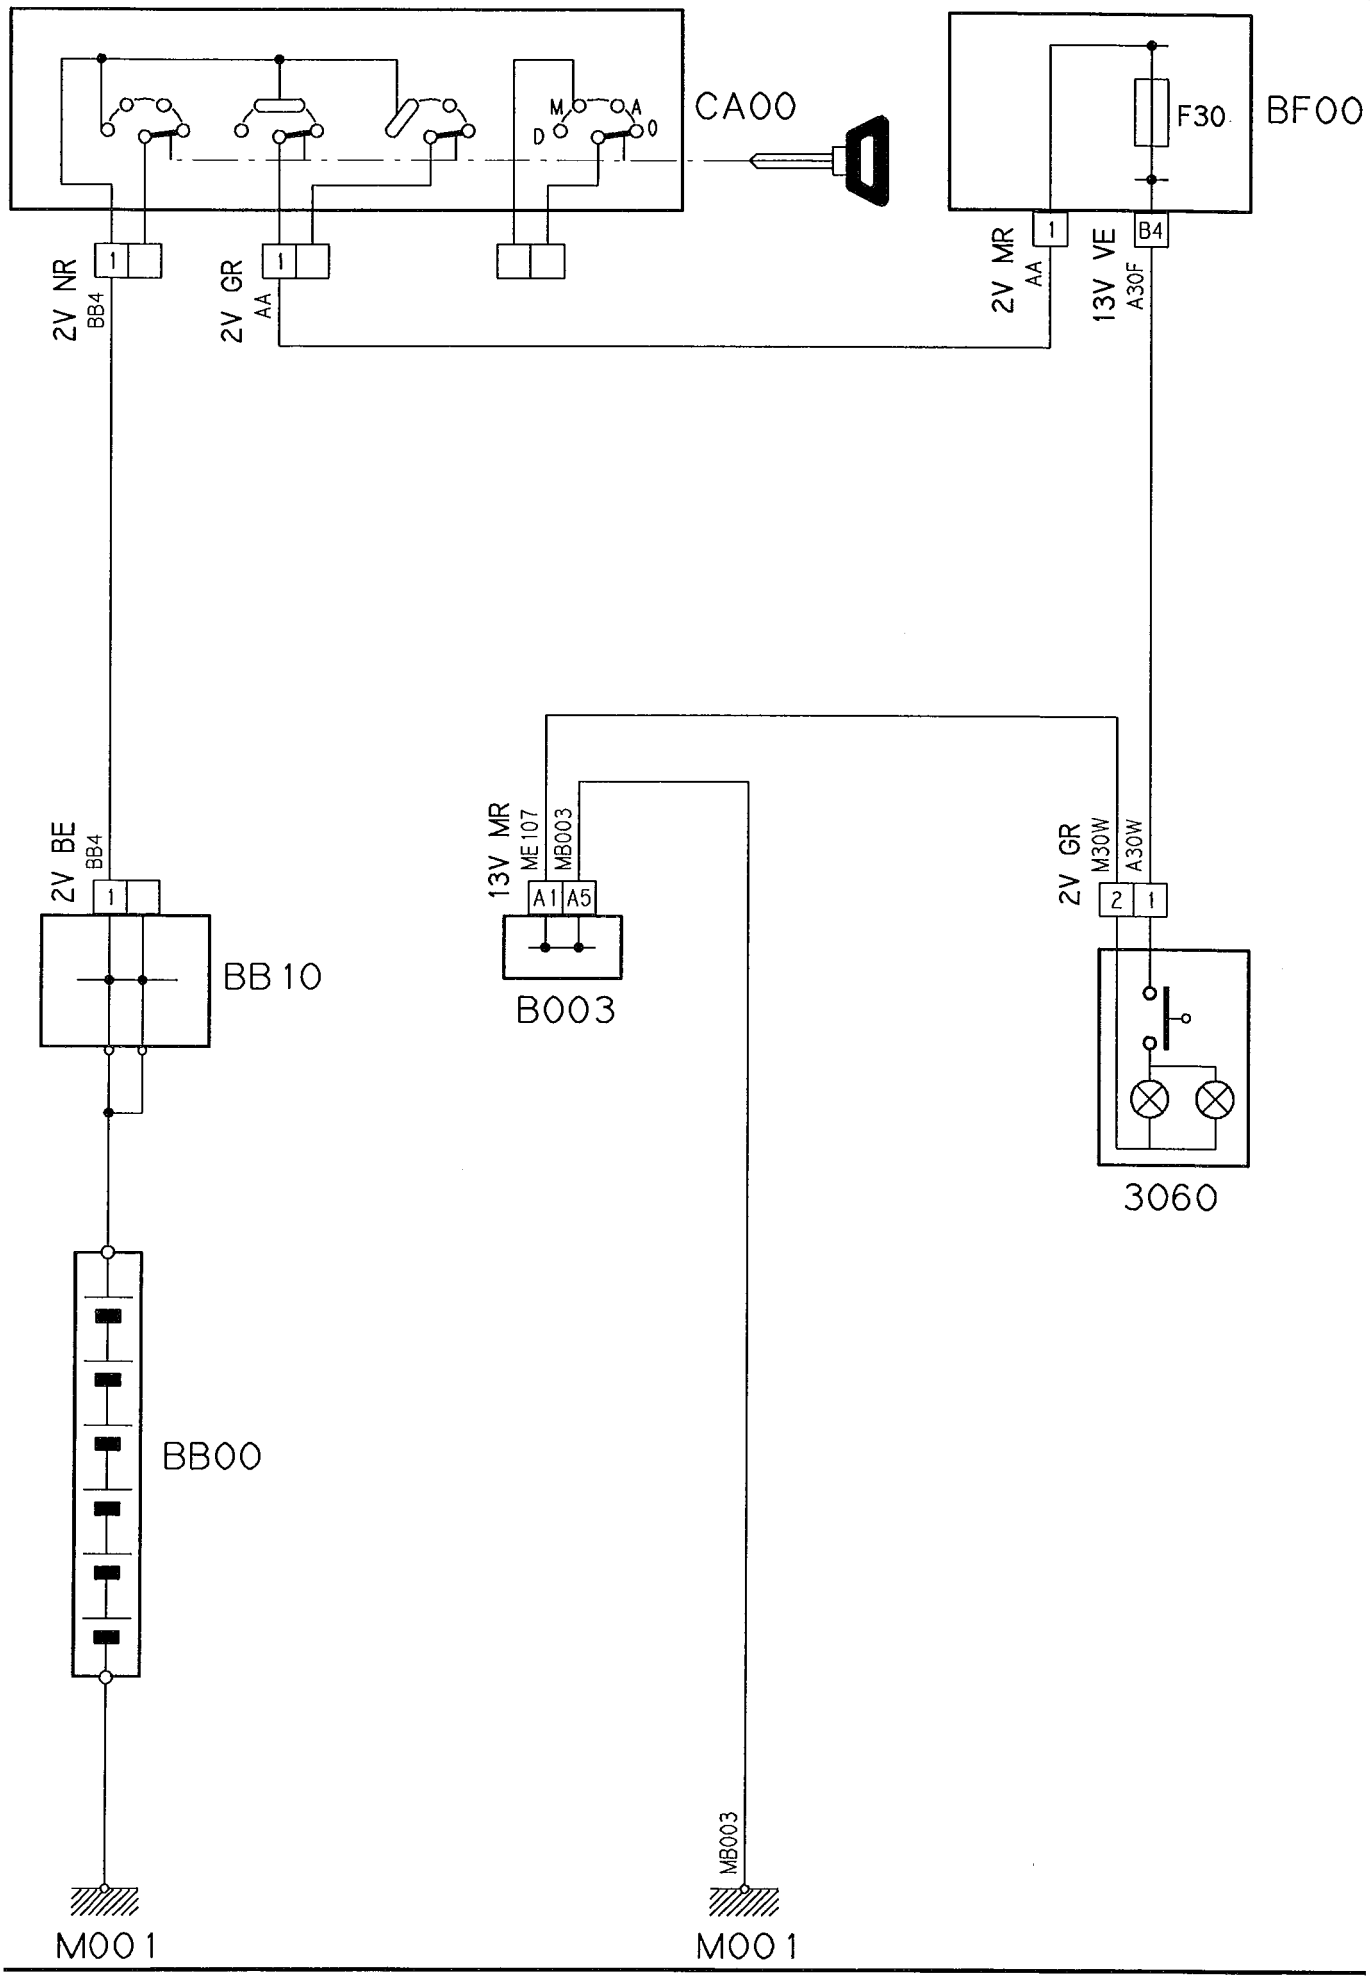

B
2V NR
13V VE
BF00

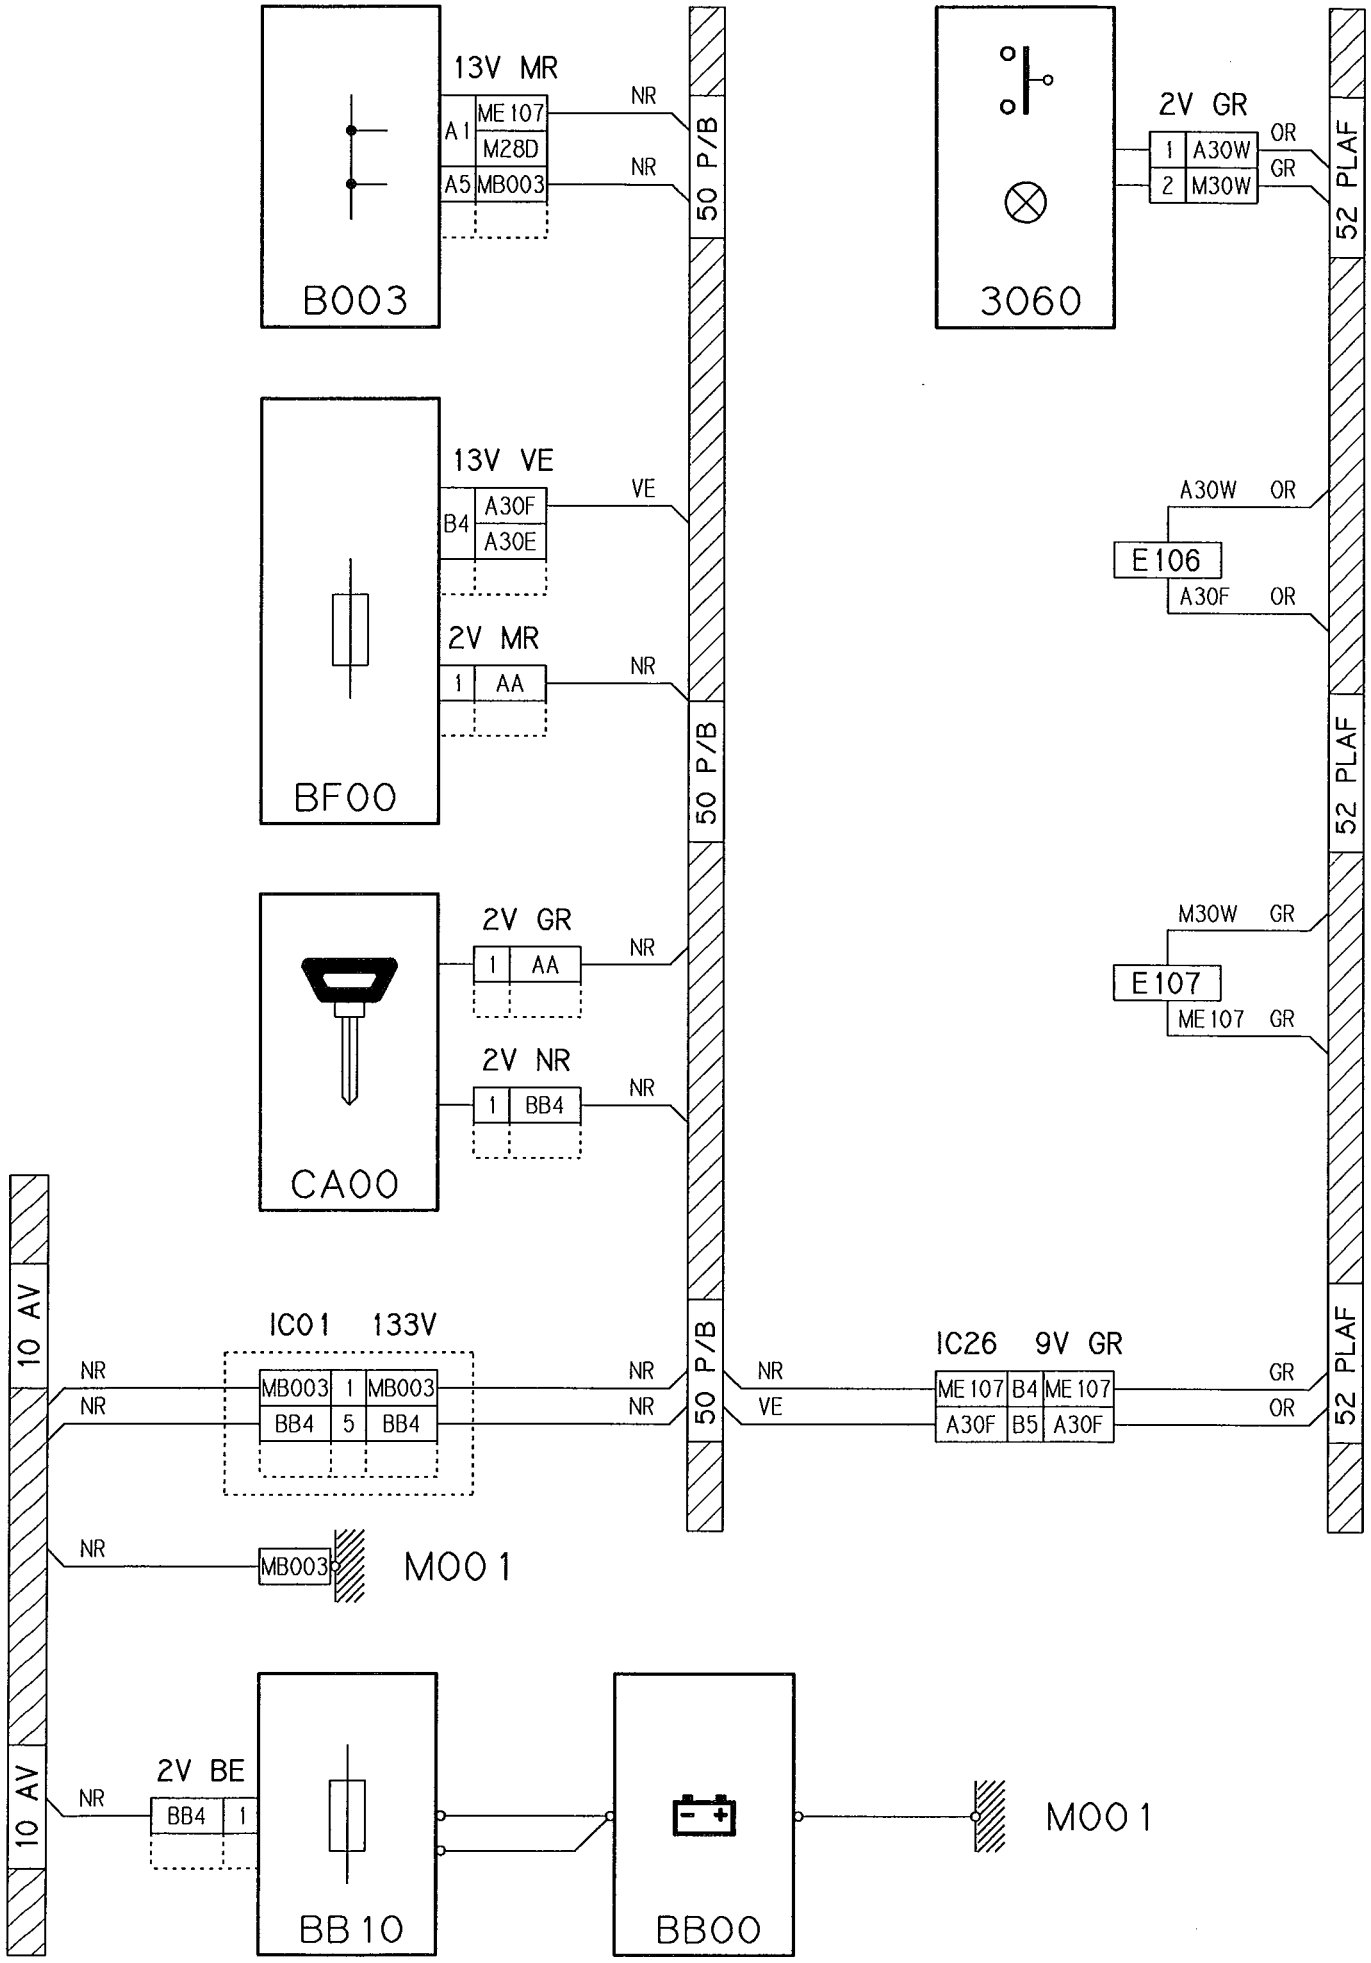

A
BB10
2V MR

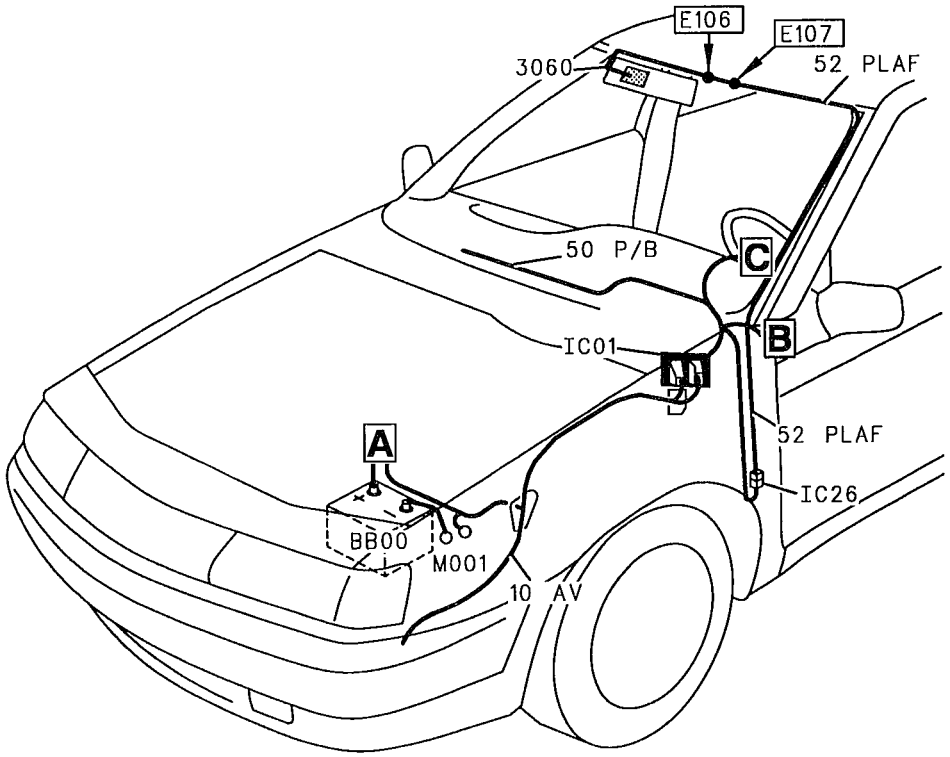

CA00
BF00
F8
F15
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V VE B15C A30E
13V MR A30C
6207
6217
62--
BB10
2V BE BB4
2V MR BB14
1V NR 319 M319
ME083
M006
3100
2V MR 3191 B15L
3105
7V MR B15H A30N 6207 6217 M15H 3022/3021 309
3004
4V MR 3021 B15J M15N B15N
3024
4V MR M15M B15M B15K 3022
3025
BB00
M15H
M003
ME038
M003
ME037
M004
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
13V MR MB002 M310
B002
2V MR M310 310
3115
2V MR 310 A30C
3110
M001
MB002
M001

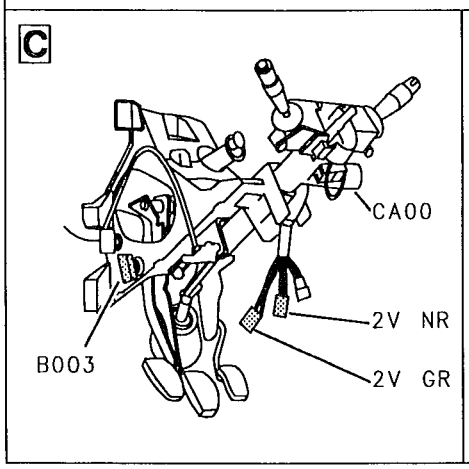

E116
ME116 JN
M319 MR
1V NR
1 319 VE
M319 MR
3100
78 VL/D
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
IC50A 5V MR
319 3 3191
NR ME083
E083
JN ME116
NR ME083
M006
75 AR/D
2V MR
B15L 1
3191 2
3105
E032
305 MR
306 MR
307 MR
308 MR
309 MR
46 HAB
IC39 3V RG
B15L 3 B15L
E033
VE A30N
VE A30E
1V MR
1 305 MR
3000
7V MR
6207 1
A30N 2
6217 3
309 4
3022 5
3021
M15H 6
B15H 7
3004
50 P/B
2V MR
A30C 1
310 2
3110
1V MR
1 306 MR
3001
2V MR
310 1
M310 2
3115
1V MR
1 307 MR
3002
4V MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M15M 4
3025
13V MR
M310 A1
M25D
MB002 A5
B002
1V MR
1 308 MR
3003
4V MR
B15N 1
B15J 2
M15N 3
3021 4
3024
13V VE
A30E B4
A30F
B15C B5
BF00
M004
ME037 BE
M003
M15H GR
6207
6217
62--
2V MR
AA 1
2V NR
BB14 1
E037
ME037 BE
M15M MR
B15M VE
B15N VE
B15H GR
E034
B15C GR
B15J VE
B15K VE
B15L VE
E038
ME038 MR
M15N MR
ME038
M003
IC20A 9V BA
B15C A1 B15C
A30E A2 A30E
13V MR
A30C A5
2V GR
AA 1
2V NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
M001
MB002
10 AV
2V BE
BB4 1
2V MR
BB14 2
BB10
BB00
M001

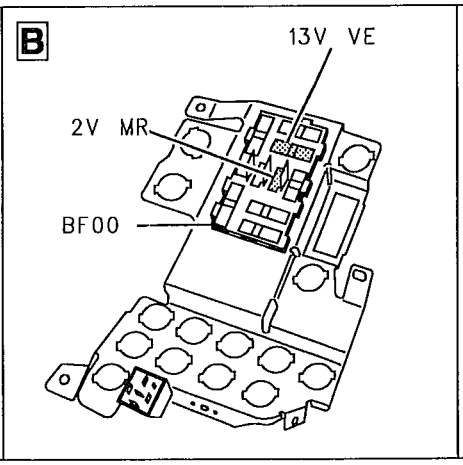

IC50A
E116
IC50
3025
E083
D
X
3024
M006
E038
3105
3003
75 AR/D
50 P/B
3001
E
C
3002
M004
M003
IC39
E033
E034
B
A
E037
IC01
3000
IC20A
10 AV
BB00
M001
46 HAB
E032
E
X
3115
3110
3004
D
3100
78 VL/D
X
C
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
2V NR
13V VE
2V MR
BF00
13V MR
A
BB10
2V BE
2V MR

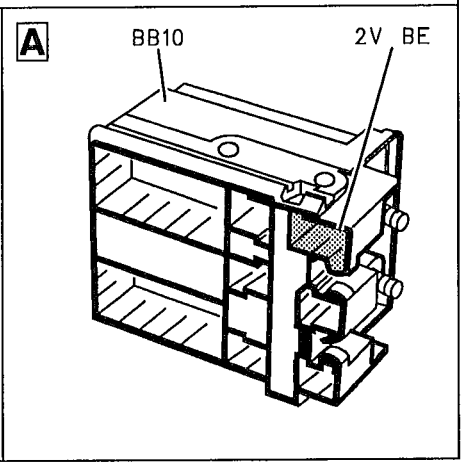

CA00
M
A
D
0
BF00
F30
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
A30F
2V BE
BB4
BB10
13V MR
ME107
MB003
A1
A5
B003
2V GR
M30W
A30W
2
1
3060
BB00
MB003
M001
M001

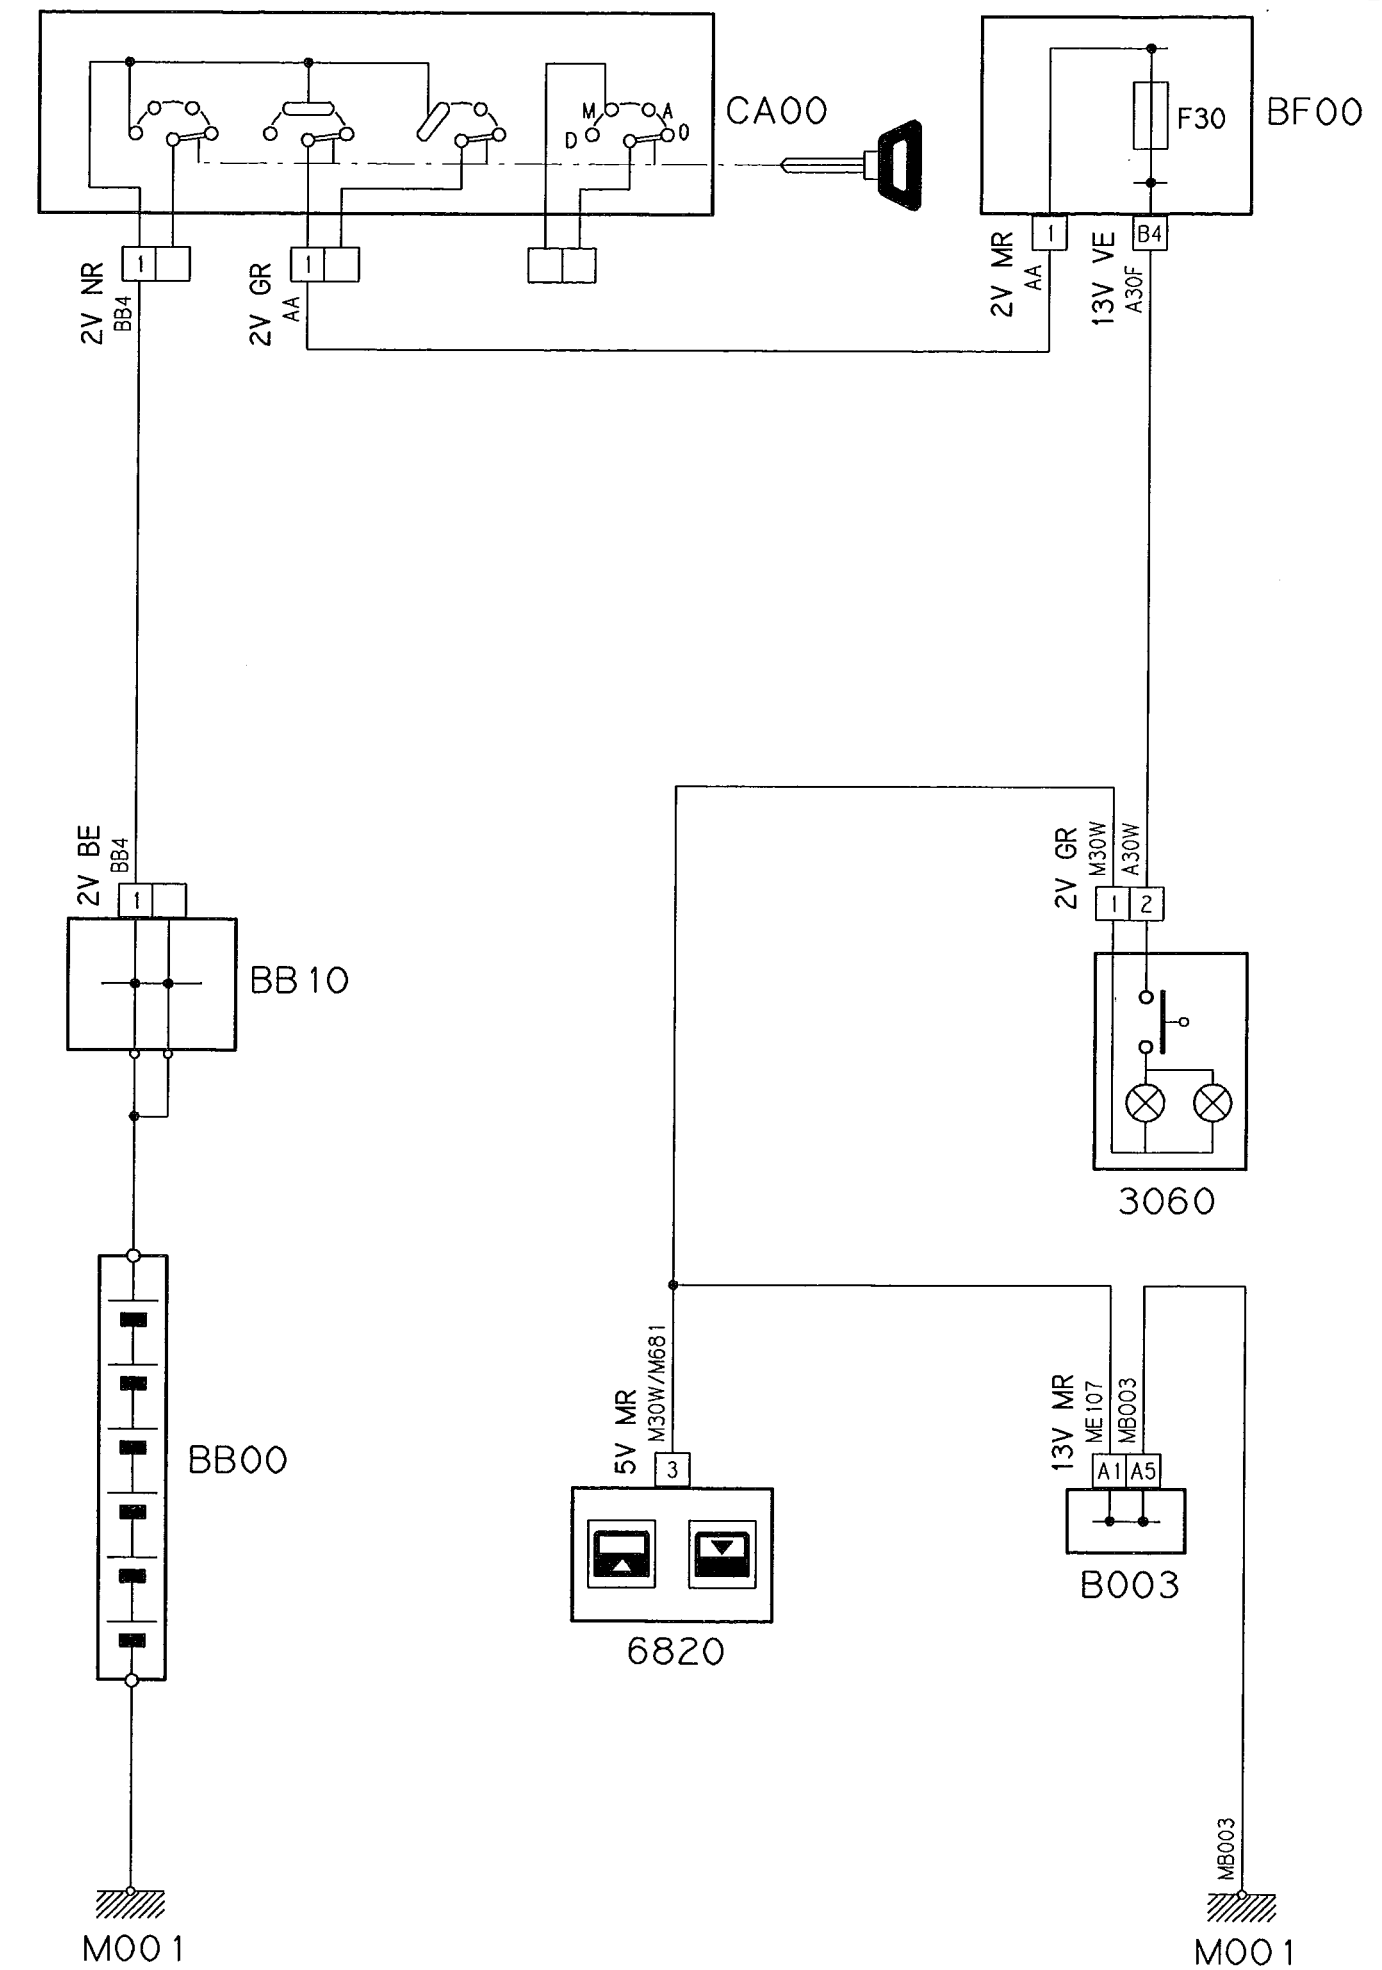

B003
13V MR
A1 ME107
M28D
A5 MB003
NR
NR
50 P/B
3060
2V GR
1 A30W
2 M30W
OR
GR
52 PLAF
BF00
13V VE
B4 A30F
A30E
VE
2V MR
1 AA
NR
A30W OR
E106
A30F OR
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
NR
M30W GR
E107
ME107 GR
10 AV
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
IC26 9V GR
ME107 B4 ME107
A30F B5 A30F
GR
OR
MB003
M001
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

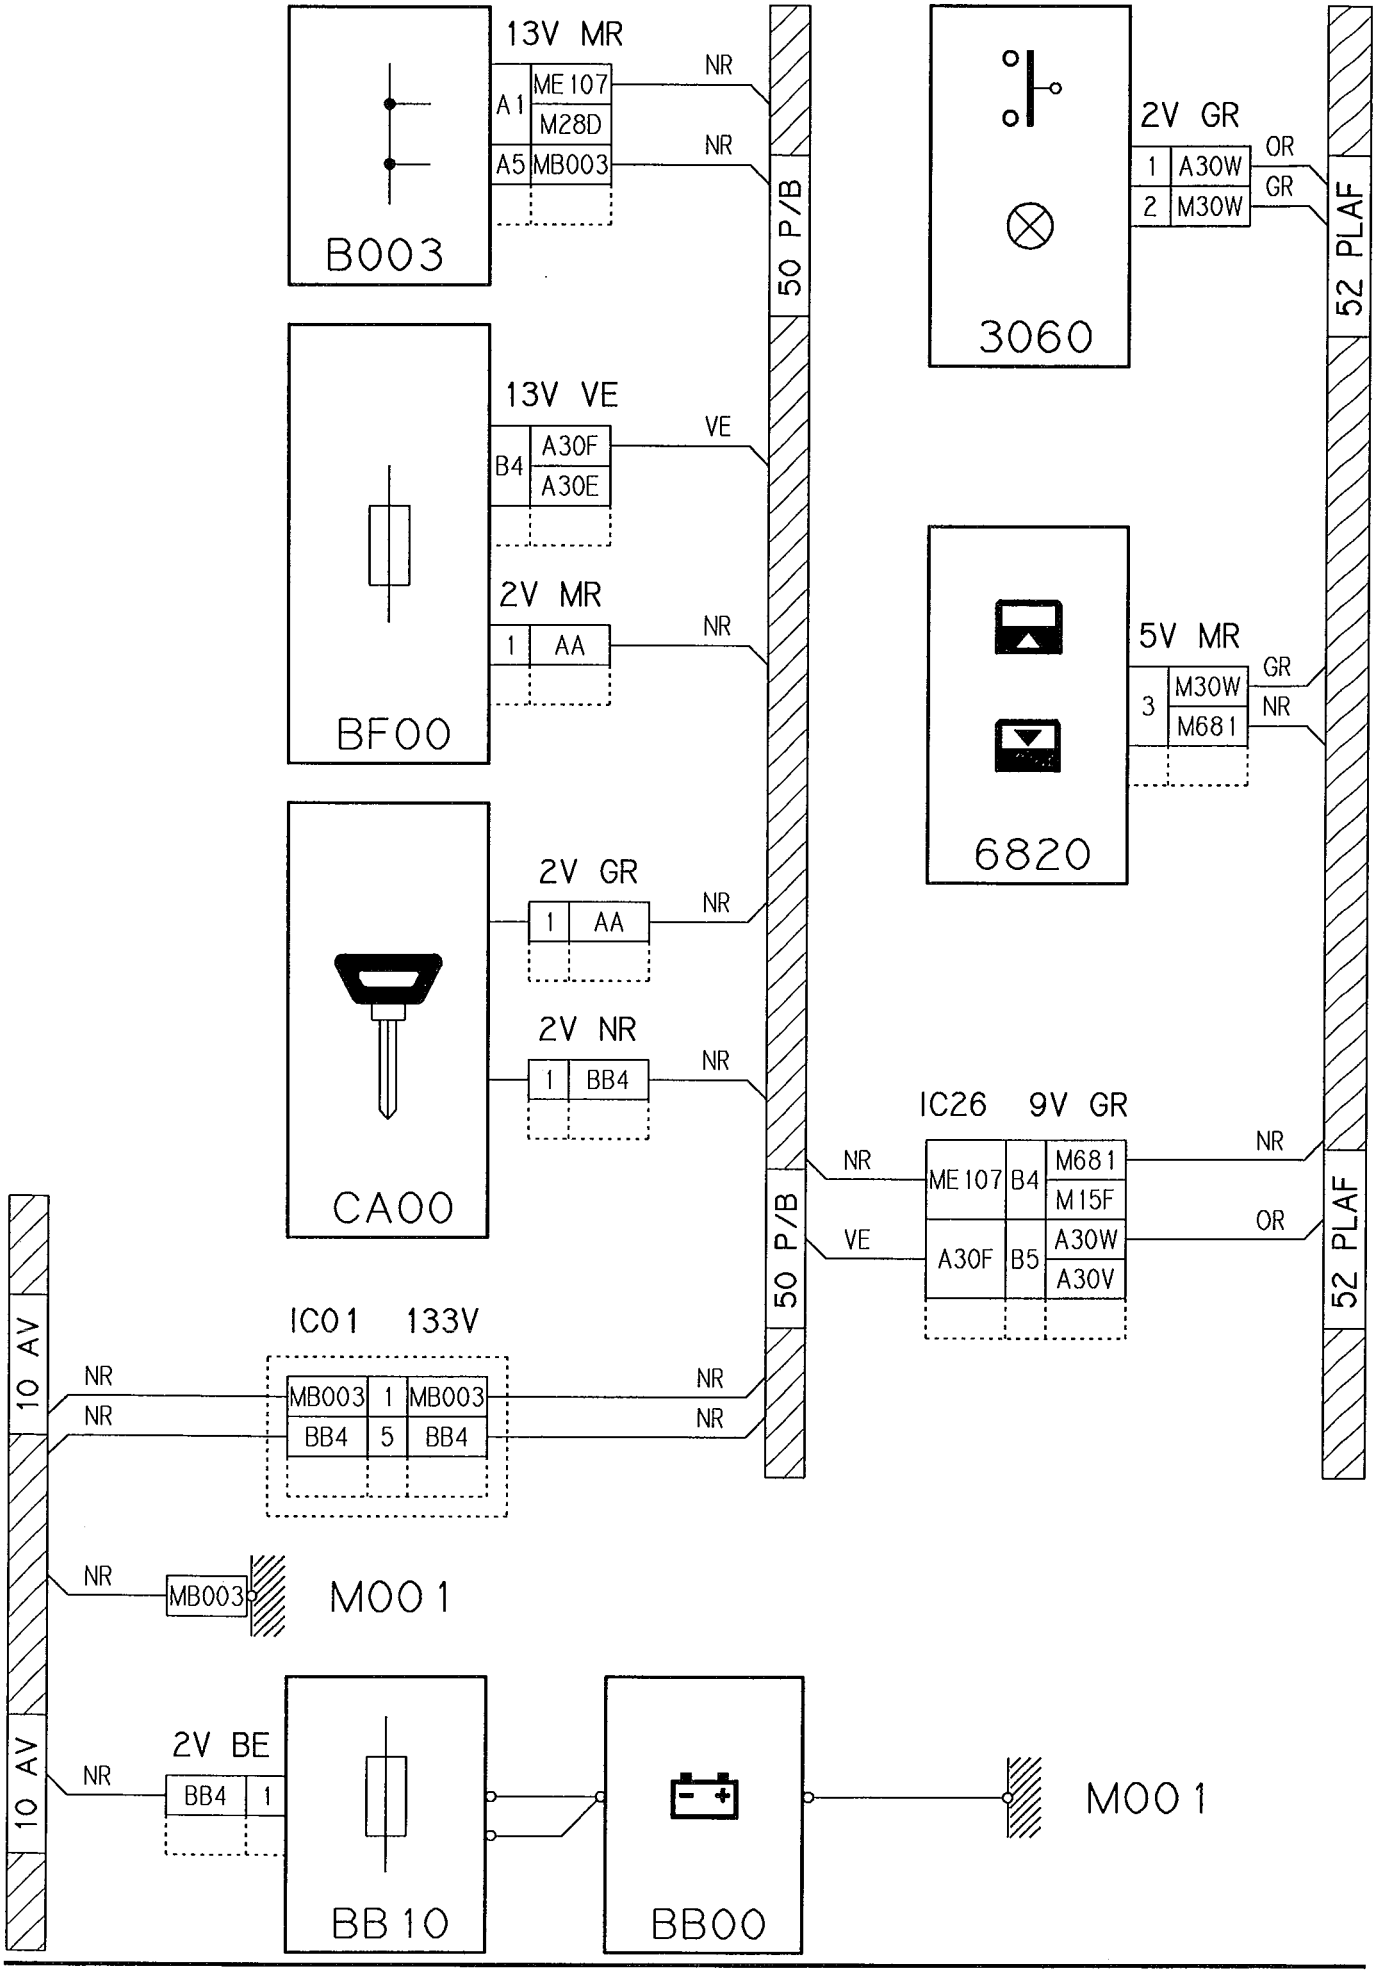

E106
E107
3060
52 PLAF
50 P/B
C
B
IC01
52 PLAF
A
IC26
BB00
M001
10 AV

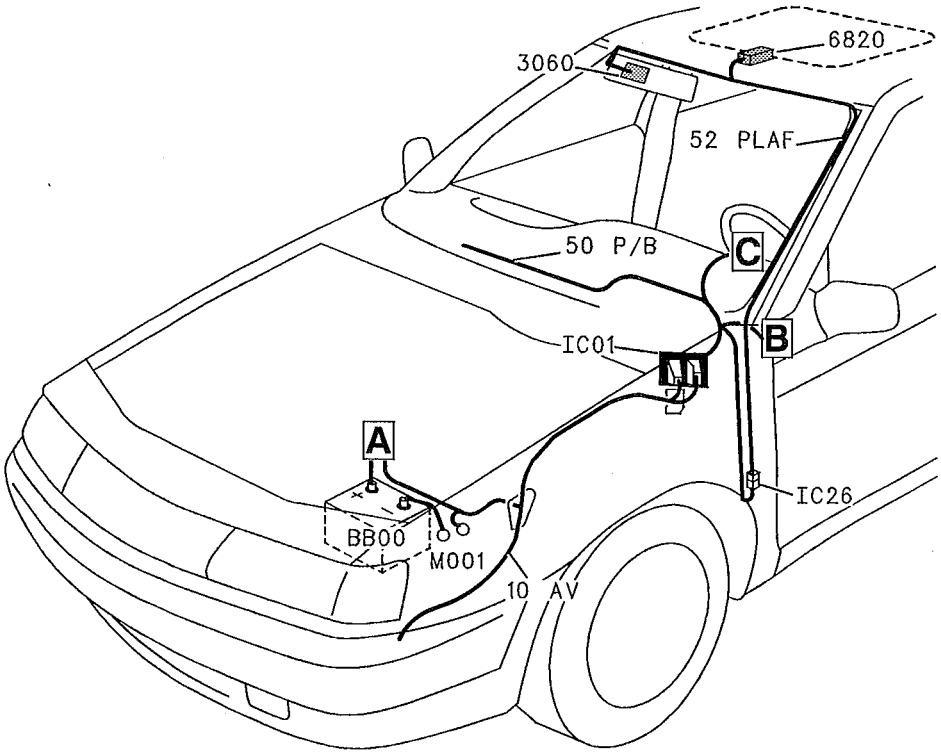

C
CA00
2V NR
B003
2V GR

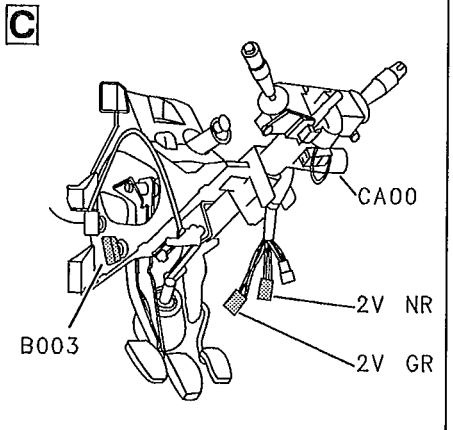

B
13V VE
2V MR
BF00

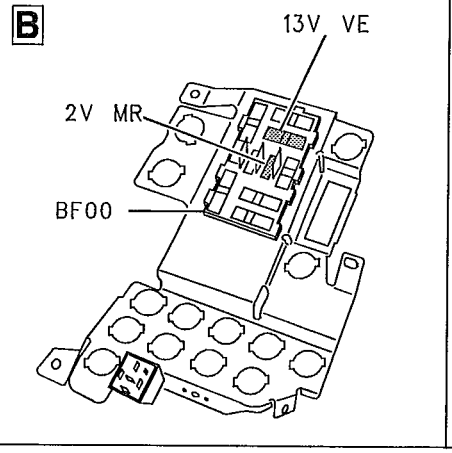

A
BB10
2V BE

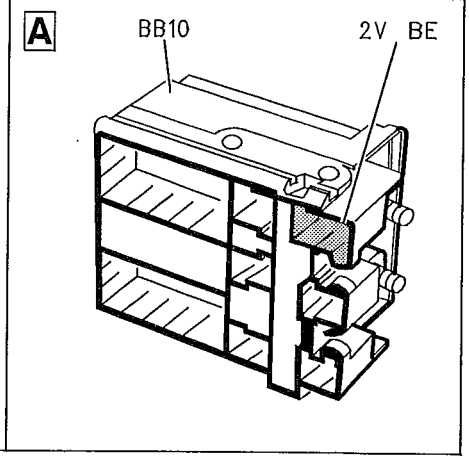

CA00
M
A
D
0
BF00
F30
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
A30F
B4
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V GR
M30W
A30W
3060
5V MR
M30W/M681
6820
13V MR
ME107
MB003
A1
A5
B003
MB003
M001
M001

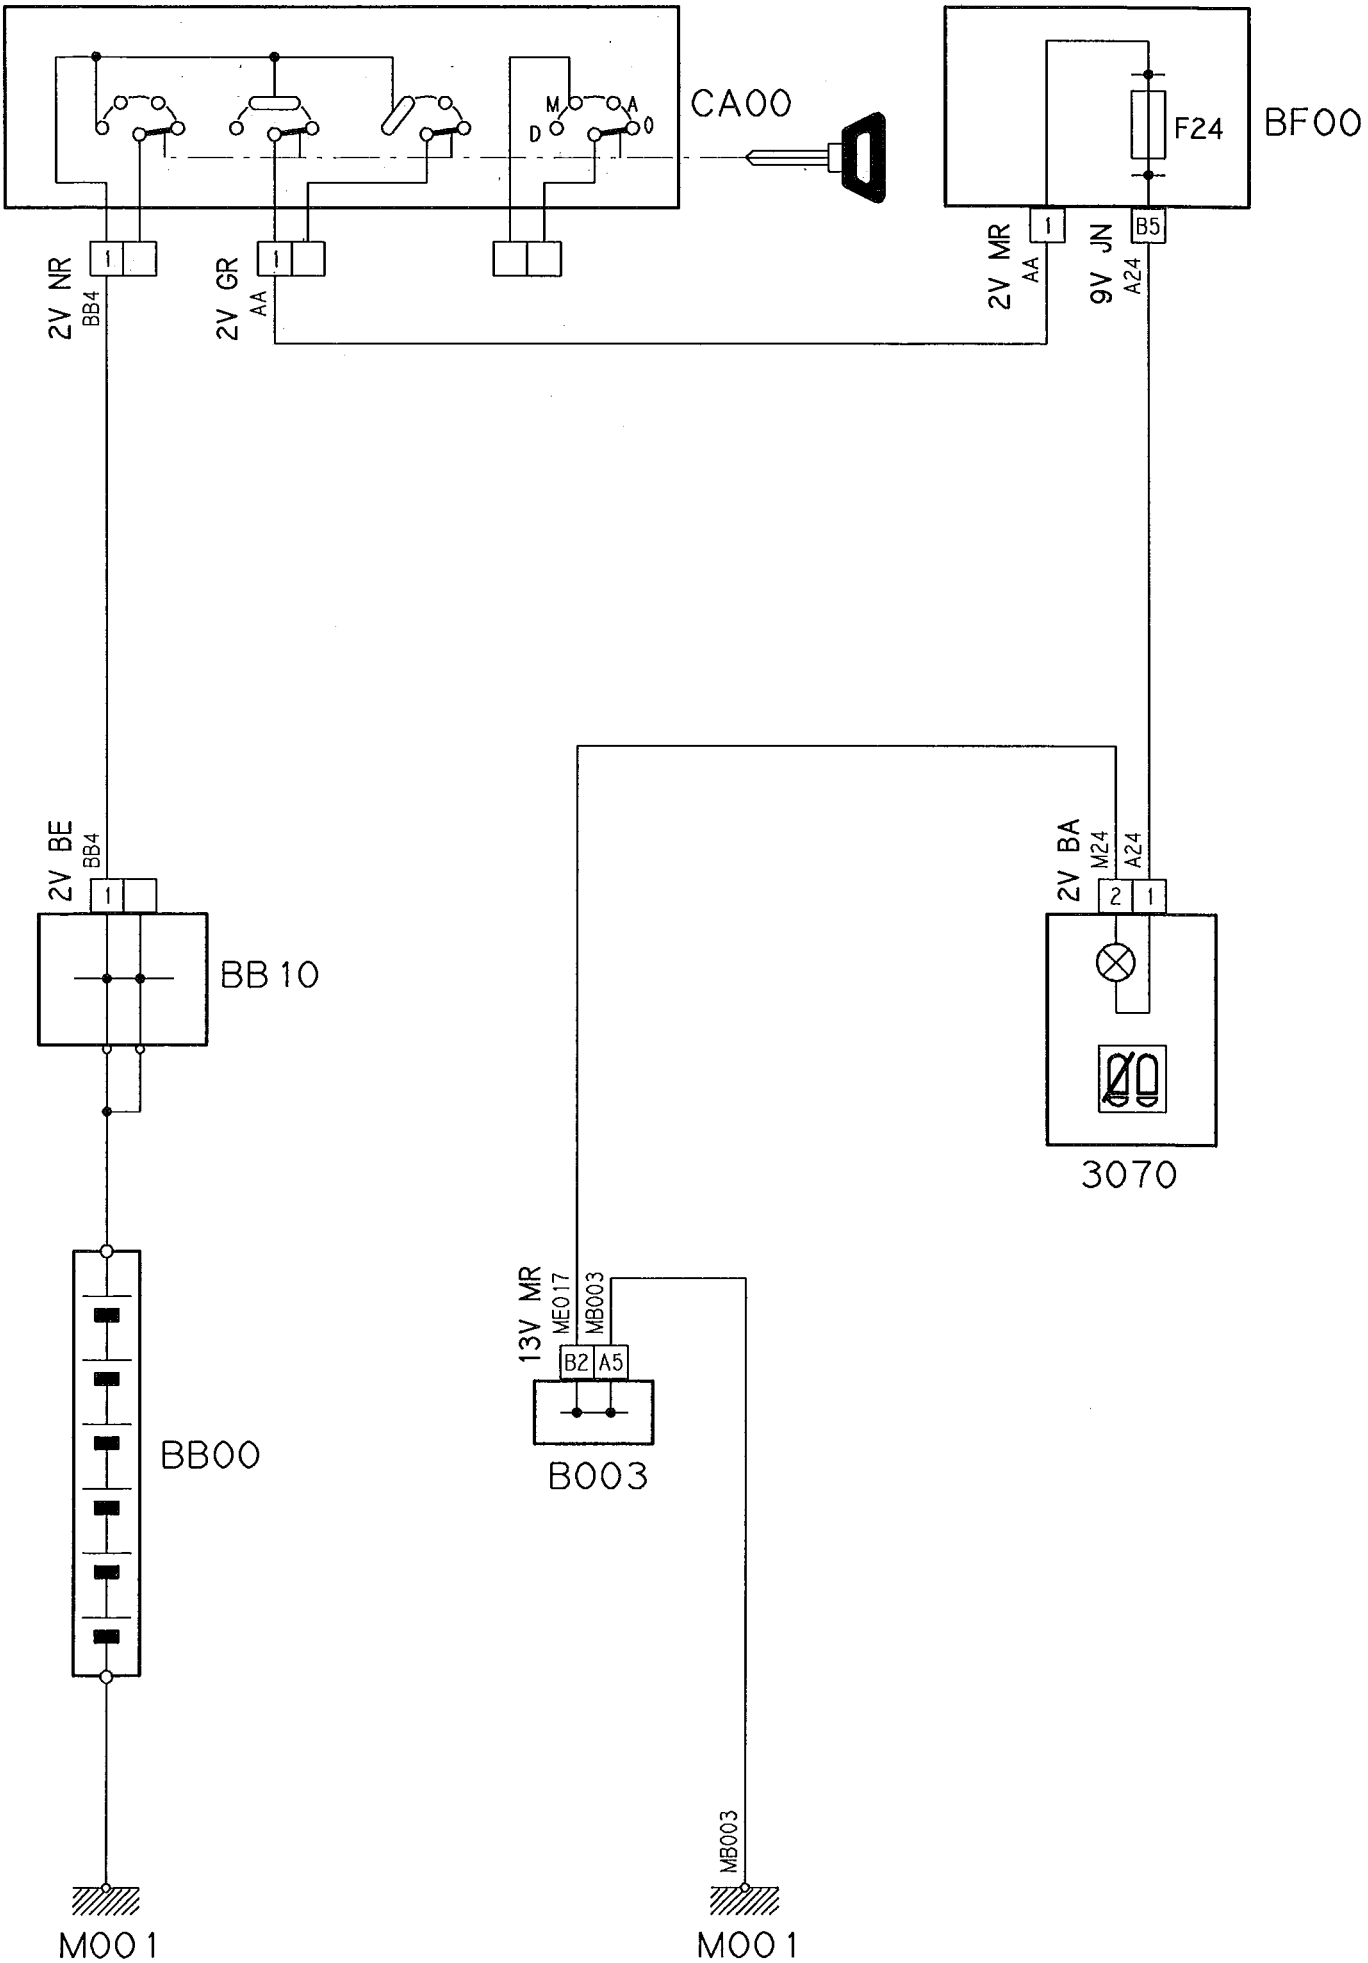

B003
13V MR
A1
ME107
M28D
A5
MB003
NR
NR
50 P/B
3060
2V GR
1
A30W
2
M30W
OR
GR
52 PLAF
BF00
13V VE
B4
A30F
A30E
VE
2V MR
1
AA
NR
6820
5V MR
3
M30W
M681
GR
NR
CA00
2V GR
1
AA
NR
2V NR
1
BB4
NR
IC26 9V GR
ME107
B4
M681
M15F
NR
A30F
B5
A30W
A30V
OR
VE
IC01 133V
MB003
1
MB003
BB4
5
BB4
NR
NR
NR
NR
10 AV
MB003
M001
2V BE
BB4
1
NR
BB10
BB00
M001

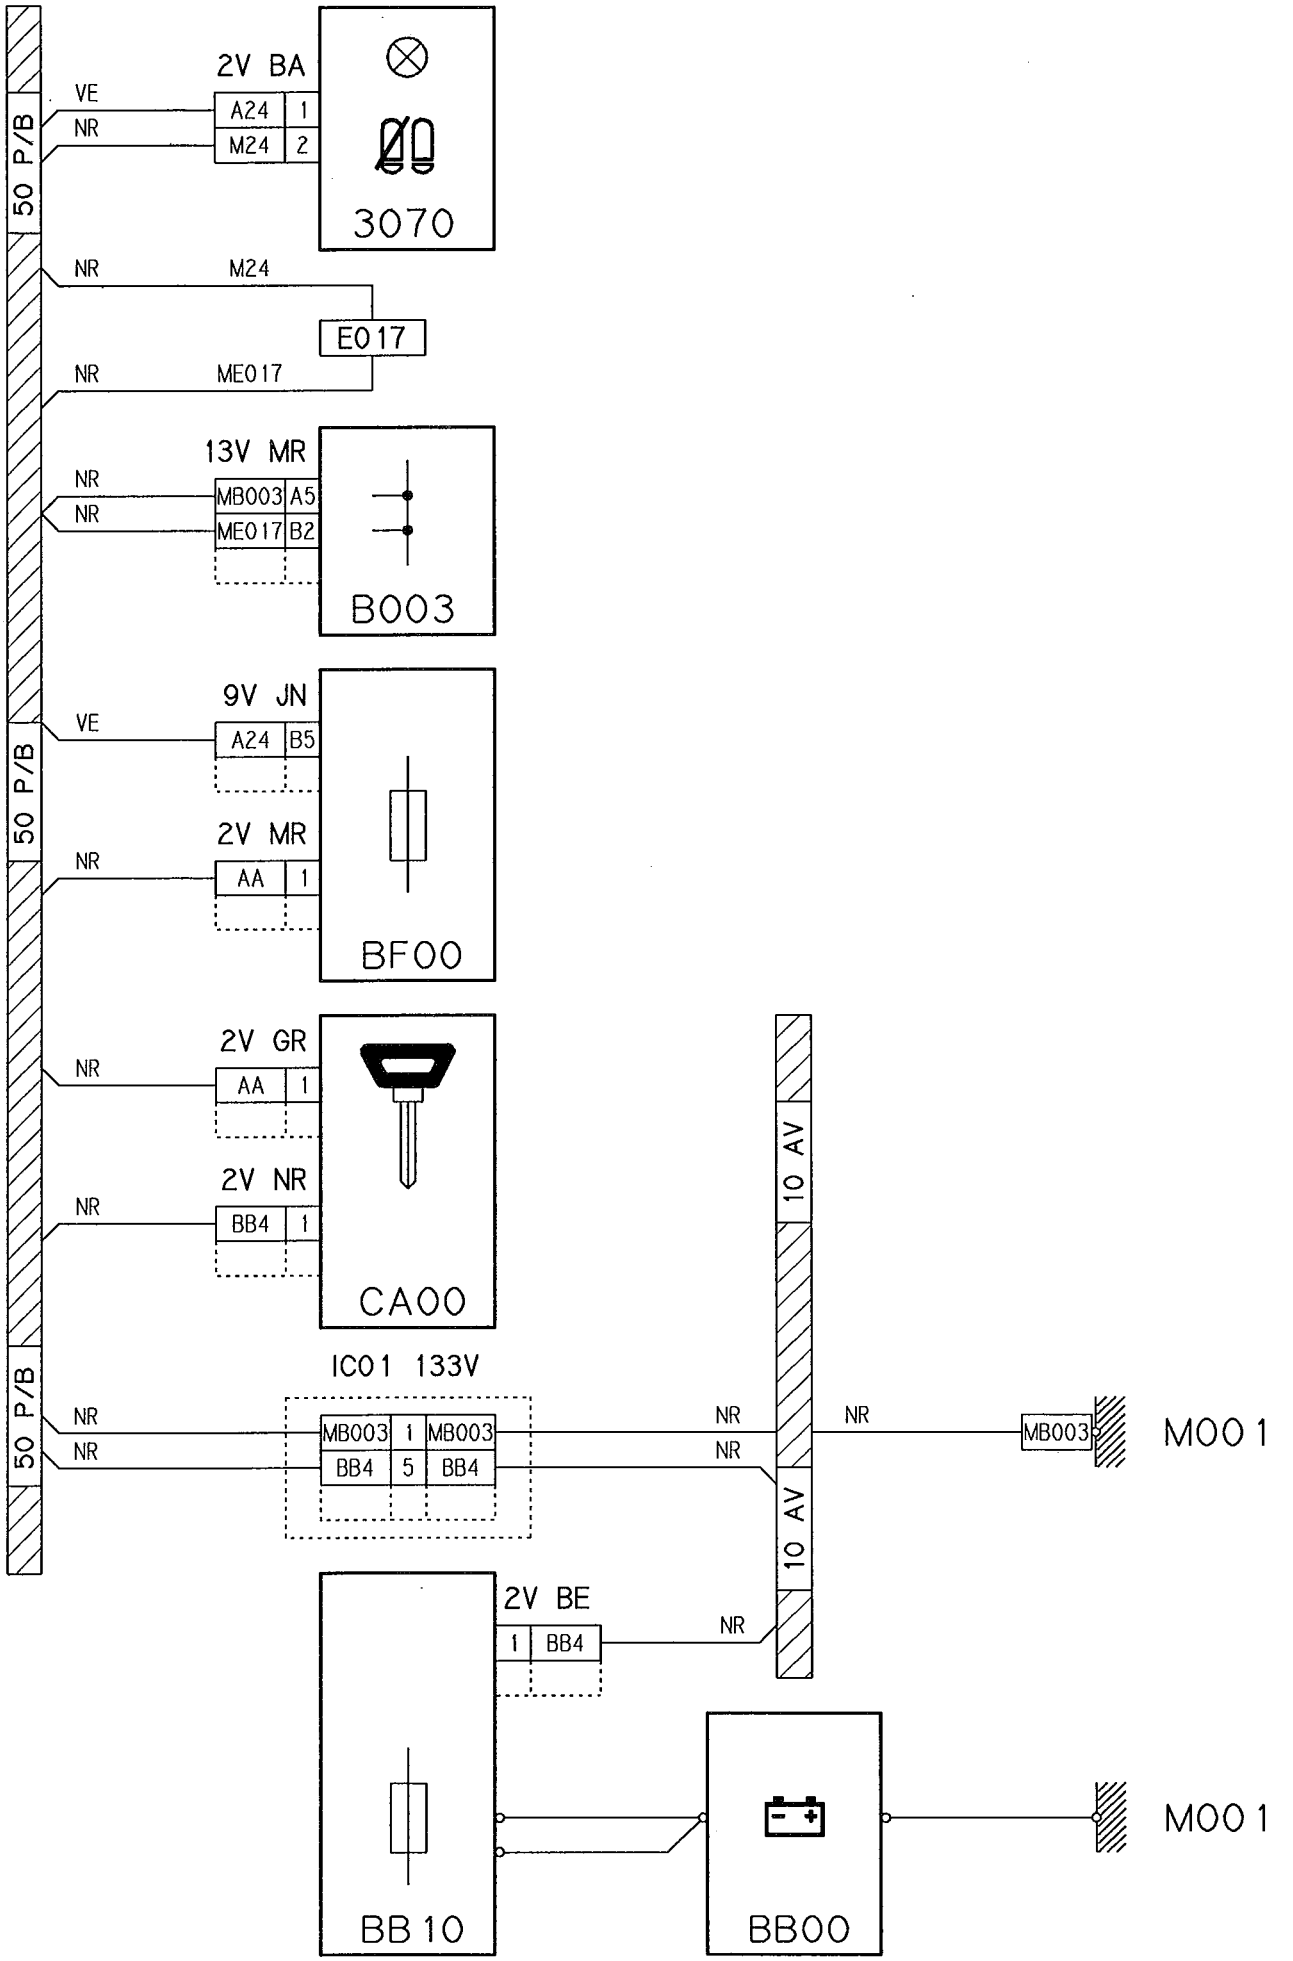

3060
6820
52 PLAF
50 P/B
C
B
IC01
A
IC26
BB00
M001
10 AV

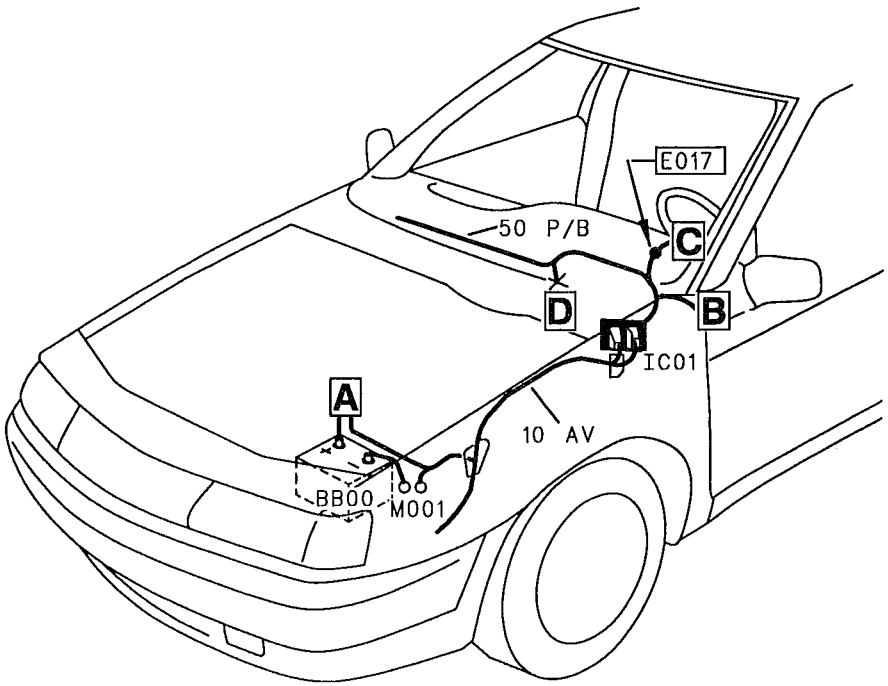

C
CA00
2V NR
B003
2V GR


B
13V VE
2V MR
BF00

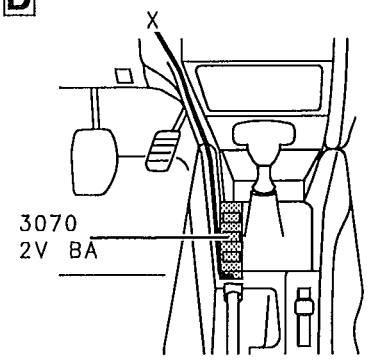

A
BB10
2V BE


CA00
BF00
F24
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
9V JN
A24
B5
2V BE
BB4
BB 10
2V BA
M24
A24
2
1
3070
BB00
13V MR
ME017
MB003
B2
A5
B003
MB003
M001
M001

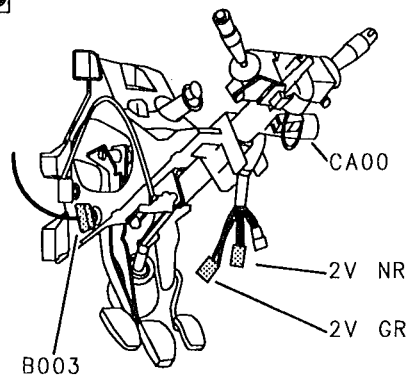

50 P/B
2V BA
VE
NR
A24 1
M24 2
3070
NR M24
E017
NR ME017
13V MR
NR MB003 A5
NR ME017 B2
B003
9V JN
VE A24 B5
2V MR
NR AA 1
BF00
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
IC01 133V
NR MB003 1 MB003
NR BB4 5 BB4
10 AV
NR
NR
MB003
M001
2V BE
1 BB4
NR
BB10
BB00
M001


E017
50 P/B
C
D
B
IC01
A
10 AV
BB00
M001

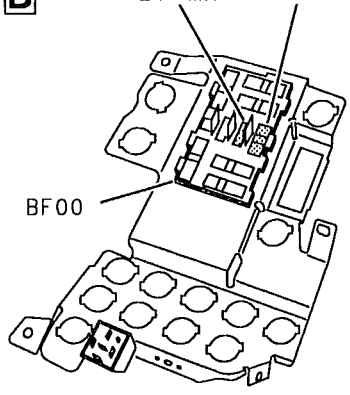
D


X
3070
2V BA

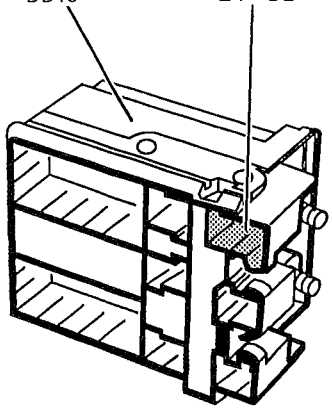
C

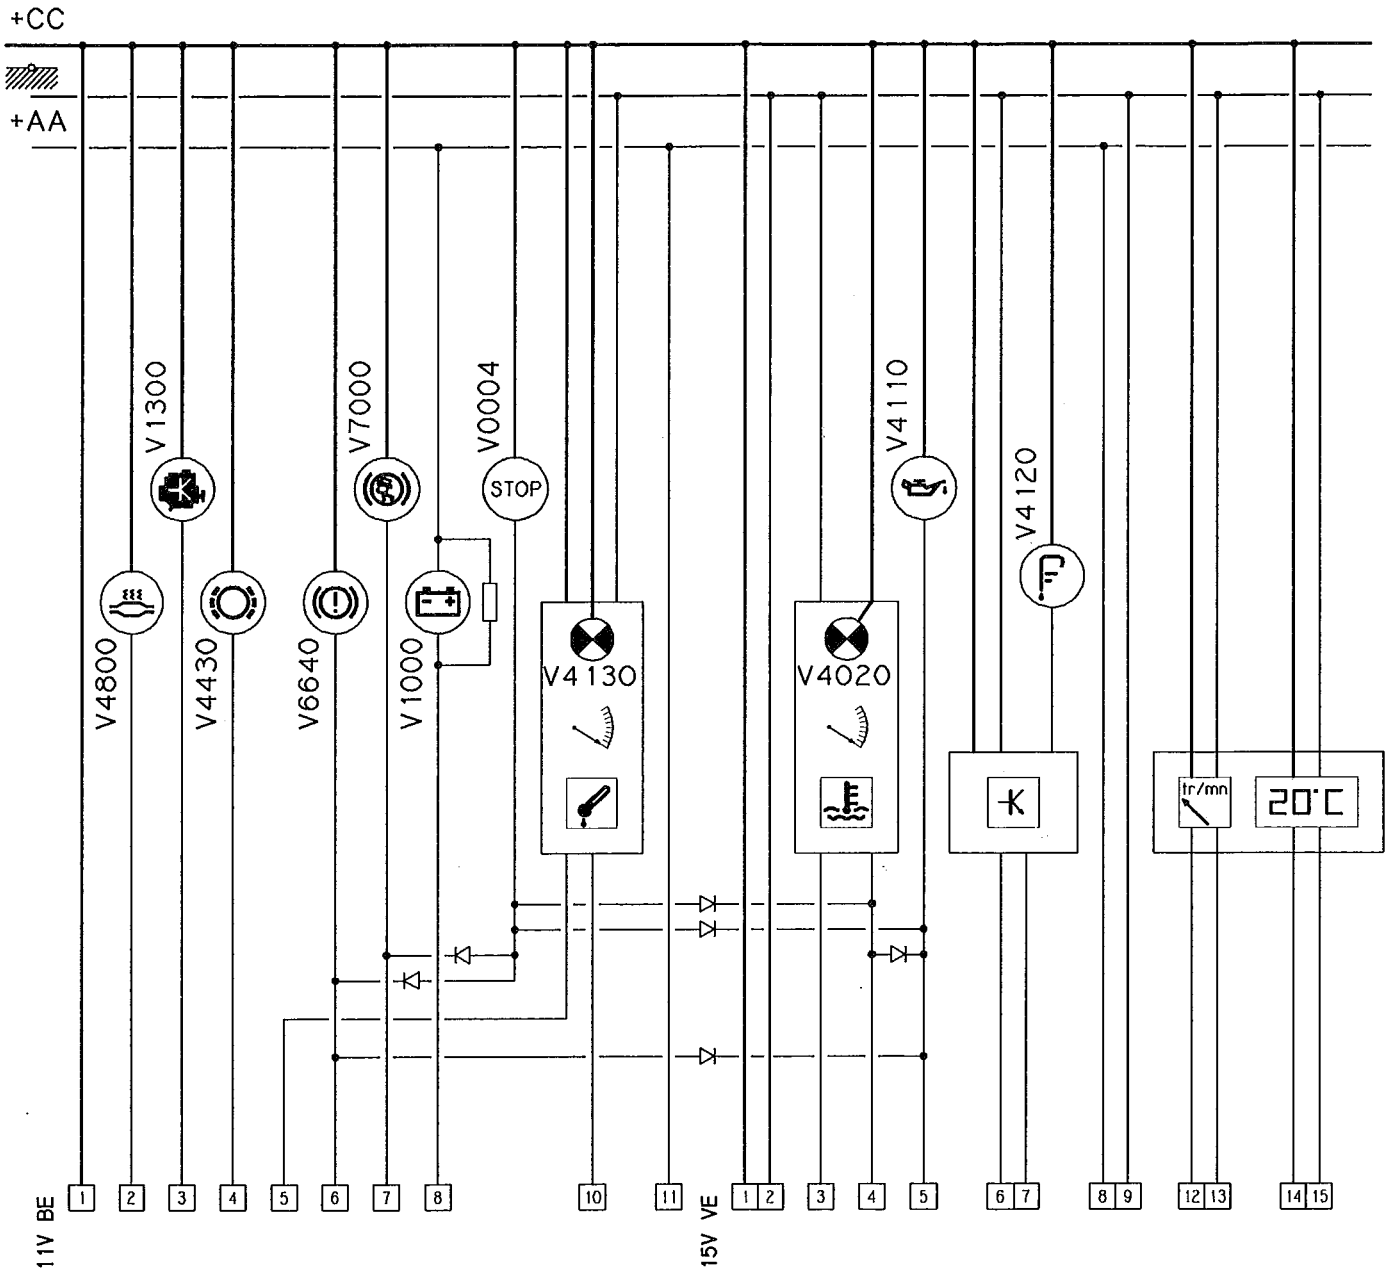

CA00
2V NR
2V GR
B003

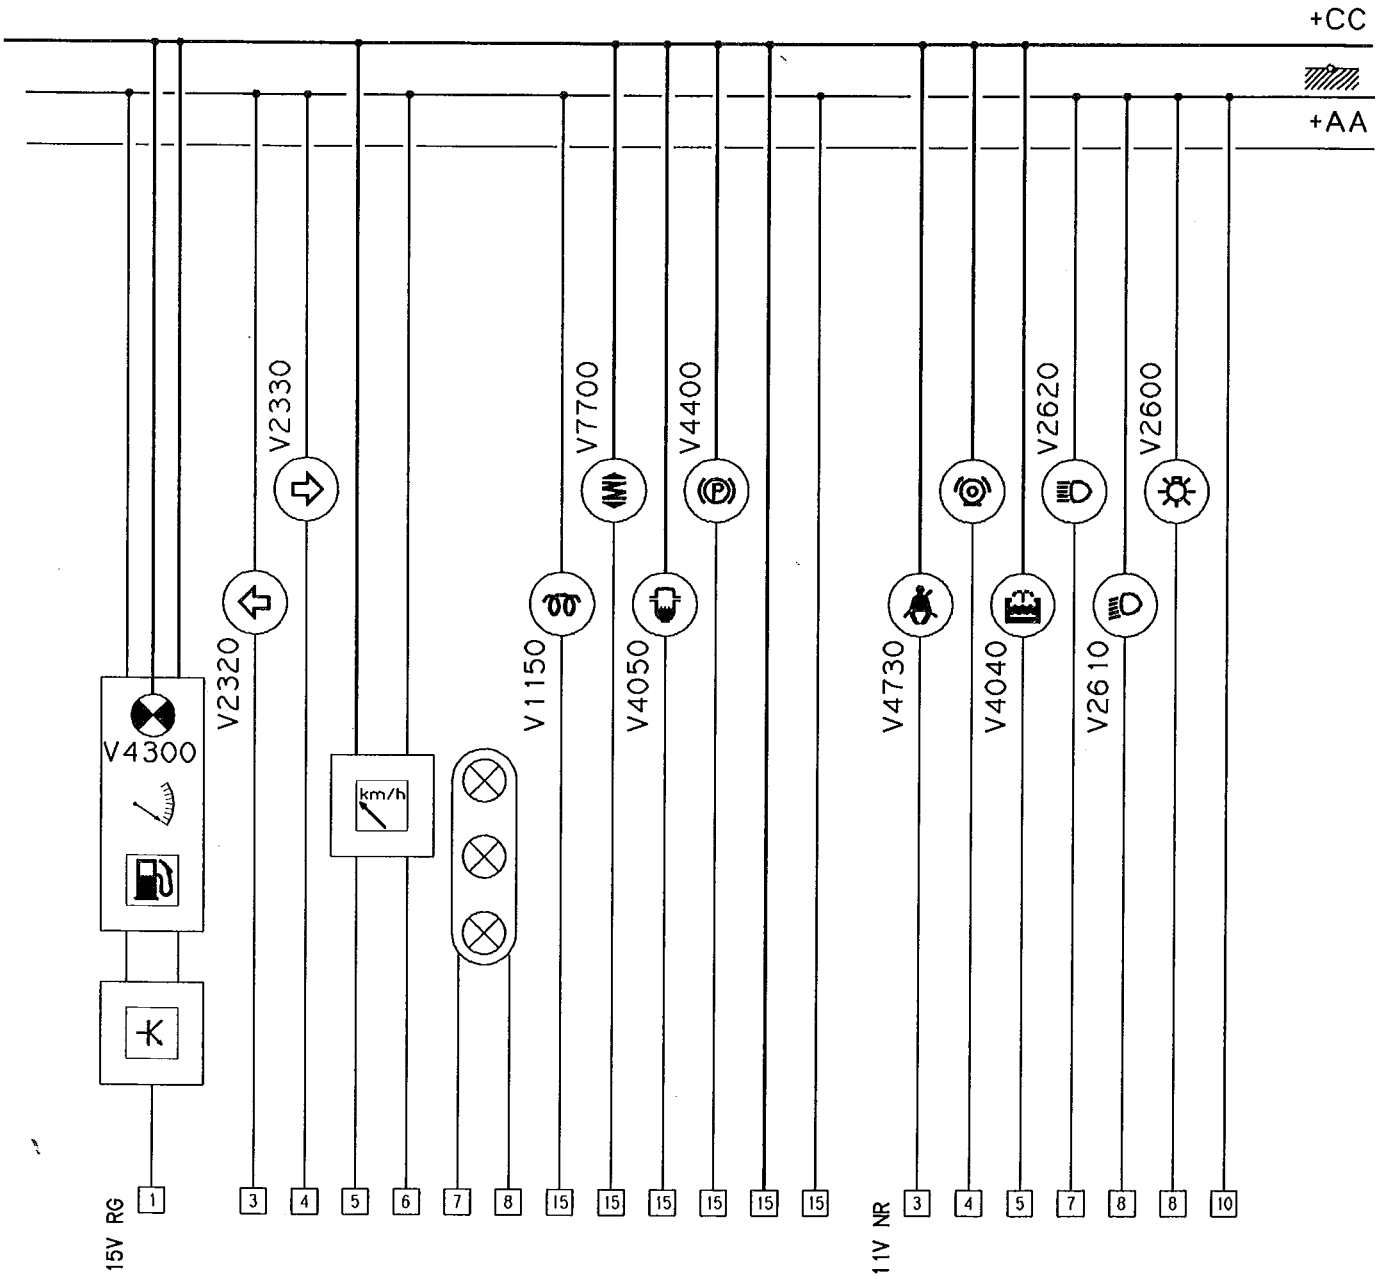
B

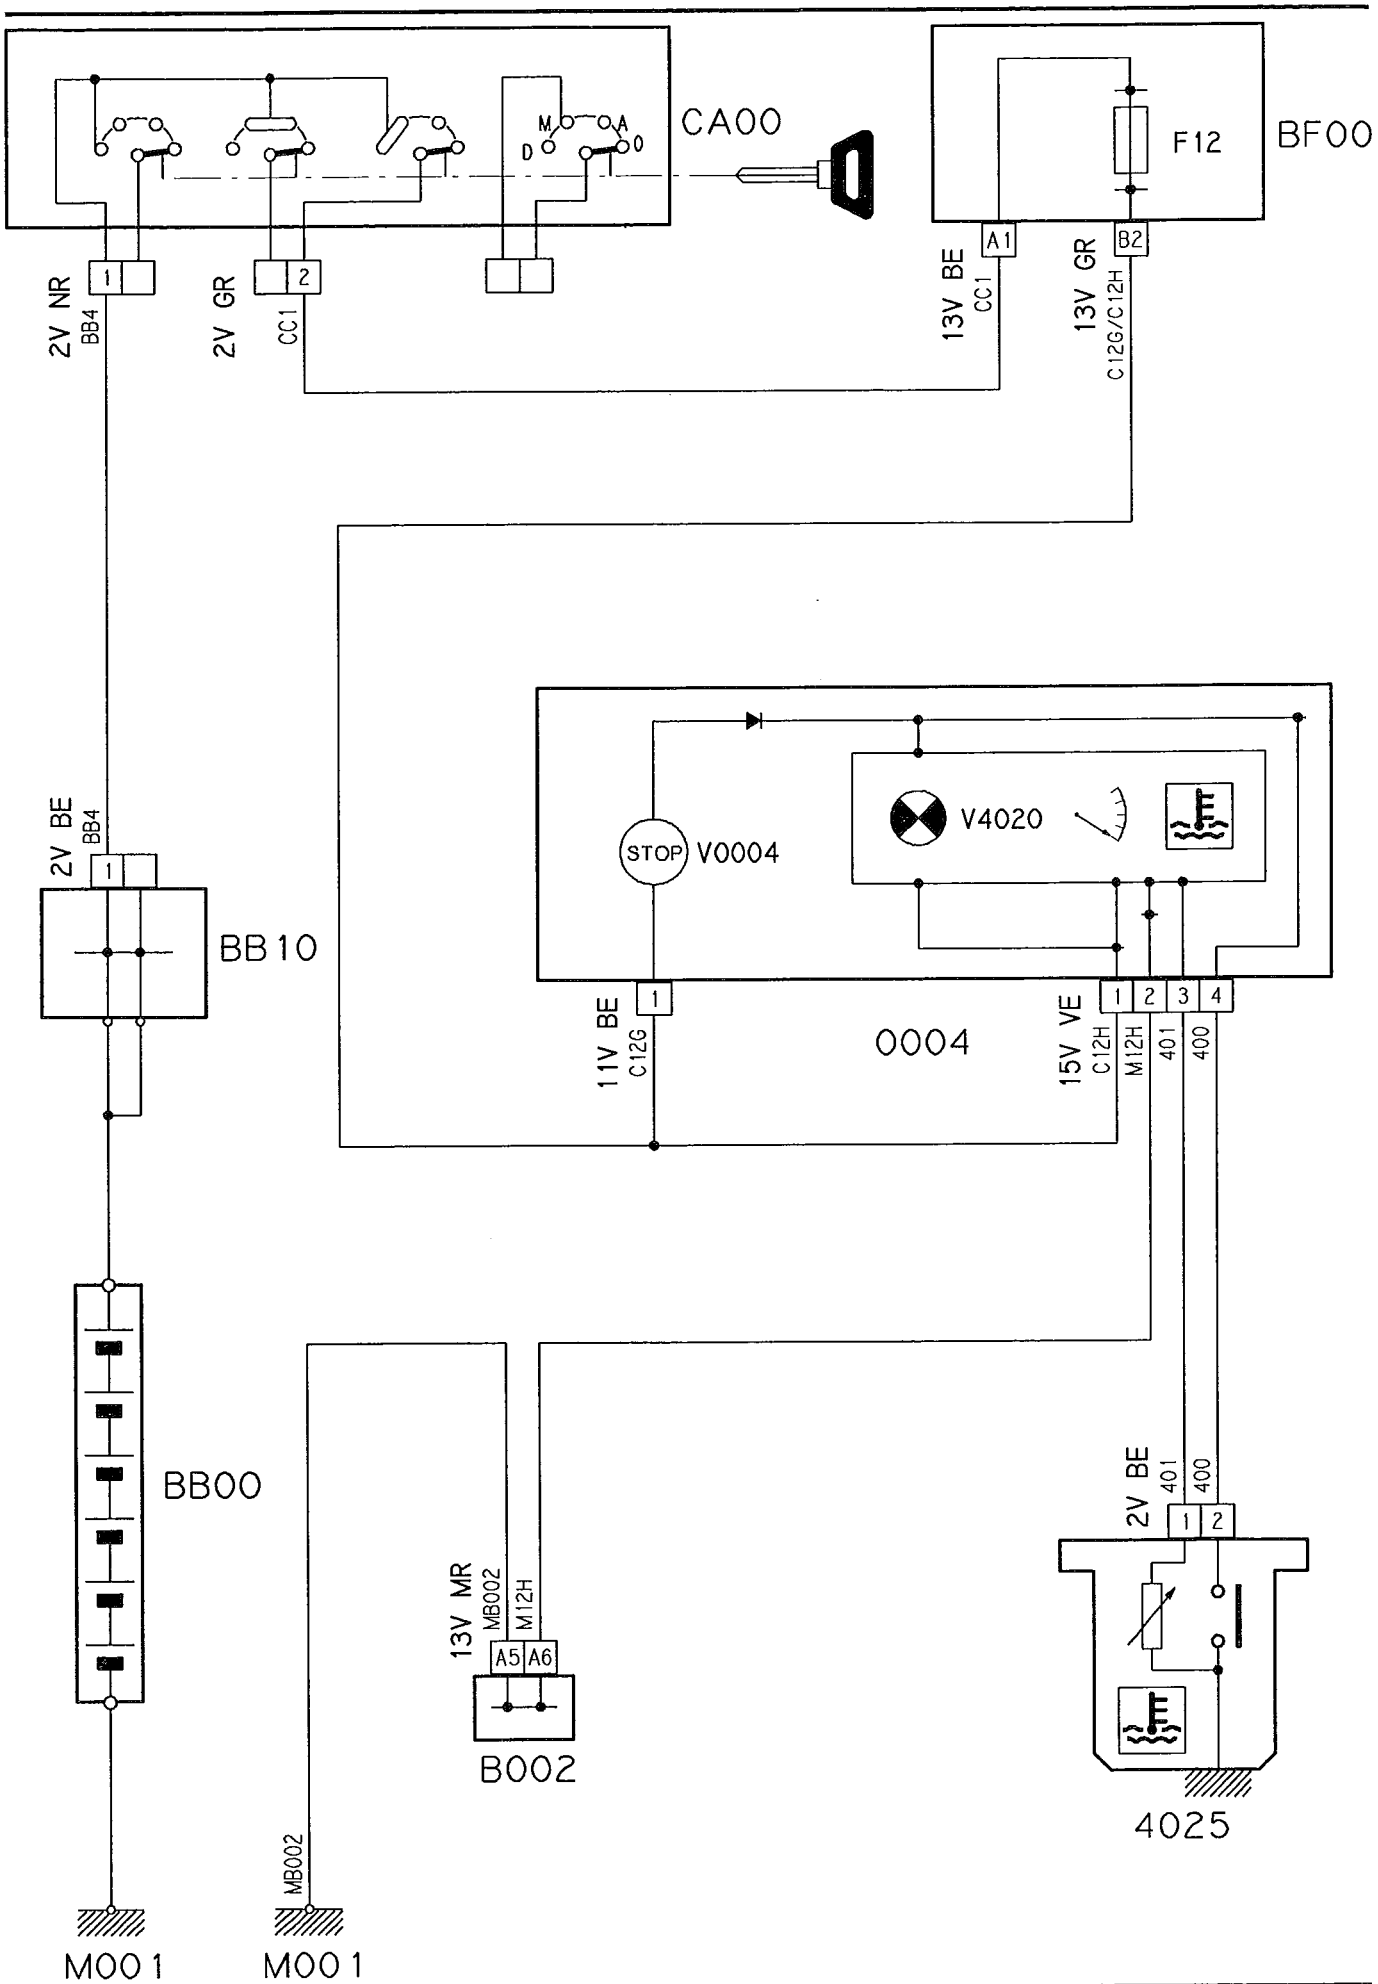

2V MR
9V JN
BF00

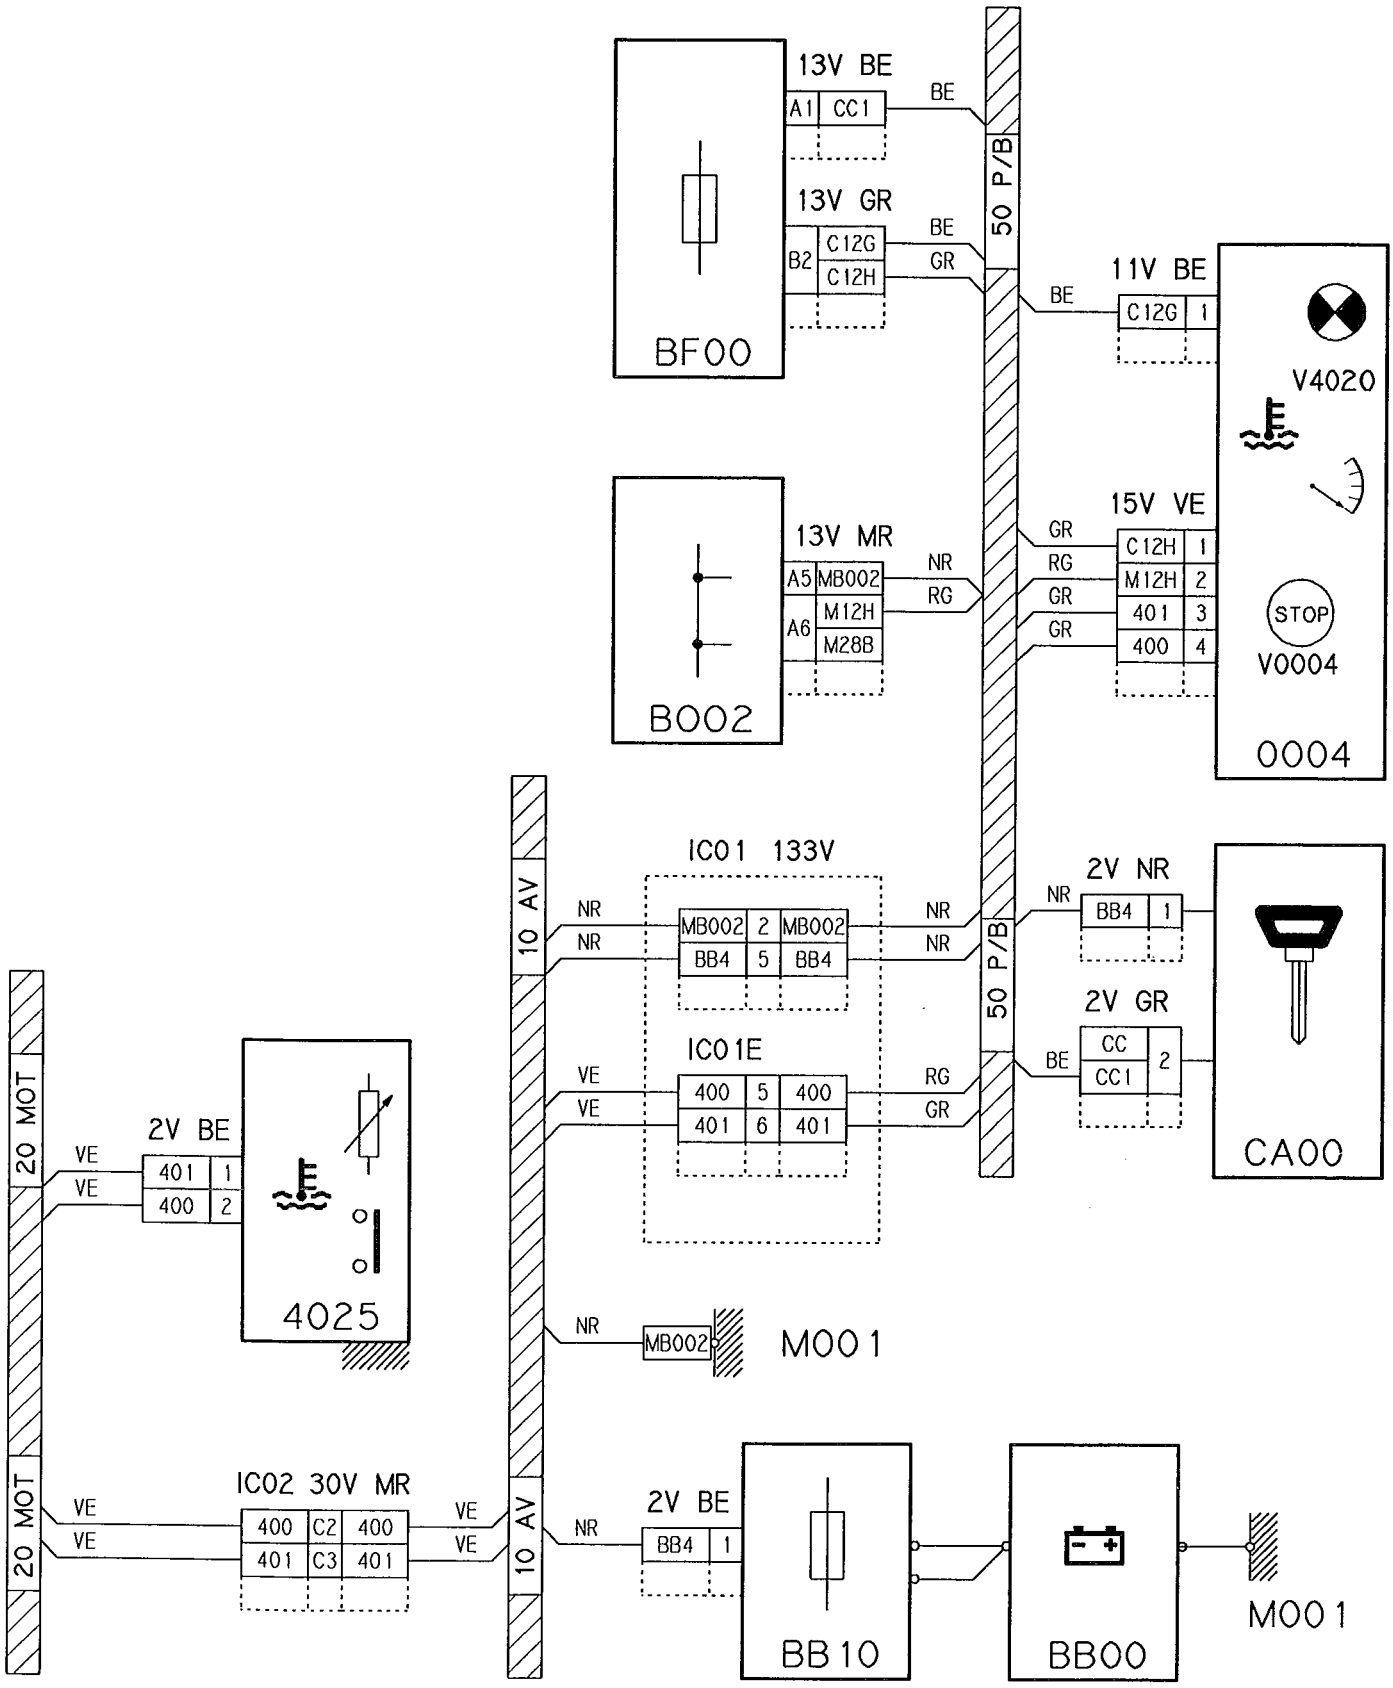
A

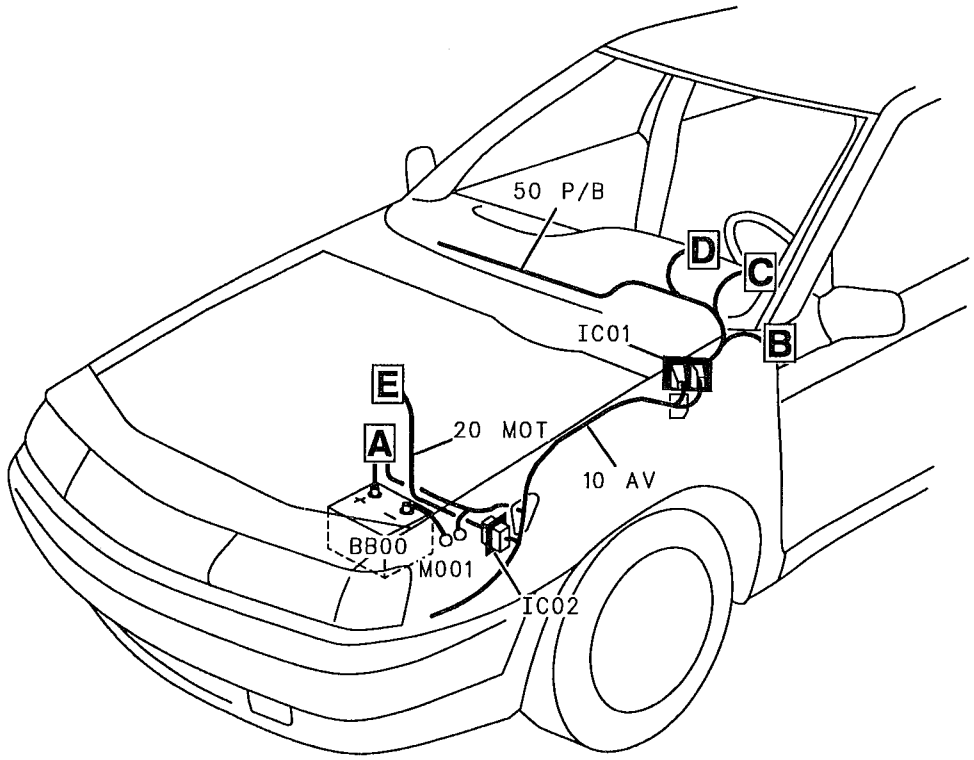

BB10
2V BE


+CC
+AA
V1300
V7000
V0004
V4110
V4120
V4800
V4430
V6640
V1000
V4130
V4020
STOP
tr/mn
20°C
11V BE
15V VE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15

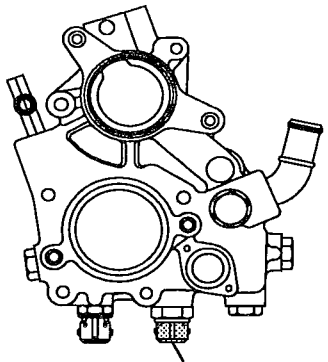

+CC
+AA
V4300
V2320
V2330
V1150
V7700
V4050
V4400
V4730
V4040
V2610
V2620
V2600
km/h
15V RG
11V NR
1
3
4
5
6
7
8
15
3
4
5
7
8
8
10


CA00
M
A
D
0
F12
BF00
A1
B2
2V NR
BB4
1
2V GR
CC1
2
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V BE
BB4
BB10
STOP
V0004
V4020
11V BE
C12G
0004
15V VE
C12H
M12H
401
400
1
2
3
4
BB00
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
B002
2V BE
401
400
4025
MB002
M001
M001

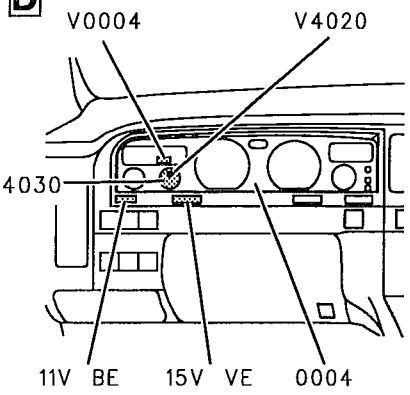

BF00
13V BE
A1 CC1
BE
13V GR
B2 C12G
C12H
BE
GR
50 P/B
11V BE
BE
C12G 1
V4020
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
15V VE
GR
RG
GR
GR
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
STOP
V0004
0004
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
2V NR
NR
BB4 1
IC01E
VE
VE
400 5 400
401 6 401
RG
GR
2V GR
BE
CC
CC1 2
CA00
10 AV
20 MOT
2V BE
VE
VE
401 1
400 2
4025
NR
MB002
M001
IC02 30V MR
VE
VE
400 C2 400
401 C3 401
VE
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001


50 P/B
D
C
IC01
B
E
A
20 MOT
10 AV
BB00
M001
IC02

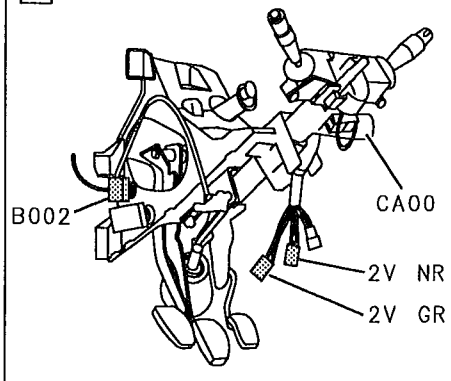
E


4025
2V BE

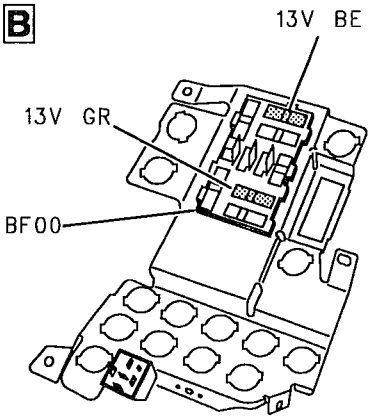
D


V0004
V4020
4030
11V BE
15V VE
0004

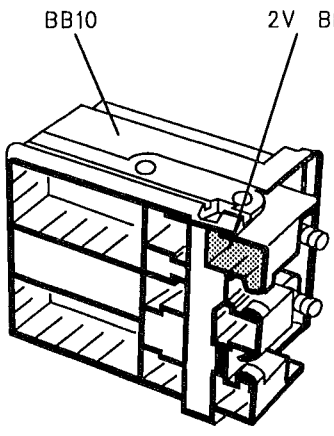
C

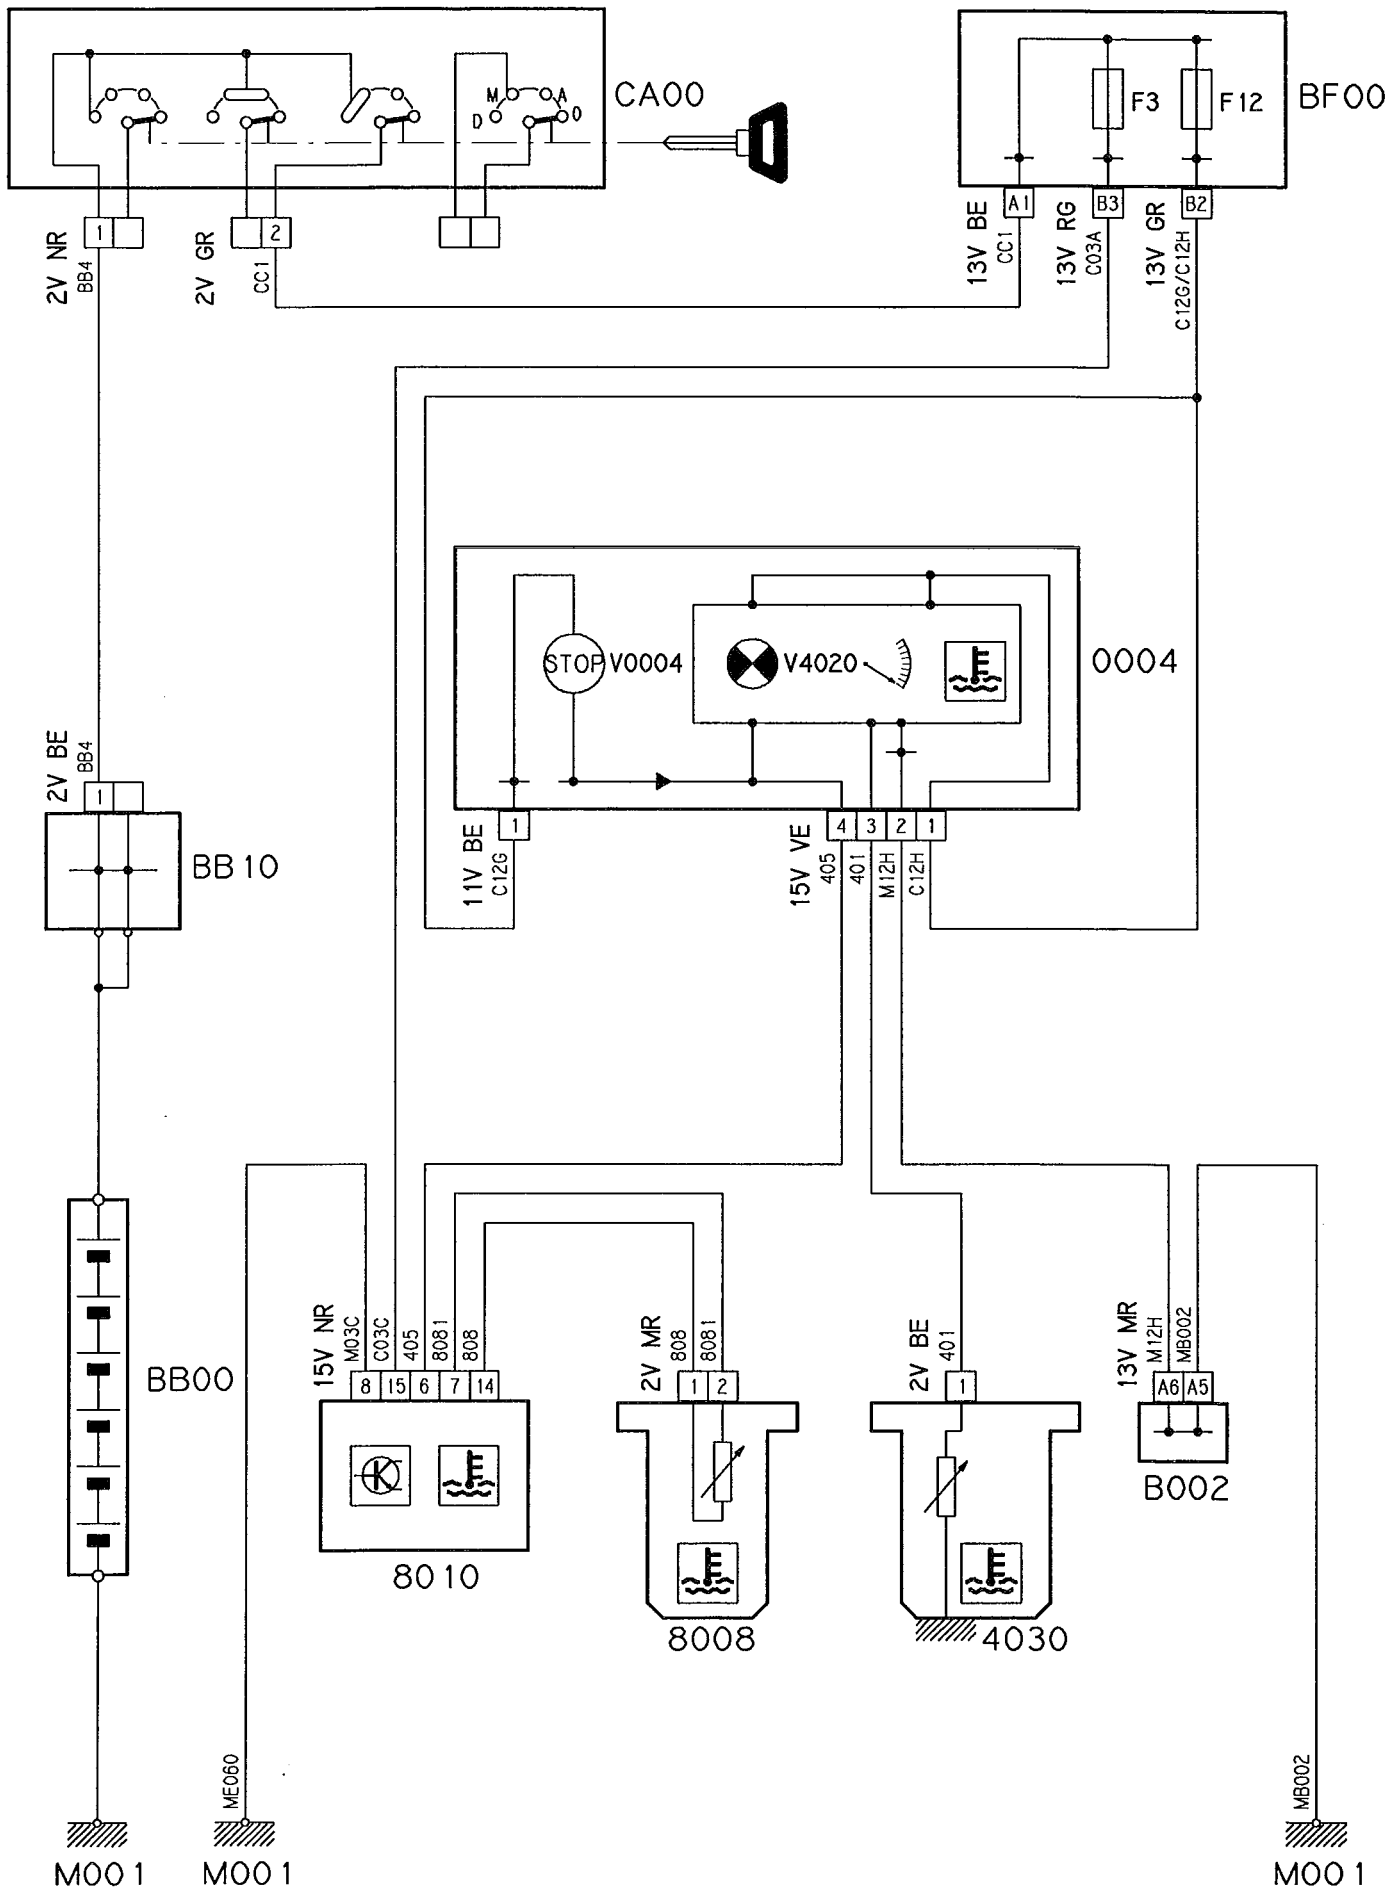

B002
CA00
2V NR
2V GR

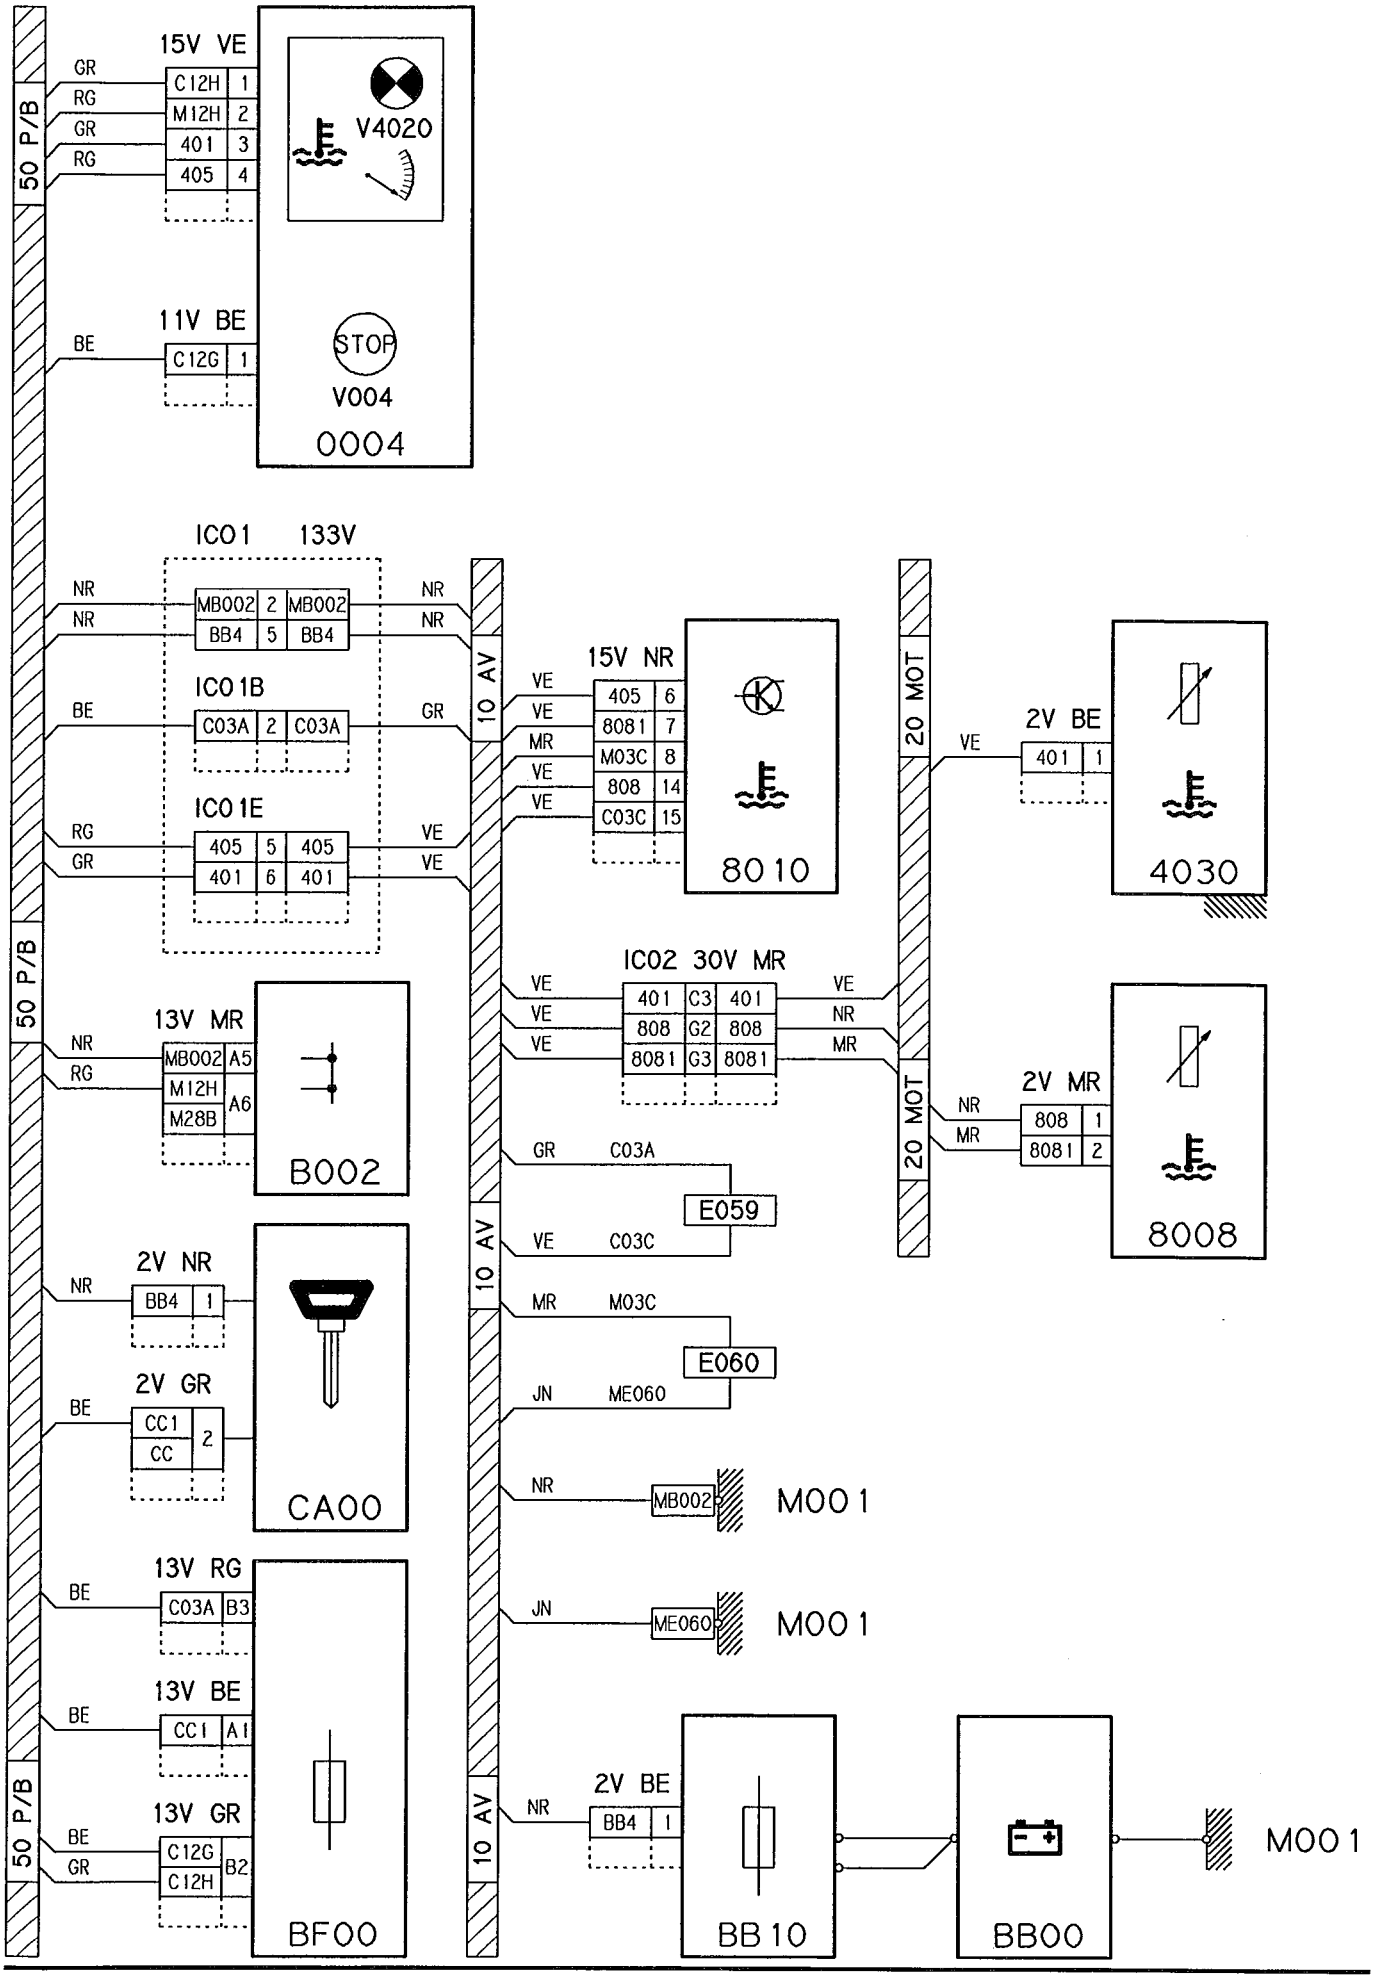
B

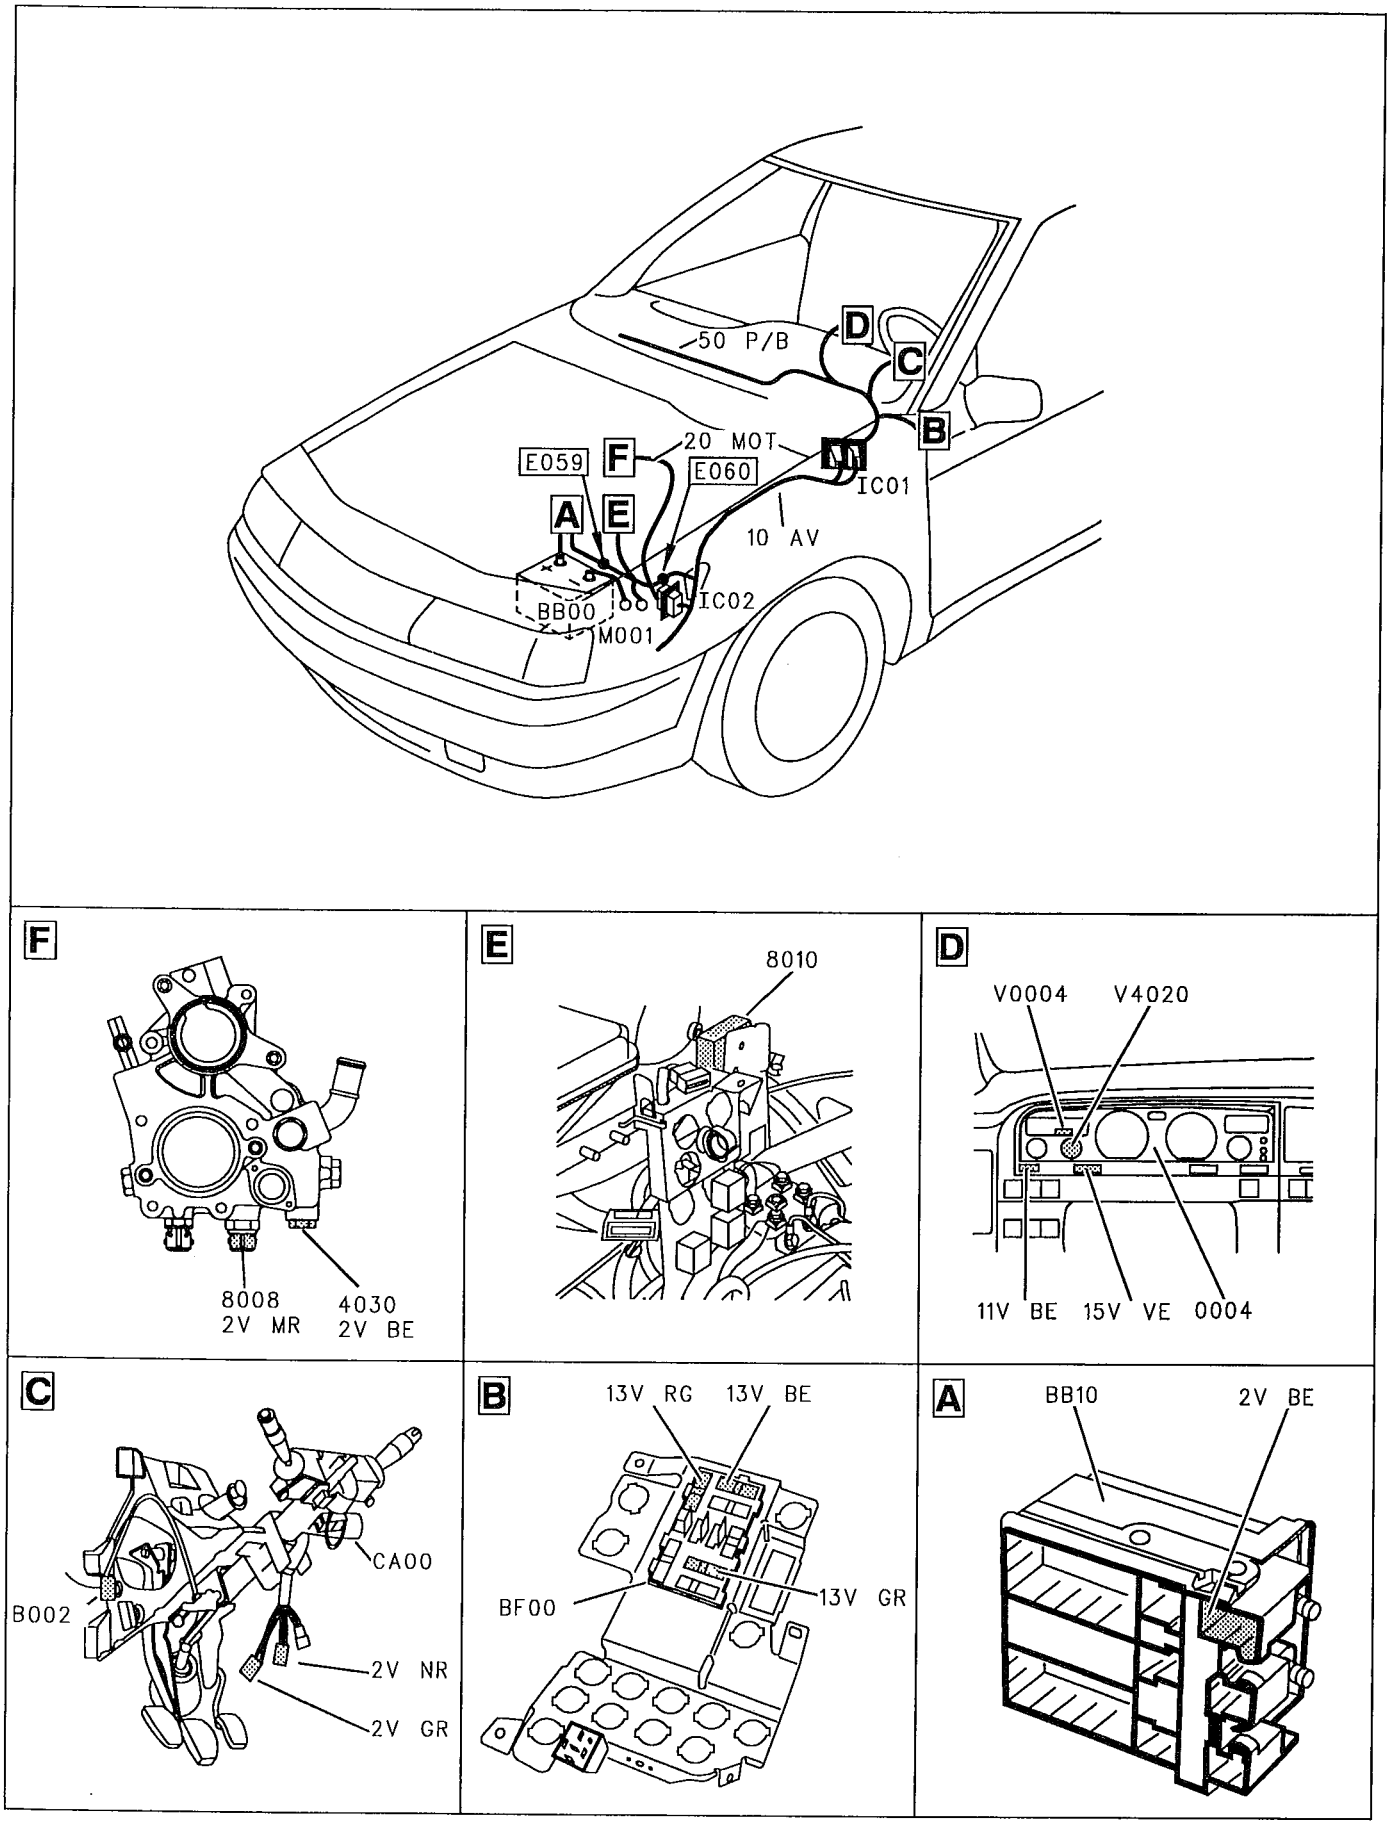

13V BE
13V GR
BF00

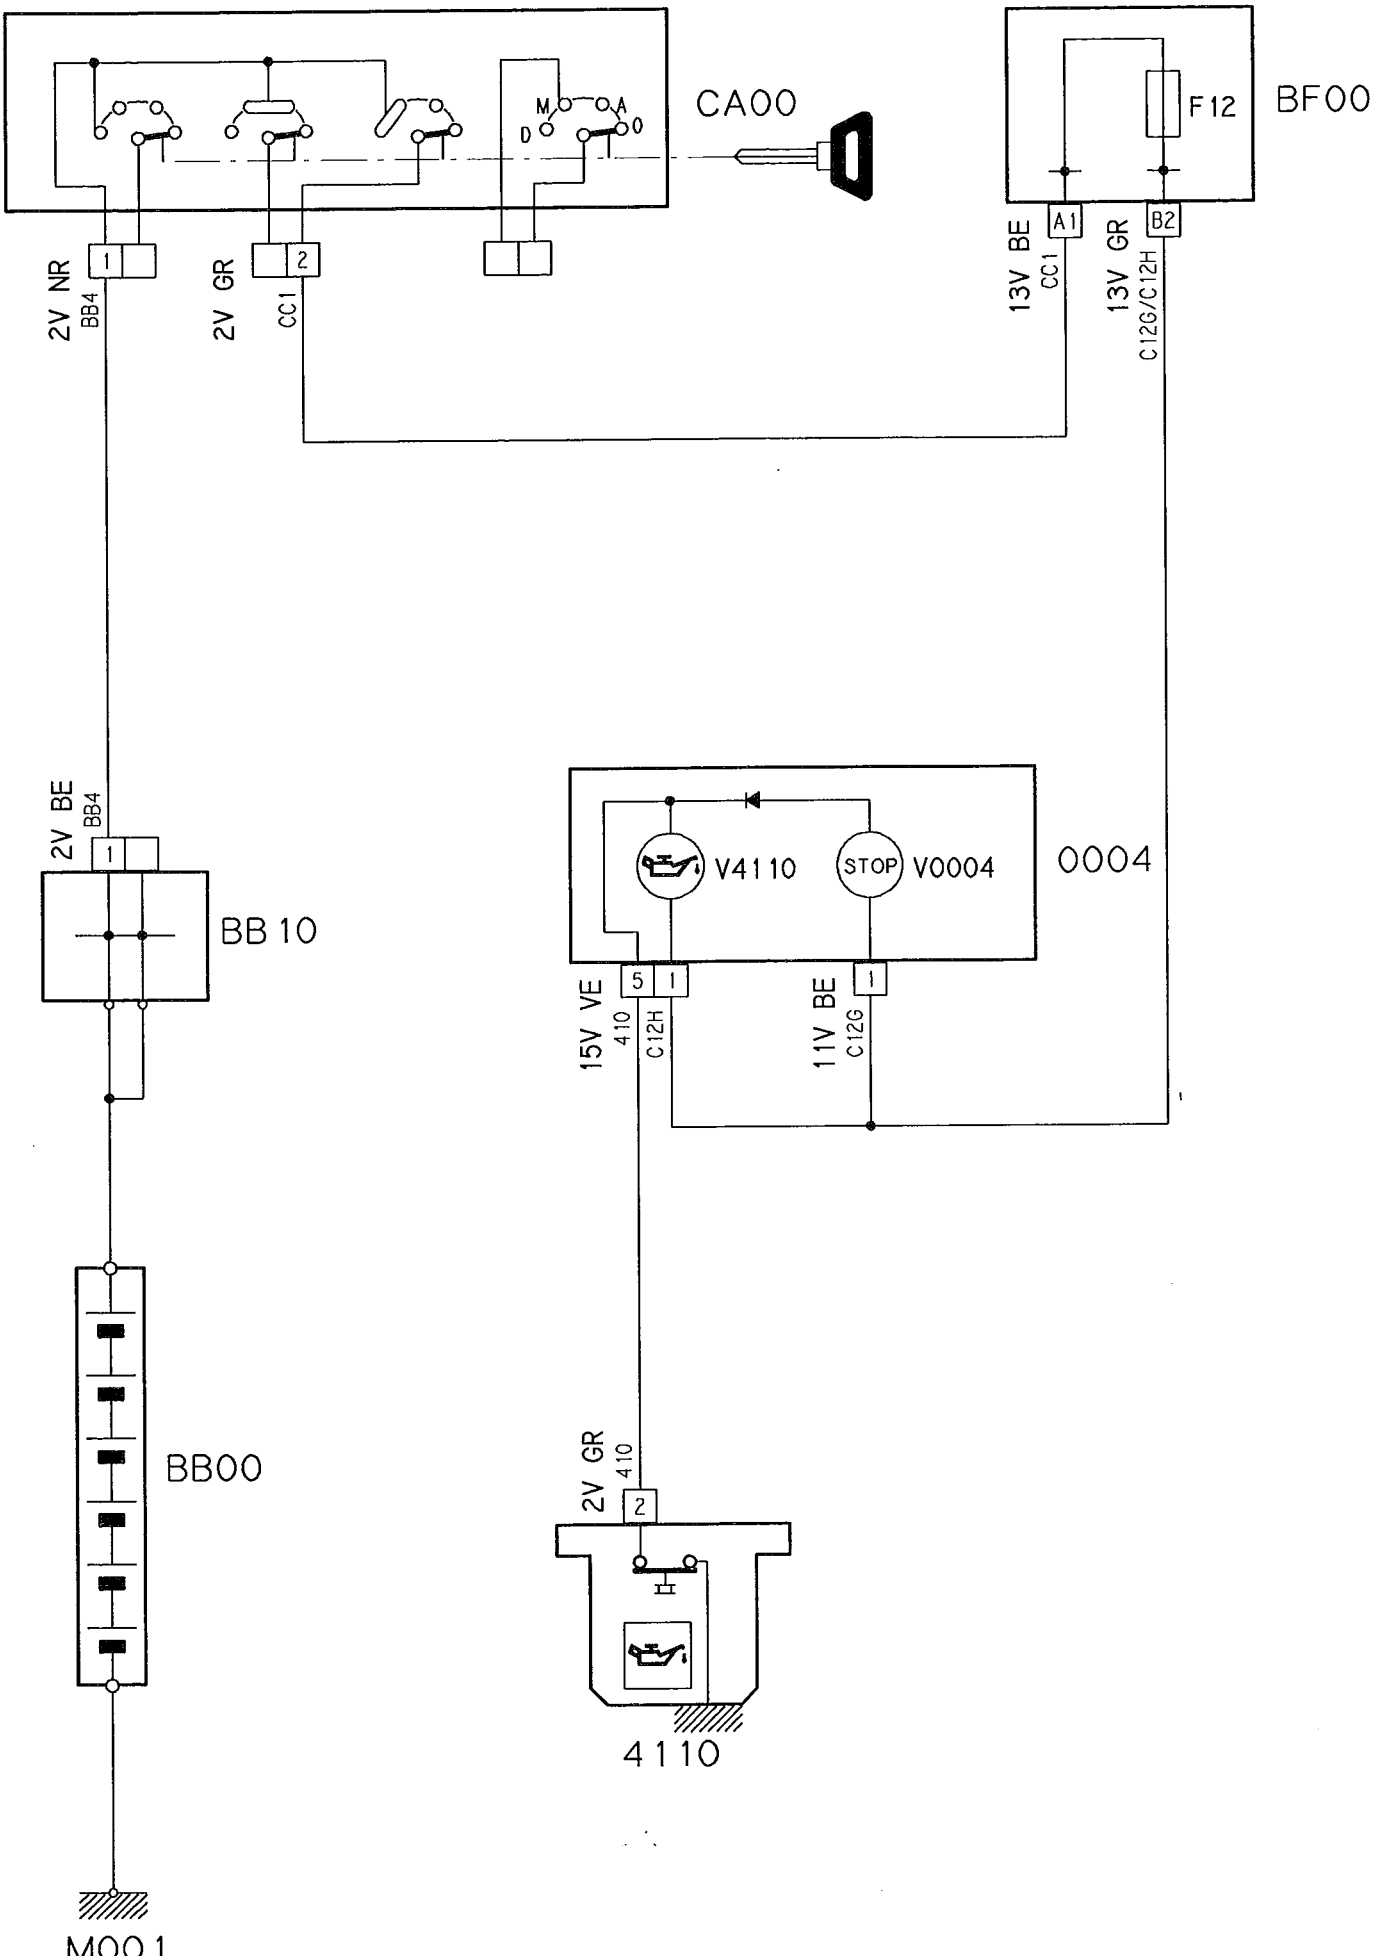
A

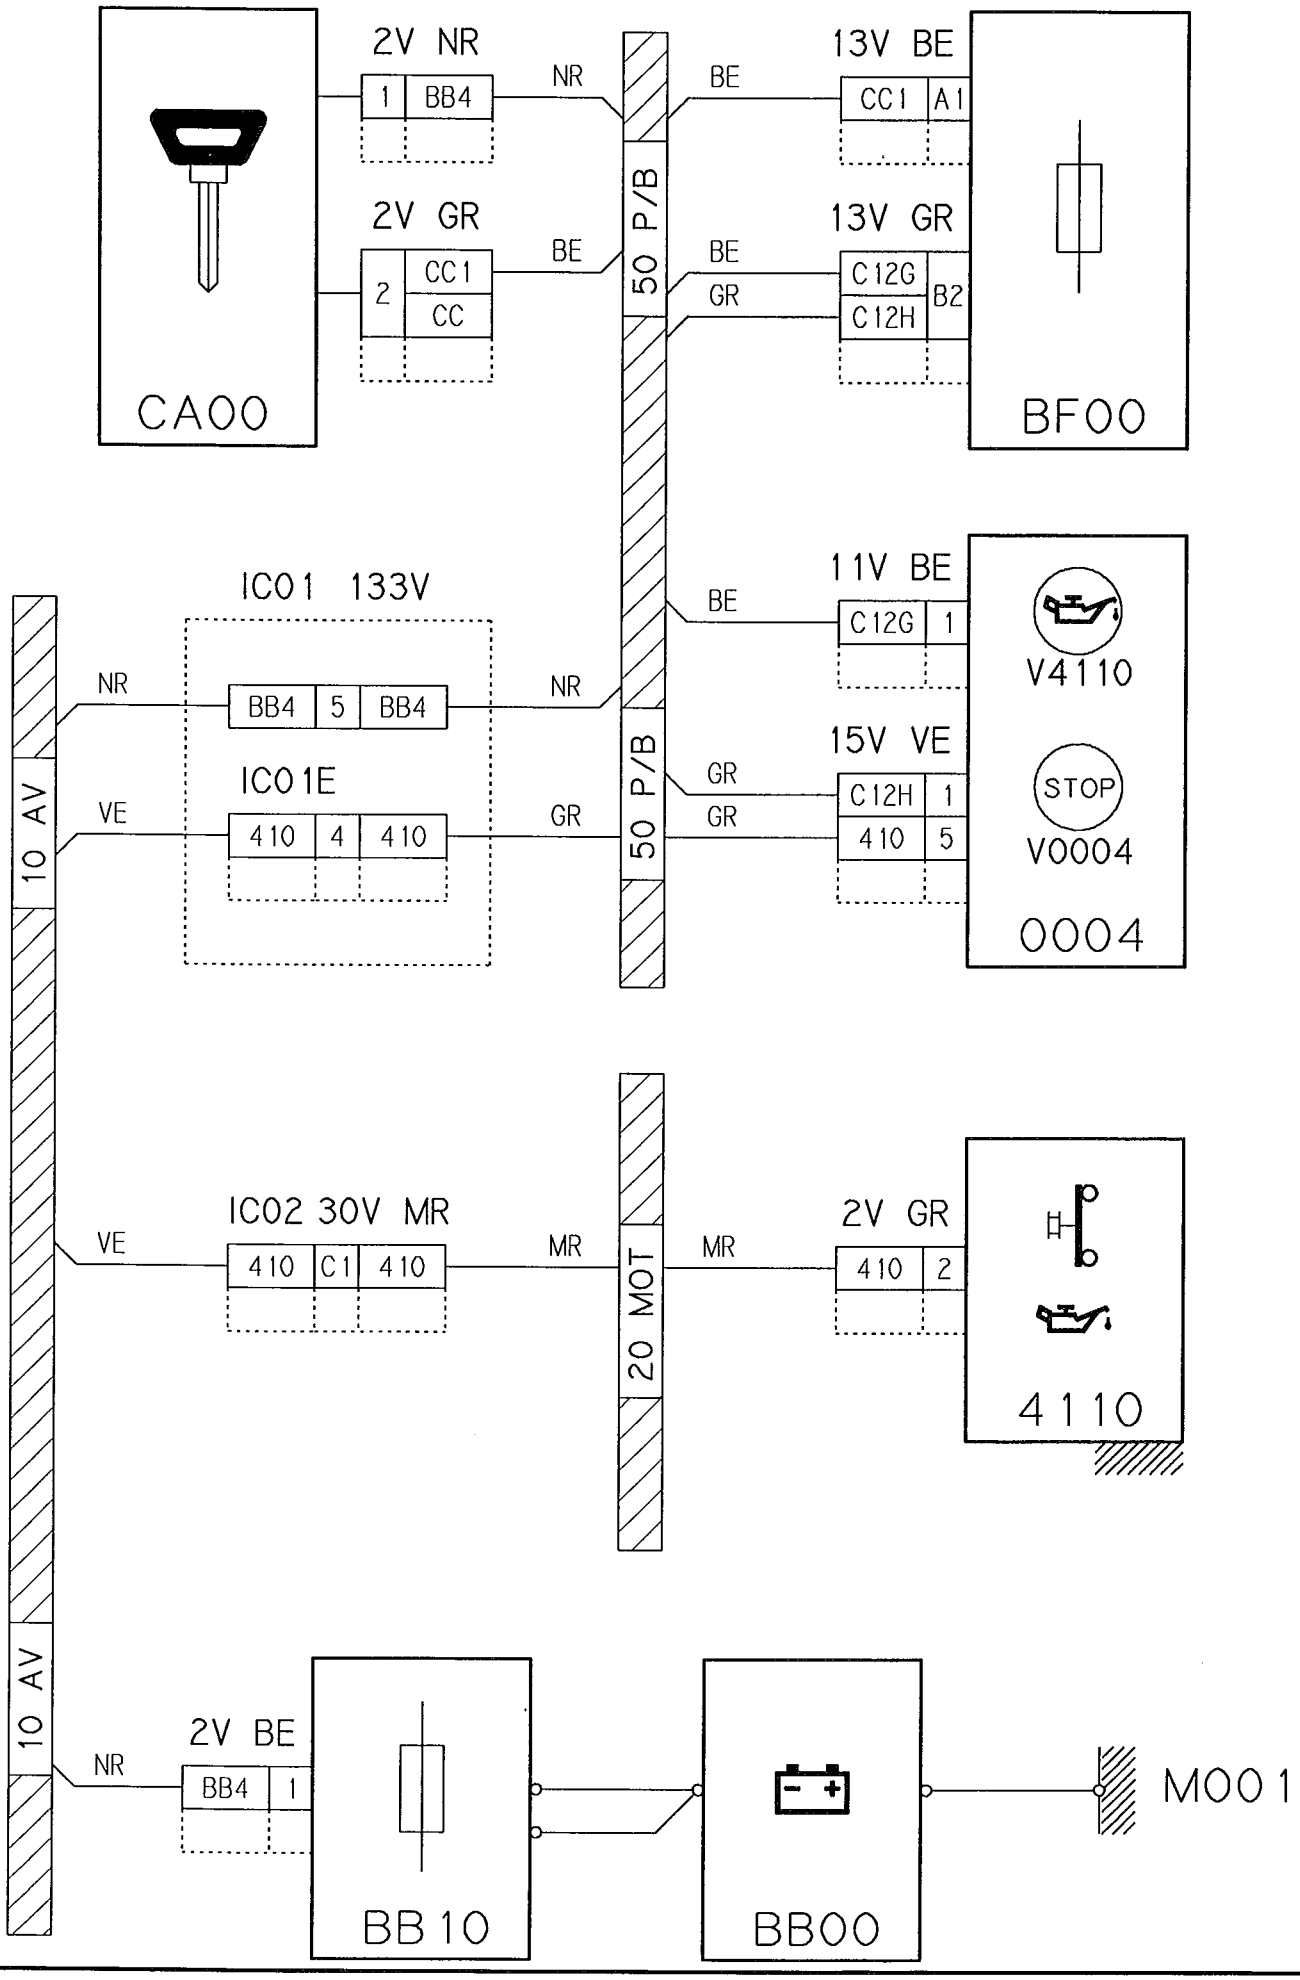

BB10
2V BE

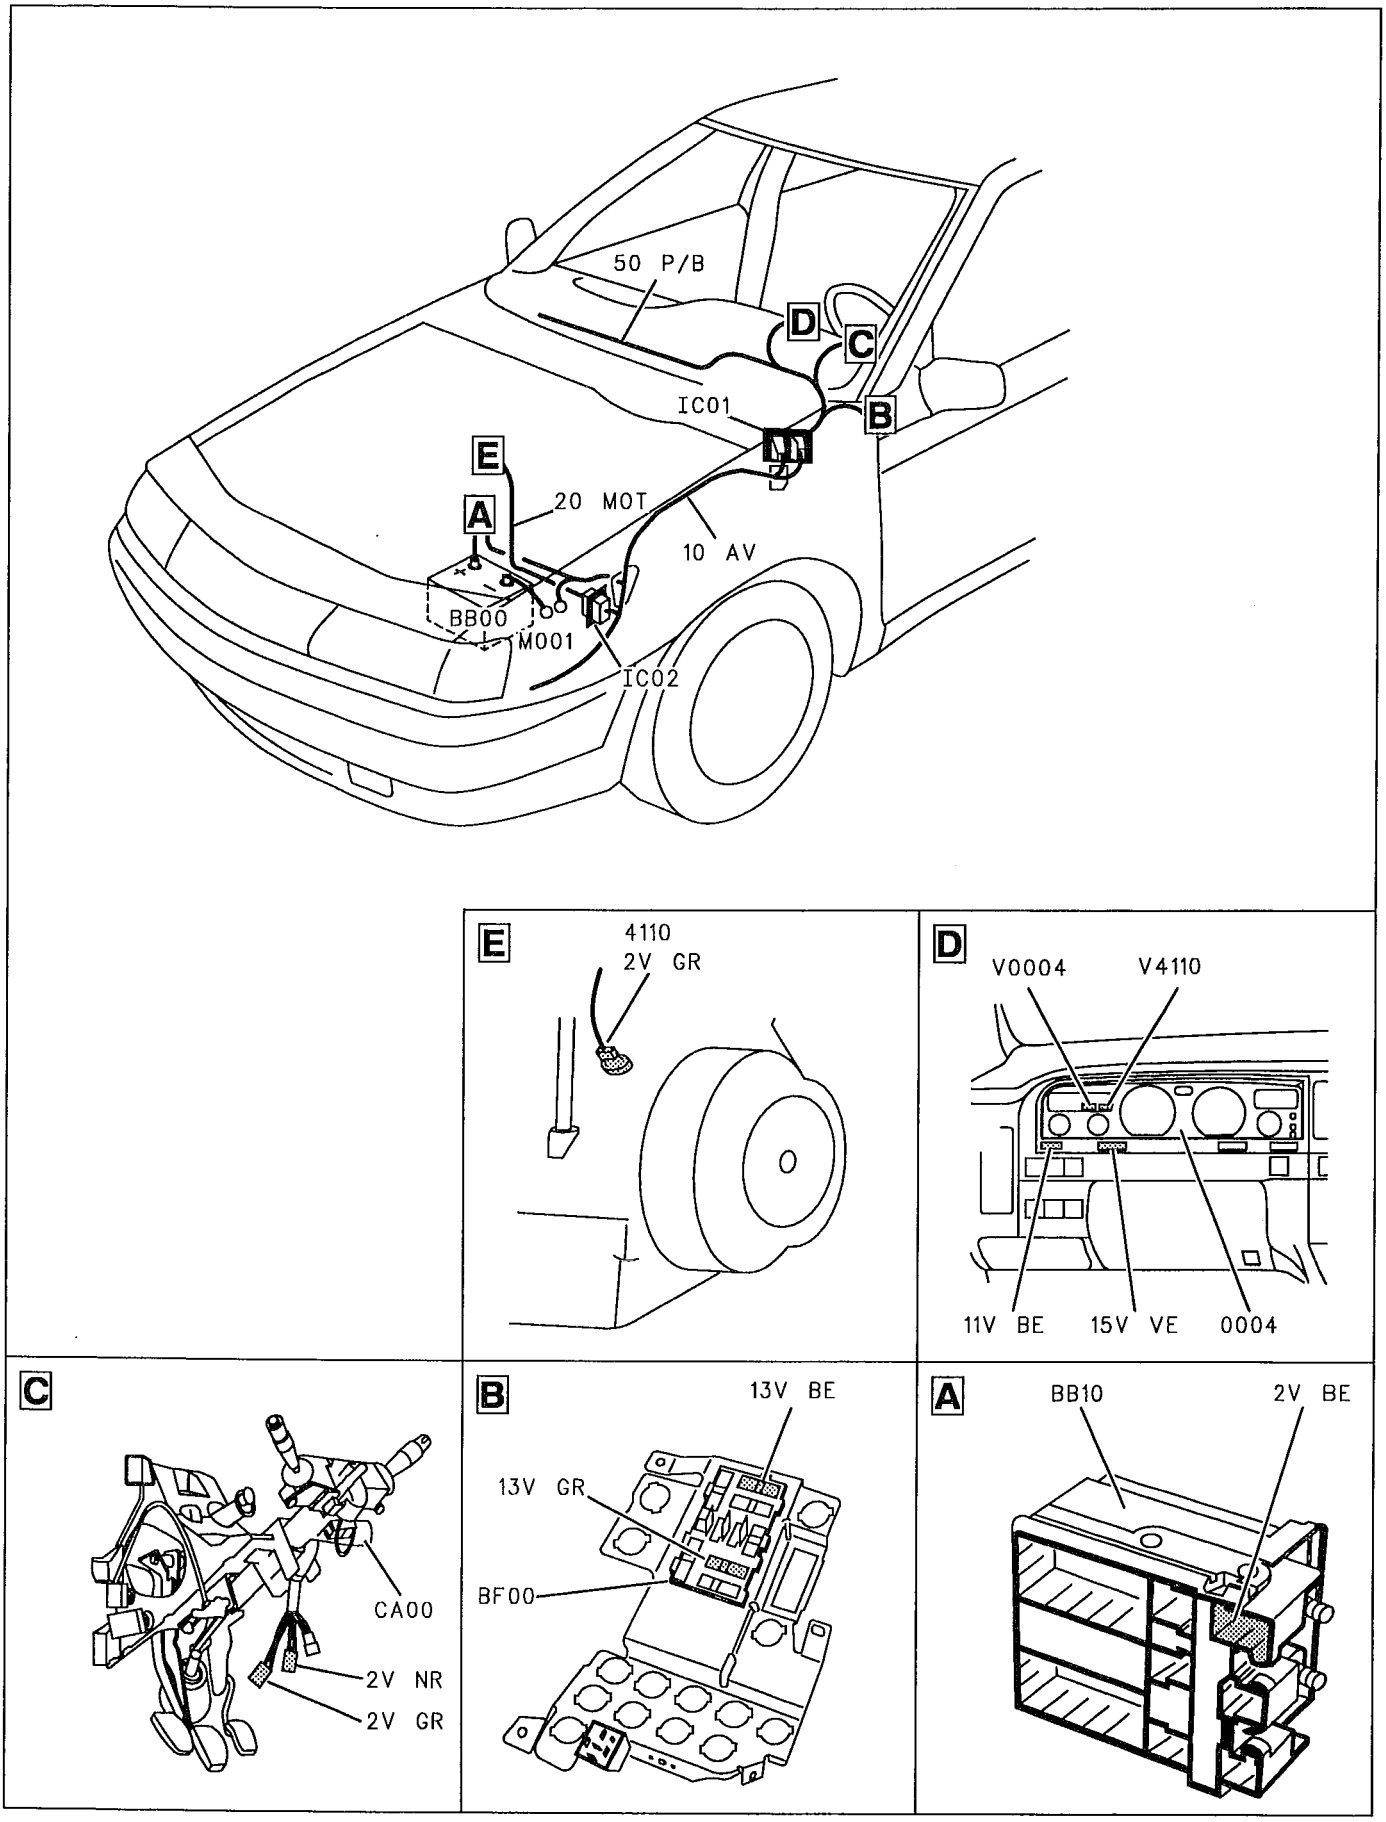

CA00
BF00
F3
F12
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V RG
C03A
13V GR
C12G/C12H
A1
B3
B2
0004
STOP V0004
V4020
11V BE
C12G
15V VE
405
401
M12H
C12H
2V BE
BB4
BB10
BB00
15V NR
M03C
C03C
405
8081
808
8 15 6 7 14
8010
2V MR
808
8081
1 2
8008
2V BE
401
1
4030
13V MR
M12H
MB002
A6 A5
B002
ME060
MB002
M001
M001
M001

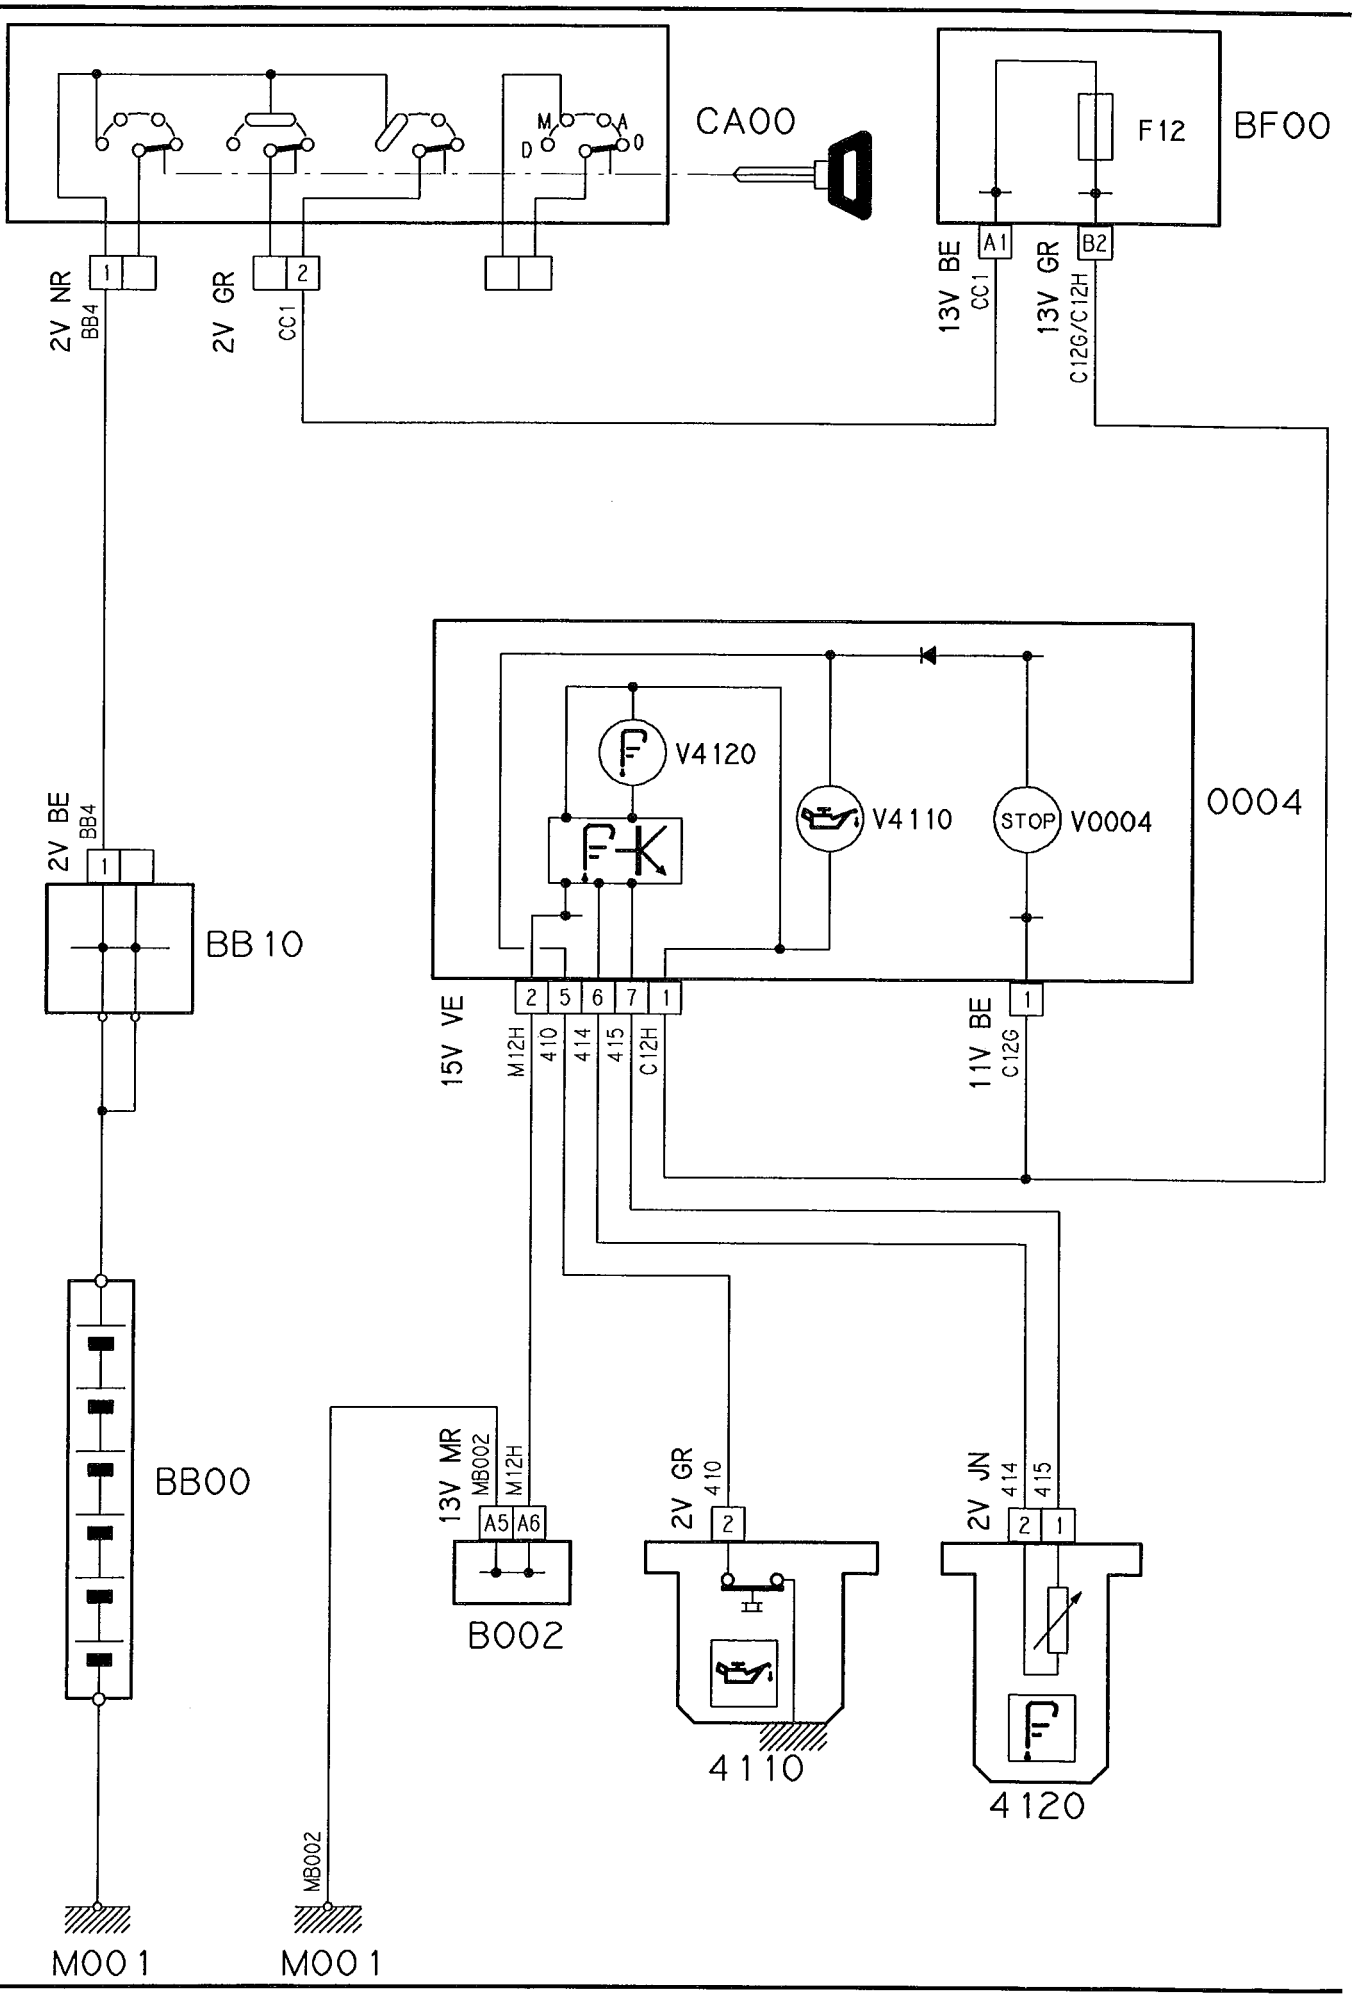

50 P/B
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
V4020
11V BE
BE
C12G 1
STOP
V004
0004
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
BE
C03A 2 C03A
GR
IC01E
RG
GR
405 5 405
401 6 401
VE
VE
10 AV
15V NR
VE
VE
MR
VE
VE
405 6
8081 7
M03C 8
808 14
C03C 15
8010
20 MOT
VE
2V BE
401 1
4030
IC02 30V MR
VE
VE
VE
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
VE
NR
MR
2V MR
NR
MR
808 1
8081 2
8008
13V MR
NR
RG
MB002 A5
M12H
M28B A6
B002
GR C03A
E059
VE C03C
MR M03C
E060
JN ME060
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC1
CC 2
CA00
NR MB002
M001
JN ME060
M001
13V RG
BE
C03A B3
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H B2
BF00
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

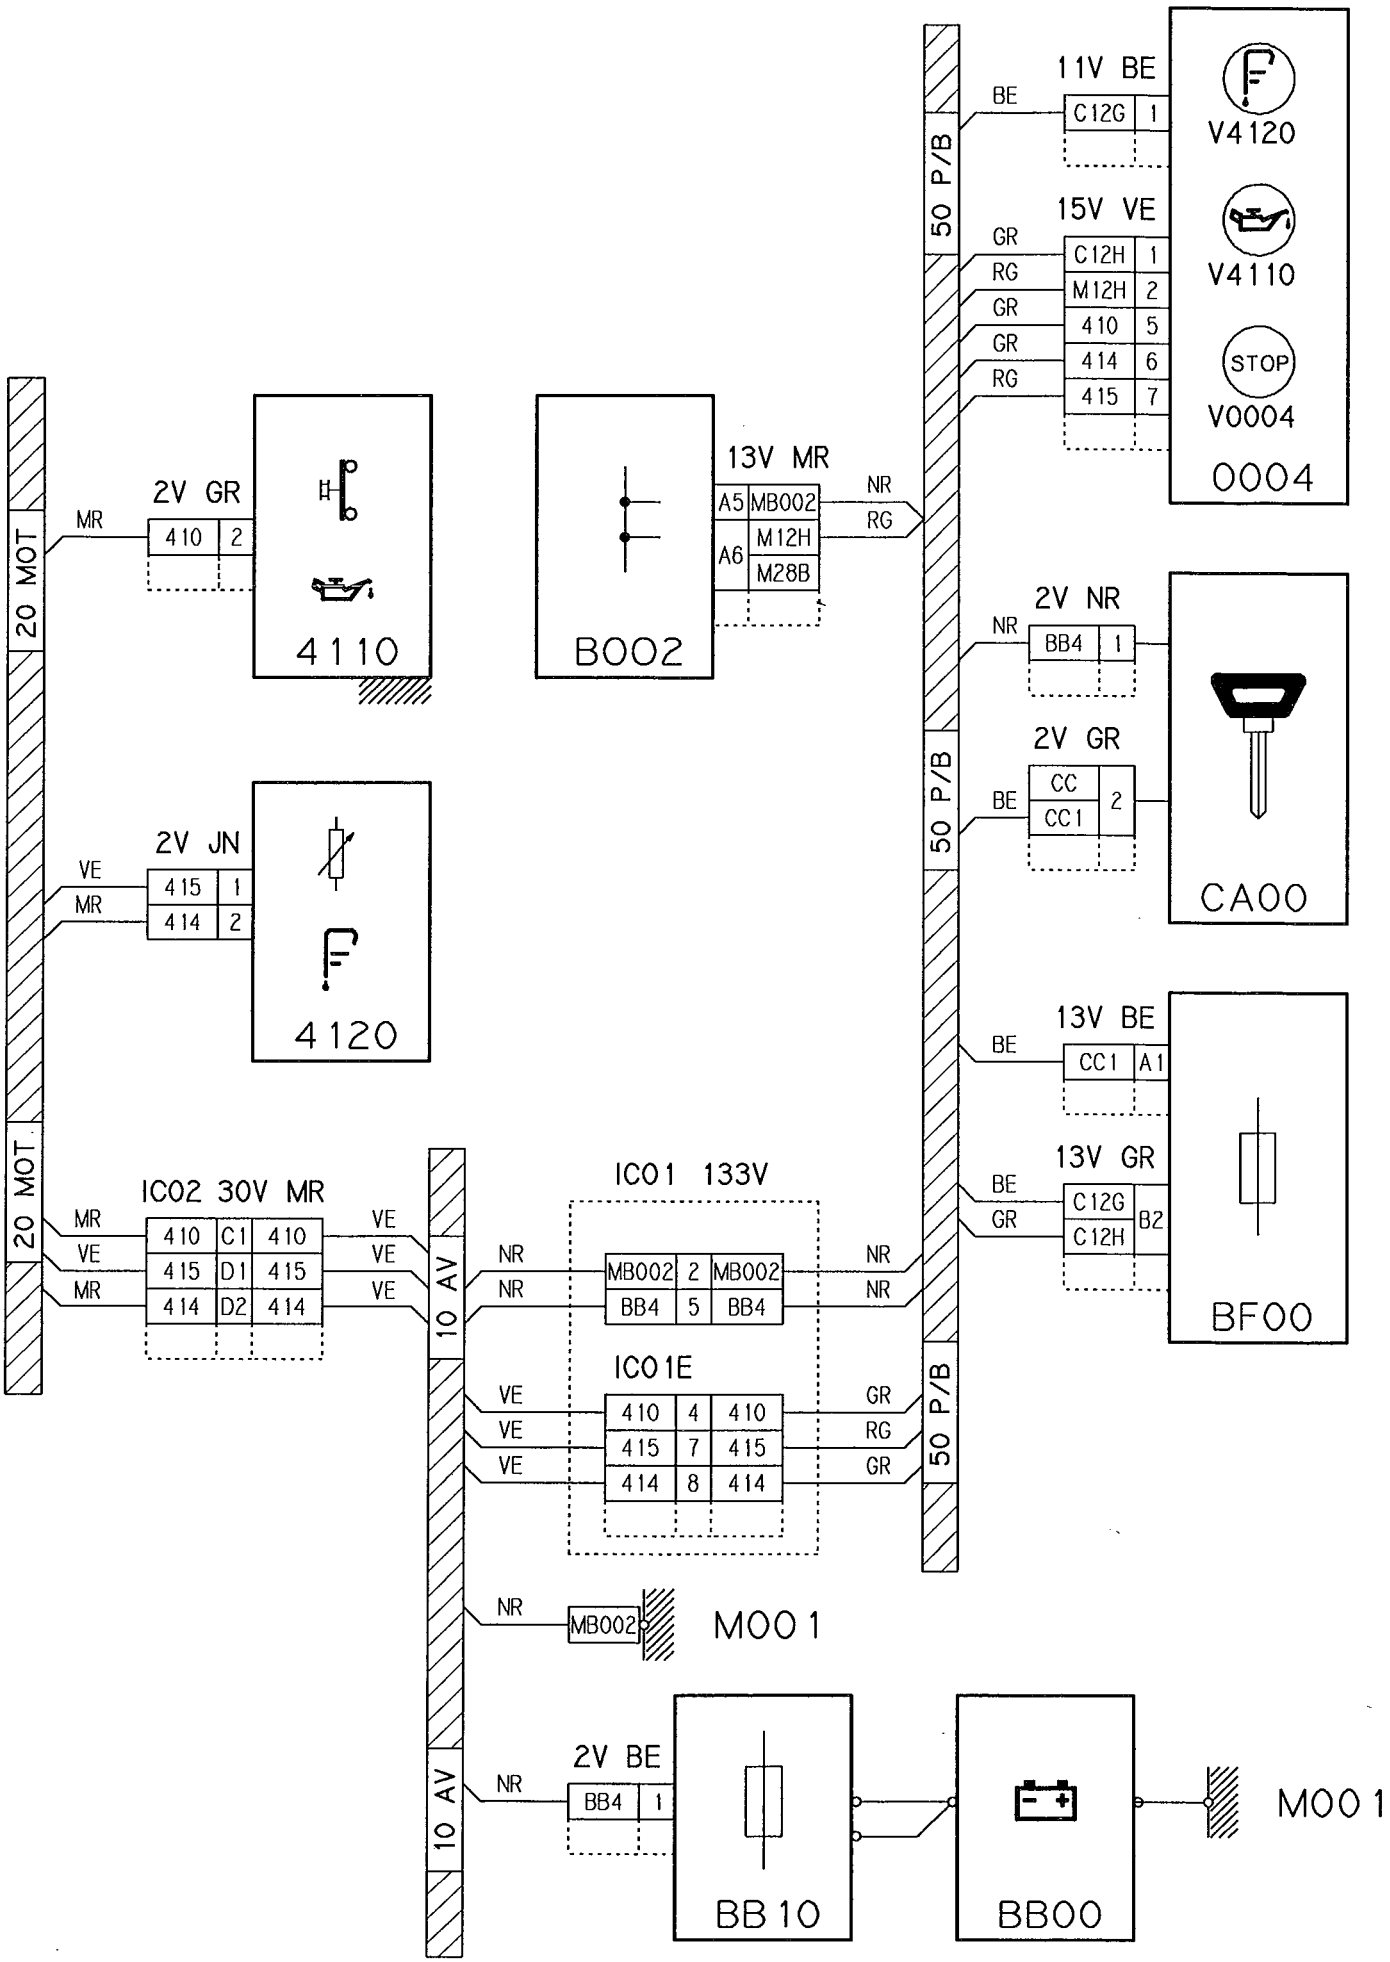

50 P/B
D
C
B
E059
F
20 MOT
E060
M
IC01
A
E
10 AV
BB00
IC02
M001
F
8008
2V MR
4030
2V BE
E
8010
D
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
C
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
13V GR
A
BB10
2V BE

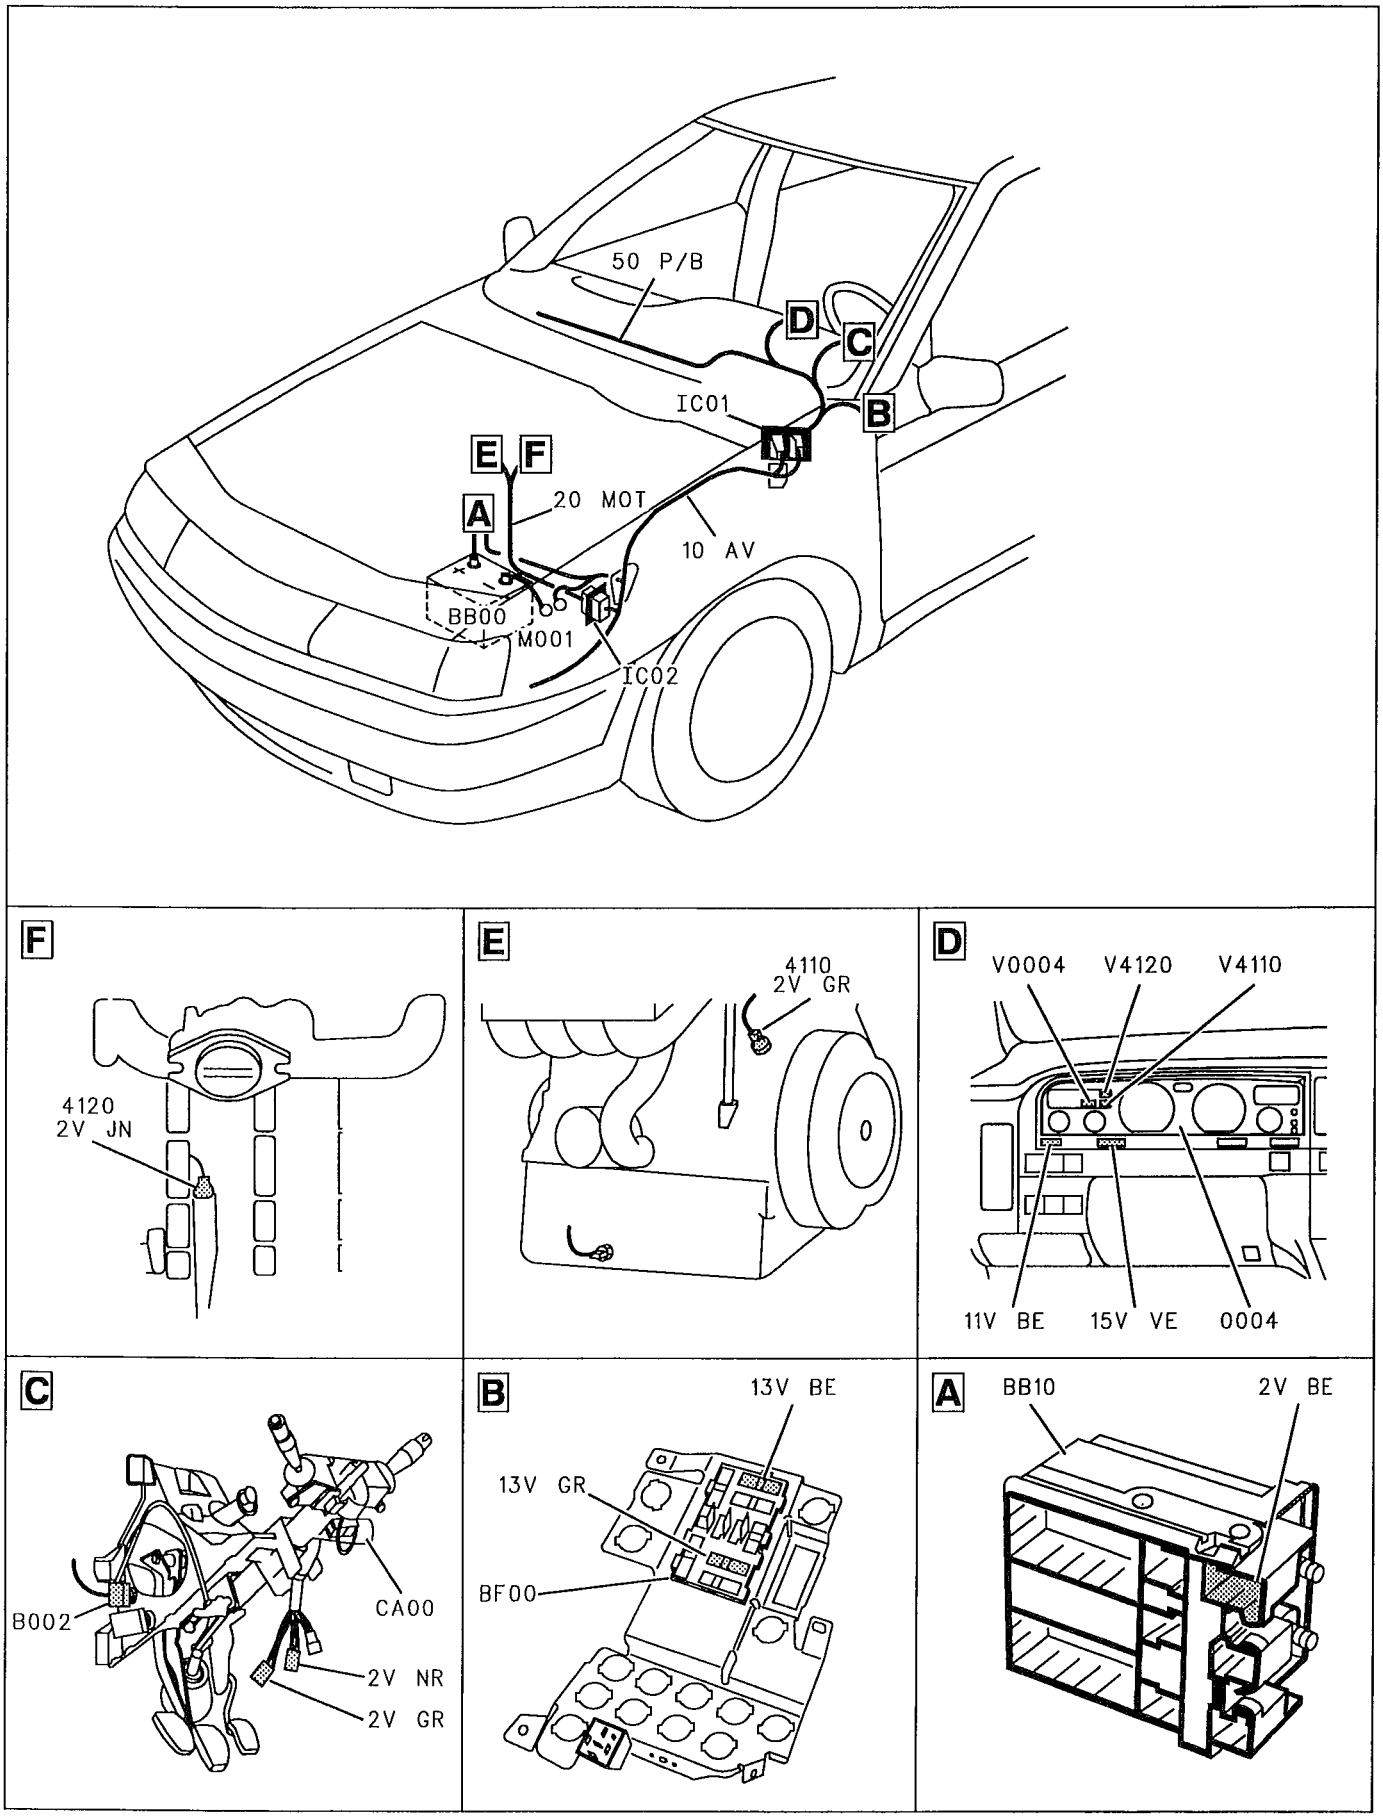

CA00
M
A
D
0
BF00
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V NR
BB4
1
2V GR
CC1
2
2V BE
BB4
1
BB 10
0004
V4110
STOP
V0004
5
1
15V VE
410
C12H
11V BE
C12G
BB00
2V GR
410
2
4110
M001

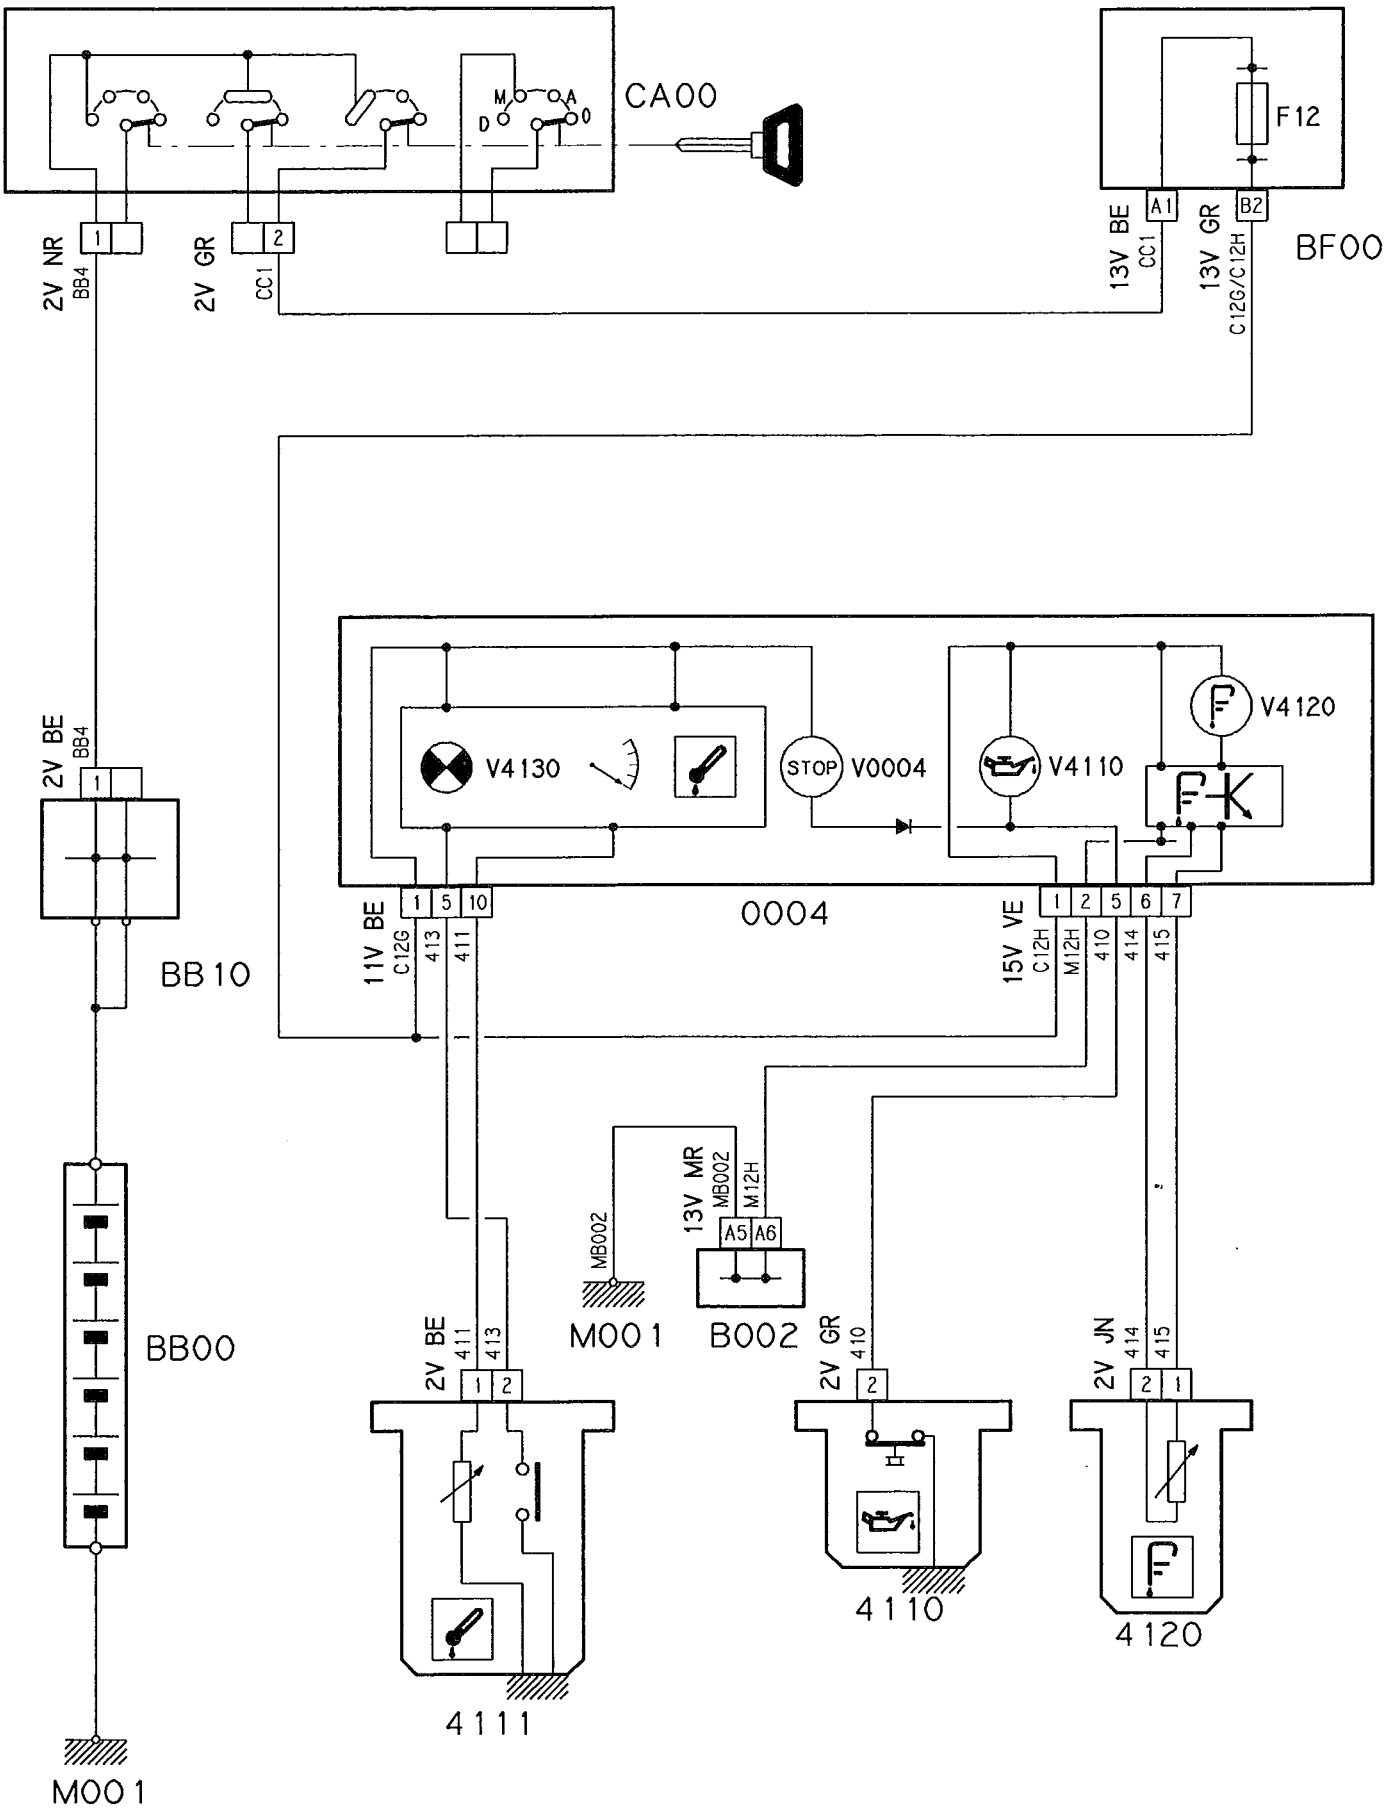

CA00
2V NR
1
BB4
NR
2V GR
2
CC1
CC
BE
50 P/B
BE
GR
13V BE
CC1
A1
13V GR
C12G
C12H
B2
BF00
11V BE
C12G
1
V4110
STOP
V0004
15V VE
C12H
1
410
5
0004
IC01 133V
NR
BB4
5
BB4
IC01E
VE
410
4
410
10 AV
IC02 30V MR
VE
410
C1
410
MR
20 MOT
2V GR
410
2
4110
2V BE
NR
BB4
1
BB10
BB00
M001

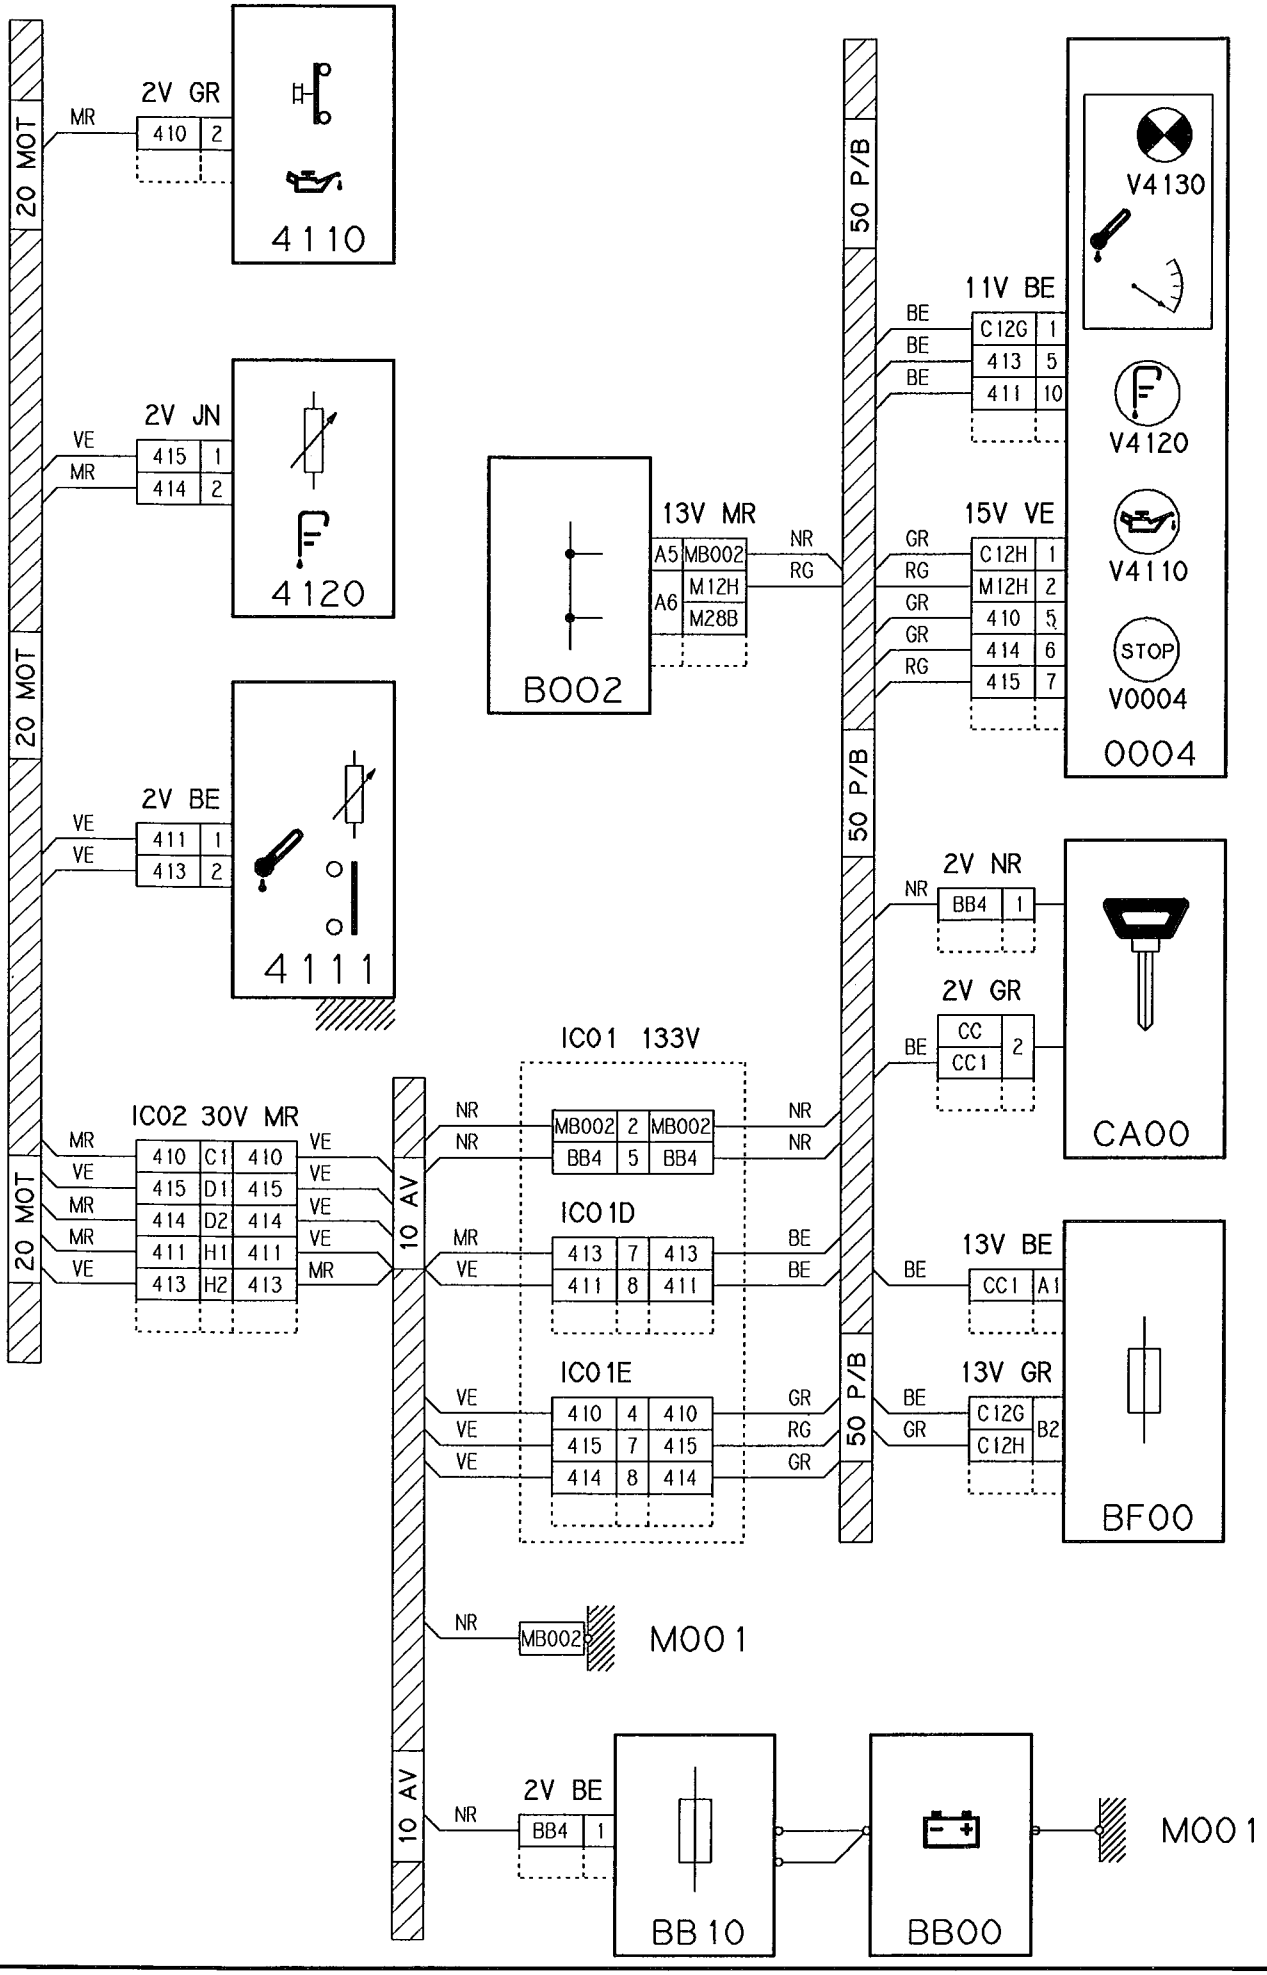

50 P/B
D
C
IC01
B
E
A
20 MOT
10 AV
BB00
M001
IC02
E
4110
2V GR
D
V0004
V4110
11V BE
15V VE
0004
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V GR
BF00
A
BB10
2V BE

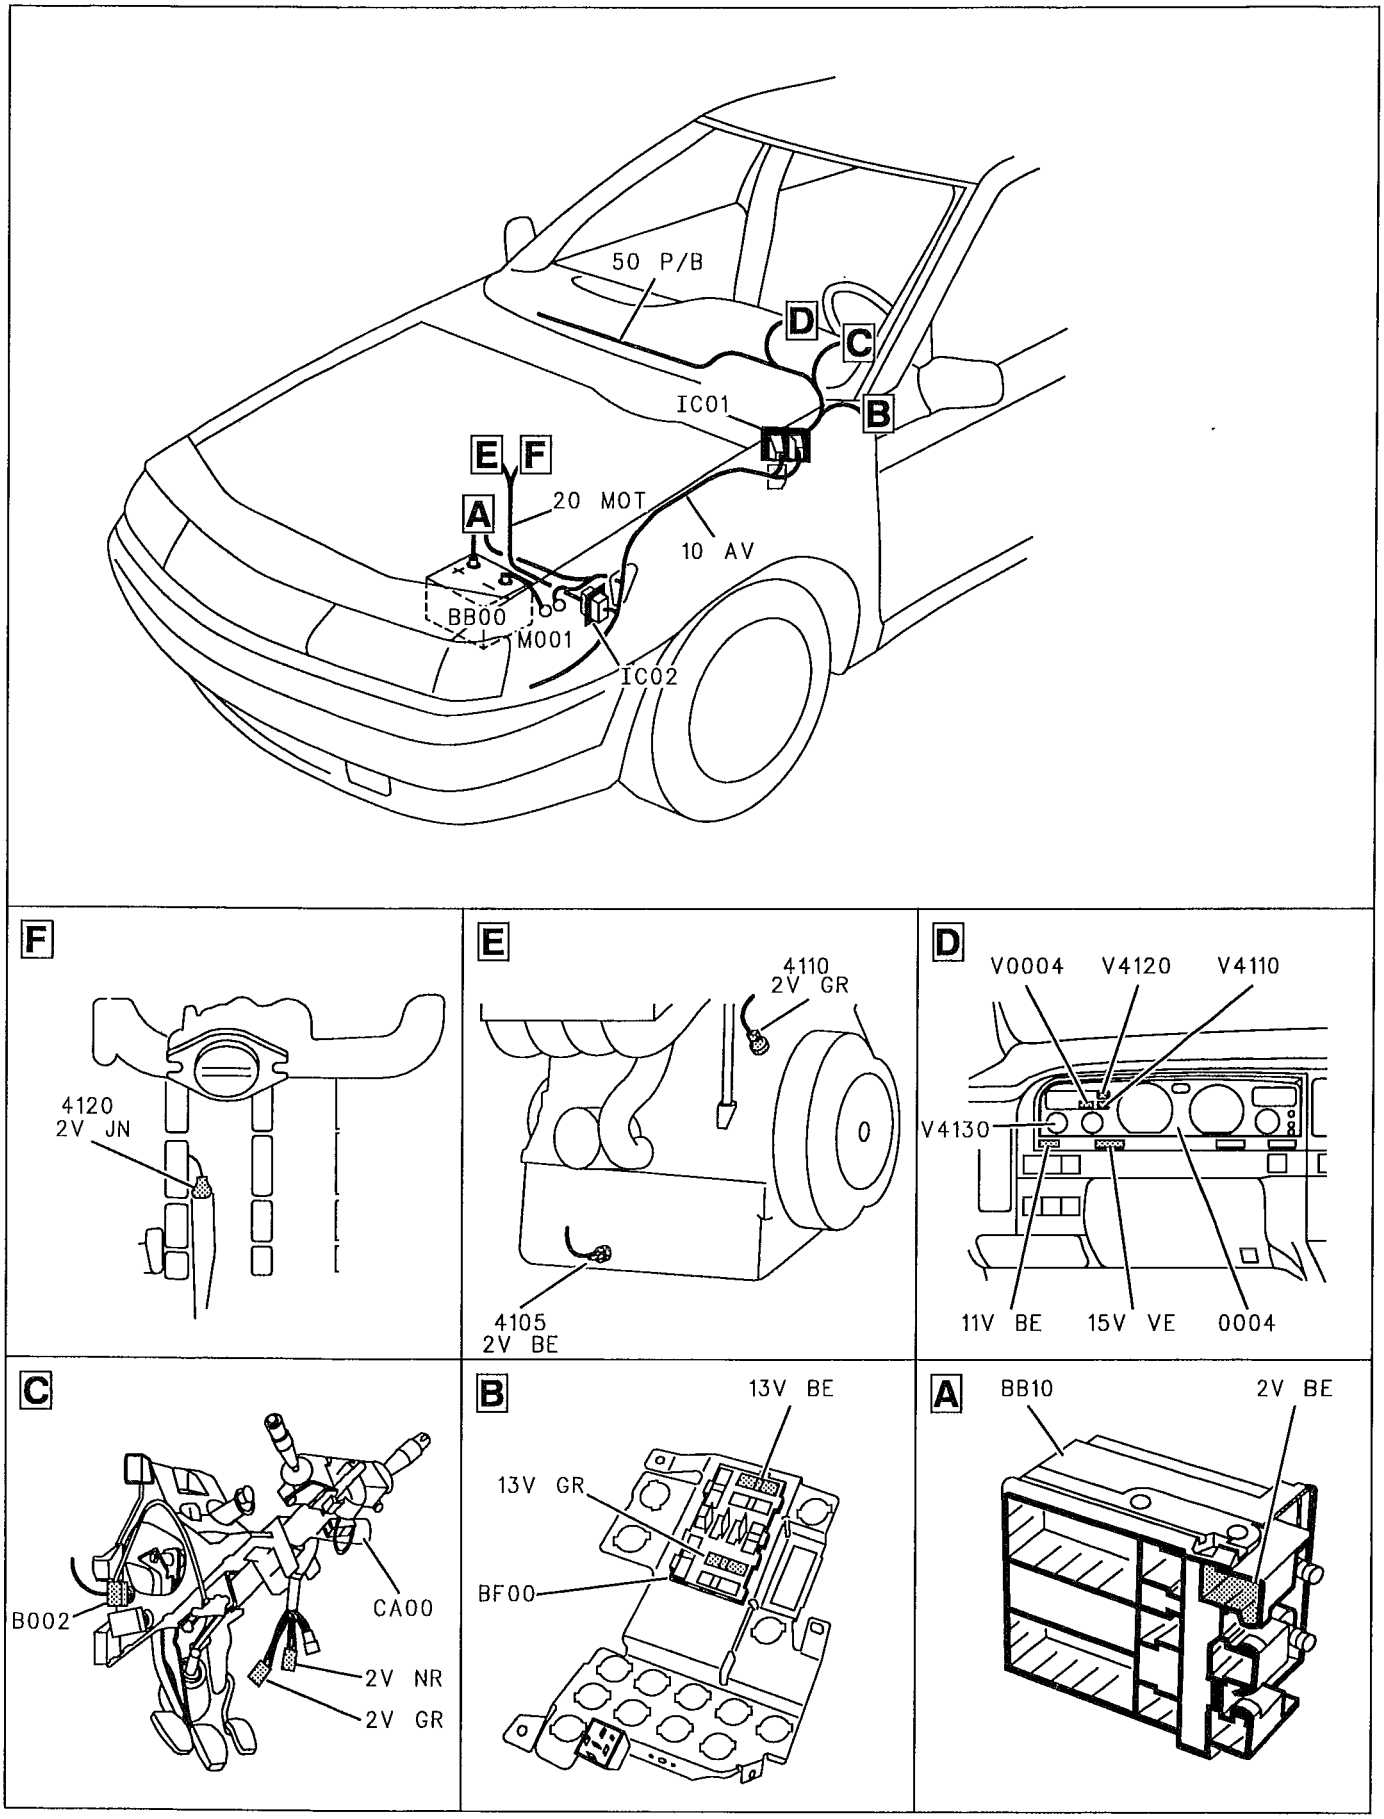

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
A1
B2
1
2
M
A
D
D
0004
V4120
V4110
STOP
V0004
2V BE
BB4
BB10
15V VE
M12H
410
414
415
C12H
11V BE
C12G
2
5
6
7
1
BB00
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
B002
2V GR
410
2
4110
2V JN
414
415
2
1
4120
MB002
M001
M001

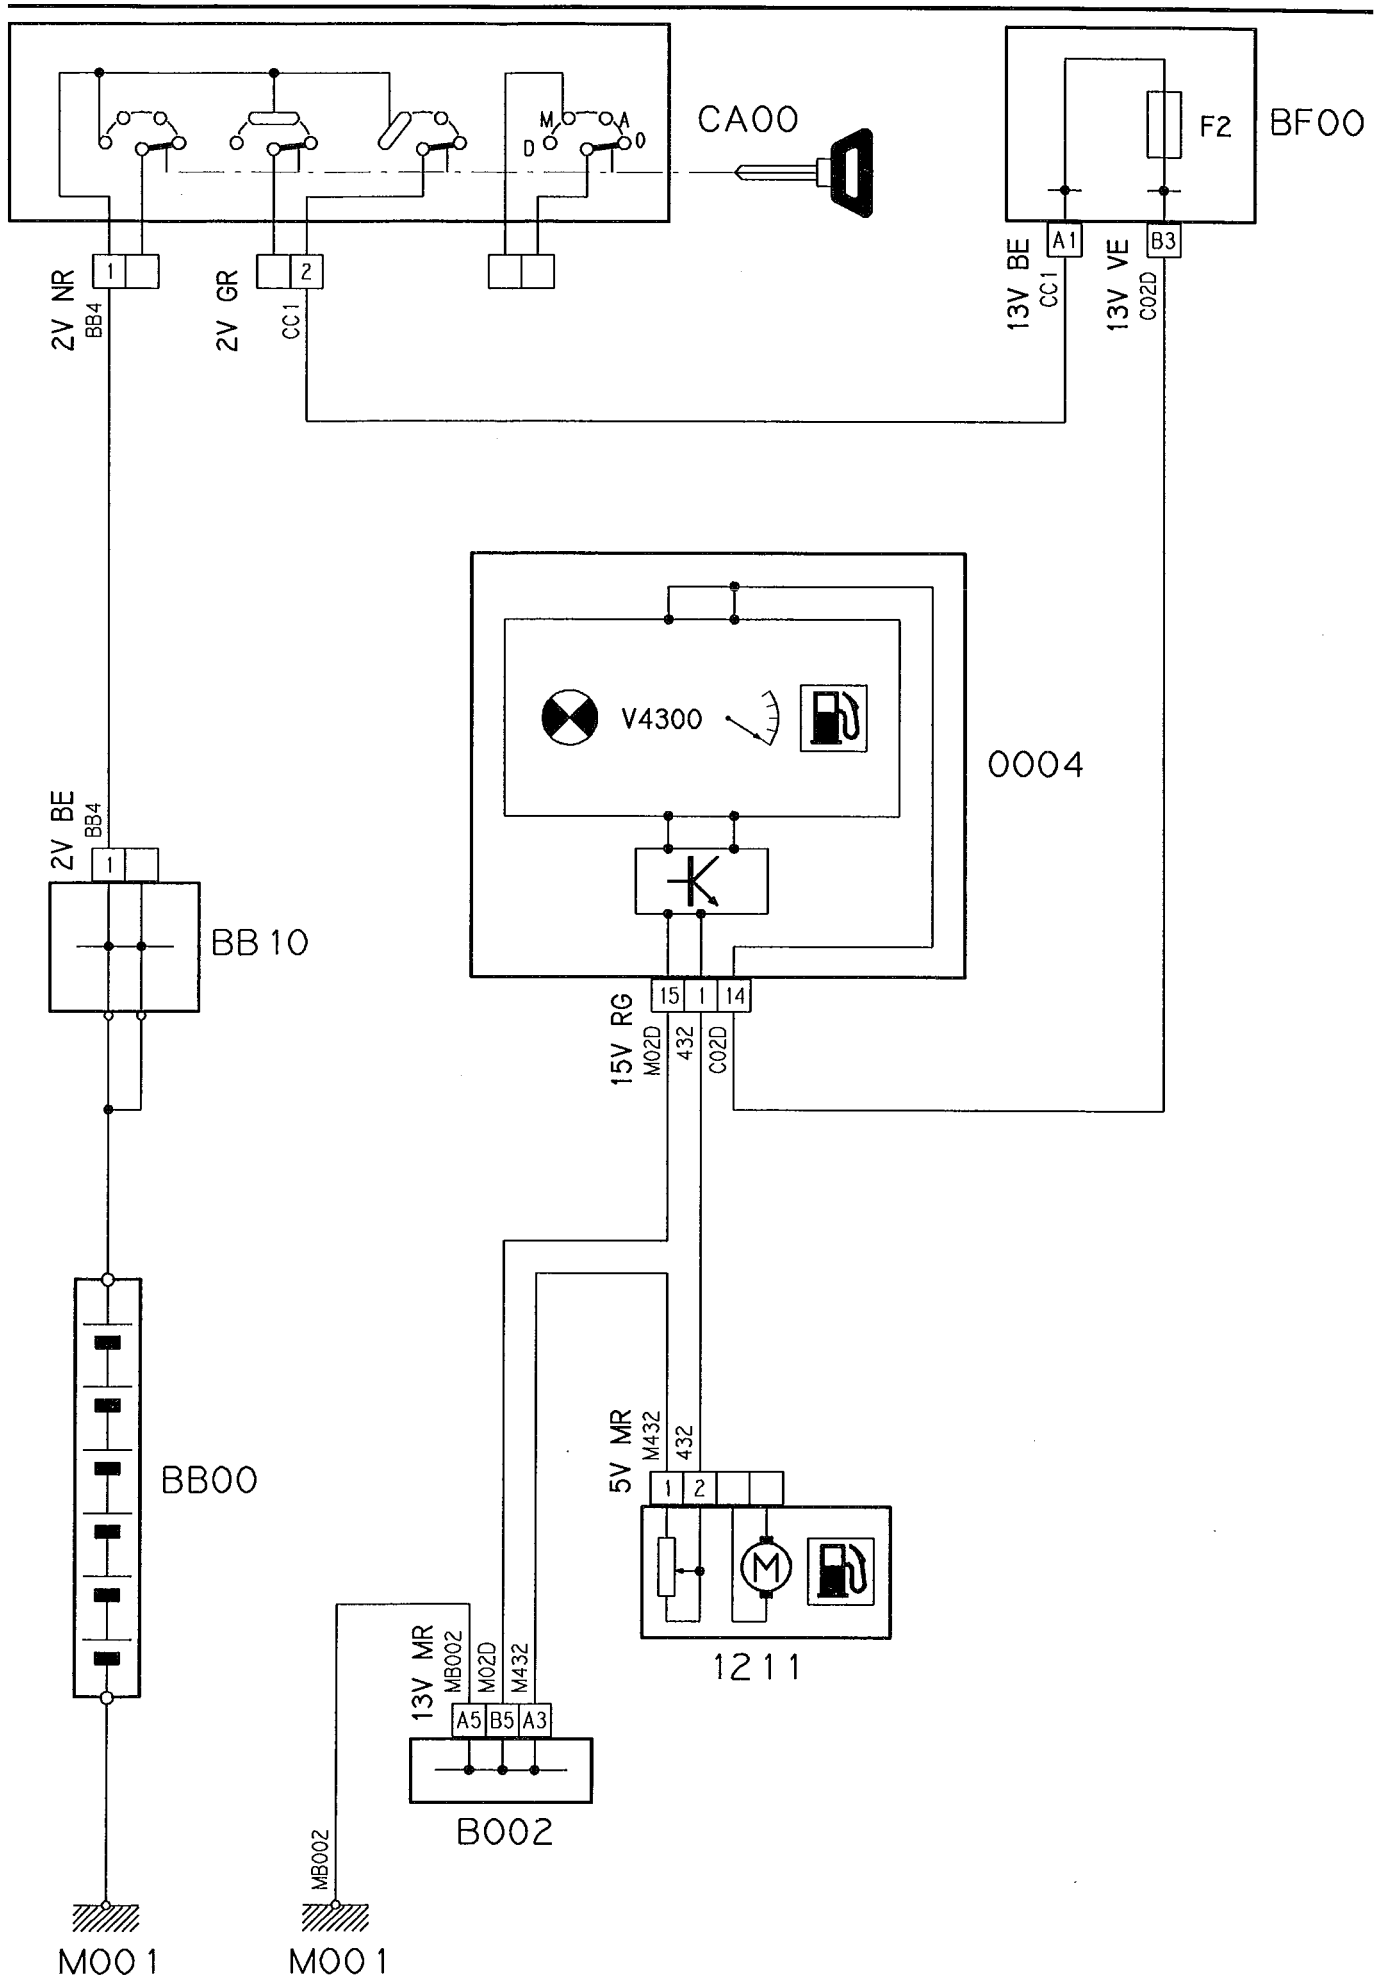

20 MOT
50 P/B
10 AV
11V BE
C12G 1
V4120
15V VE
C12H 1
M12H 2
410 5
414 6
415 7
STOP
V0004
0004
2V GR
410 2
4110
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
B002
NR
RG
2V NR
BB4 1
2V GR
CC
CC1 2
CA00
2V JN
415 1
414 2
4120
13V BE
CC1 A1
13V GR
C12G
C12H B2
BF00
IC02 30V MR
410 C1 410
415 D1 415
414 D2 414
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01E
410 4 410
415 7 415
414 8 414
MB002
M001
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

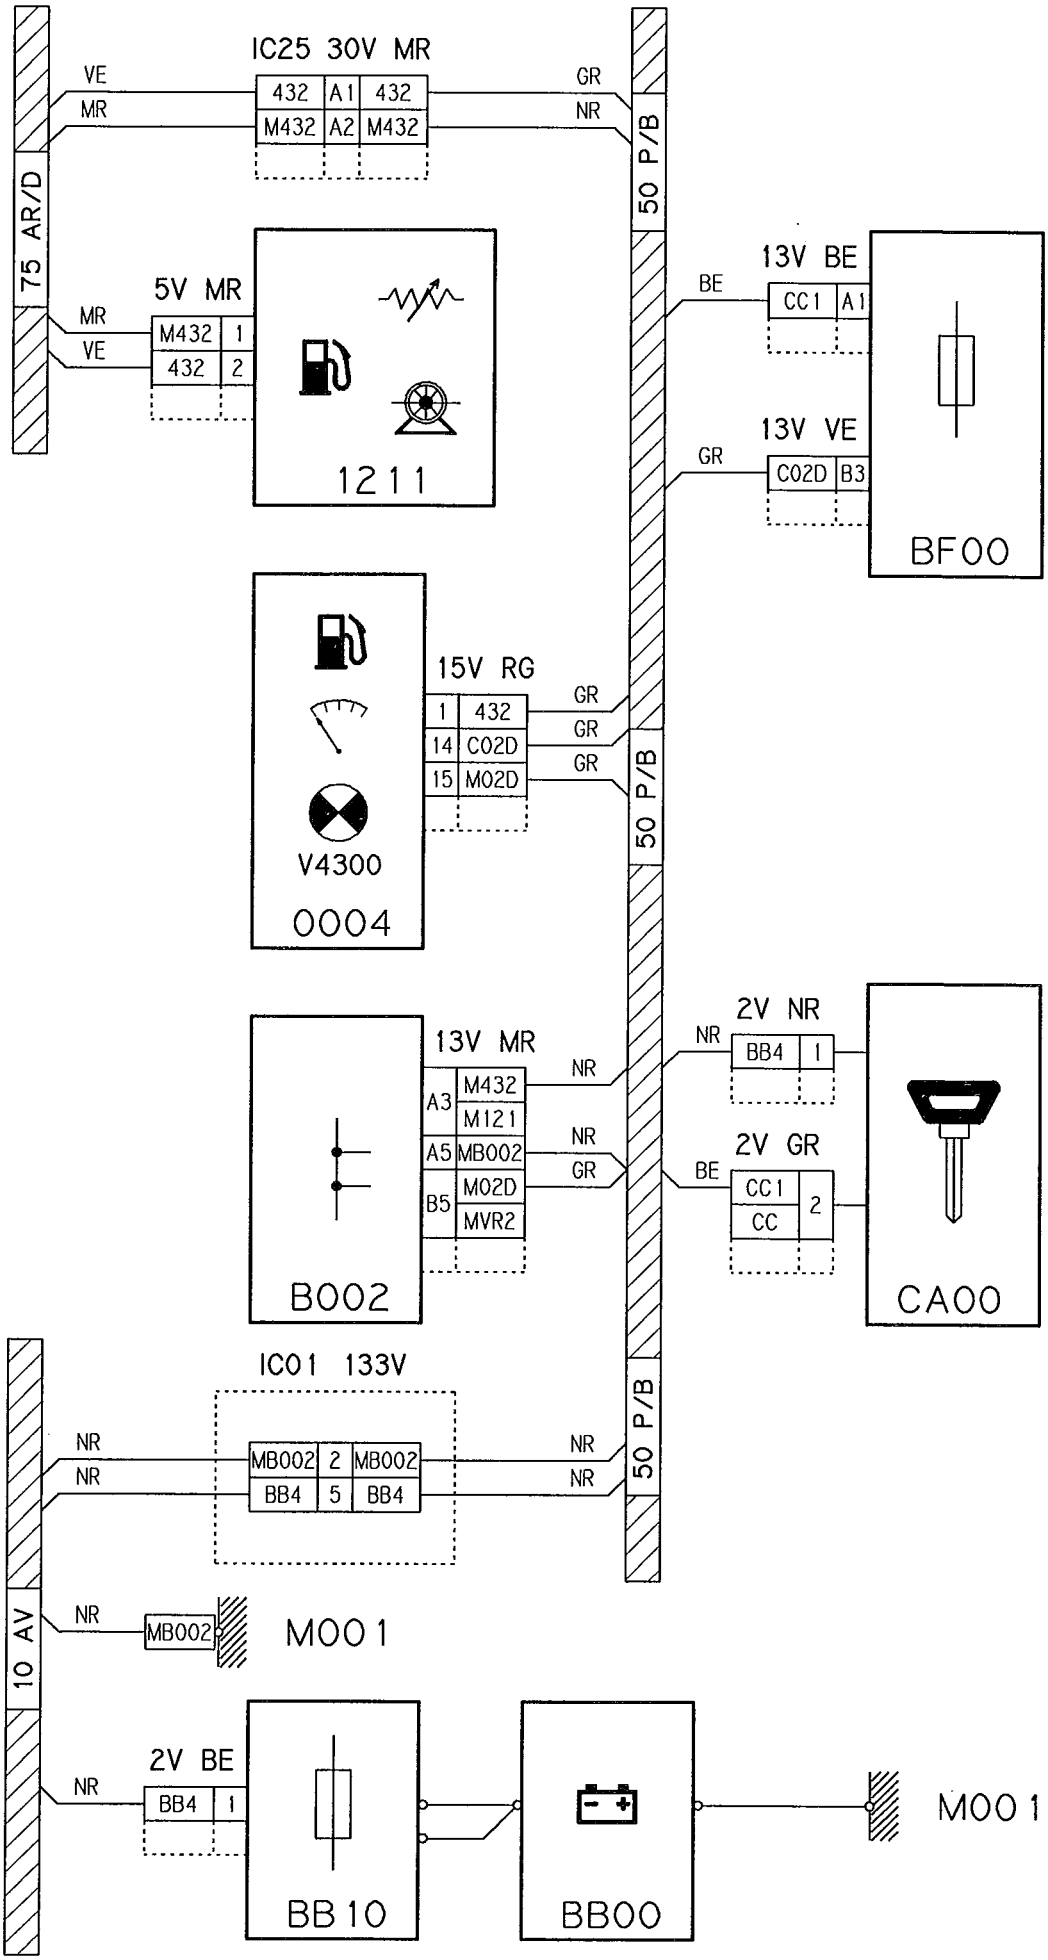

50 P/B
D
C
IC01
B
E
F
A
20 MOT
10 AV
BB00
M001
IC02
F
4120
2V JN
E
4110
2V GR
D
V0004
V4120
V4110
11V BE
15V VE
0004
C
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V GR
BF00
A
BB10
2V BE

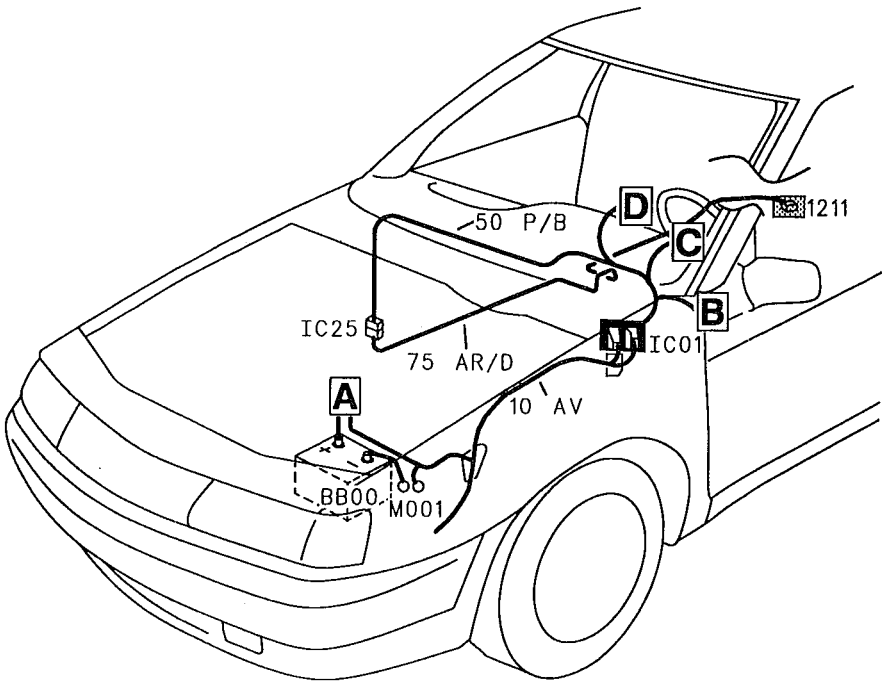

CA00
F12
BF00
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V NR
BB4
2V GR
CC1
2V BE
BB4
BB10
BB00
M001
V4130
STOP
V0004
V4110
V4120
0004
11V BE
C12G
413
411
15V VE
C12H
M12H
410
414
415
13V MR
MB002
M12H
MB002
M001
B002
2V BE
411
413
4111
2V GR
410
4110
2V JN
414
415
4120


20 MOT
2V GR
MR
410 2
4110
2V JN
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V BE
VE
VE
411 1
413 2
4111
IC02 30V MR
MR 410 C1 410 VE
VE 415 D1 415 VE
MR 414 D2 414 VE
MR 411 H1 411 VE
VE 413 H2 413 MR
10 AV
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01D
MR 413 7 413 BE
VE 411 8 411 BE
IC01E
VE 410 4 410 GR
VE 415 7 415 RG
VE 414 8 414 GR
B002
13V MR
A5 MB002 NR
A6 M12H RG
M28B
50 P/B
11V BE
BE C12G 1
BE 413 5
BE 411 10
15V VE
GR C12H 1
RG M12H 2
GR 410 5
GR 414 6
RG 415 7
V4130
V4120
V4110
STOP
V0004
0004
2V NR
NR BB4 1
2V GR
BE CC CC1 2
CA00
13V BE
BE CC1 A1
13V GR
BE C12G
GR C12H B2
BF00
NR MB002
M001
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001



50 P/B
D
C
IC01
B
E F
A
20 MOT
10 AV
BB00
M001
IC02
F
4120
2V JN
E
4110
2V GR
0
4105
2V BE
D
V0004
V4120
V4110
V4130
11V BE
15V VE
0004
C
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V GR
BF00
A
BB10
2V BE


CA00
M
A
D
D
F2
BF00
2V NR
BB4
1
2V GR
CC1
2
13V BE
CC1
A1
13V VE
C02D
B3
V4300
0004
2V BE
BB4
1
BB 10
15
1
14
15V RG
M02D
432
C02D
BB00
5V MR
M432
432
1
2
1211
13V MR
MB002
M02D
M432
A5
B5
A3
B002
MB002
M001
M001

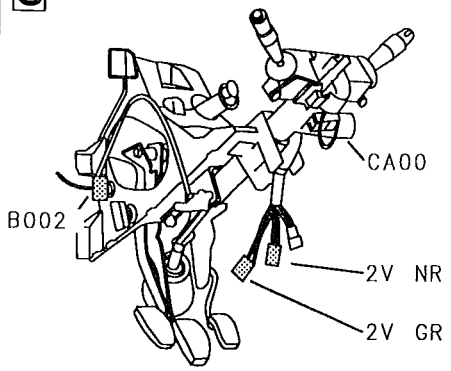

IC25 30V MR
VE
MR
432 A1 432
M432 A2 M432
GR
NR
50 P/B
75 AR/D
5V MR
MR
VE
M432 1
432 2
1211
13V BE
BE
CC1 A1
13V VE
GR
C02D B3
BF00
15V RG
1 432
14 C02D
15 M02D
GR
GR
GR
V4300
0004
13V MR
A3 M432
M121
A5 MB002
B5 M02D
MVR2
NR
NR
GR
B002
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC1
CC
2
CA00
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
10 AV
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001


50 P/B
1211
D
C
B
IC25
IC01
75 AR/D
10 AV
A
BB00
M001

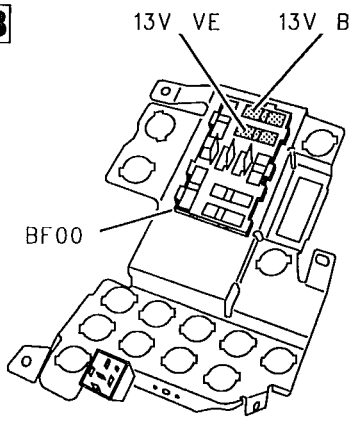
D


4310
0004
15V RG
V4300

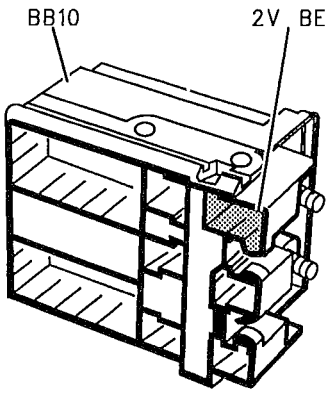
C

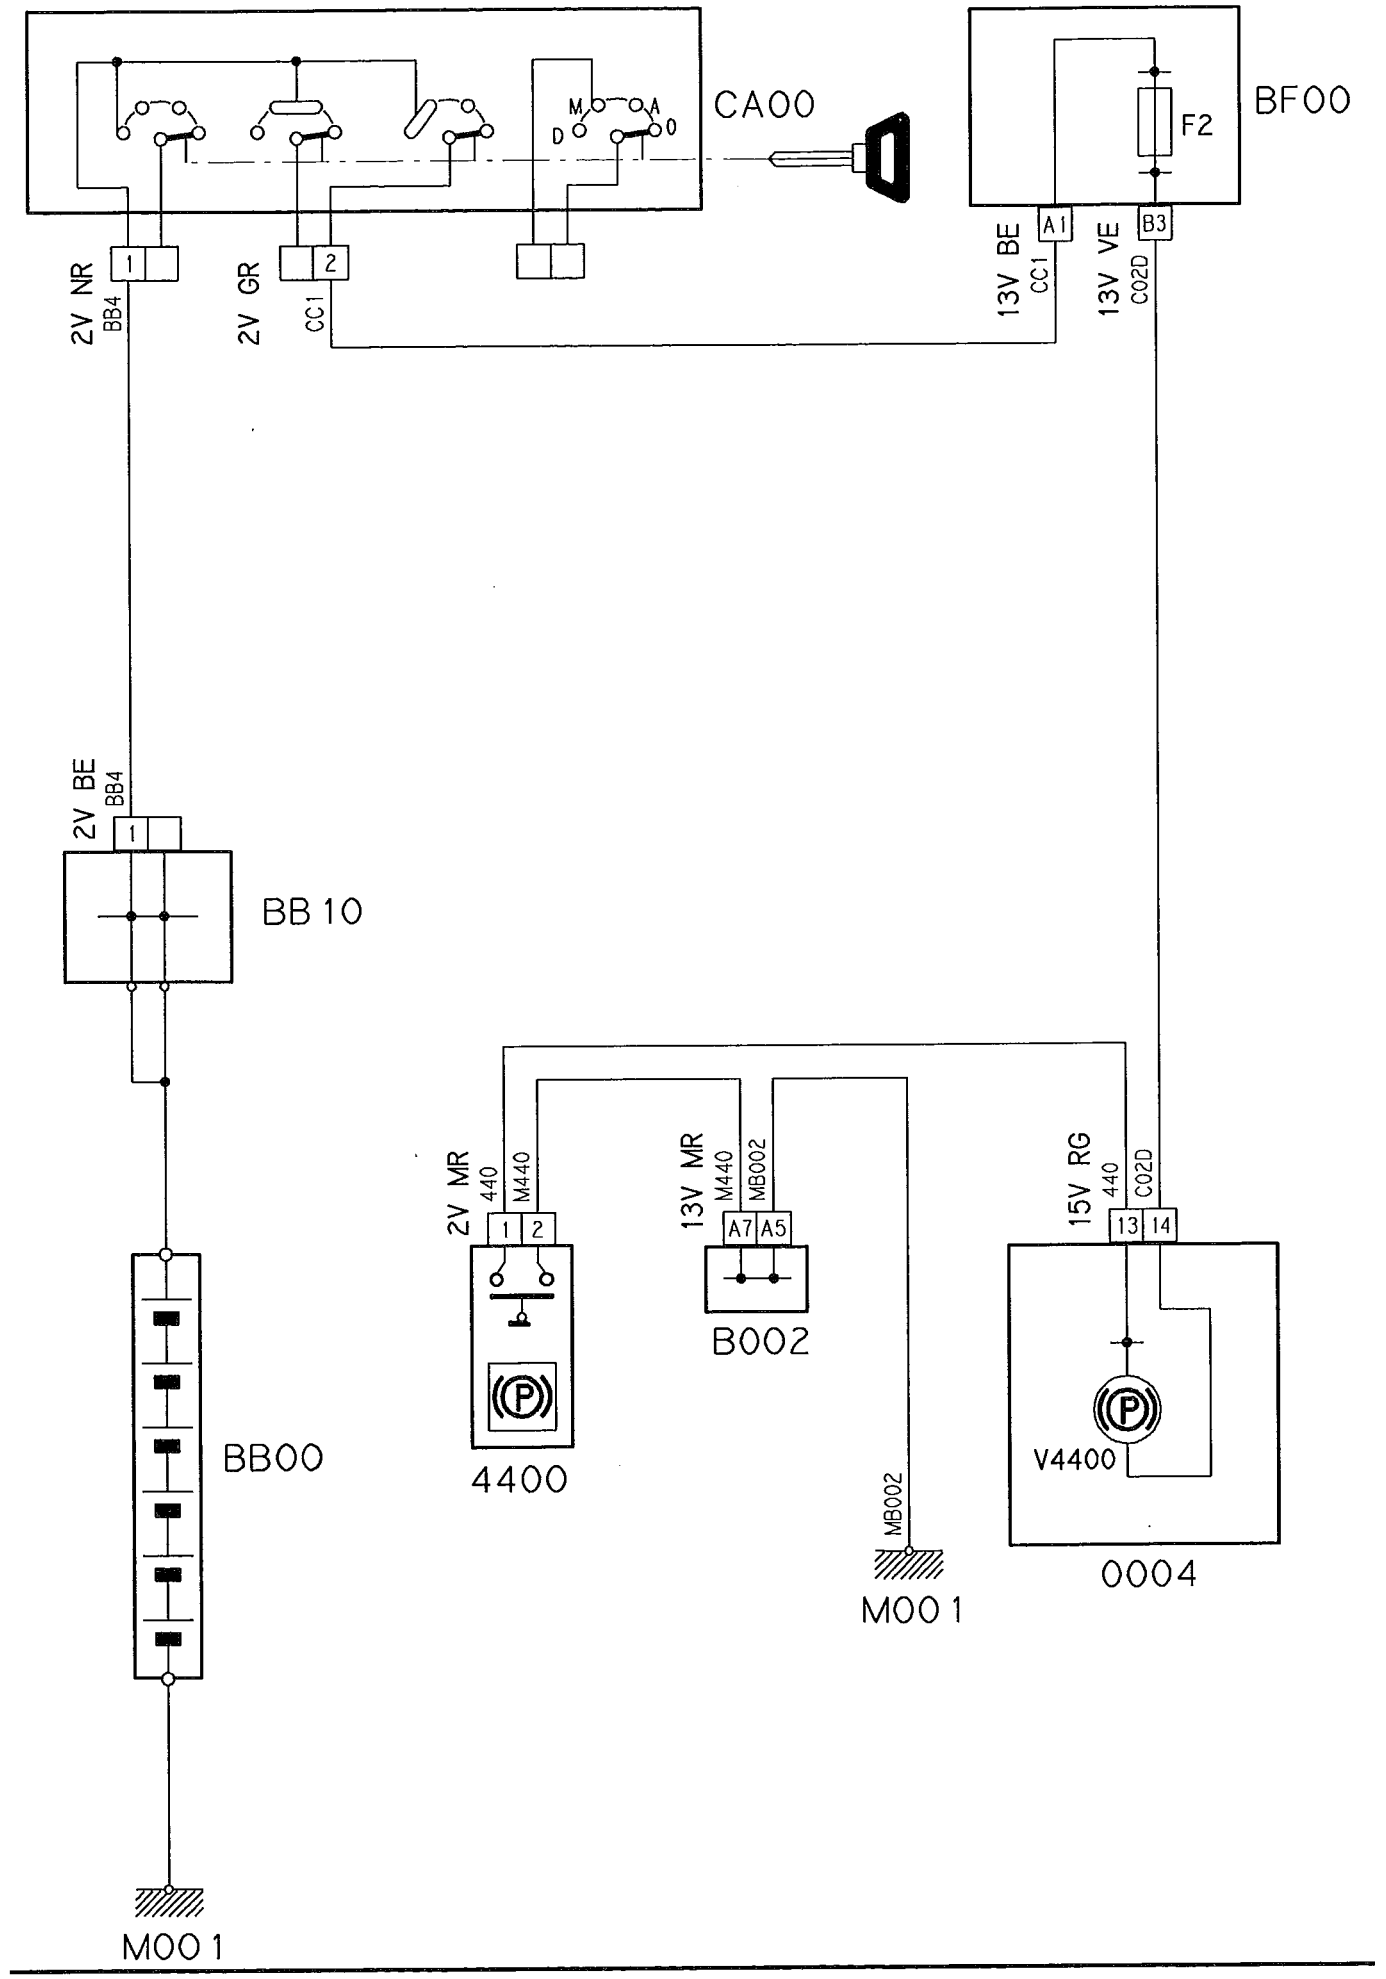

CA00
B002
2V NR
2V GR

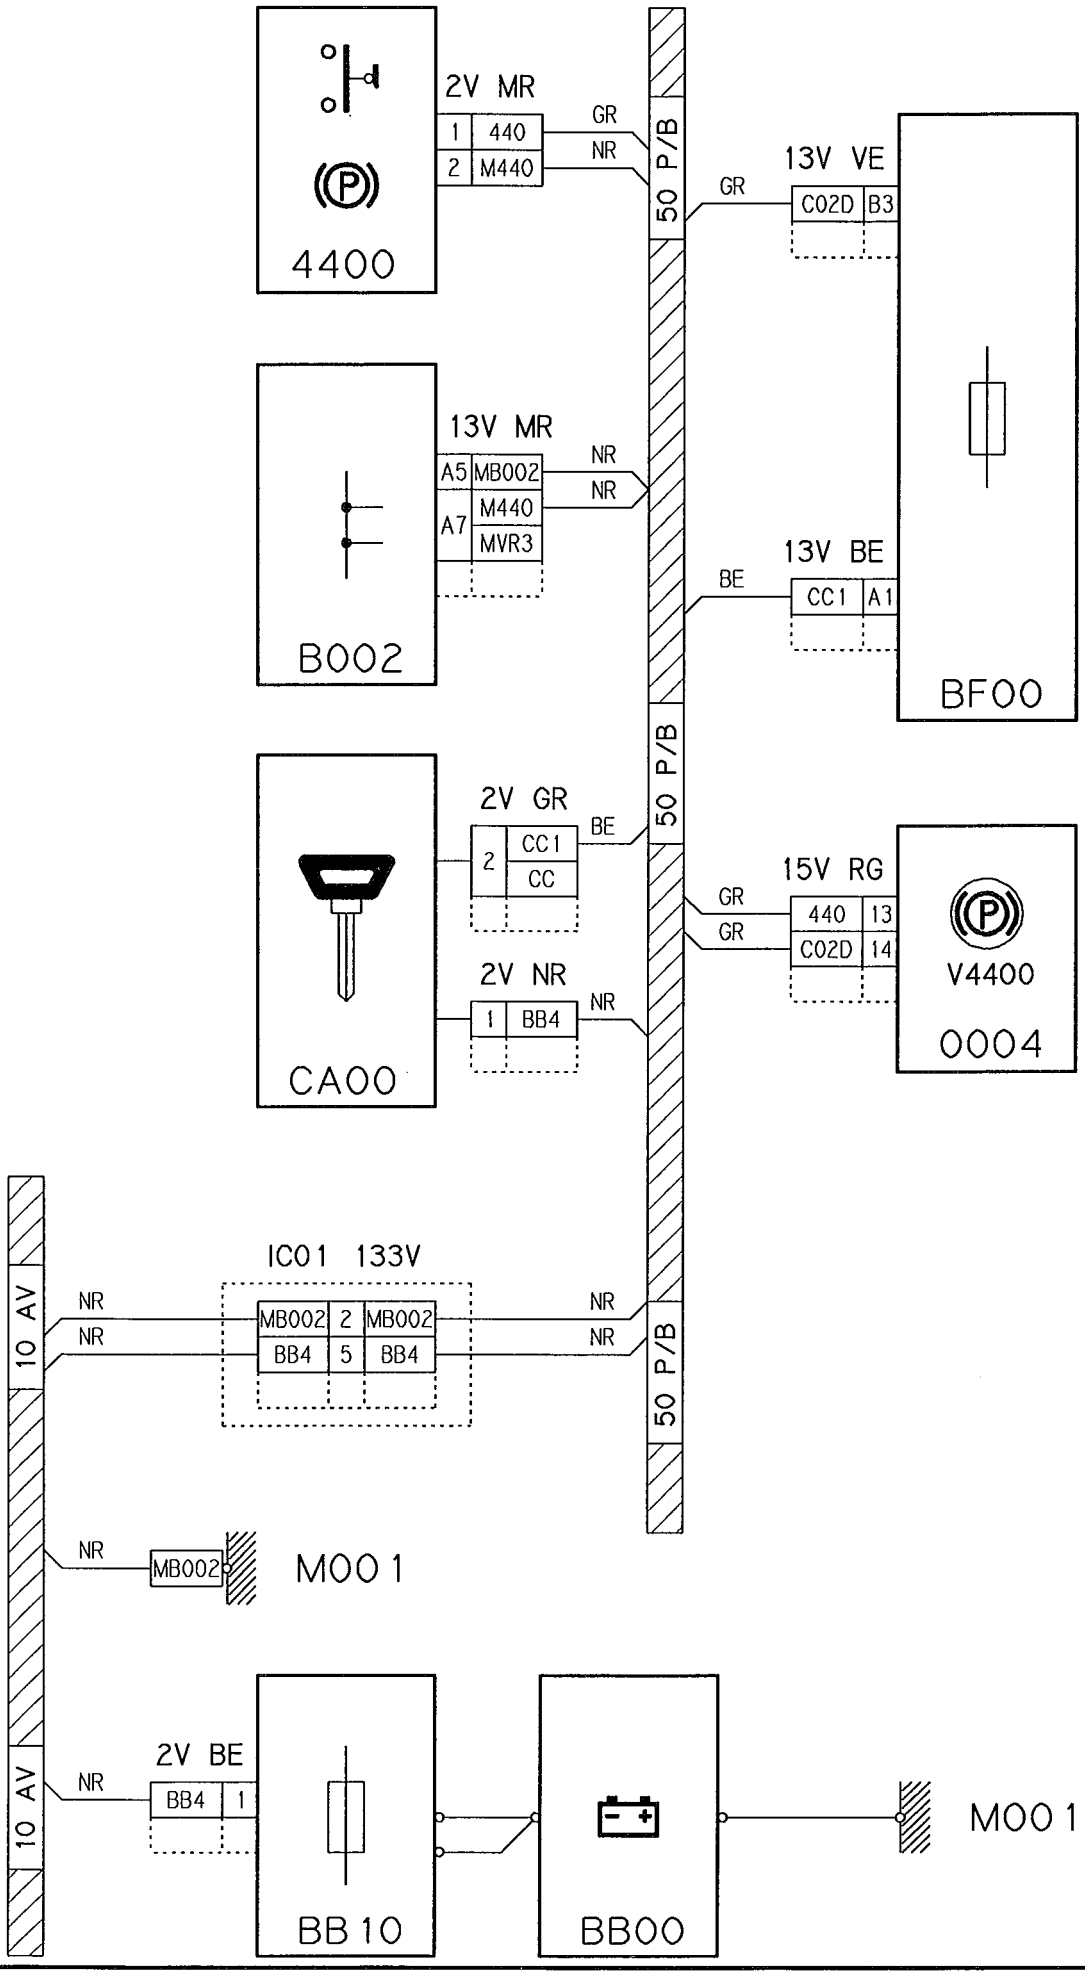
B

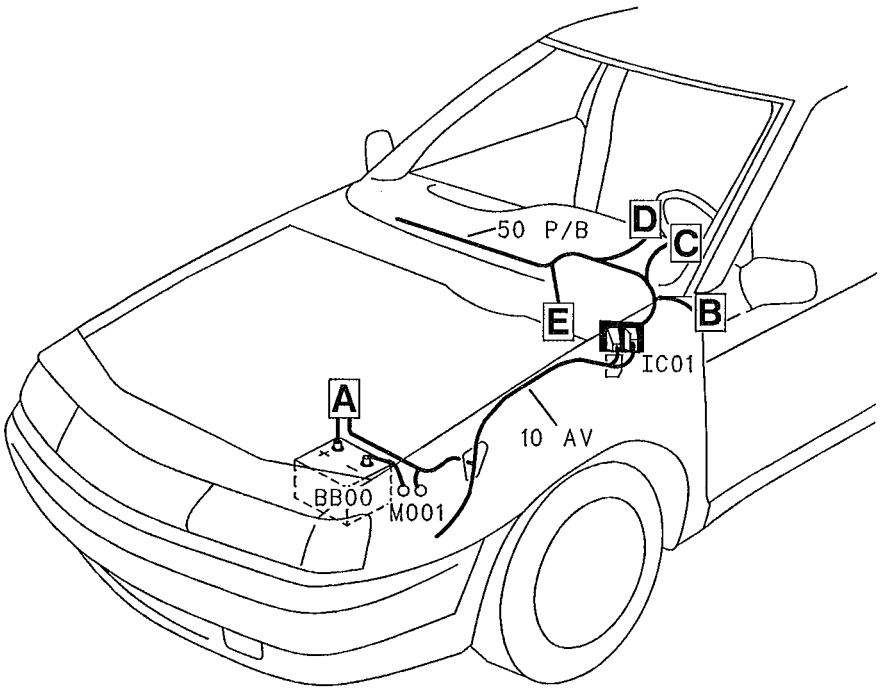

13V VE
13V BE
BF00

A

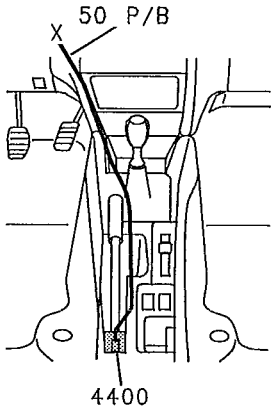

BB10
2V BE


CA00
BF00
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V VE
C02D
2V BE
BB4
BB 10
BB00
2V MR
440
M440
13V MR
M440
MB002
B002
15V RG
440
C02D
4400
V4400
0004
MB002
M00 1
M00 1

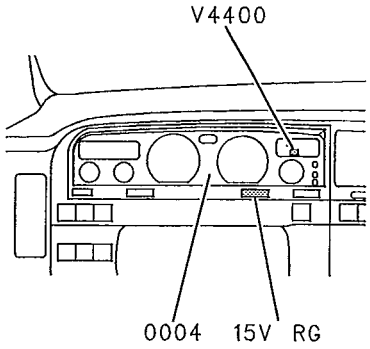

4400
2V MR
1 440
2 M440
GR
NR
50 P/B
13V VE
GR
C02D B3
B002
13V MR
A5 MB002
A7 M440
MVR3
NR
NR
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
CA00
2V GR
2 CC1
CC
BE
2V NR
1 BB4
NR
15V RG
GR
GR
440 13
C02D 14
V4400
0004
50 P/B
IC01 133V
10 AV
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
50 P/B
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
10 AV
BB10
BB00
M001


50 P/B
D
C
E
B
IC01
A
10 AV
BB00
M001

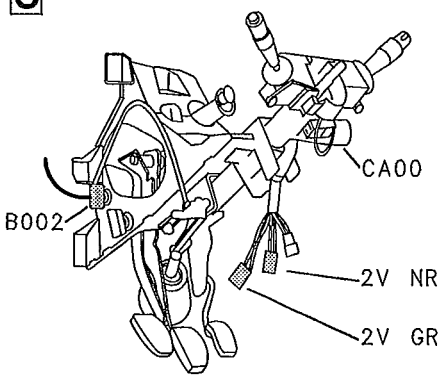
E


50 P/B
X
4400

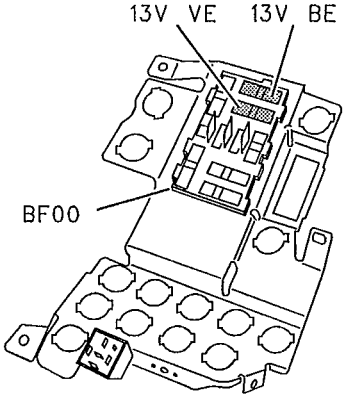
D


V4400
0004
15V RG

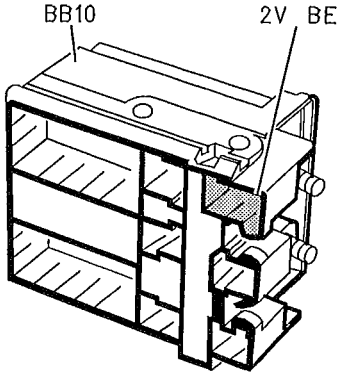
C

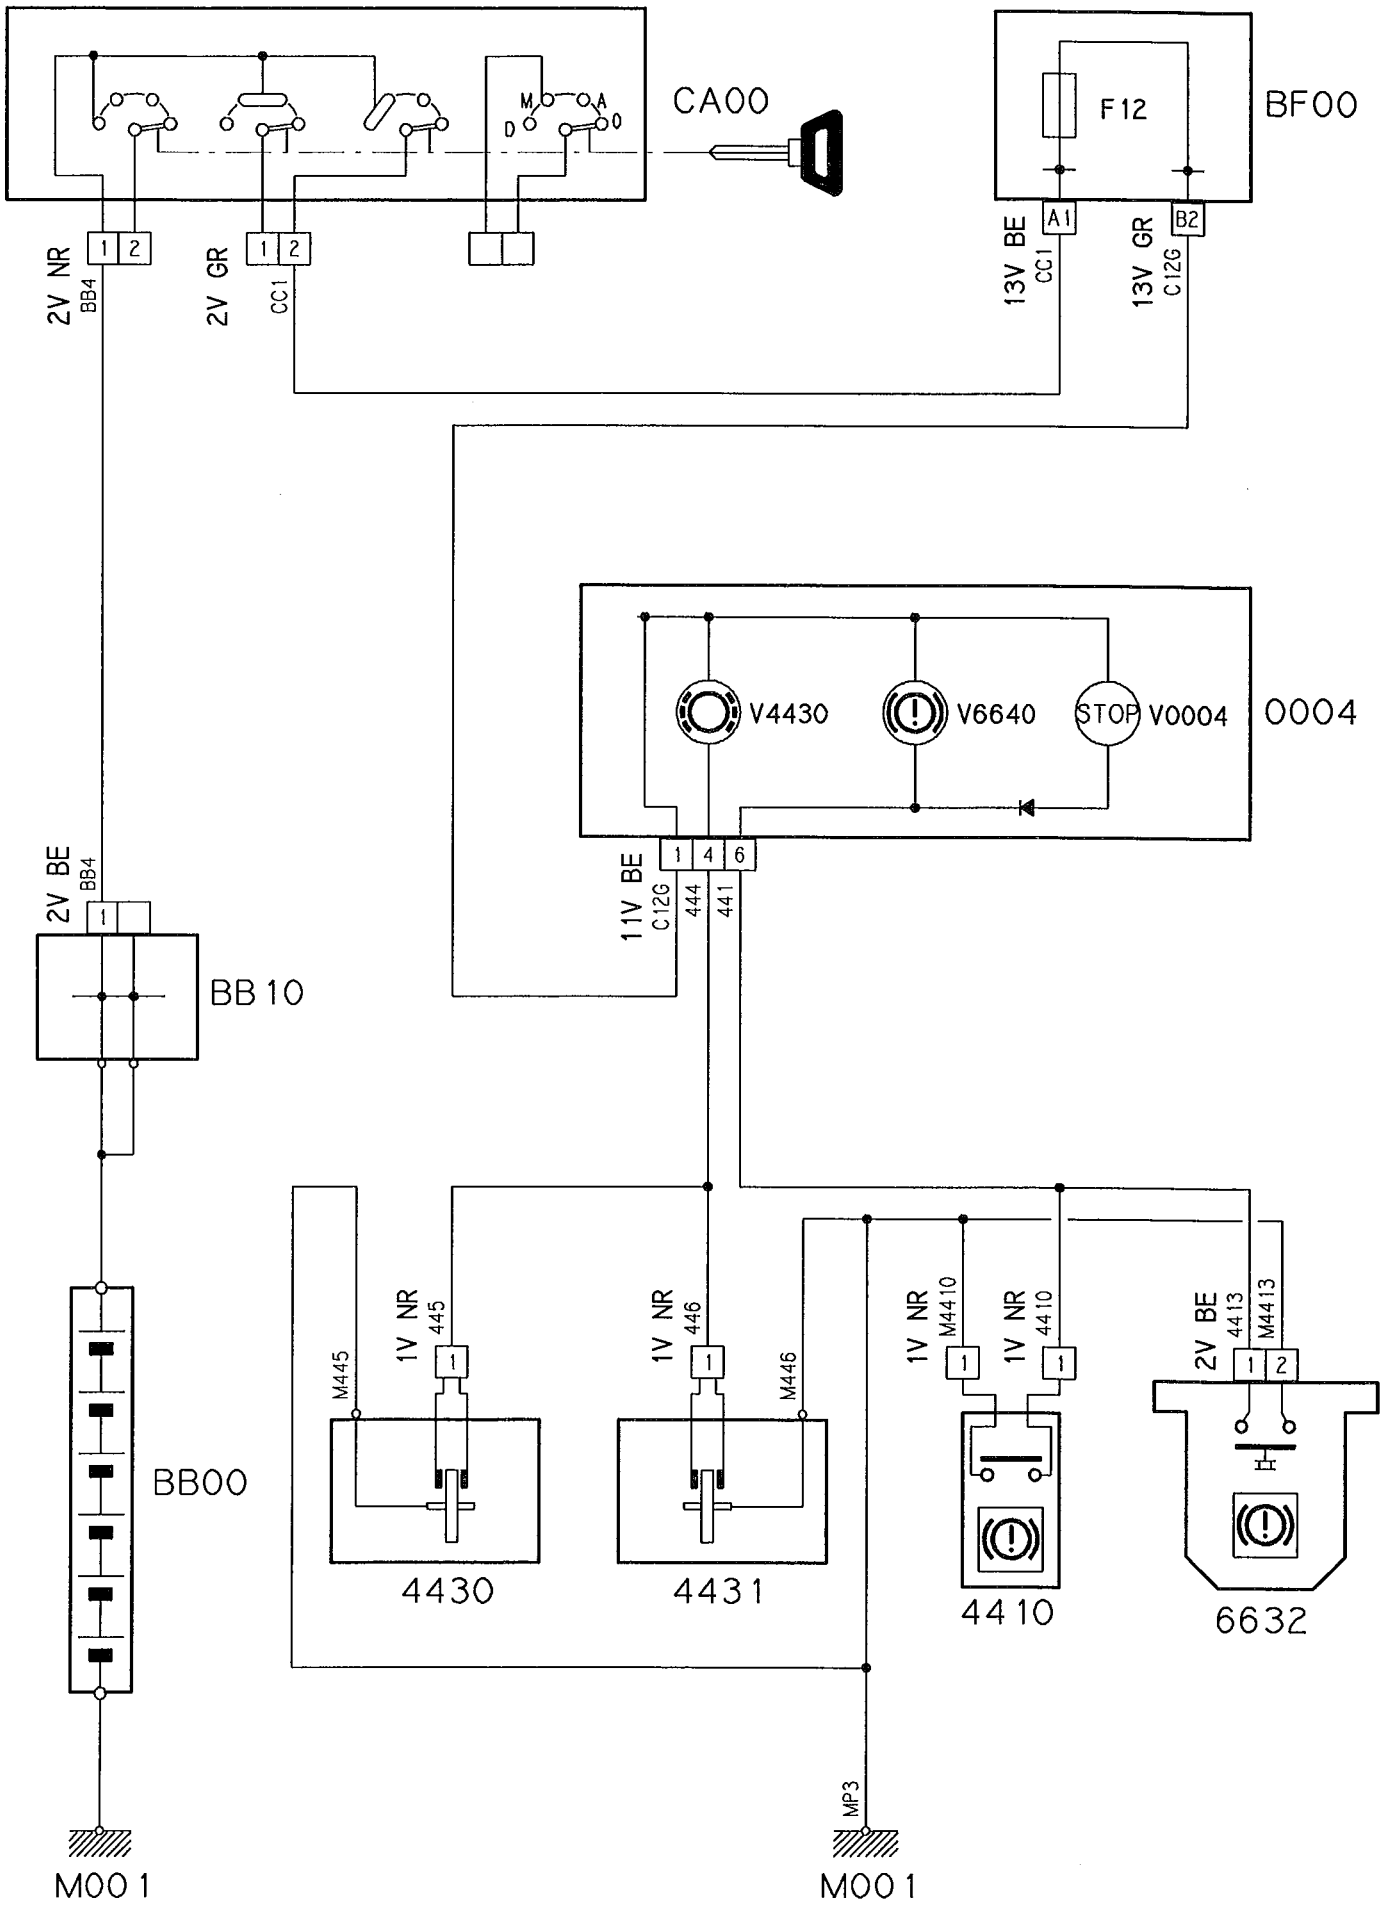

CA00
B002
2V NR
2V GR

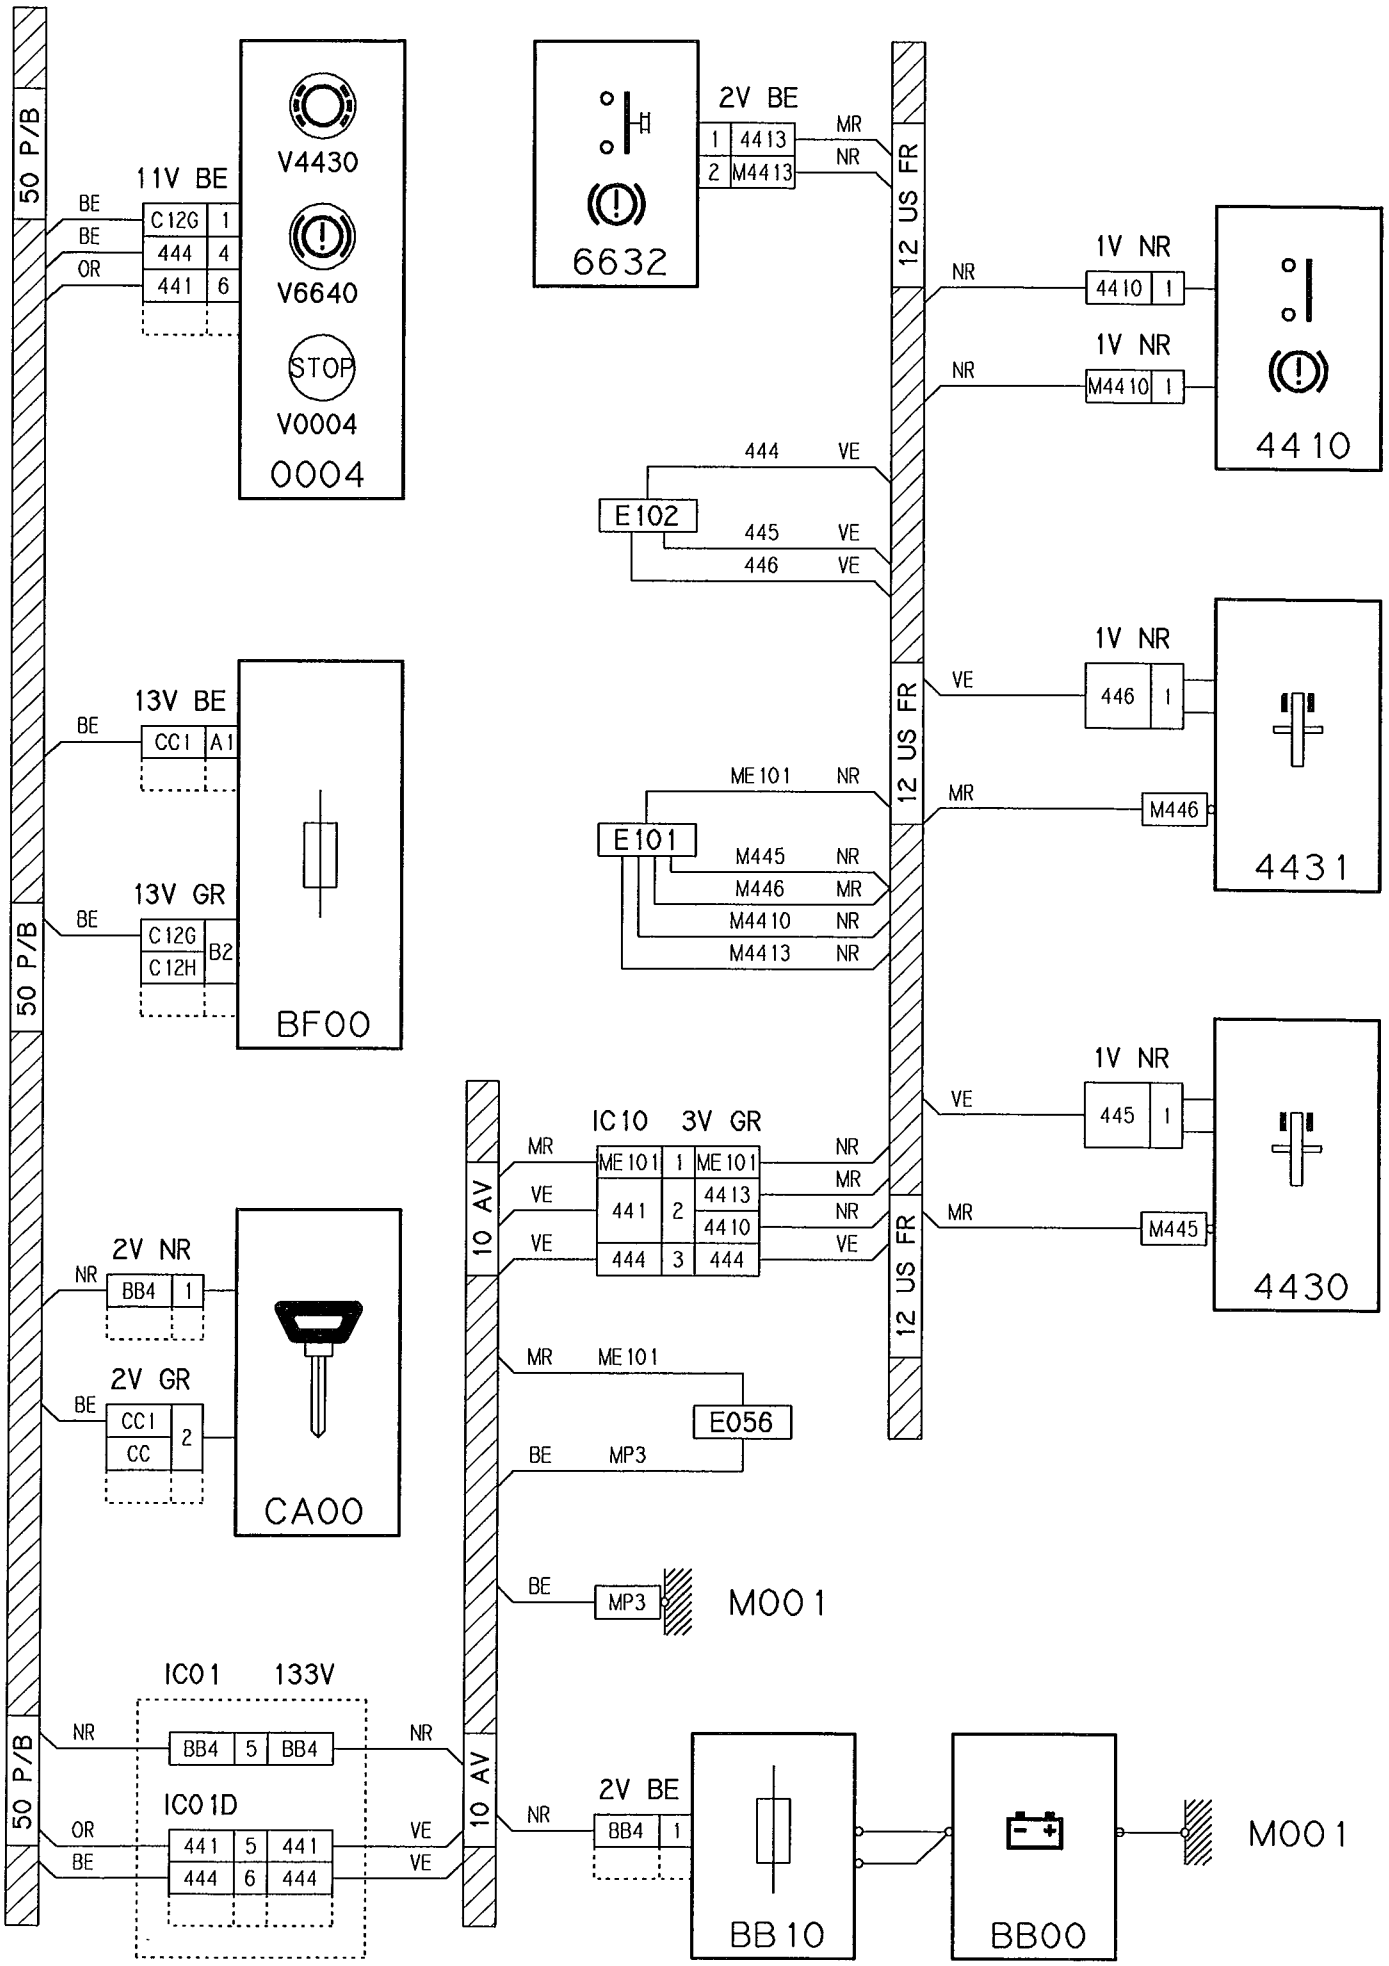
B

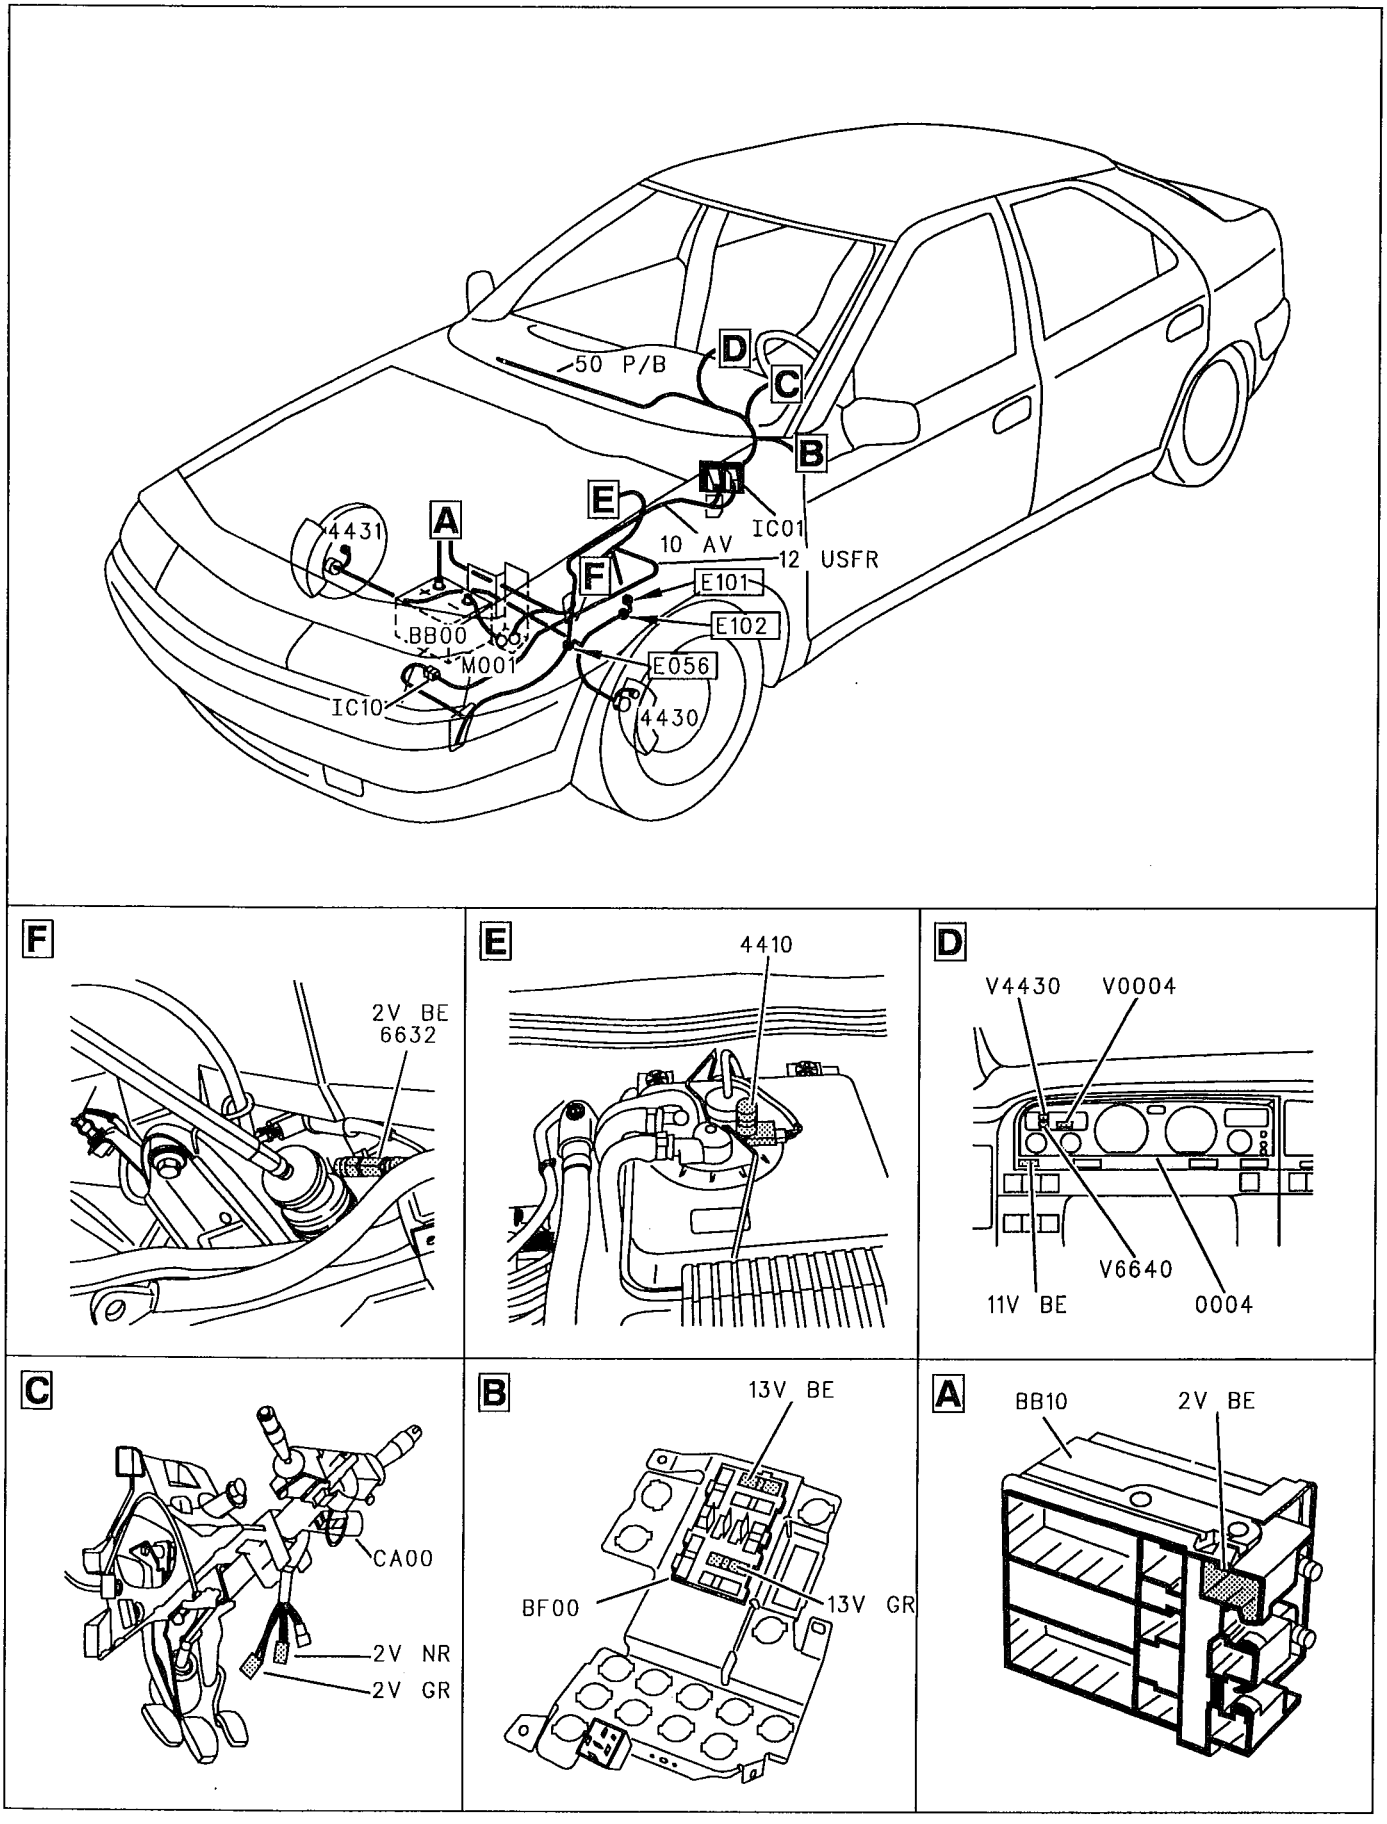

13V VE
13V BE
BF00

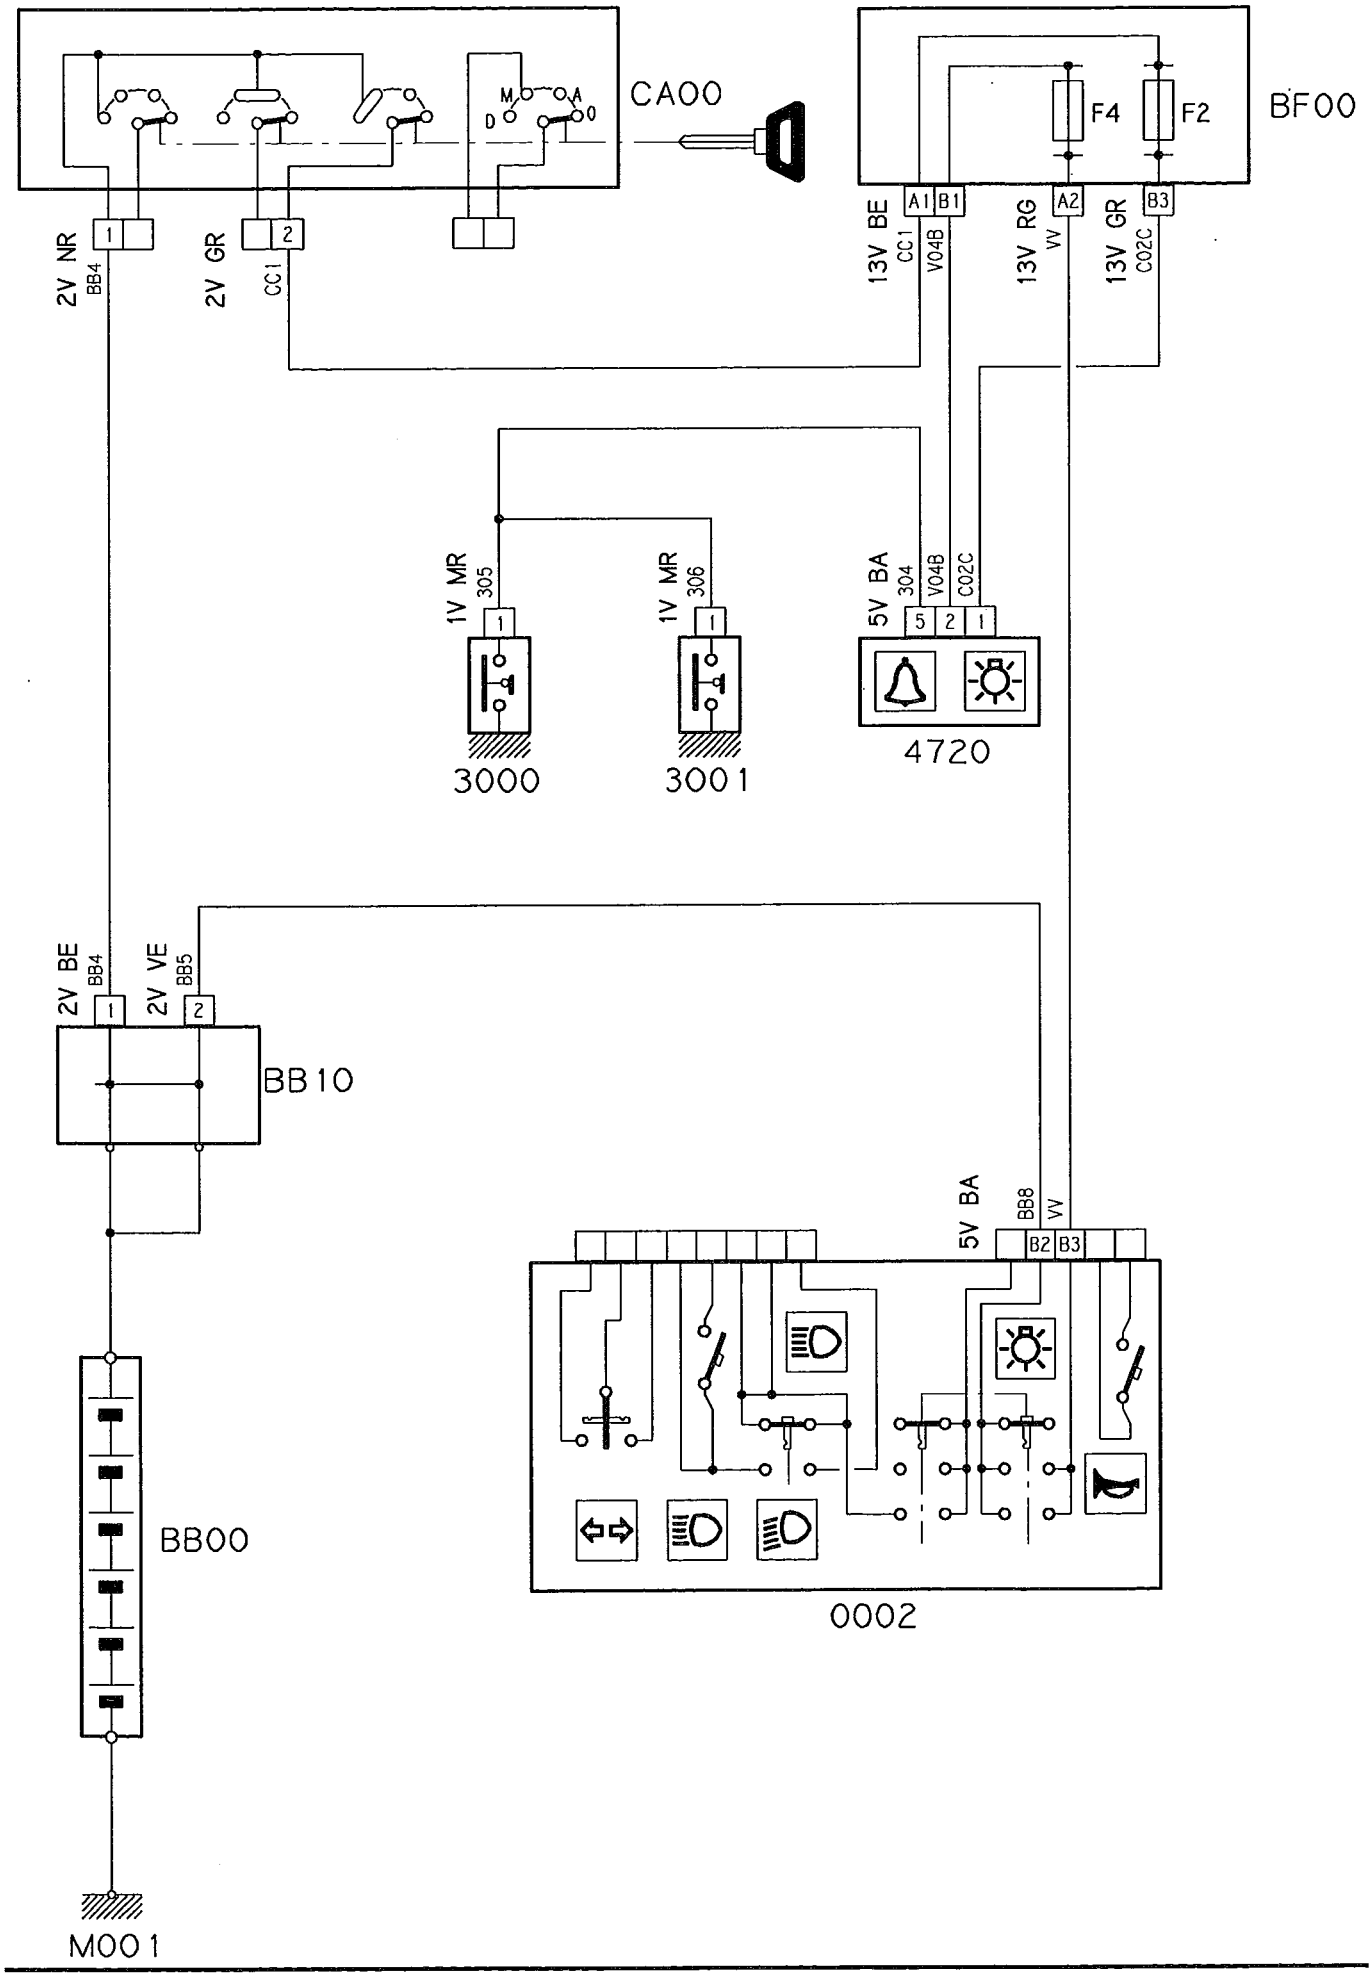
A

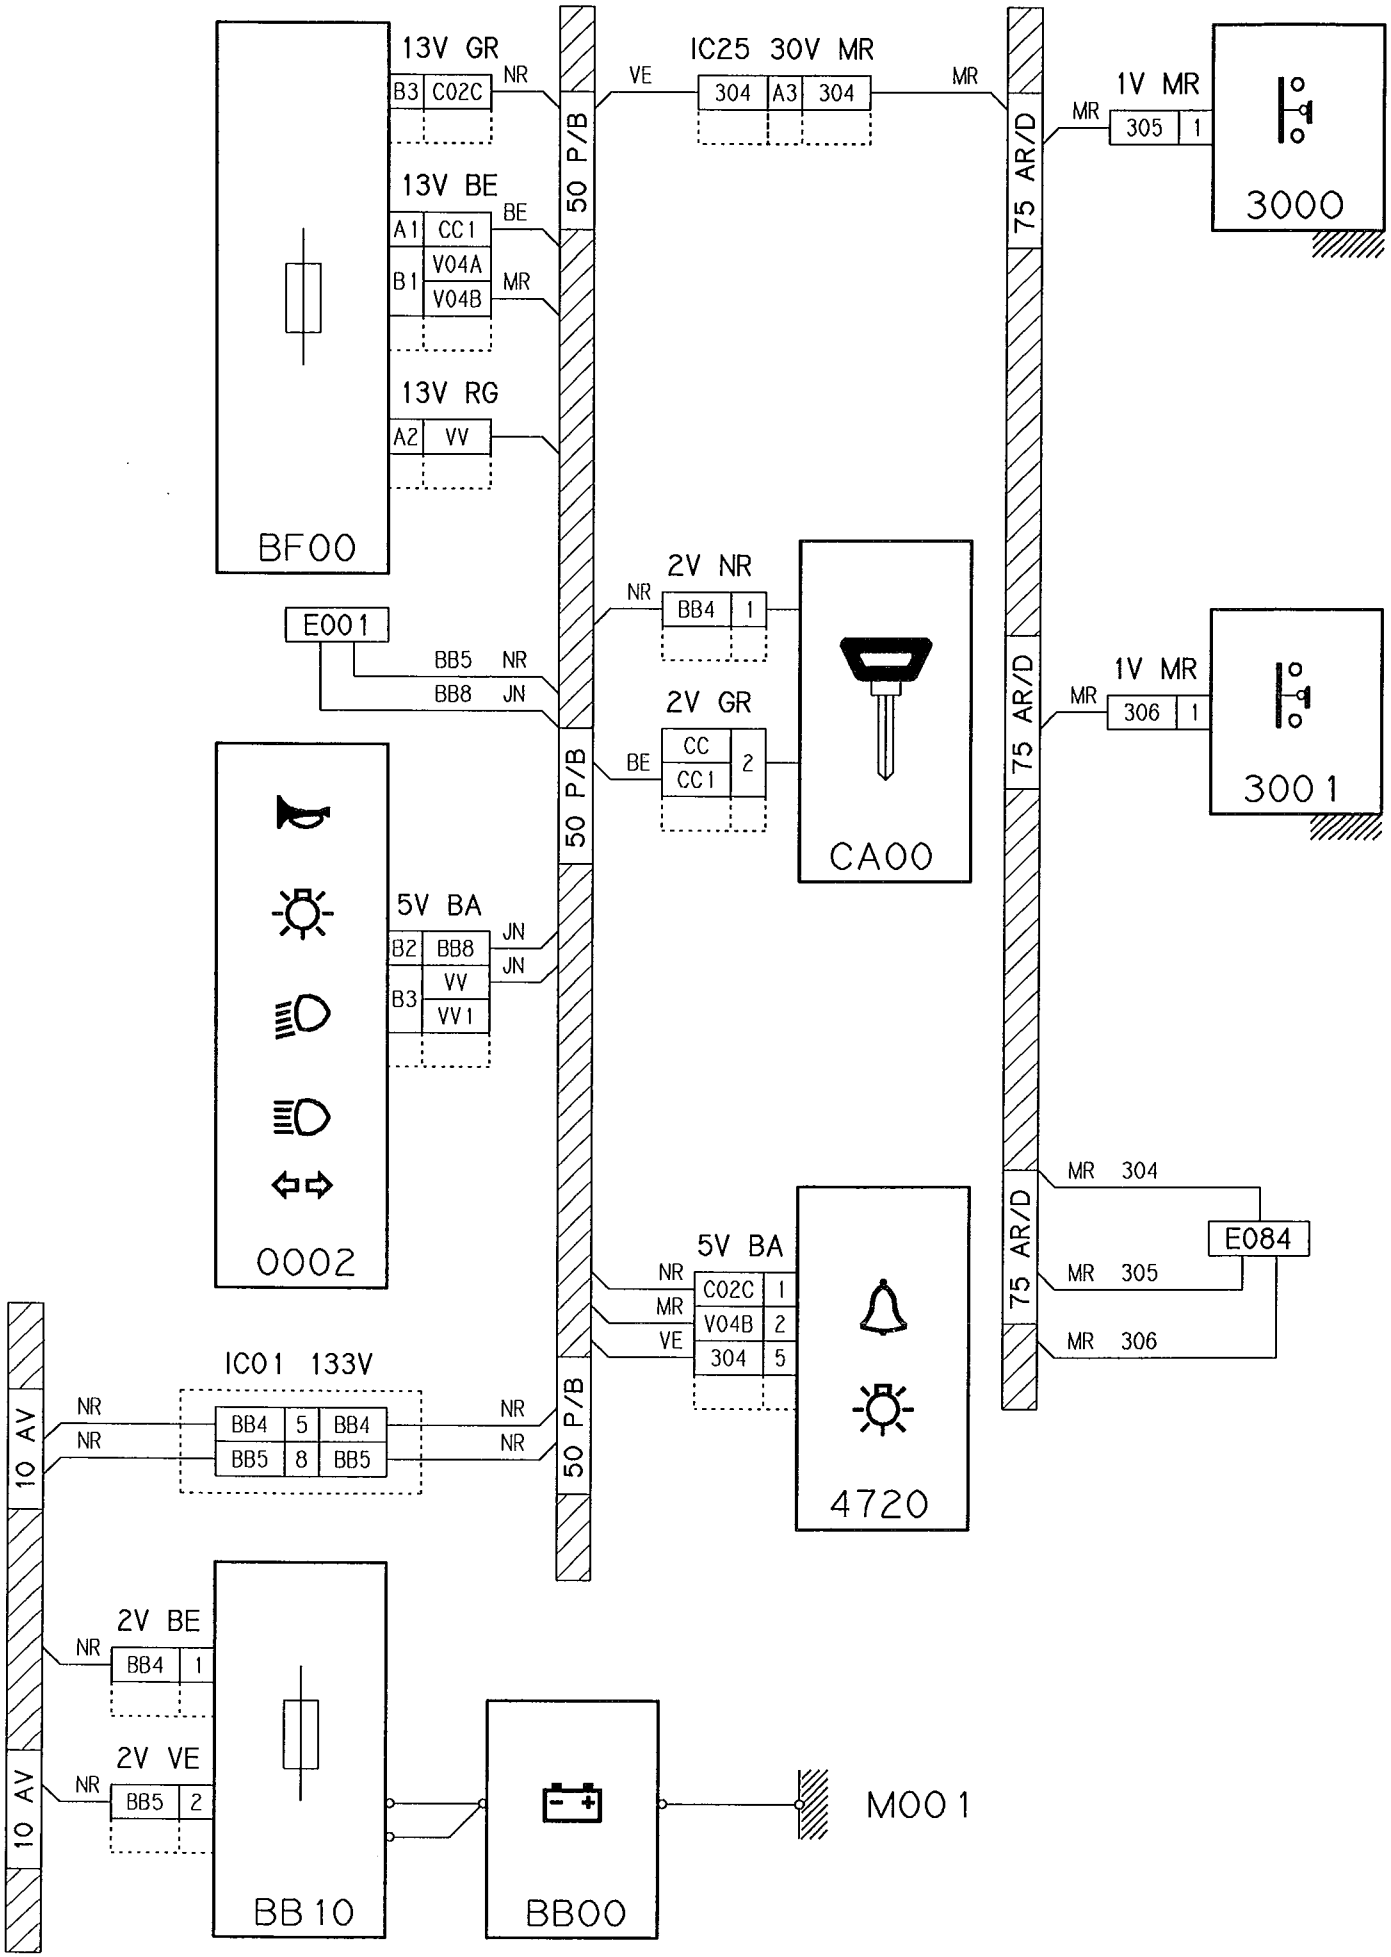

BB10
2V BE

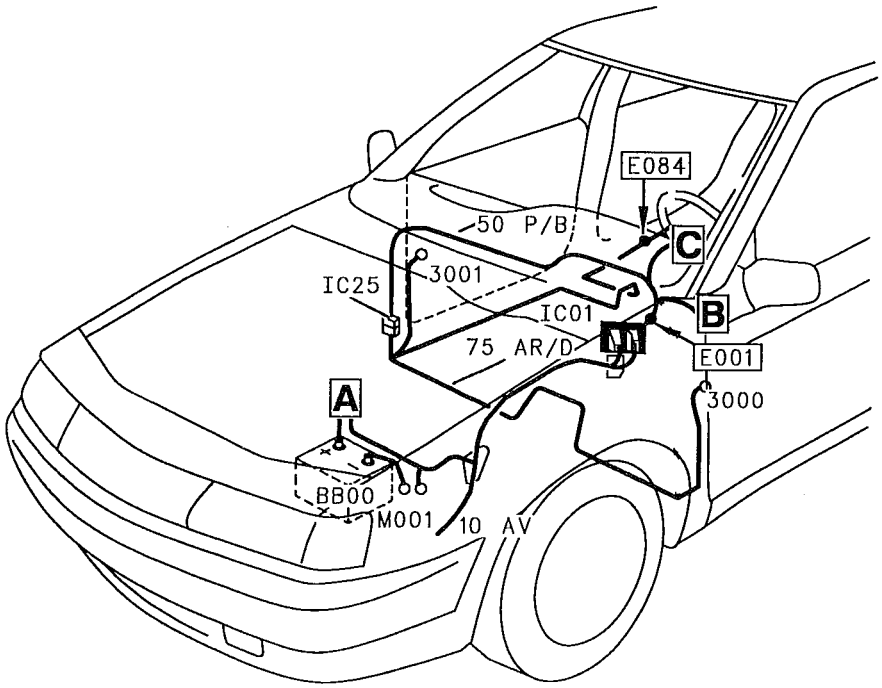

CA00
M
A
D
D
2V NR
BB4
1
2
2V GR
CC1
1
2
BF00
F12
13V BE
CC1
A1
13V GR
C12G
B2
0004
V4430
V6640
STOP
V0004
11V BE
C12G
444
441
1
4
6
2V BE
BB4
1
BB 10
BB00
1V NR
445
M445
1V NR
446
M446
1V NR
M4410
1V NR
4410
2V BE
4413
M4413
4430
4431
4410
6632
MP3
M00 1
M00 1

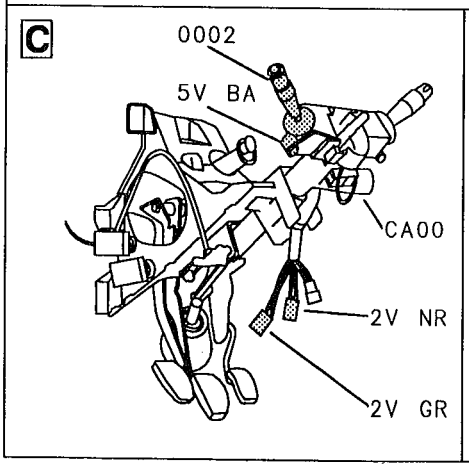

50 P/B
11V BE
BE
BE
OR
C12G 1
444 4
441 6
V4430
V6640
STOP
V0004
0004
2V BE
1 4413
2 M4413
MR
NR
6632
12 US FR
1V NR
NR
4410 1
M4410 1
4410
444 VE
E102
445 VE
446 VE
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
C12G
C12H B2
BF00
ME101 NR
E101
M445 NR
M446 MR
M4410 NR
M4413 NR
1V NR
VE
446 1
MR
M446
4431
IC10 3V GR
MR
VE
VE
ME101 1 ME101
441 2 4413
4410
444 3 444
NR
MR
NR
VE
10 AV
1V NR
VE
445 1
MR
M445
4430
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC1
CC 2
CA00
MR ME101
E056
BE MP3
BE
MP3
M001
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01D
OR
BE
441 5 441
444 6 444
VE
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

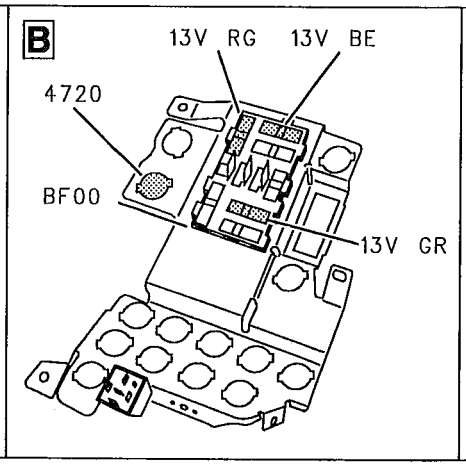

50 P/B
D
C
B
M
E
A
4431
IC01
10 AV
12 USFR
F
E101
E102
BB00
M001
E056
IC10
4430
F
2V BE
6632
E
4410
D
V4430
V0004
V6640
11V BE
0004
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
BF00
13V GR
A
BB10
2V BE

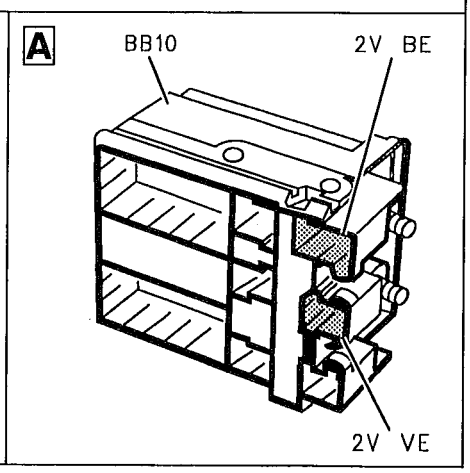

CA00
BF00
F4
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
V04B
13V RG
VV
13V GR
C02C
1V MR
305
1V MR
306
5V BA
304
V04B
C02C
3000
3001
4720
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
5V BA
BB8
VV
BB00
0002
M001

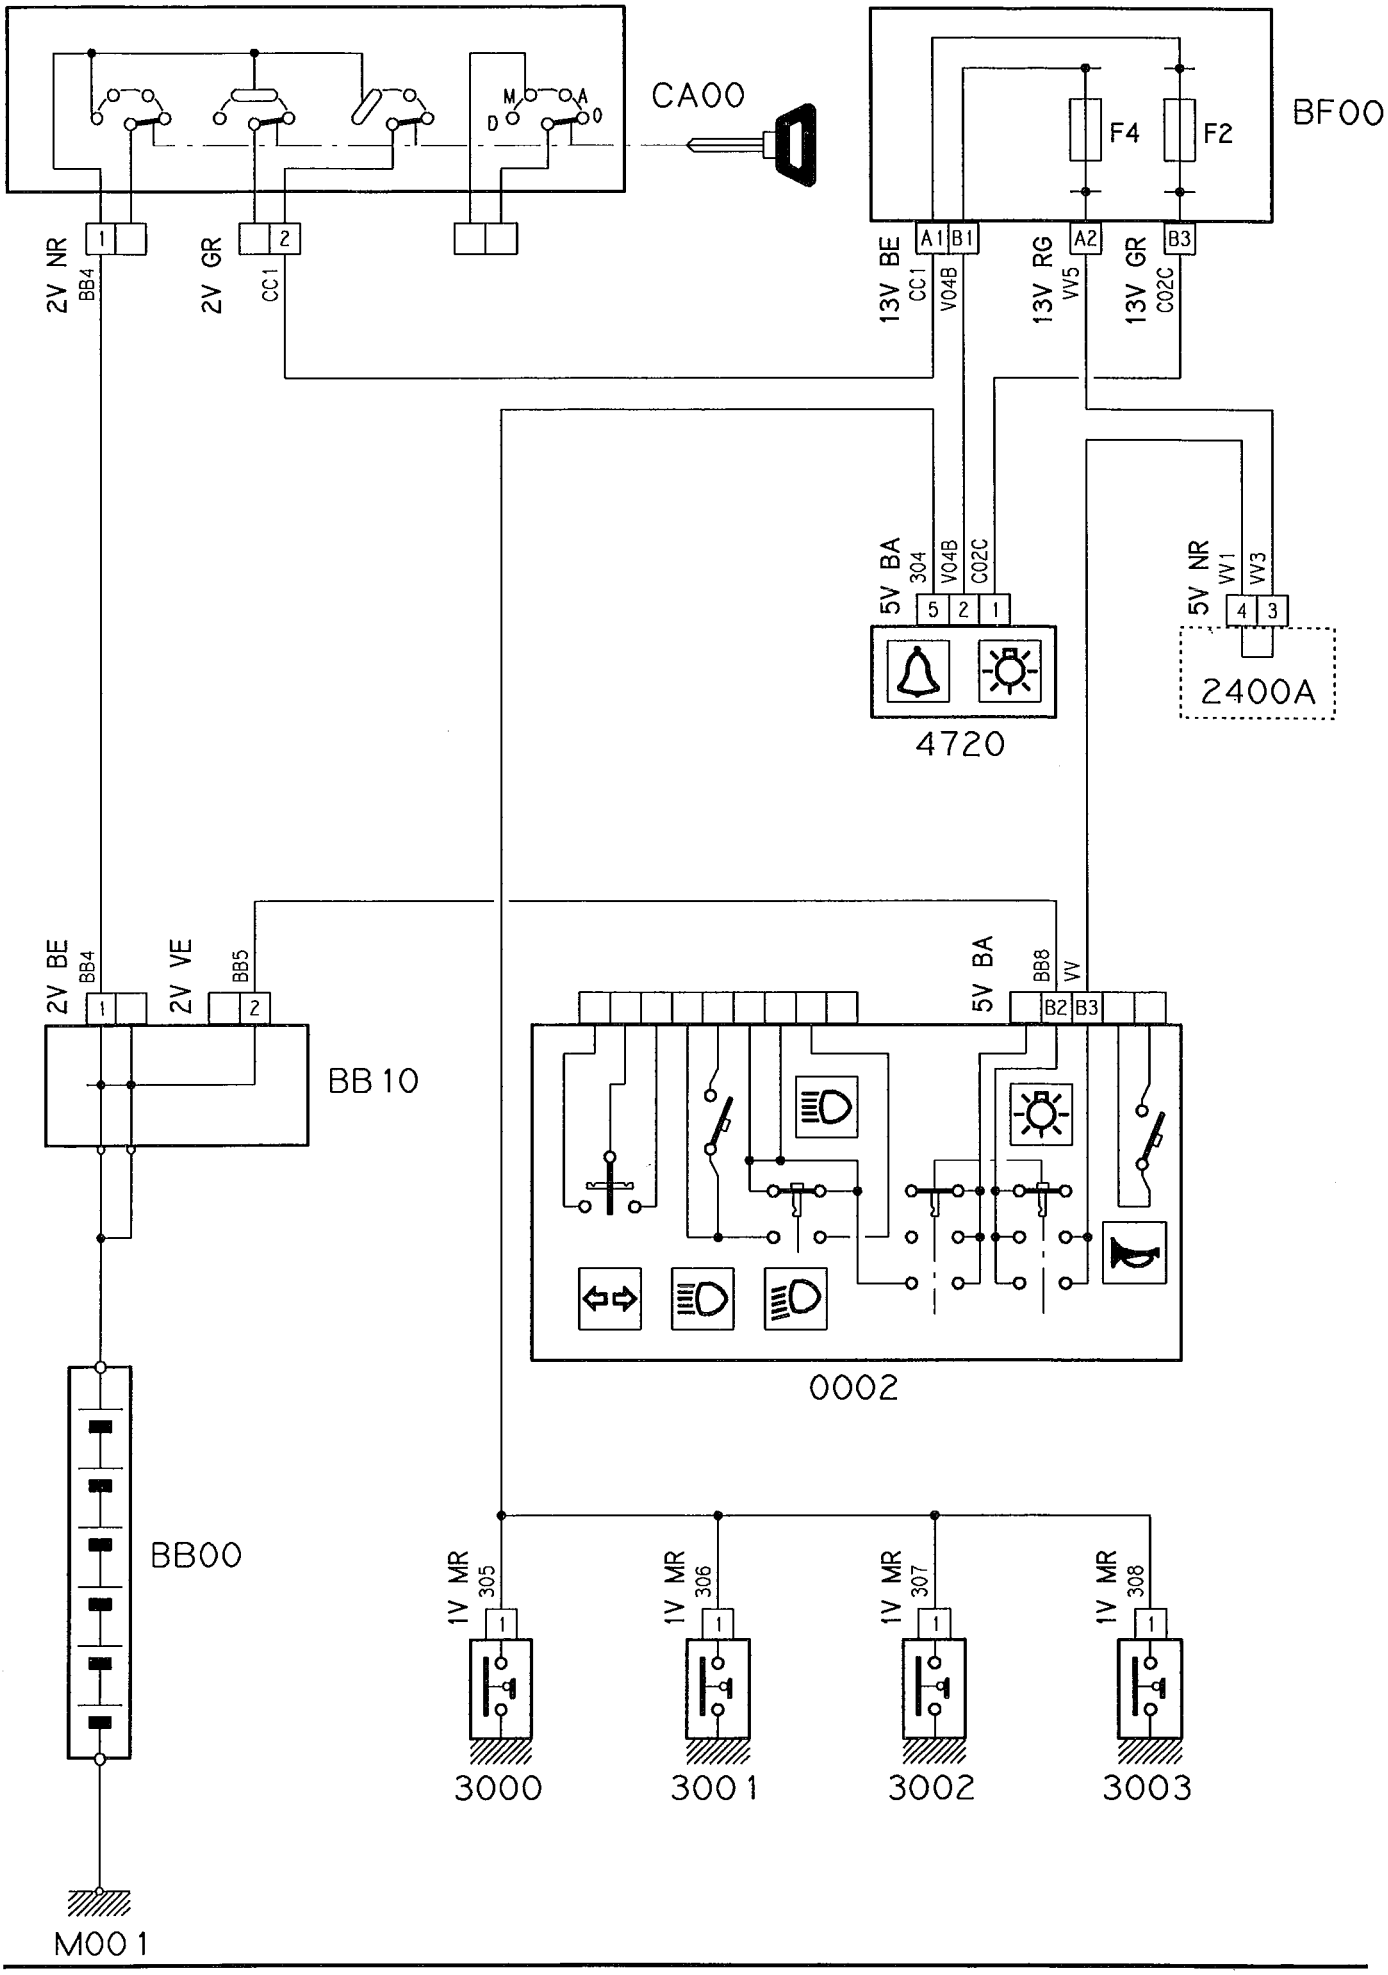

13V GR
B3 C02C
NR
13V BE
A1 CC1
B1 V04A
V04B
BE
MR
13V RG
A2 VV
BF00
50 P/B
IC25 30V MR
VE
304 A3 304
MR
75 AR/D
1V MR
MR
305 1
3000
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC
CC1
2
CA00
E001
BB5 NR
BB8 JN
1V MR
MR
306 1
3001
5V BA
B2 BB8
B3 VV
VV1
JN
JN
0002
MR 304
MR 305
MR 306
E084
5V BA
NR
MR
VE
C02C 1
V04B 2
304 5
4720
IC01 133V
10 AV
NR
NR
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
NR
NR
2V BE
NR
BB4 1
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

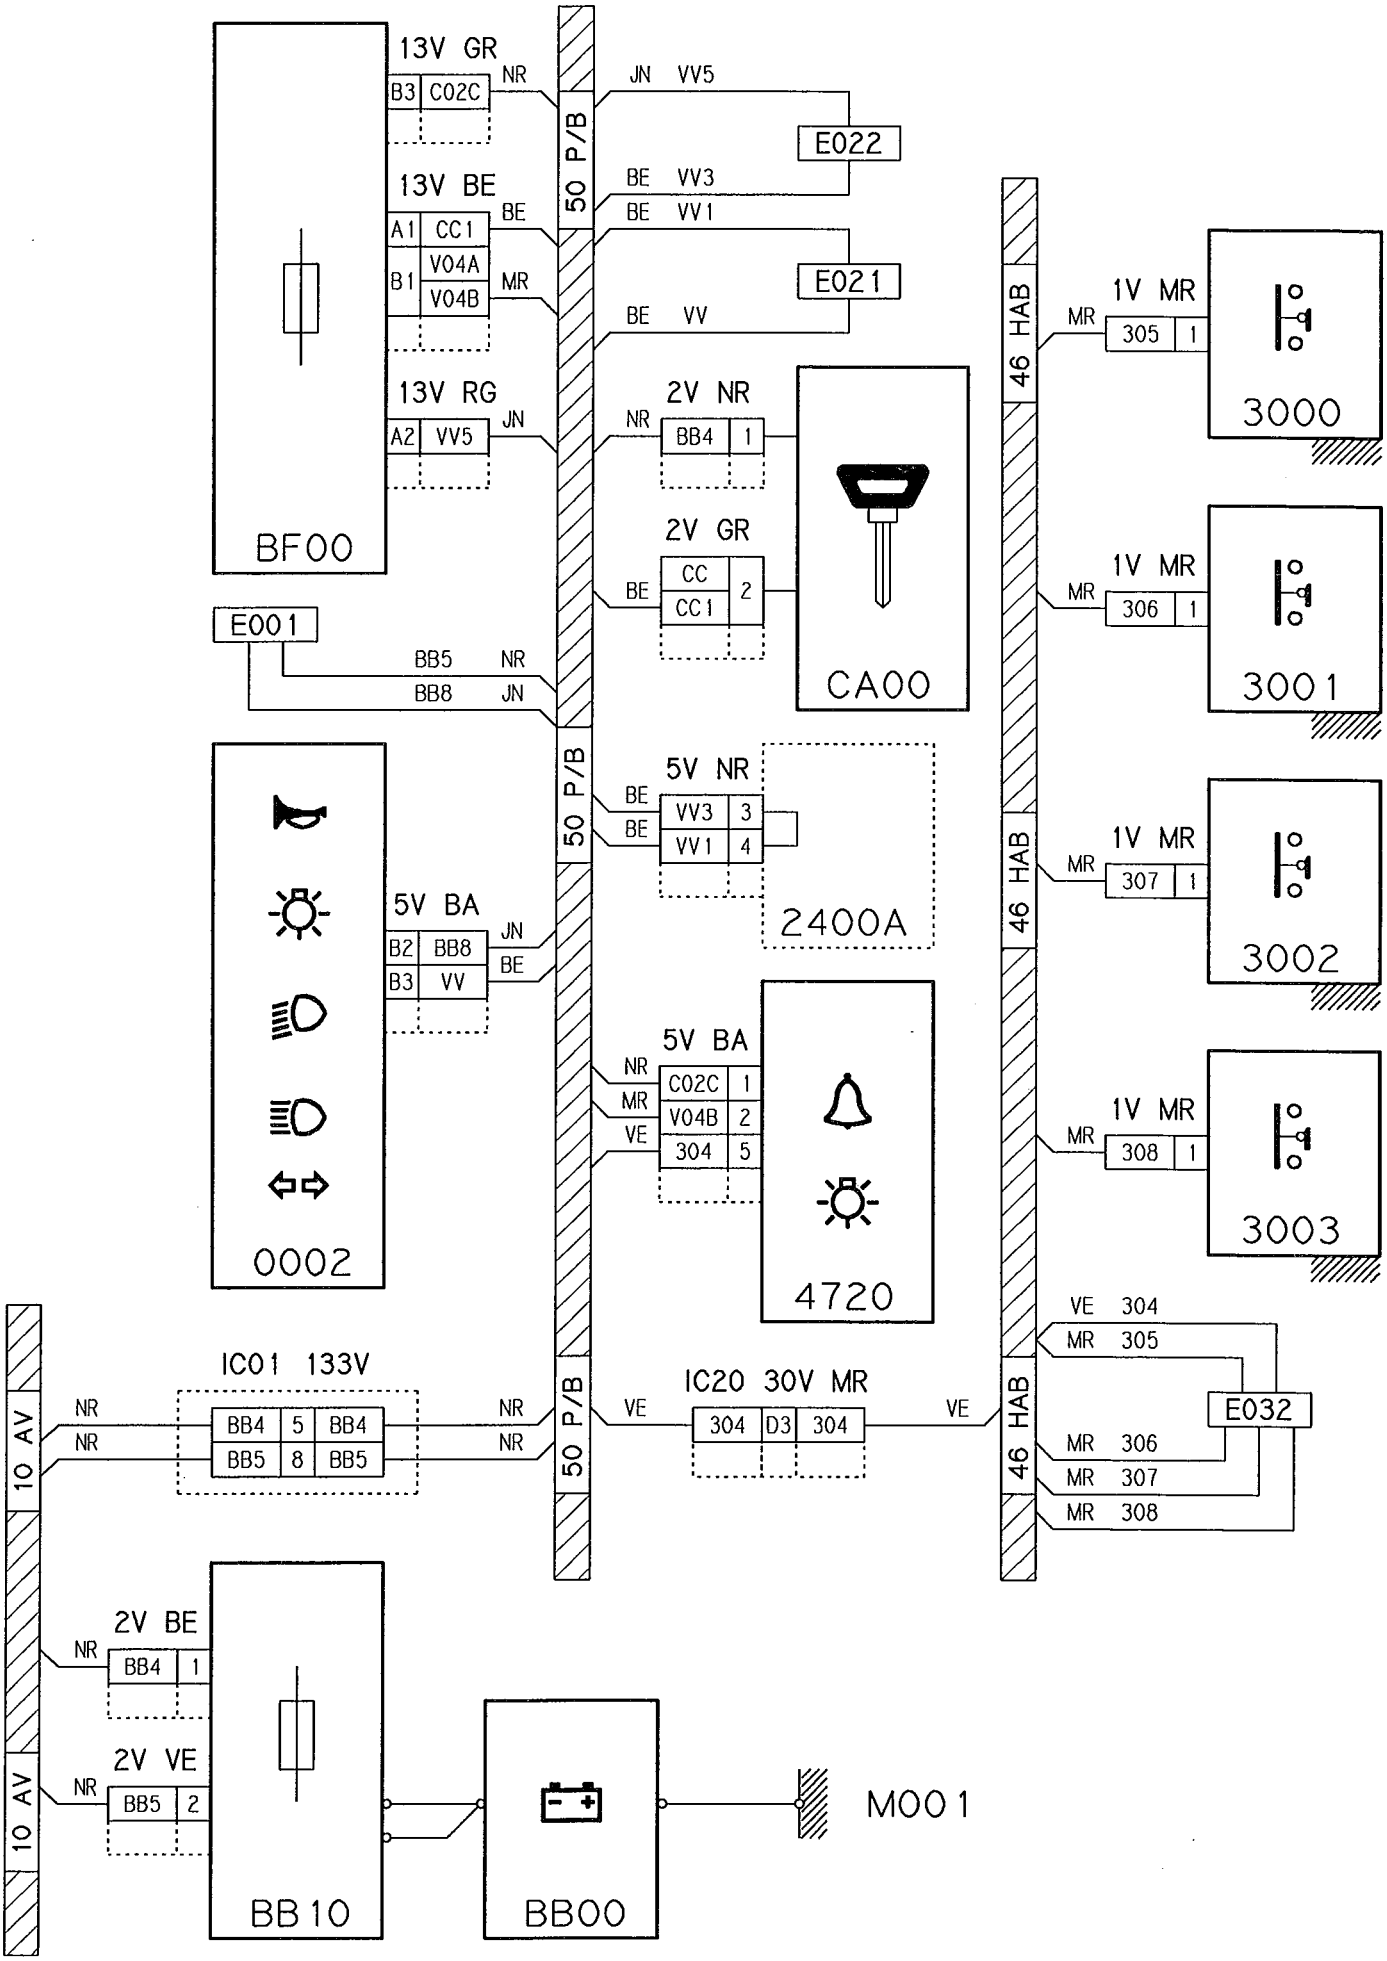

E084
50 P/B
C
IC25
3001
IC01
B
75 AR/D
E001
3000
A
BB00
M001
10 AV

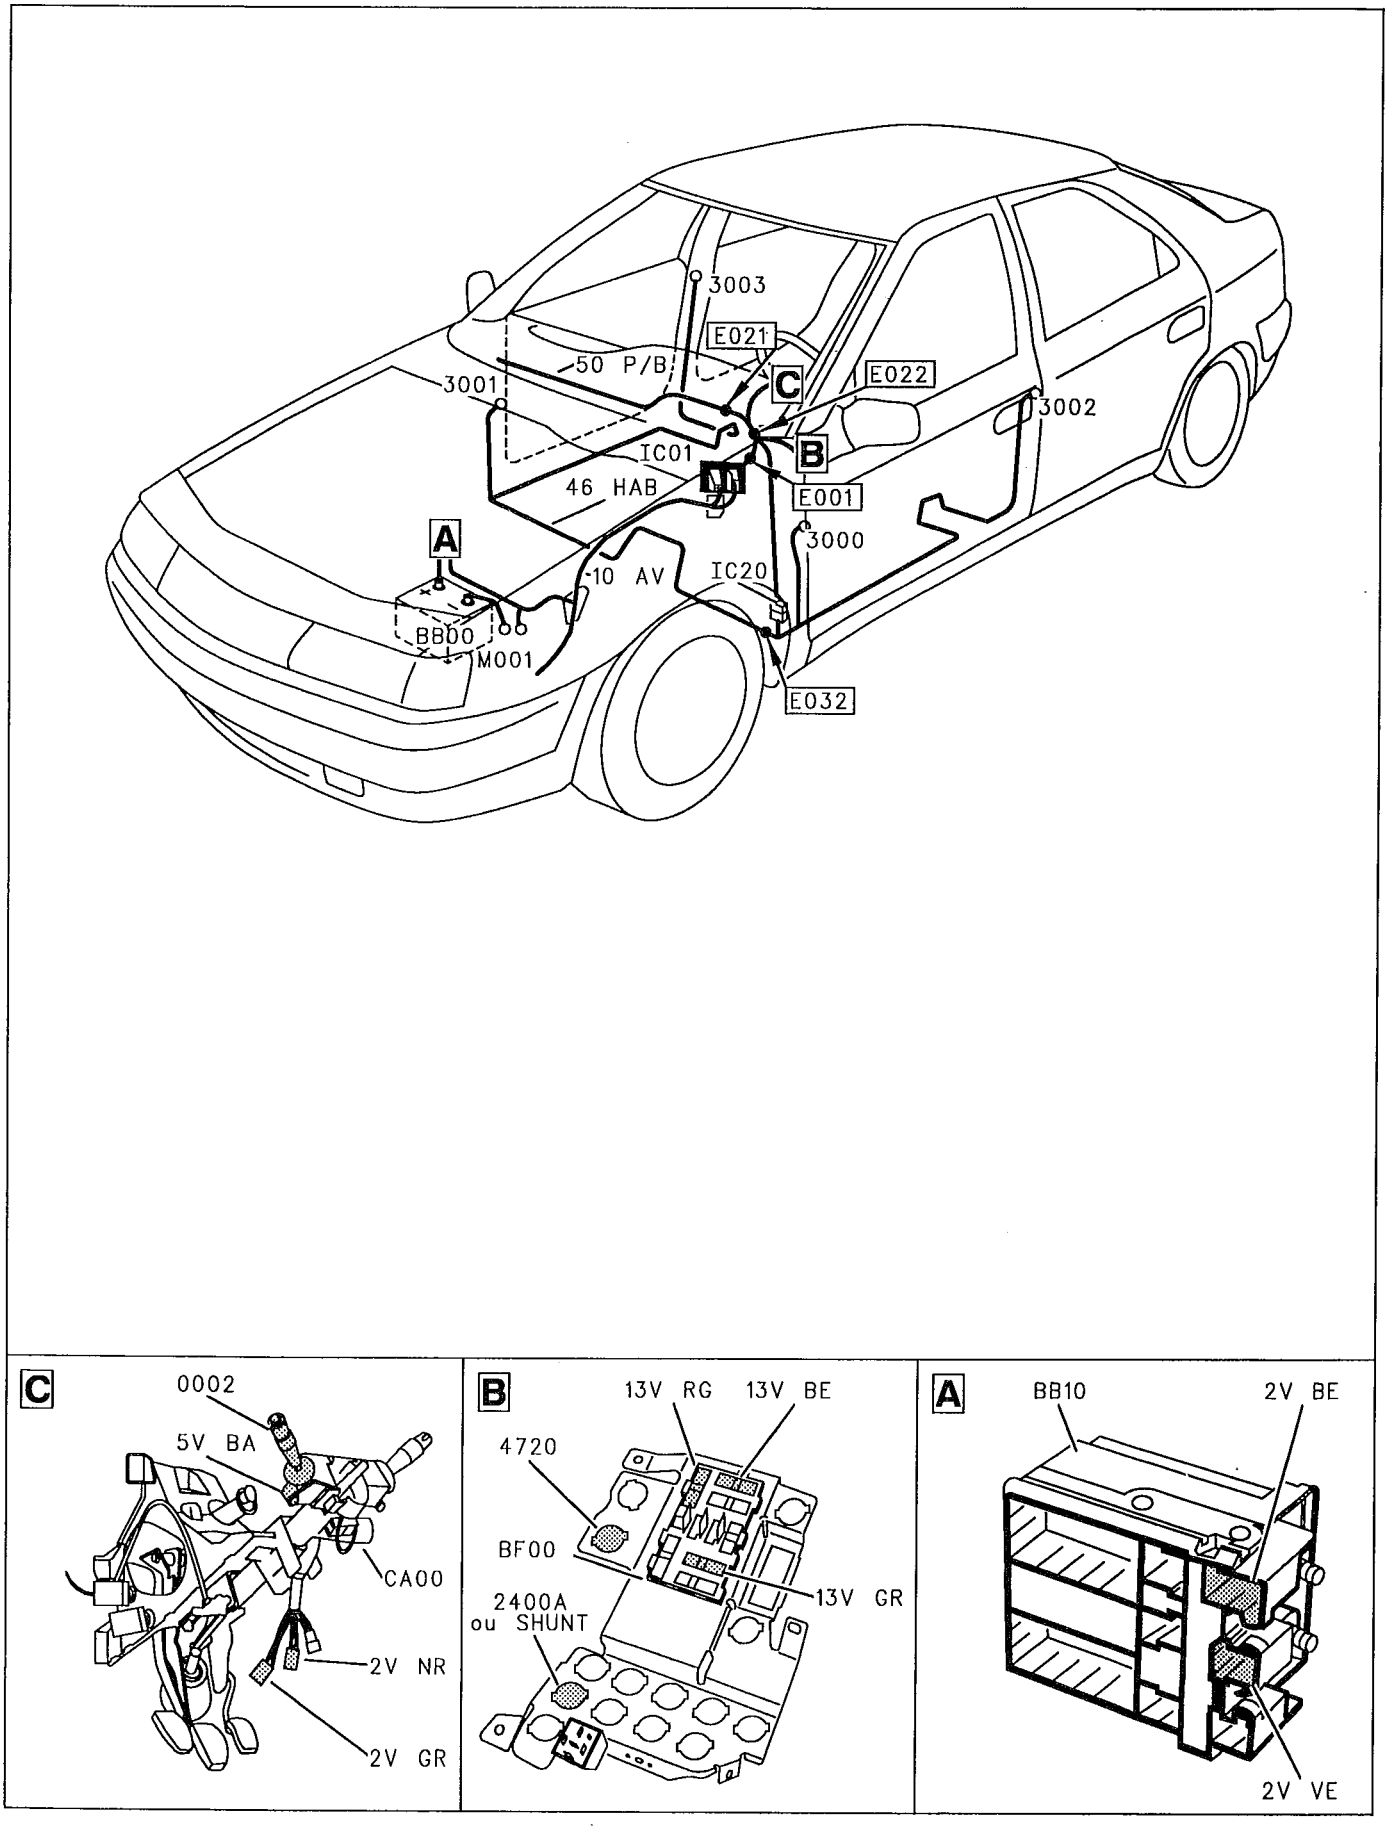

C
0002
5V BA
CA00
2V NR
2V GR

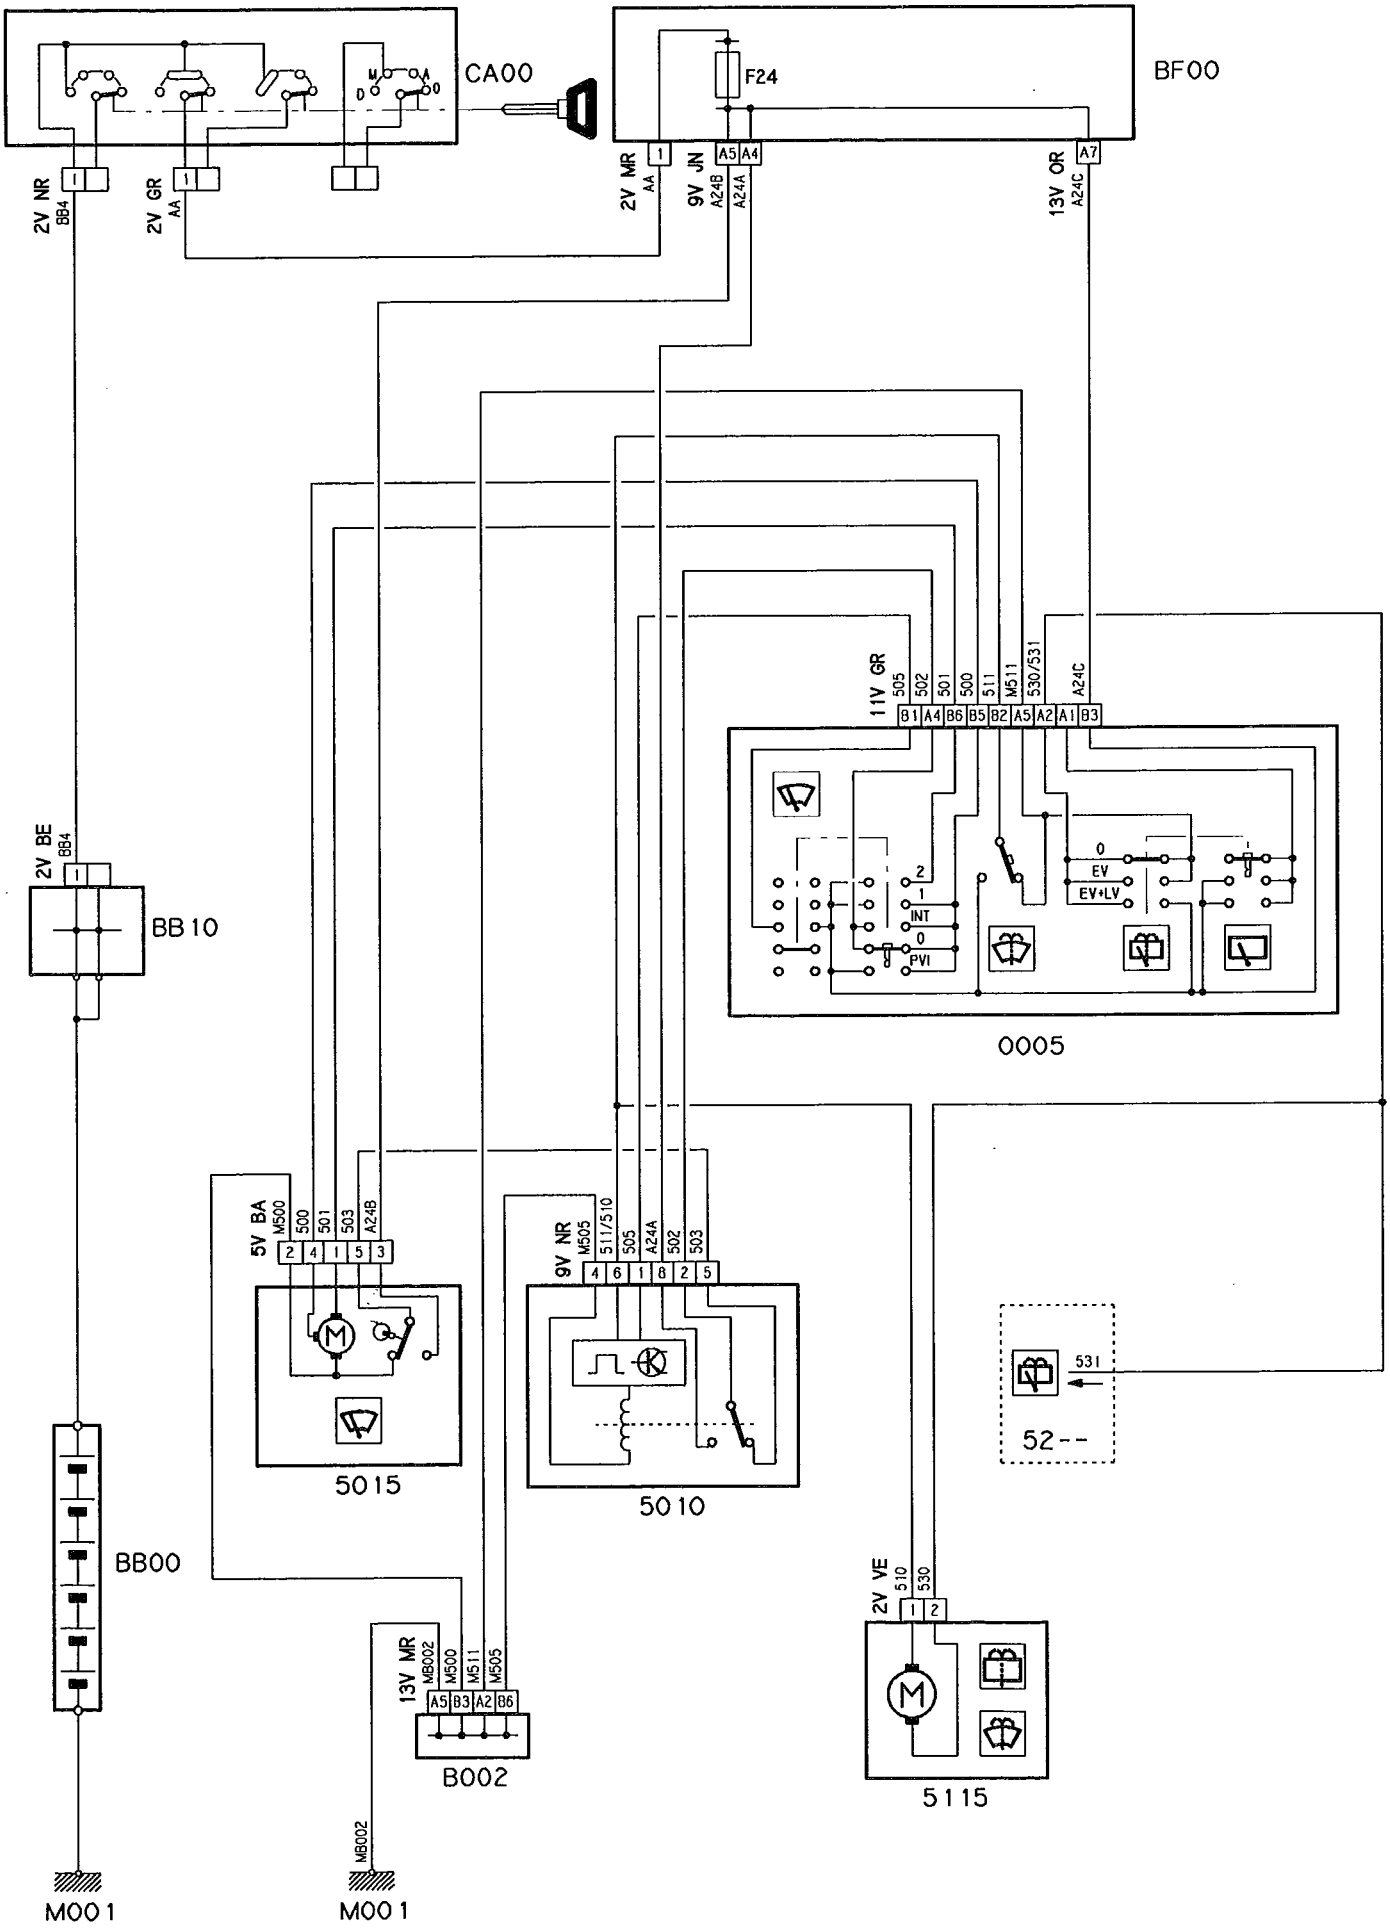

B
13V RG
13V BE
4720
BF00
13V GR

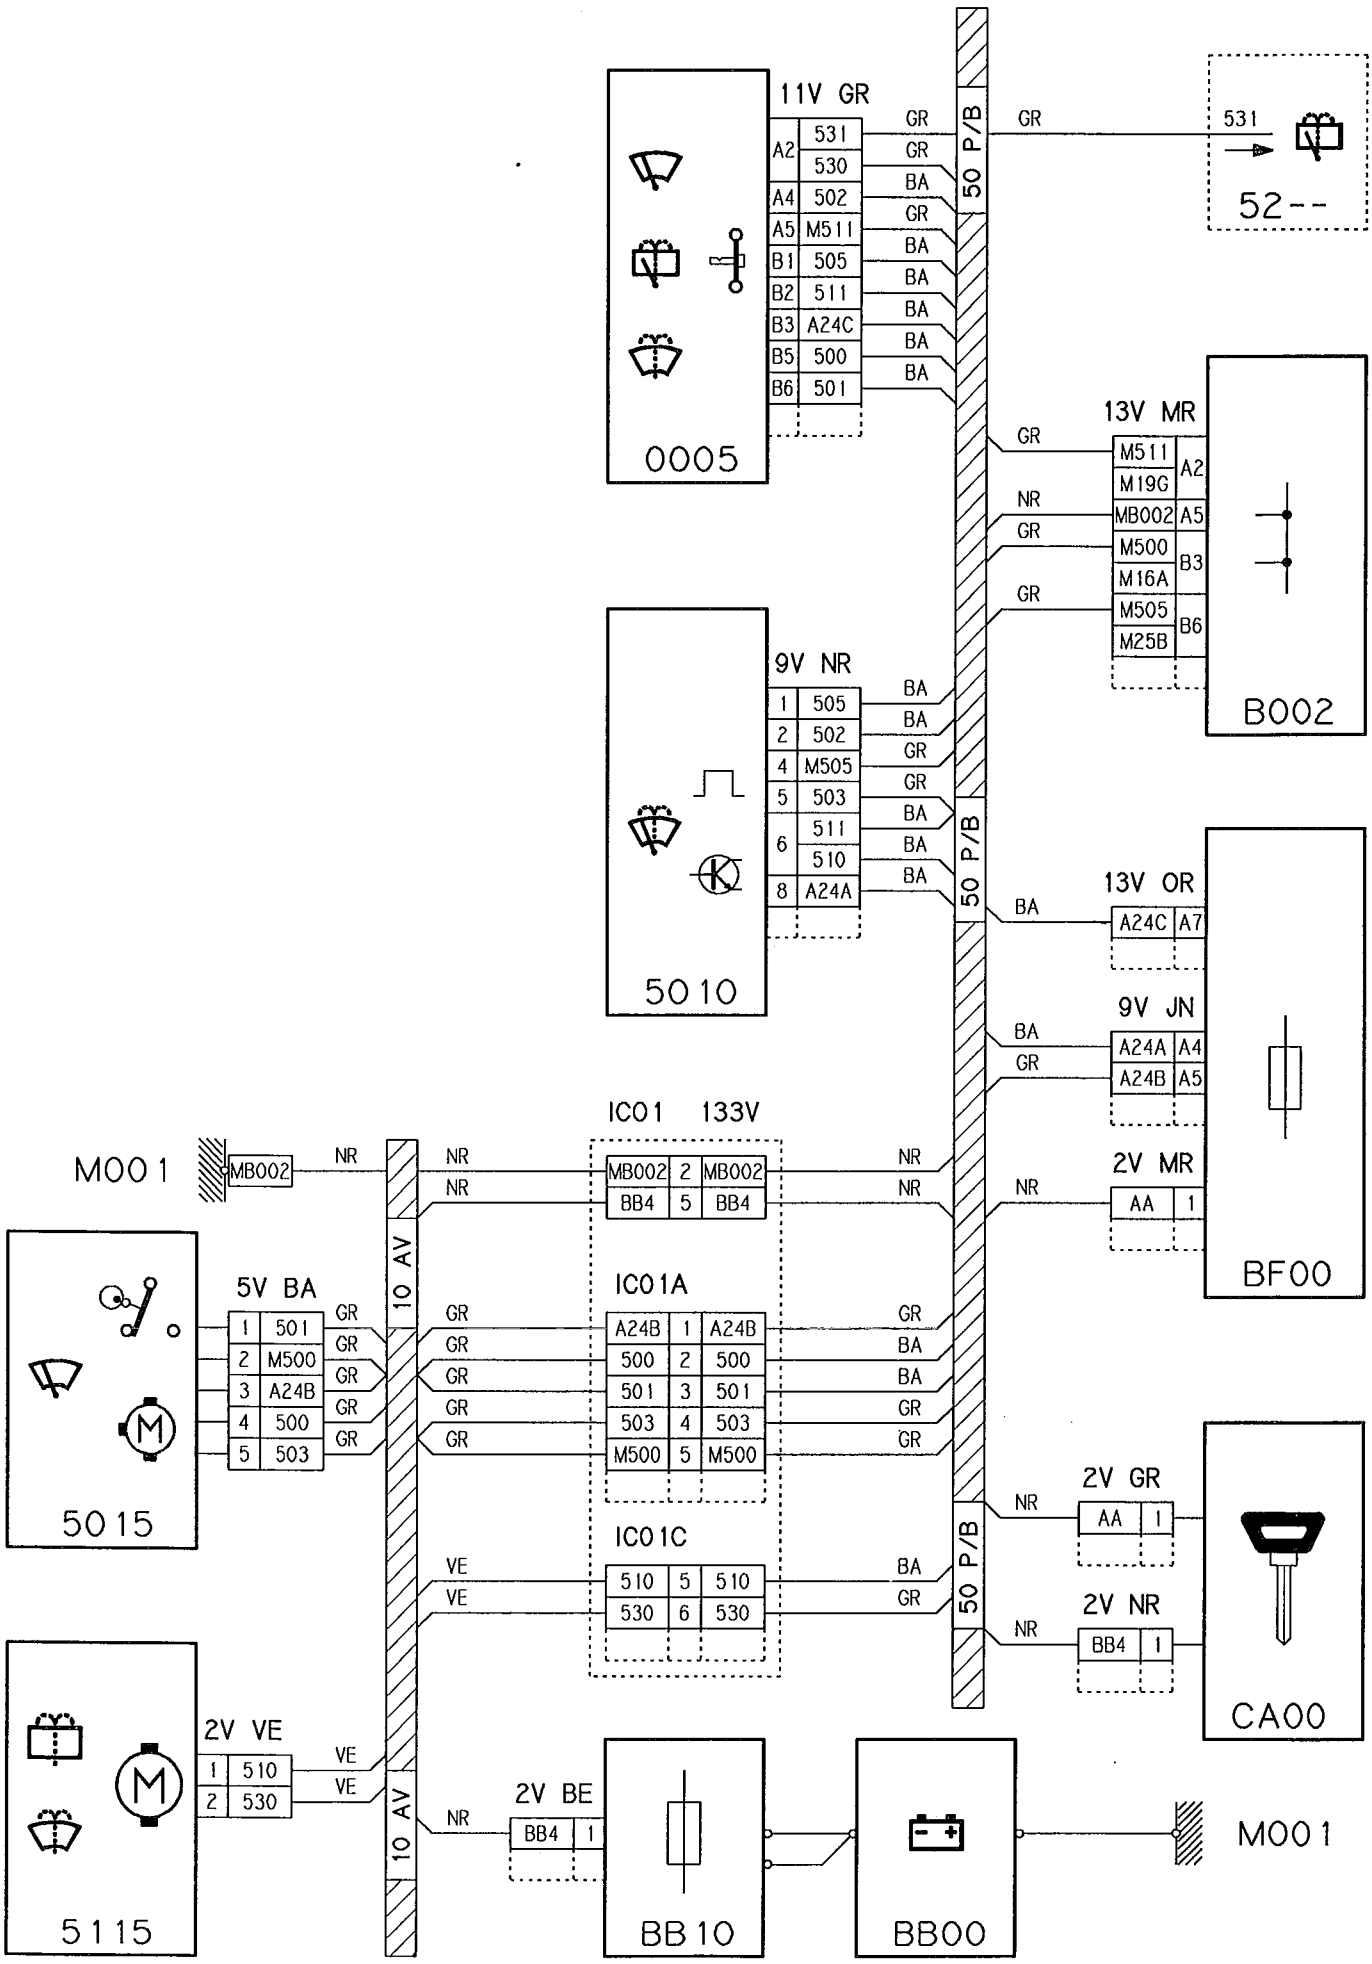

A
BB10
2V BE
2V VE

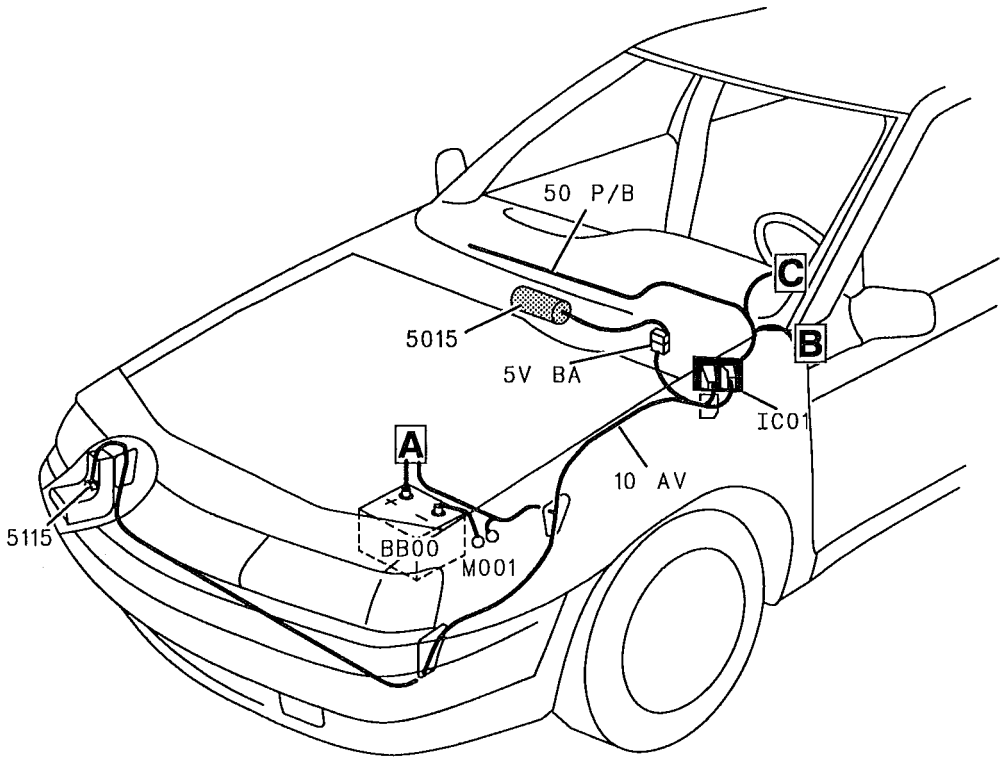

CA00
BF00
F4
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
V04B
13V RG
VV5
13V GR
C02C
5V BA
304
V04B
C02C
4720
5V NR
VV1
VV3
2400A
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
5V BA
BB8
VV
0002
BB00
1V MR
305
1V MR
306
1V MR
307
1V MR
308
3000
3001
3002
3003
M001

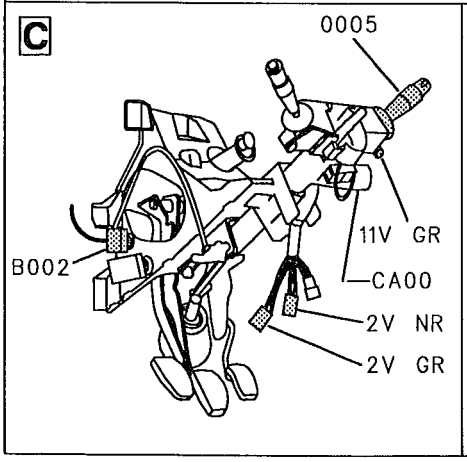

13V GR
B3 C02C
NR
13V BE
A1 CC1
B1 V04A
V04B
BE
MR
13V RG
A2 VV5
JN
BF00
50 P/B
JN VV5
E022
BE VV3
BE VV1
E021
BE VV
2V NR
NR BB4 1
2V GR
BE CC CC1 2
CA00
E001
BB5 NR
BB8 JN
5V NR
BE VV3 3
BE VV1 4
2400A
5V BA
B2 BB8
B3 VV
JN
BE
0002
5V BA
NR C02C 1
MR V04B 2
VE 304 5
4720
46 HAB
1V MR
MR 305 1
3000
MR 306 1
3001
MR 307 1
3002
MR 308 1
3003
10 AV
IC01 133V
NR BB4 5 BB4
NR BB5 8 BB5
IC20 30V MR
VE 304 D3 304 VE
VE 304
MR 305
E032
MR 306
MR 307
MR 308
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

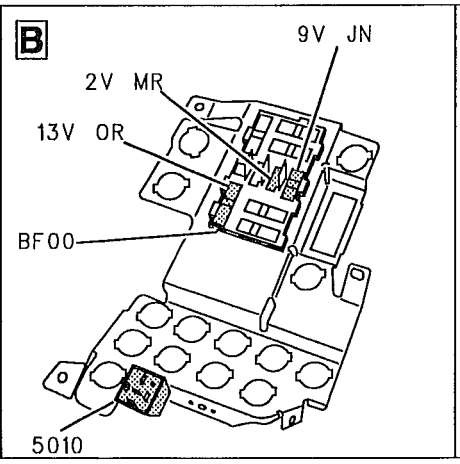

3003
E021
50 P/B
C
E022
3001
3002
IC01
B
46 HAB
E001
A
3000
10 AV
IC20
BB00
M001
E032
C
0002
5V BA
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
4720
BF00
13V GR
2400A
ou SHUNT
A
BB10
2V BE
2V VE

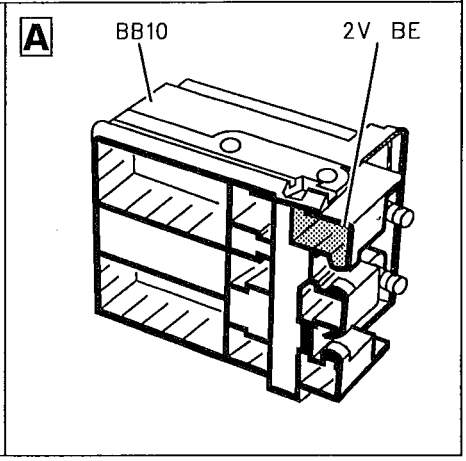

CA00
BF00
F24
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
9V JN A24B A24A
13V OR A24C
2V BE BB4
BB10
BB00
11V GR 505 502 501 500 511 M511 530/531 A24C
B1 A4 B6 B5 B2 A5 A2 A1 B3
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
0005
5V BA M500 500 501 503 A24B
2 4 1 5 3
5015
9V NR M505 511/510 505 A24A 502 503
4 6 1 8 2 5
5010
531
52--
2V VE 510 530
1 2
5115
13V MR MB002 M500 M511 M505
A5 B3 A2 B6
B002
MB002
M001
M001

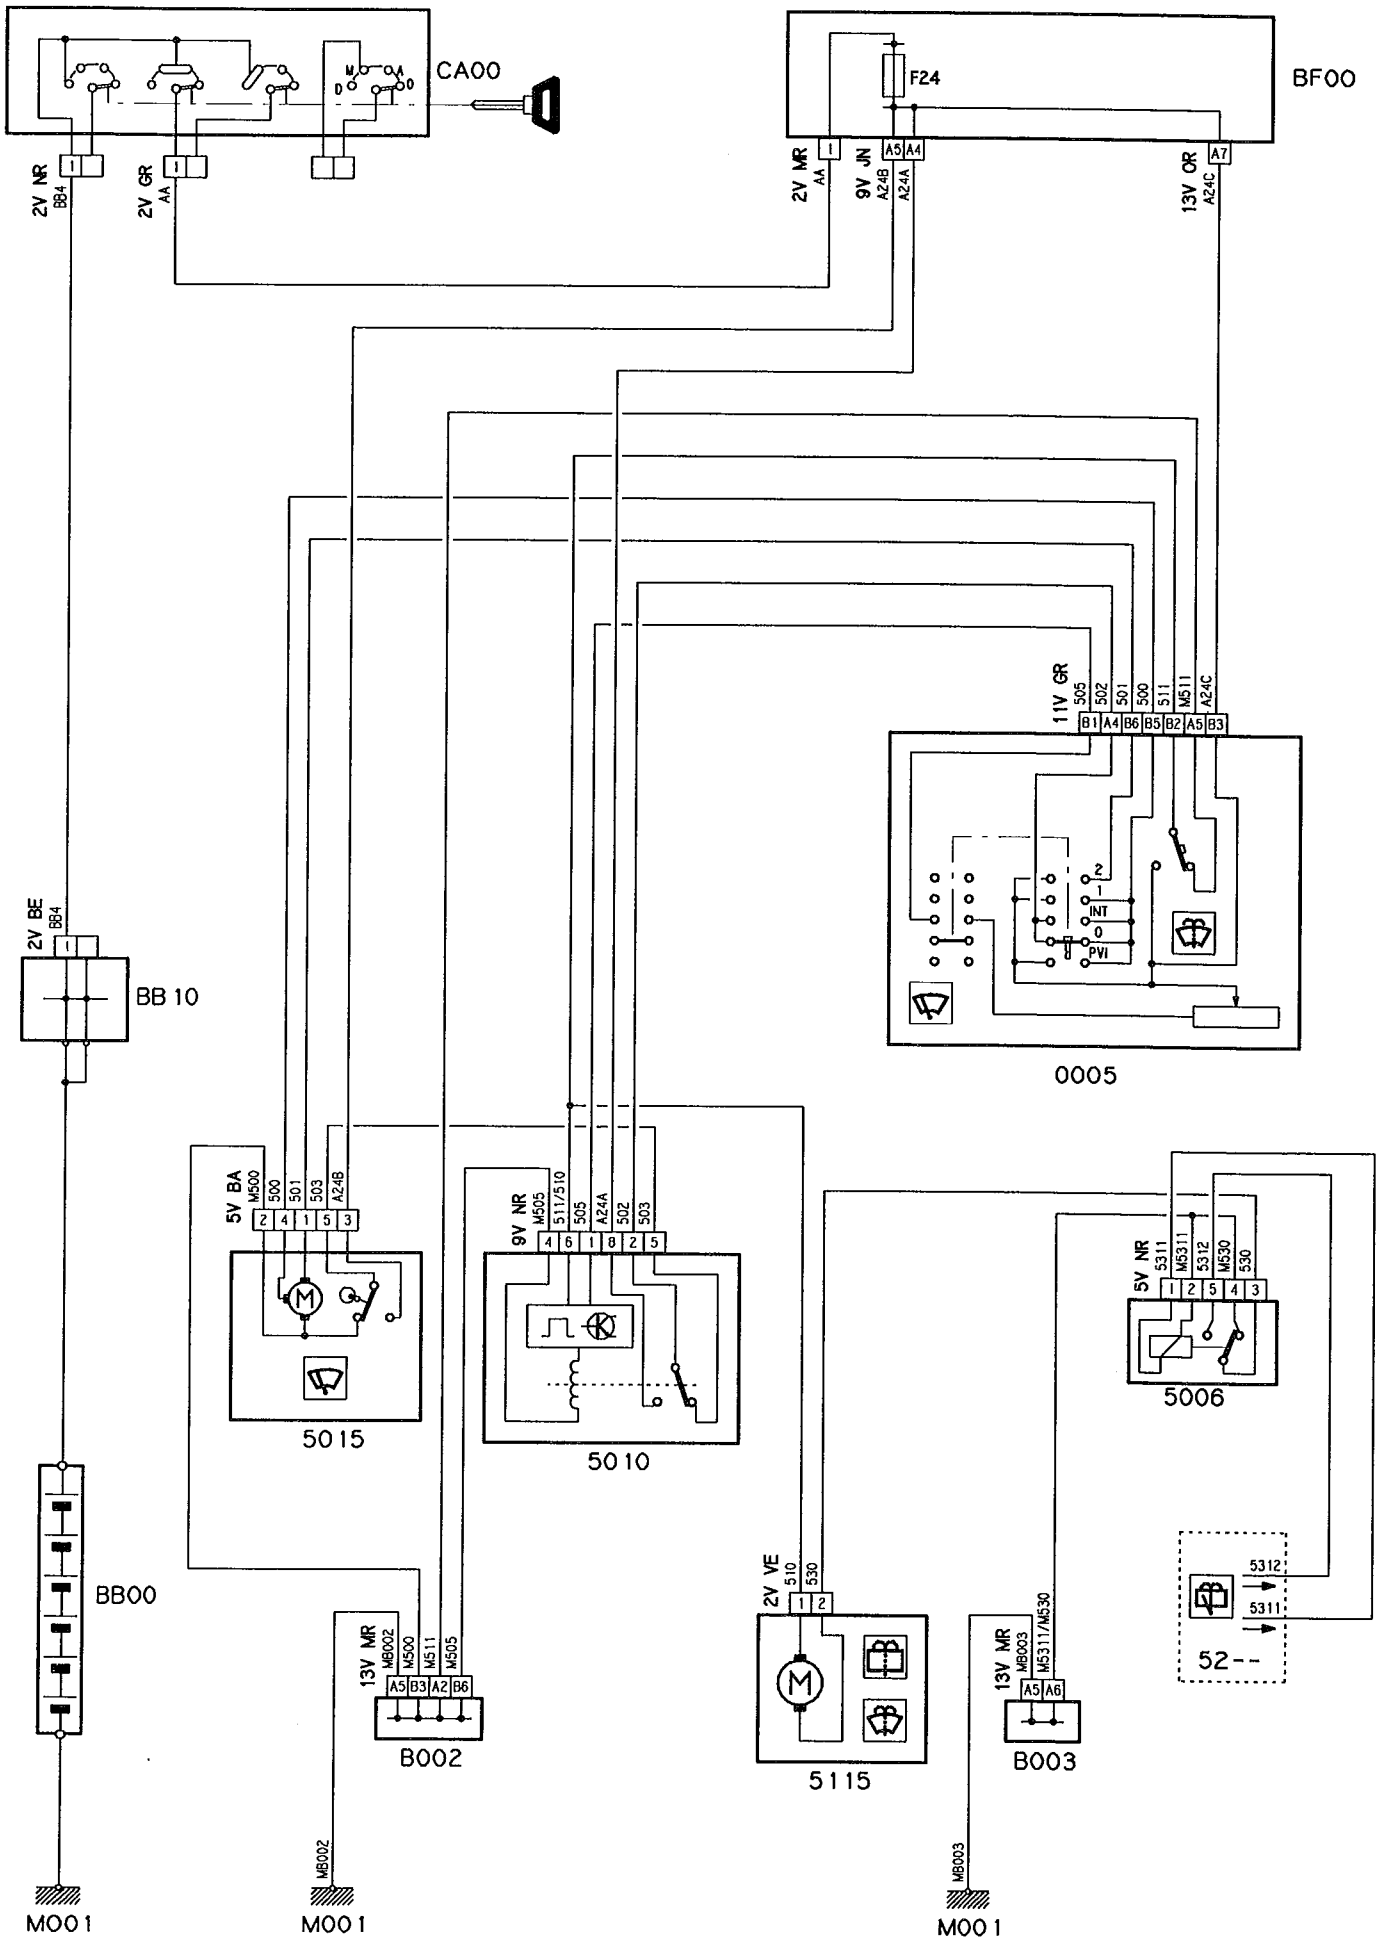

0005
11V GR
A2 531
530
A4 502
A5 M511
B1 505
B2 511
B3 A24C
B5 500
B6 501
GR
BA
50 P/B
531
52--
5010
9V NR
1 505
2 502
4 M505
5 503
6 511
510
8 A24A
B002
13V MR
M511 A2
M19G
MB002 A5
M500 B3
M16A
M505 B6
M25B
BF00
13V OR
A24C A7
9V JN
A24A A4
A24B A5
2V MR
AA 1
M001
MB002
NR
10 AV
IC01 133V
BB4 5 BB4
IC01A
A24B 1 A24B
500 2 500
501 3 501
503 4 503
M500 5 M500
5015
5V BA
1 501
2 M500
3 A24B
4 500
5 503
IC01C
510 5 510
530 6 530
VE
CA00
2V GR
2V NR
5115
2V VE
1 510
2 530
2V BE
BB10
BB00

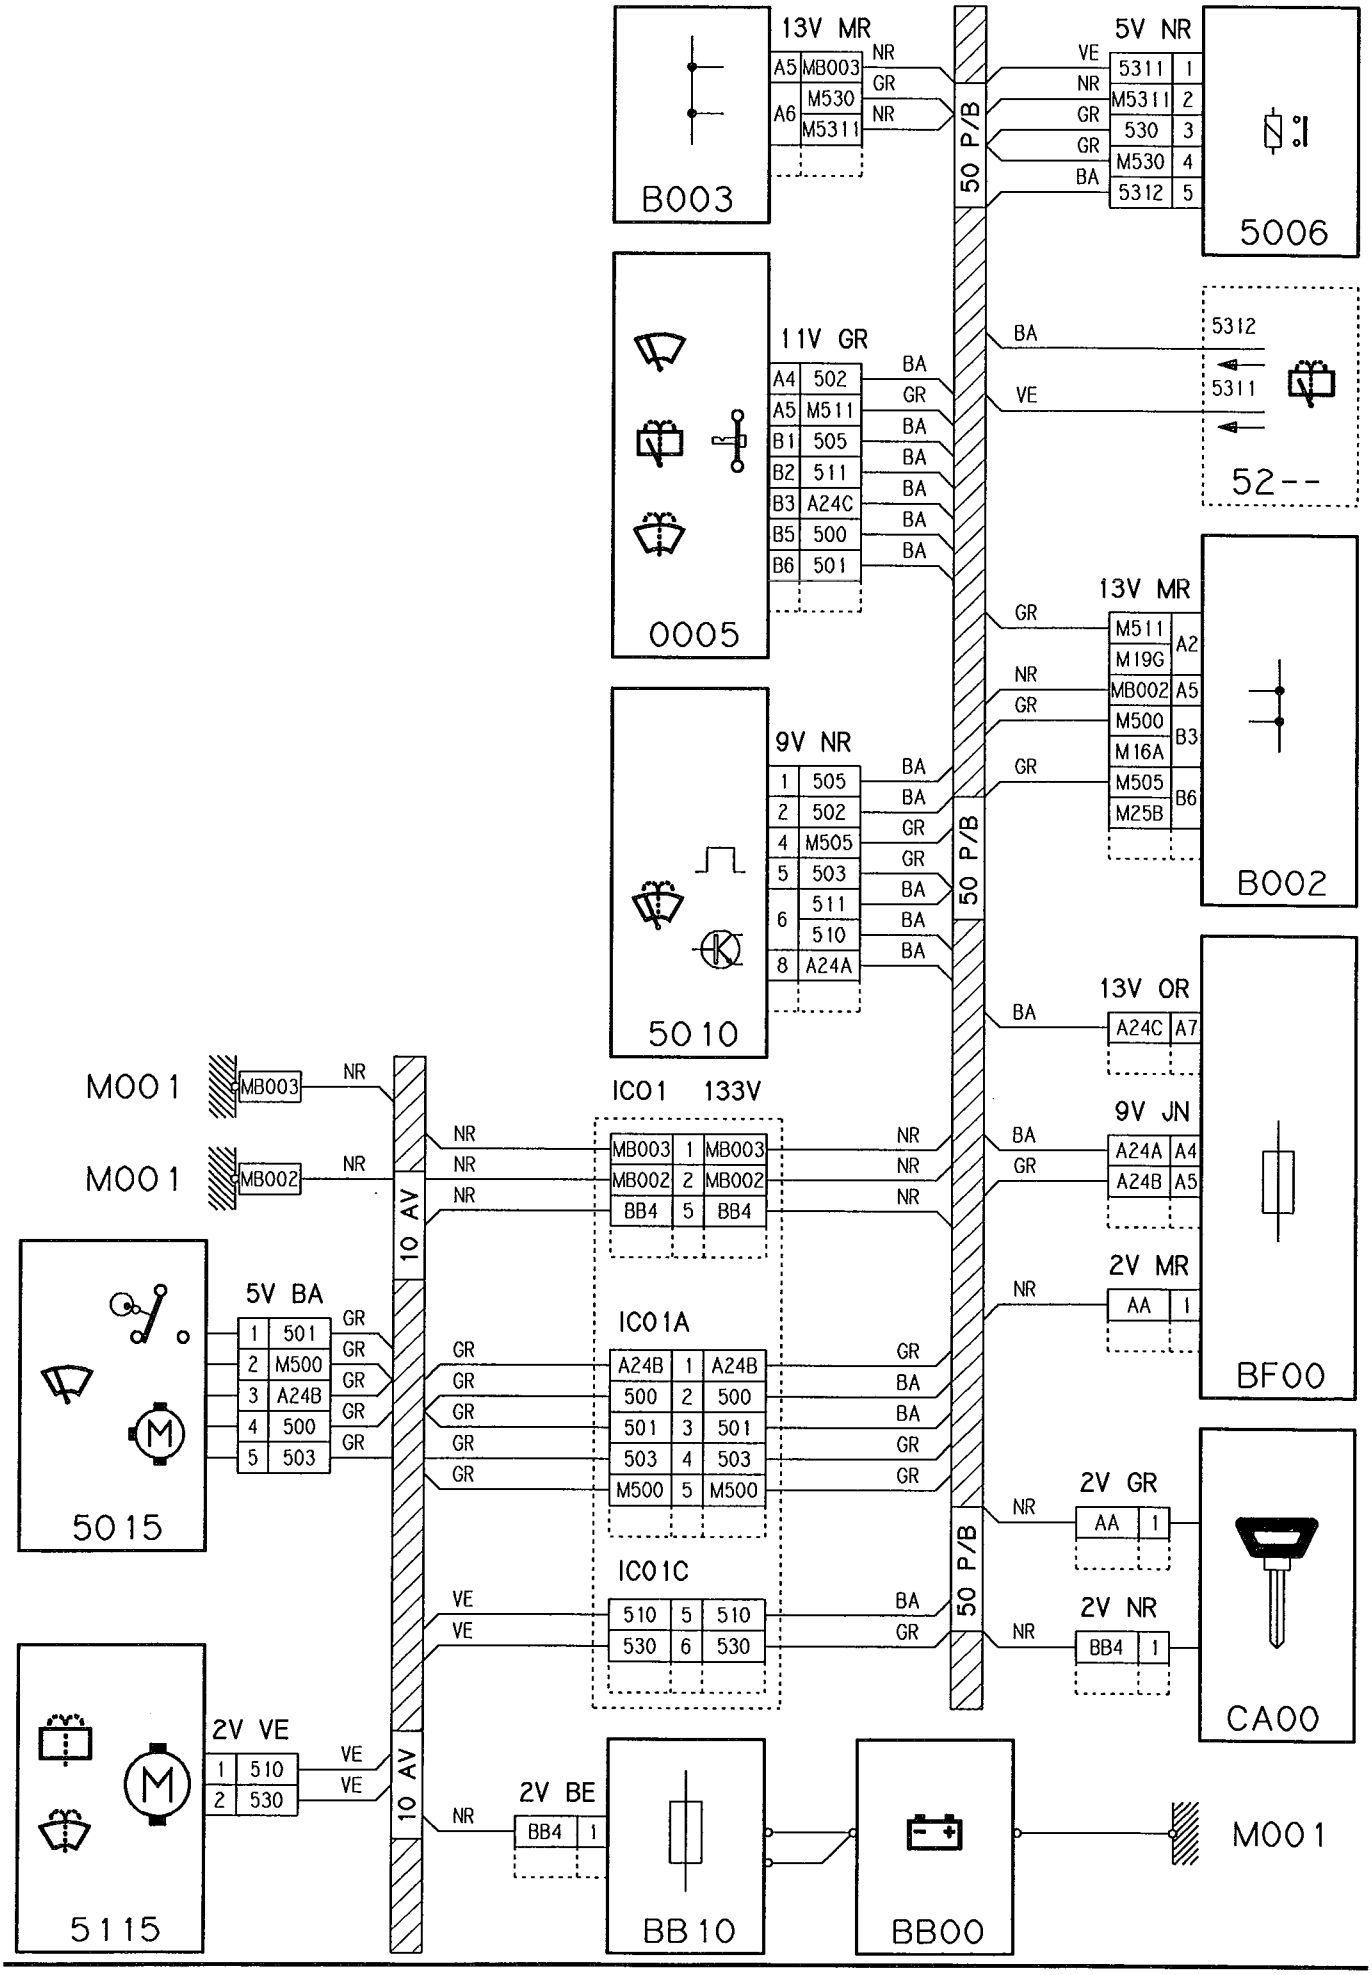

50 P/B
C
5015
B
5V BA
D
IC01
A
10 AV
5115
BB00
M001

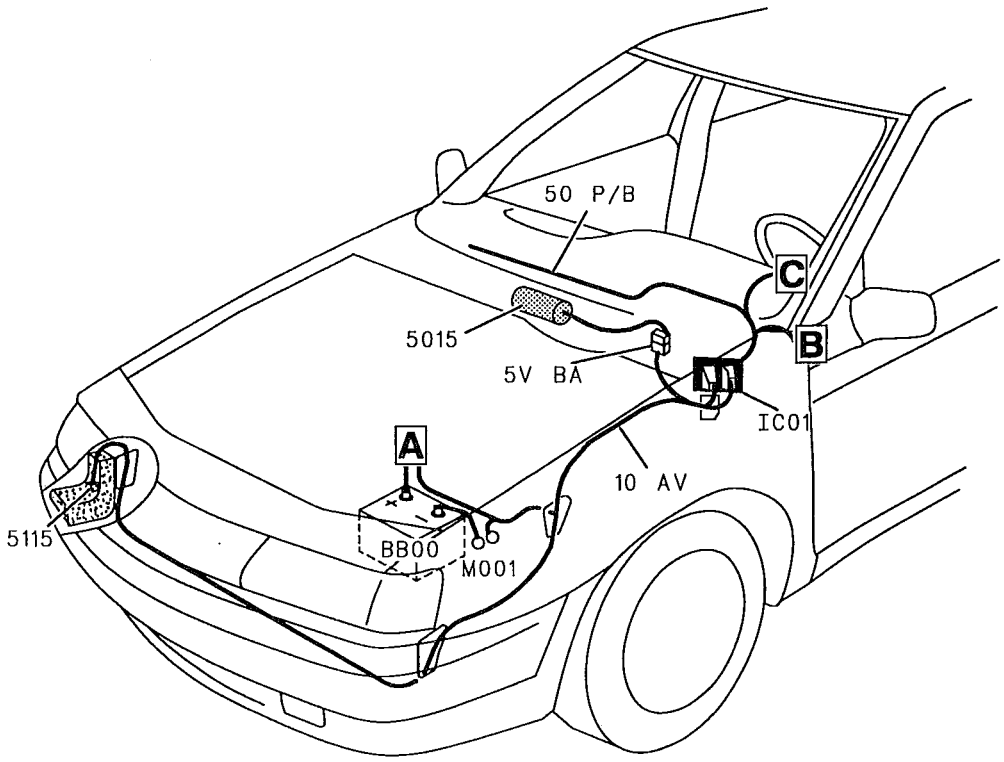

C
0005
B002
11V GR
CA00
2V NR
2V GR

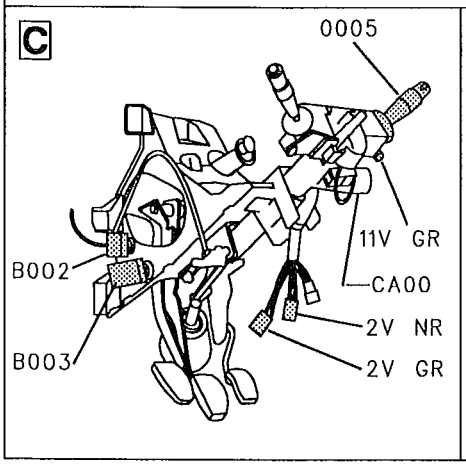

B
9V JN
2V MR
13V OR
BF00
5010

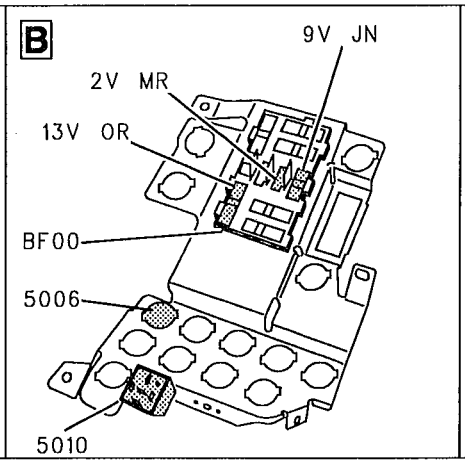

A
BB10
2V BE

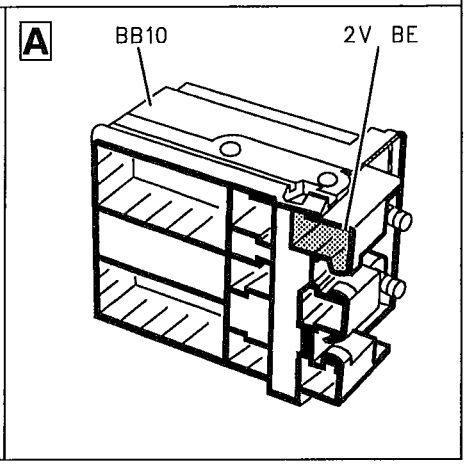

CA00
BF00
F24
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
9V JN A24B A24A
13V OR A24C
11V GR 505 502 501 500 511 M511 A24C
B1 A4 B6 B5 B2 A5 B3
INT
PVI
0005
2V BE BB4
BB 10
5V BA M500 500 501 503 A24B
2 4 1 5 3
5015
9V NR M505 511/510 505 A24A 502 503
4 6 1 8 2 5
5010
5V NR 5311 M5311 5312 M530 530
1 2 5 4 3
5006
BB00
13V MR MB002 M500 M511 M505
A5 B3 A2 B6
B002
2V VE 510 530
1 2
5115
13V MR MB003 M5311/M530
A5 A6
B003
5312
5311
52--
MB002
MB003
M001
M001
M001

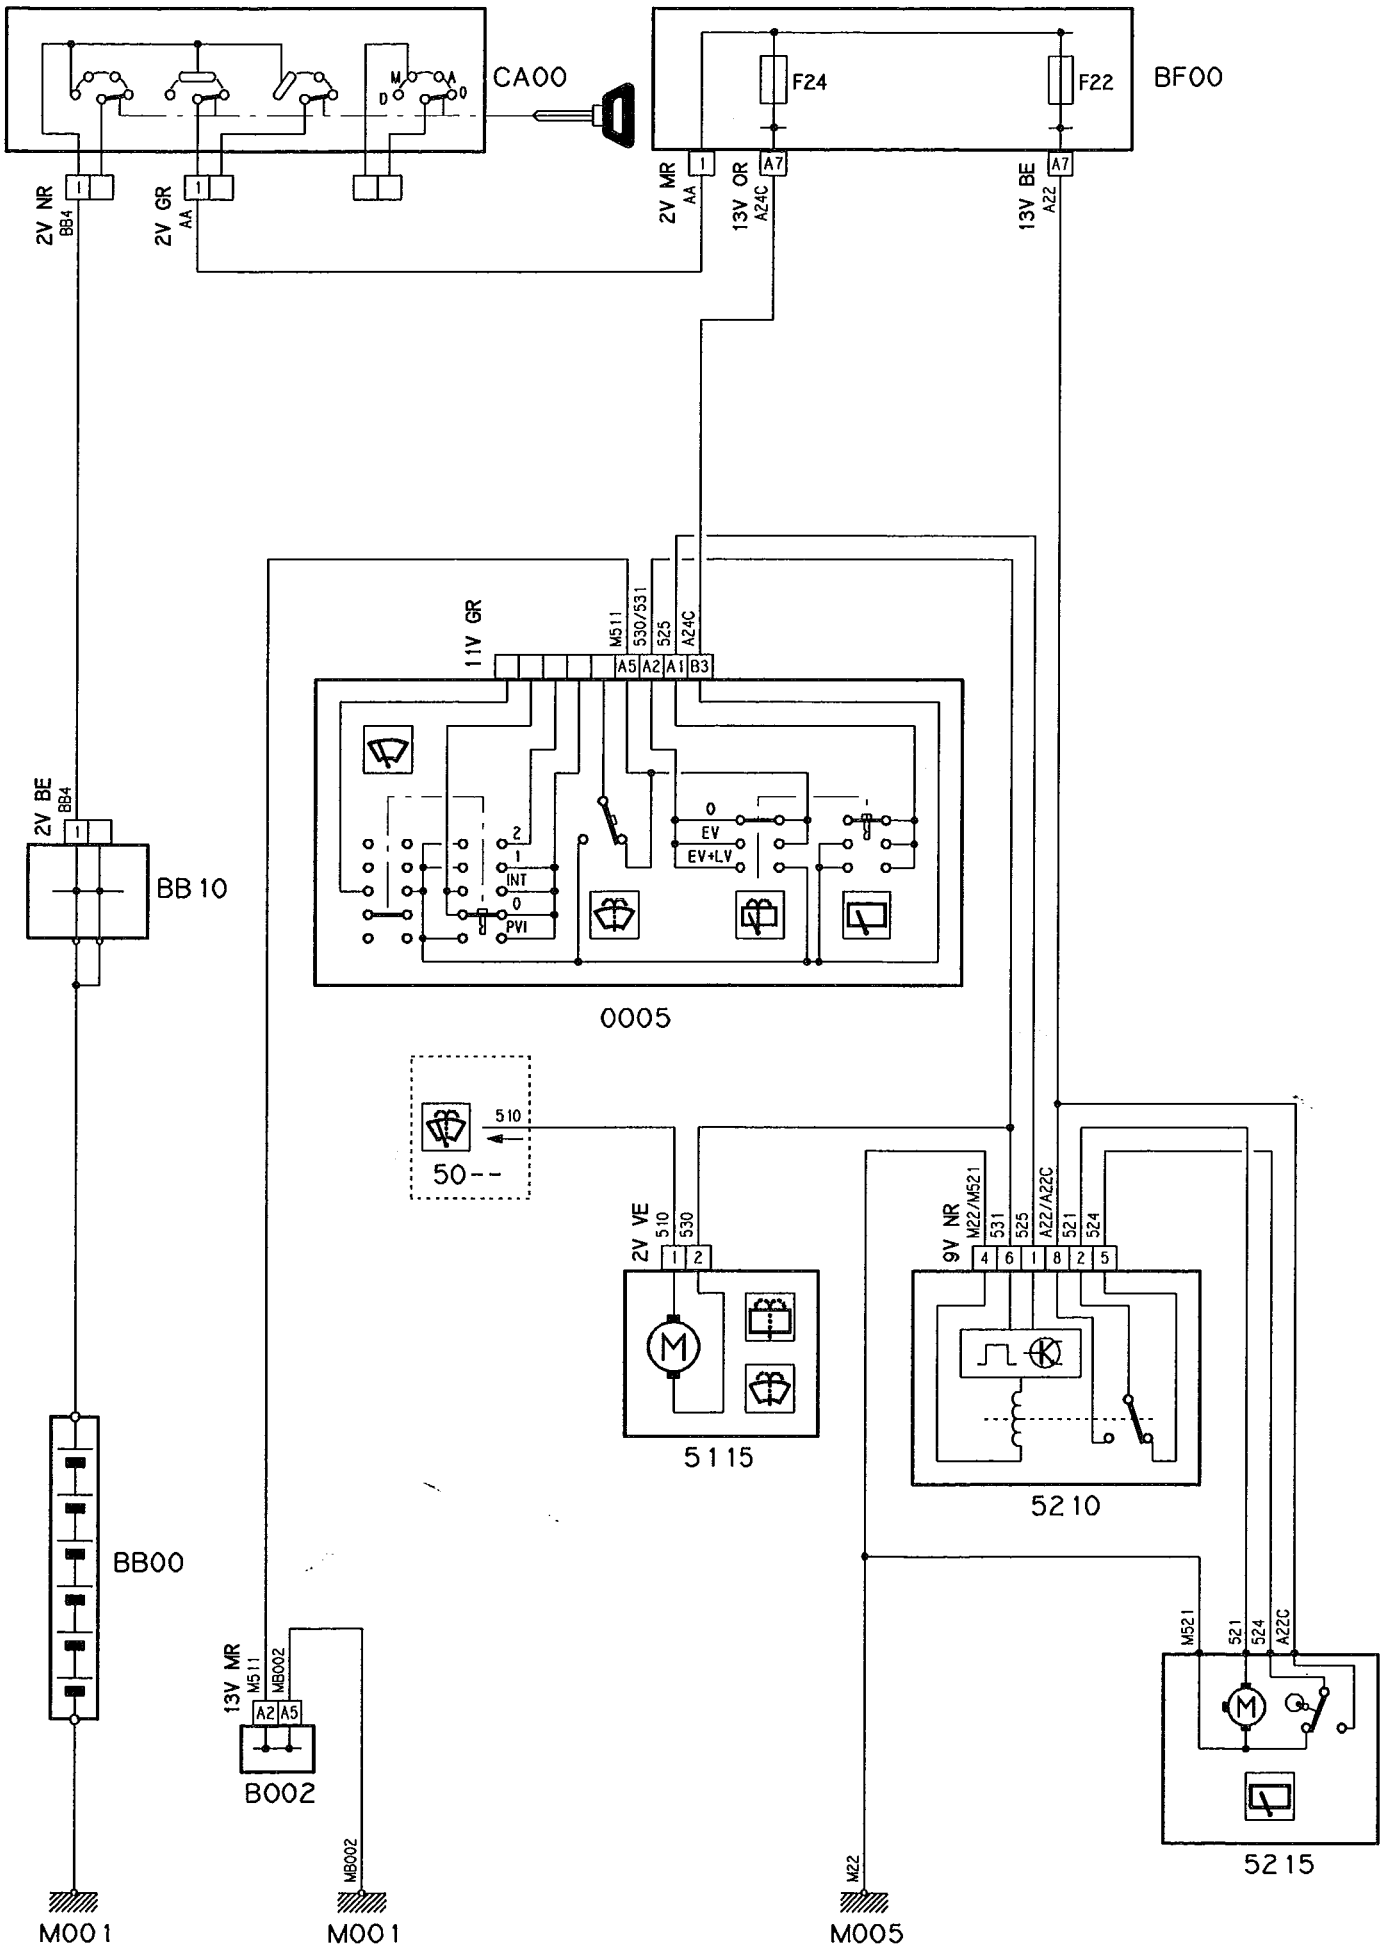

B003
13V MR
A5 MB003 NR
A6 M530 GR
M5311 NR
50 P/B
5V NR
VE 5311 1
NR M5311 2
GR 530 3
GR M530 4
BA 5312 5
5006
0005
11V GR
A4 502 BA
A5 M511 GR
B1 505 BA
B2 511 BA
B3 A24C BA
B5 500 BA
B6 501 BA
BA
VE
5312
5311
52--
5010
9V NR
1 505 BA
2 502 BA
4 M505 GR
5 503 GR
6 511 BA
510 BA
8 A24A BA
13V MR
GR M511 A2
M19G
NR MB002 A5
GR M500 B3
M16A
GR M505 B6
M25B
B002
13V OR
BA A24C A7
9V JN
BA A24A A4
GR A24B A5
2V MR
NR AA 1
BF00
M001 MB003 NR
M001 MB002 NR
10 AV
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
5015
5V BA
1 501 GR
2 M500 GR
3 A24B GR
4 500 GR
5 503 GR
IC01A
A24B 1 A24B
500 2 500
501 3 501
503 4 503
M500 5 M500
2V GR
NR AA 1
IC01C
510 5 510
530 6 530
2V NR
NR BB4 1
CA00
5115
2V VE
1 510 VE
2 530 VE
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

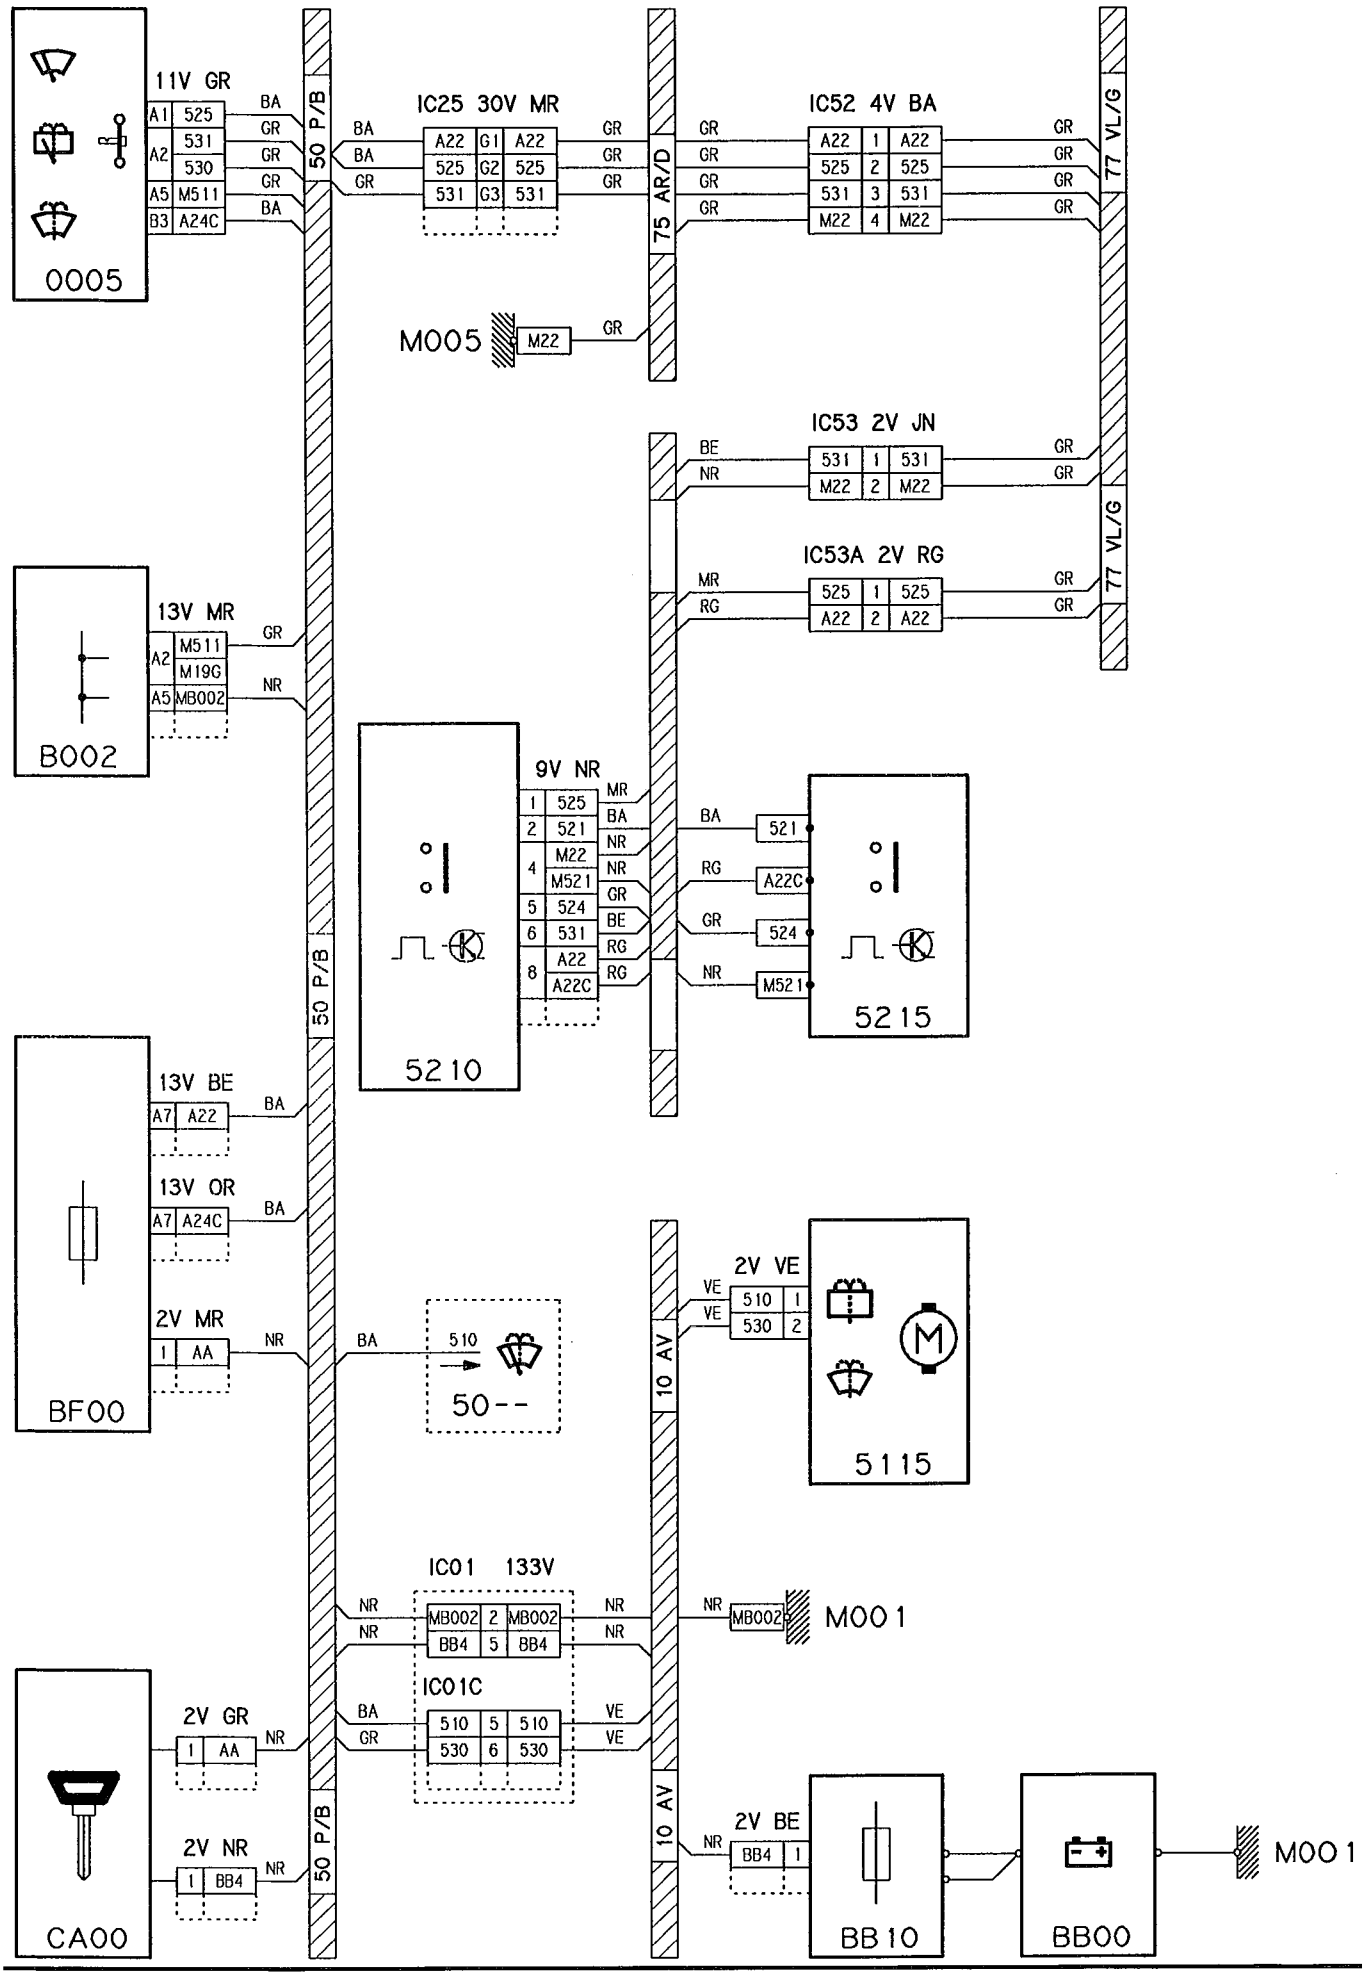

50 P/B
C
5015
B
5V BA
IC01
A
10 AV
5115
BB00
M001

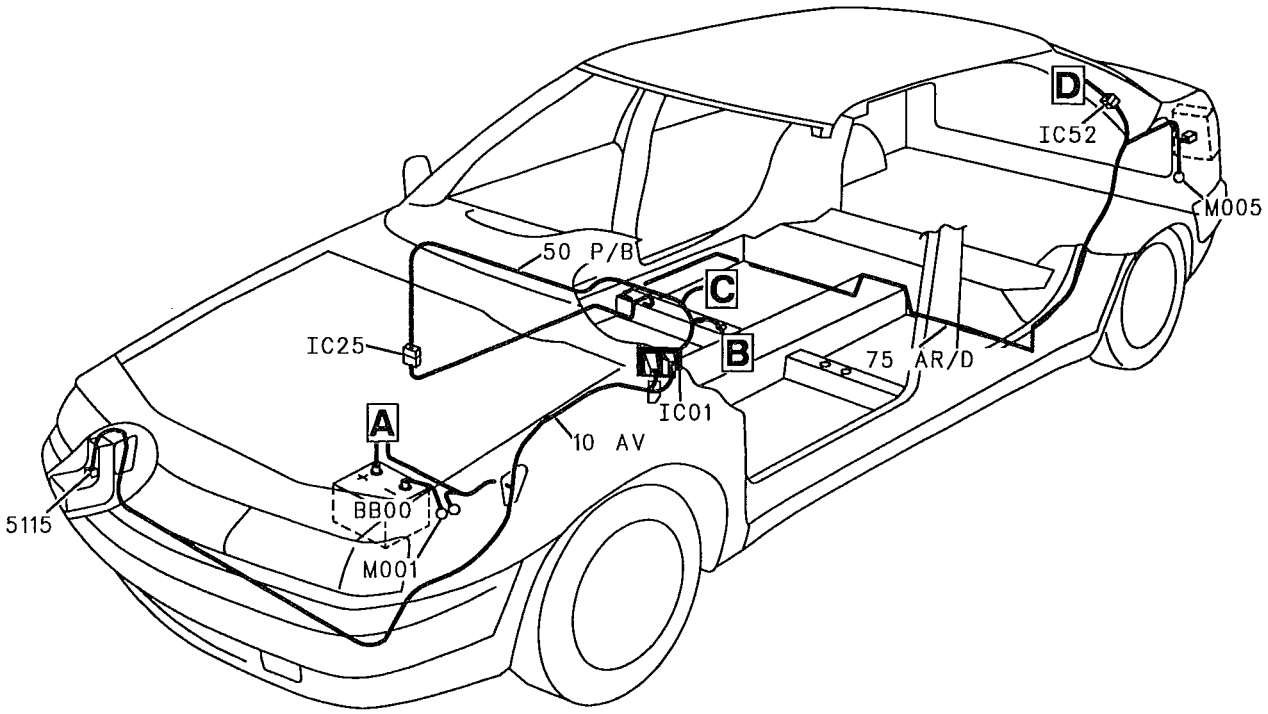

C
0005
11V GR
B002
CA00
2V NR
B003
2V GR

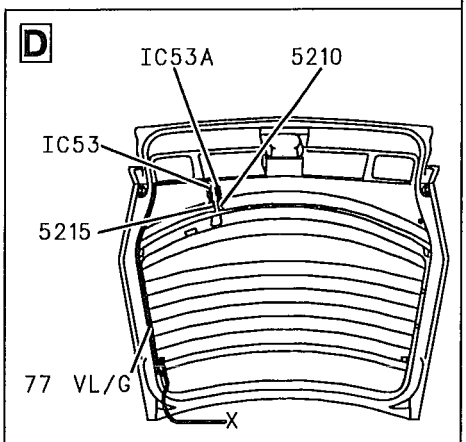

B
9V JN
2V MR
13V OR
BF00
5006
5010

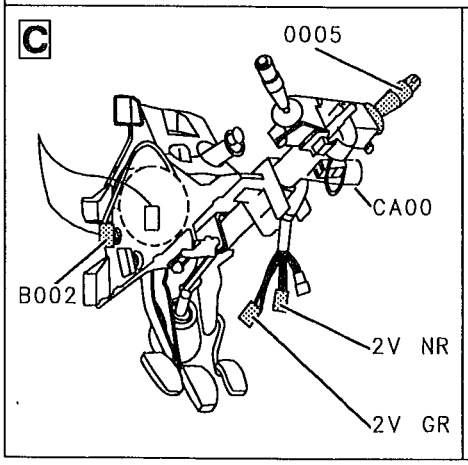

A
BB10
2V BE

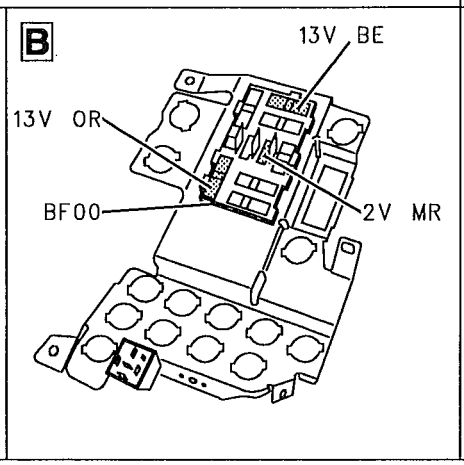

CA00
BF00
F24
F22
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V OR
A24C
13V BE
A22
11V GR
M511
530/531
525
A24C
A5
A2
A1
B3
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
0005
2V BE
BB4
BB 10
50--
510
2V VE
510
530
5115
9V NR
M22/M521
531
525
A22/A22C
521
524
5210
BB00
13V MR
M511
MB002
A2
A5
B002
MB002
M521
521
524
A22C
5215
M22
M001
M001
M005

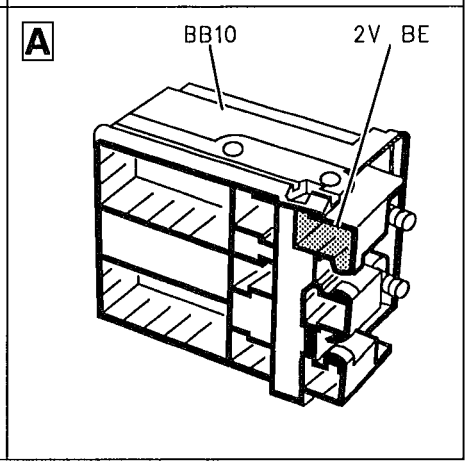

0005
11V GR
A1 525
A2 531
530
A5 M511
B3 A24C
BA
GR
GR
GR
BA
50 P/B
IC25 30V MR
BA A22 G1 A22 GR
BA 525 G2 525 GR
GR 531 G3 531 GR
75 AR/D
IC52 4V BA
GR A22 1 A22 GR
GR 525 2 525 GR
GR 531 3 531 GR
GR M22 4 M22 GR
77 VL/G
M005
M22
GR
IC53 2V JN
BE 531 1 531 GR
NR M22 2 M22 GR
IC53A 2V RG
MR 525 1 525 GR
RG A22 2 A22 GR
B002
13V MR
A2 M511
M19G
A5 MB002
GR
NR
5210
9V NR
1 525 MR
2 521 BA
4 M22 NR
M521 NR
5 524 GR
6 531 BE
8 A22 RG
A22C RG
BA 521
RG A22C
GR 524
NR M521
5215
BF00
13V BE
A7 A22
BA
13V OR
A7 A24C
BA
2V MR
1 AA
NR
BA
510
50--
10 AV
2V VE
VE 510 1
VE 530 2
5115
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB4 5 BB4 NR
NR MB002
M001
IC01C
BA 510 5 510 VE
GR 530 6 530 VE
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
NR
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

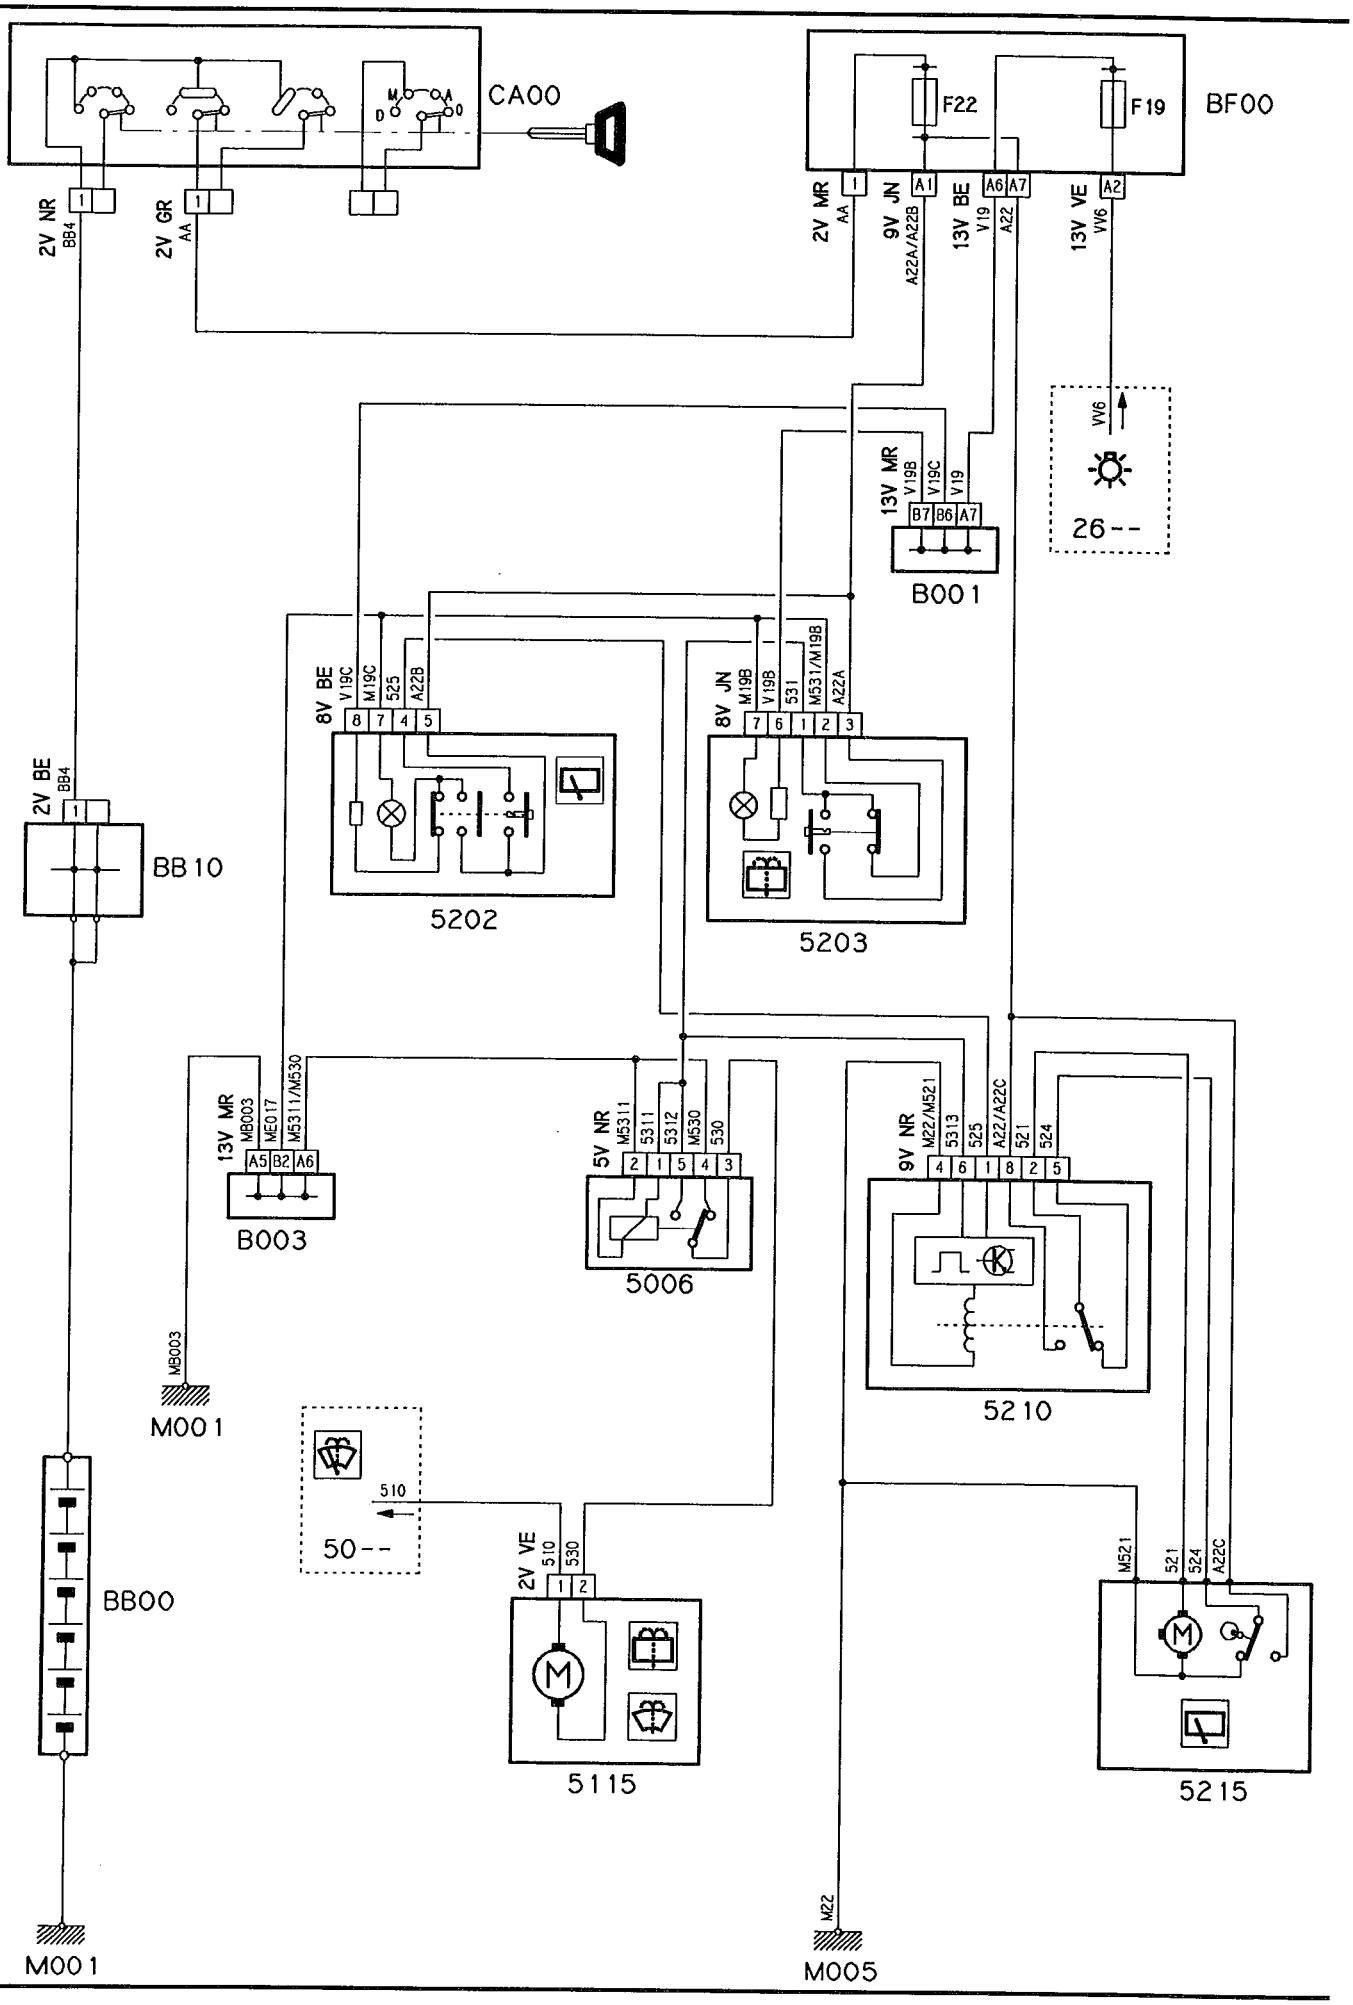

D
IC52
M005
50 P/B
C
IC25
B
75 AR/D
IC01
A
10 AV
5115
BB00
M001

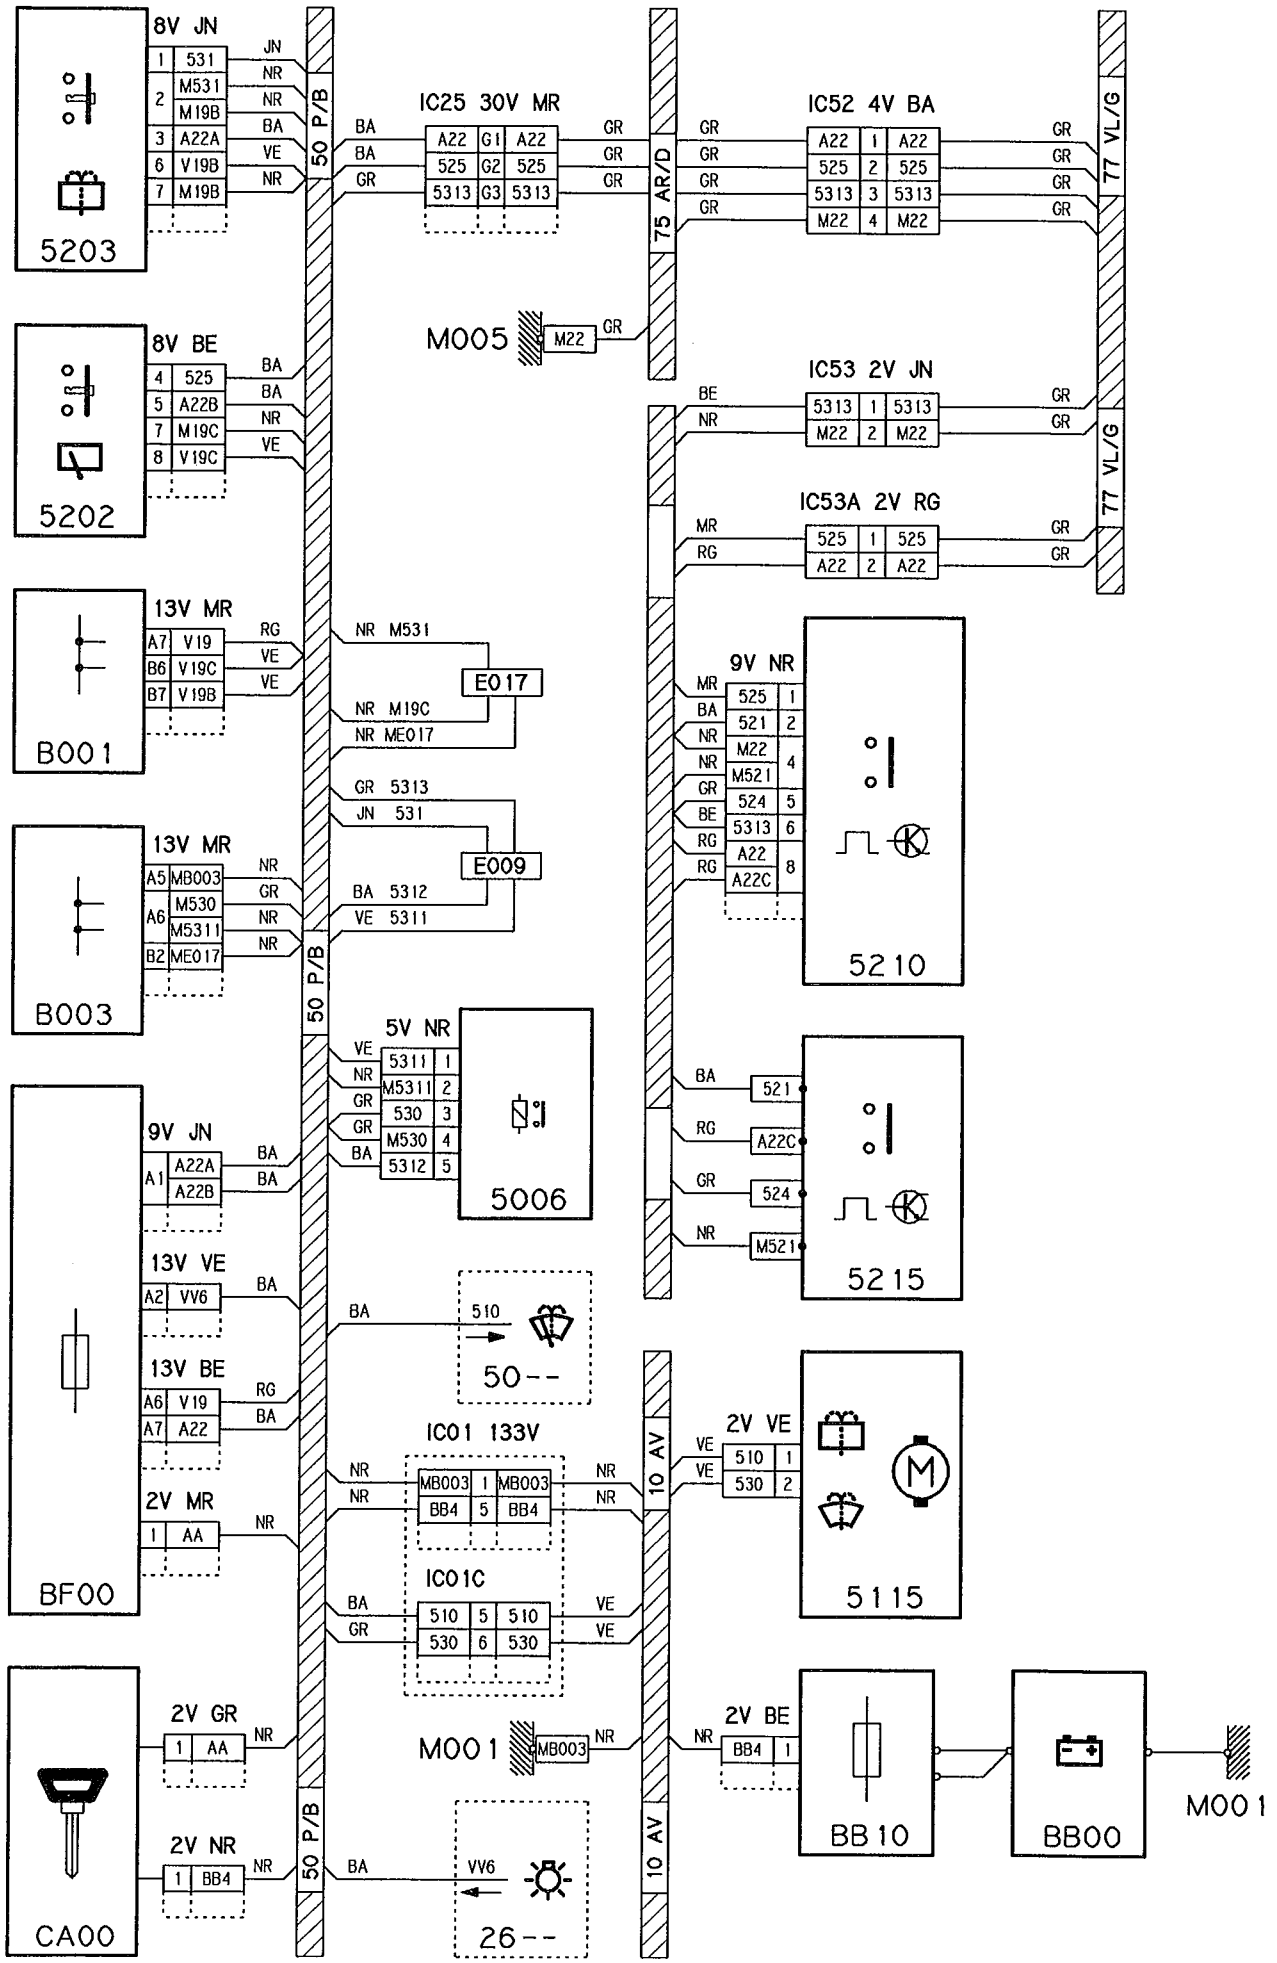

D
IC53A
5210
IC53
5215
77 VL/G
X

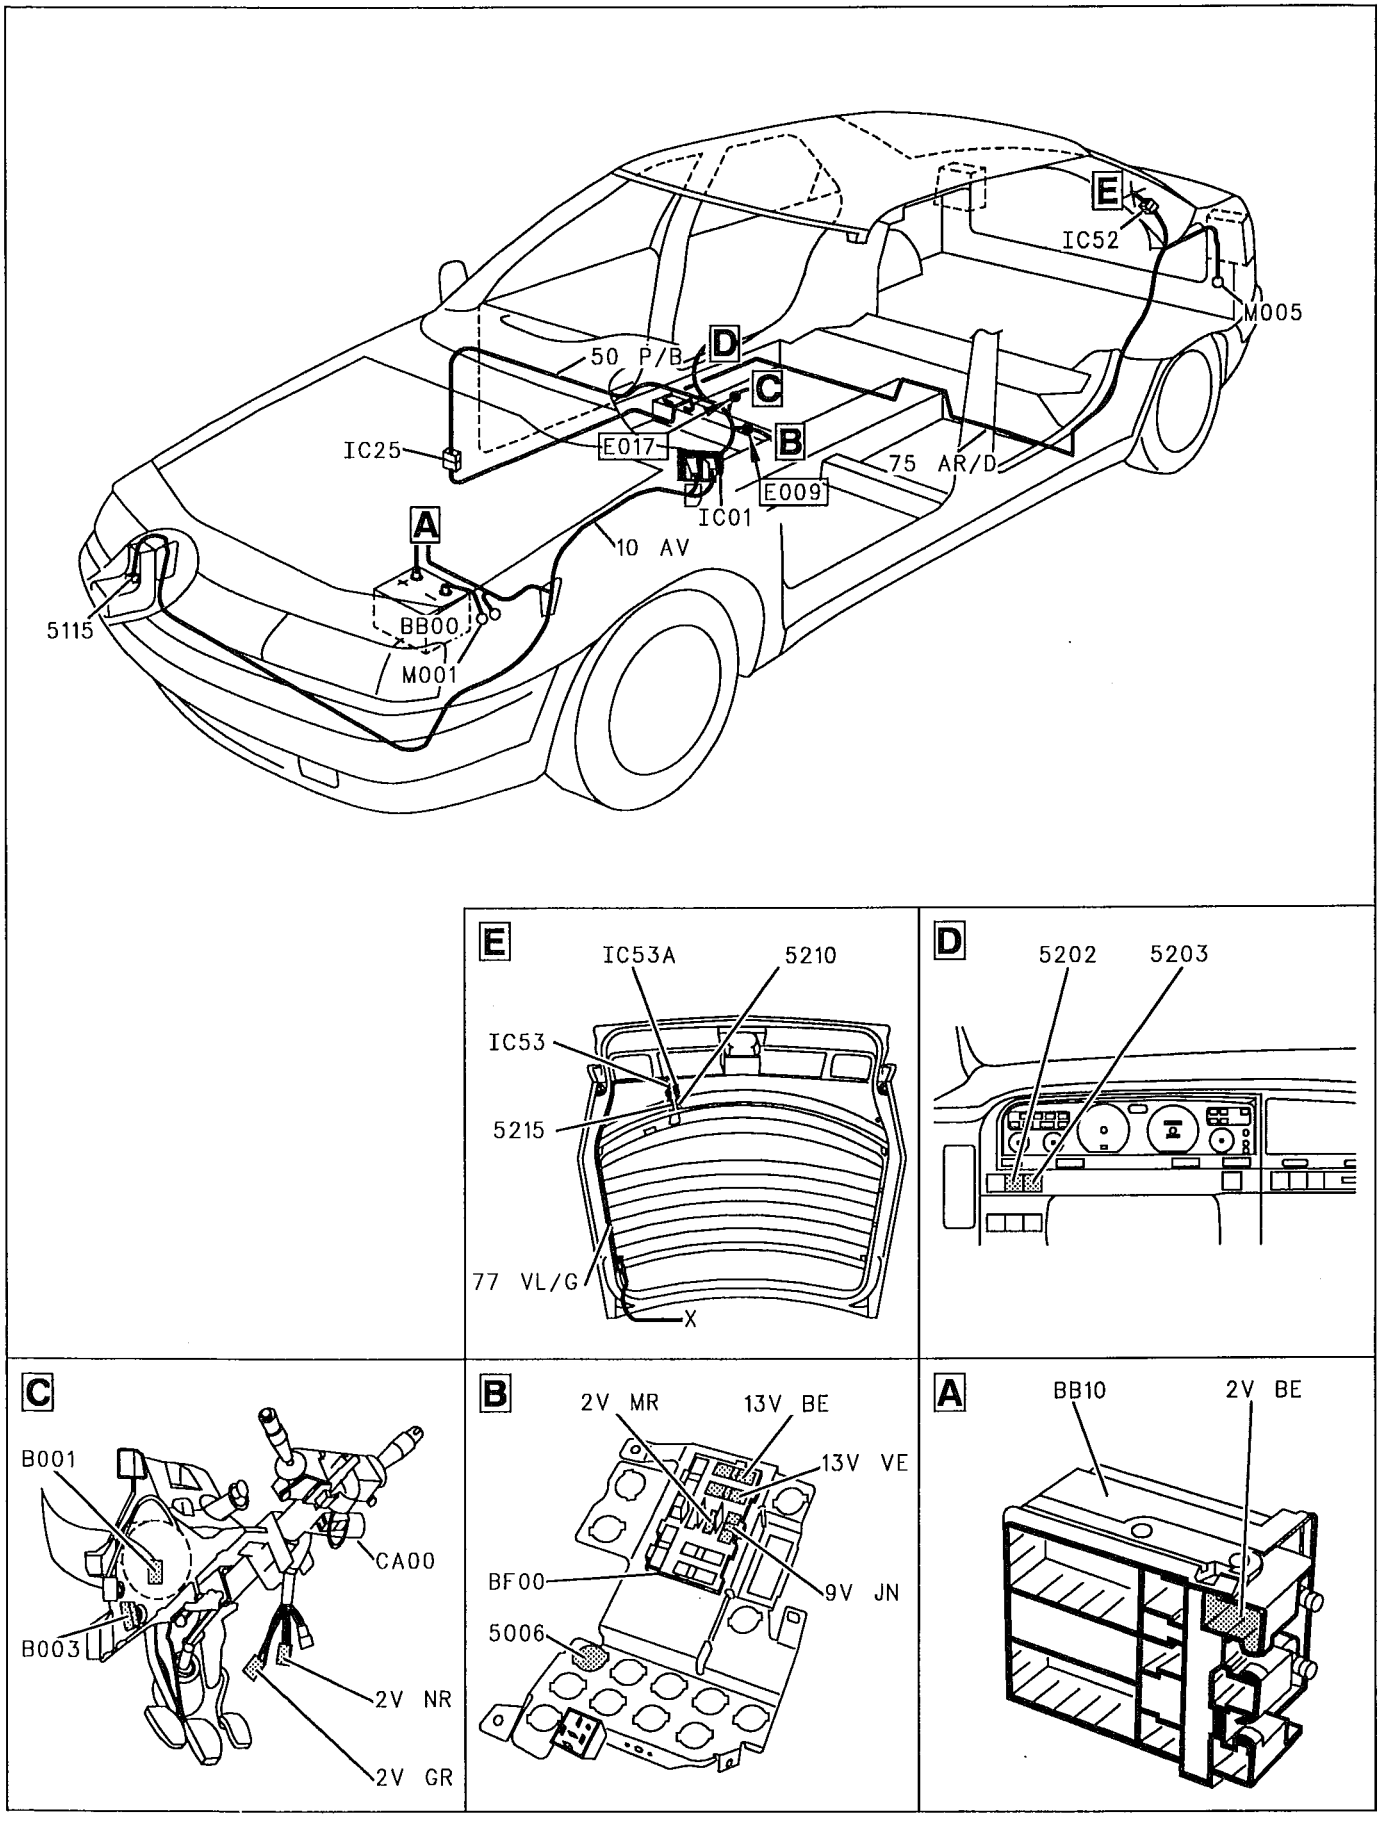

C
0005
CA00
B002
2V NR
2V GR

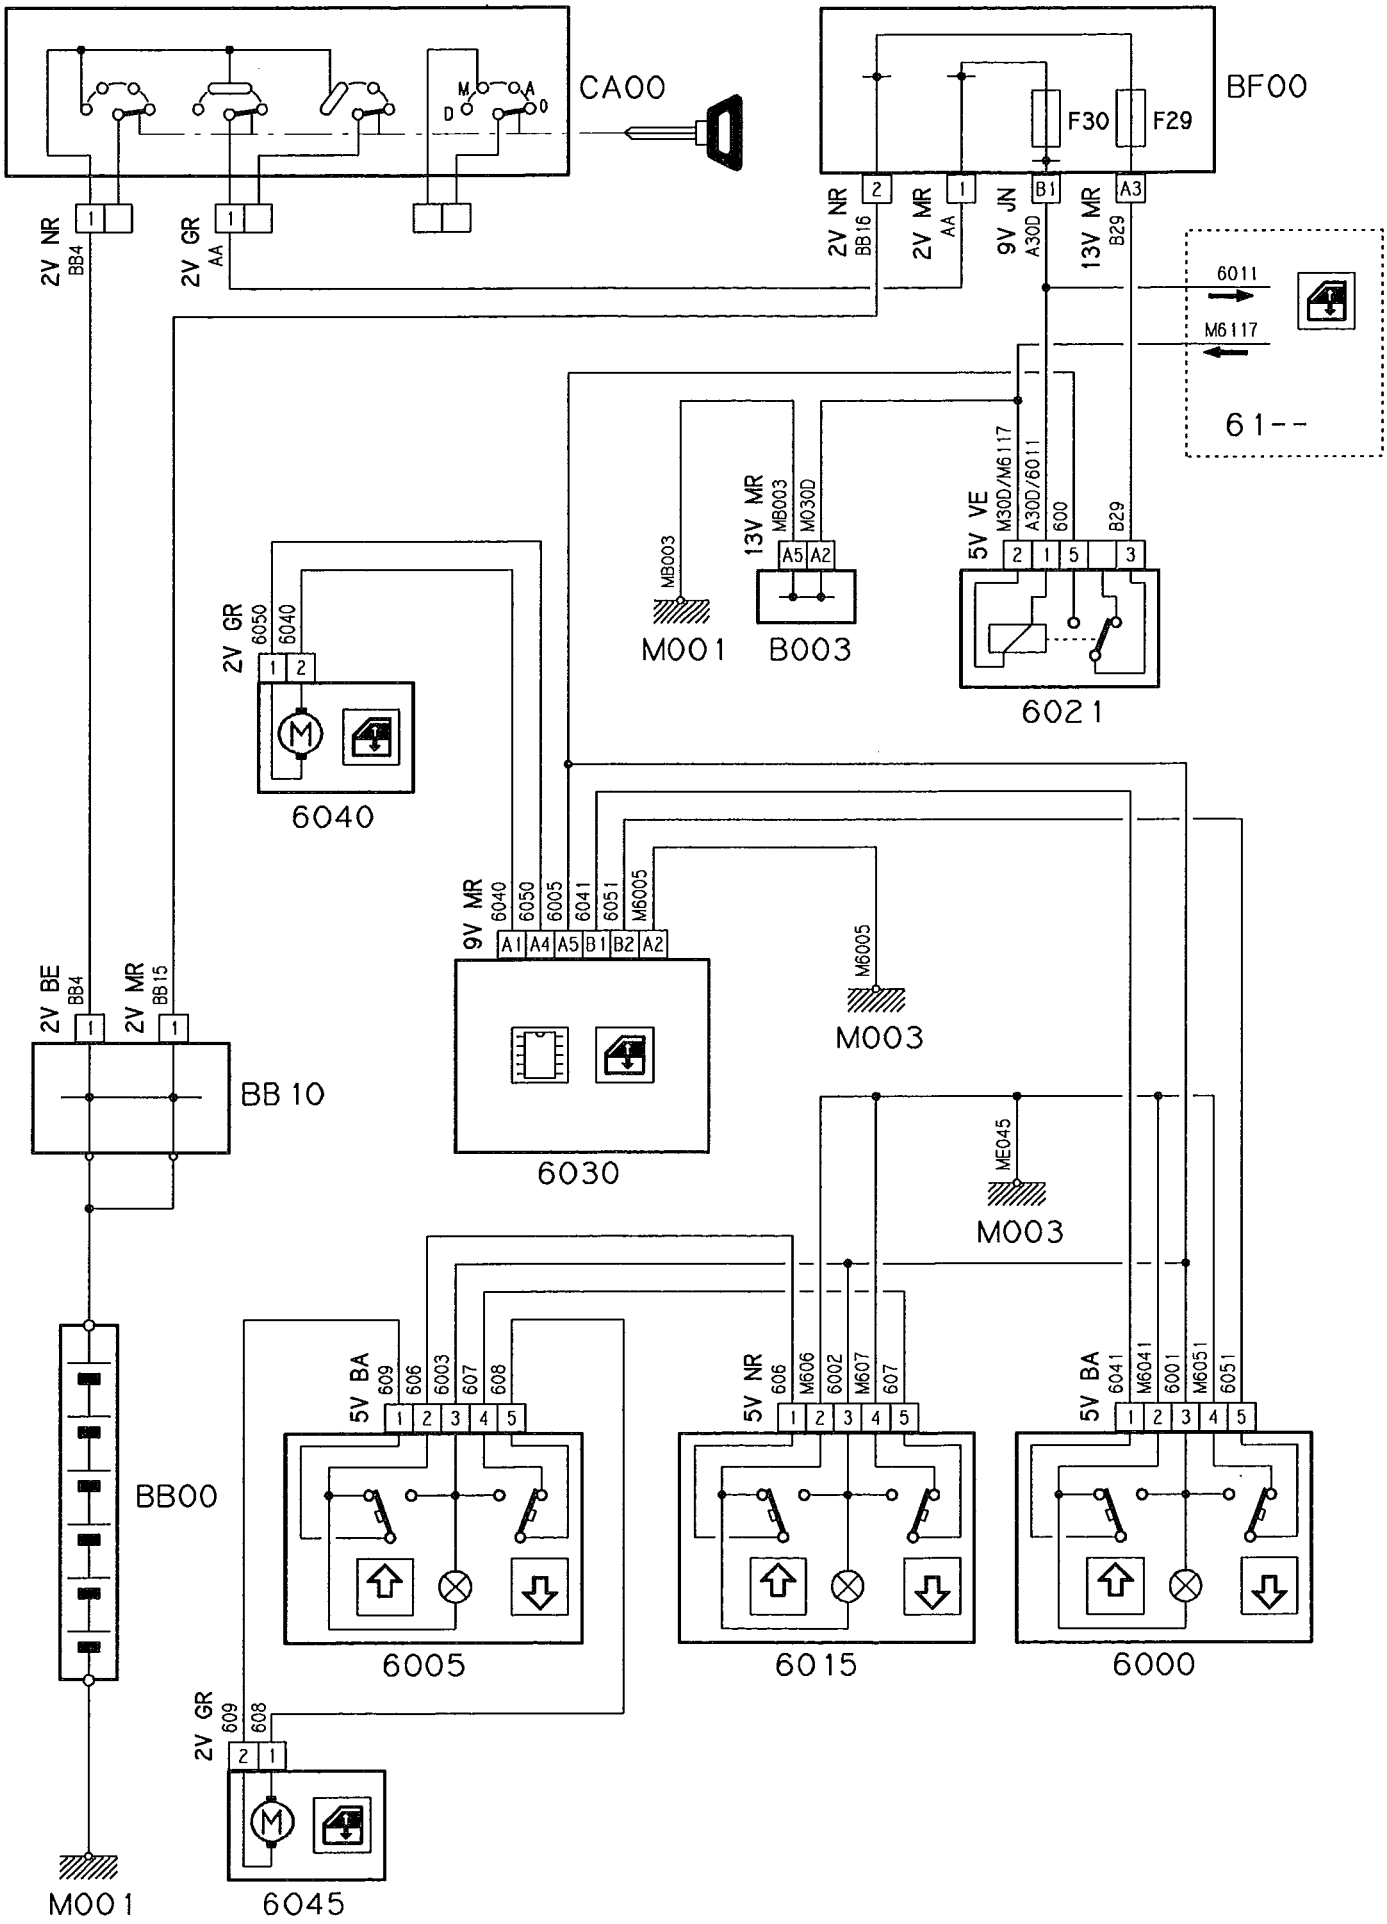

B
13V BE
13V OR
BF00
2V MR

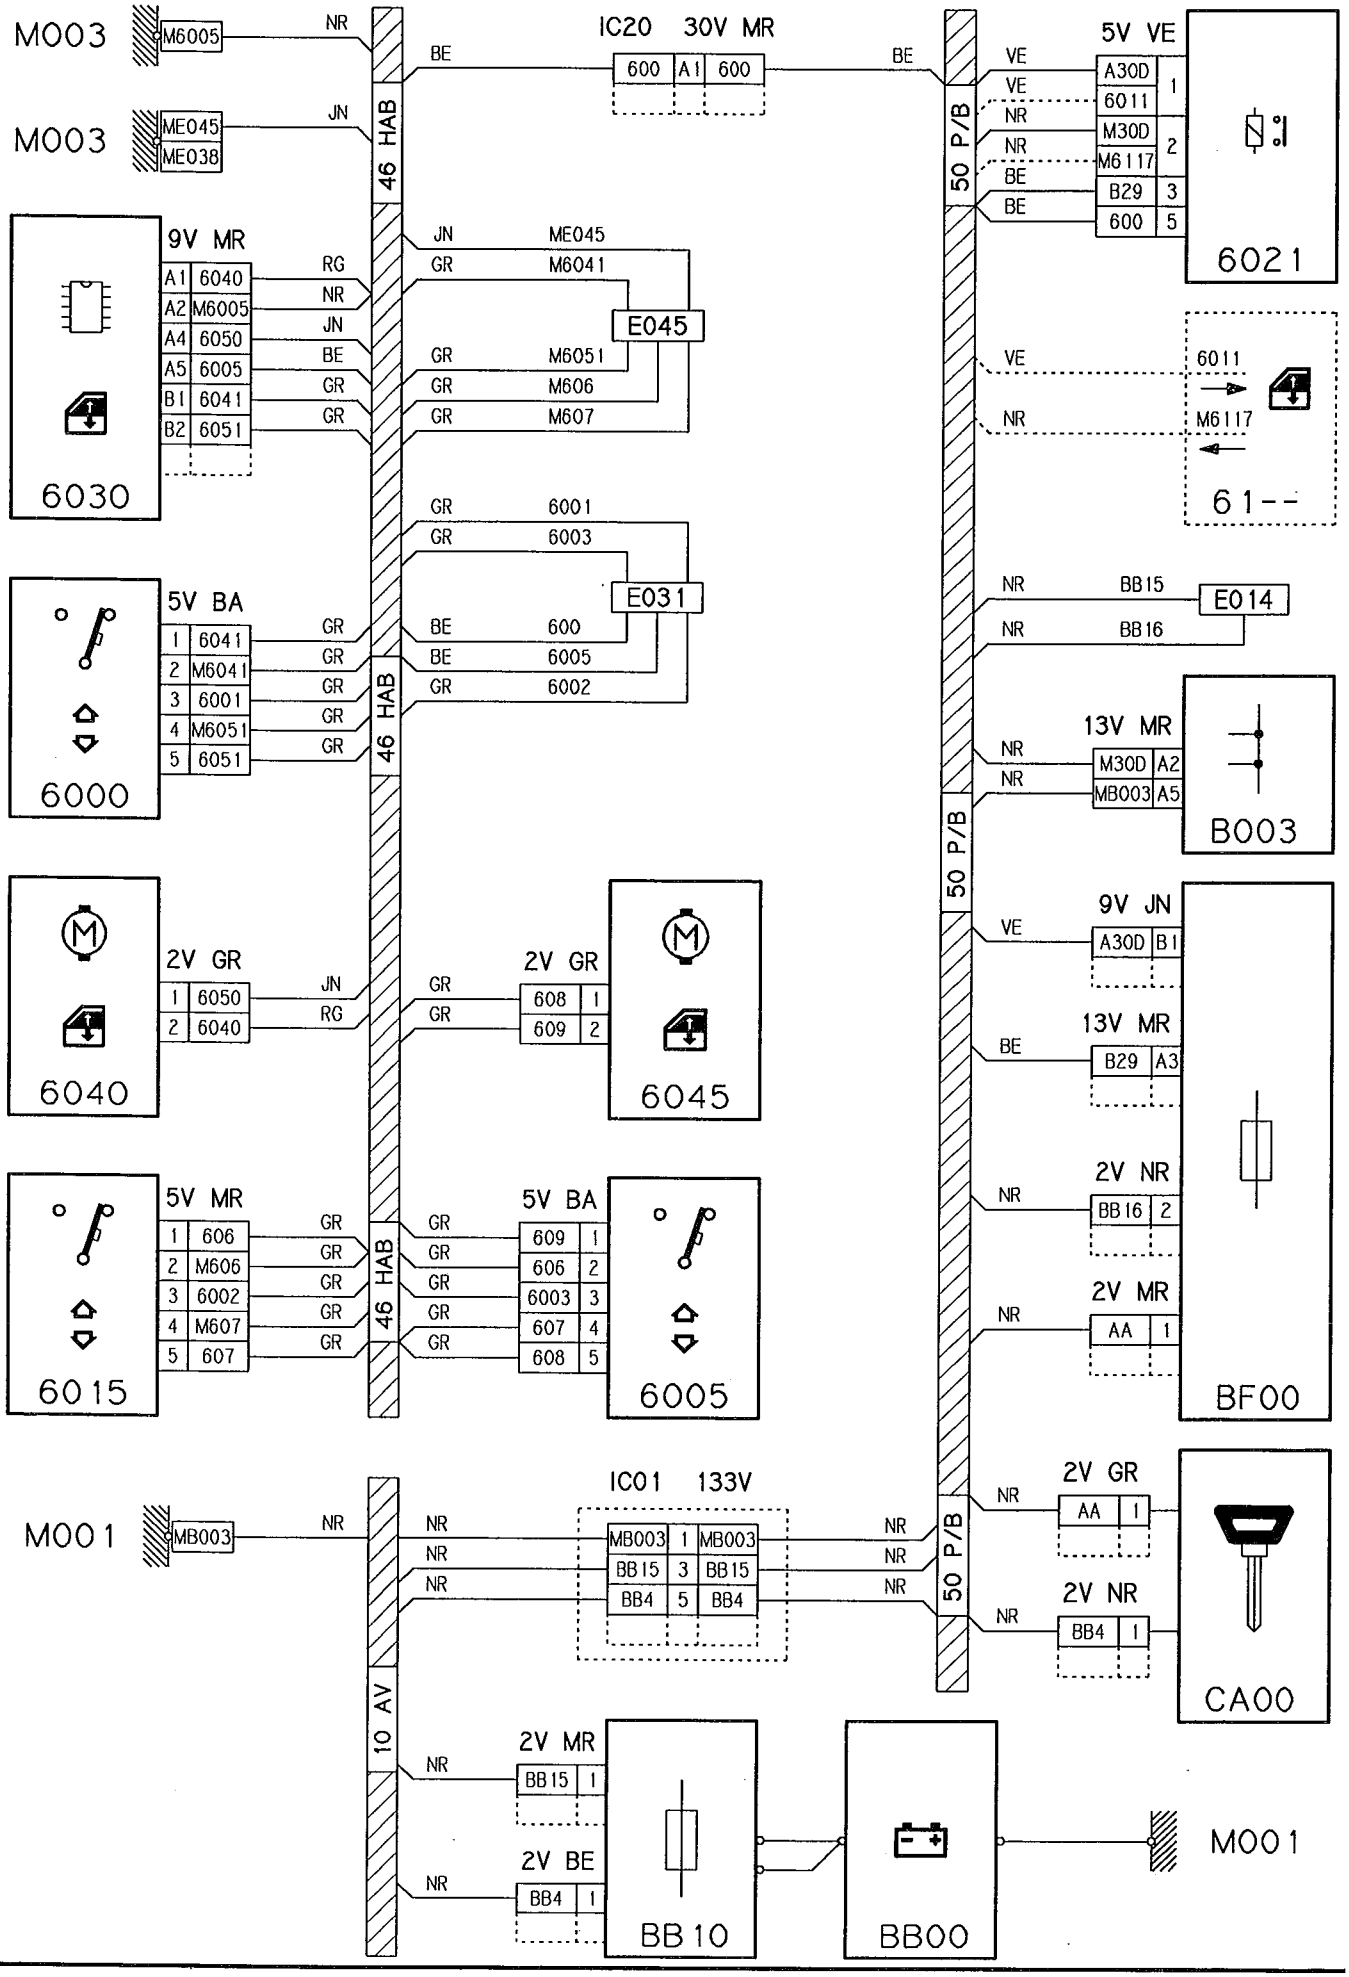

A
BB10
2V BE

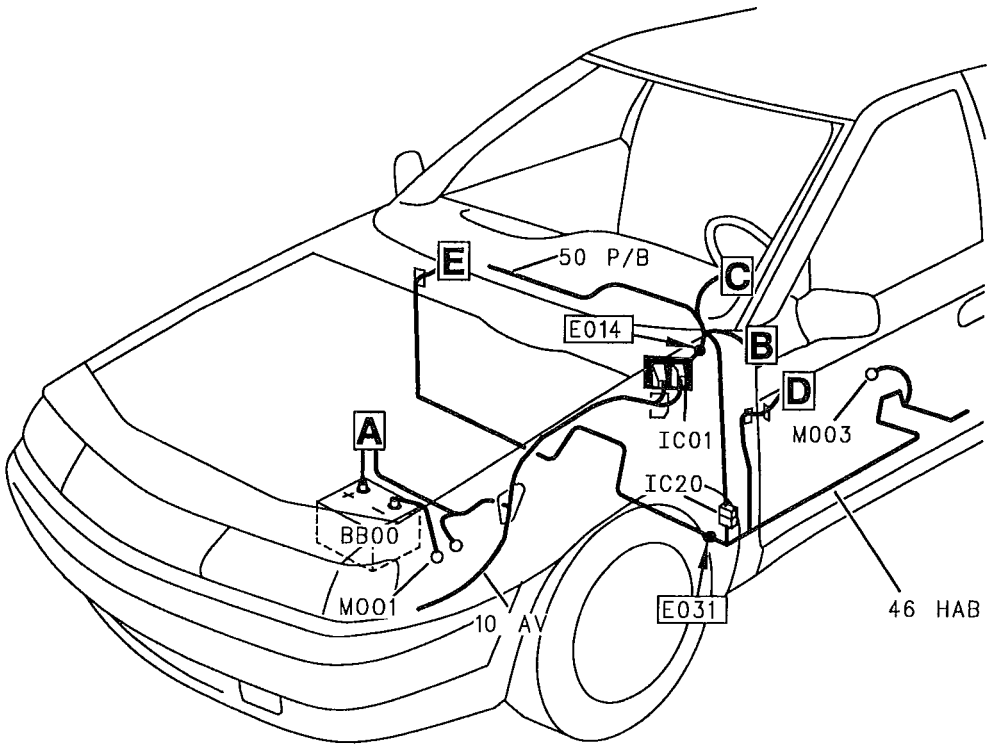

CA00
BF00
F22
F19
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
9V JN A22A/A22B
13V BE V19 A22
13V VE VV6
VV6
26--
13V MR V19B V19C V19
B7 B6 A7
B001
8V BE V19C M19C 525 A22B
8 7 4 5
5202
8V JN M19B V19B 531 M531/M19B A22A
7 6 1 2 3
5203
2V BE BB4
BB10
13V MR MB003 ME017 M5311/M530
A5 B2 A6
B003
5V NR M5311 5311 5312 M530 530
2 1 5 4 3
5006
9V NR M22/M521 5313 525 A22/A22C 521 524
4 6 1 8 2 5
5210
MB003
M001
510
50--
2V VE 510 530
1 2
5115
BB00
M521 521 524 A22C
5215
M001
M22
M005

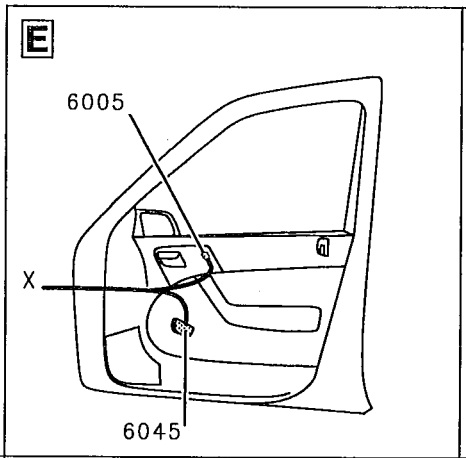

5203
8V JN
1 531
2 M531
M19B
3 A22A
6 V19B
7 M19B
JN
NR
NR
BA
VE
NR
50 P/B
5202
8V BE
4 525
5 A22B
7 M19C
8 V19C
BA
BA
NR
VE
B001
13V MR
A7 V19
B6 V19C
B7 V19B
RG
VE
VE
B003
13V MR
A5 MB003
A6 M530
M5311
B2 ME017
NR
GR
NR
NR
BF00
9V JN
A1 A22A
A22B
BA
BA
13V VE
A2 VV6
BA
13V BE
A6 V19
A7 A22
RG
BA
2V MR
1 AA
NR
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
NR
IC25 30V MR
BA A22 G1 A22 GR
BA 525 G2 525 GR
GR 5313 G3 5313 GR
M005
M22
GR
NR M531
E017
NR M19C
NR ME017
GR 5313
JN 531
E009
BA 5312
VE 5311
5V NR
VE 5311 1
NR M5311 2
GR 530 3
GR M530 4
BA 5312 5
5006
BA
510
50--
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01C
BA 510 5 510 VE
GR 530 6 530 VE
M001
MB003
NR
VV6
26--
75 AR/D
10 AV
10 AV
IC52 4V BA
GR A22 1 A22 GR
GR 525 2 525 GR
GR 5313 3 5313 GR
GR M22 4 M22 GR
77 VL/G
IC53 2V JN
BE 5313 1 5313 GR
NR M22 2 M22 GR
77 VL/G
IC53A 2V RG
MR 525 1 525 GR
RG A22 2 A22 GR
9V NR
MR 525 1
BA 521 2
NR M22
NR M521 4
GR 524 5
BE 5313 6
RG A22
RG A22C 8
5210
BA 521
RG A22C
GR 524
NR M521
5215
2V VE
VE 510 1
VE 530 2
5115
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

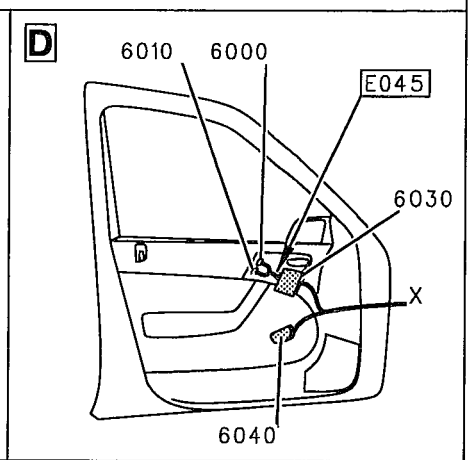

E
IC52
M005
50 P/B
D
C
IC25
E017
B
75 AR/D
E009
IC01
A
10 AV
5115
BB00
M001
E
IC53A
5210
IC53
5215
77 VL/G
X
D
5202
5203
C
B001
CA00
B003
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V BE
13V VE
BF00
9V JN
5006
A
BB10
2V BE

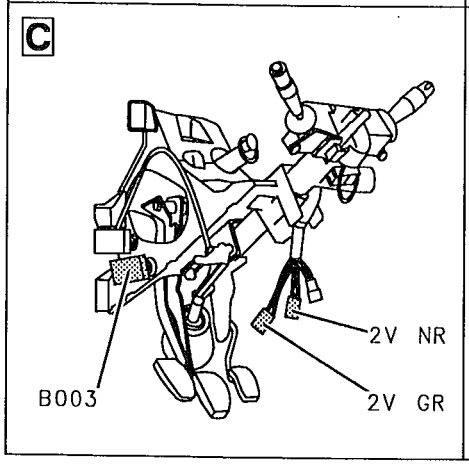

CA00
BF00
F30
F29
2V NR BB4
2V GR AA
2V NR BB16
2V MR AA
9V JN A30D
13V MR B29
6011
M6117
61--
13V MR MB003 M030D
5V VE M30D/M6117 A30D/6011 600 B29
MB003
M001
B003
6021
2V GR 6050 6040
6040
9V MR 6040 6050 6005 6041 6051 M6005
M6005
M003
2V BE BB4
2V MR BB15
BB 10
6030
ME045
M003
BB00
5V BA 609 606 6003 607 608
5V NR 606 M606 6002 M607 607
5V BA 6041 M6041 6001 M6051 6051
6005
6015
6000
2V GR 609 608
6045
M001

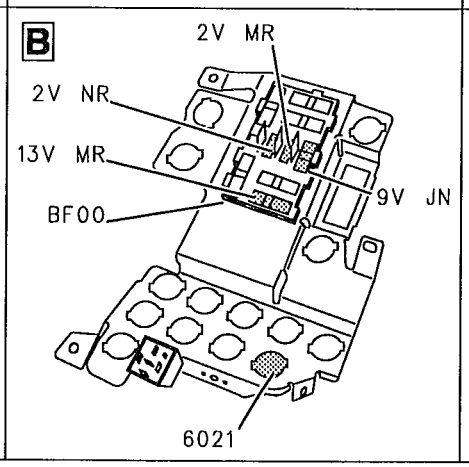

M003
M6005
NR
M003
ME045
ME038
JN
46 HAB
IC20 30V MR
600 A1 600
BE
BE
50 P/B
5V VE
A30D 1
6011
M30D 2
M6117
B29 3
600 5
VE
VE
NR
NR
BE
BE
6021
9V MR
A1 6040
A2 M6005
A4 6050
A5 6005
B1 6041
B2 6051
RG
NR
JN
BE
GR
GR
6030
JN ME045
GR M6041
E045
GR M6051
GR M606
GR M607
VE 6011
NR M6117
61--
GR 6001
GR 6003
E031
BE 600
BE 6005
GR 6002
NR BB15
NR BB16
E014
5V BA
1 6041
2 M6041
3 6001
4 M6051
5 6051
GR
GR
GR
GR
GR
6000
13V MR
NR M30D A2
NR MB003 A5
B003
2V GR
1 6050
2 6040
JN
RG
GR 2V GR
GR 608 1
609 2
6040
6045
9V JN
VE A30D B1
13V MR
BE B29 A3
5V MR
1 606
2 M606
3 6002
4 M607
5 607
GR
GR
GR
GR
GR
5V BA
GR 609 1
GR 606 2
GR 6003 3
GR 607 4
GR 608 5
6015
6005
2V NR
NR BB16 2
2V MR
NR AA 1
BF00
M001
MB003
NR
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB15 3 BB15 NR
NR BB4 5 BB4 NR
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
10 AV
2V MR
NR BB15 1
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

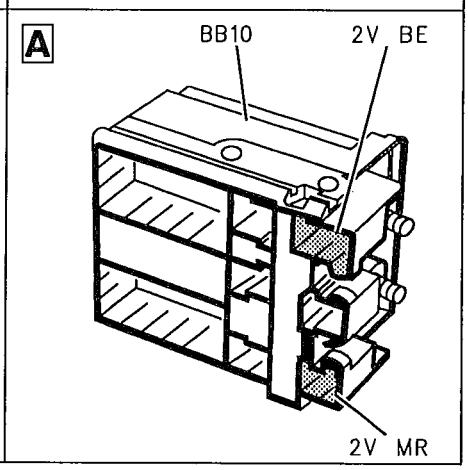

E
50 P/B
C
E014
B
D
A
IC01
M003
IC20
BB00
M001
10 AV
E031
46 HAB

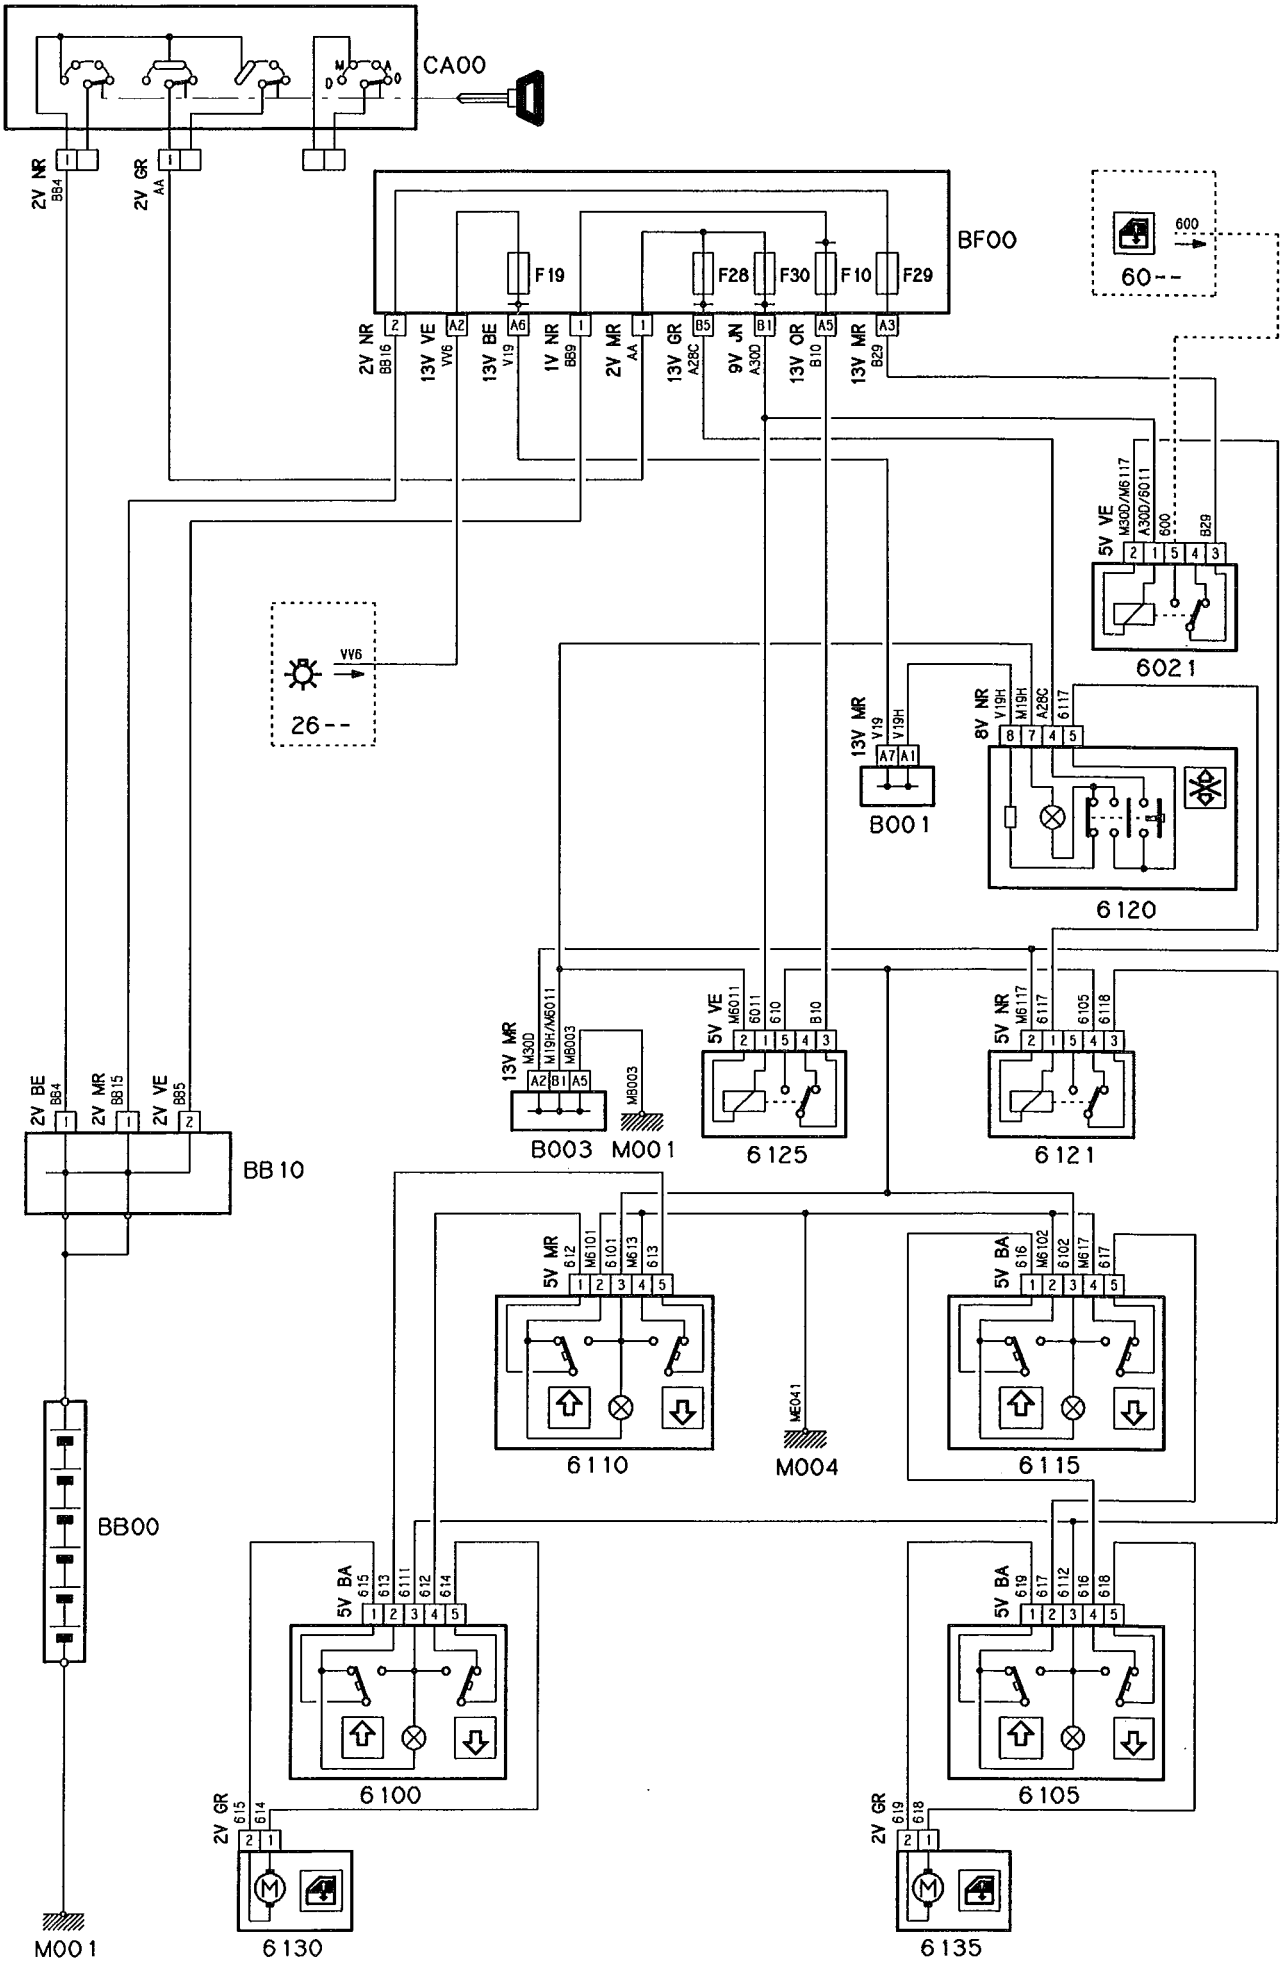

E
6005
X
6045

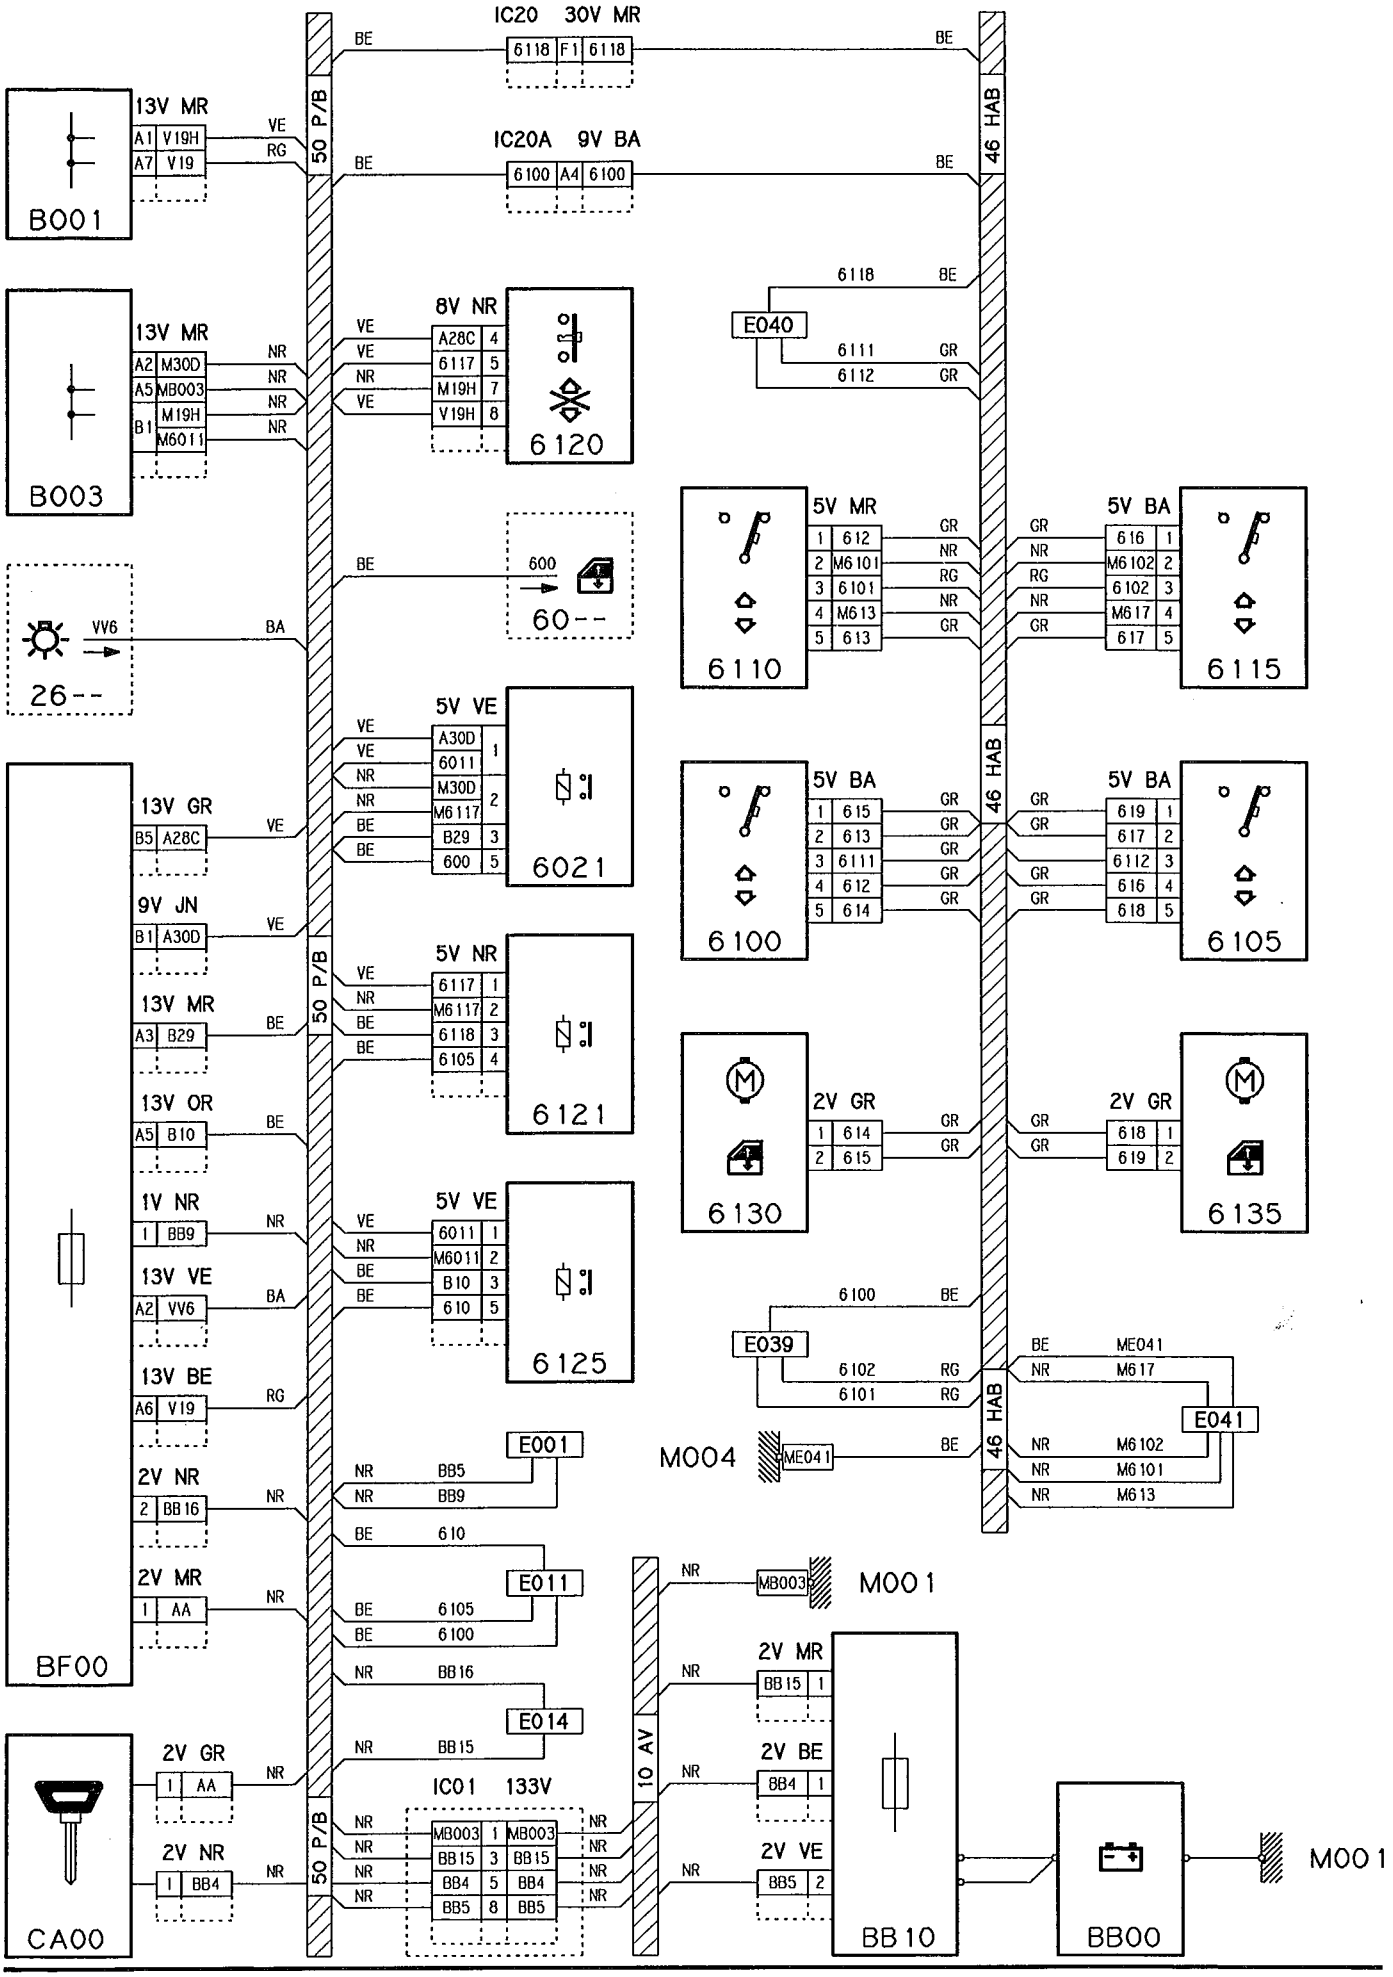

D
6010
6000
E045
6030
X
6040

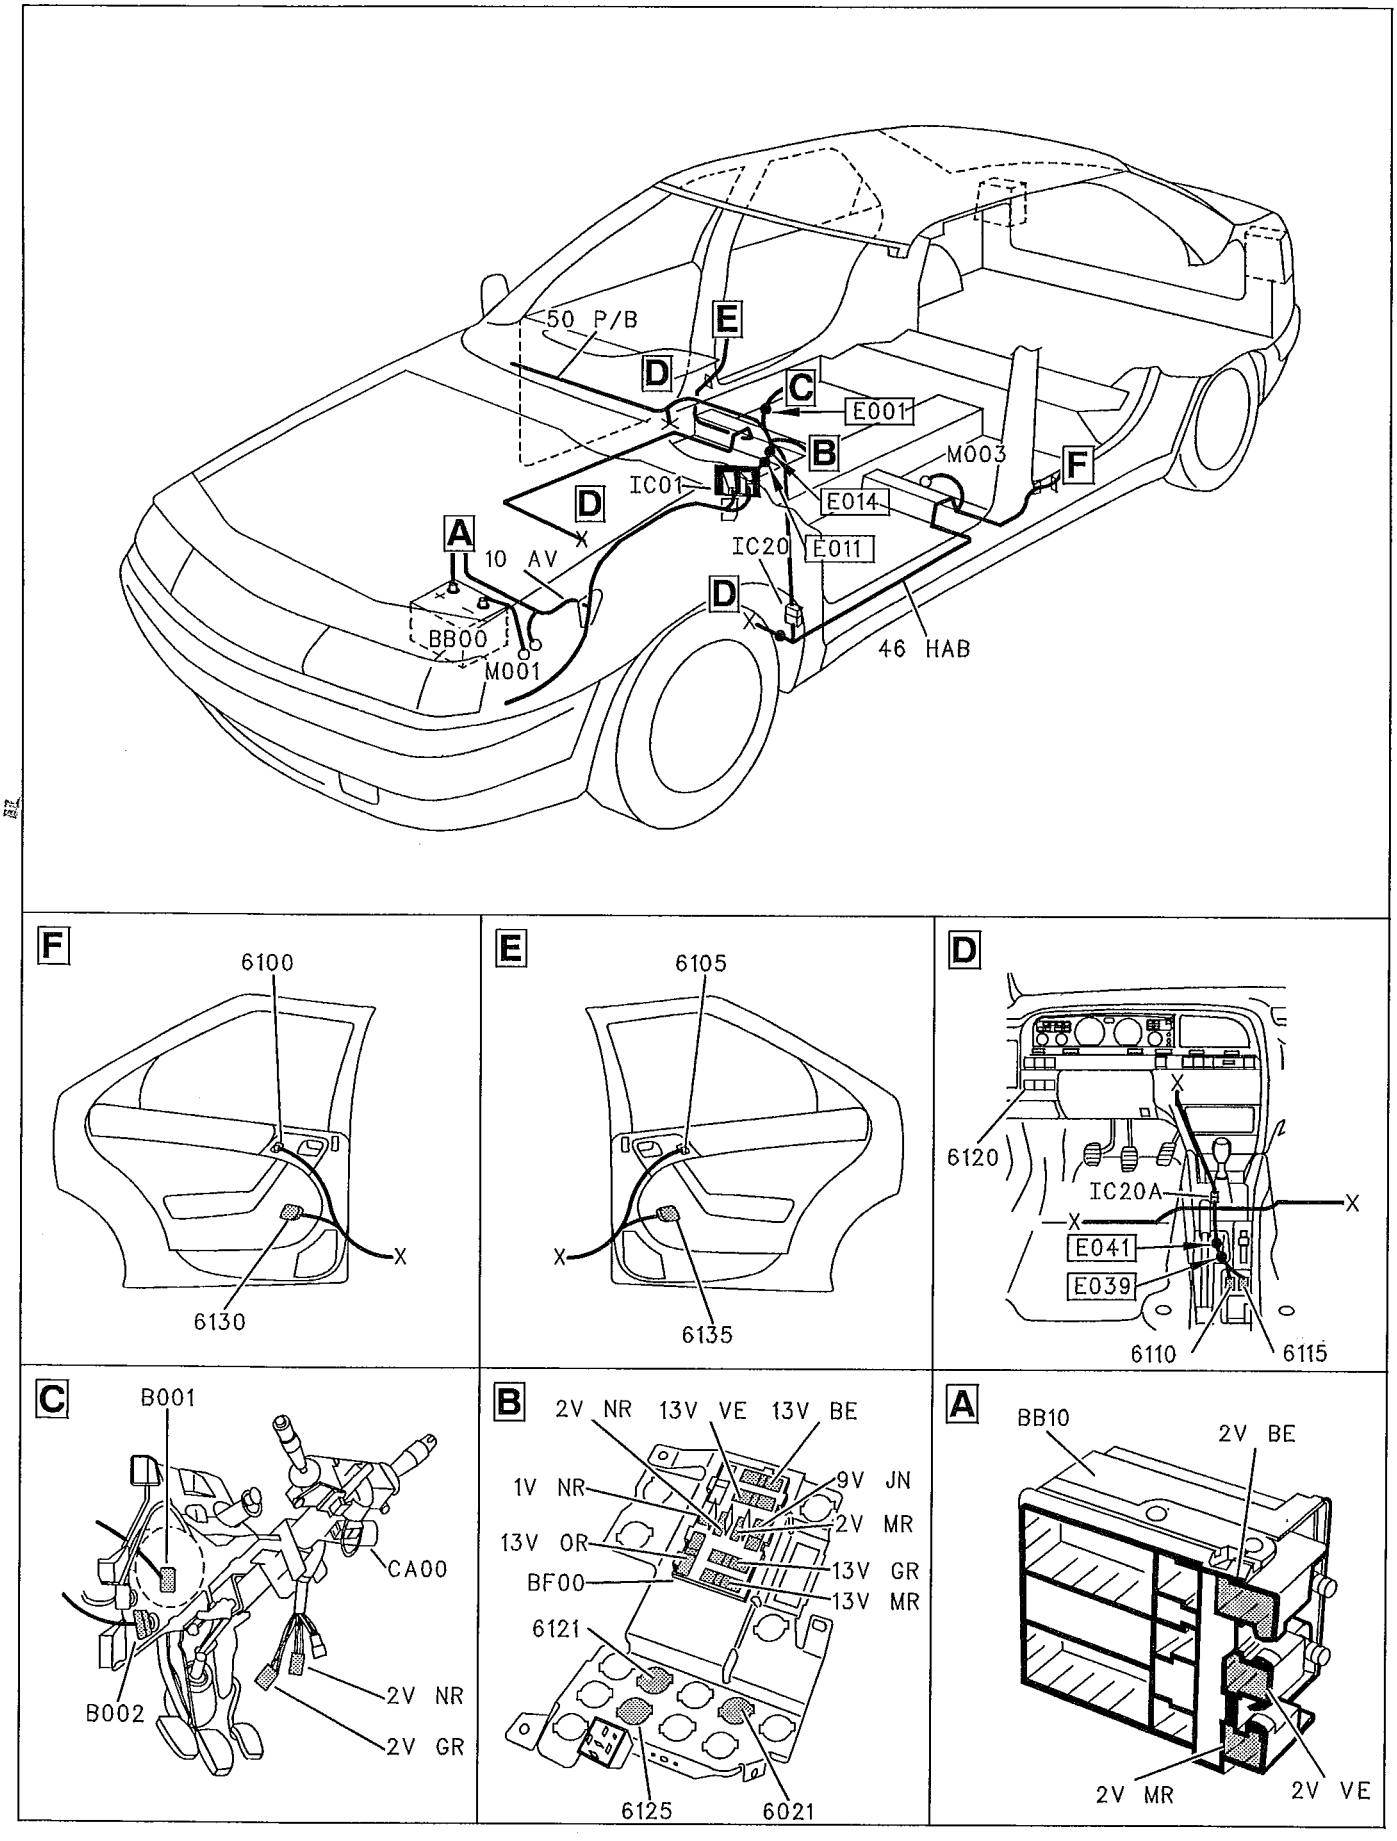

C
B003
2V NR
2V GR

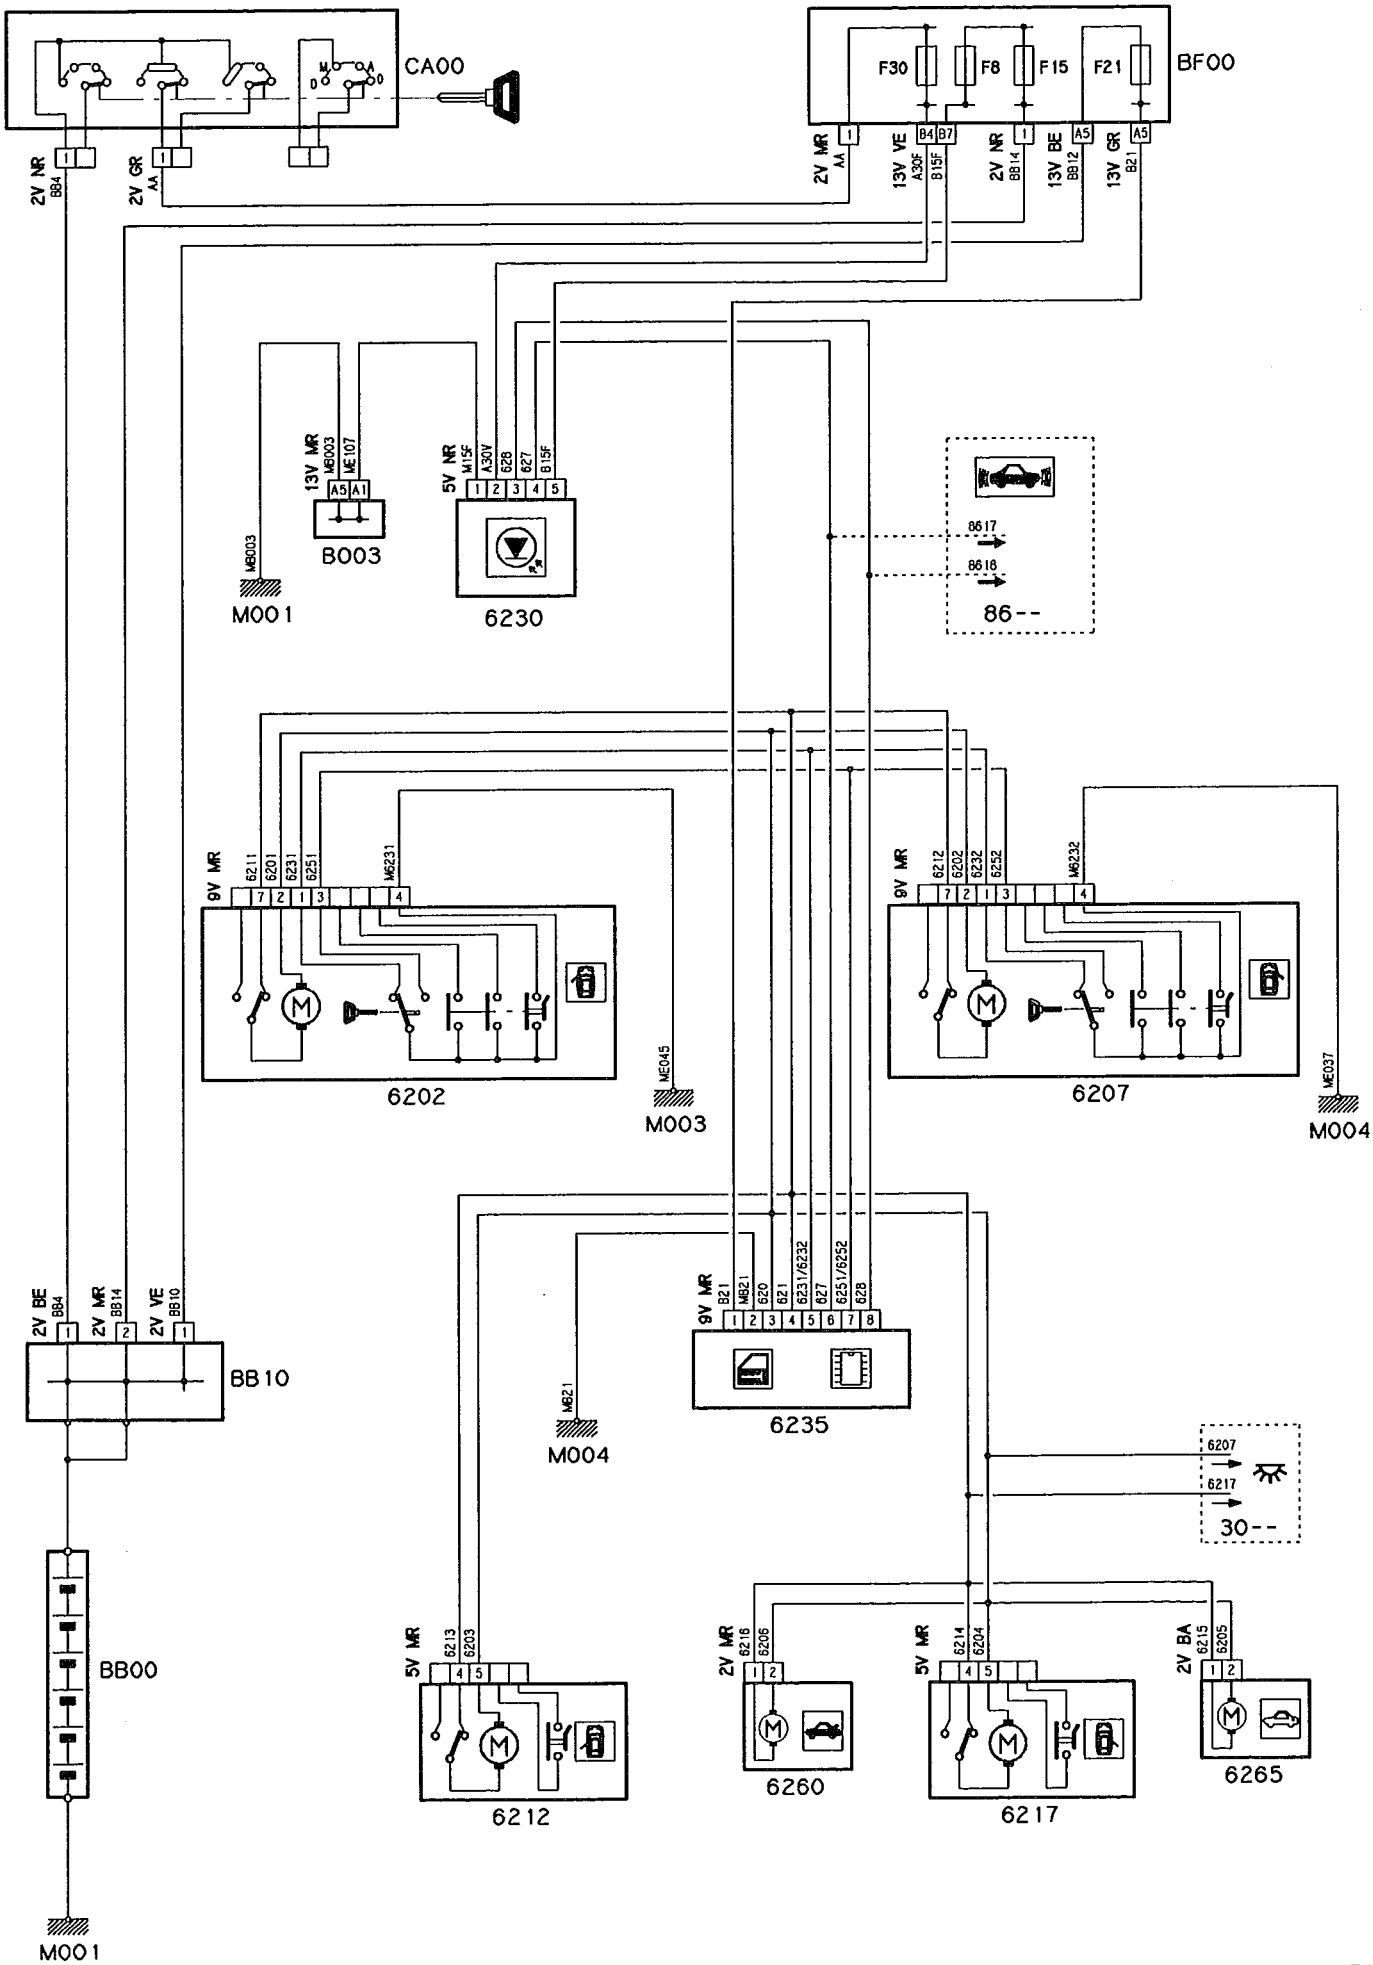

B
2V MR
2V NR
13V MR
9V JN
BF00
6021

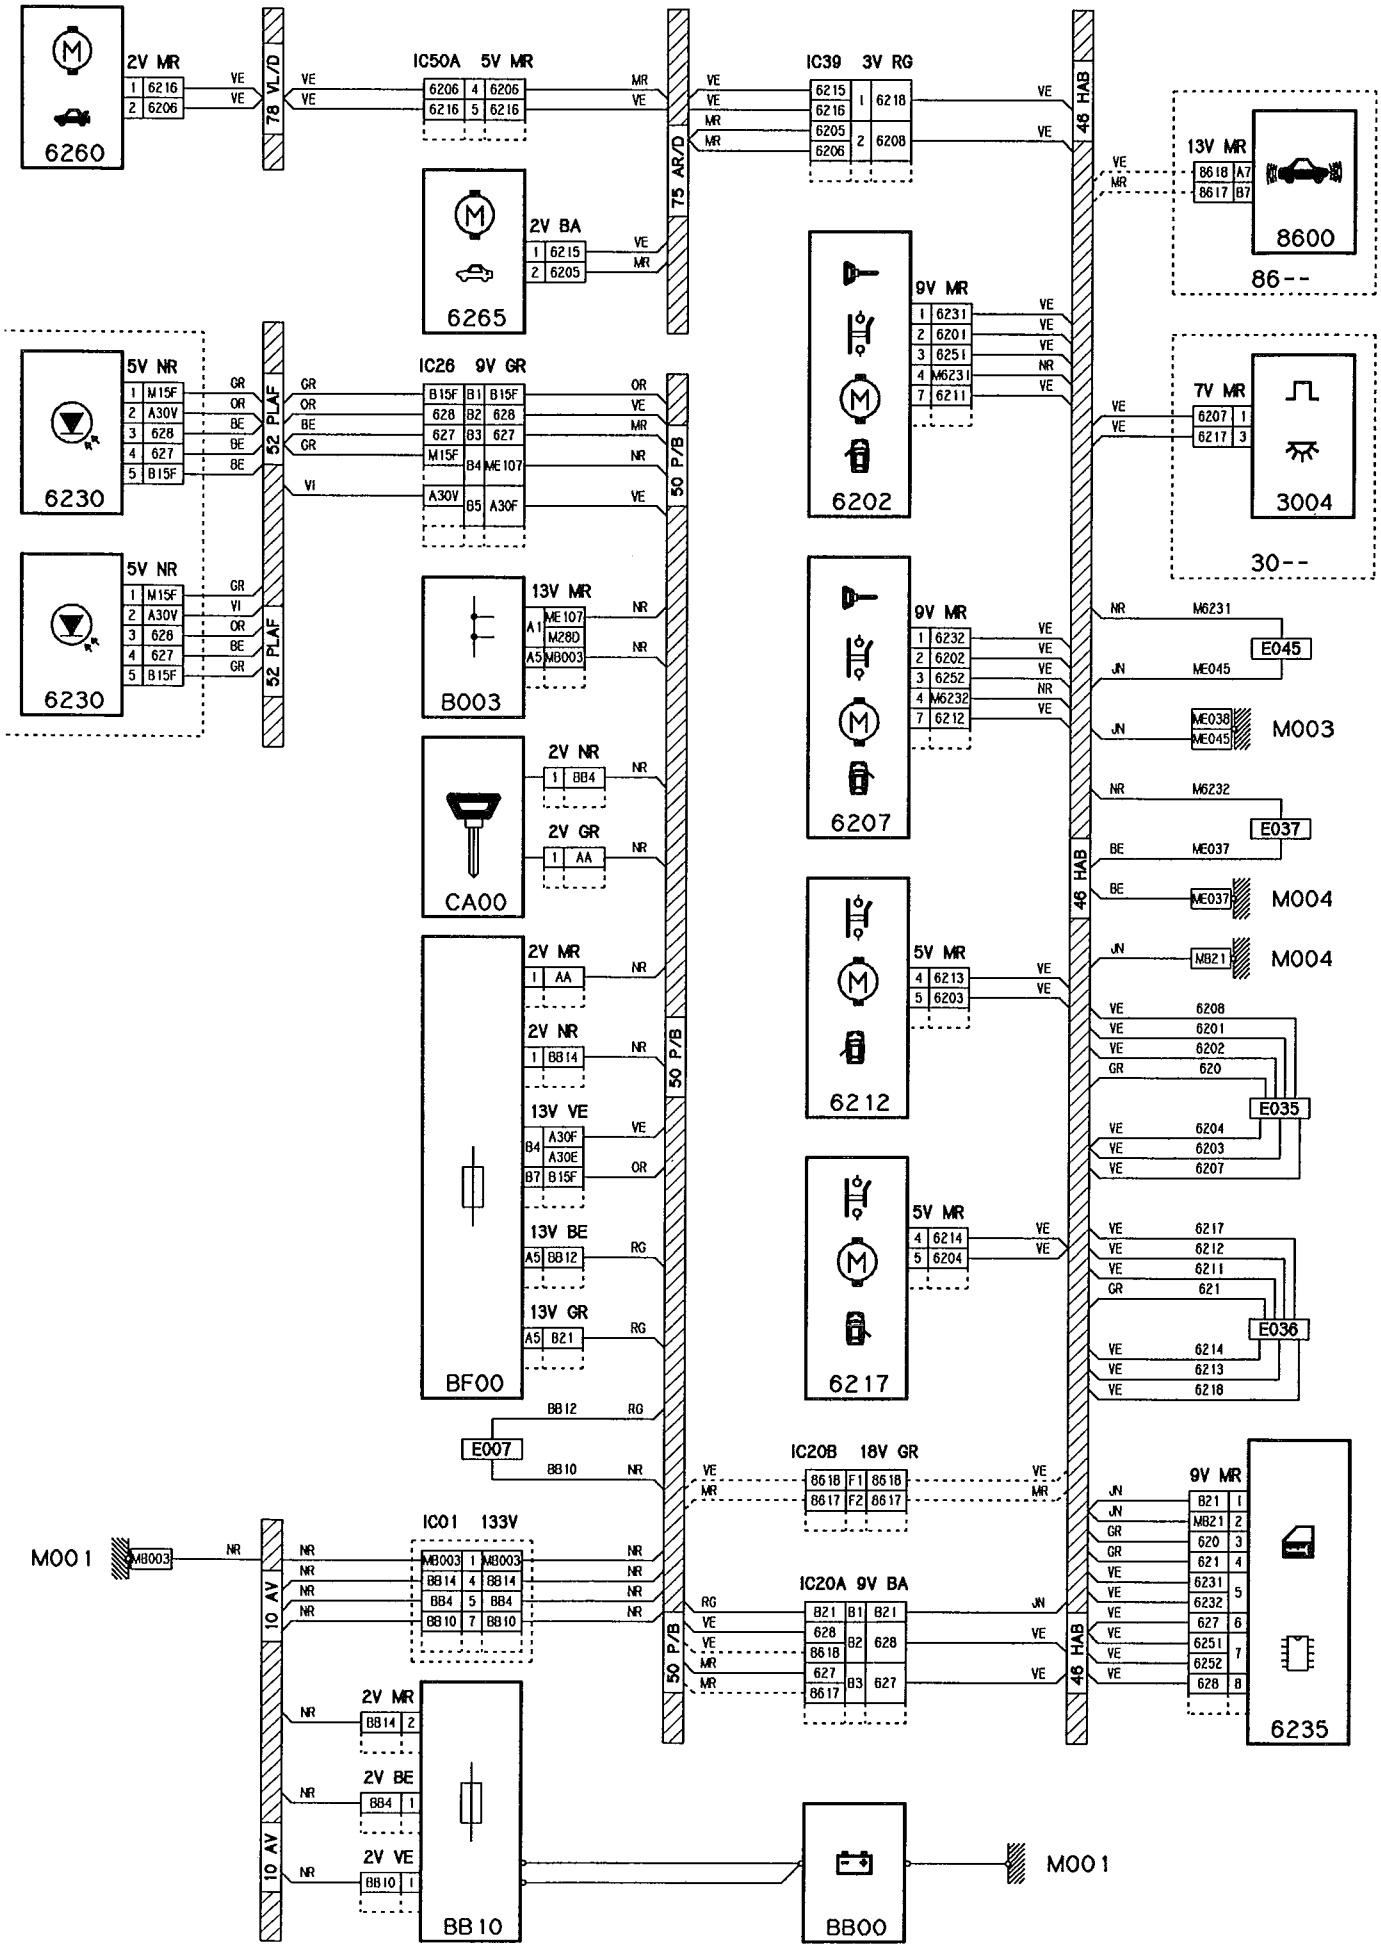

A
BB10
2V BE
2V MR

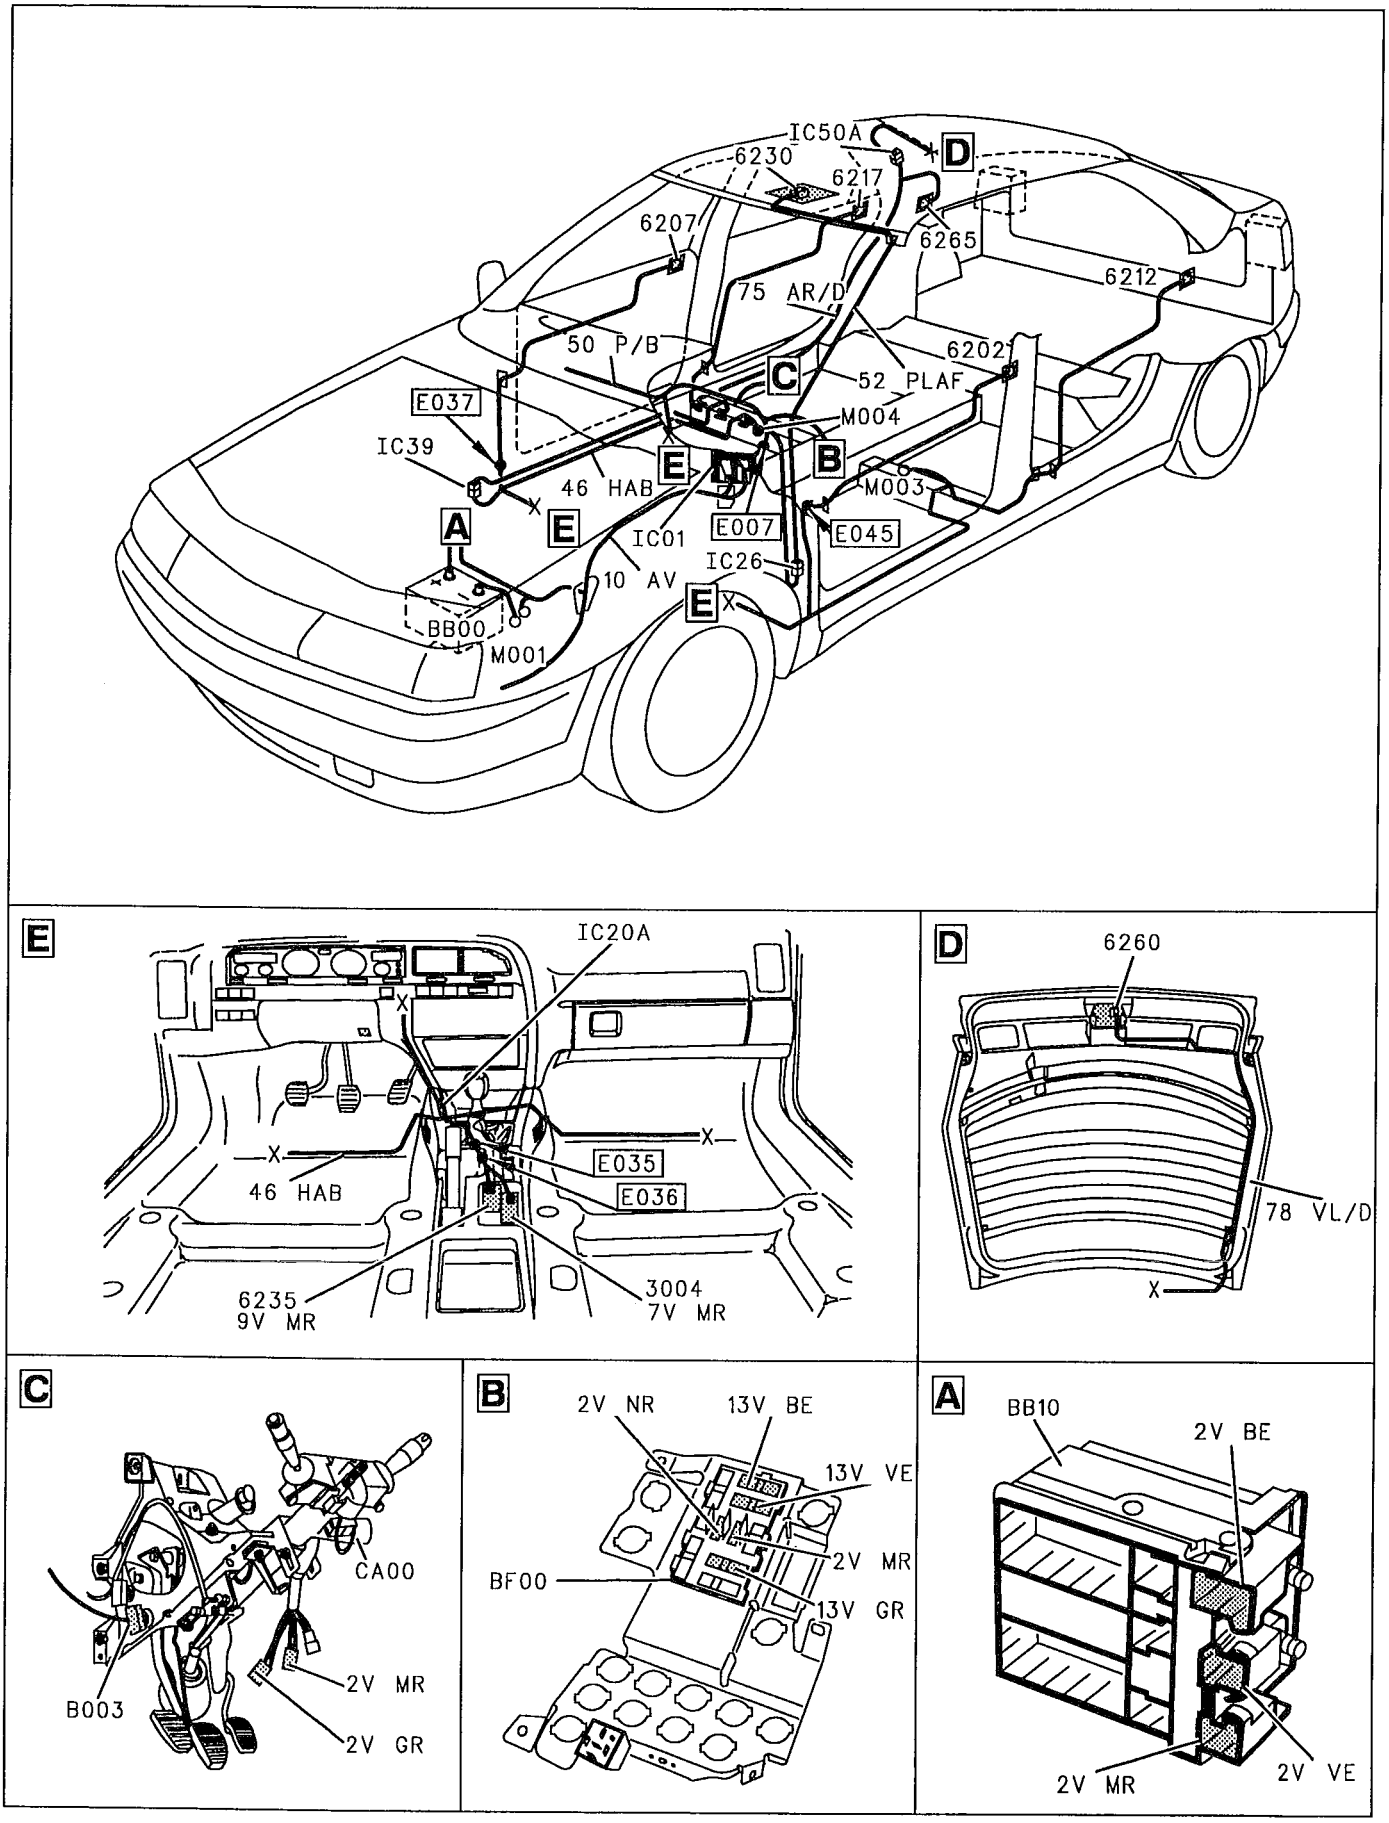

CA00
BF00
F19
F28
F30
F10
F29
2V NR BB4
2V GR AA
2V NR BB16
13V VE VV6
13V BE V19
1V NR B69
2V MR AA
13V GR A28C
9V JN A30D
13V OR B10
13V MR B29
600
60--
5V VE M300/M6117 A300/6011 600 B29
6021
VV6
26--
13V MR V19 V19H
B001
8V NR V19H M19H A28C 6117
6120
2V BE BB4
2V MR BB15
2V VE BB5
BB10
13V MR M30D M19H/M5011 M8003
B003
M001
M8003
5V VE M5011 6011 610 B10
6125
5V NR M6117 6117 6105 6118
6121
5V MR 612 M6101 6101 M613 613
6110
M004
ME041
5V BA 616 M6102 6102 M617 617
6115
BB00
5V BA 615 613 6111 612 614
6100
2V GR 615 614
6130
5V BA 619 617 6112 616 618
6105
2V GR 619 618
6135
M001

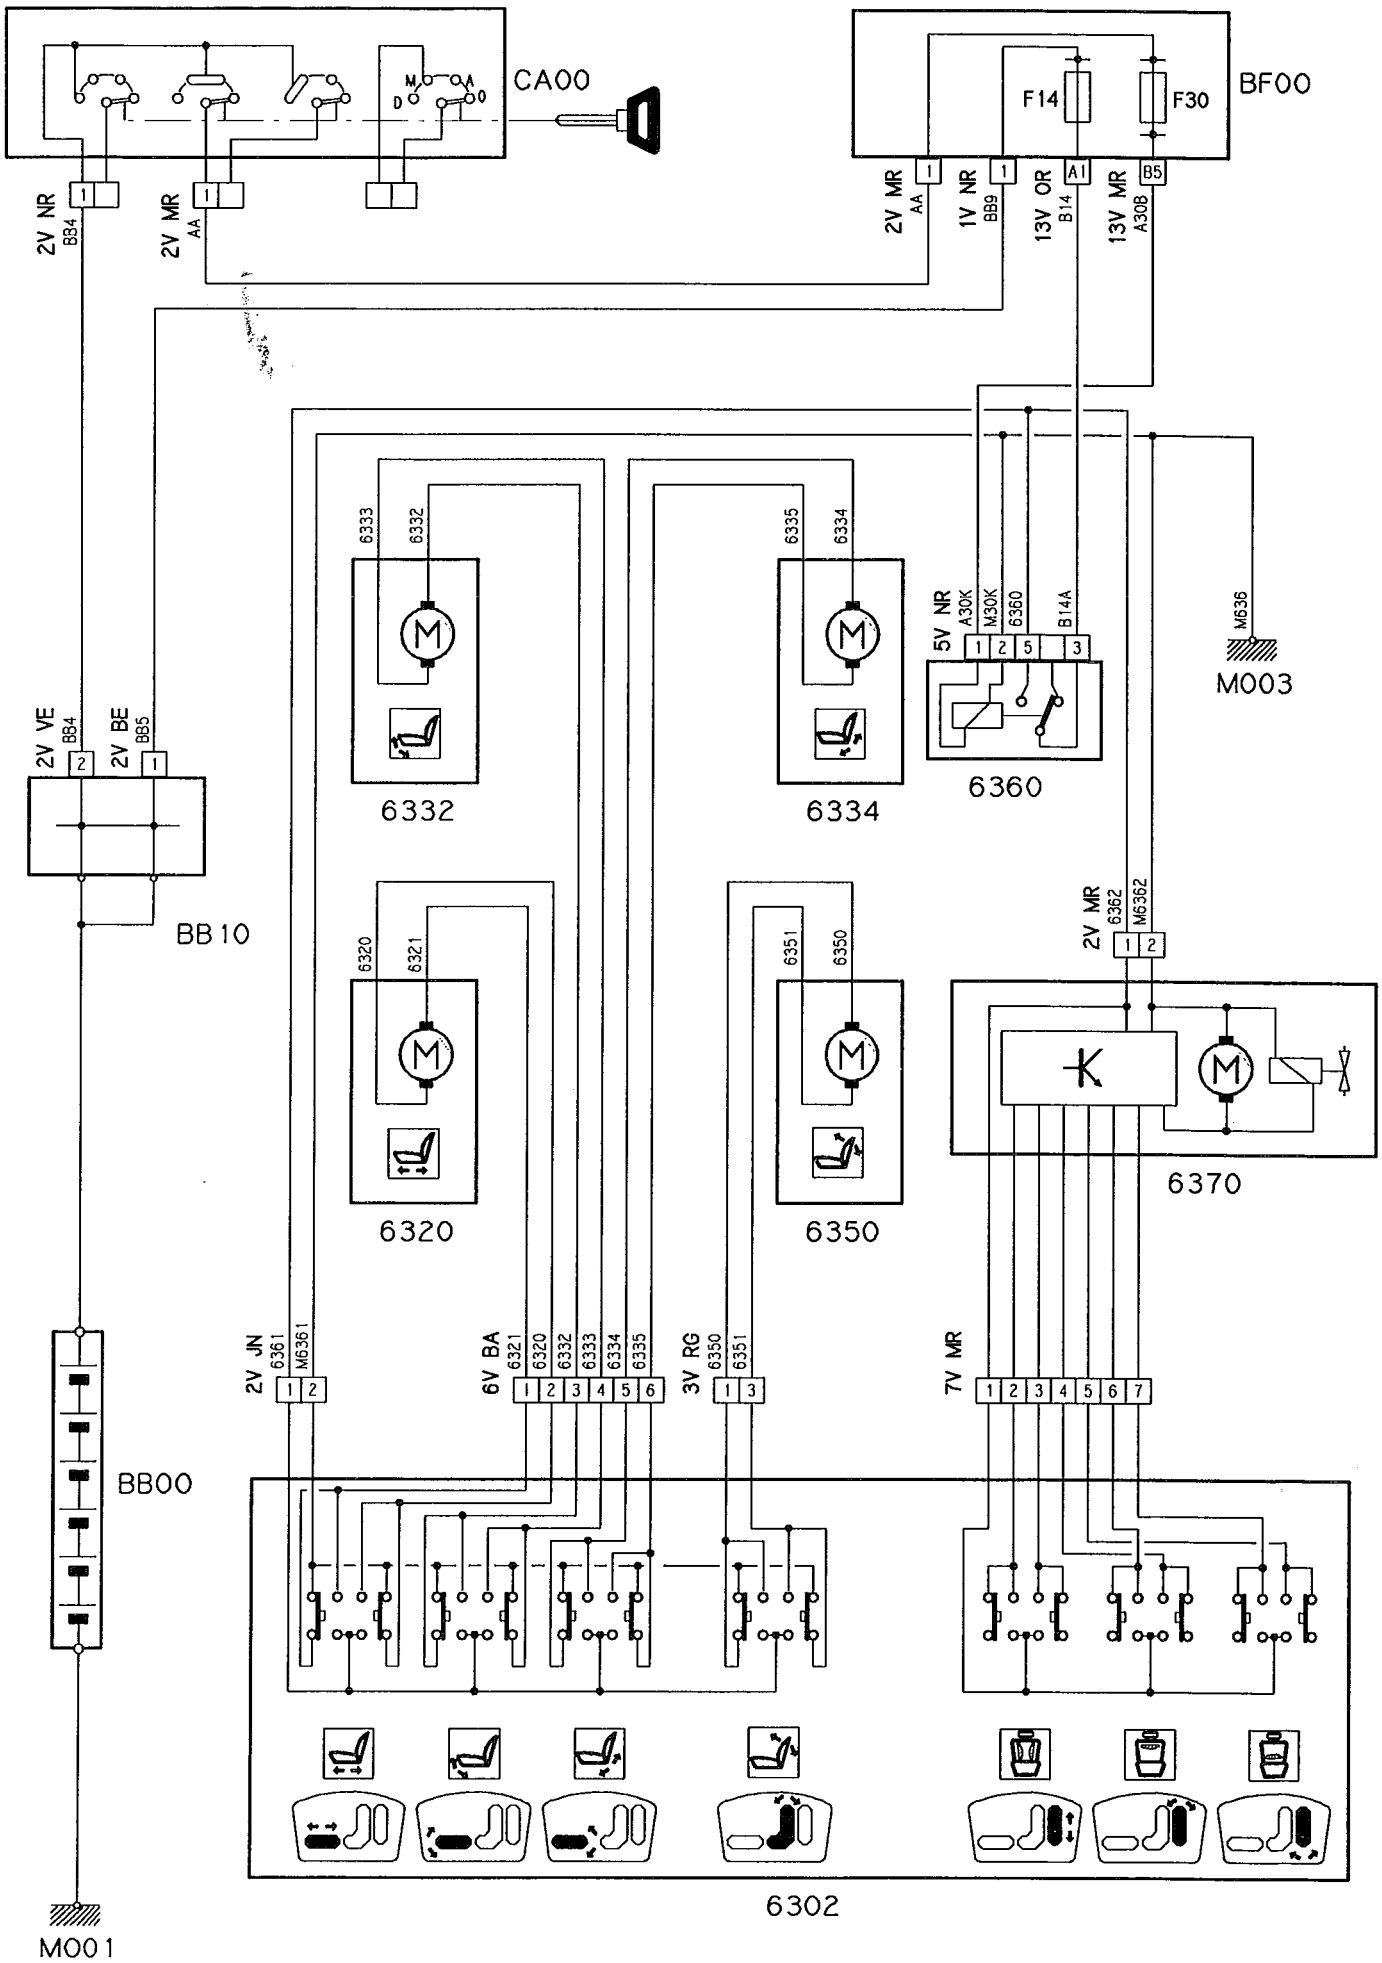

IC20 30V MR
IC20A 9V BA
B001
13V MR
B003
13V MR
BF00
CA00
2V GR
2V NR
IC01 133V
8V NR
6120
600
60--
VV6
26--
5V VE
6021
5V NR
6121
5V VE
6125
E001
E011
E014
50 P/B
46 HAB
10 AV
E040
5V MR
6110
5V BA
6115
5V BA
6100
5V BA
6105
2V GR
6130
2V GR
6135
E039
E041
M004
ME041
M001
2V MR
2V BE
2V VE
BB10
BB00
M001

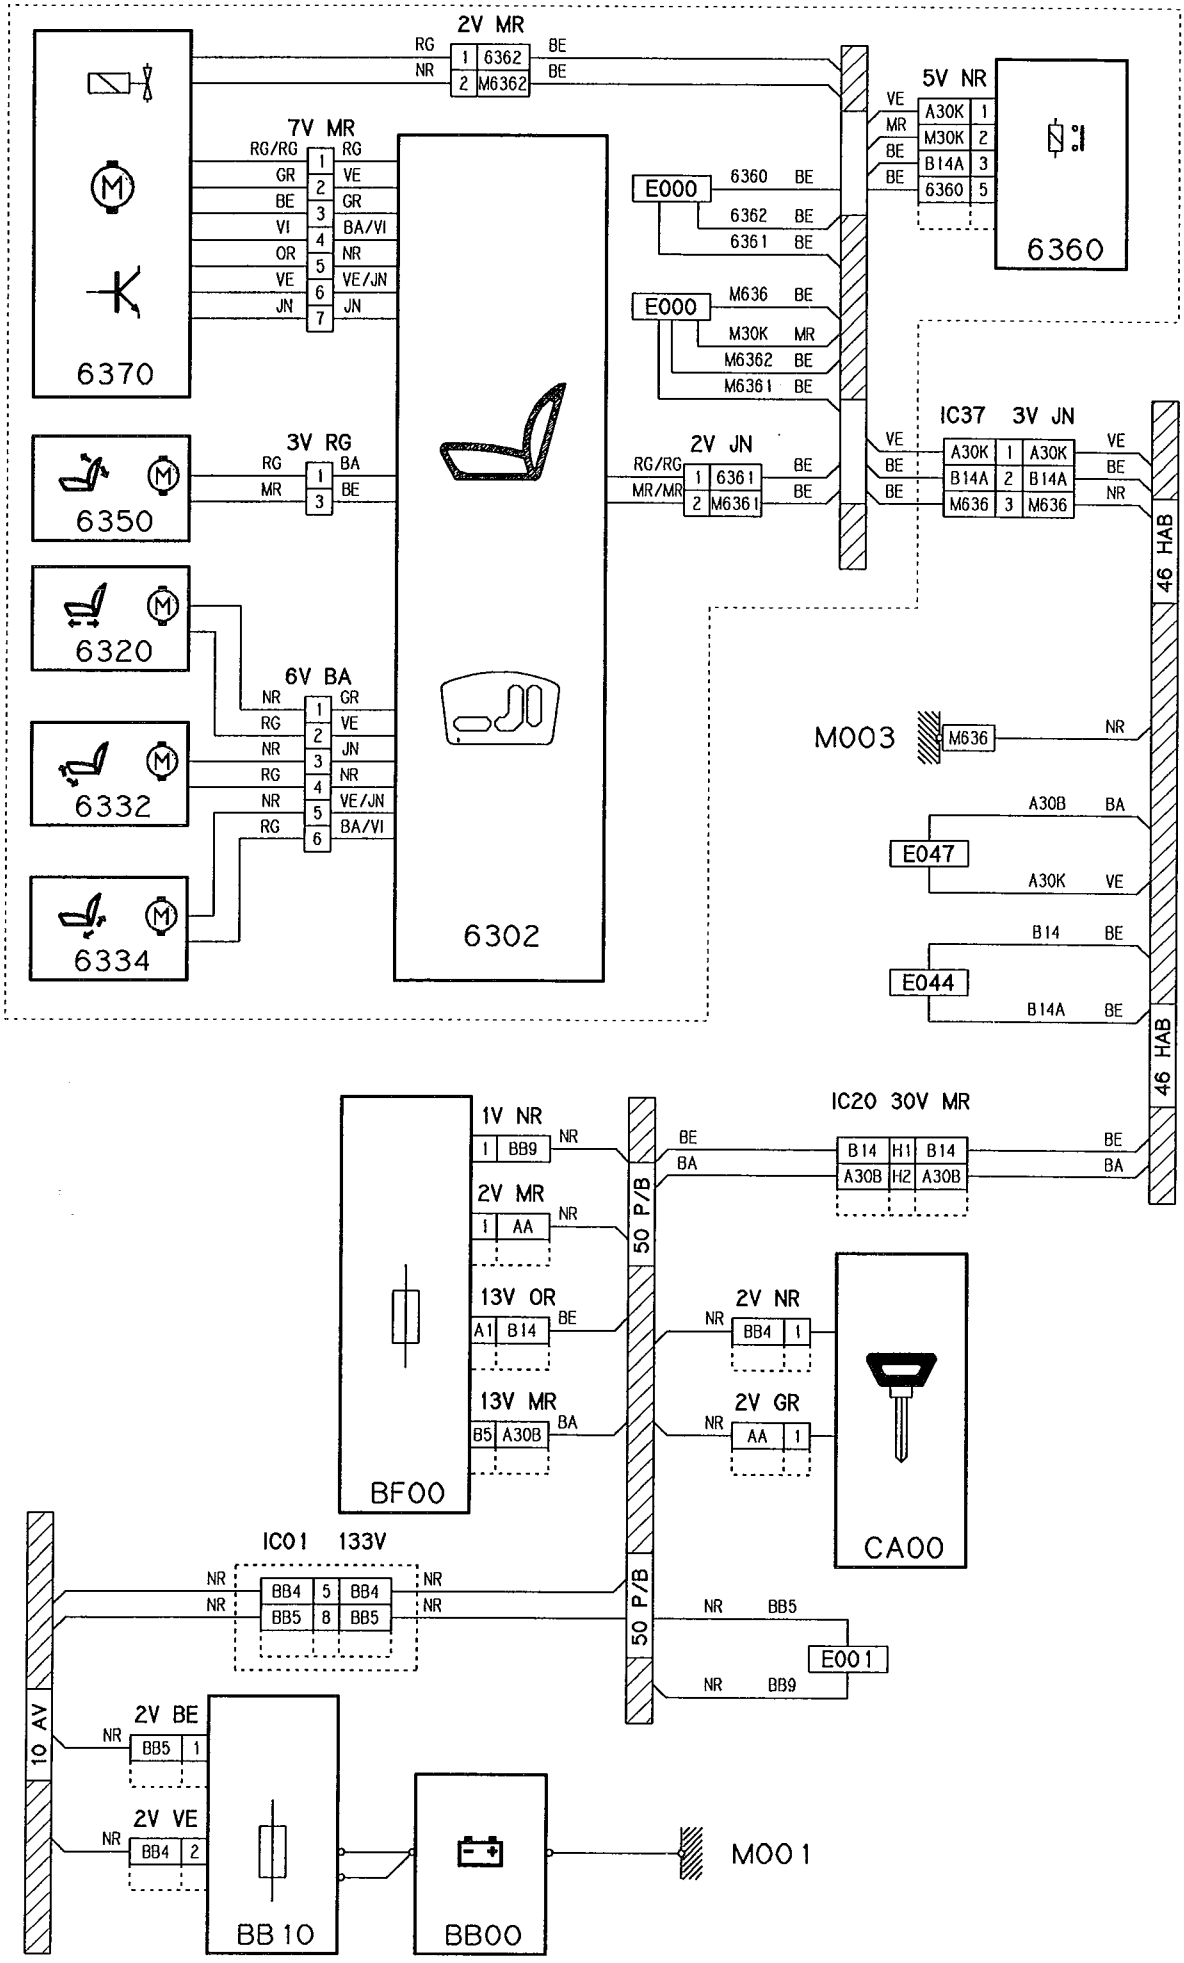

50 P/B
E
D
C
E001
B
M003
F
IC01
D
E014
A
10 AV
IC20
E011
D
BB00
M001
46 HAB
F
6100
X
6130
E
6105
X
6135
D
6120
X
IC20A
X
X
E041
E039
6110
6115
C
B001
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
2V NR
13V VE
13V BE
1V NR
9V JN
2V MR
13V OR
13V GR
BF00
13V MR
6121
6125
6021
A
BB10
2V BE
2V MR
2V VE

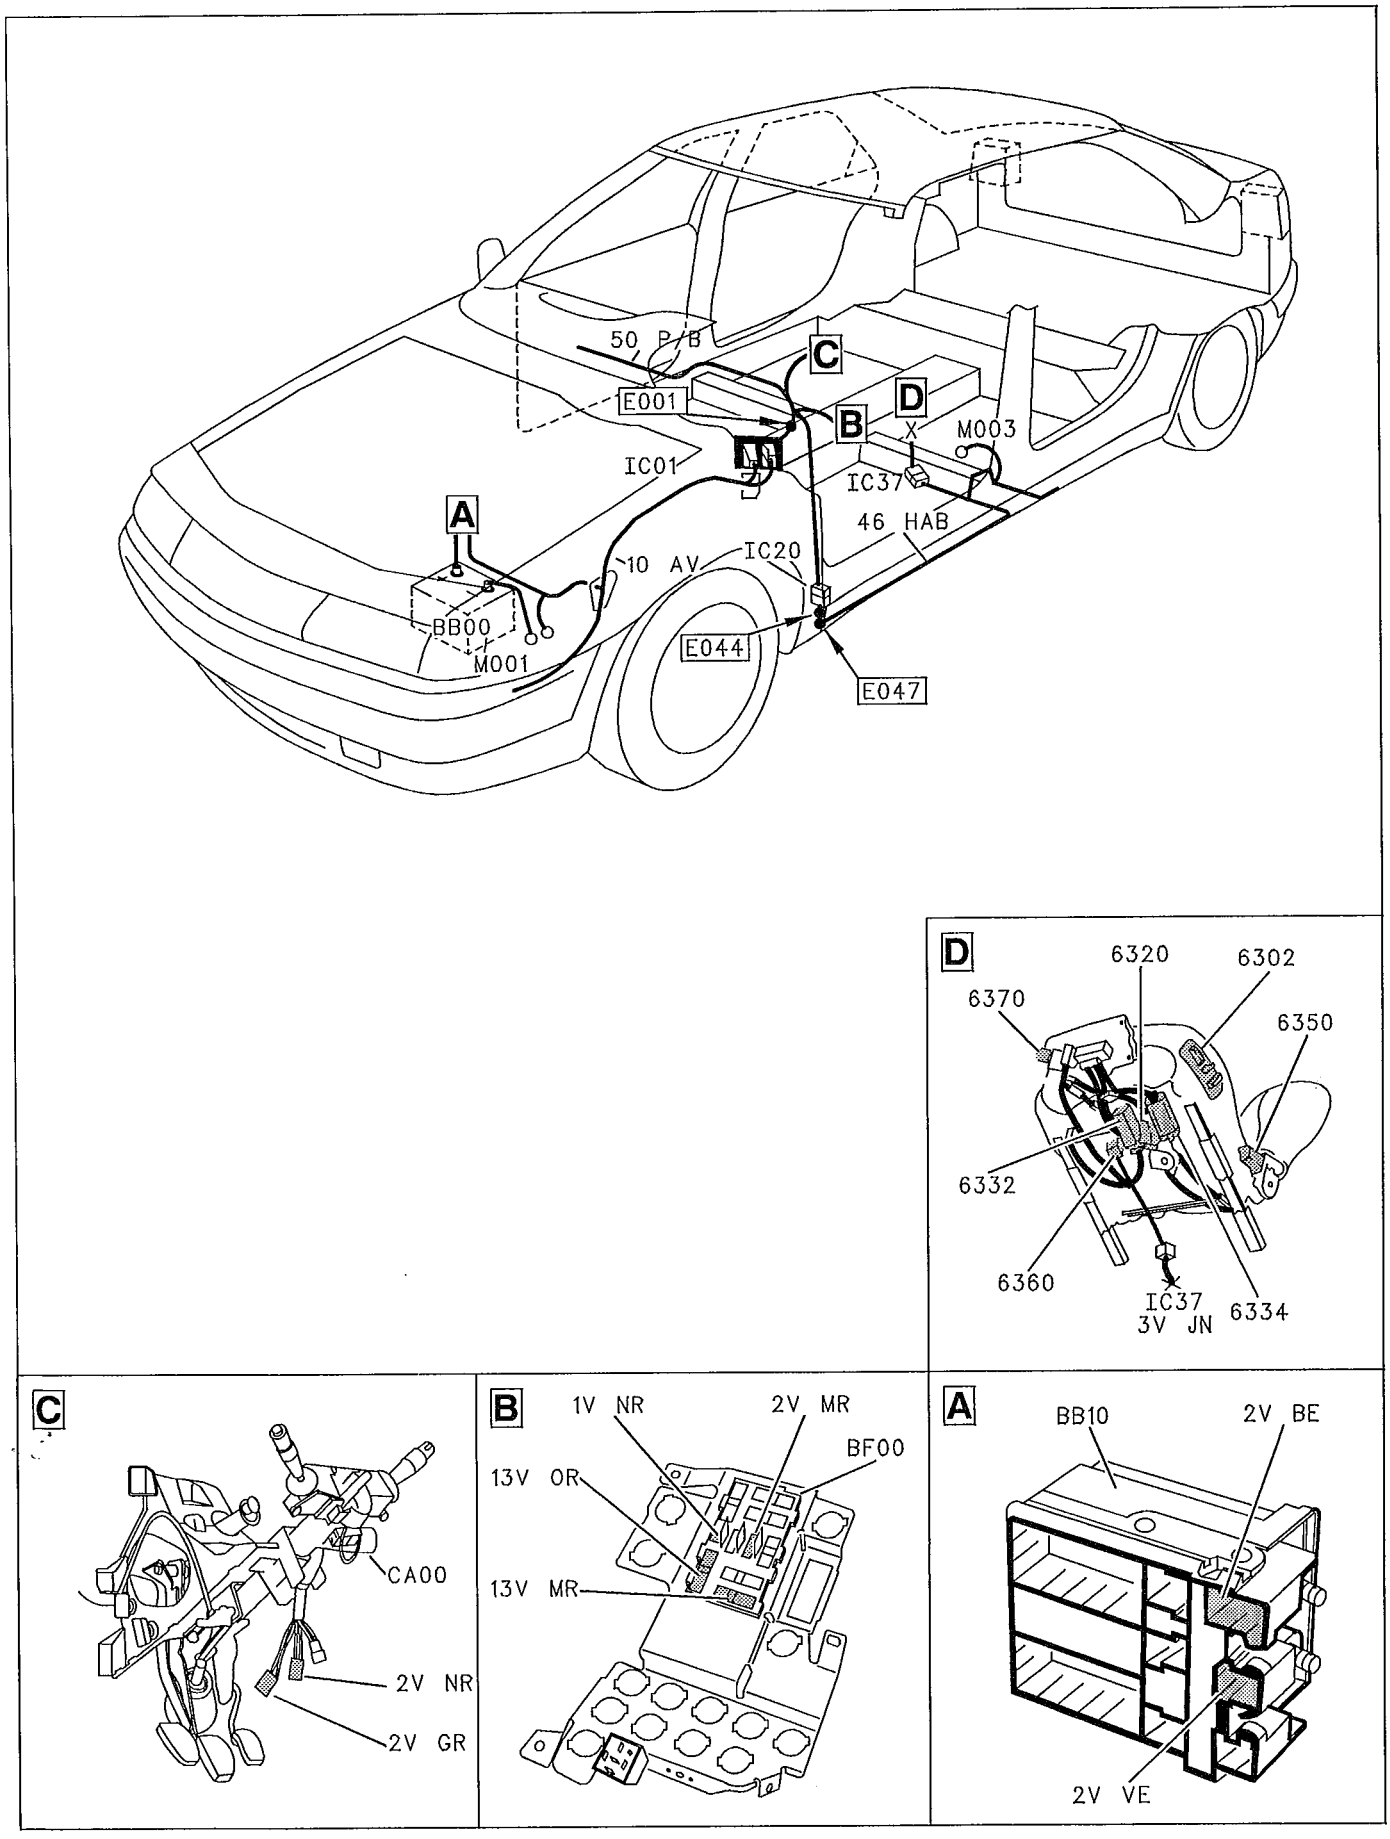

CA00
BF00
F30
F8
F15
F21
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
13V VE A30F B15F
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
13V MR MB003 ME107
B003
M001
5V NR M15F A30V 628 627 B15F
6230
8617
8618
86--
9V MR 6211 6201 6231 6251 MB231
6202
ME045
M003
9V MR 6212 6202 6232 6252 MB232
6207
ME037
M004
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
BB00
M001
9V MR B21 MB21 620 621 6231/6232 627 6251/6252 628
6235
MB21
M004
6207
6217
30--
5V MR 6213 6203
6212
2V MR 6216 6206
6260
5V MR 6214 6204
6217
2V BA 6215 6205
6265

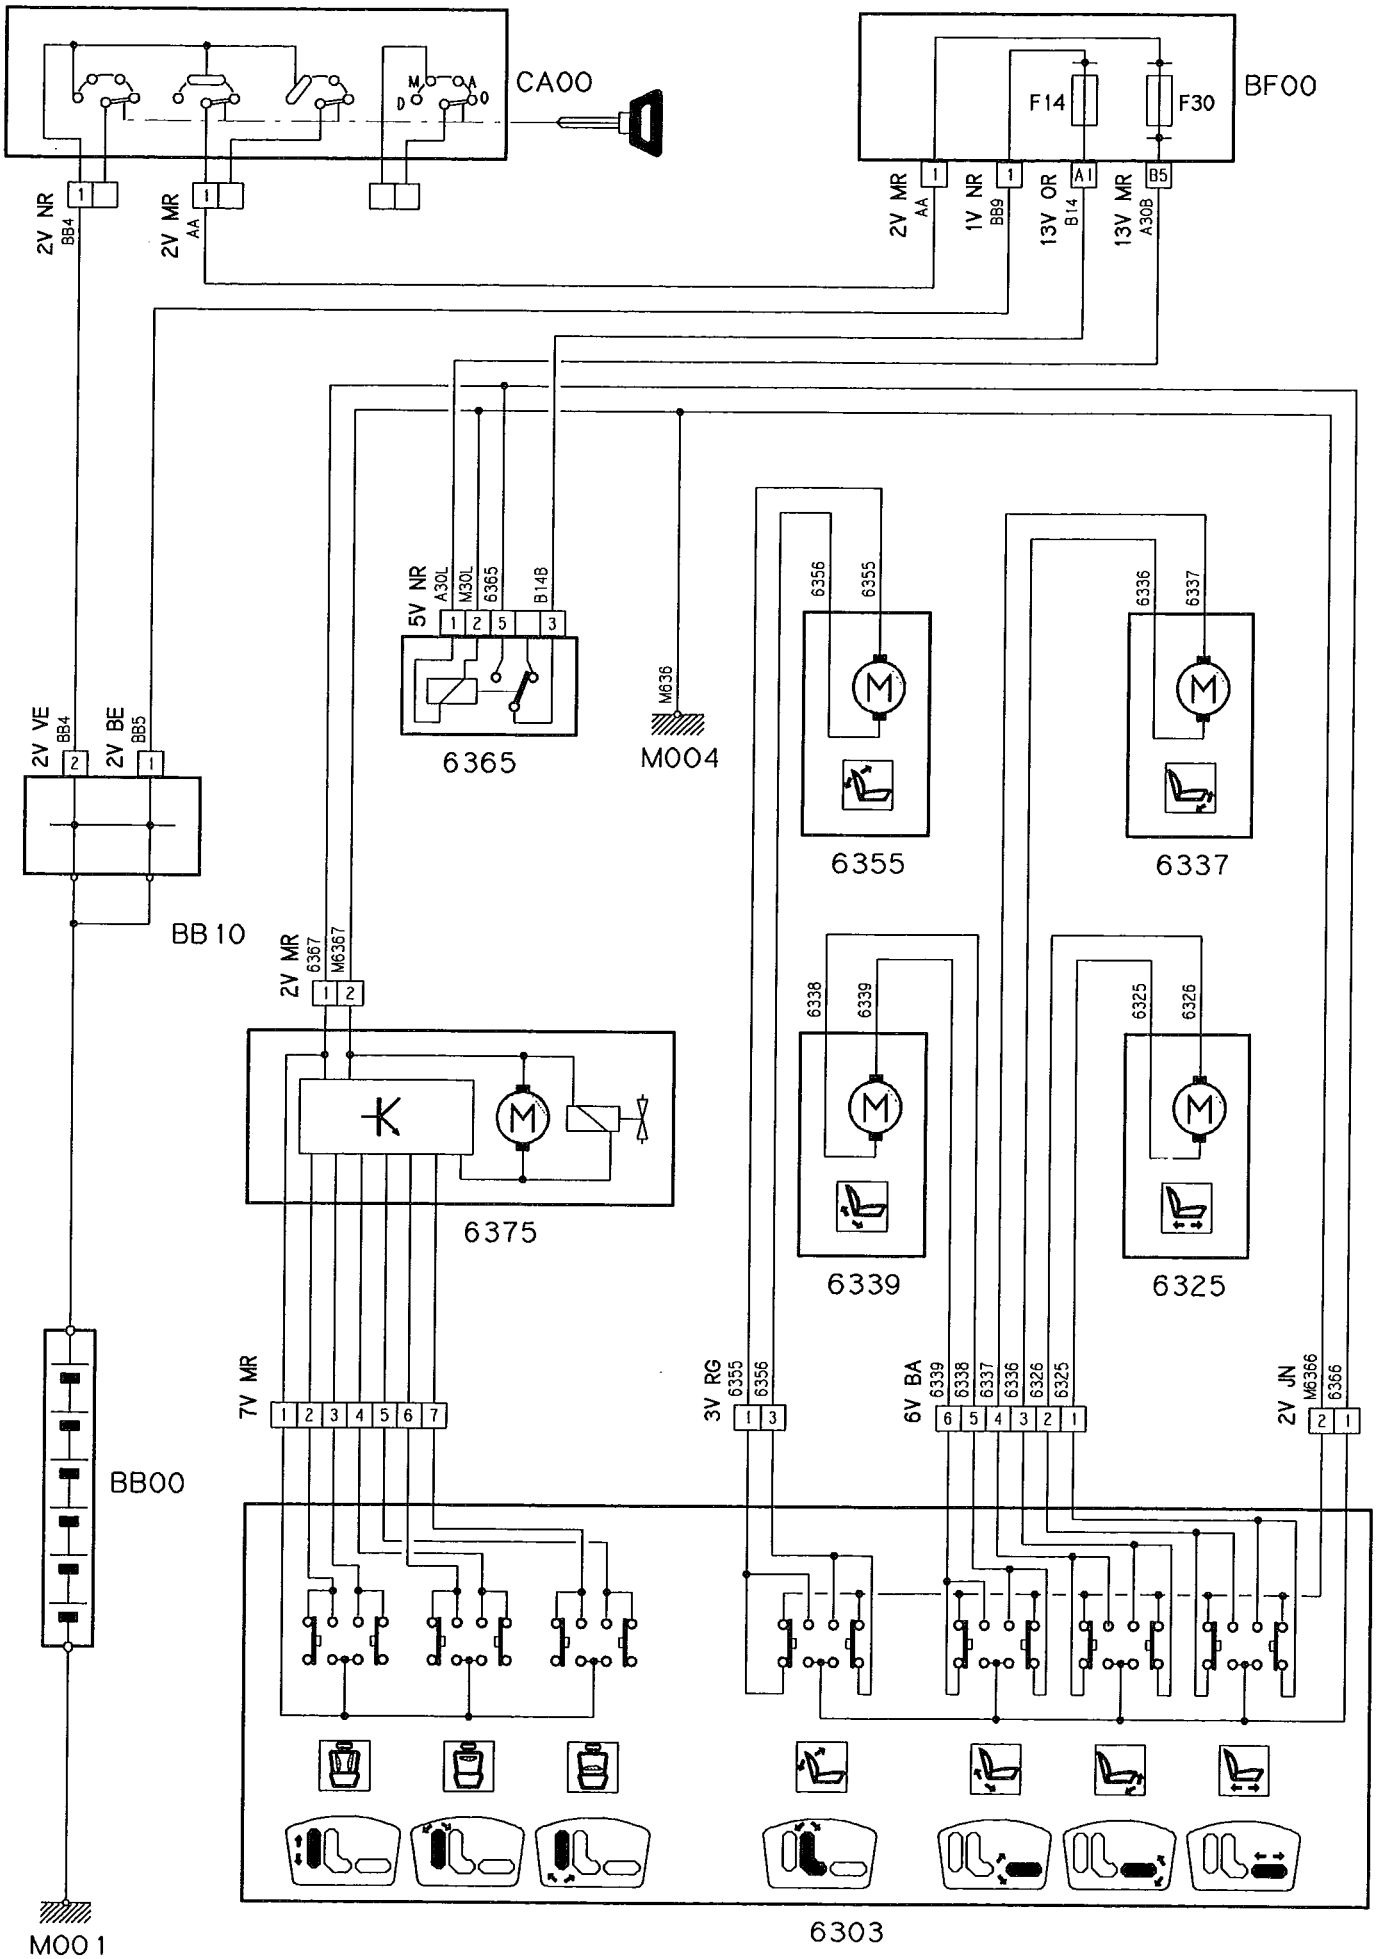

6260
2V MR
78 VL/D
IC50A 5V MR
75 AR/D
IC39 3V RG
46 HAB
6265
2V BA
13V MR
8600
86--
6230
5V NR
52 PLAF
IC26 9V GR
50 P/B
9V MR
6202
7V MR
3004
30--
B003
13V MR
6207
E045
M003
CA00
2V NR
2V GR
E037
M004
BF00
2V MR
2V NR
13V VE
13V BE
13V GR
6212
5V MR
E035
6217
E036
E007
IC20B 18V GR
IC20A 9V BA
6235
M001
IC01 133V
10 AV
2V BE
2V VE
BB10
BB00

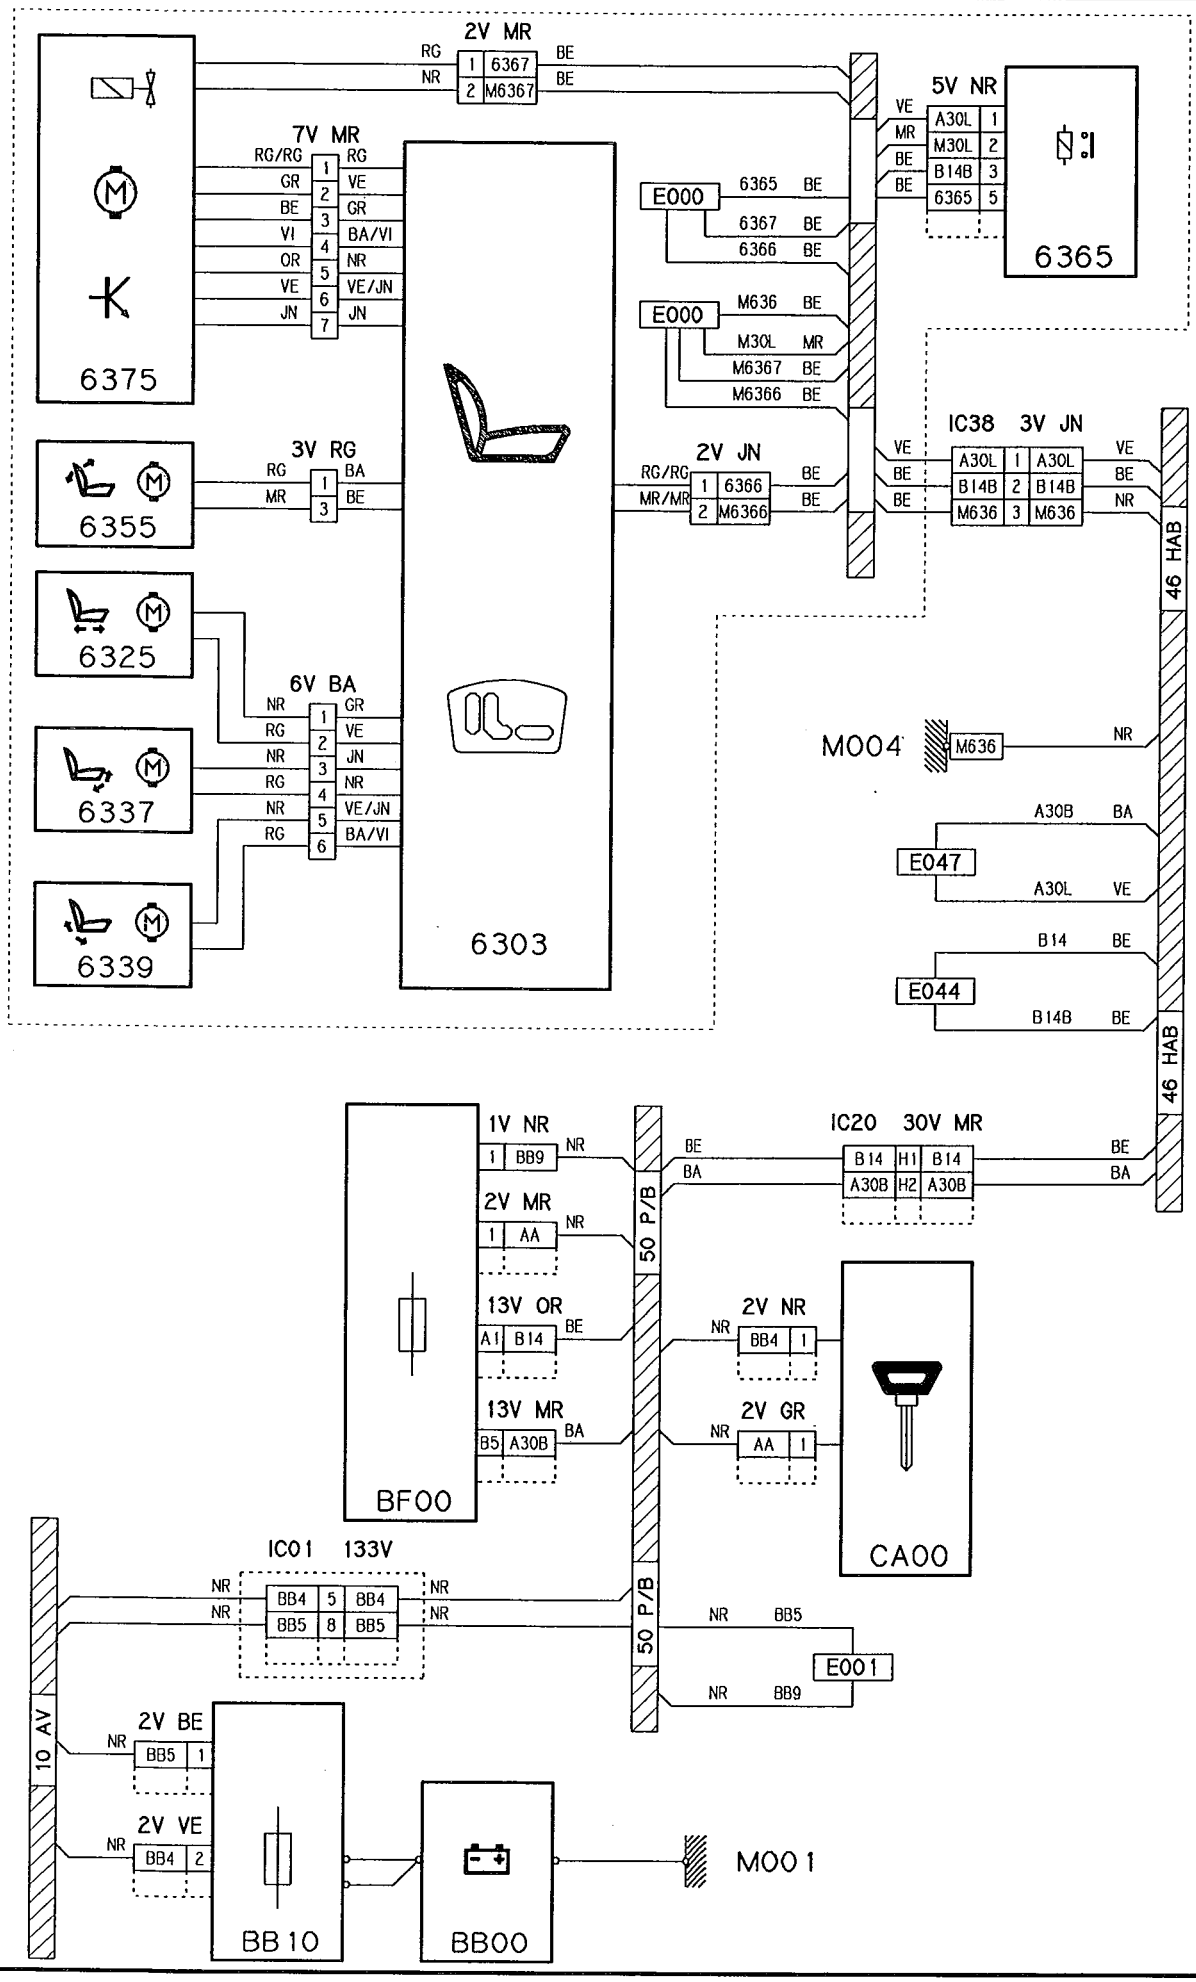

IC50A
6230
6217
D
6207
6265
6212
75 AR/D
50 P/B
6202
C
52 PLAF
E037
M004
IC39
E
B
46 HAB
M003
A
E
IC01
E007
E045
IC26
10 AV
E
X
BB00
M001
E
IC20A
X
X
X
46 HAB
E035
E036
6235
9V MR
3004
7V MR
D
6260
78 VL/D
X
C
CA00
B003
2V MR
2V GR
B
2V NR
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
13V GR
A
BB10
2V BE
2V MR
2V VE

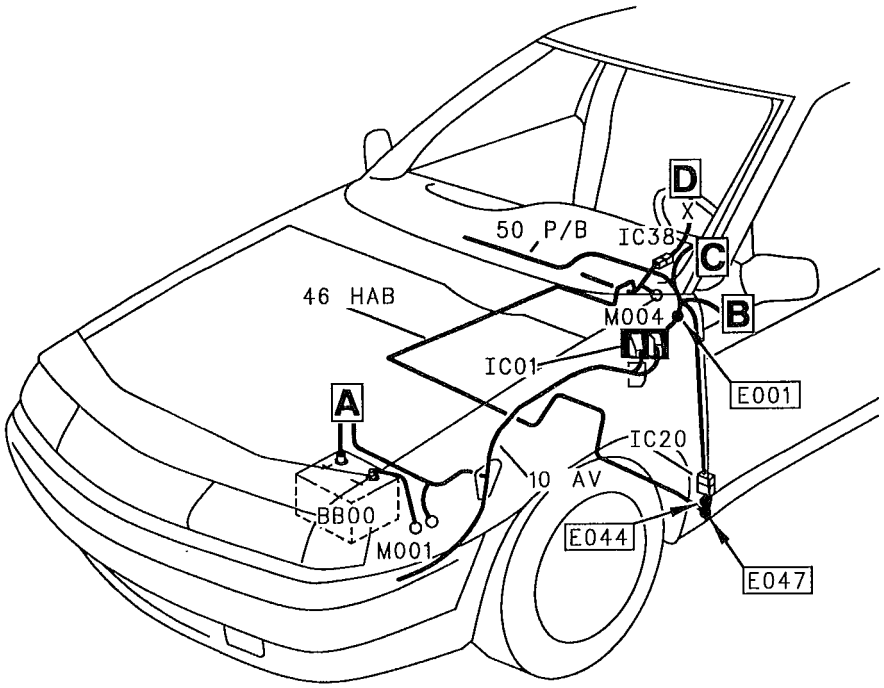

CA00
BF00
F14
F30
2V NR BB4
2V MR AA
2V MR AA
1V NR BB9
13V OR B14
13V MR A30B
2V VE BB4
2V BE BB5
BB10
6333
6332
6332
6335
6334
6334
5V NR A30K M30K 6360 B14A
6360
M636
M003
6320
6321
6320
6351
6350
6350
2V MR 6362 M6362
6370
2V JN 6361 M6361
6V BA 6321 6320 6332 6333 6334 6335
3V RG 6350 6351
7V MR
BB00
M001
6302

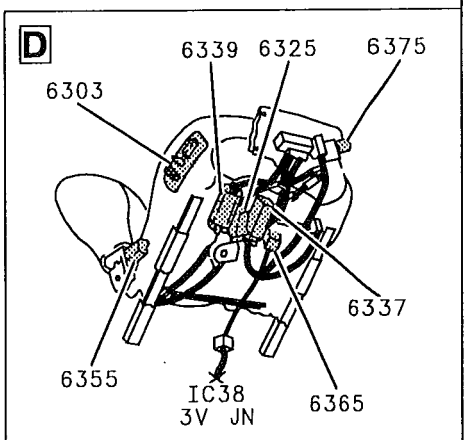

2V MR
RG 1 6362 BE
NR 2 M6362 BE
7V MR
RG/RG 1 RG
GR 2 VE
BE 3 GR
VI 4 BA/VI
OR 5 NR
VE 6 VE/JN
JN 7 JN
6370
3V RG
RG 1 BA
MR 3 BE
6350
6320
6V BA
NR 1 GR
RG 2 VE
NR 3 JN
RG 4 NR
NR 5 VE/JN
RG 6 BA/VI
6332
6334
6302
E000 6360 BE
6362 BE
6361 BE
E000 M636 BE
M30K MR
M6362 BE
M6361 BE
2V JN
RG/RG 1 6361 BE
MR/MR 2 M6361 BE
5V NR
VE A30K 1
MR M30K 2
BE B14A 3
BE 6360 5
6360
IC37 3V JN
VE A30K 1 A30K VE
BE B14A 2 B14A BE
BE M636 3 M636 NR
46 HAB
M003 M636 NR
A30B BA
E047
A30K VE
B14 BE
E044
B14A BE
46 HAB
IC20 30V MR
B14 H1 B14 BE
A30B H2 A30B BA
1V NR
1 BB9 NR
2V MR
1 AA NR
13V OR
A1 B14 BE
13V MR
B5 A30B BA
BF00
50 P/B
2V NR
NR BB4 1
2V GR
NR AA 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
50 P/B
NR BB5
E001
NR BB9
10 AV
2V BE
NR BB5 1
2V VE
NR BB4 2
BB10
BB00
M001

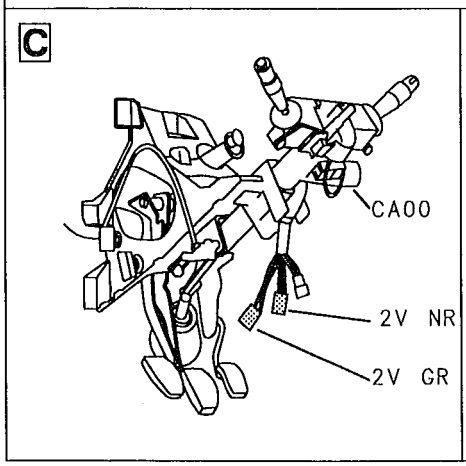

50 P/B
E001
C
B
D
X
M003
IC01
IC37
46 HAB
A
10 AV
IC20
BB00
M001
E044
E047
D
6320
6302
6370
6350
6332
6360
IC37
3V JN
6334
C
CA00
2V NR
2V GR
B
1V NR
2V MR
BF00
13V OR
13V MR
A
BB10
2V BE
2V VE

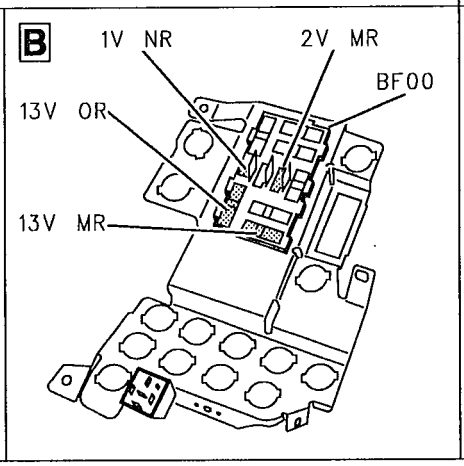

CA00
BF00
F14
F30
2V NR
BB4
2V MR
AA
2V MR
AA
1V NR
BB9
13V OR
B14
13V MR
A30B
5V NR
A30L
M30L
6365
B148
M636
M004
6365
2V VE
BB4
2V BE
BB5
BB10
6356
6355
6355
6336
6337
6337
2V MR
6367
M6367
6375
6338
6339
6339
6325
6326
6325
7V MR
3V RG
6355
6356
6V BA
6339
6338
6337
6336
6326
6325
2V JN
M6366
6366
BB00
6303
M001

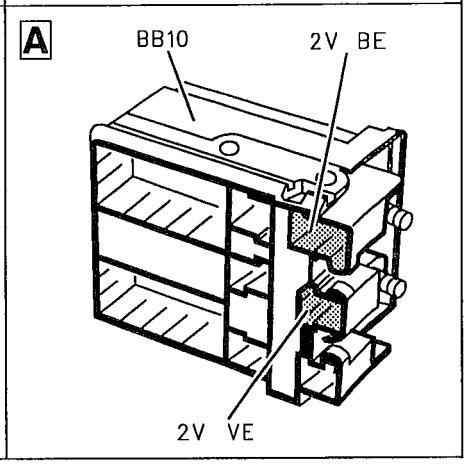

2V MR
RG
NR
1 6367
2 M6367
BE
BE
5V NR
VE
MR
BE
BE
A30L 1
M30L 2
B14B 3
6365 5
6365
7V MR
RG/RG 1 RG
GR 2 VE
BE 3 GR
VI 4 BA/VI
OR 5 NR
VE 6 VE/JN
JN 7 JN
6375
E000
6365 BE
6367 BE
6366 BE
M636 BE
M30L MR
M6367 BE
M6366 BE
3V RG
RG 1 BA
MR 3 BE
6355
2V JN
RG/RG 1 6366
MR/MR 2 M6366
BE
BE
IC38 3V JN
VE A30L 1 A30L VE
BE B14B 2 B14B BE
BE M636 3 M636 NR
46 HAB
6325
6V BA
NR 1 GR
RG 2 VE
NR 3 JN
RG 4 NR
NR 5 VE/JN
RG 6 BA/VI
6337
6339
6303
M004
M636 NR
A30B BA
E047
A30L VE
B14 BE
E044
B14B BE
46 HAB
1V NR
1 BB9 NR
2V MR
1 AA NR
13V OR
A1 B14 BE
13V MR
B5 A30B BA
BF00
50 P/B
IC20 30V MR
BE B14 H1 B14 BE
BA A30B H2 A30B BA
2V NR
NR BB4 1
2V GR
NR AA 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
50 P/B
NR BB5
E001
NR BB9
10 AV
2V BE
NR BB5 1
2V VE
NR BB4 2
BB10
BB00
M001

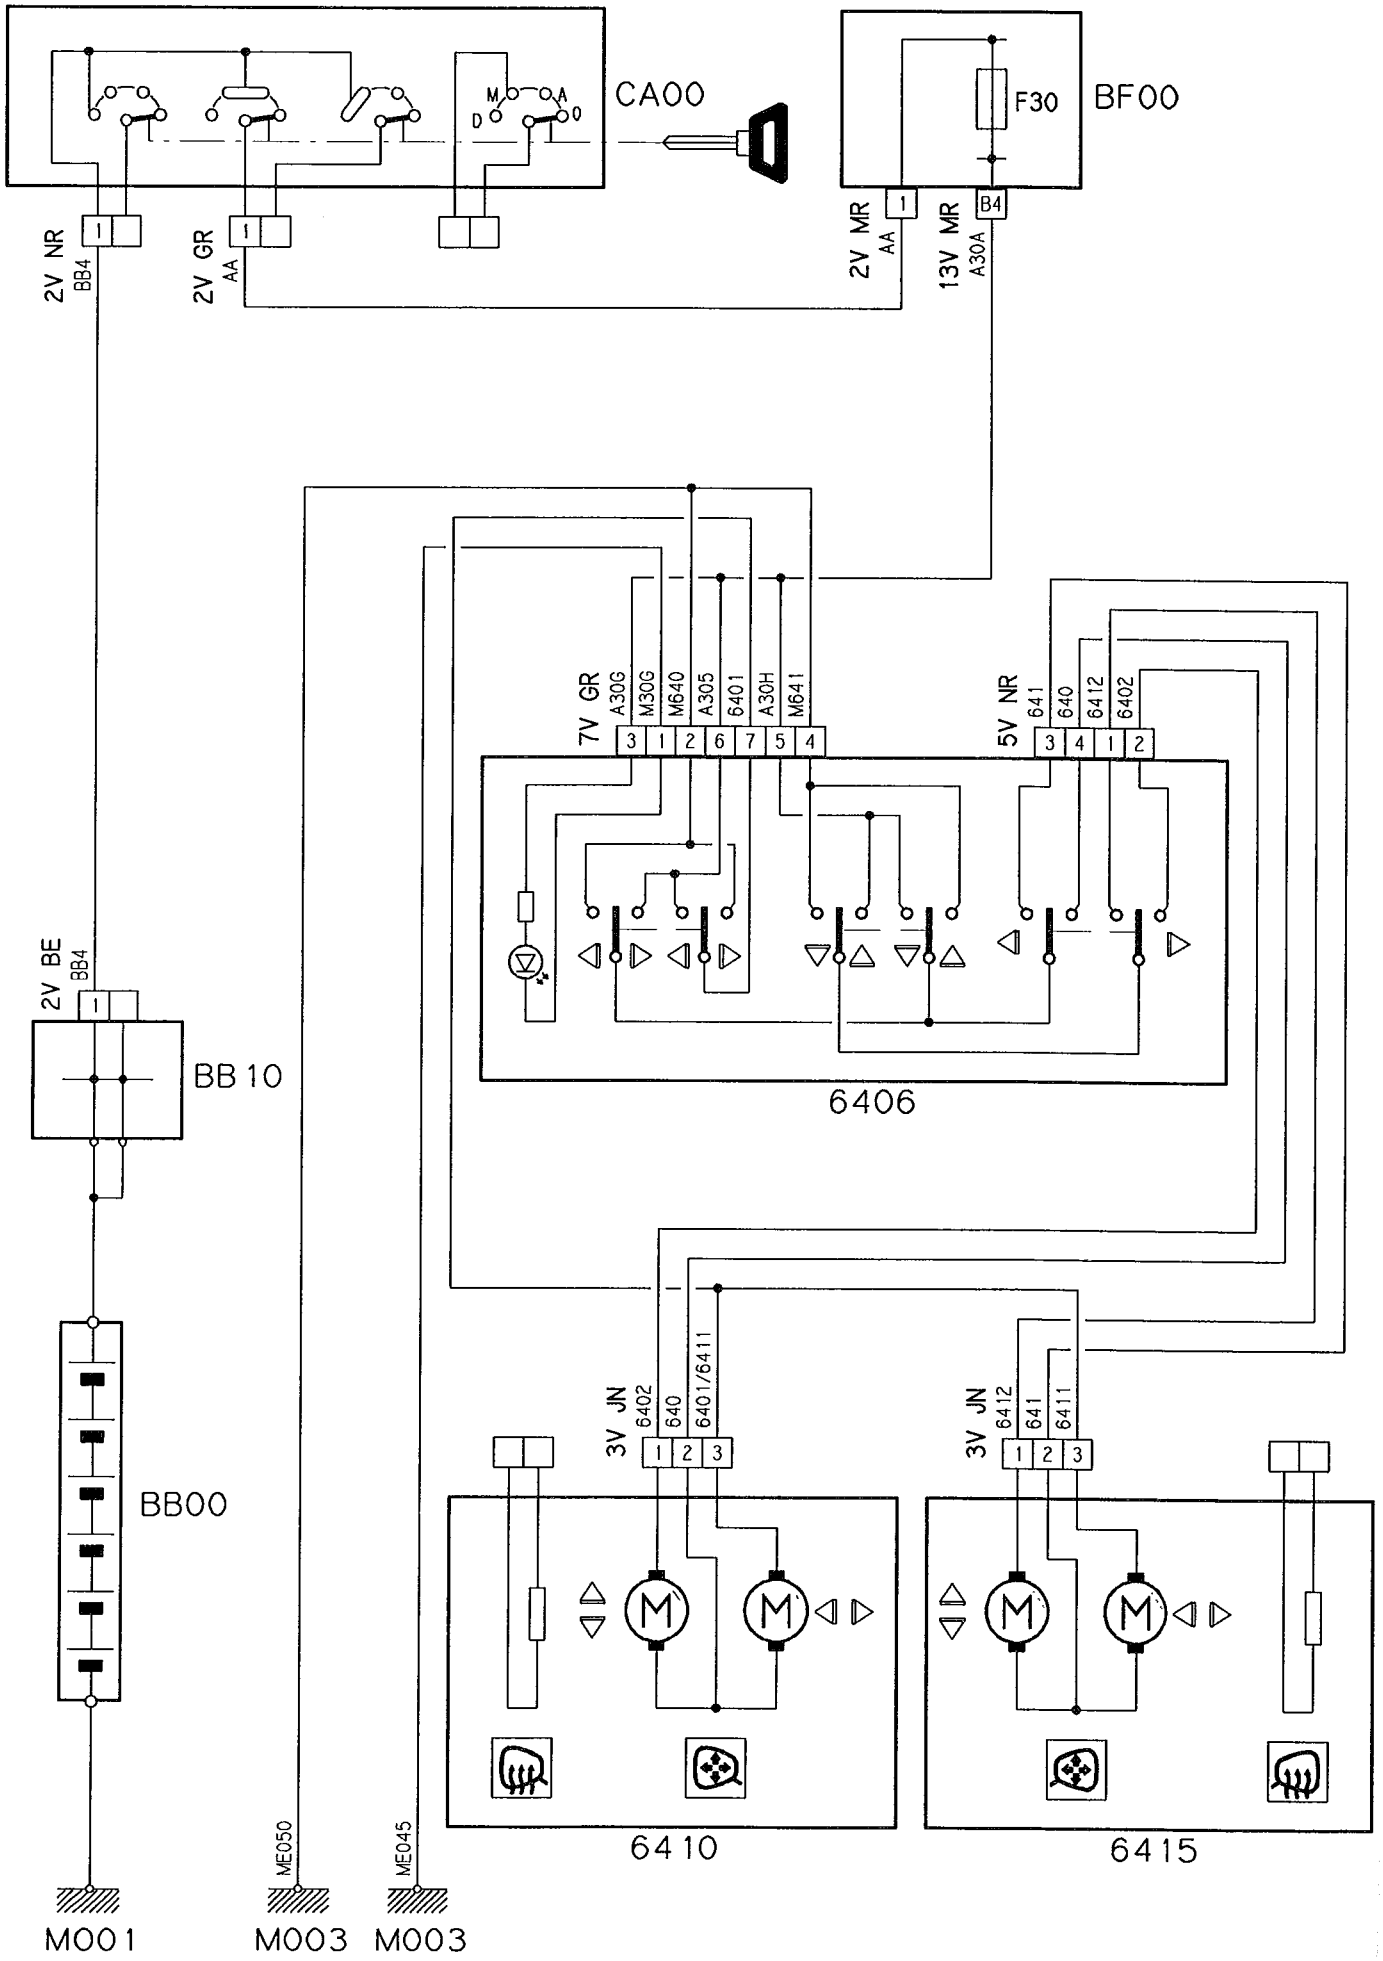

D
X
50 P/B
IC38
C
46 HAB
M004
B
IC01
E001
A
IC20
10 AV
BB00
M001
E044
E047

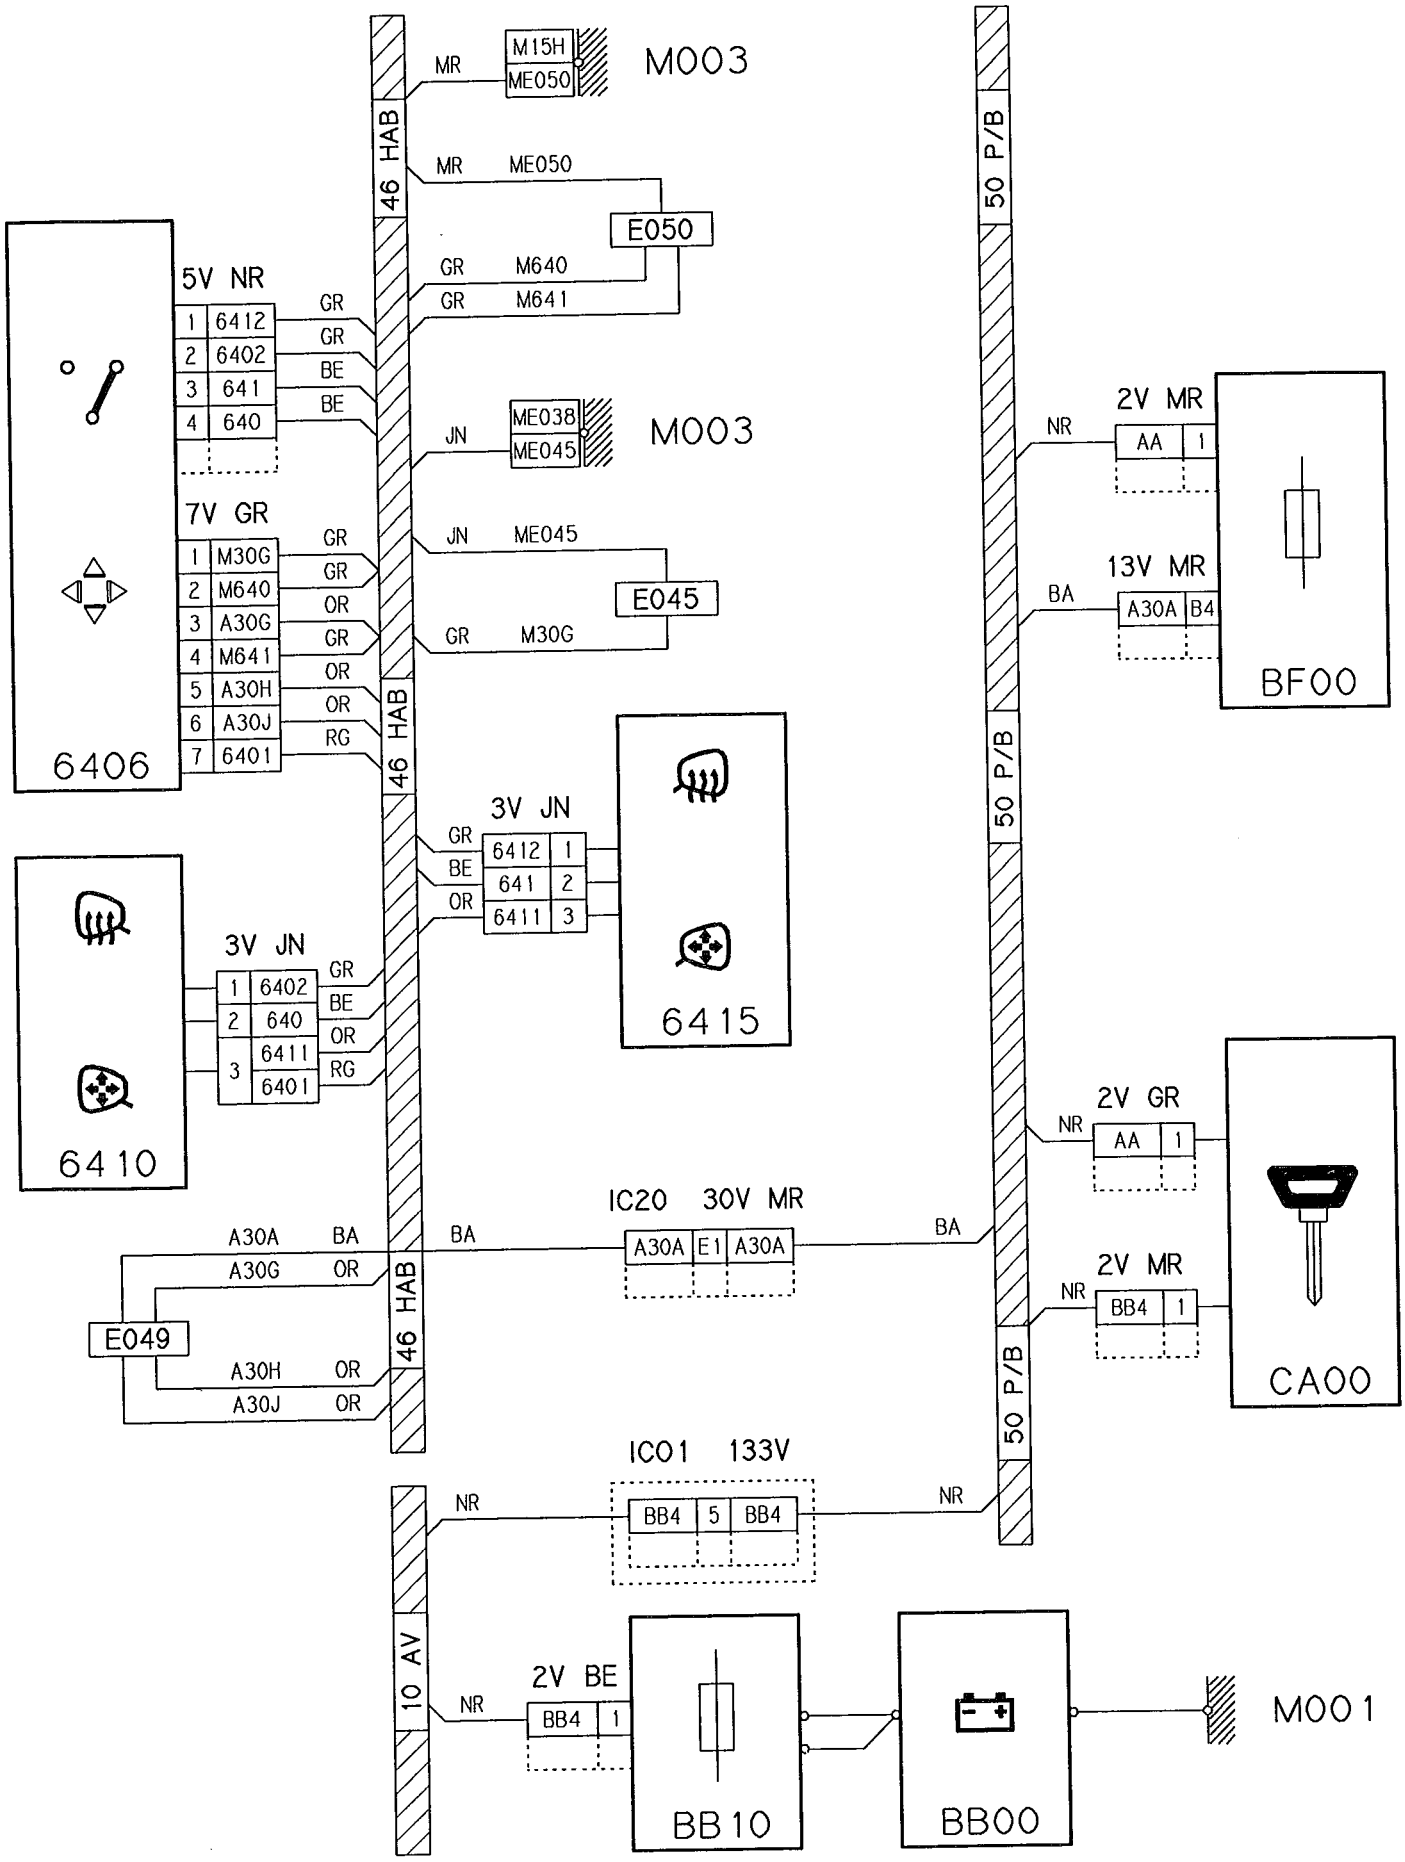

D
6339
6325
6375
6303
6337
6355
IC38
3V JN
6365

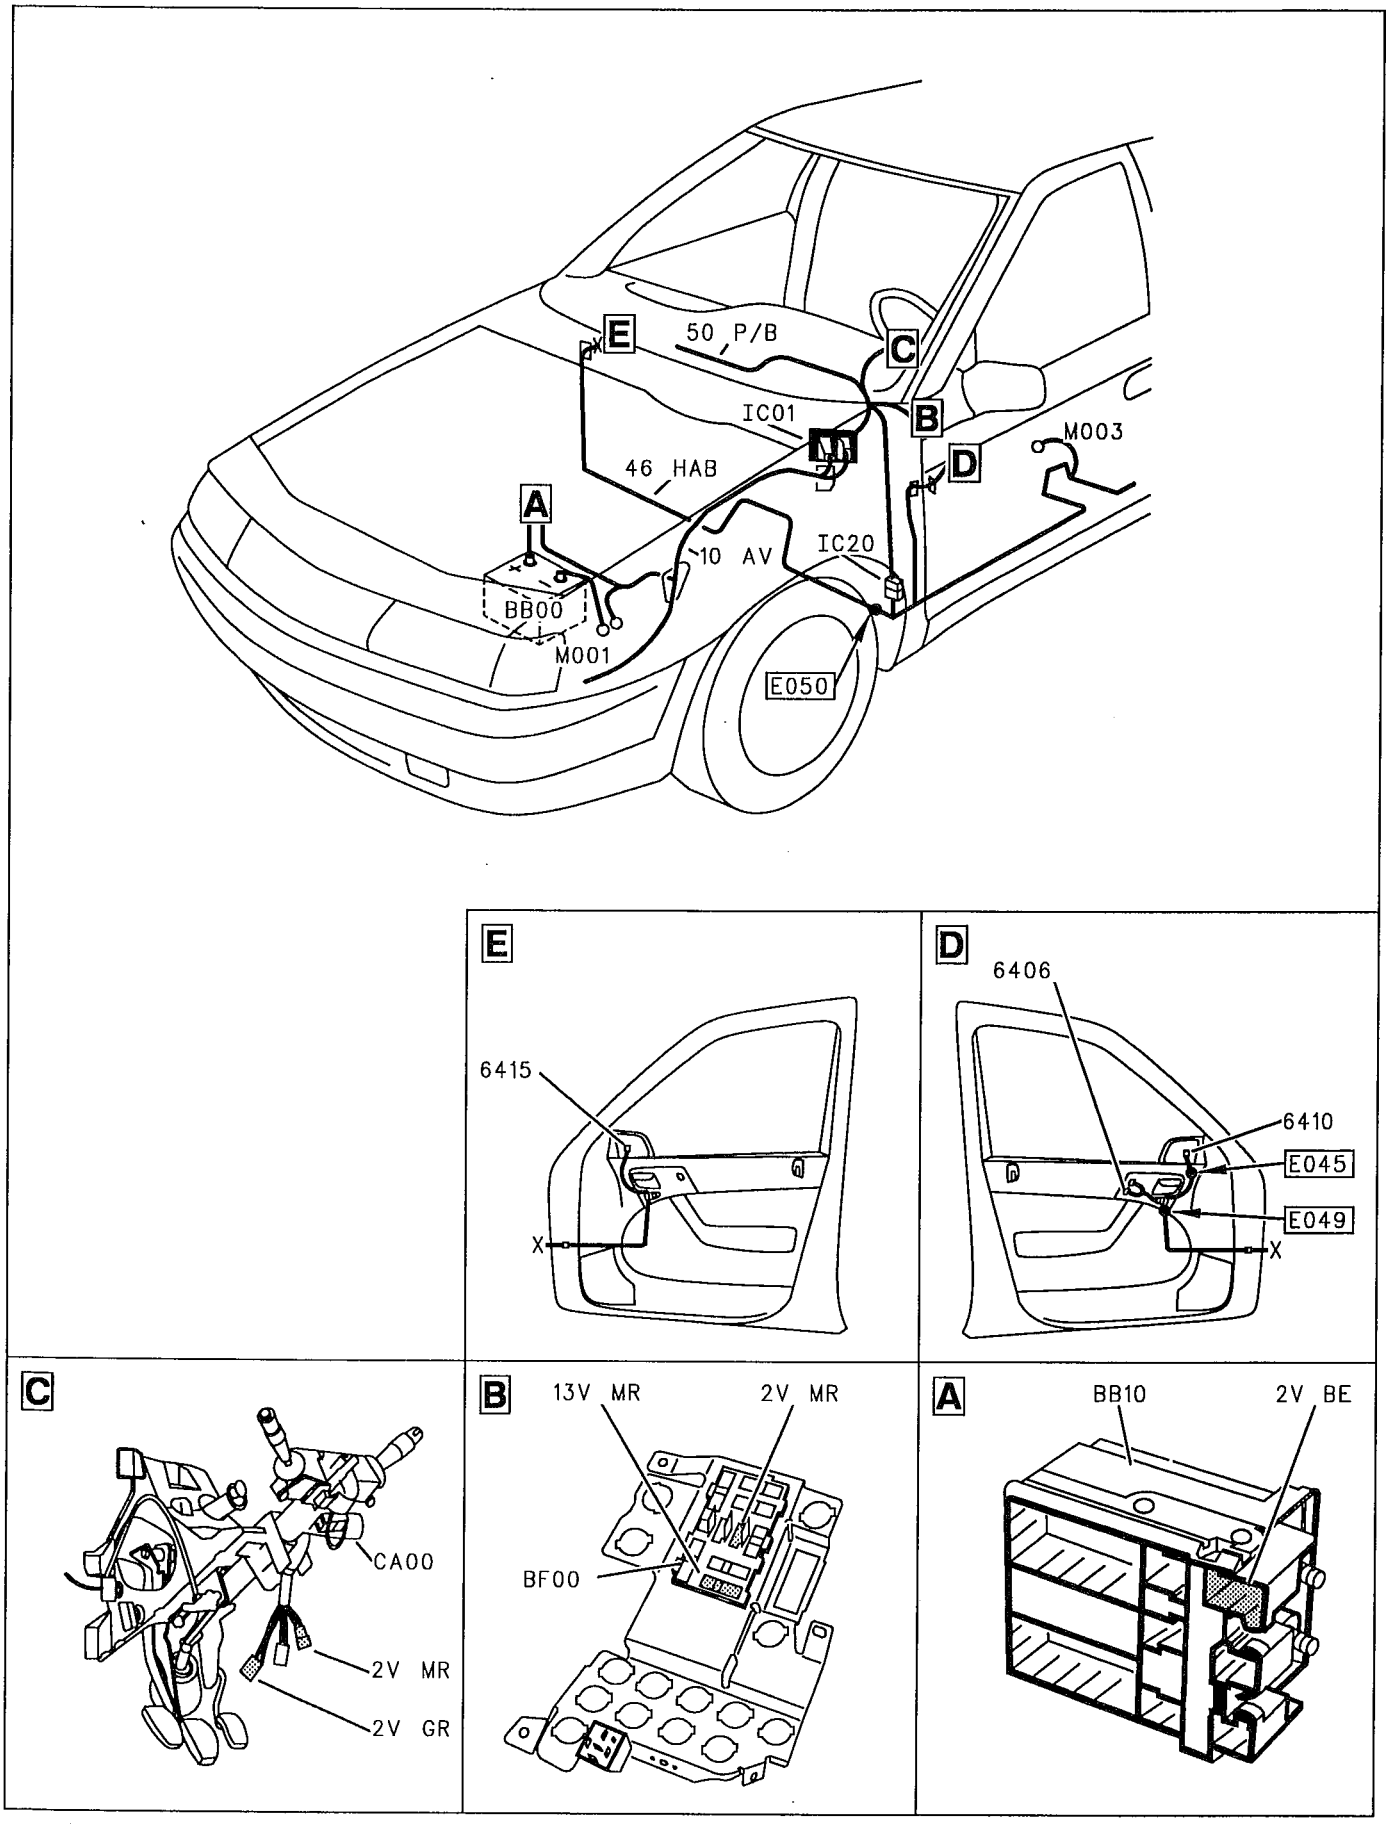

C
CA00
2V NR
2V GR

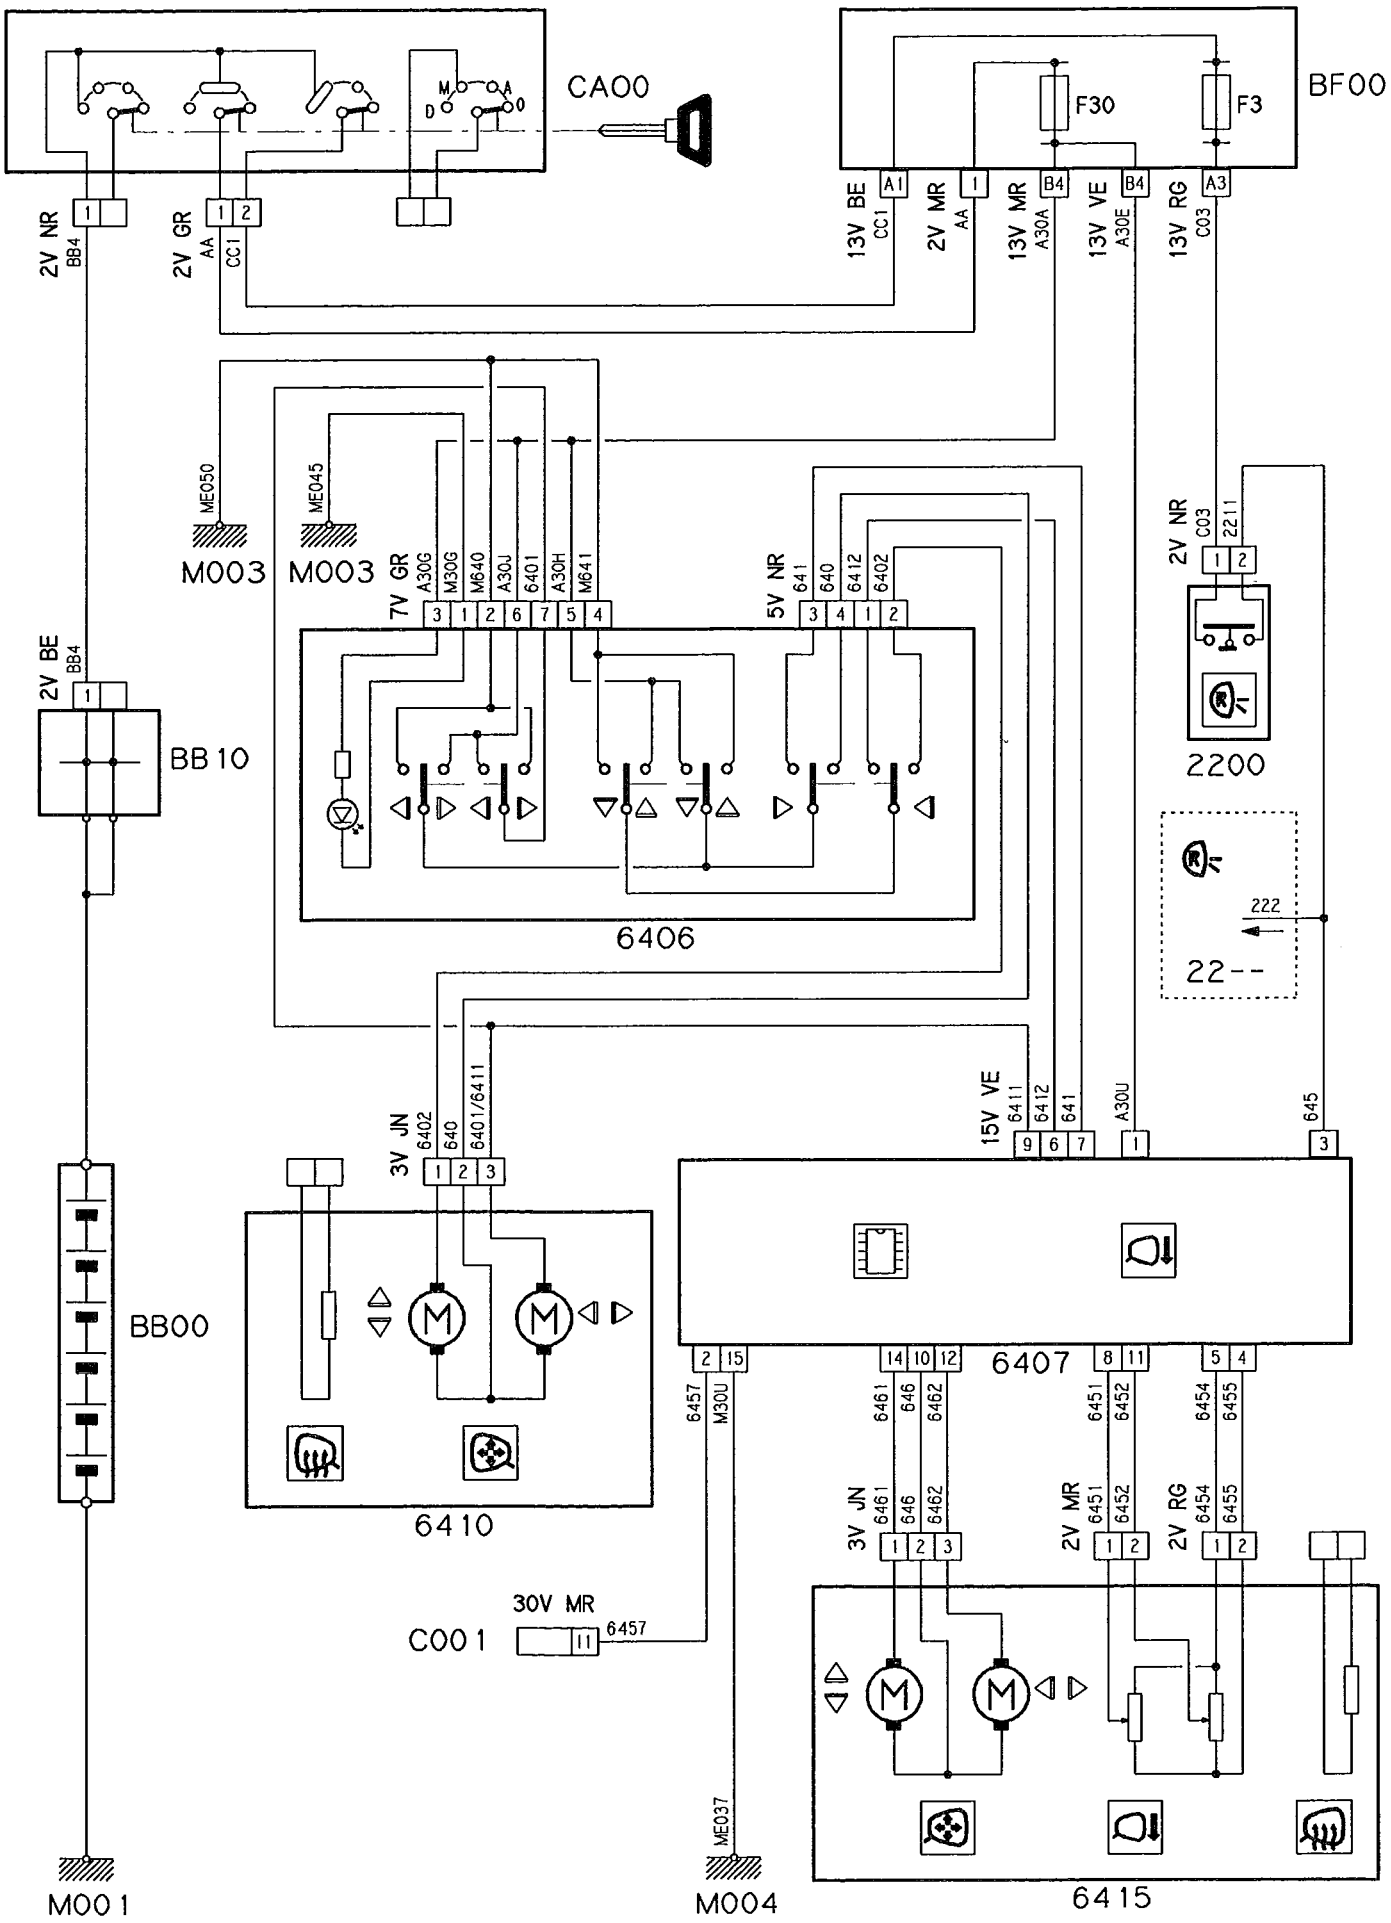

B
1V NR
2V MR
BF00
13V OR
13V MR

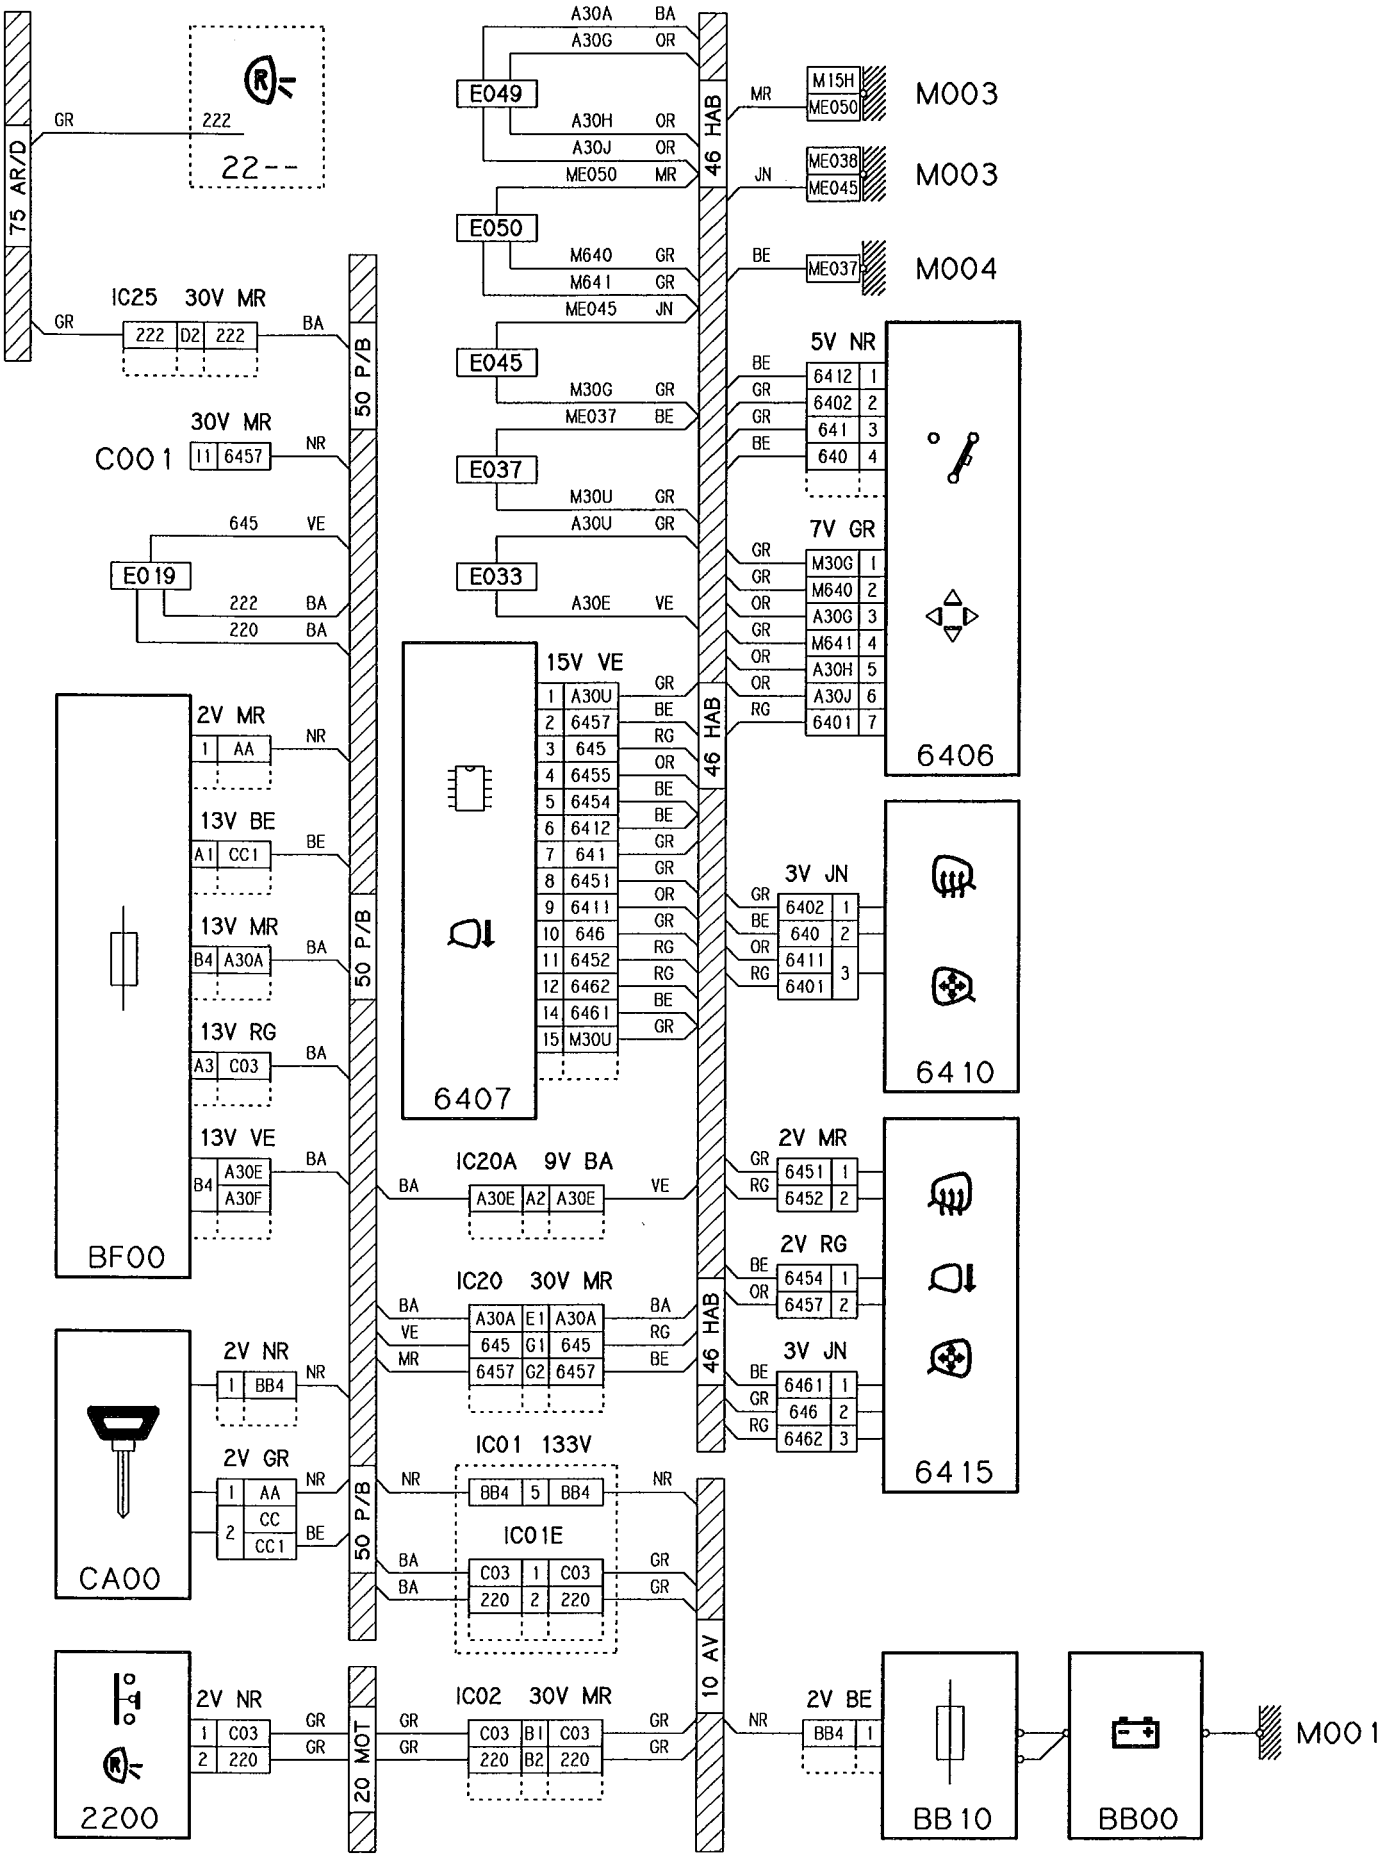

A
BB10
2V BE
2V VE

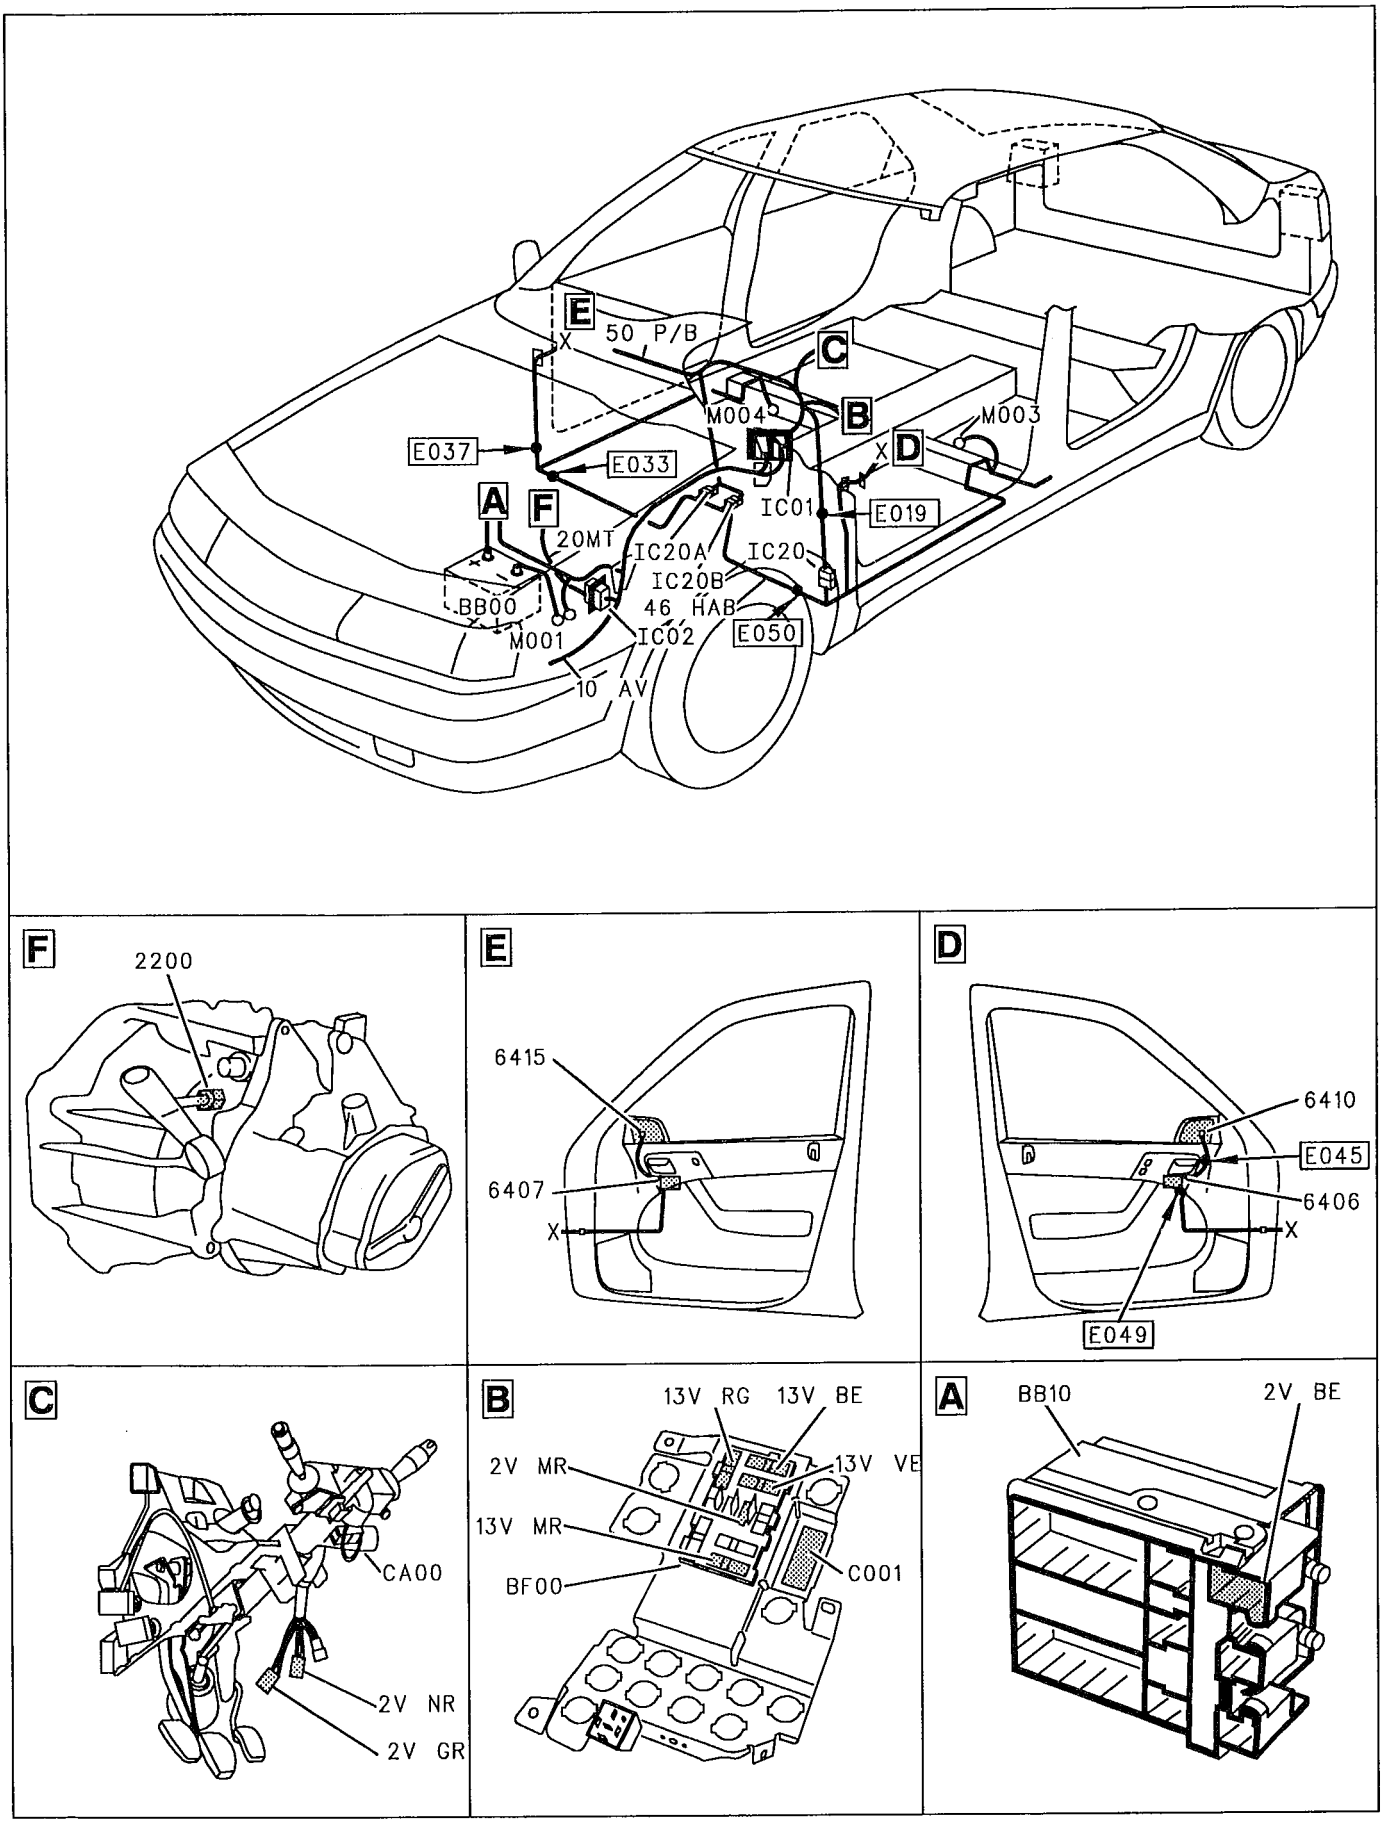

CA00
BF00
F30
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
7V GR
A30G
M30G
M640
A305
6401
A30H
M641
5V NR
641
640
6412
6402
6406
2V BE
BB4
BB10
BB00
3V JN
6402
640
6401/6411
3V JN
6412
641
6411
6410
6415
ME050
ME045
M001
M003
M003

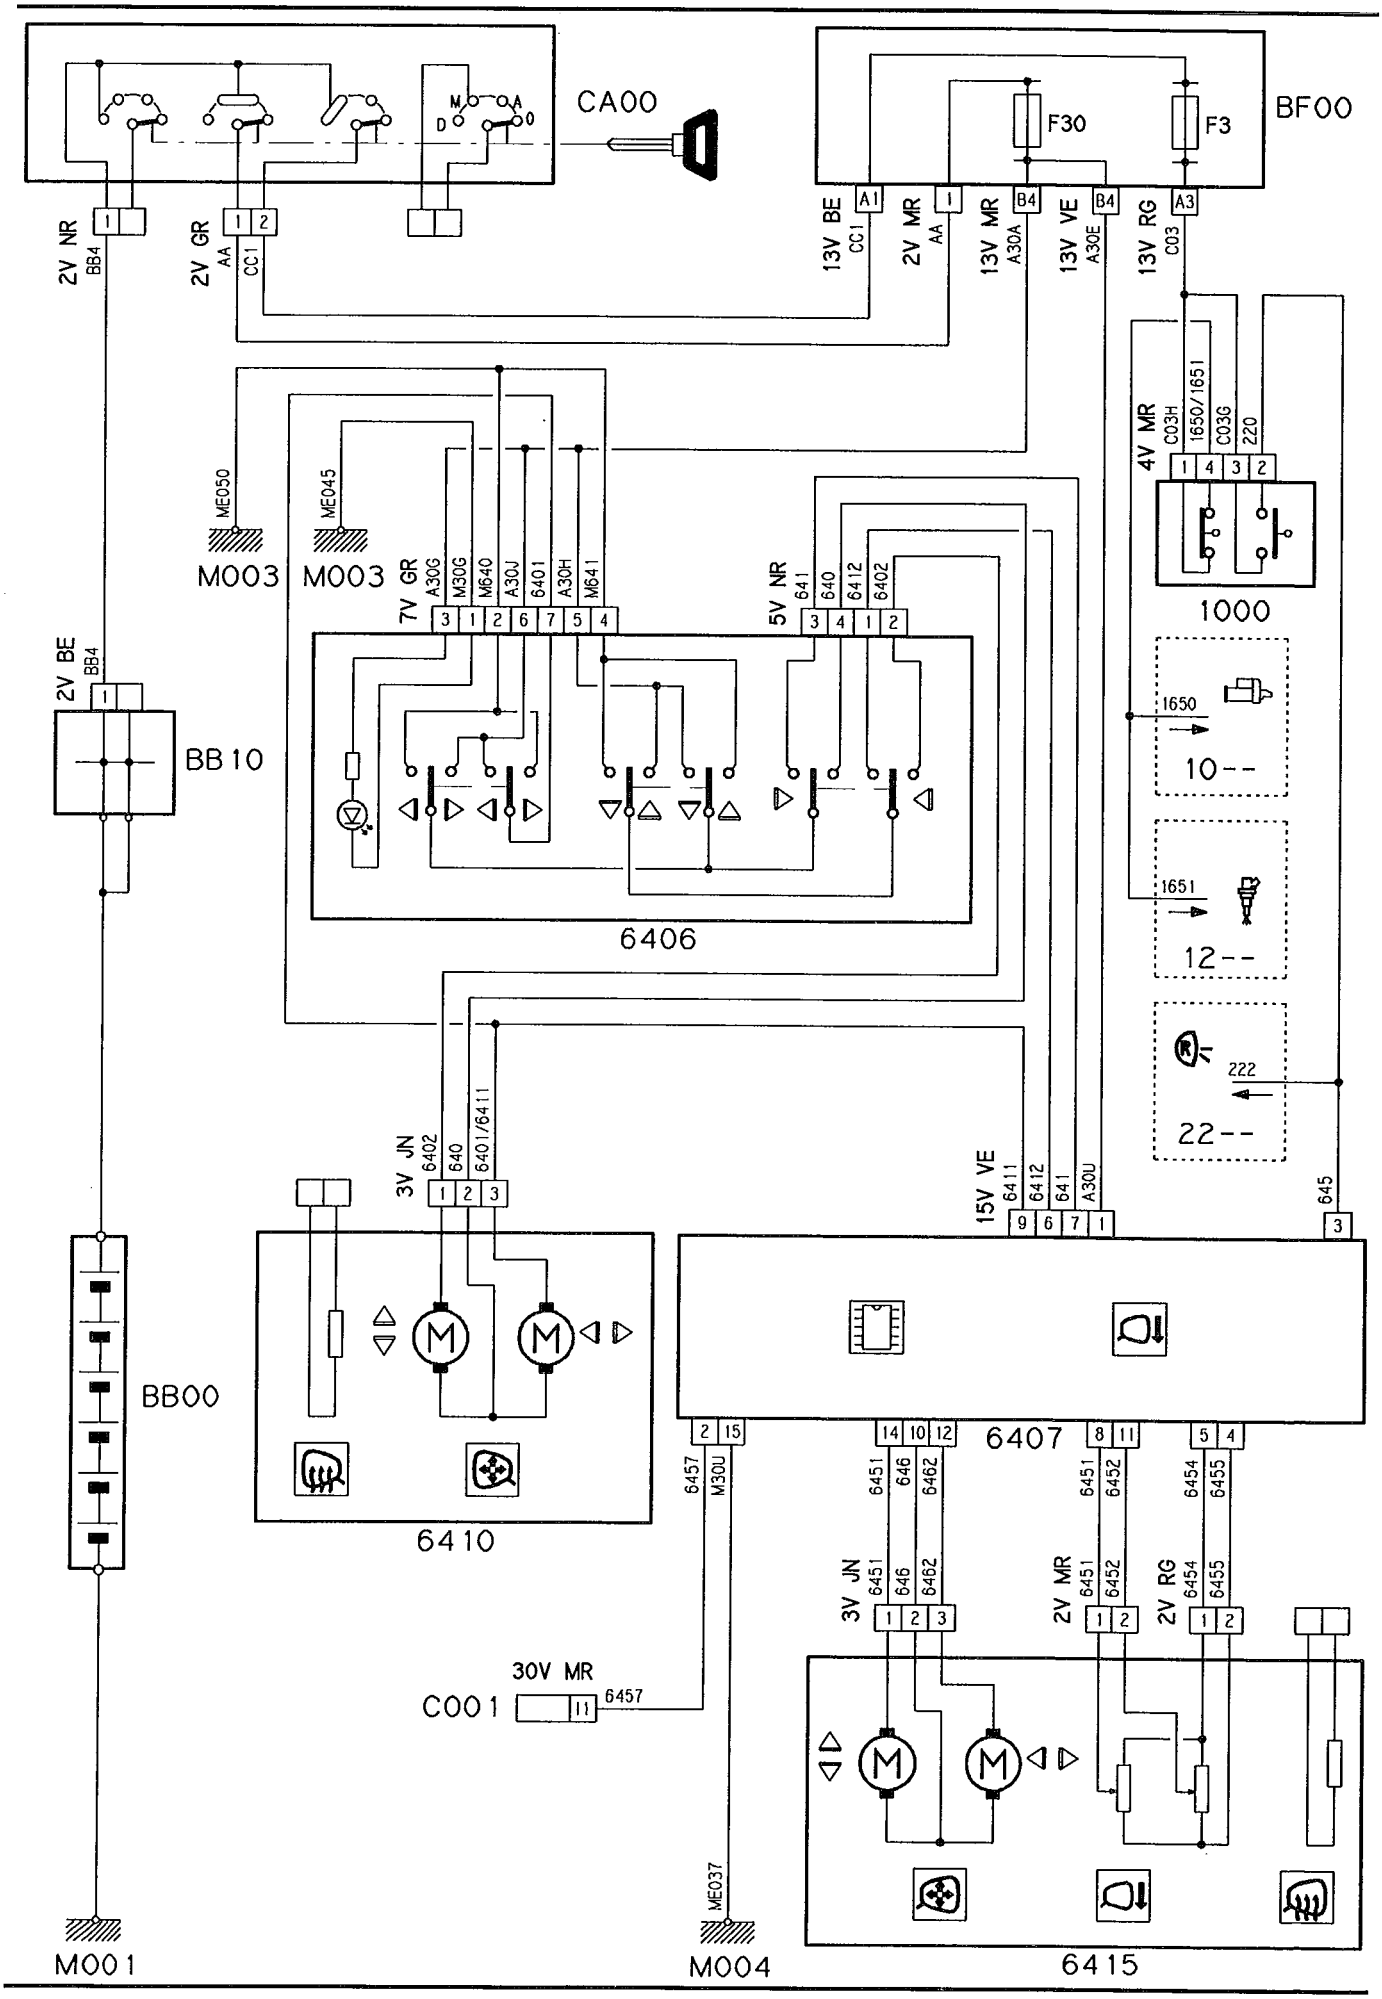

M003
M15H
ME050
MR
46 HAB
50 P/B
E050
GR M640
GR M641
5V NR
1 6412 GR
2 6402 GR
3 641 BE
4 640 BE
6406
7V GR
1 M30G GR
2 M640 GR
3 A30G OR
4 M641 GR
5 A30H OR
6 A30J OR
7 6401 RG
M003
ME038
ME045
JN
E045
JN ME045
GR M30G
2V MR
NR
AA 1
13V MR
BA
A30A B4
BF00
3V JN
GR 6412 1
BE 641 2
OR 6411 3
6415
3V JN
1 6402 GR
2 640 BE
3 6411 OR
6401 RG
6410
IC20 30V MR
A30A E1 A30A
BA
A30A BA
A30G OR
E049
A30H OR
A30J OR
2V GR
2V MR
BB4 1
CA00
IC01 133V
BB4 5 BB4
NR
10 AV
2V BE
BB10
BB00
M001

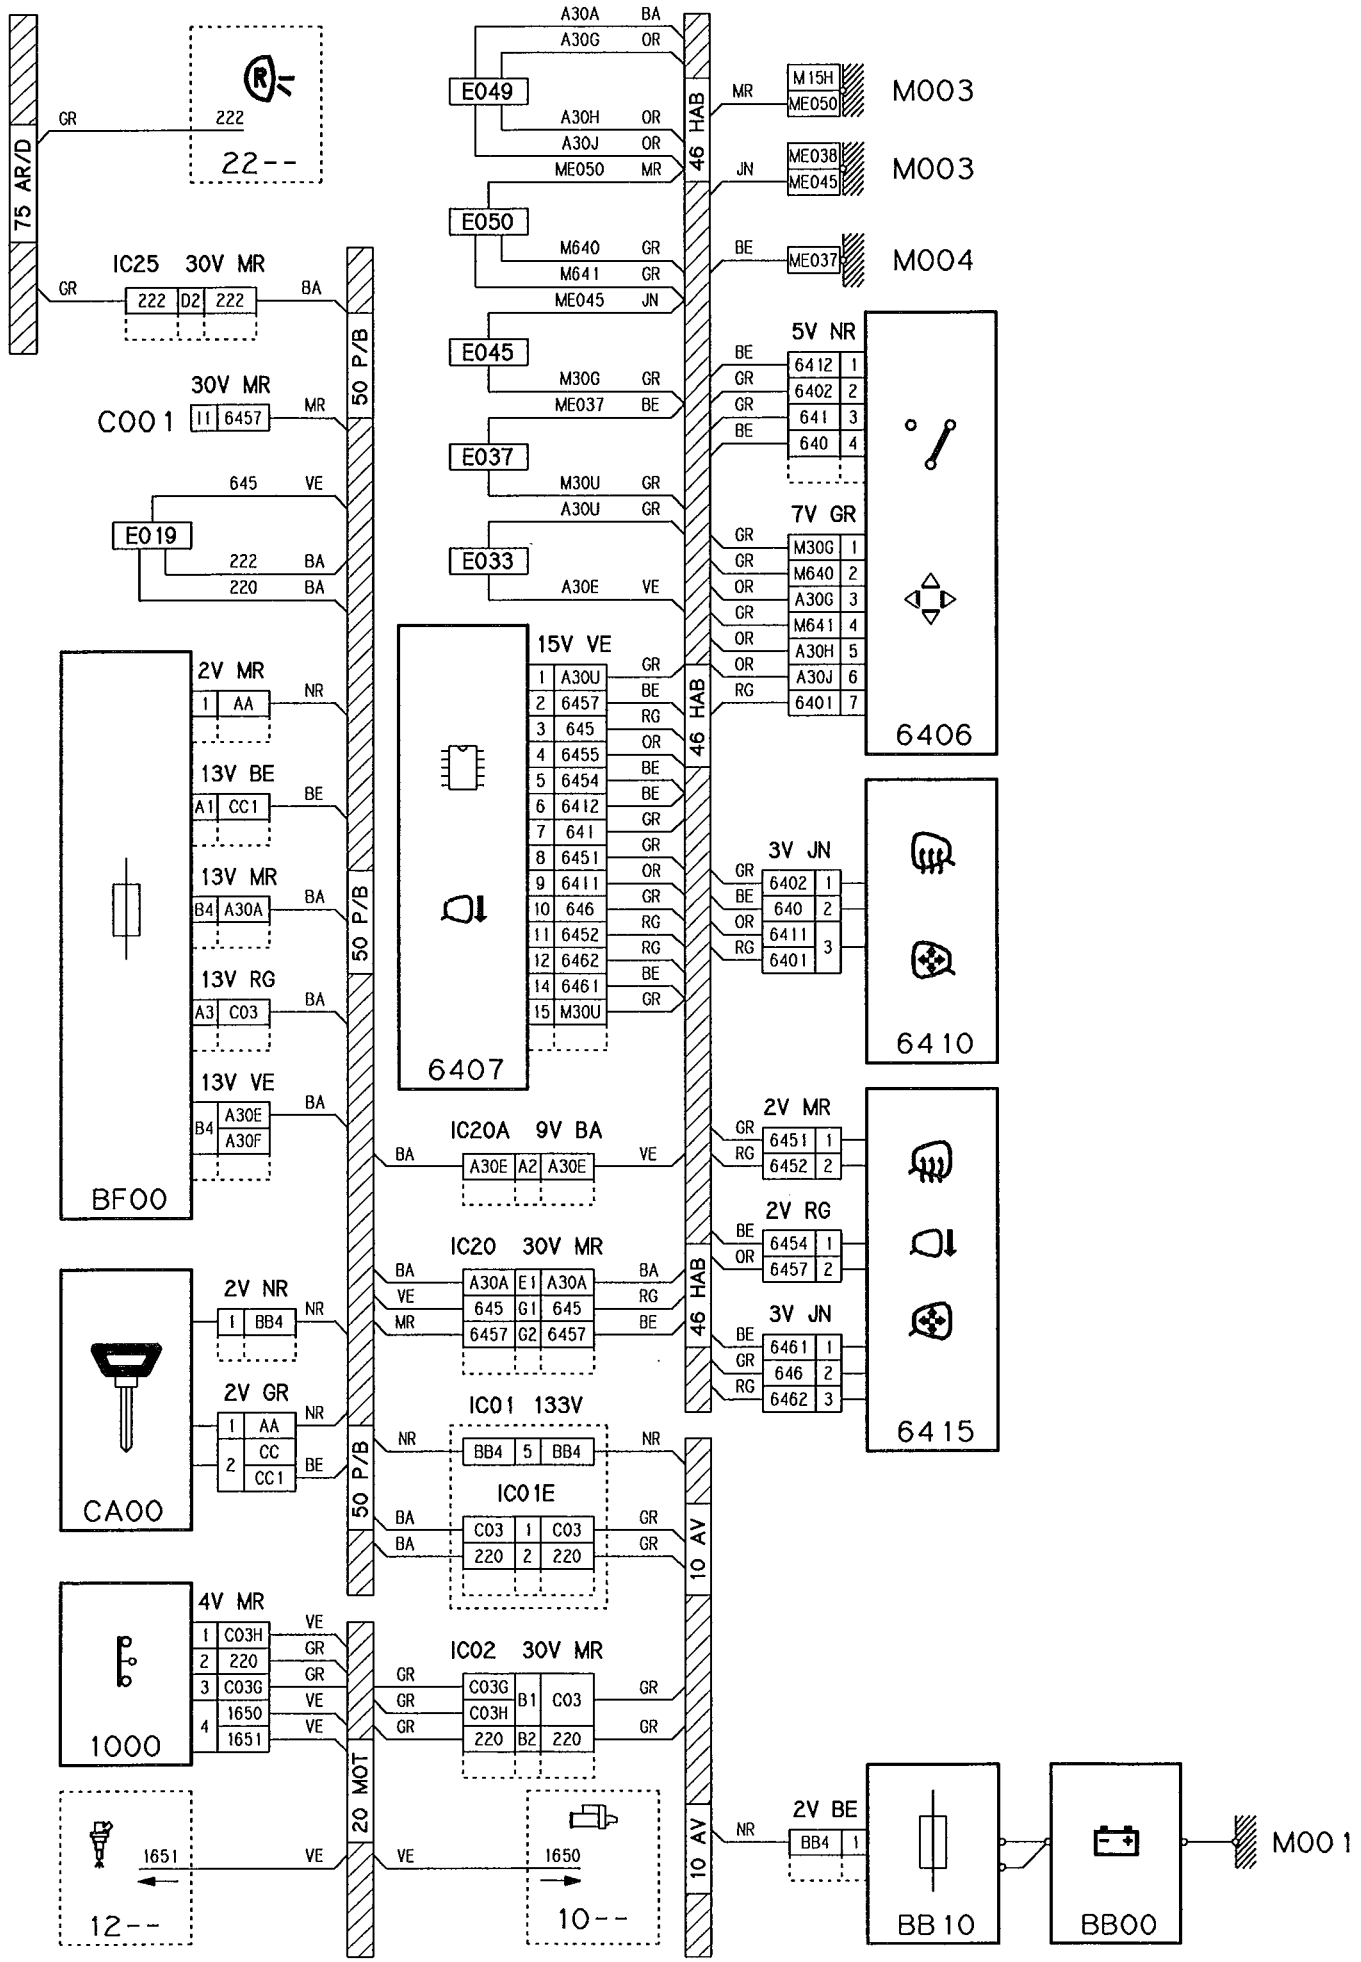

E
50 P/B
C
IC01
B
M003
D
46 HAB
A
10 AV
IC20
BB00
M001
E050
E
6415
X
D
6406
6410
E045
E049
X
C
CA00
2V MR
2V GR
B
13V MR
2V MR
BF00
A
BB10
2V BE

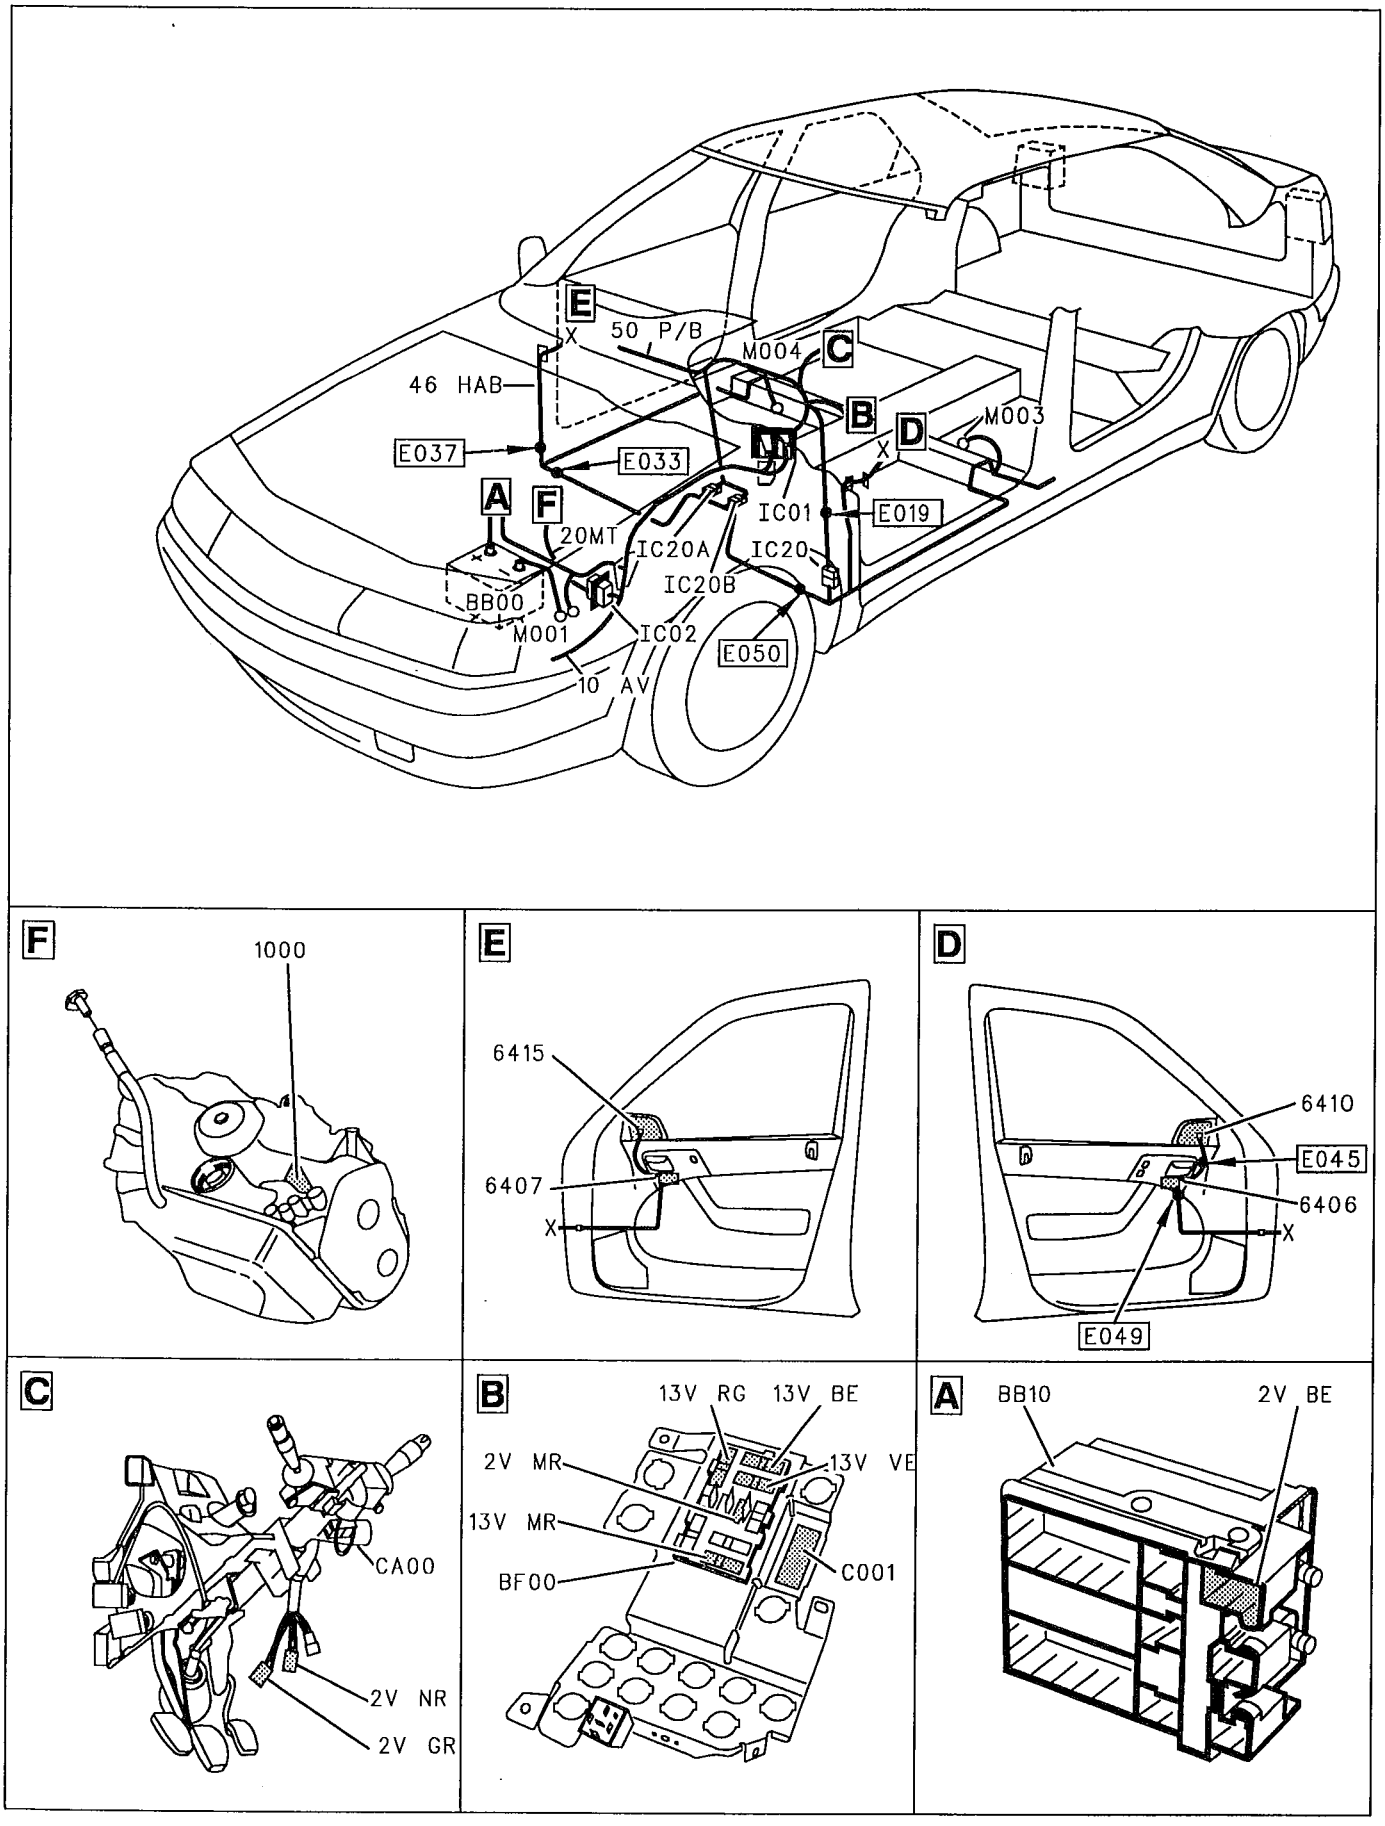

CA00
BF00
F30
F3
2V NR BB4
2V GR AA CC1
13V BE CC1
2V MR AA
13V MR A30A
13V VE A30E
13V RG C03
ME050
ME045
M003
M003
7V GR A30G M30G M640 A30J 6401 A30H M641
5V NR 641 640 6412 6402
2V NR C03 2211
2200
2V BE BB4
BB10
6406
222
22--
3V JN 6402 640 6401/6411
15V VE 6411 6412 641
A30U
645
BB00
6407
6410
6457 M30U
3V JN 6461 646 6462
2V MR 6451 6452
2V RG 6454 6455
30V MR
C001
6457
ME037
M001
M004
6415

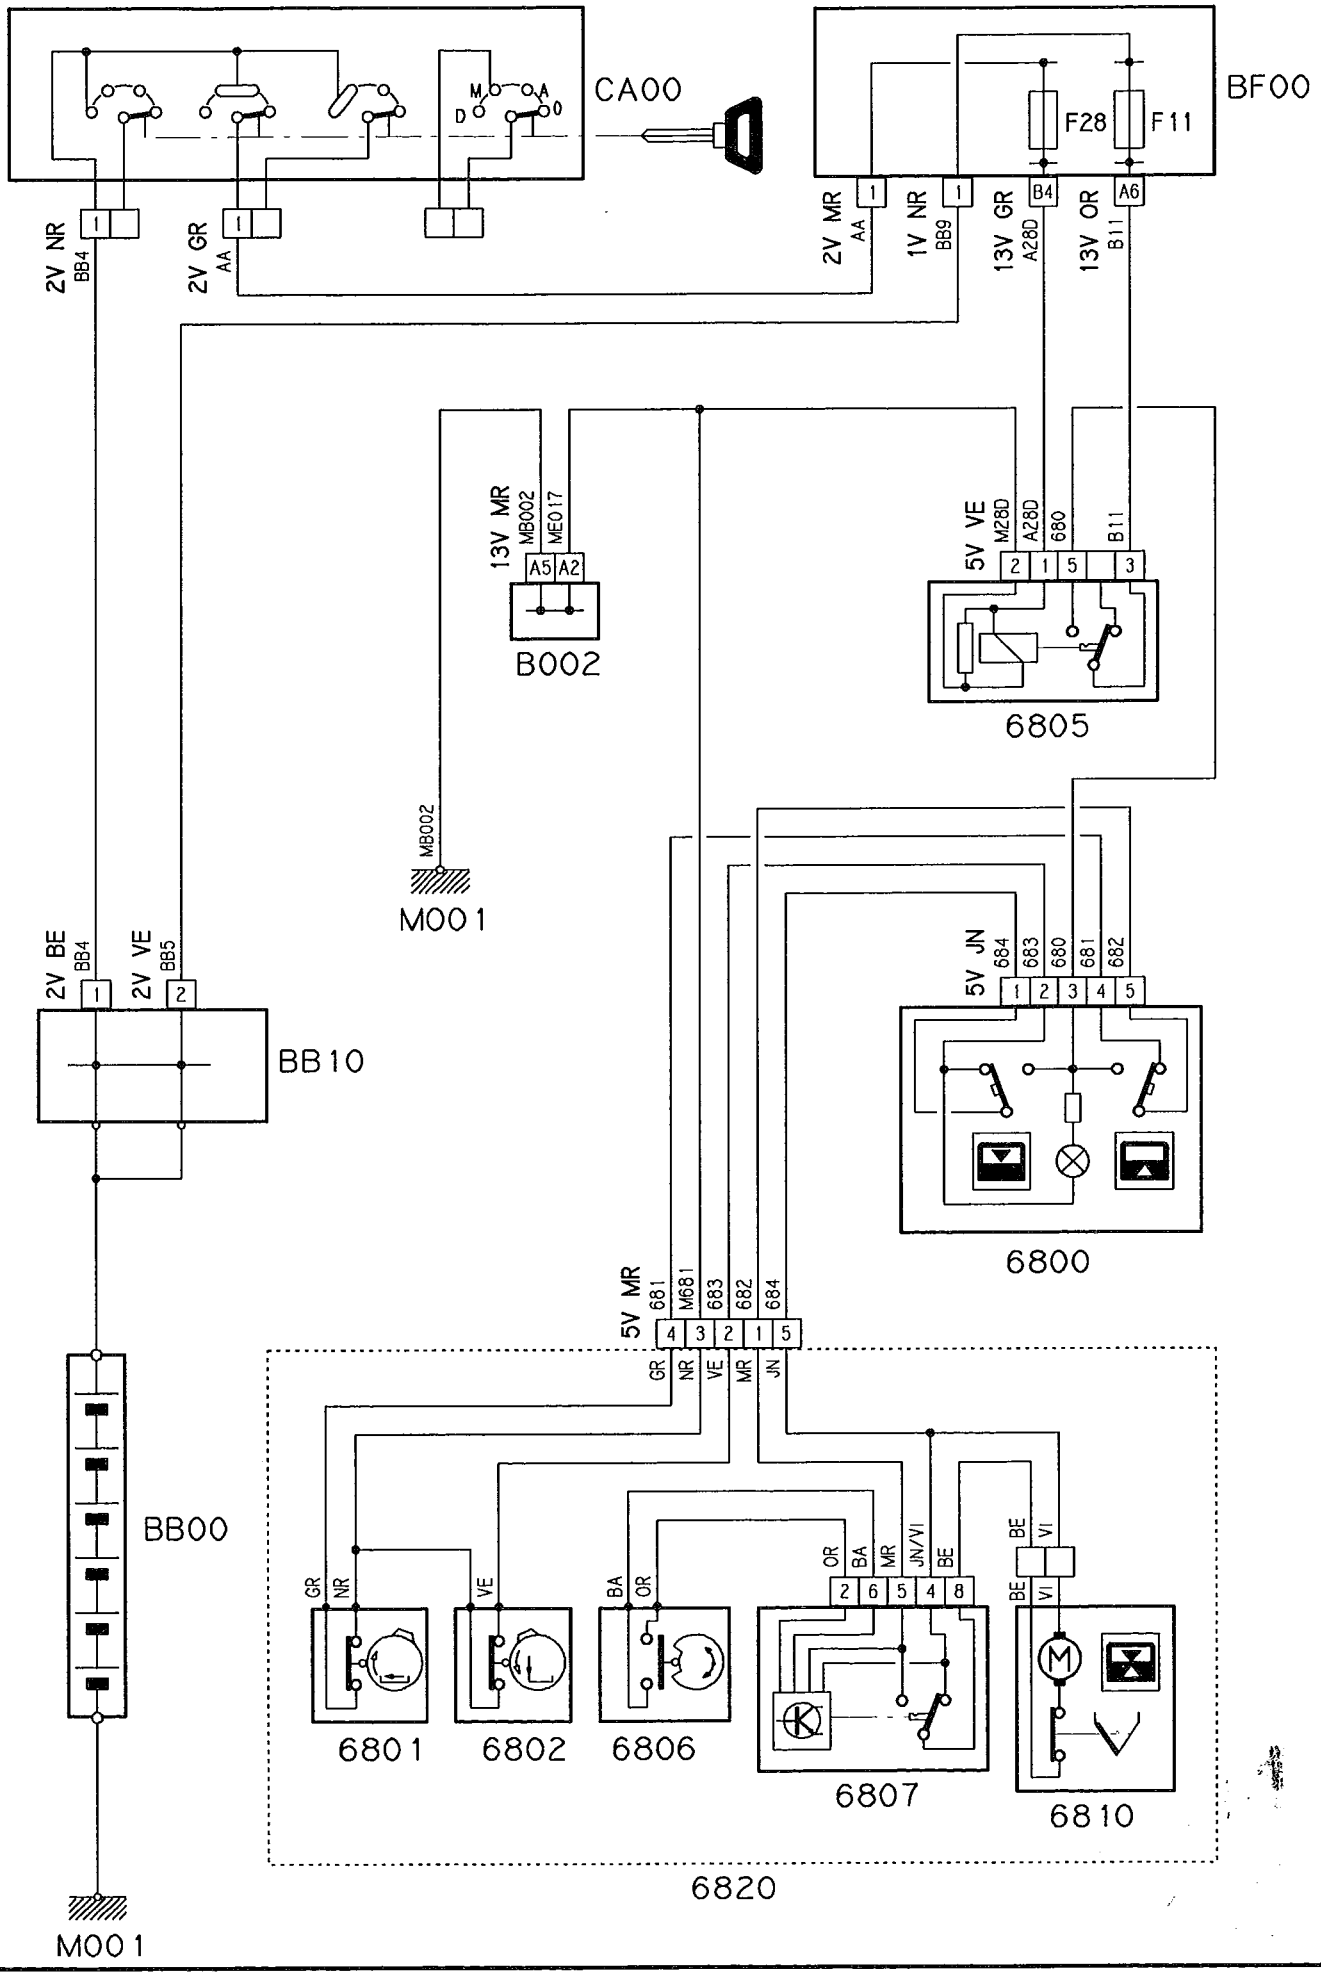

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR
222 D2 222
BA
50 P/B
30V MR
C001
11 6457
NR
645 VE
E019
222 BA
220 BA
2V MR
1 AA
NR
13V BE
A1 CC1
BE
13V MR
B4 A30A
BA
13V RG
A3 C03
BA
13V VE
B4 A30E
A30F
BA
BF00
2V NR
1 BB4
NR
2V GR
1 AA
2 CC
CC1
NR
BE
CA00
2200
2V NR
1 C03
2 220
GR
GR
20 MOT
IC02 30V MR
C03 B1 C03
220 B2 220
GR
GR
GR
GR
10 AV
2V BE
BB4 1
NR
BB10
BB00
M001
IC01 133V
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01E
C03 1 C03
220 2 220
BA
BA
GR
GR
IC20 30V MR
A30A E1 A30A
645 G1 645
6457 G2 6457
BA
VE
MR
BA
RG
BE
IC20A 9V BA
BA
A30E A2 A30E
VE
46 HAB
E049
A30A BA
A30G OR
A30H OR
A30J OR
ME050 MR
E050
M640 GR
M641 GR
ME045 JN
E045
M30G GR
ME037 BE
E037
M30U GR
A30U GR
E033
A30E VE
6407
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6412 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6411 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
MR
JN
BE
M15H
ME050
M003
ME038
ME045
M003
ME037
M004
5V NR
BE 6412 1
GR 6402 2
GR 641 3
BE 640 4
7V GR
GR M30G 1
GR M640 2
OR A30G 3
GR M641 4
OR A30H 5
OR A30J 6
RG 6401 7
6406
3V JN
GR 6402 1
BE 640 2
OR 6411 3
RG 6401
6410
2V MR
GR 6451 1
RG 6452 2
2V RG
BE 6454 1
OR 6457 2
3V JN
BE 6461 1
GR 646 2
RG 6462 3
6415

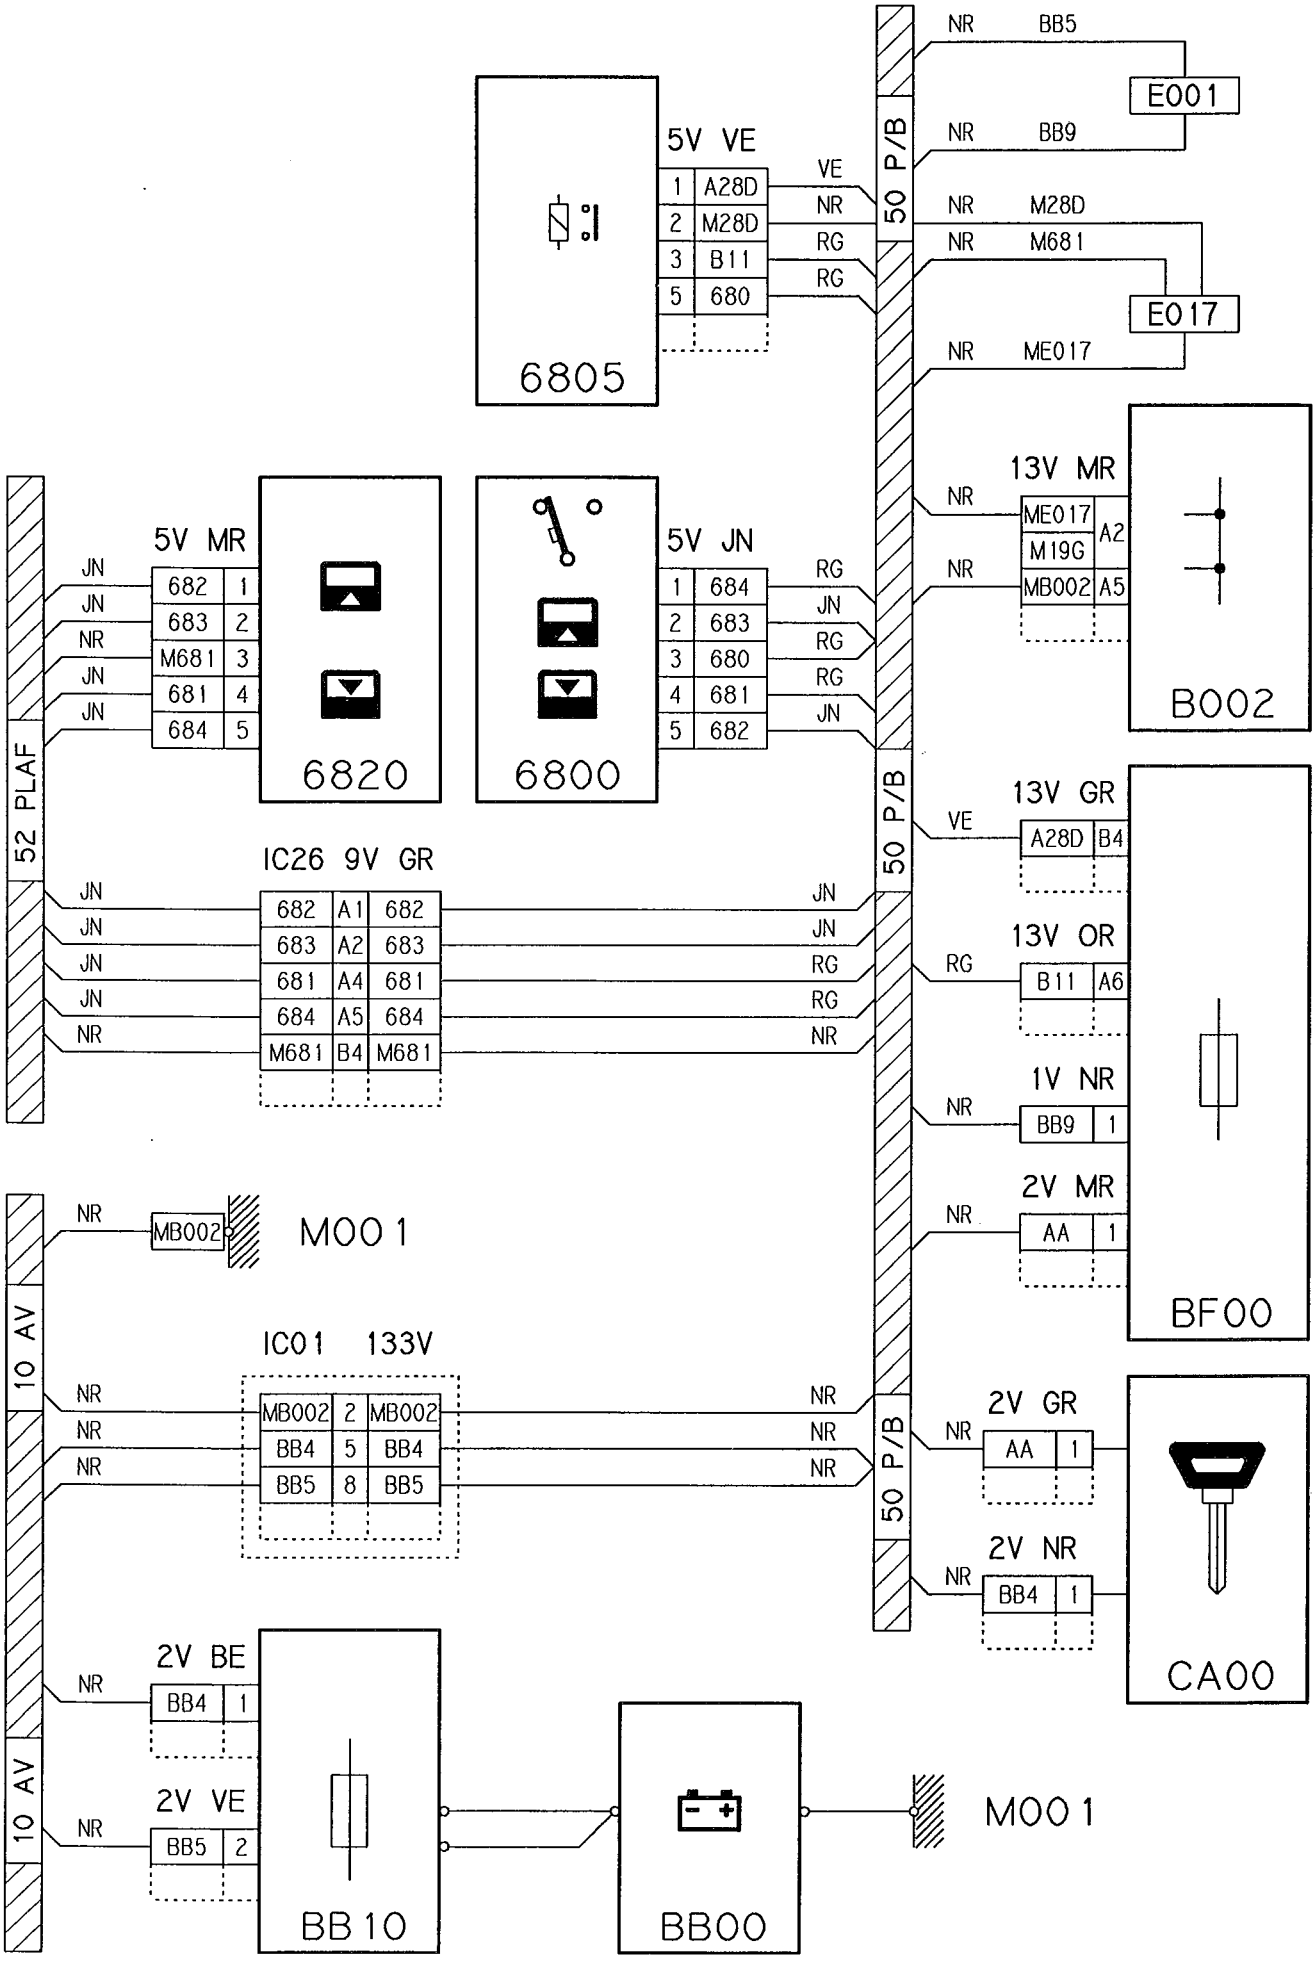

E
50 P/B
C
M004
B
M003
X
D
E037
E033
A
F
IC01
E019
20MT
IC20A
IC20
IC20B
BB00
46 HAB
M001
IC02
E050
10 AV
F
2200
E
6415
6407
X
D
6410
E045
6406
X
E049
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V VE
13V MR
BF00
C001
A
BB10
2V BE

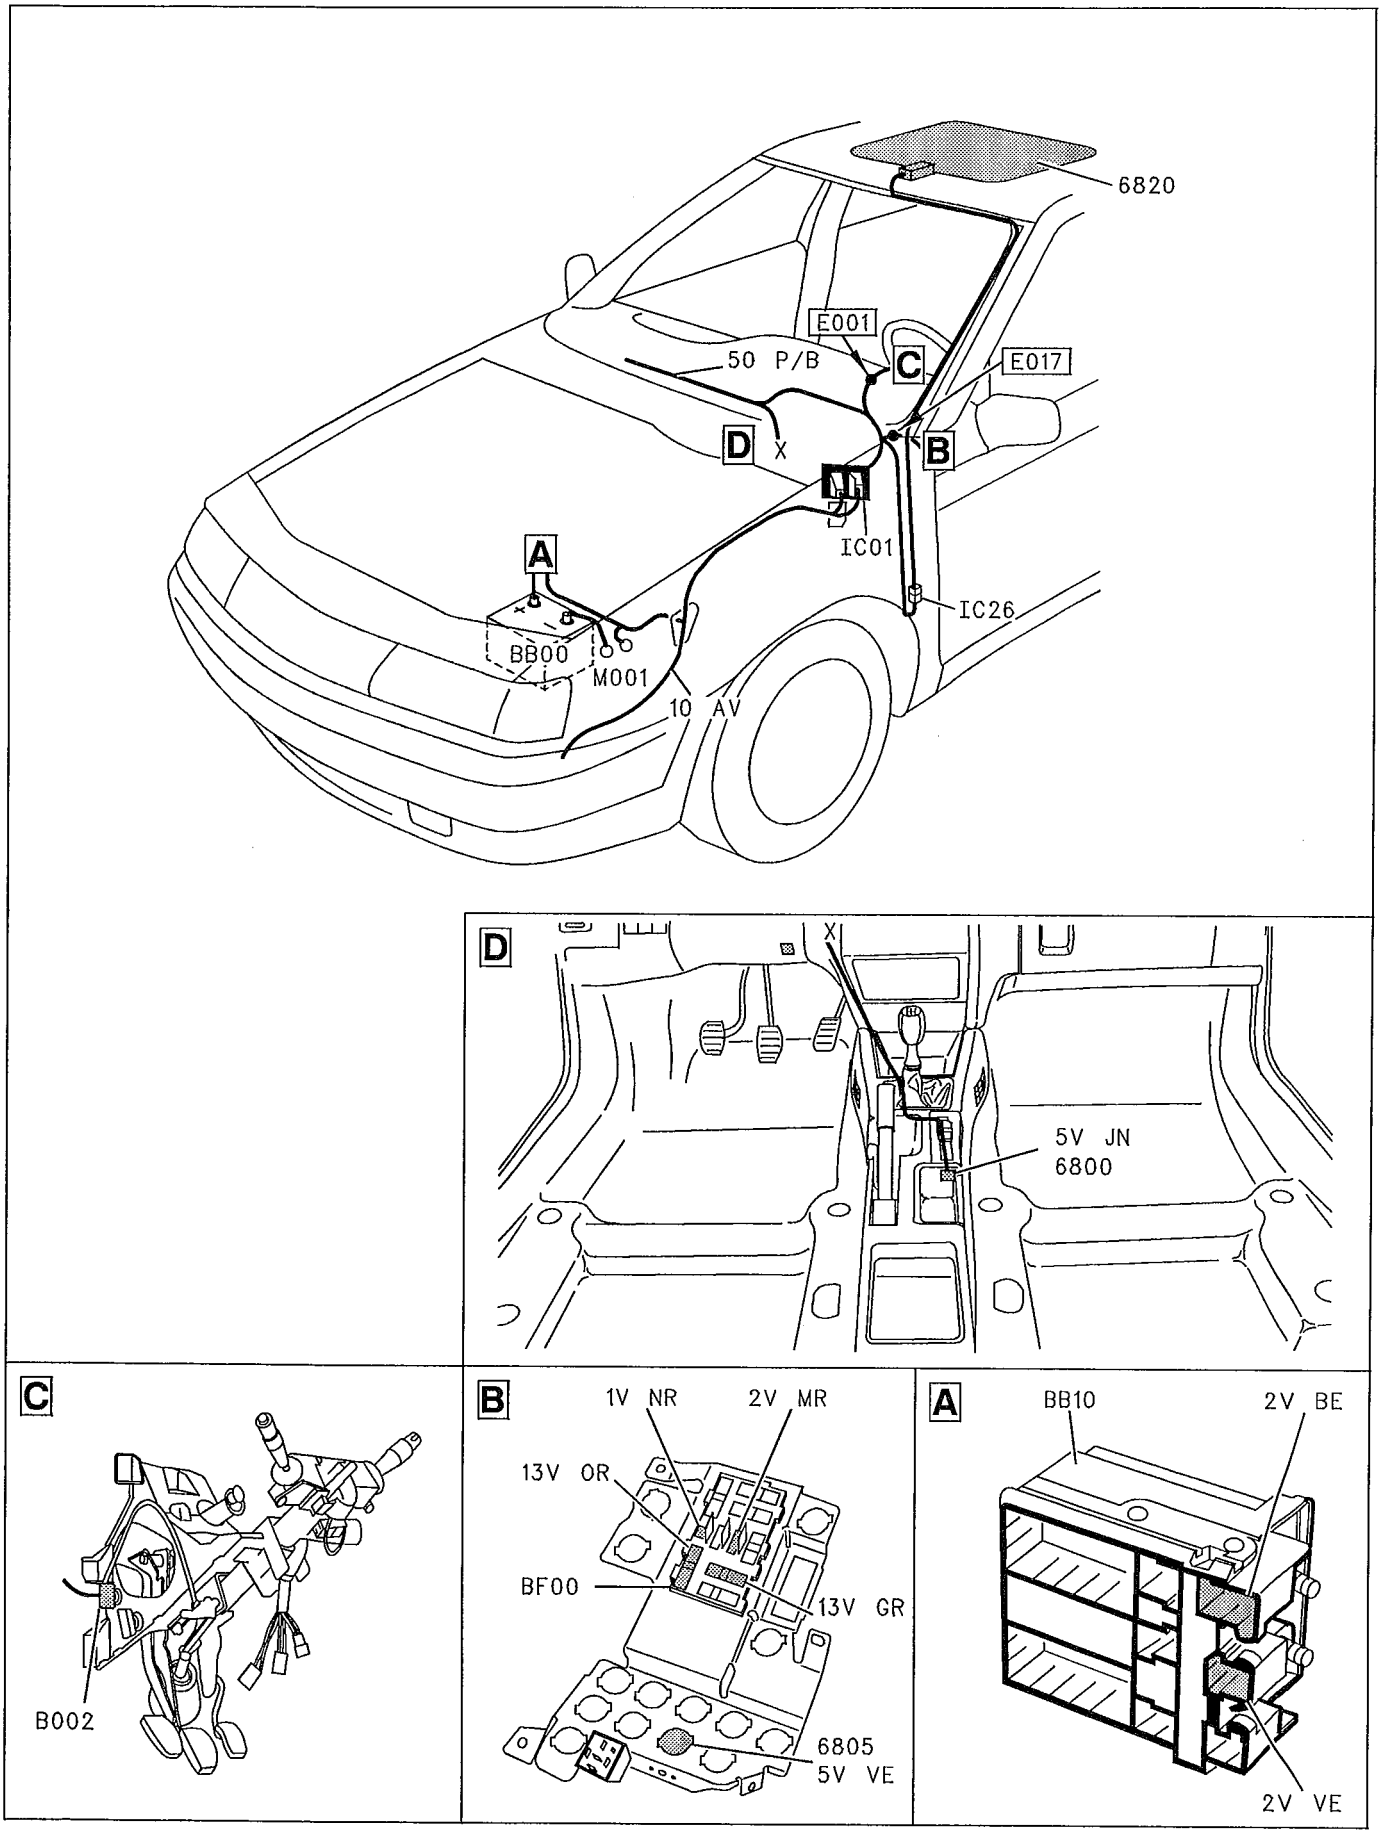

CA00
BF00
F30
F3
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A30A
13V VE
A30E
13V RG
C03
4V MR
C03H
1650/1651
C03G
220
1000
ME050
ME045
M003
M003
7V GR
A30G
M30G
M640
A30J
6401
A30H
M641
5V NR
641
640
6412
6402
6406
2V BE
BB4
BB10
1650
10--
1651
12--
222
22--
3V JN
6402
640
6401/6411
15V VE
6411
6412
641
A30U
645
BB00
6410
6407
6457
M30U
6451
646
6462
8 11
6452
6454
6455
5 4
3V JN
2V MR
2V RG
30V MR
C001
11
6457
ME037
M001
M004
6415

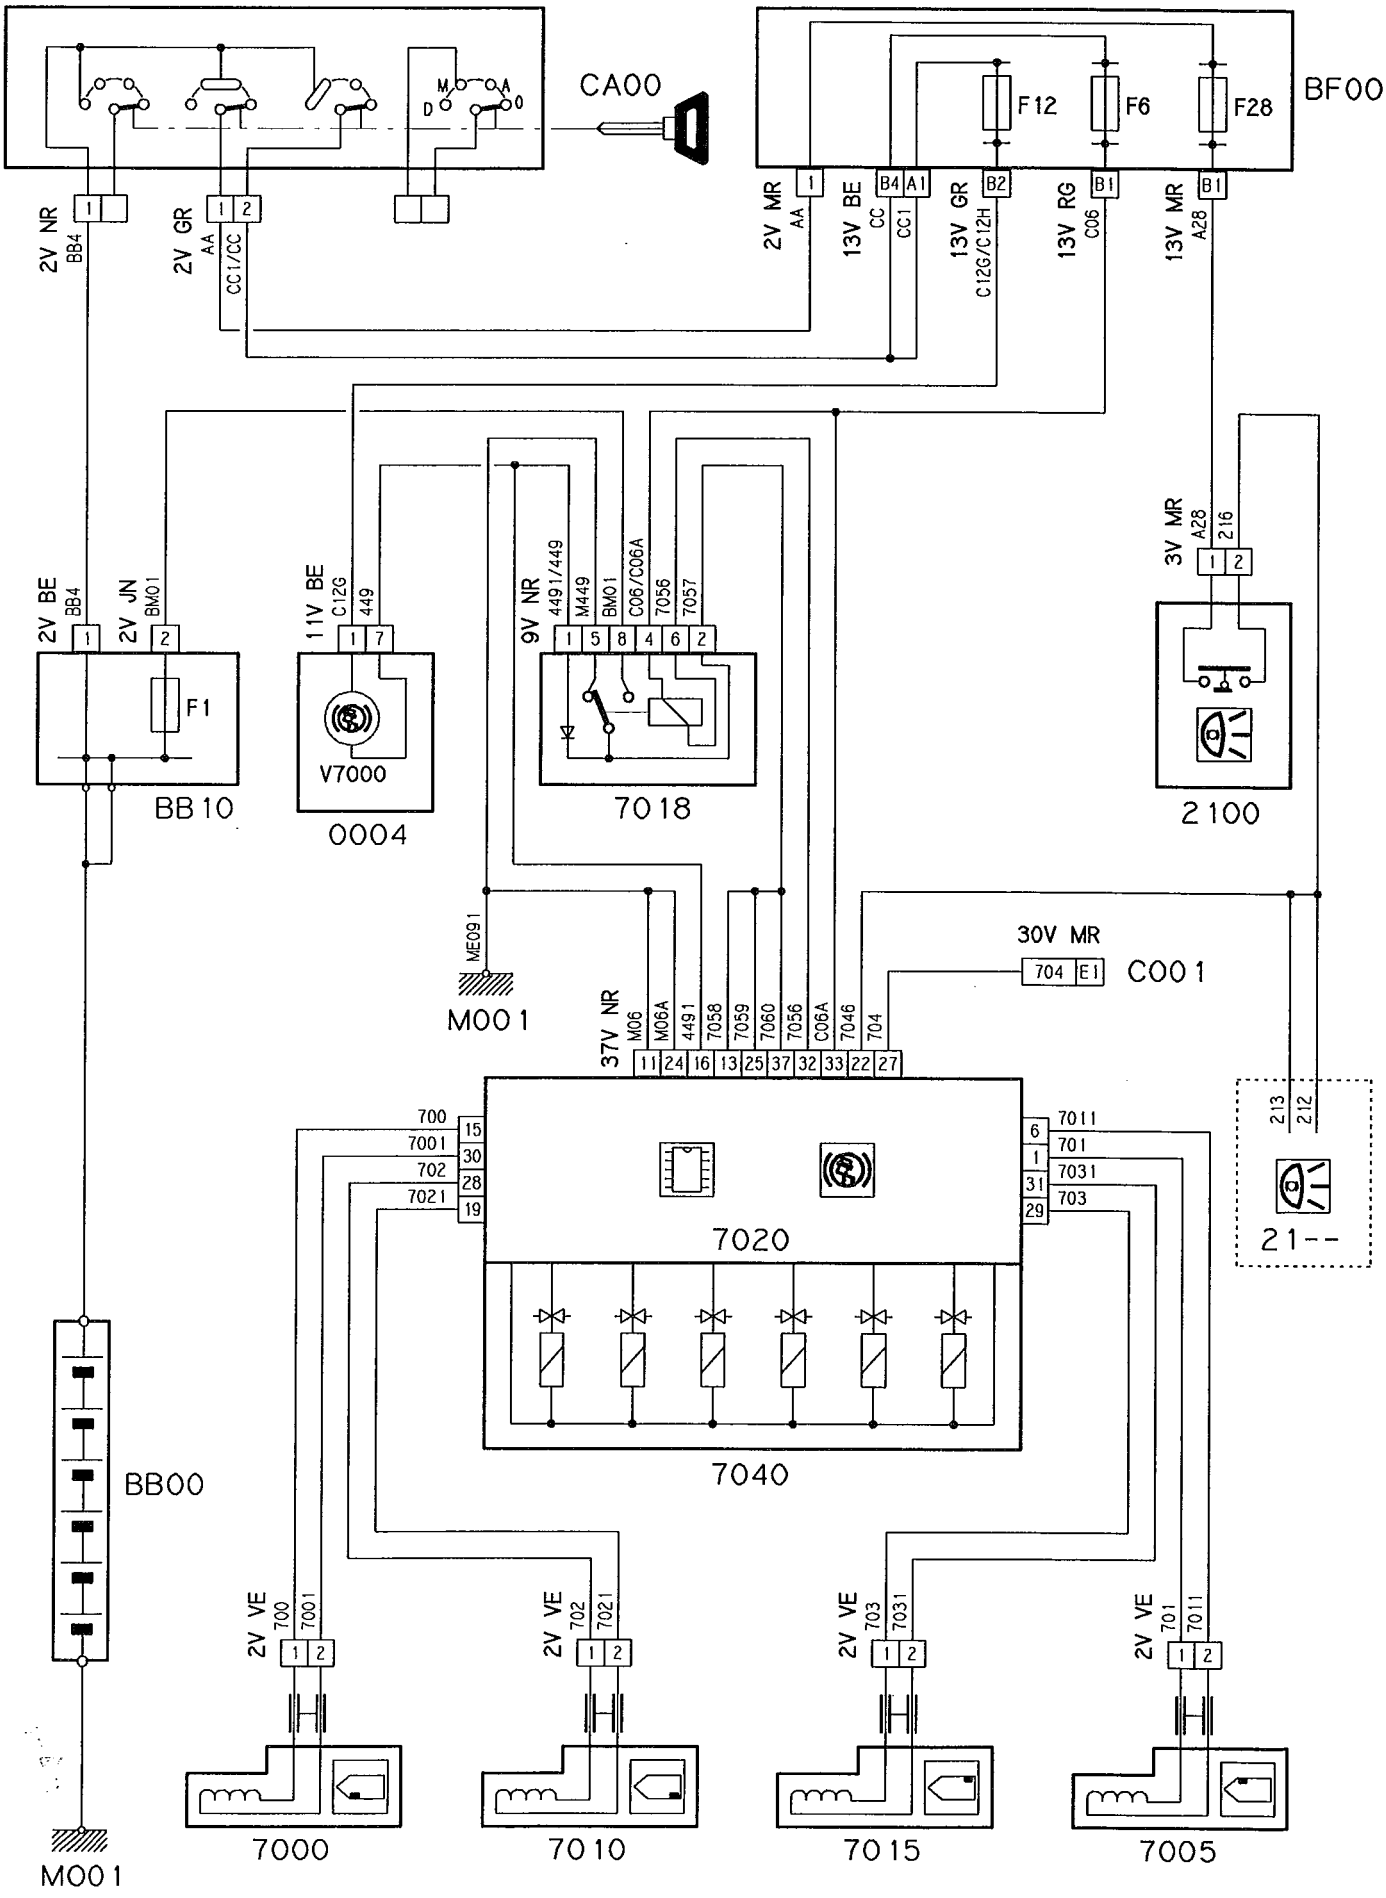

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR
222 D2 222
BA
50 P/B
30V MR
C001
11 6457
MR
645 VE
E019
222 BA
220 BA
2V MR
1 AA
NR
13V BE
A1 CC1
BE
13V MR
B4 A30A
BA
13V RG
A3 C03
BA
13V VE
B4 A30E
A30F
BA
BF00
2V NR
1 BB4
NR
2V GR
1 AA
2 CC
CC1
NR
BE
CA00
4V MR
1 C03H VE
2 220 GR
3 C03G GR
4 1650 VE
1651 VE
1000
20 MOT
1651
VE
12--
VE
1650
10--
A30A BA
A30G OR
E049
A30H OR
A30J OR
ME050 MR
E050
M640 GR
M641 GR
ME045 JN
E045
M30G GR
ME037 BE
E037
M30U GR
A30U GR
E033
A30E VE
46 HAB
MR
M15H
ME050
M003
JN
ME038
ME045
M003
BE
ME037
M004
5V NR
BE 6412 1
GR 6402 2
GR 641 3
BE 640 4
6406
7V GR
GR M30G 1
GR M640 2
OR A30G 3
GR M641 4
OR A30H 5
OR A30J 6
RG 6401 7
6407
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6412 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6411 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
3V JN
GR 6402 1
BE 640 2
OR 6411 3
RG 6401
6410
IC20A 9V BA
BA A30E A2 A30E VE
IC20 30V MR
BA A30A E1 A30A BA
VE 645 G1 645 RG
MR 6457 G2 6457 BE
2V MR
GR 6451 1
RG 6452 2
2V RG
BE 6454 1
OR 6457 2
3V JN
BE 6461 1
GR 646 2
RG 6462 3
6415
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
10 AV
IC02 30V MR
GR C03G B1 C03 GR
GR C03H
GR 220 B2 220 GR
10 AV
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

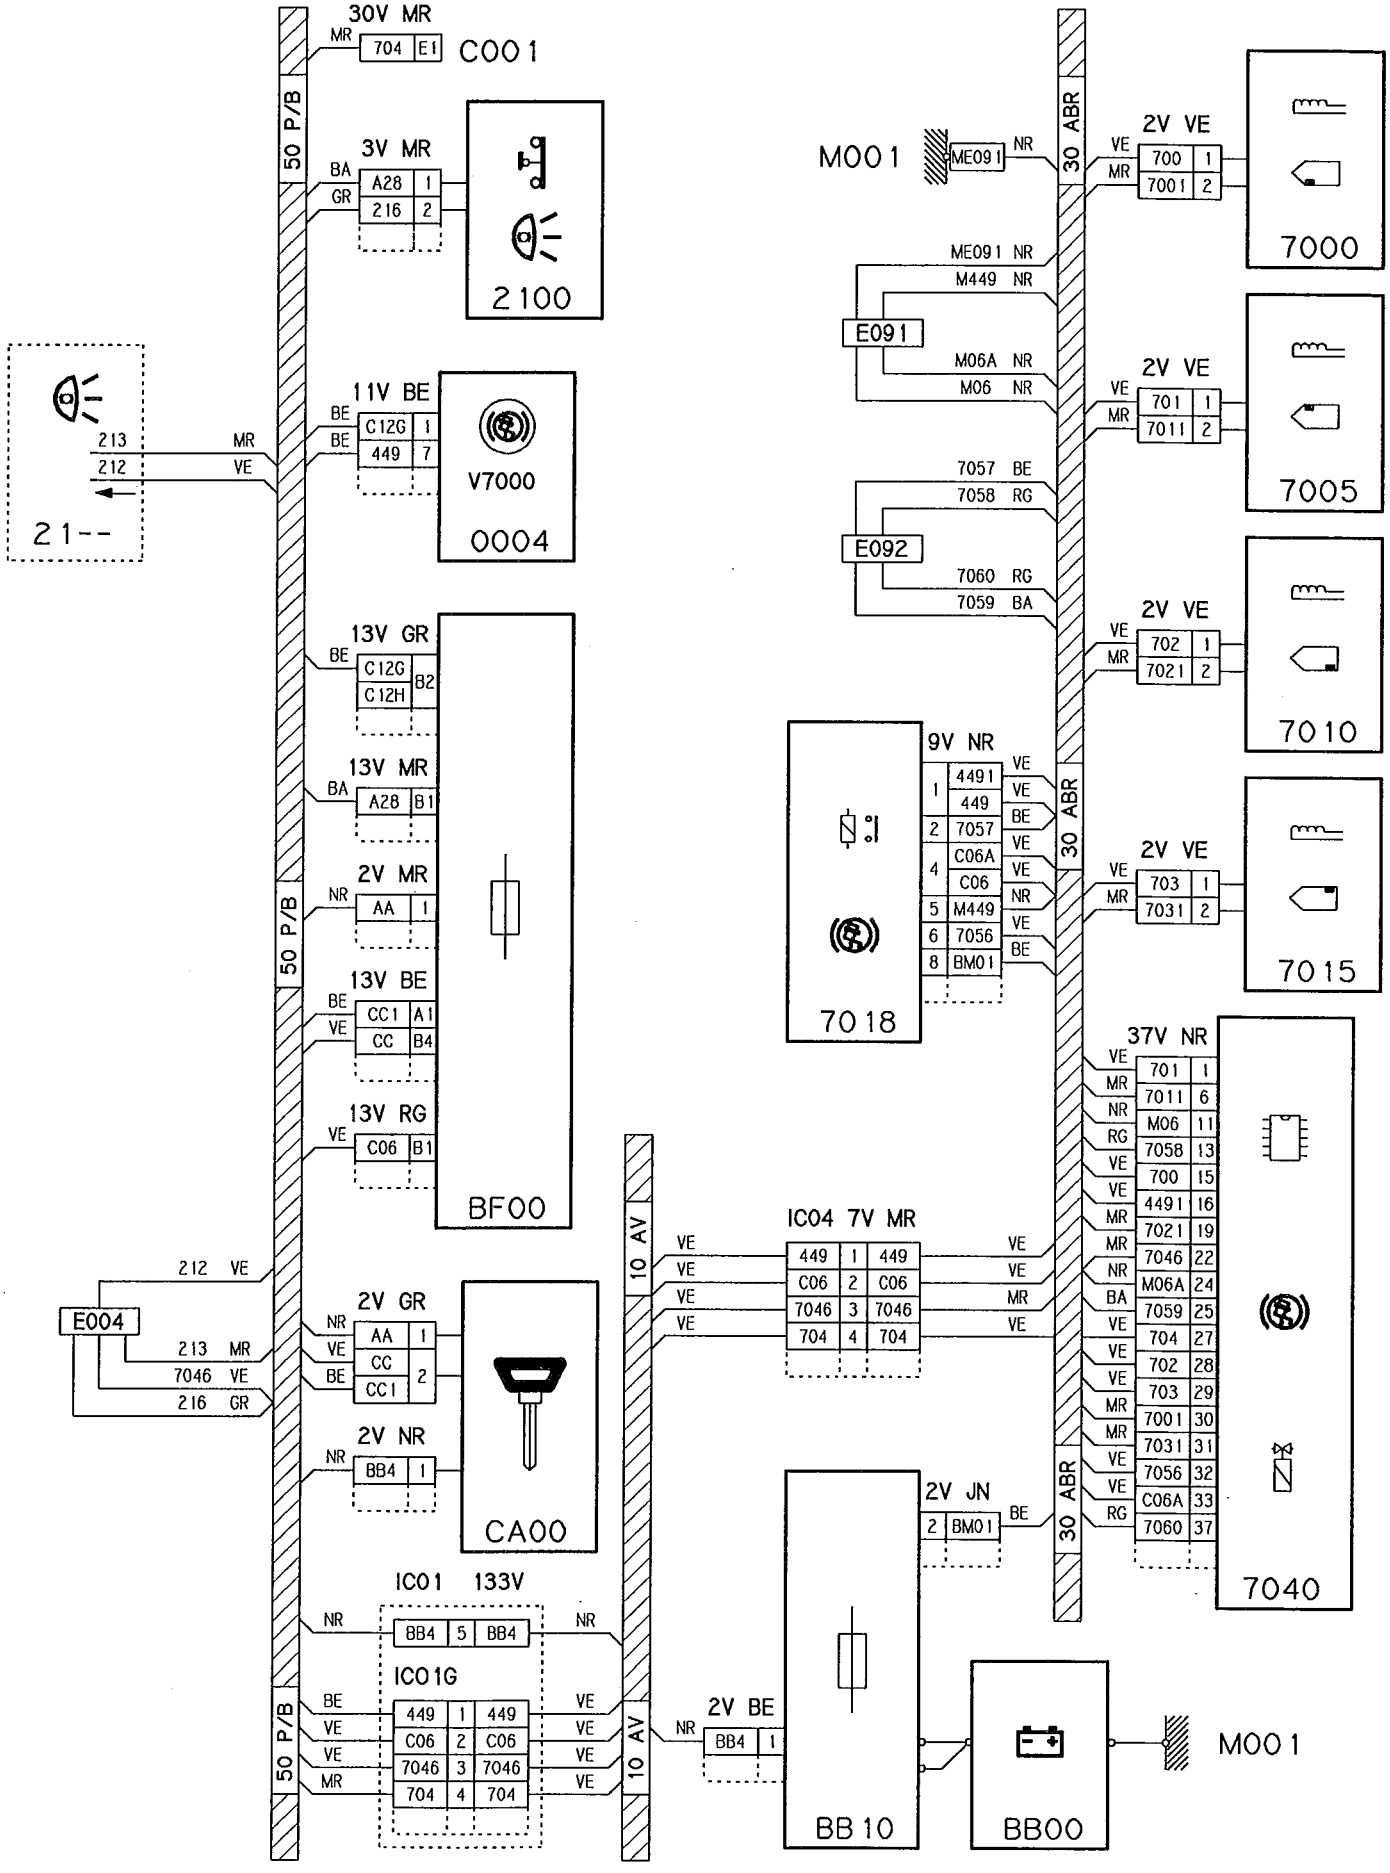

E
50 P/B
X
M004
C
46 HAB
B
D
M003
E037
E033
X
A
F
20MT
IC01
E019
IC20A
IC20
IC20B
BB00
M001
IC02
E050
10 AV
F
1000
E
6415
6407
X
D
6410
E045
6406
X
E049
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V VE
13V MR
BF00
C001
A
BB10
2V BE

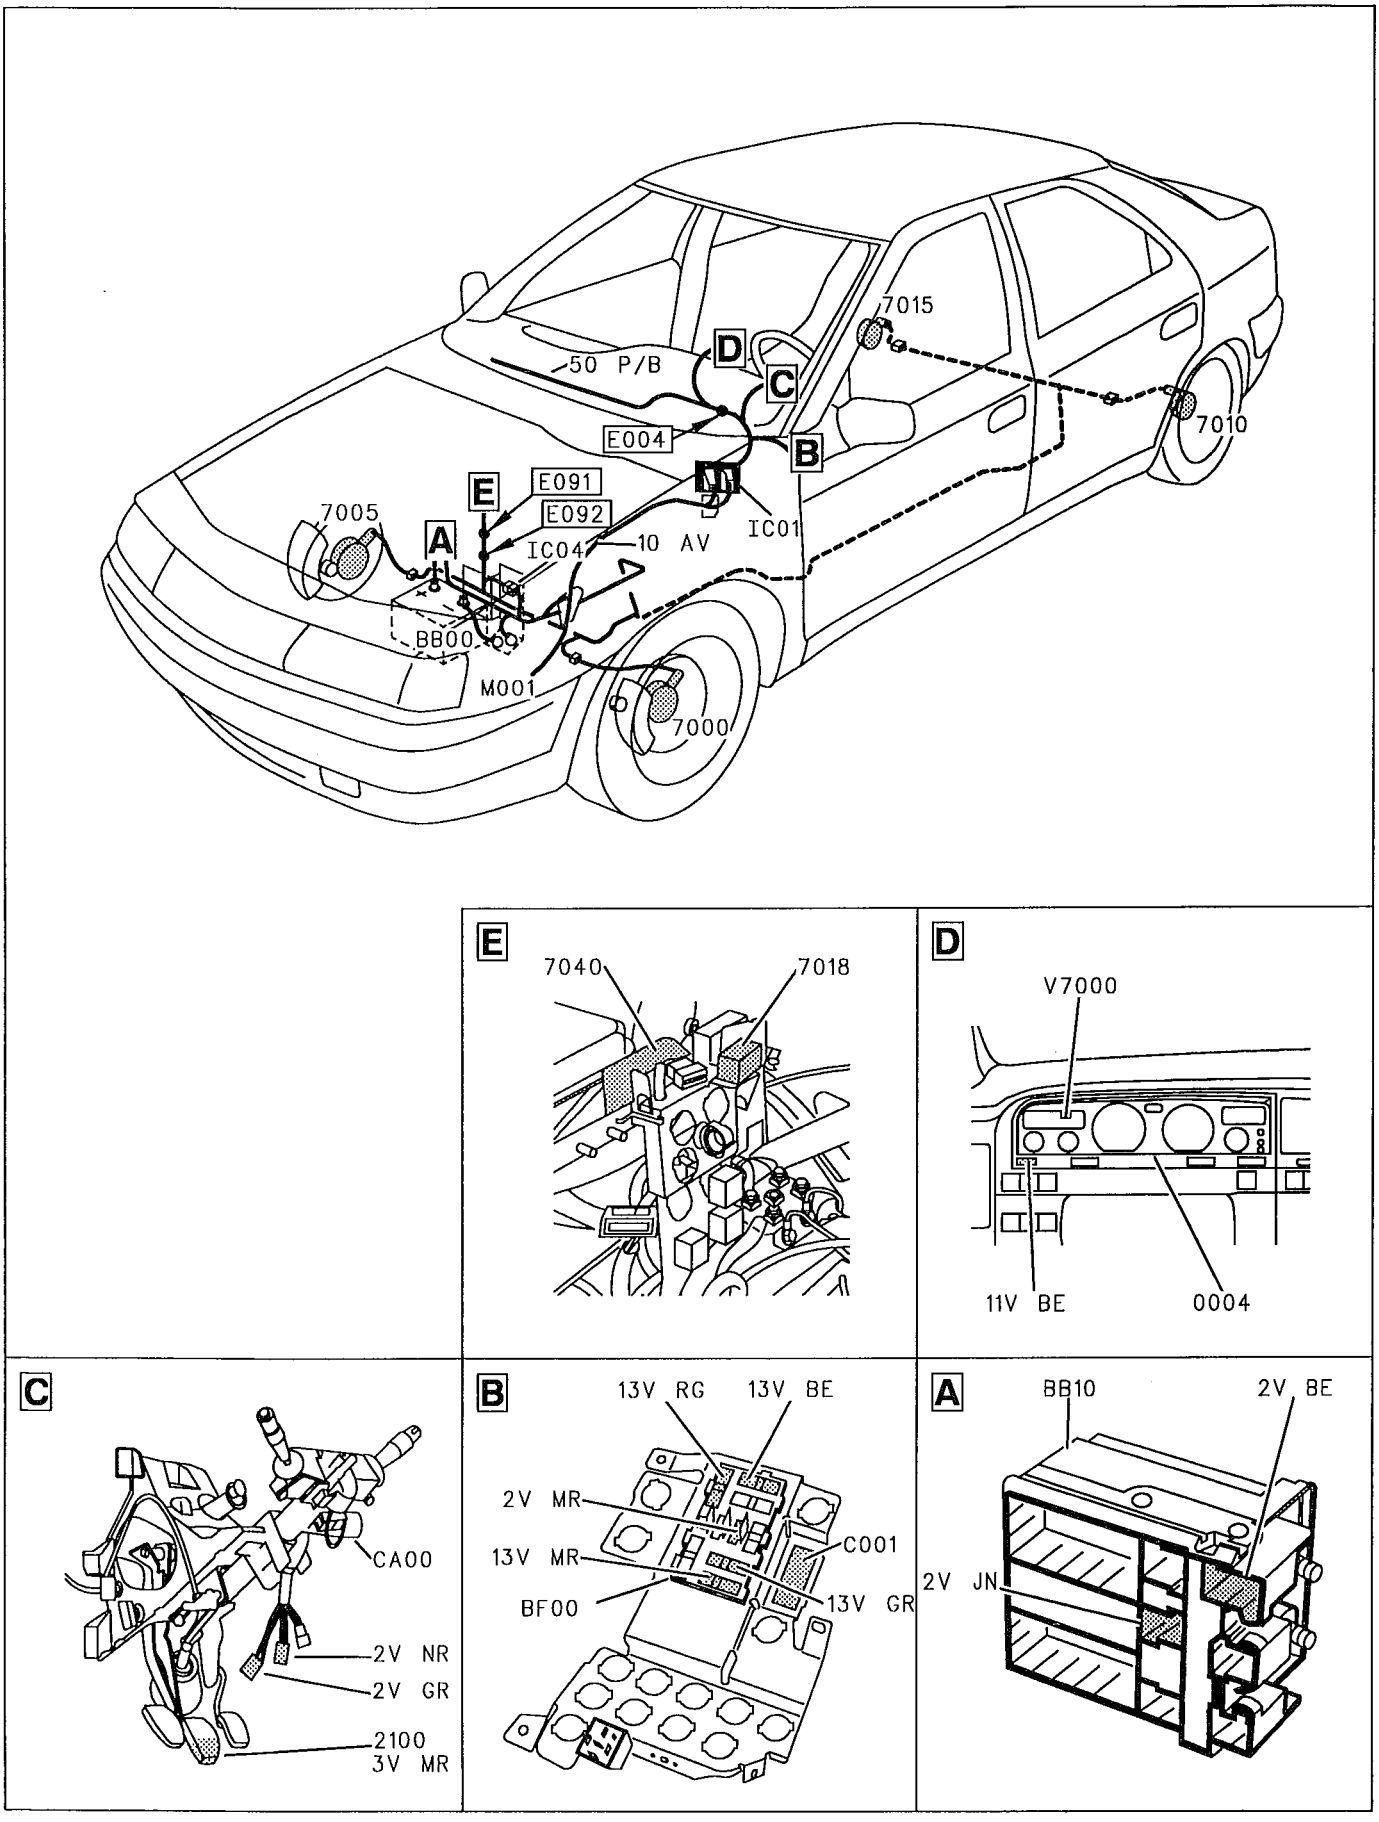

CA00
BF00
F28
F11
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
1V NR
BB9
13V GR
A28D
13V OR
B11
13V MR
MB002
ME017
A5
A2
B002
5V VE
M28D
A28D
680
B11
2
1
5
3
6805
MB002
M001
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
5V JN
684
683
680
681
682
1
2
3
4
5
6800
5V MR
681
M681
683
682
684
4
3
2
1
5
GR
NR
VE
MR
JN
BB00
GR
NR
VE
BA
OR
OR
BA
MR
JN/VI
BE
BE
VI
BE
VI
2
6
5
4
8
6801
6802
6806
6807
6810
6820
M001

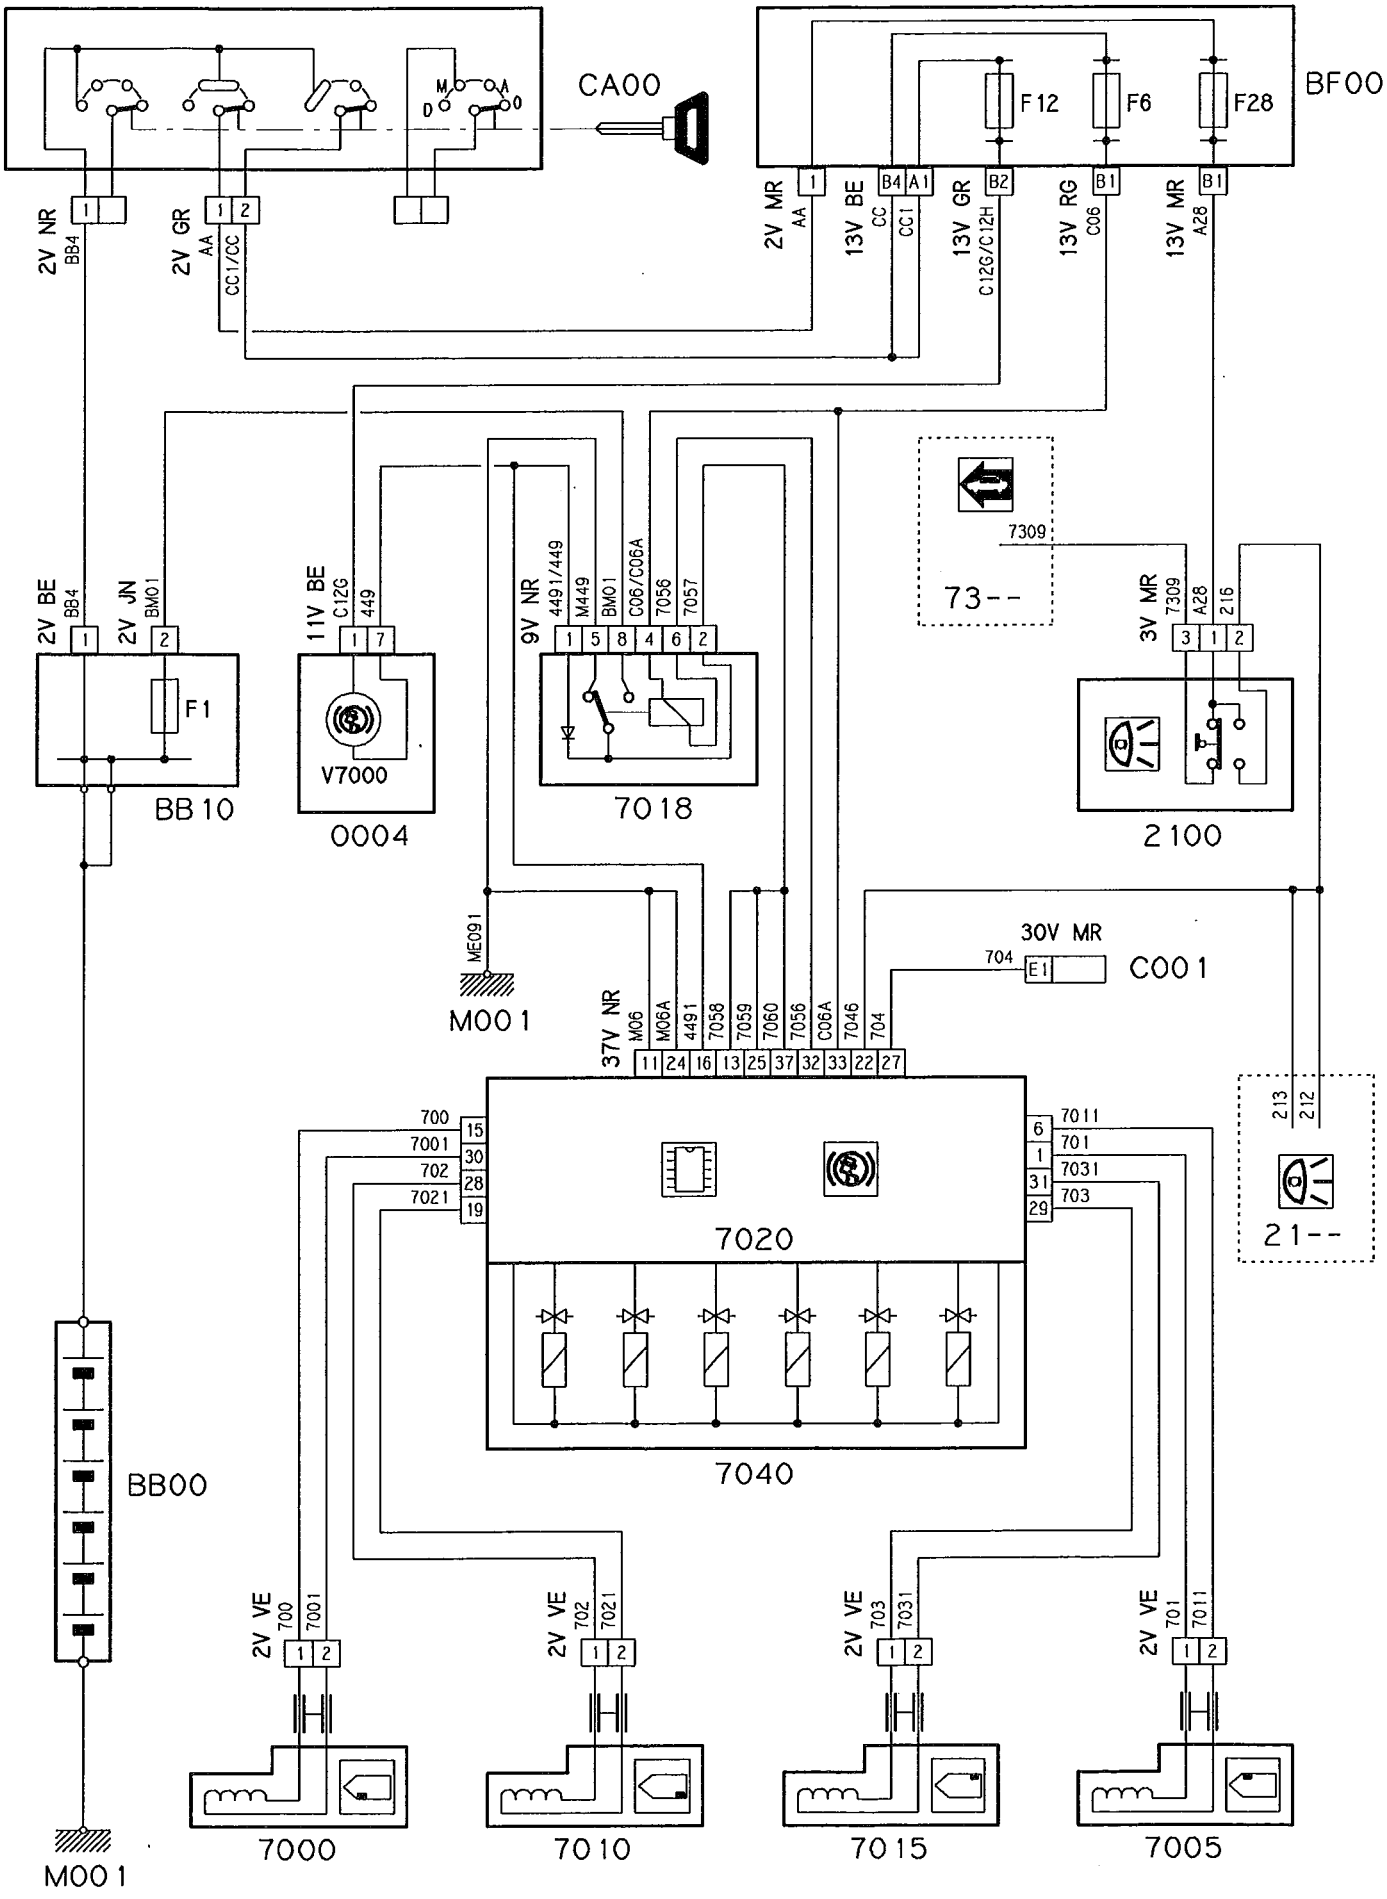

6805
5V VE
1 A28D
2 M28D
3 B11
5 680
VE
NR
RG
RG
50 P/B
NR BB5
E001
NR BB9
NR M28D
NR M681
E017
NR ME017
13V MR
NR ME017 M19G A2
NR MB002 A5
B002
6820
5V MR
JN 682 1
JN 683 2
NR M681 3
JN 681 4
JN 684 5
6800
5V JN
1 684
2 683
3 680
4 681
5 682
RG JN RG RG JN
52 PLAF
IC26 9V GR
JN 682 A1 682
JN 683 A2 683
JN 681 A4 681
JN 684 A5 684
NR M681 B4 M681
13V GR
VE A28D B4
13V OR
RG B11 A6
1V NR
NR BB9 1
2V MR
NR AA 1
BF00
NR MB002
M001
10 AV
IC01 133V
NR MB002 2 MB002
NR BB4 5 BB4
NR BB5 8 BB5
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

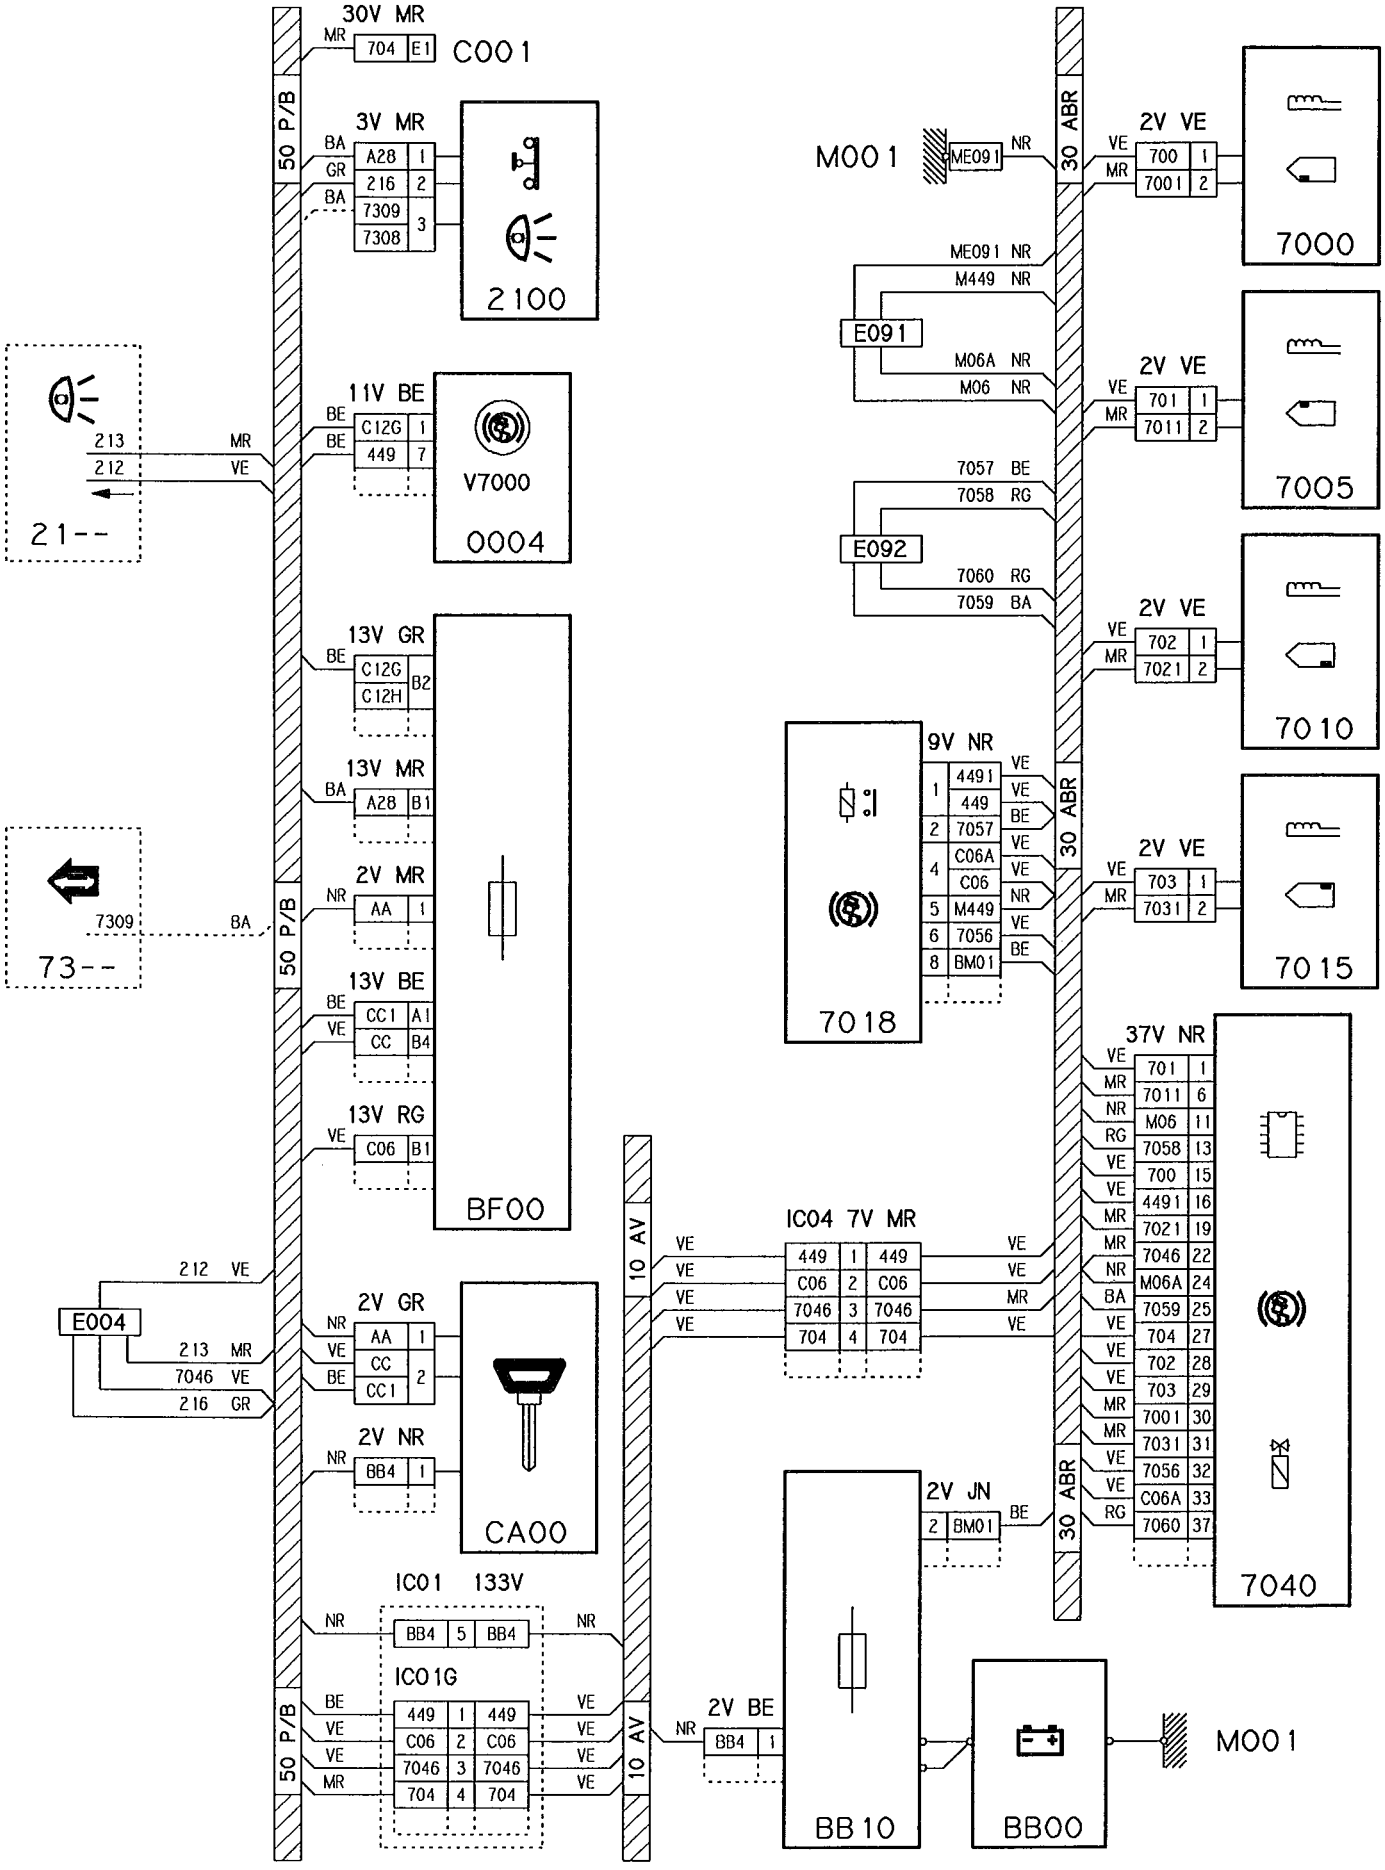

6820
E001
50 P/B
C
E017
D
X
B
IC01
A
IC26
BB00
M001
10 AV
D
X
5V JN
6800
C
B002
B
1V NR
2V MR
13V OR
BF00
13V GR
6805
5V VE
A
BB10
2V BE
2V VE

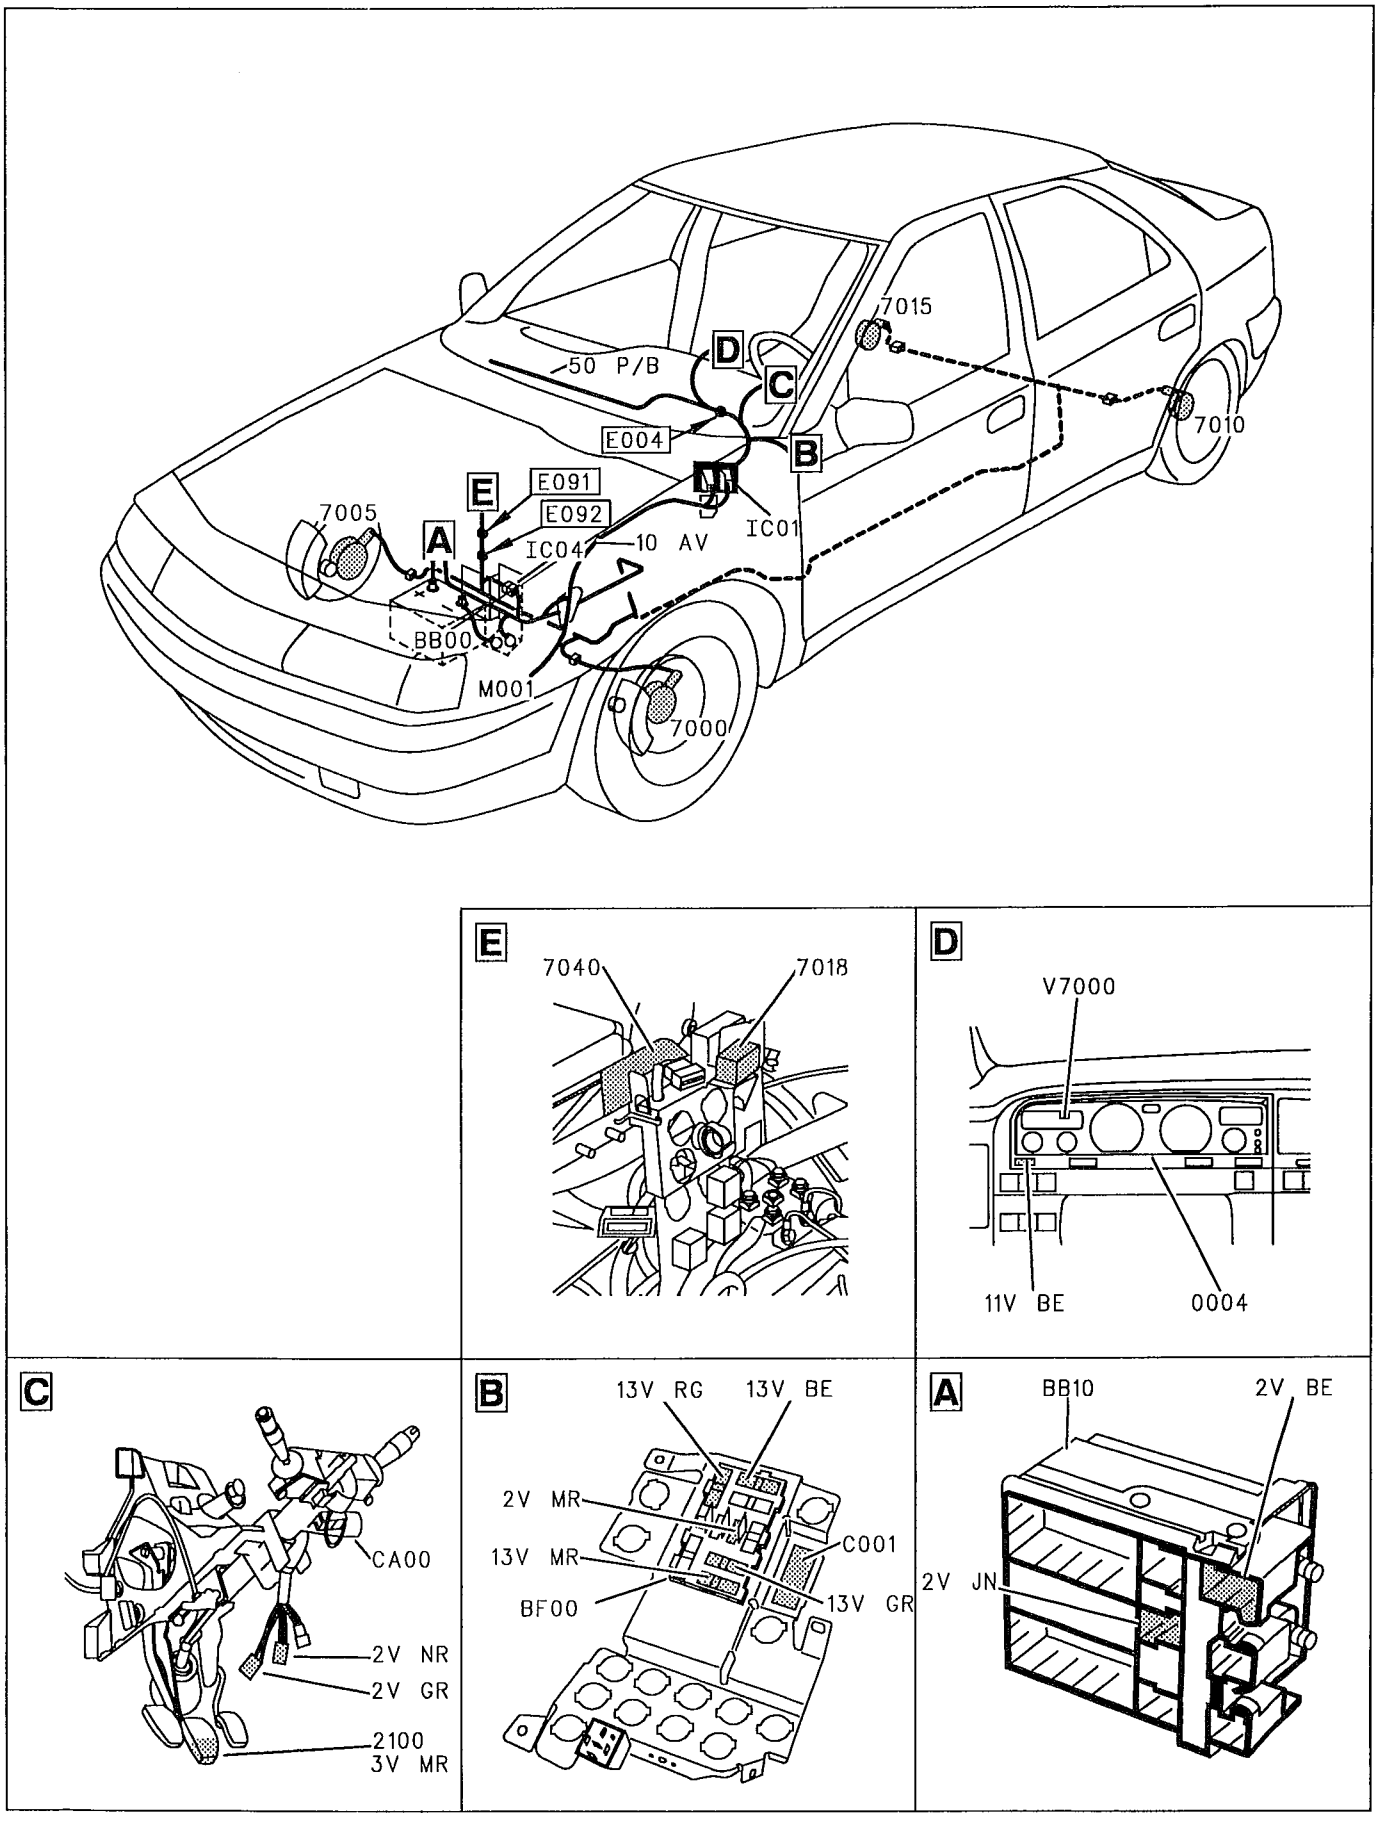

CA00
BF00
F12
F6
F28
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1/CC
2V MR
AA
13V BE
CC
CC1
13V GR
C12G/C12H
13V RG
C06
13V MR
A28
2V BE
BB4
2V JN
BM01
F1
BB10
11V BE
C12G
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
3V MR
A28
216
2100
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
7020
213
212
21--
BB00
7040
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
7000
7010
7015
7005
M001

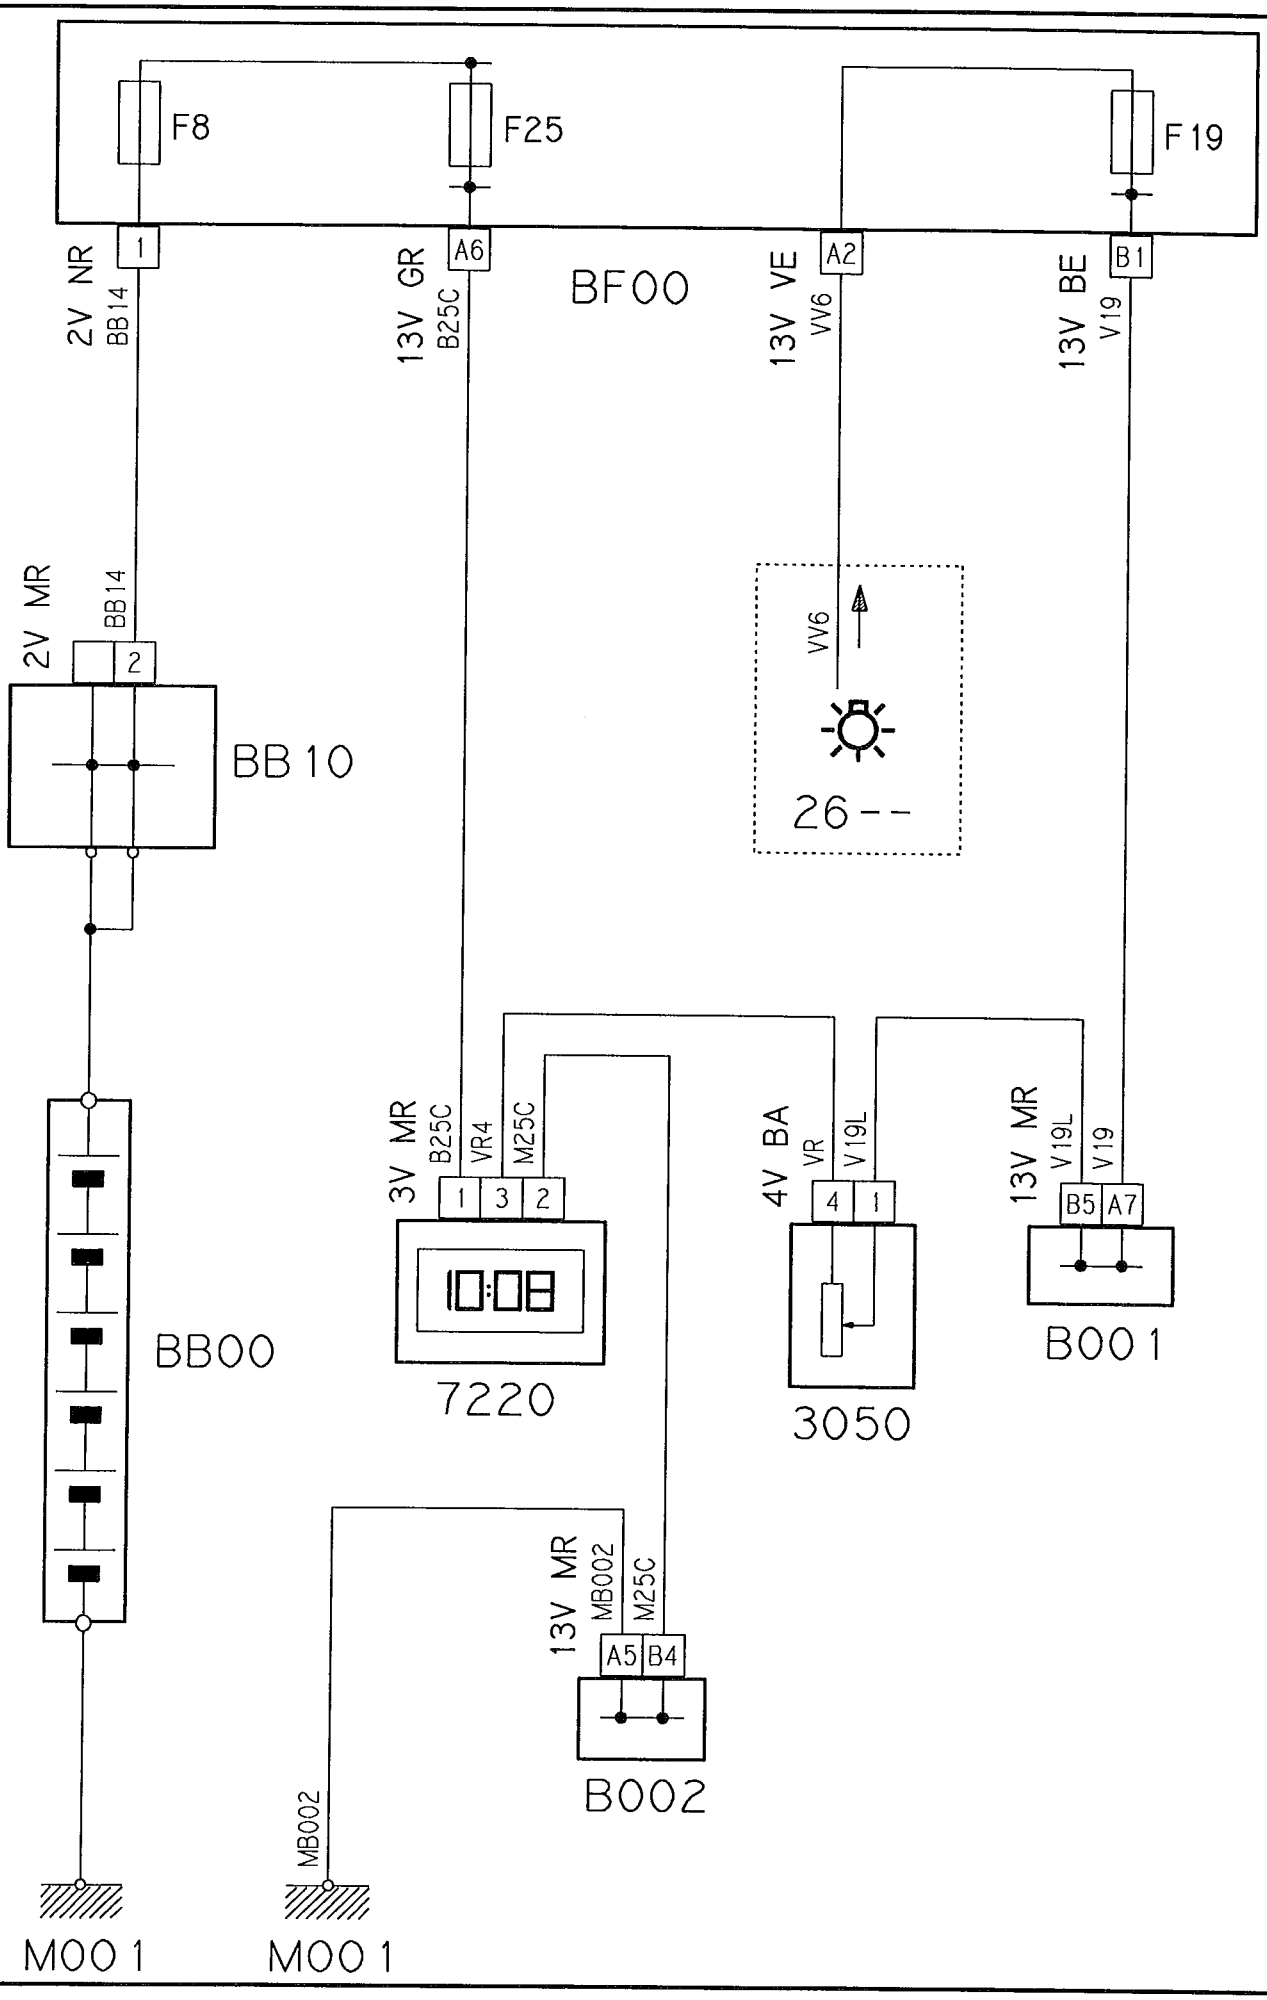

30V MR
MR
704 E1
C001
50 P/B
3V MR
BA
GR
A28 1
216 2
2100
11V BE
BE
BE
C12G 1
449 7
V7000
0004
213 MR
212 VE
21--
13V GR
BE
C12G
C12H
B2
13V MR
BA
A28 B1
2V MR
NR
AA 1
13V BE
BE
VE
CC1 A1
CC B4
13V RG
VE
C06 B1
BF00
212 VE
E004
213 MR
7046 VE
216 GR
2V GR
NR
VE
BE
AA 1
CC
CC1
2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01G
BE
VE
VE
MR
449 1 449
C06 2 C06
7046 3 7046
704 4 704
VE
VE
VE
VE
10 AV
IC04 7V MR
449 1 449
C06 2 C06
7046 3 7046
704 4 704
VE
VE
MR
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
2V JN
2 BM01
BE
30 ABR
M001
ME091 NR
NR
VE
MR
700 1
7001 2
7000
ME091 NR
M449 NR
E091
M06A NR
M06 NR
2V VE
VE
MR
701 1
7011 2
7005
7057 BE
7058 RG
E092
7060 RG
7059 BA
2V VE
VE
MR
702 1
7021 2
7010
9V NR
VE
VE
BE
VE
VE
NR
VE
BE
1 4491
449
2 7057
4 C06A
C06
5 M449
6 7056
8 BM01
7018
2V VE
VE
MR
703 1
7031 2
7015
37V NR
VE
MR
NR
RG
VE
VE
MR
MR
NR
BA
VE
VE
VE
MR
MR
VE
VE
RG
701 1
7011 6
M06 11
7058 13
700 15
4491 16
7021 19
7046 22
M06A 24
7059 25
704 27
702 28
703 29
7001 30
7031 31
7056 32
C06A 33
7060 37
7040

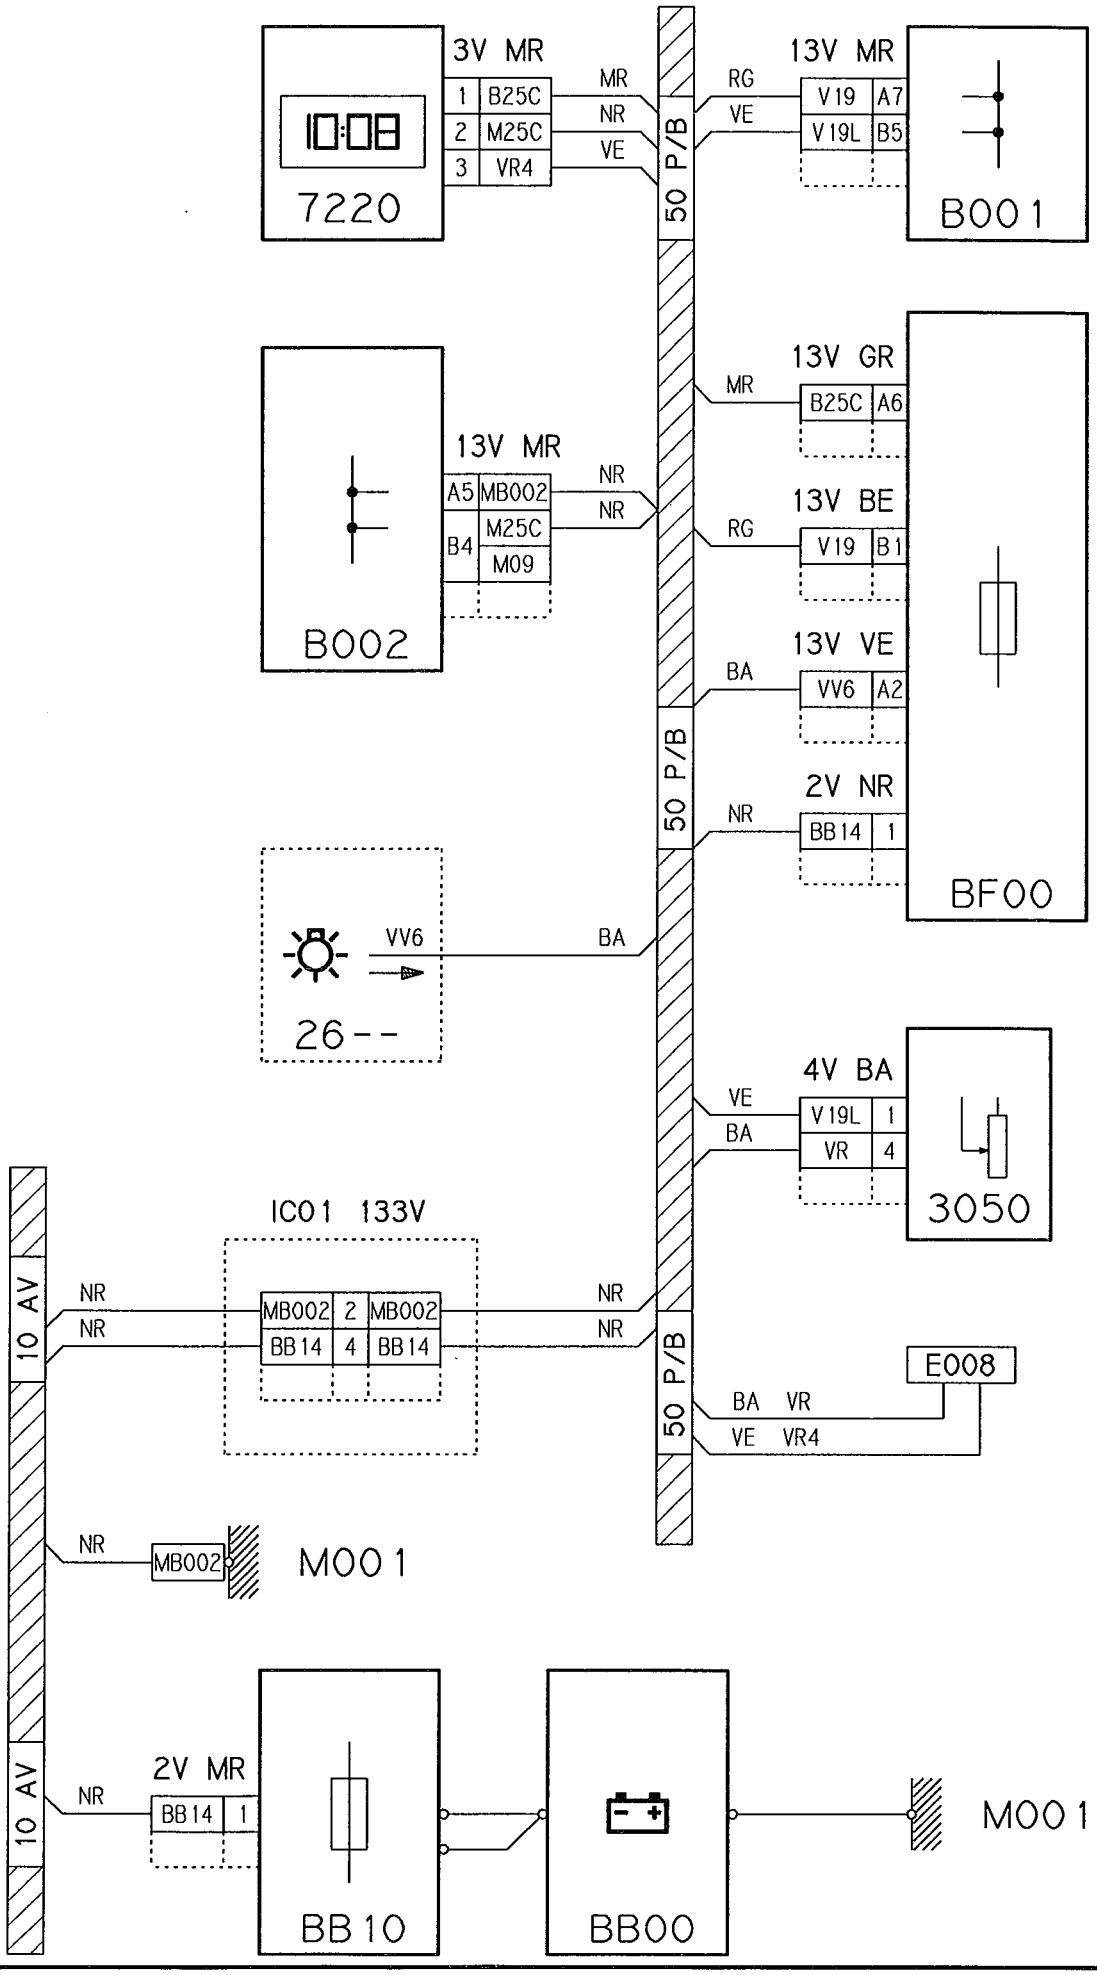

7015
50 P/B
D
C
7010
E004
B
E091
E
E092
7005
A
IC04
10 AV
IC01
BB00
M001
7000
E
7040
7018
D
V7000
11V BE
0004
C
CA00
2V NR
2V GR
2100
3V MR
B
13V RG
13V BE
2V MR
C001
13V MR
BF00
13V GR
A
BB10
2V BE
2V JN

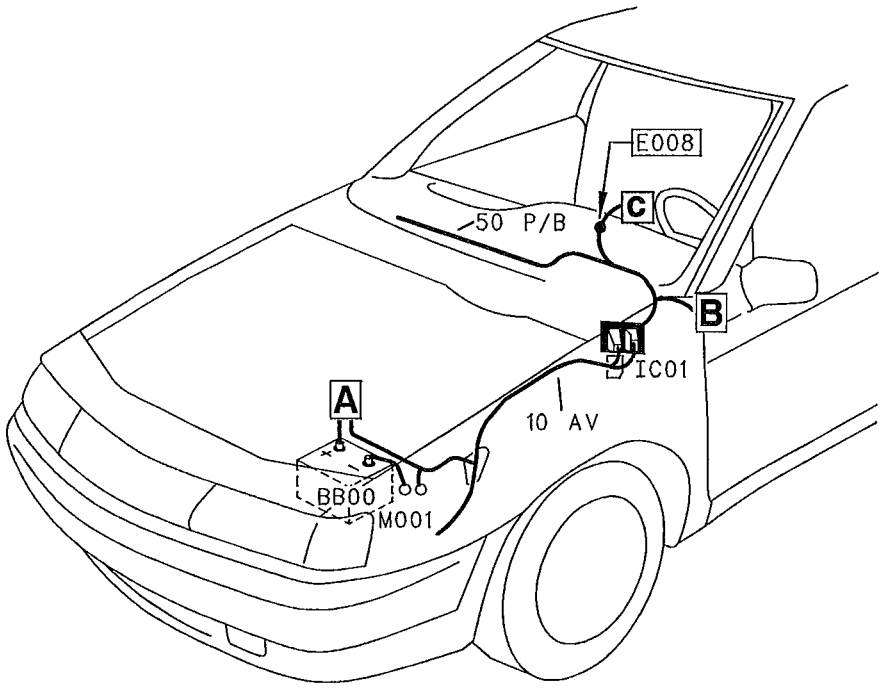

CA00
BF00
F12
F6
F28
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1/CC
2V MR
AA
13V BE
CC
CC1
13V GR
C12G/C12H
13V RG
C06
13V MR
A28
2V BE
BB4
2V JN
BM01
F1
BB10
11V BE
C12G
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
7309
73--
3V MR
7309
A28
216
2100
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
7020
213
212
21--
BB00
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
7040
7000
7010
7015
7005
M001


30V MR
MR 704 E1 C001
50 P/B
3V MR
BA A28 1
GR 216 2
BA 7309 7308 3
2100
11V BE
BE C12G 1
BE 449 7
V7000
0004
21--
213 MR
212 VE
13V GR
BE C12G C12H B2
13V MR
BA A28 B1
2V MR
NR AA 1
13V BE
BE CC1 A1
VE CC B4
13V RG
VE C06 B1
BF00
73--
7309 BA
212 VE
E004
213 MR
7046 VE
216 GR
2V GR
NR AA 1
VE CC 2
BE CC1
2V NR
NR BB4 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01G
BE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 VE
MR 704 4 704 VE
10 AV
VE
VE
VE
VE
IC04 7V MR
449 1 449
C06 2 C06
7046 3 7046
704 4 704
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001
30 ABR
2V JN
2 BM01 BE
9V NR
1 4491 VE
449 VE
2 7057 BE
C06A VE
4 C06 VE
5 M449 NR
6 7056 VE
8 BM01 BE
7018
37V NR
VE 701 1
MR 7011 6
NR M06 11
RG 7058 13
VE 700 15
VE 4491 16
MR 7021 19
MR 7046 22
NR M06A 24
BA 7059 25
VE 704 27
VE 702 28
VE 703 29
MR 7001 30
MR 7031 31
VE 7056 32
VE C06A 33
RG 7060 37
7040
M001 ME091 NR
ME091 NR
M449 NR
E091
M06A NR
M06 NR
7057 BE
7058 RG
E092
7060 RG
7059 BA
2V VE
VE 700 1
MR 7001 2
7000
2V VE
VE 701 1
MR 7011 2
7005
2V VE
VE 702 1
MR 7021 2
7010
2V VE
VE 703 1
MR 7031 2
7015

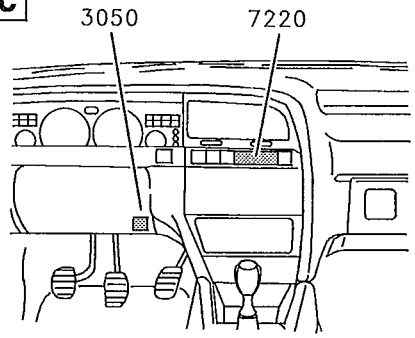

7015
50 P/B
D
C
7010
E004
B
E
E091
E092
7005
A
IC04
10 AV
IC01
BB00
M001
7000
E
7040
7018
D
V7000
11V BE
0004
C
CA00
2V NR
2V GR
2100
3V MR
B
13V RG
13V BE
2V MR
C001
13V MR
BF00
13V GR
A
BB10
2V BE
2V JN


F8
F25
F19
1
A6
A2
B1
2V NR
BB14
13V GR
B25C
BF00
13V VE
VV6
13V BE
V19
2V MR
BB14
2
BB10
VV6
26--
BB00
3V MR
B25C
VR4
M25C
1
3
2
10:08
7220
4V BA
VR
V19L
4
1
3050
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
13V MR
MB002
M25C
A5
B4
B002
MB002
M001
M001

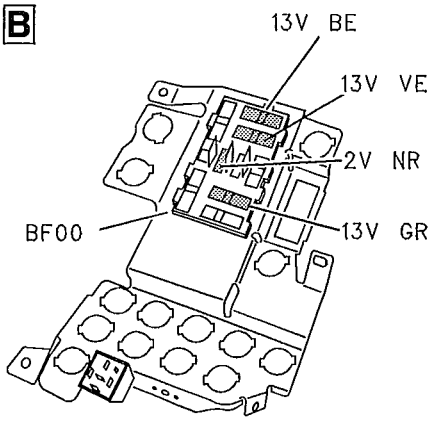

7220
3V MR
1 B25C
2 M25C
3 VR4
MR
NR
VE
50 P/B
RG
VE
13V MR
V19 A7
V19L B5
B001
B002
13V MR
A5 MB002
B4 M25C
M09
NR
NR
MR
13V GR
B25C A6
13V BE
V19 B1
BA
13V VE
VV6 A2
2V NR
NR
BB14 1
BF00
26--
VV6
BA
4V BA
VE
BA
V19L 1
VR 4
3050
IC01 133V
10 AV
NR
NR
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
NR
NR
E008
BA VR
VE VR4
NR
MB002
M001
2V MR
NR
BB14 1
BB10
BB00
M001
10 AV


E008
C
50 P/B
B
IC01
A
10 AV
BB00
M001

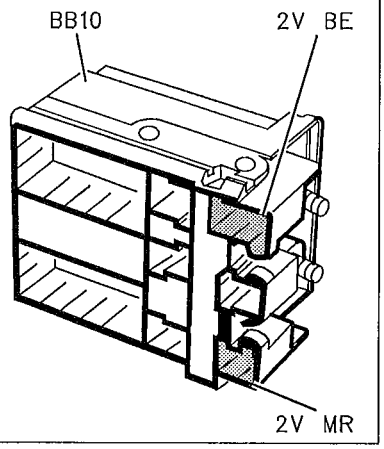
C

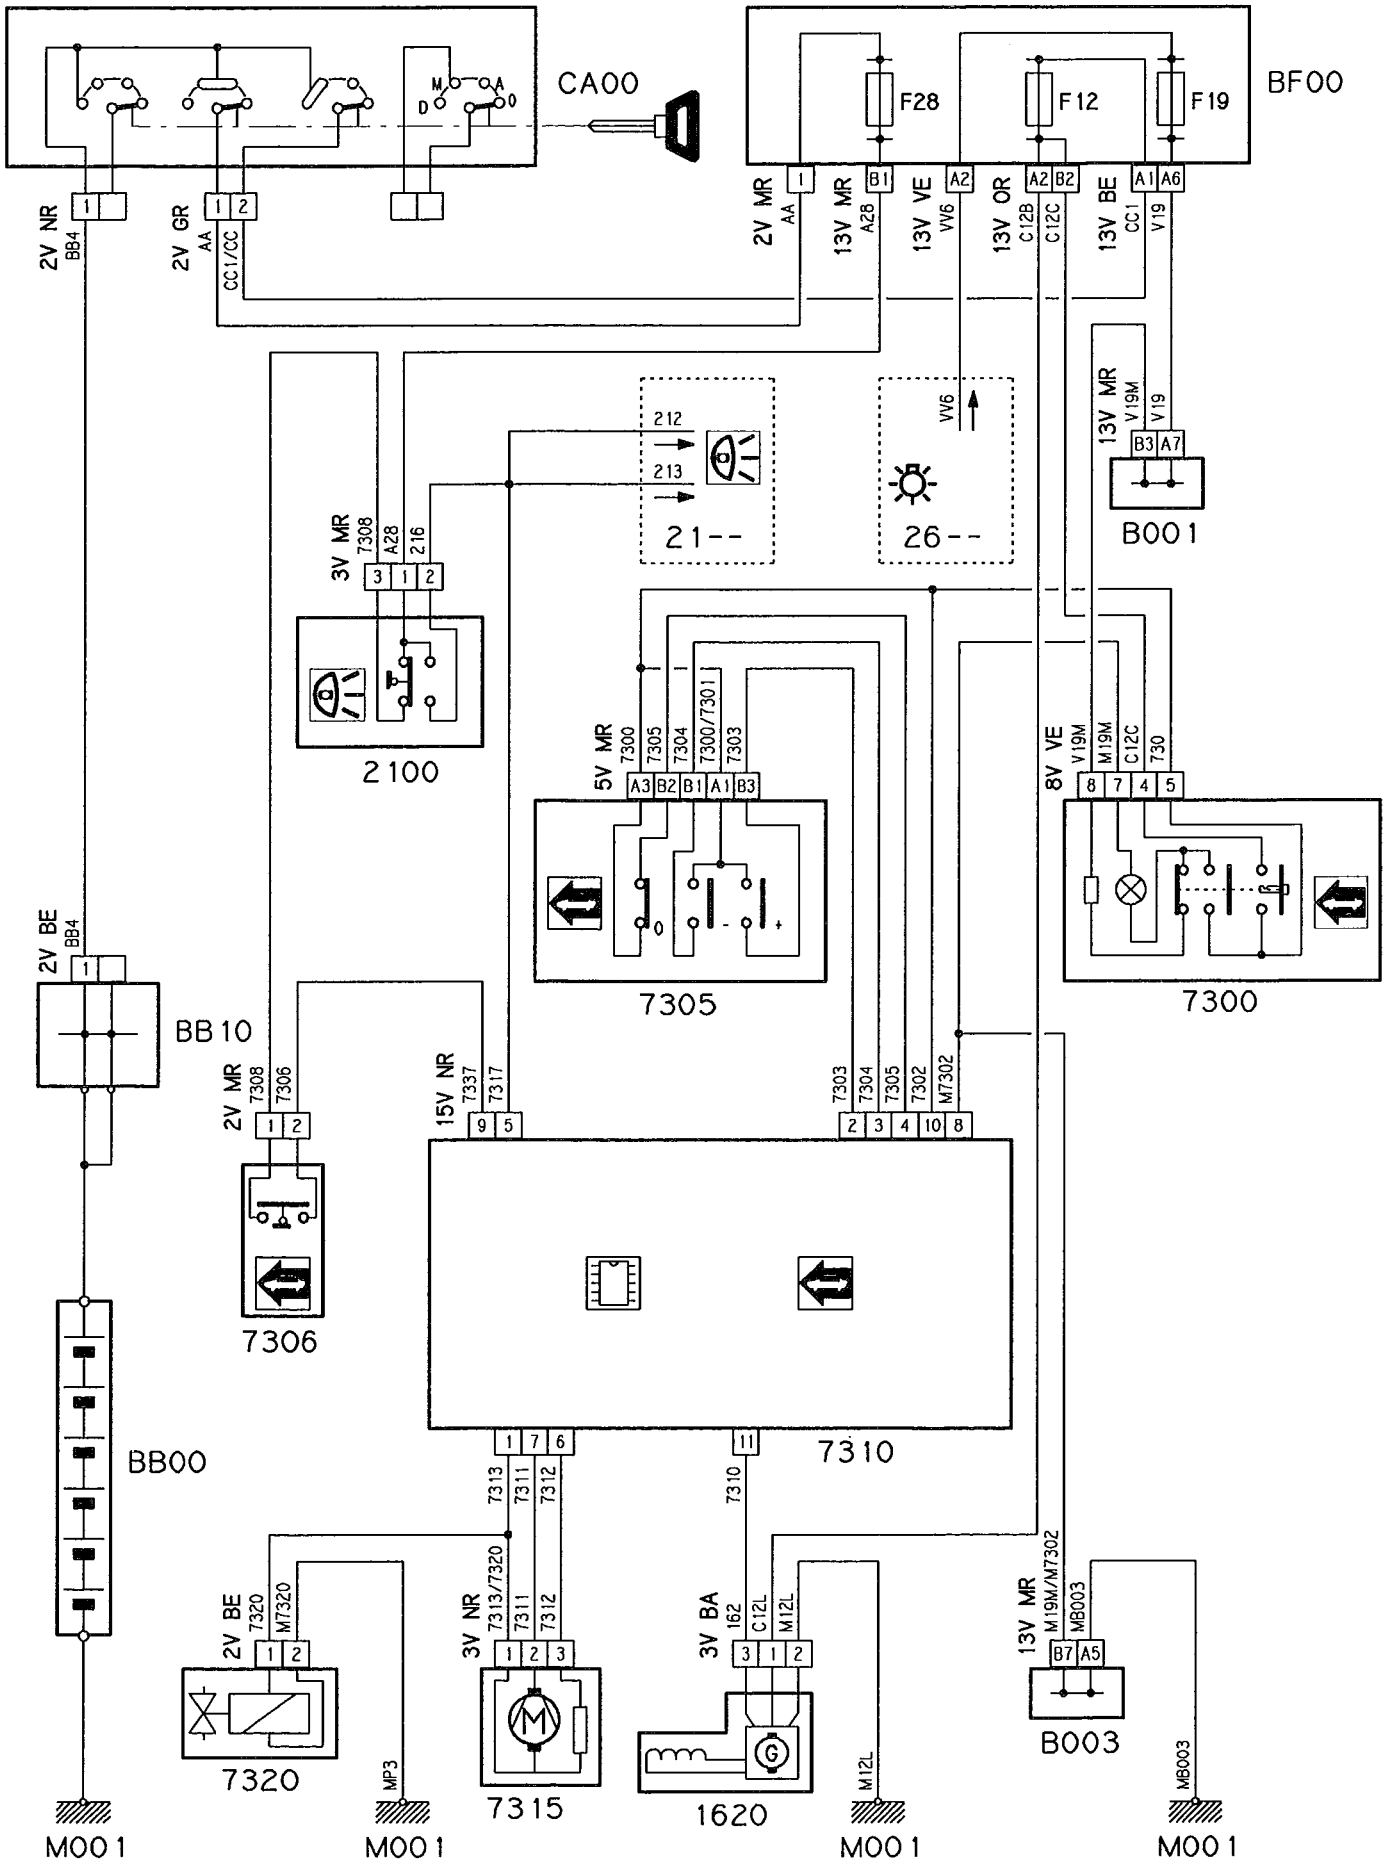

3050
7220

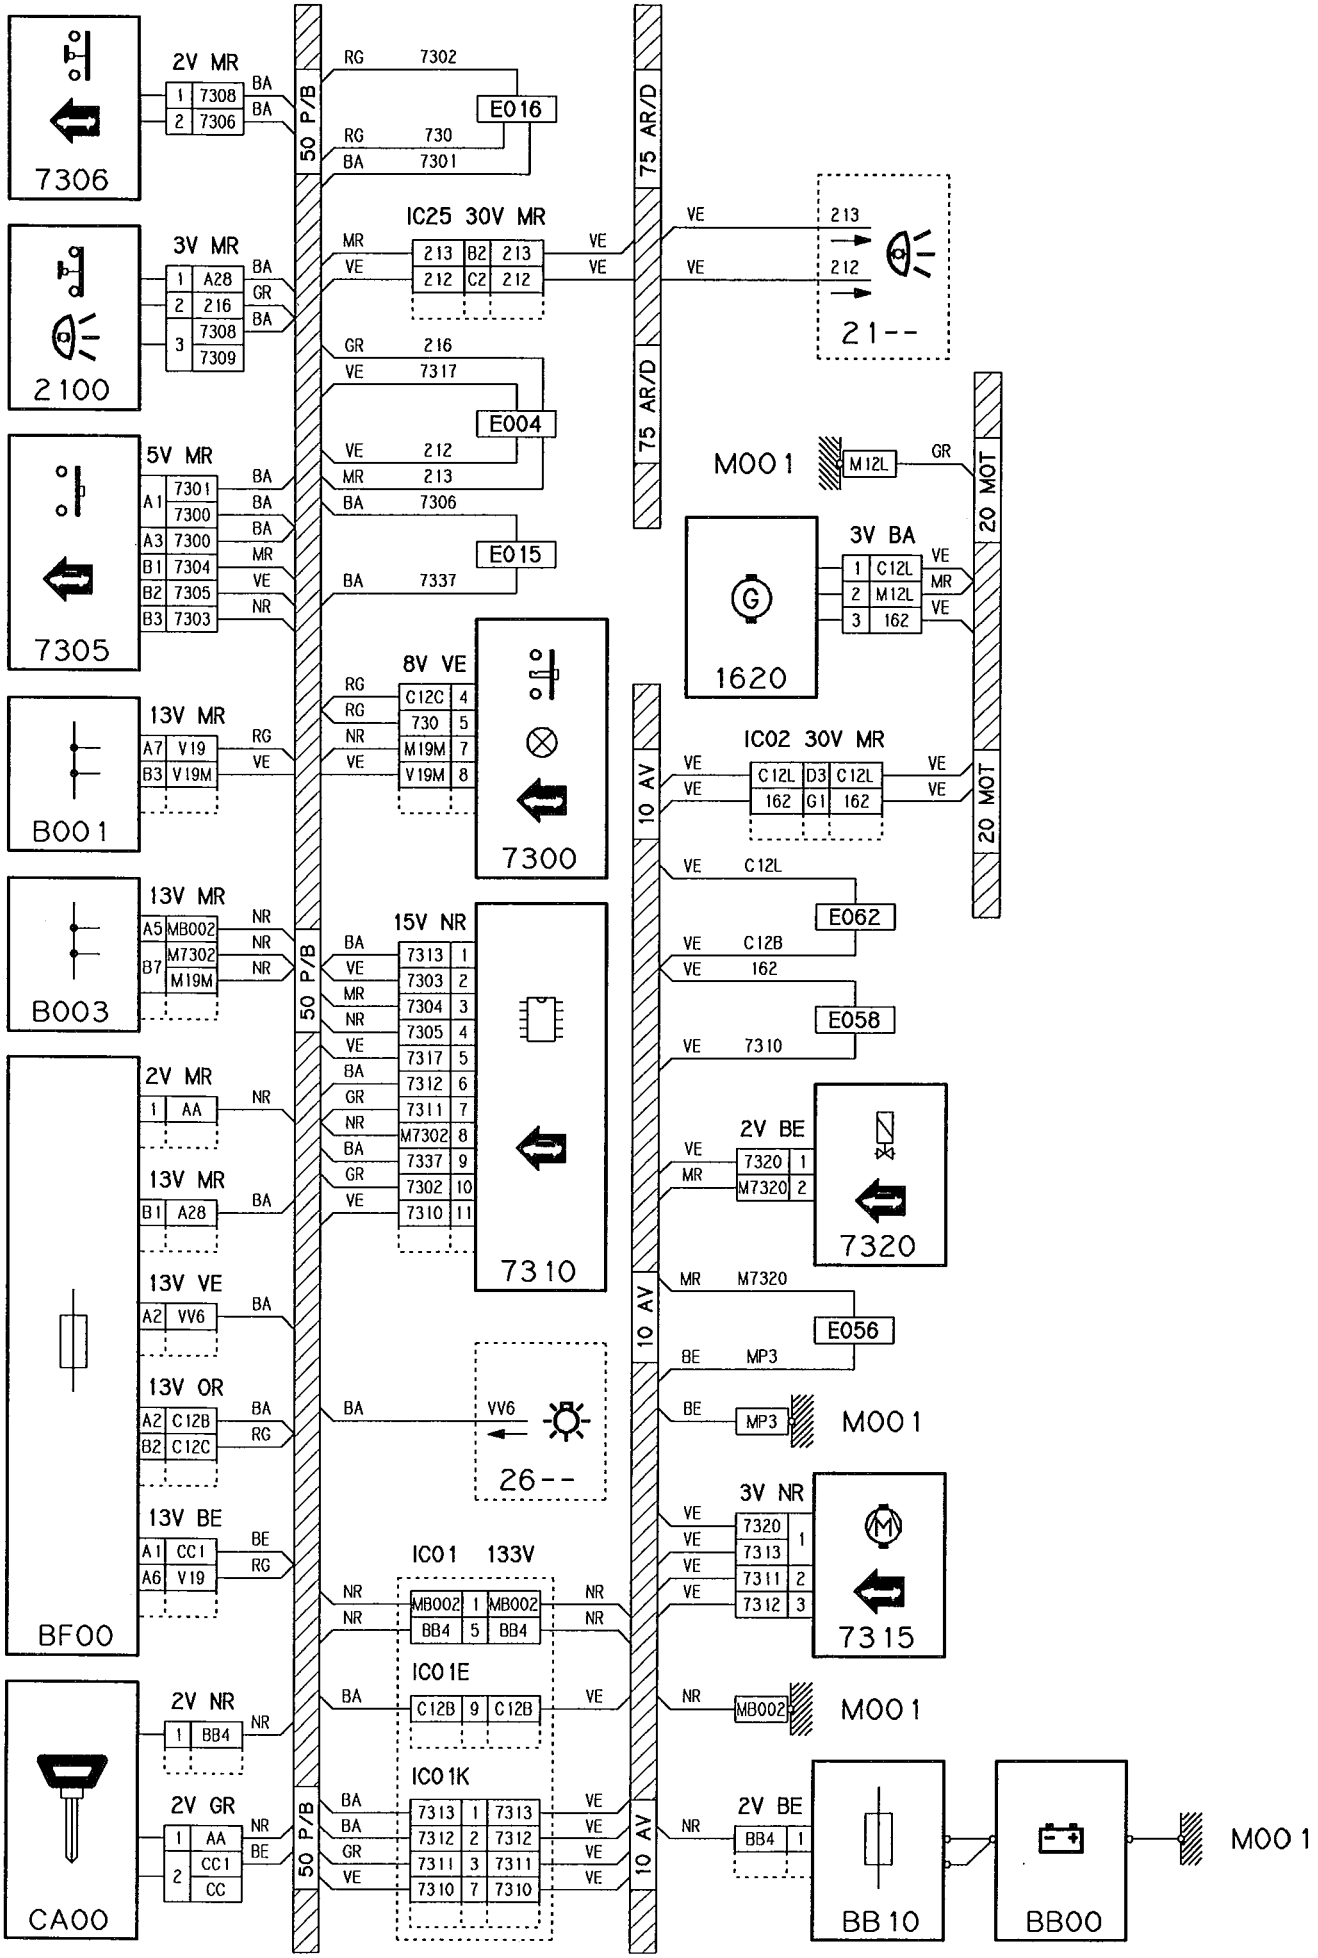
B

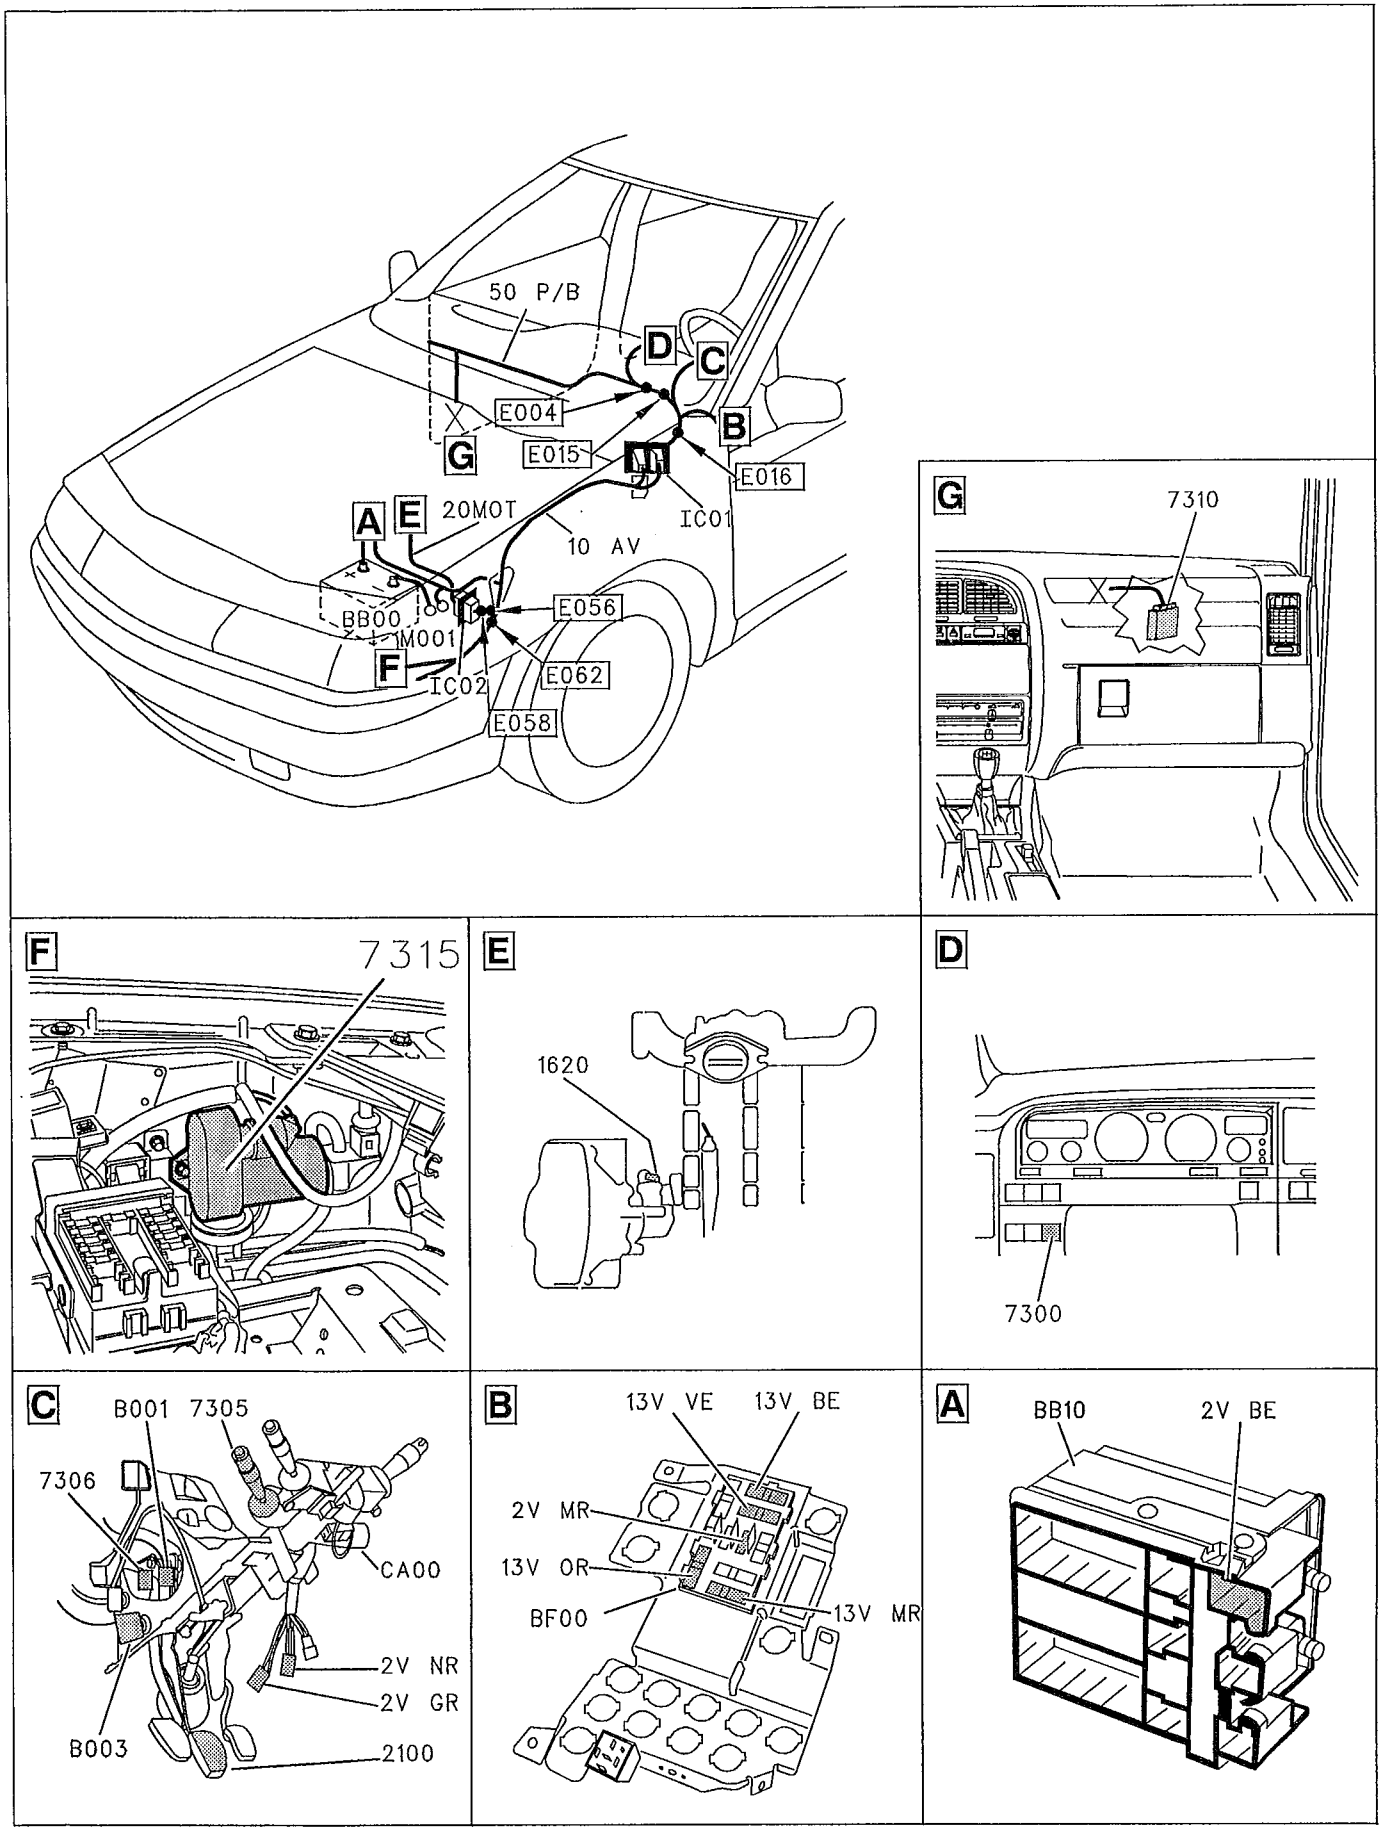

13V BE
13V VE
2V NR
BF00
13V GR

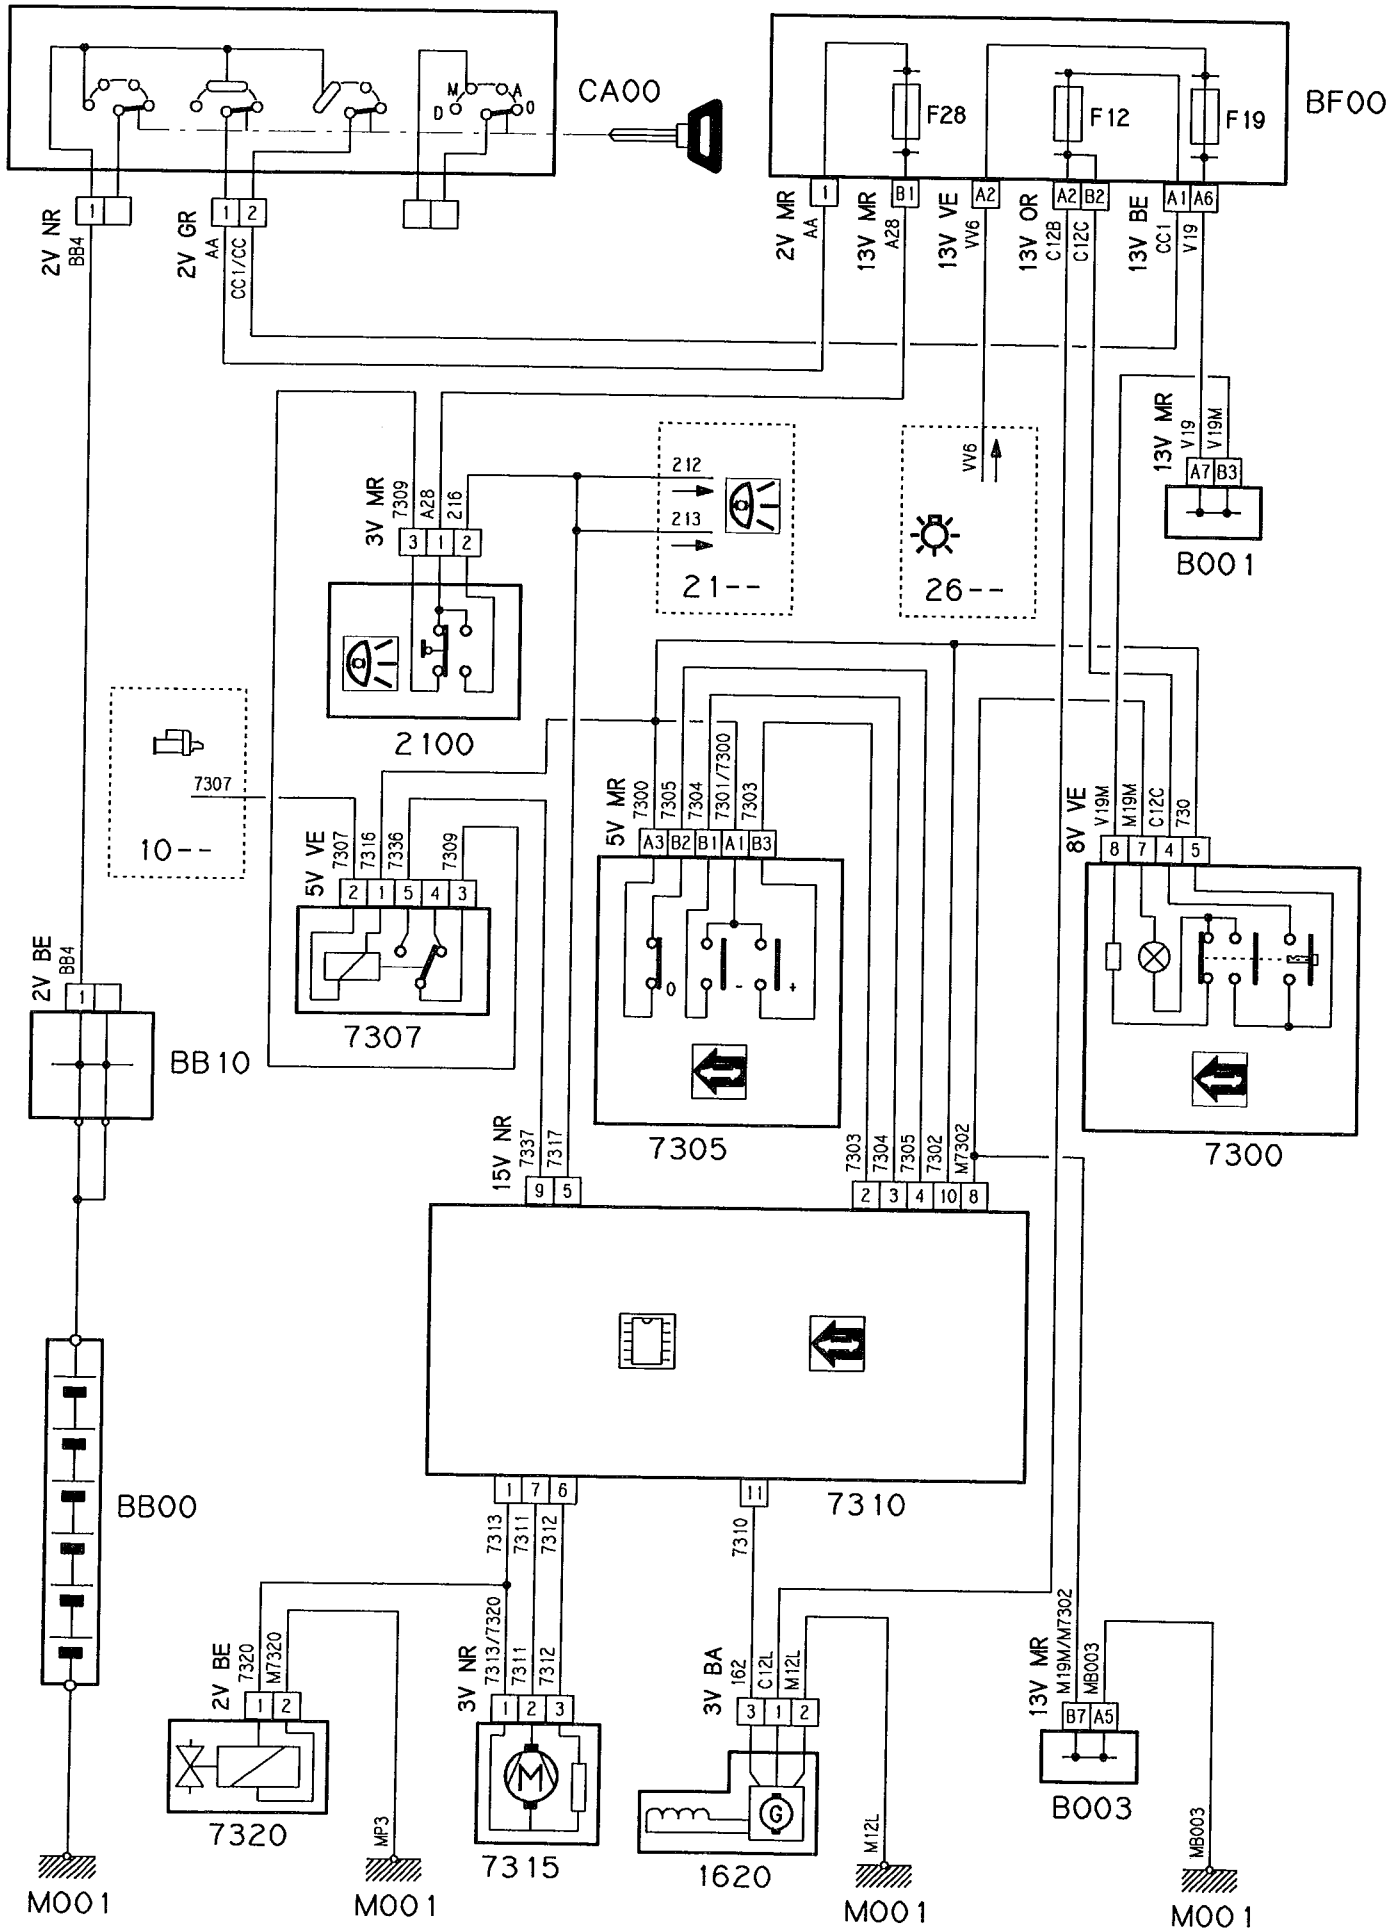
A

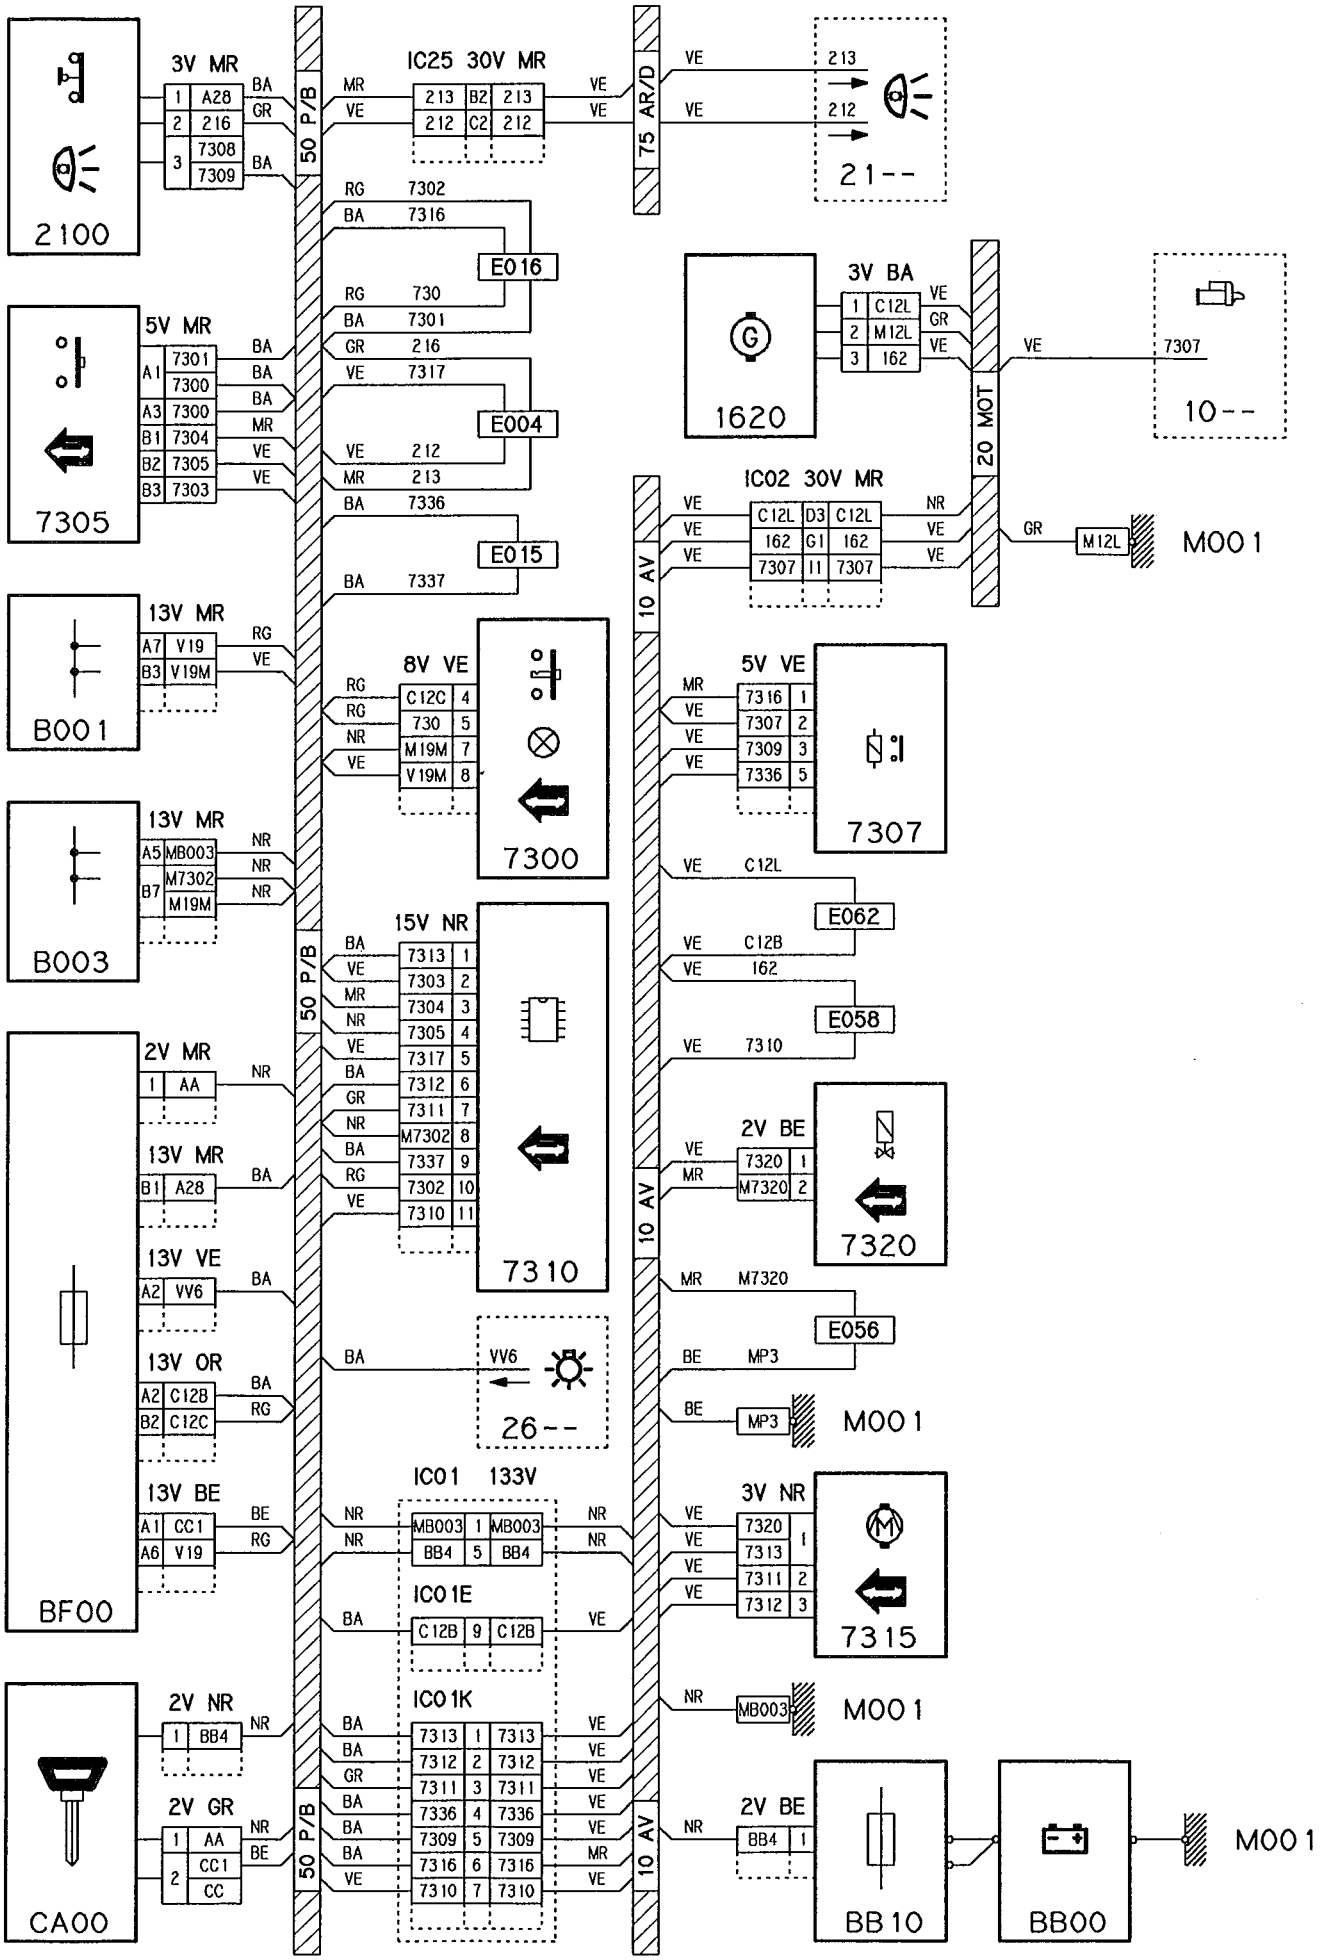

BB10
2V BE
2V MR

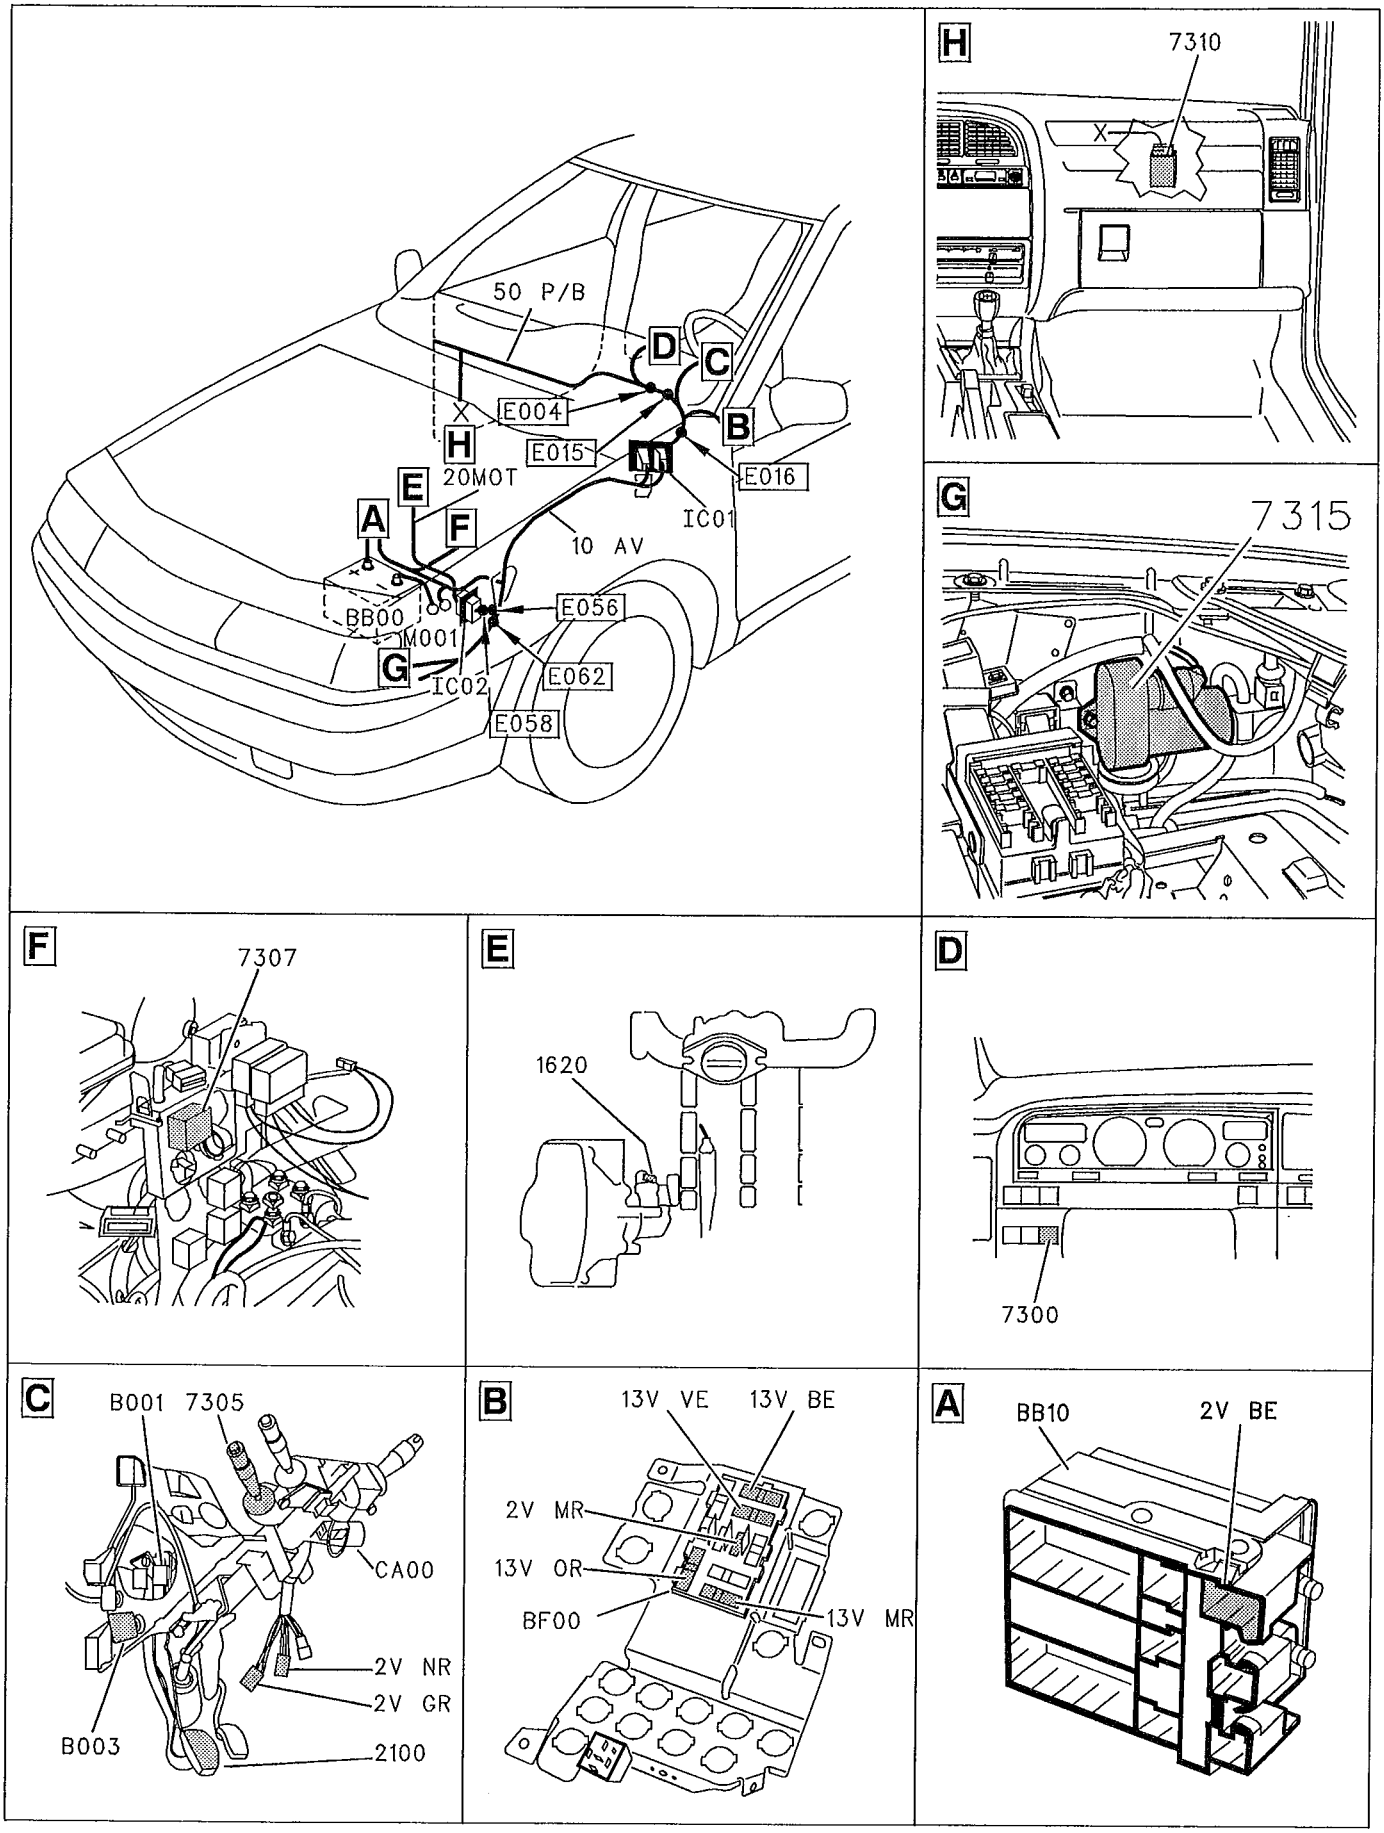

CA00
BF00
F28
F12
F19
2V NR BB4
2V GR AA CC1/CC
2V MR AA
13V MR A28
13V VE VV6
13V OR C12B C12C
13V BE CC1 V19
13V MR V19M V19
B001
212
213
21--
26--
VV6
3V MR 7308 A28 216
2100
5V MR 7300 7305 7304 7300/7301 7303
7305
8V VE V19M M19M C12C 730
7300
2V BE BB4
BB10
2V MR 7308 7306
7306
15V NR 7337 7317
7303 7304 7305 7302 M7302
7310
BB00
7313 7311 7312
7310
2V BE 7320 M7320
7320
3V NR 7313/7320 7311 7312
7315
3V BA 162 C12L M12L
1620
13V MR M19M/M7302 MB003
B003
MP3
M12L
MB003
M001
M001
M001
M001

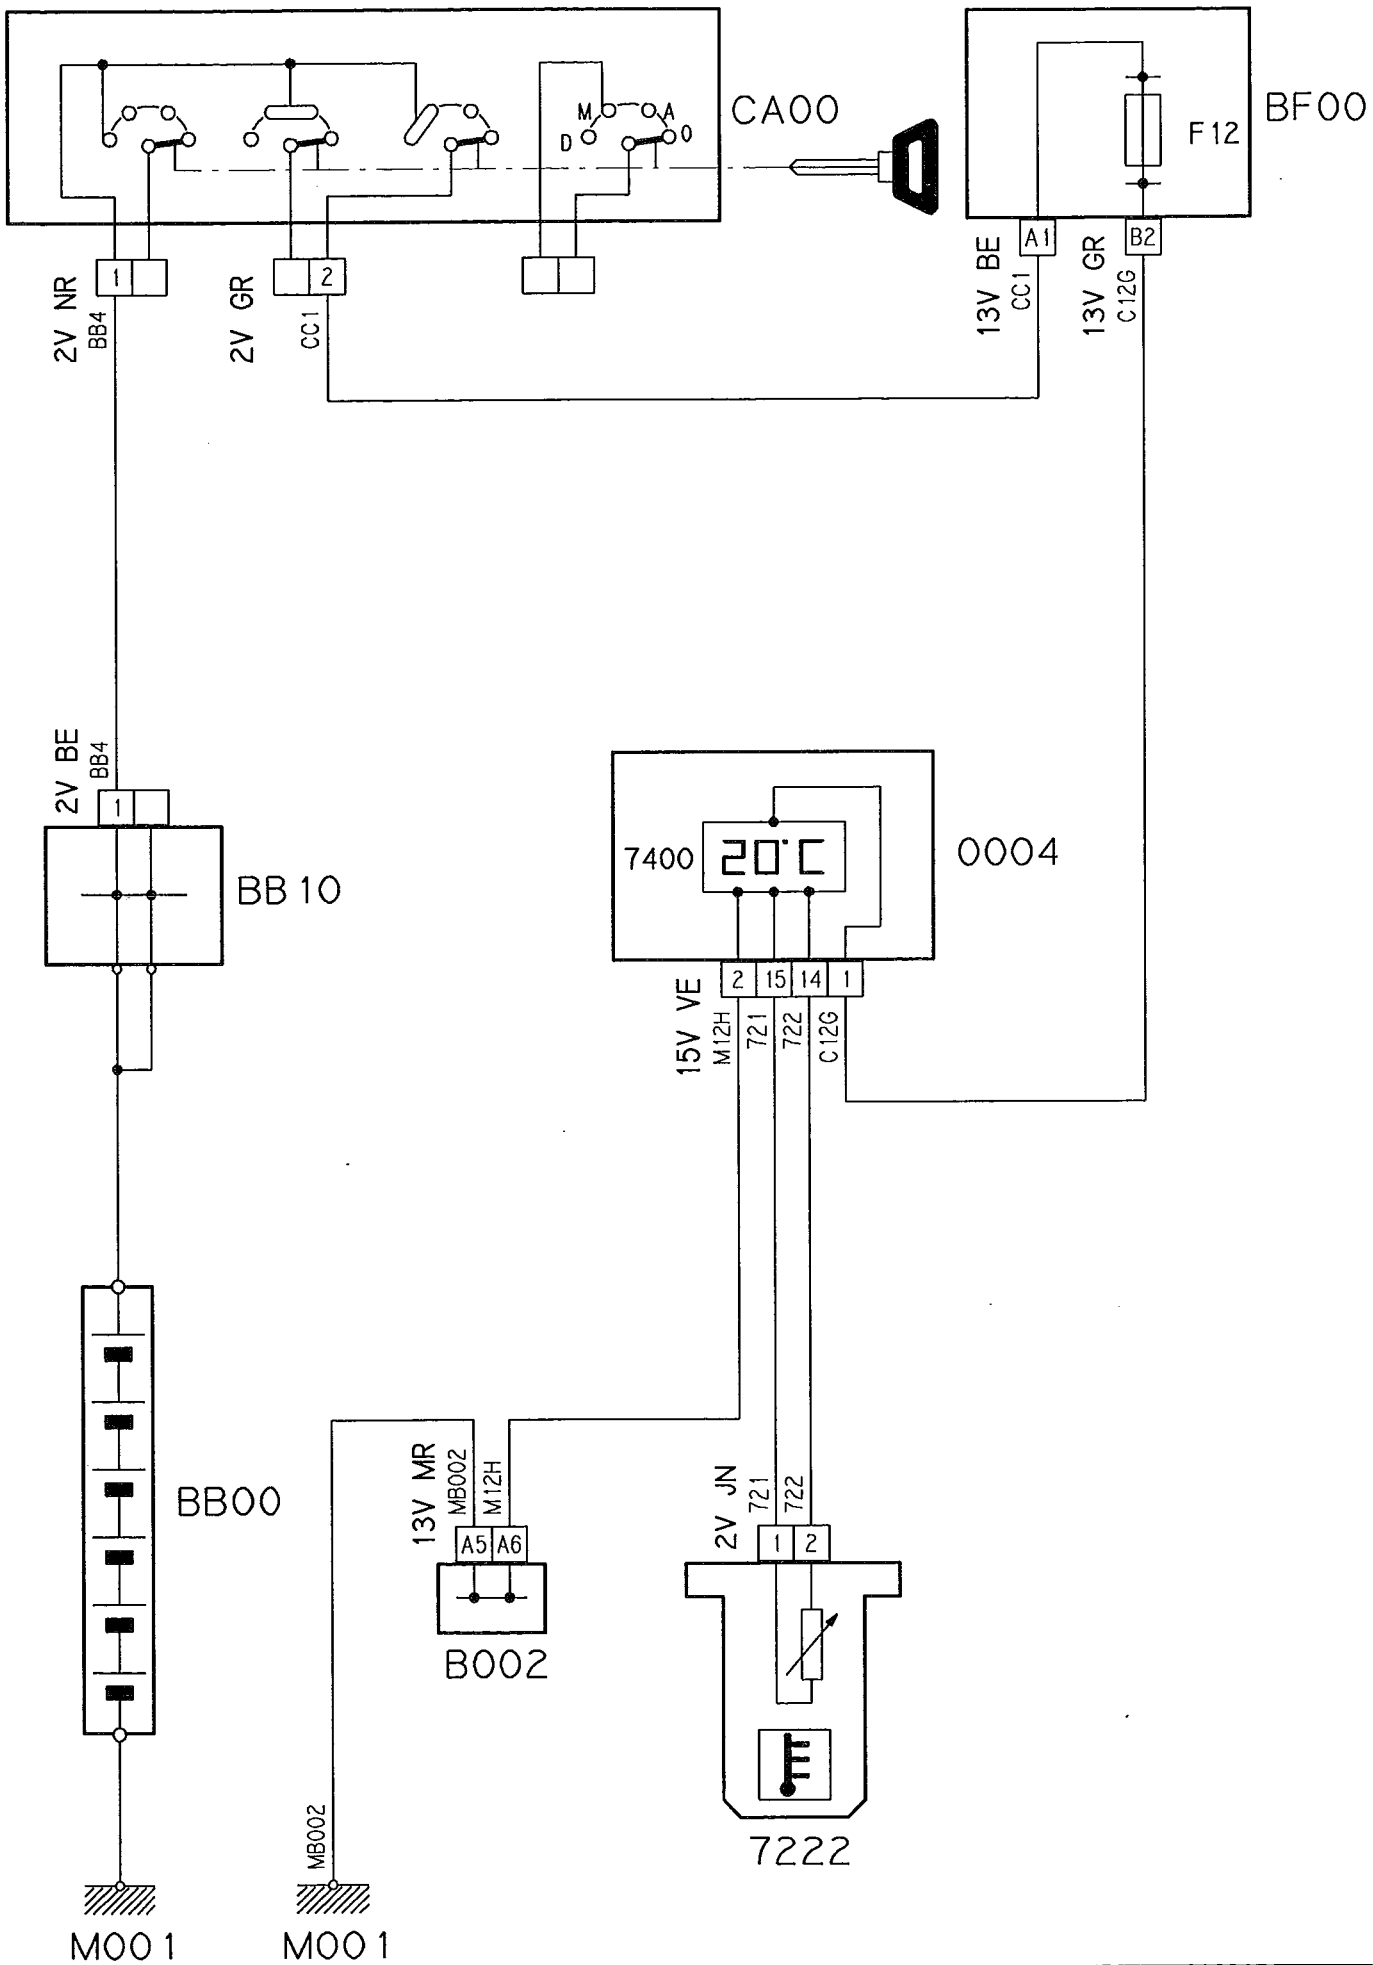

7306
2V MR
1 7308 BA
2 7306 BA
50 P/B
RG 7302
E016
RG 730
BA 7301
75 AR/D
IC25 30V MR
MR 213 B2 213 VE
VE 212 C2 212 VE
VE 213
VE 212
21--
2100
3V MR
1 A28 BA
2 216 GR
3 7308 BA
7309
GR 216
VE 7317
E004
7305
5V MR
A1 7301 BA
7300 BA
A3 7300 BA
B1 7304 MR
B2 7305 VE
B3 7303 NR
VE 212
MR 213
BA 7306
E015
BA 7337
M001
M12L GR
20 MOT
1620
3V BA
1 C12L VE
2 M12L MR
3 162 VE
B001
13V MR
A7 V19 RG
B3 V19M VE
8V VE
RG C12C 4
RG 730 5
NR M19M 7
VE V19M 8
7300
10 AV
IC02 30V MR
VE C12L D3 C12L VE
VE 162 G1 162 VE
VE C12L
E062
VE C12B
VE 162
E058
B003
13V MR
A5 MB002 NR
B7 M7302 NR
M19M NR
15V NR
BA 7313 1
VE 7303 2
MR 7304 3
NR 7305 4
VE 7317 5
BA 7312 6
GR 7311 7
NR M7302 8
BA 7337 9
GR 7302 10
VE 7310 11
7310
VE 7310
E058
2V BE
VE 7320 1
MR M7320 2
7320
2V MR
1 AA NR
13V MR
B1 A28 BA
13V VE
A2 VV6 BA
MR M7320
E056
BE MP3
13V OR
A2 C12B BA
B2 C12C RG
BA
VV6
26--
BE MP3
M001
3V NR
VE 7320 1
VE 7313
VE 7311 2
VE 7312 3
7315
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
BF00
IC01 133V
NR MB002 1 MB002 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C12B 9 C12B VE
NR MB002
M001
2V NR
1 BB4 NR
IC01K
BA 7313 1 7313 VE
BA 7312 2 7312 VE
GR 7311 3 7311 VE
VE 7310 7 7310 VE
2V GR
1 AA NR
2 CC1 BE
CC
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001
CA00

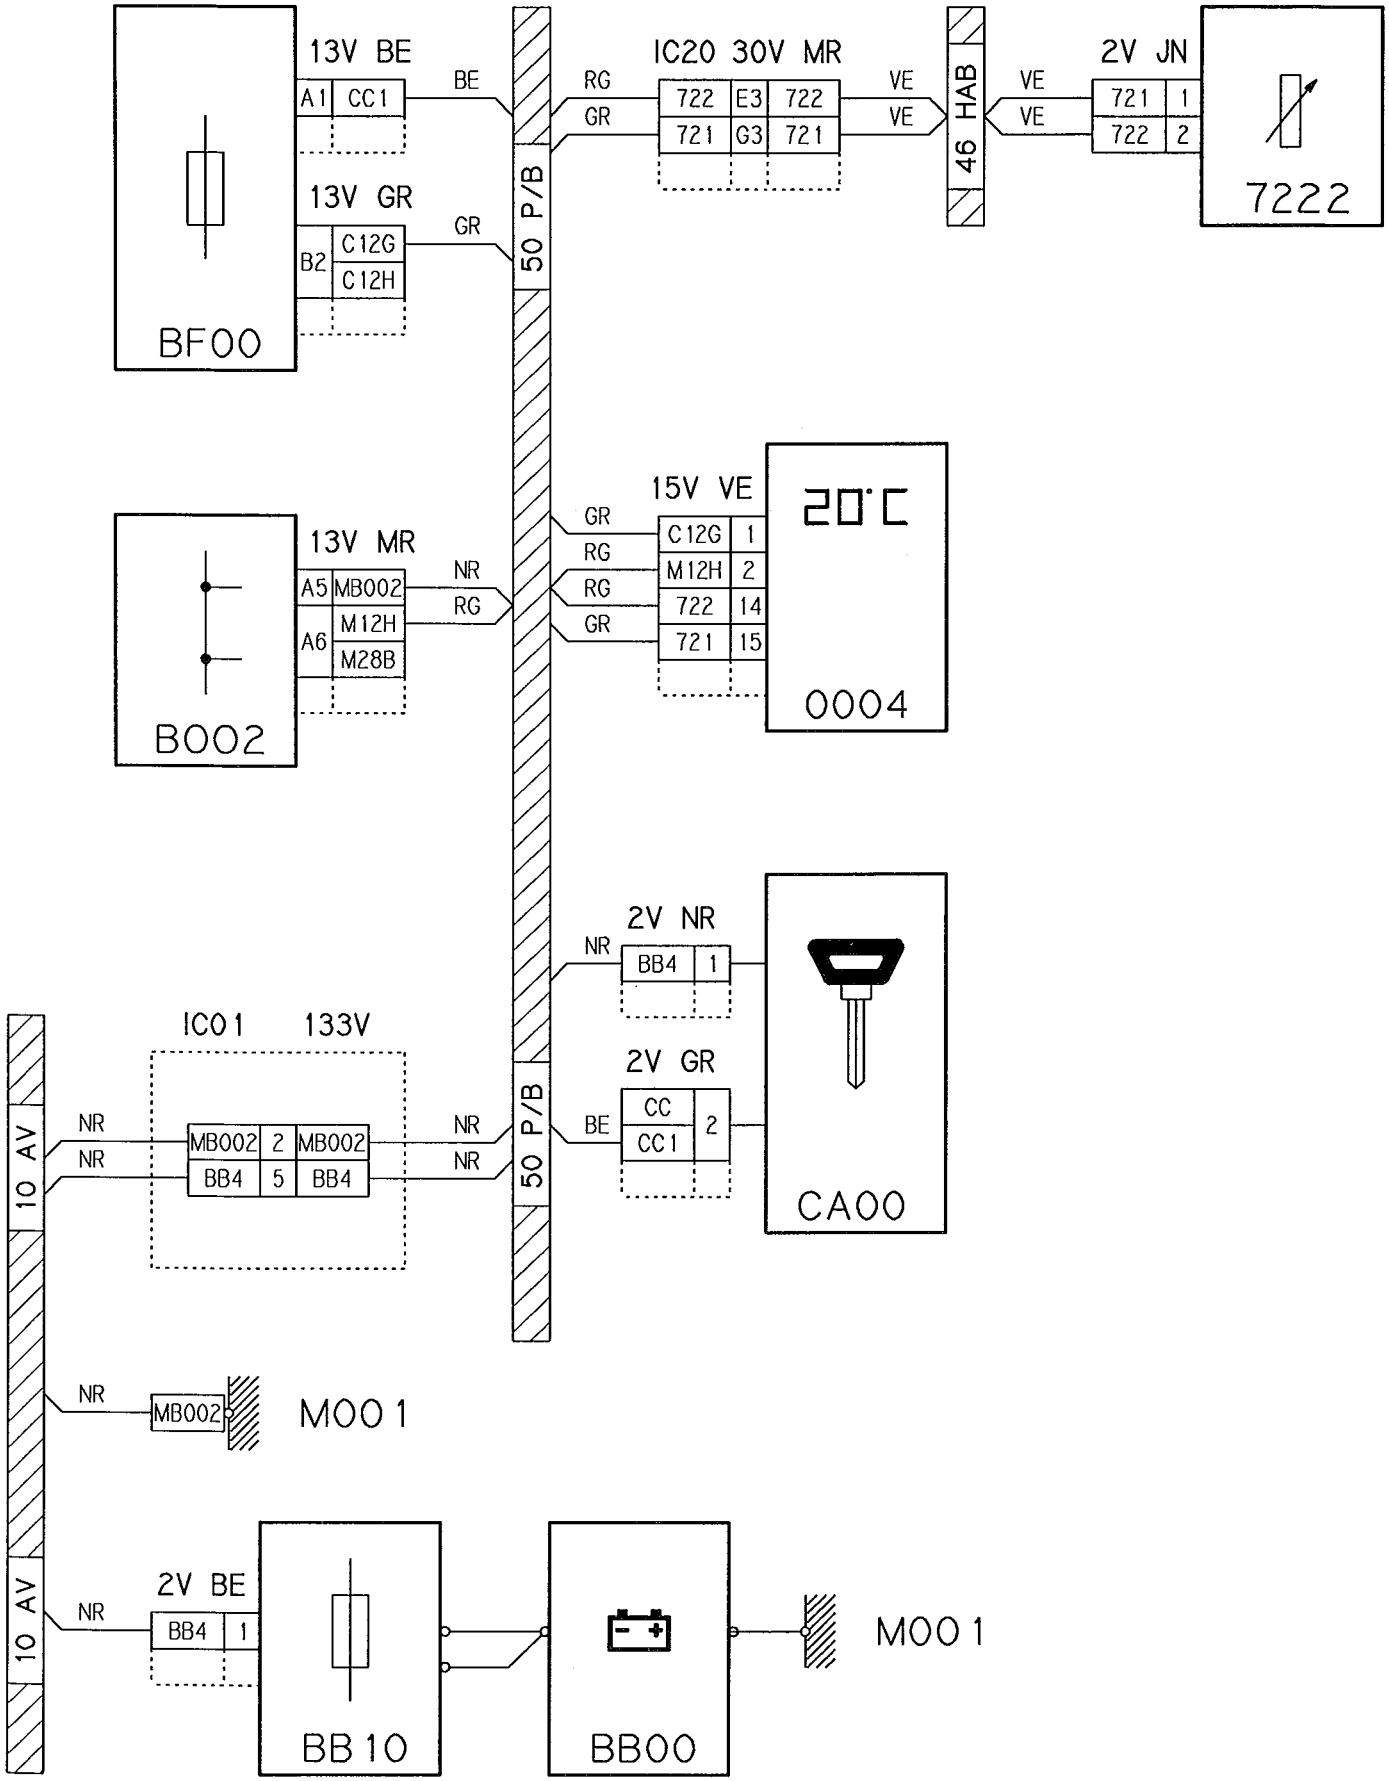

50 P/B
D
C
E004
B
G
E015
E016
A
E
20MOT
IC01
10 AV
BB00
M001
E056
F
IC02
E062
E058
G
7310
F
7315
E
1620
D
7300
C
B001
7305
7306
CA00
2V NR
2V GR
B003
2100
B
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
BF00
13V MR
A
BB10
2V BE

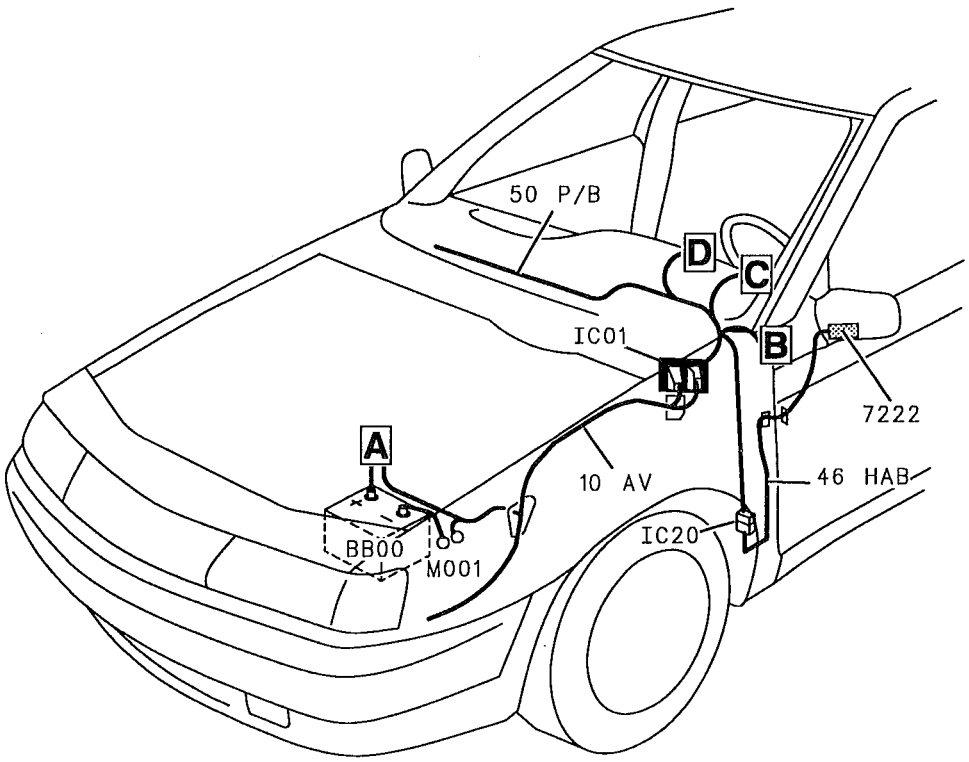

CA00
BF00
F28
F12
F19
2V NR BB4
2V GR AA CC1/CC
2V MR AA
13V MR A28
13V VE VV6
13V OR C12B C12C
13V BE CC1 V19
13V MR V19 V19M A7 B3
B001
3V MR 7309 A28 216
212
213
21--
VV6
26--
2100
7307
10--
5V VE 7307 7316 7336 7309
7307
5V MR 7300 7305 7304 7301/7300 7303
7305
8V VE V19M M19M C12C 730
7300
2V BE BB4
BB10
15V NR 7337 7317
7303 7304 7305 7302 M7302
7310
BB00
7313 7311 7312
7310
2V BE 7320 M7320
7320
3V NR 7313/7320 7311 7312
7315
3V BA 162 C12L M12L
1620
13V MR M19M/M7302 MB003
B003
MP3
M12L
MB003
M001
M001
M001
M001


2100
3V MR
A28
216
7308
7309
BA
GR
BA
50 P/B
IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
MR
VE
VE
75 AR/D
VE
VE
213
212
21--
RG 7302
BA 7316
E016
RG 730
BA 7301
GR 216
VE 7317
E004
VE 212
MR 213
BA 7336
E015
BA 7337
7305
5V MR
A1 7301
7300
A3 7300
B1 7304
B2 7305
B3 7303
BA
BA
BA
MR
VE
VE
1620
3V BA
C12L
M12L
162
VE
GR
VE
VE
7307
10--
20 MOT
IC02 30V MR
C12L D3 C12L
162 G1 162
7307 I1 7307
NR
VE
VE
GR
M12L
M001
10 AV
B001
13V MR
A7 V19
B3 V19M
RG
VE
8V VE
C12C 4
730 5
M19M 7
V19M 8
RG
RG
NR
VE
7300
5V VE
7316 1
7307 2
7309 3
7336 5
MR
VE
VE
VE
7307
B003
13V MR
A5 MB003
M7302
M19M
B7
NR
NR
NR
50 P/B
15V NR
7313 1
7303 2
7304 3
7305 4
7317 5
7312 6
7311 7
M7302 8
7337 9
7302 10
7310 11
BA
VE
MR
NR
VE
BA
GR
NR
BA
RG
VE
7310
VE C12L
E062
VE C12B
VE 162
E058
VE 7310
2V MR
1 AA
NR
13V MR
B1 A28
BA
13V VE
A2 VV6
BA
13V OR
A2 C12B
B2 C12C
BA
RG
2V BE
7320 1
M7320 2
VE
MR
7320
MR M7320
E056
BE MP3
BE MP3
M001
BA
VV6
26--
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
NR
NR
3V NR
7320 1
7313
7311 2
7312 3
VE
VE
VE
VE
7315
13V BE
A1 CC1
A6 V19
BE
RG
IC01E
C12B 9 C12B
BA
VE
BF00
2V NR
1 BB4
NR
NR
MB003
M001
IC01K
7313 1 7313
7312 2 7312
7311 3 7311
7336 4 7336
7309 5 7309
7316 6 7316
7310 7 7310
BA
BA
GR
BA
BA
BA
VE
VE
VE
VE
VE
MR
VE
2V GR
1 AA
2 CC1
CC
NR
BE
2V BE
BB4 1
NR
BB10
BB00
M001
CA00

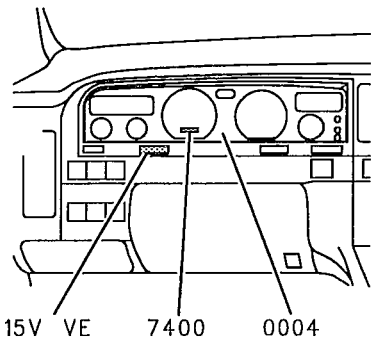

50 P/B
D
C
X
E004
B
H
E015
20MOT
E016
E
IC01
A
F
10 AV
BB00
M001
E056
G
IC02
E062
E058
H
7310
X
G
7315
F
7307
E
1620
D
7300
C
B001 7305
CA00
2V NR
2V GR
B003
2100
B
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
BF00
13V MR
A
BB10
2V BE


CA00
M
A
D
0
BF00
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12G
2V NR
BB4
2V GR
CC1
2V BE
BB4
BB10
7400
20°C
0004
2
15
14
1
15V VE
M12H
721
722
C12G
BB00
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
B002
2V JN
721
722
1
2
7222
MB002
M001
M001

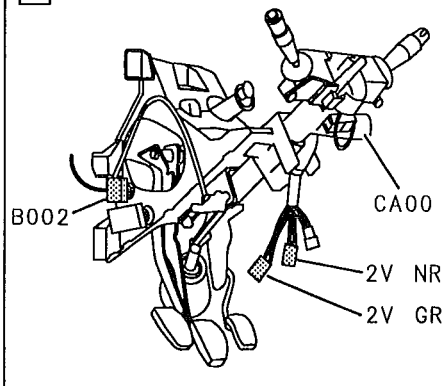

BF00
13V BE
A1 CC1
BE
13V GR
B2 C12G
C12H
GR
50 P/B
IC20 30V MR
RG
GR
722 E3 722
721 G3 721
VE
VE
46 HAB
VE
VE
2V JN
721 1
722 2
7222
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
15V VE
GR
RG
RG
GR
C12G 1
M12H 2
722 14
721 15
20°C
0004
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC
CC1
2
CA00
IC01 13V
10 AV
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
50 P/B
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001


50 P/B
D
C
IC01
B
7222
A
10 AV
46 HAB
BB00
M001
IC20

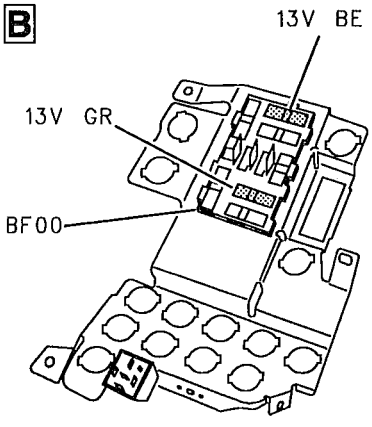
D


15V VE
7400
0004

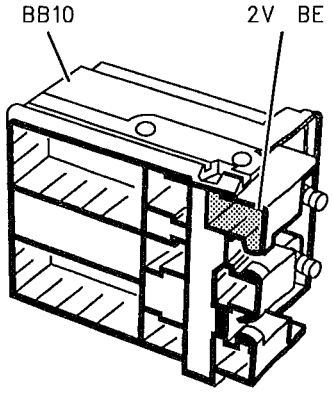
C

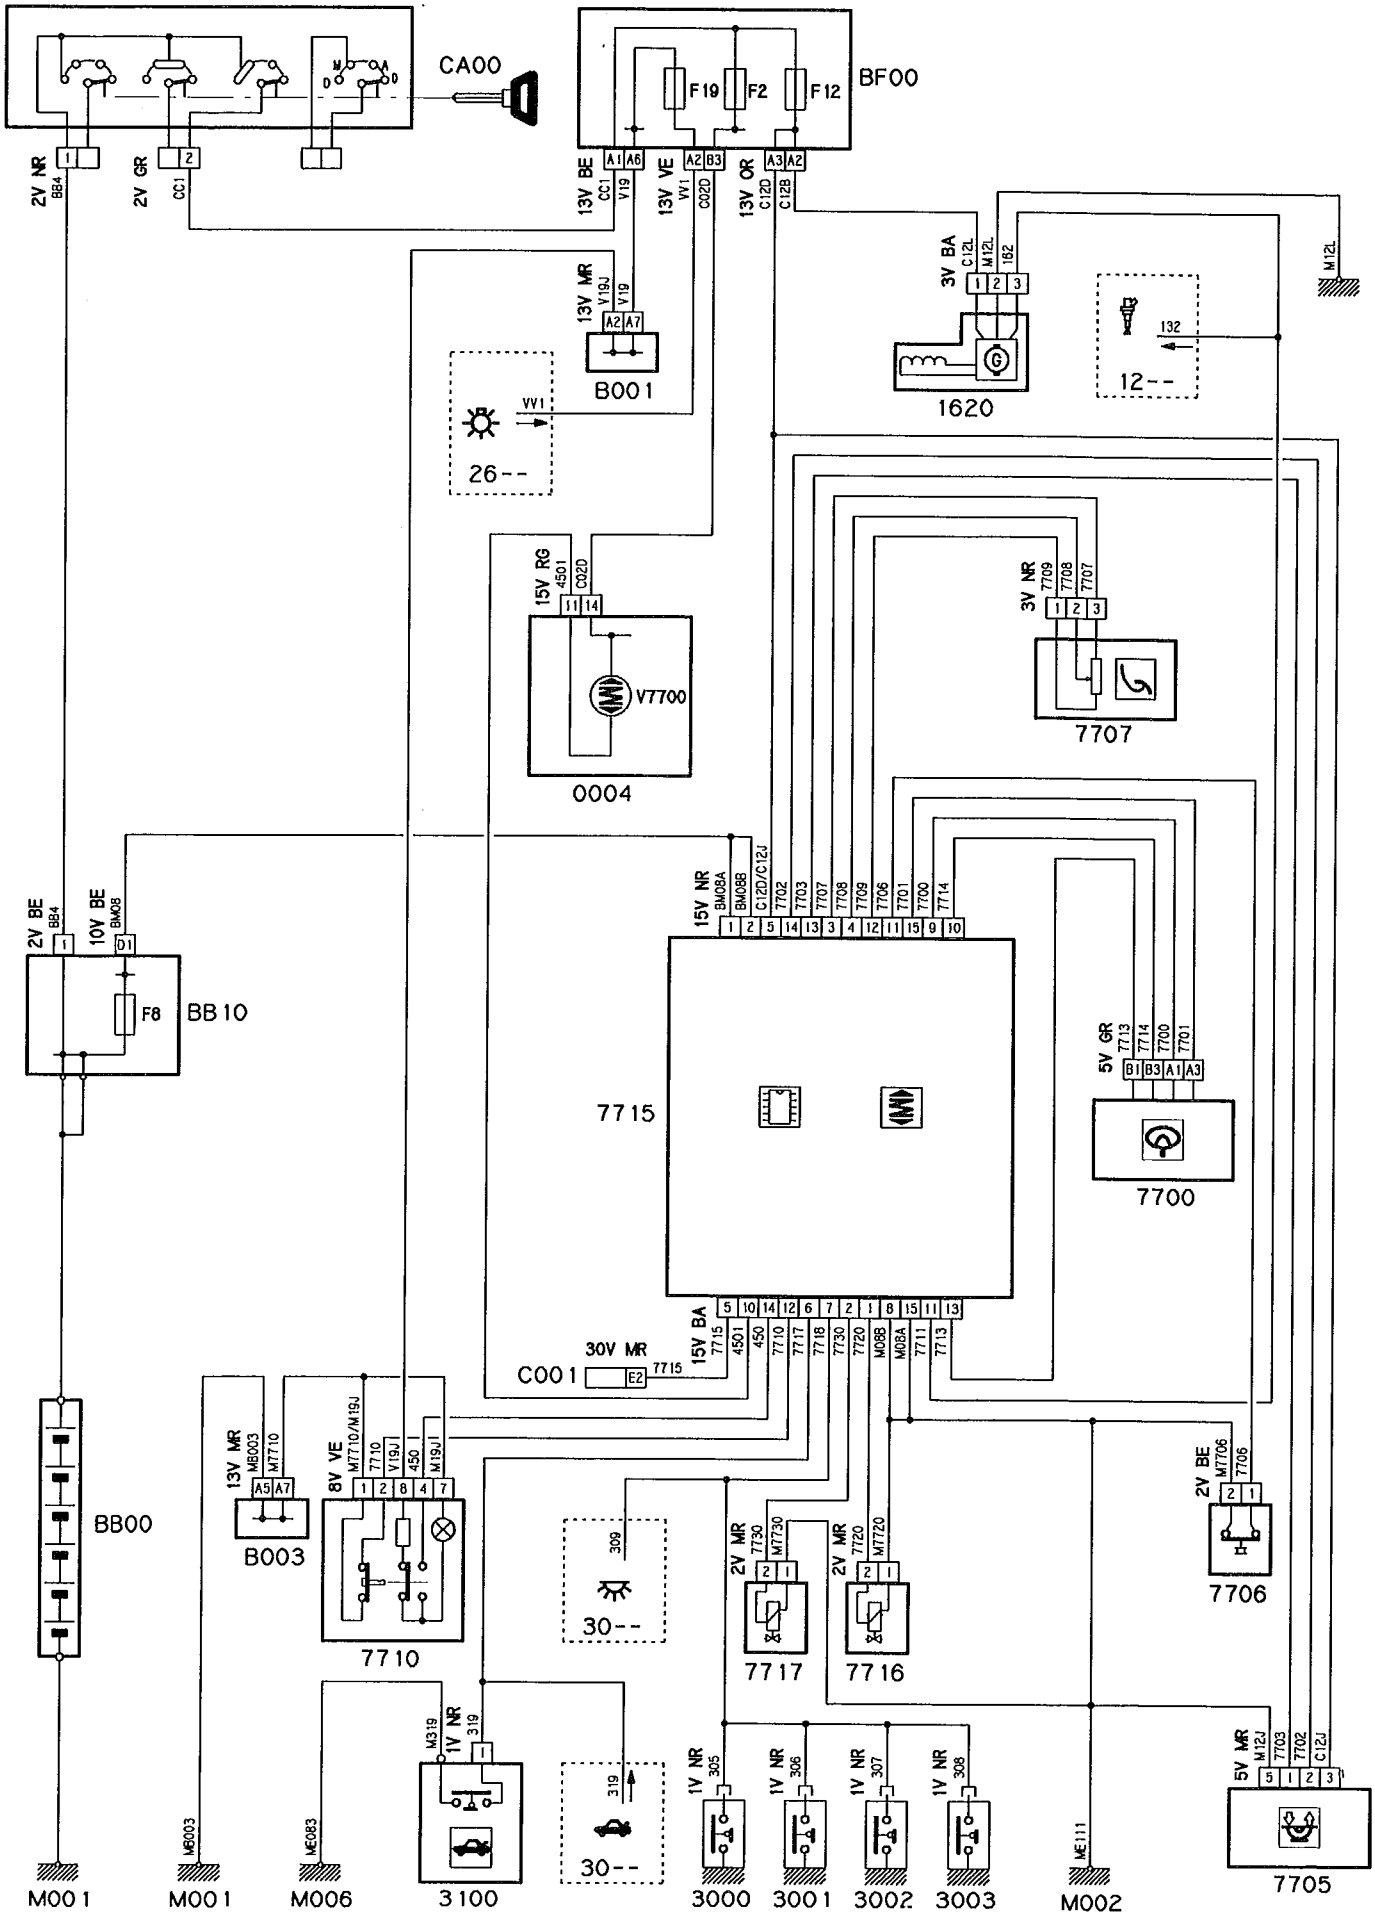

B002
CA00
2V NR
2V GR

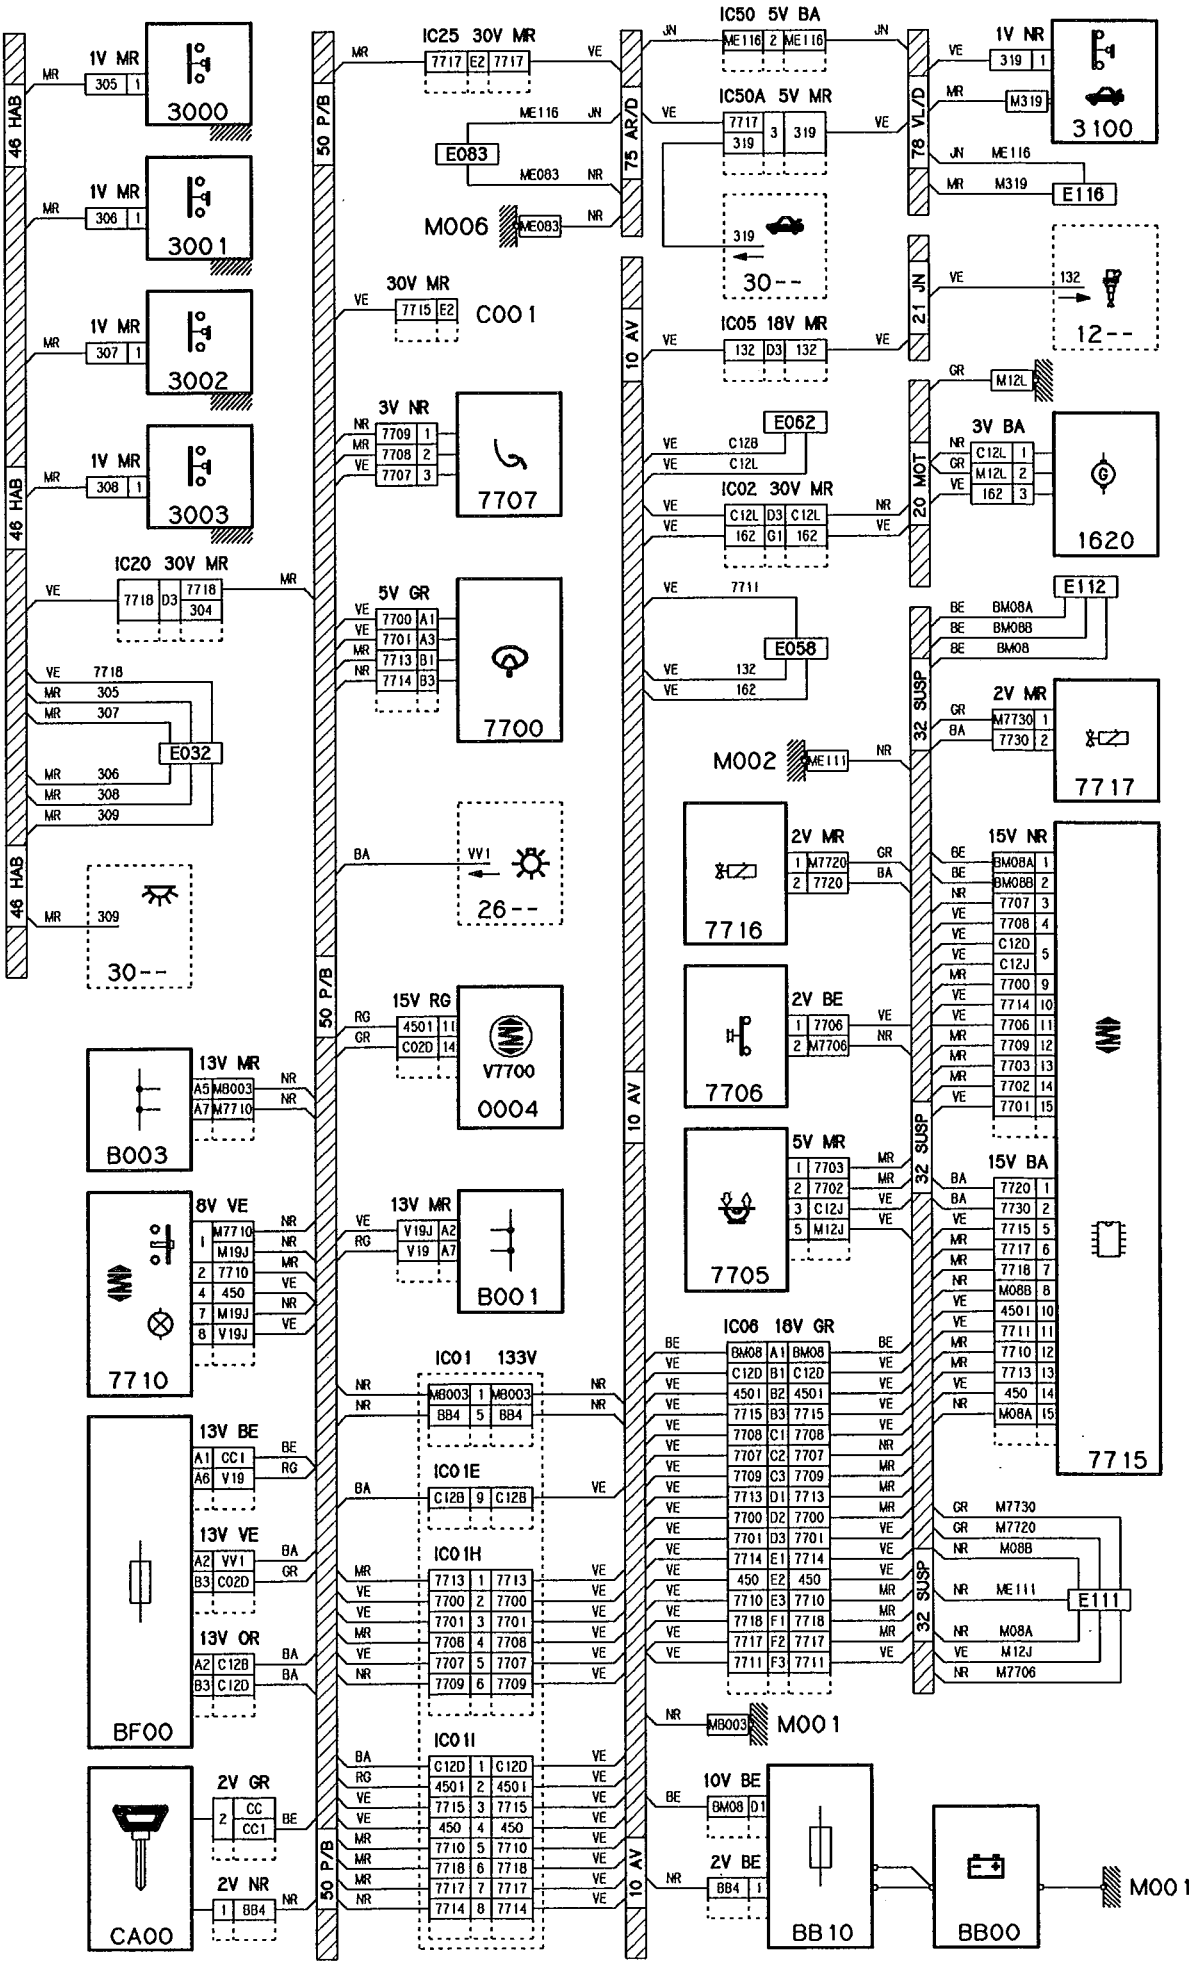
B

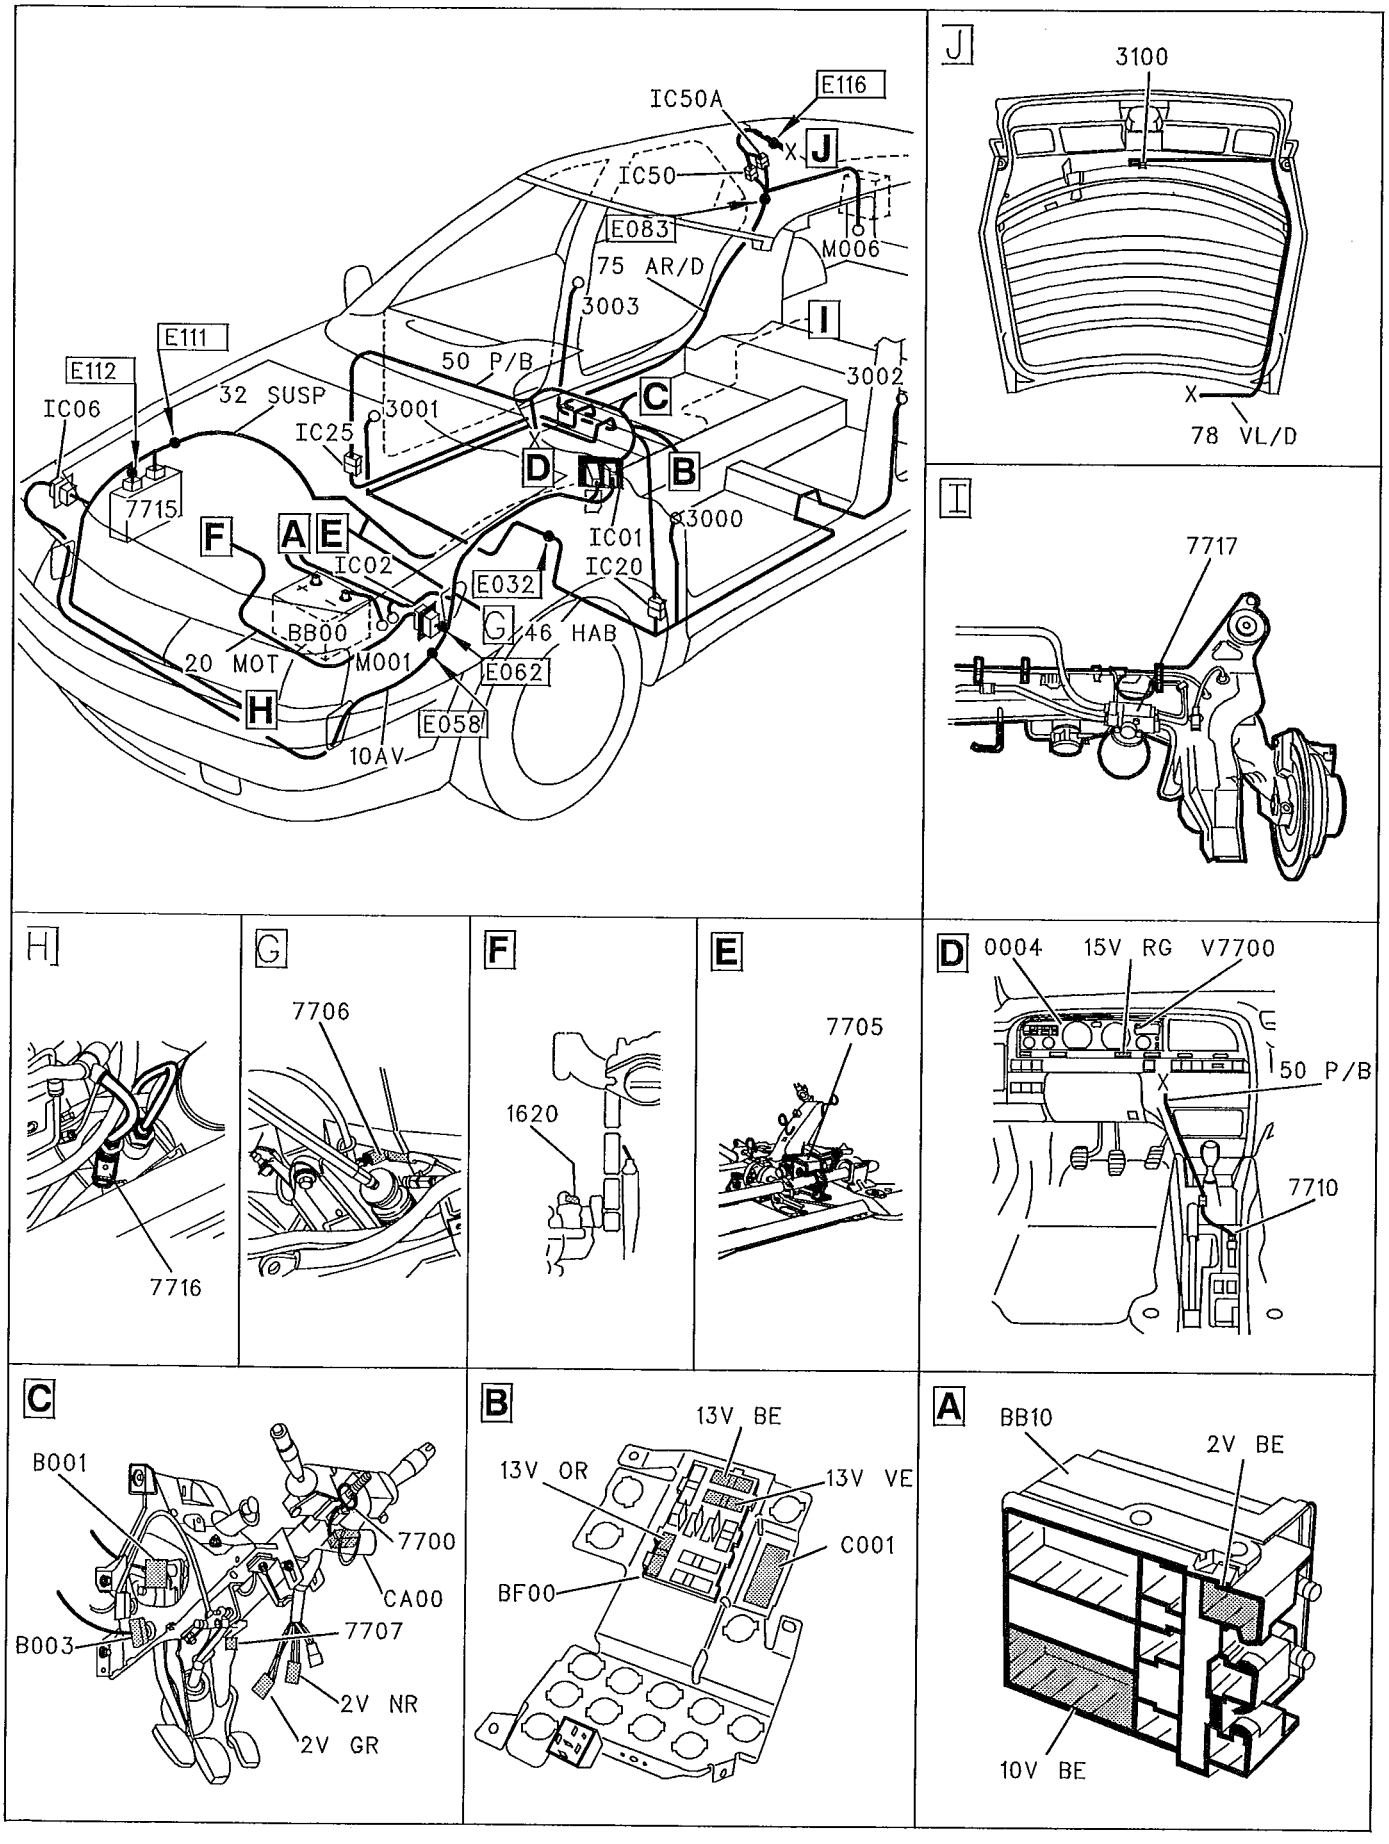

13V BE
13V GR
BF00

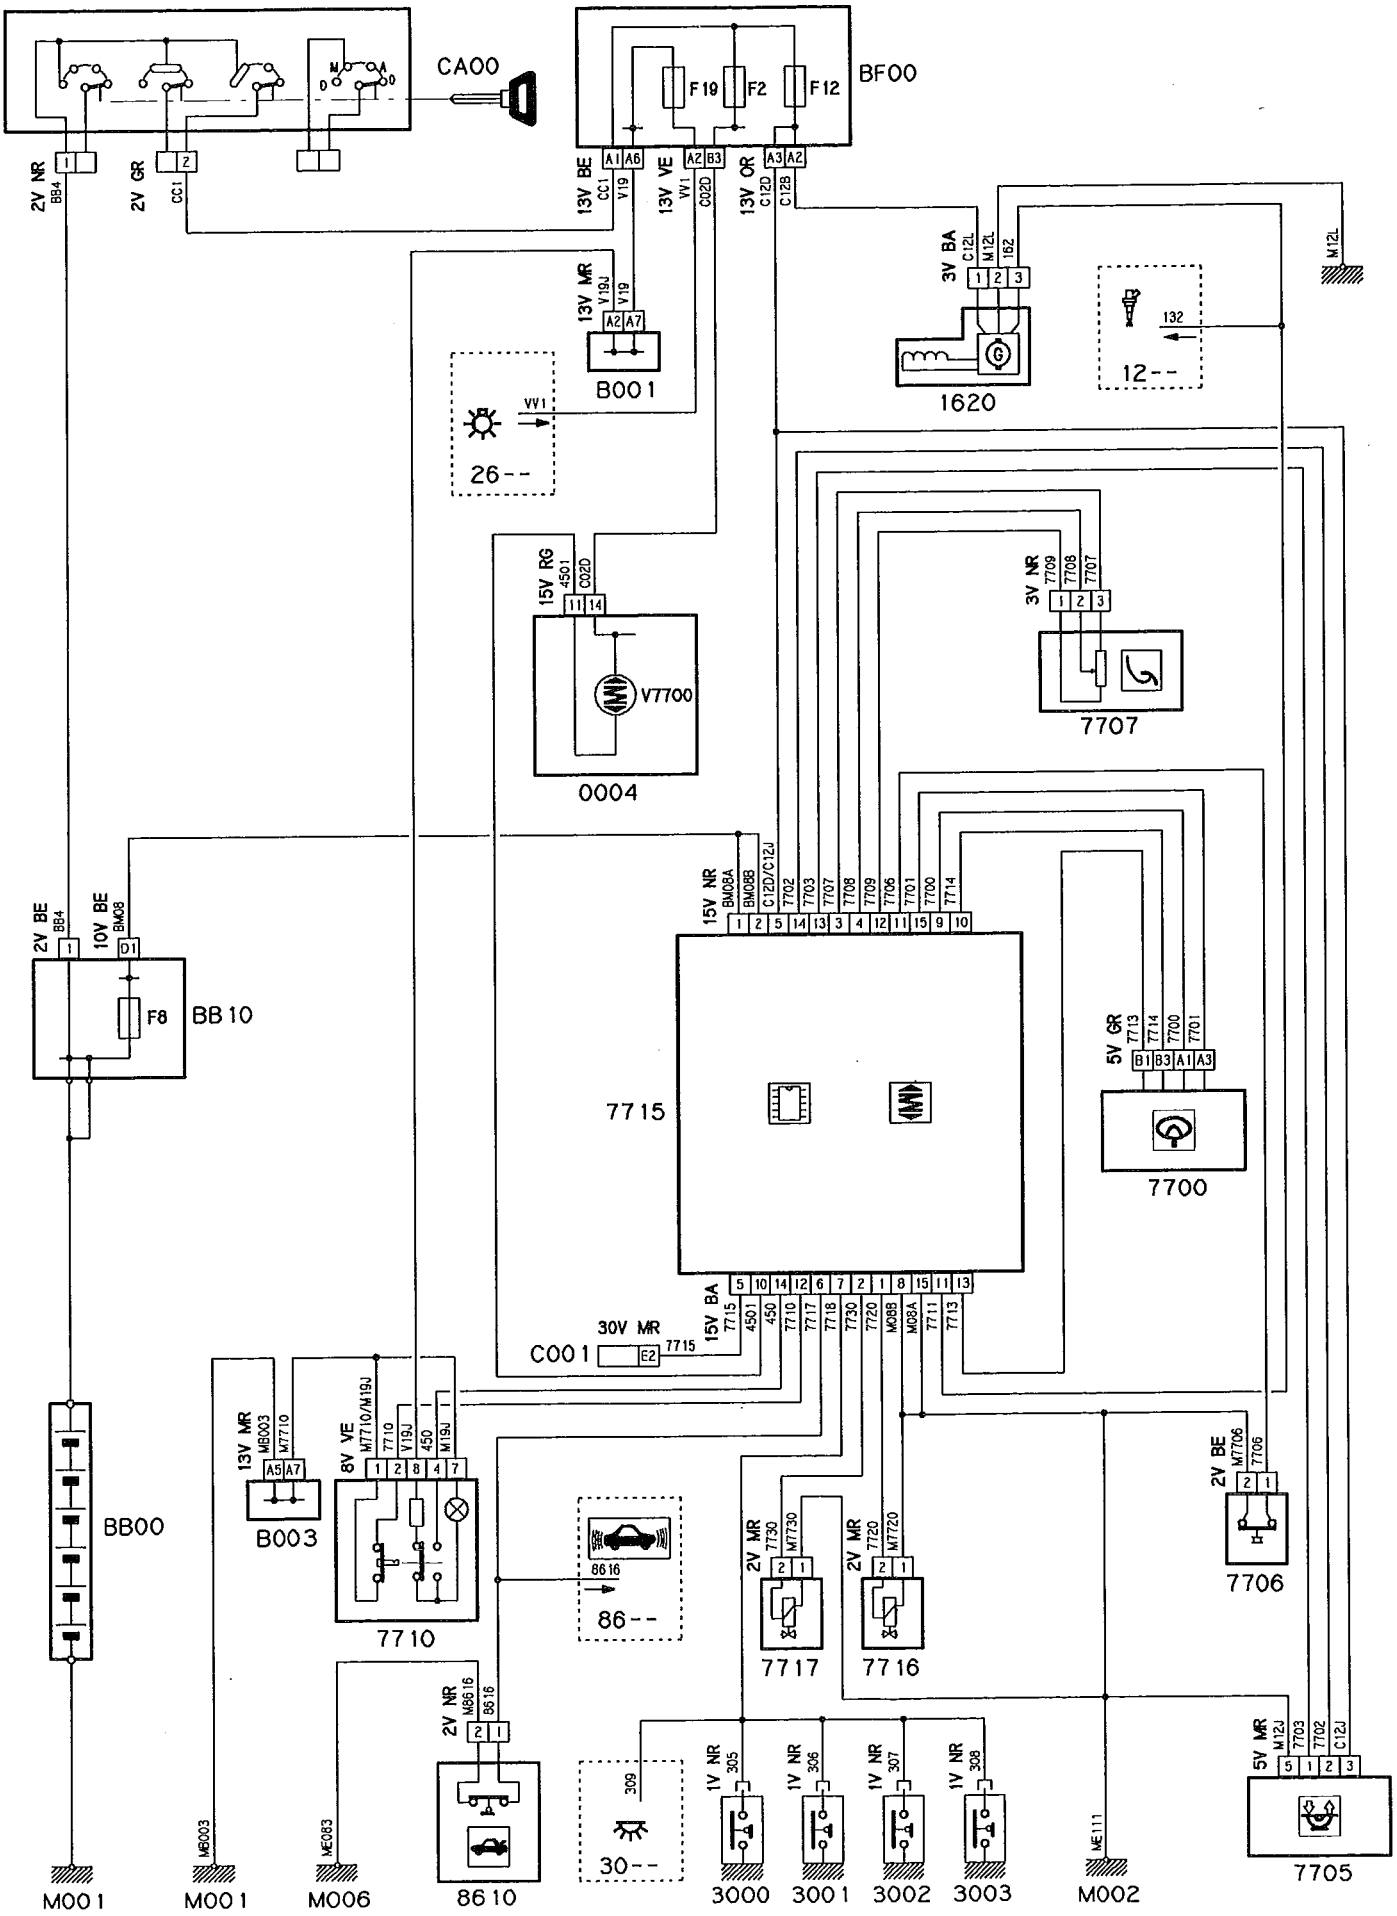
A

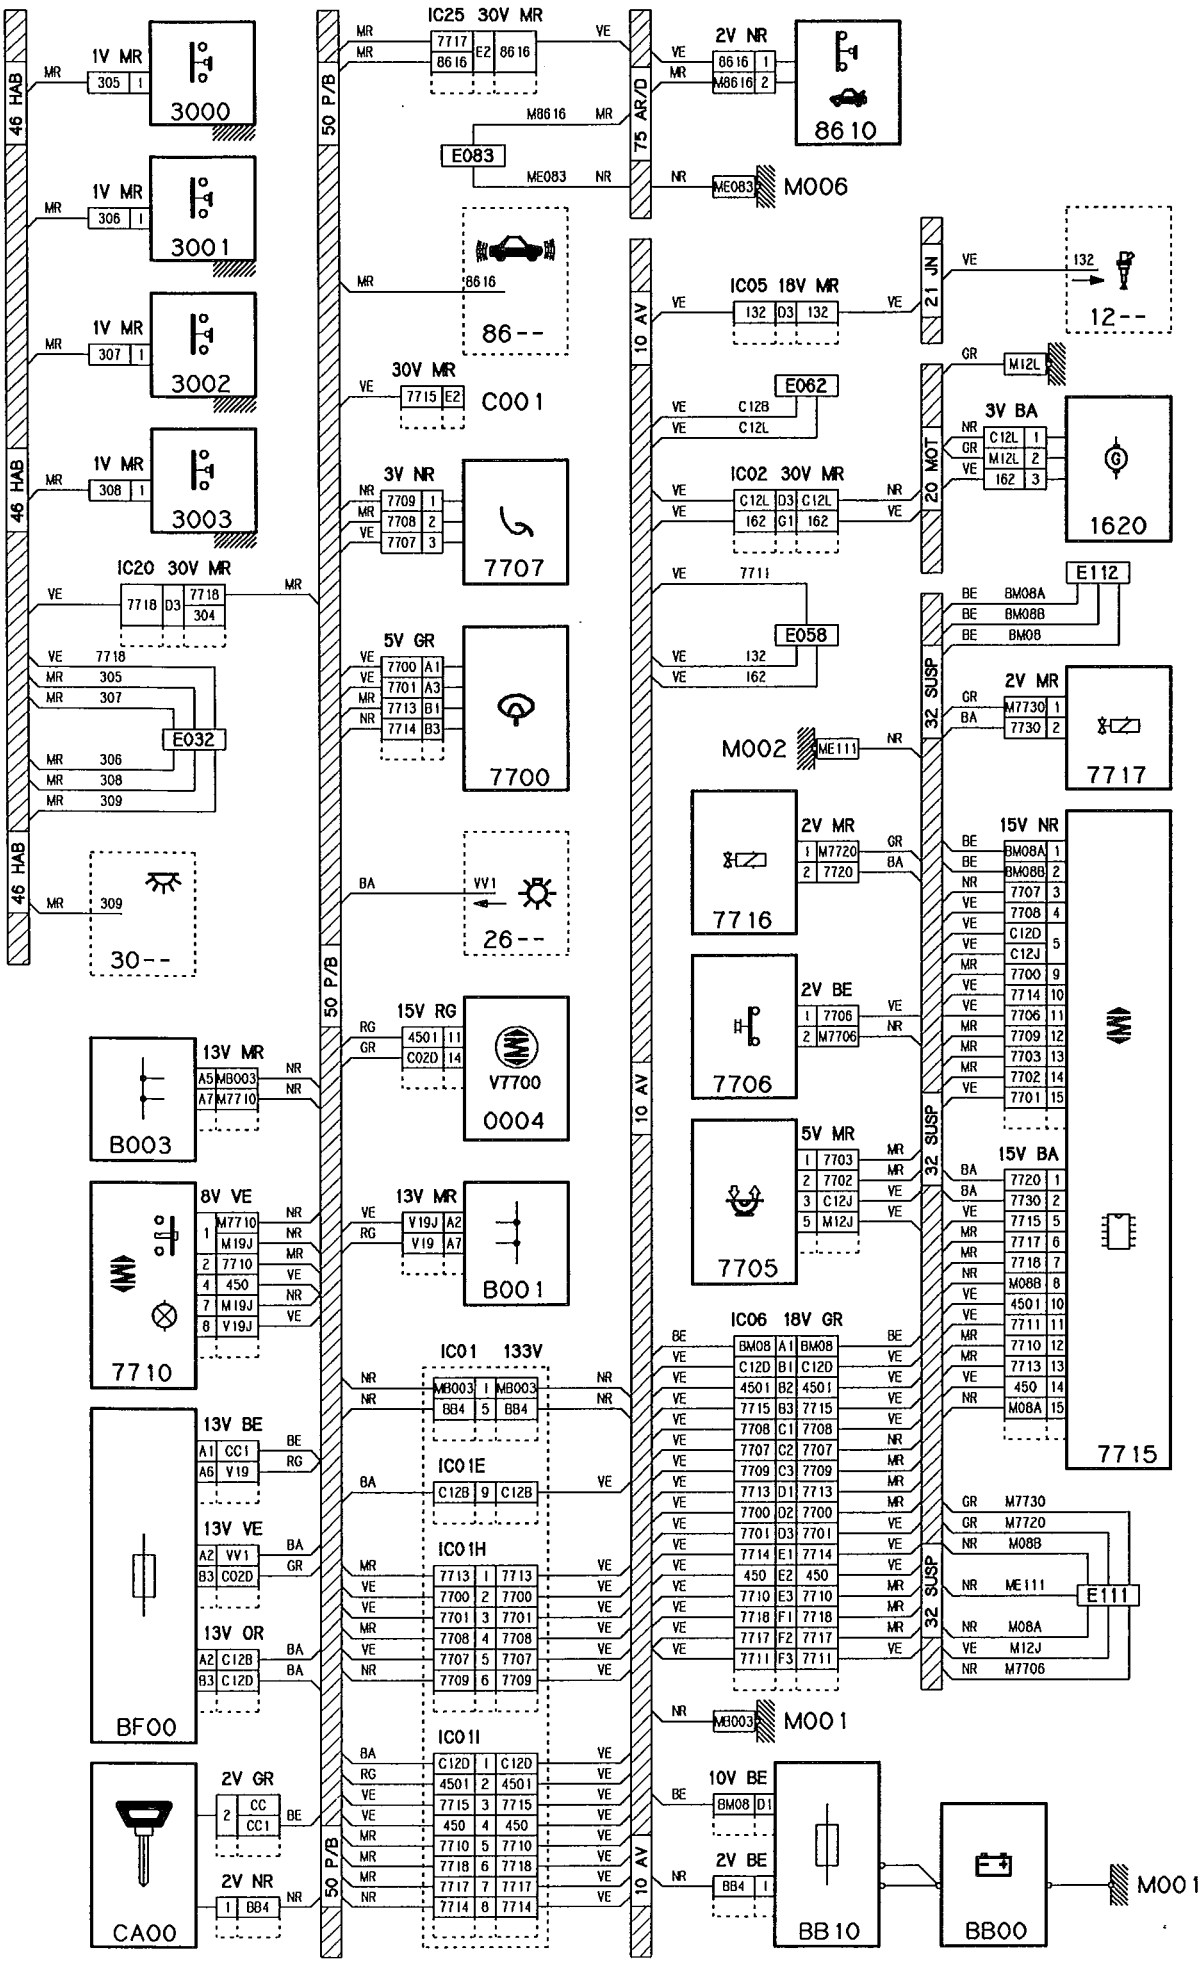

BB10
2V BE

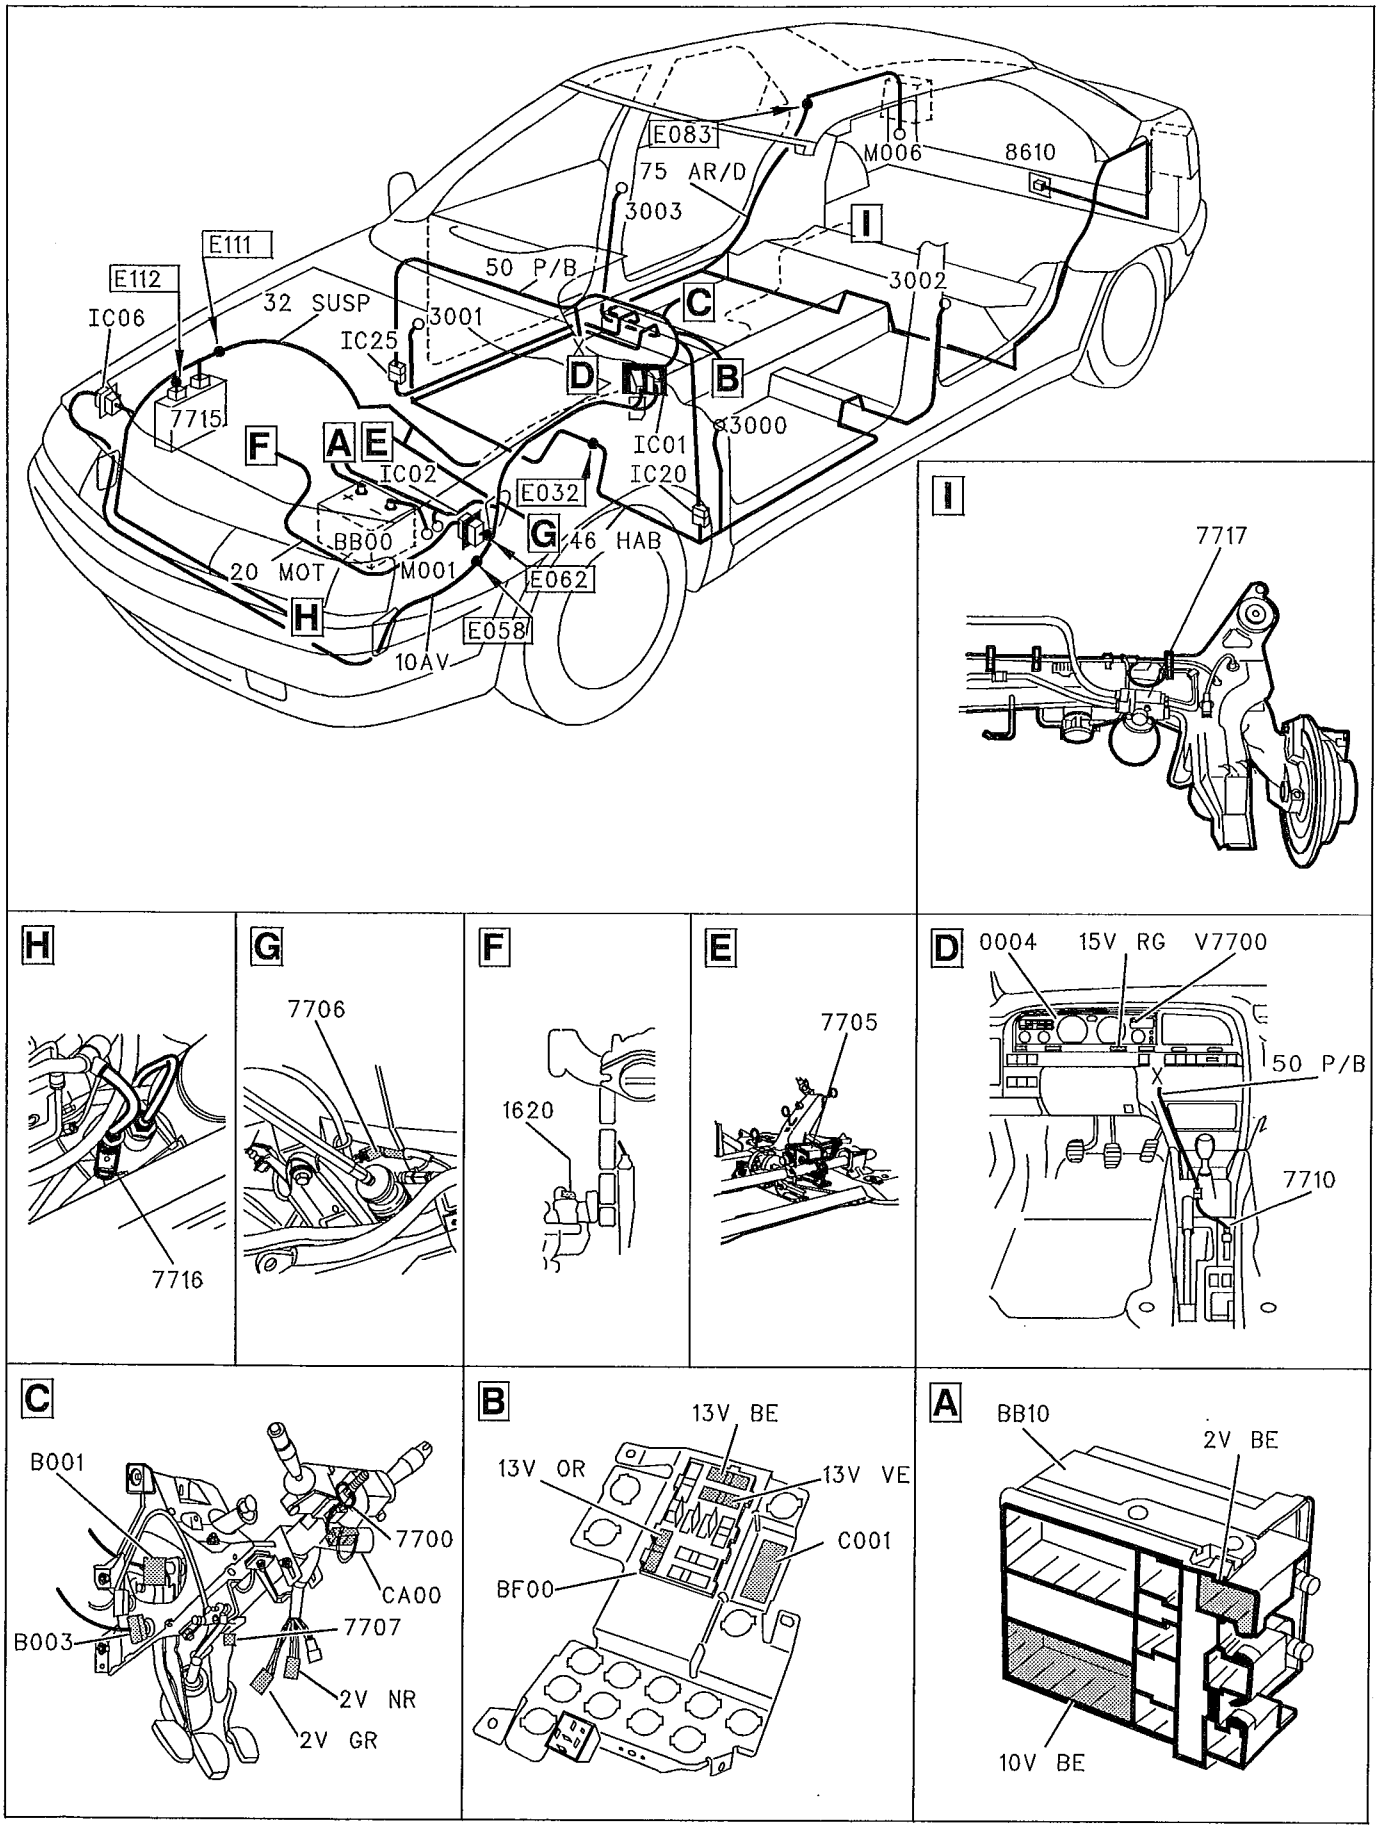

CA00
BF00
F19
F2
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V VE
13V OR
3V BA
M12L
13V MR
B001
1620
12--
132
26--
VV1
15V RG
V7700
0004
3V NR
7707
15V NR
7715
5V GR
7700
2V BE
10V BE
F8
BB10
15V BA
30V MR
C001
BB00
13V MR
B003
8V VE
7710
309
30--
2V MR
7717
7716
2V BE
7706
1V NR
3100
319
1V NR
3000
3001
3002
3003
5V MR
7705
M001
M001
M006
M002

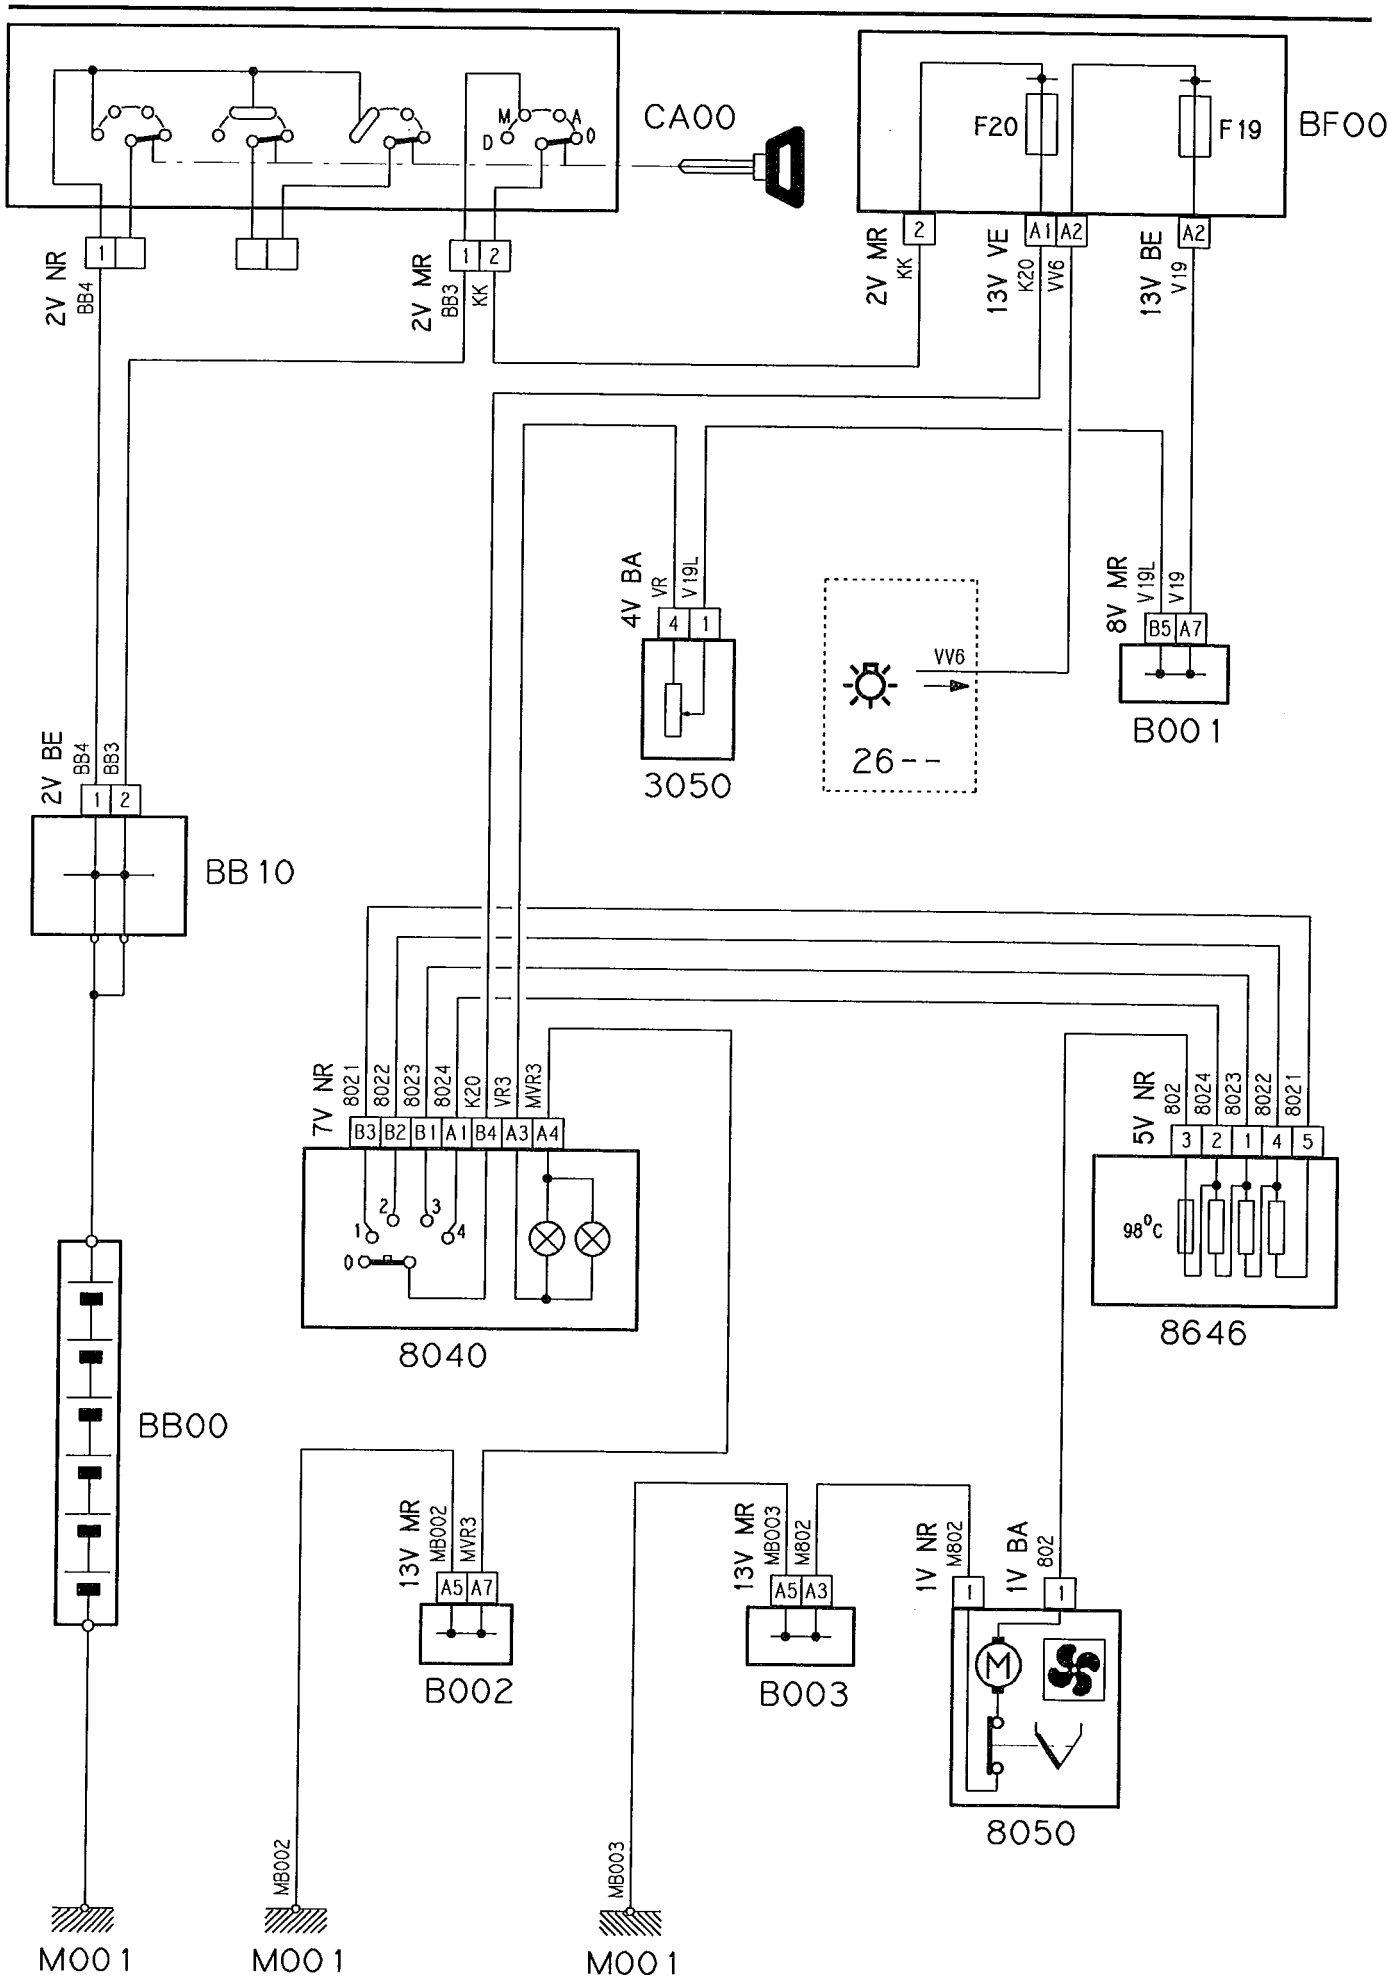

3000
3001
3002
3003
3100
1620
1716
7717
7715
7706
7705
7707
7700
7710
B003
B001
BF00
CA00
BB10
BB00
M001
M002
C001
E032
E083
E116
E111
E112
E058
E062
V7700
0004
12--
26--
30--
IC25 30V MR
IC50 5V BA
IC50A 5V MR
IC05 18V MR
IC02 30V MR
IC20 30V MR
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
IC06 18V GR
1V MR
1V NR
3V NR
3V BA
5V GR
15V RG
15V NR
15V BA
13V MR
8V VE
13V BE
13V VE
13V OR
2V MR
2V BE
2V GR
2V NR
10V BE
5V MR
46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
78 VL/D
21 JN
20 MOT
32 SUSP

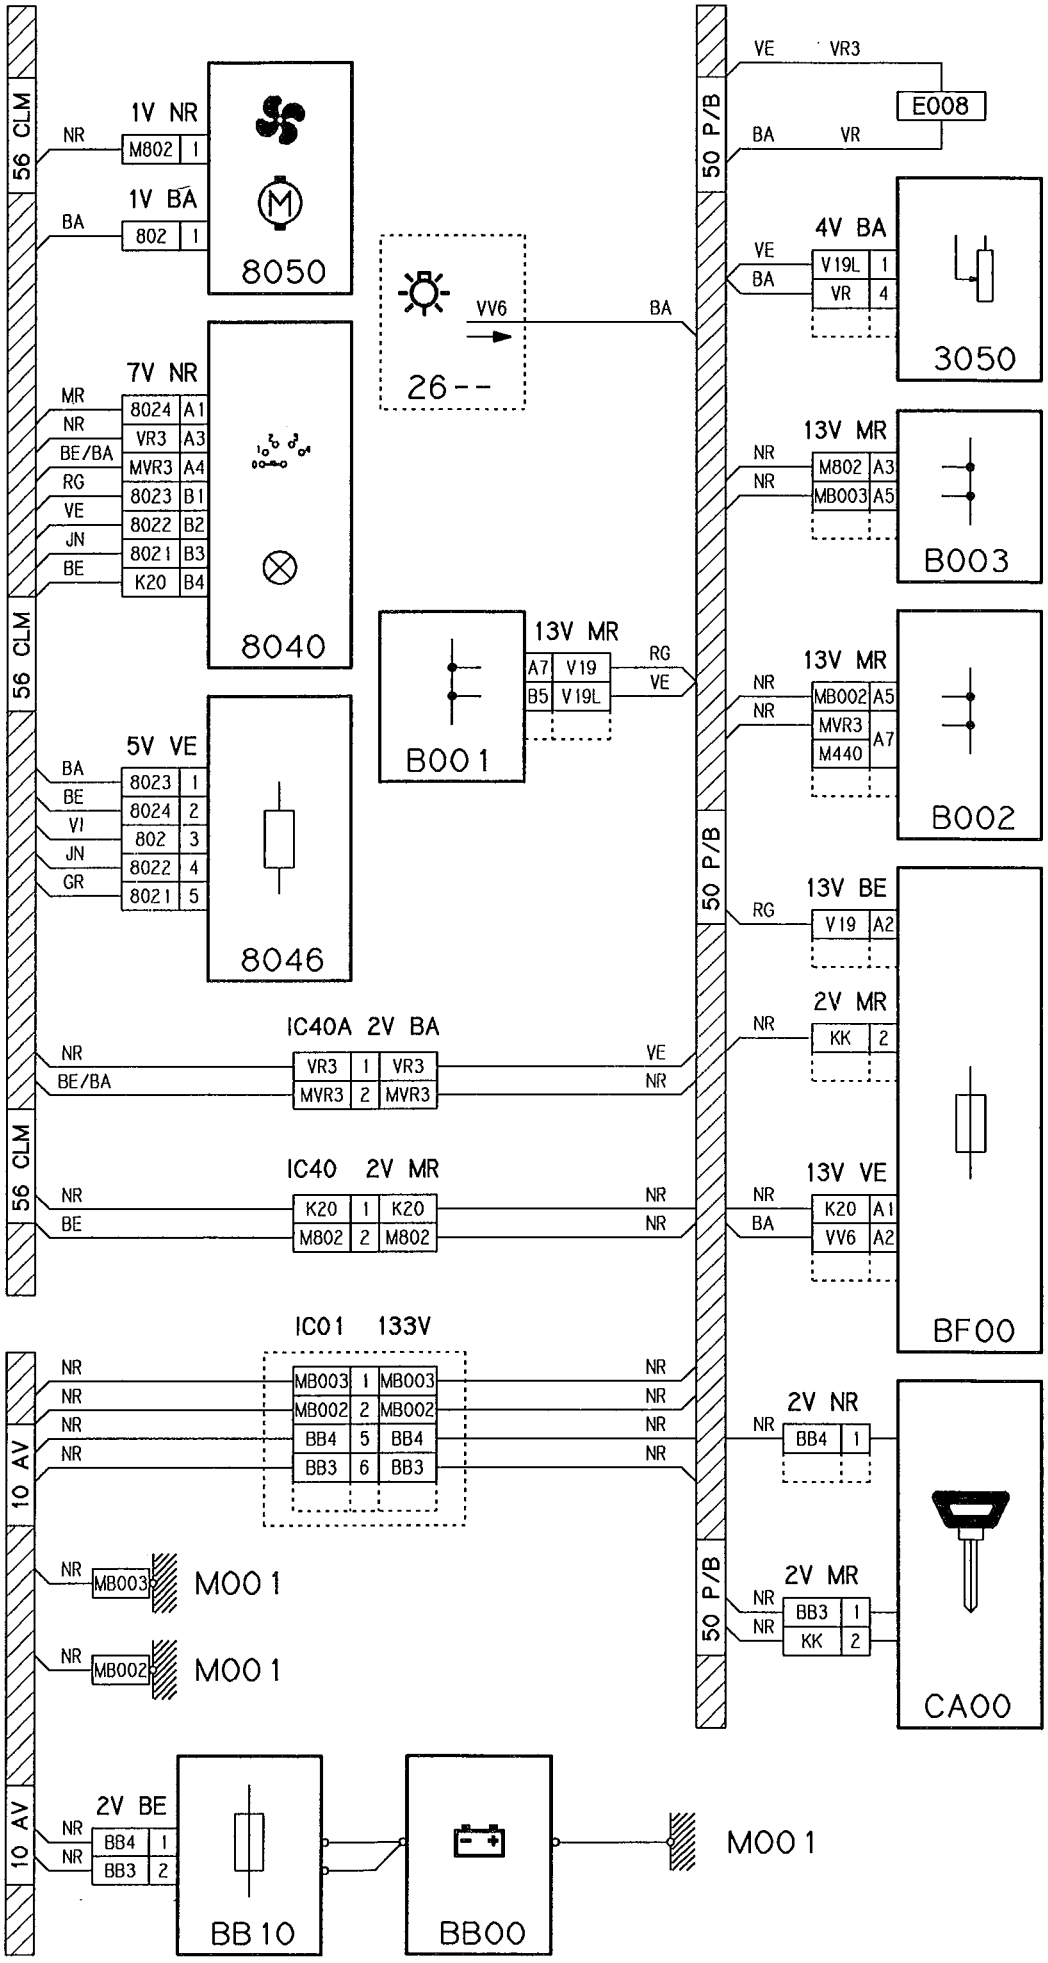

IC50A
E116
J
X
IC50
E083
M006
75 AR/D
3003
I
3002
E111
E112
50 P/B
C
32 SUSP
IC06
3001
IC25
X
D
B
7715
F
A
E
3000
IC01
IC20
IC02
E032
BB00
G
46 HAB
20 MOT
M001
E062
H
E058
10AV
J
3100
X
78 VL/D
I
7717
H
7716
G
7706
F
1620
E
7705
D
0004
15V RG
V7700
50 P/B
7710
C
B001
7700
CA00
B003
7707
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V OR
13V VE
C001
BF00
A
BB10
2V BE
10V BE

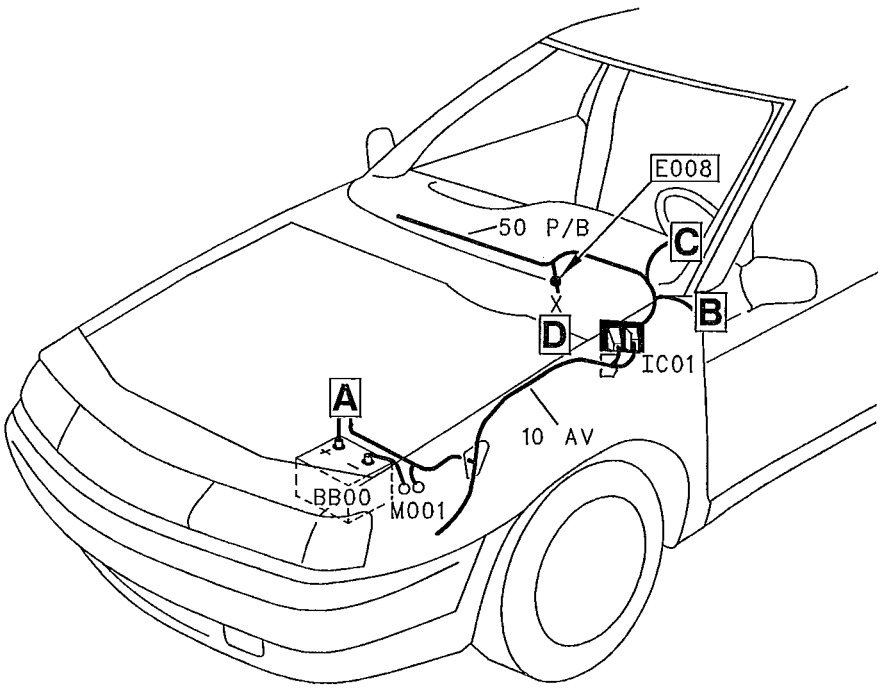

CA00
BF00
F19
F2
F12
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1 V19
13V VE VV1 C02D
13V OR C12D C12B
13V MR V19J V19
B001
3V BA C12L M12L 162
1620
M12L
132
12--
VV1
26--
15V RG 4501 C02D
V7700
0004
3V NR 7709 7708 7707
7707
15V NR BM08A BM08B C12D/C12J 7702 7703 7707 7708 7709 7706 7701 7700 7714
7715
5V GR 7713 7714 7700 7701
7700
2V BE BB4
10V BE BM08
F8
BB10
15V BA 7715 4501 450 7710 7717 7718 7730 7720 M08B M08A 7711 7713
30V MR
C001
E2
7715
BB00
13V MR MB003 M7710
B003
8V VE M7710/M19J 7710 V19J 450 M19J
7710
8616
86--
2V MR 7730 M7730
7717
2V MR 7720 M7720
7716
2V BE M7706 7706
7706
2V NR M8616 8616
8610
309
30--
1V NR 305
1V NR 306
1V NR 307
1V NR 308
3000
3001
3002
3003
ME111
M002
5V MR M12J 7703 7702 C12J
7705
M001
MB003
M001
ME083
M006

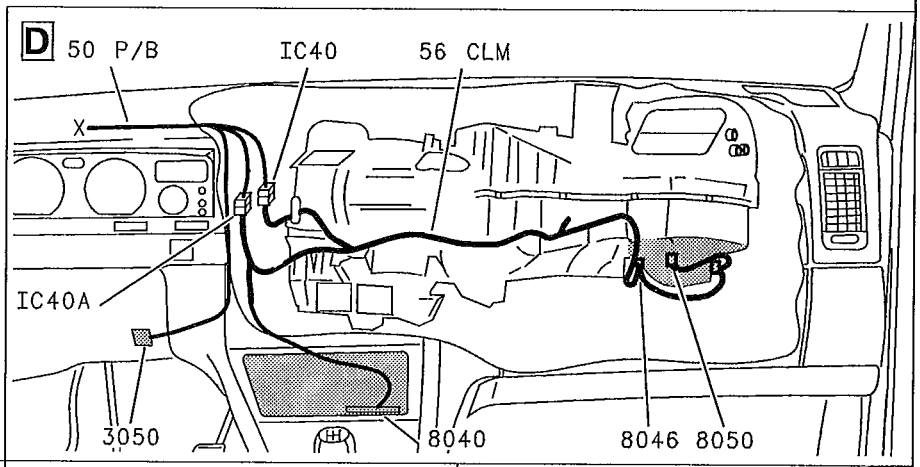

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
21 JN
20 MOT
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
IC20 30V MR
E032
30--
IC25 30V MR
E083
M006
8610
86--
C001
7707
7700
26--
V7700
0004
B003
7710
B001
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
BF00
CA00
IC05 18V MR
E062
IC02 30V MR
1620
12--
E058
M002
7716
7706
7705
IC06 18V GR
7715
E111
M001
BB10
BB00

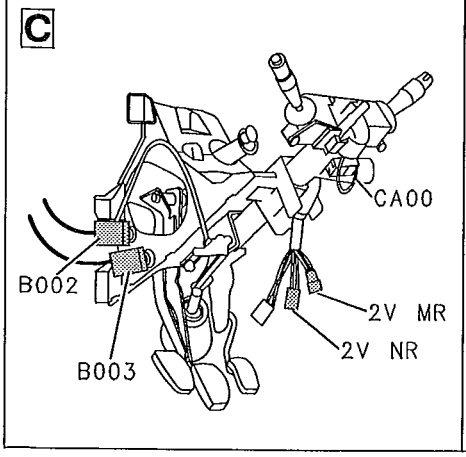

E083
M006
8610
75 AR/D
3003
I
E111
E112
50 P/B
3002
IC06
32 SUSP
3001
C
IC25
D
B
7715
F
A
E
IC02
IC01
IC20
3000
E032
G
46 HAB
BB00
20 MOT
M001
E062
H
E058
10AV
I
7717
H
7716
G
7706
F
1620
E
7705
D
0004
15V RG
V7700
50 P/B
7710
C
B001
7700
CA00
B003
7707
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V OR
13V VE
C001
BF00
A
BB10
2V BE
10V BE

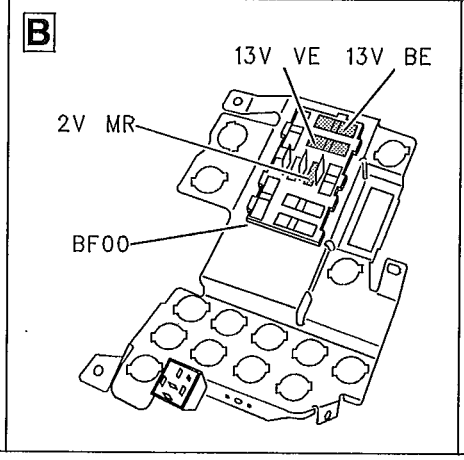

CA00
BF00
F20
F19
2V NR
BB4
2V MR
BB3
KK
2V MR
KK
13V VE
K20
VV6
13V BE
V19
4V BA
VR
V19L
3050
VV6
26--
8V MR
V19L
V19
B001
2V BE
BB4
BB3
BB10
BB00
7V NR
8021
8022
8023
8024
K20
VR3
MVR3
B3 B2 B1 A1 B4 A3 A4
8040
5V NR
802
8024
8023
8022
8021
98°C
8646
13V MR
MB002
MVR3
B002
13V MR
MB003
M802
B003
1V NR
M802
1V BA
802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

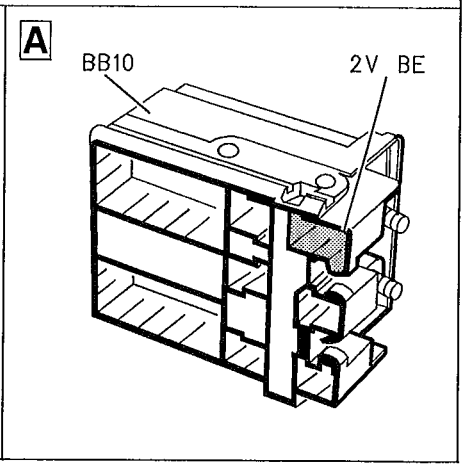

56 CLM
50 P/B
10 AV
1V NR
NR
M802 1
1V BA
BA
802 1
8050
7V NR
MR
NR
BE/BA
RG
VE
JN
BE
8024 A1
VR3 A3
MVR3 A4
8023 B1
8022 B2
8021 B3
K20 B4
8040
5V VE
BA
BE
VI
JN
GR
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 5
8046
VV6
26--
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
RG
VE
IC40A 2V BA
NR
BE/BA
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
IC40 2V MR
K20 1 K20
M802 2 M802
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
M001
M001
2V BE
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
M001
VE VR3
E008
BA VR
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
M802 A3
MB003 A5
B003
13V MR
MB002 A5
MVR3 A7
M440
B002
13V BE
V19 A2
2V MR
KK 2
BF00
13V VE
K20 A1
VV6 A2
2V NR
BB4 1
2V MR
BB3 1
KK 2
CA00

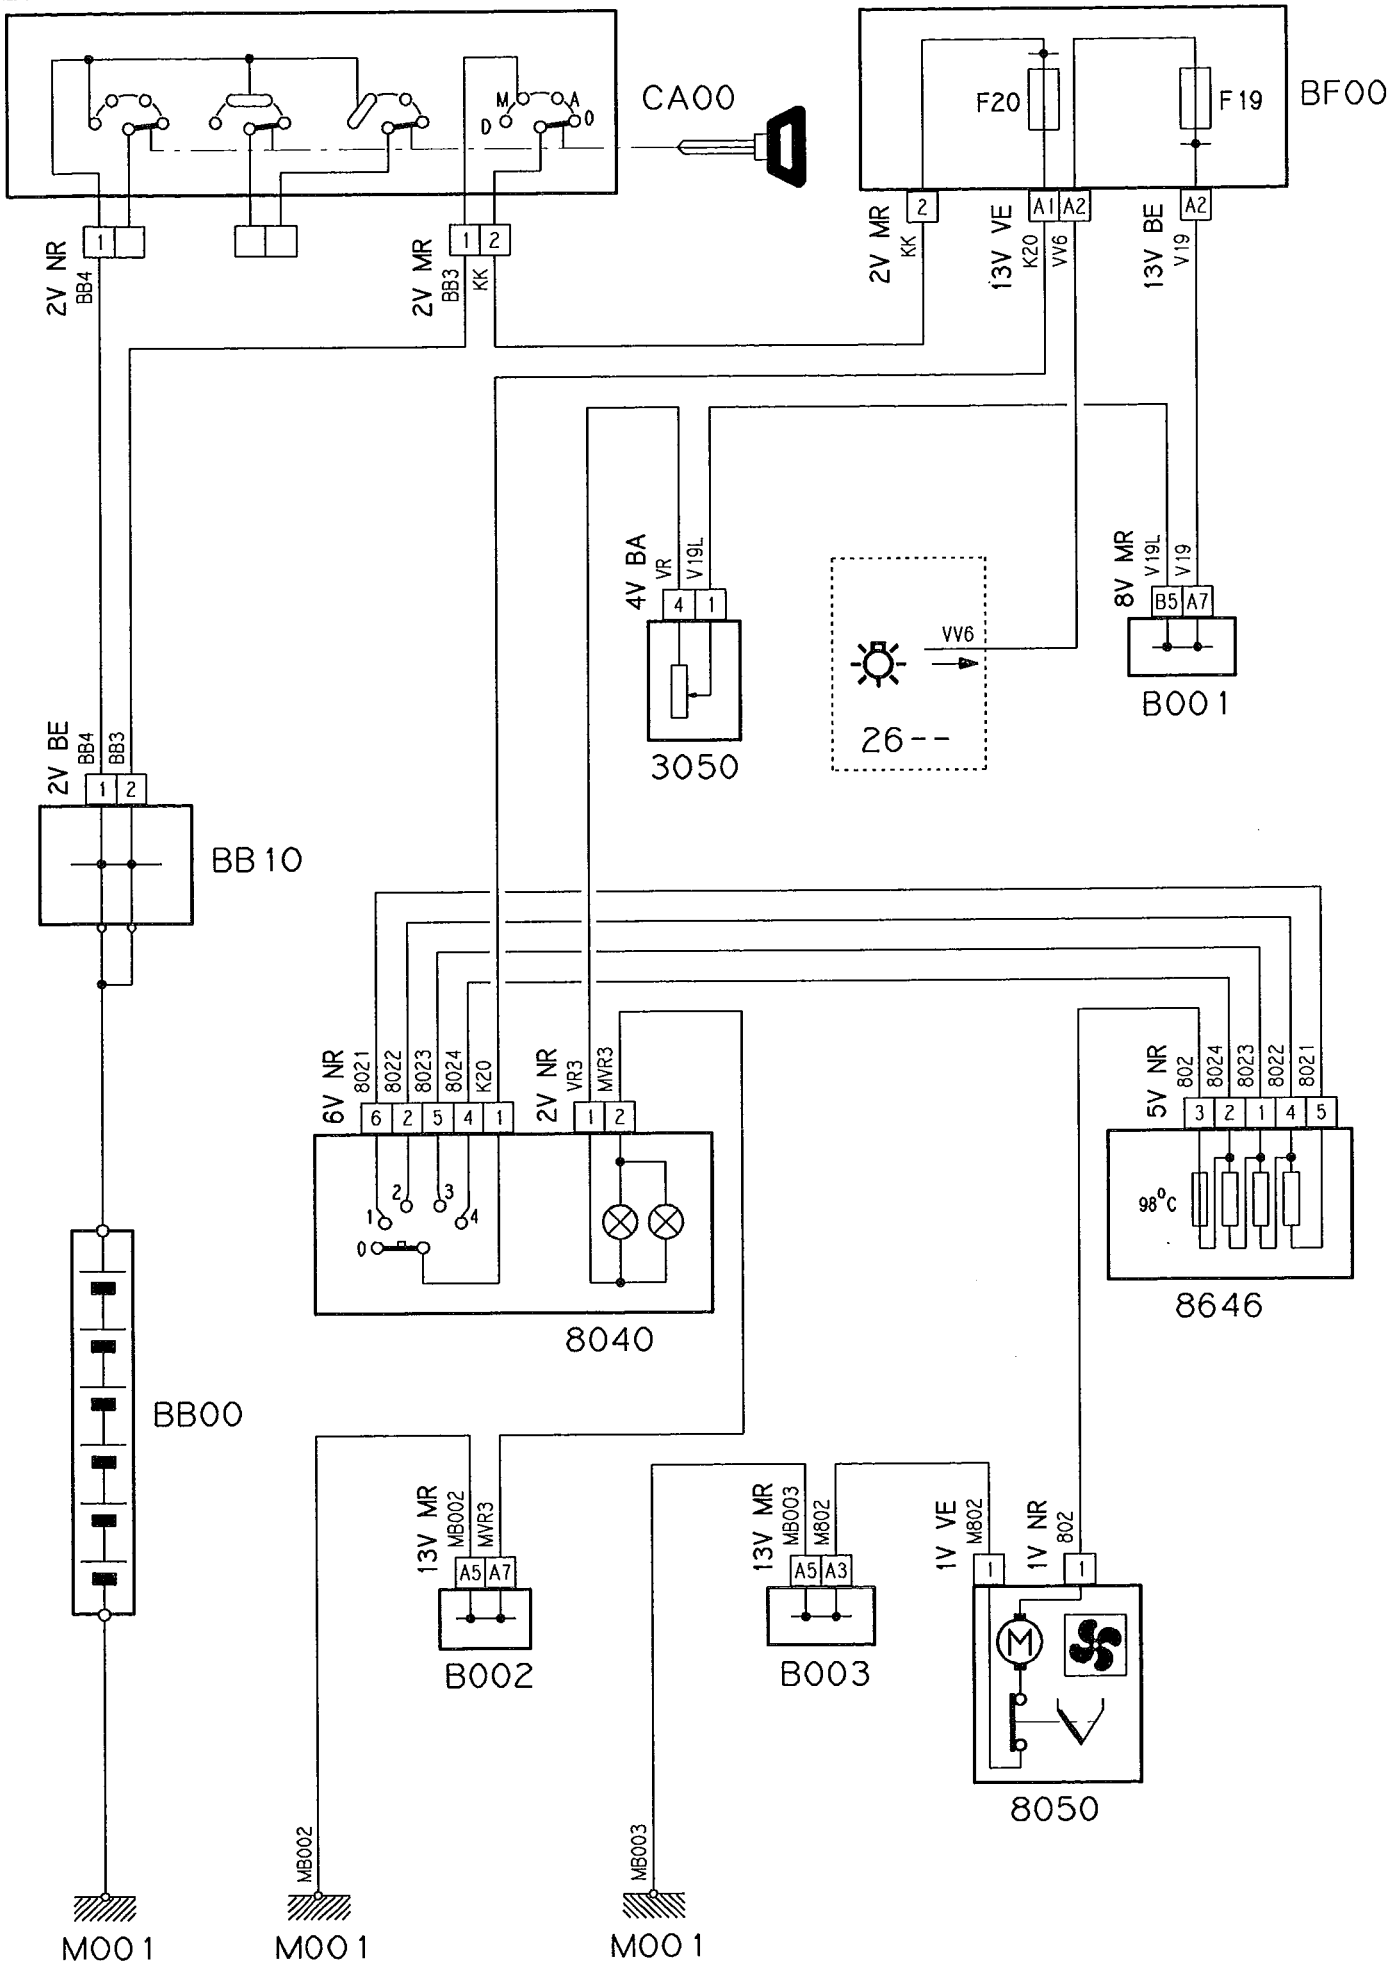

E008
50 P/B
C
X
D
B
IC01
A
10 AV
BB00
M001

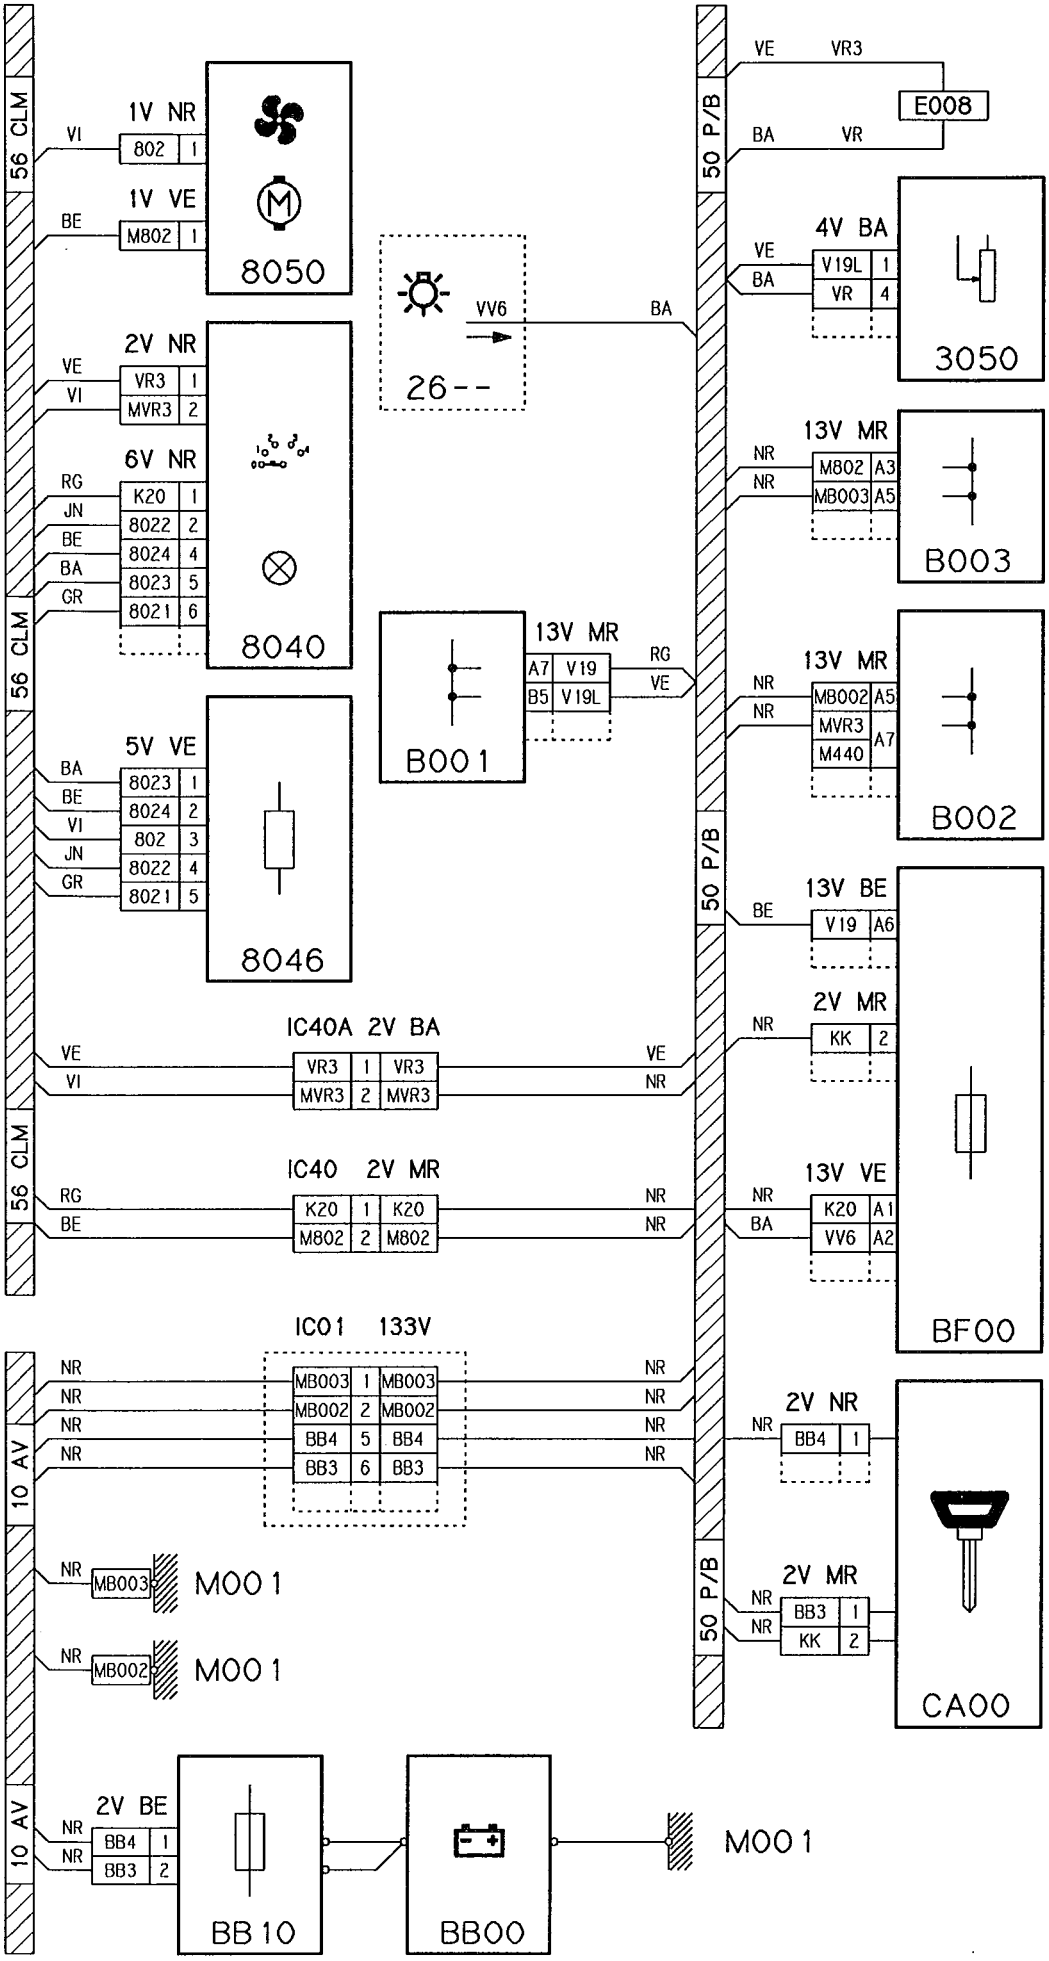

D
50 P/B
IC40
56 CLM
X
IC40A
3050
8040
8046
8050

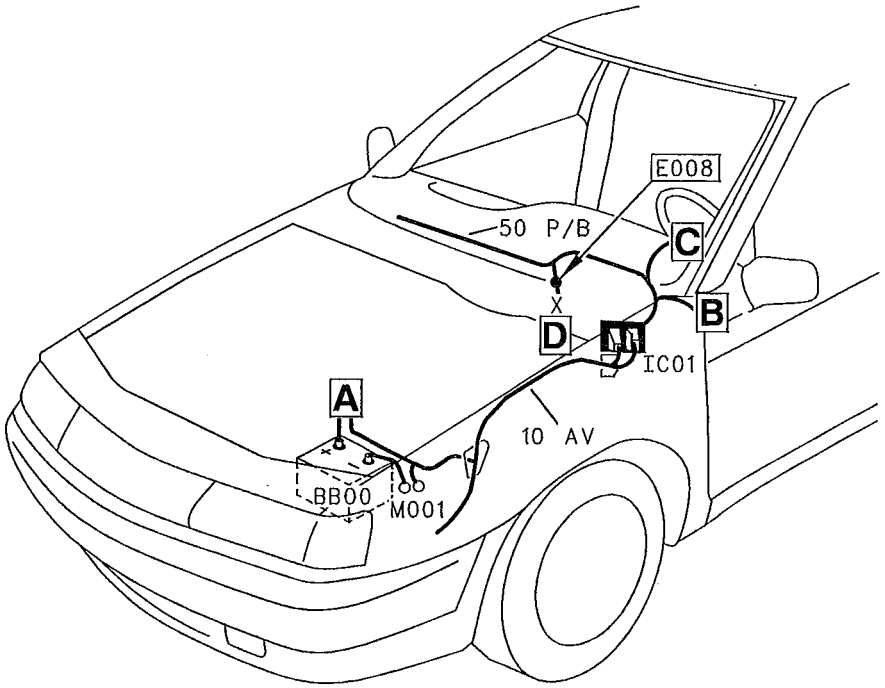

C
CA00
B002
2V MR
2V NR
B003

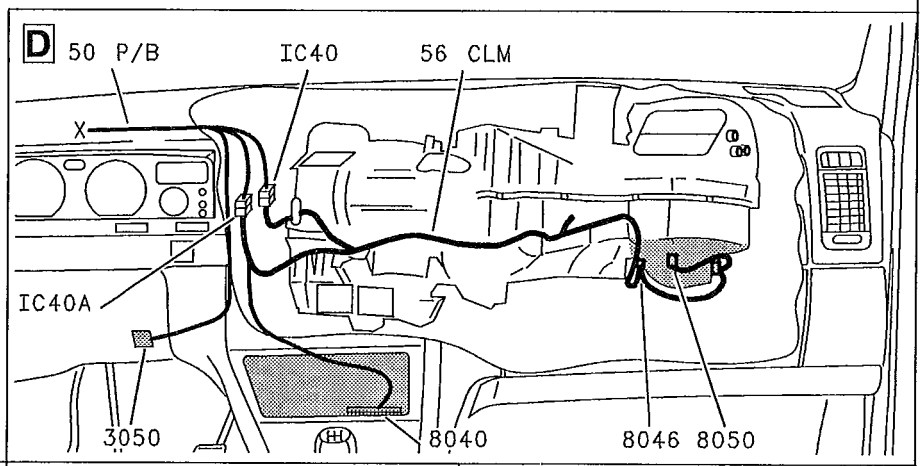

B
13V VE
13V BE
2V MR
BF00

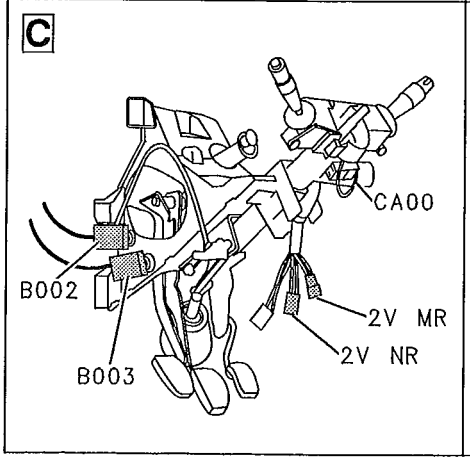

A
BB10
2V BE

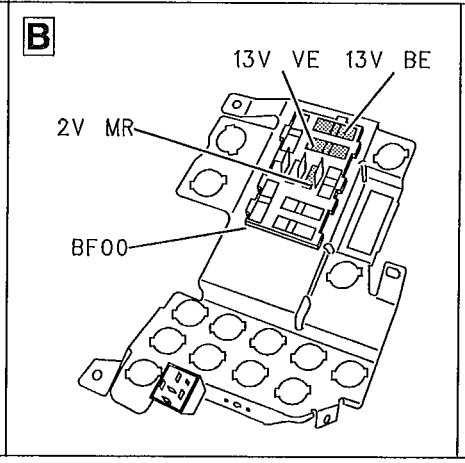

CA00
BF00
F20
F19
2V NR BB4
2V MR BB3 KK
2V MR KK
13V VE K20 VV6
13V BE V19
4V BA VR V19L
3050
VV6
26--
8V MR V19L V19 B5 A7
B001
2V BE BB4 BB3
BB10
6V NR 8021 8022 8023 8024 K20
2V NR VR3 MVR3
8040
5V NR 802 8024 8023 8022 8021
98°C
8646
BB00
13V MR MB002 MVR3 A5 A7
B002
13V MR MB003 M802 A5 A3
B003
1V VE M802
1V NR 802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

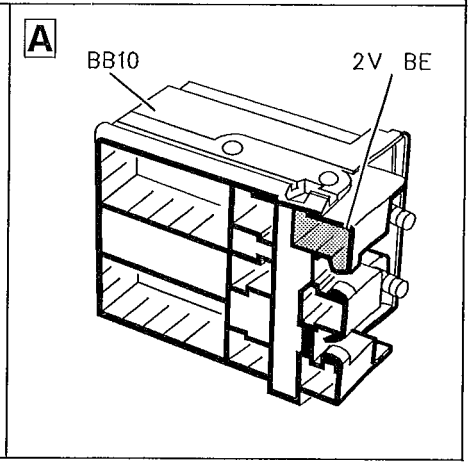

56 CLM
50 P/B
10 AV
1V NR
VI
802 1
1V VE
BE
M802 1
8050
2V NR
VE
VI
VR3 1
MVR3 2
6V NR
RG
JN
BE
BA
GR
K20 1
8022 2
8024 4
8023 5
8021 6
8040
5V VE
BA
BE
VI
JN
GR
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 5
8046
VV6
BA
26--
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
RG
VE
VE VR3
E008
BA VR
4V BA
VE
BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
NR
NR
M802 A3
MB003 A5
B003
13V MR
NR
NR
MB002 A5
MVR3 A7
M440
B002
13V BE
BE
V19 A6
2V MR
NR
KK 2
BF00
IC40A 2V BA
VE
VI
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
VE
NR
IC40 2V MR
RG
BE
K20 1 K20
M802 2 M802
NR
NR
13V VE
NR
BA
K20 A1
VV6 A2
IC01 133V
NR
NR
NR
NR
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
2V NR
NR
BB4 1
CA00
2V MR
NR
NR
BB3 1
KK 2
NR MB003 M001
NR MB002 M001
2V BE
NR
NR
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
M001

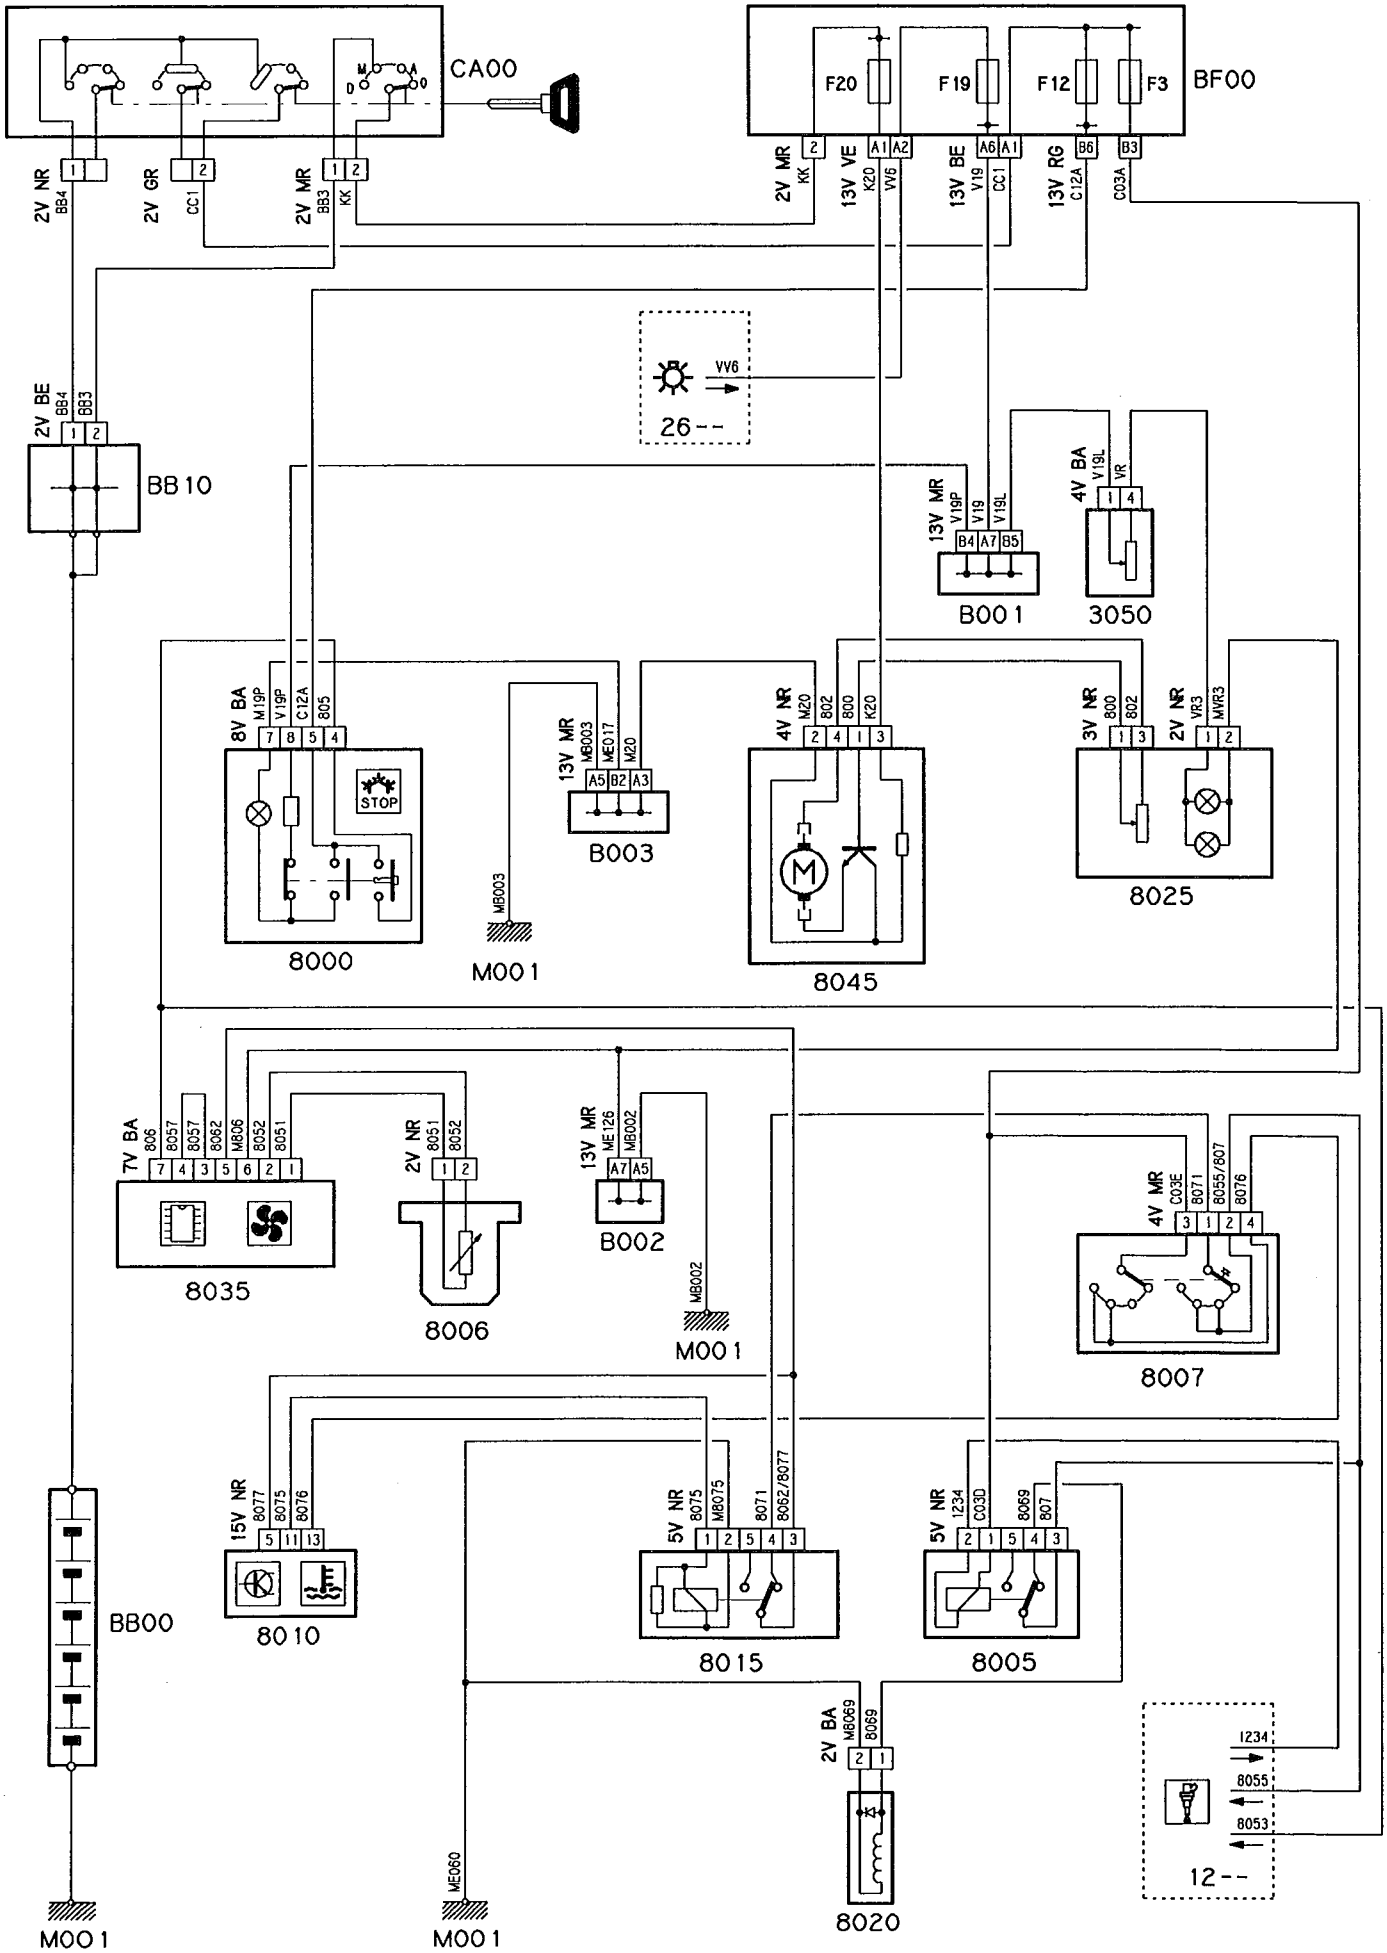

E008
50 P/B
C
X
B
D
IC01
A
10 AV
BB00
M001

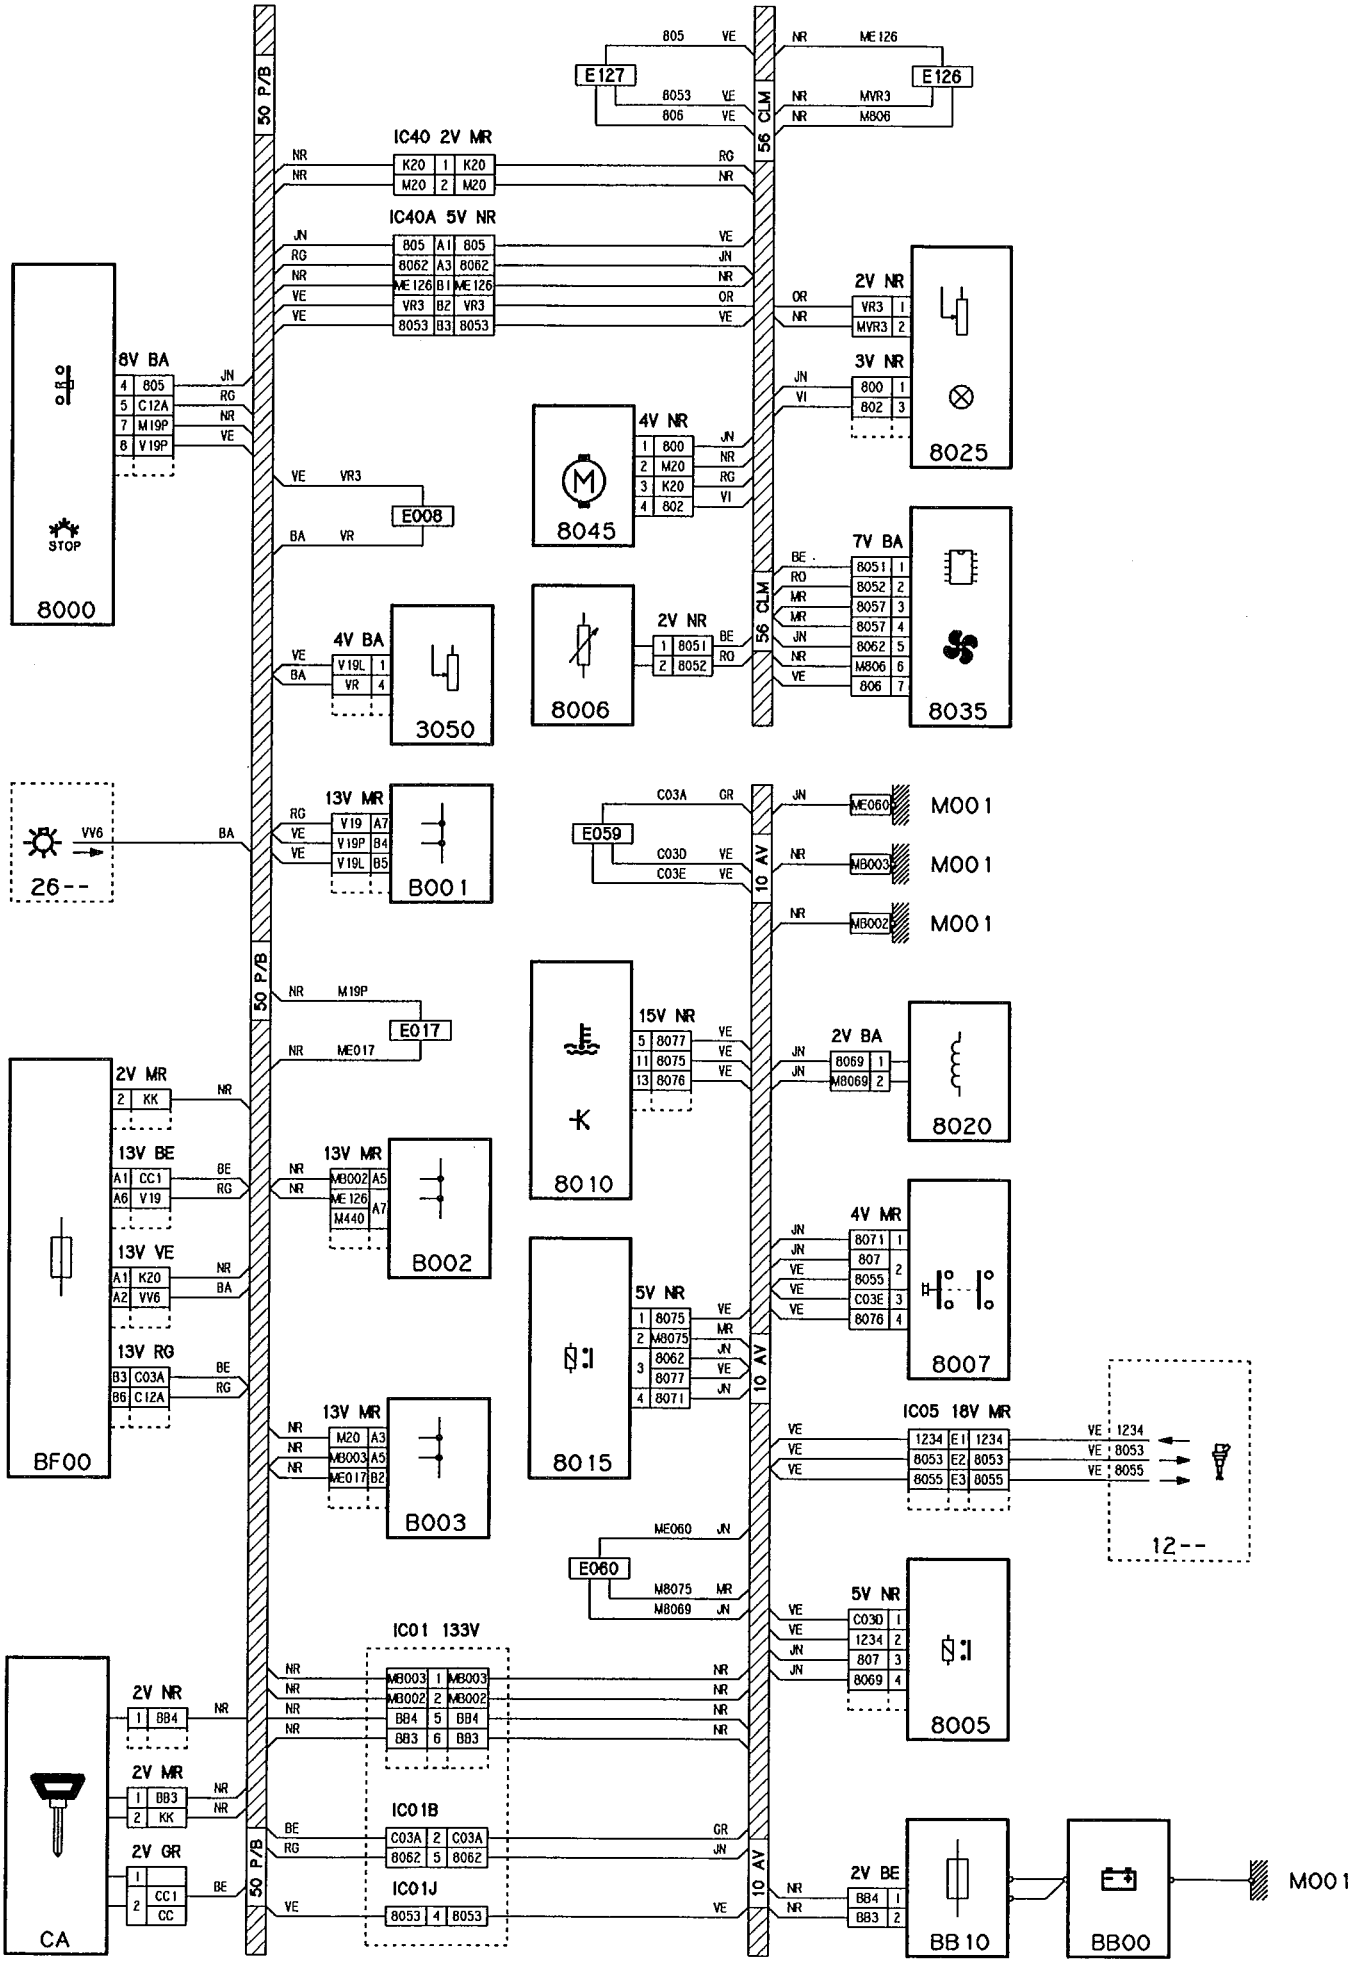

D
50 P/B
IC40
56 CLM
X
IC40A
3050
8040
8046 8050

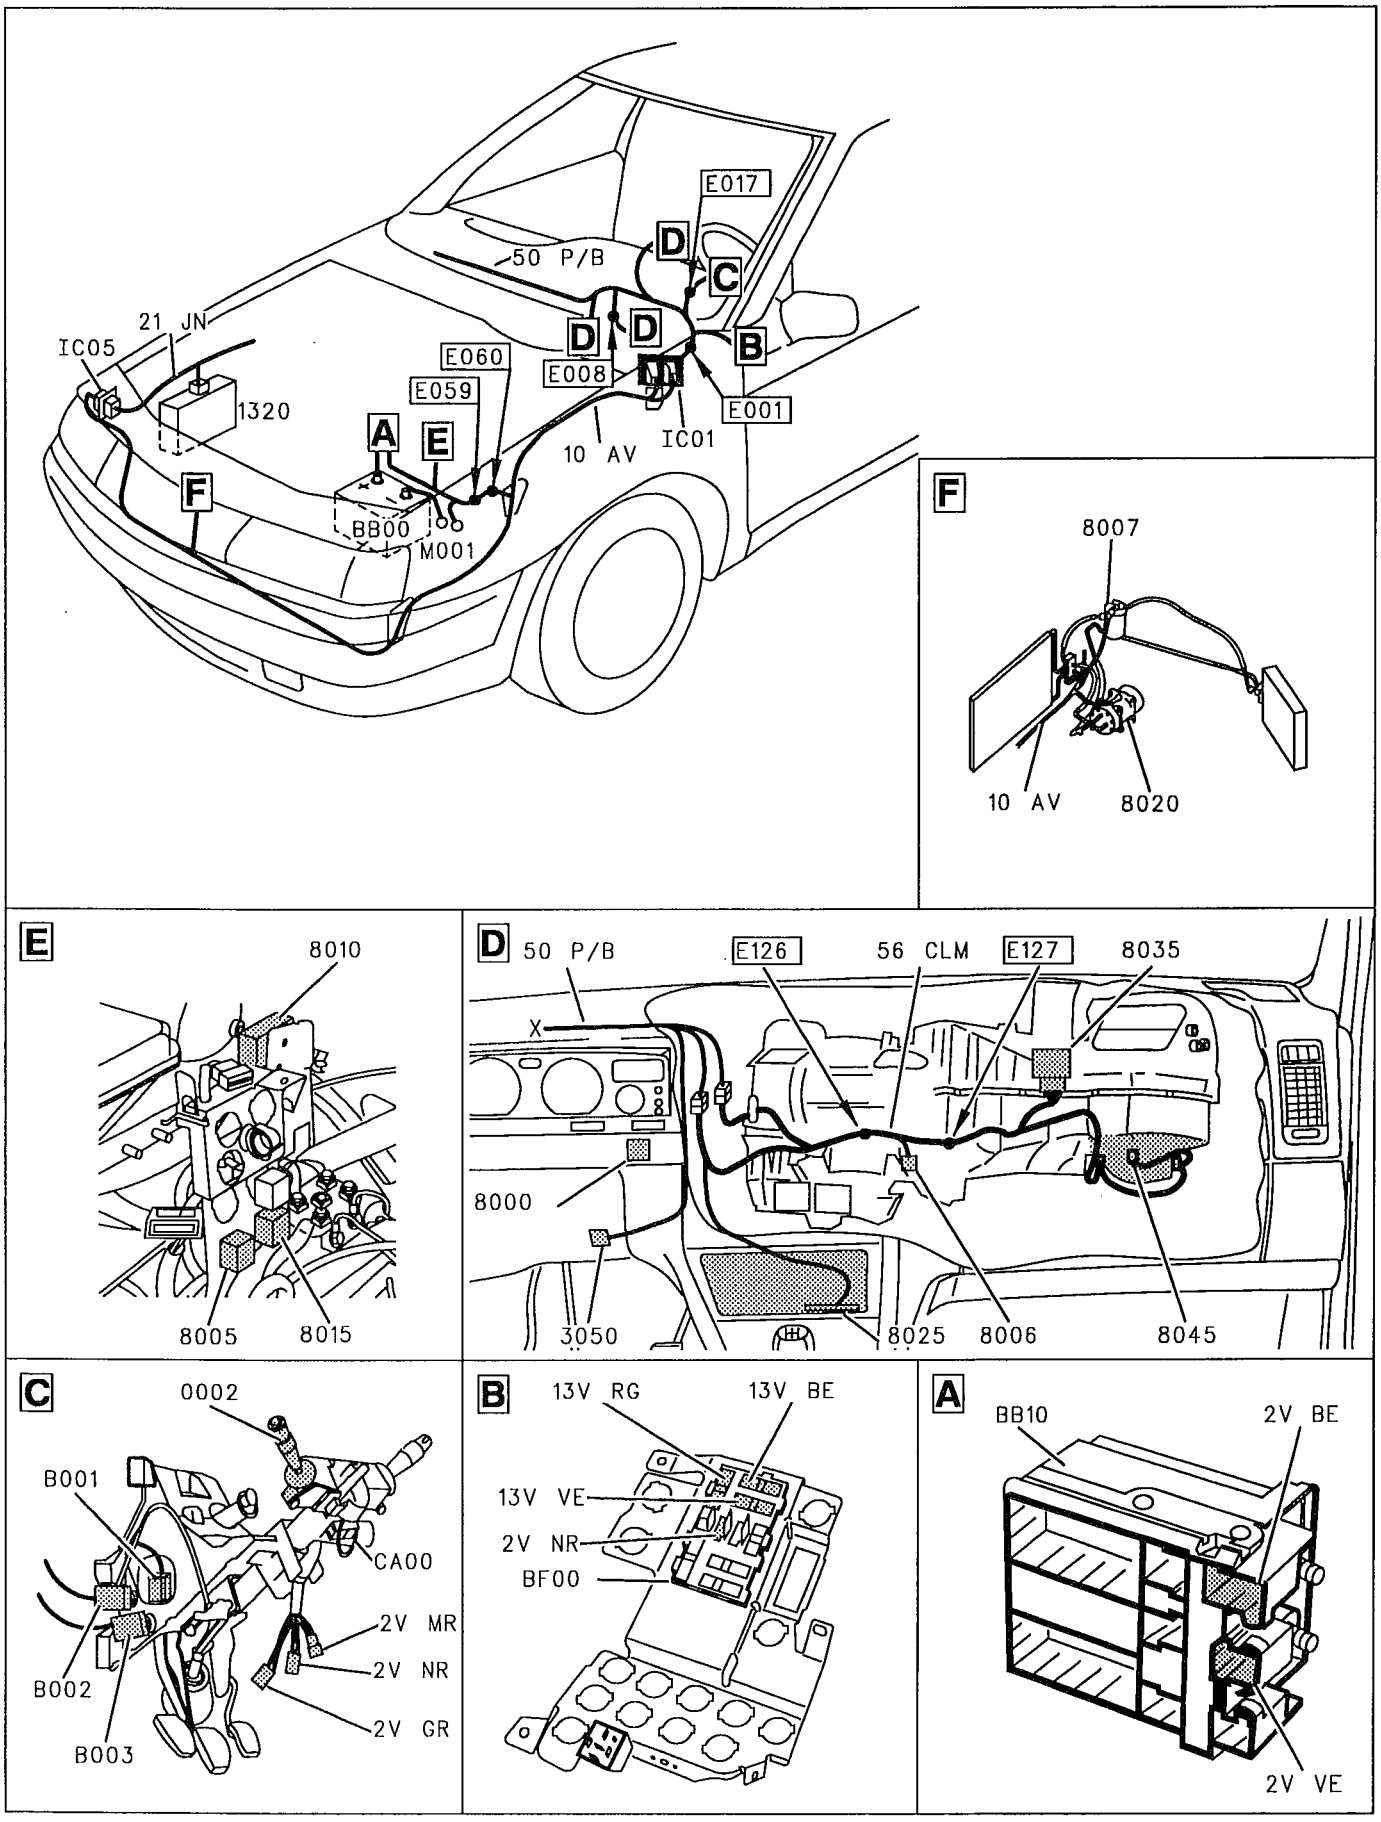

C
CA00
B002
2V MR
2V NR
B003

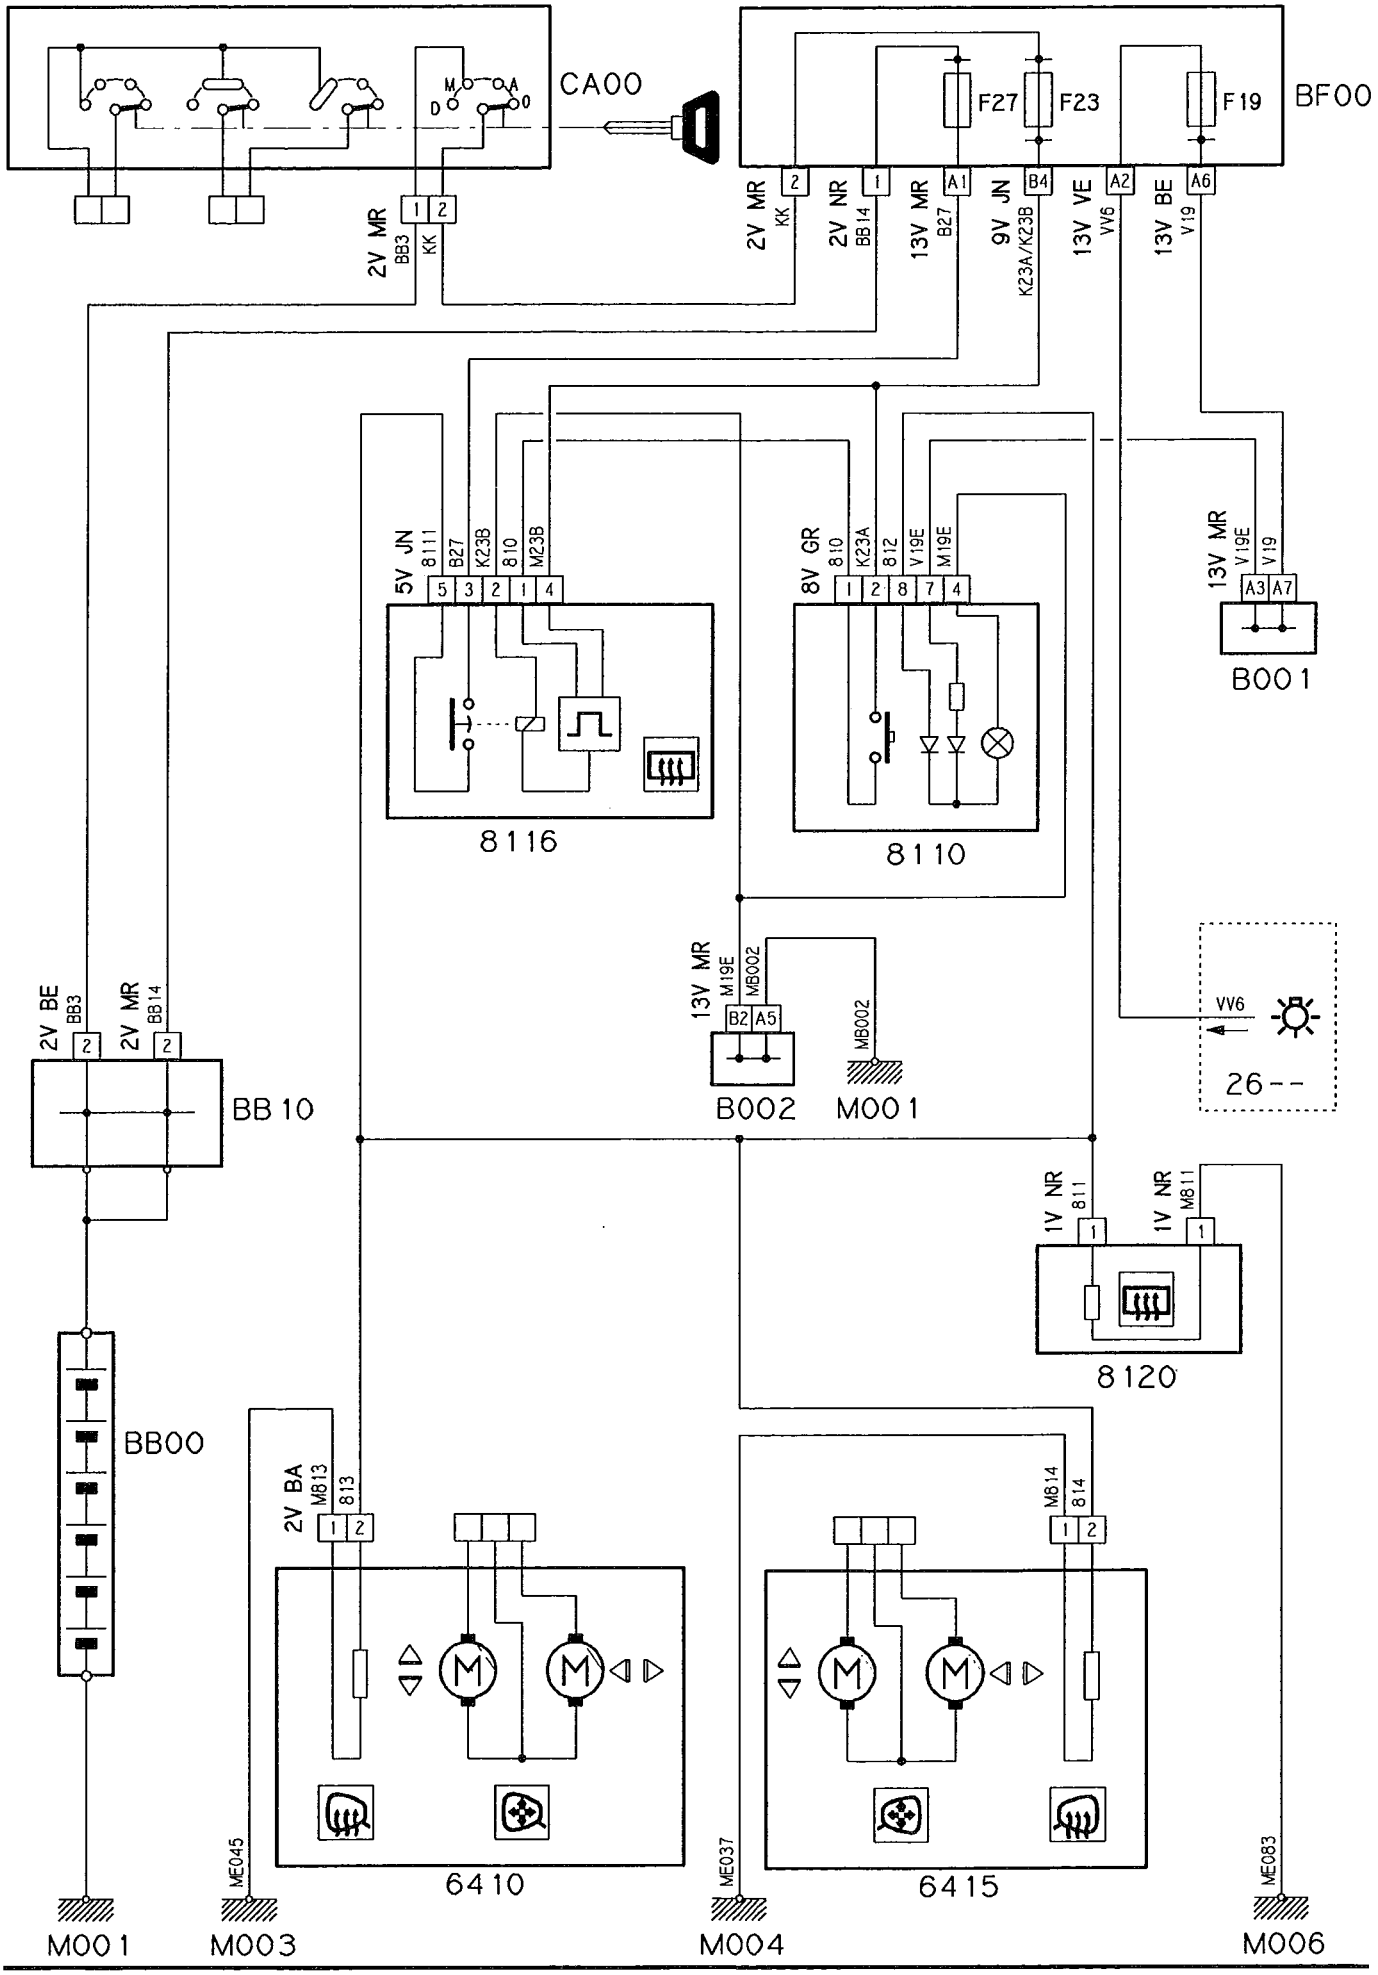

B
13V VE
13V BE
2V MR
BF00

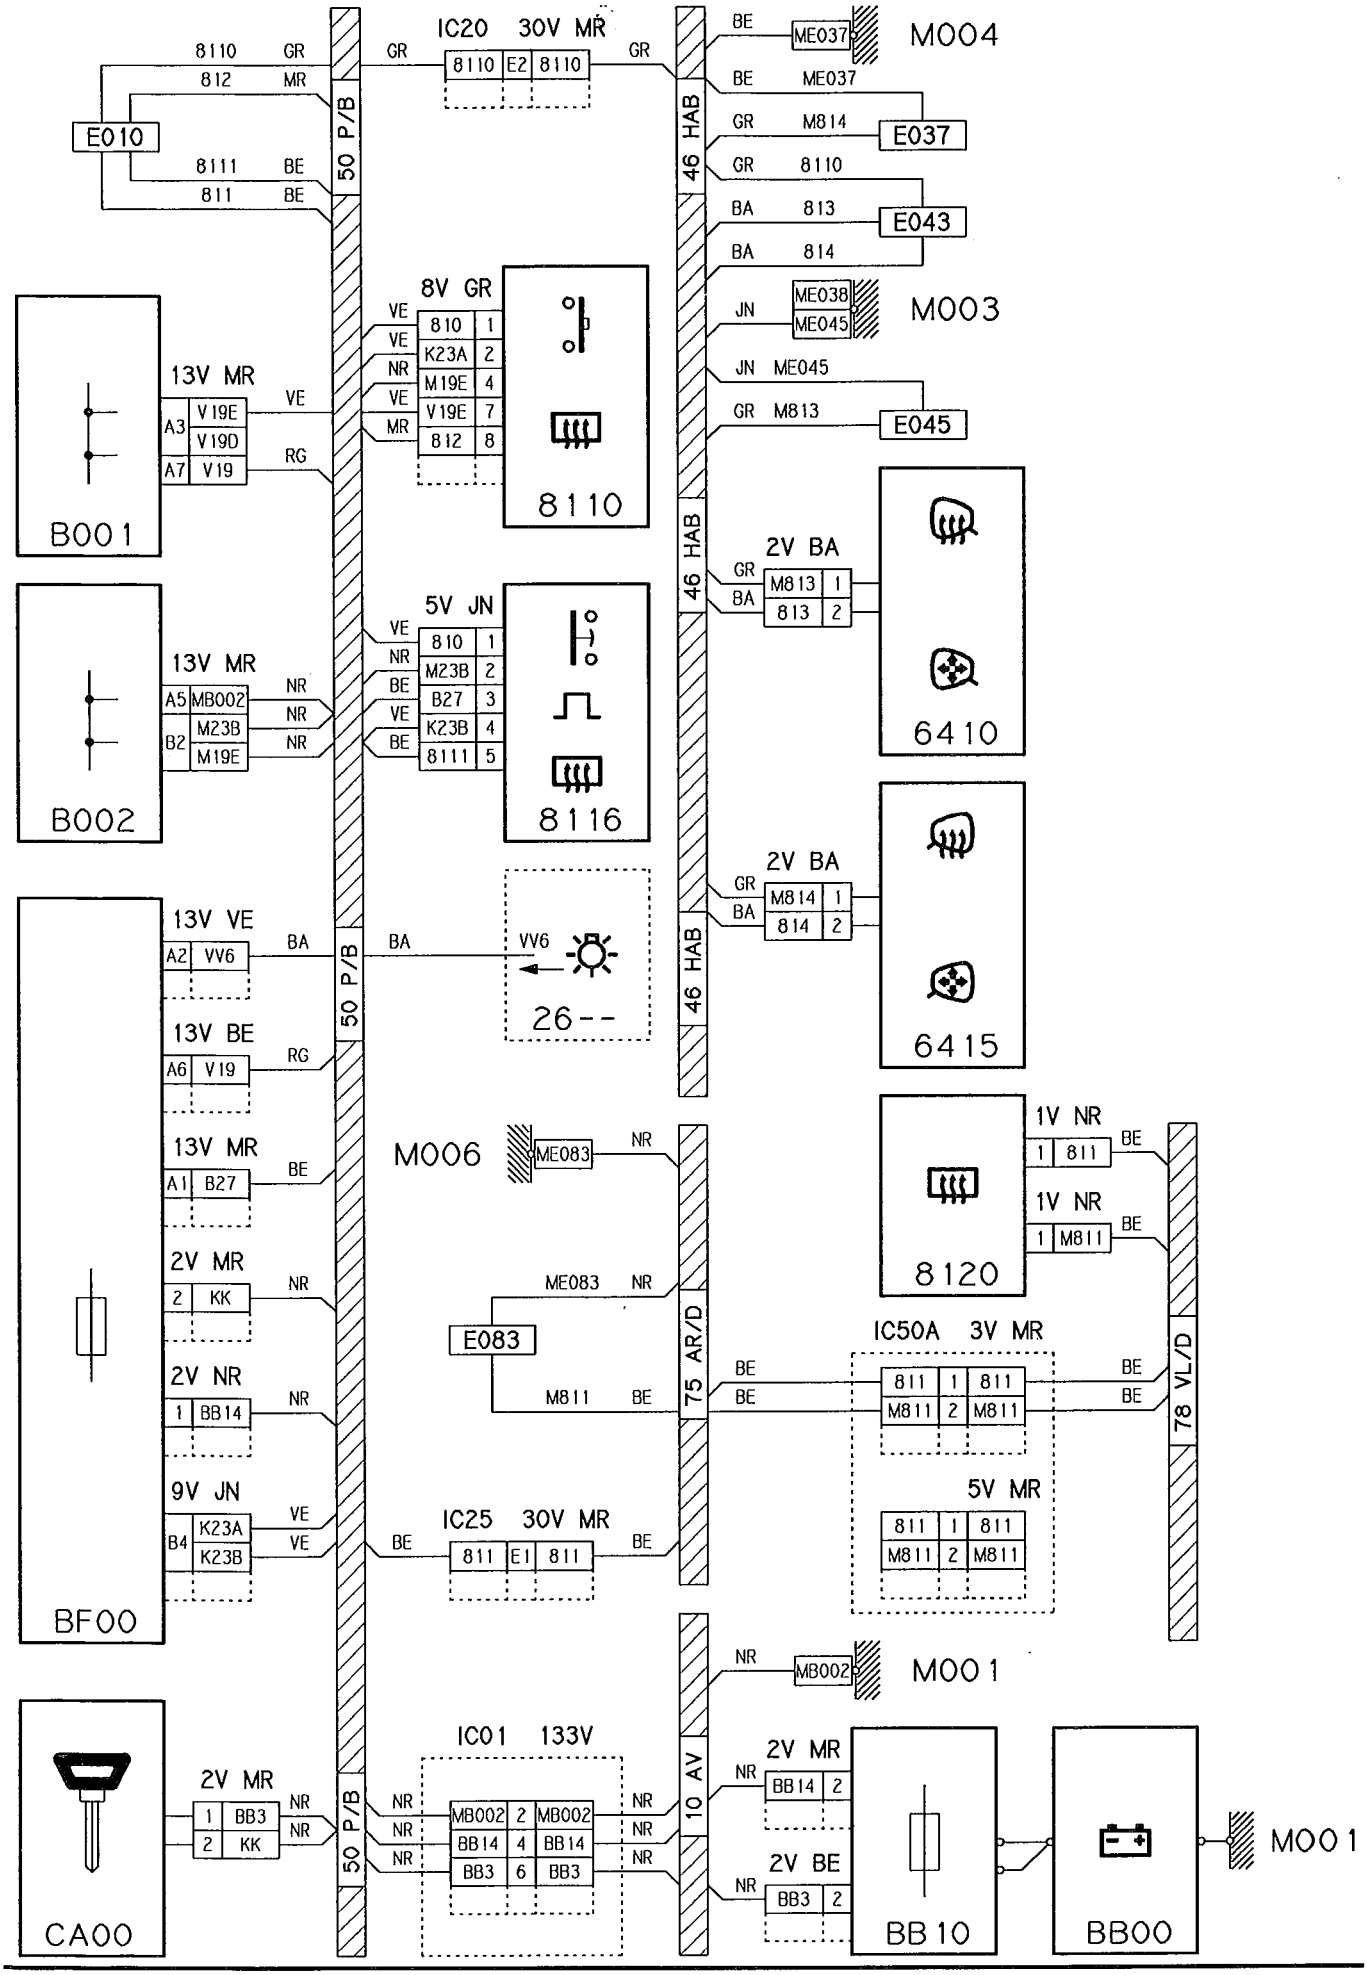

A
BB10
2V BE

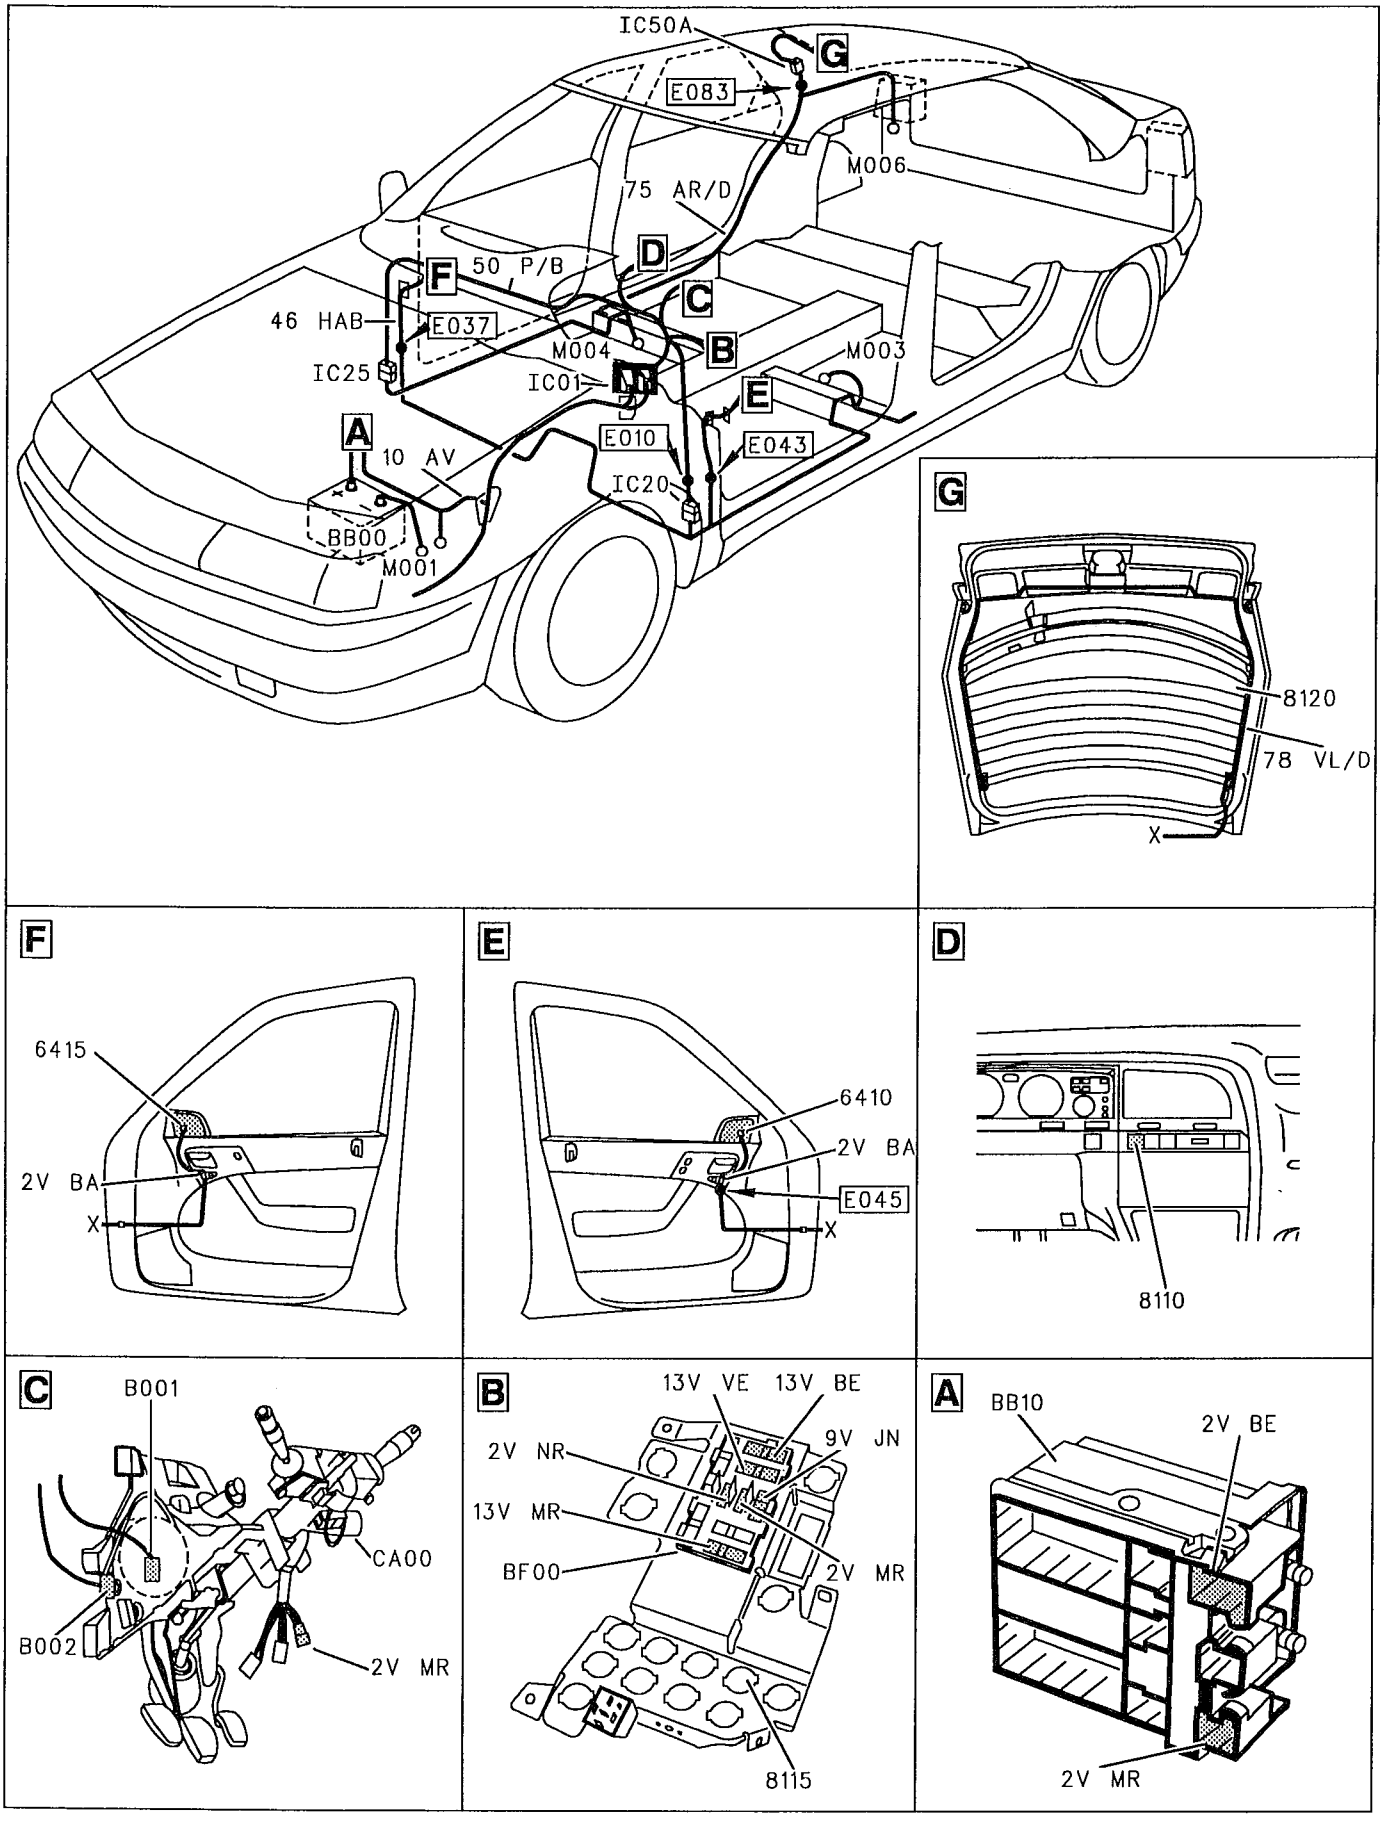

CA00
BF00
F20
F19
F12
F3
2V NR BB4
2V GR CC1
2V MR BB3 KK
2V MR KK
13V VE K20 VV6
13V BE V19 CC1
13V RG C12A C03A
VV6
26--
2V BE BB4 BB3
BB10
13V MR V19P V19 V19L
B001
4V BA V19L VR
3050
8V BA M19P V19P C12A 805
STOP
8000
13V MR MB003 ME017 M20
B003
MB003
M001
4V NR M20 802 800 K20
8045
3V NR 800 802
2V NR VR3 MVR3
8025
7V BA 806 8057 8057 8062 MB06 8052 8051
8035
2V NR 8051 8052
8006
13V MR ME126 MB002
B002
MB002
M001
4V MR C03E 8071 8055/807 8076
8007
15V NR 8077 8075 8076
8010
5V NR 8075 MB075 8071 8062/8077
8015
5V NR 1234 C03D 8069 807
8005
BB00
2V BA MB069 8069
8020
ME060
M001
M001
1234
8055
8053
12--

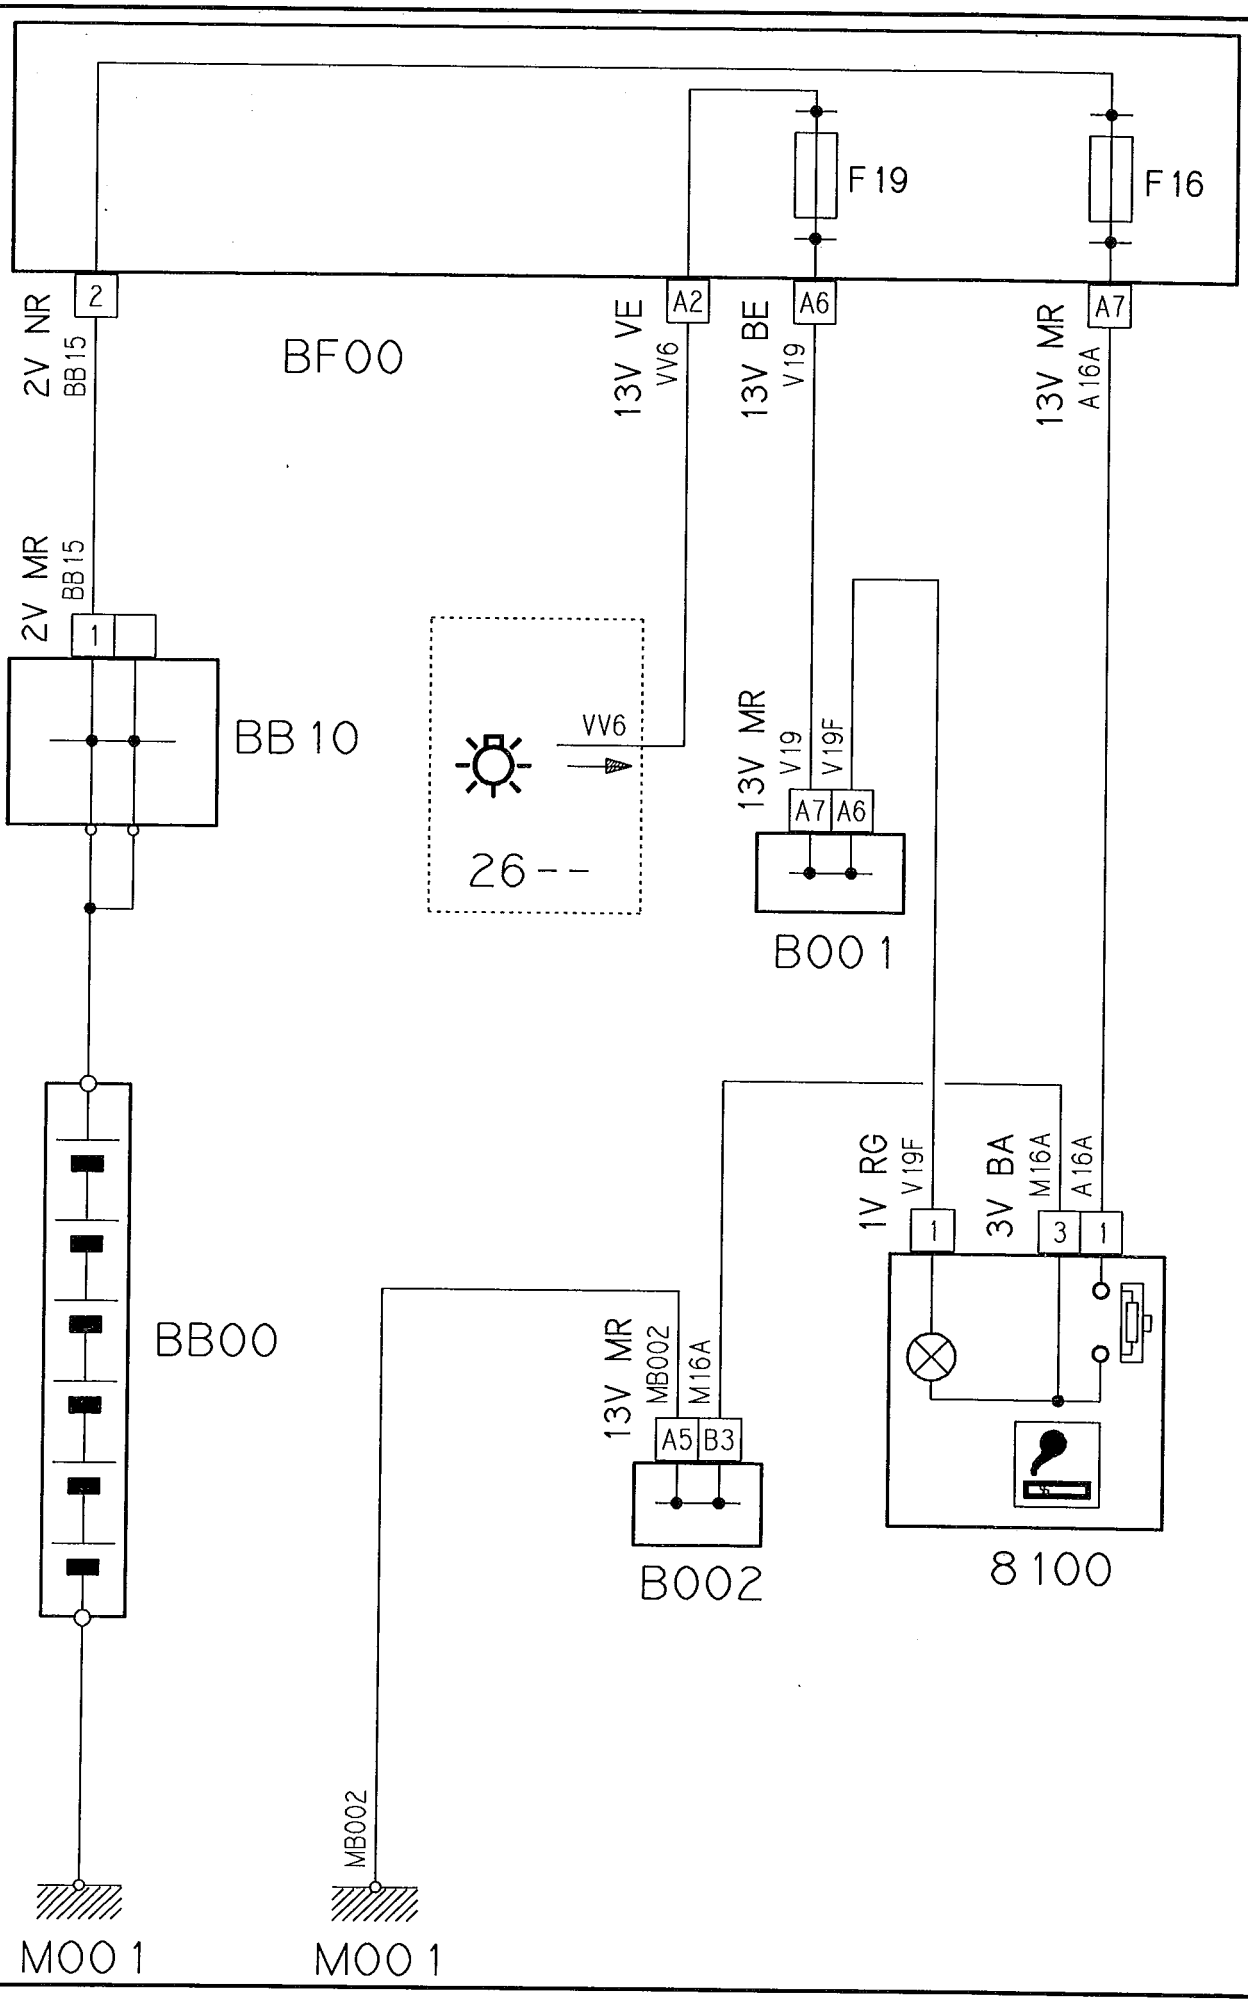

50 P/B
56 CLM
10 AV
E127
E126
805 VE
8053 VE
806 VE
NR ME126
NR MVR3
NR M806
IC40 2V MR
K20 1 K20
M20 2 M20
IC40A 5V NR
805 A1 805
8062 A3 8062
ME126 B1 ME126
VR3 B2 VR3
8053 B3 8053
8000
STOP
8V BA
4 805
5 C12A
7 M19P
8 V19P
8045
4V NR
1 800
2 M20
3 K20
4 802
2V NR
VR3 1
MVR3 2
3V NR
800 1
802 3
8025
E008
VE VR3
BA VR
3050
4V BA
V19L 1
VR 4
8006
2V NR
1 8051
2 8052
7V BA
8051 1
8052 2
8057 3
8057 4
8062 5
M806 6
806 7
8035
26--
VV6 BA
B001
13V MR
V19 A7
V19P B4
V19L B5
E059
C03A GR
C03D VE
C03E VE
ME060 JN
MB003 NR
MB002 NR
M001
E017
NR M19P
NR ME017
8010
15V NR
5 8077
11 8075
13 8076
2V BA
8069 1
MB069 2
8020
BF00
2V MR
2 KK
13V BE
A1 CC1
A6 V19
13V VE
A1 KZ0
A2 VV6
13V RG
B3 C03A
B6 C12A
B002
13V MR
MB002 A5
ME126 A7
M440
8015
5V NR
1 8075
2 M8075
3 8062
4 8077
4 8071
4V MR
8071 1
807 2
8055 2
C03E 3
8076 4
8007
B003
13V MR
M20 A3
MB003 A5
ME017 B2
IC05 18V MR
1234 E1 1234
8053 E2 8053
8055 E3 8055
12--
E060
ME060 JN
M8075 MR
M8069 JN
8005
5V NR
C030 1
1234 2
807 3
8069 4
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
IC01B
C03A 2 C03A
8062 5 8062
IC01J
8053 4 8053
CA
2V NR
1 BB4
2V MR
1 BB3
2 KK
2V GR
1
2 CC1
CC
BB10
2V BE
BB4 1
BB3 2
BB00
M001

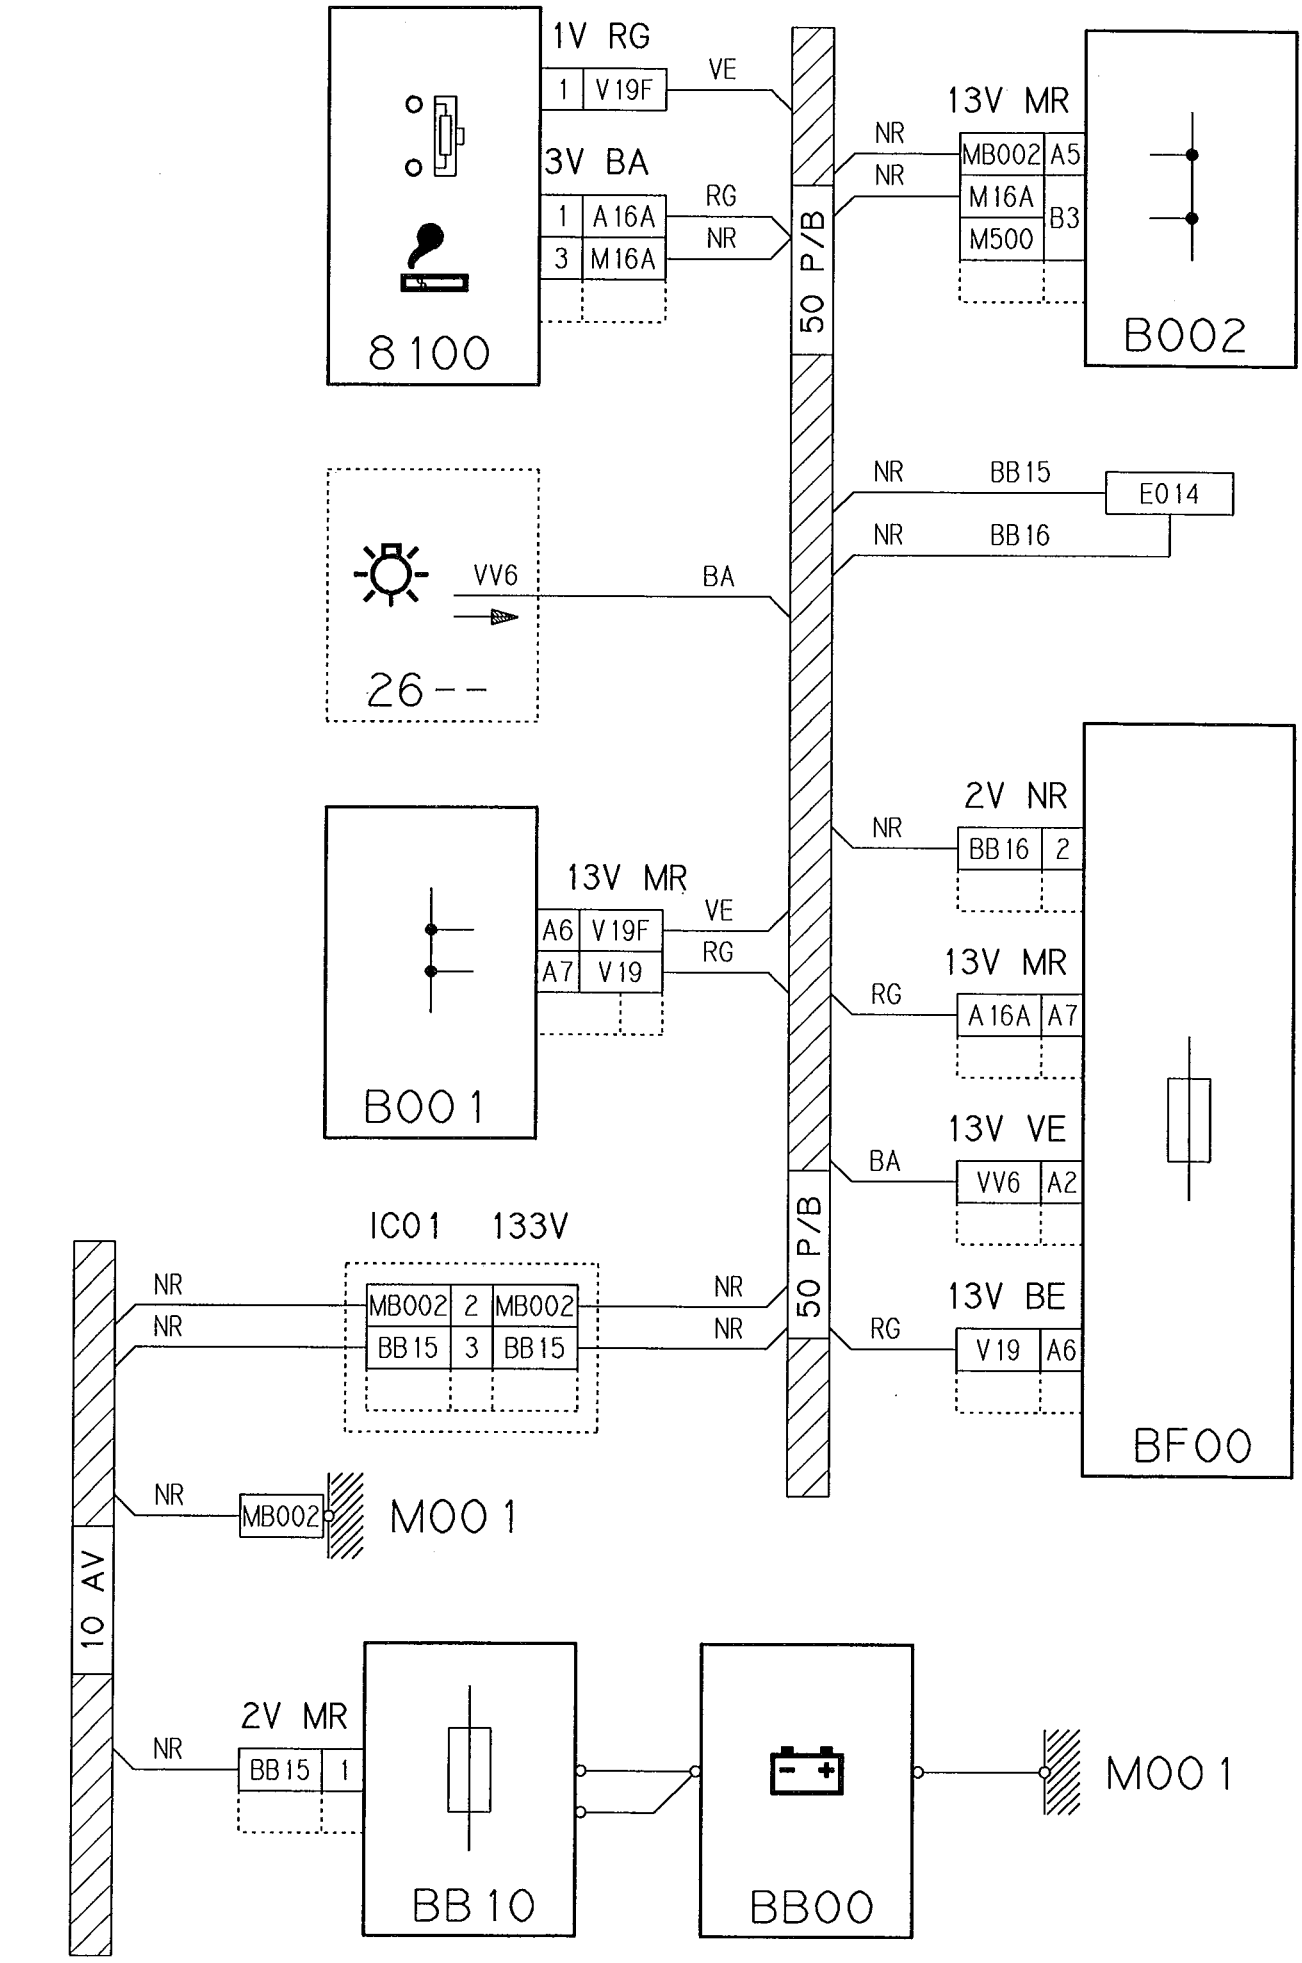

E017
50 P/B
D
C
21 JN
IC05
D
D
B
E060
E008
E059
E001
1320
A
E
10 AV
IC01
F
BB00
M001
F
8007
10 AV
8020
E
8010
8005
8015
D
50 P/B
E126
56 CLM
E127
8035
X
8000
3050
8025
8006
8045
C
0002
B001
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B002
B003
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V NR
BF00
A
BB10
2V BE
2V VE

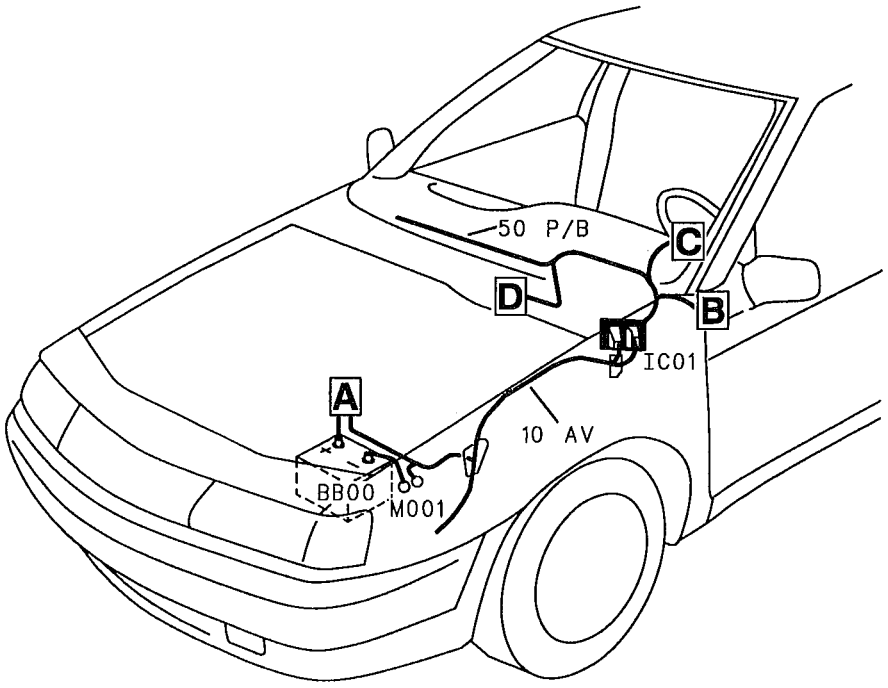

CA00
BF00
F27
F23
F19
2V MR BB3 KK
2V MR KK
2V NR BB14
13V MR B27
9V JN K23A/K23B
13V VE VV6
13V BE V19
5V JN 8111 B27 K23B 810 M23B
8116
8V GR 810 K23A 812 V19E M19E
8110
13V MR V19E V19
B001
13V MR M19E MB002
B002
MB002
M001
VV6
26--
2V BE BB3
2V MR BB14
BB10
1V NR 811
1V NR M811
8120
BB00
2V BA M813 813
6410
M814 814
6415
ME045
ME037
ME083
M001
M003
M004
M006


IC20 30V MR
8110 E2 8110
8110 GR
812 MR
8111 BE
811 BE
E010
50 P/B
GR
BE
ME037
M004
ME037
GR M814
E037
GR 8110
BA 813
E043
BA 814
46 HAB
8V GR
VE 810 1
VE K23A 2
NR M19E 4
VE V19E 7
MR 812 8
8110
JN ME038
ME045
M003
JN ME045
GR M813
E045
B001
13V MR
A3 V19E
V19D
A7 V19
VE
RG
2V BA
GR M813 1
BA 813 2
6410
B002
13V MR
A5 MB002
B2 M23B
M19E
NR
5V JN
VE 810 1
NR M23B 2
BE B27 3
VE K23B 4
BE 8111 5
8116
2V BA
GR M814 1
BA 814 2
6415
BF00
13V VE
A2 VV6
BA
VV6
26--
13V BE
A6 V19
RG
13V MR
A1 B27
BE
2V MR
2 KK
NR
2V NR
1 BB14
NR
9V JN
B4 K23A
K23B
VE
M006
ME083
NR
ME083 NR
E083
M811 BE
75 AR/D
1V NR
1 811
BE
1V NR
1 M811
BE
8120
78 VL/D
IC50A 3V MR
811 1 811
M811 2 M811
5V MR
811 1 811
M811 2 M811
IC25 30V MR
811 E1 811
CA00
2V MR
1 BB3
2 KK
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
BB3 6 BB3
10 AV
M001
MB002
2V MR
BB14 2
2V BE
BB3 2
BB10
BB00
M001



IC50A
G
E083
M006
75 AR/D
D
F
50 P/B
C
46 HAB
E037
M004
B
M003
IC25
IC01
E
A
E010
E043
10 AV
IC20
BB00
M001
G
8120
78 VL/D
X
F
6415
2V BA
X
E
6410
2V BA
E045
X
D
8110
C
B001
CA00
B002
2V MR
B
13V VE
13V BE
9V JN
2V NR
13V MR
BF00
2V MR
8115
A
BB10
2V BE
2V MR


F 19
F 16
2V NR
BB15
2
BF00
13V VE
VV6
A2
13V BE
V19
A6
13V MR
A16A
A7
2V MR
BB15
1
BB10
VV6
26--
13V MR
V19
V19F
A7
A6
B001
BB00
1V RG
V19F
3V BA
M16A
A16A
3
1
13V MR
MB002
M16A
A5
B3
B002
8100
MB002
M001
M001

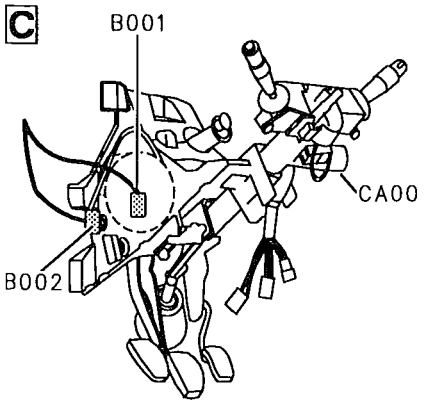

8100
1V RG
1 V19F
VE
3V BA
1 A16A
RG
3 M16A
NR
50 P/B
13V MR
MB002 A5
M16A
M500
B3
B002
NR BB15 E014
NR BB16
26--
VV6
BA
B001
13V MR
A6 V19F
A7 V19
VE
RG
2V NR
BB16 2
13V MR
A16A A7
13V VE
VV6 A2
13V BE
V19 A6
BF00
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB15 3 BB15
NR
10 AV
MB002
M001
2V MR
BB15 1
BB10
BB00
M001


50 P/B
C
D
B
IC01
A
10 AV
BB00
M001

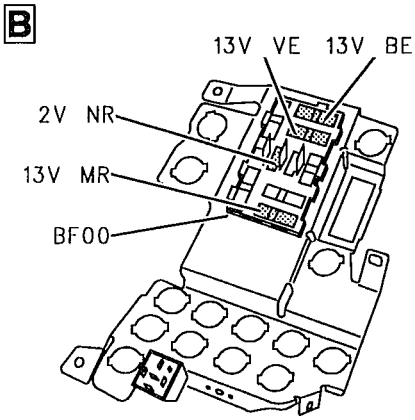
D


8100

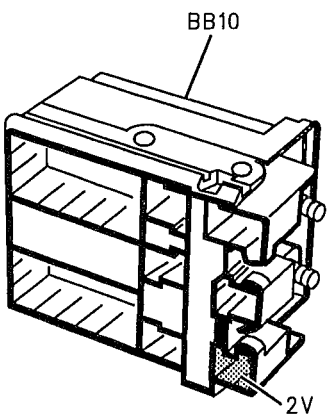
C

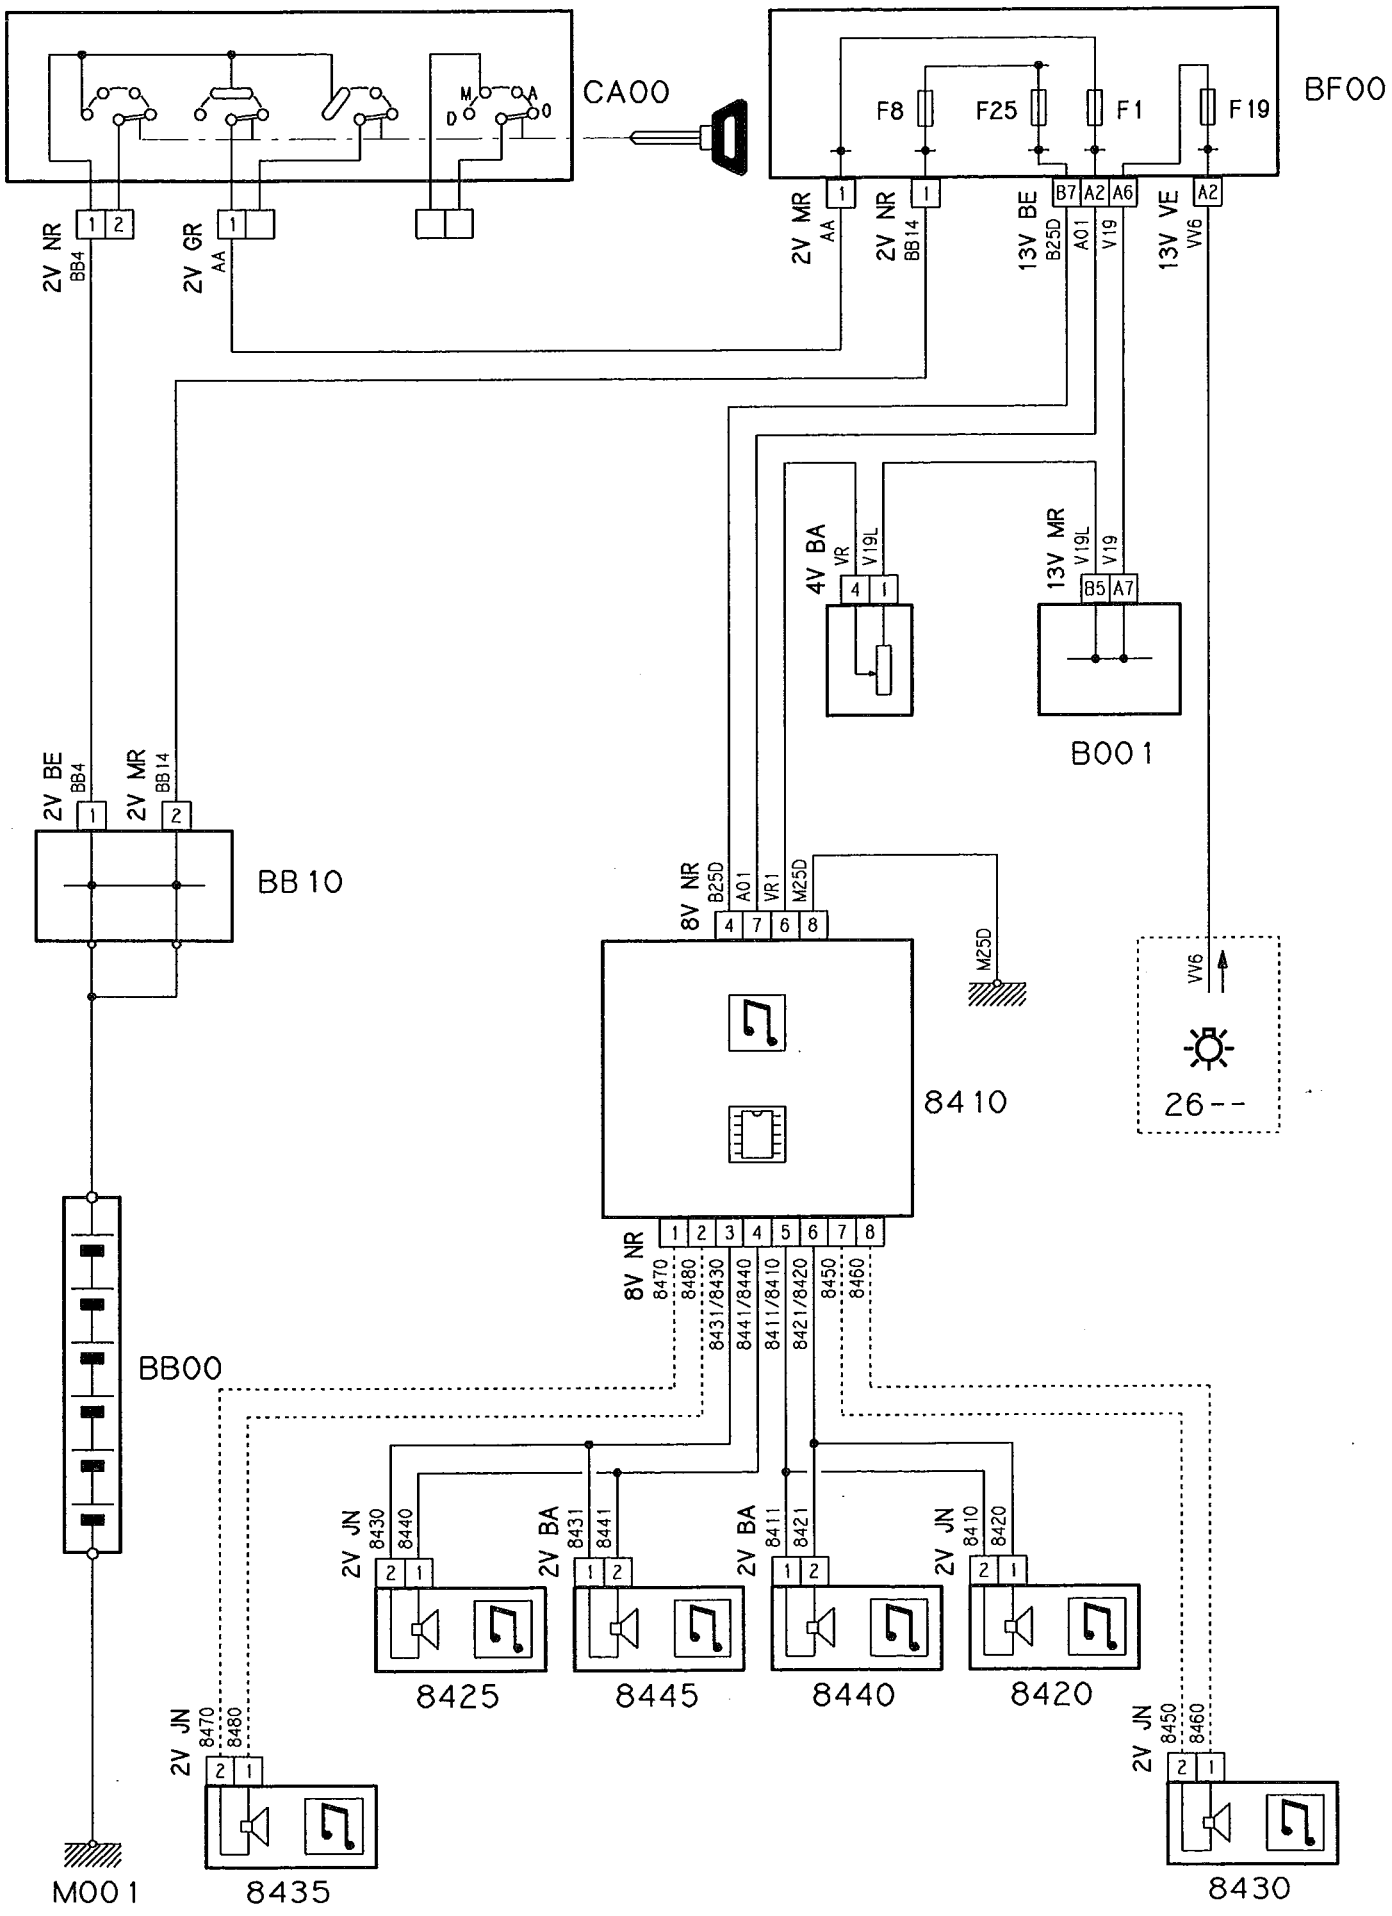

B001
CA00
B002

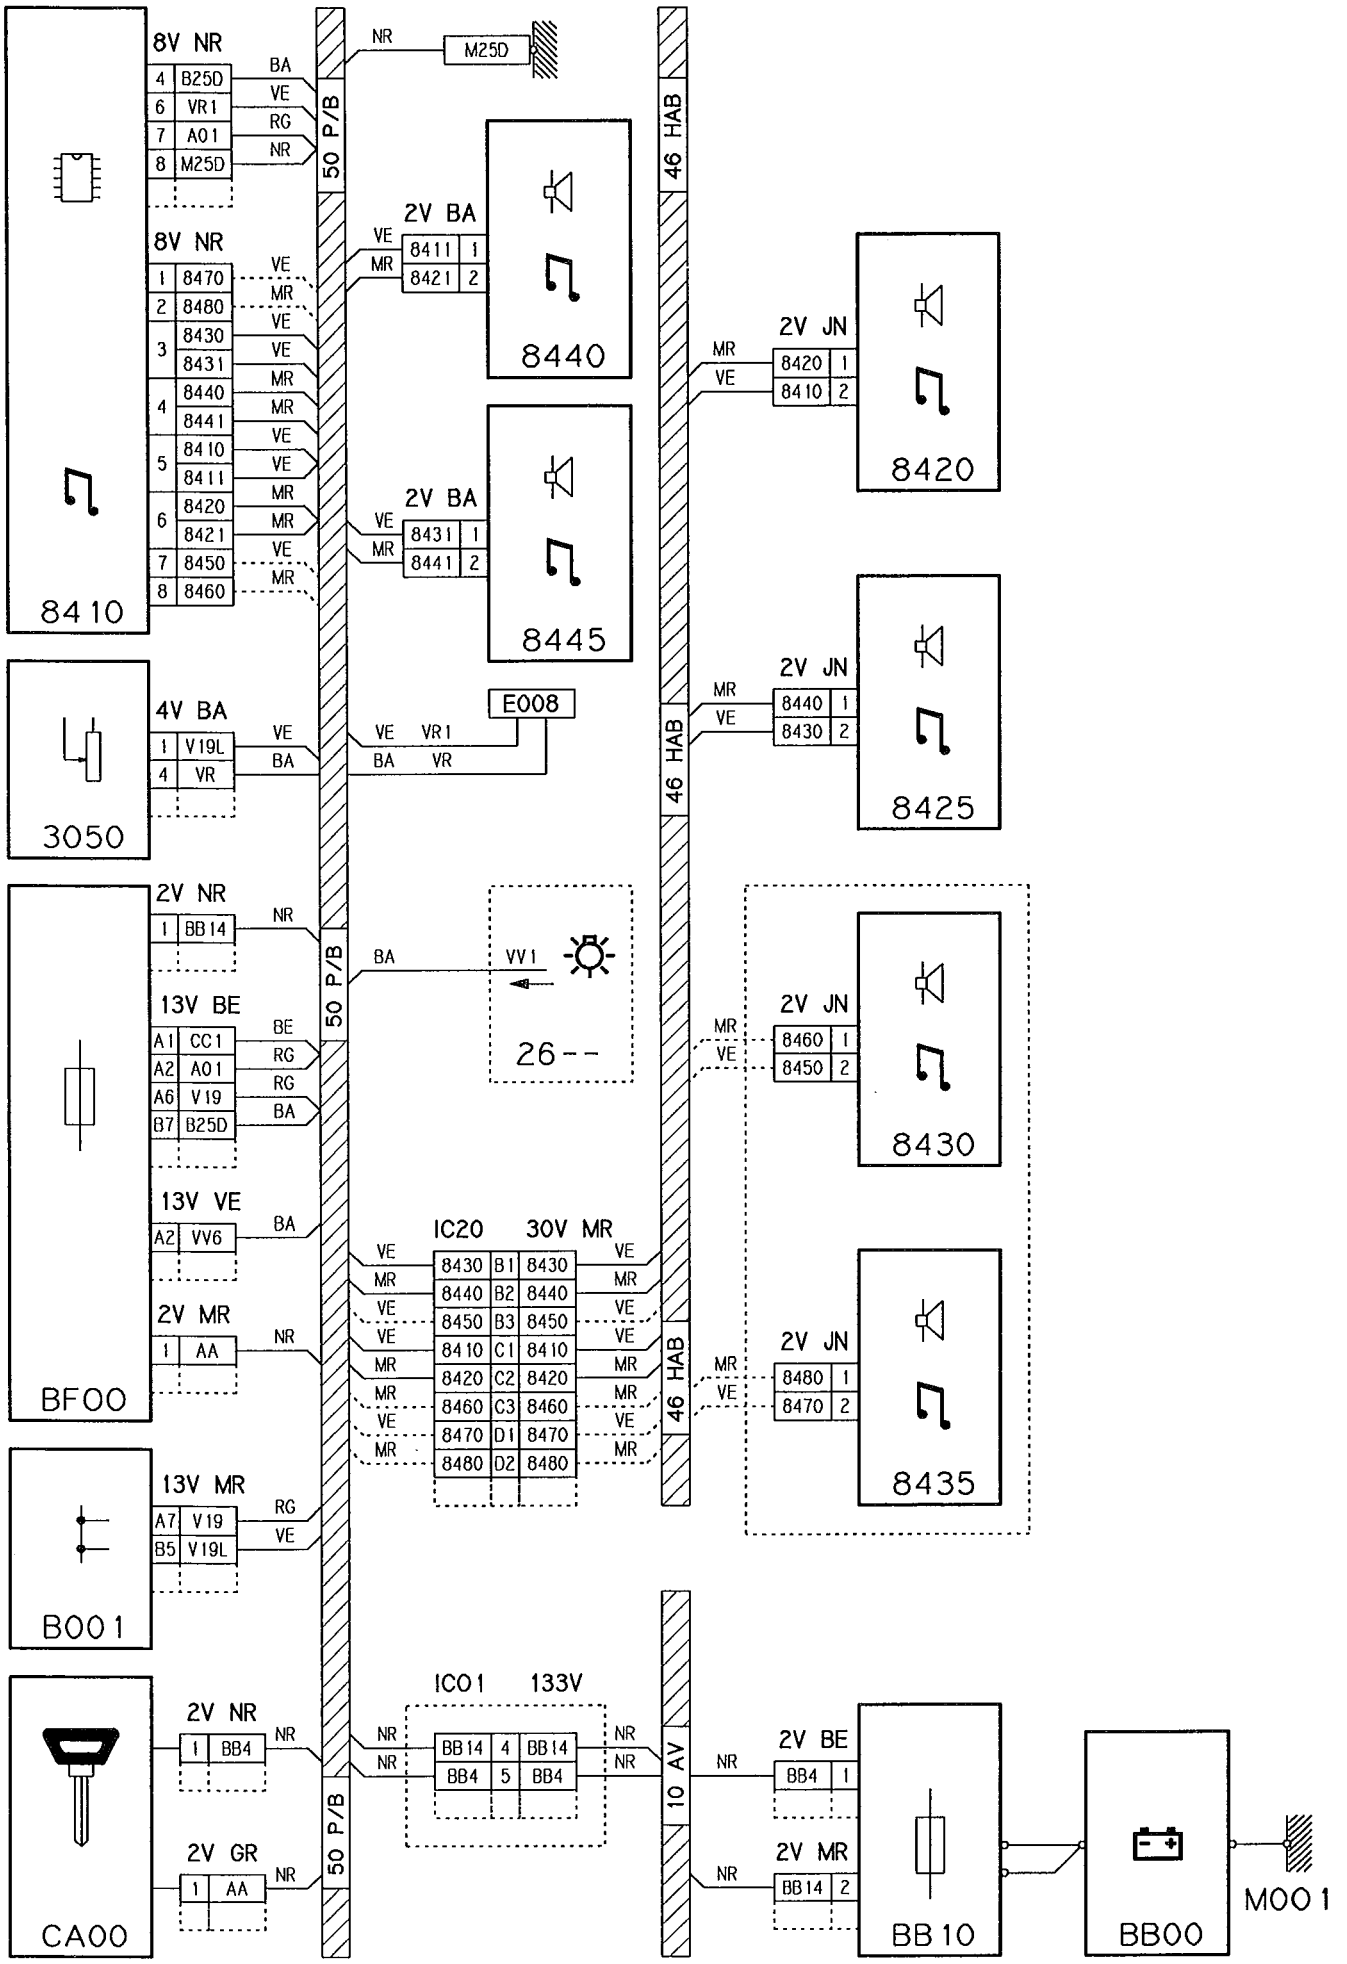
B

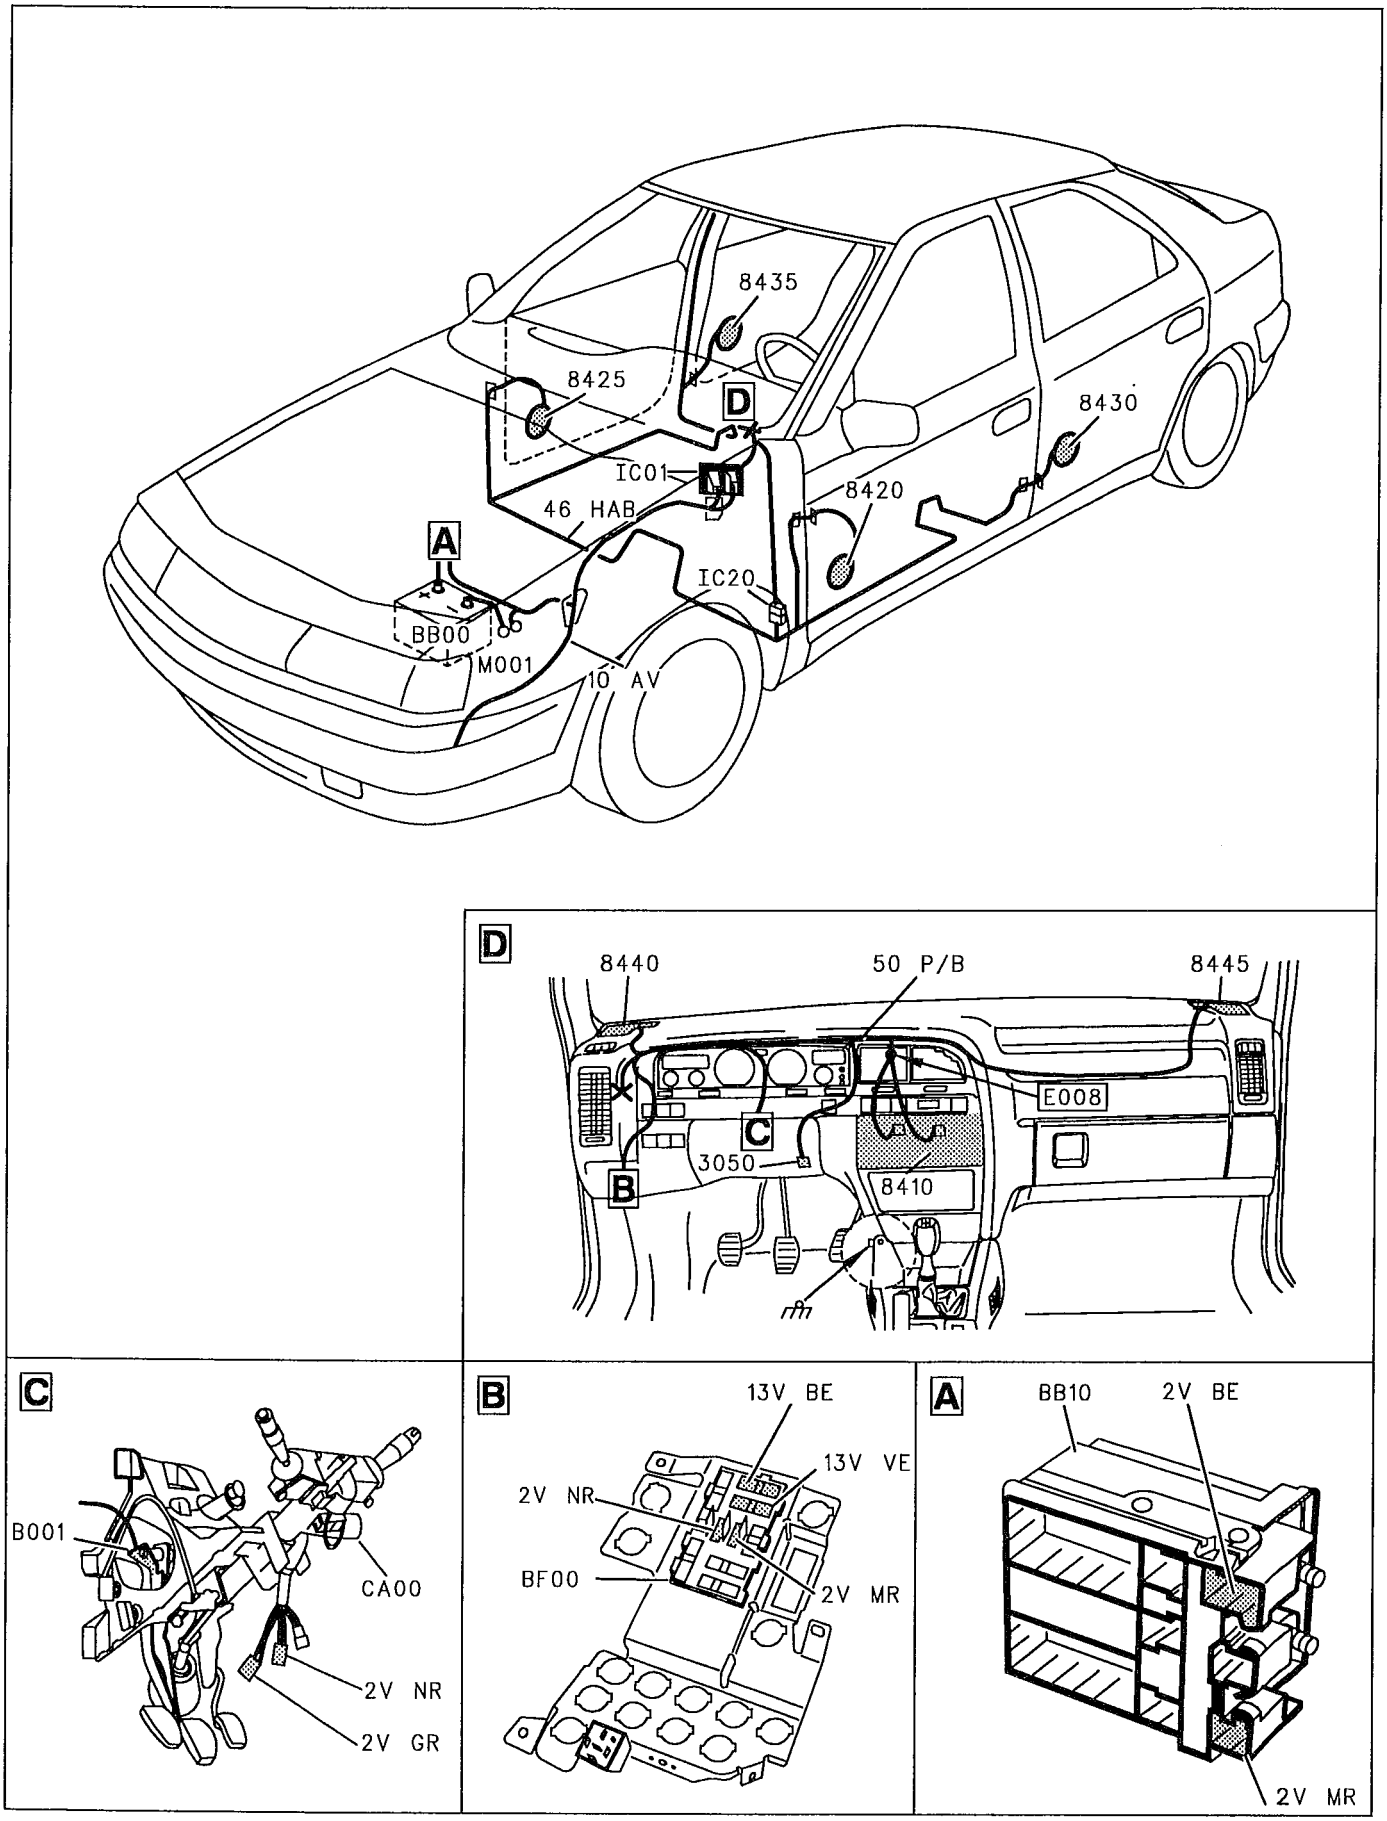

13V VE
13V BE
2V NR
13V MR
BF00

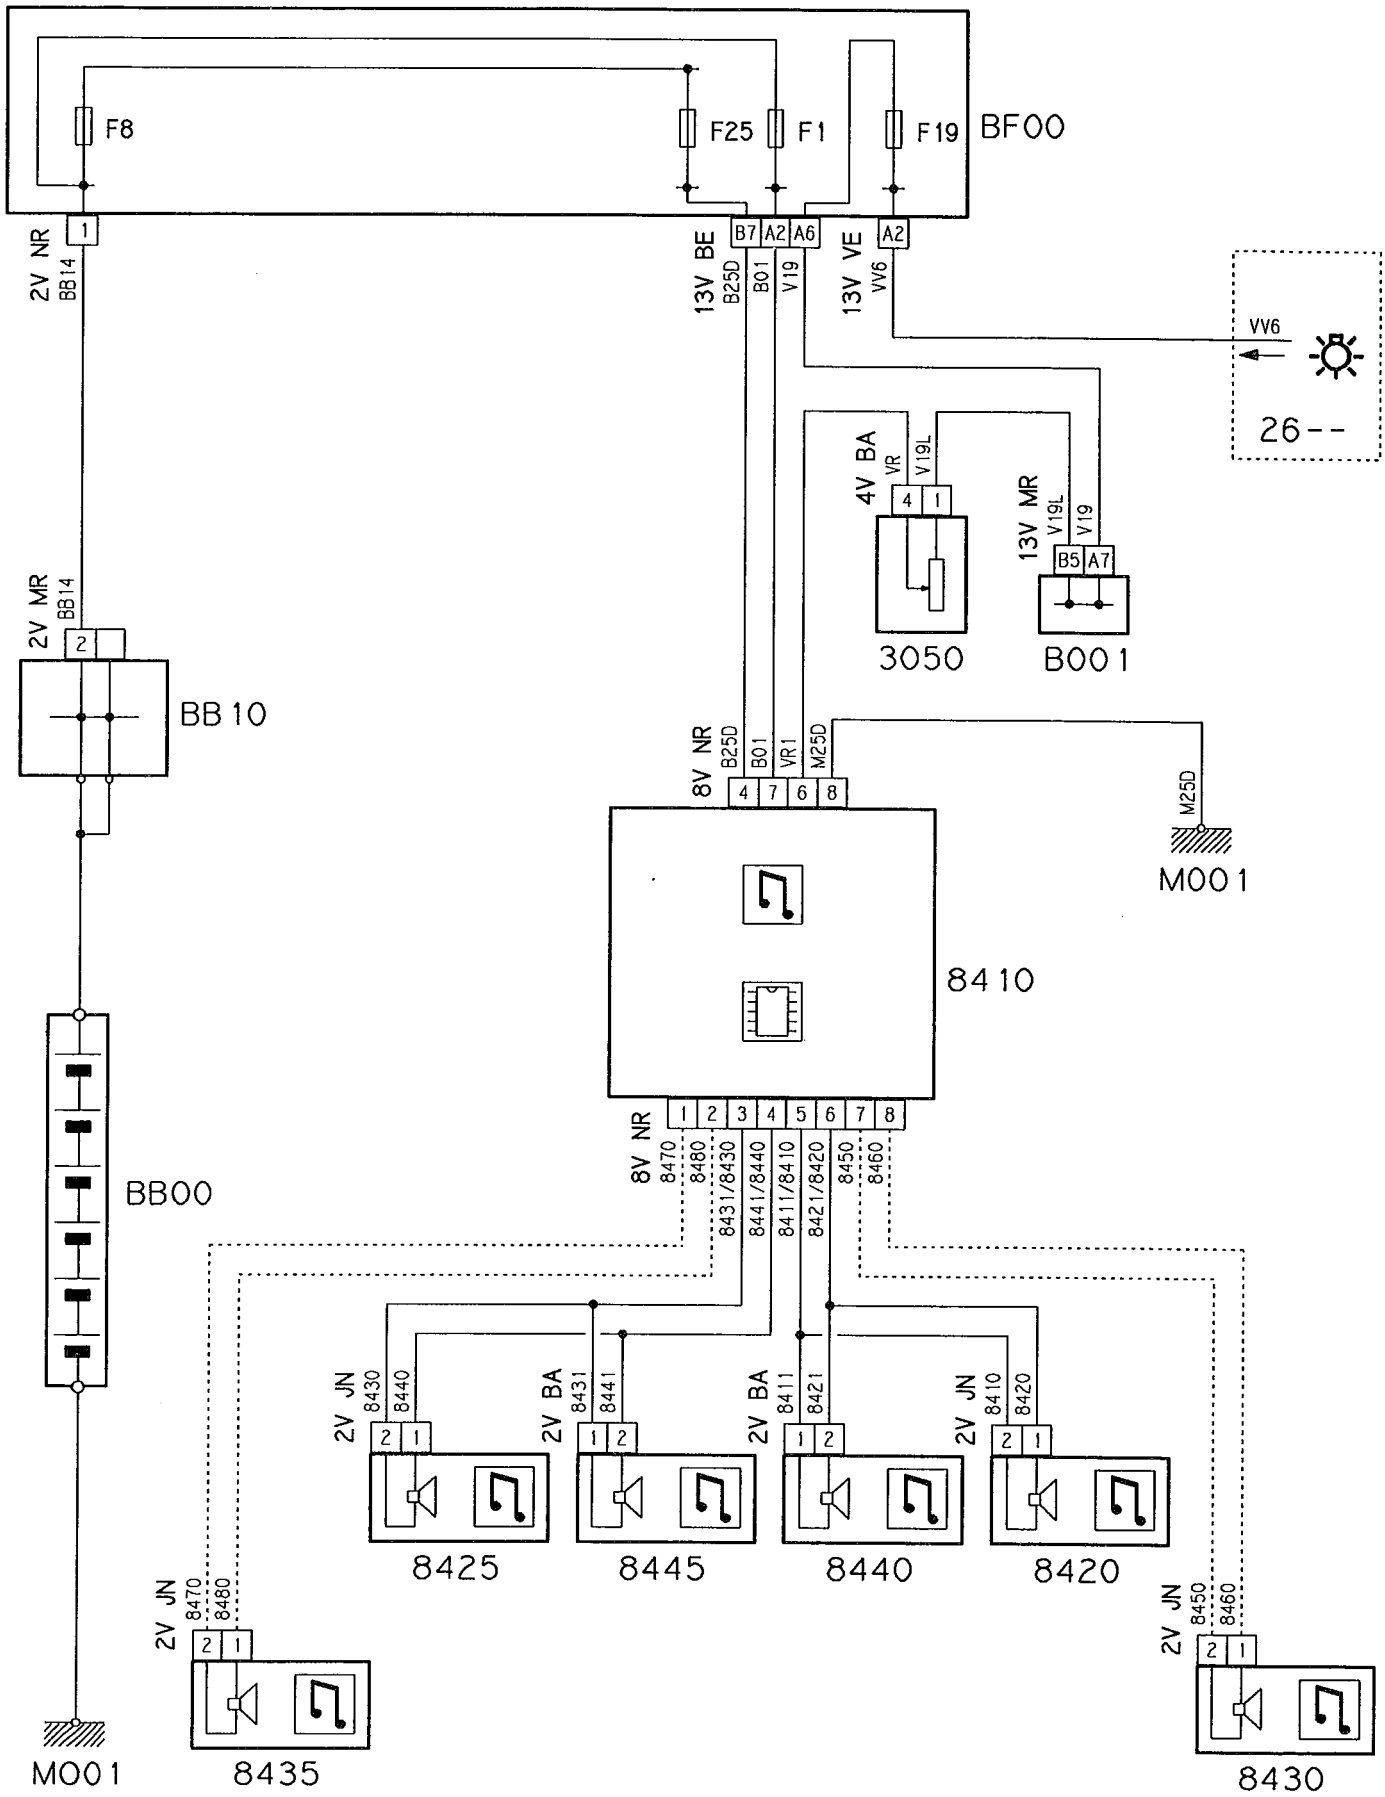
A

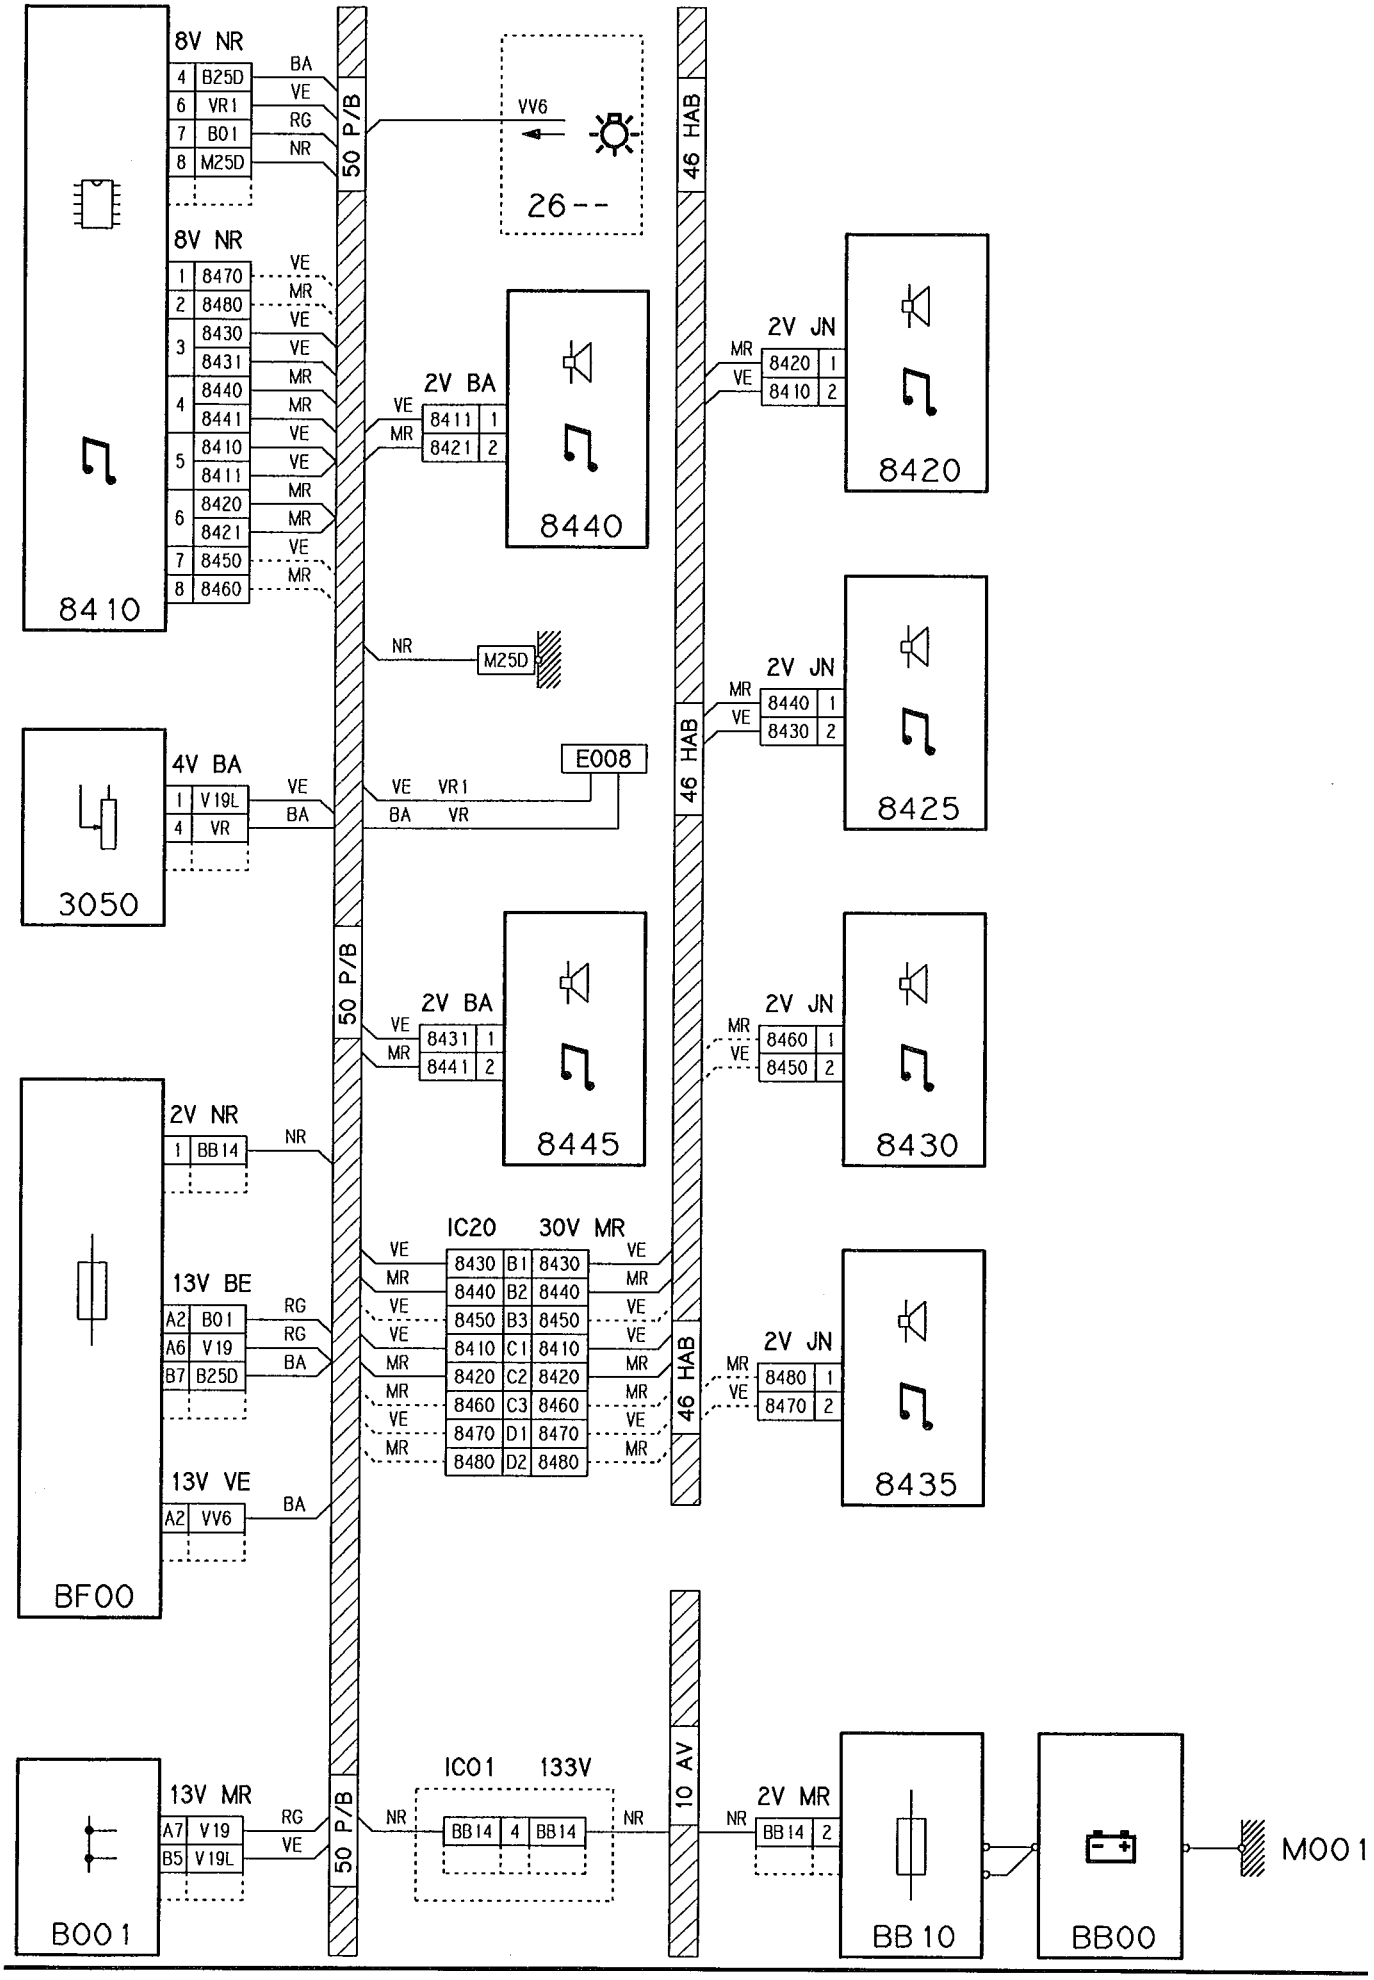

BB10
2V MR

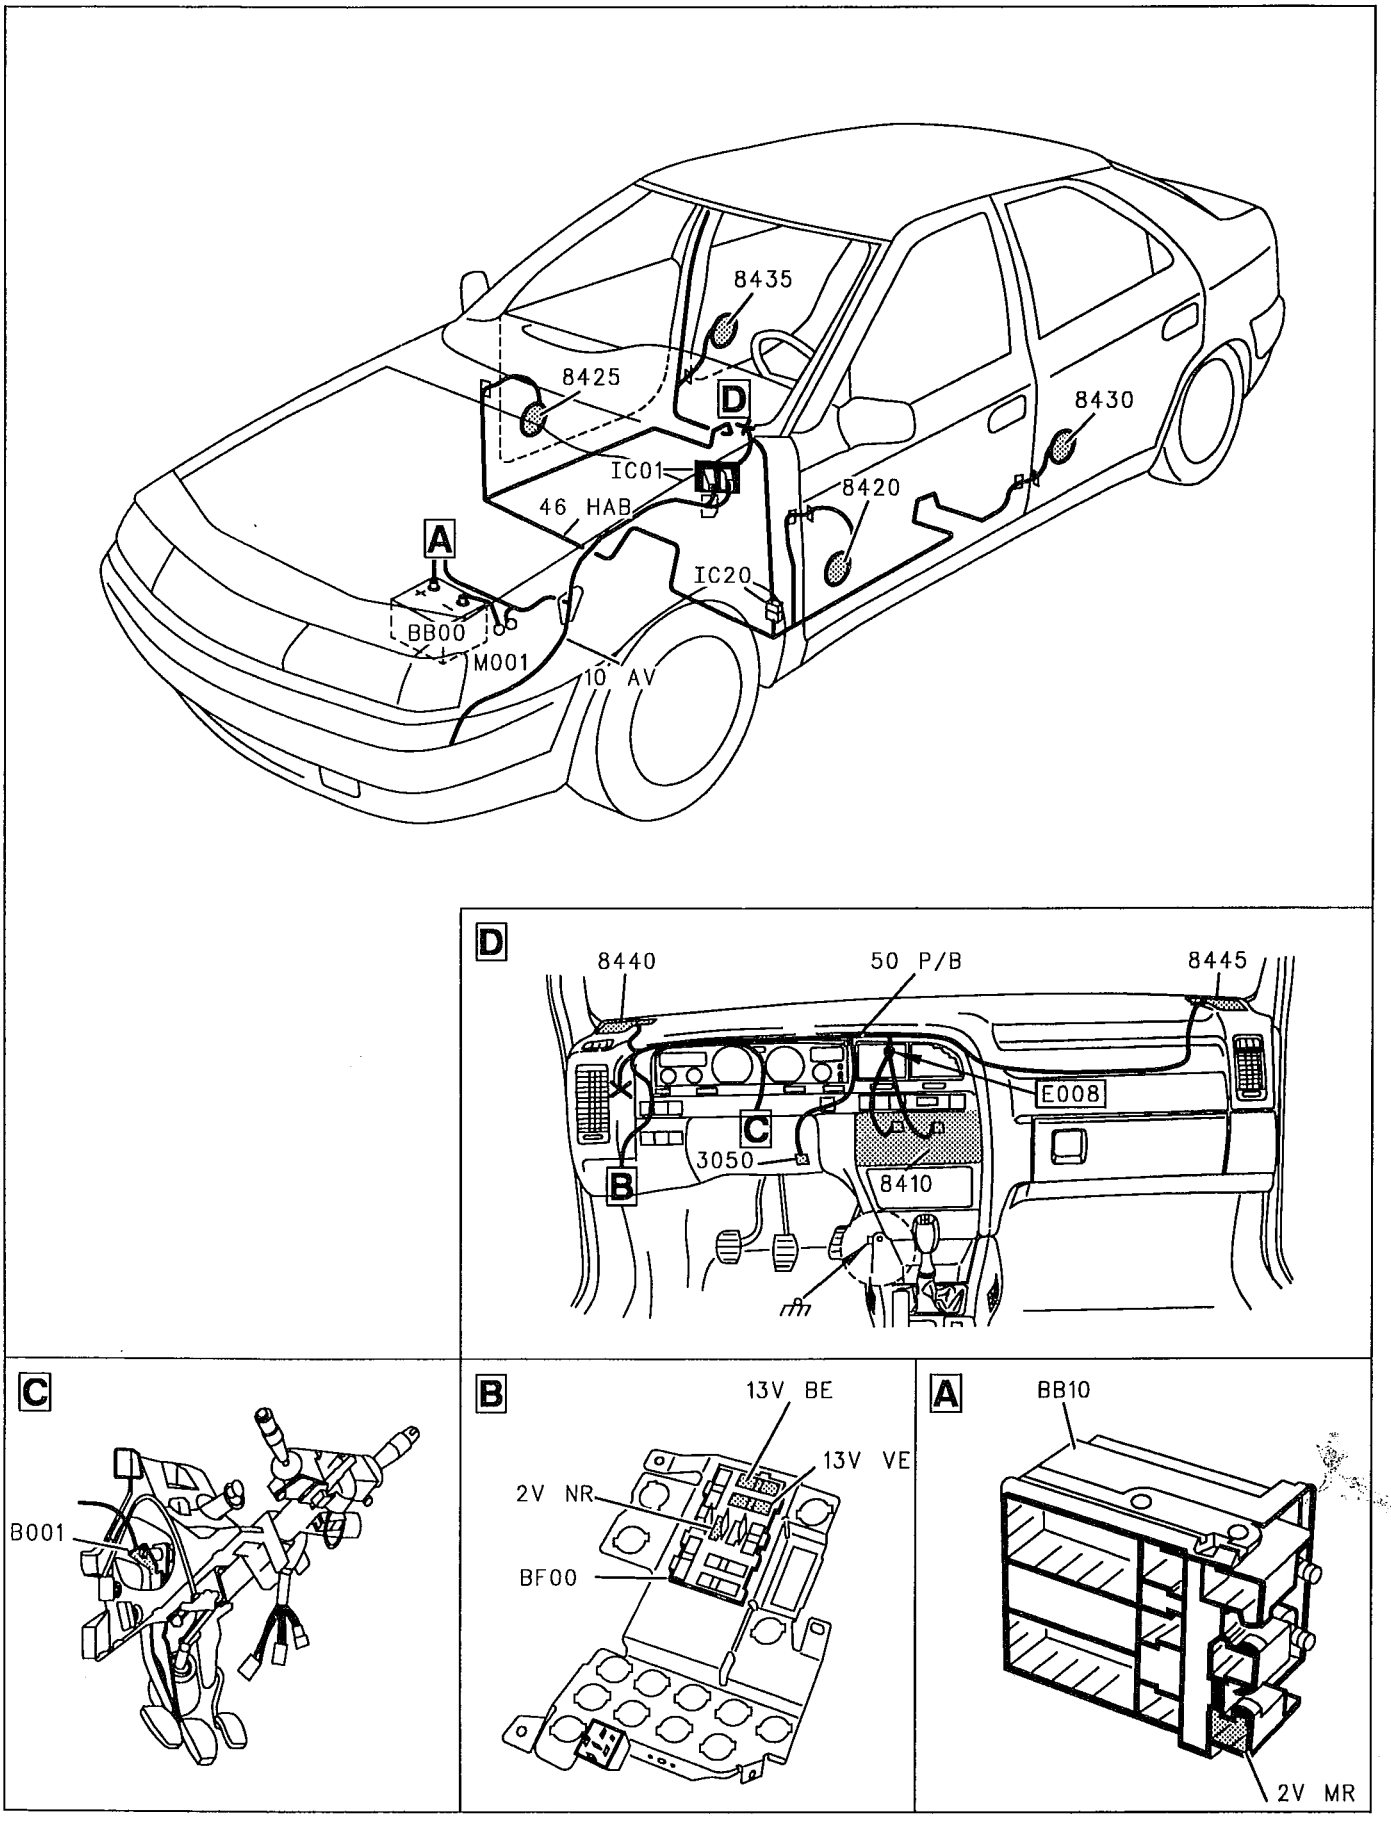

CA00
BF00
F8
F25
F1
F19
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V BE B25D
A01
V19
13V VE VV6
4V BA VR V19L
13V MR V19L V19
B5 A7
B001
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
8V NR B25D A01 VR1 M25D
M25D
8410
VV6
26--
BB00
8V NR 8470 8480 8431/8430 8441/8440 8411/8410 8421/8420 8450 8460
2V JN 8430 8440
2V BA 8431 8441
2V BA 8411 8421
2V JN 8410 8420
8425
8445
8440
8420
2V JN 8470 8480
2V JN 8450 8460
M001
8435
8430

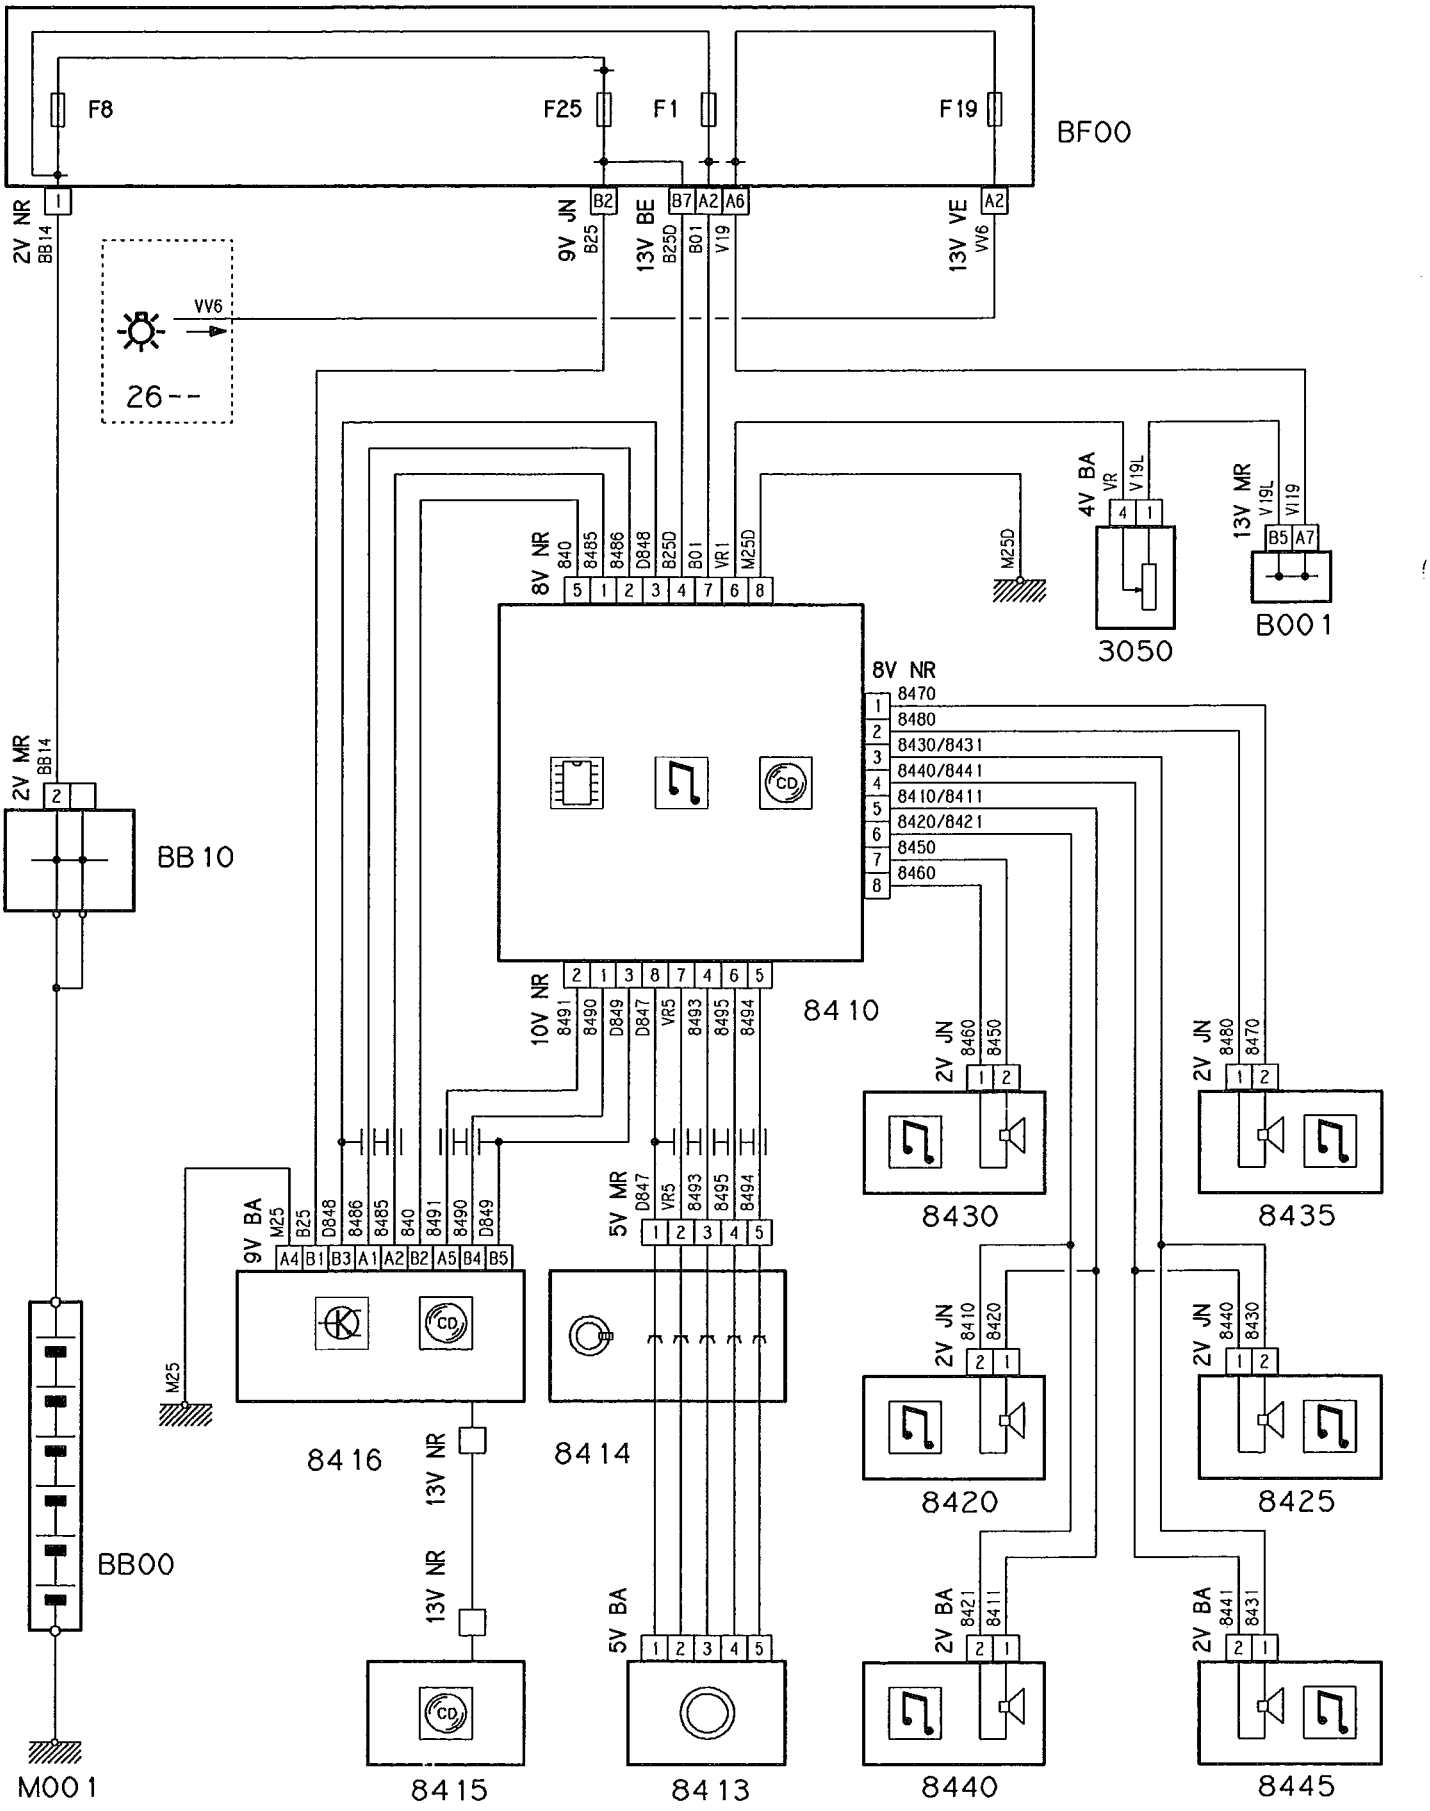

8410
8V NR
4 B25D BA
6 VR1 VE
7 A01 RG
8 M25D NR
8V NR
1 8470 VE
2 8480 MR
3 8430 VE
8431 VE
8440 MR
4 8441 MR
8410 VE
5 8411 VE
8420 MR
6 8421 MR
7 8450 VE
8 8460 MR
50 P/B
NR M25D
2V BA
VE 8411 1
MR 8421 2
8440
2V BA
VE 8431 1
MR 8441 2
8445
46 HAB
2V JN
MR 8420 1
VE 8410 2
8420
2V JN
MR 8440 1
VE 8430 2
8425
3050
4V BA
1 V19L VE
4 VR BA
E008
VE VR1
BA VR
BF00
2V NR
1 BB14 NR
13V BE
A1 CC1 BE
A2 A01 RG
A6 V19 RG
B7 B25D BA
13V VE
A2 VV6 BA
2V MR
1 AA NR
BA
VV1
26--
IC20 30V MR
8430 B1 8430
8440 B2 8440
8450 B3 8450
8410 C1 8410
8420 C2 8420
8460 C3 8460
8470 D1 8470
8480 D2 8480
2V JN
MR 8460 1
VE 8450 2
8430
2V JN
MR 8480 1
VE 8470 2
8435
B001
13V MR
A7 V19 RG
B5 V19L VE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2V GR
1 AA NR
IC01 133V
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
10 AV
2V BE
BB4 1
2V MR
BB14 2
BB10
BB00
M001

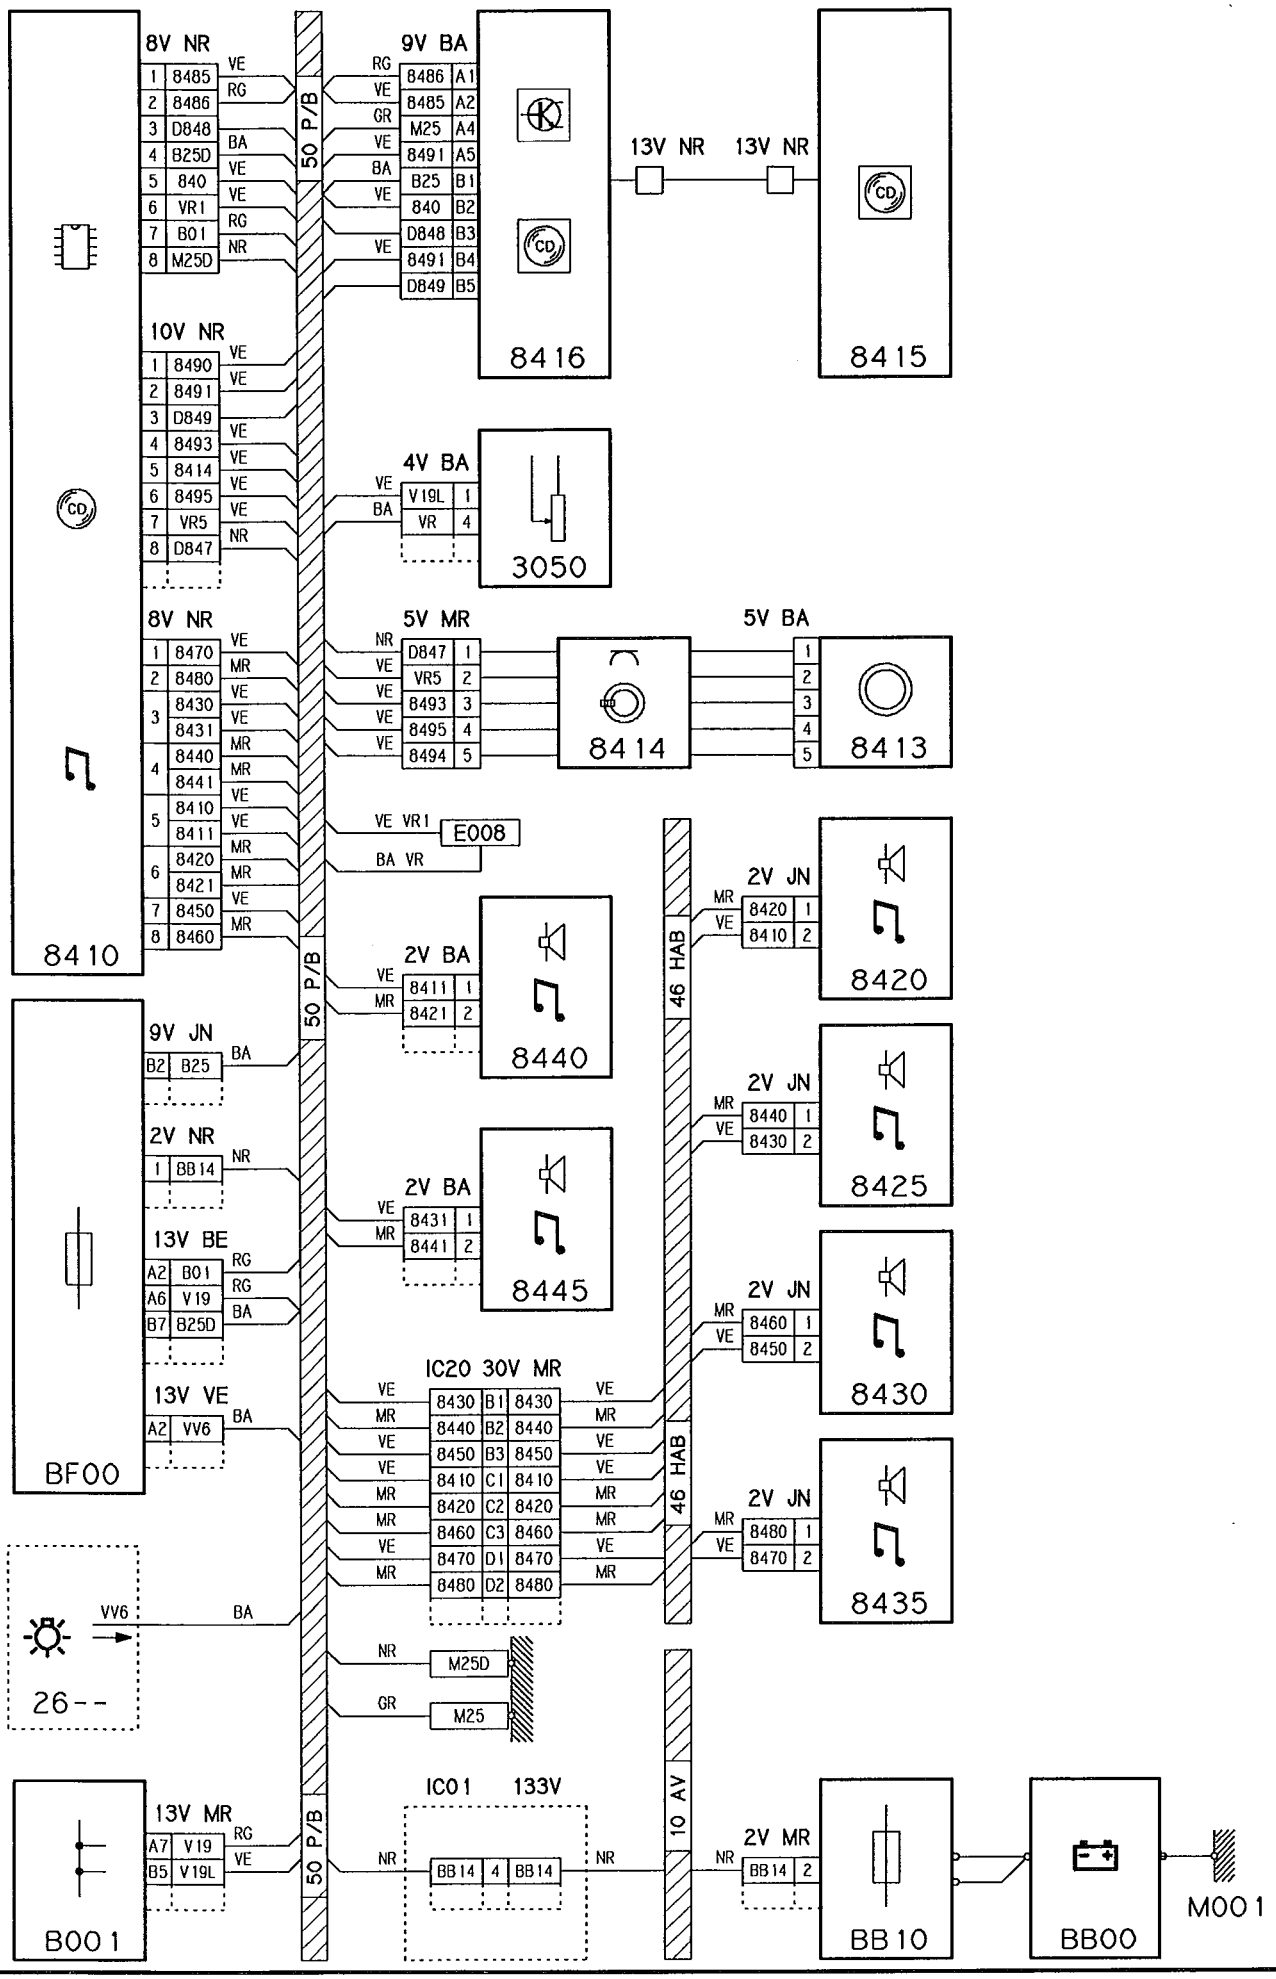

8435
8425
D
8430
IC01
8420
46 HAB
A
IC20
BB00
M001
10 AV
D
8440
50 P/B
8445
E008
C
3050
8410
B
C
B001
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V VE
2V NR
BF00
2V MR
A
BB10
2V BE
2V MR

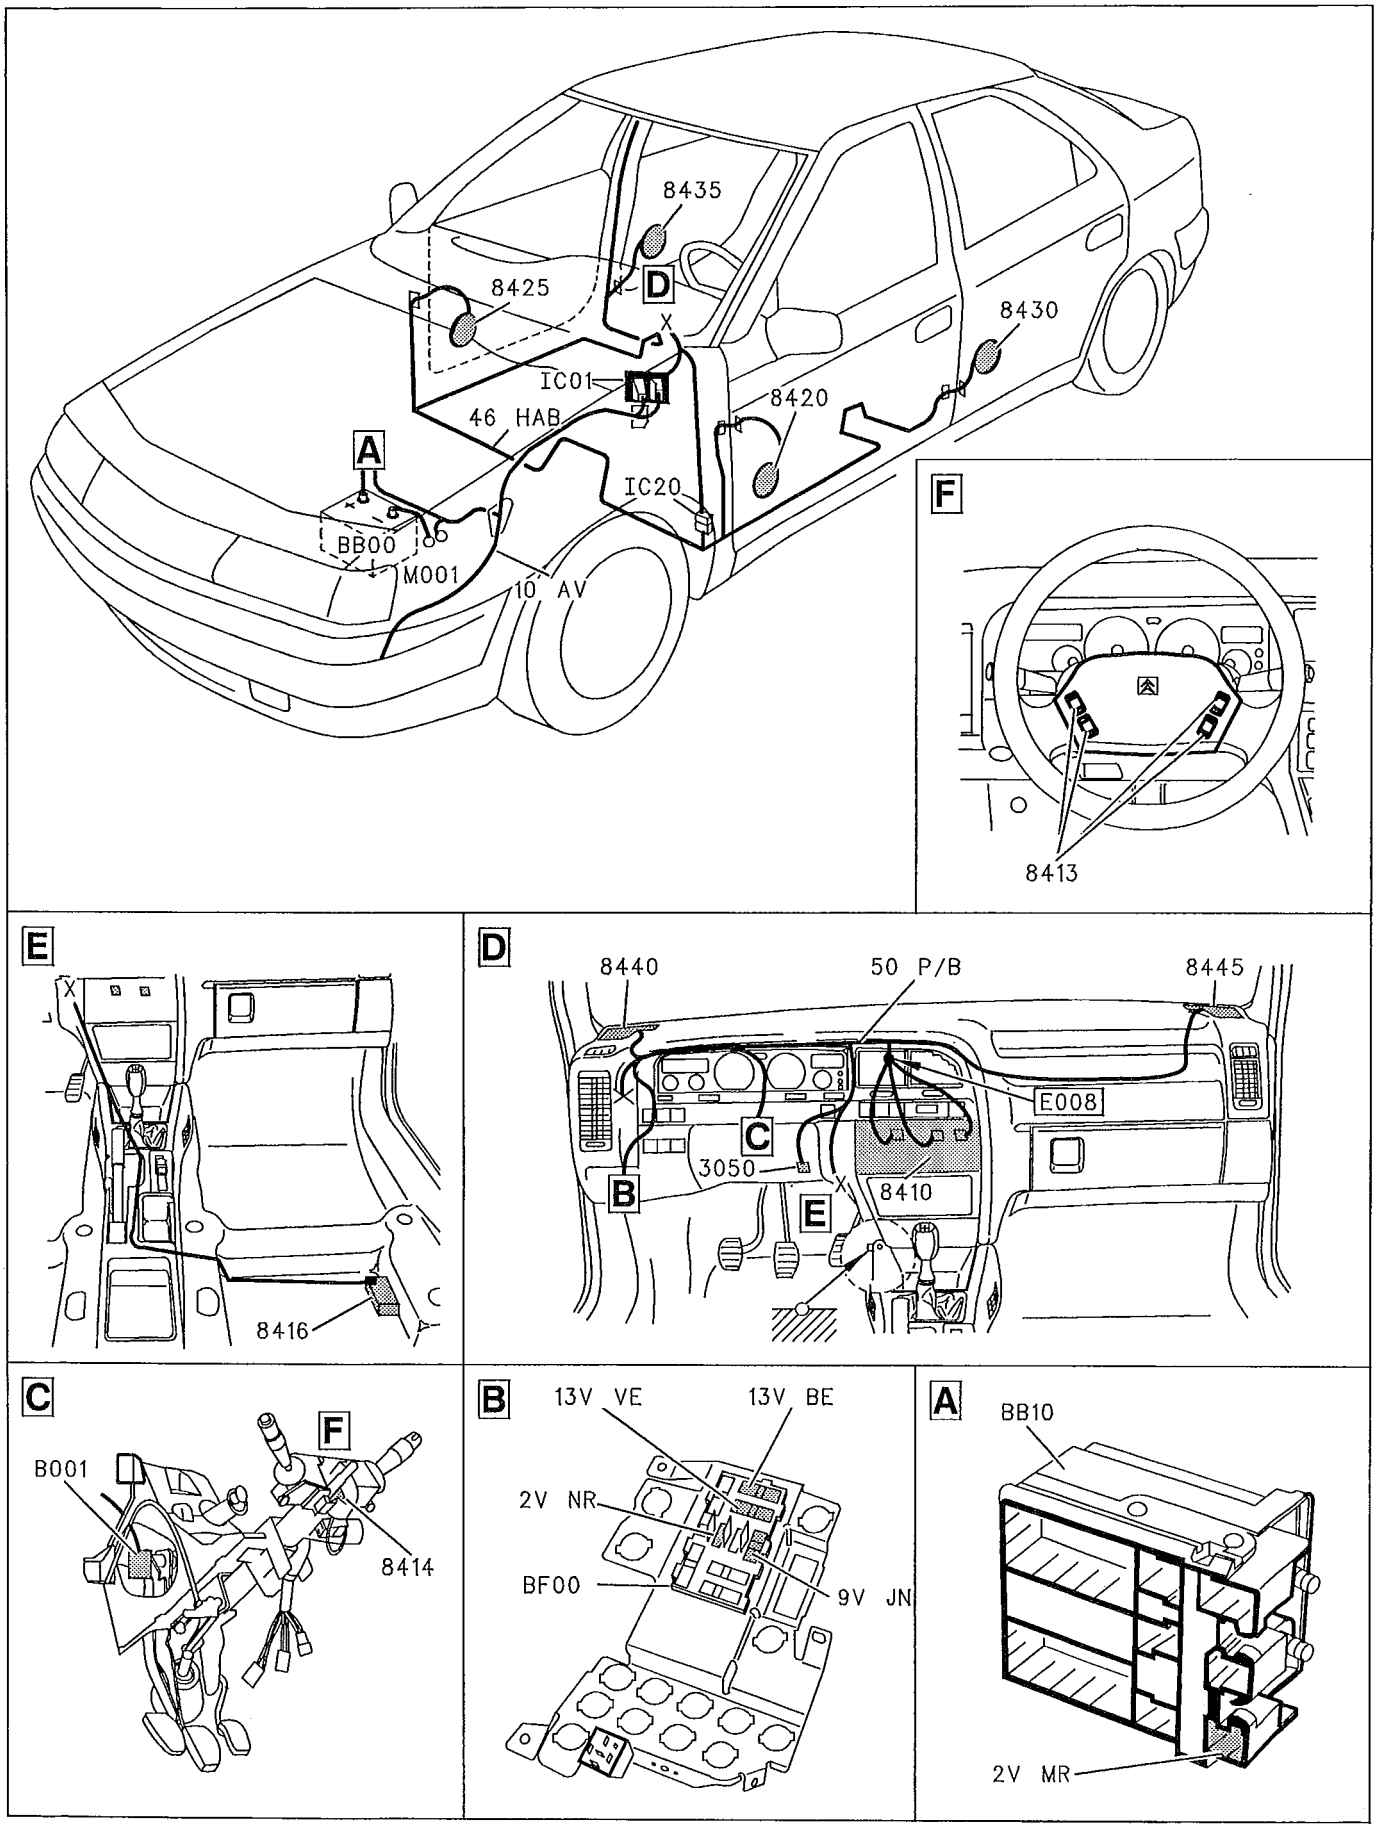

F8
F25
F1
F19
BF00
2V NR
BB14
13V BE
B25D
B01
V19
13V VE
VV6
B7
A2
A6
A2
VV6
26--
4V BA
VR
V19L
4
1
3050
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
2V MR
BB14
2
BB10
8V NR
B25D
B01
VR1
M25D
4
7
6
8
M25D
M001
8410
BB00
8V NR
1
2
3
4
5
6
7
8
8470
8480
8431/8430
8441/8440
8411/8410
8421/8420
8450
8460
2V JN
8430
8440
2
1
8425
2V BA
8431
8441
1
2
8445
2V BA
8411
8421
1
2
8440
2V JN
8410
8420
2
1
8420
2V JN
8470
8480
2
1
8435
2V JN
8450
8460
2
1
8430
M001

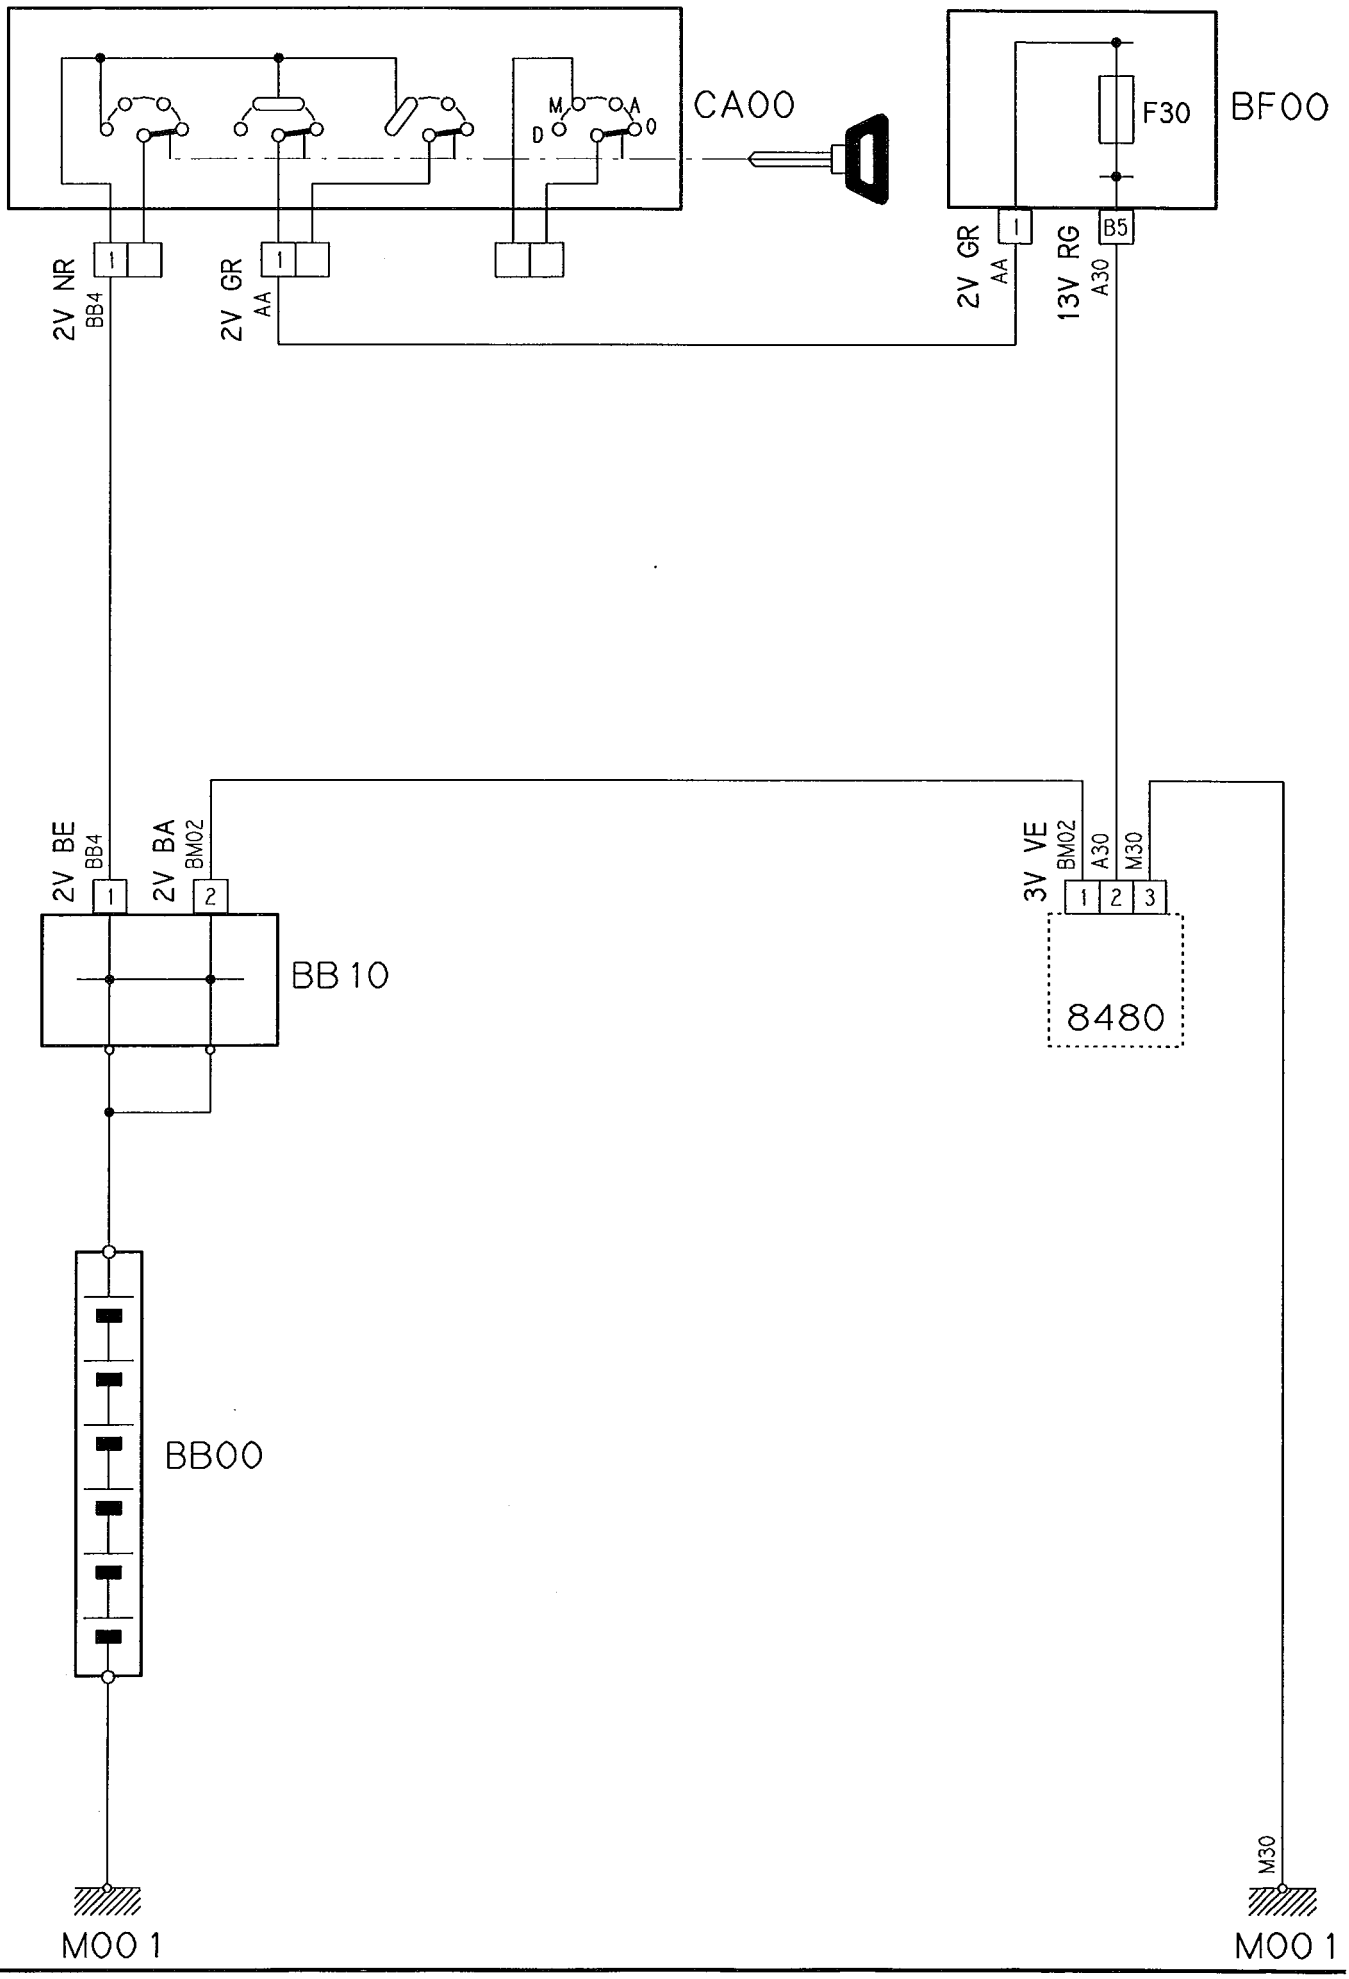

8410
8V NR
4 B25D
6 VR1
7 B01
8 M25D
BA
VE
RG
NR
50 P/B
VV6
26--
46 HAB
8V NR
1 8470
2 8480
3 8430 8431
4 8440 8441
5 8410 8411
6 8420 8421
7 8450
8 8460
VE
MR
2V BA
8411 1
8421 2
8440
2V JN
8420 1
8410 2
8420
NR
M25D
3050
4V BA
1 V19L
4 VR
E008
VR1
VR
8425
8445
2V BA
8431 1
8441 2
2V JN
8460 1
8450 2
8430
2V NR
1 BB14
BF00
13V BE
A2 B01
A6 V19
B7 B25D
IC20
30V MR
8430 B1 8430
8440 B2 8440
8450 B3 8450
8410 C1 8410
8420 C2 8420
8460 C3 8460
8470 D1 8470
8480 D2 8480
8435
2V JN
8480 1
8470 2
13V VE
A2 VV6
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
IC01 133V
BB14 4 BB14
10 AV
2V MR
BB14 2
BB10
BB00
M001

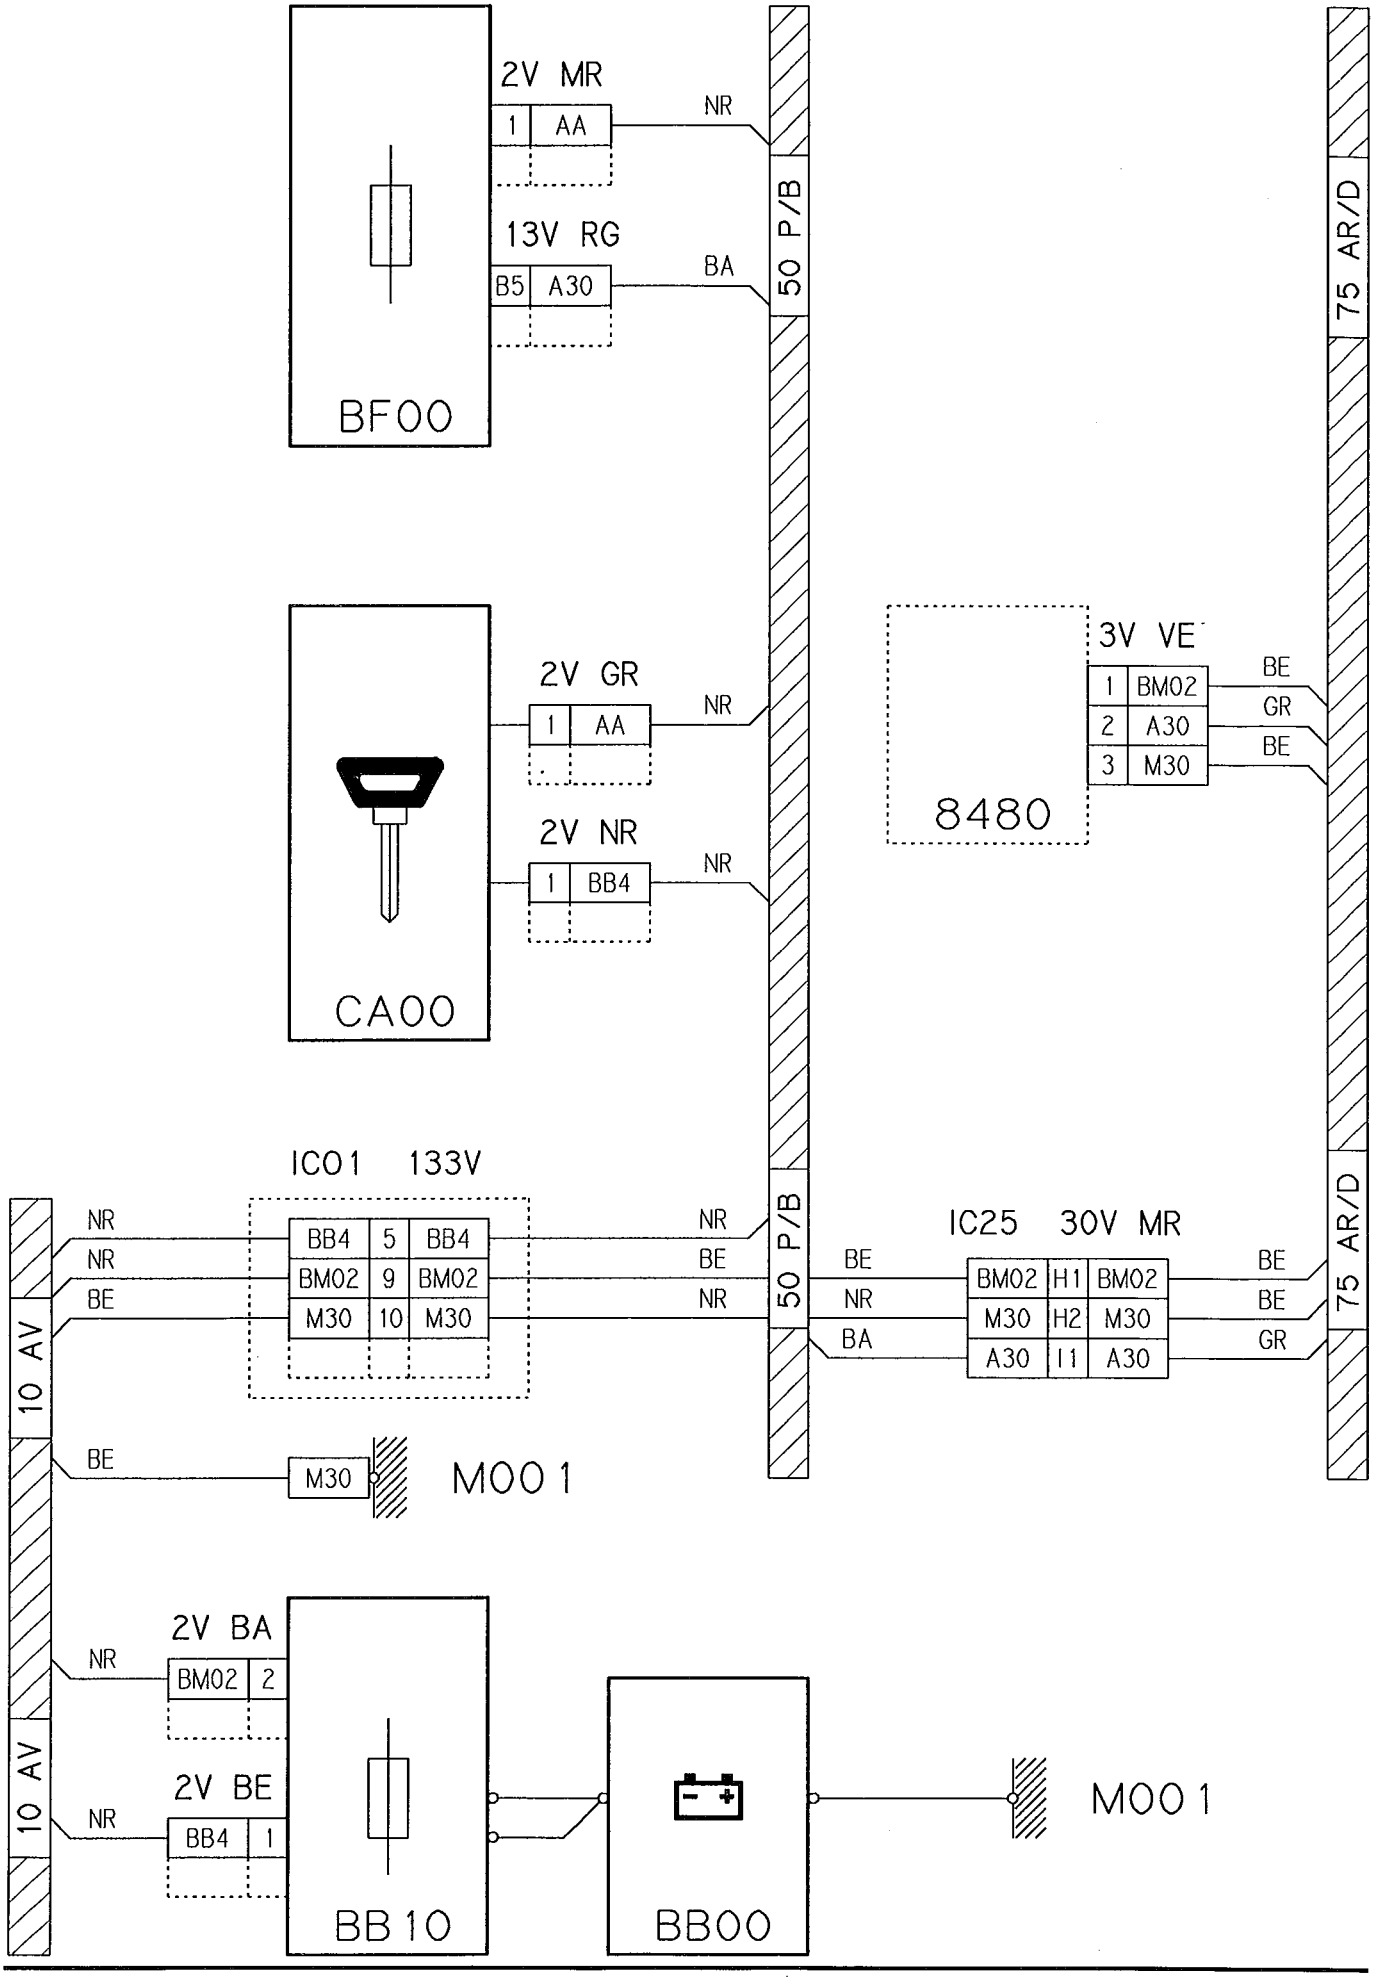

8435
8425
D
8430
IC01
8420
46 HAB
A
IC20
BB00
M001
10 AV
D
8440
50 P/B
8445
E008
C
3050
8410
B
C
B001
B
13V BE
13V VE
2V NR
BF00
A
BB10
2V MR

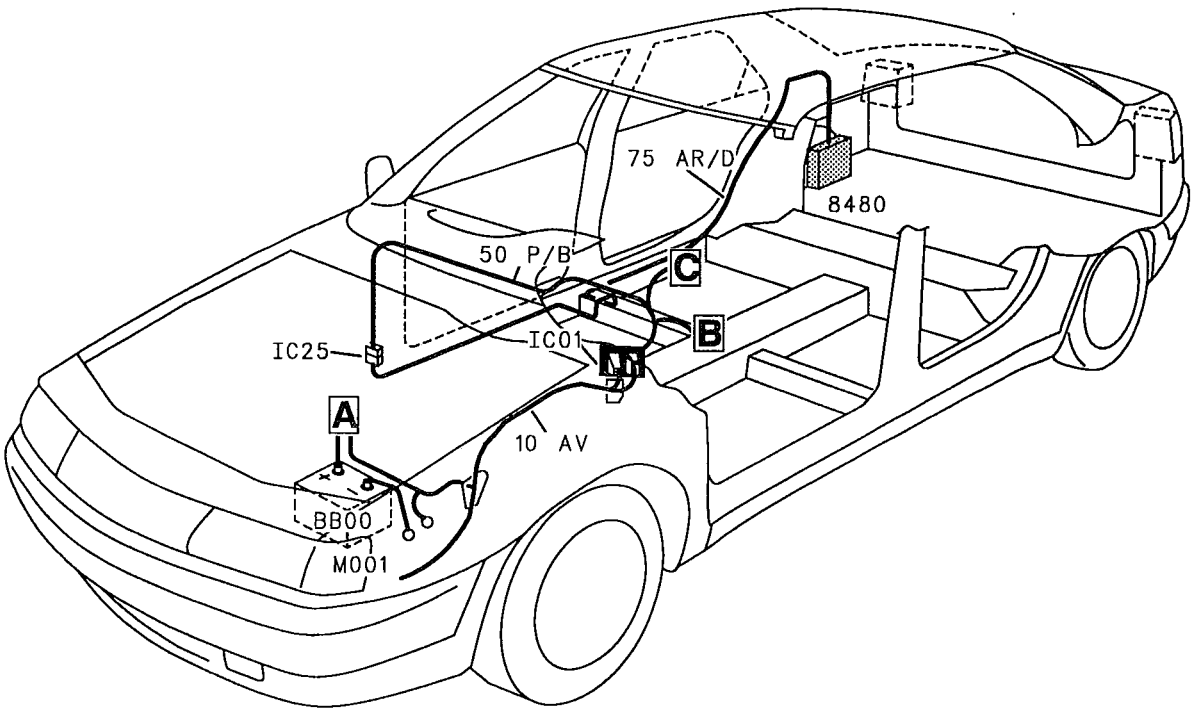

F8
F25
F1
F19
BF00
2V NR BB14
9V JN B25
13V BE B25D B01 V19
13V VE VV6
VV6
26--
4V BA VR V19L
13V MR V19L V119
B5 A7
B001
3050
M25D
8V NR 840 8485 8486 D848 B25D B01 VR1 M25D
5 1 2 3 4 7 6 8
8V NR
8470
8480
8430/8431
8440/8441
8410/8411
8420/8421
8450
8460
1 2 3 4 5 6 7 8
2V MR BB14
2
BB10
10V NR 8491 8490 D849 D847 VR5 8493 8495 8494
2 1 3 8 7 4 6 5
8410
2V JN 8460 8450
1 2
8430
2V JN 8480 8470
1 2
8435
9V BA M25 B25 D848 8486 8485 840 8491 8490 D849
A4 B1 B3 A1 A2 B2 A5 B4 B5
5V MR D847 VR5 8493 8495 8494
1 2 3 4 5
M25
8416
8414
2V JN 8410 8420
2 1
8420
2V JN 8440 8430
1 2
8425
BB00
13V NR
13V NR
5V BA
1 2 3 4 5
2V BA 8421 8411
2 1
8440
2V BA 8441 8431
2 1
8445
M001
8415
8413


8410
8V NR
1 8485 VE
2 8486 RG
3 D848
4 B25D BA
5 840 VE
6 VR1 VE
7 B01 RG
8 M25D NR
10V NR
1 8490 VE
2 8491 VE
3 D849
4 8493 VE
5 8414 VE
6 8495 VE
7 VR5 VE
8 D847 NR
8V NR
1 8470 VE
2 8480 MR
3 8430 VE
8431 VE
4 8440 MR
8441 MR
5 8410 VE
8411 VE
6 8420 MR
8421 MR
7 8450 VE
8 8460 MR
50 P/B
9V BA
RG 8486 A1
VE 8485 A2
GR M25 A4
VE 8491 A5
BA B25 B1
VE 840 B2
D848 B3
VE 8491 B4
D849 B5
8416
13V NR 13V NR
8415
4V BA
VE V19L 1
BA VR 4
3050
5V MR
NR D847 1
VE VR5 2
VE 8493 3
VE 8495 4
VE 8494 5
8414
5V BA
1
2
3
4
5
8413
VE VR1 E008
BA VR
2V BA
VE 8411 1
MR 8421 2
8440
2V BA
VE 8431 1
MR 8441 2
8445
46 HAB
2V JN
MR 8420 1
VE 8410 2
8420
2V JN
MR 8440 1
VE 8430 2
8425
2V JN
MR 8460 1
VE 8450 2
8430
2V JN
MR 8480 1
VE 8470 2
8435
IC20 30V MR
VE 8430 B1 8430 VE
MR 8440 B2 8440 MR
VE 8450 B3 8450 VE
VE 8410 C1 8410 VE
MR 8420 C2 8420 MR
MR 8460 C3 8460 MR
VE 8470 D1 8470 VE
MR 8480 D2 8480 MR
BF00
9V JN
B2 B25 BA
2V NR
1 BB14 NR
13V BE
A2 B01 RG
A6 V19 RG
B7 B25D BA
13V VE
A2 VV6 BA
VV6 BA
26--
NR M25D
GR M25
B001
13V MR
A7 V19 RG
B5 V19L VE
IC01 133V
NR BB14 4 BB14 NR
10 AV
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001

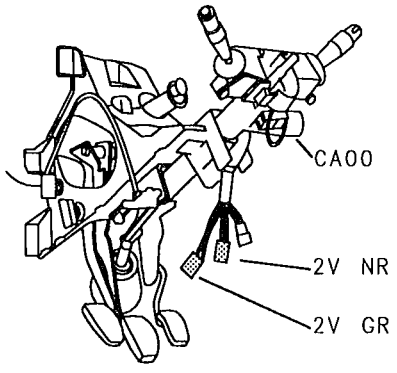

8435
8425
D
X
8430
IC01
46 HAB
8420
A
IC20
BB00
M001
10 AV
F
8413
E
X
8416
D
8440
50 P/B
8445
E008
C
3050
B
X
8410
E
C
F
B001
8414
B
13V VE
13V BE
2V NR
BF00
9V JN
A
BB10
2V MR


CA00
M
A
D
0
BF00
F30
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V GR
AA
13V RG
A30
B5
2V BE
BB4
2V BA
BM02
3V VE
BM02
A30
M30
1
2
3
BB 10
8480
BB00
M30
M00 1
M00 1

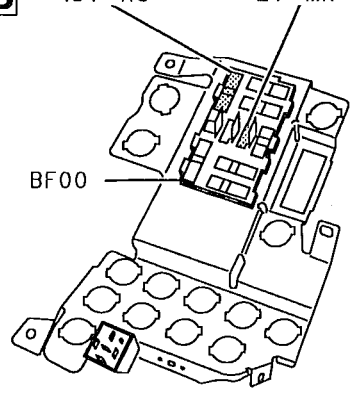

BF00
2V MR
1 AA
NR
13V RG
B5 A30
BA
50 P/B
75 AR/D
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
NR
8480
3V VE
1 BM02
2 A30
3 M30
BE
GR
BE
IC01 133V
BB4 5 BB4
BM02 9 BM02
M30 10 M30
NR
NR
BE
NR
BE
NR
IC25 30V MR
BM02 H1 BM02
M30 H2 M30
A30 I1 A30
BE
NR
BA
BE
BE
GR
10 AV
BE
M30
M001
2V BA
NR
BM02 2
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001


75 AR/D
8480
50 P/B
C
B
IC25
IC01
A
10 AV
BB00
M001

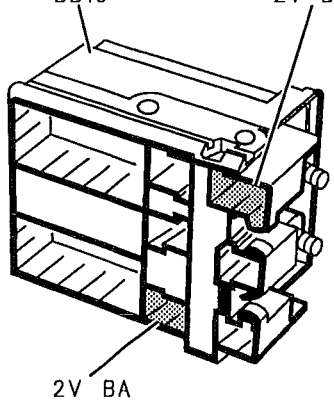
C

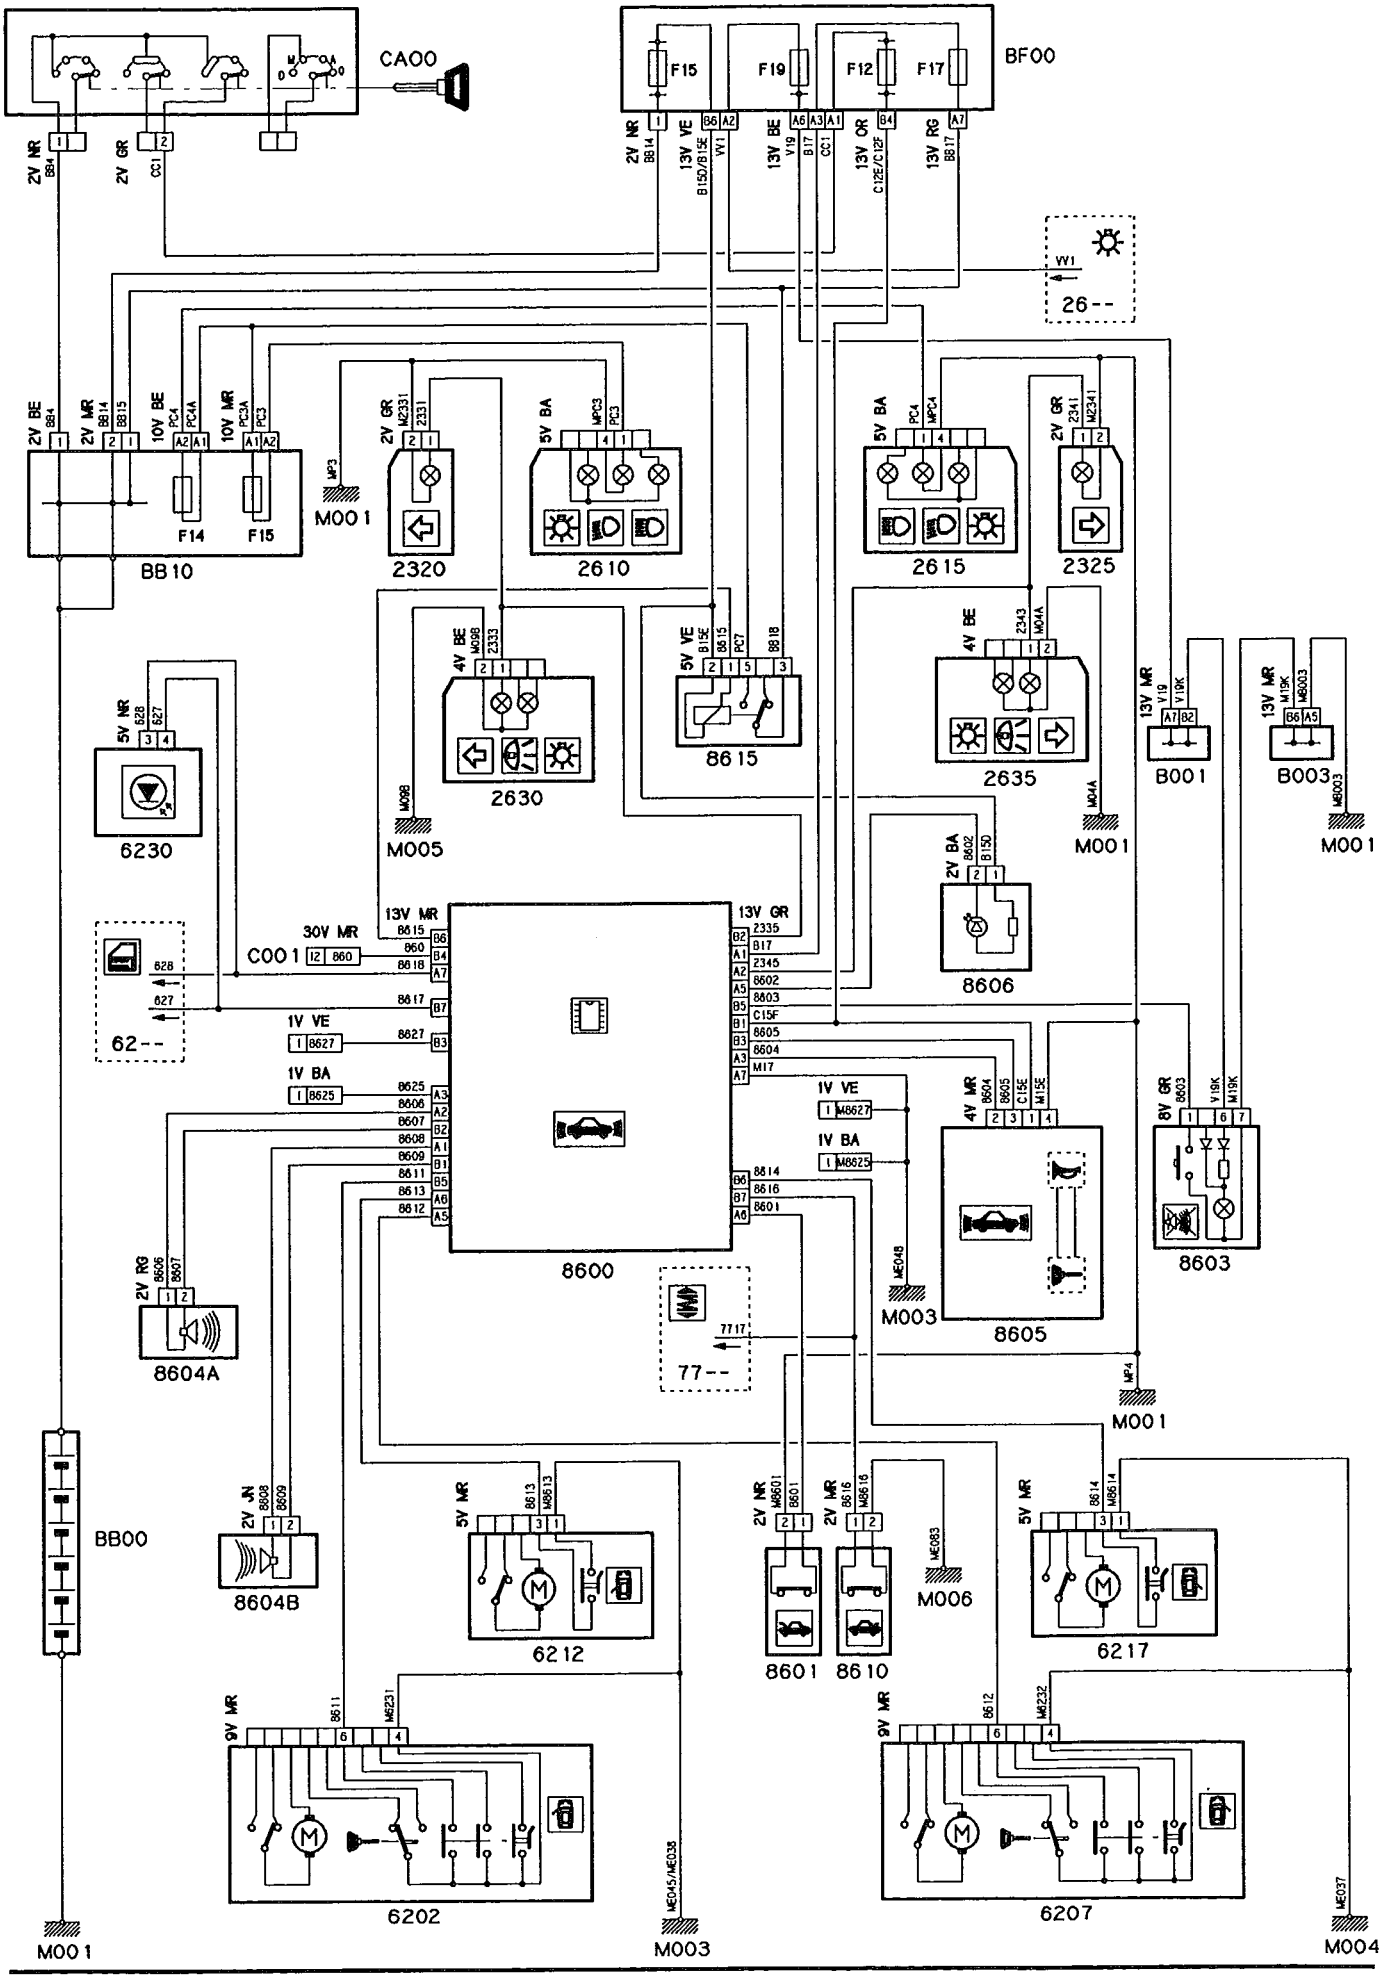

CA00
2V NR
2V GR

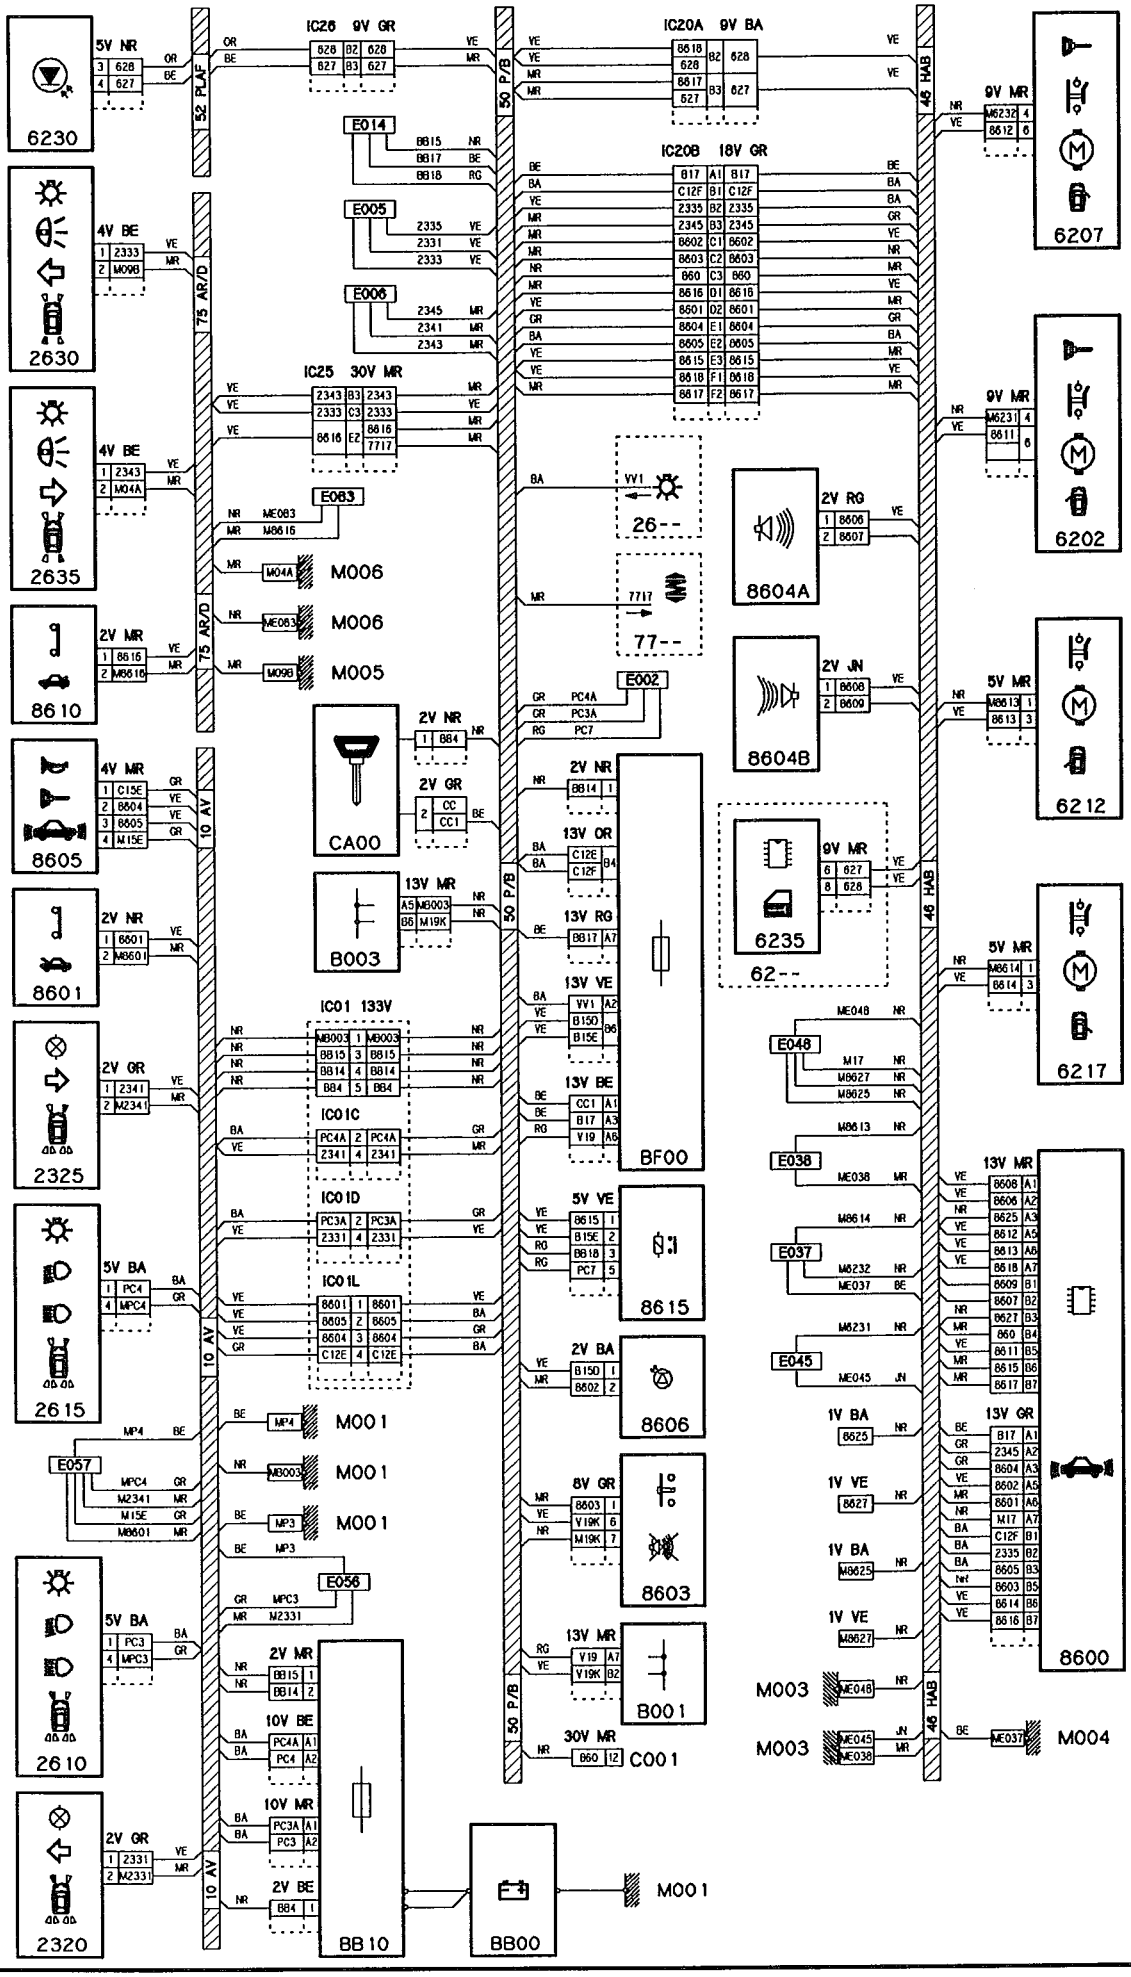
B

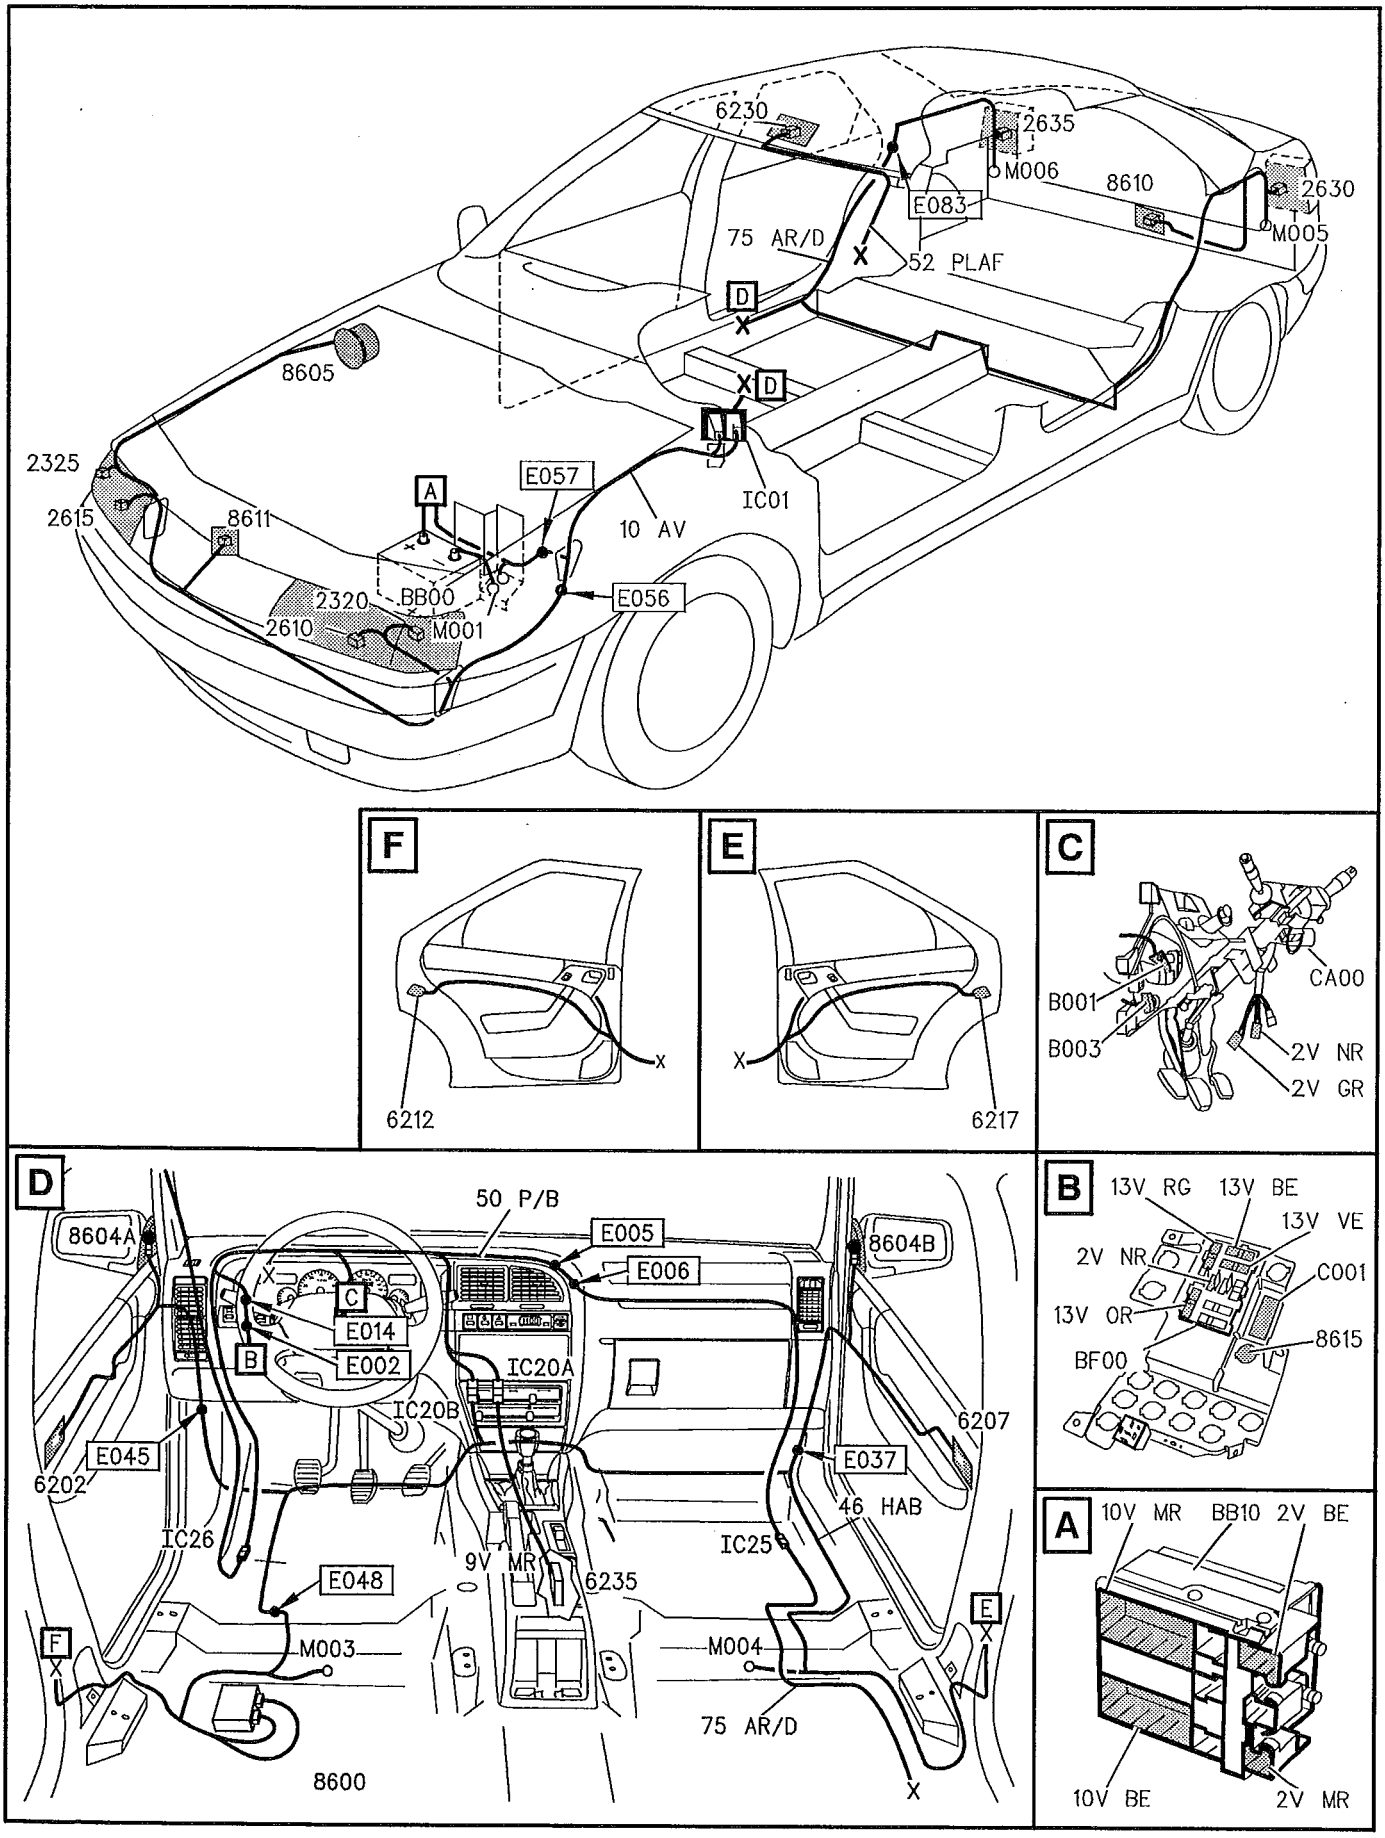

13V RG
2V MR
BF00

A


BB10
2V BE
2V BA


CA00
BF00
F15
F19
F12
F17
2V NR B84
2V GR CC1
2V NR B814
13V VE B15D/B15E VY1
13V BE V19 B17 CC1
13V OR C12E/C12F
13V RG B817
VY1
26--
BB10
F14
F15
M001
2320
2610
2615
2325
2635
B001
B003
M001
8615
2630
M005
6230
8606
8600
8604A
8603
8605
M003
77--
BB00
8604B
6212
8601
8610
M006
6217
6202
6207
M003
M004
M001
62--
C001
30V MR
13V MR
13V GR
1V VE
1V BA
2V BA
4V MR
8V GR
2V RG
2V JN
5V MR
9V MR


6230
2630
2635
8610
8605
8601
2325
2615
2610
2320
6207
6202
6212
6217
6600
8604A
8604B
6235
62--
8615
8606
8603
B001
BF00
CA00
B003
BB10
BB00
C001
M001
M003
M004
M005
M006
E083
E002
E048
E038
E037
E045
E057
E056
IC25 9V GR
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
IC25 30V MR
IC01 133V
IC01C
IC01D
IC01L
52 PLAF
75 AR/D
10 AV
50 P/B
46 HAB


6230
2635
M006
8610
2630
M005
E083
75 AR/D
52 PLAF
D
8605
2325
2615
8611
A
E057
10 AV
IC01
2320
BB00
2610
M001
E056
F
6212
X
E
6217
C
CA00
B001
B003
2V NR
2V GR
D
8604A
50 P/B
E005
E006
8604B
C
E014
B
E002
IC20A
IC20B
6207
E045
6202
E037
46 HAB
IC26
IC25
9V MR
6235
E048
M003
M004
75 AR/D
8600
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V NR
C001
13V OR
8615
BF00
A
10V MR
BB10
2V BE
10V BE
2V MR

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVA 50 P/B

E001	BB5	Matarbox + batteri	BB10	E001	
	BB6	E001		Omkopplare belysning	0002
	BB7	E001		Omkopplare belysning	0002
	BB8	E001		Omkopplare belysning	0002
	BB9	E001		Omkopplare belysning	0002
E002	PC1	Omkopplare belysning	0002	E002	
	PC5	E002		Instrument kontr.l. halvljus	0004
	PC3B	E002		Matarbox (vä. strålkast.)	BB10
	PC4A	E002		Matarbox (hö. strålkast.)	BB10
	PC7	E002		Relä stöldlarm	8615
	240	E002		Relä halvljusautomatik	2400A
E003	PR1	Omkopplare belysning	0002	E003	
	PR4A	E003		Matarbox (hö. helljus)	BB10
	PR3A	E003		Matarbox (vä. helljus)	BB10
	PR5	E003		Instrum. kontrollampa helljus	0004
E004	216	Bromsljuskontakt	2100	E004	
	212	E004		Höger bakljus	2635
	213	E004		Vänster bakljus	2630
	7046	E004		Dator ABS	7040
	7317	E004		Elektronikbox farthållare	7310
E005	233	Belysningsreglage	0002	E005	
	2330	E005		Strömbrytare varningsblinkers	2300
	2333	E005		Blinkers vänster bak	2330
	2331	E005		Blinkers vänster fram	2320
	2335	E005		Elektronikbox stöldlarm	8600
E006	234	Omkopplare belysning	0002	E006	
	2340	E006		Strömbrytare varningsblinkers	2300
	2343	E006		Blinkers höger bak	2335
	2341	E006		Blinkers höger fram	2325
	2345	E006		Relä stöldlarm	8600
E007	BB10	Matarbox	BB10	E007	
	BB11	E007		Omkopplare belysning	E002
	BB12	E007		Säkringsbox	BF00
	BB13	E007		Relä dimljus bak	2005
	BB25	E007		Relä halvljusautomatik	2400
E008	VR	Belysningsreostat	3050	E008	
	VR1	E008		Radio	8410
	VR2	E008		Instrument	0004
	VR3	E008		Fasad luftkonditionering	8025
	VR4	E008		Klocka	7220

E009	531	Strömbrytare spolare bak	5203	E009	
	5313	E009		Elektr. styr. torkare bak	5210
	5311	E009		Relä spolare fram/bak	5006
	5312	E009		Relä spolare fram/bak	5006
E010	811	Eluppvärmd bakruta	8120	E010	
	812	E010		Strömbr. eluppvärmd bak.	8110
	8111	E010		Relä eluppvärmd bakruta	8115
	8110	E010		E043	
E011	610	Relä fönsterhiss bak	6125	E011	
	6105	E040		Relä stängn. elfönsterhiss bak	6121
	6100	E040		E039	
E012	250	Omkopplare belysning		E002	E013
	PB1	E012		Dimljus fram	2665
	PB1A	E012		Strömbrytare dimljus fram	2660
	PB1B	E012		Strömbrytare dimljus fram	2660
	PB1C	E012		Relä dimljus bak	2666
E013	250	Omkopplare belysning	0002	E013	
	250A	E013		Signalhorn bas	2520B
	250B	E013		Signalhorn diskant	2520A
E014	BB15	Matarbox	BB10	E014	
	BB16	E014		Säkringsbox	BF00
	BB17	E014		Säkringsbox	BF00
	BB18	E014		Relä stöldlarm	8616
E015	7337	Elektronikbox farthållare	7310	E015	
	7336	E015		Relä farthållare	7307
	7306	E015		Kopplingspedal	7306
E016	730	Strömbrytare farthållare	7300	E016	
	7316	E016		Relä farthållare	7307
	7302	E016		Elektronikbox farthållare	7310
	7301	E016		Omkopplare farthållare	7305
E017	ME017	Jordplint	B003	E017	
	M19B	E017		Strömbrytare spolare bak	5203
	M19C	E017		Strömbrytare torkare bak	5202
	M24	E017		Belysning automatlåda	3070
	M19P	E017		Strömbrytare luftkonditionering	8000
	MV2	E017		Relä halvljusautomatik	2400
	M681	E017		Taklucka	6820
	M28D	E017		Relä taklucka	6805
E018	480	Dator insprutning	1320	E018	
	4800	E018		Instrument	0004

E019	220	Backljuskontakt	2200	E019	
	222	E019		Kontakt släpvagnskoppling	C3100
	645	E019		Elektron. förinst. sidospegel	6407
E020	140	Dator insprutning	1320	E020	
	1402	E020		Diagnosuttag	C001
E021	VV	Omkopplare belysning	0002	E021	
	VV1	E021		Relä halvljusautomatik	2400
	VV2	E021		Relä halvljusautomatik	2400A
E022	VV3	Relä halvljusautomatik	2400	E022	
	VV5	E022		Säkringsbox	BF00
	VV6	E022		Säkringsbox	BF00
	VV4	E022		Relä halvljusautomatik	2400A

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 46 HAB

E031	600	Relä fönsterhissar	6021	E031	
	6001	E031		Strömbrytare vänster fram	6000
	6003	E031		Strömbrytare höger fram	6005
	6005	E031		Elektr.box intervallfönsterh.	6030
	6002	E031		Strömbr. fönsterh. passagerars	6015
E032	309	Tidsstyrning taklampa	3004	E032	
	305	E032		Dörrkontakt vänster fram	3000
	7718	E032		Dator fjädring	7715
	307	E032		Dörrkontakt vänster bak	3002
	306	E032		Dörrkontakt höger fram	3001
	308	E032		Dörrkontakt höger bak	3003
E033	A30E	Säkringsbox	BF00	E033	
	A30N	E033		Tidsstyrning taklampa	3004
	A30Q	E033		Läslampa höger fram	3031
	A30R	E033		Läslampa höger bak	3033
	A30S	E033		Läslampa vänster fram	3032
	A30T	E033		Läslampa vänster bak	3034
	A30U	E033		Elektronikbox elsidospeglar	6407
E034	B15C	Säkringsbox	BF00	E034	
	B15H	E034		Tidsstyrning belysning	3004
	B15J	E034		Taklampa vänster	3024
	B15K	E034		Taklampa höger	3025
	B15L	E034		Bagagerumsbelysning	3105
	B15M	E034		Taklampa höger	3025
	B15N	E034		Taklampa vänster	3024
E035	6207	Tidsstyrning belysning	3004	E035	
	6202	E035		Lås höger fram	6207
	6208	E035		IC39	
	6204	E035		Lås höger bak	6217
	6201	E035		Lås vänster fram	6202
	6203	E035		Lås vänster bak	6212
	620	E035		Elektronikbox centrallås	6235

E036	6217	Tidsstyrning taklampa
	6214	E036
	6212	E036
	621	E036
	6211	E036
	6213	E036
	6218	E036
E037	ME037	Jord
	M30Q	E037
	M15M	E037
	M6232	E037
	M30R	E037
	M8614	E037
	M814	E037
	M30U	E037
E038	ME038	Jord
	M15N	E038
	M30S	E038
	M30T	E038
	M8613	E038
E040	6118	Relä stängning bak
	6111	E040
	6112	E040
E041	ME041	Jord
	M6102	E041
	M617	E041
	M6101	E041
	M613	E041
E043	8110	E010
	813	E043
	814	E043
E044	B14	Säkringsbox
	B14A	E044
	B14B	E044
E045	ME045	Jord
	M30G	E045
	M6231	E045
	M6041	E045
	M607	E045
	M606	E045
	M6051	E045
	M814	E045
E047	A30B	Säkringsbox
	A30K	E047
	A30L	E047
E048	ME048	Jord
	M17	E048
	M8625	E048
	M8627	E048

3004	E036	
	Lås höger bak	6217
	Lås höger fram	6207
	Elektronikbox centrallås	6235
	Lås vänster fram	6202
	Lås vänster bak	6212
	IC 39	
M004	E037	
	Läslampa höger fram	3031
	Taklampa höger	3025
	Lås höger fram	6207
	Läslampa höger bak	3033
	Lås höger bak	6217
	Eluppvärmn. sidospegel hö fram	6415
	Elektronikbox sidospegelinst	6407
M003	E038	
	Taklampa vänster	3024
	Läslampa vänster fram	3032
	Läslampa vänster bak	3034
	Lås vänster bak	6212
6121	E040	
	Strömbrytare elfönsterh. vä bak	6100
	Strömbrytare elfönsterh. hö bak	6105
M004	E041	
	Strömbrytare elfönsterh. hö bak	6115
	Strömbrytare elfönsterh. hö bak	6115
	Strömbrytare elfönsterh. vä bak	6110
	Strömbrytare elfönsterh. vä bak	6110
	E043	
	Sidospegel vänster	6410
	Sidospegel höger	6415
BF00	E044	
	Relä förarsäte	6360
	Relä passagerarsäte	6365
M003	E045	
	Reglage sidospegel	6406
	Lås vänster fram	6202
	Strömbrytare fönsterhiss vä fram	6000
	Strömbrytare fönsterhiss hö fram	6015
	Strömbrytare fönsterhiss hö fram	6010
	Strömbrytare fönsterhiss vä fram	6000
	Eluppvärmd sidospegel vä fram	6410
BF00	E047	
	Relä förarsäte	6360
	Relä passagerarsäte	6365
M003	E048	
	Elektronikbox stöldlarm	8600
	Enkelkontakt BA (sirenläge)	
	Enkelkontakt VE (ljusläge)	

E049	A30A	Säkringsbox	BF00	E049	
	A30G	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A30H	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A30J	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
E050	ME050	Jord	M003	E050	
	M640	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
	M641	E050		Omkopplare sidospeglar	6406

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 10 AV

E056	MP3	Jord	M001	E056	
	MPC3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	MPR3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	M2331	E056		Blinkers vänster fram	2320
	ME101	E056		E101	
	M7320	E056		Elektrov. säkerh. farthållare	7320
E057	MP4	Jord	M001	E057	
	MPC4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	MPR4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	M15E	E057		Siren stöldlarm	8605
	M2341	E057		Blinkers höger fram	2325
	M8601	E057		Kontakt motorhuv (stöldlarm)	8601
E058	162	Hastighetsgivare	1620	E058	
	7711	E058		Dator fjädring	7715
	7310	E058		Elektronikbox farthållare	7310
	1360	E058		Dator insprutning	1320
E059	C03A	Säkringsbox	BF00	E059	
	C03C	E059		Elektronikbox kylvattentemp	8010
	C03D	E059		Relä kylkompressor	8005
	C03E	E059		Pressostat	8007
	C03F	E059		Relä kylfläktenhet	1500
E060	ME060	Jord	M001	E060	
	M03C	E060		Elektronikbox kylvattentemp	8010
	M8075	E060		Avstängningsrelä luftkonditionering	8015
	M8069	E060		Kylkompressor	8020
E062	C12B	Säkringsbox	BF00	E062	
	C12L	E062		Hastighetsgivare	1620
E063	B25A	Säkringsbox	BF00	E063	
	B25E	E063		Elektronikbox kylvattentemp	8010
	B25F	E063		Relä kylfläktenhet	1500

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU7JP - XU10J2)

E071	BB19	Matarbox	BB10	E071	
	BB20	E071		Dubbelrelä	1304
	BB21	E071		Dubbelrelä	1304
	BB22	E071		Dubbelrelä	1304
	BB23	E071		Elektroventil tankventilation	1215

E072	1210	Relä insprutning	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1227	E074		Relä insprutning	1304
	MM07A	E074		Dator insprutning	1320
	M123	E074		Syresond	1350
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	D130	E076		Syresond	1350
	1336	E075		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1357	E075		Givare insugningstryck	1312
	1342	E075		Temperaturgivare insugningsluft	1240
E076	ME076	Jord		E076	
	D132	E076		Motorvarvtalsgivare	1313
	MM07	E076		Dator insprutning	1320

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XU10J4 ACAV

E071	ME071	E077		E071	
	D138	E071		Knackningsgivare	1120
	M13A	E071		Dator insprutning	1320
E072	1226	Dubbelrelä	1304	E072	
	122	E072		Matarbox	BB10
	1151	E072		Tändspole (cylinder 1)	1135A
	1152	E072		Tändspole (cylinder 2)	1135B
	1153	E072		Tändspole (cylinder 3)	1135C
	1154	E072		Tändspole (cylinder 4)	1135D
E073	BB19	Matarbox	BB10	E073	
	BB20	E073		Dubbelrelä	1304
	BB21	E073		Dubbelrelä	1304
	BB22	E073		Dubbelrelä	1304
	BB23	E073		Dubbelrelä	1304
E074	ME074	Jord	M002	E074	
	M11A	E074		Tändmodul (cylinder 1, 3)	1105A
	M11B	E074		Tändmodul (cylinder 2, 4)	1105B
E075	1210	Dubbelrelä	1304	E075	
	1217	E075		Dator insprutning	1320
	1211	E075		Insprutare 1	1331
	1212	E075		Insprutare 2	1332
	1213	E075		Insprutare 3	1333
	1214	E075		Insprutare 4	1334

E076	1349	Dator insprutning	1320	E076	
	1336	E076		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1351	E076		Spjällpotentiometer	1317
	1342	E076		Lufttemperaturgivare	1240
E077	ME077	Jord		E077	
	1314	E077		Dator insprutning	1320
	M123	E077		Förvärmning givare	1350
	M1227	E077		Förvärmning gasspjäll	1270
	ME071	E077		E071	
E078	ME078	Jord		E078	
	M114	E078		Tändspole (cylinder 4)	1135D
	1344	E078		Dator insprutning	1320
	M113	E078		Tändspole (cylinder 3)	1135C
	M111	E078		Tändspole (cylinder 1)	1135A
	M112	E078		Tändspole (cylinder 2)	1135B
E079	1410	Dator insprutning	1320	E079	
	1411	Dator insprutning	1320	E079	
	141	E079		Diagnosuttag	C001
	480	E079		E018	

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D

E081	B15C	Säkringsbox	BF00	E081	
	B15L	E081		Bagagerumsbelysning	3105
	B15J	E081		Taklampa vänster	3024
	B15K	E081		Taklampa höger	3025
	B15N	E081		Taklampa vänster	3024
	B15M	E081		Taklampa höger	3025
E082	A30E	Säkringsbox	BF00	E082	
	A30Q	E082		Läslampa höger fram	3031
E083	ME083	Jord	M006	E083	
	ME116	E083		E116	
	M811	E083		Eluppvärmd bakruta	8120
	M8616	E083		Kontakt stöldlarm	8610
	M15N	E083		Taklampa vänster	3024
	M15M	E083		Taklampa höger	3025
	M30Q	E083		Läslampa höger fram	3031
E084	304	Summer glömd belysning	4720	E084	
	305	E084		Dörrkontakt vänster fram	3000
	3021	E084		Taklampa vänster	3024
	3022	E084		Taklampa höger	3025
	306	E084		Dörrkontakt höger fram	3001

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MT

E086	1650	Säkerhetskontakt start	1000	E086	
	1651	E086		Dator insprutning tändning	1320
	1650A	E086		Relä startsäkerhet	1005
E087	C03	Säkringsbox	BF00	E087	
	C03G	E087		Kontakt startsäkerhet	1000
	C03H	E087		Kontakt startsäkerhet	1000

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 30 ABR

E091	ME091	Jord	M001	E091	
	M449	E091		Relä ABS	7018
	M06	E091		Dator ABS	7020
	M06A	E091		Dator ABS	7020
E092	7057	Relä ABS	7018	E092	
	7058	E092		Dator ABS	7020
	7059	E092		Dator ABS	7020
	7060	E092		Dator ABS	7020

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 16 GMV

E096	151	Kylvattentemperaturgivare	1505	E096	
	1512	E096		Motor motorfläktenhet	1510
	156	E096		Relä motorfläktenhet	1500
	155	E096		Relä motorfläktenhet	1500
	1511	E096		Motor motorfläktenhet 2	1510
	154	E096		Motor motorfläktenhet	1510
E097	ME097	Jord	M001	E097	
	M154	E097		Motorfläktenhet	1510
	M03J	E097		Tidrelä	1526
	M155	E097		Motorfläktenhet	1510
	M1595	E097		Relä motorfläktenhet	1500

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 12 US FR

E101	ME101	E056		E101	
	M4410	E101		Kontakt bromsvätskenivå	4410
	M4413	E101		Manokontakt bromstryck	6632
	M446	E101		Bromsbelägg höger fram	4431
	M445	E101		Bromsbelägg vänster fram	4430
E102	444	Instrument	0004	E102	
	445	E102		Bromsbelägg vänster fram	4430
	446	E102		Bromsbelägg höger fram	4431

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 52 PLAF

E106	A30F	Säkringsbox	BF00	E106	
	A30W	E106		Sminkspegel	3060
	A30V	E106		Mottagare fjärrkontroll	6230
E107	ME107	Jordplint	B003	E107	
	M30W	E107		Sminkspegel	3060
	M15F	E107		Mottagare fjärrkontroll	6230

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 32 SUSP

E111	ME111	Jord	M002	E111	
	M7730	E111		Elektroventil bak	7717
	M7720	E111		Elektroventil fram	7716
	M08A	E111		Dator fjädring	7715
	M08B	E111		Dator fjädring	7715
	M12J	E111		Givare chassirörelser	7705
	M7706	E111		Manokontakt hydraulik	7706
E112	BM08	Matarbox	BB10	E112	
	BM08A	E112		Dator fjädring	7715
	BM08B	E112		Dator fjädring	7715

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 78 VL/D

E116	ME116	E083	E116	
	M260B	E116	Ljus baklucka höger	2631
	M04D	E116	Skyltbelysning höger	2633
	M09D	E116	Skyltbelysning vänster	2636
	M319	E116	Kulkontakt	3100

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 56 CLM

E126	ME126	Jordplint	B002	E126	
	MVR3	E126		Tabell klimatanläggning	8025
	M806	E126		Termostat	8035
E127	805	Strömbrytare luftkonditionering	8000	E127	
	806	E127		Termostat	8035
	8053	E127		Dator insprutning	1320

FÖRGRENINGAR PLUSPLINT PARKERINGSLJUS

B001	V19	Säkringsbox	BF00	Plusplint	B001
	V19H	Plusplint	B001	Strömbrytare fönsterstängn. bak	6120
	V19J	Plusplint	B001	Strömbrytare fjädring	7710
	V19D	Plusplint	B001	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	V19E	Plusplint	B001	Strömbrytare bakruteuppvärmning	8110
	V19G	Plusplint	B001	Strömbrytare dimljus bak	2000
	V19F	Plusplint	B001	Belysning cigarrettändare	3053
	V19N	Plusplint	B001	Strömbrytare dimljus fram	2660
	V19K	Plusplint	B001	Strömbrytare stöldlarm	8603
	V19M	Plusplint	B001	Strömbrytare farthållare	7300
	V19L	Plusplint	B001	Reostat belysning	3050
	V19B	Plusplint	B001	Strömbrytare spolare bak	5207
	V19C	Plusplint	B001	Strömbrytare torkare bak	5202
	V19P	Plusplint	B001	Strömbrytare luftkonditionering	8000

FÖRGRENINGAR JORDPLINTAR

B002	MB002	Jord	M001	Jordplint	B002
	M310	Jordplint	B002	Handskfacksbelysning	3115
	M19G	Jordplint	B002	Strömbrytare dimljus bak	2000
	M511	Jordplint	B002	Omkopplare torkare	0005
	M432	Jordplint	B002	Bränslenivåmätare	4315
	M121	Jordplint	B002	Pump bränslenivåmätare	1211
	M28B	Jordplint	B002	Instrument	0004
	M12H	Jordplint	B002	Instrument	0004
	M440	Jordplint	B002	Kontakt parkeringsbroms	4400
	ME126	Jordplint	B002	Anslutningskabel klimatanläggn.	
	MVR3	Jordplint	B002	Anslutningskabel klimatanläggn.	
	M230	Jordplint	B002	Blinkersrelä	2305
	M19D	Jordplint	B002	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	M23B	Jordplint	B002	Relä eluppvärmd bakruta	8115
	M19E	Jordplint	B002	Strömbrytare eluppvärmd bakruta	8110
	M16A	Jordplint	B002	Cigarettändare	8100
	M500	Jordplint	B002	Torkarmotor fram	5015
	M25C	Jordplint	B002	Klocka	7220
	M09	Jordplint	B002	Instrument	0004
	MVR2	Jordplint	B002	Instrument	0004
	M02D	Jordplint	B002	Instrument	0004
	M505	Jordplint	B002	Intervalltorkare fram	5010
	M25B	Jordplint	B002	Diagnosuttag	C001
	M250	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	M250A	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
B003	MB003	Jord	M001	Jordplint	B003
	ME107	Jordplint	B003	Mottagare centrallås	6230
	M28D	Jordplint	B003	Relä taklucka	6807
	M30D	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss fram	6021
	M20	Jordplint	B003	Kabelanslutning klimatanläggning	
	M530	Jordplint	B003	Relä spolare bak	5205
	M520	Jordplint	B003	Relä spolare bak	5205
	M7710	Jordplint	B003	Strömbrytare fjädring	7710
	M19H	Jordplint	B003	Strömbr. stängn. elfönsterh. bak	6120
	M6011	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss bak	6125
	ME017	Jordplint	B003	E017	
	MPB1C	Jordplint	B003	Relä dimljus bak	2005
	M19P	Jordplint	B003	Strömbrytare dimljus fram	2660
	M19K	Jordplint	B003	Strömbrytare stöldlarm	8603
	M7302	Jordplint	B003	Elektronikbox farthållare	7310
	M19M	Jordplint	B003	Strömbrytare farthållare	7300
B004		Batteri	BB00	Plusplint	B004
	BB24	Plusplint	B004	Huvudsäkring 1	BMF1
	BB24A	Plusplint	B004	Huvudsäkring 2	BMF2

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 02 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 20 MOT

MODUL A

stift 1	+ startmotor
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ back
stift 2	återgång back
stift 3	laddning

MODUL C

stift 1	oljetryck
stift 2	kylvattentemperatur (varningslampa)
stift 3	kylvattentemperatur (visare)

MODUL D

stift 1	oljenivå
stift 2	oljenivå
stift 3	+ hastighetsgivare

MODUL E

stift 1	kontrollampa glödning
stift 2	+ AA (glödning)
stift 3	kontrollampa vatten i dieselolja

MODUL F

stift 1	- varvräknare (diesel)
stift 2	+ varvräknare (diesel)
stift 3	avskärmning varvräknare

MODUL G

stift 1	hastightsgivare (signal)
stift 2	givare BITRON
stift 3	givare BITRON

MODUL H

stift 1	oljetemperatur (visare)
stift 2	oljetemperatur (varningslampa)
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1	säkerhetsrelä Automatlåda (farthållare)
stift 2	reglage halvljusautom (+ startm Autom)
stift 3	kylvattentemp (hastighetsregl Autom)

MODUL J

stift 1	kontrollampa förvarning kylvattentemp (diesel)
stift 2	kontrollampa överhettning katalysator
stift 3	oanvänt

• IC 04 7V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 30 ABR

stift 1	kontrollampa
stift 2	+ AA
stift 3	stopplampa
stift 4	diagnostik
stift 5	oanvänt
stift 6	oanvänt
stift 7	oanvänt

• IC 05 18V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN

MODUL A

stift 1	+ BB
stift 2	+ B--

MODUL B

stift 1	+ AA
stift 2	kontrollampa diagnostik
stift 3	oanvänt

MODUL C

stift 1	varvräknare
stift 2	info diagnostik K
stift 3	info diagnostik L

MODUL D

stift 1	syresond
stift 2	syresond
stift 3	info hastighet

MODUL E

stift 1	AC.OUT (luftkonditionering)
stift 2	AC.ON (luftkonditionering)
stift 3	AC.TH (luftkonditionering)

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	oanvänt

• IC 06 18V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 32 SUSP

MODUL A

stift 1	+ B--
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ CC
stift 2	kontrollampa
stift 3	information diagnostik

MODUL C

stift 1	info pedal
stift 2	info pedal
stift 3	info pedal

MODUL D

stift 1	info ratt
stift 2	info ratt
stift 3	info ratt

MODUL E

stift 1	info ratt
stift 2	+ parkeringsljus
stift 3	info hård

MODUL F

stift 1	info dörr
stift 2	info bagageutrymme
stift 3	info hastighet

• IC 08 Kontaktstycke mellan 10 AV och 16 GMV

• 2V GR (XU10 J4 ACAV)

stift 1	+ BB (BITRON)
stift 2	styrning relä

• 4V GR (Alla modeller med luftkonditionering)

stift 1	+ KK
stift 2	låg hastighet
stift 3	hög hastighet
stift 4	+ BB

• 3V GR

stift 1	+ KK (Automatlåda)
stift 2	diagnostik
stift 3	kylvattentemperatur på samlingsrör (Automatl.)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	+ fönsterhiss fram
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ högtalare höger fram
stift 2	- högtalare höger fram
stift 3	+ högtalare vänster bak

MODUL C

stift 1	+ högtalare vänster fram
stift 2	- högtalare vänster fram
stift 3	- högtalare vänster bak

MODUL D

stift 1	+ högtalare höger bak
stift 2	- högtalare höger bak
stift 3	info dörrkontakt

MODUL E

stift 1	+ AA sidospegel
stift 2	+ avfrostning sidospegel
stift 3	+ yttertemperatur

MODUL F

stift 1	+ AA elfönsterhiss bak
stift 2	oanvänt

MODUL G

stift 1	+ backning (förinställd sidospegel)
stift 2	diagnostik sidospegel (förinställd)
stift 3	- yttertemperatur

MODUL H

stift 1	+ DIREKT (elreglerat säte)
stift 2	+ AA (elreglerat säte)

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 20A 9V BA Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

stift A1	+ direkt taklampa
stift A2	+ AA taklampa
stift A4	elfönsterhiss bak (+ AA)
stift A5	sätesuppvärmning

stift B1	dörrlåsning (+ direkt)
stift B2	dörrlåsning (info stängning)
stift B3	dörrlåsning (info stängning)
stift B4	oanvänt
stift B5	oanvänt

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20B 18V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	+ BB
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ AA
stift 2	blinkers vänster
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	kontrollampa stöldlarm
stift 2	strömbrytare stöldlarm
stift 3	diagnostik

MODUL D

stift 1	info bagageutrymme
stift 2	info motorrum
stift 3	test

MODUL E

stift 1	siren (stift 1)
stift 2	siren (stift 3)
stift 3	sändare fjärrkontroll

MODUL F

stift 1	info dörröppning
stift 2	info dörrstängning
stift 3	oanvänt

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 1 utan option centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	strömbrytare dörrkontakt

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	stopplampa
stift 3	blinkers vänster

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	stopplampa
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dinljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	tidsinställning intervalltorkning bak

MODUL H

stift 1	+ biltelefon
stift 2	- biltelefon

MODUL I

stift 1	- högtalare höger
stift 2	+ direkt taklampa
stift 3	+ högtalare höger

MODUL J

stift 1	- högtalare vänster
stift 2	+ AA taklampa och biltelefon
stift 3	+ högtalare vänster

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 3 och 2, nivå 1 med option centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	oanvänt

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	stopplampa
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	stopplampa
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	tidsinställning intervalltorkning bak

MODUL H

stift 1	+ biltelefon
stift 2	- biltelefon

MODUL I

stift 1	+ AA biltelefon
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 26 9V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 52 PLAF

stift A1	taklucka (+ stängning)
stift A2	taklucka (återgång öppning)
stift A4	taklucka (återgång stängning)
stift A5	taklucka (+ öppning)
stift B1	dörrlåsning (+ direkt)
stift B2	dörrlåsning (info öppning)
stift B3	dörrlåsning (info stängning)
stift B4	jord
stift B5	+ AA

• IC 39 3V RG Kontaktstycke mellan 46 kupé och 75 höger bak

stift 1	dörrlås (stängning)
stift 2	dörrlås (öppning)
stift 3	bagagerumsbelysning (+ direkt)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 50 5V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

stift 1 dimljus bak
stift 2 jord
stift 3 back
stift 4 parkeringsljus vänster
stift 5 parkeringsljus höger

• IC 50A 5V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

(gäller nivå 2 och 3, nivå 1 med option centrallås)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt
stift 4 dörrlås (öppning)
stift 5 dörrlås (stängning)

• IC 50A 3V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D höger

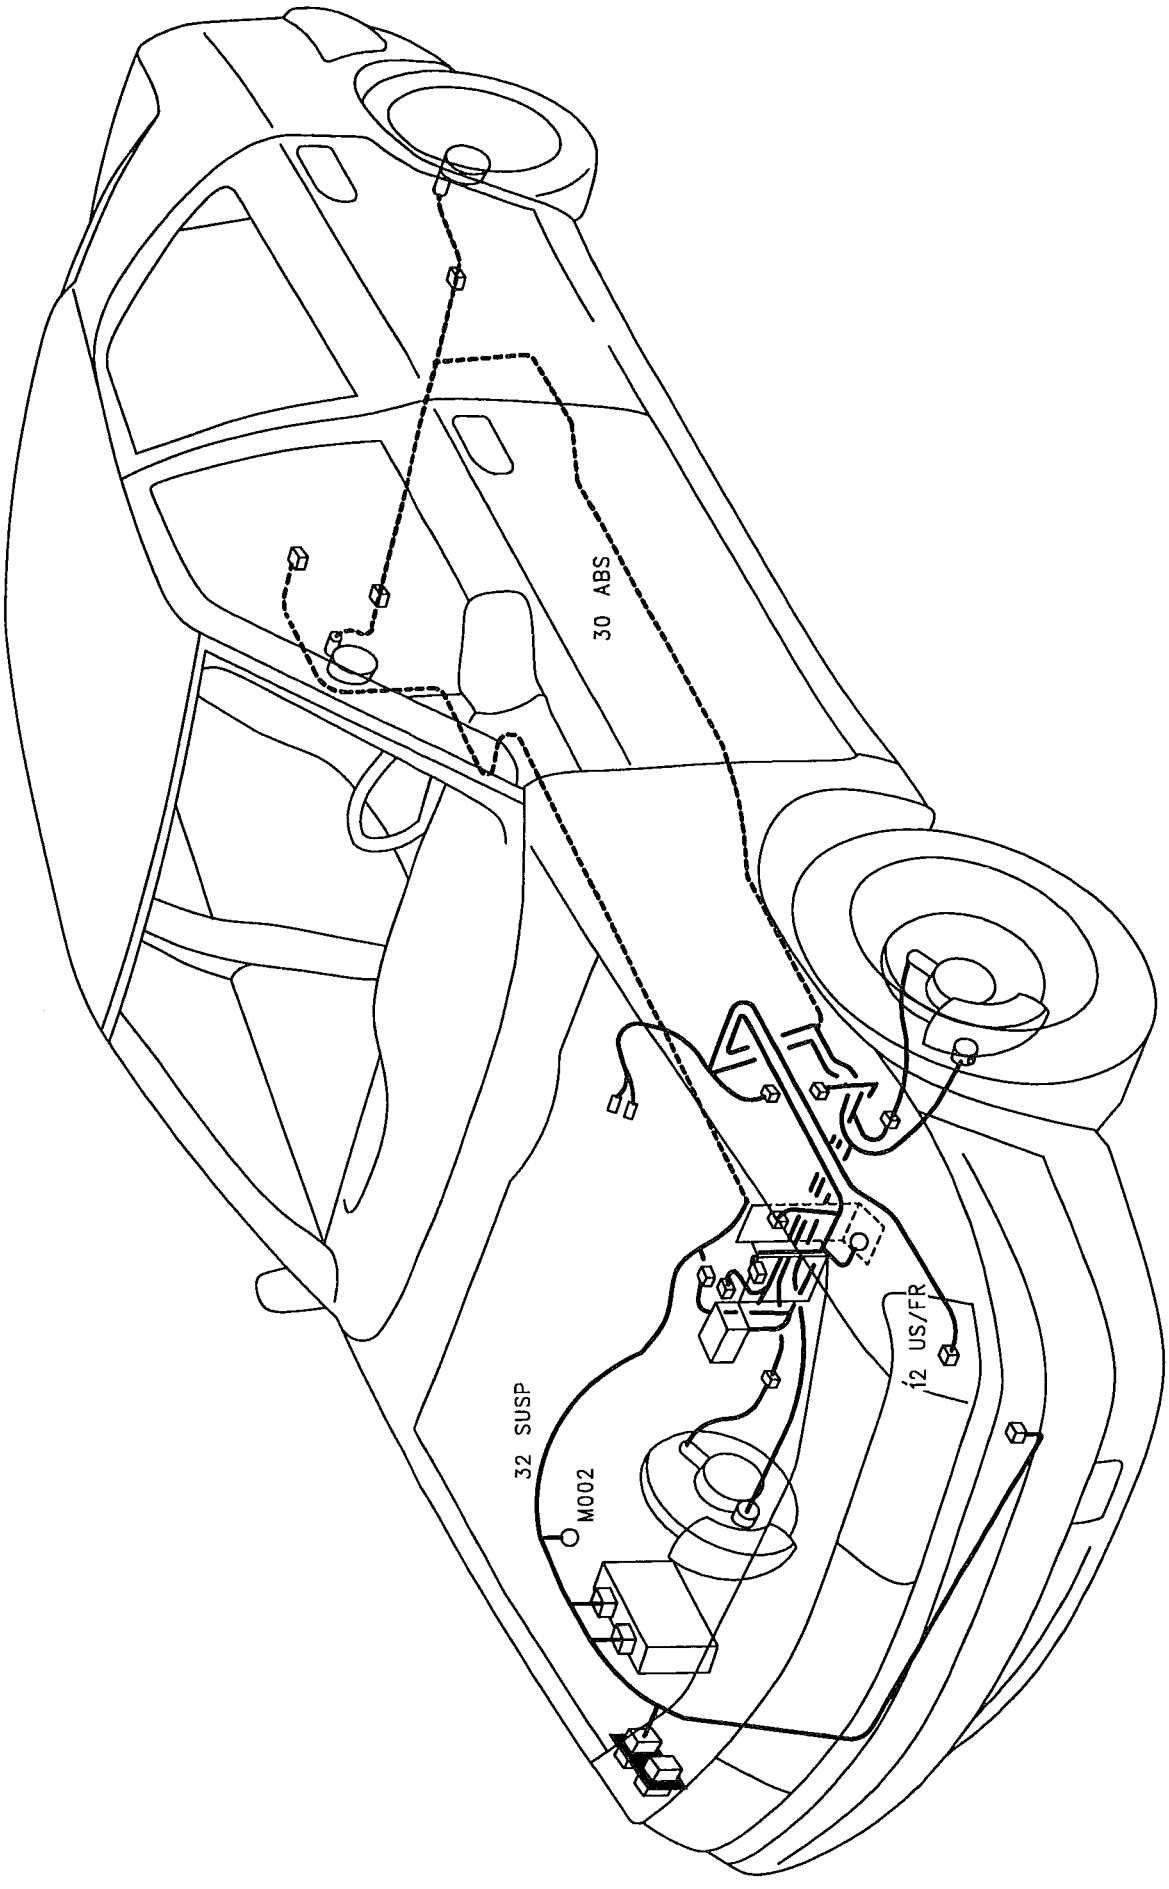
(gäller nivå 1 utan option centrallås)

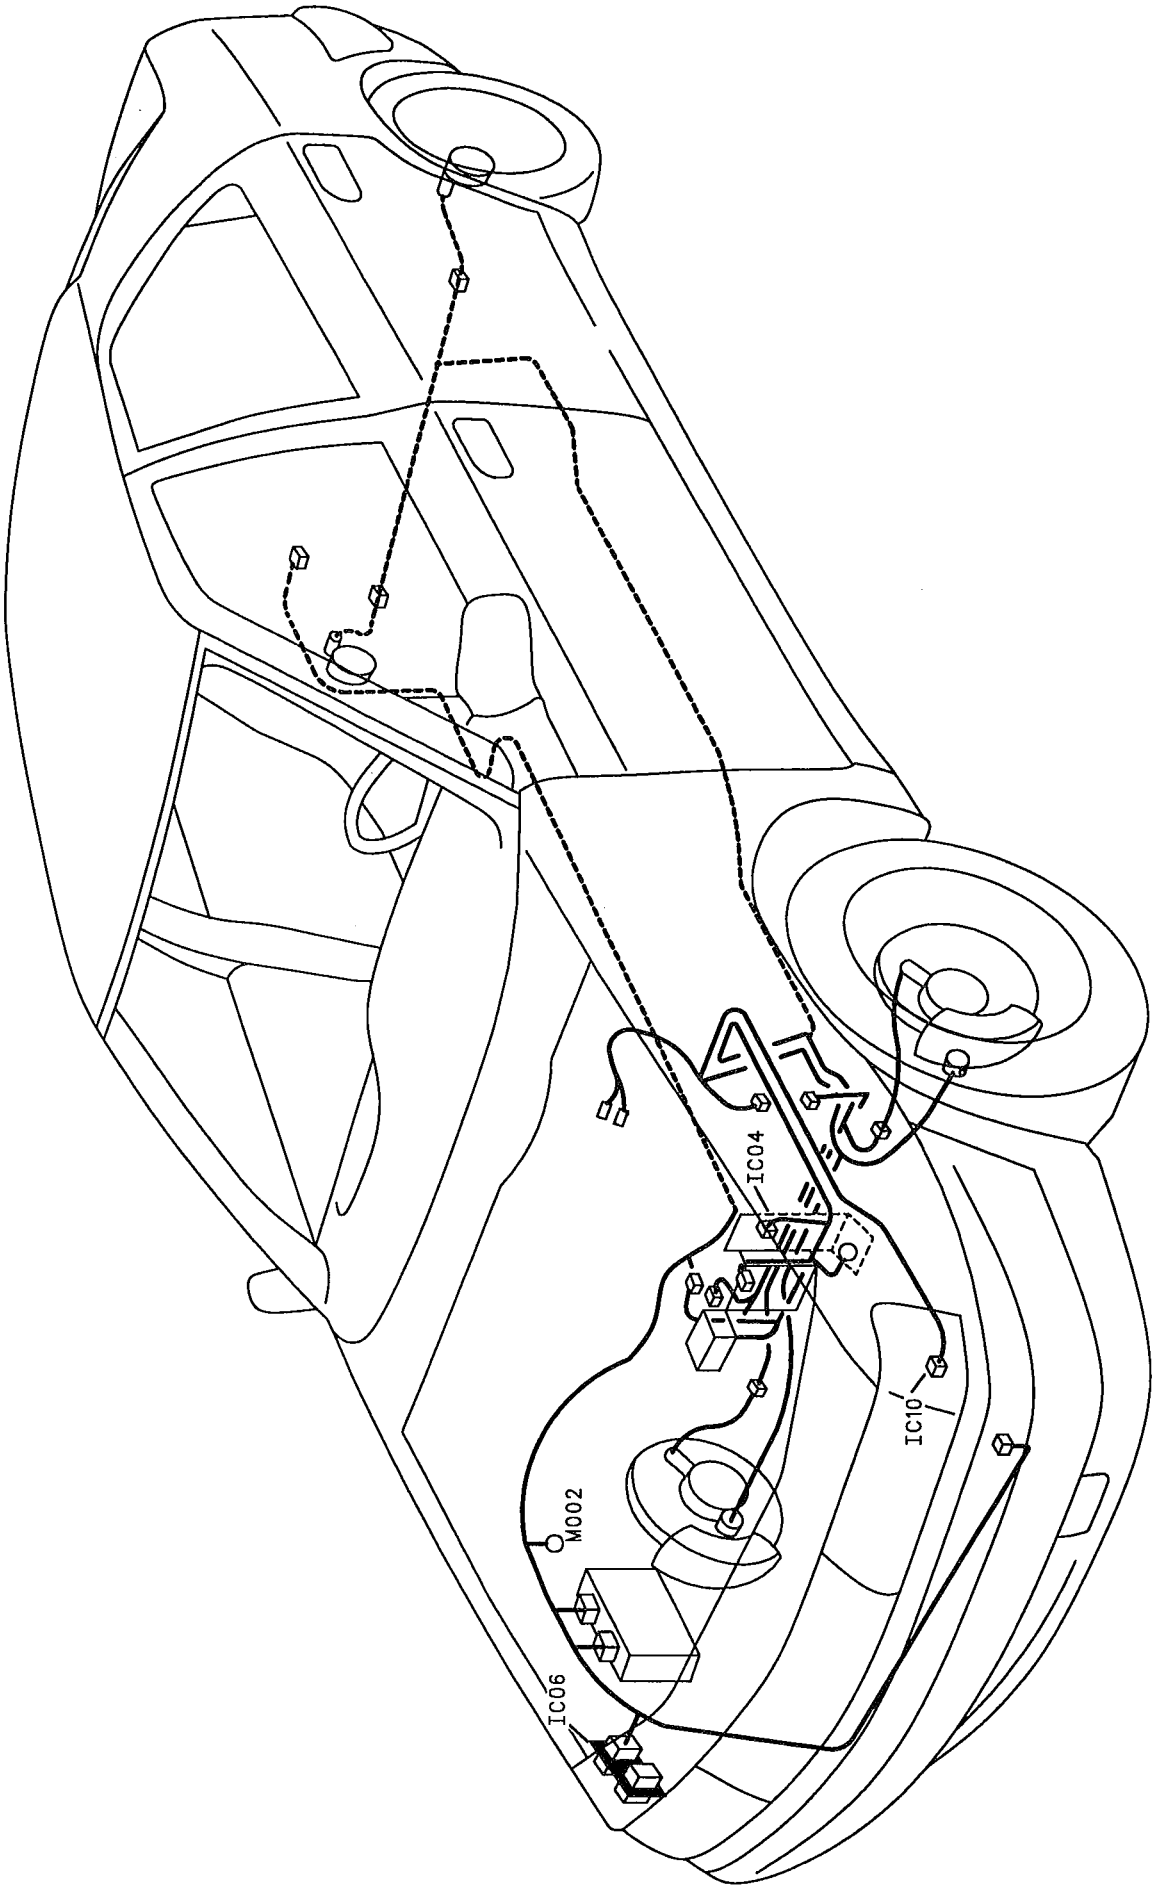
stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt

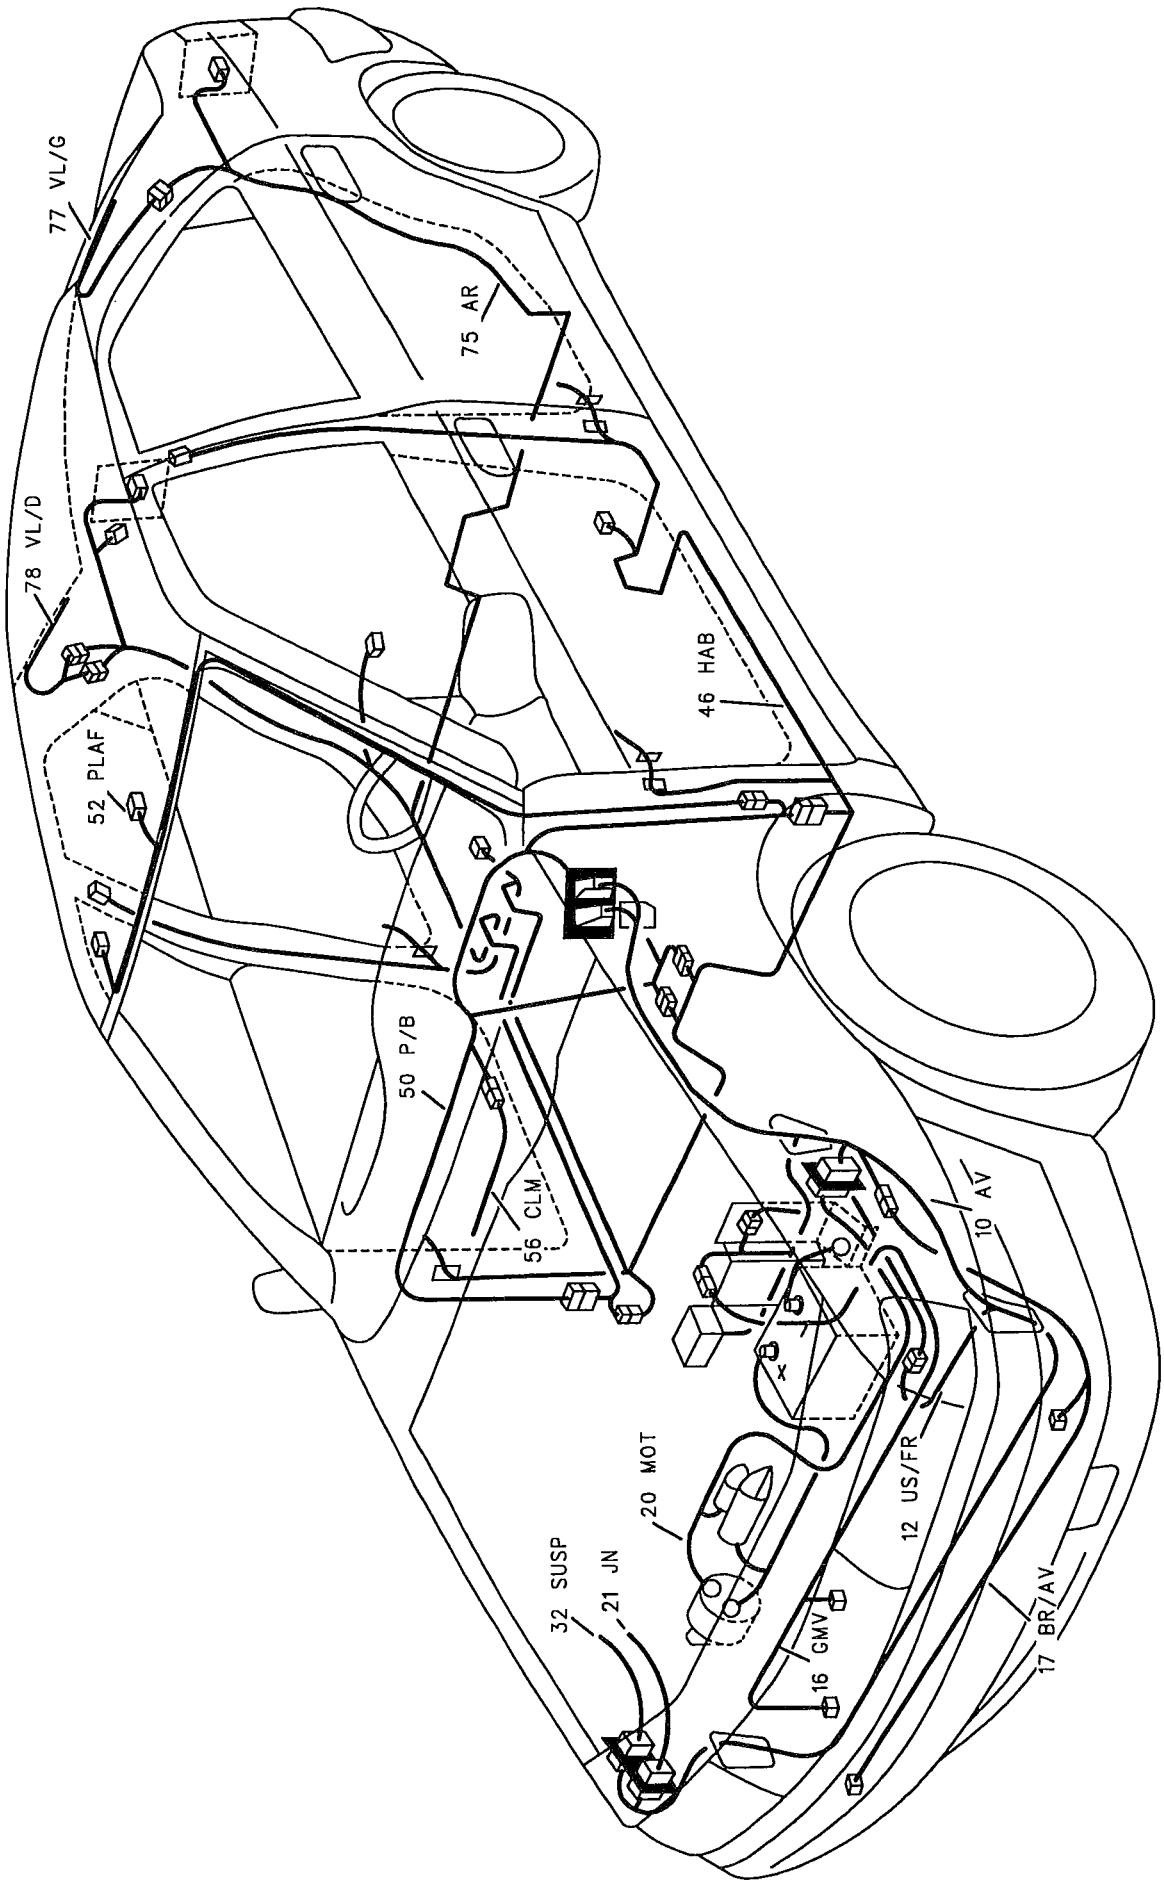
• IC 52 4V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 77 VL/G

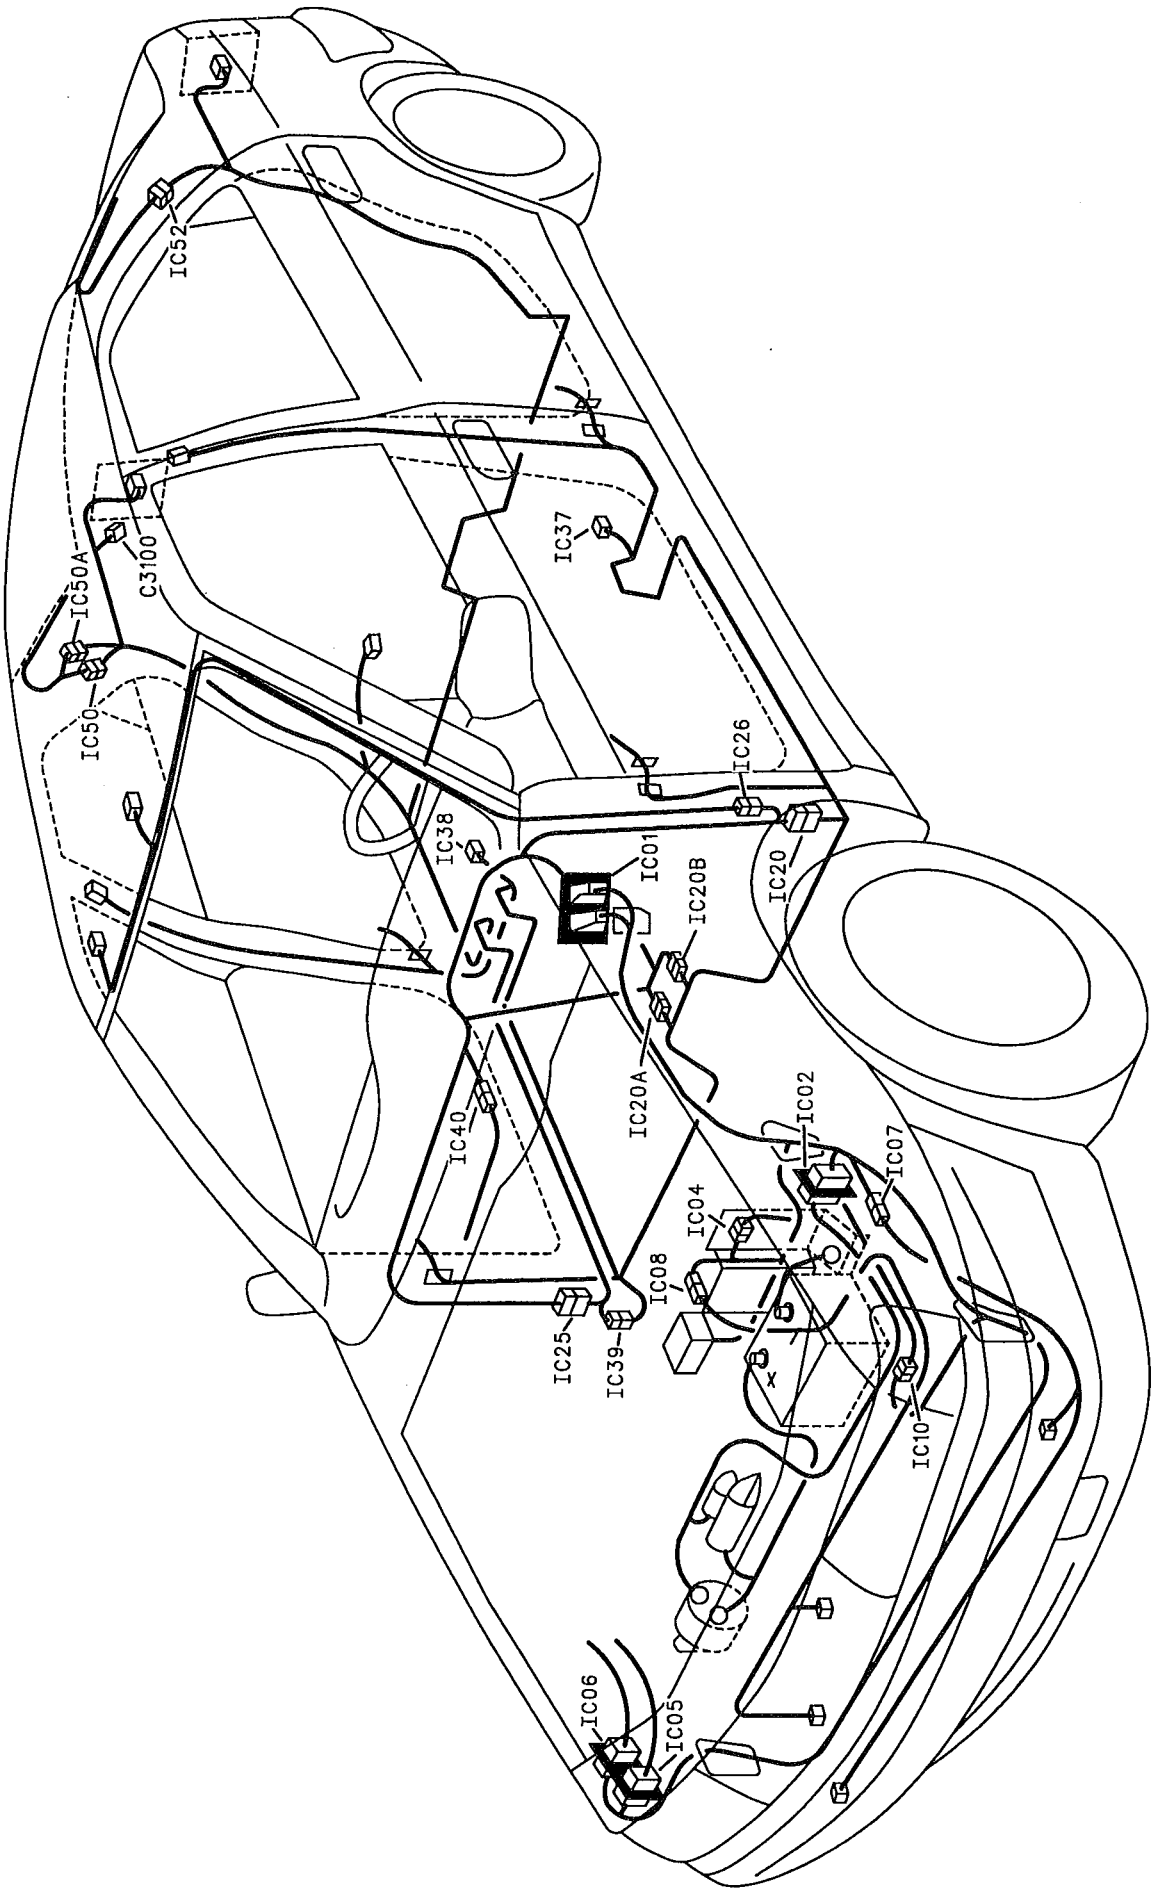
(gäller alla nivåer med torkare bak)

stift 1 torkare bak (+ AA)
stift 2 torkare bak (intervall)
stift 3 torkare bak (tidsinställning intervalltorkning)
stift 4 torkare bak (jord)


30 ABS
32 SUSP
M002
12 US/FR


IC04
IC10
M002
IC06


77 VL/G
75 AR
78 VL/D
46 HAB
52 PLAF
50 P/B
56 CLM
10 AV
20 MOT
12 US/FR
32 SUSP
21 JN
16 GMV
17 BR/AV


IC52
C3100
IC50A
IC50
IC37
IC26
IC38
IC01
IC20B
IC20
IC20A
IC40
IC02
IC07
IC04
IC08
IC25
IC39
IC10
IC06
IC05

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gizy - 78140 VELIZY
Edition Mars 1993

Imprimé par Presses du Louvre

Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN